



Bandeja con funciones adicionales en caliente

Install and maintain

NetApp

February 13, 2026

Tabla de contenidos

Bandeja con funciones adicionales en caliente	1
Flujo de trabajo con adición en caliente: NS224 bandejas	1
Requisitos y prácticas recomendadas para añadir en caliente bandejas NS224	1
Requisitos	2
Mejores prácticas	2
Prepárese para una incorporación en caliente: NS224 bandejas	3
Instale tarjetas PCIe o módulos de I/O compatibles con RoCE	3
Configure los puertos compatibles con RoCE para el uso del almacenamiento	3
Vuelva a conectar las bandejas existentes	5
Deshabilite la asignación automática de unidades	11
Instale una bandeja para las bandejas NS224 añadidas en caliente	11
Bandeja de cables para incorporación en caliente	14
Información general sobre el cableado para bandejas NS224 agregadas en caliente	14
Bandeja de cables a sistemas AFF - Bandejas NS224	15
Bandeja de cables a sistemas ASA - Bandejas NS224	47
Conecte el cable de la bandeja a los sistemas que hayan llegado al final de su disponibilidad - Bandejas NS224	78
Complete las bandejas NS224 para incorporar en caliente	86

Bandeja con funciones adicionales en caliente

Flujo de trabajo con adición en caliente: NS224 bandejas

Siga estos pasos del flujo de trabajo para añadir en caliente su bandeja NS224.

Antes de empezar

- Este procedimiento sólo se aplica al almacenamiento de conexión directa. Para ver las instrucciones para el almacenamiento conectado por switch, consulte nuestro "[guía de cableado conectado a switches](#)".
- Para añadir en caliente una bandeja NS224, su pareja de alta disponibilidad debe cumplir ciertos requisitos. Revise la "[requisitos de incorporación en caliente y prácticas recomendadas](#)".

1

"Prepárese para añadir en caliente la bandeja"

Según el modelo de plataforma, es posible que deba instalar tarjetas PCIe o módulos de E/S adicionales compatibles con RoCE, configurar los puertos Ethernet no dedicados compatibles con RoCE para uso de almacenamiento, volver a conectar la bandeja existente entre dos conjuntos de puertos en ranuras diferentes para lograr resiliencia contra error de ranura, y deshabilite la asignación automática de unidades si va a asignar manualmente propiedad de unidades.

2

"Instale la bandeja"

Para instalar la bandeja, instale el kit de rieles para la bandeja y, a continuación, instale y asegure la bandeja en el rack o armario de telecomunicaciones. A continuación, conecte los cables de alimentación para encender la bandeja y asigne un ID de bandeja exclusivo para comprobar que la bandeja sea distinta dentro del par de alta disponibilidad.

3

"Conecte los cables de la bandeja"

Conecte el cable de la bandeja que va a añadir en caliente para que tenga dos conexiones a cada controladora del par de alta disponibilidad.

4

"Complete su incorporación en caliente"

Si deshabilitó la asignación automática de unidades como parte de la preparación para la adición en caliente, debe asignar manualmente la propiedad de la unidad y luego volver a habilitar la asignación automática de unidades, si es necesario.

Requisitos y prácticas recomendadas para añadir en caliente bandejas NS224

Antes de añadir en caliente una bandeja, asegúrese de revisar los requisitos y las prácticas recomendadas.

Requisitos

Para añadir en caliente una bandeja NS224, su pareja de alta disponibilidad debe cumplir ciertos requisitos.

- **Versión ONTAP compatible:** Su modelo de plataforma y versión de ONTAP deben admitir la bandeja NS224 y las unidades que está agregando en caliente. Consulte "[Hardware Universe de NetApp](#)"
- **Número de estantes:** Su par de alta disponibilidad debe tener menos que el número máximo de estantes admitidos, por lo menos el número de bandejas que planea agregar en caliente.

No puede haber superado el número máximo de bandejas compatibles con su pareja de alta disponibilidad después de añadir bandejas en activo. Consulte "[Hardware Universe de NetApp](#)".

- * Cableado *:

- Asegúrese de contar con el número y el tipo correctos de cables para conectar la bandeja. Consulte "[Hardware Universe de NetApp](#)".
- Si añade en caliente una bandeja a una pareja de alta disponibilidad que ya tiene una bandeja NS224, su par de alta disponibilidad no puede tener mensajes de error de cableado de almacenamiento y debe cablearse como alta disponibilidad multivía.

Puede ejecutar "[Active IQ Config Advisor](#)" para ver todos los mensajes de error de cableado del almacenamiento y las acciones correctivas que se deben realizar.

Mejores prácticas

Familiarícese con las siguientes prácticas recomendadas antes de agregar en caliente una bandeja NS224.

- **Paquete de calificación de disco:** La mejor práctica es tener la versión actual del "[Paquete de cualificación de disco](#)" instalado antes de agregar en caliente un estante.

Si tiene instalada la versión actual del DQP, el sistema podrá reconocer y utilizar unidades recién cualificadas. Esto evita mensajes de eventos del sistema sobre la información no actualizada de la unidad y la prevención de la partición de unidades, ya que no se reconocen las unidades. El DQP también notifica el firmware de la unidad no actual.

- **Active IQ Config Advisor:** La mejor práctica es ejecutar "[Active IQ Config Advisor](#)" antes y después de agregar en caliente un estante.

Si se ejecuta Active IQ Config Advisor antes de añadir en caliente una bandeja, se obtiene una instantánea de la conectividad Ethernet (ENET) de la bandeja existente, se verifican las versiones de firmware del módulo de bandeja NVMe (NSM) y, además, es posible comprobar que el ID de bandeja ya se está utilizando en el par de alta disponibilidad.

Si se ejecuta Active IQ Config Advisor después de añadir una bandeja en caliente, es posible verificar que las bandejas se hayan cableado correctamente y que los ID de bandeja sean únicos en el par de alta disponibilidad.

- **Firmware NSM:** La mejor práctica es tener versiones actuales de "[Firmware del módulo de bandeja NVMe \(NSM\)](#)" y "[firmware de la unidad](#)" en su sistema de almacenamiento antes de agregar una nueva bandeja.



No revierte el firmware a una versión que no admite la bandeja y sus componentes.

Prepárese para una incorporación en caliente: NS224 bandejas

Complete las tareas de preparación aplicables a su pareja de alta disponibilidad antes de agregar en caliente una bandeja NS224.

Cuando haya terminado con las tareas de preparación correspondientes, vaya a "["Instale una bandeja para una incorporación en caliente"](#)".

Instale tarjetas PCIe o módulos de I/O compatibles con RoCE

Si el modelo de plataforma admite el uso de tarjetas PCIe o módulos de I/O compatibles con RoCE, su par de alta disponibilidad debe tener suficientes puertos Ethernet compatibles con RoCE para admitir el número de bandejas que está añadiendo en caliente.

Pasos

1. Para cada bandeja que añada en caliente, compruebe que existan dos puertos compatibles con RoCE en cada controladora.

Estos puertos pueden estar integrados en las controladoras, en tarjetas PCIe compatibles con roce, en una combinación de ambos o en módulos de I/o compatibles con roce, según lo admita el modelo de plataforma.

2. Si su par de alta disponibilidad no cuenta con suficientes puertos compatibles con RoCE, instale las tarjetas PCIe o los módulos de I/O adicionales en las ranuras de controladora correctas, como se admite en el modelo de plataforma.
 - a. Identificar las ranuras de la controladora correctas para el modelo de plataforma. Consulte "["Hardware Universe de NetApp"](#)".
 - b. Consulte la documentación del modelo de su plataforma para obtener instrucciones de instalación de tarjetas PCIe o módulos de E/S.

Configure los puertos compatibles con RoCE para el uso del almacenamiento

Si la pareja de alta disponibilidad tiene puertos Ethernet no dedicados compatibles con RoCE que se utilizan para añadir en caliente una bandeja NS224, debe configurar los puertos para el uso del almacenamiento (no el uso de la red).

Antes de empezar

- Asegúrese de haber instalado tarjetas PCIe o módulos de I/O adicionales compatibles con RoCE en cada controladora.

Acerca de esta tarea

- Para algunos modelos de plataforma, cuando se instalan una tarjeta PCIe o un módulo de I/O compatibles con RoCE en una ranura compatible en una controladora, los puertos automáticamente utilizan el almacenamiento de manera predeterminada (en lugar de redes); sin embargo, se recomienda completar el siguiente procedimiento para verificar que los puertos compatibles con RoCE estén configurados para el uso del almacenamiento.
- Si determina que los puertos no dedicados compatibles con roce de la pareja de alta disponibilidad no están configurados para su uso en el almacenamiento, se trata de un procedimiento no disruptivo para configurarlos. No es necesario reiniciar las controladoras, a menos que una o ambas controladoras se encuentren en modo de mantenimiento. En este procedimiento se asume que ninguna controladora está

en modo de mantenimiento.

- Si en el futuro necesita cambiar los puertos del uso del almacenamiento al uso de redes, escriba el comando, `storage port modify -node node_name -port port_name -mode network`.

Pasos

1. Inicie sesión en el clúster mediante SSH o el puerto de la consola de serie.
2. Introduzca el siguiente comando para verificar si los puertos no dedicados del par de alta disponibilidad están configurados para el uso del almacenamiento:

```
storage port show
```

- Si su par de alta disponibilidad ejecuta ONTAP 9.8 o posterior, se muestran los puertos no dedicados `storage` en la `Mode` columna.
- Si su pareja de alta disponibilidad ejecuta ONTAP 9.7, los puertos no dedicados, que se muestran `false` en la columna, también aparecen en `Is Dedicated?` `State` la columna `enabled`.

Cuando los puertos no dedicados no están configurados para el uso del almacenamiento, el resultado del comando muestra lo siguiente:



- Si su par de alta disponibilidad ejecuta ONTAP 9.8 o posterior, se muestran los puertos no dedicados `network` en la `Mode` columna.
- Si su pareja de alta disponibilidad ejecuta ONTAP 9.7, los puertos no dedicados, que se muestran `false` en la columna, también aparecen en `Is Dedicated?` `State` la columna `disabled`.

3. Si los puertos no dedicados están configurados para el uso del almacenamiento, se realiza con este procedimiento.

De lo contrario, deberá configurar los puertos completando los siguientes pasos.

4. Configure los puertos no dedicados para uso del almacenamiento, en una de las controladoras:

Debe repetir el comando correspondiente para cada puerto que esté configurando.

Si su par de alta disponibilidad está ejecutando...	Se usa este comando...
ONTAP 9.8 o posterior	<code>storage port modify -node node_name -port port_name -mode storage</code>
ONTAP 9.7	<code>storage port enable -node node_name -port port_name</code>

5. Repita el paso anterior para el segundo controlador.
6. Compruebe que los puertos no dedicados de ambas controladoras están configurados para el uso del almacenamiento: `storage port show`
 - Si su par de alta disponibilidad ejecuta ONTAP 9.8 o posterior, se muestran los puertos no dedicados `storage` en la `Mode` columna.

- Si su pareja de alta disponibilidad ejecuta ONTAP 9,7, los puertos no dedicados, que se muestran `false` en la columna, también aparecen en `Is Dedicated?` State la columna `enabled`.

Vuelva a conectar las bandejas existentes

Antes de añadir bandejas adicionales en caliente, según el modelo de plataforma, es posible que deba volver a conectar los cables de una bandeja existente (después de haber instalado las tarjetas PCIe o módulos de I/O adicionales compatibles con RoCE) en dos conjuntos de puertos en ranuras diferentes para ofrecer resiliencia frente a fallo de ranura.

Antes de empezar

- Asegúrese de haber instalado tarjetas PCIe o módulos de I/O adicionales compatibles con RoCE en cada controladora.
- Asegúrese de que los puertos no dedicados de las tarjetas PCIe compatibles con RoCE o de los módulos de I/O instalados estén configurados para uso del almacenamiento.

Acerca de esta tarea

- La presentación de las conexiones de puertos es un procedimiento no disruptivo si su bandeja cuenta con conectividad de alta disponibilidad multivía.
- Es posible mover un cable cada vez para mantener siempre la conectividad con la bandeja durante este procedimiento.



Mover un cable no requiere tiempo de espera entre desconectar el cable de un puerto y conectarlo a otro.

- Si es necesario, consulte las ilustraciones de cableado de bandejas correspondientes al modelo de plataforma en ["Información general sobre el cableado para una incorporación en caliente"](#).

Pasos

1. Vuelva a conectar las conexiones de la bandeja existente en dos conjuntos de puertos compatibles con RoCE en ranuras diferentes, según corresponda al modelo de plataforma.
 - Para sistemas AFF:

AFF A1K

Realice una de las siguientes acciones si va a añadir una segunda bandeja o una cuarta bandeja en caliente.



Si cuenta con un par de alta disponibilidad AFF A1K y está agregando una tercera bandeja en caliente y instalando un tercer o cuarto módulo de I/O compatible con RoCE en cada controladora, la tercera bandeja solo se cableará a los módulos de I/O del tercer o tercer y cuarto. No es necesario volver a conectar ninguna bandeja existente.

- Si va a agregar en caliente una segunda bandeja, vuelva a conectar los cables de la primera bandeja entre los módulos de I/O compatibles con RoCE de la ranura 11 y la ranura 10 de cada controladora.

Los subpasos suponen que la bandeja existente se conecta mediante cable a un módulo de I/O compatible con RoCE en la ranura 11 de cada controladora.

- i. En la controladora A, mueva el cable de la ranura 11, puerto b (e11b), a la ranura 10, puerto b (e10b).
 - ii. Repita el mismo cable y mueva la controladora B.
- Si va a agregar en caliente una cuarta bandeja, vuelva a conectar la tercera bandeja entre los módulos de I/O compatibles con RoCE en la ranura 9 y la ranura 8 de cada controladora.

En los subpasos se supone que la tercera bandeja se conecta mediante cable a un módulo I/O compatible con RoCE en la ranura 9 de cada controladora.

- i. En la controladora A, mueva el cable de la ranura 9, puerto b (e9b), a la ranura 8, puerto b (e8b).
- ii. Repita el mismo cable y mueva la controladora B.

AFF A70, AFF A90 o AFF C80

Si va a agregar en caliente una segunda bandeja, vuelva a conectar los cables de la primera bandeja entre los módulos de I/O compatibles con RoCE de la ranura 11 y la ranura 8 de cada controladora.

Los subpasos suponen que la bandeja existente se conecta mediante cable a un módulo de I/O compatible con RoCE en la ranura 11 de cada controladora.

- a. En la controladora A, mueva el cable de la ranura 11, puerto b (e11b), a la ranura 8, puerto b (e8b).
- b. Repita el mismo cable y mueva la controladora B.

AFF A800 o AFF C800

Si va a agregar en caliente una segunda bandeja, vuelva a conectar la primera bandeja entre los dos conjuntos de puertos compatibles con RoCE de la ranura 5 y la ranura 3 de cada controladora.

Los subpasos dan por sentado que la bandeja existente se cableó a tarjetas PCIe compatibles con roce en la ranura 5 de cada controladora.

- a. En la controladora A, mueva el cable de la ranura 5, puerto b (e5b), a la ranura 3, puerto b

(e3b).

- b. Repita el mismo cable y mueva la controladora B.

A700 de AFF

Si va a agregar en caliente una segunda bandeja, vuelva a conectar la primera bandeja entre los dos conjuntos de puertos compatibles con RoCE de la ranura 3 y la ranura 7 de cada controladora.

Los subpasos dan por sentado que la bandeja existente se cableó a módulos de I/o compatibles con roce en la ranura 3 de cada controladora.

- a. En la controladora A, mueva el cable de la ranura 3, puerto b (e3b), a la ranura 7, puerto b (e7b).
- b. Repita el mismo cable y mueva la controladora B.

AFF A400 o AFF C400

Si añade una segunda bandeja en caliente, según el modelo de plataforma, realice una de las siguientes acciones:

- En el AFF A400:

Vuelva a conectar la primera bandeja de los dos conjuntos de puertos compatibles con RoCE, e0c/e0d internos y en la ranura 5, en cada controladora.

En los subpasos se asume que la bandeja existente se cablea a los puertos integrados compatibles con RoCE e0c/e0d en cada controladora.

- i. En la controladora A, mueva el cable del puerto e0d a la ranura 5 puerto b (e5b).
- ii. Repita el mismo cable y mueva la controladora B.

- En el AFF C400:

Vuelva a conectar la primera bandeja de los dos conjuntos de puertos compatibles con RoCE en la ranura 4 y la ranura 5, en cada controladora.

Los subpasos suponen que la bandeja existente está cableada a puertos compatibles con RoCE en la ranura 4 de cada controladora.

- i. En el controlador A, mueva el cable de la ranura 4, puerto a (e4a), a la ranura 5, puerto b (e5b).
- ii. Repita el mismo cable y mueva la controladora B.

AFF A900

Realice una de las siguientes acciones si va a añadir una segunda bandeja o una cuarta bandeja en caliente.

- Si va a agregar en caliente una segunda bandeja, vuelva a conectar los cables de la primera bandeja entre los módulos de I/O compatibles con RoCE de la ranura 2 y la ranura 10 de cada controladora.

Los subpasos suponen que la bandeja existente se conecta mediante cable a un módulo de I/O compatible con RoCE en la ranura 2 de cada controladora.

- i. En la controladora A, mueva el cable de la ranura 2, puerto b (e2b), a la ranura 10, puerto b (e10b).
- ii. Repita el mismo cable y mueva la controladora B.
- Si va a agregar en caliente una cuarta bandeja, vuelva a conectar la tercera bandeja entre los módulos de I/O compatibles con RoCE en la ranura 1 y la ranura 11 de cada controladora.

En los subpasos se supone que la tercera bandeja se conecta mediante cable a un módulo I/O compatible con RoCE en la ranura 1 de cada controladora.

- i. En la controladora A, mueva el cable de la ranura 1, puerto b (e1b), a la ranura 11, puerto b (e11b).
- ii. Repita el mismo cable y mueva la controladora B.

AFF A30, AFF C30, AFF A50 o AFF C60

Si va a agregar en caliente una segunda bandeja, vuelva a conectar los cables de la primera bandeja entre los módulos de I/O compatibles con RoCE de la ranura 3 y la ranura 1 de cada controladora.

Los subpasos suponen que la bandeja existente se conecta mediante cable a un módulo de I/O compatible con RoCE en la ranura 3 de cada controladora.

- a. En la controladora A, mueva el cable de la ranura 3, puerto b (e3b), a la ranura 1, puerto b (e1b).
- b. Repita el mismo cable y mueva la controladora B.

- Para sistemas ASA:

ASA A1K

Realice una de las siguientes acciones si va a añadir una segunda bandeja o una cuarta bandeja en caliente.



Si cuenta con un par de alta disponibilidad ASA A1K y está agregando una tercera bandeja en caliente y instalando un tercer o cuarto módulo de I/O compatible con RoCE en cada controladora, la tercera bandeja solo se cableará a los módulos de I/O del tercer o tercer y cuarto. No es necesario volver a conectar ninguna bandeja existente.

- Si va a agregar en caliente una segunda bandeja, vuelva a conectar los cables de la primera bandeja entre los módulos de I/O compatibles con RoCE de la ranura 11 y la ranura 10 de cada controladora.

Los subpasos suponen que la bandeja existente se conecta mediante cable a un módulo de I/O compatible con RoCE en la ranura 11 de cada controladora.

- i. En la controladora A, mueva el cable de la ranura 11, puerto b (e11b), a la ranura 10, puerto b (e10b).
 - ii. Repita el mismo cable y mueva la controladora B.
- Si va a agregar en caliente una cuarta bandeja, vuelva a conectar la tercera bandeja entre los módulos de I/O compatibles con RoCE en la ranura 9 y la ranura 8 de cada controladora.

En los subpasos se supone que la tercera bandeja se conecta mediante cable a un módulo I/O compatible con RoCE en la ranura 9 de cada controladora.

- i. En la controladora A, mueva el cable de la ranura 9, puerto b (e9b), a la ranura 8, puerto b (e8b).
- ii. Repita el mismo cable y mueva la controladora B.

ASA A70 o ASA A90

Si va a agregar en caliente una segunda bandeja, vuelva a conectar los cables de la primera bandeja entre los módulos de I/O compatibles con RoCE de la ranura 11 y la ranura 8 de cada controladora.

Los subpasos suponen que la bandeja existente se conecta mediante cable a un módulo de I/O compatible con RoCE en la ranura 11 de cada controladora.

- a. En la controladora A, mueva el cable de la ranura 11, puerto b (e11b), a la ranura 8, puerto b (e8b).
- b. Repita el mismo cable y mueva la controladora B.

ASA A800 o ASA C800

Si va a agregar en caliente una segunda bandeja, vuelva a conectar la primera bandeja entre los dos conjuntos de puertos compatibles con RoCE de la ranura 5 y la ranura 3 de cada controladora.

Los subpasos dan por sentado que la bandeja existente se cableó a tarjetas PCIe compatibles con roce en la ranura 5 de cada controladora.

- a. En la controladora A, mueva el cable de la ranura 5, puerto b (e5b), a la ranura 3, puerto b

(e3b).

- b. Repita el mismo cable y mueva la controladora B.

ASA A400 o ASA C400

Si añade una segunda bandeja en caliente, según el modelo de plataforma, realice una de las siguientes acciones:

- En el ASA A400:

Vuelva a conectar la primera bandeja de los dos conjuntos de puertos compatibles con RoCE, e0c/e0d internos y en la ranura 5, en cada controladora.

En los subpasos se asume que la bandeja existente se cablea a los puertos integrados compatibles con RoCE e0c/e0d en cada controladora.

- i. En la controladora A, mueva el cable del puerto e0d a la ranura 5 puerto b (e5b).
- ii. Repita el mismo cable y mueva la controladora B.

- En el ASA C400:

Vuelva a conectar la primera bandeja de los dos conjuntos de puertos compatibles con RoCE en la ranura 4 y la ranura 5, en cada controladora.

Los subpasos suponen que la bandeja existente está cableada a puertos compatibles con RoCE en la ranura 4 de cada controladora.

- i. En el controlador A, mueva el cable de la ranura 4, puerto a (e4a), a la ranura 5, puerto b (e5b).
- ii. Repita el mismo cable y mueva la controladora B.

ASA A900

Realice una de las siguientes acciones si va a añadir una segunda bandeja o una cuarta bandeja en caliente.

- Si va a agregar en caliente una segunda bandeja, vuelva a conectar los cables de la primera bandeja entre los módulos de I/O compatibles con RoCE de la ranura 2 y la ranura 10 de cada controladora.

Los subpasos suponen que la bandeja existente se conecta mediante cable a un módulo de I/O compatible con RoCE en la ranura 2 de cada controladora.

- i. En la controladora A, mueva el cable de la ranura 2, puerto b (e2b), a la ranura 10, puerto b (e10b).
- ii. Repita el mismo cable y mueva la controladora B.

- Si va a agregar en caliente una cuarta bandeja, vuelva a conectar la tercera bandeja entre los módulos de I/O compatibles con RoCE en la ranura 1 y la ranura 11 de cada controladora.

En los subpasos se supone que la tercera bandeja se conecta mediante cable a un módulo I/O compatible con RoCE en la ranura 1 de cada controladora.

- i. En la controladora A, mueva el cable de la ranura 1, puerto b (e1b), a la ranura 11, puerto b (e11b).

- ii. Repita el mismo cable y mueva la controladora B.

ASA A30 o ASA A50

Si va a agregar en caliente una segunda bandeja, vuelva a conectar los cables de la primera bandeja entre los módulos de I/O compatibles con RoCE de la ranura 3 y la ranura 1 de cada controladora.

Los subpasos suponen que la bandeja existente se conecta mediante cable a un módulo de I/O compatible con RoCE en la ranura 3 de cada controladora.

- a. En la controladora A, mueva el cable de la ranura 3, puerto b (e3b), a la ranura 1, puerto b (e1b).
- b. Repita el mismo cable y mueva la controladora B.

2. Compruebe que la bandeja remachada está cableada correctamente mediante ["Active IQ Config Advisor"](#).

Si se genera algún error de cableado, siga las acciones correctivas proporcionadas.

Deshabilite la asignación automática de unidades

Si desea asignar manualmente propiedad de unidad para la bandeja NS224 que se añade en caliente, debe deshabilitar la asignación de unidades automática si está habilitada.

Si no está seguro si debe asignar manualmente propiedad de una unidad o desea comprender la asignación automática de políticas de propiedad de unidades para el sistema de almacenamiento, vaya a ["Acerca de la asignación automática de propiedad de disco"](#).

Pasos

1. Compruebe si la asignación automática de unidades está habilitada: `storage disk option show`

Puede introducir el comando en cualquiera de los nodos.

Si la asignación automática de unidades está habilitada, el resultado se muestra `on` en `Auto Assign` la columna (en cada nodo).

2. Si la asignación automática de unidades está habilitada, deshabilitéla: `storage disk option modify -node node_name -autoassign off`

Debe deshabilitar la asignación automática de unidades en ambos nodos.

Instale una bandeja para las bandejas NS224 añadidas en caliente

Debe instalar una bandeja NS224 en un armario o rack de telecomunicaciones, conectar los cables de alimentación (que enciende automáticamente la bandeja) y definir el ID de bandeja.

Antes de empezar

- Asegúrese de tener un clip de papel con un lado enderezado o un bolígrafo de punta estrecha.

Para cambiar el ID de la bandeja, utilice el clip de papel o el bolígrafo para acceder al botón de ID de la bandeja situado detrás del panel de visualización del operador (ODP) para el paso de ID de la bandeja de cambio.

- Comprenda que un estante NS224 completamente cargado puede pesar hasta 30,29 kg (66,78 lb) con NSM100 módulos o un promedio de 25,8 kg (56,8 lb) con NSM100B módulos y requiere que dos personas levanten o utilicen un elevador hidráulico. Evite quitar los componentes de la bandeja (desde la parte delantera o trasera de la bandeja) para reducir el peso de la bandeja, ya que el peso de la bandeja se equilibrará.

Pasos

1. Instale el kit de guías para la bandeja, según sea necesario, siguiendo las instrucciones incluidas con el kit.



Use siempre el kit de rieles adecuado para que su bandeja instale la bandeja en un rack o armario.

2. Instale la bandeja:

- a. Coloque la parte posterior de la bandeja en los rieles, y luego sostenga la bandeja desde la parte inferior y deslícela en el armario o rack de telecomunicaciones.

Si va a instalar varias bandejas, coloque la primera bandeja directamente encima de las controladoras. Coloque la segunda bandeja directamente debajo de las controladoras. Repita este patrón para todas las bandejas adicionales.

- b. Fije la bandeja al armario o al rack Telco con los tornillos de montaje incluidos en el kit.

3. Conecte la alimentación:

- a. Conecte los cables de alimentación a la bandeja y asegúrelos en su lugar.

Si se trata de fuentes de alimentación de CA, fíjelas en su lugar con el retén del cable de alimentación.


Si se trata de fuentes de alimentación de CC, fíjelas en su sitio con los dos tornillos de mariposa.

- a. Conecte los cables de alimentación a diferentes fuentes de alimentación para mayor resistencia.

Una bandeja se enciende cuando está conectada a una fuente de alimentación; no tiene interruptores de alimentación. Cuando funciona correctamente, el LED bicolor de una fuente de alimentación se ilumina en verde.

4. Establezca el ID de bandeja en un número único dentro de la pareja de alta disponibilidad:

Para obtener instrucciones más detalladas, consulte "["Cambiar un ID de bandeja - bandejas NS224"](#)".

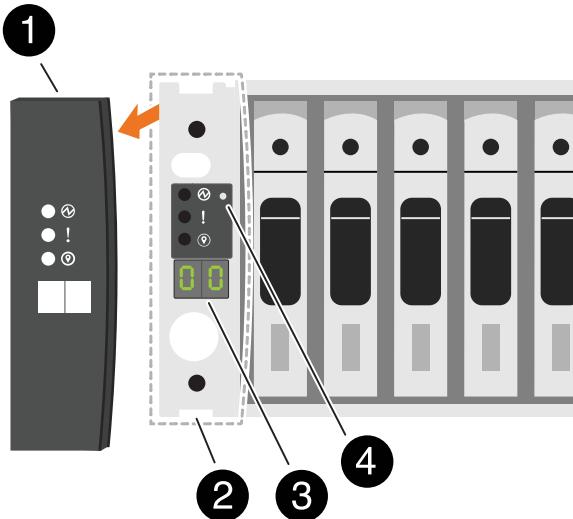

1	Tapa final de estante
2	Placa frontal de la bandeja
3	Número de ID de la bandeja
4	Botón de ID de bandeja

- Retire la tapa del extremo izquierdo y localice el orificio pequeño a la derecha de los LED.
- Introduzca el extremo de un clip de papel o una herramienta similar en el orificio pequeño para llegar al botón de ID de la bandeja.
- Mantenga pulsado el botón (hasta 15 segundos) hasta que el primer número de la pantalla digital parpadee y, a continuación, suelte el botón.

Si el ID tarda más de 15 segundos en parpadear, mantenga pulsado el botón de nuevo y asegúrese de pulsarlo completamente.

- Pulse y suelte el botón para avanzar el número hasta alcanzar el número deseado de 0 a 9.

- Repita los subpasos 4c y 4d para establecer el segundo número del ID de la bandeja.

El número puede tardar hasta tres segundos (en lugar de 15 segundos) en parpadear.

- Mantenga presionado el botón hasta que el segundo número deje de parpadear.

Después de unos cinco segundos, ambos números comienzan a parpadear y el LED ámbar del ODP se ilumina.

- Apague y encienda la bandeja para que el ID de bandeja quede registrado.

Debe desconectar los dos cables de alimentación de la bandeja, esperar 10 segundos y, a continuación, volver a enchufarlos.

Cuando se restablece la alimentación a las fuentes de alimentación, sus LED bicolores se iluminan en verde.

El futuro

Conecte el cable de la bandeja con conexión en caliente. Vaya a "["Información general sobre el cableado para una incorporación en caliente"](#)".

Bandeja de cables para incorporación en caliente

Información general sobre el cableado para bandejas NS224 agregadas en caliente

Conecte mediante cable cada bandeja NS224 que esté añadiendo en caliente de modo que cada bandeja tenga dos conexiones a cada controladora del par de alta disponibilidad.

En esta sección de cableado se describe cómo conectar la bandeja NS224 a los sistemas de almacenamiento siguientes:


- ["Conectar los sistemas AFF"](#)
- ["Conectar los sistemas ASA"](#)
- ["Cable a los sistemas EOA"](#)

Acerca de esta tarea

- Este procedimiento sólo se aplica al almacenamiento de conexión directa. Para ver las instrucciones para el almacenamiento conectado por switch, consulte nuestro ["guía de cableado conectado a switches"](#).
- Familiarícese con la orientación correcta del conector de cables, así como con la ubicación y el etiquetado de los puertos en los módulos de bandeja NS224 NSM100.
 - Los cables se insertan con la lengüeta de extracción del conector hacia arriba.

Cuando se inserta correctamente un cable, éste hace clic en su lugar.


Después de conectar ambos extremos del cable, se encienden los LED LNK (verde) de la bandeja y el puerto de la controladora. Si un LED LNK de puerto no se ilumina, vuelva a colocar el cable.

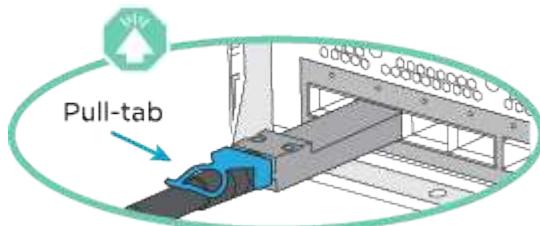

- Puede usar la siguiente ilustración para identificar físicamente los puertos NSM100, e0a y e0b de la bandeja.


NSM100 módulos

- Una bandeja NS224 contiene dos módulos NSM100. El módulo superior va en la ranura A (NSM A) y el módulo inferior va en la ranura B (NSM B).
- Cada módulo de NSM100 incluye 2 puertos 100GbE QSFP28: e0a y e0b.

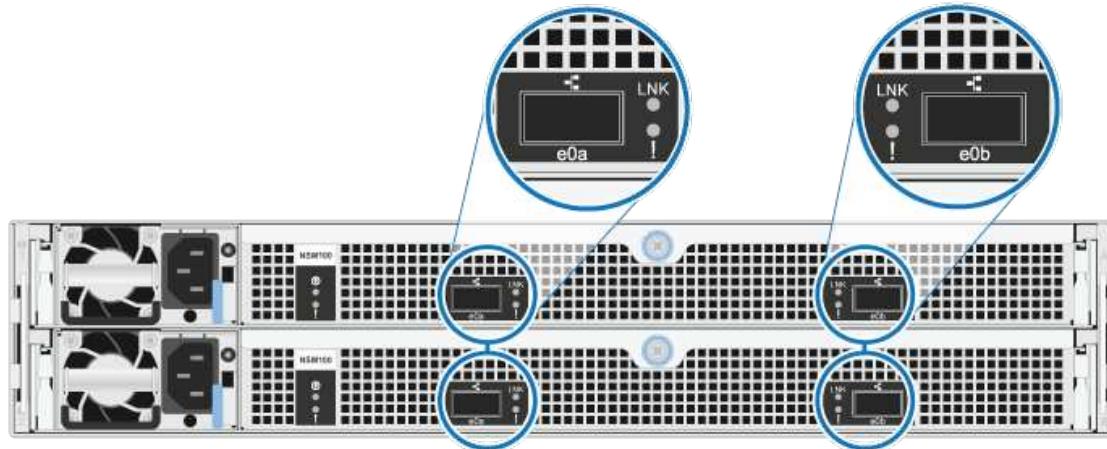

NSM100B módulos

- Una bandeja NS224 contiene dos módulos NSM100B. El módulo superior va en la ranura A (NSM A) y el módulo inferior va en la ranura B (NSM B).
- Cada módulo de NSM100B incluye 2 puertos 100GbE CX6/DX: E1A y E1b.

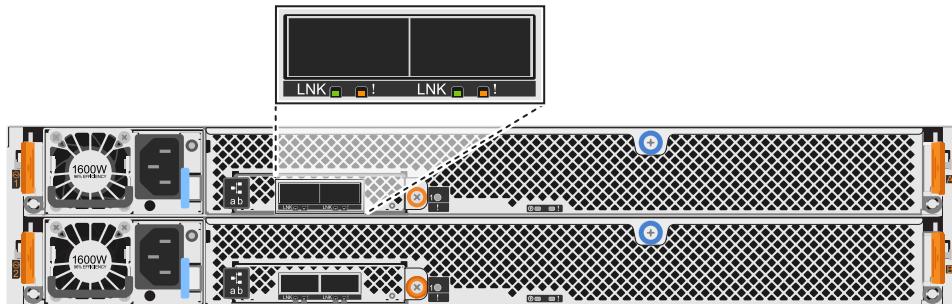

- Despues de cablear una bandeja añadida en caliente, ONTAP reconoce la bandeja:
 - La propiedad de la unidad se asigna si la asignación automática de unidad está habilitada.
 - El firmware de la bandeja NSM y el de la unidad deben actualizarse automáticamente, si es necesario.



Las actualizaciones de firmware pueden tardar hasta 30 minutos.

Bandeja de cables a sistemas AFF - Bandejas NS224

Conecte mediante cable cada bandeja NS224 que esté añadiendo en caliente de modo que cada bandeja tenga dos conexiones a cada controladora del par de alta disponibilidad.

Acerca de esta tarea

El sistema de hardware puede ser compatible tanto con bandejas NS224 con módulos NSM100 como con bandejas NS224 con módulos NSM100B. Para comprobar la compatibilidad y los nombres de puerto de su hardware y estantes, consulte el ["Hardware Universe de NetApp"](#).

Conecte el cable de la bandeja a AFF A1K

Puede agregar en caliente hasta tres bandejas NS224 adicionales (para un total de cuatro bandejas) en una pareja de alta disponibilidad AFF A1K.

Antes de empezar

- Debe haber revisado el "[requisitos de incorporación en caliente y prácticas recomendadas](#)".
- Debe haber completado los procedimientos aplicables en "[Prepárese para añadir en caliente una bandeja](#)".
- Debe haber instalado las bandejas, encenderlas y definir los ID de bandeja tal como se describe en "[Instale una bandeja para una incorporación en caliente](#)".

Acerca de esta tarea

- En este procedimiento se asume que el par de alta disponibilidad tiene al menos una bandeja NS224 existente.
- Este procedimiento aborda los siguientes escenarios de adición en caliente:
 - Adición en caliente de una segunda bandeja a una pareja de alta disponibilidad con dos módulos I/O compatibles con RoCE en cada controladora. (Instaló un segundo módulo de I/O y volvió a buscar la primera bandeja a ambos módulos de I/O o ya tenía la primera bandeja cableada a dos módulos de I/O. Conectará la segunda bandeja mediante cable a módulos de I/O).
 - Adición en caliente de una tercera bandeja a una pareja de alta disponibilidad con tres módulos I/O compatibles con RoCE en cada controladora. (Ha instalado un tercer módulo de I/O y conectará la tercera bandeja únicamente al tercer módulo de I/O).
 - Adición en caliente de una tercera bandeja a una pareja de alta disponibilidad con cuatro módulos de I/O compatibles con RoCE en cada controladora. (Ha instalado un tercer y cuarto módulo de E/S y conectará la tercera bandeja al tercer y cuarto módulo I/O).
 - Adición en caliente de una cuarta bandeja a una pareja de alta disponibilidad con cuatro módulos I/O compatibles con RoCE en cada controladora. (Ha instalado un cuarto módulo de I/O y ha vuelto a buscar la tercera bandeja a los módulos de I/O del tercer y cuarto, o bien ya se ha cableado la tercera bandeja al tercer y cuarto módulo I/O. Conectará mediante cable la cuarta bandeja al tercer y cuarto módulo I/O).


Pasos

1. Si la bandeja NS224 que está agregando en caliente será la segunda bandeja NS224 del par de alta disponibilidad, complete los siguientes subpasos.

De lo contrario, vaya al paso siguiente.

- a. Bandeja de cables NSM de un puerto e0a a la ranura de controladora A 10 puertos a (e10a).
- b. Cable de la bandeja NSM Del puerto e0b a la ranura de la controladora B, puerto b (e11b) 11.
- c. Puerto e0a de la bandeja de cables NSM B a la ranura de la controladora B, puerto a 10 (e10a).
- d. Cable de la bandeja NSM B del puerto e0b a la ranura de la controladora A 11, puerto b (e11b).


En la siguiente ilustración, se destaca el cableado de la segunda bandeja de la pareja de alta disponibilidad con dos módulos I/O compatibles con RoCE en cada controladora:

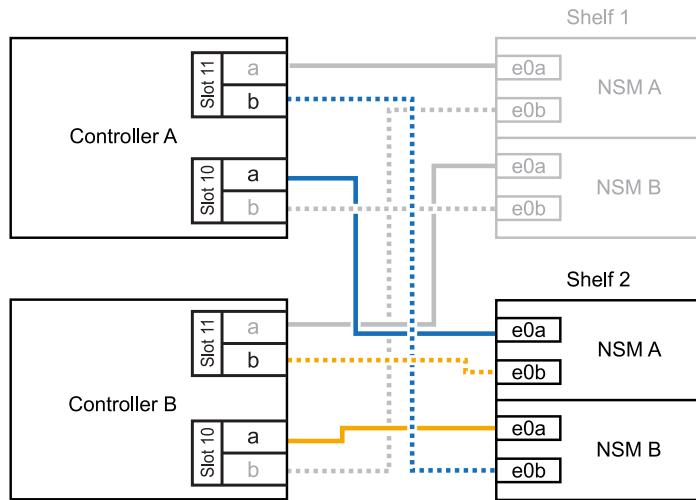

2. Si la bandeja NS224 que desea añadir en caliente será la tercera bandeja NS224 del par de alta disponibilidad con tres módulos de I/O compatibles con RoCE en cada controladora, complete los siguientes pasos secundarios. De lo contrario, vaya al paso siguiente.

- Conecte el puerto NSM de La bandeja de cables e0a al puerto a de la controladora A en la ranura 9 (e9a).
- Conecte el cable del puerto NSM A e0b a la ranura de la controladora B, puerto b (e9b) de 9.
- Conecte el puerto NSM B de la bandeja de cables e0a a la ranura de la controladora B, puerto a 9 (e9a).
- Cable del puerto e0b NSM B a la ranura de la controladora A 9, puerto b (e9b).


En la siguiente ilustración se destaca el cableado de la tercera bandeja de la pareja de alta disponibilidad con tres módulos I/O compatibles con RoCE en cada controladora:

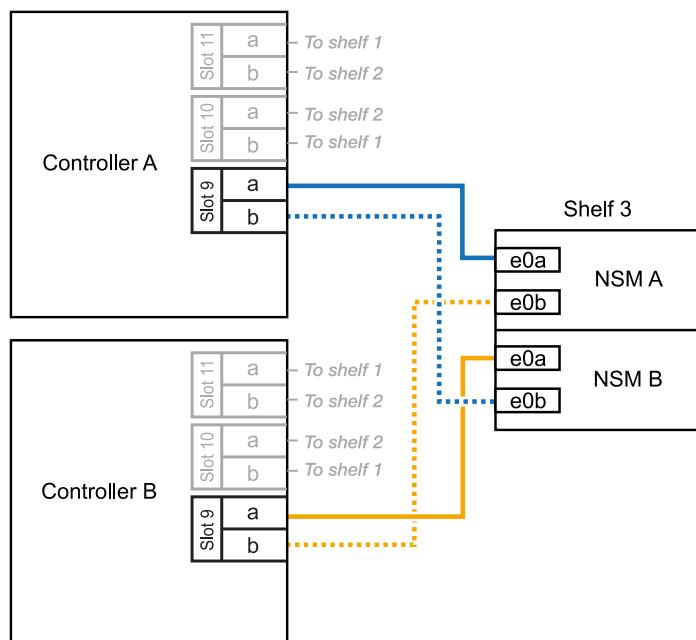

3. Si la bandeja NS224 que desea añadir en caliente será la tercera bandeja NS224 del par de alta disponibilidad con cuatro módulos de I/O compatibles con RoCE en cada controladora, complete los siguientes pasos secundarios. De lo contrario, vaya al paso siguiente.


- a. Conecte el puerto NSM de La bandeja de cables e0a al puerto a de la controladora A en la ranura 9 (e9a).
- b. Conecte el cable del puerto NSM A e0b a la ranura de la controladora B, puerto b (e8b) de 8.
- c. Conecte el puerto NSM B de la bandeja de cables e0a a la ranura de la controladora B, puerto a 9 (e9a).
- d. Cable del puerto e0b NSM B a la ranura de la controladora A 8, puerto b (e8b).

En la siguiente ilustración se destaca el cableado de la tercera bandeja de la pareja de alta disponibilidad con cuatro módulos I/O compatibles con RoCE en cada controladora:

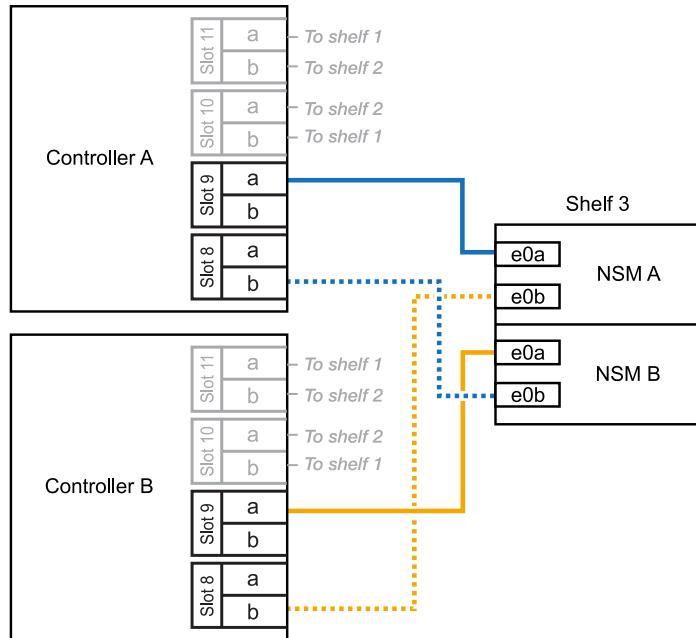

4. Si la bandeja NS224 que desea añadir en caliente será la cuarta bandeja NS224 de la pareja de alta disponibilidad con cuatro módulos de I/O compatibles con RoCE en cada controladora, complete los siguientes pasos secundarios.
 - a. Conecte el puerto NSM de La bandeja de cables e0a al puerto a de la controladora A en la ranura 8 (e8a).
 - b. Conecte el cable del puerto NSM A e0b a la ranura de la controladora B, puerto b (e9b) de 9.
 - c. Conecte el puerto NSM B de la bandeja de cables e0a a la ranura de la controladora B, puerto a 8 (e8a).
 - d. Cable del puerto e0b NSM B a la ranura de la controladora A 9, puerto b (e9b).

En la siguiente ilustración se destaca el cableado de la cuarta bandeja de la pareja de alta disponibilidad con cuatro módulos I/O compatibles con RoCE en cada controladora:

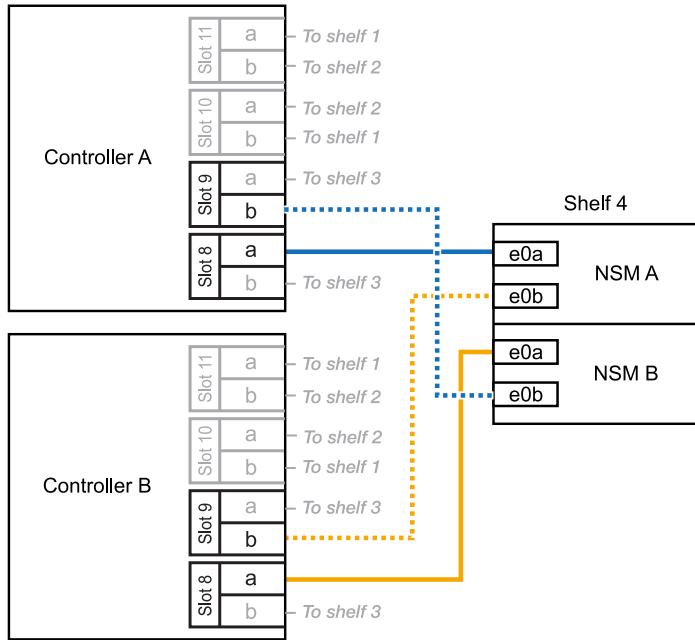

5. Compruebe que la bandeja añadida en caliente se ha cableado correctamente ["Active IQ Config Advisor"](#) mediante .

Si se genera algún error de cableado, siga las acciones correctivas proporcionadas.

El futuro

Si se deshabilitó la asignación automática de unidades como parte de la preparación para este procedimiento, debe asignar manualmente la propiedad de la unidad y, después, volver a habilitar la asignación automática de unidades, si es necesario. Vaya a ["Complete el hot-add"](#).

De lo contrario, finalizó el procedimiento de bandeja con adición en caliente.

Conecte el cable de la bandeja a AFF A20

Puede agregar en caliente una bandeja NS224 a un par de alta disponibilidad de AFF A20 cuando necesite almacenamiento adicional (a la bandeja interna).

Antes de empezar

- Debe haber revisado el "[requisitos de incorporación en caliente y prácticas recomendadas](#)".
- Debe haber completado los procedimientos aplicables en "[Prepárese para agregar en caliente una bandeja](#)".
- Debe haber instalado las bandejas, encenderlas y definir los ID de bandeja tal como se describe en "[Instale una bandeja para una incorporación en caliente](#)".

Acerca de esta tarea

- En este procedimiento se asume que su par de alta disponibilidad solo tiene almacenamiento interno (no hay bandejas externas) y que se puede agregar en caliente a una bandeja adicional.
- Este procedimiento aborda los siguientes escenarios de adición en caliente:
 - Adición en caliente de la primera bandeja a una pareja de alta disponibilidad con un módulo I/O compatible con RoCE en cada controladora.
 - Adición en caliente de la primera bandeja a una pareja de alta disponibilidad con dos módulos I/O compatibles con RoCE en cada controladora.
- Estos sistemas son compatibles con bandejas NS224 con módulos NSM100 y bandejas NS224 con módulos NSM100B. Para asegurarse de conectar los controladores a los puertos correctos, sustituya la "X" de cada diagrama por el número de puerto correcto para su módulo:

Tipo de módulo	Etiquetado de puertos
NSM100	«0» ej. e0a
NSM100B	«1» ej. e1a

Pasos

1. Si va a añadir en caliente una bandeja con un conjunto de puertos compatibles con RoCE (un módulo de I/O compatible con RoCE) en cada módulo de controladora, y esta es la única bandeja NS224 de la pareja de alta disponibilidad, complete los siguientes pasos secundarios.

De lo contrario, vaya al paso siguiente.




En este paso se supone que se ha instalado el módulo de I/O compatible con RoCE en la ranura 3.

- a. Bandeja de cables NSM A puerto EXA a la controladora A 3 puerto A (E3A).
- b. Bandeja de cables NSM A puerto EXB a ranura 3 de la controladora B puerto b (E3b).
- c. Bandeja de cables Puerto NSM B EXA a ranura 3 de la controladora B, puerto A (E3A).

- d. Bandeja de cables NSM B port EXB a la controladora A ranura 3 puerto b (E3b).


En la siguiente ilustración, se muestra el cableado de una bandeja añadida en caliente mediante un módulo de I/o compatible con roce en cada módulo de la controladora:

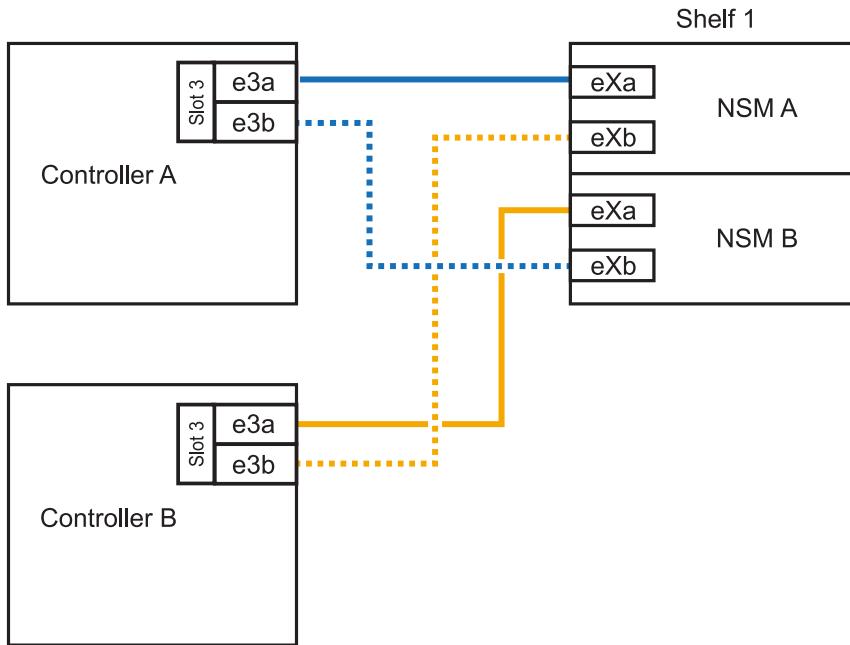

2. Si va a añadir en caliente una bandeja con dos conjuntos de puertos compatibles con RoCE (dos módulos de I/O compatibles con RoCE) en cada módulo de controladora, complete los siguientes pasos secundarios.

- Conecte el cable de NSM A port EXA a la controladora A ranura 3 puerto A (E3A).
- Conecte el cable del puerto A de NSM al puerto b (e1b) de la ranura 1 de la controladora B.
- Conecte mediante cable el puerto NSM B EXA al puerto A (E3A) de la ranura 3 de la controladora B.
- Conecte mediante cable el puerto NSM B EXB al puerto b de la ranura 1 de la controladora A (e1b).

En la siguiente ilustración, se muestra el cableado para una bandeja añadida en caliente con dos módulos I/O compatibles con RoCE en cada módulo de controladora:

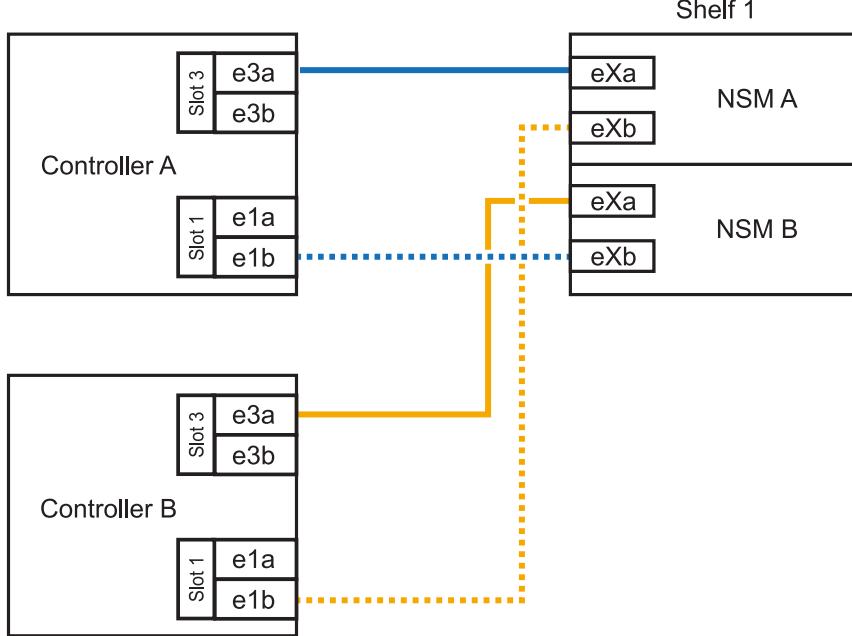

1. Compruebe que la bandeja añadida en caliente se ha cableado correctamente ["Active IQ Config Advisor"](#) mediante .

Si se genera algún error de cableado, siga las acciones correctivas proporcionadas.

El futuro

Si se deshabilitó la asignación automática de unidades como parte de la preparación para este procedimiento, debe asignar manualmente la propiedad de la unidad y, después, volver a habilitar la asignación automática de unidades, si es necesario. Vaya a ["Complete el hot-add"](#).

De lo contrario, finalizó el procedimiento de bandeja con adición en caliente.

Conecte los cables de la bandeja a AFF A30, AFF A50, AFF C30 o AFF C60

Puede agregar en caliente hasta dos bandejas NS224 a un par de alta disponibilidad AFF A30, AFF C30, AFF A50 o AFF C60 cuando necesite almacenamiento adicional (a la bandeja interna).

Antes de empezar

- Debe haber revisado el ["requisitos de incorporación en caliente y prácticas recomendadas"](#).
- Debe haber completado los procedimientos aplicables en ["Prepárese para agregar en caliente una bandeja"](#).
- Debe haber instalado las bandejas, encenderlas y definir los ID de bandeja tal como se describe en ["Instale una bandeja para una incorporación en caliente"](#).

Acerca de esta tarea

- En este procedimiento se asume que su pareja de alta disponibilidad solo tiene almacenamiento interno (sin bandejas externas) y que se puede agregar en caliente hasta dos bandejas adicionales y dos módulos de I/O compatibles con RoCE en cada controladora.
- Este procedimiento aborda los siguientes escenarios de adición en caliente:
 - Adición en caliente de la primera bandeja a una pareja de alta disponibilidad con un módulo I/O compatible con RoCE en cada controladora.
 - Adición en caliente de la primera bandeja a una pareja de alta disponibilidad con dos módulos I/O compatibles con RoCE en cada controladora.
 - Adición en caliente de la segunda bandeja a una pareja de alta disponibilidad con dos módulos I/O compatibles con RoCE en cada controladora.
- Estos sistemas son compatibles con bandejas NS224 con módulos NSM100 y bandejas NS224 con módulos NSM100B. Para asegurarse de conectar los controladores a los puertos correctos, sustituya la "X" de cada diagrama por el número de puerto correcto para su módulo:

Tipo de módulo	Etiquetado de puertos
NSM100	«0» ej. e0a
NSM100B	«1» ej. e1a

Pasos

1. Si va a añadir en caliente una bandeja con un conjunto de puertos compatibles con RoCE (un módulo de I/O compatible con RoCE) en cada módulo de controladora, y esta es la única bandeja NS224 de la pareja de alta disponibilidad, complete los siguientes pasos secundarios.

De lo contrario, vaya al paso siguiente.




En este paso se supone que se ha instalado el módulo de I/O compatible con RoCE en la ranura 3.

- a. Bandeja de cables NSM A puerto EXA a la controladora A 3 puerto A (E3A).

- b. Bandeja de cables NSM A puerto EXB a ranura 3 de la controladora B puerto b (E3b).
- c. Bandeja de cables Puerto NSM B EXA a ranura 3 de la controladora B, puerto A (E3A).
- d. Bandeja de cables NSM B port EXB a la controladora A ranura 3 puerto b (E3b).

En la siguiente ilustración, se muestra el cableado de una bandeja añadida en caliente mediante un módulo de I/o compatible con roce en cada módulo de la controladora:

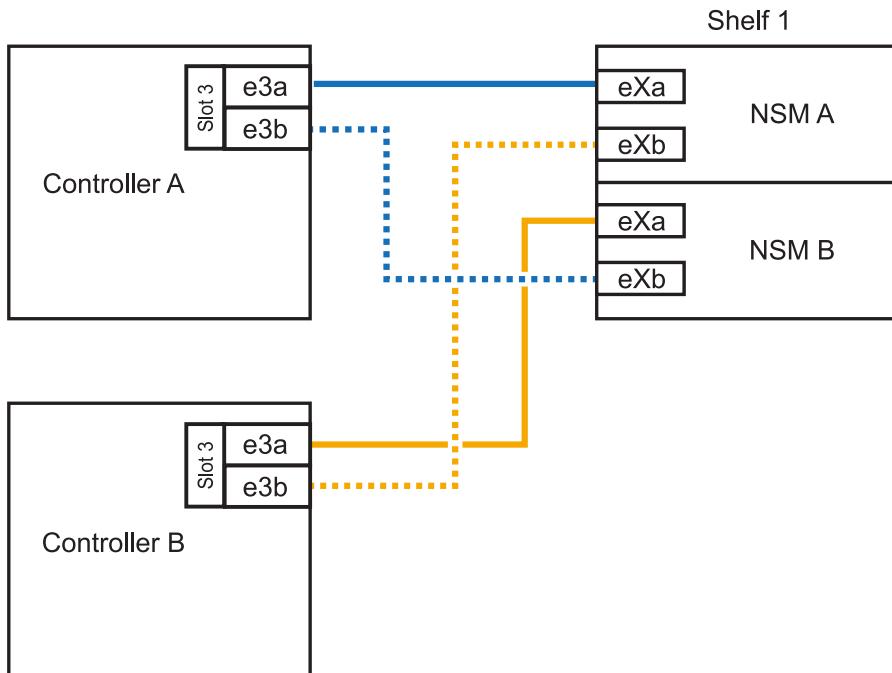

2. Si va a añadir una o dos bandejas en caliente usando dos conjuntos de puertos compatibles con roce (dos módulos de I/o compatibles con roce) en cada módulo de la controladora, complete los subpasos aplicables.



En este paso se supone que se han instalado los módulos I/O compatibles con RoCE en las ranuras 3 y 1.

Bandejas	Cableado
Bandeja 1	<ol style="list-style-type: none"> a. Conecte el cable de NSM A port EXA a la controladora A ranura 3 puerto A (E3A). b. Conecte el cable del puerto A de NSM al puerto b (e1b) de la ranura 1 de la controladora B. c. Conecte mediante cable el puerto NSM B EXA al puerto A (E3A) de la ranura 3 de la controladora B. d. Conecte mediante cable el puerto NSM B EXB al puerto b de la ranura 1 de la controladora A (e1b). e. Si va a agregar un segundo estante en caliente, complete los pasos secundarios "Estante 2"; de lo contrario, vaya al siguiente paso. <p>En la siguiente ilustración, se muestra el cableado para una bandeja añadida en caliente con dos módulos I/O compatibles con RoCE en cada módulo de controladora:</p>

Bandejas	Cableado
Estante 2	<p>a. Conecte el cable de NSM A port EXA a la controladora A ranura 1 puerto A (e1a).</p> <p>b. Conecte el cable del puerto A de NSM al puerto b (E3b) de la ranura 3 de la controladora B.</p> <p>c. Conecte mediante cable el puerto NSM B EXA al puerto A (e1a) de la ranura 1 de la controladora B.</p> <p>d. Conecte mediante cable el puerto NSM B EXB al puerto b de la ranura 3 de la controladora A (E3b).</p> <p>e. Vaya al paso siguiente.</p> <p>En la siguiente ilustración, se muestra el cableado para dos bandejas añadidas en caliente mediante dos módulos I/O compatibles con RoCE en cada módulo de controladora:</p>

3. Compruebe que la bandeja añadida en caliente se ha cableado correctamente ["Active IQ Config Advisor"](#) mediante .

Si se genera algún error de cableado, siga las acciones correctivas proporcionadas.

El futuro

Si se deshabilitó la asignación automática de unidades como parte de la preparación para este procedimiento, debe asignar manualmente la propiedad de la unidad y, después, volver a habilitar la asignación automática de unidades, si es necesario. Vaya a ["Complete el hot-add"](#).

De lo contrario, finalizó el procedimiento de bandeja con adición en caliente.

Conecte el cable de la bandeja a AFF A70, AFF A90 o AFF C80

Puede agregar en caliente hasta dos bandejas NS224 a un par de alta disponibilidad AFF A70, AFF A90 o AFF C80 cuando necesite almacenamiento adicional (a la bandeja interna).

Antes de empezar

- Debe haber revisado el ["requisitos de incorporación en caliente y prácticas recomendadas"](#).
- Debe haber completado los procedimientos aplicables en ["Prepárese para agregar en caliente una bandeja"](#).
- Debe haber instalado las bandejas, encenderlas y definir los ID de bandeja tal como se describe en ["Instale una bandeja para una incorporación en caliente"](#).

Acerca de esta tarea

- En este procedimiento se asume que su pareja de alta disponibilidad solo tiene almacenamiento interno (sin bandejas externas) y que se puede agregar en caliente hasta dos bandejas adicionales y dos módulos de I/O compatibles con RoCE en cada controladora.
- Este procedimiento aborda los siguientes escenarios de adición en caliente:
 - Adición en caliente de la primera bandeja a una pareja de alta disponibilidad con un módulo I/O compatible con RoCE en cada controladora.
 - Adición en caliente de la primera bandeja a una pareja de alta disponibilidad con dos módulos I/O compatibles con RoCE en cada controladora.
 - Adición en caliente de la segunda bandeja a una pareja de alta disponibilidad con dos módulos I/O compatibles con RoCE en cada controladora.

Pasos

1. Si va a añadir en caliente una bandeja con un conjunto de puertos compatibles con RoCE (un módulo de I/O compatible con RoCE) en cada módulo de controladora, y esta es la única bandeja NS224 de la pareja de alta disponibilidad, complete los siguientes pasos secundarios.


De lo contrario, vaya al paso siguiente.



En este paso se supone que se ha instalado el módulo de I/O compatible con RoCE en la ranura 11.

- a. Conecte el cable de la bandeja NSM de Un puerto e0a a a la ranura de controladora A 11 puerto a (e11a).
- b. Cable de la bandeja NSM Del puerto e0b a la ranura de la controladora B, puerto b (e11b) 11.
- c. Conecte el puerto NSM B de la bandeja de cables e0a al puerto a de la ranura de la controladora B 11 (e11a).
- d. Cable de la bandeja NSM B del puerto e0b a la ranura de la controladora A 11, puerto b (e11b).


En la siguiente ilustración, se muestra el cableado de una bandeja añadida en caliente mediante un módulo de I/o compatible con roce en cada módulo de la controladora:

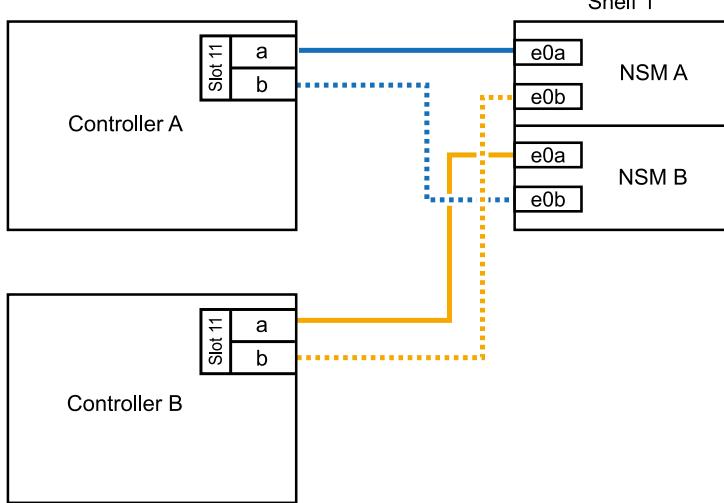


- Si va a añadir una o dos bandejas en caliente usando dos conjuntos de puertos compatibles con roce (dos módulos de I/o compatibles con roce) en cada módulo de la controladora, complete los subpasos aplicables.



En este paso se supone que se han instalado los módulos I/O compatibles con RoCE en las ranuras 11 y 8.

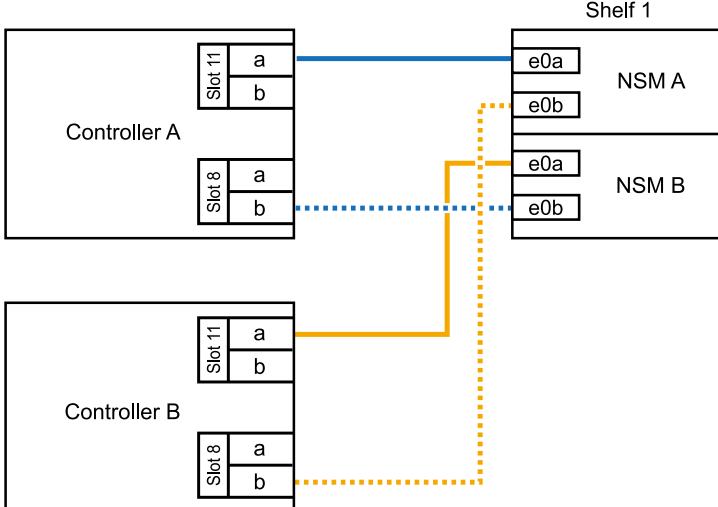Bandejas	Cableado
Bandeja 1	<ol style="list-style-type: none"> a. Conecte El cable NSM de Un puerto e0a al puerto a de la ranura controladora A 11 (e11a). b. Conecte el cable NSM del puerto e0b a la ranura de la controladora B 8 del puerto b (e8b). c. Conecte el cable del puerto NSM B e0a al puerto a de la ranura de la controladora B de 11 puertos (e11a). d. Conecte el cable del puerto e0b NSM B al puerto b (e8b) de la controladora A la ranura 8. e. Si va a agregar un segundo estante en caliente, complete los pasos secundarios "Estante 2"; de lo contrario, vaya al siguiente paso. <p>En la siguiente ilustración, se muestra el cableado para una bandeja añadida en caliente con dos módulos I/O compatibles con RoCE en cada módulo de controladora:</p> 

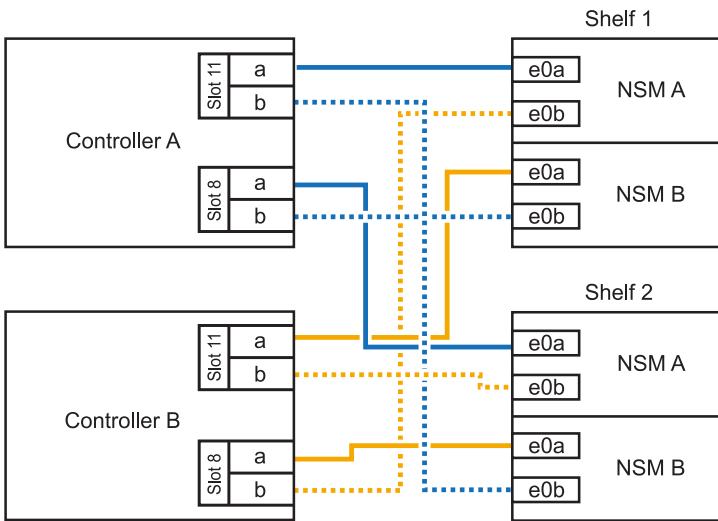Bandejas	Cableado
Estante 2	<p>a. Conecte El cable NSM de Un puerto e0a al puerto a de la ranura controladora A 8 (e8a).</p> <p>b. Conecte el cable NSM del puerto e0b a la ranura de la controladora B 11 del puerto b (e11b).</p> <p>c. Conecte el cable del puerto NSM B e0a al puerto a de la ranura de la controladora B de 8 puertos (e8a).</p> <p>d. Conecte el cable del puerto e0b NSM B al puerto b (e11b) de la controladora A la ranura 11.</p> <p>e. Vaya al paso siguiente.</p> <p>En la siguiente ilustración, se muestra el cableado para dos bandejas añadidas en caliente mediante dos módulos I/O compatibles con RoCE en cada módulo de controladora:</p> 

3. Compruebe que la bandeja añadida en caliente se ha cableado correctamente ["Active IQ Config Advisor"](#) mediante .

Si se genera algún error de cableado, siga las acciones correctivas proporcionadas.

El futuro

Si se deshabilitó la asignación automática de unidades como parte de la preparación para este procedimiento, debe asignar manualmente la propiedad de la unidad y, después, volver a habilitar la asignación automática de unidades, si es necesario. Vaya a ["Complete el hot-add"](#).

De lo contrario, finalizó el procedimiento de bandeja con adición en caliente.

Conecte el cable de la bandeja a AFF A250 o AFF C250

Cuando se necesita almacenamiento adicional, puede agregar en caliente un máximo de una bandeja NS224 a un par AFF A250 o AFF C250 de alta disponibilidad.

Antes de empezar


- Debe haber revisado el "[requisitos de incorporación en caliente y prácticas recomendadas](#)".
- Debe haber completado los procedimientos aplicables en "[Prepárese para agregar en caliente una bandeja](#)".
- Debe haber instalado las bandejas, encenderlas y definir los ID de bandeja tal como se describe en "[Instale una bandeja para una incorporación en caliente](#)".

Acerca de esta tarea

Una vez visto desde la parte posterior del chasis de la plataforma, el puerto para tarjetas compatible con roce de la izquierda es el puerto "a" (e1a) y el puerto de la derecha es el puerto "b" (e1b).

Pasos

1. Conecte los cables de las conexiones de la bandeja:
 - a. Conecte El puerto NSM de La bandeja de cables e0a al puerto a de la ranura 1 de la controladora (e1a).
 - b. Conecte el cable del puerto NSM A e0b a la ranura de la controladora B del puerto b (e1b).
 - c. Conecte el puerto NSM B de la bandeja de cables e0a al puerto a de la ranura de la controladora B (e1a).
 - d. Conecte el puerto e0b NSM B de la bandeja a la controladora, puerto b (e1b) de la ranura 1. + la siguiente ilustración muestra el cableado de las bandejas cuando se completa.

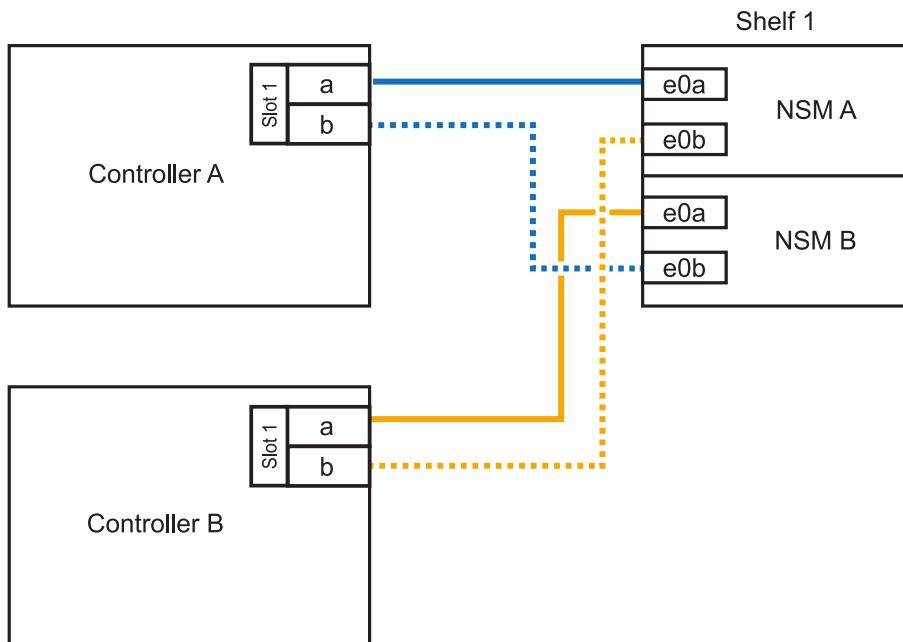

2. Compruebe que la bandeja añadida en caliente se ha cableado correctamente "[Active IQ Config Advisor](#)" mediante .

Si se genera algún error de cableado, siga las acciones correctivas proporcionadas.

El futuro

Si se deshabilitó la asignación automática de unidades como parte de la preparación para este procedimiento, debe asignar manualmente la propiedad de la unidad y, después, volver a habilitar la asignación automática de unidades, si es necesario. Vaya a "["Complete el hot-add"](#)".

De lo contrario, finalizó el procedimiento de bandeja con adición en caliente.

Conecte el cable de la bandeja a AFF A400 o AFF C400

La forma de conectar la red de una bandeja NS224 por una adición en caliente depende de si tiene un par de alta disponibilidad AFF A400 o AFF C400.

Antes de empezar

- Debe haber revisado el "[requisitos de incorporación en caliente y prácticas recomendadas](#)".
- Debe haber completado los procedimientos aplicables en "[Prepárese para agregar en caliente una bandeja](#)".
- Debe haber instalado las bandejas, encenderlas y definir los ID de bandeja tal como se describe en "[Instale una bandeja para una incorporación en caliente](#)".
- Estante de cable a un par AFF A400 HA*

Para una pareja de alta disponibilidad AFF A400, puede agregar en caliente hasta dos bandejas y utilizar los puertos integrados e0c/e0d y los puertos en la ranura 5 según sea necesario.

Pasos


1. Si va a añadir en caliente una bandeja con un conjunto de puertos compatibles con RoCE (puertos integrados compatibles con RoCE) en cada controladora, y esta es la única bandeja NS224 de la pareja de alta disponibilidad, complete los siguientes pasos secundarios.

De lo contrario, vaya al paso siguiente.

- a. Conecte el cable de la bandeja NSM De Un puerto e0a al puerto e0c de la controladora A.
- b. Cable de la bandeja NSM Del puerto e0b al puerto e0d de la controladora B.
- c. Cable del puerto NSM B e0a al puerto e0c de la controladora B.
- d. Conecte el cable del puerto e0b NSM B al puerto e0d de la controladora A.

En la siguiente ilustración, se muestra el cableado para una bandeja añadida en caliente mediante un conjunto de puertos compatibles con RoCE de cada controladora:

AFF A400 HA pair with one NS224 shelf

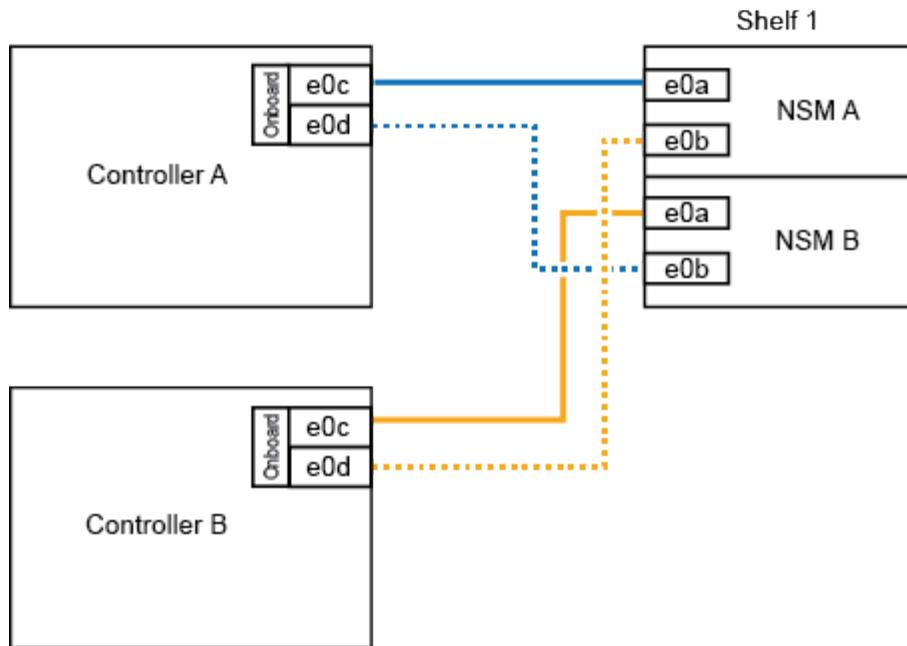


2. Si va a añadir en caliente una o dos bandejas mediante dos conjuntos de puertos compatibles con RoCE (integrados y de tarjeta PCIe compatibles con RoCE) en cada controladora, complete los siguientes pasos secundarios.

Bandejas	Cableado
Bandeja 1	<ol style="list-style-type: none"> a. Conecte El cable NSM de Un puerto e0a al puerto e0c de la controladora A. b. Conecte el cable del puerto a e0b a la ranura 2 de la controladora B 5 (e5b). c. Conecte el cable del puerto NSM B e0a al puerto e0c de la controladora B. d. Conecte el cable del puerto e0b NSM B al puerto 2 de la ranura 5 de la controladora A (e5b). e. Si va a agregar un segundo estante en caliente, complete los pasos secundarios "Estante 2"; de lo contrario, vaya al siguiente paso.
Estante 2	<ol style="list-style-type: none"> a. Conecte El cable NSM de Un puerto e0a al puerto 1 de la ranura 5 De la controladora A (e5a). b. Conecte el cable NSM del puerto e0b al puerto e0d de la controladora B. c. Conecte el cable del puerto NSM B e0a al puerto 1 de la ranura de la controladora B 5 (e5a). d. Conecte el cable del puerto e0b NSM B al puerto e0d de la controladora A. e. Vaya al paso siguiente.

En la siguiente ilustración, se muestra el cableado de dos bandejas añadidas en caliente:

AFF A400 HA pair with two NS224 shelves

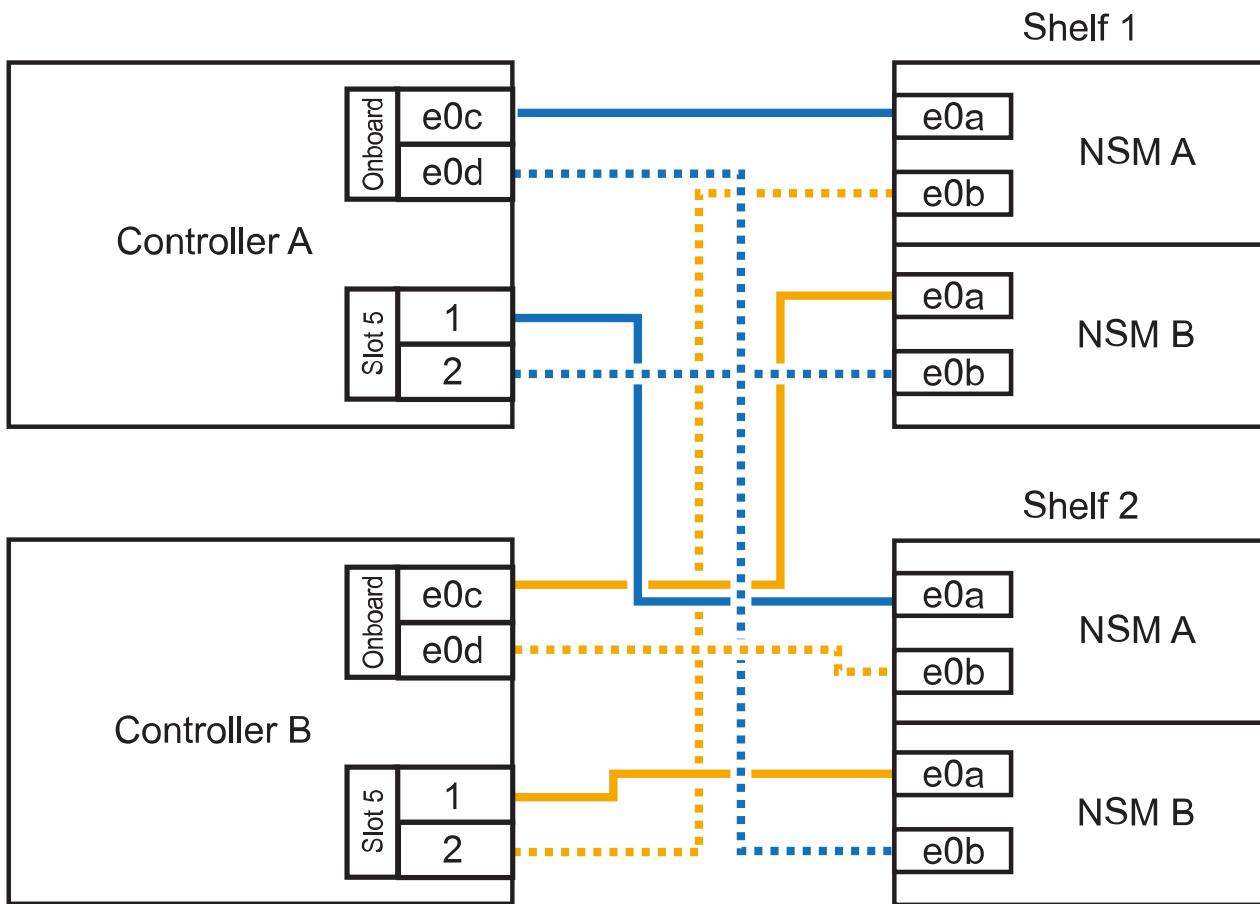

3. Compruebe que la bandeja añadida en caliente se ha cableado correctamente ["Active IQ Config Advisor"](#) mediante .

Si se genera algún error de cableado, siga las acciones correctivas proporcionadas.

4. Si se deshabilitó la asignación automática de unidades como parte de la preparación para este procedimiento, debe asignar manualmente la propiedad de la unidad y volver a habilitar la asignación automática de unidades, si es necesario. Consulte ["Complete el hot-add"](#).

De lo contrario, ha finalizado este procedimiento.

- Estante de cable a un par AFF C400 HA*

Para un par de alta disponibilidad AFF C400, puede agregar en caliente hasta dos bandejas y utilizar puertos en la ranura 4 y 5 según sea necesario.

Pasos


1. Si va a agregar en caliente una bandeja con un conjunto de puertos compatibles con RoCE en cada controladora, y esta es la única bandeja NS224 de la pareja de alta disponibilidad, complete los siguientes pasos secundarios.

De lo contrario, vaya al paso siguiente.

- Bandeja de cables NSM de un puerto e0a a a la ranura de la controladora A 4, puerto 1 (e4a).
- Cable de la bandeja NSM Del puerto e0b a a la ranura de la controladora B, puerto 4 (e4b).
- Puerto NSM B de la bandeja de cables e0a a a la ranura del controlador B, puerto 4 (e4a).
- Cable de la bandeja NSM B del puerto e0b a la ranura de la controladora A 4, puerto 2 (e4b).

En la siguiente ilustración, se muestra el cableado para una bandeja añadida en caliente mediante un conjunto de puertos compatibles con RoCE de cada controladora:

AFF C400 HA pair with one NS224 shelf

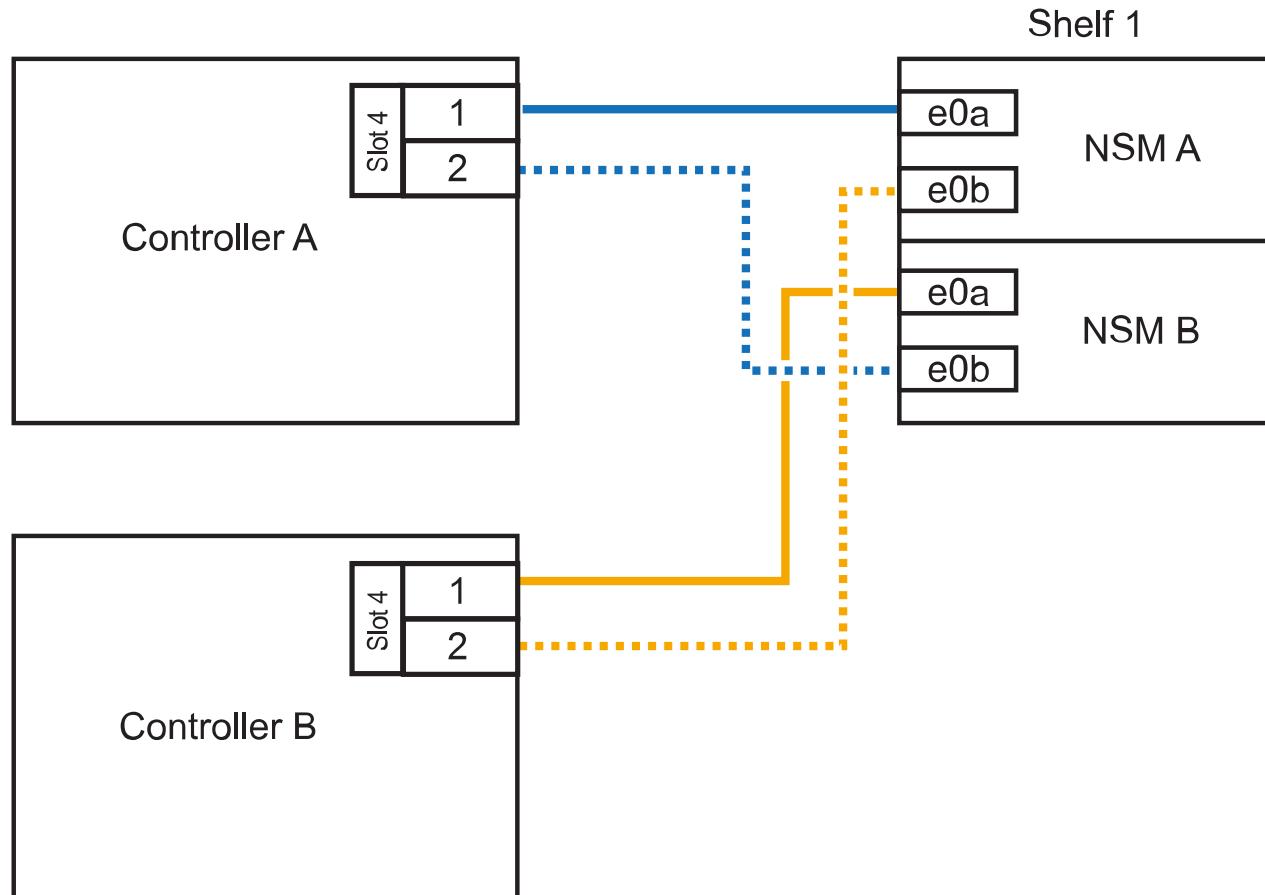


- Si va a añadir en caliente una o dos bandejas mediante dos conjuntos de puertos compatibles con RoCE en cada controladora, complete los siguientes pasos secundarios.

Bandejas	Cableado
Bandeja 1	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="540 164 1437 228">a. Conecte el cable NSM del puerto e0a al puerto 1 de la ranura 4 Del controlador A (e4a). <li data-bbox="540 249 1437 312">b. Conecte el cable del puerto a e0b a la ranura 2 de la controladora B 5 (e5b). <li data-bbox="540 333 1437 397">c. Conecte el cable del puerto NSM B e0a al puerto de la controladora B, puerto 4 1 (e4a). <li data-bbox="540 418 1437 481">d. Conecte el cable del puerto e0b NSM B al puerto 2 de la ranura 5 de la controladora A (e5b). <li data-bbox="540 502 1437 566">e. Si va a agregar un segundo estante en caliente, complete los pasos secundarios "Estante 2"; de lo contrario, vaya al siguiente paso.
Estante 2	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="540 618 1437 682">a. Conecte El cable NSM de Un puerto e0a al puerto 1 de la ranura 5 De la controladora A (e5a). <li data-bbox="540 703 1437 766">b. Conecte el cable NSM del puerto e0b a la ranura del controlador B, puerto 4 (e4b). <li data-bbox="540 787 1437 851">c. Conecte el cable del puerto NSM B e0a al puerto 1 de la ranura de la controladora B 5 (e5a). <li data-bbox="540 872 1437 935">d. Conecte el cable del puerto e0b NSM B al puerto 2 de la ranura 4 de la controladora A (e4b). <li data-bbox="540 956 1437 1020">e. Vaya al paso siguiente.

En la siguiente ilustración, se muestra el cableado de dos bandejas añadidas en caliente:

AFF C400 HA pair with two NS224 shelves

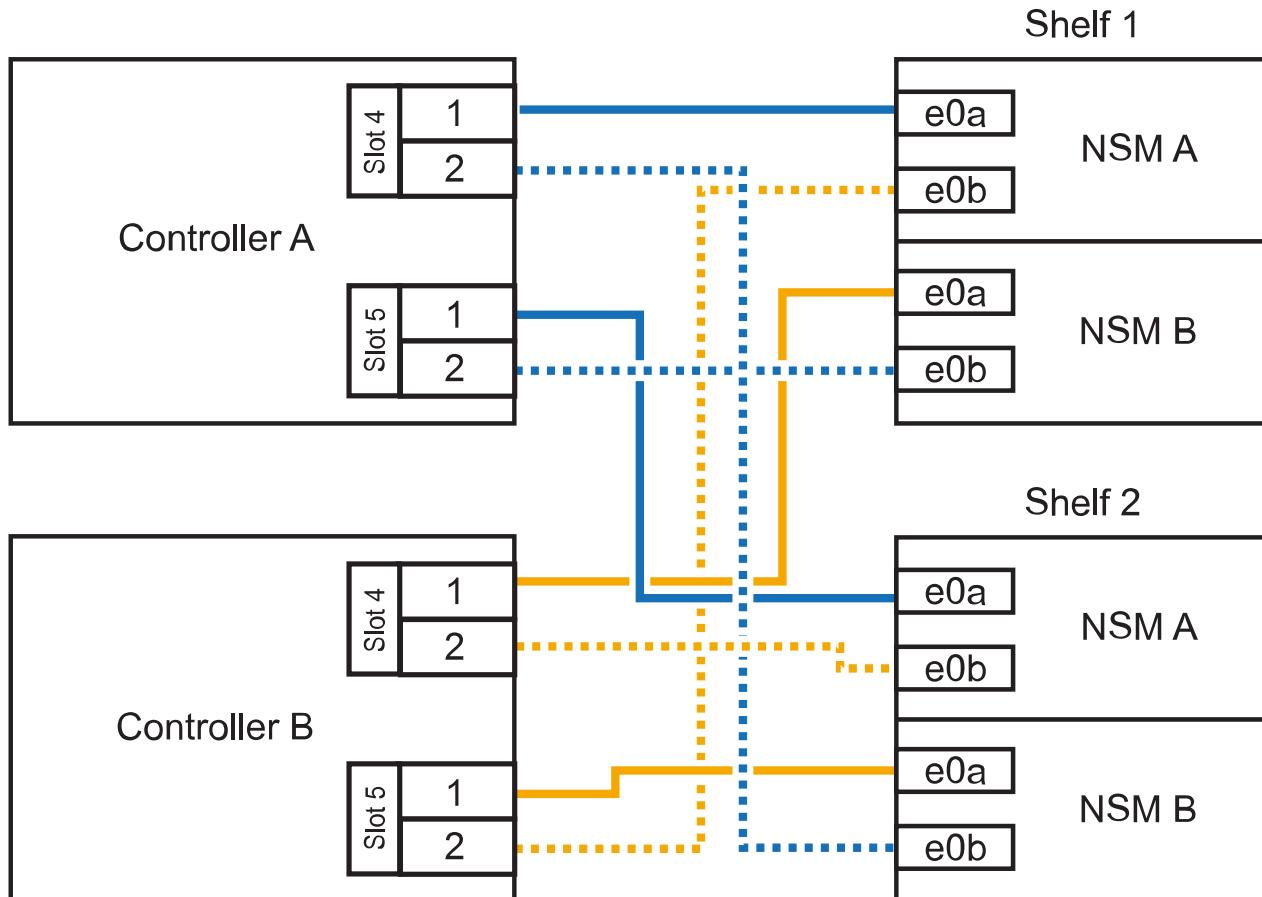

3. Compruebe que la bandeja añadida en caliente se ha cableado correctamente "["Active IQ Config Advisor"](#)" mediante .

Si se genera algún error de cableado, siga las acciones correctivas proporcionadas.

El futuro

Si se deshabilitó la asignación automática de unidades como parte de la preparación para este procedimiento, debe asignar manualmente la propiedad de la unidad y, después, volver a habilitar la asignación automática de unidades, si es necesario. Vaya a "["Complete el hot-add"](#)".

De lo contrario, finalizó el procedimiento de bandeja con adición en caliente.

Conecte el cable de la bandeja a AFF A800 o AFF C800

La forma de conectar el cable de una bandeja NS224 en un par de alta disponibilidad AFF A800 o AFF C800 depende del número de bandejas añadidas en caliente y de la cantidad de conjuntos de puertos compatibles con RoCE (uno o dos) que se usan en las controladoras.

Antes de empezar

- Debe haber revisado el ["requisitos de incorporación en caliente y prácticas recomendadas"](#).
- Debe haber completado los procedimientos aplicables en ["Prepárese para agregar en caliente una bandeja"](#).
- Debe haber instalado las bandejas, encenderlas y definir los ID de bandeja tal como se describe en ["Instale una bandeja para una incorporación en caliente"](#).

Pasos

1. Si va a añadir en caliente una bandeja con un conjunto de puertos compatibles con RoCE (una tarjeta PCIe compatible con RoCE) en cada controladora, y esta es la única bandeja NS224 de la pareja de alta disponibilidad, complete los siguientes pasos secundarios.

De lo contrario, vaya al paso siguiente.




Este paso supone que se instaló la tarjeta PCIe compatible con roce en la ranura 5.

- a. Conecte el puerto NSM de La bandeja de cables e0a al puerto a de la controladora A en la ranura 5 (e5a).
- b. Conecte el cable del puerto NSM A e0b a la ranura de la controladora B, puerto b (e5b) de 5.
- c. Conecte el puerto NSM B de la bandeja de cables e0a a la ranura de la controladora B, puerto a 5 (e5a).
- d. Cable del puerto e0b NSM B a la ranura de la controladora A 5, puerto b (e5b).

En la siguiente ilustración, se muestra el cableado para una bandeja añadida en caliente usando una tarjeta PCIe compatible con RoCE en cada controladora:

AFF A800 or AFF C800 HA pair with one NS224 shelf

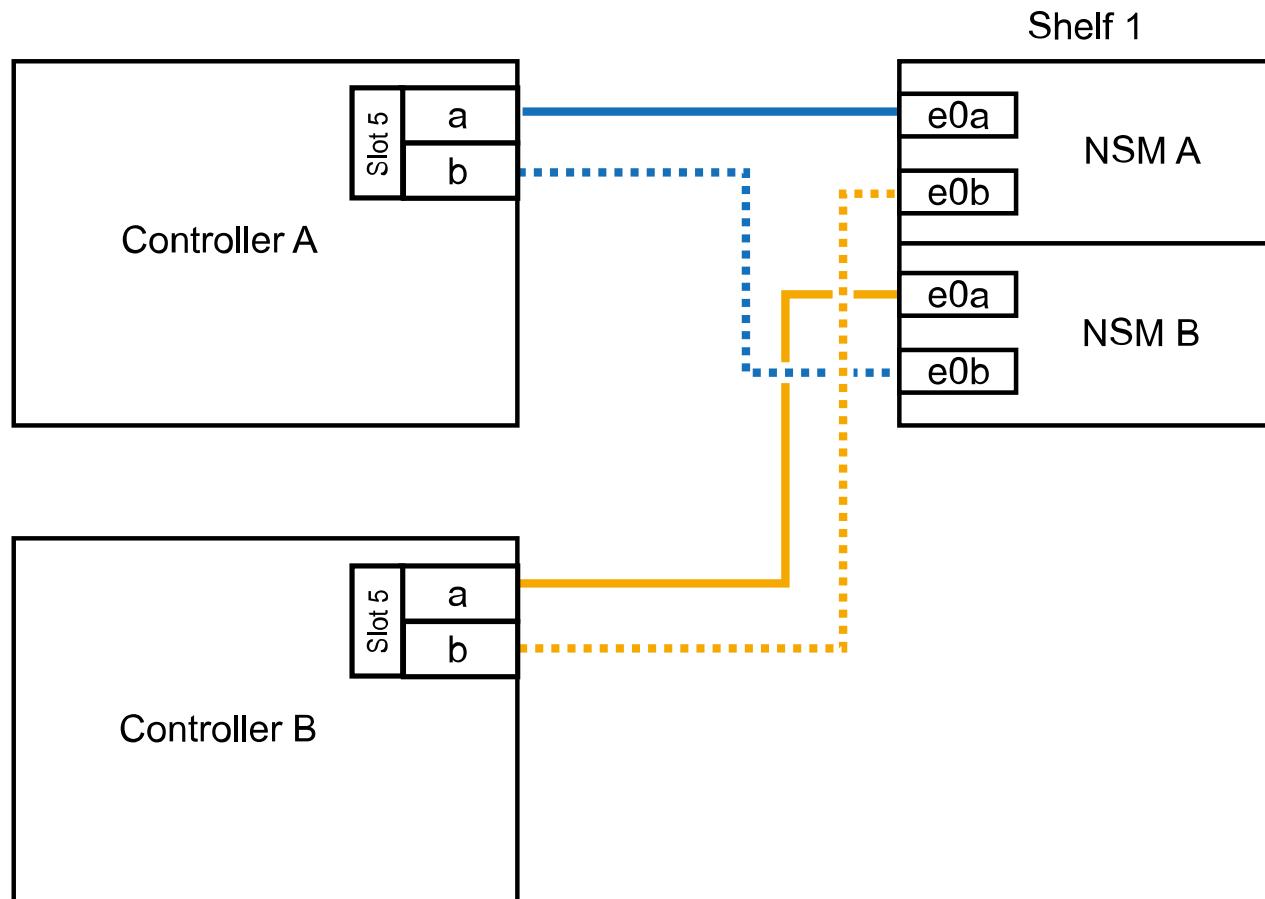

2. Si va a añadir en caliente una o dos bandejas mediante dos conjuntos de puertos compatibles con RoCE (dos tarjetas PCIe compatibles con RoCE) en cada controladora, complete los subpasos correspondientes.




Este paso supone que instaló las tarjetas PCIe compatibles con roce en la ranura 5 y la ranura 3.

Bandejas	Cableado
Bandeja 1	<p> Estos subpasos suponen que se está iniciando el cableado por el puerto de bandeja e0a a a la tarjeta PCIe compatible con roce en la ranura 5, en lugar de la ranura 3.</p> <ol data-bbox="543 323 1449 720" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="543 323 1449 386">a. Conecte El cable NSM de Un puerto e0a a al puerto a de la controladora A en la ranura 5 (e5a). <li data-bbox="543 403 1449 466">b. Conecte el cable NSM del puerto e0b 3 a la ranura de la controladora B del puerto b (e3b). <li data-bbox="543 483 1449 547">c. Conecte el cable del puerto NSM B e0a al puerto a de la ranura de la controladora B 5 (e5a). <li data-bbox="543 563 1449 648">d. Conecte el cable del puerto e0b NSM B al puerto b (e3b) de la controladora a y la ranura 3. <li data-bbox="543 665 1449 720">e. Si va a agregar un segundo estante en caliente, complete los pasos secundarios "Estante 2"; de lo contrario, vaya al siguiente paso.
Estante 2	<p> En estos subpasos se asume que está comenzando el cableado por el puerto de bandeja e0a a a la tarjeta PCIe compatible con roce en la ranura 3, en lugar de la ranura 5 (que se correlaciona con los subpasos de cableado de la bandeja 1).</p> <ol data-bbox="543 998 1449 1368" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="543 998 1449 1062">a. Conecte El cable NSM de Un puerto e0a al puerto a de la ranura controladora A 3 (e3a). <li data-bbox="543 1079 1449 1142">b. Conecte el cable NSM del puerto e0b a la ranura de la controladora B 5 del puerto b (e5b). <li data-bbox="543 1159 1449 1222">c. Conecte el cable del puerto NSM B e0a al puerto a de la ranura de la controladora B de 3 puertos (e3a). <li data-bbox="543 1239 1449 1324">d. Conecte el cable del puerto e0b NSM B al puerto b (e5b) de la controladora A la ranura 5. <li data-bbox="543 1341 1449 1368">e. Vaya al paso siguiente.

En la siguiente ilustración, se muestra el cableado de dos bandejas añadidas en caliente:

AFF A800 or AFF C800 HA pair with two NS224 shelves

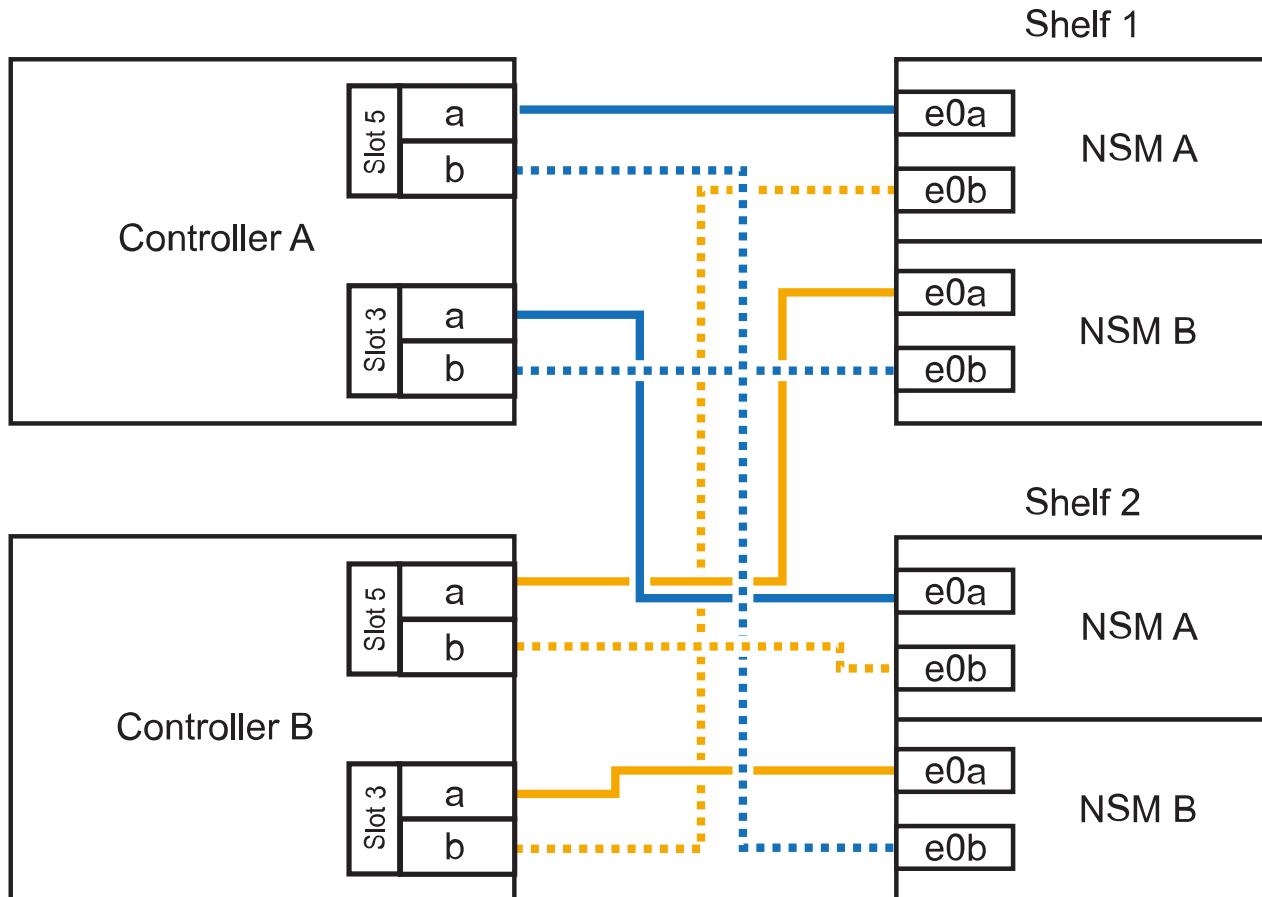

3. Compruebe que la bandeja añadida en caliente se ha cableado correctamente "[Active IQ Config Advisor](#)" mediante .

Si se genera algún error de cableado, siga las acciones correctivas proporcionadas.

El futuro

Si se deshabilitó la asignación automática de unidades como parte de la preparación para este procedimiento, debe asignar manualmente la propiedad de la unidad y, después, volver a habilitar la asignación automática de unidades, si es necesario. Vaya a "[Complete el hot-add](#)".

De lo contrario, finalizó el procedimiento de bandeja con adición en caliente.

Conecte el cable de la bandeja a AFF A900

Cuando se necesita almacenamiento adicional, puede añadir hasta tres bandejas de unidades NS224 adicionales (con un total de cuatro bandejas) a un par de alta disponibilidad A900 de AFF.

Antes de empezar

- Debe haber revisado el "[requisitos de incorporación en caliente y prácticas recomendadas](#)".
- Debe haber completado los procedimientos aplicables en "[Prepárese para agregar en caliente una bandeja](#)".
- Debe haber instalado las bandejas, encenderlas y definir los ID de bandeja tal como se describe en "[Instale una bandeja para una incorporación en caliente](#)".

Acerca de esta tarea

- En este procedimiento se asume que su par de alta disponibilidad tiene al menos una bandeja NS224 existente y que va a añadir hasta tres bandejas adicionales en caliente.
- Si su par de alta disponibilidad tiene solo una bandeja NS224 existente, en este procedimiento se asume que la bandeja se cableó en dos módulos I/o de 100 GbE compatibles con roce de cada controladora.

Pasos


1. Si la bandeja NS224 que está agregando en caliente será la segunda bandeja NS224 del par de alta disponibilidad, complete los siguientes subpasos.

De lo contrario, vaya al paso siguiente.

- a. Bandeja de cables NSM de un puerto e0a a la ranura de controladora A 10 puertos a (e10a).
- b. Cable de la bandeja NSM Del puerto e0b a al puerto b de la ranura 2 de la controladora B (e2b).
- c. Puerto e0a de la bandeja de cables NSM B a la ranura de la controladora B, puerto a 10 (e10a).
- d. Cable del puerto e0b NSM B a la ranura 2 de la controladora a, puerto b (e2b).

En la siguiente ilustración, se muestra el cableado de la segunda bandeja (y la primera bandeja).

AFF A900 HA pair with two NS224 shelves

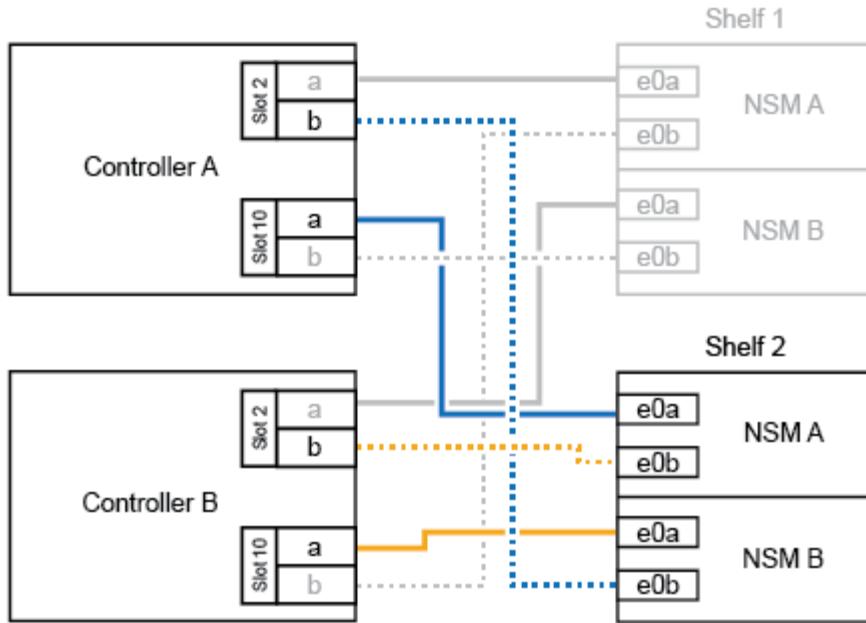


2. Si la bandeja NS224 que está agregando en caliente será la tercera bandeja NS224 del par de alta disponibilidad, complete los siguientes subpasos.

De lo contrario, vaya al paso siguiente.

- Conecte El puerto NSM de La bandeja de cables e0a al puerto a de la ranura 1 de la controladora (e1a).
- Cable de la bandeja NSM Del puerto e0b a la ranura de la controladora B, puerto b (e11b) 11.
- Conecte el puerto NSM B de la bandeja de cables e0a al puerto a de la ranura de la controladora B (e1a).
- Cable de la bandeja NSM B del puerto e0b a la ranura de la controladora A 11, puerto b (e11b).

En la siguiente ilustración, se muestra el cableado de la tercera bandeja.

AFF A900 HA pair with three NS224 shelves

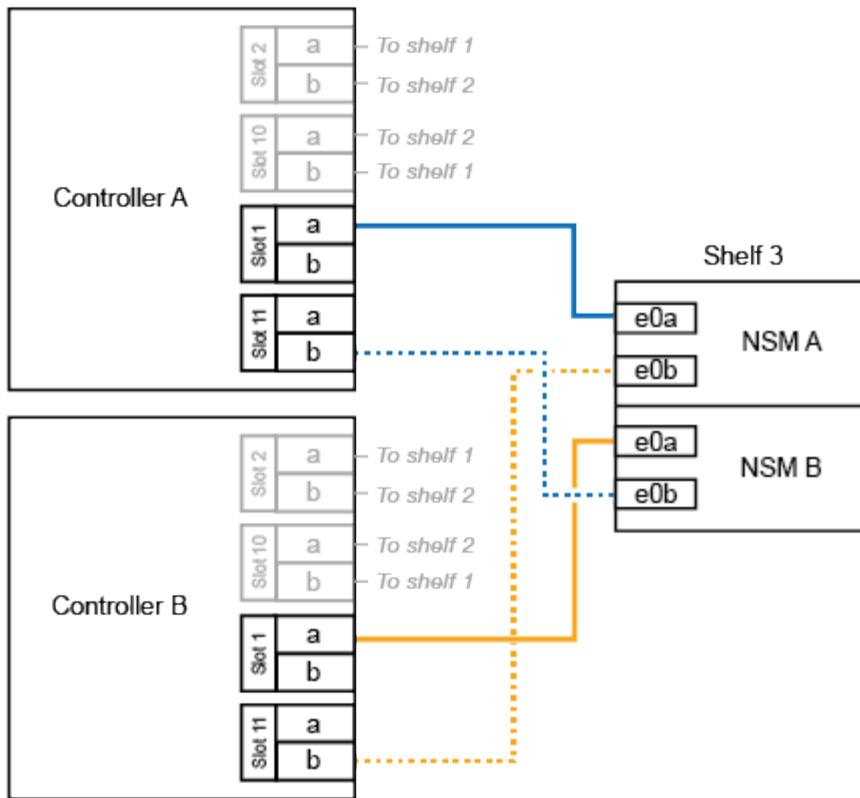


3. Si la bandeja NS224 que está agregando en caliente será la cuarta bandeja NS224 del par de alta disponibilidad, complete los siguientes subpasos.

De lo contrario, vaya al paso siguiente.

- Conecte el cable de la bandeja NSM de Un puerto e0a a a la ranura de controladora A 11 puerto a (e11a).
- Conecte el cable del puerto NSM A e0b a la ranura de la controladora B del puerto b (e1b).
- Conecte el puerto NSM B de la bandeja de cables e0a al puerto a de la ranura de la controladora B 11 (e11a).
- Conecte el puerto e0b NSM B de la bandeja a la controladora, puerto b (e1b) de la ranura 1.

En la siguiente ilustración, se muestra el cableado de la cuarta bandeja.

AFF A900 HA pair with four NS224 shelves

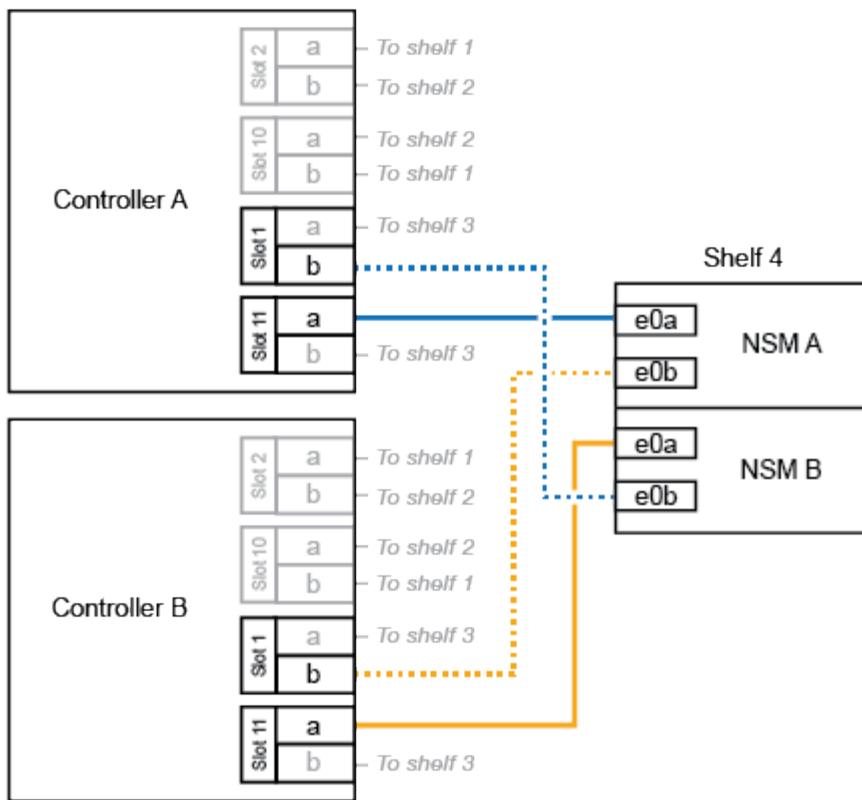

4. Compruebe que la bandeja añadida en caliente se ha cableado correctamente ["Active IQ Config Advisor"](#) mediante .

Si se genera algún error de cableado, siga las acciones correctivas proporcionadas.

El futuro

Si se deshabilitó la asignación automática de unidades como parte de la preparación para este procedimiento, debe asignar manualmente la propiedad de la unidad y, después, volver a habilitar la asignación automática de unidades, si es necesario. Vaya a ["Complete el hot-add"](#).

De lo contrario, finalizó el procedimiento de bandeja con adición en caliente.

Bandeja de cables a sistemas ASA - Bandejas NS224

Conecte mediante cable cada bandeja NS224 que esté añadiendo en caliente de modo que cada bandeja tenga dos conexiones a cada controladora del par de alta disponibilidad.

Acerca de esta tarea

El sistema de hardware puede ser compatible tanto con bandejas NS224 con módulos NSM100 como con bandejas NS224 con módulos NSM100B. Para comprobar la compatibilidad y los nombres de puerto de su hardware y estantes, consulte el ["Hardware Universe de NetApp"](#).

Conecte el cable de la bandeja a ASA A1K

Puede agregar en caliente hasta tres bandejas NS224 adicionales (para un total de cuatro bandejas) en una pareja de alta disponibilidad ASA A1K.

Antes de empezar

- Debe haber revisado el "[requisitos de incorporación en caliente y prácticas recomendadas](#)".
- Debe haber completado los procedimientos aplicables en "[Prepárese para añadir en caliente una bandeja](#)".
- Debe haber instalado las bandejas, encenderlas y definir los ID de bandeja tal como se describe en "[Instale una bandeja para una incorporación en caliente](#)".

Acerca de esta tarea

- En este procedimiento se asume que el par de alta disponibilidad tiene al menos una bandeja NS224 existente.
- Este procedimiento aborda los siguientes escenarios de adición en caliente:
 - Adición en caliente de una segunda bandeja a una pareja de alta disponibilidad con dos módulos I/O compatibles con RoCE en cada controladora. (Instaló un segundo módulo de I/O y volvió a buscar la primera bandeja a ambos módulos de I/O o ya tenía la primera bandeja cableada a dos módulos de I/O. Conectará la segunda bandeja mediante cable a módulos de I/O).
 - Adición en caliente de una tercera bandeja a una pareja de alta disponibilidad con tres módulos I/O compatibles con RoCE en cada controladora. (Ha instalado un tercer módulo de I/O y conectará la tercera bandeja únicamente al tercer módulo de I/O).
 - Adición en caliente de una tercera bandeja a una pareja de alta disponibilidad con cuatro módulos de I/O compatibles con RoCE en cada controladora. (Ha instalado un tercer y cuarto módulo de E/S y conectará la tercera bandeja al tercer y cuarto módulo I/O).
 - Adición en caliente de una cuarta bandeja a una pareja de alta disponibilidad con cuatro módulos I/O compatibles con RoCE en cada controladora. (Ha instalado un cuarto módulo de I/O y ha vuelto a buscar la tercera bandeja a los módulos de I/O del tercer y cuarto, o bien ya se ha cableado la tercera bandeja al tercer y cuarto módulo I/O. Conectará mediante cable la cuarta bandeja al tercer y cuarto módulo I/O).


Pasos

1. Si la bandeja NS224 que está agregando en caliente será la segunda bandeja NS224 del par de alta disponibilidad, complete los siguientes subpasos.

De lo contrario, vaya al paso siguiente.

- a. Bandeja de cables NSM de un puerto e0a a la ranura de controladora A 10 puertos a (e10a).
- b. Cable de la bandeja NSM Del puerto e0b a la ranura de la controladora B, puerto b (e11b) 11.
- c. Puerto e0a de la bandeja de cables NSM B a la ranura de la controladora B, puerto a 10 (e10a).
- d. Cable de la bandeja NSM B del puerto e0b a la ranura de la controladora A 11, puerto b (e11b).


En la siguiente ilustración, se destaca el cableado de la segunda bandeja de la pareja de alta disponibilidad con dos módulos I/O compatibles con RoCE en cada controladora:

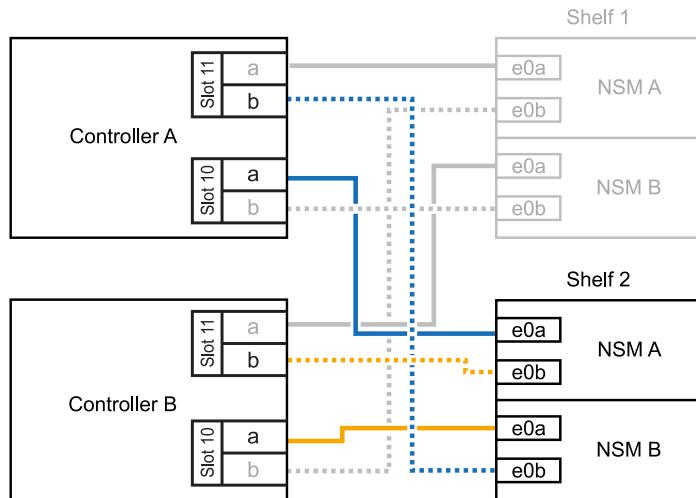

2. Si la bandeja NS224 que desea añadir en caliente será la tercera bandeja NS224 del par de alta disponibilidad con tres módulos de I/O compatibles con RoCE en cada controladora, complete los siguientes pasos secundarios. De lo contrario, vaya al paso siguiente.

- Conecte el puerto NSM de La bandeja de cables e0a al puerto a de la controladora A en la ranura 9 (e9a).
- Conecte el cable del puerto NSM A e0b a la ranura de la controladora B, puerto b (e9b) de 9.
- Conecte el puerto NSM B de la bandeja de cables e0a a la ranura de la controladora B, puerto a 9 (e9a).
- Cable del puerto e0b NSM B a la ranura de la controladora A 9, puerto b (e9b).


En la siguiente ilustración se destaca el cableado de la tercera bandeja de la pareja de alta disponibilidad con tres módulos I/O compatibles con RoCE en cada controladora:

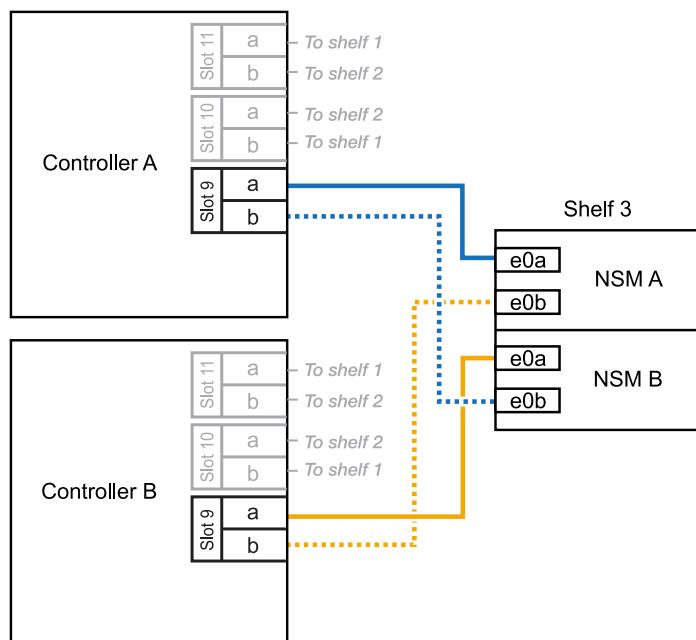

3. Si la bandeja NS224 que desea añadir en caliente será la tercera bandeja NS224 del par de alta disponibilidad con cuatro módulos de I/O compatibles con RoCE en cada controladora, complete los siguientes pasos secundarios. De lo contrario, vaya al paso siguiente.


- a. Conecte el puerto NSM de La bandeja de cables e0a al puerto a de la controladora A en la ranura 9 (e9a).
- b. Conecte el cable del puerto NSM A e0b a la ranura de la controladora B, puerto b (e8b) de 8.
- c. Conecte el puerto NSM B de la bandeja de cables e0a a la ranura de la controladora B, puerto a 9 (e9a).
- d. Cable del puerto e0b NSM B a la ranura de la controladora A 8, puerto b (e8b).

En la siguiente ilustración se destaca el cableado de la tercera bandeja de la pareja de alta disponibilidad con cuatro módulos I/O compatibles con RoCE en cada controladora:

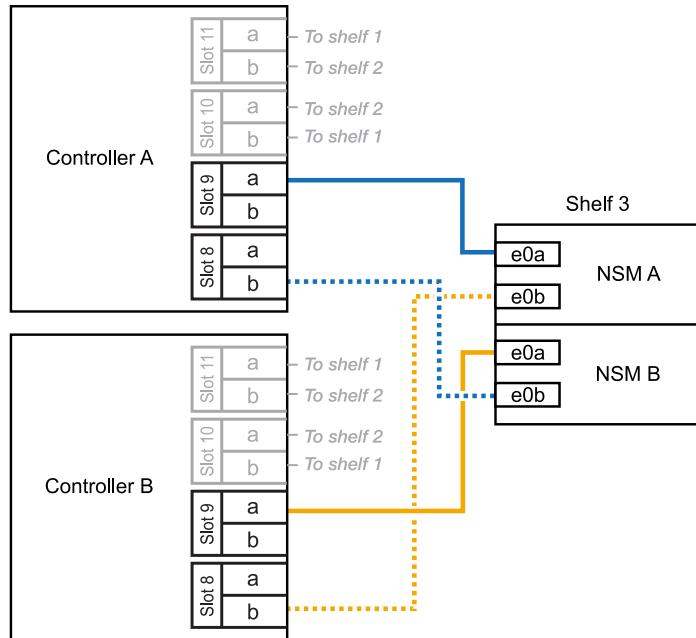

4. Si la bandeja NS224 que desea añadir en caliente será la cuarta bandeja NS224 de la pareja de alta disponibilidad con cuatro módulos de I/O compatibles con RoCE en cada controladora, complete los siguientes pasos secundarios.
 - a. Conecte el puerto NSM de La bandeja de cables e0a al puerto a de la controladora A en la ranura 8 (e8a).
 - b. Conecte el cable del puerto NSM A e0b a la ranura de la controladora B, puerto b (e9b) de 9.
 - c. Conecte el puerto NSM B de la bandeja de cables e0a a la ranura de la controladora B, puerto a 8 (e8a).
 - d. Cable del puerto e0b NSM B a la ranura de la controladora A 9, puerto b (e9b).

En la siguiente ilustración se destaca el cableado de la cuarta bandeja de la pareja de alta disponibilidad con cuatro módulos I/O compatibles con RoCE en cada controladora:

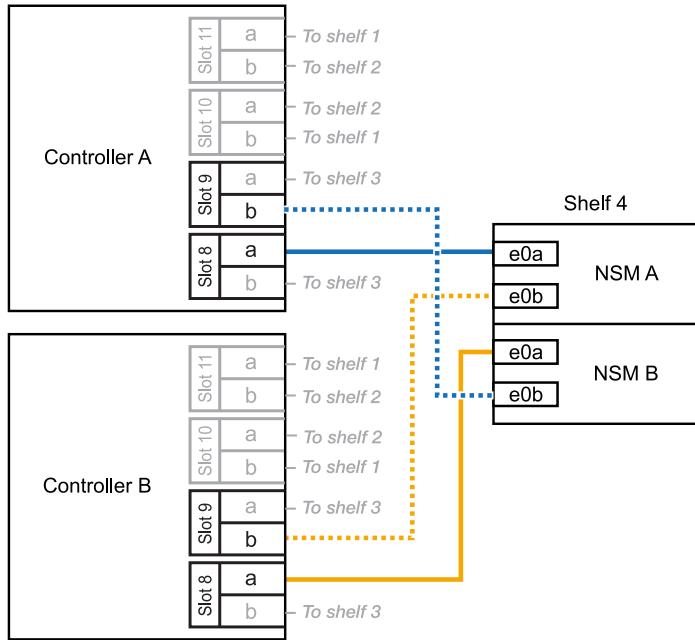

5. Compruebe que la bandeja añadida en caliente se ha cableado correctamente ["Active IQ Config Advisor"](#) mediante .

Si se genera algún error de cableado, siga las acciones correctivas proporcionadas.

El futuro

Si se deshabilitó la asignación automática de unidades como parte de la preparación para este procedimiento, debe asignar manualmente la propiedad de la unidad y, después, volver a habilitar la asignación automática de unidades, si es necesario. Vaya a ["Complete el hot-add"](#).

De lo contrario, finalizó el procedimiento de bandeja con adición en caliente.

Conecte el cable de la bandeja a ASA A20

Es posible agregar en caliente un máximo de una bandeja NS224 a un par de alta disponibilidad de ASA A20 cuando se necesite almacenamiento adicional (a la bandeja interna).

Antes de empezar

- Debe haber revisado el ["requisitos de incorporación en caliente y prácticas recomendadas"](#).
- Debe haber completado los procedimientos aplicables en ["Prepárese para agregar en caliente una bandeja"](#).
- Debe haber instalado las bandejas, encenderlas y definir los ID de bandeja tal como se describe en ["Instale una bandeja para una incorporación en caliente"](#).

Acerca de esta tarea

- En este procedimiento se asume que su par de alta disponibilidad solo tiene almacenamiento interno (no hay bandejas externas) y que se puede agregar en caliente a una bandeja adicional.
- Este procedimiento aborda los siguientes escenarios de adición en caliente:
 - Adición en caliente de la primera bandeja a una pareja de alta disponibilidad con un módulo I/O compatible con RoCE en cada controladora.
 - Adición en caliente de la primera bandeja a una pareja de alta disponibilidad con dos módulos I/O compatibles con RoCE en cada controladora.
- Estos sistemas son compatibles con bandejas NS224 con módulos NSM100 y bandejas NS224 con módulos NSM100B. Para asegurarse de conectar los controladores a los puertos correctos, sustituya la "X" de cada diagrama por el número de puerto correcto para su módulo:

Tipo de módulo	Etiquetado de puertos
NSM100	«0» ej. e0a
NSM100B	«1» ej. e1a

Pasos

1. Si va a añadir en caliente una bandeja con un conjunto de puertos compatibles con RoCE (un módulo de I/O compatible con RoCE) en cada módulo de controladora, y esta es la única bandeja NS224 de la pareja de alta disponibilidad, complete los siguientes pasos secundarios.

De lo contrario, vaya al paso siguiente.




En este paso se supone que se ha instalado el módulo de I/O compatible con RoCE en la ranura 3.

- a. Bandeja de cables NSM A puerto EXA a la controladora A 3 puerto A (E3A).
- b. Bandeja de cables NSM A puerto EXB a ranura 3 de la controladora B puerto b (E3b).
- c. Bandeja de cables Puerto NSM B EXA a ranura 3 de la controladora B, puerto A (E3A).

- d. Bandeja de cables NSM B port EXB a la controladora A ranura 3 puerto b (E3b).


En la siguiente ilustración, se muestra el cableado de una bandeja añadida en caliente mediante un módulo de I/o compatible con roce en cada módulo de la controladora:

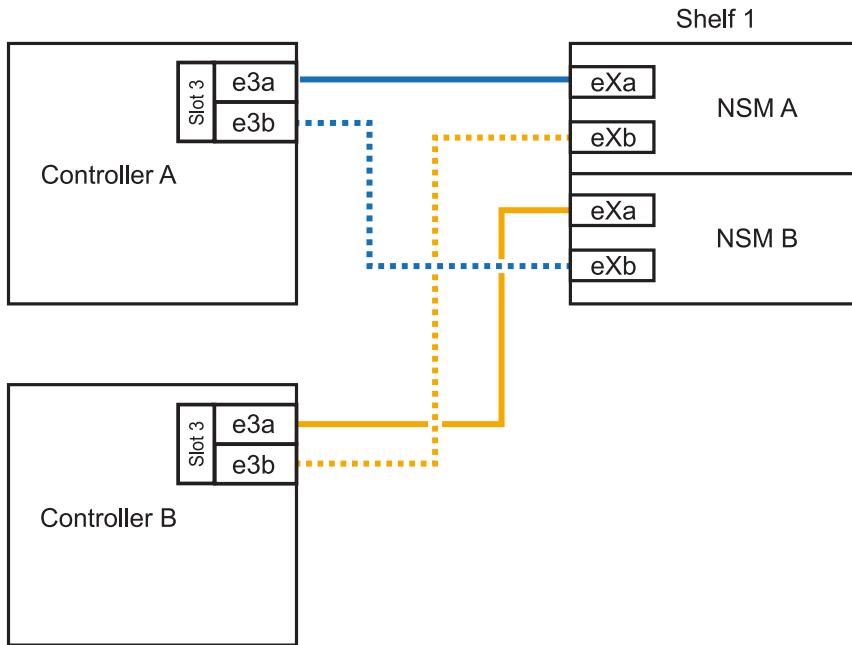

2. Si va a añadir en caliente una bandeja con dos conjuntos de puertos compatibles con RoCE (dos módulos de I/O compatibles con RoCE) en cada módulo de controladora, complete los siguientes pasos secundarios.

- Conecte el cable de NSM A port EXA a la controladora A ranura 3 puerto A (E3A).
- Conecte el cable del puerto A de NSM al puerto b (e1b) de la ranura 1 de la controladora B.
- Conecte mediante cable el puerto NSM B EXA al puerto A (E3A) de la ranura 3 de la controladora B.
- Conecte mediante cable el puerto NSM B EXB al puerto b de la ranura 1 de la controladora A (e1b).

En la siguiente ilustración, se muestra el cableado para una bandeja añadida en caliente con dos módulos I/O compatibles con RoCE en cada módulo de controladora:

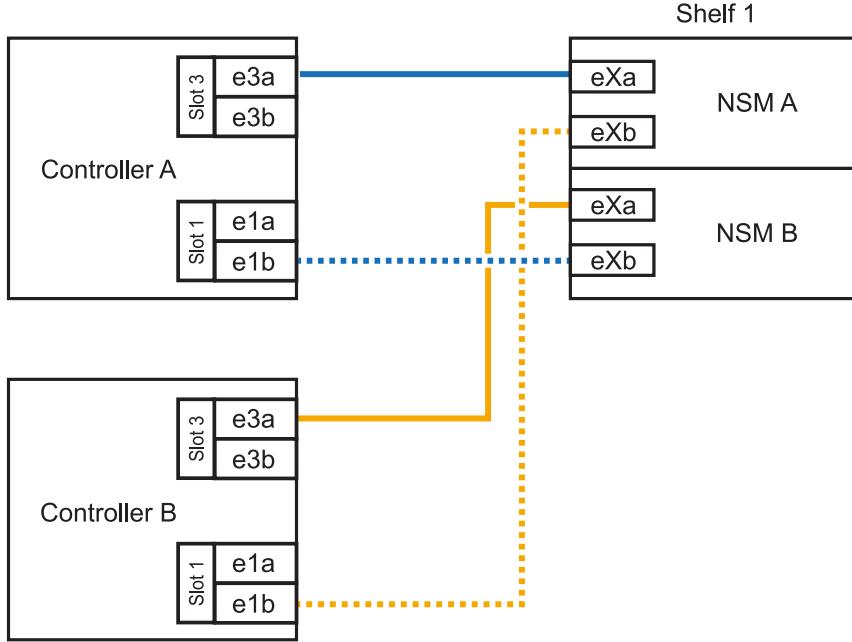

1. Compruebe que la bandeja añadida en caliente se ha cableado correctamente ["Active IQ Config Advisor"](#) mediante .

Si se genera algún error de cableado, siga las acciones correctivas proporcionadas.

El futuro

Si se deshabilitó la asignación automática de unidades como parte de la preparación para este procedimiento, debe asignar manualmente la propiedad de la unidad y, después, volver a habilitar la asignación automática de unidades, si es necesario. Vaya a ["Complete el hot-add"](#).

De lo contrario, finalizó el procedimiento de bandeja con adición en caliente.

Conecte el cable de la bandeja a ASA A30 o ASA A50

Puede agregar en caliente hasta dos bandejas NS224 a un par de alta disponibilidad ASA A30 o A50 cuando se necesite almacenamiento adicional (a la bandeja interna).

Antes de empezar

- Debe haber revisado el ["requisitos de incorporación en caliente y prácticas recomendadas"](#).
- Debe haber completado los procedimientos aplicables en ["Prepárese para agregar en caliente una bandeja"](#).
- Debe haber instalado las bandejas, encenderlas y definir los ID de bandeja tal como se describe en ["Instale una bandeja para una incorporación en caliente"](#).

Acerca de esta tarea

- En este procedimiento se asume que su pareja de alta disponibilidad solo tiene almacenamiento interno (sin bandejas externas) y que se puede agregar en caliente hasta dos bandejas adicionales y dos módulos de I/O compatibles con RoCE en cada controladora.
- Este procedimiento aborda los siguientes escenarios de adición en caliente:
 - Adición en caliente de la primera bandeja a una pareja de alta disponibilidad con un módulo I/O compatible con RoCE en cada controladora.
 - Adición en caliente de la primera bandeja a una pareja de alta disponibilidad con dos módulos I/O compatibles con RoCE en cada controladora.
 - Adición en caliente de la segunda bandeja a una pareja de alta disponibilidad con dos módulos I/O compatibles con RoCE en cada controladora.
- Estos sistemas son compatibles con bandejas NS224 con módulos NSM100 y bandejas NS224 con módulos NSM100B. Para asegurarse de conectar los controladores a los puertos correctos, sustituya la "X" de cada diagrama por el número de puerto correcto para su módulo:

Tipo de módulo	Etiquetado de puertos
NSM100	«0» ej. e0a
NSM100B	«1» ej. e1a

Pasos

1. Si va a añadir en caliente una bandeja con un conjunto de puertos compatibles con RoCE (un módulo de I/O compatible con RoCE) en cada módulo de controladora, y esta es la única bandeja NS224 de la pareja de alta disponibilidad, complete los siguientes pasos secundarios.

De lo contrario, vaya al paso siguiente.




En este paso se supone que se ha instalado el módulo de I/O compatible con RoCE en la ranura 3.

- a. Bandeja de cables NSM A puerto EXA a la controladora A 3 puerto A (E3A).

- b. Bandeja de cables NSM A puerto EXB a ranura 3 de la controladora B puerto b (E3b).
- c. Bandeja de cables Puerto NSM B EXA a ranura 3 de la controladora B, puerto A (E3A).
- d. Bandeja de cables NSM B port EXB a la controladora A ranura 3 puerto b (E3b).

En la siguiente ilustración, se muestra el cableado de una bandeja añadida en caliente mediante un módulo de I/o compatible con roce en cada módulo de la controladora:

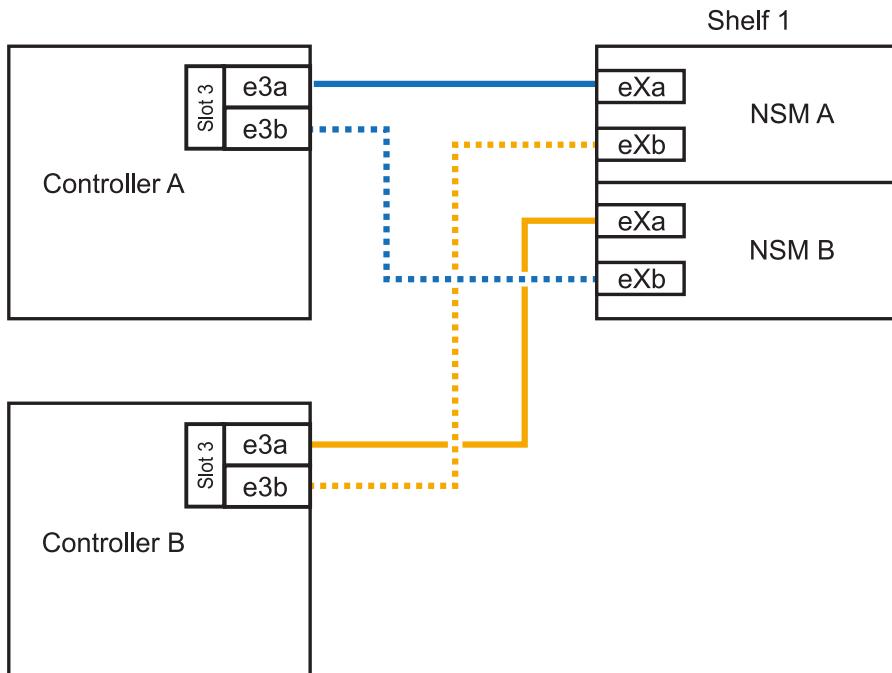

2. Si va a añadir una o dos bandejas en caliente usando dos conjuntos de puertos compatibles con roce (dos módulos de I/o compatibles con roce) en cada módulo de la controladora, complete los subpasos aplicables.



En este paso se supone que se han instalado los módulos I/O compatibles con RoCE en las ranuras 3 y 1.

Bandejas	Cableado
Bandeja 1	<ol style="list-style-type: none"> a. Conecte el cable de NSM A port EXA a la controladora A ranura 3 puerto A (E3A). b. Conecte el cable del puerto A de NSM al puerto b (e1b) de la ranura 1 de la controladora B. c. Conecte mediante cable el puerto NSM B EXA al puerto A (E3A) de la ranura 3 de la controladora B. d. Conecte mediante cable el puerto NSM B EXB al puerto b de la ranura 1 de la controladora A (e1b). e. Si va a agregar un segundo estante en caliente, complete los pasos secundarios "Estante 2"; de lo contrario, vaya al siguiente paso. <p>En la siguiente ilustración, se muestra el cableado para una bandeja añadida en caliente con dos módulos I/O compatibles con RoCE en cada módulo de controladora:</p>

Bandejas	Cableado
Estante 2	<p>a. Conecte el cable de NSM A port EXA a la controladora A ranura 1 puerto A (e1a).</p> <p>b. Conecte el cable del puerto A de NSM al puerto b (E3b) de la ranura 3 de la controladora B.</p> <p>c. Conecte mediante cable el puerto NSM B EXA al puerto A (e1a) de la ranura 1 de la controladora B.</p> <p>d. Conecte mediante cable el puerto NSM B EXB al puerto b de la ranura 3 de la controladora A (E3b).</p> <p>e. Vaya al paso siguiente.</p> <p>En la siguiente ilustración, se muestra el cableado para dos bandejas añadidas en caliente mediante dos módulos I/O compatibles con RoCE en cada módulo de controladora:</p>

3. Compruebe que la bandeja añadida en caliente se ha cableado correctamente ["Active IQ Config Advisor"](#) mediante .

Si se genera algún error de cableado, siga las acciones correctivas proporcionadas.

El futuro

Si se deshabilitó la asignación automática de unidades como parte de la preparación para este procedimiento, debe asignar manualmente la propiedad de la unidad y, después, volver a habilitar la asignación automática de unidades, si es necesario. Vaya a ["Complete el hot-add"](#).

De lo contrario, finalizó el procedimiento de bandeja con adición en caliente.

Conecte el cable de la bandeja a ASA A70 o ASA A90

Puede agregar en caliente hasta dos bandejas NS224 a un par de alta disponibilidad ASA A70 o ASA A90 cuando necesite almacenamiento adicional (a la bandeja interna).

Antes de empezar

- Debe haber revisado el ["requisitos de incorporación en caliente y prácticas recomendadas"](#).
- Debe haber completado los procedimientos aplicables en ["Prepárese para agregar en caliente una bandeja"](#).
- Debe haber instalado las bandejas, encenderlas y definir los ID de bandeja tal como se describe en ["Instale una bandeja para una incorporación en caliente"](#).

Acerca de esta tarea

- En este procedimiento se asume que su pareja de alta disponibilidad solo tiene almacenamiento interno (sin bandejas externas) y que se puede agregar en caliente hasta dos bandejas adicionales y dos módulos de I/O compatibles con RoCE en cada controladora.
- Este procedimiento aborda los siguientes escenarios de adición en caliente:
 - Adición en caliente de la primera bandeja a una pareja de alta disponibilidad con un módulo I/O compatible con RoCE en cada controladora.
 - Adición en caliente de la primera bandeja a una pareja de alta disponibilidad con dos módulos I/O compatibles con RoCE en cada controladora.
 - Adición en caliente de la segunda bandeja a una pareja de alta disponibilidad con dos módulos I/O compatibles con RoCE en cada controladora.

Pasos

1. Si va a añadir en caliente una bandeja con un conjunto de puertos compatibles con RoCE (un módulo de I/O compatible con RoCE) en cada módulo de controladora, y esta es la única bandeja NS224 de la pareja de alta disponibilidad, complete los siguientes pasos secundarios.


De lo contrario, vaya al paso siguiente.



En este paso se supone que se ha instalado el módulo de I/O compatible con RoCE en la ranura 11.

- a. Conecte el cable de la bandeja NSM de Un puerto e0a a a la ranura de controladora A 11 puerto a (e11a).
- b. Cable de la bandeja NSM Del puerto e0b a la ranura de la controladora B, puerto b (e11b) 11.
- c. Conecte el puerto NSM B de la bandeja de cables e0a al puerto a de la ranura de la controladora B 11 (e11a).
- d. Cable de la bandeja NSM B del puerto e0b a la ranura de la controladora A 11, puerto b (e11b).

En la siguiente ilustración, se muestra el cableado de una bandeja añadida en caliente mediante un módulo de I/o compatible con roce en cada módulo de la controladora:

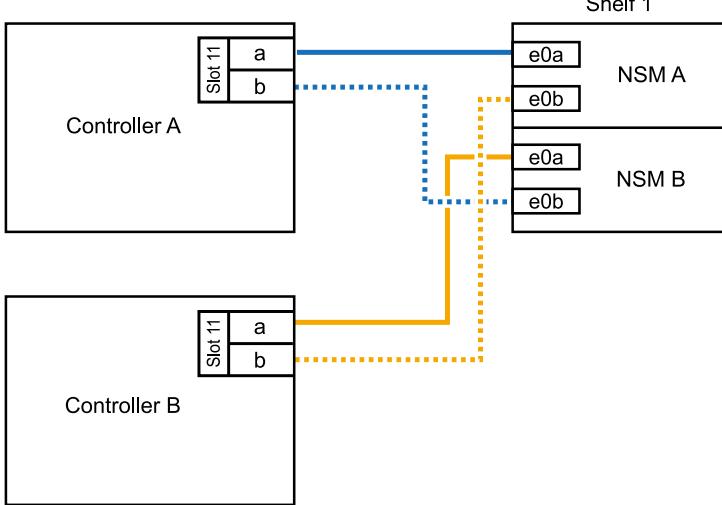


- Si va a añadir una o dos bandejas en caliente usando dos conjuntos de puertos compatibles con roce (dos módulos de I/o compatibles con roce) en cada módulo de la controladora, complete los subpasos aplicables.



En este paso se supone que se han instalado los módulos I/O compatibles con RoCE en las ranuras 11 y 8.

Bandejas	Cableado
Bandeja 1	<p>a. Conecte El cable NSM de Un puerto e0a al puerto a de la ranura controladora A 11 (e11a).</p> <p>b. Conecte el cable NSM del puerto e0b a la ranura de la controladora B 8 del puerto b (e8b).</p> <p>c. Conecte el cable del puerto NSM B e0a al puerto a de la ranura de la controladora B de 11 puertos (e11a).</p> <p>d. Conecte el cable del puerto e0b NSM B al puerto b (e8b) de la controladora A la ranura 8.</p> <p>e. Si va a agregar un segundo estante en caliente, complete los pasos secundarios "Estante 2"; de lo contrario, vaya al siguiente paso.</p> <p>En la siguiente ilustración, se muestra el cableado para una bandeja añadida en caliente con dos módulos I/O compatibles con RoCE en cada módulo de controladora:</p> <pre> graph LR subgraph Controller_A [Controller A] Slot11[Slot 11] --- a1[a] Slot11 --- b1[b] end subgraph NSM_A [NSM A] e0a1[e0a] e0b1[e0b] end subgraph NSM_B [NSM B] e0a2[e0a] e0b2[e0b] end subgraph Controller_B [Controller B] Slot8[Slot 8] --- a2[a] Slot8 --- b2[b] end a1 --- e0a1 b1 --- e0b1 a2 --- e0a2 b2 --- e0b2 </pre>

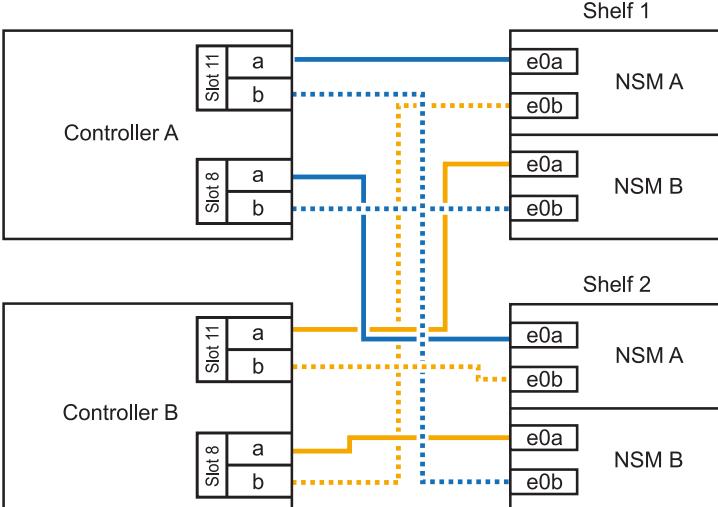Bandejas	Cableado
Estante 2	<p>a. Conecte El cable NSM de Un puerto e0a al puerto a de la ranura controladora A 8 (e8a).</p> <p>b. Conecte el cable NSM del puerto e0b a la ranura de la controladora B 11 del puerto b (e11b).</p> <p>c. Conecte el cable del puerto NSM B e0a al puerto a de la ranura de la controladora B de 8 puertos (e8a).</p> <p>d. Conecte el cable del puerto e0b NSM B al puerto b (e11b) de la controladora A la ranura 11.</p> <p>e. Vaya al paso siguiente.</p> <p>En la siguiente ilustración, se muestra el cableado para dos bandejas añadidas en caliente mediante dos módulos I/O compatibles con RoCE en cada módulo de controladora:</p> 

3. Compruebe que la bandeja añadida en caliente se ha cableado correctamente ["Active IQ Config Advisor"](#) mediante .

Si se genera algún error de cableado, siga las acciones correctivas proporcionadas.

El futuro

Si se deshabilitó la asignación automática de unidades como parte de la preparación para este procedimiento, debe asignar manualmente la propiedad de la unidad y, después, volver a habilitar la asignación automática de unidades, si es necesario. Vaya a ["Complete el hot-add"](#).

De lo contrario, finalizó el procedimiento de bandeja con adición en caliente.

Conecte el cable de la bandeja a ASA A250 o ASA C250

Cuando se necesita almacenamiento adicional, puede agregar en caliente un máximo de una bandeja NS224 a un par ASA A250 o ASA C250 de alta disponibilidad.

Antes de empezar


- Debe haber revisado el "[requisitos de incorporación en caliente y prácticas recomendadas](#)".
- Debe haber completado los procedimientos aplicables en "[Prepárese para agregar en caliente una bandeja](#)".
- Debe haber instalado las bandejas, encenderlas y definir los ID de bandeja tal como se describe en "[Instale una bandeja para una incorporación en caliente](#)".

Acerca de esta tarea

Una vez visto desde la parte posterior del chasis de la plataforma, el puerto para tarjetas compatible con roce de la izquierda es el puerto "a" (e1a) y el puerto de la derecha es el puerto "b" (e1b).

Pasos

1. Conecte los cables de las conexiones de la bandeja:
 - a. Conecte El puerto NSM de La bandeja de cables e0a al puerto a de la ranura 1 de la controladora (e1a).
 - b. Conecte el cable del puerto NSM A e0b a la ranura de la controladora B del puerto b (e1b).
 - c. Conecte el puerto NSM B de la bandeja de cables e0a al puerto a de la ranura de la controladora B (e1a).
 - d. Conecte el puerto e0b NSM B de la bandeja a la controladora, puerto b (e1b) de la ranura 1. + la siguiente ilustración muestra el cableado de las bandejas cuando se completa.

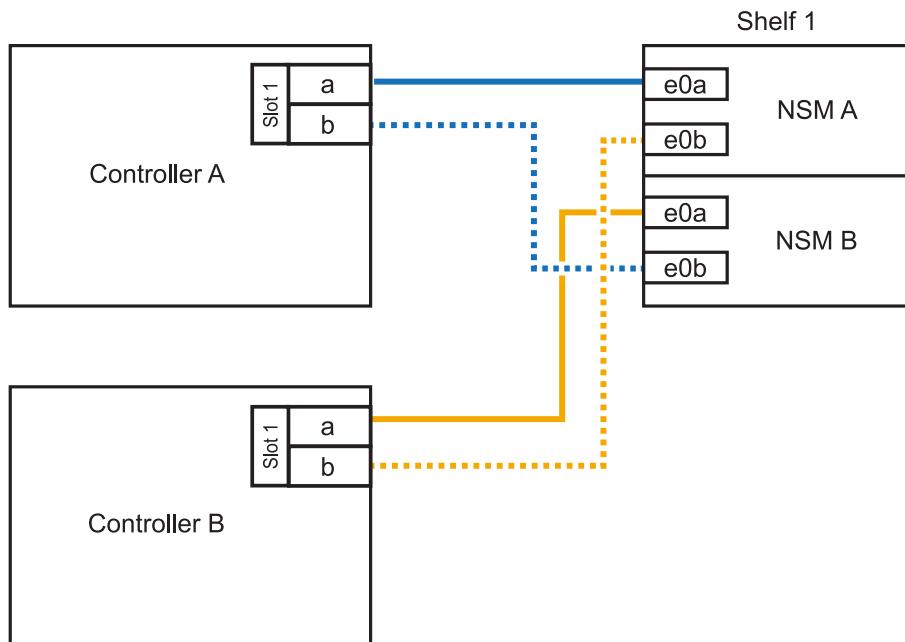

2. Compruebe que la bandeja añadida en caliente se ha cableado correctamente "[Active IQ Config Advisor](#)" mediante .

Si se genera algún error de cableado, siga las acciones correctivas proporcionadas.

El futuro

Si se deshabilitó la asignación automática de unidades como parte de la preparación para este procedimiento, debe asignar manualmente la propiedad de la unidad y, después, volver a habilitar la asignación automática de unidades, si es necesario. Vaya a "["Complete el hot-add"](#)".

De lo contrario, finalizó el procedimiento de bandeja con adición en caliente.

Conecte el cable de la bandeja a ASA A400 o ASA C400

La forma de conectar la red de una bandeja NS224 por una adición en caliente depende de si tiene un par de alta disponibilidad ASA A400 o ASA C400.

Antes de empezar

- Debe haber revisado el "[requisitos de incorporación en caliente y prácticas recomendadas](#)".
- Debe haber completado los procedimientos aplicables en "[Prepárese para agregar en caliente una bandeja](#)".
- Debe haber instalado las bandejas, encenderlas y definir los ID de bandeja tal como se describe en "[Instale una bandeja para una incorporación en caliente](#)".
- Estante de cable a un par AFF A400 HA*

Para una pareja de alta disponibilidad AFF A400, puede agregar en caliente hasta dos bandejas y utilizar los puertos integrados e0c/e0d y los puertos en la ranura 5 según sea necesario.

Pasos


1. Si va a añadir en caliente una bandeja con un conjunto de puertos compatibles con RoCE (puertos integrados compatibles con RoCE) en cada controladora, y esta es la única bandeja NS224 de la pareja de alta disponibilidad, complete los siguientes pasos secundarios.

De lo contrario, vaya al paso siguiente.

- a. Conecte el cable de la bandeja NSM De Un puerto e0a al puerto e0c de la controladora A.
- b. Cable de la bandeja NSM Del puerto e0b al puerto e0d de la controladora B.
- c. Cable del puerto NSM B e0a al puerto e0c de la controladora B.
- d. Conecte el cable del puerto e0b NSM B al puerto e0d de la controladora A.

En la siguiente ilustración, se muestra el cableado para una bandeja añadida en caliente mediante un conjunto de puertos compatibles con RoCE de cada controladora:

AFF A400 HA pair with one NS224 shelf

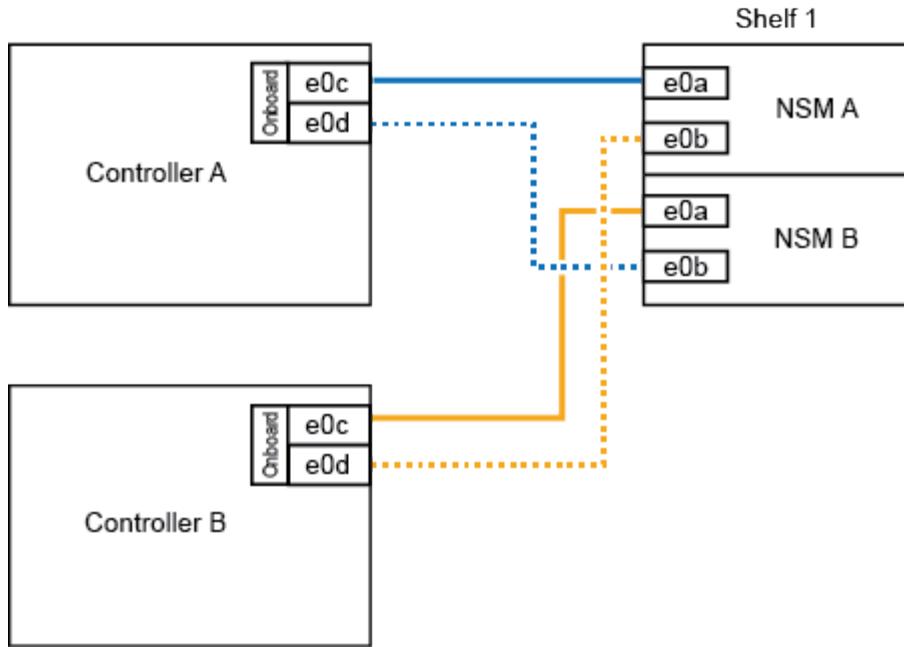


2. Si va a añadir en caliente una o dos bandejas mediante dos conjuntos de puertos compatibles con RoCE (integrados y de tarjeta PCIe compatibles con RoCE) en cada controladora, complete los siguientes pasos secundarios.

Bandejas	Cableado
Bandeja 1	<ol style="list-style-type: none"> a. Conecte El cable NSM de Un puerto e0a al puerto e0c de la controladora A. b. Conecte el cable del puerto a e0b a la ranura 2 de la controladora B 5 (e5b). c. Conecte el cable del puerto NSM B e0a al puerto e0c de la controladora B. d. Conecte el cable del puerto e0b NSM B al puerto 2 de la ranura 5 de la controladora A (e5b). e. Si va a agregar un segundo estante en caliente, complete los pasos secundarios "Estante 2"; de lo contrario, vaya al siguiente paso.
Estante 2	<ol style="list-style-type: none"> a. Conecte El cable NSM de Un puerto e0a al puerto 1 de la ranura 5 De la controladora A (e5a). b. Conecte el cable NSM del puerto e0b al puerto e0d de la controladora B. c. Conecte el cable del puerto NSM B e0a al puerto 1 de la ranura de la controladora B 5 (e5a). d. Conecte el cable del puerto e0b NSM B al puerto e0d de la controladora A. e. Vaya al paso siguiente.

En la siguiente ilustración, se muestra el cableado de dos bandejas añadidas en caliente:

AFF A400 HA pair with two NS224 shelves

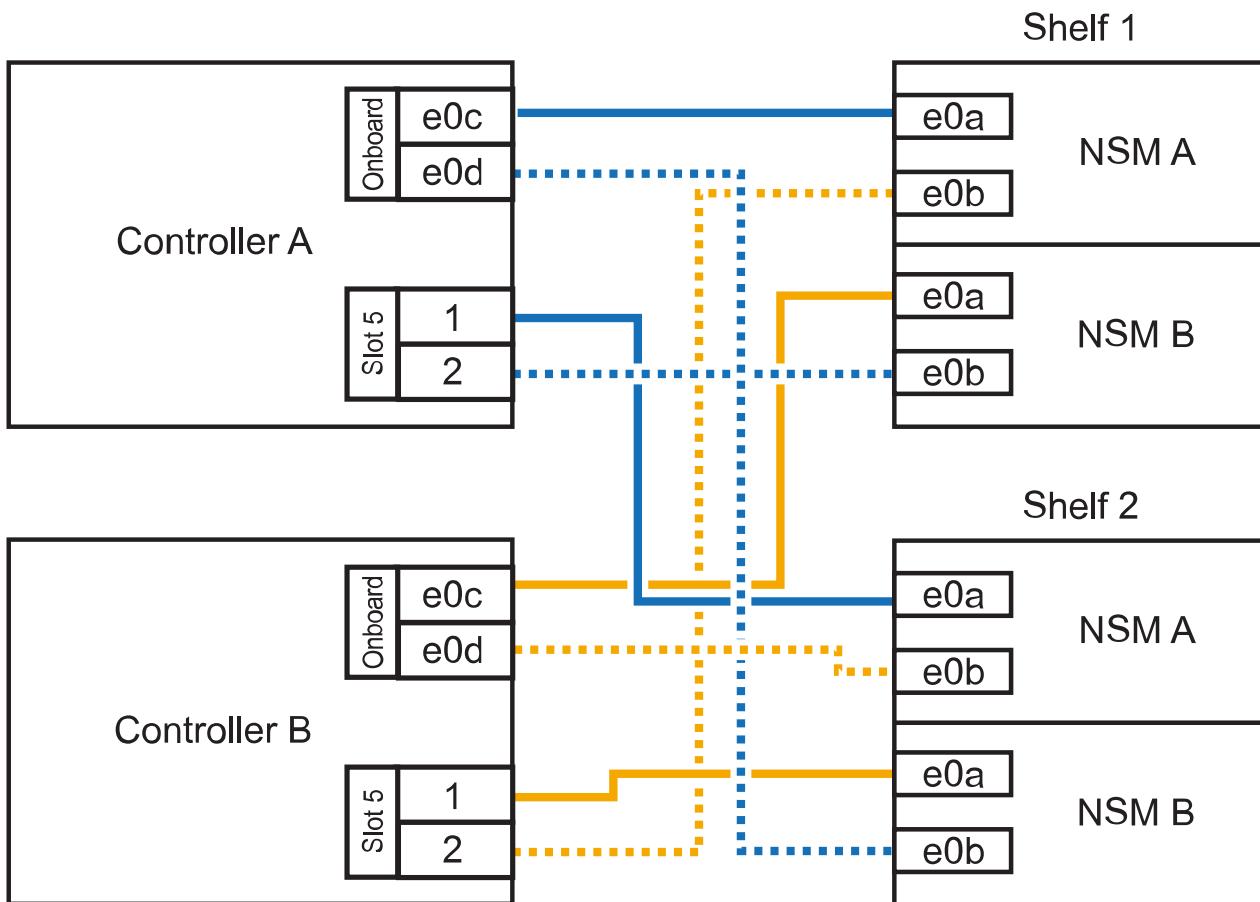

3. Compruebe que la bandeja añadida en caliente se ha cableado correctamente ["Active IQ Config Advisor"](#) mediante .

Si se genera algún error de cableado, siga las acciones correctivas proporcionadas.

4. Si se deshabilitó la asignación automática de unidades como parte de la preparación para este procedimiento, debe asignar manualmente la propiedad de la unidad y volver a habilitar la asignación automática de unidades, si es necesario. Consulte ["Complete el hot-add"](#).

De lo contrario, ha finalizado este procedimiento.

- Estante de cable a un par AFF C400 HA*

Para un par de alta disponibilidad AFF C400, puede agregar en caliente hasta dos bandejas y utilizar puertos en la ranura 4 y 5 según sea necesario.

Pasos


1. Si va a agregar en caliente una bandeja con un conjunto de puertos compatibles con RoCE en cada controladora, y esta es la única bandeja NS224 de la pareja de alta disponibilidad, complete los siguientes pasos secundarios.

De lo contrario, vaya al paso siguiente.

- Bandeja de cables NSM de un puerto e0a a a la ranura de la controladora A 4, puerto 1 (e4a).
- Cable de la bandeja NSM Del puerto e0b a a la ranura de la controladora B, puerto 4 (e4b).
- Puerto NSM B de la bandeja de cables e0a a a la ranura del controlador B, puerto 4 (e4a).
- Cable de la bandeja NSM B del puerto e0b a la ranura de la controladora A 4, puerto 2 (e4b).

En la siguiente ilustración, se muestra el cableado para una bandeja añadida en caliente mediante un conjunto de puertos compatibles con RoCE de cada controladora:

AFF C400 HA pair with one NS224 shelf

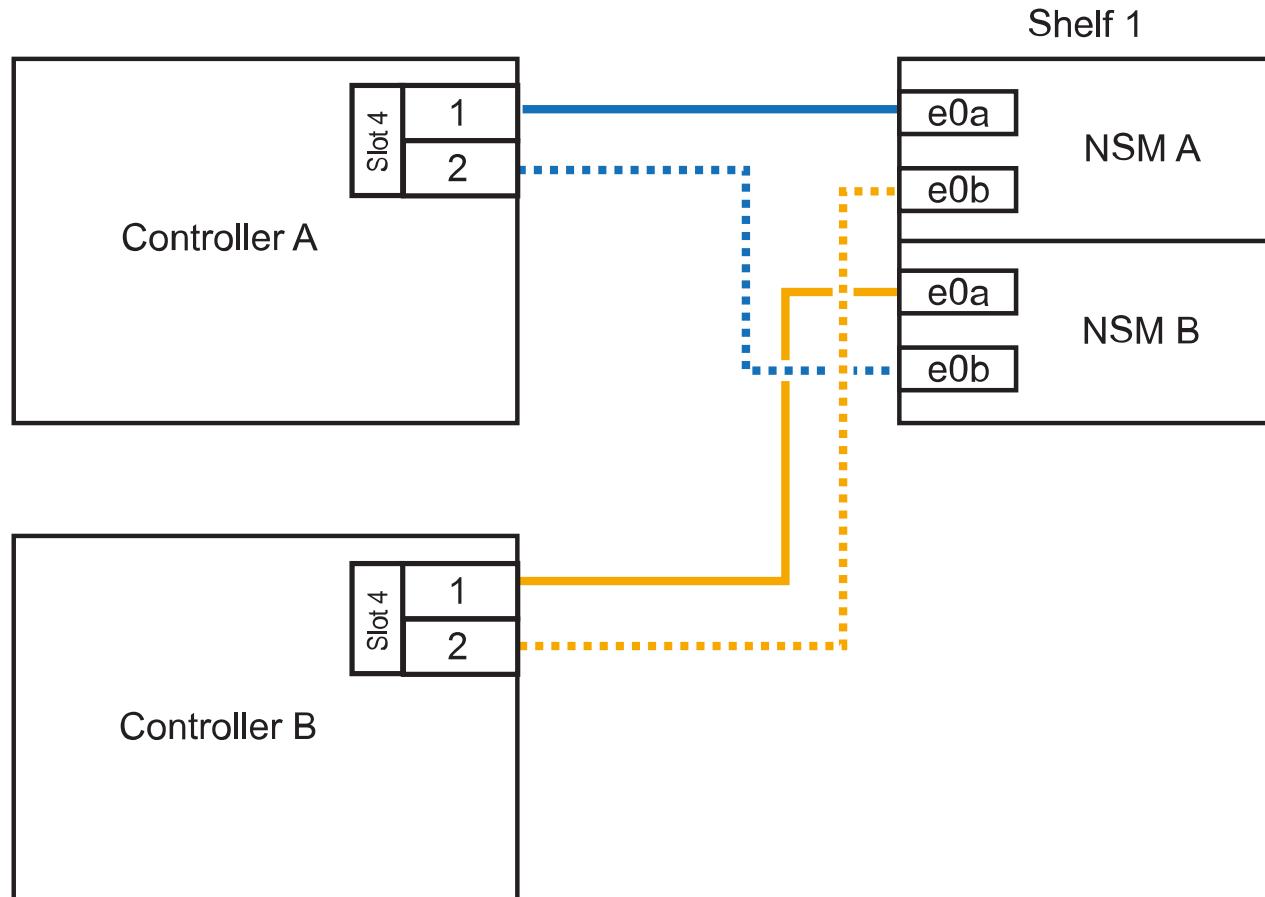


- Si va a añadir en caliente una o dos bandejas mediante dos conjuntos de puertos compatibles con RoCE en cada controladora, complete los siguientes pasos secundarios.

Bandejas	Cableado
Bandeja 1	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="540 164 1449 228">a. Conecte el cable NSM del puerto e0a al puerto 1 de la ranura 4 Del controlador A (e4a). <li data-bbox="540 249 1449 312">b. Conecte el cable del puerto a e0b a la ranura 2 de la controladora B 5 (e5b). <li data-bbox="540 333 1449 397">c. Conecte el cable del puerto NSM B e0a al puerto de la controladora B, puerto 4 1 (e4a). <li data-bbox="540 418 1449 481">d. Conecte el cable del puerto e0b NSM B al puerto 2 de la ranura 5 de la controladora A (e5b). <li data-bbox="540 502 1449 566">e. Si va a agregar un segundo estante en caliente, complete los pasos secundarios "Estante 2"; de lo contrario, vaya al siguiente paso.
Estante 2	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="540 614 1449 677">a. Conecte El cable NSM de Un puerto e0a al puerto 1 de la ranura 5 De la controladora A (e5a). <li data-bbox="540 699 1449 762">b. Conecte el cable NSM del puerto e0b a la ranura del controlador B, puerto 4 (e4b). <li data-bbox="540 783 1449 846">c. Conecte el cable del puerto NSM B e0a al puerto 1 de la ranura de la controladora B 5 (e5a). <li data-bbox="540 868 1449 931">d. Conecte el cable del puerto e0b NSM B al puerto 2 de la ranura 4 de la controladora A (e4b). <li data-bbox="540 952 1449 1015">e. Vaya al paso siguiente.

En la siguiente ilustración, se muestra el cableado de dos bandejas añadidas en caliente:

AFF C400 HA pair with two NS224 shelves

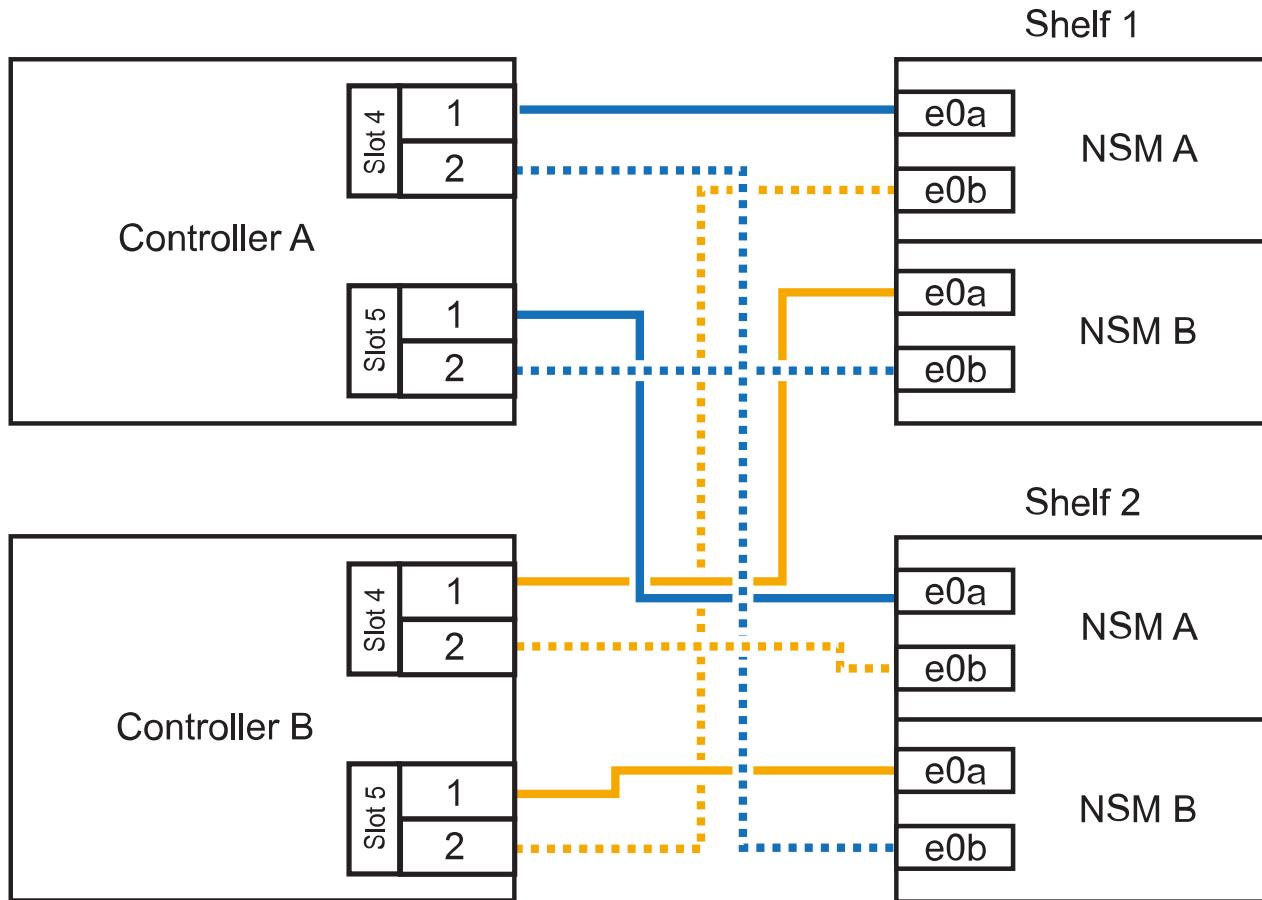

3. Compruebe que la bandeja añadida en caliente se ha cableado correctamente "["Active IQ Config Advisor"](#)" mediante .

Si se genera algún error de cableado, siga las acciones correctivas proporcionadas.

El futuro

Si se deshabilitó la asignación automática de unidades como parte de la preparación para este procedimiento, debe asignar manualmente la propiedad de la unidad y, después, volver a habilitar la asignación automática de unidades, si es necesario. Vaya a "["Complete el hot-add"](#)".

De lo contrario, finalizó el procedimiento de bandeja con adición en caliente.

Conecte el cable de la bandeja a ASA A800 o ASA C800

La forma de conectar el cable de una bandeja NS224 en un par de alta disponibilidad ASA A800 o ASA C800 depende del número de bandejas añadidas en caliente y de la cantidad de conjuntos de puertos compatibles con RoCE (uno o dos) que se usan en las controladoras.

Antes de empezar

- Debe haber revisado el ["requisitos de incorporación en caliente y prácticas recomendadas"](#).
- Debe haber completado los procedimientos aplicables en ["Prepárese para agregar en caliente una bandeja"](#).
- Debe haber instalado las bandejas, encenderlas y definir los ID de bandeja tal como se describe en ["Instale una bandeja para una incorporación en caliente"](#).

Pasos

1. Si va a añadir en caliente una bandeja con un conjunto de puertos compatibles con RoCE (una tarjeta PCIe compatible con RoCE) en cada controladora, y esta es la única bandeja NS224 de la pareja de alta disponibilidad, complete los siguientes pasos secundarios.

De lo contrario, vaya al paso siguiente.




Este paso supone que se instaló la tarjeta PCIe compatible con roce en la ranura 5.

- a. Conecte el puerto NSM de La bandeja de cables e0a al puerto a de la controladora A en la ranura 5 (e5a).
- b. Conecte el cable del puerto NSM A e0b a la ranura de la controladora B, puerto b (e5b) de 5.
- c. Conecte el puerto NSM B de la bandeja de cables e0a a la ranura de la controladora B, puerto a 5 (e5a).
- d. Cable del puerto e0b NSM B a la ranura de la controladora A 5, puerto b (e5b).

En la siguiente ilustración, se muestra el cableado para una bandeja añadida en caliente usando una tarjeta PCIe compatible con RoCE en cada controladora:

AFF A800 or AFF C800 HA pair with one NS224 shelf

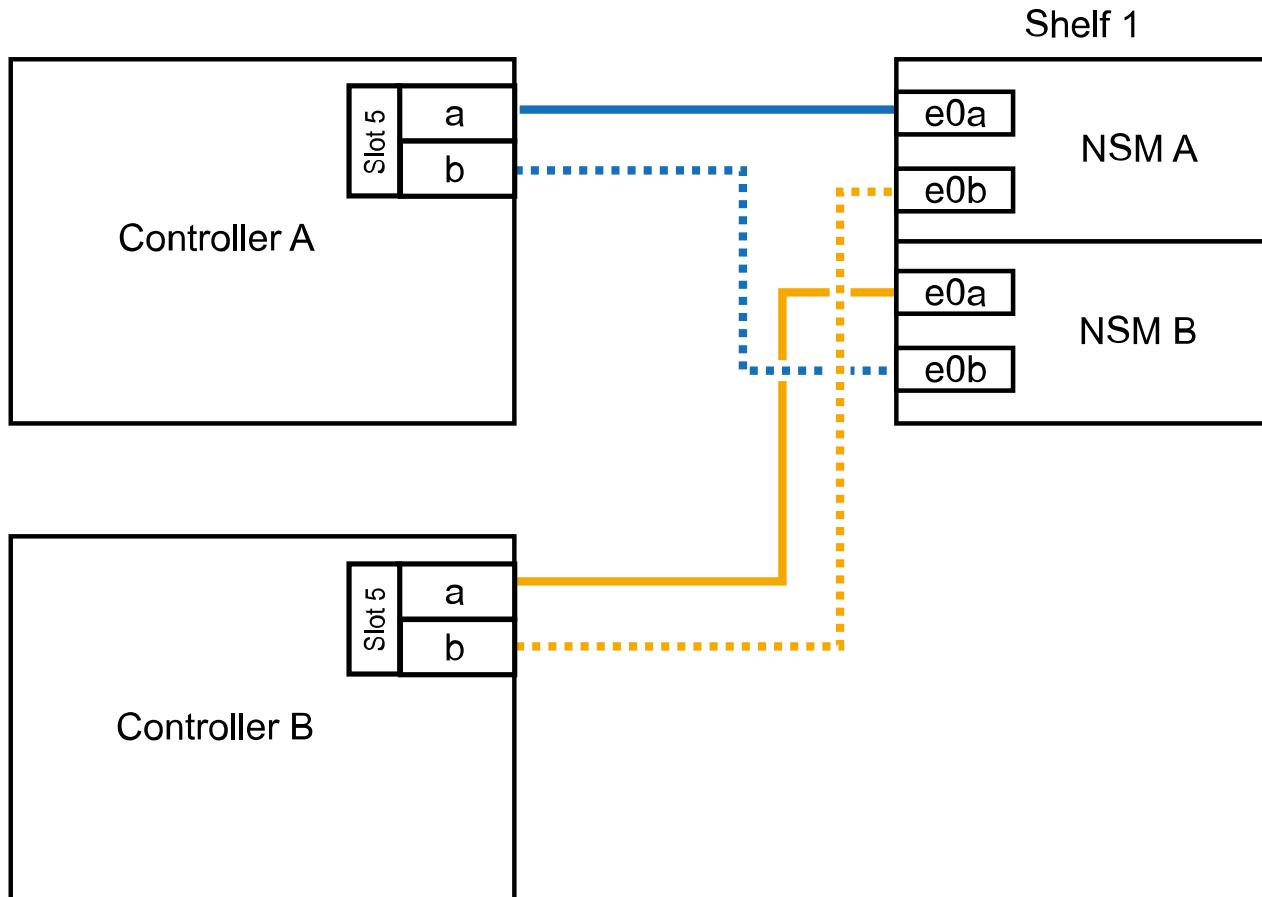

2. Si va a añadir en caliente una o dos bandejas mediante dos conjuntos de puertos compatibles con RoCE (dos tarjetas PCIe compatibles con RoCE) en cada controladora, complete los subpasos correspondientes.




Este paso supone que instaló las tarjetas PCIe compatibles con roce en la ranura 5 y la ranura 3.

Bandejas	Cableado
Bandeja 1	<p>i Estos subpasos suponen que se está iniciando el cableado por el puerto de bandeja e0a a a la tarjeta PCIe compatible con roce en la ranura 5, en lugar de la ranura 3.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="546 327 1444 390">a. Conecte El cable NSM de Un puerto e0a a al puerto a de la controladora A en la ranura 5 (e5a). <li data-bbox="546 401 1444 464">b. Conecte el cable NSM del puerto e0b 3 a la ranura de la controladora B del puerto b (e3b). <li data-bbox="546 475 1444 538">c. Conecte el cable del puerto NSM B e0a al puerto a de la ranura de la controladora B 5 (e5a). <li data-bbox="546 549 1444 612">d. Conecte el cable del puerto e0b NSM B al puerto b (e3b) de la controladora a y la ranura 3. <li data-bbox="546 644 1444 707">e. Si va a agregar un segundo estante en caliente, complete los pasos secundarios "Estante 2"; de lo contrario, vaya al siguiente paso.
Estante 2	<p>i En estos subpasos se asume que está comenzando el cableado por el puerto de bandeja e0a a a la tarjeta PCIe compatible con roce en la ranura 3, en lugar de la ranura 5 (que se correlaciona con los subpasos de cableado de la bandeja 1).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="546 1003 1444 1066">a. Conecte El cable NSM de Un puerto e0a al puerto a de la ranura controladora A 3 (e3a). <li data-bbox="546 1077 1444 1140">b. Conecte el cable NSM del puerto e0b a la ranura de la controladora B 5 del puerto b (e5b). <li data-bbox="546 1151 1444 1214">c. Conecte el cable del puerto NSM B e0a al puerto a de la ranura de la controladora B de 3 puertos (e3a). <li data-bbox="546 1224 1444 1288">d. Conecte el cable del puerto e0b NSM B al puerto b (e5b) de la controladora A la ranura 5. <li data-bbox="546 1320 1444 1383">e. Vaya al paso siguiente.

En la siguiente ilustración, se muestra el cableado de dos bandejas añadidas en caliente:

AFF A800 or AFF C800 HA pair with two NS224 shelves

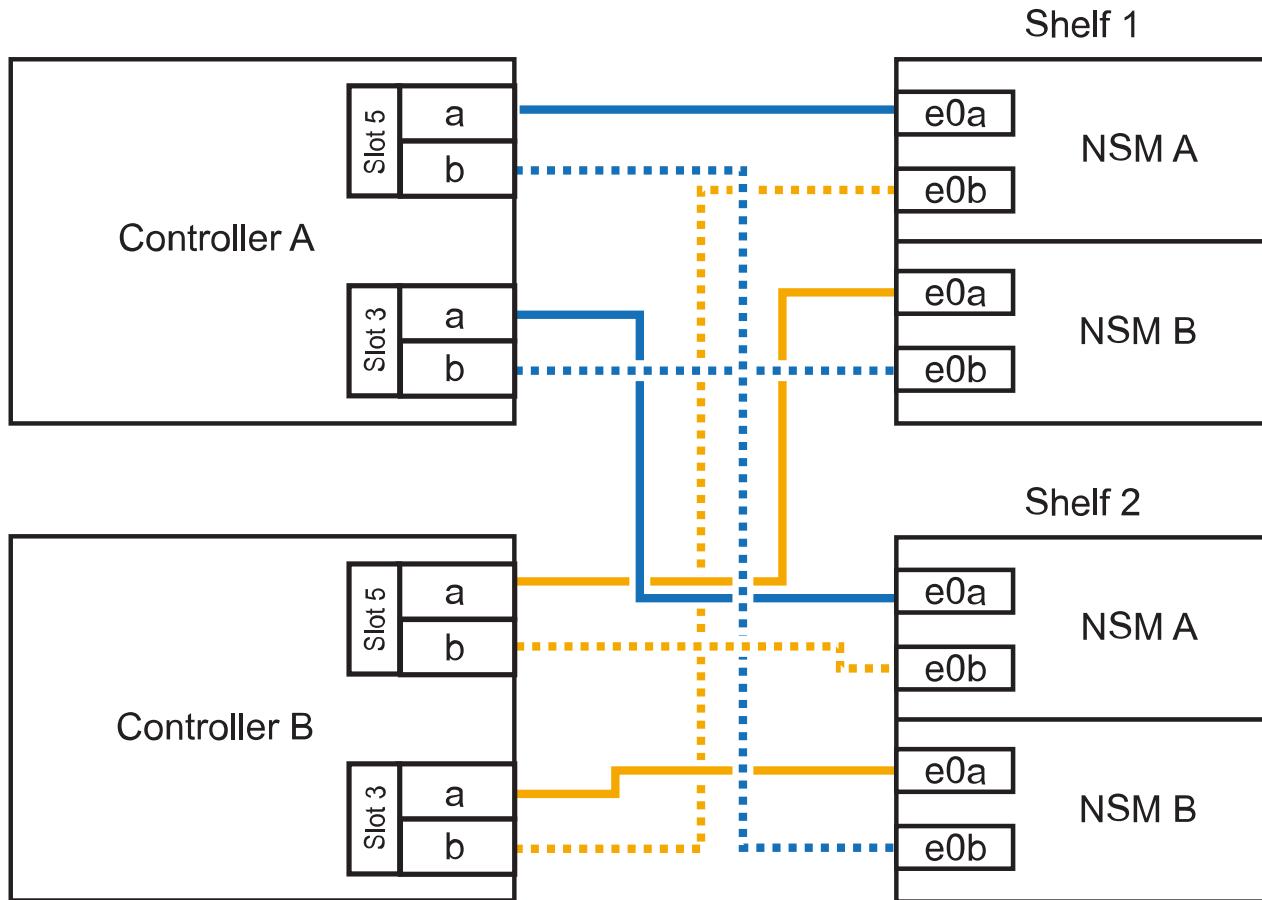

3. Compruebe que la bandeja añadida en caliente se ha cableado correctamente "["Active IQ Config Advisor"](#)" mediante .

Si se genera algún error de cableado, siga las acciones correctivas proporcionadas.

El futuro

Si se deshabilitó la asignación automática de unidades como parte de la preparación para este procedimiento, debe asignar manualmente la propiedad de la unidad y, después, volver a habilitar la asignación automática de unidades, si es necesario. Vaya a "["Complete el hot-add"](#)".

De lo contrario, finalizó el procedimiento de bandeja con adición en caliente.

Conecte el cable de la bandeja a ASA A900

Cuando se necesita almacenamiento adicional, puede añadir hasta tres bandejas de unidades NS224 adicionales (con un total de cuatro bandejas) a un par de alta disponibilidad A900 de ASA.

Antes de empezar

- Debe haber revisado el "[requisitos de incorporación en caliente y prácticas recomendadas](#)".
- Debe haber completado los procedimientos aplicables en "[Prepárese para agregar en caliente una bandeja](#)".
- Debe haber instalado las bandejas, encenderlas y definir los ID de bandeja tal como se describe en "[Instale una bandeja para una incorporación en caliente](#)".

Acerca de esta tarea

- En este procedimiento se asume que su par de alta disponibilidad tiene al menos una bandeja NS224 existente y que va a añadir hasta tres bandejas adicionales en caliente.
- Si su par de alta disponibilidad tiene solo una bandeja NS224 existente, en este procedimiento se asume que la bandeja se cableó en dos módulos I/o de 100 GbE compatibles con roce de cada controladora.

Pasos


1. Si la bandeja NS224 que está agregando en caliente será la segunda bandeja NS224 del par de alta disponibilidad, complete los siguientes subpasos.

De lo contrario, vaya al paso siguiente.

- a. Bandeja de cables NSM de un puerto e0a a la ranura de controladora A 10 puertos a (e10a).
- b. Cable de la bandeja NSM Del puerto e0b a al puerto b de la ranura 2 de la controladora B (e2b).
- c. Puerto e0a de la bandeja de cables NSM B a la ranura de la controladora B, puerto a 10 (e10a).
- d. Cable del puerto e0b NSM B a la ranura 2 de la controladora a, puerto b (e2b).

En la siguiente ilustración, se muestra el cableado de la segunda bandeja (y la primera bandeja).

AFF A900 HA pair with two NS224 shelves

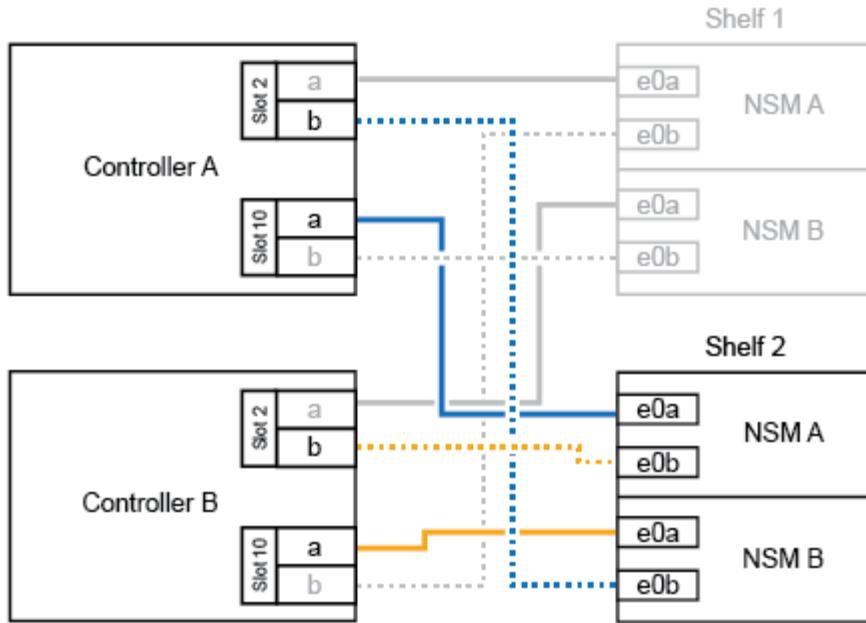


2. Si la bandeja NS224 que está agregando en caliente será la tercera bandeja NS224 del par de alta disponibilidad, complete los siguientes subpasos.

De lo contrario, vaya al paso siguiente.

- Conecte El puerto NSM de La bandeja de cables e0a al puerto a de la ranura 1 de la controladora (e1a).
- Cable de la bandeja NSM Del puerto e0b a la ranura de la controladora B, puerto b (e11b) 11.
- Conecte el puerto NSM B de la bandeja de cables e0a al puerto a de la ranura de la controladora B (e1a).
- Cable de la bandeja NSM B del puerto e0b a la ranura de la controladora A 11, puerto b (e11b).

En la siguiente ilustración, se muestra el cableado de la tercera bandeja.

AFF A900 HA pair with three NS224 shelves

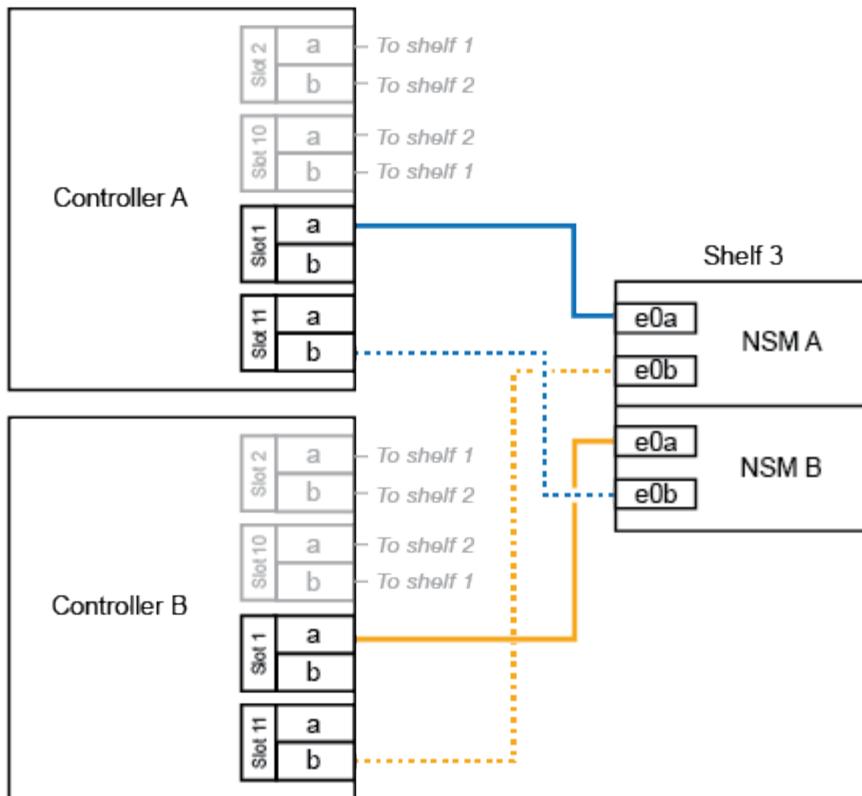


3. Si la bandeja NS224 que está agregando en caliente será la cuarta bandeja NS224 del par de alta disponibilidad, complete los siguientes subpasos.

De lo contrario, vaya al paso siguiente.

- Conecte el cable de la bandeja NSM de Un puerto e0a a a la ranura de controladora A 11 puerto a (e11a).
- Conecte el cable del puerto NSM A e0b a la ranura de la controladora B del puerto b (e1b).
- Conecte el puerto NSM B de la bandeja de cables e0a al puerto a de la ranura de la controladora B 11 (e11a).
- Conecte el puerto e0b NSM B de la bandeja a la controladora, puerto b (e1b) de la ranura 1.

En la siguiente ilustración, se muestra el cableado de la cuarta bandeja.

AFF A900 HA pair with four NS224 shelves

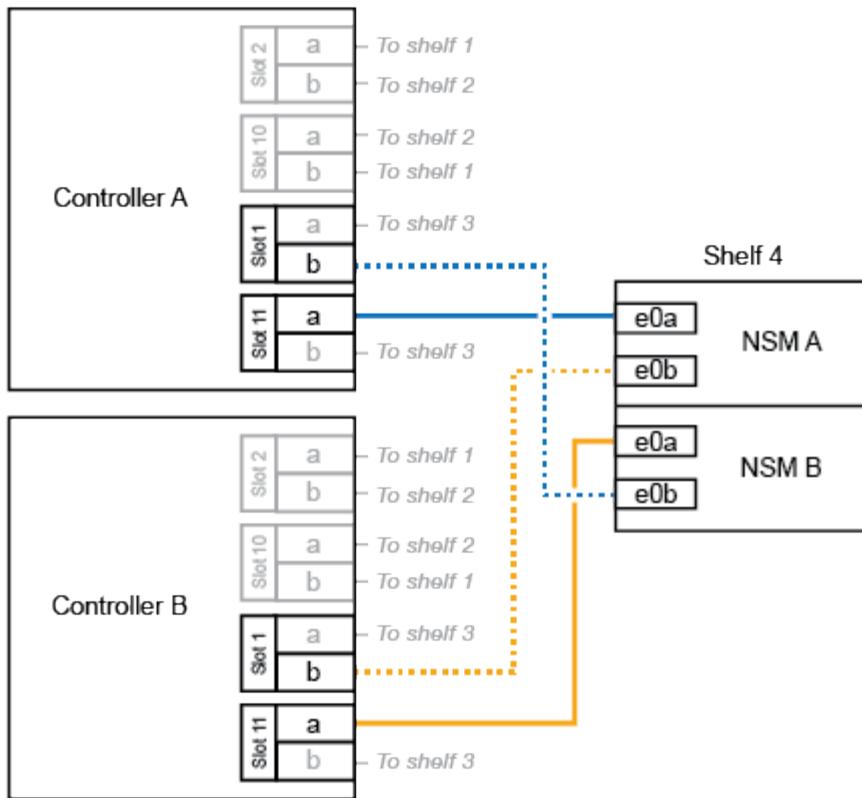

4. Compruebe que la bandeja añadida en caliente se ha cableado correctamente "[Active IQ Config Advisor](#)" mediante .

Si se genera algún error de cableado, siga las acciones correctivas proporcionadas.

El futuro

Si se deshabilitó la asignación automática de unidades como parte de la preparación para este procedimiento, debe asignar manualmente la propiedad de la unidad y, después, volver a habilitar la asignación automática de unidades, si es necesario. Vaya a "[Complete el hot-add](#)".

De lo contrario, finalizó el procedimiento de bandeja con adición en caliente.

Conecte el cable de la bandeja a los sistemas que hayan llegado al final de su disponibilidad - Bandejas NS224

Conecte mediante cable cada bandeja NS224 que esté añadiendo en caliente de modo que cada bandeja tenga dos conexiones a cada controladora del par de alta disponibilidad.

Conecte el cable de la bandeja a AFF A320

Puede agregar una segunda bandeja en caliente a un par de alta disponibilidad existente si necesita almacenamiento adicional.


Antes de empezar

- Debe haber revisado el ["requisitos de incorporación en caliente y prácticas recomendadas"](#).
- Debe haber completado los procedimientos aplicables en ["Prepárese para agregar en caliente una bandeja"](#).
- Debe haber instalado las bandejas, encenderlas y definir los ID de bandeja tal como se describe en ["Instale una bandeja para una incorporación en caliente"](#).

Pasos

1. Conecte el cable de la bandeja a las controladoras.
 - a. Conecte El cable NSM de Un puerto e0a al puerto e0e de la controladora A.
 - b. Conecte el cable NSM del puerto e0b al puerto e0b de la controladora B.
 - c. Conecte el cable del puerto e0a NSM B al puerto e0e de la controladora B.
 - d. Conecte el cable del puerto e0b a el puerto e0b de la controladora a. + la siguiente ilustración muestra el cableado de la bandeja añadida en activo (bandeja 2):

AFF A320 HA pair with two NS224 shelves

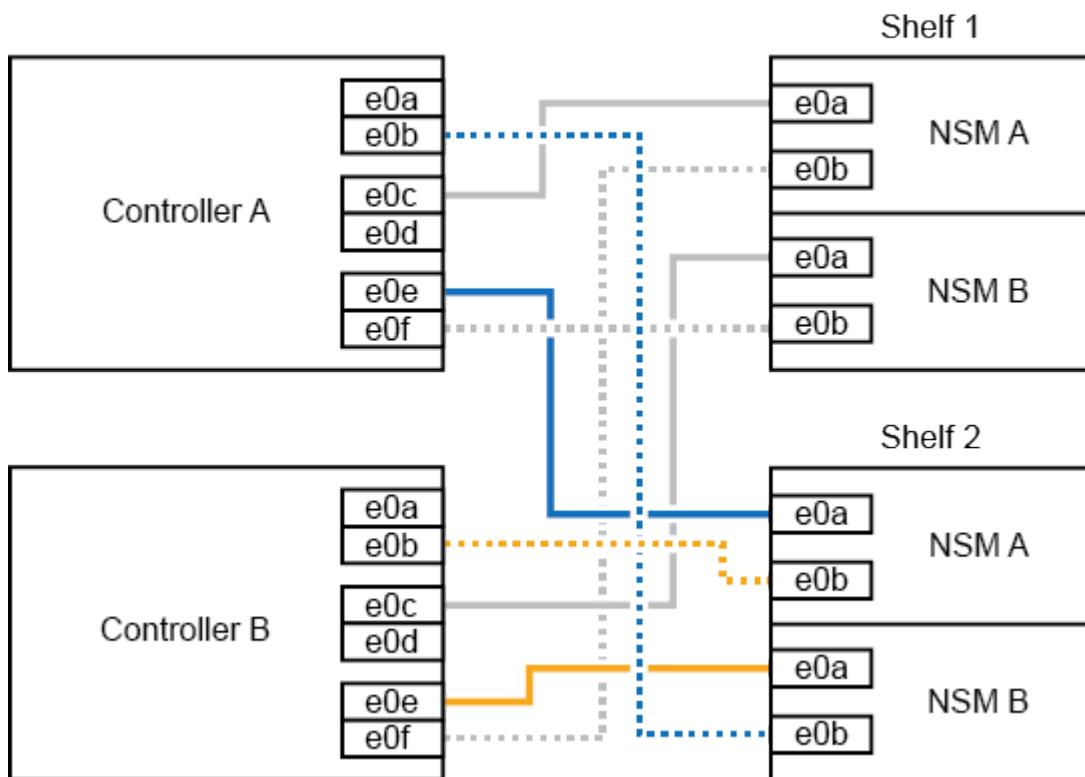

2. Compruebe que la bandeja añadida en caliente se ha cableado correctamente ["Active IQ Config Advisor"](#)mediante .

Si se genera algún error de cableado, siga las acciones correctivas proporcionadas.

El futuro

Si se deshabilitó la asignación automática de unidades como parte de la preparación para este procedimiento, debe asignar manualmente la propiedad de la unidad y, después, volver a habilitar la asignación automática de unidades, si es necesario. Vaya a "["Complete el hot-add"](#)".

De lo contrario, finalizó el procedimiento de bandeja con adición en caliente.

Conecte el cable de la bandeja a AFF A700

La forma de conectar por cable una bandeja NS224 a un par de alta disponibilidad AFF A700 depende del número de bandejas que añada en caliente y del número de conjuntos de puertos compatibles con RoCE (uno o dos) que se utilizan en las controladoras.

Antes de empezar

- Debe haber revisado el ["requisitos de incorporación en caliente y prácticas recomendadas"](#).
- Debe haber completado los procedimientos aplicables en ["Prepárese para agregar en caliente una bandeja"](#).
- Debe haber instalado las bandejas, encenderlas y definir los ID de bandeja tal como se describe en ["Instale una bandeja para una incorporación en caliente"](#).
- Si va a añadir en caliente la bandeja NS224 inicial (no existe bandeja NS224 en el par de alta disponibilidad), debe instalar un módulo de volcado principal (X9170A, NVMe 1TB SSD) en cada controladora para admitir volcados de memoria (almacenar archivos centrales).

Consulte ["Sustituya el módulo de almacenamiento en caché o añada/sustituya un módulo de volcado de memoria: A700 y FAS9000 de AFF"](#).

Pasos

1. Si va a añadir en caliente una bandeja con un conjunto de puertos compatibles con RoCE (un módulo de I/O compatible con RoCE) en cada controladora, y esta es la única bandeja NS224 de la pareja de alta disponibilidad, complete los siguientes pasos secundarios.

De lo contrario, vaya al paso siguiente.




En este paso se supone que se instaló el módulo de I/O compatible con RoCE en la ranura 3, en lugar de en la ranura 7, en cada controladora.

- a. Conecte El cable de la bandeja NSM de Un puerto e0a a a la controladora de una ranura 3 puerto a.
- b. Cable de la bandeja NSM De un puerto e0b a la ranura de la controladora B 3, puerto b.
- c. Conecte el puerto NSM B del puerto e0a al puerto de la ranura de la controladora B 3 a.
- d. Cable de la bandeja NSM B del puerto e0b a la controladora a, ranura 3, puerto b.

En la siguiente ilustración, se muestra el cableado para una bandeja añadida en caliente usando un módulo I/O compatible con RoCE en cada controladora:

AFF A700 HA pair with one NS224 shelf

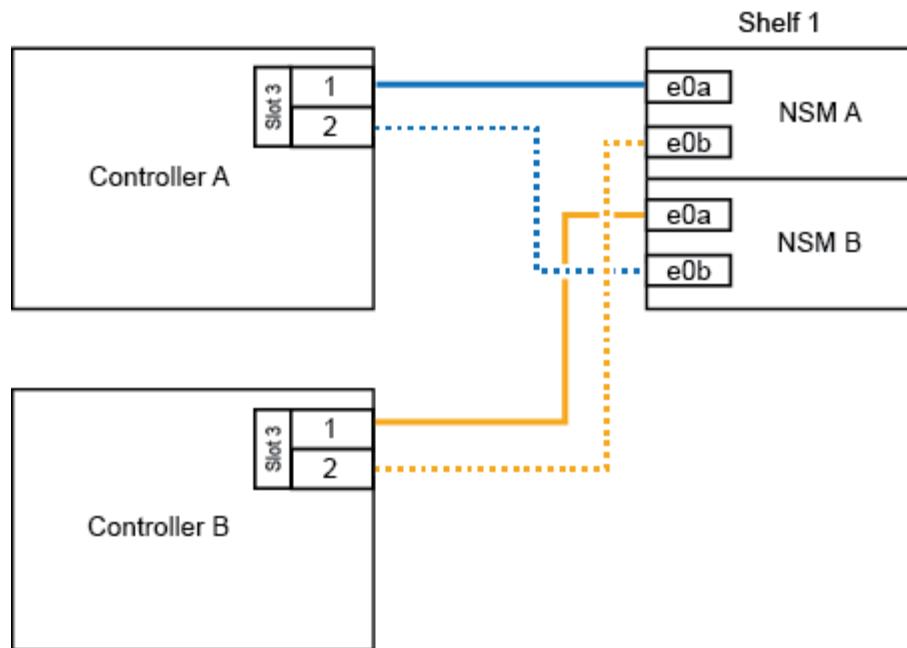


2. Si va a añadir en caliente una o dos bandejas mediante dos conjuntos de puertos compatibles con RoCE (dos módulos de I/O compatibles con RoCE) en cada controladora, complete los subpasos correspondientes.

Bandejas	Cableado
Bandeja 1	<p>i Estos subpasos suponen que se está comenzando el cableado por el cableado del puerto de la bandeja e0a al módulo de I/o compatible con roce en la ranura 3, en lugar de la ranura 7.</p> <ol style="list-style-type: none"> Conecte El cable NSM de Un puerto e0a al 3 puerto a. de La ranura A de la controladora Conecte el cable NSM de un puerto e0b a la ranura de la controladora B 7, puerto b. Conecte el cable del puerto NSM B e0a al puerto de la ranura de la controladora B 3 a. Conecte el puerto e0b NSM B al puerto e0b de la controladora A la ranura 7, puerto b. Si va a agregar un segundo estante en caliente, complete los pasos secundarios "Estante 2"; de lo contrario, vaya al siguiente paso.

Bandejas	Cableado
Estante 2	<p>Estante 2</p> <p>Estos subpasos suponen que se está comenzando el cableado por el cableado del puerto de la bandeja e0a al módulo I/o compatible con roce en la ranura 7, en lugar de la ranura 3 (que se correlaciona con los subpasos de cableado de la bandeja 1).</p> <ol style="list-style-type: none"> Conecte El cable NSM de Un puerto e0a al 7 puerto a. de La ranura A de la controladora Conecte el cable NSM de un puerto e0b a la ranura de la controladora B 3, puerto b. Conecte el cable del puerto NSM B e0a al puerto de la ranura de la controladora B 7 a. Conecte el puerto e0b NSM B al puerto e0b de la controladora A la ranura 3, puerto b. Vaya al paso siguiente.

En la siguiente ilustración, se muestra el cableado de la primera y segunda bandejas añadidas en caliente:

AFF A700 HA pair with two NS224 shelves

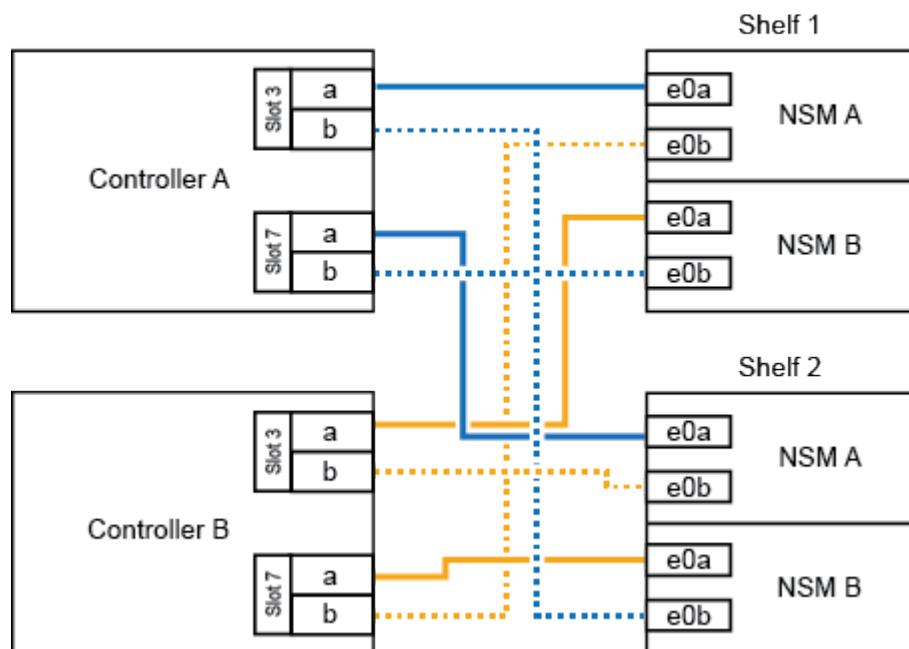

3. Compruebe que la bandeja añadida en caliente se ha cableado correctamente ["Active IQ Config Advisor"](#) mediante .

Si se genera algún error de cableado, siga las acciones correctivas proporcionadas.

El futuro

Si se deshabilitó la asignación automática de unidades como parte de la preparación para este

procedimiento, debe asignar manualmente la propiedad de la unidad y, después, volver a habilitar la asignación automática de unidades, si es necesario. Vaya a ["Complete el hot-add"](#).

De lo contrario, finalizó el procedimiento de bandeja con adición en caliente.

Conecte los cables de la bandeja a FAS500f

Cuando necesite almacenamiento adicional, puede agregar en caliente una bandeja NS224 a un par de alta disponibilidad de FAS500f.

Antes de empezar


- Debe haber revisado el "[requisitos de incorporación en caliente y prácticas recomendadas](#)".
- Debe haber completado los procedimientos aplicables en "[Prepárese para agregar en caliente una bandeja](#)".
- Debe haber instalado las bandejas, encenderlas y definir los ID de bandeja tal como se describe en "[Instale una bandeja para una incorporación en caliente](#)".

Acerca de esta tarea

Una vez visto desde la parte posterior del chasis de la plataforma, el puerto para tarjetas compatible con roce de la izquierda es el puerto "a" (e1a) y el puerto de la derecha es el puerto "b" (e1b).

Pasos

1. Conecte los cables de las conexiones de la bandeja:
 - a. Conecte El puerto NSM de La bandeja de cables e0a al puerto a de la ranura 1 de la controladora (e1a).
 - b. Conecte el cable del puerto NSM A e0b a la ranura de la controladora B del puerto b (e1b).
 - c. Conecte el puerto NSM B de la bandeja de cables e0a al puerto a de la ranura de la controladora B (e1a).
 - d. Conecte el puerto e0b NSM B de la bandeja a la controladora, puerto b (e1b) de la ranura 1. + la siguiente ilustración muestra el cableado de las bandejas cuando se completa.

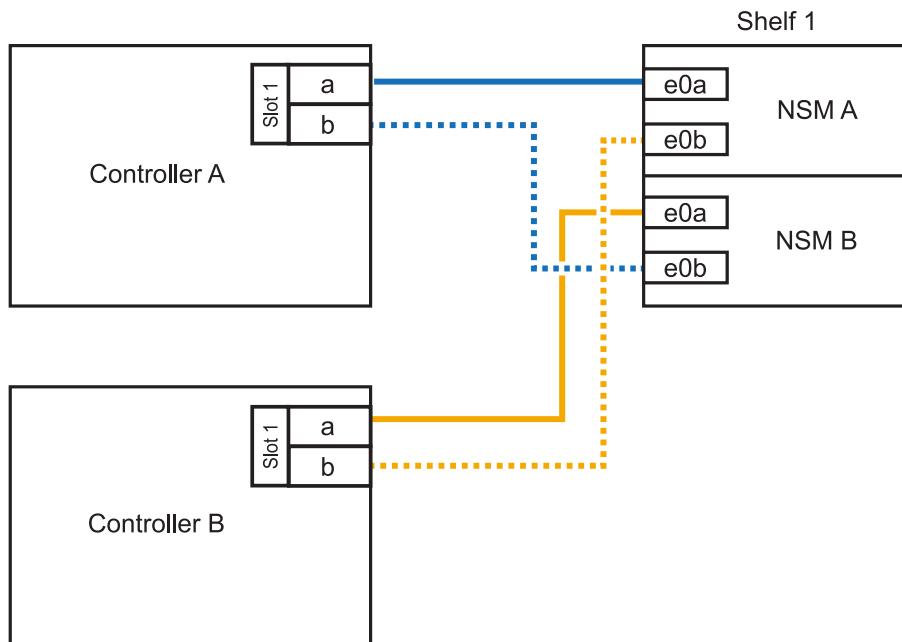

2. Compruebe que la bandeja añadida en caliente se ha cableado correctamente "[Active IQ Config Advisor](#)" mediante .

Si se genera algún error de cableado, siga las acciones correctivas proporcionadas.

El futuro

Si se deshabilitó la asignación automática de unidades como parte de la preparación para este procedimiento, debe asignar manualmente la propiedad de la unidad y, después, volver a habilitar la asignación automática de unidades, si es necesario. Vaya a "["Complete el hot-add"](#)".

De lo contrario, finalizó el procedimiento de bandeja con adición en caliente.

Complete las bandejas NS224 para incorporar en caliente

Si deshabilitó la asignación automática de unidades como parte de la preparación para la adición de caliente de la bandeja NS224, debe asignar manualmente la propiedad de la unidad y luego volver a habilitar la asignación automática de unidades, si es necesario.

Antes de empezar

Debe haber cableado ya la bandeja según se indica para la pareja de alta disponibilidad. Consulte "["Información general sobre el cableado para una incorporación en caliente"](#)".

Pasos

1. Mostrar todas las unidades sin propietario: `storage disk show -container-type unassigned`

Puede introducir el comando en cualquiera de las controladoras.

2. Asigne cada unidad: `storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name`

Puede introducir el comando en cualquiera de las controladoras.

Puede utilizar el carácter comodín para asignar más de una unidad a la vez.

3. Vuelva a habilitar la asignación automática de unidades si es necesario: `storage disk option modify -node node_name -autoassign on`

Es necesario volver a habilitar la asignación automática de unidades en ambas controladoras.

Información de copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.