



# **Conceptos de SAN**

## **ONTAP 9**

NetApp  
January 08, 2026

# Tabla de contenidos

Conceptos de SAN .....	1
Aprovisionamiento SAN con iSCSI .....	1
Nombres y conexiones de red del nodo de destino iSCSI .....	1
Nombre del nodo del sistema de almacenamiento .....	1
Puerto TCP para iSCSI .....	2
Gestión de servicios iSCSI .....	2
Gestión de servicios iSCSI .....	2
Cómo funciona la autenticación iSCSI .....	2
Gestión de seguridad del iniciador iSCSI .....	3
Aislamiento de extremos iSCSI .....	3
Obtenga información sobre la autenticación CHAP para iniciadores iSCSI en ONTAP .....	4
La forma en que se utilizan las listas de acceso de interfaz iSCSI para limitar las interfaces de iniciador puede aumentar el rendimiento y la seguridad .....	5
Servicio de nombres de almacenamiento de Internet (iSNS) en ONTAP .....	6
Aprovisionamiento DE SAN con FC .....	9
Cómo se conectan los nodos de destino de FC a la red .....	9
Cómo se identifican los nodos FC .....	9
Cómo se utilizan los WWPN .....	9
Cómo funcionan las asignaciones de nombres en todo el mundo .....	10
Cómo se identifican los switches FC .....	10
Aprovisionamiento DE SAN con NVMe .....	11
Volúmenes SAN .....	11
Información general sobre SAN Volumes .....	11
Configure las opciones de aprovisionamiento del volumen .....	13
Opciones de configuración de volúmenes SAN .....	14
Requisito para mover volúmenes en entornos SAN .....	15
Consideraciones para establecer la reserva fraccionaria .....	16
Gestión del espacio del host DE SAN .....	17
Gestión de hosts simplificada con SnapCenter .....	17
Acerca de iGroups .....	18
Ejemplo de cómo los iGroups proporcionan acceso a LUN .....	18
Especifique WWPN de iniciador y los nombres de nodo iSCSI para un igroup .....	19
Ventajas de usar un entorno SAN virtualizado .....	19
Mejore el rendimiento de VMware VAAI para los hosts ESX .....	20
Requisitos para usar el entorno VAAI .....	20
Determinar si ESX admite las funciones de VAAI .....	21
Descarga de copia SAN .....	21
Transferencia de datos descargados (ODX) de Microsoft .....	21
Obtenga información sobre la descarga de copia NVMe .....	24

# Conceptos de SAN

## Aprovisionamiento SAN con iSCSI

En entornos SAN, los sistemas de almacenamiento son destinos que tienen dispositivos de almacenamiento objetivo. Para iSCSI y FC, los dispositivos de almacenamiento de destino se denominan LUN (unidades lógicas). Para la memoria no volátil rápida (NVMe) sobre Fibre Channel, los dispositivos de destino de almacenamiento se denominan espacios de nombres.

El almacenamiento se configura mediante la creación de LUN para iSCSI y FC, o bien mediante la creación de espacios de nombres para NVMe. Posteriormente, se accede a los LUN o espacios de nombres en hosts con redes de protocolos de interfaz de sistemas pequeños de Internet (iSCSI) o Fibre Channel (FC).

Para conectarse a redes iSCSI, los hosts pueden utilizar adaptadores de red Ethernet (NIC) estándar, tarjetas TOE (motor de descarga TCP) con iniciadores de software, adaptadores de red convergente (CNA) o adaptadores de bus de host (HBA) iSCSI dedicados.

Para conectarse a redes FC, los hosts requieren HBA o CNA FC.

Los protocolos FC compatibles incluyen:

- FC
- FCoE
- NVMe

## Nombres y conexiones de red del nodo de destino iSCSI

Los nodos de destino iSCSI pueden conectarse a la red de varias maneras:

- Mediante interfaces Ethernet, que utilizan software integrado en ONTAP.
- En múltiples interfaces del sistema, con una interfaz usada para iSCSI que también puede transmitir tráfico para otros protocolos, como SMB y NFS.
- Mediante un adaptador de objetivo unificado (UTA) o un adaptador de red convergente (CNA).

Cada nodo iSCSI debe tener un nombre de nodo.

Los dos formatos, o designadores de tipo, para los nombres de nodo iSCSI son *IQN* y *eui*. El destino iSCSI de SVM siempre usa el indicador de tipo IQN. El iniciador puede usar el tipo IQN o el indicador de tipo eui.

## Nombre del nodo del sistema de almacenamiento

Cada SVM que ejecuta iSCSI tiene un nombre de nodo predeterminado basado en un nombre de dominio inverso y un número de codificación único.

El nombre del nodo se muestra en el formato siguiente:

*iqn.1992-08.com.netapp:sn.unique-encoding-number*

En el ejemplo siguiente se muestra el nombre de nodo predeterminado para un sistema de almacenamiento

con un número de codificación único:

```
iqn.1992-08.com.netapp:sn.812921059e6c11e097b3123478563412:vs.6
```

## Puerto TCP para iSCSI

El protocolo iSCSI está configurado en ONTAP para utilizar el puerto TCP con el número 3260.

ONTAP no admite cambiar el número de puerto para iSCSI. El número de puerto 3260 se registra como parte de la especificación iSCSI y no puede utilizarlo ninguna otra aplicación o servicio.

### Información relacionada

["Documentación de NetApp: Configuración de host SAN de ONTAP"](#)

## Gestión de servicios iSCSI

### Gestión de servicios iSCSI

Puede gestionar la disponibilidad del servicio iSCSI en las interfaces lógicas iSCSI de la máquina virtual de almacenamiento (SVM) mediante los `vserver iscsi interface enable` `vserver iscsi interface disable` comandos o.

De forma predeterminada, el servicio iSCSI está habilitado en todas las interfaces lógicas iSCSI.

### Cómo se implementa iSCSI en el host

iSCSI se puede implementar en el host mediante hardware o software.

Es posible implementar iSCSI de una de las siguientes maneras:

- Utiliza el software Initiator que utiliza las interfaces Ethernet estándar del host.
- A través de un adaptador de bus de host (HBA) iSCSI: Un HBA iSCSI aparece al sistema operativo host como un adaptador de disco SCSI con discos locales.
- Con un adaptador DE motor de descarga TCP (TOE) que libera el procesamiento TCP/IP.

El procesamiento del protocolo iSCSI se sigue realizando mediante el software del host.

### Cómo funciona la autenticación iSCSI

Durante la fase inicial de una sesión iSCSI, el iniciador envía una solicitud de inicio de sesión al sistema de almacenamiento para iniciar una sesión iSCSI. A continuación, el sistema de almacenamiento permite o rechaza la solicitud de inicio de sesión o determina que no es necesario iniciar sesión.

Los métodos de autenticación iSCSI son los siguientes:

- Primero: Protocolo de autenticación por desafío mutuo (CHAP): El iniciador inicia sesión con un nombre de usuario y una contraseña CHAP.

Es posible especificar una contraseña CHAP o generar una contraseña secreta hexadecimal. Existen dos tipos de nombres de usuario y contraseñas CHAP:

- Entrante: El sistema de almacenamiento autentica el iniciador.

Es necesario configurar de entrada si se utiliza la autenticación CHAP.

- Saliente: Esta es una opción para permitir que el iniciador autentique el sistema de almacenamiento.

Es posible utilizar la configuración saliente únicamente si se define un nombre de usuario y una contraseña entrantes en el sistema de almacenamiento.

- Denegar: El iniciador no tiene acceso al sistema de almacenamiento.
- Ninguno: El sistema de almacenamiento no requiere autenticación para el iniciador.

Puede definir la lista de iniciadores y sus métodos de autenticación. También puede definir un método de autenticación predeterminado que se aplique a los iniciadores que no aparecen en esta lista.

#### Información relacionada

["Opciones de múltiples rutas de Windows con Data ONTAP: Fibre Channel e iSCSI"](#)

## Gestión de seguridad del iniciador iSCSI

ONTAP ofrece una serie de funciones para gestionar la seguridad de los iniciadores de iSCSI. Puede definir una lista de iniciadores iSCSI y el método de autenticación predeterminado para cada uno, mostrar los iniciadores y los métodos de autenticación asociados en la lista de autenticación, añadir y quitar iniciadores de la lista de autenticación, y definir el método de autenticación del iniciador iSCSI predeterminado para los iniciadores que no están en la lista.

## Aislamiento de extremos iSCSI

Los comandos de seguridad iSCSI existentes pueden aceptar un rango de direcciones IP o varias direcciones IP.

Todos los iniciadores de iSCSI deben proporcionar direcciones IP de origen al establecer una sesión o conexión con un destino. Esta nueva funcionalidad evita que un iniciador inicie sesión en el clúster si la dirección IP de origen no es compatible o desconocida, lo cual proporciona un esquema de identificación único. Los iniciadores originados por una dirección IP no compatible o desconocida serán rechazados su inicio de sesión en la capa de sesión iSCSI, lo que impide que el iniciador acceda a cualquier LUN o volumen del clúster.

Implemente esta nueva funcionalidad con dos comandos nuevos para ayudar a gestionar entradas preexistentes.

### Añada un rango de direcciones del iniciador

Mejore la gestión de seguridad del iniciador iSCSI añadiendo un rango de direcciones IP o varias direcciones IP con vserver iscsi security add-initiator-address-range el comando.

```
cluster1::> vserver iscsi security add-initiator-address-range
```

## Quite el rango de direcciones del iniciador


Quite un rango de direcciones IP o varias direcciones IP con el vserver iscsi security remove-initiator-address-range comando.

```
cluster1::> vserver iscsi security remove-initiator-address-range
```

## Obtenga información sobre la autenticación CHAP para iniciadores iSCSI en ONTAP

El protocolo de autenticación por desafío mutuo (CHAP) permite la comunicación autenticada entre iniciadores y destinos iSCSI. Cuando se utiliza la autenticación CHAP, se definen los nombres de usuario y las contraseñas CHAP tanto en el iniciador como en el sistema de almacenamiento.

Durante la fase inicial de una sesión iSCSI, el iniciador envía una solicitud de inicio de sesión al sistema de almacenamiento para iniciar la sesión. La solicitud de inicio de sesión incluye el nombre de usuario CHAP del iniciador y el algoritmo CHAP. El sistema de almacenamiento responde con un desafío CHAP. El iniciador proporciona una respuesta CHAP. El sistema de almacenamiento verifica la respuesta y autentica el iniciador. La contraseña CHAP se utiliza para calcular la respuesta.

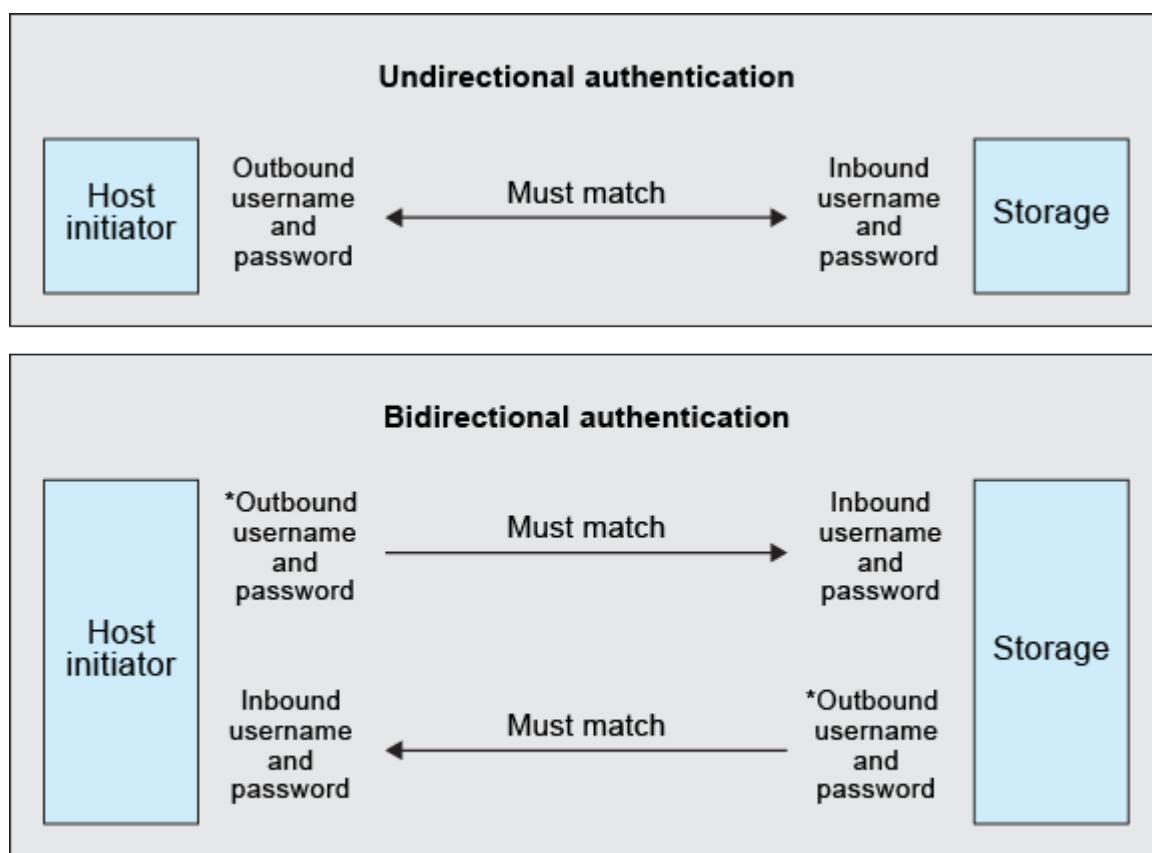

\*The outbound username and password for the host initiator must be different from the outbound username and password for the storage.

Autenticación	Saliente	Entrada	¿Fósforo?
---------------	----------	---------	-----------

Unidireccional	Nombre de usuario y contraseña del iniciador del host	Nombre de usuario y contraseña de almacenamiento	Debe coincidir
Bidireccional	Nombre de usuario y contraseña del iniciador del host	Nombre de usuario y contraseña de almacenamiento	Debe coincidir
Bidireccional	Nombre de usuario y contraseña de almacenamiento	Nombre de usuario y contraseña del iniciador del host	Debe coincidir

El nombre de usuario y la contraseña de salida para el iniciador del host deben ser diferentes del nombre de usuario y la contraseña de salida para el sistema de almacenamiento.

### Directrices para usar la autenticación CHAP

Siga estas pautas al utilizar la autenticación CHAP.

- Si define un nombre de usuario y una contraseña entrantes en el sistema de almacenamiento, debe usar el mismo nombre de usuario y contraseña para la configuración de CHAP saliente en el iniciador. Si también define un nombre de usuario y una contraseña de salida en el sistema de almacenamiento para habilitar la autenticación bidireccional, debe usar el mismo nombre de usuario y la misma contraseña para la configuración de CHAP entrante en el iniciador.
- No es posible usar el mismo nombre de usuario y contraseña para la configuración de entrada y salida en el sistema de almacenamiento.
- Los nombres de usuario CHAP pueden tener entre 1 y 128 bytes.

El sistema no permite nombres de usuario nulos.

- Las contraseñas CHAP (secretos) pueden tener entre 1 y 512 bytes.

Las contraseñas pueden ser valores hexadecimales o cadenas. Para valores hexadecimales, debe ingresar el valor con un prefijo de "0x" o "0X".

El sistema no permite una contraseña nula.

ONTAP permite el uso de caracteres especiales, letras no inglesas, números y espacios para las contraseñas de CHAP (secretos). Sin embargo, esto está sujeto a restricciones de host. Si un host específico no permite alguno de estos, no se pueden usar.



Por ejemplo, el iniciador de software iSCSI de Microsoft requiere que las contraseñas CHAP de iniciador y destino tengan al menos 12 bytes si no se está utilizando el cifrado IPsec. La longitud máxima de la contraseña es de 16 bytes independientemente de si se usa IPsec.

Consulte la documentación del iniciador para conocer restricciones adicionales.

### La forma en que se utilizan las listas de acceso de interfaz iSCSI para limitar las interfaces de iniciador puede aumentar el rendimiento y la seguridad

Las listas DE acceso de interfaz ISCSI se pueden usar para limitar el número de LIF en

una SVM a la que puede acceder un iniciador, con lo que aumenta el rendimiento y la seguridad.

Cuando un iniciador inicia una sesión de detección mediante `SendTargets` un comando iSCSI, recibe las direcciones IP asociadas con la LIF (interfaz de red) que está en la lista de acceso. De forma predeterminada, todos los iniciadores tienen acceso a todas las LIF iSCSI de la SVM. Puede utilizar la lista de acceso para restringir el número de LIF en una SVM a la que tiene acceso un iniciador.

## Servicio de nombres de almacenamiento de Internet (iSNS) en ONTAP

El servicio de nombres de almacenamiento de Internet (iSNS) es un protocolo que permite la detección y gestión automatizadas de dispositivos iSCSI en una red de almacenamiento TCP/IP. Un servidor iSNS mantiene información sobre dispositivos iSCSI activos en la red, incluidas sus direcciones IP, los nombres de nodos iSCSI IQN y los grupos de portales.

Puede obtener un servidor iSNS de un proveedor tercero. Si posee un servidor iSNS en la red configurado y habilitado para su uso por parte del iniciador y el destino, puede usar la LIF de gestión para una máquina virtual de almacenamiento (SVM) para registrar todos los LIF iSCSI para esa SVM en el servidor iSNS. Una vez completado el registro, el iniciador de iSCSI puede consultar el servidor iSNS para detectar todas las LIF de esa SVM en particular.

Si decide utilizar un servicio iSNS, debe asegurarse de que las máquinas virtuales de almacenamiento (SVM) estén registradas correctamente en un servidor de servicio de nombres de almacenamiento de Internet (iSNS).

Si no tiene un servidor iSNS en la red, debe configurar manualmente cada objetivo para que sea visible para el host.

### Lo que hace un servidor iSNS

Un servidor iSNS utiliza el protocolo de servicio de nombres de almacenamiento de Internet (iSNS) para mantener información sobre los dispositivos iSCSI activos en la red, incluidas sus direcciones IP, nombres de nodos iSCSI (IQN) y grupos de portales.


El protocolo iSNS permite la detección y gestión automatizadas de dispositivos iSCSI en una red de almacenamiento IP. Un iniciador de iSCSI puede consultar el servidor iSNS para detectar dispositivos de destino iSCSI.

NetApp no suministra ni distribuye servidores iSNS. Puede obtener estos servidores de un proveedor con soporte de NetApp.


### Cómo interactúan las SVM con un servidor iSNS

El servidor iSNS se comunica con cada máquina virtual de almacenamiento (SVM) a través de la LIF de gestión de SVM. La LIF de gestión registra toda la información de portal, alias y nombre del nodo de destino de iSCSI con el servicio iSNS para una SVM específica.

En el siguiente ejemplo, SVM «vs1» utiliza la LIF de gestión de SVM «vs1\_mgmt\_lif» para registrarse en el servidor iSNS. Durante el registro de iSNS, una SVM envía todas las LIF de iSCSI a través de la LIF de gestión de SVM al servidor iSNS. Una vez completado el registro de iSNS, el servidor iSNS tendrá una lista de todas las LIF que sirven iSCSI en «vs1». Si un clúster contiene varias SVM, cada SVM debe registrarse individualmente con el servidor iSNS para utilizar el servicio iSNS.

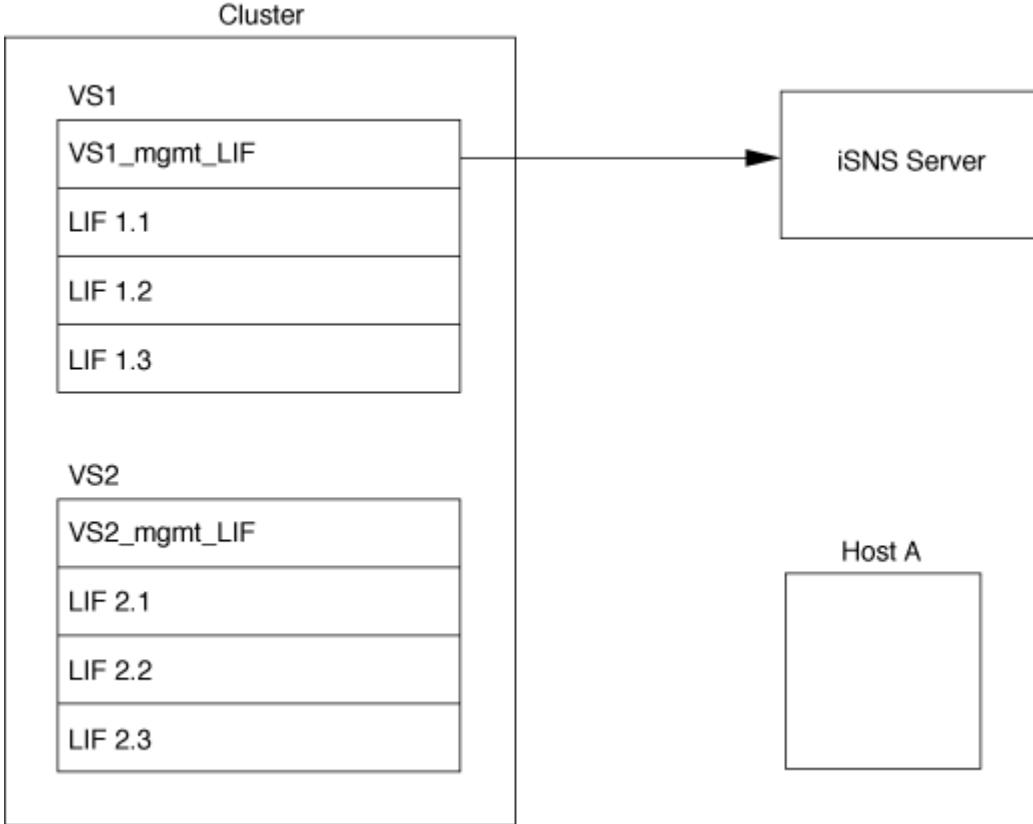

En el siguiente ejemplo, después de que el servidor iSNS complete el registro con el destino, el Host A puede detectar todas las LIF para 'VS1' a través del servidor iSNS como se indica en el Paso 1. Una vez que el Host A completa el descubrimiento de las LIF para «VS1», el Host A puede establecer una conexión con cualquiera de las LIF en «VS1», tal como se muestra en el Paso 2. El host A no tiene en cuenta ninguna de las LIF incluidas en «VS2» hasta que la LIF de gestión «VS2\_mgmt\_LIF» para registros «VS2» en el servidor iSNS.

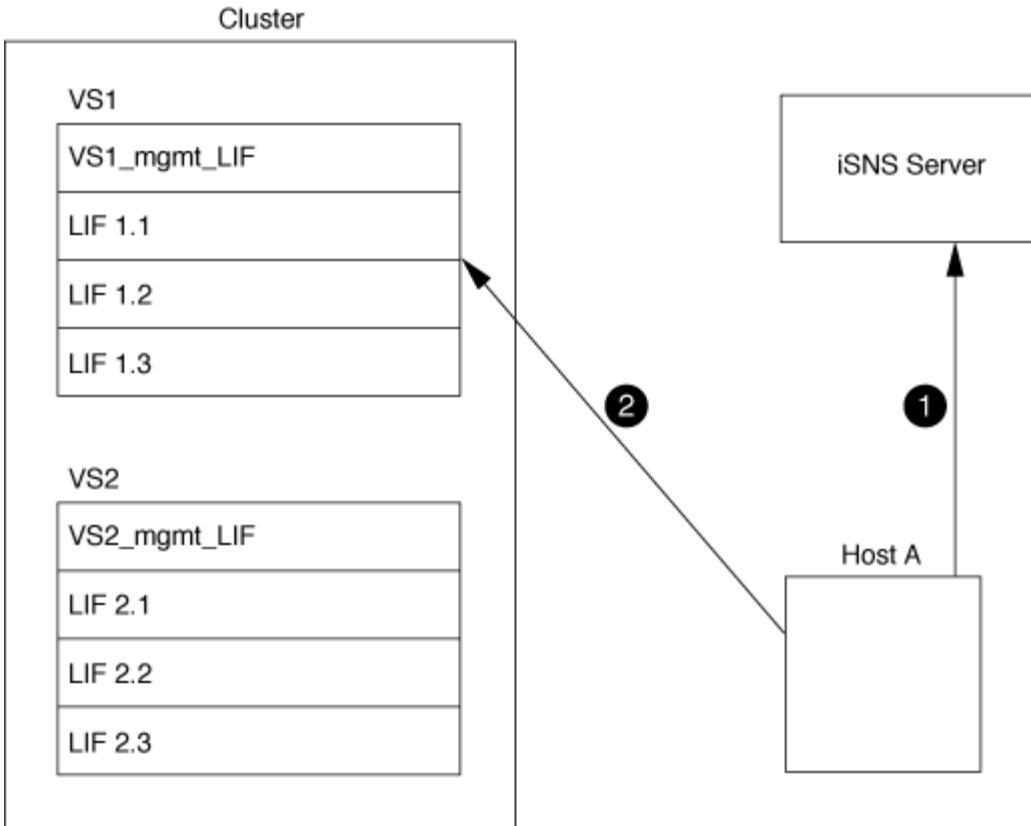

Sin embargo, si define las listas de acceso de interfaz, el host solo puede usar las LIF definidas en la lista de acceso de interfaz para acceder al destino.

Una vez que se configura inicialmente iSNS, ONTAP actualiza automáticamente el servidor iSNS cuando cambian las opciones de configuración de SVM.

Es posible que se produzca una demora de unos minutos entre el momento en que realiza cambios en la configuración y la hora en que ONTAP envía la actualización al servidor iSNS. Forzar una actualización inmediata de la información iSNS en el servidor iSNS vserver iscsi isns update:. Obtenga más información sobre vserver iscsi isns update en el "[Referencia de comandos del ONTAP](#)".

### Comandos para gestionar iSNS

ONTAP proporciona comandos para gestionar el servicio iSNS.

Si desea...	Se usa este comando...
Configure un servicio iSNS	vserver iscsi isns create
Inicie un servicio iSNS	vserver iscsi isns start
Modifique un servicio iSNS	vserver iscsi isns modify
Muestra la configuración de servicio iSNS	vserver iscsi isns show

Fuerza una actualización de la información de iSNS registrada	<code>vserver iscsi isns update</code>
Detenga un servicio iSNS	<code>vserver iscsi isns stop</code>
Quite un servicio iSNS	<code>vserver iscsi isns delete</code>
Vea la página man de un comando	<code>man command name</code>

Obtenga más información sobre `vserver iscsi isns` en el "[Referencia de comandos del ONTAP](#)".

## Aprovisionamiento DE SAN con FC

Debe conocer los conceptos importantes necesarios para comprender cómo implementa ONTAP UNA SAN FC.

### Cómo se conectan los nodos de destino de FC a la red

Los sistemas de almacenamiento y hosts cuentan con adaptadores para que se puedan conectar a switches FC con cables.

Cuando un nodo está conectado a LA SAN FC, cada SVM registra el nombre de puerto WWPN de su LIF con el servicio de nombres de estructura del switch. ONTAP asigna automáticamente el WWNN de la SVM y el nombre de puerto WWPN de cada LIF.



No se admite la conexión directa a nodos de hosts con FC, se requiere NPIV y esto requiere que se utilice un switch con sesiones iSCSI, la comunicación funciona con conexiones que están enrutadas de red o de conexión directa. Sin embargo, ONTAP admite ambos métodos.

### Cómo se identifican los nodos FC

Cada SVM configurada con FC se identifica con un nombre de nodo WWNN.

### Cómo se utilizan los WWPN

Los WWPN identifican cada LIF en una SVM configurada para admitir FC. Estas LIF utilizan los puertos FC físicos en cada nodo del clúster, que pueden ser tarjetas de destino FC, UTA o UTA2 configurados como FC o FCoE en los nodos.

- Crear un iGroup

Los WWPN de los HBA del host se usan para crear un iGroup. Un igroup se utiliza para controlar el acceso del host a una LUN específica. Puede crear un igroup especificando una colección de WWPN de iniciadores en una red de FC. Cuando asigna una LUN en un sistema de almacenamiento a un igroup, puede conceder a todos los iniciadores de ese grupo el acceso a esa LUN. Si el WWPN de un host no está en un igroup que se asigna a una LUN, ese host no tiene acceso a la LUN. Esto significa que los LUN no aparecen como discos en ese host.

También puede crear conjuntos de puertos para que una LUN sea visible solo en puertos de destino

específicos. Un conjunto de puertos consta de un grupo de puertos de destino FC. Es posible enlazar un igroup con un conjunto de puertos. Cualquier host del igroup solo puede acceder a las LUN mediante la conexión a los puertos de destino del puerto establecido.

- Identificación exclusiva de LIF FC

Los WWPN identifican de forma única cada interfaz lógica de FC. El sistema operativo del host utiliza la combinación del WWNN y el WWPN para identificar SVM y LIF de FC. Algunos sistemas operativos requieren un enlace persistente para garantizar que la LUN aparece con el mismo ID objetivo en el host.

## Cómo funcionan las asignaciones de nombres en todo el mundo

Los nombres de todo el mundo se crean secuencialmente en ONTAP. Sin embargo, debido a la forma en que ONTAP los asigna, puede parecer que están asignados en un orden no secuencial.

Cada adaptador tiene un WWPN y un WWNN preconfigurados, pero ONTAP no usa estos valores preconfigurados. En su lugar, ONTAP asigna sus propios WWPN o WWN, según las direcciones MAC de los puertos Ethernet internos.


Puede parecer que los nombres internacionales no son secuenciales cuando se asignan por los siguientes motivos:

- Los nombres mundiales se asignan en todos los nodos y las máquinas virtuales de almacenamiento (SVM) del clúster.
- Los nombres liberados en todo el mundo se reciclan y se añaden al grupo de nombres disponibles.

## Cómo se identifican los switches FC

Los switches Fibre Channel tienen un nombre de nodo WWNN del dispositivo mismo, y un nombre de puerto WWPN para cada uno de sus puertos.

Por ejemplo, el siguiente diagrama muestra cómo se asignan los WWPN a cada uno de los puertos de un switch Brocade de 16 puertos. Para obtener detalles sobre cómo están numerados los puertos de un switch determinado, consulte la documentación suministrada por el proveedor de ese switch.



Puerto 0, WWPN 20:00:00:60:69:51:06:b4

Puerto 1, WWPN 20:01:00:60:69:51:06:b4

Puerto 14, WWPN 20:0e:00:60:69:51:06:B4

Puerto 15, WWPN 20:0f:00:60:69:51:06:B4

# Aprovisionamiento DE SAN con NVMe

A partir de ONTAP 9.4, NVMe/FC es compatible con el entorno SAN. NVMe/FC permite a los administradores de almacenamiento aprovisionar espacios de nombres y subsistemas y, a continuación, asignar los espacios de nombres a subsistemas de, de modo similar al modo en que se aprovisionan y asignan los LUN a iGroups para FC e iSCSI.

Un espacio de nombres NVMe es una cantidad de memoria no volátil que se puede formatear en bloques lógicos. Los espacios de nombres son el equivalente de LUN para los protocolos FC e iSCSI, y un subsistema NVMe es análogo a un igroup. Los iniciadores asociados pueden acceder a un subsistema NVMe con iniciadores para que los espacios de nombres dentro del subsistema puedan acceder a ellos.



Si bien son análogos en la función, los espacios de nombres de NVMe no admiten todas las funciones compatibles con los LUN.

A partir de ONTAP 9.5 se requiere una licencia para admitir el acceso a datos que mira el host con NVMe. Si se habilita NVMe en ONTAP 9.4, se concede un periodo de gracia de 90 días para adquirir la licencia antes de actualizar a ONTAP 9.5. Si tiene "[ONTAP One](#)", se incluyen las licencias NVMe. Puede habilitar la licencia mediante el siguiente comando:

```
system license add -license-code NVMe_license_key
```

## Información relacionada

["Informe técnico de NetApp 4684: Implementación y configuración de San modernas con NVMe/FC"](#)

# Volúmenes SAN

## Información general sobre SAN Volumes

ONTAP proporciona tres opciones básicas de aprovisionamiento de volúmenes: Aprovisionamiento ligero, aprovisionamiento ligero y aprovisionamiento ligero. Cada opción utiliza diferentes formas de gestionar el espacio de volumen y los requisitos de espacio para las tecnologías de uso compartido de bloques de ONTAP. Comprender cómo funcionan las opciones le permite elegir la mejor opción para su entorno.



No se recomienda colocar LUN DE SAN y recursos compartidos de NAS en el mismo volumen de FlexVol. Debería aprovisionar volúmenes FlexVol independientes específicamente para sus LUN DE SAN y debería aprovisionar volúmenes FlexVol independientes específicamente para sus recursos compartidos NAS. Esto simplifica la gestión y la replicación y es similar a la forma en la que los volúmenes de FlexVol son compatibles con Active IQ Unified Manager (anteriormente, Unified Manager de OnCommand).

## Aprovisionamiento ligero para volúmenes

Cuando se crea un volumen con Thin Provisioning, ONTAP no reserva ningún espacio adicional cuando se crea el volumen. A medida que se escriben datos en el volumen, el volumen solicita el almacenamiento que necesita del agregado para acomodar la operación de escritura. El uso de volúmenes con aprovisionamiento ligero le permite comprometer en exceso su agregado, lo que introduce la posibilidad de que el volumen no

pueda asegurar el espacio que necesita cuando el agregado se queda sin espacio libre.

Para crear una FlexVol volume con thin provisioning, se debe establecer `-space-guarantee` la opción en `none`.

### Aprovisionamiento grueso para volúmenes

Cuando se crea un volumen con aprovisionamiento grueso, ONTAP reserva suficiente almacenamiento del agregado para garantizar que cualquier bloque del volumen se pueda escribir en cualquier momento. Cuando configura un volumen para utilizar este tipo de aprovisionamiento, puede emplear cualquiera de las funcionalidades de eficiencia del almacenamiento de ONTAP, como la compresión y la deduplicación, para compensar los mayores requisitos de almacenamiento inicial.

Puede crear un FlexVol volume con aprovisionamiento grueso definiendo su `-space-slo` opción (objetivo de nivel de servicio) en `thick`.

### Aprovisionamiento para volúmenes semigruesos

Cuando se crea un volumen que utiliza aprovisionamiento grueso, ONTAP establece un espacio de almacenamiento aparte del agregado para tener en cuenta el tamaño del volumen. Si el volumen se está quedando sin espacio libre porque las tecnologías de uso compartido de bloques utilizan los bloques, ONTAP se esfuerza por eliminar los objetos de datos de protección (snapshots y archivos de FlexClone y LUN) para liberar el espacio que conservan. Siempre que ONTAP pueda eliminar los objetos de datos de protección con la rapidez suficiente como para responder al ritmo del espacio requerido para las sobrescrituras, las operaciones de escritura siguen teniendo éxito. Esto se denomina «mejor esfuerzo».

**Nota:** no se admite la siguiente funcionalidad en volúmenes que utilizan aprovisionamiento semi-grueso:

- Tecnologías de eficiencia del almacenamiento como la deduplicación, la compresión y la compactación
- Transferencia de datos descargados (ODX) de Microsoft

Puede crear una FlexVol volume con aprovisionamiento semigrueso estableciendo su `-space-slo` opción (objetivo de nivel de servicio) en `semi-thick`.

### Utilice con archivos y LUN reservados en el espacio

Un archivo o LUN con reserva de espacio es uno para el cual se asigna el almacenamiento cuando se crea. Históricamente, NetApp ha utilizado el término «LUN aprovisionada mediante thin provisioning» para indicar una LUN para la que se ha deshabilitado la reserva de espacio (LUN sin reservar espacio).

**Nota:** los archivos sin espacio reservado no se denominan normalmente «ficheros con Thin-Provisioning».

En la tabla siguiente se resumen las principales diferencias en cómo pueden utilizarse las tres opciones de aprovisionamiento de volúmenes con archivos y LUN con espacio reservado:

Aprovisionamiento de volúmenes	Reserva de espacio de archivos/LUN	Sobrescrituras	Datos de protección 2	Eficiencia del almacenamiento 3
Grueso	Compatible	Garantizado 1	Garantizado	Compatible
Fino	Sin efecto	Ninguno	Garantizado	Compatible

Aprovisionamiento de volúmenes	Reserva de espacio de archivos/LUN	Sobrescrituras	Datos de protección 2	Eficiencia del almacenamiento 3
Semi-grueso	Compatible	Mejor esfuerzo 1	El mejor esfuerzo	No admitido

## Notas

1. La capacidad para garantizar sobrescrituras o proporcionar una garantía de sobrescritura de mejor esfuerzo requiere que la reserva de espacio esté habilitada en la LUN o el archivo.
2. Los datos de protección incluyen snapshots y archivos FlexClone y LUN marcados para su eliminación automática (clones de backup).
3. La eficiencia del almacenamiento incluye deduplicación, compresión, cualquier archivo FlexClone y LUN no marcados para su eliminación automática (clones activos), y subarchivos FlexClone (utilizados para la descarga de copia).

## Compatibilidad con LUN aprovisionados mediante thin provisioning de SCSI

ONTAP admite LUN T10 SCSI con thin provisioning, así como LUN con thin provisioning de NetApp. El thin provisioning SCSI T10 permite que las aplicaciones host admitan funciones SCSI como la reclamación de espacio de LUN y las funcionalidades de supervisión de espacio de LUN para entornos de bloques. El thin provisioning SCSI T10 debe ser compatible con su software host SCSI.

```
`space-allocation` La configuración de ONTAP se utiliza para
habilitar/deshabilitar la compatibilidad con thin provisioning de T10 en
una LUN. Se utiliza `space-allocation enable` la configuración ONTAP para
habilitar el thin provisioning de SCSI T10 en una LUN.
```

El [-space-allocation {enabled|disabled}] comando en el "[Referencia de comandos del ONTAP](#)" tiene más información para habilitar/deshabilitar el soporte para el aprovisionamiento fino T10 y para habilitar el aprovisionamiento fino SCSI T10 en un LUN.

## Configure las opciones de aprovisionamiento del volumen

Puede configurar un volumen para thin provisioning, thick provisioning o semi-thick provisioning.

### Acerca de esta tarea

Al establecer la -space-slo opción para thick garantizar lo siguiente:

- El volumen completo se preasigna en el agregado. No puede usar volume create volume modify el comando o para configurar la -space-guarantee opción del volumen.
- se reserva el 100% del espacio requerido para sobrescrituras. No puede usar volume modify el comando para configurar la -fractional-reserve opción del volumen

Al establecer la -space-slo opción para semi-thick garantizar lo siguiente:

- El volumen completo se preasigna en el agregado. No puede usar volume create volume modify el comando o para configurar la -space-guarantee opción del volumen.

- No hay espacio reservado para sobrescrituras. Puede usar `volume modify` el comando para configurar la `-fractional-reserve` opción del volumen.
- Se habilita la eliminación automática de copias Snapshot.

## Paso

1. Configure las opciones de aprovisionamiento del volumen:

```
volume create -vserver vserver_name -volume volume_name -aggregate
aggregate_name -space-slo none|thick|semi-thick -space-guarantee none|volume
```

``-space-guarantee`` La opción de forma predeterminada es `none` para sistemas AFF y para volúmenes que no son de AFF DP. De lo contrario, el valor por defecto es `volume`. En el caso de los volúmenes de FlexVol existentes, utilice ``volume modify`` el comando para configurar las opciones de aprovisionamiento.

El siguiente comando configura vol1 en SVM vs1 para thin provisioning:

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -space-guarantee
none
```

El siguiente comando configura vol1 en SVM vs1 para el aprovisionamiento grueso:

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -space-slo thick
```

El siguiente comando configura vol1 en SVM vs1 para un aprovisionamiento semigrueso:

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -space-slo semi-
thick
```

## Opciones de configuración de volúmenes SAN

Debe configurar varias opciones en el volumen que contiene el LUN. La manera en que establece las opciones de volumen determina la cantidad de espacio disponible para las LUN del volumen.

### Crecimiento automático

Puede activar o desactivar Autofila. Si se habilita esta función, el crecimiento automático permite que ONTAP aumente automáticamente el tamaño del volumen hasta un tamaño máximo que se determine previamente. Debe haber espacio disponible en el agregado contenedor para admitir el crecimiento automático del volumen. Por lo tanto, si se habilita el crecimiento automático, se debe supervisar el espacio libre en el agregado que contiene y agregar más cuando se necesite.

No se puede activar el crecimiento automático para admitir la creación de snapshots. Si se intenta crear una Snapshot y no hay espacio suficiente en el volumen, se produce un error en la creación de la snapshot, incluso con crecimiento automático habilitado.

Si se deshabilita el crecimiento automático, el tamaño del volumen seguirá siendo el mismo.

## Autohrink

Puede activar o desactivar la función de reducción automática. Si lo habilita, la función de reducción automática permite a ONTAP reducir automáticamente el tamaño total de un volumen cuando la cantidad de espacio consumido en el volumen disminuye un umbral predeterminado. Esto aumenta la eficiencia de almacenamiento al activar los volúmenes para liberar automáticamente espacio libre no utilizado.

## Eliminación automática de Snapshot

La función autodelete de Snapshot elimina automáticamente Snapshot cuando se produce alguna de las siguientes situaciones:

- El volumen está casi lleno.
- El espacio de la reserva de instantáneas está casi lleno.
- El espacio de reserva de sobrescritura está lleno.

Se puede configurar la eliminación automática de snapshots para eliminar las snapshots de las más antiguas a las más recientes, o de las más recientes a las más antiguas. La eliminación automática de snapshots no elimina las snapshots vinculadas a las snapshots en volúmenes o LUN clonados.

Si el volumen necesita espacio adicional y habilitó el crecimiento automático y la eliminación automática de Snapshot, de forma predeterminada, ONTAP intenta adquirir el espacio necesario activando primero el crecimiento automático. Si no se adquiere espacio suficiente a través del crecimiento automático, se activa la eliminación automática de snapshots.

## Reserva de Snapshot

La reserva de snapshots define la cantidad de espacio en el volumen reservado para las snapshots. El espacio asignado a la reserva de instantáneas no se puede utilizar para ningún otro propósito. Si se utiliza todo el espacio asignado para la reserva de instantáneas, las instantáneas comienzan a consumir espacio adicional en el volumen.

## Requisito para mover volúmenes en entornos SAN

Antes de mover un volumen que contiene LUN o espacios de nombres, debe cumplir ciertos requisitos.

- Para los volúmenes que contienen una o más LUN, debe tener un mínimo de dos rutas por LUN (LIF) conectadas a cada nodo del clúster.

De este modo, se eliminan los puntos únicos de error y el sistema puede sobrevivir a fallos de componentes.

- Para los volúmenes que contienen espacios de nombres, el clúster debe ejecutar ONTAP 9.6 o una versión posterior.

La transferencia de volúmenes no es compatible con configuraciones de NVMe que ejecuten ONTAP 9.5.

## Consideraciones para establecer la reserva fraccionaria

La reserva fraccionaria, también denominada *LUN overwrite reserve*, le permite desactivar la reserva de sobrescritura para archivos y LUN reservados de espacio en un volumen de FlexVol. Esto puede ayudarle a maximizar el uso del almacenamiento, pero si su entorno se ve afectado negativamente por errores en las operaciones de escritura debido a la falta de espacio, debe comprender los requisitos que impone esta configuración.

La configuración de la reserva fraccionaria se expresa como un porcentaje; los únicos valores válidos son 0 y 100 porcentaje. La configuración de reserva fraccionaria es un atributo del volumen.

Configuración de reserva fraccionaria para 0 aumentar la utilización del almacenamiento. Sin embargo, una aplicación que accede a los datos que residen en el volumen puede experimentar una interrupción de los datos si el volumen no tiene espacio libre, incluso con la garantía del volumen establecida en `volume`. Sin embargo, con una configuración de volumen y un uso adecuados, se puede minimizar la posibilidad de que falle la escritura. ONTAP proporciona una garantía de escritura ««mejor esfuerzo» para los volúmenes con reserva fraccionaria establecida con el valor de 0 cuando se cumplen *todos* los siguientes requisitos:

- La deduplicación no se está utilizando
- La compresión no se está utilizando
- No se utilizan subarchivos FlexClone
- Todos los archivos de FlexClone y LUN de FlexClone están habilitados para la eliminación automática

Esta no es la configuración predeterminada. Debe habilitar de forma explícita la eliminación automática, ya sea en el momento de la creación o modificando el archivo FlexClone o la LUN de FlexClone después de crearla.

- No se están utilizando la descarga de copias ODX y FlexClone
- La garantía de volumen está establecida en `volume`
- La reserva de espacio de archivo o LUN es `enabled`
- La reserva de snapshot de volumen se ha establecido en 0
- La eliminación automática de instantáneas de volumen tiene `enabled` un nivel de compromiso de `destroy`, una lista de destrucción de `lun_clone, vol_clone, cifs_share, file_clone, sfsr`, y un activador de `volume`

Esta configuración también garantiza que los archivos FlexClone y las LUN de FlexClone se eliminan cuando sea necesario.

Tenga en cuenta que si su tasa de cambio es alta, en raras ocasiones la eliminación automática de instantáneas podría quedaratrás, lo que podría provocar que el volumen se quede sin espacio, incluso con todos los ajustes de configuración requeridos anteriormente en uso.

Además, puede utilizar la funcionalidad de crecimiento automático de volúmenes para reducir la probabilidad de que se deban eliminar automáticamente snapshots de volumen. Si se habilita la funcionalidad de crecimiento automático, se debe supervisar el espacio libre en el agregado asociado. Si el agregado se llena lo suficiente para evitar que el volumen crezca, es probable que se eliminen más snapshots a medida que se agote el espacio libre del volumen.

Si no puede cumplir con todos los requisitos de configuración anteriores y necesita asegurarse de que el volumen no se quede sin espacio, debe establecer la configuración de reserva fraccionaria del volumen en 100. Esto requiere más espacio libre de antemano, pero garantiza que las operaciones de modificación de datos tendrán éxito incluso cuando las tecnologías enumeradas anteriormente estén en uso.

El valor predeterminado y los valores permitidos para la configuración de reserva fraccionaria dependen de la garantía del volumen:

Garantía de volumen	Reserva fraccionaria predeterminada	Valores permitidos
Volumen	100	0, 100
Ninguno	0	0, 100

## Gestión del espacio del host DE SAN

En un entorno con Thin Provisioning, la gestión de espacio en el host completa el proceso de gestionar espacio desde el sistema de almacenamiento que se ha liberado en el sistema de archivos del host.

El sistema de archivos de host contiene metadatos para realizar un seguimiento de los bloques disponibles para almacenar datos nuevos y qué bloques contienen datos válidos que no deben sobrescribirse. Estos metadatos se almacenan en la LUN o espacio de nombres. Cuando se elimina un archivo en el sistema de archivos host, los metadatos del sistema de archivos se actualizan para marcar los bloques del archivo como espacio libre. El espacio libre total del sistema de archivos se vuelve a calcular para incluir los bloques recién liberados. Para el sistema de almacenamiento, estas actualizaciones de metadatos no aparecen diferentes de cualquier otra escritura que realice el host. Por lo tanto, el sistema de almacenamiento no es consciente de que se han producido eliminaciones.

Esto crea una discrepancia entre la cantidad de espacio libre notificada por el host y la cantidad de espacio libre notificada por el sistema de almacenamiento subyacente. Por ejemplo, suponga que tiene un LUN de 200 GB recién aprovisionado asignado al host mediante el sistema de almacenamiento. Tanto el host como el sistema de almacenamiento informan de 200 GB de espacio libre. Luego, el host escribe 100 GB de datos. En este momento, tanto el host como el sistema de almacenamiento informan de 100 GB de espacio usado y 100 GB de espacio no utilizado.

A continuación, elimina 50 GB de datos del host. En este momento, su host informará de 50 GB de espacio usado y 150 GB de espacio no utilizado. Sin embargo, el sistema de almacenamiento informará de 100 GB de espacio usado y 100 GB de espacio sin utilizar.

La gestión del espacio en el host utiliza diversos métodos para conciliar la diferencia de espacio entre el host y el sistema de almacenamiento.

## Gestión de hosts simplificada con SnapCenter

Es posible utilizar el software SnapCenter para simplificar algunas de las tareas de gestión y protección de datos asociadas con el almacenamiento iSCSI y FC. SnapCenter es un paquete de gestión opcional para los hosts Windows y UNIX.

Puede usar el software SnapCenter para crear fácilmente discos virtuales a partir de pools de almacenamiento que pueden distribuirse entre varios sistemas de almacenamiento y para automatizar las tareas de

aprovisionamiento del almacenamiento y simplificar el proceso de creación de copias Snapshot y clones a partir de copias Snapshot consistentes con datos de host.

Consulte la documentación del producto de NetApp para obtener más información sobre "["SnapCenter"](#)".

#### Enlaces relacionados

["Habilite la asignación de espacio ONTAP para protocolos SAN"](#)

## Acerca de iGroups

Los iGroups son tablas de nombres de WWPN de host de protocolo FC o de nodos de host iSCSI. Puede definir iGroups y asignarlas a LUN para controlar qué iniciadores tienen acceso a las LUN.

Generalmente, desea que todos los puertos de iniciador o iniciadores de software del host tengan acceso a una LUN. Si utiliza software multivía o tiene hosts en clúster, cada puerto iniciador o iniciador de software de cada host en clúster necesita rutas redundantes a la misma LUN.

Es posible crear iGroups para especificar qué iniciadores tienen acceso a las LUN antes o después de crear las LUN, pero debe crear iGroups antes de poder asignar una LUN a un igroup.

Los iGroups pueden tener varios iniciadores, y varios iGroups pueden tener el mismo iniciador. Sin embargo, no puede asignar una LUN a varios iGroups que tengan el mismo iniciador. Un iniciador no puede ser miembro de iGroups de tipos de configuración distintos.

### Ejemplo de cómo los iGroups proporcionan acceso a LUN

Es posible crear varios iGroups para definir qué LUN están disponibles para sus hosts. Por ejemplo, si tiene un clúster de hosts, puede utilizar iGroups para garantizar que determinadas LUN sean visibles solo para un host del clúster o para todos los hosts del clúster.

La siguiente tabla muestra cómo cuatro iGroups dan acceso a las LUN para cuatro hosts diferentes que acceden al sistema de almacenamiento. Los hosts en clúster (Host3 y Host4) son miembros del mismo igroup (group3) y pueden acceder a las LUN asignadas a este igroup. El igroup denominado group4 contiene los WWPN de Host4 para almacenar información local que su socio no debe ver.

Hosts con WWPN de HBA, IQN o EUIs	grupos de iniciadores	WWPN, IQN, EUIs añadidos a iGroups	LUN asignadas a iGroups
Host1, ruta única (iniciador de software iSCSI)  iqn.1991-05.com.microsoft:host1	grupo1	iqn.1991-05.com.microsoft:host1	/vol/vol2/lun1
Host2, multivía (dos HBA)  10:00:00:00:c9:2b:6b:3c  10:00:00:00:c9:2b:02:3c	grupo 2	10:00:00:00:c9:2b:6b:3c  10:00:00:00:c9:2b:02:3c	/vol/vol2/lun2

Hosts con WWPN de HBA, IQN o EUIs	grupos de iniciadores	WWPN, IQN, EUIs añadidos a iGroups	LUN asignadas a iGroups
Host3, multivía, agrupado con host 4  10:00:00:00:c9:2b:32:1b  10:00:00:00:c9:2b:41:02	grupo 3	10:00:00:00:c9:2b:32:1b  10:00:00:00:c9:2b:41:02  10:00:00:00:c9:2b:51:2c  10:00:00:00:c9:2b:47:a2	/vol/vol2/qtree1/lun3
Host4, multivía, agrupado (no visible para Host3)  10:00:00:00:c9:2b:51:2c  10:00:00:00:c9:2b:47:a2	grupo 4	10:00:00:00:c9:2b:51:2c  10:00:00:00:c9:2b:47:a2	/vol/vol2/qtree2/lun4  /vol/vol2/qtree1/lun5

## Especifique WWPN de iniciador y los nombres de nodo iSCSI para un igroup

Puede especificar los nombres de nodo iSCSI y los WWPN de los iniciadores cuando crea un igroup, o bien puede añadirlos más adelante. Si opta por especificar los nombres de nodo iSCSI y los WWPN de iniciador cuando crea la LUN, pueden eliminarse más adelante, si fuera necesario.

Siga las instrucciones de la documentación de Host Utilities para obtener los WWPN y para encontrar los nombres de los nodos iSCSI asociados con un host específico. En el caso de los hosts que ejecutan el software ESX, utilice Virtual Storage Console.

## Ventajas de usar un entorno SAN virtualizado

La creación de un entorno virtualizado mediante LIF y máquinas virtuales de almacenamiento (SVM) le permite expandir su entorno SAN a todos los nodos del clúster.

- Gestión distribuida

Puede iniciar sesión en cualquier nodo de la SVM para administrar todos los nodos de un clúster.

- Mayor acceso a los datos

Con MPIO y ALUA, tendrá acceso a los datos a través de cualquier LIF iSCSI o FC activa para la SVM.

- Acceso de LUN controlado

Si utiliza SLM y conjuntos de puertos, puede limitar qué LIF puede utilizar un iniciador para acceder a las LUN.

# Mejore el rendimiento de VMware VAAI para los hosts ESX

ONTAP admite algunas funciones de VMware vStorage APIs for Array Integration (VAAI) cuando el host ESX ejecuta ESX 4.1 o posterior. Estas funciones ayudan a descargar las operaciones del host ESX al sistema de almacenamiento y aumentan el rendimiento de la red. El host ESX habilita las funciones automáticamente en el entorno correcto.

La función VAAI admite los siguientes comandos SCSI:

- EXTENDED\_COPY

Esta función permite que el host inicie la transferencia de datos entre las LUN o dentro de una LUN sin implicar al host en la transferencia de datos. El resultado es guardar los ciclos de CPU de ESX y aumentar el rendimiento de la red. La función de copia ampliada, también conocida como "descarga de copias", se utiliza en situaciones como el clonado de una máquina virtual. Cuando el host ESX lo invoca, la función de descarga de copias copia copia copia copia copia los datos del sistema de almacenamiento en lugar de pasar por la red host. La descarga de copias transfiere datos de las siguientes formas:

- Dentro de una LUN
- Entre las LUN de un volumen
- Entre LUN en diferentes volúmenes dentro de una máquina virtual de almacenamiento (SVM)
- Entre las LUN de diferentes SVM dentro de un clúster Si no puede invocarse esta función, el host ESX utiliza automáticamente los comandos estándar de LECTURA y ESCRITURA para la operación de copia.

- WRITE\_SAME

Esta función libera el trabajo de escribir un patrón repetido, como todos los ceros, a una cabina de almacenamiento. El host ESX utiliza esta función en operaciones como llenar un archivo sin ceros.

- COMPARE\_AND\_WRITE

Esta función omite ciertos límites de concurrencia de acceso a archivos, lo que acelera operaciones como el arranque de máquinas virtuales.

## Requisitos para usar el entorno VAAI

Las funciones VAAI forman parte del sistema operativo ESX y las invoca automáticamente el host ESX cuando se configura el entorno correcto.

Los requisitos del entorno son los siguientes:

- El host ESX debe ejecutar ESX 4.1 o una versión posterior.
- El sistema de almacenamiento de NetApp que aloja el almacén de datos de VMware debe ejecutar ONTAP.
- (Solo copia de liberación de sobrecarga) el origen y el destino de la operación de copia de VMware se deben alojar en el mismo sistema de almacenamiento dentro del mismo clúster.



La función de descarga de copias no admite en este momento la copia de datos entre almacenes de datos VMware alojados en diferentes sistemas de almacenamiento.

## Determinar si ESX admite las funciones de VAAI

Para confirmar si el sistema operativo ESX admite las funciones VAAI, puede comprobar vSphere Client o utilizar cualquier otro medio para acceder al host. ONTAP admite los comandos SCSI de forma predeterminada.

Puede comprobar la configuración avanzada del host ESX para determinar si las funciones de VAAI están habilitadas. La tabla indica qué comandos SCSI corresponden a los nombres de control ESX.

Comando SCSI	Nombre del control ESX (función VAAI)
EXTENDED_COPY	HardwareAcceleratedMove
WRITE_SAME	HardwareAcceleratedInit
COMPARE_Y_WRITE	HardwareAcceleratedLocking

## Descarga de copia SAN

### Transferencia de datos descargados (ODX) de Microsoft

La transferencia de datos descargados (ODX) de Microsoft, también conocida como *copy float*, permite transferir datos directamente dentro de un dispositivo de almacenamiento o entre dispositivos de almacenamiento compatibles sin transferir los datos a través del equipo host.

VMware y Microsoft admiten operaciones de descarga de copias para aumentar el rendimiento y el rendimiento de la red. Debe configurar su sistema para que cumpla los requisitos de los entornos de sistema operativo VMware y Windows para utilizar sus respectivas funciones de descarga de copias.

Cuando se utilizan las funciones de descarga de copia de VMware y Microsoft en entornos virtualizados, las LUN deben estar alineadas. Las LUN no alineadas pueden degradar el rendimiento. ["Obtenga más información sobre LUN no alineados"](#).

ONTAP admite ODX para los protocolos SMB Y SAN.

En las transferencias de archivos que no tienen ODX, los datos se leen del origen y se transfieren por la red al host. El host transfiere los datos a través de la red al destino. En la transferencia de archivos ODX, los datos se copian directamente del origen al destino sin pasar por el host.

Como las copias descargadas de ODX se realizan directamente entre el origen y el destino, se obtienen importantes beneficios de rendimiento si se realizan copias dentro del mismo volumen, incluido un tiempo de copia más rápido para copias de mismo volumen, reducción del uso de CPU y memoria en el cliente y reducción del uso de ancho de banda de I/O de red. Si las copias se realizan entre volúmenes, es posible que no haya un aumento significativo del rendimiento en comparación con las copias basadas en host.

Para entornos SAN, ODX solo está disponible cuando es compatible tanto con el host como con el sistema de almacenamiento. Los equipos cliente compatibles con ODX y que tengan habilitada ODX automáticamente y de forma transparente utilizan la transferencia de archivos descargados cuando se mueven o copian archivos. ODX se utiliza independientemente de si arrastra y suelta archivos a través del Explorador de Windows o utiliza comandos de copia de archivos de la línea de comandos, o si una aplicación cliente inicia solicitudes de

copia de archivos.

## Requisitos para usar ODX

Si planea utilizar ODX para descargas de copias, debe estar familiarizado con las consideraciones de compatibilidad de volúmenes, los requisitos del sistema y los requisitos de funcionalidad de software.

Para utilizar ODX, el sistema debe tener lo siguiente:

- ONTAP

ODX se habilita automáticamente en las versiones compatibles de ONTAP.

- Volumen de origen mínimo de 2 GB

Para obtener un rendimiento óptimo, el volumen de origen debe ser mayor que 260 GB.

- Compatibilidad con ODX en el cliente Windows

Windows Server 2012 o posterior admite ODX y Windows 8 o versiones posteriores. La matriz de interoperabilidad contiene la información más reciente sobre los clientes Windows compatibles.

### ["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"](#)

- Compatibilidad con aplicaciones de copia para ODX

La aplicación que realiza la transferencia de datos debe ser compatible con ODX. Las operaciones de aplicaciones compatibles con ODX incluyen lo siguiente:

- Las operaciones de gestión de Hyper-V, como la creación y conversión de discos duros virtuales (VHD), la gestión de snapshots y la copia de archivos entre máquinas virtuales
- Operaciones del Explorador de Windows
- Comandos de copia de Windows PowerShell
- Comandos de copia del símbolo del sistema de Windows la biblioteca de Microsoft TechNet contiene más información acerca de las aplicaciones ODX admitidas en servidores y clientes de Windows.

- Si se utilizan volúmenes comprimidos, el tamaño del grupo de compresión debe ser de 8 KB.

No se admite el tamaño del grupo de compresión de 32 KB.

ODX no funciona con los siguientes tipos de volúmenes:

- Volúmenes de origen con capacidades inferiores a 2 GB
- Volúmenes de solo lectura
- "["Volúmenes de FlexCache"](#)



ODX es compatible con los volúmenes de origen FlexCache.

- "["Volúmenes semigruesos aprovisionados"](#)

## **Requisitos especiales de archivo del sistema**

Es posible eliminar los archivos ODX que se encuentran en qtrees. No quite ni modifique ningún otro archivo del sistema ODX a menos que el soporte técnico le indique que lo haga.

Cuando se usa la función ODX, existen archivos del sistema ODX en todos los volúmenes del sistema. Estos archivos permiten una representación puntual de los datos utilizados durante la transferencia ODX. Los siguientes archivos del sistema se encuentran en el nivel raíz de cada volumen que contiene LUN o archivos en los que se ha descargado datos:

- `.copy-offload` (un directorio oculto)
- `.tokens` (archivo bajo el `.copy-offload` directorio oculto)

Puede usar el `copy-offload delete-tokens -path dir_path -node node_name` comando para eliminar un qtree que contiene un archivo ODX.

## **Casos de uso para ODX**

Debe conocer los casos de uso de ODX en SVM para poder determinar en qué circunstancias le proporciona ventajas en rendimiento.

Los servidores y los clientes de Windows que admiten ODX utilizan la descarga de copias como forma predeterminada de copiar datos en servidores remotos. Si el cliente o el servidor Windows no son compatibles con ODX o se produce un error en cualquier momento, la operación de copia o movimiento vuelve a las lecturas y escrituras tradicionales para la operación de copia o movimiento.

Los siguientes casos de uso admiten el uso de copias y movimientos ODX:

- Volumen interno

Los archivos o LUN de origen y destino están dentro del mismo volumen.

- Entre volúmenes, mismo nodo, misma SVM

Los archivos de origen y de destino o las LUN se encuentran en distintos volúmenes ubicados en el mismo nodo. Los datos son propiedad de la misma SVM.

- Entre volúmenes, distintos nodos, misma SVM

Los archivos de origen y de destino o las LUN se encuentran en volúmenes distintos que se encuentran en nodos diferentes. Los datos son propiedad de la misma SVM.

- Entre SVM, mismo nodo

El archivo de origen y los LUN de destino se encuentran en distintos volúmenes ubicados en el mismo nodo. Los datos son propiedad de diferentes SVM.

- Entre SVM, diferentes nodos

El archivo o las LUN de origen y destino se encuentran en distintos volúmenes ubicados en nodos diferentes. Los datos son propiedad de diferentes SVM.

- Entre clústeres

Las LUN de origen y de destino se encuentran en distintos volúmenes ubicados en distintos nodos en

varios clústeres. Solo se admite en SAN y no funciona para SMB.

Existen algunos casos de uso especiales adicionales:

- Con la implementación de ODX de ONTAP, se puede utilizar ODX para copiar archivos entre recursos compartidos de SMB y unidades virtuales asociadas a FC o iSCSI.

Puede utilizar el Explorador de Windows, la CLI de Windows o PowerShell, Hyper-V u otras aplicaciones que admiten ODX para copiar o mover archivos sin problemas mediante la descarga de la copia ODX entre recursos compartidos de SMB y LUN conectados, siempre y cuando los recursos compartidos y las LUN del SMB estén en el mismo clúster.

- Hyper-V proporciona algunos casos de uso adicionales para la descarga de copias ODX:

- Se puede utilizar la transferencia de la copia ODX mediante Hyper-V para copiar datos dentro o a través de archivos de disco duro virtual (VHD), o bien copiar datos entre recursos compartidos de SMB asignados y LUN iSCSI conectados dentro del mismo clúster.

Esto permite que las copias de sistemas operativos invitados pasen al almacenamiento subyacente.

- Al crear discos duros virtuales de tamaño fijo, ODX se utiliza para inicializar el disco con ceros, empleando un token de cero conocido.
  - La descarga de copias ODX se utiliza para la migración de almacenamiento de máquinas virtuales si el almacenamiento de origen y destino está en el mismo clúster.



Para aprovechar los casos de uso de un paso a través de la descarga de copias ODX mediante Hyper-V, el sistema operativo invitado debe ser compatible con ODX, mientras que los discos del sistema operativo invitado deben ser discos SCSI respaldados por almacenamiento (tanto SMB COMO SAN) que sean compatibles con ODX. Los discos IDE del sistema operativo invitado no admiten el paso a través de ODX.

## Obtenga información sobre la descarga de copia NVMe

La descarga de copia NVMe permite que un host NVMe descargue las operaciones de copia de su CPU a la CPU del controlador de almacenamiento ONTAP . El host puede copiar datos de un espacio de nombres NVMe a otro, reservando sus recursos de CPU para las cargas de trabajo de las aplicaciones.

Supongamos, por ejemplo, que necesita reequilibrar sus cargas de trabajo de almacenamiento para mejorar la distribución del rendimiento. Esto requiere que migre diez máquinas virtuales (VM) que contienen 45 espacios de nombres NVMe con un tamaño promedio de 500 GB cada uno. Esto significa que necesita copiar alrededor de 22,5 TB de datos. En lugar de utilizar su propia CPU para la migración de datos, el host puede usar la descarga de copia NVMe para evitar reducir sus recursos de CPU para cargas de trabajo de aplicaciones mientras se copian los datos.

### Compatibilidad y limitaciones con la descarga de copia NVMe

La descarga de copia NVMe es compatible a partir de ONTAP 9.18.1. ONTAP no puede iniciar la descarga de copia NVMe; debe ser compatible e iniciada por el host.

Las siguientes limitaciones se aplican a las operaciones de descarga de copia NVMe con ONTAP:

- El tamaño máximo admitido para la operación de copia es de 16 MB.
- Los datos solo se pueden migrar entre espacios de nombres NVMe dentro del mismo subsistema.
- Los datos solo se pueden migrar entre nodos del mismo par HA.

## **Información de copyright**

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

**LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS:** el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

## **Información de la marca comercial**

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.