



Übersicht über das NetApp Astra Control Center

NetApp Solutions


NetApp
April 26, 2024

Inhalt

- Übersicht über das NetApp Astra Control Center 1
 - Installationsvoraussetzungen für Astra Control Center 2
 - Installieren Sie Astra Control Center 2
 - Registrieren Sie Ihre Red hat OpenShift-Cluster mit dem Astra Control Center 18
 - Wählen Sie die zu schützenden Applikationen aus 22
 - Sichern Sie Ihre Applikationen 24

Übersicht über das NetApp Astra Control Center

Das NetApp Astra Control Center bietet umfassende Storage- und applikationsorientierte Datenmanagement-Services für statusorientierte Kubernetes Workloads in einer On-Premises-Umgebung mit NetApp Datensicherungstechnologie.

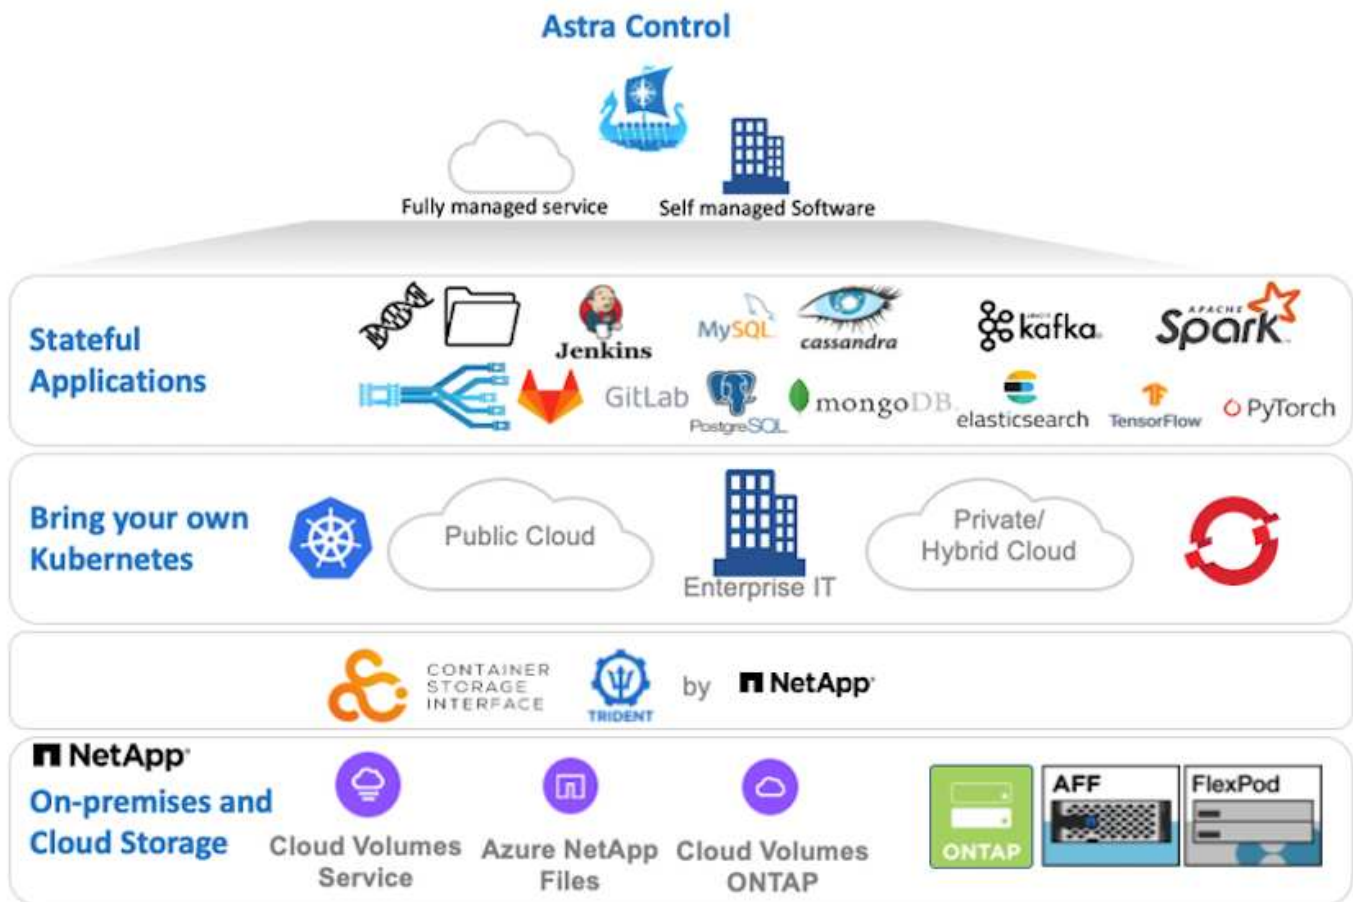

Das NetApp Astra Control Center kann auf einem Red hat OpenShift-Cluster installiert werden. Über den Astra Trident Storage-Orchestrator mit Storage-Klassen und Storage-Back-Ends für NetApp ONTAP Storage-Systeme implementiert und konfiguriert werden.

Informationen zur Installation und Konfiguration von Astra Trident zur Unterstützung des Astra Control Center finden Sie unter ["Dieses Dokument hier einfügen"](#).

In einer Umgebung mit Cloud-Anbindung sorgt Astra Control Center mithilfe von Cloud Insights für erweitertes Monitoring und Telemetrie. Liegt keine Cloud Insights-Verbindung vor, ist eingeschränktes Monitoring und Telemetrie (7 Tage mit Kennzahlen) verfügbar und über offene metrische Endpunkte in native Kubernetes-Monitoring-Tools (Prometheus und Grafana) exportiert.

Astra Control Center ist vollständig in das AutoSupport- und Active IQ-Ecosystem von NetApp integriert und bietet damit Support für Benutzer, Hilfestellung bei der Fehlerbehebung und Statistiken zur Anzeige der Nutzungsstatistik.

Zusätzlich zur kostenpflichtigen Version des Astra Control Center ist eine 90-Tage-Evaluierungslizenz verfügbar. Die Evaluierungsversion wird durch die E-Mail und die Community (Slack-Kanal) unterstützt. Kunden haben Zugriff auf diese und andere Knowledge-Base-Artikel sowie auf die Dokumentation, die über das Produkt-Support-Dashboard verfügbar sind.

Besuchen Sie das NetApp Astra Control Center "[Astra-Website](#)".

Installationsvoraussetzungen für Astra Control Center

1. Ein oder mehrere Red hat OpenShift-Cluster. Die Versionen 4.6 EUS und 4.7 werden derzeit unterstützt.
2. Astra Trident muss bereits auf jedem Red hat OpenShift-Cluster installiert und konfiguriert sein.
3. Mindestens ein NetApp ONTAP Storage-System mit ONTAP 9.5 oder höher



Es ist Best Practice für jede OpenShift-Installation an einem Standort, die über eine dedizierte SVM für persistenten Storage verfügt. Implementierungen an mehreren Standorten erfordern zusätzliche Storage-Systeme.

4. Auf jedem OpenShift-Cluster muss ein Trident-Storage-Back-End mit einer durch einen ONTAP-Cluster gesicherten SVM konfiguriert werden.
5. Eine Standard-StorageClass-Konfiguration auf jedem OpenShift-Cluster mit Astra Trident als Storage-provisionierung
6. Auf jedem OpenShift-Cluster muss ein Load Balancer installiert und konfiguriert werden, um den Lastausgleich zu ermöglichen und OpenShift Services offenzulegen.



Siehe den Link "[Hier](#)" Weitere Informationen zu Load Balancer, die zu diesem Zweck validiert wurden.

7. Eine private Image-Registrierung muss konfiguriert sein, um die NetApp Astra Control Center Images zu hosten.



Siehe den Link "[Hier](#)" So installieren und konfigurieren Sie eine private OpenShift-Registrierung zu diesem Zweck.

8. Sie benötigen Cluster-Admin-Zugriff auf das Red hat OpenShift-Cluster.
9. Sie müssen Administratorzugriff auf NetApp ONTAP Cluster haben.
10. Sie erhalten eine Admin-Workstation mit den Tools Docker oder Podman, tridentctl und oc oder kubectl, die Sie installiert und Ihrem Pfad hinzugefügt haben.



Bei Docker-Installationen muss die Docker-Version größer als 20.10 sein, und Podman-Installationen müssen über eine Podman-Version von mehr als 3.0 verfügen.

Installieren Sie Astra Control Center

OperatorHub wird verwendet

1. Melden Sie sich bei der NetApp Support-Website an und laden Sie die neueste Version des NetApp Astra Control Center herunter. Dazu ist eine Lizenz erforderlich, die an Ihr NetApp Konto angehängt ist. Nach dem Download des Tarballs, übertragen Sie es auf die Admin-Workstation.



Um mit einer Testlizenz für Astra Control zu beginnen, besuchen Sie die "[Astra: Anmelde-Website](#)".

2. Entpacken Sie den tar-Ball und ändern Sie das Arbeitsverzeichnis in den resultierenden Ordner.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ tar -vxzf astra-control-center-21.12.60.tar.gz
[netapp-user@rhel7 ~]$ cd astra-control-center-21.12.60
```

3. Bevor Sie mit der Installation beginnen, schieben Sie die Astra Control Center-Bilder in eine Bildregistrierung. Hierfür wählen Sie entweder Docker oder Podman. In diesem Schritt werden Anweisungen für beide angegeben.

Podman

- a. Exportieren Sie den FQDN der Registrierung mit dem Namen der Organisation/des Namespace/Projekts als Umgebungsvariable 'registry'.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ export REGISTRY=astra-registry.apps.ocp-vmw.cie.netapp.com/netapp-astra
```

- b. Melden Sie sich bei der Registrierung an.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ podman login -u ocp-user -p password --tls-verify=false astra-registry.apps.ocp-vmw.cie.netapp.com
```



Wenn Sie verwenden kubeadmin Benutzer, um sich bei der privaten Registrierung anzumelden, dann Token statt Passwort verwenden - `podman login -u ocp-user -p token --tls-verify=false astra-registry.apps.ocp-vmw.cie.netapp.com`.



Alternativ können Sie ein Service-Konto erstellen, dem Registry-Editor und/oder der Registry-Viewer-Rolle zuweisen (ob Sie Push/Pull-Zugriff benötigen) und sich mithilfe des Token des Service-Kontos bei der Registrierung anmelden.

- c. Erstellen Sie eine Shell-Skriptdatei, und fügen Sie den folgenden Inhalt darin ein.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ vi push-images-to-registry.sh

for astraImageFile in $(ls images/*.tar) ; do
    # Load to local cache. And store the name of the loaded
    image trimming the 'Loaded images: '
    astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed
's/Loaded image(s): //' )
    astraImage=$(echo ${astraImage} | sed 's!localhost/!!')
    # Tag with local image repo.
    podman tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage}
    # Push to the local repo.
    podman push ${REGISTRY}/${astraImage}
done
```



Wenn Sie nicht vertrauenswürdige Zertifikate für Ihre Registrierung verwenden, bearbeiten Sie das Shell-Skript und verwenden Sie es `--tls -verify=false` Für den Podman-Push-Befehl `podman push $REGISTRY/$(echo $astraImage | sed 's/[\\/]\\++\\///') --tls -verify=false`.

d. Machen Sie die Datei ausführbar.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ chmod +x push-images-to-registry.sh
```

e. Das Shell-Skript ausführen.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ ./push-images-to-registry.sh
```

Docker

- a. Exportieren Sie den FQDN der Registrierung mit dem Namen der Organisation/des Namespace/Projekts als Umgebungsvariable 'registry'.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ export REGISTRY=astra-registry.apps.ocp-vmw.cie.netapp.com/netapp-astra
```

- b. Melden Sie sich bei der Registrierung an.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ docker login -u ocp-user -p password astra-registry.apps.ocp-vmw.cie.netapp.com
```



Wenn Sie verwenden kubeadmin Benutzer, um sich bei der privaten Registrierung anzumelden, dann Token statt Passwort verwenden - `docker login -u ocp-user -p token astra-registry.apps.ocp-vmw.cie.netapp.com`.



Alternativ können Sie ein Service-Konto erstellen, dem Registry-Editor und/oder der Registry-Viewer-Rolle zuweisen (ob Sie Push/Pull-Zugriff benötigen) und sich mithilfe des Token des Service-Kontos bei der Registrierung anmelden.

- c. Erstellen Sie eine Shell-Skriptdatei, und fügen Sie den folgenden Inhalt darin ein.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ vi push-images-to-registry.sh

for astraImageFile in $(ls images/*.tar) ; do
    # Load to local cache. And store the name of the loaded
    image trimming the 'Loaded images: '
    astraImage=$(docker load --input ${astraImageFile} | sed
's/Loaded image: //' )
    astraImage=$(echo ${astraImage} | sed 's!localhost/!!')
    # Tag with local image repo.
    docker tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage}
    # Push to the local repo.
    docker push ${REGISTRY}/${astraImage}
done
```

- d. Machen Sie die Datei ausführbar.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ chmod +x push-images-to-registry.sh
```


e. Das Shell-Skript ausführen.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ ./push-images-to-registry.sh
```

4. Wenn Sie private Bildregistries verwenden, die nicht öffentlich vertrauenswürdig sind, laden Sie die TLS-Zertifikate der Bildregistrierung auf die OpenShift-Knoten hoch. Erstellen Sie dazu im Namespace `openshift-config` eine configmap mit den TLS-Zertifikaten und patchen Sie sie auf die Cluster-Image-Konfiguration, damit das Zertifikat vertrauenswürdig ist.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc create configmap default-ingress-ca -n openshift-config --from-file=astra-registry.apps.ocp-vmw.cie.netapp.com=tls.crt

[netapp-user@rhel7 ~]$ oc patch image.config.openshift.io/cluster --patch '{"spec":{"additionalTrustedCA":{"name":"default-ingress-ca"}}}' --type=merge
```



Wenn Sie eine interne OpenShift-Registrierung mit Standard-TLS-Zertifikaten vom Ingress Operator mit einer Route verwenden, müssen Sie den vorherigen Schritt dennoch befolgen, um die Zertifikate auf den Routing-Hostnamen zu patchen. Um die Zertifikate aus dem Ingress Operator zu extrahieren, können Sie den Befehl `oc extract secret/router-ca --keys=tls.crt -n openshift-ingress-operator` verwenden.

5. Erstellen Sie einen Namespace `netapp-acc-operator` Für Astra Control Center.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc create ns netapp-acc-operator

namespace/netapp-acc-operator created
```


6. Erstellen Sie ein Geheimnis mit Anmeldeinformationen, um sich in der Bildregistrierung anzumelden `netapp-acc-operator` Namespace.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc create secret docker-registry astra-registry-cred --docker-server=astra-registry.apps.ocp-vmw.cie.netapp.com --docker-username=ocp-user --docker-password=password -n netapp-acc-operator


secret/astra-registry-cred created
```

7. Melden Sie sich bei der Red hat OpenShift GUI-Konsole mit Zugriff auf Cluster-Administratoren an.
8. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Perspektive den Eintrag Administrator aus.

9. Navigieren Sie zu Operators > OperatorHub, und suchen Sie nach Astra.

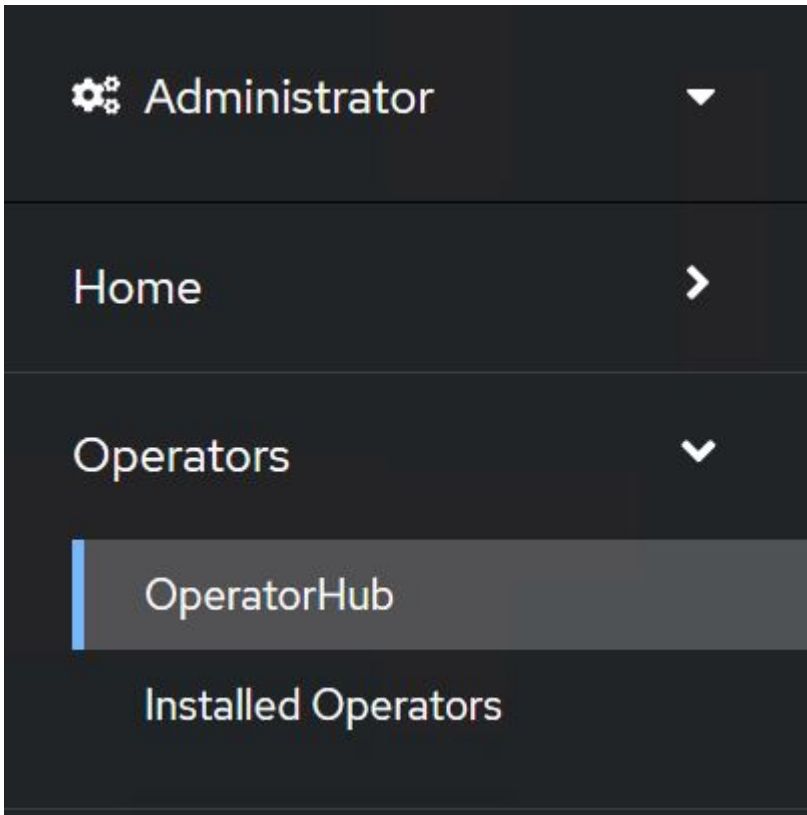

10. Wählen Sie `netapp-acc-operator` kachel und klicken Sie auf `Install`.

**netapp-acc-operator**✕
21.12.63-1 provided by NetApp

Install

Latest version
21.12.63-1

Capability level
☒ Basic Install
☐ Seamless Upgrades
☐ Full Lifecycle
☐ Deep Insights
☐ Auto Pilot

Provider type
Certified

Provider
NetApp

Astra Control is an application-aware data management solution that manages, protects and moves data-rich Kubernetes workloads in both public clouds and on-premises.

Astra Control enables data protection, disaster recovery, and migration for your Kubernetes workloads, leveraging NetApp's industry-leading data management technology for snapshots, backups, replication and cloning.

How to deploy Astra Control

Refer to [Installation Procedure](#) to deploy Astra Control Center using the Operator.

Documentation

Refer to [Astra Control Center Documentation](#) to complete the setup and start managing applications.

11. Übernehmen Sie im Bildschirm Operator installieren alle Standardparameter, und klicken Sie auf `Install`.

Install Operator

Install your Operator by subscribing to one of the update channels to keep the Operator up to date. The strategy determines either manual or automatic updates.

Update channel *

- ☐ alpha
- ☒ stable

Installation mode *

- ☒ All namespaces on the cluster (default)
Operator will be available in all Namespaces.
- ☐ A specific namespace on the cluster
This mode is not supported by this Operator

Installed Namespace *

PR netapp-acc-operator (Operator recommended)

⚠ Namespace already exists


Namespace **netapp-acc-operator** already exists and will be used. Other users can already have access to this namespace.

Approval strategy *

- ☒ Automatic
- ☐ Manual

Install

Cancel

 **netapp-acc-operator**
provided by NetApp

Provided APIs

 **Astra Control Center**

AstraControlCenter is the Schema for the astracontrolcenters API

12. Warten Sie, bis die Installation des Bedieners abgeschlossen ist.



netapp-acc-operator
21.12.63-1 provided by NetApp



Installing Operator

InstallWaiting: installing; waiting for deployment acc-operator-controller-manager to become ready: Waiting for rollout to finish: 0 of 1 updated replicas are available...

The Operator is being installed. This may take a few minutes.

[View installed Operators in Namespace netapp-acc-operator](#)

13. Sobald die Installation des Bedieners erfolgreich abgeschlossen ist, navigieren Sie zu, um auf zu klicken View Operator.



netapp-acc-operator

21.12.63-1 provided by NetApp



Installed operator - ready for use

[View Operator](#)

[View installed Operators in Namespace netapp-acc-operator](#)

14. Klicken Sie dann auf `Create Instance` Im Astra Control Center Kachel im Operator.

[Installed Operators](#) > [Operator details](#)



netapp-acc-operator

21.12.63-1 provided by NetApp

[Details](#)

[YAML](#)

[Subscription](#)

[Events](#)

[Astra Control Center](#)

Provided APIs

ACC Astra Control Center

AstraControlCenter is the Schema for the astracontrolcenters API

[+ Create instance](#)

15. Füllen Sie die aus `Create AstraControlCenter` Formularfelder und klicken Sie auf `Create`.

- Bearbeiten Sie optional den Instanznamen des Astra Control Center.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie optional Auto Support. Es wird empfohlen, die Auto Support-Funktion beizubehalten.
- Geben Sie den FQDN für Astra Control Center ein.
- Geben Sie die Astra Control Center-Version ein. Die neueste wird standardmäßig angezeigt.

- e. Geben Sie einen Kontonamen für das Astra Control Center und die Administratordetails wie Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse ein.
- f. Geben Sie die Richtlinie zur Rückgewinnung von Volumes ein. Die Standardeinstellung wird beibehalten.
- g. Geben Sie in der Bildregistrierung den FQDN für Ihre Registrierung zusammen mit dem Namen der Organisation ein, den Sie erhalten haben, während Sie die Bilder in die Registrierung schieben (in diesem Beispiel `astra-registry.apps.ocp-vmw.cie.netapp.com/netapp-astra`)
- h. Wenn Sie eine Registrierung verwenden, für die eine Authentifizierung erforderlich ist, geben Sie den geheimen Namen im Abschnitt Image Registry ein.
- i. Konfigurieren Sie Skalierungsoptionen für Astra Control Center Ressourceneinschränkungen.
- j. Geben Sie den Namen der Speicherklasse ein, wenn PVCs in eine nicht-Standardspeicherklasse platziert werden sollen.
- k. Definieren Sie die Einstellungen für die Verarbeitung von CRD.

Project: netapp-acc-operator ▼

Name *

Labels

Account Name *

Astra Control Center account name

Astra Address *

AstraAddress defines how Astra will be found in the data center. This IP address and/or DNS A record must be created prior to provisioning Astra Control Center. Example - "astra.example.com" The A record and its IP address must be allocated prior to provisioning Astra Control Center

Astra Version *

Version of AstraControlCenter to deploy. You are provided a Helm repository with a corresponding version. Example - 1.5.2, 1.4.2-patch

Email *

EmailAddress will be notified by Astra as events warrant.

Auto Support * >

AutoSupport indicates willingness to participate in NetApp's proactive support application, NetApp Active IQ. The default election is true and indicates support data will be sent to NetApp. An empty or blank election is the same as a default election. Air gapped installations should enter false.

First Name

The first name of the SRE supporting Astra.

Last Name

Admin

The last name of the SRE supporting Astra.

Image Registry

The container image registry that is hosting the Astra application images, ACC Operator and ACC Helm Repository.

Name

astra-registry.apps.ocp-vmw.cie.netapp.com/netapp-astra

The name of the image registry. For example "example.registry/astra". Do not prefix with protocol.

Secret

astra-registry-cred

The name of the Kubernetes secret that will authenticate with the image registry.

Volume Reclaim Policy

Retain

Reclaim policy to be set for persistent volumes

Astra Resources Scaler

Default

Scaling options for AstraControlCenter Resource limits.

Storage Class

The storage class to be used for PVCs. If not set, default storage class will be used.

Crds

Options for how ACC should handle CRDs.

Create

Cancel

Automatisiert [Ansible]

1. Um Astra Control Center mit Ansible-Playbooks zu implementieren, benötigen Sie eine Ubuntu/RHEL-Maschine mit installiertem Ansible. Befolgen Sie die Anweisungen ["Hier"](#) Für Ubuntu und RHEL.
2. Klonen Sie das GitHub Repository, das Ansible-Inhalte hostet.

```
git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_astra_control_suite.git
```

3. Melden Sie sich bei der NetApp Support-Website an und laden Sie die neueste Version des NetApp Astra Control Center herunter. Dazu ist eine Lizenz erforderlich, die an Ihr NetApp Konto angehängt ist. Nach dem Download des Tarballs, übertragen Sie es auf die Workstation.



Um mit einer Testlizenz für Astra Control zu beginnen, besuchen Sie die ["Astra: Anmelde-Website"](#).

4. Erstellen oder beziehen Sie die kubeconfig-Datei mit Administratorzugriff auf das OpenShift-Cluster, auf dem Astra Control Center installiert werden soll.

5. Ändern Sie das Verzeichnis in die `na_astra_control_suite`.

```
cd na_astra_control_suite
```

6. Bearbeiten Sie das `vars/vars.yml` Datei, und füllen Sie die Variablen mit den erforderlichen Informationen.

```
#Define whether or not to push the Astra Control Center images to
your private registry [Allowed values: yes, no]
push_images: yes

#The directory hosting the Astra Control Center installer
installer_directory: /home/admin/

#Specify the ingress type. Allowed values - "AccTraefik" or
"Generic"
#"AccTraefik" if you want the installer to create a LoadBalancer
type service to access ACC, requires MetallB or similar.
#"Generic" if you want to create or configure ingress controller
yourself, installer just creates a ClusterIP service for traefik.
ingress_type: "AccTraefik"

#Name of the Astra Control Center installer (Do not include the
extension, just the name)
astra_tar_ball_name: astra-control-center-22.04.0

#The complete path to the kubeconfig file of the
kubernetes/openshift cluster Astra Control Center needs to be
installed to.
hosting_k8s_cluster_kubeconfig_path: /home/admin/cluster-
kubeconfig.yml

#Namespace in which Astra Control Center is to be installed
astra_namespace: netapp-astra-cc

#Astra Control Center Resources Scaler. Leave it blank if you want
to accept the Default setting.
astra_resources_scaler: Default

#Storageclass to be used for Astra Control Center PVCs, it must be
created before running the playbook [Leave it blank if you want the
PVCs to use default storageclass]
astra_trident_storageclass: basic

#Reclaim Policy for Astra Control Center Persistent Volumes [Allowed
```

```

values: Retain, Delete]
storageclass_reclaim_policy: Retain

#Private Registry Details
astra_registry_name: "docker.io"

#Whether the private registry requires credentials [Allowed values:
yes, no]
require_reg_creds: yes

#If require_reg_creds is yes, then define the container image
registry credentials
#Usually, the registry namespace and usernames are same for
individual users
astra_registry_namespace: "registry-user"
astra_registry_username: "registry-user"
astra_registry_password: "password"

#Kuberenets/OpenShift secret name for Astra Control Center
#This name will be assigned to the K8s secret created by the
playbook
astra_registry_secret_name: "astra-registry-credentials"

#Astra Control Center FQDN
acc_fqdn_address: astra-control-center.cie.netapp.com

#Name of the Astra Control Center instance
acc_account_name: ACC Account Name

#Administrator details for Astra Control Center
admin_email_address: admin@example.com
admin_first_name: Admin
admin_last_name: Admin

```

7. Nutzen Sie das Playbook zur Implementierung des Astra Control Center. Für bestimmte Konfigurationen sind Root-Berechtigungen erforderlich.

Wenn der Benutzer, der das Playbook ausführt, root ist oder eine passwortlose sudo-Konfiguration hat, führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Playbook auszuführen.

```
ansible-playbook install_acc_playbook.yml
```

Wenn der Benutzer passwortbasierten sudo-Zugriff konfiguriert hat, führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Playbook auszuführen, und geben Sie dann das sudo-Passwort ein.


```
ansible-playbook install_acc_playbook.yml -K
```

Schritte Nach Der Installation

1. Die Installation kann einige Minuten dauern. Überprüfen Sie, ob alle Pods und Services im enthalten sind `netapp-astra-cc` Der Namespace ist betriebsbereit.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc get all -n netapp-astra-cc
```

2. Prüfen Sie die `acc-operator-controller-manager` Protokolle, um sicherzustellen, dass die Installation abgeschlossen ist.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc logs deploy/acc-operator-controller-manager -n  
netapp-acc-operator -c manager -f
```



Die folgende Meldung zeigt die erfolgreiche Installation des Astra Control Centers an.

```
{"level":"info","ts":1624054318.029971,"logger":"controllers.AstraControlCenter","msg":"Successfully Reconciled AstraControlCenter in [seconds]s","AstraControlCenter":"netapp-astra-cc/astra","ae.Version":"[21.12.60]"} 
```

3. Der Benutzername für die Anmeldung beim Astra Control Center ist die E-Mail-Adresse des Administrators in der CRD-Datei und das Passwort ist eine Zeichenfolge `ACC-` An die Astra Control Center UUID angehängt. Führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc get astracontrolcenters -n netapp-astra-cc  
NAME      UUID  
astra     345c55a5-bf2e-21f0-84b8-b6f2bce5e95f
```




In diesem Beispiel lautet das Passwort `ACC-345c55a5-bf2e-21f0-84b8-b6f2bce5e95f`.

4. Holen Sie die LastausgleichsIP für den Traefik-Dienst ab.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc get svc -n netapp-astra-cc | egrep  
'EXTERNAL|traefik'
```

NAME	EXTERNAL-IP	PORT(S)	TYPE	CLUSTER-IP
traefik	10.61.186.181	80:30343/TCP, 443:30060/TCP	LoadBalancer	172.30.99.142
AGE 16m				

5. Fügen Sie einen Eintrag im DNS-Server hinzu, der auf den in der Astra Control Center CRD-Datei angegebenen FQDN verweist `EXTERNAL-IP` Des Schleppdienstes.

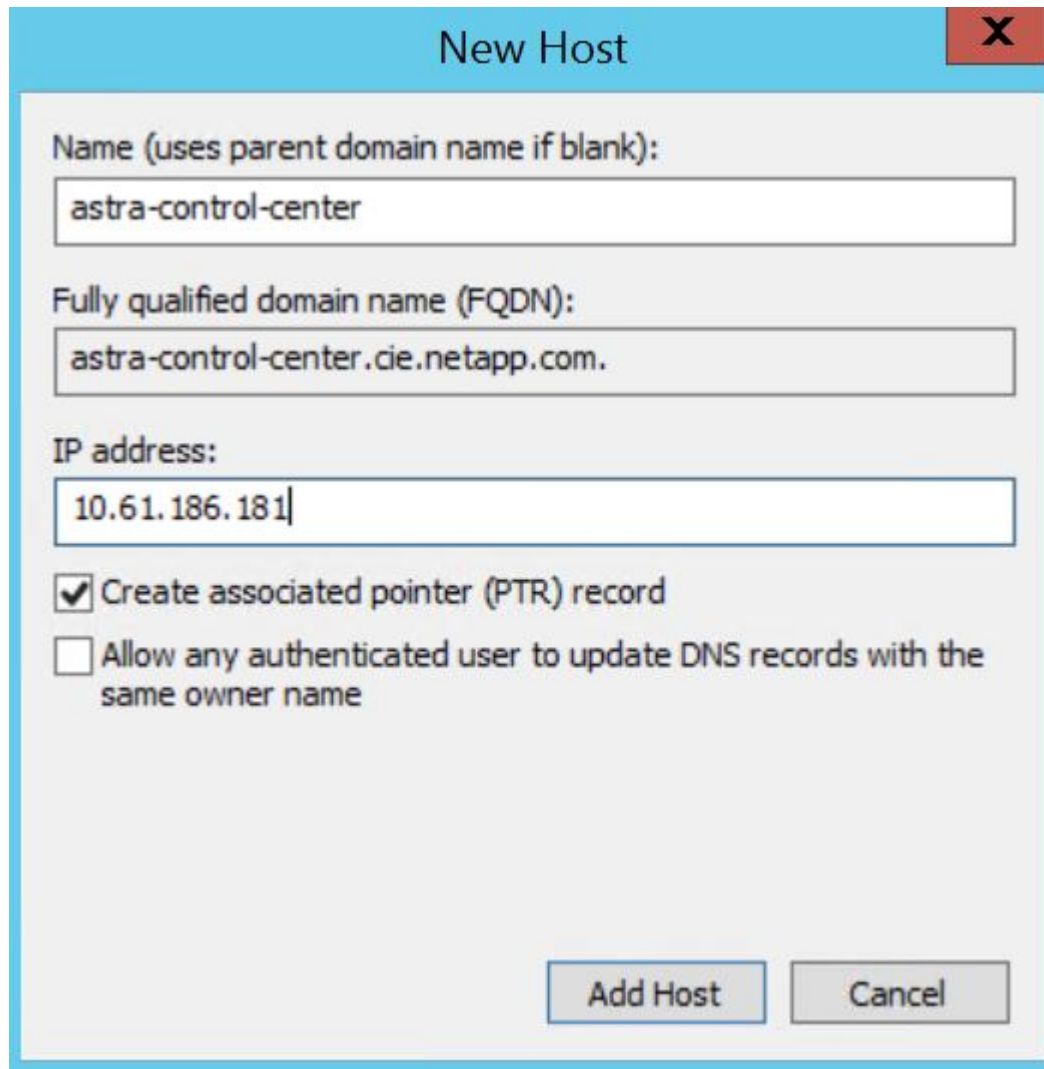

New Host

Name (uses parent domain name if blank):
astra-control-center

Fully qualified domain name (FQDN):
astra-control-center.cie.netapp.com.

IP address:
10.61.186.181

☒ Create associated pointer (PTR) record

☐ Allow any authenticated user to update DNS records with the same owner name

Add Host Cancel

6. Melden Sie sich bei der Astra Control Center-GUI an, indem Sie den FQDN durchsuchen.



7. Wenn Sie sich zum ersten Mal über die in CRD angegebene Admin-E-Mail-Adresse bei der Benutzeroberfläche des Astra Control Center anmelden, müssen Sie das Passwort ändern.



8. Wenn Sie dem Astra Control Center einen Benutzer hinzufügen möchten, navigieren Sie zu Konto > Benutzer, klicken Sie auf Hinzufügen, geben Sie die Details des Benutzers ein und klicken Sie auf Hinzufügen.

Add user
✕

USER DETAILS

First name

Nikhil

Last name

Kulkarni

Email address

tme_nik@netapp.com

PASSWORD

Temporary password

Confirm temporary password

ⓘ

Passwords must contain:

- At least 8 characters
- No more than 64 characters
- At least one lowercase letter
- At least one uppercase letter
- At least one number
- At least one special character

USER ROLE ?

Role

Owner

▼

Cancel

Add ✓

ADD NEW USER

Add new user

Add a new user to your Astra Control Center account. New users will be prompted to update their password the first time they log in to Astra Control Center. They will also inherit access to account-wide credentials according to their role. Read more in [users](#).

- Astra Control Center erfordert eine Lizenz, damit alle Funktionalitäten der IT funktionieren können. Um eine Lizenz hinzuzufügen, navigieren Sie zu Konto > Lizenz, klicken Sie auf Lizenz hinzufügen und laden Sie die Lizenzdatei hoch.

Account

Users

Credentials

Notifications

License

Connections

ASTRA CONTROL CENTER LICENSE O

To get started with Astra Control Center, select Add license to manually upload the file.

License file

EvalNLF-AstraControlCenter-480Cores(vCPU)-100000002-ACC60f19...

⬆

✕

Cancel

Add




Bei Problemen mit der Installation oder Konfiguration von NetApp Astra Control Center steht die Wissensdatenbank mit bekannten Problemen zur Verfügung ["Hier"](#).

Registrieren Sie Ihre Red hat OpenShift-Cluster mit dem Astra Control Center


Damit das Astra Control Center Ihre Workloads managen kann, müssen Sie zunächst Ihren Red hat OpenShift-Cluster registrieren.

Red hat OpenShift-Cluster registrieren

1. Der erste Schritt besteht darin, die OpenShift Cluster zum Astra Control Center hinzuzufügen und zu verwalten. Wechseln Sie zu Cluster und klicken Sie auf Cluster hinzufügen, laden Sie die kubeconfig-Datei für den OpenShift-Cluster hoch, und klicken Sie auf Storage auswählen.

 **Add cluster**

STEP 1/3: CREDENTIALS



CREDENTIALS



Provide Astra Control access to your Kubernetes and OpenShift clusters by entering a kubeconfig credential.

Follow [instructions](#) on how to create a dedicated admin-role kubeconfig.


[Upload file](#)

Paste from clipboard

Kubeconfig YAML file
ocp-vmw kubeconfig.txt


 

Credential name
ocp-vmw

 **ADDING A CLUSTER**

Adding a cluster is needed for Astra Control to discover your Kubernetes applications.

Select a cloud provider and input credentials to get started.

Read more in [Clusters](#) .

Cancel

Configure storage →



Die kubeconfig-Datei kann zur Authentifizierung mit einem Benutzernamen und Passwort oder einem Token erzeugt werden. Token laufen nach begrenzter Zeit ab und lassen das registrierte Cluster möglicherweise nicht mehr erreichbar. NetApp empfiehlt, eine kubeconfig-Datei mit einem Benutzernamen und einem Passwort zu verwenden, um Ihre OpenShift-Cluster beim Astra Control Center zu registrieren.

2. Astra Control Center erkennt geeignete Storage-Klassen. Wählen Sie jetzt aus, wie Storage Volumes mithilfe von Trident durch eine SVM auf NetApp ONTAP bereitgestellt werden, und klicken Sie auf „Review“ (prüfen). Überprüfen Sie im nächsten Teilfenster die Details, und klicken Sie auf Cluster hinzufügen.

STORAGE

Existing storage classes are discovered and verified as eligible for use with Astra Control. You can use your existing default, or choose to set a new default at this time.
Applications with persistent volumes on eligible storage classes are validated for use with Astra Control.

Set default	Storage class	Storage provisioner	Reclaim policy	Binding mode	Eligible
<input checked="" type="radio"/>	ocp-trident <small>Default</small>	csi.trident.netapp.io	Delete	Immediate	
<input type="radio"/>	ocp-trident-iscsi	csi.trident.netapp.io	Delete	Immediate	
<input type="radio"/>	project-1-sc	csi.trident.netapp.io	Delete	Immediate	
<input type="radio"/>	thin	kubernetes.io/vsphere-volume	Delete	Immediate	

[← Select credentials](#)
[Review →](#)

3. Registrieren Sie beide OpenShift-Cluster wie in Schritt 1 beschrieben. Wenn sie hinzugefügt werden, wechseln die Cluster zum Status Erkennung, während das Astra Control Center sie überprüft und die erforderlichen Agenten installiert. Der Cluster-Status ändert sich auf „ausgeführt“, nachdem sie erfolgreich registriert wurden.

The screenshot shows the Astra Control Center interface. The left sidebar has a navigation menu with options: Dashboard, Apps, Clusters (highlighted), Backends, Buckets, Account, Activity, and Support. The main content area is titled 'Clusters' and contains a table with the following data:

Name	Ready	Type	Version	Actions
ocp-vmw		Red Hat OpenShift	v1.20.0+df9c838	Running
ocp-vmware2		Red Hat OpenShift	v1.20.0+c8905da	Running



Alle von Astra Control Center zu verwaltenden Red hat OpenShift-Cluster sollten Zugriff auf die Bildregistrierung haben, die für die Installation verwendet wurde, da die auf den verwalteten Clustern installierten Agenten die Bilder aus dieser Registrierung ziehen.

4. Importieren Sie ONTAP-Cluster als Storage-Ressourcen, die vom Astra Control Center als Back-Ends gemanagt werden sollen. Wenn dem Astra OpenShift-Cluster hinzugefügt und ein Storage-glass konfiguriert ist, erkennt und inspiziert er den ONTAP-Cluster automatisch auf der Basis der Storage-glass, importiert ihn aber nicht in das zu verwaltende Astra-Control-Center.

Backends

+ Manage

Search

Managed Discovered 2

1-2 of 2 entries

Name ↓	Status	Capacity	Type	Actions
172.21.224.201(ontapsan_10.61.181.243)	⚠	Not available yet	ONTAP	Discovered
172.21.224.211(ocp-trident-replication)	⚠	Not available yet	ONTAP	Discovered

NetApp

- Um die ONTAP-Cluster zu importieren, gehen Sie zu Backend, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie Verwalten neben dem zu verwaltenden ONTAP-Cluster aus. Geben Sie die ONTAP-Cluster-Anmeldeinformationen ein, klicken Sie auf Informationen überprüfen und klicken Sie dann auf Speicher-Backend importieren.

Manage ONTAP storage backend

STEP 1/2: CREDENTIALS

CREDENTIALS

Enter cluster administrator credentials for the ONTAP storage backend you want to manage.

Cluster management IP address
172.21.224.201

User name
admin

Password

MANAGE STORAGE BACKEND

Storage backends provide storage to your Kubernetes applications.

Managing storage clusters in Astra Control as a storage backend will allow you to get linkages between PVs and the storage backend. You will also see capacity and health details of the storage backend, including performance metrics if Astra Control is connected to Cloud Insights.

Read more in [Storage backend](#).

ONTAP

Cancel Review information →

- Nach dem Hinzufügen der Back-Ends ändert sich der Status in „verfügbar“. Diese Back-Ends enthalten jetzt Informationen über die persistenten Volumes im OpenShift-Cluster und die entsprechenden Volumes im ONTAP-System.

Management von Applikationen

1. Nachdem die OpenShift-Cluster und ONTAP-Back-Ends beim Astra Control Center registriert wurden, beginnt das Kontrollzentrum automatisch die Anwendungen in allen Namespaces zu erkennen, die die mit dem angegebenen ONTAP-Backend konfigurierte Speicherageclass verwenden.



2. Navigieren Sie zu Apps > entdeckt, und klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben der Anwendung, die Sie mit Astra verwalten möchten. Klicken Sie dann auf Verwalten.



1. Die Anwendung wechselt in den Status „verfügbar“ und kann im Abschnitt „Apps“ unter der Registerkarte „verwaltet“ angezeigt werden.

<div> <div>Apps</div> <div> <div>Actions</div> <div>+ Define</div> </div> <div> <div>All Clusters</div> <div>Search</div> </div> <div> <div>Managed</div> <div>Discovered 175</div> <div>Ignored</div> </div> </div>							
1-1 of 1 entries							
<input type="checkbox"/>	Name ↓	Ready	Protected	Cluster	Group	Discovered	Actions
<input type="checkbox"/>	wordpress-astra-ff4f9				■ wordpress-astra-ff4f9	2021/07/29 11:09 UTC	Available

Sichern Sie Ihre Applikationen

Nachdem die Applikations-Workloads vom Astra Control Center gemanagt wurden, können Sie die Sicherungseinstellungen für diese Workloads konfigurieren.

Erstellen eines Anwendungs-Snapshots

Ein Snapshot einer Applikation erstellt eine ONTAP Snapshot Kopie, mit der die Applikation auf Basis dieser Snapshot Kopie einem bestimmten Zeitpunkt wiederhergestellt oder geklont werden kann.

1. Um einen Snapshot der Anwendung zu erstellen, navigieren Sie zur Registerkarte Apps > Managed und klicken Sie auf die Anwendung, von der Sie eine Snapshot Kopie erstellen möchten. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben dem Anwendungsnamen, und klicken Sie auf Snapshot.

wp

APPLICATION STATUS

Healthy

APPLICATION PROTECTION STATUS

Unprotected

Images

docker.io/bitnami/mariadb:10.5.13-debian-10-r58

docker.io/bitnami/wordpress:5.9.0-debian-10-r1

Protection schedule

Disabled

Group

■ wp

Cluster

Running

Snapshot

Backup

Clone

Restore

Unmanage

2. Geben Sie die Snapshot-Details ein, klicken Sie auf Weiter und klicken Sie dann auf Snapshot. Es dauert etwa eine Minute, um den Snapshot zu erstellen, und der Status wird verfügbar, nachdem der Snapshot erfolgreich erstellt wurde.

24

Snapshot application

STEP 1/2: DETAILS

X

SNAPSHOT DETAILS

Name

wp-snapshot-20220228185949

CREATING APPLICATION SNAPSHOTS

Astra Control can take a quick snapshot of your application configuration and persistent storage. Enter a snapshot name to get started.

Read more in [Protect apps](#).

Application

wp

Namespace

wp

Cluster

ocp-vmw

Cancel

Next →

Erstellen eines Applikations-Backups

Ein Backup einer Applikation erfasst den aktiven Status der Applikation und die Konfiguration der Ressourcen des IT-Systems, deckt sie in Dateien ab und speichert sie in einem Remote-Objekt-Storage-Bucket.

Für die Sicherung und Wiederherstellung von verwalteten Anwendungen im Astra Control Center müssen Sie die Superuser-Einstellungen für die ONTAP-Systeme als Voraussetzung konfigurieren. Geben Sie dazu die folgenden Befehle ein.

```
ONTAP::> export-policy rule modify -vserver ocp-trident -policyname
default -ruleindex 1 -superuser sys
ONTAP::> export-policy rule modify -policyname default -ruleindex 1 -anon
65534 -vserver ocp-trident
```

- Um ein Backup der verwalteten Anwendung im Astra Control Center zu erstellen, navigieren Sie zur Registerkarte Apps > Managed und klicken Sie auf die Anwendung, von der Sie ein Backup durchführen möchten. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben dem Anwendungsnamen, und klicken Sie auf Backup.

wp

Running

APPLICATION STATUS

Healthy

APPLICATION PROTECTION STATUS

Unprotected

Images

docker.io/bitnami/mariadb:10.5.13-debian-10-r58

docker.io/bitnami/wordpress:5.9.0-debian-10-r1

Protection schedule

Disabled

Group

wp

Cluster

ocp-vmw

Snapshot

Backup

Clone

Restore

Unmanage

- Geben Sie die Backup-Details ein, wählen Sie den Objekt-Storage-Bucket aus, der die Backup-Dateien enthält, klicken Sie auf Weiter und klicken Sie nach Überprüfung der Details auf Backup. Abhängig von der Größe der Applikation und den Daten kann das Backup mehrere Minuten dauern und der Status des Backups wird nach erfolgreichem Abschluss des Backups wieder verfügbar.

Backup application

STEP 1/2: DETAILS

X

BACKUP DETAILS

Name

wp-backup

☐ Backup from an existing snapshot

BACKUP DESTINATION

Bucket

na-ocp-astra/na-ocp-acc Available

CREATING APPLICATION BACKUPS

Astra Control can take a backup of your application configuration and persistent storage. Persistent storage backups are transferred to your object store. Enter a backup name to get started.

Read more in [Application backups](#).

Application

wp

Namespace

wp

Cluster

ocp-vmw

Cancel

Next →

Wiederherstellen einer Anwendung

Auf Knopfdruck können Sie eine Applikation zum Zwecke der Applikationssicherung und Disaster Recovery im selben Cluster oder zu einem Remote-Cluster wiederherstellen, was den Namespace Ursprung im selben Cluster hat.

- Um eine Anwendung wiederherzustellen, navigieren Sie zu „Apps“ > „Managed“, und klicken Sie auf die betreffende Anwendung. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben dem Anwendungsnamen, und klicken Sie auf **Restore**.

wp

Running

APPLICATION STATUS

Healthy

APPLICATION PROTECTION STATUS

Partially protected

Images

docker.io/bitnami/mariadb:10.5.13-debian-10-r58

docker.io/bitnami/wordpress:5.9.0-debian-10-r1

Protection schedule

Disabled

Group

wp

Cluster

ocp-vmw

Snapshot

Backup

Clone

Restore

Unmanage

- Geben Sie den Namen des Restore Namespace ein, wählen Sie den Cluster aus, in dem Sie ihn wiederherstellen möchten, und wählen Sie aus einem vorhandenen Snapshot oder aus einem Backup der Applikation aus, ob Sie ihn wiederherstellen möchten. Klicken Sie Auf Weiter.

Restore application

STEP 1/2: DETAILS

RESTORE DETAILS

Destination cluster

ocp-vmw

Destination namespace

wp

RESTORE SOURCE

Filter

Snapshots Backups

Application backup	Ready	On-Schedule/On-Demand	Created ↑
wp-backup	✓	On-Demand	2022/02/28 18:54 UTC

RESTORING APPLICATIONS

Astra Control can restore your application configuration and persistent storage. Select a source snapshot or backup for the restored application.

- Application wp
- Namespace wp
- Cluster ocp-vmw

Cancel

Next →

- Geben Sie im Prüfungsfenster ein `restore` Und klicken Sie auf Wiederherstellen, nachdem Sie die Details geprüft haben.

Restore application

STEP 2/2: SUMMARY

REVIEW RESTORE INFORMATION

⚠

All existing resources associated with this application will be deleted and replaced with the source backup "wp-backup" taken on 2022/02/28 18:54 UTC. Persistent volumes will be deleted and recreated. External resources with dependencies on this application may be impacted.

We recommend taking a snapshot or a backup of your application before proceeding.

BACKUP

wp-backup

ORIGINAL GROUP

wp

ORIGINAL CLUSTER

ocp-vmw

RESOURCE LABELS

ClusterRole

kubernetes.io/bootstrapping: rbac-defaults +1

ClusterRoleBinding

RESTORE

wp

DESTINATION GROUP

wp

DESTINATION CLUSTER

ocp-vmw

RESOURCE LABELS

ClusterRole

kubernetes.io/bootstrapping: rbac-defaults +1

ClusterRoleBinding

Are you sure you want to restore the application "wp"?

Type **restore** below to confirm.

Confirm to restore

restore

← Back

Restore ✓

- Die neue Applikation geht in den Status Wiederherstellen, während Astra Control Center die Anwendung auf dem ausgewählten Cluster wiederherstellt. Nachdem alle Ressourcen der Anwendung installiert und von Astra erkannt wurden, geht die Anwendung in den verfügbaren Zustand.

Actions ▾

+ Define

▾

Search

★

🔍

110

🔄

🔄

1-1 of 1 entries

<


>



<input type="checkbox"/>	Name ↓	Ready	Protected	Cluster	Group	Discovered	Actions
<input type="checkbox"/>	wp	✔	<div>🔍</div>	<div>🔄</div> ocp-vmw	<div>■</div> wp	2022/02/28 18:34 UTC	<div>Available</div> ▾



Klonen einer Applikation

Sie können eine Applikation zu Entwicklungs-/Testzwecken oder zur Sicherung von Applikationen und Disaster Recovery in einem entfernten Cluster klonen. Das Klonen einer Applikation im selben Cluster im selben Storage-Back-End nutzt die NetApp FlexClone Technologie, die VES sofort klonet und Storage-Platz einspart.

- Um eine Anwendung zu klonen, navigieren Sie zur Registerkarte Apps > Managed und klicken Sie auf die betreffende Anwendung. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben dem Anwendungsnamen und klicken Sie auf Klonen.


 **wp**


 **APPLICATION STATUS**
 Healthy

 **APPLICATION PROTECTION STATUS**
 Partially protected

Images
 docker.io/bitnami/mariadb:10.5.13-debian-10-r58
 docker.io/bitnami/wordpress:5.9.0-debian-10-r1

Protection schedule
 Disabled


Group
 wp

Cluster
 ocp-vmw

Running ▾

Snapshot
 Backup
Clone
 Restore
 Unmanage

- Geben Sie die Details zum neuen Namespace ein, wählen Sie den Cluster aus, in dem Sie ihn klonen möchten, und legen Sie fest, ob er aus einem vorhandenen Snapshot oder einem Backup oder dem aktuellen Status der Applikation geklont werden soll. Klicken Sie dann auf Weiter, und klicken Sie auf den Fensterbereich Klonen im Überprüfungsbereich, sobald Sie die Details geprüft haben.

 **Clone application**


STEP 1/2: DETAILS


×

CLONE DETAILS

Clone name
 wp-clone


Clone namespace
 wp-clone


Destination cluster
 ocp-vmw ▾


☐ Clone from an existing snapshot or backup 


CLONING APPLICATIONS

Astra Control can create a clone of your application configuration and persistent storage. Persistent storage backups are transferred from your object store, so choosing a clone from an existing backup will complete the fastest. Enter a clone name to get started.

Read more in [Clone applications](#) .

 Application
wp

 Namespace
wp

 Cluster
ocp-vmw



Cancel

Next →

28

3. Die neue Applikation geht in den Entdeckungszustand, während Astra Control Center die Anwendung im ausgewählten Cluster erstellt. Nachdem alle Ressourcen der Anwendung installiert und von Astra erkannt wurden, geht die Anwendung in den verfügbaren Zustand.

Applications

<div>Actions ▾ + Define 📦 ▾ 🔍 Search ★ 🔍 110 🗑️</div>							
<div>🔄 1-2 of 2 entries < ></div>							
<input type="checkbox"/>	Name ▾	Ready	Protected	Cluster	Group	Discovered	Actions
<input type="checkbox"/>	wp	✓	ℹ️	 ocp-vmw	■ wp	2022/02/28 18:34 UTC	Available ▾
<input type="checkbox"/>	wp-clone	✓	⚠️	 ocp-vmw	■ wp-clone	2022/02/28 19:21 UTC	Available ▾

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGEND EINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter <http://www.netapp.com/TM> aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.