



# 安装、升级和修补程序

## StorageGRID 11.8

NetApp  
March 19, 2024

# 目录

|   |     |
|---|-----|
| 安装、升级和修复StorageGRID .....                     | 1   |
| StorageGRID设备 .....                           | 1   |
| 在Red Hat Enterprise Linux上安装StorageGRID ..... | 1   |
| 在Ubuntu或Debian上安装StorageGRID .....            | 62  |
| 在VMware上安装StorageGRID .....                   | 125 |
| 升级 StorageGRID 软件 .....                       | 170 |
| 应用StorageGRID修补程序 .....                       | 189 |

# 安装、升级和修复StorageGRID

## StorageGRID设备

转至 ["StorageGRID设备文档"](#) 了解如何安装、配置和维护StorageGRID存储和服务设备。

## 在Red Hat Enterprise Linux上安装StorageGRID

在Red Hat Enterprise Linux上安装StorageGRID的快速入门

请按照以下简要步骤安装Red Hat Enterprise Linux (RHEL) Linux StorageGRID节点。

1

### 准备

- 了解相关信息 ["StorageGRID 架构和网络拓扑"](#)。
- 了解的具体信息 ["StorageGRID 网络连接"](#)。
- 收集并准备 ["所需信息和材料"](#)。
- 准备所需的 ["CPU和RAM"](#)。
- 为提供 ["存储和性能要求"](#)。
- ["准备Linux服务器"](#) 用于托管StorageGRID节点。

2

### 部署

部署网格节点。部署网格节点时，它们会作为 StorageGRID 系统的一部分创建并连接到一个或多个网络。

- 要在步骤1中准备的主机上部署基于软件的网格节点、请使用Linux命令行和 ["节点配置文件"](#)。
- 要部署StorageGRID设备节点、请按照执行操作 ["硬件安装快速入门"](#)。

3

### Configuration

部署完所有节点后、使用网格管理器 ["配置网格并完成安装"](#)。

#### 自动安装

为了节省时间并保持一致性、您可以自动安装StorageGRID主机服务和配置网格节点。

- 使用标准流程编排框架(例如、Ands还是Puppet或Chef)实现自动化：
  - 安装RHEL
  - 配置网络和存储
  - 安装容器引擎和StorageGRID主机服务

- 部署虚拟网格节点

请参见 ["自动安装和配置 StorageGRID 主机服务"](#)。

- 部署网格节点后、["自动配置StorageGRID系统"](#) 使用安装归档文件中提供的Python配置脚本。
- ["自动安装和配置设备网格节点"](#)
- 如果您是StorageGRID部署的高级开发人员、请使用自动安装网格节点 ["安装REST API"](#)。

## 规划并准备在Red Hat上安装

### 所需信息和材料

安装StorageGRID之前、请收集并准备所需的信息和材料。

#### 所需信息

##### 网络计划

要连接到每个StorageGRID节点的网络。StorageGRID支持多个网络、以实现流量隔离、安全性和管理便利性。

请参见StorageGRID ["网络连接准则"](#)。

#### 网络信息

除非使用DHCP、否则会为每个网格节点分配IP地址以及DNS和NTP服务器的IP地址。

#### 网格节点的服务器

确定一组服务器（物理服务器，虚拟服务器或两者），这些服务器可在聚合中提供足够的资源来支持您计划部署的 StorageGRID 节点的数量和类型。



如果您的StorageGRID 安装不会使用StorageGRID 设备(硬件)存储节点、则必须使用具有备用电池的写入缓存(BBWC)的硬件RAID存储。StorageGRID 不支持使用虚拟存储区域网络(VSAN)、软件RAID或不支持RAID保护。

#### 节点迁移(如果需要)

了解 ["节点迁移的要求"](#)，以便在不中断任何服务的情况下对物理主机执行计划内维护。

#### 相关信息

["NetApp 互操作性表工具"](#)

#### 所需材料

#### NetApp StorageGRID 许可证

您必须具有有效的数字签名 NetApp 许可证。



StorageGRID安装归档文件中包含一个非生产许可证、可用于测试和概念验证网格。

#### StorageGRID 安装归档

["下载StorageGRID安装归档文件并解压缩文件"](#)。

## 服务笔记本电脑

StorageGRID 系统通过服务笔记本电脑进行安装。

服务笔记本电脑必须具有：

- 网络端口
- SSH 客户端（例如 PuTTY）
- ["支持的 Web 浏览器"](#)

## StorageGRID 文档

- ["发行说明"](#)
- ["有关管理 StorageGRID 的说明"](#)

## 下载并提取 StorageGRID 安装文件

您必须下载 StorageGRID 安装归档并提取所需文件。

### 步骤

1. 转至 ["StorageGRID 的 NetApp 下载 " 页面"](#)。
2. 选择用于下载最新版本的按钮，或者从下拉菜单中选择其他版本并选择 \* 执行 \*。
3. 使用您的 NetApp 帐户的用户名和密码登录。
4. 如果显示Cauy/MustRead语句，请阅读该语句并选中该复选框。



安装 StorageGRID 版本后，您必须应用任何所需的修补程序。有关详细信息，请参见 ["恢复和维护说明中的热修补程序操作步骤"](#)。

5. 阅读最终用户许可协议，选中复选框，然后选择\*接受并继续\*。
6. 在\*安装Linux\*列中，选择用于Red Hat StorageGRID的.tgz或.zip文件。



选择 .zip 如果您在服务笔记本电脑上运行Windows、则将文件保存。

7. 保存并提取归档文件。
8. 从以下列表中选择所需的文件。

所需的文件取决于您规划的网格拓扑以及如何部署 StorageGRID 系统。



表中列出的路径与提取的安装归档所安装的顶级目录相对

| 路径和文件名 | Description                           |
|--------|---------------------------------------|
|        | 一个文本文件，用于描述 StorageGRID 下载文件中包含的所有文件。 |

| 路径和文件名 | Description   |
|--------|---|
|        | 一种免费许可证，不提供产品的任何支持授权。   |
|        | RPM软件包、用于在RHEL主机上安装StorageGRID节点映像。   |
|        | RPM软件包、用于在RHEL主机上安装StorageGRID主机服务。   |
| 部署脚本工具 | Description   |
|        | 一种用于自动配置 StorageGRID 系统的 Python 脚本。   |
|        | 一种用于自动配置 StorageGRID 设备的 Python 脚本。   |
|        | 用于的示例配置文件 <code>configure-storagegrid.py</code> 脚本。   |
|        | 一个示例 Python 脚本，启用单点登录后，您可以使用该脚本登录到网格管理 API。您也可以将此脚本用于Ping联盟。  |
|        | 用于的空白配置文件 <code>configure-storagegrid.py</code> 脚本。   |
|        | 用于为StorageGRID容器部署配置RHEL主机的AndsableRole和操作手册示例。您可以根据需要自定义角色或攻略手册。   |
|        | 一个Python脚本示例、在使用Active Directory或Ping联合启用单点登录(Single Sign On、SSO)时、您可以使用该脚本登录到网格管理API。  |
|        | 由伴侣调用的帮助程序脚本 <code>storagegrid-ssoauth-azure.py</code> 用于与Azure执行SSO交互的Python脚本。  |
|        | StorageGRID 的 API 架构。<br><br>注意：如果您没有用于升级兼容性测试的非生产StorageGRID 环境，则在执行升级之前，可以使用这些模式来确认为使用StorageGRID 管理API而编写的任何代码是否与新的StorageGRID 版本兼容。 |

## Red Hat Enterprise Linux的软件要求

您可以使用虚拟机托管任何类型的StorageGRID节点。每个网格节点需要一个虚拟机。

要在Red Hat Enterprise Linux (RHEL)上安装StorageGRID、必须安装某些第三方软件包。默认情况下、某些受支持的Linux分发版不包含这些软件包。测试StorageGRID安装的软件包版本包括此页面上列出的软件包版本。



如果您选择的Linux分发版和容器运行时安装选项需要这些软件包中的任何一个，并且Linux分发版不会自动安装这些软件包，请安装此处列出的其中一个版本(如果您的供应商或Linux分发版的支持供应商提供了这些版本)。否则、请使用供应商提供的默认软件包版本。



所有安装选项都需要使用Podman或Docker。请勿同时安装这两个软件包。仅安装安装选项所需的软件包。

### 测试了Python版本

- 3.5.2.2.
- 3.6.8-2.
- 3.6.8-38
- 3.6.9-1.
- 3.7.3-1
- 3.8.10-0
- 3.9.2-1
- 3.9.10-2.
- 3.9.16-1.
- 3.10.6-1
- 3.11.2-6.

### 已测试Podman版本

- 3.2.3-0
- 3.4.4+DS1.
- 4.1.1-7.
- 4.2.0-11.
- 4.3.1+DS1-8+B1
- 4.4.1-8
- 4.4.1-12.

### 已测试Docker版本



Docker支持已弃用、将在未来版本中删除。

- Docker CE 20.10.7.
- Docker CE 20.10.20-3

- Docker -CE 23.0.6-1
- Docker—CE 24.0.2-1
- Docker—CE 24.0.4-1.
- Docker -CE 24.0.5-1
- Docker -CE 24.0.7-1
- 1.5-2.

## CPU 和 RAM 要求

在安装 StorageGRID 软件之前，请验证并配置硬件，使其可以支持 StorageGRID 系统。

每个 StorageGRID 节点需要以下最低资源：

- CPU 核心：每个节点 8 个
- RAM：每个节点至少 24 GB，比系统总 RAM 少 2 到 16 GB，具体取决于可用 RAM 总量和系统上运行的非 StorageGRID 软件的数量

确保计划在每个物理或虚拟主机上运行的 StorageGRID 节点数不超过可用的 CPU 核心数或物理 RAM 数。如果主机不是专用于运行 StorageGRID (不建议这样做)、请务必考虑其他应用程序的资源要求。



定期监控 CPU 和内存使用情况，以确保这些资源能够持续满足您的工作负载需求。例如，将虚拟存储节点的 RAM 和 CPU 分配增加一倍将提供与为 StorageGRID 设备节点提供的资源类似的资源。此外，如果每个节点的元数据量超过 500 GB，请考虑将每个节点的 RAM 增加到 48 GB 或更多。有关管理对象元数据存储、增加元数据预留空间设置以及监控 CPU 和内存使用情况的信息、请参见说明 ["管理"](#)，["监控"](#)，和 ["升级"](#) StorageGRID。

如果在底层物理主机上启用了超线程功能，则可以为每个节点提供 8 个虚拟核心（4 个物理核心）。如果底层物理主机上未启用超线程，则必须为每个节点提供 8 个物理核心。

如果要使用虚拟机作为主机并控制 VM 的大小和数量，则应为每个 StorageGRID 节点使用一个 VM 并相应地调整 VM 的大小。

对于生产部署，不应在同一物理存储硬件或虚拟主机上运行多个存储节点。一个 StorageGRID 部署中的每个存储节点都应位于其各自的隔离故障域中。如果您确保单个硬件故障只会影响单个存储节点，则可以最大限度地提高对象数据的持久性和可用性。

另请参见 ["存储和性能要求"](#)。

## 存储和性能要求

您必须了解 StorageGRID 节点的存储要求，以便提供足够的空间来支持初始配置和未来的存储扩展。

StorageGRID 节点需要三种逻辑存储类别：

- \* 容器池 \* - 节点容器的性能层（10K SAS 或 SSD）存储，在支持 StorageGRID 节点的主机上安装和配置容器引擎时，此存储将分配给容器引擎存储驱动程序。
- \* 系统数据 \* —性能层（10K SAS 或 SSD）存储，用于按节点永久存储系统数据和事务日志，



StorageGRID 主机服务将使用这些存储并将其映射到各个节点。

- \* 对象数据 \* —性能层（10K SAS 或 SSD）存储和容量层（NL-SAS/SATA）批量存储，用于永久存储对象数据和对象元数据。

您必须对所有存储类别使用 RAID 支持的块设备。不支持非冗余磁盘、SSD或SSD。您可以对任何存储类别使用共享或本地RAID存储；但是、如果要在StorageGRID 中使用节点迁移功能、则必须将系统数据和对象数据存储于共享存储上。有关详细信息，请参见 ["节点容器迁移要求"](#)。

#### 性能要求

用于容器池，系统数据和对象元数据的卷的性能会显著影响系统的整体性能。您应对这些卷使用性能层（10K SAS 或 SSD）存储，以确保在延迟，每秒输入 / 输出操作数（IOPS）和吞吐量方面具有足够的磁盘性能。您可以使用容量层（NL-SAS/SATA）存储来永久存储对象数据。

用于容器池，系统数据和对象数据的卷必须启用回写缓存。缓存必须位于受保护或永久性介质上。

#### 使用NetApp ONTAP 存储的主机的要求

如果StorageGRID 节点使用从NetApp ONTAP 系统分配的存储、请确认此卷未启用FabricPool 分层策略。对StorageGRID 节点使用的卷禁用 FabricPool 分层可简化故障排除和存储操作。



切勿使用 FabricPool 将与 StorageGRID 相关的任何数据分层回 StorageGRID 本身。将 StorageGRID 数据分层回 StorageGRID 会增加故障排除和操作复杂性。

#### 所需的主机数

每个 StorageGRID 站点至少需要三个存储节点。



在生产部署中、不要在一个物理或虚拟主机上运行多个存储节点。为每个存储节点使用专用主机可提供一个隔离的故障域。

其他类型的节点（例如管理节点或网关节点）可以部署在同一主机上，也可以根据需要部署在自己的专用主机上。

#### 每个主机的存储卷数量

下表显示了每个主机所需的存储卷（LUN）数量以及每个 LUN 所需的最小大小，具体取决于要在该主机上部署的节点。

测试的最大 LUN 大小为 39 TB。



这些数字适用于每个主机，而不适用于整个网络。

| LUN 用途            | 存储类别 | LUN 数量        | 最小大小 /LUN     |
|-------------------|------|---------------|---------------|
| 容器引擎存储池           | 容器池  | 1.            | 节点总数 × 100 GB |
| /var/local volume | 系统数据 | 此主机上的每个节点 1 个 | 90 GB         |

| LUN 用途      | 存储类别  | LUN 数量   | 最小大小 /LUN  |
|-------------|-------|--|--|
| 存储节点        | 对象数据  | 此主机上的每个存储节点<br>3 个<br><br>• 注：* 基于软件的存储节点可以包含 1 到 16 个存储卷；建议至少使用 3 个存储卷。 | 12 TB （ 4 TB/LUN ） 请参见 <a href="#">存储节点的存储要求</a> 有关详细信息 ...                      |
| 存储节点(仅限元数据) | 对象元数据 | 1.   | 4 TB请参见 <a href="#">存储节点的存储要求</a> 有关详细信息 ...<br><br>注意：对于纯元数据存储节点、只需要一个 rangedb。 |
| 管理节点审核日志    | 系统数据  | 此主机上的每个管理节点<br>1 个   | 200 GB   |
| 管理节点表       | 系统数据  | 此主机上的每个管理节点<br>1 个   | 200 GB   |



根据配置的审核级别、用户输入的大小、例如S3对象密钥名称、以及需要保留的审核日志数据、您可能需要增加每个管理节点上审核日志LUN的大小。通常、网格会在每个S3操作中生成大约1 KB的审核数据、这意味着、一个200 GB的LUN每天可支持7000万次操作、或者在两三天内每秒可支持800次操作。

#### 主机的最小存储空间

下表显示了每种类型的节点所需的最小存储空间。您可以使用此表根据要在每个存储类别中部署的节点确定必须为主机提供的最小存储量。



磁盘快照不能用于还原网格节点。请参见 "[网格节点恢复](#)" 适用于每种类型节点的过程。

| 节点类型 | 容器池    | 系统数据               | 对象数据       |
|------|--------|--------------------|------------|
| 存储节点 | 100 GB | 90 GB              | 4 , 000 GB |
| 管理节点 | 100 GB | 490 GB （ 3 个 LUN ） | _ 不适用 _    |
| 网关节点 | 100 GB | 90 GB              | _ 不适用 _    |
| 归档节点 | 100 GB | 90 GB              | _ 不适用 _    |

## 示例：计算主机的存储要求

假设您计划在同一主机上部署三个节点：一个存储节点，一个管理节点和一个网关节点。您应至少为主机提供九个存储卷。节点容器至少需要 300 GB 的性能层存储，系统数据和事务日志至少需要 6.7 GB 的性能层存储，对象数据至少需要 12 TB 的容量层存储。

| 节点类型   | LUN 用途            | LUN 数量   | LUN 大小  |
|--------|-------------------|----------|---|
| 存储节点   | 容器引擎存储池           | 1.       | 300 GB ( 100 GB/ 节点 )   |
| 存储节点   | /var/local volume | 1.       | 90 GB   |
| 存储节点   | 对象数据              | 3.       | 12 TB ( 4 TB/LUN )  |
| 管理节点   | /var/local volume | 1.       | 90 GB   |
| 管理节点   | 管理节点审核日志          | 1.       | 200 GB  |
| 管理节点   | 管理节点表             | 1.       | 200 GB  |
| 网关节点   | /var/local volume | 1.       | 90 GB   |
| • 总计 * |                   | <b>9</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 容器池： * 300 GB</li><li>• 系统数据： * 670GB</li><li>• 对象数据： * 12 , 000 GB</li></ul> |


## 存储节点的存储要求

一个基于软件的存储节点可以包含 1 到 16 个存储卷—建议使用 3 个或更多存储卷。每个存储卷应大于或等于 4 TB。



一个设备存储节点最多可以包含 48 个存储卷。

如图所示，StorageGRID 会为每个存储节点的存储卷 0 上的对象元数据预留空间。存储卷 0 和存储节点中的任何其他存储卷上的任何剩余空间专用于对象数据。

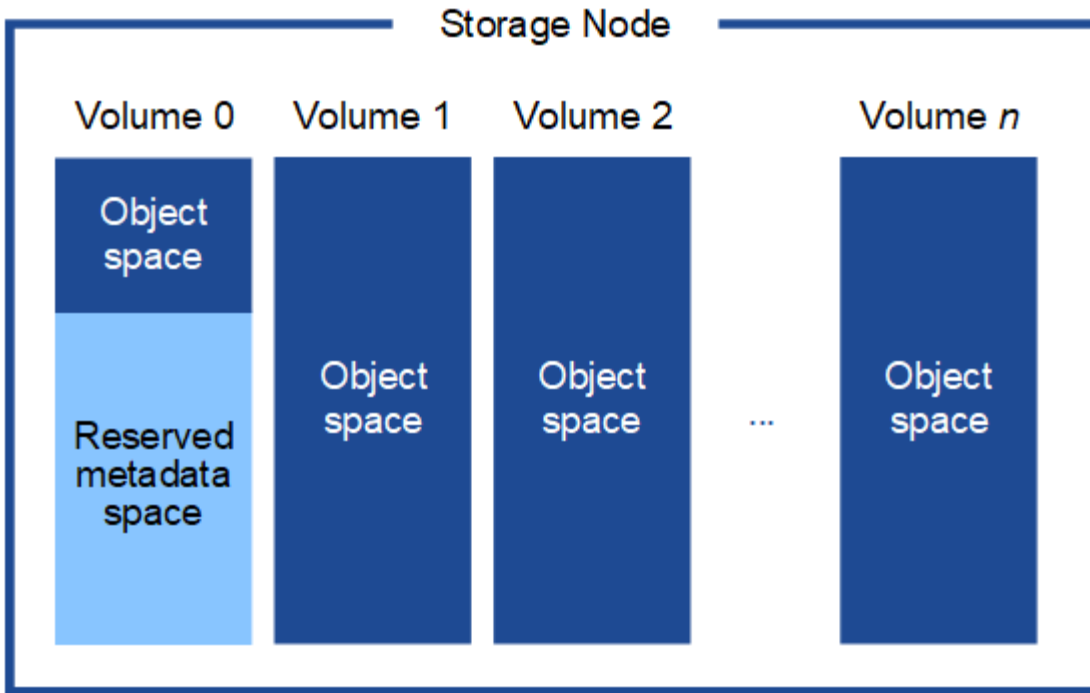

为了提供冗余并防止对象元数据丢失，StorageGRID 会为每个站点的系统中的所有对象存储三个元数据副本。对象元数据的三个副本均匀分布在每个站点的所有存储节点上。

在安装包含纯元数据存储节点的网格时、网格还必须包含用于对象存储的最少节点数。请参见 ["存储节点的类型"](#) 有关纯元数据存储节点的详细信息、请参见。

- 对于单站点网格、至少为对象和元数据配置了两个存储节点。
- 对于多站点网格、每个站点至少为对象和元数据配置一个存储节点。

在为新存储节点的卷 0 分配空间时，必须确保为该节点在所有对象元数据中的部分分配足够的空间。

- 您必须至少为卷 0 分配 4 TB 。



如果一个存储节点仅使用一个存储卷，而为该卷分配的存储空间不超过 4 TB ，则该存储节点可能会在启动时进入存储只读状态，并仅存储对象元数据。



如果为卷0分配的空间小于500 GB (仅限非生产环境使用)、则存储卷的容量中有10%将预留用于元数据。

- 如果要安装新系统(StorageGRID 11.6或更高版本)、并且每个存储节点的RAM大于或等于128 GB、请为卷0分配8 TB或更多。如果对卷 0 使用较大的值，则可以增加每个存储节点上允许的元数据空间。
- 在为站点配置不同的存储节点时，如果可能，请对卷 0 使用相同的设置。如果某个站点包含不同大小的存储节点，卷 0 最小的存储节点将确定该站点的元数据容量。

有关详细信息，请转至 ["管理对象元数据存储"](#)。

#### 节点容器迁移要求

通过节点迁移功能，您可以手动将节点从一台主机移动到另一台主机。通常，两台主机位

于同一物理数据中心。

通过节点迁移，您可以在不中断网络操作的情况下执行物理主机维护。在使物理主机脱机之前，可以将所有 StorageGRID 节点逐个移动到另一台主机。迁移节点只需要每个节点短暂停机，不应影响网络服务的运行或可用性。

如果要使用 StorageGRID 节点迁移功能，则部署必须满足其他要求：

- 在一个物理数据中心的主机之间使用一致的网络接口名称
- StorageGRID 元数据和对象存储库卷的共享存储，可由单个物理数据中心中的所有主机访问。例如，您可以使用 NetApp E 系列存储阵列。

如果您使用的是虚拟主机、并且底层虚拟机管理程序层支持 VM 迁移、则可能需要使用此功能、而不是 StorageGRID 中的节点迁移功能。在这种情况下，您可以忽略这些附加要求。

在执行迁移或虚拟机管理程序维护之前，请正常关闭节点。请参见的说明 ["关闭网络节点"](#)。

不支持 **VMware** 实时迁移

在 VMware VM、OpenStack 实时迁移和 VMware 实时 vMotion 发生原因上执行裸机安装时、虚拟机时钟时间会跳过、任何类型的网络节点均不支持。尽管时钟时间不正确，但极少会导致数据丢失或配置更新。

支持冷迁移。在冷迁移中，您需要先关闭 StorageGRID 节点，然后再在主机之间迁移它们。请参见的说明 ["关闭网络节点"](#)。

网络接口名称一致

要将节点从一台主机移动到另一台主机、StorageGRID 主机服务需要具有一定的信心、即该节点当前位置的外部网络连接可以在新位置复制。它可以通过在主机中使用一致的网络接口名称来获得这种信心。

例如，假设主机 1 上运行的 StorageGRID 节点 A 已配置以下接口映射：

```
eth0  ────>  bond0.1001
eth1  ────>  bond0.1002
eth2  ────>  bond0.1003
```

箭头的左侧对应于从 StorageGRID 容器中查看的传统接口（即网络接口，管理接口和客户端网络接口）。箭头的右侧对应于提供这些网络的实际主机接口，它们是同一物理接口绑定下的三个 VLAN 接口。

现在，假设您要将节点 A 迁移到 Host2。如果 Host2 还具有名为 bond0.1001，bond0.1002 和 bond0.1003 的接口，则系统将允许移动，前提是同名接口在 Host2 上提供的连接与在 Host1 上提供的连接相同。如果 Host2 的接口名称不相同，则不允许移动。

可以通过多种方法在多个主机之间实现一致的网络接口命名；请参见 ["配置主机网络"](#) 例如。

## 共享存储

为了实现快速、低开销的节点迁移、StorageGRID 节点迁移功能不会以物理方式移动节点数据。而是将节点迁移作为一对导出和导入操作来执行，如下所示：

1. 在"节点导出"操作期间、系统会从HostA上运行的节点容器中提取少量永久性状态数据、并将其缓存在该节点的系统数据卷上。然后，将对 HostA 上的节点容器进行实例化。
2. 在"节点导入"操作期间、将例化主机B上使用与主机A上有效的相同网络接口和块存储映射的节点容器。然后，缓存的永久性状态数据将插入到新实例中。

在这种操作模式下，节点的所有系统数据和对象存储卷都必须可从主机 A 和主机 B 访问，才能允许迁移并正常运行。此外，它们必须已使用名称映射到节点，这些名称可以保证引用主机 A 和主机 B 上的相同 LUN。

以下示例显示了一个解决方案、用于StorageGRID 存储节点的块设备映射、其中主机正在使用DM多路径、而别名字段已在中使用 `/etc/multipath.conf` 可在所有主机上提供一致且友好的块设备名称。

```
/var/local  ───>  /dev/mapper/sgws-sn1-var-local
rangedb0    ───>  /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb0
rangedb1    ───>  /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb1
rangedb2    ───>  /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb2
rangedb3    ───>  /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb3
```

## 准备主机(Red Hat)

安装期间主机范围设置的更改方式

在裸机系统上、StorageGRID 对主机范围进行了一些更改 `sysctl` 设置。

将进行以下更改：

```
# Recommended Cassandra setting: CASSANDRA-3563, CASSANDRA-13008, DataStax
documentation
vm.max_map_count = 1048575

# core file customization
# Note: for cores generated by binaries running inside containers, this
# path is interpreted relative to the container filesystem namespace.
# External cores will go nowhere, unless /var/local/core also exists on
# the host.
kernel.core_pattern = /var/local/core/%e.core.%p
```

```
# Set the kernel minimum free memory to the greater of the current value
or
# 512MiB if the host has 48GiB or less of RAM or 1.83GiB if the host has
more than 48GiB of RAM
vm.min_free_kbytes = 524288

# Enforce current default swappiness value to ensure the VM system has
some
# flexibility to garbage collect behind anonymous mappings. Bump
watermark_scale_factor
# to help avoid OOM conditions in the kernel during memory allocation
bursts. Bump
# dirty_ratio to 90 because we explicitly fsync data that needs to be
persistent, and
# so do not require the dirty_ratio safety net. A low dirty_ratio combined
with a large
# working set (nr_active_pages) can cause us to enter synchronous I/O mode
unnecessarily,
# with deleterious effects on performance.
vm.swappiness = 60
vm.watermark_scale_factor = 200
vm.dirty_ratio = 90

# Turn off slow start after idle
net.ipv4.tcp_slow_start_after_idle = 0

# Tune TCP window settings to improve throughput
net.core.rmem_max = 8388608
net.core.wmem_max = 8388608
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 524288 8388608
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 262144 8388608
net.core.netdev_max_backlog = 2500

# Turn on MTU probing
net.ipv4.tcp_mtu_probing = 1

# Be more liberal with firewall connection tracking
net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_be_liberal = 1

# Reduce TCP keepalive time to reasonable levels to terminate dead
connections
net.ipv4.tcp_keepalive_time = 270
net.ipv4.tcp_keepalive_probes = 3
net.ipv4.tcp_keepalive_intvl = 30

# Increase the ARP cache size to tolerate being in a /16 subnet
```

```
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh1 = 8192
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh2 = 32768
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh3 = 65536
net.ipv6.neigh.default.gc_thresh1 = 8192
net.ipv6.neigh.default.gc_thresh2 = 32768
net.ipv6.neigh.default.gc_thresh3 = 65536

# Disable IP forwarding, we are not a router
net.ipv4.ip_forward = 0

# Follow security best practices for ignoring broadcast ping requests
net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 1

# Increase the pending connection and accept backlog to handle larger
connection bursts.
net.core.somaxconn=4096
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog=4096
```

## 安装 Linux

您必须在所有Red Hat Enterprise Linux网络主机上安装StorageGRID。有关支持的版本列表、请使用NetApp互操作性表工具。



确保您的操作系统已升级到Linux内核4.15或更高版本。

### 步骤

1. 按照分销商的说明或您的标准操作步骤 在所有物理或虚拟网络主机上安装 Linux 。



如果您使用的是标准Linux安装程序、NetApp建议选择"计算节点"软件配置(如果有)或"最低安装"基础环境。不要安装任何图形桌面环境。

2. 确保所有主机均可访问软件包存储库，包括其他通道。

您可能需要在此安装操作步骤 中稍后再安装这些附加软件包。

3. 如果已启用交换：

- a. 运行以下命令： `$ sudo swapoff --all`
- b. 删除中的所有交换条目 `/etc/fstab` 以保留设置。



如果未完全禁用交换，则会严重降低性能。

## 配置主机网络(Red Hat Enterprise Linux)

在主机上完成 Linux 安装后，您可能需要执行一些额外的配置，以便在每个主机上准备一组适合映射到稍后要部署的 StorageGRID 节点的网络接口。



## 开始之前

- 您已查看 ["StorageGRID 网络连接准则"](#)。
- 您已查看有关的信息 ["节点容器迁移要求"](#)。
- 如果您使用的是虚拟主机，则已阅读 [MAC 地址克隆的注意事项和建议](#) 配置主机网络之前。



如果要使用 VM 作为主机，则应选择 VMXNET 3 作为虚拟网络适配器。VMware E1000 网络适配器已导致在某些 Linux 版本上部署 StorageGRID 容器时出现连接问题。

## 关于此任务

网络节点必须能够访问网络网络，还可以访问管理网络和客户端网络。您可以通过创建映射来提供此访问权限，此映射会将主机的物理接口与每个网络节点的虚拟接口相关联。创建主机接口时，请使用友好名称以方便在所有主机之间进行部署，并启用迁移。

同一接口可以在主机与一个或多个节点之间共享。例如，您可以使用相同的接口进行主机访问和节点管理网络访问，以便于维护主机和节点。尽管主机和各个节点之间可以共享同一接口，但所有接口都必须具有不同的 IP 地址。不能在节点之间或主机与任何节点之间共享 IP 地址。

您可以使用相同的主机网络接口为主机上的所有 StorageGRID 节点提供网络网络接口；可以为每个节点使用不同的主机网络接口；也可以在这两者之间执行操作。但是，通常不会提供与单个节点的网格和管理网络接口相同的主机网络接口，也不会提供与一个节点的网格网络接口和另一个节点的客户端网络接口相同的主机网络接口。

您可以通过多种方式完成此任务。例如、如果您的主机是虚拟机、而您要为每个主机部署一个或两个 StorageGRID 节点、则可以在虚拟机管理程序中创建正确数量的网络接口、并使用一对一映射。如果要在裸机主机上部署多个节点以供生产使用，则可以利用 Linux 网络堆栈对 VLAN 和 LACP 的支持来实现容错和带宽共享。以下各节详细介绍了这两个示例的方法。您无需使用其中任何一个示例；您可以使用任何符合您需求的方法。



不要直接使用绑定或网桥设备作为容器网络接口。这样做可能会阻止内核问题描述 在容器命名空间中对绑定和网桥设备使用 MACVLAN 导致节点启动。请改用非绑定设备，例如 VLAN 或虚拟以太网（Veth）对。在节点配置文件中指定此设备作为网络接口。

## 相关信息

["正在创建节点配置文件"](#)

## MAC 地址克隆的注意事项和建议

### `[mac_address_cloning_rhel]`

MAC 地址克隆会使容器使用主机的 MAC 地址，而主机则使用您指定的地址或随机生成的地址的 MAC 地址。您应使用 MAC 地址克隆来避免使用混杂模式网络配置。

## 启用 MAC 克隆

在某些环境中，可以通过 MAC 地址克隆来增强安全性，因为它使您可以对管理网络，网络网络和客户端网络使用专用虚拟 NIC。让容器使用主机上专用 NIC 的 MAC 地址可以避免使用混杂模式网络配置。



MAC 地址克隆用于安装虚拟服务器，可能无法在所有物理设备配置中正常运行。



如果某个节点由于 MAC 克隆目标接口繁忙而无法启动，则在启动节点之前，您可能需要将链路设置为 "关闭"。此外，在链路启动时，虚拟环境可能会阻止网络接口上的 MAC 克隆。如果某个节点由于接口繁忙而无法设置 MAC 地址并启动，则在启动该节点之前将链路设置为 "关闭" 可能会修复问题描述。

默认情况下，MAC 地址克隆处于禁用状态，必须通过节点配置密钥进行设置。您应在安装 StorageGRID 时启用它。

每个网络有一个密钥：

- ADMIN\_NETWORK\_TARGET\_TYPE\_INTERFACE\_CLONE\_MAC
- GRID\_NETWORK\_TARGET\_TYPE\_INTERFACE\_CLONE\_MAC
- CLIENT\_NETWORK\_TARGET\_TYPE\_INTERFACE\_CLONE\_MAC

如果将密钥设置为 "true"，则容器将使用主机 NIC 的 MAC 地址。此外，主机将使用指定容器网络的 MAC 地址。默认情况下，容器地址是随机生成的地址，但前提是您已使用设置了一个地址 `_NETWORK_MAC` 节点配置密钥，则改用该地址。主机和容器始终具有不同的 MAC 地址。



在虚拟主机上启用 MAC 克隆而不同时在虚拟机管理程序上启用混杂模式可能会使用主机的接口发生原因 Linux 主机网络连接停止工作。

## Mac 克隆使用情形

MAC 克隆需要考虑两种使用情形：

- 未启用Mac克隆：何时 `_CLONE_MAC` 节点配置文件中的密钥未设置或设置为 "false"、主机将使用主机NIC MAC、容器将具有StorageGRID生成的MAC、除非在中指定了MAC `_NETWORK_MAC` 密钥。如果在 `_NETWORK_MAC` 密钥、容器将具有在中指定的地址 `_NETWORK_MAC` 密钥。此密钥配置要求使用混杂模式。
- 已启用Mac克隆：何时 `_CLONE_MAC` 节点配置文件中的密钥设置为 "true"、容器使用主机NIC MAC、而主机使用StorageGRID生成的MAC、除非在中指定了MAC `_NETWORK_MAC` 密钥。如果在 `_NETWORK_MAC` 密钥、主机将使用指定的地址、而不是生成的地址。在此密钥配置中，不应使用混杂模式。



如果您不想使用MAC地址克隆、而是希望允许所有接口接收和传输非虚拟机管理程序分配的MAC地址的数据、确保将虚拟交换机和端口组级别的安全属性设置为\*接受\*(用于Pro味式、MAC地址更改和伪传输)。虚拟交换机上设置的值可以被端口组级别的值覆盖，因此请确保这两个位置的设置相同。

要启用 MAC 克隆，请参见 ["有关创建节点配置文件的说明"](#)。

## Mac 克隆示例


在 MAC 地址为 11 : 22 : 33 : 44 : 55 : 66 的主机上为接口 ens256 启用 MAC 克隆的示例，以及节点配置文件中的以下密钥：

- ADMIN\_NETWORK\_TARGET = ens256
- ADMIN\_NETWORK\_MAC = b2:9c:02:c2:27:10

- ADMIN\_NETWORK\_TARGET\_TYPE\_INTERFACE\_CLONE\_MAC = true
- 结果 \*： ens256 的主机 MAC 为 B2： 9c： 02： C2： 27： 10， 管理网络 MAC 为 11： 22： 33： 44： 55： 66

### 示例 1： 映射到物理或虚拟 NIC 的一对一映射

示例 1 介绍了一个简单的物理接口映射， 该映射只需要很少的主机端配置或根本不需要主机端配置。

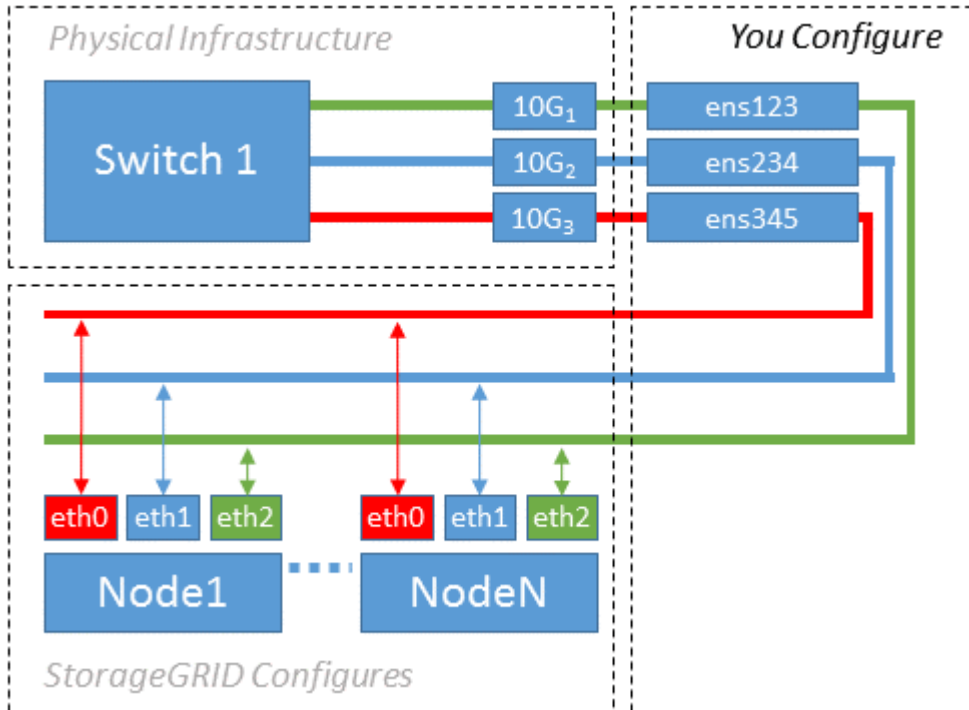

Linux操作系统将创建 ensXYZ 在安装或启动期间或热添加接口时自动添加接口。除了确保接口设置为在启动后自动启动之外，无需进行任何配置。您必须确定哪个 ensXYZ 对应于哪个StorageGRID 网络(网格、管理员或客户端)、以便您可以在配置过程的稍后阶段提供正确的映射。

请注意，此图显示了多个 StorageGRID 节点；但是，通常情况下，您会对单节点 VM 使用此配置。

如果交换机 1 是物理交换机，则应将连接到接口 10G1 到 10G3 的端口配置为访问模式，并将其放置在相应的 VLAN 上。

### 示例 2： LACP 绑定传输 VLAN

关于此任务


示例 2 假定您熟悉绑定网络接口以及在所使用的 Linux 分发版上创建 VLAN 接口。

示例 2 介绍了一种基于 VLAN 的通用灵活方案，该方案有助于在单个主机上的所有节点之间共享所有可用网络带宽。此示例尤其适用于裸机主机。

要了解此示例，假设每个数据中心有三个单独的网格网络，管理员网络和客户端网络子网。子网位于不同的 VLAN（1001，1002 和 1003）上，并通过 LACP 绑定的中继端口（bond0）提供给主机。您应在此绑定上配置三个 VLAN 接口：bond0.1001，bond0.1002 和 bond0.1003。

如果同一主机上的节点网络需要单独的 VLAN 和子网，则可以在绑定上添加 VLAN 接口并将其映射到主机（如

图中的 bond0.1004 所示)。

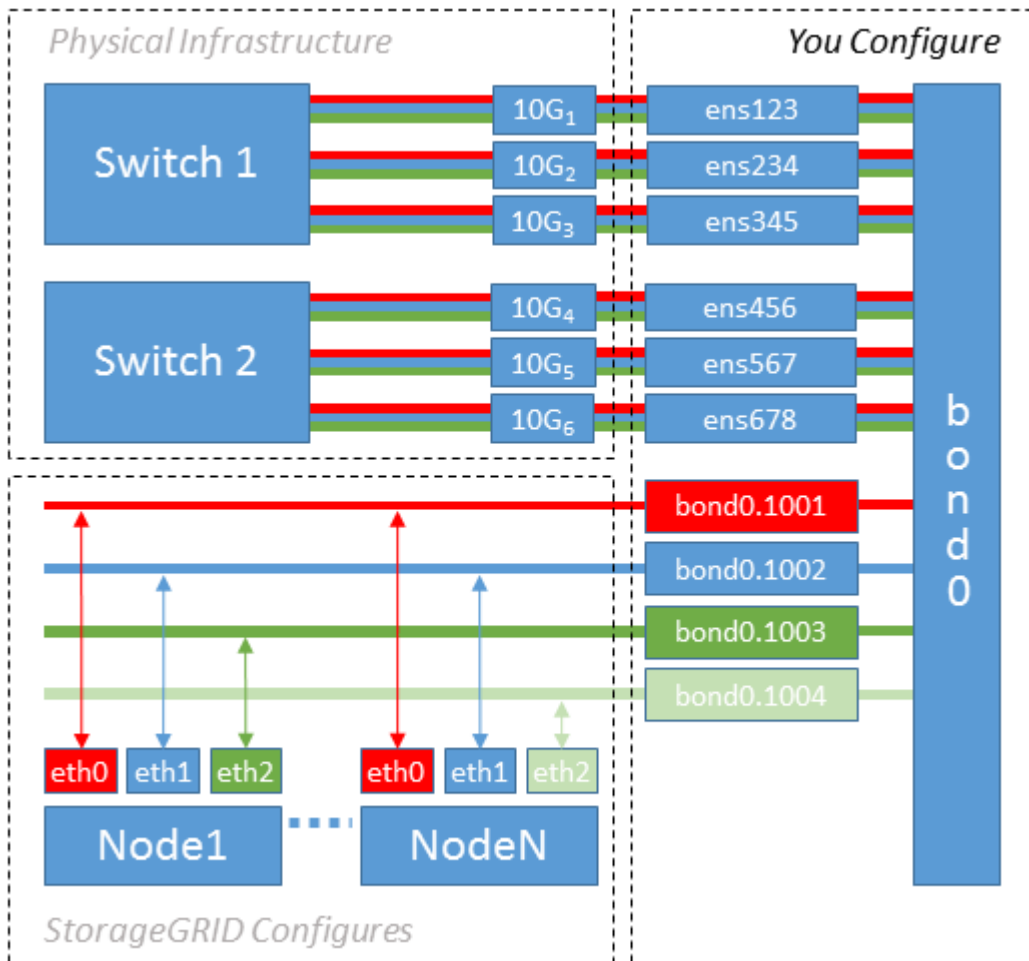

## 步骤

1. 将用于 StorageGRID 网络连接的所有物理网络接口聚合到一个 LACP 绑定中。

对每个主机上的绑定使用相同的名称。例如：bond0。

2. 按照标准VLAN接口命名约定、创建使用此绑定作为其关联“物理设备”的VLAN接口 `physdev-name.VLAN ID`。

请注意，步骤 1 和 2 要求对终止网络链路另一端的边缘交换机进行适当配置。此外，边缘交换机端口还必须聚合到 LACP 端口通道中，并配置为中继，并允许通过所有必需的 VLAN。

本文档提供了此每主机网络配置方案的示例接口配置文件。

## 相关信息

["示例 /etc/sysconfig/network-scripts"](#)

## 配置主机存储

您必须为每个主机分配块存储卷。

## 开始之前

您已阅读以下主题，其中提供了完成此任务所需的信息：

["存储和性能要求"](#)

["节点容器迁移要求"](#)

关于此任务

将块存储卷(LUN)分配给主机时、请使用"存储要求"中的表确定以下内容：

- 每个主机所需的卷数（根据要在该主机上部署的节点的数量和类型）
- 每个卷的存储类别（即系统数据或对象数据）
- 每个卷的大小

在主机上部署 StorageGRID 节点时，您将使用此信息以及 Linux 为每个物理卷分配的永久性名称。



您无需对这些卷中的任何卷进行分区、格式化或挂载；只需确保它们对主机可见即可。



对于纯元数据存储节点、只需要一个对象数据LUN。

避免使用"raw"特殊设备文件 (/dev/sdb`例如、在您编写卷名称列表时。这些文件可能会在主机重新启动后发生更改，从而影响系统的正常运行。如果要使用 iSCSI LUN和设备映射程序多路径、请考虑在中使用多路径别名 /dev/mapper 目录、尤其是在SAN拓扑中包含指向共享存储的冗余网络路径时。或者、您也可以在下使用系统创建的软链接 /dev/disk/by-path/ 的名称。

例如：

```
ls -l
$ ls -l /dev/disk/by-path/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Sep 19 18:53 pci-0000:00:07.1-ata-2 -> ../../sr0
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Sep 19 18:53 pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:0:0 ->
../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep 19 18:53 pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:0:0-part1
-> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep 19 18:53 pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:0:0-part2
-> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Sep 19 18:53 pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:1:0 ->
../../sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Sep 19 18:53 pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:2:0 ->
../../sdc
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Sep 19 18:53 pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:3:0 ->
../../sdd
```

每个安装的结果会有所不同。

为每个块存储卷分配友好名称，以简化初始 StorageGRID 安装和未来维护过程。如果使用设备映射程序多路径

驱动程序对共享存储卷进行冗余访问、则可以使用 `alias` 字段 `/etc/multipath.conf` 文件

例如:

```
multipaths {
    multipath {
        wwid 3600a09800059d6df00005df2573c2c30
        alias docker-storage-volume-hostA
    }
    multipath {
        wwid 3600a09800059d6df00005df3573c2c30
        alias sgws-adml-var-local
    }
    multipath {
        wwid 3600a09800059d6df00005df4573c2c30
        alias sgws-adml-audit-logs
    }
    multipath {
        wwid 3600a09800059d6df00005df5573c2c30
        alias sgws-adml-tables
    }
    multipath {
        wwid 3600a09800059d6df00005df6573c2c30
        alias sgws-gw1-var-local
    }
    multipath {
        wwid 3600a09800059d6df00005df7573c2c30
        alias sgws-sn1-var-local
    }
    multipath {
        wwid 3600a09800059d6df00005df7573c2c30
        alias sgws-sn1-rangedb-0
    }
    ...
}
```

这将发生原因 别名显示为中的块设备 `/dev/mapper` 主机上的目录、可用于在配置或维护操作需要指定块存储卷时指定易于验证的友好名称。



如果要设置共享存储以支持StorageGRID 节点迁移并使用设备映射程序多路径、则可以创建和安装通用 `/etc/multipath.conf` 在所有同位主机上。只需确保在每个主机上使用不同的容器引擎存储卷即可。使用别名并将目标主机名包含在每个容器引擎存储卷 LUN 的别名中, 这样便于记住, 建议这样做。

相关信息

["配置容器引擎存储卷"](#)

在安装容器引擎（ Docker 或 Podman ）之前，您可能需要格式化存储卷并将其挂载。

关于此任务

如果您计划对 Docker 或 Podman 存储卷使用本地存储、并且包含的主机分区具有足够的可用空间、则可以跳过这些步骤 `/var/lib/docker` 适用于 Docker、然后 `/var/lib/containers` 对于 Podman。



只有 Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ）才支持 Podman 。

步骤

1. 在容器引擎存储卷上创建文件系统：

```
sudo mkfs.ext4 container-engine-storage-volume-device
```

2. 挂载容器引擎存储卷：

◦ 对于 Docker ：

```
sudo mkdir -p /var/lib/docker
sudo mount container-storage-volume-device /var/lib/docker
```

◦ 对于 Podman ：

```
sudo mkdir -p /var/lib/containers
sudo mount container-storage-volume-device /var/lib/containers
```

3. 将 `container-storage-volume-device` 的条目添加到 `/etc/fstab` 中。

此步骤可确保存储卷将在主机重新启动后自动重新挂载。

## 安装 Docker

StorageGRID 系统作为一组容器在 Red Hat Enterprise Linux 上运行。如果您已选择使用 Docker 容器引擎，请按照以下步骤安装 Docker 。否则， [安装 Podman](#)。

步骤

1. 按照适用于您的 Linux 版本的说明安装 Docker 。



如果您的 Linux 分发版不包含 Docker ，您可以从 Docker 网站下载它。

2. 运行以下两个命令，确保已启用并启动 Docker ：

```
sudo systemctl enable docker
```

```
sudo systemctl start docker
```

3. 输入以下命令确认您已安装预期版本的 Docker：

```
sudo docker version
```

客户端和服务端版本必须为 1.11.0 或更高版本。

## 安装 Podman

StorageGRID 系统作为一组容器在 Red Hat Enterprise Linux 上运行。如果您已选择使用 Podman 容器引擎，请按照以下步骤安装 Podman。否则，[安装 Docker](#)。



只有 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 才支持 Podman。

### 步骤

1. 按照适用于您的 Linux 版本的说明安装 Podman 和 Podman-Docker。



安装 Podman 时，您还必须安装 Podman-Docker 软件包。

2. 输入以下命令，确认您已安装所需的 Podman 和 Podman-Docker 版本：

```
sudo docker version
```



通过 Podman-Docker 软件包，您可以使用 Docker 命令。

客户端和服务端版本必须为 3.2.3 或更高版本。

```
Version: 3.2.3
API Version: 3.2.3
Go Version: go1.15.7
Built: Tue Jul 27 03:29:39 2021
OS/Arch: linux/amd64
```

## 安装 StorageGRID 主机服务

您可以使用 StorageGRID RPM 软件包安装 StorageGRID 主机服务。



## 关于此任务

以下说明介绍如何从 RPM 软件包安装主机服务。或者，您也可以使用安装归档中包含的 Yum 存储库元数据远程安装 RPM 软件包。请参见适用于 Linux 操作系统的 Yum 存储库说明。

## 步骤

1. 将 StorageGRID RPM 软件包复制到每个主机，或使其在共享存储上可用。

例如、将其放置在中 /tmp 目录、以便您可以在下一步中使用示例命令。

2. 以 root 身份或使用具有 sudo 权限的帐户登录到每个主机，然后按指定顺序运行以下命令：

```
sudo yum --nogpgcheck localinstall /tmp/StorageGRID-Webscale-Images-  
version-SHA.rpm
```

```
sudo yum --nogpgcheck localinstall /tmp/StorageGRID-Webscale-Service-  
version-SHA.rpm
```



您必须先安装映像软件包，然后再安装服务软件包。



将软件包放置在以外的目录中 '/tmp' 下、修改命令以反映您使用的路径。

## 在Red Hat Enterprise Linux上自动安装StorageGRID

您可以自动安装 StorageGRID 主机服务和配置网络节点。

在以下任一情况下，自动部署可能会很有用：

- 您已使用标准业务流程框架（例如 Ansible ， Puppet 或 Chef ）部署和配置物理或虚拟主机。
- 您打算部署多个 StorageGRID 实例。
- 您正在部署一个大型的复杂 StorageGRID 实例。

StorageGRID 主机服务由软件包安装，并由配置文件驱动。您可以使用以下方法之一创建配置文件：

- ["创建配置文件"](#) 手动安装期间以交互方式进行。
- 如本文所述，提前（或以编程方式）准备配置文件，以便使用标准业务流程框架实现自动安装。

StorageGRID提供了可选的Python脚本、用于自动配置StorageGRID设备和整个StorageGRID系统("网络")。您可以直接使用这些脚本，也可以检查它们以了解如何使用 ["StorageGRID 安装 REST API"](#) 在网络部署和配置工具中，您可以自行开发。

## 自动安装和配置 StorageGRID 主机服务

您可以使用 Ansible ， Puppet ， Chef ， Fabric 或 SaltStack 等标准业务流程框架自动安装 StorageGRID 主机服务。

StorageGRID 主机服务打包在 RPM 中，并由配置文件驱动，您可以提前（或以编程方式）准备这些配置文件，以启用自动安装。如果您已使用标准流程编排框架安装和配置 RHEL，则将 StorageGRID 添加到您的操作手册或秘诀应该非常简单。

请参见中的示例"Ansible 角色和操作手册" /extras 安装归档文件中提供的文件夹。Ansible 攻略手册介绍了如何 storagegrid 角色准备主机并将 StorageGRID 安装到目标服务器上。您可以根据需要自定义角色或攻略手册。



此示例攻略手册不包括在启动 StorageGRID 主机服务之前创建网络设备所需的步骤。在完成并使用攻略手册之前，请添加以下步骤。

您可以自动执行准备主机和部署虚拟网络节点的所有步骤。

#### Ansible 角色和攻略手册示例

中的安装归档随附了示例 Ansible 角色和操作手册 /extras 文件夹。Ansible 攻略手册介绍了如何 storagegrid 角色准备主机并将 StorageGRID 安装到目标服务器上。您可以根据需要自定义角色或攻略手册。

### 自动配置 StorageGRID

部署网络节点后，您可以自动配置 StorageGRID 系统。

#### 开始之前

- 您可以从安装归档中了解以下文件的位置。

| 文件名                              | Description       |
|----------------------------------|-------------------|
| configure-storagegrid.py         | 用于自动配置的 Python 脚本 |
| configure-storaggrid.sample.json | 用于脚本的配置文件示例       |
| configure-storaggrid.blank.json  | 用于脚本的空配置文件        |

- 您已创建 `configure-storagegrid.json` 配置文件。要创建此文件，您可以修改示例配置文件 (`configure-storagegrid.sample.json`) 或空白配置文件 (`configure-storagegrid.blank.json`)。

#### 关于此任务

您可以使用 `configure-storagegrid.py` Python 脚本和 `configure-storagegrid.json` 用于自动配置 StorageGRID 系统的配置文件。



您也可以使用网络管理器或安装 API 配置系统。

#### 步骤

1. 登录到用于运行 Python 脚本的 Linux 计算机。
2. 更改为提取安装归档的目录。

例如：

```
cd StorageGRID-Webscale-version/platform
```

其中：platform 为 debs，rpms 或 vsphere。

### 3. 运行 Python 脚本并使用您创建的配置文件。

例如：

```
./configure-storagegrid.py ./configure-storagegrid.json --start-install
```

#### 结果

一个恢复包 .zip 文件将在配置过程中生成、并下载到运行安装和配置过程的目录中。您必须备份恢复软件包文件，以便在一个或多个网格节点发生故障时恢复 StorageGRID 系统。例如，将其复制到安全的备份网络位置 and 安全的云存储位置。



恢复包文件必须受到保护，因为它包含可用于从 StorageGRID 系统获取数据的加密密钥和密码。

如果您指定生成随机密码、请打开 Passwords.txt 归档并查找访问 StorageGRID 系统所需的密码。

```
#####  
##### The StorageGRID "recovery package" has been downloaded as: #####  
#####      ./sgws-recovery-package-994078-rev1.zip      #####  
##### Safeguard this file as it will be needed in case of a #####  
#####      StorageGRID node recovery.      #####  
#####
```

系统会在显示确认消息时安装并配置 StorageGRID 系统。

```
StorageGRID has been configured and installed.
```

#### 相关信息

["安装 REST API 概述"](#)

## 部署虚拟网格节点(Red Hat)

为 Red Hat Enterprise Linux 部署创建节点配置文件

节点配置文件是一个小型文本文件，用于提供 StorageGRID 主机服务启动节点并将其连接到适当的网络和块存储资源所需的信息。节点配置文件用于虚拟节点、而不用于设备节点。

## 节点配置文件的位置

将每个StorageGRID节点的配置文件放在中 `/etc/storagegrid/nodes` 节点要运行的主机上的目录。例如、如果您计划在主机A上运行一个管理节点、一个网关节点和一个存储节点、则必须将三个节点配置文件放在中 `/etc/storagegrid/nodes` 在主机A上。

您可以使用文本编辑器（例如 `vim` 或 `nanan`）在每个主机上直接创建配置文件，也可以在其他位置创建配置文件并将其移动到每个主机。

## 节点配置文件的命名

配置文件的名称非常重要。格式为 `node-name.conf`、其中 `node-name` 是分配给节点的名称。此名称显示在StorageGRID 安装程序中，用于节点维护操作，例如节点迁移。

节点名称必须遵循以下规则：

- 必须是唯一的
- 必须以字母开头
- 可以包含字符 A 到 Z 和 a 到 z
- 可以包含数字 0 到 9
- 可以包含一个或多个连字符（-）
- 不得超过32个字符、不能包含 `.conf` 扩展

中的任何文件 `/etc/storagegrid/nodes` 如果未遵循这些命名约定、则主机服务不会对其进行解析。

如果您为网格规划了多站点拓扑，则典型的节点命名方案可能是：

```
site-nodetype-nodenummer.conf
```

例如、您可以使用 `dc1-adm1.conf` 对于Data Center 1中的第一个管理节点、和 `dc2-sn3.conf` 对于数据中心2中的第三个存储节点。但是，只要所有节点名称都遵循命名规则，您就可以使用所需的任何方案。

## 节点配置文件的内容

配置文件包含密钥/值对、每行一个密钥和一个值。对于每个键/值对、请遵循以下规则：

- 密钥和值必须用等号分隔 (=)和可选空格。
- 密钥不能包含空格。
- 这些值可以包含嵌入的空格。
- 忽略任何前导或尾随空格。

下表定义了所有受支持密钥的值。每个键都具有以下名称之一：

- 必需：每个节点或指定节点类型都需要此参数
- 最佳实践：可选、但建议使用
- 可选：对于所有节点均为可选

## 管理网络密钥

### admin\_ip

| 价值   | 名称   |
|--|------|
| <p>此节点所属网络的主管理节点的网格网络 IPv4 地址。使用为 node_type = VM_Admin_Node 且 admin_role = Primary 的网格节点的 grid_network_IP 指定的相同值。如果省略此参数，则节点将尝试使用 mDNS 发现主管理节点。</p> <p><a href="#">"网格节点如何发现主管理节点"</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>注 *：此值在主管理节点上被忽略，并且可能被禁止。</li></ul> | 最佳实践 |

### admin\_network\_config

| 价值          | 名称 |
|-------------|----|
| DHCP，静态或已禁用 | 可选 |

### admin\_network\_esl

| 价值   | 名称 |
|--|----|
| <p>此节点应使用管理网络网关与之通信的子网的逗号分隔列表、采用CIDR表示法。</p> <p>示例 172.16.0.0/21,172.17.0.0/21</p> | 可选 |

### admin\_network\_gateway

| 价值  | 名称  |
|---|---|
| <p>此节点的本地管理网络网关的 IPv4 地址。必须位于 admin_network_ip 和 admin_network_mask 定义的子网上。对于配置了 DHCP 的网络，此值将被忽略。</p> <p>示例</p> <p>1.1.1.1</p> <p>10.224.4.81</p> | 如果为、则为必需项<br>ADMIN_NETWORK_ESL 已指定。否则为可选。 |

### admin\_network\_ip

| 价值  | 名称   |
|---|--|
| <p>此节点在管理网络上的 IPv4 地址。只有在 <code>admin_network_config = static</code> 时才需要此密钥；不要为其他值指定此密钥。</p> <p>示例</p> <p>1.1.1.1</p> <p>10.224.4.81</p> | <p><code>admin_network_config = static</code> 时为必需项。</p> <p>否则为可选。</p> |

### admin\_network\_MAC

| 价值  | 名称        |
|---|-----------|
| <p>容器中管理网络接口的 MAC 地址。</p> <p>此字段为可选字段。如果省略此参数，则会自动生成 MAC 地址。</p> <p>必须为 6 对十六进制数字，以冒号分隔。</p> <p>示例 <code>b2:9c:02:c2:27:10</code></p> | <p>可选</p> |

### admin\_network\_mask

| 价值   | 名称   |
|--|--|
| <p>此节点的 IPv4 网络掩码，位于管理网络上。当 <code>admin_network_config = static</code> 时指定此密钥；不要为其他值指定此密钥。</p> <p>示例</p> <p>255.255.255.0</p> <p>255.255.248.0</p> | <p>如果指定了 <code>admin_network_IP</code> 且 <code>admin_network_config = static</code>，则此字段为必需字段。</p> <p>否则为可选。</p> |

### admin\_network\_mtu

| 价值 | 名称 |
|----|----|
|    |    |

|   |           |
|---|-----------|
| <p>管理网络上此节点的最大传输单元（MTU）。如果 <code>admin_network_config = dhcp</code>、请勿指定。如果指定，则此值必须介于 1280 和 9216 之间。如果省略，则使用 1500。</p> <p>如果要使用巨型帧，请将 MTU 设置为适合巨型帧的值，例如 9000。否则，请保留默认值。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>重要信息 *</b>：网络的 MTU 值必须与节点所连接的交换机端口上配置的值匹配。否则，可能会发生网络性能问题或数据包丢失。</li> </ul> <p>示例</p> <p>1500</p> <p>8192</p> | <p>可选</p> |
|---|-----------|

### admin\_network\_target

| 价值   | 名称          |
|--|-------------|
| <p>StorageGRID 节点用于管理网络访问的主机设备的名称。仅支持网络接口名称。通常，您使用的接口名称与为 <code>grid_network_target</code> 或 <code>client_network_target</code> 指定的接口名称不同。</p> <p>注意：不要使用绑定或网桥设备作为网络目标。可以在绑定设备上配置 VLAN（或其他虚拟接口），也可以使用网桥和虚拟以太网（veth）对。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>最佳实践 *</b>：指定一个值，即使此节点最初不具有管理员网络 IP 地址也是如此。然后，您可以稍后添加管理员网络 IP 地址，而无需重新配置主机上的节点。</li> </ul> <p>示例</p> <p>bond0.1002</p> <p>ens256</p> | <p>最佳实践</p> |

### admin\_network\_target\_type

| 价值                           | 名称        |
|------------------------------|-----------|
| <p>interface (这是唯一支持的值。)</p> | <p>可选</p> |

### admin\_network\_target\_type\_interface\_clone\_MAC

| 价值 | 名称 |
|----|----|
|    |    |

|  |             |
|--|-------------|
| <p>判断对错</p> <p>将密钥设置为 "true" 以发生原因 StorageGRID 容器使用管理网络上主机<br/>主机目标接口的 MAC 地址。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>最佳实践： * 在需要混杂模式的网络中，请改用<br/>admin_network_target_type_interface_clone_MAC 密钥。</li> </ul> <p>有关 MAC 克隆的详细信息，请参见：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"MAC地址克隆的注意事项和建议(Red Hat Enterprise Linux)"</li> <li>"MAC 地址克隆（ Ubuntu 或 Debian ）的注意事项和建议"</li> </ul> | <p>最佳实践</p> |
|--|-------------|

管理角色

|  |   |
|--|---|
| <p>价值</p>  | <p>名称</p>   |
| <p>主要或非主要</p> <p>只有当NODE_TYPE = VM_Admin_Node时、才需要此密钥；不要为其他<br/>节点类型指定此密钥。</p> | <p>当NODE_TYPE =<br/>VM_Admin_Node时为必需项<br/>否则为可选。</p> |

块设备密钥

**block\_device\_audit\_logs**

|   |  |
|---|--|
| <p>价值</p>   | <p>名称</p>  |
| <p>此节点将用于永久存储审核日志的块设备专用文件的路径和名称。</p> <p>示例</p> <pre>/dev/disk/by-path/pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:0:0</pre> <pre>/dev/disk/by-id/wwn-0x600a09800059d6df000060d757b475fd</pre> <pre>/dev/mapper/sgws-adm1-audit-logs</pre> | <p>对于节点类型为VM_Admin_Node<br/>的节点为必需项。请勿为其他节点<br/>类型指定此名称。</p> |

**block\_device\_RANGEDB\_nnn**

|           |           |
|-----------|-----------|
| <p>价值</p> | <p>名称</p> |
|-----------|-----------|



|  |   |
|--|---|
| <p>此节点将用于永久性对象存储的块设备专用文件的路径和名称。只有节点类型为VM_Storage_Node的节点才需要此密钥；请勿为其他节点类型指定此密钥。</p> <p>仅需要 block_device_RANGEDB_000 ；其余为可选。为 block_device_RANGEDB_000 指定的块设备必须至少为 4 TB ；其他块设备可以更小。</p> <p>不要留下空隙。如果指定 block_device_RANGEDB_005 ，则还必须指定 block_device_RANGEDB_004 。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>注 *：为了与现有部署兼容，升级后的节点支持两位数的密钥。</li> </ul> <p>示例</p> <pre> /dev/disk/by-path/pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:0:0  /dev/disk/by-id/wwn- 0x600a09800059d6df000060d757b475fd  /dev/mapper/sgws-snl-rangedb-000 </pre> | <p>必填：</p> <p>block_device_RANGEDB_000</p> <p>可选：</p> <p>block_device_RANGEDB_001</p> <p>block_device_RANGEDB_002</p> <p>block_device_RANGEDB_003</p> <p>block_device_RANGEDB_004</p> <p>block_device_RANGEDB_005</p> <p>block_device_RANGEDB_006</p> <p>block_device_RANGEDB_007</p> <p>block_device_RANGEDB_008</p> <p>block_device_RANGEDB_009</p> <p>block_device_RANGEDB_010</p> <p>block_device_RANGEDB_011</p> <p>block_device_RANGEDB_012</p> <p>block_device_RANGEDB_013</p> <p>block_device_RANGEDB_014</p> <p>block_device_RANGEDB_015</p> |
|--|---|

**block\_device\_tables**

| 价值 | 名称 |
|----|----|
|----|----|

|  |          |
|--|----------|
| <p>此节点将用于永久存储数据库表的块设备专用文件的路径和名称。只有节点类型为VM_Admin_Node的节点才需要此密钥；不要为其他节点类型指定此密钥。</p> <p>示例</p> <pre>/dev/disk/by-path/pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:0:0</pre> <pre>/dev/disk/by-id/wwn-0x600a09800059d6df000060d757b475fd</pre> <pre>/dev/mapper/sgws-adml-tables</pre> | Required |
|--|----------|

### block\_device\_var\_local

| 价值  | 名称       |
|---|----------|
| <p>此节点将用于其的块设备专用文件的路径和名称 /var/local 永久性存储。</p> <p>示例</p> <pre>/dev/disk/by-path/pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:0:0</pre> <pre>/dev/disk/by-id/wwn-0x600a09800059d6df000060d757b475fd</pre> <pre>/dev/mapper/sgws-sn1-var-local</pre> | Required |

### 客户端网络密钥

#### client\_network\_config

| 价值            | 名称 |
|---------------|----|
| DHCP , 静态或已禁用 | 可选 |

#### client\_network\_gateway

| 价值 | 名称 |
|----|----|
|----|----|

|  |    |
|--|----|
| <p>此节点的本地客户端网络网关的 IPv4 地址，该地址必须位于 <code>client_network_ip</code> 和 <code>client_network_mask</code> 定义的子网上。对于配置了 DHCP 的网络，此值将被忽略。</p> <p>示例</p> <pre>1.1.1.1 10.224.4.81</pre> | 可选 |
|--|----|

### client\_network\_IP

| 价值   | 名称   |
|--|--|
| <p>此节点在客户端网络上的 IPv4 地址。</p> <p>只有当 <code>client_network_config = static</code> 时才需要此密钥；不要为其他值指定此密钥。</p> <p>示例</p> <pre>1.1.1.1 10.224.4.81</pre> | <p>当 <code>client_network_config = static</code> 时为必需项</p> <p>否则为可选。</p> |

### 客户端网络 MAC

| 价值   | 名称 |
|--|----|
| <p>容器中客户端网络接口的 MAC 地址。</p> <p>此字段为可选字段。如果省略此参数，则会自动生成 MAC 地址。</p> <p>必须为 6 对十六进制数字，以冒号分隔。</p> <p>示例 <code>b2:9c:02:c2:27:20</code></p> | 可选 |

### client\_network\_mask

| 价值 | 名称 |
|----|----|
|    |    |

|  |   |
|--|---|
| <p>此节点在客户端网络上的 IPv4 网络掩码。</p> <p>当client_network_config = static"时指定此密钥；不要为其他值指定此密钥。</p> <p>示例</p> <p>255.255.255.0</p> <p>255.255.248.0</p> | <p>如果指定了client_network_IP 且client_network_config = static,则为必需项</p> <p>否则为可选。</p> |
|--|---|

### client\_network\_mtu

| 价值   | 名称        |
|--|-----------|
| <p>客户端网络上此节点的最大传输单元（ MTU ）。如果client_network_config = dhcp、请勿指定。如果指定，则此值必须介于 1280 和 9216 之间。如果省略，则使用 1500 。</p> <p>如果要使用巨型帧，请将 MTU 设置为适合巨型帧的值，例如 9000 。否则，请保留默认值。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 重要信息 *：网络的 MTU 值必须与节点所连接的交换机端口上配置的值匹配。否则，可能会发生网络性能问题或数据包丢失。</li> </ul> <p>示例</p> <p>1500</p> <p>8192</p> | <p>可选</p> |

### client\_network\_target

| 价值 | 名称 |
|----|----|
|    |    |

|  |      |
|--|------|
| <p>StorageGRID 节点用于客户端网络访问的主机设备的名称。仅支持网络接口名称。通常，您使用的接口名称与为 <code>grid_network_target</code> 或 <code>admin_network_target</code> 指定的接口名称不同。</p> <p>注意：不要使用绑定或网桥设备作为网络目标。可以在绑定设备上配置 VLAN（或其他虚拟接口），也可以使用网桥和虚拟以太网（veth）对。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>最佳实践：* 指定一个值，即使此节点最初不会具有客户端网络 IP 地址也是如此。然后，您可以稍后添加客户端网络 IP 地址，而无需重新配置主机上的节点。</li> </ul> <p>示例</p> <pre>bond0.1003</pre> <pre>ens423</pre> | 最佳实践 |
|--|------|

### client\_network\_target\_type

|            |    |
|------------|----|
| 价值         | 名称 |
| 接口(仅支持此值。) | 可选 |

### client\_network\_target\_type\_interface\_clone\_MAC

|   |      |
|---|------|
| 价值  | 名称   |
| <p>判断对错</p> <p>将密钥设置为 "true"，以便对 StorageGRID 容器进行发生原因处理，以使用客户端网络上主机目标接口的 MAC 地址。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>最佳实践：* 在需要混杂模式的网络中，请改用 <code>client_network_target_type_interface_clone_MAC</code> 密钥。</li> </ul> <p>有关 MAC 克隆的详细信息，请参见：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">"MAC地址克隆的注意事项和建议(Red Hat Enterprise Linux)"</a></li> <li><a href="#">"MAC 地址克隆（Ubuntu 或 Debian）的注意事项和建议"</a></li> </ul> | 最佳实践 |

### 网格网络密钥

### grid\_network\_config

|    |    |
|----|----|
| 价值 | 名称 |
|----|----|

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| 静态或 DHCP<br><br>如果未指定、则默认为static"。 | 最佳实践 |
|------------------------------------|------|

### grid\_network\_gateway

|   |          |
|---|----------|
| 价值  | 名称       |
| 此节点的本地网格网络网关的 IPv4 地址，该网关必须位于 grid_network_ip 和 grid_network_mask 定义的子网上。对于配置了 DHCP 的网络，此值将被忽略。<br><br>如果网格网络是没有网关的单个子网，请使用该子网的标准网关地址（X.y.Z.1）或此节点的 GRID_NETWORK_IP 值；任一值都将简化未来可能进行的网格网络扩展。 | Required |

### GRID\_NETWORK\_IP

|   |   |
|---|---|
| 价值  | 名称  |
| 此节点在网格网络上的 IPv4 地址。只有当 GRID_NETWORK_config = STATIC 时、才需要此密钥；不要为其他值指定此密钥。<br><br>示例<br><br>1.1.1.1<br><br>10.224.4.81 | 如果 grid network config = static, 则需要此参数<br><br>否则为可选。 |

### GRID\_NETWORK\_MAC

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 价值   | 名称                               |
| 容器中网格网络接口的 MAC 地址。<br><br>必须为 6 对十六进制数字，以冒号分隔。<br><br>示例 b2:9c:02:c2:27:30 | 可选<br><br>如果省略此参数，则会自动生成 MAC 地址。 |

### grid\_network\_mask

|    |    |
|----|----|
| 价值 | 名称 |
|----|----|

|   |  |
|---|--|
| <p>此节点在网格网络上的 IPv4 网络掩码。如果grid network_config = static"、请指定此密钥；不要为其他值指定此密钥。</p> <p>示例</p> <p>255.255.255.0</p> <p>255.255.248.0</p> | <p>如果指定了grid network_IP且grid network_config = static"、则此字段为必需字段。</p> <p>否则为可选。</p> |
|---|--|

### grid\_network\_mtu

| 价值   | 名称        |
|--|-----------|
| <p>网格网络上此节点的最大传输单元（MTU）。如果grid network_config = dhcp、请勿指定。如果指定，则此值必须介于 1280 和 9216 之间。如果省略，则使用 1500。</p> <p>如果要使用巨型帧，请将 MTU 设置为适合巨型帧的值，例如 9000。否则，请保留默认值。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 重要信息 *：网络的 MTU 值必须与节点所连接的交换机端口上配置的值匹配。否则，可能会发生网络性能问题或数据包丢失。</li> <li>• 重要信息 *：为获得最佳网络性能，应在所有节点的网格网络接口上配置类似的 MTU 值。如果网格网络在各个节点上的 MTU 设置有明显差异，则会触发 * 网格网络 MTU 不匹配 * 警报。并非所有网络类型的 MTU 值都必须相同。</li> </ul> <p>示例</p> <p>1500</p> <p>8192</p> | <p>可选</p> |

### grid\_network\_target

| 价值 | 名称 |
|----|----|
|    |    |

|   |          |
|---|----------|
| <p>StorageGRID 节点要用于网格网络访问的主机设备的名称。仅支持网络接口名称。通常，您使用的接口名称与为 <code>admin_network_target</code> 或 <code>client_network_target</code> 指定的接口名称不同。</p> <p>注意：不要使用绑定或网桥设备作为网络目标。可以在绑定设备上配置 VLAN（或其他虚拟接口），也可以使用网桥和虚拟以太网（veth）对。</p> <p>示例</p> <pre>bond0.1001</pre> <pre>ens192</pre> | Required |
|---|----------|

### grid\_network\_target\_type

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 价值                    | 名称 |
| interface (这是唯一支持的值。) | 可选 |

### grid\_network\_target\_type\_interface\_clone\_MAC

|   |      |
|---|------|
| 价值  | 名称   |
| <p>判断对错</p> <p>将密钥值设置为 "true"，以便对 StorageGRID 容器进行发生原因处理，以使用网格网络上主机目标接口的 MAC 地址。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>最佳实践：* 在需要混杂模式的网络中，请改用 <code>grid_network_target_type_interface_clone_MAC</code> 密钥。</li> </ul> <p>有关 MAC 克隆的详细信息，请参见：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">"MAC地址克隆的注意事项和建议(Red Hat Enterprise Linux)"</a></li> <li><a href="#">"MAC 地址克隆（Ubuntu 或 Debian）的注意事项和建议"</a></li> </ul> | 最佳实践 |

### 接口密钥

### interface\_target\_nnnnnn

|    |    |
|----|----|
| 价值 | 名称 |
|----|----|



|   |           |
|---|-----------|
| <p>要添加到此节点的额外接口的名称和可选问题描述。您可以向每个节点添加多个额外接口。</p> <p>对于 <code>_nnnn_</code>、请为要添加的每个 <code>interface_target</code> 条目指定一个唯一编号。</p> <p>对于此值，请指定裸机主机上物理接口的名称。然后，也可以添加一个逗号并提供接口的问题描述，该接口将显示在 "VLAN interfaces" 页面和 "HA Groups" 页面上。</p> <p>示例 <code>INTERFACE_TARGET_0001=ens256, Trunk</code></p> <p>如果添加中继接口，则必须在 StorageGRID 中配置 VLAN 接口。如果添加访问接口、则可以将该接口直接添加到HA组；无需配置VLAN接口。</p> | <p>可选</p> |
|---|-----------|

**最大RAM密钥**

**最大 RAM**

| 价值   | 名称        |
|--|-----------|
| <p>此节点允许使用的最大 RAM 量。如果省略此密钥，则节点不存在内存限制。在为生产级节点设置此字段时，请指定一个值，该值应至少比系统 RAM 总量少 24 GB，并且要少 16 到 32 GB。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>注*：RAM 值会影响节点的实际元数据预留空间。请参见 <a href="#">"什么是元数据预留空间的问题描述"</a>。</li> </ul> <p>此字段的格式为 <code>numberunit</code>、其中 <code>unit</code> 可以是 <code>b</code>，<code>k</code>，<code>m</code> 或 <code>g</code>。</p> <p>示例</p> <p>24g</p> <p>38654705664b</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>注*：如果要使用此选项，必须为内存 cgroups 启用内核支持。</li> </ul> | <p>可选</p> |

**节点类型密钥**

**node\_type**

| 价值 | 名称 |
|----|----|
|----|----|

|  |          |
|--|----------|
| 节点类型：<br><br>VM_Admin_Node<br>VM_Storage_Node<br>VM_Archive_Node<br>VM_API_Gateway | Required |
|--|----------|

## 端口重新映射密钥

### port\_remap

| 价值   | 名称 |
|--|----|
| <p>重新映射节点用于内部网格节点通信或外部通信的任何端口。如果企业网络策略限制StorageGRID 使用的一个或多个端口、则需要重新映射端口、如中所述 "<a href="#">内部网格节点通信</a>" 或 "<a href="#">外部通信</a>"。</p> <p>重要：不要重新映射计划用于配置负载均衡器端点的端口。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>注意*：如果仅设置 port_remap，则指定的映射将同时用于入站和出站通信。如果同时指定 port_remap_inbound，port_remap 将仅应用于出站通信。</li> </ul> <p>使用的格式为：<i>network type/protocol/default port used by grid node/new port</i>、其中 <i>network type</i> 是网格、管理员或客户端以及 <i>protocol</i> 是TCP或UDP。</p> <p>示例 PORT_REMAP = client/tcp/18082/443</p> | 可选 |

### port\_remap\_inbound

| 价值  | 名称 |
|---|----|
| <p>将入站通信重新映射到指定端口。如果指定port_remap_inbound、但未指定port_remap值、则端口的出站通信将保持不变。</p> <p>重要：不要重新映射计划用于配置负载均衡器端点的端口。</p> <p>使用的格式为：<i>network type/protocol/remapped port /default port used by grid node</i>、其中 <i>network type</i> 是网格、管理员或客户端以及 <i>protocol</i> 是TCP或UDP。</p> <p>示例 PORT_REMAP_INBOUND = grid/tcp/3022/22</p> | 可选 |

## 网格节点如何发现主管理节点

网格节点与主管理节点进行通信以进行配置和管理。每个网格节点都必须知道网格网络上

## 主管理节点的 IP 地址。

为了确保网格节点可以访问主管理节点，您可以在部署此节点时执行以下任一操作：

- 您可以使用 `admin_ip` 参数手动输入主管理节点的 IP 地址。
- 您可以省略 `admin_ip` 参数，以使网格节点自动发现该值。当网格网络使用 DHCP 为主管理节点分配 IP 地址时，自动发现尤其有用。

主管理节点的自动发现可通过多播域名系统(mDNS)来实现。主管理节点首次启动时，它会使用 mDNS 发布其 IP 地址。然后，同一子网上的其他节点可以查询 IP 地址并自动获取该地址。但是、由于多播IP流量通常不能在子网上路由、因此其他子网上的节点无法直接获取主管理节点的IP地址。

如果使用自动发现：



- 必须在主管理节点未直接连接到的任何子网上至少包含一个网格节点的 `admin_IP` 设置。然后，此网格节点将发布子网中其他节点的主管理节点 IP 地址，以便使用 mDNS 进行发现。
- 确保您的网络基础架构支持在子网内传递多播 IP 流量。

### 示例节点配置文件

您可以使用示例节点配置文件帮助设置 StorageGRID 系统的节点配置文件。这些示例显示了所有类型网格节点的节点配置文件。

对于大多数节点，在使用网格管理器或安装 API 配置网格时，您可以添加管理员和客户端网络地址信息（IP，掩码，网关等）。主管理节点除外。如果要浏览到主管理节点的管理网络 IP 以完成网格配置（例如，由于网格网络未路由），则必须在主管理节点的节点配置文件中配置主管理节点的管理网络连接。示例显示了这一点。



在这些示例中，已将客户端网络目标配置为最佳实践，即使客户端网络默认处于禁用状态也是如此。

### 主管理节点的示例

示例文件名： `/etc/storagegrid/nodes/dc1-adm1.conf`

- 示例文件内容： \*

```

NODE_TYPE = VM_Admin_Node
ADMIN_ROLE = Primary
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-adm1-var-local
BLOCK_DEVICE_AUDIT_LOGS = /dev/mapper/dc1-adm1-audit-logs
BLOCK_DEVICE_TABLES = /dev/mapper/dc1-adm1-tables
GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001
ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002
CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003

GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.2
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1

ADMIN_NETWORK_CONFIG = STATIC
ADMIN_NETWORK_IP = 192.168.100.2
ADMIN_NETWORK_MASK = 255.255.248.0
ADMIN_NETWORK_GATEWAY = 192.168.100.1
ADMIN_NETWORK_ESL = 192.168.100.0/21,172.16.0.0/21,172.17.0.0/21

```

#### 存储节点示例

示例文件名: /etc/storagegrid/nodes/dc1-sn1.conf

- 示例文件内容: \*

```

NODE_TYPE = VM_Storage_Node
ADMIN_IP = 10.1.0.2
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-sn1-var-local
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_00 = /dev/mapper/dc1-sn1-rangedb-0
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_01 = /dev/mapper/dc1-sn1-rangedb-1
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_02 = /dev/mapper/dc1-sn1-rangedb-2
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_03 = /dev/mapper/dc1-sn1-rangedb-3
GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001
ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002
CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003

GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.3
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1

```

#### 归档节点示例

示例文件名: /etc/storagegrid/nodes/dc1-ar1.conf

- 示例文件内容: \*

```
NODE_TYPE = VM_Archive_Node
ADMIN_IP = 10.1.0.2
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-arcl-var-local
GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001
ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002
CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003

GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.4
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
```

#### 网关节点示例

示例文件名: /etc/storagegrid/nodes/dc1-gw1.conf

- 示例文件内容: \*

```
NODE_TYPE = VM_API_Gateway
ADMIN_IP = 10.1.0.2
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-gw1-var-local
GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001
ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002
CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003
GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.5
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
```

#### 非主管理节点的示例

示例文件名: /etc/storagegrid/nodes/dc1-adm2.conf

- 示例文件内容: \*

```
NODE_TYPE = VM_Admin_Node
ADMIN_ROLE = Non-Primary
ADMIN_IP = 10.1.0.2
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-adm2-var-local
BLOCK_DEVICE_AUDIT_LOGS = /dev/mapper/dc1-adm2-audit-logs
BLOCK_DEVICE_TABLES = /dev/mapper/dc1-adm2-tables
GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001
ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002
CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003

GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.6
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
```

## 验证 StorageGRID 配置

在中创建配置文件后 `/etc/storagegrid/nodes` 对于每个StorageGRID 节点、您必须验证这些文件的内容。

要验证配置文件的内容，请在每个主机上运行以下命令：

```
sudo storagegrid node validate all
```

如果这些文件正确无误，则输出将为每个配置文件显示 \* 已通过 \*，如示例所示。



如果在纯元数据节点上仅使用一个LUN、则可能会收到一条警告消息、您可以忽略此消息。

```
Checking for misnamed node configuration files... PASSED
Checking configuration file for node dc1-adm1... PASSED
Checking configuration file for node dc1-gw1... PASSED
Checking configuration file for node dc1-sn1... PASSED
Checking configuration file for node dc1-sn2... PASSED
Checking configuration file for node dc1-sn3... PASSED
Checking for duplication of unique values between nodes... PASSED
```



对于自动安装、您可以使用禁止此输出 `-q` 或 `--quiet` 选项 `storagegrid` 命令(例如、`storagegrid --quiet...`)。如果禁止输出，则在检测到任何配置警告或错误时，命令的退出值将为非零。

如果配置文件不正确，则这些问题将显示为 \* 警告 \* 和 \* 错误 \*，如示例所示。如果发现任何配置错误，则必须先更正这些错误，然后再继续安装。

```

Checking for misnamed node configuration files...
WARNING: ignoring /etc/storagegrid/nodes/dcl-adml
WARNING: ignoring /etc/storagegrid/nodes/dcl-sn2.conf.keep
WARNING: ignoring /etc/storagegrid/nodes/my-file.txt
Checking configuration file for node dcl-adml...
ERROR: NODE_TYPE = VM_Foo_Node
      VM_Foo_Node is not a valid node type.  See *.conf.sample
ERROR: ADMIN_ROLE = Foo
      Foo is not a valid admin role.  See *.conf.sample
ERROR: BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/sgws-gw1-var-local
      /dev/mapper/sgws-gw1-var-local is not a valid block device
Checking configuration file for node dcl-gw1...
ERROR: GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001
      bond0.1001 is not a valid interface.  See `ip link show`
ERROR: GRID_NETWORK_IP = 10.1.3
      10.1.3 is not a valid IPv4 address
ERROR: GRID_NETWORK_MASK = 255.248.255.0
      255.248.255.0 is not a valid IPv4 subnet mask
Checking configuration file for node dcl-sn1...
ERROR: GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.2.0.1
      10.2.0.1 is not on the local subnet
ERROR: ADMIN_NETWORK_ESL = 192.168.100.0/21,172.16.0foo
      Could not parse subnet list
Checking configuration file for node dcl-sn2... PASSED
Checking configuration file for node dcl-sn3... PASSED
Checking for duplication of unique values between nodes...
ERROR: GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.4
      dcl-sn2 and dcl-sn3 have the same GRID_NETWORK_IP
ERROR: BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/sgws-sn2-var-local
      dcl-sn2 and dcl-sn3 have the same BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL
ERROR: BLOCK_DEVICE_RANGEDB_00 = /dev/mapper/sgws-sn2-rangedb-0
      dcl-sn2 and dcl-sn3 have the same BLOCK_DEVICE_RANGEDB_00

```

## 启动 StorageGRID 主机服务

要启动 StorageGRID 节点并确保它们在主机重新启动后重新启动，您必须启用并启动 StorageGRID 主机服务。

### 步骤

1. 在每个主机上运行以下命令：

```

sudo systemctl enable storagegrid
sudo systemctl start storagegrid

```

2. 运行以下命令以确保部署正在进行:

```
sudo storagegrid node status node-name
```

3. 如果任何节点返回状态"Nnot running"(未运行)或"STOPPEed"(已停止)、请运行以下命令:

```
sudo storagegrid node start node-name
```

4. 如果您先前已启用并启动 StorageGRID 主机服务 (或者不确定此服务是否已启用和启动) , 请同时运行以下命令:

```
sudo systemctl reload-or-restart storagegrid
```

## 配置网络并完成安装(Red Hat)

导航到网络管理器

您可以使用网络管理器定义配置 StorageGRID 系统所需的所有信息。

开始之前

必须部署主管理节点, 并且已完成初始启动序列。

步骤

1. 打开 Web 浏览器并导航到以下地址之一:

```
https://primary_admin_node_ip  
  
client_network_ip
```

或者, 您也可以通过端口 8443 访问网络管理器:

```
https://primary_admin_node_ip:8443
```




根据您的网络配置, 您可以使用网格网络或管理网络上的主管理节点 IP 的 IP 地址。

2. 选择\*安装StorageGRID 系统\*。

此时将显示用于配置 StorageGRID 系统的页面。



Install



### License

Enter a grid name and upload the license file provided by NetApp for your StorageGRID system.

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Grid Name    | <input type="text"/>                  |
| License File | <input type="button" value="Browse"/> |

## 指定 StorageGRID 许可证信息

您必须指定 StorageGRID 系统的名称并上传 NetApp 提供的许可证文件。

### 步骤

1. 在“许可证”页面的\*网格名称\*字段中，为StorageGRID 系统输入有意义的名称。

安装后，此名称将显示在节点菜单的顶部。

2. 选择\*浏览\*，找到NetApp许可证文件 (NLF-unique-id.txt)，然后选择\*Open\*。

此时将验证许可证文件、并显示序列号。



StorageGRID 安装归档包含一个免费许可证，不提供产品的任何支持授权。您可以在安装后更新为提供支持的许可证。

1 License 2 Sites 3 Grid Network 4 Grid Nodes 5 NTP 6 DNS 7 Passwords 8 Summary

License

Enter a grid name and upload the license file provided by NetApp for your StorageGRID system.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Grid Name             | <input type="text" value="StorageGRID"/>                      |
| License File          | <input type="button" value="Browse"/> NLF-959007-Internal.txt |
| License Serial Number | <input type="text" value="959007"/>                           |

3. 选择 \* 下一步 \* 。


## 添加站点

安装 StorageGRID 时，必须至少创建一个站点。您可以创建其他站点来提高 StorageGRID 系统的可靠性和存储容量。

### 步骤

1. 在 Sites 页面上，输入 \* 站点名称 \*。
2. 要添加其他站点，请单击最后一个站点条目旁边的加号，然后在新的 \* 站点名称 \* 文本框中输入名称。

根据需要为网格拓扑添加尽可能多的其他站点。您最多可以添加 16 个站点。

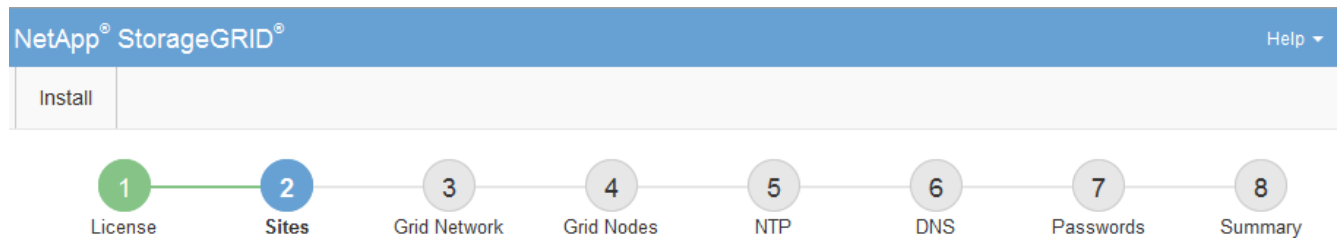

### Sites

In a single-site deployment, infrastructure and operations are centralized in one site.

In a multi-site deployment, infrastructure can be distributed asymmetrically across sites, and proportional to the needs of each site. Typically, sites are located in geographically different locations. Having multiple sites also allows the use of distributed replication and erasure coding for increased availability and resiliency.

|             |                                      |     |
|-------------|--------------------------------------|-----|
| Site Name 1 | <input type="text" value="Raleigh"/> | ✕   |
| Site Name 2 | <input type="text" value="Atlanta"/> | + ✕ |

3. 单击 \* 下一步 \*。

## 指定网格网络子网

您必须指定网格网络上使用的子网。

### 关于此任务

子网条目包括 StorageGRID 系统中每个站点的网格网络子网以及需要通过网格网络访问的任何子网。

如果您有多个网格子网，则需要使用网格网络网关。指定的所有网格子网都必须可通过此网关访问。

### 步骤

1. 在 \* 子网 1 \* 文本框中至少为一个网格网络指定 CIDR 网络地址。
2. 单击最后一个条目旁边的加号以添加其他网络条目。

如果已至少部署一个节点，请单击 \* 发现网格网络子网 \* 以自动使用已向网格管理器注册的网格节点报告子网填充网格网络子网列表。

Install



### Grid Network

You must specify the subnets that are used on the Grid Network. These entries typically include the subnets for the Grid Network for each site in your StorageGRID system. Select Discover Grid Networks to automatically add subnets based on the network configuration of all registered nodes.

**Note:** You must manually add any subnets for NTP, DNS, LDAP, or other external servers accessed through the Grid Network gateway.

Subnet 1



3. 单击 \* 下一步 \* 。

### 批准待定网格节点

您必须先批准每个网格节点，然后才能将其加入 StorageGRID 系统。

#### 开始之前

您已部署所有虚拟设备和 StorageGRID 设备网格节点。



对所有节点执行一次安装比现在安装某些节点以及稍后安装某些节点更高效。

#### 步骤

1. 查看 Pending Nodes 列表，并确认它显示了您部署的所有网格节点。



如果缺少网格节点，请确认已成功部署该节点。

2. 选择要批准的待定节点旁边的单选按钮。



## Grid Nodes

Approve and configure grid nodes, so that they are added correctly to your StorageGRID system.

### Pending Nodes

Grid nodes are listed as pending until they are assigned to a site, configured, and approved.

| + Approve                        |                   | ✗ Remove   |              | Search                |                | Q        |    |                           |   |
|----------------------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|----------------|----------|----|---------------------------|---|
| Grid Network MAC Address         | ↑↓                | Name       | ↑↓           | Type                  | ↑↓             | Platform | ↑↓ | Grid Network IPv4 Address | ▼ |
| <input checked="" type="radio"/> | 50:6b:4b:42:d7:00 | NetApp-SGA | Storage Node | StorageGRID Appliance | 172.16.5.20/21 |          |    |                           |   |

### Approved Nodes

Grid nodes that have been approved and have been configured for installation. An approved grid node's configuration can be edited if errors are identified.

| ✎ Edit                   |                   | 🔄 Reset  |         | ✗ Remove         |           | Search          |    | Q        |    |                           |   |
|--------------------------|-------------------|----------|---------|------------------|-----------|-----------------|----|----------|----|---------------------------|---|
| Grid Network MAC Address | ↑↓                | Name     | ↑↓      | Site             | ↑↓        | Type            | ↑↓ | Platform | ↑↓ | Grid Network IPv4 Address | ▼ |
| <input type="radio"/>    | 00:50:56:87:42:ff | dc1-adm1 | Raleigh | Admin Node       | VMware VM | 172.16.4.210/21 |    |          |    |                           |   |
| <input type="radio"/>    | 00:50:56:87:c0:16 | dc1-s1   | Raleigh | Storage Node     | VMware VM | 172.16.4.211/21 |    |          |    |                           |   |
| <input type="radio"/>    | 00:50:56:87:79:ee | dc1-s2   | Raleigh | Storage Node     | VMware VM | 172.16.4.212/21 |    |          |    |                           |   |
| <input type="radio"/>    | 00:50:56:87:db:9c | dc1-s3   | Raleigh | Storage Node     | VMware VM | 172.16.4.213/21 |    |          |    |                           |   |
| <input type="radio"/>    | 00:50:56:87:62:38 | dc1-g1   | Raleigh | API Gateway Node | VMware VM | 172.16.4.214/21 |    |          |    |                           |   |

3. 单击 \* 批准 \*。

4. 在常规设置中，根据需要修改以下属性的设置：

- **Site**：此网格节点的站点的系统名称。
- **Name**：节点的系统名称。此名称默认为您在配置节点时指定的名称。

内部StorageGRID 操作需要系统名称、完成安装后无法更改。但是、在安装过程的这一步中、您可以根据需要更改系统名称。

- **\* NTP 角色 \***：网格节点的网络时间协议（NTP）角色。选项包括 \* 自动 \*，\* 主 \* 和 \* 客户端 \*。选择 \* 自动 \* 会将主角色分配给管理节点，具有模板转换服务的存储节点，网关节点以及具有非静态 IP 地址的任何网格节点。所有其他网格节点都分配有客户端角色。



确保每个站点至少有两个节点可以访问至少四个外部 NTP 源。如果一个站点上只有一个节点可以访问 NTP 源，则在该节点关闭时会发生计时问题。此外，指定每个站点两个节点作为主要 NTP 源可确保在站点与网格其余部分隔离时的时间准确无误。

- 存储类型(仅限存储节点): 指定新存储节点专用于元数据。选项包括\*对象和元数据\*和\*仅元数据\*。请参见 ["存储节点的类型"](#) 有关纯元数据存储节点的详细信息、请参见。



在安装包含纯元数据节点的网格时、网格还必须包含用于对象存储的最少节点数。对于单站点网格、至少为对象和元数据配置了两个存储节点。对于多站点网格、每个站点至少为对象和元数据配置一个存储节点。

- \* ADC\* 服务 \* (仅限存储节点): 选择 \* 自动 \* , 让系统确定节点是否需要管理域控制器 (ADC\*) 服务。此 ADA 服务可跟踪网格服务的位置和可用性。每个站点至少有三个存储节点必须包含此 ADC-Service 。在部署后、您无法将ADC服务添加到节点。

5. 在网格网络中, 根据需要修改以下属性的设置:

- \* IPv4 地址 ( CIDR ) \* : 网格网络接口 (容器中的 eth0 ) 的 CIDR 网络地址。例如: 192.168.1.234/21
- \* 网关 \* : 网格网络网关。例如: 192.168.0.1

如果存在多个网格子网, 则需要使用网关。



如果您为网格网络配置选择了 DHCP 并在此更改了值, 则新值将配置为节点上的静态地址。您必须确保生成的 IP 地址不在 DHCP 地址池中。

6. 如果要为网格节点配置管理网络, 请根据需要在管理网络部分中添加或更新设置。

在 \* 子网 ( CIDR ) \* 文本框中输入从此接口路由的目标子网。如果存在多个管理子网, 则需要使用管理网关。



如果您为管理网络配置选择了 DHCP 并在此更改了值, 则新值将配置为节点上的静态地址。您必须确保生成的 IP 地址不在 DHCP 地址池中。

\*Appliance\*: \*对于StorageGRID 设备, 如果在初始安装期间未使用StorageGRID 设备安装程序配置管理网络, 则无法在此网格管理器对话框中配置管理网络。而是必须执行以下步骤:

- a. 重新启动设备: 在设备安装程序中, 选择 \* 高级 \* > \* 重新启动 \* 。

重新启动可能需要几分钟时间。

- b. 选择 \* 配置网络 \* > \* 链路配置 \* 并启用相应的网络。
- c. 选择 \* 配置网络 \* > \* IP 配置 \* 并配置已启用的网络。
- d. 返回主页页面, 然后单击 \* 开始安装 \* 。
- e. 在网格管理器中: 如果已批准节点表中列出了该节点、请删除该节点。
- f. 从 Pending Nodes 表中删除此节点。
- g. 等待节点重新出现在 "Pending Nodes" 列表中。
- h. 确认您可以配置适当的网络。它们应已填充您在设备安装程序的IP配置页面上提供的信息。

对于追加信息、请参见适用于您的设备型号的安装说明。

7. 如果要为网格节点配置客户端网络, 请根据需要在客户端网络部分中添加或更新设置。如果配置了客户端网

络，则需要使用网关，安装后，它将成为节点的默认网关。



如果您为客户端网络配置选择了 DHCP 并在此更改了值，则新值将配置为节点上的静态地址。您必须确保生成的 IP 地址不在 DHCP 地址池中。

**\*设备:**对于StorageGRID 设备,如果在初始安装期间未使用StorageGRID 设备安装程序配置客户端网络,则无法在此网络管理器对话框中配置该网络。而是必须执行以下步骤:

- a. 重新启动设备：在设备安装程序中，选择 \* 高级 \* > \* 重新启动 \* 。

重新启动可能需要几分钟时间。

- b. 选择 \* 配置网络 \* > \* 链路配置 \* 并启用相应的网络。
- c. 选择 \* 配置网络 \* > \* IP 配置 \* 并配置已启用的网络。
- d. 返回主页页面，然后单击 \* 开始安装 \* 。
- e. 在网络管理器中：如果已批准节点表中列出了该节点、请删除该节点。
- f. 从 Pending Nodes 表中删除此节点。
- g. 等待节点重新出现在 "Pending Nodes" 列表中。
- h. 确认您可以配置适当的网络。它们应已填充您在设备安装程序的IP配置页面上提供的信息。

对于追加信息、请参见设备的安装说明。

8. 单击 \* 保存 \* 。

网络节点条目将移至 "Approved Nodes" 列表。



## Grid Nodes

Approve and configure grid nodes, so that they are added correctly to your StorageGRID system.

### Pending Nodes

Grid nodes are listed as pending until they are assigned to a site, configured, and approved.

+ Approve
✕ Remove

Search Q

| Grid Network MAC Address | Name | Type | Platform | Grid Network IPv4 Address |
|--------------------------|------|------|----------|---------------------------|
| No results found.        |      |      |          |                           |

◀ ▶

### Approved Nodes

Grid nodes that have been approved and have been configured for installation. An approved grid node's configuration can be edited if errors are identified.

✎ Edit
🔄 Reset
✕ Remove

Search Q

|                       | Grid Network MAC Address | Name       | Site    | Type             | Platform              | Grid Network IPv4 Address |
|-----------------------|--------------------------|------------|---------|------------------|-----------------------|---------------------------|
| <input type="radio"/> | 00:50:56:87:42:ff        | dc1-adm1   | Raleigh | Admin Node       | VMware VM             | 172.16.4.210/21           |
| <input type="radio"/> | 00:50:56:87:c0:16        | dc1-s1     | Raleigh | Storage Node     | VMware VM             | 172.16.4.211/21           |
| <input type="radio"/> | 00:50:56:87:79:ee        | dc1-s2     | Raleigh | Storage Node     | VMware VM             | 172.16.4.212/21           |
| <input type="radio"/> | 00:50:56:87:db:9c        | dc1-s3     | Raleigh | Storage Node     | VMware VM             | 172.16.4.213/21           |
| <input type="radio"/> | 00:50:56:87:62:38        | dc1-g1     | Raleigh | API Gateway Node | VMware VM             | 172.16.4.214/21           |
| <input type="radio"/> | 50:6b:4b:42:d7:00        | NetApp-SGA | Raleigh | Storage Node     | StorageGRID Appliance | 172.16.5.20/21            |

◀ ▶

9. 对要批准的每个待定网格节点重复上述步骤。

您必须批准网格中所需的所有节点。但是，在单击“摘要”页面上的“安装”之前，您可以随时返回此页面。您可以通过选择已批准的网格节点的单选按钮并单击“编辑”来修改其属性。

10. 批准完网格节点后，单击“下一步”。

### 指定网络时间协议服务器信息

您必须为 StorageGRID 系统指定网络时间协议（NTP）配置信息，以便在不同服务器上执行的操作保持同步。

#### 关于此任务

您必须为 NTP 服务器指定 IPv4 地址。

您必须指定外部 NTP 服务器。指定的 NTP 服务器必须使用 NTP 协议。

您必须指定四个引用 Stratum 3 或更高配置的 NTP 服务器，以防止出现时间偏差问题。



为生产级StorageGRID 安装指定外部NTP源时、请勿在早于Windows Server 2016的Windows版本上使用Windows时间(W32Time)服务。早期版本的 Windows 上的时间服务不够准确，Microsoft 不支持在 StorageGRID 等高精度环境中使用。

["支持边界，用于为高精度环境配置 Windows 时间服务"](#)

外部 NTP 服务器由先前分配了主 NTP 角色的节点使用。



确保每个站点至少有两个节点可以访问至少四个外部 NTP 源。如果一个站点上只有一个节点可以访问 NTP 源，则在该节点关闭时会发生计时问题。此外，指定每个站点两个节点作为主要 NTP 源可确保在站点与网格其余部分隔离时的时间准确无误。

### 步骤

1. 在 \* 服务器 1\* 到 \* 服务器 4\* 文本框中指定至少四个 NTP 服务器的 IPv4 地址。
2. 如有必要，请选择最后一个条目旁边的加号以添加其他服务器条目。

The screenshot shows the NetApp StorageGRID installation wizard. The progress bar indicates that step 5, 'NTP', is the current step. Below the progress bar, the 'Network Time Protocol' section is visible. It contains the instruction: 'Enter the IP addresses for at least four Network Time Protocol (NTP) servers, so that operations performed on separate servers are kept in sync.' There are four input fields for 'Server 1' through 'Server 4'. The values entered are: Server 1: 10.60.248.183, Server 2: 10.227.204.142, Server 3: 10.235.48.111, and Server 4: 0.0.0.0. A plus sign (+) is located to the right of the Server 4 input field, indicating that more servers can be added.

3. 选择 \* 下一步 \*。

### 指定DNS服务器信息

您必须为StorageGRID 系统指定DNS信息、以便可以使用主机名而不是IP地址访问外部服务器。

#### 关于此任务

指定 ["DNS服务器信息"](#) 允许您在电子邮件通知和AutoSupport 中使用完全限定域名(FQDN)主机名、而不是IP地址。

要确保正常运行、请指定两个或三个DNS服务器。如果指定的值超过三个、则可能仅使用三个、因为某些平台上存在已知的操作系统限制。如果您的环境存在路由限制、则可以这样做 ["自定义DNS服务器列表"](#) 单个节点(通




常是站点上的所有节点)使用一组不同的DNS服务器、最多三个。

如果可能、请使用每个站点可以在本地访问的DNS服务器、以确保受支持的站点可以解析外部目标的FQDN。

如果省略 DNS 服务器信息或 DNS 服务器信息配置不正确，则会在每个网格节点的 SSM 服务上触发 DNST 警报。如果 DNS 配置正确且新服务器信息已到达所有网格节点，则警报将清除。

#### 步骤

1. 在 \* 服务器 1\* 文本框中至少指定一个 DNS 服务器的 IPv4 地址。
2. 如有必要，请选择最后一个条目旁边的加号以添加其他服务器条目。

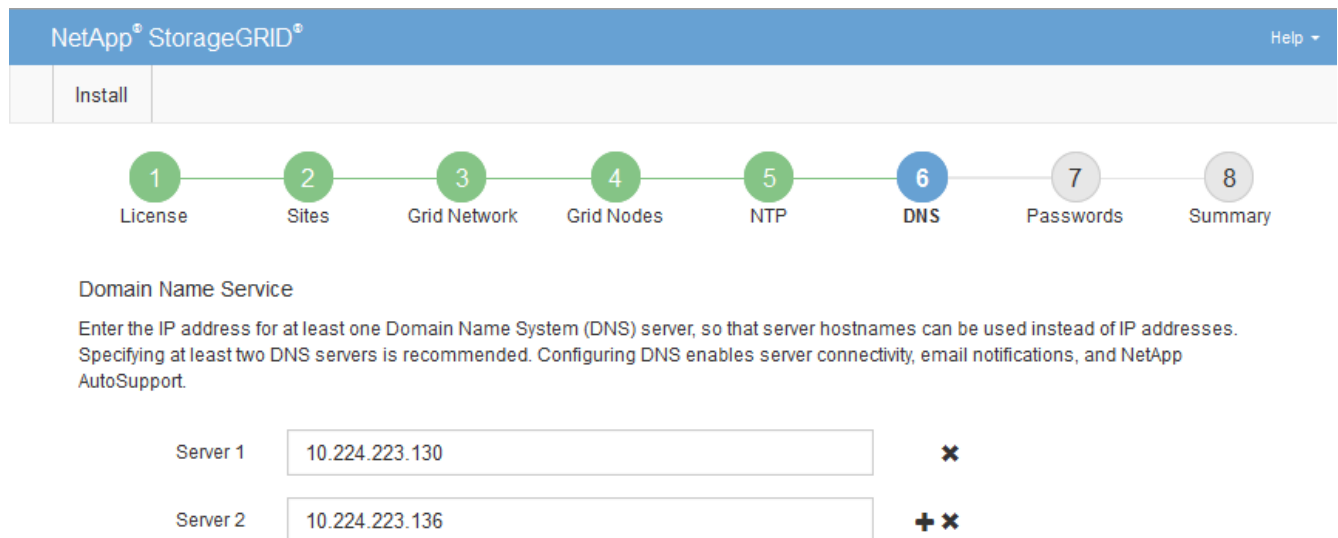

最佳实践是至少指定两个 DNS 服务器。最多可以指定六个 DNS 服务器。

3. 选择 \* 下一步 \*。

#### 指定 StorageGRID 系统密码

在安装 StorageGRID 系统时，您需要输入密码以保护系统安全并执行维护任务。

#### 关于此任务

使用安装密码页面指定配置密码短语和网格管理 root 用户密码。

- 配置密码短语用作加密密钥，不会由 StorageGRID 系统存储。
- 您必须具有用于安装，扩展和维护过程的配置密码短语，包括下载恢复软件包。因此，请务必将配置密码短语存储在安全位置。
- 如果您使用的是最新的网格管理器，则可以从网格管理器更改配置密码短语。
- 网格管理root用户密码可以使用网格管理器进行更改。
- 随机生成的命令行控制台和SSH密码存储在中 Passwords.txt 文件。

#### 步骤

1. 在 \* 配置密码短语 \* 中，输入更改 StorageGRID 系统网络拓扑所需的配置密码短语。

将配置密码短语存储在安全位置。



如果在安装完成后您希望稍后更改配置密码短语，则可以使用网格管理器。选择 \* 配置 \* > \* 访问控制 \* > \* 网格密码 \*。

2. 在 \* 确认配置密码短语 \* 中，重新输入配置密码短语进行确认。
3. 在 \* 网格管理root用户密码 \* 中，输入以 "root" 用户身份访问网格管理器所使用的密码。

将密码存储在安全的位置。

4. 在 \* 确认 root 用户密码 \* 中，重新输入网格管理器密码进行确认。

The screenshot shows the NetApp StorageGRID installation wizard interface. At the top, there is a blue header with "NetApp® StorageGRID®" and a "Help" link. Below the header is a progress bar with eight steps: 1. License, 2. Sites, 3. Grid Network, 4. Grid Nodes, 5. NTP, 6. DNS, 7. Passwords (highlighted in blue), and 8. Summary. Below the progress bar, the "Passwords" section is displayed. It contains the following text: "Enter secure passwords that meet your organization's security policies. A text file containing the command line passwords must be downloaded during the final installation step." There are four password input fields: "Provisioning Passphrase", "Confirm Provisioning Passphrase", "Grid Management Root User Password", and "Confirm Root User Password". Each field contains a series of dots representing masked characters. At the bottom of the form, there is a checkbox labeled "Create random command line passwords" which is checked.

5. 如果要安装网格以进行概念验证或演示，则可以选择清除 \* 创建随机命令行密码 \* 复选框。

对于生产部署，出于安全原因，应始终使用随机密码。如果要使用默认密码通过命令行使用 "root" 或 "admin" 帐户访问网格节点，请清除 \* 仅为演示网格创建随机命令行密码 \*。



系统将提示您下载恢复包文件 (sgws-recovery-package-id-revision.zip)、然后单击 "摘要" 页面上的 \* 安装 \*。您必须 ["下载此文件"](#) 以完成安装。访问系统所需的密码存储在 `Passwords.txt` 文件、包含在恢复软件包文件中。

6. 单击 \* 下一步 \*。

查看您的配置并完成安装

您必须仔细查看输入的配置信息，以确保安装成功完成。

## 步骤

1. 查看 \* 摘要 \* 页面。

The screenshot shows the NetApp StorageGRID installation wizard interface. At the top, there is a blue header with the NetApp StorageGRID logo and a 'Help' link. Below the header is a progress bar with eight steps: 1. License, 2. Sites, 3. Grid Network, 4. Grid Nodes, 5. NTP, 6. DNS, 7. Passwords, and 8. Summary. The 'Summary' step is highlighted in blue. Below the progress bar, the 'Summary' section contains a paragraph of instructions: 'Verify that all of the grid configuration information is correct, and then click Install. You can view the status of each grid node as it installs. Click the Modify links to go back and change the associated information.' The 'General Settings' section includes a table with 'Grid Name' (Grid1) and 'Passwords' (Auto-generated random command line passwords), each with a 'Modify' link. The 'Networking' section includes a table with 'NTP', 'DNS', and 'Grid Network' settings, each with a 'Modify' link. The 'Topology' section shows a diagram with two sites: Atlanta and Raleigh. Atlanta has a 'Modify Sites' link. Raleigh has several nodes: dc1-adm1, dc1-g1, dc1-s1, dc1-s2, dc1-s3, and NetApp-SGA, with a 'Modify Grid Nodes' link.

NetApp® StorageGRID® Help ▾

Install

1 License 2 Sites 3 Grid Network 4 Grid Nodes 5 NTP 6 DNS 7 Passwords 8 **Summary**

### Summary

Verify that all of the grid configuration information is correct, and then click Install. You can view the status of each grid node as it installs. Click the Modify links to go back and change the associated information.

### General Settings

|           |  |                                  |
|-----------|--|----------------------------------|
| Grid Name | Grid1  | <a href="#">Modify License</a>   |
| Passwords | Auto-generated random command line passwords | <a href="#">Modify Passwords</a> |

### Networking

|              |  |                                     |
|--------------|--|-------------------------------------|
| NTP          | 10.60.248.183 10.227.204.142 10.235.48.111 | <a href="#">Modify NTP</a>          |
| DNS          | 10.224.223.130 10.224.223.136              | <a href="#">Modify DNS</a>          |
| Grid Network | 172.16.0.0/21                              | <a href="#">Modify Grid Network</a> |

### Topology

|          |                          |                              |                                   |
|----------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Topology | Atlanta                  | <a href="#">Modify Sites</a> | <a href="#">Modify Grid Nodes</a> |
|          | Raleigh                  |                              |                                   |
|          | <a href="#">dc1-adm1</a> | <a href="#">dc1-g1</a>       | <a href="#">dc1-s1</a>            |
|          | <a href="#">dc1-s2</a>   | <a href="#">dc1-s3</a>       | <a href="#">NetApp-SGA</a>        |

2. 验证所有网格配置信息是否正确。使用摘要页面上的修改链接返回并更正任何错误。

3. 单击 \* 安装 \*。



如果将某个节点配置为使用客户端网络，则在单击 \* 安装 \* 时，该节点的默认网关会从网格网络切换到客户端网络。如果连接断开，则必须确保通过可访问的子网访问主管理节点。请参见 "网络连接准则" 了解详细信息。

4. 单击 \* 下载恢复包 \*。

当安装过程进展到定义网格拓扑时，系统会提示您下载恢复包文件 (.zip)、并确认您可以成功访问此文件的内容。您必须下载恢复软件包文件，以便在一个或多个网格节点出现故障时恢复 StorageGRID 系统。安装将在后台继续，但在下载并验证此文件之前，您无法完成安装并访问 StorageGRID 系统。

5. 验证您是否可以提取的内容 .zip 文件、然后将其保存在两个安全、安全和独立的位置。



恢复包文件必须受到保护，因为它包含可用于从 StorageGRID 系统获取数据的加密密钥和密码。

6. 选中 \* 我已成功下载并验证恢复软件包文件 \* 复选框，然后单击 \* 下一步 \*。

如果安装仍在进行中，则会显示状态页面。此页面指示每个网格节点的安装进度。

## Installation Status

If necessary, you may [Download the Recovery Package file](#) again.

| Name     | Site  | Grid Network IPv4 Address | Progress                         | Stage   |
|----------|-------|---------------------------|----------------------------------|---|
| dc1-adm1 | Site1 | 172.16.4.215/21           | <div style="width: 100%;"></div> | Starting services                               |
| dc1-g1   | Site1 | 172.16.4.216/21           | <div style="width: 100%;"></div> | Complete  |
| dc1-s1   | Site1 | 172.16.4.217/21           | <div style="width: 75%;"></div>  | Waiting for Dynamic IP Service peers            |
| dc1-s2   | Site1 | 172.16.4.218/21           | <div style="width: 25%;"></div>  | Downloading hotfix from primary Admin if needed |
| dc1-s3   | Site1 | 172.16.4.219/21           | <div style="width: 10%;"></div>  | Downloading hotfix from primary Admin if needed |

当所有网格节点达到完成阶段后，将显示网格管理器的登录页面。

7. 使用 "root" 用户和您在安装期间指定的密码登录到网格管理器。

## 安装后准则

完成网格节点部署和配置后，请按照以下准则更改 DHCP 地址和网络配置。

- 如果使用 DHCP 分配 IP 地址，请为所使用网络上的每个 IP 地址配置 DHCP 预留。

您只能在部署阶段设置 DHCP。配置期间无法设置 DHCP。



当节点的 IP 地址发生更改时，节点会重新启动，如果 DHCP 地址更改同时影响多个节点，则发生原因可能会中断。

- 如果要更改网格节点的 IP 地址，子网掩码和默认网关，必须使用更改 IP 过程。请参见 "[配置 IP 地址](#)"。
- 如果更改网络配置，包括更改路由和网关，则客户端与主管理节点和其他网格节点的连接可能会断开。根据应用的网络更改、您可能需要重新建立这些连接。

## 安装 REST API 概述

StorageGRID 提供了用于执行安装任务的 StorageGRID 安装 API。

API 使用 Swagger 开源 API 平台提供 API 文档。Swagger 允许开发人员和非开发人员在用户界面中与 API 进行交互，以说明 API 如何响应参数和选项。本文档假定您熟悉标准 Web 技术和 JSON 数据格式。



使用 API 文档网页执行的任何 API 操作均为实时操作。请注意，不要错误地创建，更新或删除配置数据或其他数据。

每个 REST API 命令都包括 API 的 URL，HTTP 操作，任何必需或可选的 URL 参数以及预期的 API 响应。

## StorageGRID 安装 API

StorageGRID 安装 API 仅在最初配置 StorageGRID 系统时以及需要执行主管理节点恢复时可用。可以从网格管理器通过 HTTPS 访问安装 API。

要访问 API 文档，请转到主管理节点上的安装网页，然后从菜单栏中选择 \*HELP\* > \*API documents\*。

StorageGRID 安装 API 包括以下部分：

- **config** —与 API 的产品版本相关的操作。您可以列出该版本支持的产品版本和主要 API 版本。
- \* 网格 \* - 网格级配置操作。您可以获取和更新网格设置，包括网格详细信息，网格网络子网，网格密码以及 NTP 和 DNS 服务器 IP 地址。
- **"Nodes - 节点级别的配置操作"**。您可以检索网格节点列表，删除网格节点，配置网格节点，查看网格节点以及重置网格节点的配置。
- \* 配置 \* —配置操作。您可以启动配置操作并查看配置操作的状态。
- \* 恢复 \* —主管理节点恢复操作。您可以重置信息，上传恢复软件包，启动恢复以及查看恢复操作的状态。
- **recovery-package** —下载恢复软件包的操作。
- \* 模式 \* —用于高级部署的 API 模式
- \* 站点 \* —站点级配置操作。您可以创建，查看，删除和修改站点。

## 下一步行动

完成安装后、执行所需的集成和配置任务。您可以根据需要执行可选任务。

### 所需任务

- **"创建租户帐户"** 用于在StorageGRID 系统上存储对象的每个客户端协议(Swift或S3)。
- **"控制系统访问"** 配置组 and 用户帐户。您也可以选择 **"配置联合身份源"** (如Active Directory或OpenLDAP)、以便您可以导入管理组和用户。或者、您也可以 **"创建本地组和用户"**。
- 集成并测试 **"S3 API"** 或 **"Swift API"** 用于将对象上传到StorageGRID 系统的客户端应用程序。
- **"配置信息生命周期管理(ILM)规则和ILM策略"** 您希望使用来保护对象数据。
- 如果您的安装包含设备存储节点、请使用SANtricity OS完成以下任务：
  - 连接到每个 StorageGRID 设备。
  - 验证是否收到 AutoSupport 数据。

请参见 **"设置硬件"**。
- 查看并遵循 **"StorageGRID 系统强化准则"** 以消除安全风险。
- **"为系统警报配置电子邮件通知"**。
- 如果StorageGRID 系统包含任何归档节点(已弃用)、请配置归档节点与目标外部归档存储系统的连接。

### 可选任务

- **"更新网格节点IP地址"** 如果在您规划部署并生成恢复软件包之后这些设置发生了更改。
- **"配置存储加密"**，如果需要。
- **"配置存储压缩"** 根据需要减小已存储对象的大小。

## 对安装问题进行故障排除

如果在安装 StorageGRID 系统时出现任何问题，您可以访问安装日志文件。技术支持可能还需要使用安装日志文件来解决问题。

运行每个节点的容器提供了以下安装日志文件：

- /var/local/log/install.log (可在所有网格节点上找到)
- /var/local/log/gdu-server.log (位于主管理节点上)

主机上提供了以下安装日志文件：

- /var/log/storagegrid/daemon.log
- /var/log/storagegrid/nodes/node-name.log

要了解如何访问日志文件、请参见 ["收集日志文件和系统数据"](#)。

相关信息

["对 StorageGRID 系统进行故障排除"](#)

## 示例 /etc/sysconfig/network-scripts

您可以使用示例文件将四个 Linux 物理接口聚合到一个 LACP 绑定中，然后建立三个 VLAN 接口，将此绑定分包为 StorageGRID 网格，管理和客户端网络接口。

物理接口

请注意，链路另一端的交换机还必须将这四个端口视为一个 LACP 中继或端口通道，并且必须至少通过三个带标记的参考 VLAN。

### **/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens160**

```
TYPE=Ethernet
NAME=ens160
UUID=011b17dd-642a-4bb9-acae-d71f7e6c8720
DEVICE=ens160
ONBOOT=yes
MASTER=bond0
SLAVE=yes
```

### **/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens192**

```
TYPE=Ethernet
NAME=ens192
UUID=e28eb15f-76de-4e5f-9a01-c9200b58d19c
DEVICE=ens192
ONBOOT=yes
MASTER=bond0
SLAVE=yes
```

#### **/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens224**

```
TYPE=Ethernet
NAME=ens224
UUID=b0e3d3ef-7472-4cde-902c-ef4f3248044b
DEVICE=ens224
ONBOOT=yes
MASTER=bond0
SLAVE=yes
```

#### **/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens256**

```
TYPE=Ethernet
NAME=ens256
UUID=7cf7aabc-3e4b-43d0-809a-1e2378faa4cd
DEVICE=ens256
ONBOOT=yes
MASTER=bond0
SLAVE=yes
```

#### 绑定接口

#### **/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0**

```
DEVICE=bond0
TYPE=Bond
BONDING_MASTER=yes
NAME=bond0
ONBOOT=yes
BONDING_OPTS=mode=802.3ad
```

#### VLAN 接口

#### **/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0.1001**

```
VLAN=yes
TYPE=Vlan
DEVICE=bond0.1001
PHYSDEV=bond0
VLAN_ID=1001
REORDER_HDR=0
BOOTPROTO=none
UUID=296435de-8282-413b-8d33-c4dd40fca24a
ONBOOT=yes
```

**/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0.1002**

```
VLAN=yes
TYPE=Vlan
DEVICE=bond0.1002
PHYSDEV=bond0
VLAN_ID=1002
REORDER_HDR=0
BOOTPROTO=none
UUID=dbaaec72-0690-491c-973a-57b7dd00c581
ONBOOT=yes
```

**/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0.1003**

```
VLAN=yes
TYPE=Vlan
DEVICE=bond0.1003
PHYSDEV=bond0
VLAN_ID=1003
REORDER_HDR=0
BOOTPROTO=none
UUID=d1af4b30-32f5-40b4-8bb9-71a2fbf809a1
ONBOOT=yes
```

## 在Ubuntu或Debian上安装StorageGRID

在Ubuntu或Debian上安装StorageGRID的快速入门

按照以下简要步骤安装Ubuntu或Debian StorageGRID节点。

1

准备



- 了解相关信息 "[StorageGRID 架构和网络拓扑](#)"。
- 了解的具体信息 "[StorageGRID 网络连接](#)"。
- 收集并准备 "[所需信息和材料](#)"。
- 准备所需的 "[CPU和RAM](#)"。
- 为提供 "[存储和性能要求](#)"。
- "[准备Linux服务器](#)" 用于托管StorageGRID节点。

## 2

### 部署

部署网格节点。部署网格节点时，它们会作为 StorageGRID 系统的一部分创建并连接到一个或多个网络。

- 要在步骤1中准备的主机上部署基于软件的网格节点、请使用Linux命令行和 "[节点配置文件](#)"。
- 要部署StorageGRID设备节点、请按照执行操作 "[硬件安装快速入门](#)"。

## 3

### Configuration

部署完所有节点后、使用网格管理器 "[配置网格并完成安装](#)"。

#### 自动安装

为了节省时间并保持一致性、您可以自动安装StorageGRID主机服务和配置网格节点。

- 使用标准流程编排框架(例如、Ands还是Puppet或Chef)实现自动化：
  - 安装RHEL
  - 配置网络和存储
  - 安装容器引擎和StorageGRID主机服务
  - 部署虚拟网格节点

请参见 "[自动安装和配置 StorageGRID 主机服务](#)"。

- 部署网格节点后、 "[自动配置StorageGRID系统](#)" 使用安装归档文件中提供的Python配置脚本。
- "[自动安装和配置设备网格节点](#)"
- 如果您是StorageGRID部署的高级开发人员、请使用自动安装网格节点 "[安装REST API](#)"。

#### 规划并准备在Ubuntu或Debian上安装

##### 所需信息和材料

安装StorageGRID之前、请收集并准备所需的信息和材料。

##### 所需信息

## 网络计划

要连接到每个StorageGRID节点的网络。StorageGRID支持多个网络、以实现流量隔离、安全性和管理便利性。

请参见StorageGRID ["网络连接准则"](#)。

## 网络信息

除非使用DHCP、否则会为每个网格节点分配IP地址以及DNS和NTP服务器的IP地址。

## 网格节点的服务器

确定一组服务器（物理服务器，虚拟服务器或两者），这些服务器可在聚合中提供足够的资源来支持您计划部署的 StorageGRID 节点的数量和类型。



如果您的StorageGRID 安装不会使用StorageGRID 设备(硬件)存储节点、则必须使用具有备用电池的写入缓存(BBWC)的硬件RAID存储。StorageGRID 不支持使用虚拟存储区域网络(VSAN)、软件RAID或不支持RAID保护。

## 节点迁移(如果需要)

了解 ["节点迁移的要求"](#)，以便在不中断任何服务的情况下对物理主机执行计划内维护。

## 相关信息

["NetApp 互操作性表工具"](#)

## 所需材料

### NetApp StorageGRID 许可证

您必须具有有效的数字签名 NetApp 许可证。



StorageGRID安装归档文件中包含一个非生产许可证、可用于测试和概念验证网格。

### StorageGRID 安装归档

["下载StorageGRID安装归档文件并解压缩文件"](#)。

## 服务笔记本电脑

StorageGRID 系统通过服务笔记本电脑进行安装。

服务笔记本电脑必须具有：

- 网络端口
- SSH 客户端（例如 PuTTY）
- ["支持的 Web 浏览器"](#)

## StorageGRID 文档

- ["发行说明"](#)
- ["有关管理 StorageGRID 的说明"](#)

## 下载并提取 StorageGRID 安装文件

您必须下载 StorageGRID 安装归档并提取所需文件。

### 步骤

1. 转至 ["StorageGRID 的 "NetApp 下载 " 页面"](#)。
2. 选择用于下载最新版本的按钮，或者从下拉菜单中选择其他版本并选择 \* 执行 \*。
3. 使用您的 NetApp 帐户的用户名和密码登录。
4. 如果显示Cauy/MustRead语句，请阅读该语句并选中该复选框。



安装 StorageGRID 版本后，您必须应用任何所需的修补程序。有关详细信息，请参见 ["恢复和维护说明中的热修补程序操作步骤"](#)

5. 阅读最终用户许可协议，选中复选框，然后选择\*接受并继续\*。

此时将显示选定版本的下载页面。此页面包含三列：

6. 在 \* 安装 StorageGRID \* 列中，为 Ubuntu 或 Debian 选择 .tgz 或 .zip 文件。



选择 .zip 如果您在服务笔记本电脑上运行Windows、则将文件保存。

7. 保存并提取归档文件。
8. 从以下列表中选择所需的文件。

所需的文件集取决于您规划的网格拓扑以及如何部署 StorageGRID 网络。



表中列出的路径与提取的安装归档所安装的顶级目录相对。

| 路径和文件名       | Description  |
|--------------|--|
| /debs/README | 一个文本文件，用于描述 StorageGRID 下载文件中包含的所有文件。                        |
|              | 非生产 NetApp 许可证文件，可用于测试和概念验证部署。                               |
|              | 用于在 Ubuntu 或 Debian 主机上安装 StorageGRID 节点映像的 Deb 软件包。         |
|              | 文件的MD5校验和 /debs/storagegrid-webscale-images-version-SHA.deb。 |
|              | 用于在 Ubuntu 或 Debian 主机上安装 StorageGRID 主机服务的 Deb 软件包。         |

| 路径和文件名                                    | Description  |
|---|--|
| 部署脚本工具                                    | Description  |
|   | 一种用于自动配置 StorageGRID 系统的 Python 脚本。  |
|   | 一种用于自动配置 StorageGRID 设备的 Python 脚本。  |
|   | 一个示例 Python 脚本，启用单点登录后，您可以使用该脚本登录到网格管理 API。您也可以将此脚本用于 Ping 联盟。   |
|   | 用于的示例配置文件 <code>configure-storagegrid.py</code> 脚本。  |
|   | 用于的空白配置文件 <code>configure-storagegrid.py</code> 脚本。  |
|   | 用于为 StorageGRID 容器部署配置 Ubuntu 或 Debian 主机的 Ansible 角色示例和攻略手册。您可以根据需要自定义角色或攻略手册。  |
| <code>storagegrid-ssoauth-azure.py</code> | 一个 Python 脚本示例，在使用 Active Directory 或 Ping 联合启用单点登录 (Single Sign On、SSO) 时，您可以使用该脚本登录到网格管理 API。  |
|   | 由伴侣调用的帮助程序脚本 <code>storagegrid-ssoauth-azure.py</code> 用于与 Azure 执行 SSO 交互的 Python 脚本。   |
|   | StorageGRID 的 API 架构。<br><br>注意：如果您没有用于升级兼容性测试的非生产 StorageGRID 环境，则在执行升级之前，可以使用这些模式来确认为使用 StorageGRID 管理 API 而编写的任何代码是否与新的 StorageGRID 版本兼容。 |

## Ubuntu 和 Debian 的软件要求

您可以使用虚拟机托管任何类型的 StorageGRID 节点。每个网格节点需要一个虚拟机。

要在 Ubuntu 或 Debian 上安装 StorageGRID，您必须安装某些第三方软件包。默认情况下，某些受支持的 Linux 分发版不包含这些软件包。测试 StorageGRID 安装的软件包版本包括此页面上列出的软件包版本。



如果您选择的Linux分发版和容器运行时安装选项需要这些软件包中的任何一个，并且Linux分发版不会自动安装这些软件包，请安装此处列出的其中一个版本(如果您的供应商或Linux分发版的支持供应商提供了这些版本)。否则、请使用供应商提供的默认软件包版本。



所有安装选项都需要使用Podman或Docker。请勿同时安装这两个软件包。仅安装安装选项所需的软件包。

#### 测试了Python版本

- 3.5.2.2.
- 3.6.8-2.
- 3.6.8-38
- 3.6.9-1.
- 3.7.3-1
- 3.8.10-0
- 3.9.2-1
- 3.9.10-2.
- 3.9.16-1.
- 3.10.6-1
- 3.11.2-6.

#### 已测试Podman版本

- 3.2.3-0
- 3.4.4+DS1.
- 4.1.1-7.
- 4.2.0-11.
- 4.3.1+DS1-8+B1
- 4.4.1-8
- 4.4.1-12.

#### 已测试Docker版本



Docker支持已弃用、将在未来版本中删除。

- Docker CE 20.10.7.
- Docker CE 20.10.20-3
- Docker -CE 23.0.6-1
- Docker—CE 24.0.2-1
- Docker—CE 24.0.4-1.
- Docker -CE 24.0.5-1
- Docker -CE 24.0.7-1

- 1.5-2.

## CPU 和 RAM 要求

在安装 StorageGRID 软件之前，请验证并配置硬件，使其可以支持 StorageGRID 系统。

每个 StorageGRID 节点需要以下最低资源：

- CPU 核心：每个节点 8 个
- RAM：每个节点至少 24 GB，比系统总 RAM 少 2 到 16 GB，具体取决于可用 RAM 总量和系统上运行的非 StorageGRID 软件的数量

确保计划在每个物理或虚拟主机上运行的 StorageGRID 节点数不超过可用的 CPU 核心数或物理 RAM 数。如果主机不是专用于运行 StorageGRID (不建议这样做)、请务必考虑其他应用程序的资源要求。



定期监控 CPU 和内存使用情况，以确保这些资源能够持续满足您的工作负载需求。例如，将虚拟存储节点的 RAM 和 CPU 分配增加一倍将提供与为 StorageGRID 设备节点提供的资源类似的资源。此外，如果每个节点的元数据量超过 500 GB，请考虑将每个节点的 RAM 增加到 48 GB 或更多。有关管理对象元数据存储、增加元数据预留空间设置以及监控 CPU 和内存使用情况的信息、请参见说明 ["管理"](#)，["监控"](#)，和 ["升级"](#) StorageGRID。

如果在底层物理主机上启用了超线程功能，则可以为每个节点提供 8 个虚拟核心（4 个物理核心）。如果底层物理主机上未启用超线程，则必须为每个节点提供 8 个物理核心。

如果要使用虚拟机作为主机并控制 VM 的大小和数量，则应为每个 StorageGRID 节点使用一个 VM 并相应地调整 VM 的大小。

对于生产部署，不应在同一物理存储硬件或虚拟主机上运行多个存储节点。一个 StorageGRID 部署中的每个存储节点都应位于其各自的隔离故障域中。如果您确保单个硬件故障只会影响单个存储节点，则可以最大限度地提高对象数据的持久性和可用性。

另请参见 ["存储和性能要求"](#)。

## 存储和性能要求

您必须了解 StorageGRID 节点的存储要求，以便提供足够的空间来支持初始配置和未来的存储扩展。

StorageGRID 节点需要三种逻辑存储类别：

- \* 容器池 \* - 节点容器的性能层（10K SAS 或 SSD）存储，在支持 StorageGRID 节点的主机上安装和配置 Docker 时，此存储将分配给 Docker 存储驱动程序。
- \* 系统数据 \* —性能层（10K SAS 或 SSD）存储，用于按节点永久存储系统数据和事务日志，StorageGRID 主机服务将使用这些存储并将其映射到各个节点。
- \* 对象数据 \* —性能层（10K SAS 或 SSD）存储和容量层（NL-SAS/SATA）批量存储，用于永久存储对象数据和对象元数据。

您必须对所有存储类别使用 RAID 支持的块设备。不支持非冗余磁盘、SSD 或 SSD。您可以对任何存储类别使用共享或本地 RAID 存储；但是、如果要在 StorageGRID 中使用节点迁移功能、则必须将系统数据和对象数据存储放在共享存储上。有关详细信息，请参见 ["节点容器迁移要求"](#)。

## 性能要求

用于容器池，系统数据和对象元数据的卷的性能会显著影响系统的整体性能。您应对这些卷使用性能层（10K SAS 或 SSD）存储，以确保在延迟，每秒输入 / 输出操作数（IOPS）和吞吐量方面具有足够的磁盘性能。您可以使用容量层（NL-SAS/SATA）存储来永久存储对象数据。

用于容器池，系统数据和对象数据的卷必须启用回写缓存。缓存必须位于受保护或永久性介质上。

## 使用NetApp ONTAP 存储的主机的要求

如果StorageGRID 节点使用从NetApp ONTAP 系统分配的存储、请确认此卷未启用FabricPool 分层策略。对StorageGRID 节点使用的卷禁用 FabricPool 分层可简化故障排除和存储操作。



切勿使用 FabricPool 将与 StorageGRID 相关的任何数据分层回 StorageGRID 本身。将 StorageGRID 数据分层回 StorageGRID 会增加故障排除和操作复杂性。

## 所需的主机数

每个 StorageGRID 站点至少需要三个存储节点。



在生产部署中、不要在一个物理或虚拟主机上运行多个存储节点。为每个存储节点使用专用主机可提供隔离的故障域。

其他类型的节点（例如管理节点或网关节点）可以部署在同一主机上，也可以根据需要部署在自己的专用主机上。

## 每个主机的存储卷数量

下表显示了每个主机所需的存储卷（LUN）数量以及每个 LUN 所需的最小大小，具体取决于要在该主机上部署的节点。

测试的最大 LUN 大小为 39 TB。



这些数字适用于每个主机，而不适用于整个网格。

| LUN 用途            | 存储类别 | LUN 数量  | 最小大小 /LUN   |
|-------------------|------|---|---|
| 容器引擎存储池           | 容器池  | 1.  | 节点总数 × 100 GB   |
| /var/local volume | 系统数据 | 此主机上的每个节点 1 个   | 90 GB   |
| 存储节点              | 对象数据 | 此主机上的每个存储节点 3 个<br><br>• 注：* 基于软件的存储节点可以包含 1 到 16 个存储卷；建议至少使用 3 个存储卷。 | 12 TB（4 TB/LUN）请参见 <a href="#">存储节点的存储要求</a> 有关详细信息 ... |

| LUN 用途      | 存储类别  | LUN 数量             | 最小大小 /LUN  |
|-------------|-------|--------------------|--|
| 存储节点(仅限元数据) | 对象元数据 | 1.                 | 4 TB请参见 <a href="#">存储节点的存储要求</a> 有关详细信息 ...<br><br>注意：对于纯元数据存储节点、只需要一个 rangedb。 |
| 管理节点审核日志    | 系统数据  | 此主机上的每个管理节点<br>1 个 | 200 GB   |
| 管理节点表       | 系统数据  | 此主机上的每个管理节点<br>1 个 | 200 GB   |



根据配置的审核级别、用户输入的大小、例如S3对象密钥名称、以及需要保留的审核日志数据、您可能需要增加每个管理节点上审核日志LUN的大小。通常、网格会在每个S3操作中生成大约1 KB的审核数据、这意味着、一个200 GB的LUN每天可支持7000万次操作、或者在两三天内每秒可支持800次操作。

#### 主机的最小存储空间

下表显示了每种类型的节点所需的最小存储空间。您可以使用此表根据要在每个存储类别中部署的节点确定必须为主机提供的最小存储量。



磁盘快照不能用于还原网格节点。请参见 "[网格节点恢复](#)" 适用于每种类型节点的过程。

| 节点类型 | 容器池    | 系统数据               | 对象数据       |
|------|--------|--------------------|------------|
| 存储节点 | 100 GB | 90 GB              | 4 , 000 GB |
| 管理节点 | 100 GB | 490 GB ( 3 个 LUN ) | _ 不适用 _    |
| 网关节点 | 100 GB | 90 GB              | _ 不适用 _    |
| 归档节点 | 100 GB | 90 GB              | _ 不适用 _    |

#### 示例：计算主机的存储要求

假设您计划在同一主机上部署三个节点：一个存储节点，一个管理节点和一个网关节点。您应至少为主机提供九个存储卷。节点容器至少需要 300 GB 的性能层存储，系统数据和事务日志至少需要 6.7 GB 的性能层存储，对象数据至少需要 12 TB 的容量层存储。

| 节点类型 | LUN 用途     | LUN 数量 | LUN 大小                |
|------|------------|--------|-----------------------|
| 存储节点 | Docker 存储池 | 1.     | 300 GB ( 100 GB/ 节点 ) |



| 节点类型   | LUN 用途            | LUN 数量   | LUN 大小  |
|--------|-------------------|----------|---|
| 存储节点   | /var/local volume | 1.       | 90 GB   |
| 存储节点   | 对象数据              | 3.       | 12 TB ( 4 TB/LUN )  |
| 管理节点   | /var/local volume | 1.       | 90 GB   |
| 管理节点   | 管理节点审核日志          | 1.       | 200 GB  |
| 管理节点   | 管理节点表             | 1.       | 200 GB  |
| 网关节点   | /var/local volume | 1.       | 90 GB   |
| • 总计 * |                   | <b>9</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 容器池: * 300 GB</li> <li>• 系统数据: * 670GB</li> <li>• 对象数据: * 12 , 000 GB</li> </ul> |


#### 存储节点的存储要求

一个基于软件的存储节点可以包含 1 到 16 个存储卷—建议使用 3 个或更多存储卷。每个存储卷应大于或等于 4 TB。



一个设备存储节点最多可以包含 48 个存储卷。

如图所示，StorageGRID 会为每个存储节点的存储卷 0 上的对象元数据预留空间。存储卷 0 和存储节点中的任何其他存储卷上的任何剩余空间专用于对象数据。

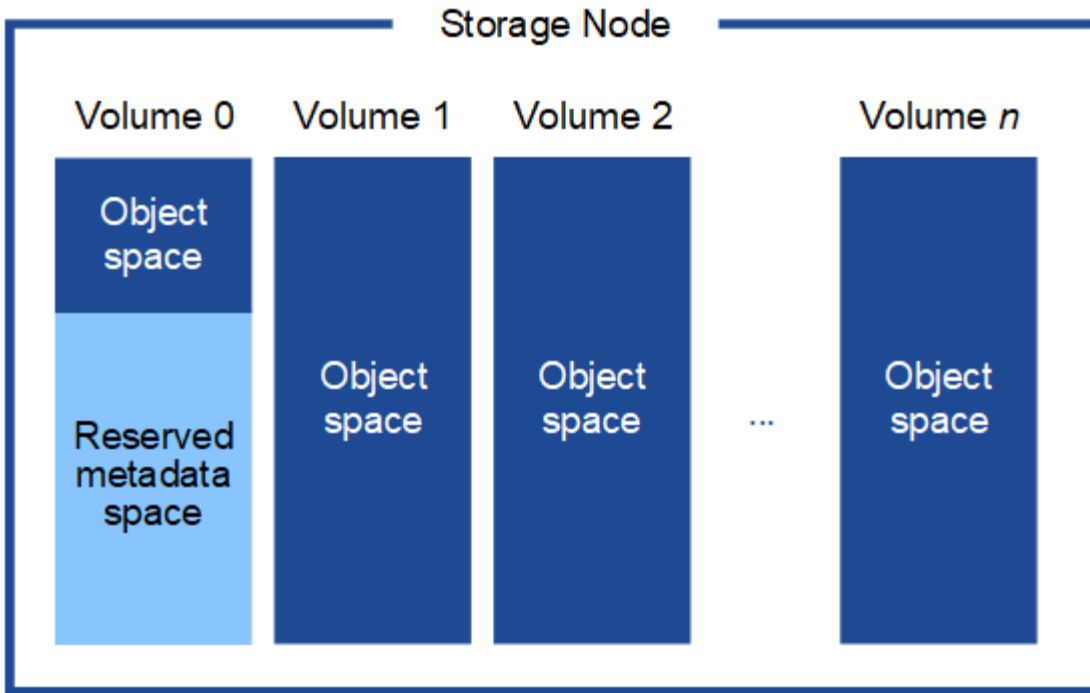

为了提供冗余并防止对象元数据丢失，StorageGRID 会为每个站点的系统中的所有对象存储三个元数据副本。对象元数据的三个副本均匀分布在每个站点的所有存储节点上。

在安装包含纯元数据存储节点的网格时、网格还必须包含用于对象存储的最少节点数。请参见 ["存储节点的类型"](#) 有关纯元数据存储节点的详细信息、请参见。

- 对于单站点网格、至少为对象和元数据配置了两个存储节点。
- 对于多站点网格、每个站点至少为对象和元数据配置一个存储节点。

在为新存储节点的卷 0 分配空间时，必须确保为该节点在所有对象元数据中的部分分配足够的空间。

- 您必须至少为卷 0 分配 4 TB 。



如果一个存储节点仅使用一个存储卷，而为该卷分配的存储空间不超过 4 TB ，则该存储节点可能会在启动时进入存储只读状态，并仅存储对象元数据。



如果为卷0分配的空间小于500 GB (仅限非生产环境使用)、则存储卷的容量中有10%将预留用于元数据。

- 如果要安装新系统(StorageGRID 11.6或更高版本)、并且每个存储节点的RAM大于或等于128 GB、请为卷0分配8 TB或更多。如果对卷 0 使用较大的值，则可以增加每个存储节点上允许的元数据空间。
- 在为站点配置不同的存储节点时，如果可能，请对卷 0 使用相同的设置。如果某个站点包含不同大小的存储节点，卷 0 最小的存储节点将确定该站点的元数据容量。

有关详细信息，请转至 ["管理对象元数据存储"](#)。

#### 节点容器迁移要求

通过节点迁移功能，您可以手动将节点从一台主机移动到另一台主机。通常，两台主机位

于同一物理数据中心。

通过节点迁移，您可以在不中断网络操作的情况下执行物理主机维护。在使物理主机脱机之前，可以将所有 StorageGRID 节点逐个移动到另一台主机。迁移节点只需要每个节点短暂停机，不应影响网络服务的运行或可用性。

如果要使用 StorageGRID 节点迁移功能，则部署必须满足其他要求：

- 在一个物理数据中心的主机之间使用一致的网络接口名称
- StorageGRID 元数据和对象存储库卷的共享存储，可由单个物理数据中心中的所有主机访问。例如，您可以使用 NetApp E 系列存储阵列。

如果您使用的是虚拟主机、并且底层虚拟机管理程序层支持 VM 迁移、则可能需要使用此功能、而不是 StorageGRID 中的节点迁移功能。在这种情况下，您可以忽略这些附加要求。

在执行迁移或虚拟机管理程序维护之前，请正常关闭节点。请参见的说明 ["关闭网络节点"](#)。

不支持 **VMware** 实时迁移

在 VMware VM、OpenStack 实时迁移和 VMware 实时 vMotion 发生原因上执行裸机安装时、虚拟机时钟时间会跳过、任何类型的网络节点均不支持。尽管时钟时间不正确，但极少会导致数据丢失或配置更新。

支持冷迁移。在冷迁移中，您需要先关闭 StorageGRID 节点，然后再在主机之间迁移它们。请参见的说明 ["关闭网络节点"](#)。

网络接口名称一致

要将节点从一台主机移动到另一台主机、StorageGRID 主机服务需要具有一定的信心、即该节点当前位置的外部网络连接可以在新位置复制。它可以通过在主机中使用一致的网络接口名称来获得这种信心。

例如，假设主机 1 上运行的 StorageGRID 节点 A 已配置以下接口映射：

eth0 → bond0.1001

eth1 → bond0.1002

eth2 → bond0.1003

箭头的左侧对应于从 StorageGRID 容器中查看的传统接口（即网络接口，管理接口和客户端网络接口）。箭头的右侧对应于提供这些网络的实际主机接口，它们是同一物理接口绑定下的三个 VLAN 接口。

现在，假设您要将节点 A 迁移到 Host2。如果 Host2 还具有名为 bond0.1001，bond0.1002 和 bond0.1003 的接口，则系统将允许移动，前提是同名接口在 Host2 上提供的连接与在 Host1 上提供的连接相同。如果 Host2 的接口名称不相同，则不允许移动。

可以通过多种方法在多个主机之间实现一致的网络接口命名；请参见 ["配置主机网络"](#) 例如。

## 共享存储

为了实现快速、低开销的节点迁移、StorageGRID 节点迁移功能不会以物理方式移动节点数据。而是将节点迁移作为一对导出和导入操作来执行，如下所示：

### 步骤

1. 在"节点导出"操作期间、系统会从HostA上运行的节点容器中提取少量永久性状态数据、并将其缓存在该节点的系统数据卷上。然后，将对 HostA 上的节点容器进行实例化。
2. 在"节点导入"操作期间、将例化主机B上使用与主机A上有效的相同网络接口和块存储映射的节点容器。然后，缓存的永久性状态数据将插入到新实例中。

在这种操作模式下，节点的所有系统数据和对象存储卷都必须可从主机 A 和主机 B 访问，才能允许迁移并正常运行。此外，它们必须已使用名称映射到节点，这些名称可以保证引用主机 A 和主机 B 上的相同 LUN。

以下示例显示了一个解决方案、用于StorageGRID 存储节点的块设备映射、其中主机正在使用DM多路径、而别名字段已在中使用 `/etc/multipath.conf` 可在所有主机上提供一致且友好的块设备名称。

```
/var/local  ───>  /dev/mapper/sgws-sn1-var-local
rangedb0    ───>  /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb0
rangedb1    ───>  /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb1
rangedb2    ───>  /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb2
rangedb3    ───>  /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb3
```

## 准备主机（Ubuntu 或 Debian）

安装期间主机范围设置的更改方式

在裸机系统上、StorageGRID 对主机范围进行了一些更改 `sysctl` 设置。

将进行以下更改：

```
# Recommended Cassandra setting: CASSANDRA-3563, CASSANDRA-13008, DataStax
documentation
vm.max_map_count = 1048575

# core file customization
# Note: for cores generated by binaries running inside containers, this
# path is interpreted relative to the container filesystem namespace.
# External cores will go nowhere, unless /var/local/core also exists on
# the host.
kernel.core_pattern = /var/local/core/%e.core.%p
```

```
# Set the kernel minimum free memory to the greater of the current value
or
# 512MiB if the host has 48GiB or less of RAM or 1.83GiB if the host has
more than 48GiB of RAM
vm.min_free_kbytes = 524288

# Enforce current default swappiness value to ensure the VM system has
some
# flexibility to garbage collect behind anonymous mappings. Bump
watermark_scale_factor
# to help avoid OOM conditions in the kernel during memory allocation
bursts. Bump
# dirty_ratio to 90 because we explicitly fsync data that needs to be
persistent, and
# so do not require the dirty_ratio safety net. A low dirty_ratio combined
with a large
# working set (nr_active_pages) can cause us to enter synchronous I/O mode
unnecessarily,
# with deleterious effects on performance.
vm.swappiness = 60
vm.watermark_scale_factor = 200
vm.dirty_ratio = 90

# Turn off slow start after idle
net.ipv4.tcp_slow_start_after_idle = 0

# Tune TCP window settings to improve throughput
net.core.rmem_max = 8388608
net.core.wmem_max = 8388608
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 524288 8388608
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 262144 8388608
net.core.netdev_max_backlog = 2500

# Turn on MTU probing
net.ipv4.tcp_mtu_probing = 1

# Be more liberal with firewall connection tracking
net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_be_liberal = 1

# Reduce TCP keepalive time to reasonable levels to terminate dead
connections
net.ipv4.tcp_keepalive_time = 270
net.ipv4.tcp_keepalive_probes = 3
net.ipv4.tcp_keepalive_intvl = 30
```

```
# Increase the ARP cache size to tolerate being in a /16 subnet
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh1 = 8192
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh2 = 32768
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh3 = 65536
net.ipv6.neigh.default.gc_thresh1 = 8192
net.ipv6.neigh.default.gc_thresh2 = 32768
net.ipv6.neigh.default.gc_thresh3 = 65536

# Disable IP forwarding, we are not a router
net.ipv4.ip_forward = 0

# Follow security best practices for ignoring broadcast ping requests
net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 1

# Increase the pending connection and accept backlog to handle larger
connection bursts.
net.core.somaxconn=4096
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog=4096
```

## 安装 Linux

您必须在所有Ubuntu或Debian网络主机上安装StorageGRID。有关支持的版本列表、请使用NetApp互操作性表工具。



确保您的操作系统已升级到Linux内核4.15或更高版本。

## 步骤

1. 按照分销商的说明或您的标准操作步骤 在所有物理或虚拟网络主机上安装 Linux 。



不要安装任何图形桌面环境。安装 Ubuntu 时，必须选择 \* 标准系统实用程序 \*。建议选择 \* OpenSSH 服务器 \* 以启用对 Ubuntu 主机的 ssh 访问。所有其他选项均可保持清除状态。

2. 确保所有主机均可访问 Ubuntu 或 Debian 软件包存储库。
3. 如果已启用交换：
  - a. 运行以下命令：\$ sudo swapoff --all
  - b. 删除中的所有交换条目 /etc/fstab 以保留设置。



如果未完全禁用交换，则会严重降低性能。

了解安装的 **AppArmor** 配置文件

如果您在自行部署的 Ubuntu 环境中运行并使用了必需的 AppArmor-Access Control 系统，则与在基础系统上安装的软件包关联的 StorageGRID 配置文件可能会被随一起安装的相应软件包阻止。

默认情况下，系统会为您在基础操作系统上安装的软件包安装 AppArmor 配置文件。从 StorageGRID 系统容器运行这些软件包时，将阻止这些配置文件。DHCP，MySQL，NTP 和 TCdump 基本软件包与 AppArmor 冲突，而其他基本软件包也可能发生冲突。

您可以选择两种方法来处理 AppArmor 配置文件：

- 为基础系统上安装的与 StorageGRID 系统容器中的软件包重叠的软件包禁用各个配置文件。禁用各个配置文件时，StorageGRID 日志文件中会显示一个条目，指示已启用。

使用以下命令：

```
sudo ln -s /etc/apparmor.d/<profile.name> /etc/apparmor.d/disable/  
sudo apparmor_parser -R /etc/apparmor.d/<profile.name>
```

- 示例：\*

```
sudo ln -s /etc/apparmor.d/bin.ping /etc/apparmor.d/disable/  
sudo apparmor_parser -R /etc/apparmor.d/bin.ping
```

- 完全禁用 AppArmor。对于 Ubuntu 9.10 或更高版本，请按照 Ubuntu 联机社区中的说明进行操作：["禁用 AppArmor"](#)。在较新的 Ubuntu 版本上，可能无法完全禁用 AppArmor。

禁用 AppArmor 后，StorageGRID 日志文件中不会显示任何指示 AppArmor 已启用的条目。

## 配置主机网络（Ubuntu 或 Debian）

在主机上完成 Linux 安装后，您可能需要执行一些额外的配置，以便在每个主机上准备一组适合映射到稍后要部署的 StorageGRID 节点的网络接口。

开始之前

- 您已查看 ["StorageGRID 网络连接准则"](#)。
- 您已查看有关的信息 ["节点容器迁移要求"](#)。
- 如果您使用的是虚拟主机，则已阅读 [MAC 地址克隆的注意事项和建议](#) 配置主机网络之前。



如果要使用 VM 作为主机，则应选择 VMXNET 3 作为虚拟网络适配器。VMware E1000 网络适配器已导致在某些 Linux 版本上部署 StorageGRID 容器时出现连接问题。

关于此任务

网络节点必须能够访问网络网络，还可以访问管理网络和客户端网络。您可以通过创建映射来提供此访问权限，此映射会将主机的物理接口与每个网络节点的虚拟接口相关联。创建主机接口时，请使用友好名称以方便在所有主机之间进行部署，并启用迁移。

同一接口可以在主机与一个或多个节点之间共享。例如，您可以使用相同的接口进行主机访问和节点管理网络访问，以便于维护主机和节点。尽管主机和各个节点之间可以共享同一接口，但所有接口都必须具有不同的 IP 地址。不能在节点之间或主机与任何节点之间共享 IP 地址。

您可以使用相同的主机网络接口为主机上的所有 StorageGRID 节点提供网络接口；可以为每个节点使用不同的主机网络接口；也可以在这两者之间执行操作。但是，通常不会提供与单个节点的网络和管理网络接口相同的主机网络接口，也不会提供与一个节点的网络接口和另一个节点的客户端网络接口相同的主机网络接口。

您可以通过多种方式完成此任务。例如，如果您的主机是虚拟机，而您要为每个主机部署一个或两个 StorageGRID 节点，则可以在虚拟机管理程序中创建正确数量的网络接口，并使用一对一映射。如果要在裸机主机上部署多个节点以供生产使用，则可以利用 Linux 网络堆栈对 VLAN 和 LACP 的支持来实现容错和带宽共享。以下各节详细介绍了这两个示例的方法。您无需使用其中任何一个示例；您可以使用任何符合您需求的方法。



不要直接使用绑定或网桥设备作为容器网络接口。这样做可能会阻止内核问题描述在容器命名空间中对绑定和网桥设备使用 MACVLAN 导致节点启动。请改用非绑定设备，例如 VLAN 或虚拟以太网（Veth）对。在节点配置文件中指定此设备作为网络接口。

## MAC 地址克隆的注意事项和建议

### 【Mac\_address\_cloning\_Ubuntu】

MAC 地址克隆会使容器使用主机的 MAC 地址，而主机则使用您指定的地址或随机生成的地址的 MAC 地址。您应使用 MAC 地址克隆来避免使用混杂模式网络配置。

### 启用 MAC 克隆

在某些环境中，可以通过 MAC 地址克隆来增强安全性，因为它使您可以对管理网络，网络网络和客户端网络使用专用虚拟 NIC。让容器使用主机上专用 NIC 的 MAC 地址可以避免使用混杂模式网络配置。



MAC 地址克隆用于安装虚拟服务器，可能无法在所有物理设备配置中正常运行。



如果某个节点由于 MAC 克隆目标接口繁忙而无法启动，则在启动节点之前，您可能需要将链路设置为 "关闭"。此外，在链路启动时，虚拟环境可能会阻止网络接口上的 MAC 克隆。如果某个节点由于接口繁忙而无法设置 MAC 地址并启动，则在启动该节点之前将链路设置为 "关闭" 可能会修复问题描述。

默认情况下，MAC 地址克隆处于禁用状态，必须通过节点配置密钥进行设置。您应在安装 StorageGRID 时启用它。

每个网络有一个密钥：

- ADMIN\_NETWORK\_TARGET\_TYPE\_INTERFACE\_CLONE\_MAC
- GRID\_NETWORK\_TARGET\_TYPE\_INTERFACE\_CLONE\_MAC
- CLIENT\_NETWORK\_TARGET\_TYPE\_INTERFACE\_CLONE\_MAC

如果将密钥设置为 "true"，则容器将使用主机 NIC 的 MAC 地址。此外，主机将使用指定容器网络的 MAC 地址。默认情况下，容器地址是随机生成的地址，但前提是您已使用设置了一个地址 `_NETWORK_MAC` 节点配置密钥，则改用该地址。主机和容器始终具有不同的 MAC 地址。



在虚拟主机上启用 MAC 克隆而不同时在虚拟机管理程序上启用混杂模式可能会使用主机的接口发生原因 Linux 主机网络连接停止工作。



## Mac 克隆使用情形

MAC 克隆需要考虑两种使用情形：

- 未启用Mac克隆：何时 `_CLONE_MAC` 节点配置文件中的密钥未设置或设置为"false"、主机将使用主机NIC MAC、容器将具有StorageGRID生成的MAC、除非在中指定了MAC `_NETWORK_MAC` 密钥。如果在设置了地址 `_NETWORK_MAC` 密钥、容器将具有在中指定的地址 `_NETWORK_MAC` 密钥。此密钥配置要求使用混杂模式。
- 已启用Mac克隆：何时 `_CLONE_MAC` 节点配置文件中的密钥设置为"true"、容器使用主机NIC MAC、而主机使用StorageGRID生成的MAC、除非在中指定了MAC `_NETWORK_MAC` 密钥。如果在设置了地址 `_NETWORK_MAC` 密钥、主机将使用指定的地址、而不是生成的地址。在此密钥配置中，不应使用混杂模式。



如果您不想使用MAC地址克隆、而是希望允许所有接口接收和传输非虚拟机管理程序分配的MAC地址的数据、确保将虚拟交换机和端口组级别的安全属性设置为\*接受\*(用于Pro味式、MAC地址更改和伪传输)。虚拟交换机上设置的值可以被端口组级别的值覆盖，因此请确保这两个位置的设置相同。

要启用 MAC 克隆，请参见 ["有关创建节点配置文件的说明"](#)。

## Mac 克隆示例


在 MAC 地址为 11 : 22 : 33 : 44 : 55 : 66 的主机上为接口 ens256 启用 MAC 克隆的示例，以及节点配置文件中的以下密钥：

- `ADMIN_NETWORK_TARGET = ens256`
- `ADMIN_NETWORK_MAC = b2:9c:02:c2:27:10`
- `ADMIN_NETWORK_TARGET_TYPE_INTERFACE_CLONE_MAC = true`

结果：ens256 的主机 MAC 为 B2 : 9c : 02 : C2 : 27 : 10 ，管理网络 MAC 为 11 : 22 : 33 : 44 : 55 : 66

### 示例 1：映射到物理或虚拟 NIC 的一对一映射

示例 1 介绍了一个简单的物理接口映射，该映射只需要很少的主机端配置或根本不需要主机端配置。

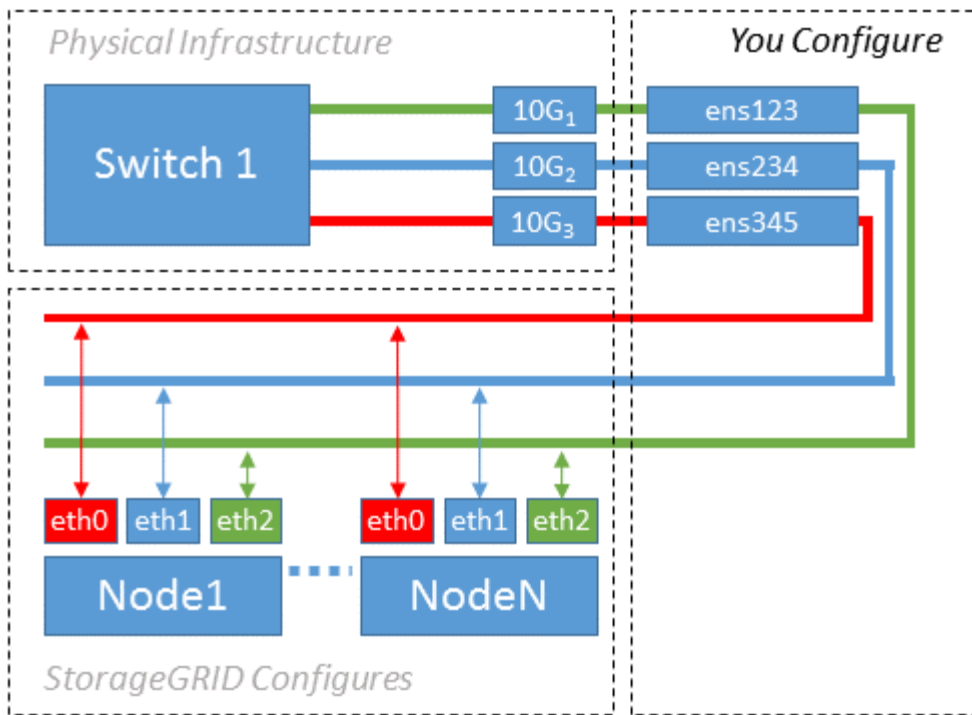

Linux 操作系统会在安装或启动期间或热添加接口时自动创建 ensXYZ 接口。除了确保接口设置为在启动后自动启动之外，无需进行任何配置。您必须确定哪个 ensXYZ 与哪个 StorageGRID 网络（网络，管理员或客户端）相对应，以便稍后在配置过程中提供正确的映射。

请注意，此图显示了多个 StorageGRID 节点；但是，通常情况下，您会对单节点 VM 使用此配置。

如果交换机 1 是物理交换机，则应将连接到接口 10G<sub>1</sub> 到 10G<sub>3</sub> 的端口配置为访问模式，并将其放置在相应的 VLAN 上。

## 示例 2：LACP 绑定传输 VLAN


示例 2 假定您熟悉绑定网络接口以及在所使用的 Linux 分发版上创建 VLAN 接口。

### 关于此任务

示例 2 介绍了一种基于 VLAN 的通用灵活方案，该方案有助于在单个主机上的所有节点之间共享所有可用网络带宽。此示例尤其适用于裸机主机。

要了解此示例，假设每个数据中心有三个单独的网格网络，管理员网络和客户端网络子网。子网位于不同的 VLAN（1001，1002 和 1003）上，并通过 LACP 绑定的中继端口（bond0）提供给主机。您应在此绑定上配置三个 VLAN 接口：bond0.1001，bond0.1002 和 bond0.1003。

如果同一主机上的节点网络需要单独的 VLAN 和子网，则可以在绑定上添加 VLAN 接口并将其映射到主机（如图中的 bond0.1004 所示）。

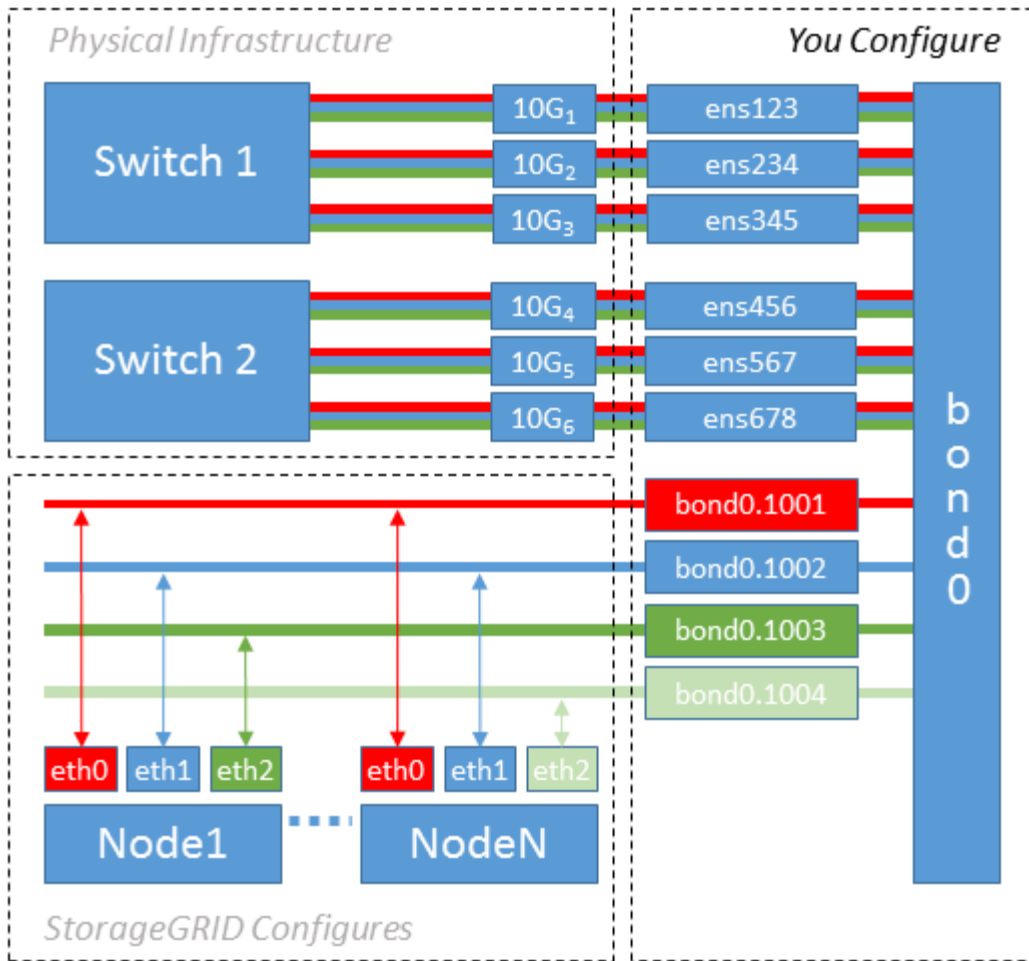

## 步骤

1. 将用于 StorageGRID 网络连接的所有物理网络接口聚合到一个 LACP 绑定中。

对每个主机上的绑定使用相同的名称，例如 bond0。

2. 按照标准VLAN接口命名约定、创建使用此绑定作为其关联"物理设备"的VLAN接口 `physdev-name.VLAN ID`。

请注意，步骤 1 和 2 要求对终止网络链路另一端的边缘交换机进行适当配置。此外，边缘交换机端口还必须聚合到 LACP 端口通道中，并配置为中继，并允许通过所有必需的 VLAN。

此处提供了此每主机网络配置方案的接口配置文件示例。

## 相关信息

["/etc/network/interfaces 示例"](#)

## 配置主机存储

您必须为每个主机分配块存储卷。

## 开始之前

您已阅读以下主题，其中提供了完成此任务所需的信息：

## "存储和性能要求"

## "节点容器迁移要求"

关于此任务

将块存储卷(LUN)分配给主机时、请使用"存储要求"中的表确定以下内容:

- 每个主机所需的卷数 (根据要在该主机上部署的节点的数量和类型)
- 每个卷的存储类别 (即系统数据或对象数据)
- 每个卷的大小

在主机上部署 StorageGRID 节点时, 您将使用此信息以及 Linux 为每个物理卷分配的永久性名称。



您无需对这些卷中的任何卷进行分区、格式化或挂载; 只需确保它们对主机可见即可。



对于纯元数据存储节点、只需要一个对象数据LUN。

避免使用"raw"特殊设备文件 (/dev/sdb`例如、在您编写卷名称列表时。这些文件可能会在主机重新启动后发生更改, 从而影响系统的正常运行。如果要使用iSCSI LUN和设备映射程序多路径、请考虑在中使用多路径别名 /dev/mapper 目录、尤其是在SAN拓扑中包含指向共享存储的冗余网络路径时。或者、您也可以在下使用系统创建的软链接 /dev/disk/by-path/ 的名称。

例如:

```
ls -l
$ ls -l /dev/disk/by-path/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Sep 19 18:53 pci-0000:00:07.1-ata-2 -> ../../sr0
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Sep 19 18:53 pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:0:0 ->
../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep 19 18:53 pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:0:0-part1
-> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep 19 18:53 pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:0:0-part2
-> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Sep 19 18:53 pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:1:0 ->
../../sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Sep 19 18:53 pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:2:0 ->
../../sdc
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Sep 19 18:53 pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:3:0 ->
../../sdd
```

每个安装的结果会有所不同。

为每个块存储卷分配友好名称, 以简化初始 StorageGRID 安装和未来维护过程。如果使用设备映射程序多路径驱动程序对共享存储卷进行冗余访问、则可以使用 alias 字段 /etc/multipath.conf 文件

例如：

```
multipaths {
    multipath {
        wwid 3600a09800059d6df00005df2573c2c30
        alias docker-storage-volume-hostA
    }
    multipath {
        wwid 3600a09800059d6df00005df3573c2c30
        alias sgws-adml-var-local
    }
    multipath {
        wwid 3600a09800059d6df00005df4573c2c30
        alias sgws-adml-audit-logs
    }
    multipath {
        wwid 3600a09800059d6df00005df5573c2c30
        alias sgws-adml-tables
    }
    multipath {
        wwid 3600a09800059d6df00005df6573c2c30
        alias sgws-gw1-var-local
    }
    multipath {
        wwid 3600a09800059d6df00005df7573c2c30
        alias sgws-sn1-var-local
    }
    multipath {
        wwid 3600a09800059d6df00005df7573c2c30
        alias sgws-sn1-rangedb-0
    }
    ...
}
```

这将发生原因 别名显示为中的块设备 /dev/mapper 主机上的目录、可用于在配置或维护操作需要指定块存储卷时指定易于验证的友好名称。



如果要设置共享存储以支持StorageGRID 节点迁移并使用设备映射程序多路径、则可以创建和安装通用 /etc/multipath.conf 在所有同位主机上。只需确保在每个主机上使用不同的 Docker 存储卷即可。使用别名并将目标主机名包含在每个 Docker 存储卷 LUN 的别名中，这一点便于记住，建议这样做。

相关信息

["存储和性能要求"](#)

["节点容器迁移要求"](#)

## 配置 Docker 存储卷

安装 Docker 之前，您可能需要格式化 Docker 存储卷并将其挂载到 `/var/lib/docker`。

### 关于此任务

如果您计划对 Docker 存储卷使用本地存储，并且其中的主机分区具有足够的可用空间，则可以跳过这些步骤 `/var/lib`。

### 步骤

1. 在 Docker 存储卷上创建文件系统：

```
sudo mkfs.ext4 docker-storage-volume-device
```

2. 挂载 Docker 存储卷：

```
sudo mkdir -p /var/lib/docker  
sudo mount docker-storage-volume-device /var/lib/docker
```

3. 将 Docker 存储卷设备条目添加到 `/etc/fstab` 中。

此步骤可确保存储卷将在主机重新启动后自动重新挂载。

## 安装 Docker

StorageGRID 系统作为一组 Docker 容器在 Linux 上运行。在安装 StorageGRID 之前，您必须先安装 Docker。

### 步骤

1. 按照适用于您的 Linux 版本的说明安装 Docker。



如果您的 Linux 分发版不包含 Docker，您可以从 Docker 网站下载它。

2. 运行以下两个命令，确保已启用并启动 Docker：

```
sudo systemctl enable docker
```

```
sudo systemctl start docker
```

3. 输入以下命令确认您已安装预期版本的 Docker：

```
sudo docker version
```

客户端和服务端版本必须为 1.11.0 或更高版本。

相关信息

["配置主机存储"](#)

安装 **StorageGRID** 主机服务

您可以使用 StorageGRID Deb 软件包安装 StorageGRID 主机服务。

关于此任务

以下说明介绍如何从 Deb 软件包安装主机服务。或者，您也可以使用安装归档中包含的 APT 存储库元数据远程安装 Deb 软件包。请参见适用于 Linux 操作系统的 APT 存储库说明。

步骤

1. 将 StorageGRID Deb 软件包复制到每个主机，或使其在共享存储上可用。

例如、将其放置在中 /tmp 目录、以便您可以在下一步中使用示例命令。

2. 以 root 身份或使用具有 sudo 权限的帐户登录到每个主机，然后运行以下命令。

您必须安装 images 先打包、然后 service 打包第二个。将软件包放置在以外的目录中 `/tmp` 下、修改命令以反映您使用的路径。

```
sudo dpkg --install /tmp/storagegrid-webscale-images-version-SHA.deb
```

```
sudo dpkg --install /tmp/storagegrid-webscale-service-version-SHA.deb
```



必须先安装 Python 2.7，然后才能安装 StorageGRID 软件包。。 `sudo dpkg --install /tmp/storagegrid-webscale-images-version-SHA.deb` 命令将失败、直到您执行此操作为止。

## 自动安装（Ubuntu 或 Debian）

您可以自动安装 StorageGRID 主机服务和配置网络节点。

关于此任务

在以下任一情况下，自动部署可能会很有用：

- 您已使用标准业务流程框架（例如 Ansible，Puppet 或 Chef）部署和配置物理或虚拟主机。
- 您打算部署多个 StorageGRID 实例。
- 您正在部署一个大型的复杂 StorageGRID 实例。

StorageGRID 主机服务由软件包安装，并由配置文件驱动，这些配置文件可以在手动安装期间以交互方式创建，也可以提前准备（或以编程方式），以便使用标准业务流程框架实现自动安装。StorageGRID 提供了可选的 Python 脚本、用于自动配置 StorageGRID 设备和整个 StorageGRID 系统("网格")。您可以直接使用这些脚本，

也可以对其进行检查，了解如何在您自己开发的网格部署和配置工具中使用 StorageGRID 安装 REST API。

## 自动安装和配置 **StorageGRID** 主机服务

您可以使用 Ansible，Puppet，Chef，Fabric 或 SaltStack 等标准业务流程框架自动安装 StorageGRID 主机服务。

StorageGRID 主机服务打包在 DEB 中，并由配置文件驱动，这些配置文件可以提前准备（或以编程方式）以启用自动安装。如果您已经使用标准业务流程框架来安装和配置 Ubuntu 或 Debian，则在攻略手册或秘诀中添加 StorageGRID 应该非常简单。

您可以自动执行以下任务：

1. 安装 Linux
2. 配置 Linux
3. 配置主机网络接口以满足 StorageGRID 要求
4. 配置主机存储以满足 StorageGRID 要求
5. 安装 Docker
6. 安装 StorageGRID 主机服务
7. 在中创建 StorageGRID 节点配置文件 `/etc/storagegrid/nodes`
8. 正在验证 StorageGRID 节点配置文件
9. 启动 StorageGRID 主机服务

### Ansible 角色和攻略手册示例

中的安装归档随附了示例 Ansible 角色和操作手册 `/extras` 文件夹。Ansible 攻略手册介绍了如何 `storagegrid` 角色准备主机并将 StorageGRID 安装到目标服务器上。您可以根据需要自定义角色或攻略手册。

## 自动配置 **StorageGRID**

部署网格节点后，您可以自动配置 StorageGRID 系统。

开始之前

- 您可以从安装归档中了解以下文件的位置。

| 文件名  | Description       |
|--|-------------------|
| <code>configure-storagegrid.py</code>          | 用于自动配置的 Python 脚本 |
| <code>configure-storagegrid.sample.json</code> | 用于脚本的配置文件示例       |
| <code>configure-storagegrid.blank.json</code>  | 用于脚本的空配置文件        |

- 您已创建 `configure-storagegrid.json` 配置文件。要创建此文件、您可以修改示例配置文件 (`configure-storagegrid.sample.json`) 或空白配置文件 (`configure-storagegrid.blank.json`)。



## 关于此任务

您可以使用 `configure-storagegrid.py` Python脚本和 `configure-storagegrid.json` 用于自动配置StorageGRID 系统的配置文件。



您也可以使用网络管理器或安装 API 配置系统。

## 步骤

1. 登录到用于运行 Python 脚本的 Linux 计算机。
2. 更改为提取安装归档的目录。

例如：

```
cd StorageGRID-Webscale-version/platform
```

其中：platform 为 debs, rpms 或 vsphere。

3. 运行 Python 脚本并使用您创建的配置文件。

例如：

```
./configure-storagegrid.py ./configure-storagegrid.json --start-install
```

## 结果

一个恢复包 `.zip` 文件将在配置过程中生成、并下载到运行安装和配置过程的目录中。您必须备份恢复软件包文件，以便在一个或多个网格节点发生故障时恢复 StorageGRID 系统。例如，将其复制到安全的备份网络位置 and 安全的云存储位置。



恢复包文件必须受到保护，因为它包含可用于从 StorageGRID 系统获取数据的加密密钥和密码。

如果您指定应生成随机密码、请打开 `Passwords.txt` 归档并查找访问StorageGRID 系统所需的密码。

```
#####  
##### The StorageGRID "recovery package" has been downloaded as: #####  
#####      ./sgws-recovery-package-994078-rev1.zip      #####  
##### Safeguard this file as it will be needed in case of a #####  
#####      StorageGRID node recovery. #####  
#####
```

系统会在显示确认消息时安装并配置 StorageGRID 系统。

```
StorageGRID has been configured and installed.
```

相关信息

["安装 REST API 概述"](#)

## 部署虚拟网格节点（Ubuntu 或 Debian）

为 **Ubuntu** 或 **Debian** 部署创建节点配置文件

节点配置文件是一个小型文本文件，用于提供 StorageGRID 主机服务启动节点并将其连接到适当的网络和块存储资源所需的信息。节点配置文件用于虚拟节点、而不用于设备节点。

节点配置文件的位置

将每个StorageGRID节点的配置文件放在中 `/etc/storagegrid/nodes` 节点要运行的主机上的目录。例如、如果您计划在主机A上运行一个管理节点、一个网关节点和一个存储节点、则必须将三个节点配置文件放在中 `/etc/storagegrid/nodes` 在主机A上。

您可以使用文本编辑器（例如 `vim` 或 `nanan`）在每个主机上直接创建配置文件，也可以在其他位置创建配置文件并将其移动到每个主机。

节点配置文件的命名

配置文件的名称非常重要。格式为 `node-name.conf`、其中 `node-name` 是分配给节点的名称。此名称显示在 StorageGRID 安装程序中，用于节点维护操作，例如节点迁移。

节点名称必须遵循以下规则：

- 必须是唯一的
- 必须以字母开头
- 可以包含字符 A 到 Z 和 a 到 z
- 可以包含数字 0 到 9
- 可以包含一个或多个连字符（-）
- 不得超过32个字符、不能包含 `.conf` 扩展

中的任何文件 `/etc/storagegrid/nodes` 如果未遵循这些命名约定、则主机服务不会对其进行解析。

如果您为网格规划了多站点拓扑，则典型的节点命名方案可能是：

```
site-nodetype-nodenum.conf
```

例如、您可以使用 `dc1-adm1.conf` 对于Data Center 1中的第一个管理节点、和 `dc2-sn3.conf` 对于数据中心2中的第三个存储节点。但是，只要所有节点名称都遵循命名规则，您就可以使用所需的任何方案。

节点配置文件的内容

配置文件包含密钥/值对、每行一个密钥和一个值。对于每个键/值对、请遵循以下规则：

- 密钥和值必须用等号分隔 (=)和可选空格。

- 密钥不能包含空格。
- 这些值可以包含嵌入的空格。
- 忽略任何前导或尾随空格。

下表定义了所有受支持密钥的值。每个键都具有以下名称之一：

- 必需：每个节点或指定节点类型都需要此参数
- 最佳实践：可选、但建议使用
- 可选：对于所有节点均为可选

## 管理网络密钥

### admin\_ip

| 价值  | 名称   |
|---|------|
| <p>此节点所属网络的主管理节点的网格网络 IPv4 地址。使用为 <code>node_type = VM_Admin_Node</code> 且 <code>admin_role = Primary</code> 的网格节点的 <code>grid_network_IP</code> 指定的相同值。如果省略此参数，则节点将尝试使用 mDNS 发现主管理节点。</p> <p><a href="#">"网格节点如何发现主管理节点"</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 注 *：此值在主管理节点上被忽略，并且可能被禁止。</li> </ul> | 最佳实践 |

### admin\_network\_config

| 价值          | 名称 |
|-------------|----|
| DHCP，静态或已禁用 | 可选 |

### admin\_network\_esl

| 价值  | 名称 |
|---|----|
| <p>此节点应使用管理网络网关与之通信的子网的逗号分隔列表、采用CIDR表示法。</p> <p>示例 <code>172.16.0.0/21,172.17.0.0/21</code></p> | 可选 |

### admin\_network\_gateway

| 价值  | 名称  |
|---|---|
| <p>此节点的本地管理网络网关的 IPv4 地址。必须位于 <code>admin_network_ip</code> 和 <code>admin_network_mask</code> 定义的子网上。对于配置了 DHCP 的网络，此值将被忽略。</p> <p>示例</p> <p>1.1.1.1</p> <p>10.224.4.81</p> | <p>如果为、则为必需项<br/>ADMIN_NETWORK_ESL 已指定。否则为可选。</p> |

### admin\_network\_ip

| 价值  | 名称   |
|---|--|
| <p>此节点在管理网络上的 IPv4 地址。只有在 <code>admin_network_config = static</code> 时才需要此密钥；不要为其他值指定此密钥。</p> <p>示例</p> <p>1.1.1.1</p> <p>10.224.4.81</p> | <p><code>admin_network_config = static</code> 时为必需项。</p> <p>否则为可选。</p> |

### admin\_network\_MAC

| 价值  | 名称        |
|---|-----------|
| <p>容器中管理网络接口的 MAC 地址。</p> <p>此字段为可选字段。如果省略此参数，则会自动生成 MAC 地址。</p> <p>必须为 6 对十六进制数字，以冒号分隔。</p> <p>示例 <code>b2:9c:02:c2:27:10</code></p> | <p>可选</p> |

### admin\_network\_mask

| 价值 | 名称 |
|----|----|
|    |    |

|  |   |
|--|---|
| <p>此节点的 IPv4 网络掩码，位于管理网络上。当admin_network_config = static"时指定此密钥；不要为其他值指定此密钥。</p> <p>示例</p> <p>255.255.255.0</p> <p>255.255.248.0</p> | <p>如果指定了admin_network_IP 且admin_network_config = static"、则此字段为必需字段。</p> <p>否则为可选。</p> |
|--|---|

### admin\_network\_mtu

| 价值   | 名称        |
|--|-----------|
| <p>管理网络上此节点的最大传输单元（MTU）。如果admin_network_config = dhcp、请勿指定。如果指定，则此值必须介于 1280 和 9216 之间。如果省略，则使用 1500。</p> <p>如果要使用巨型帧，请将 MTU 设置为适合巨型帧的值，例如 9000。否则，请保留默认值。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 重要信息 *：网络的 MTU 值必须与节点所连接的交换机端口上配置的值匹配。否则，可能会发生网络性能问题或数据包丢失。</li> </ul> <p>示例</p> <p>1500</p> <p>8192</p> | <p>可选</p> |

### admin\_network\_target

| 价值 | 名称 |
|----|----|
|    |    |

|  |      |
|--|------|
| <p>StorageGRID 节点用于管理网络访问的主机设备的名称。仅支持网络接口名称。通常，您使用的接口名称与为 <code>grid_network_target</code> 或 <code>client_network_target</code> 指定的接口名称不同。</p> <p>注意：不要使用绑定或网桥设备作为网络目标。可以在绑定设备上配置 VLAN（或其他虚拟接口），也可以使用网桥和虚拟以太网（veth）对。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>最佳实践*：指定一个值，即使此节点最初不具有管理员网络 IP 地址也是如此。然后，您可以稍后添加管理员网络 IP 地址，而无需重新配置主机上的节点。</li> </ul> <p>示例</p> <pre>bond0.1002</pre> <pre>ens256</pre> | 最佳实践 |
|--|------|

### admin\_network\_target\_type

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 价值                    | 名称 |
| interface (这是唯一支持的值。) | 可选 |

### admin\_network\_target\_type\_interface\_clone\_MAC

|   |      |
|---|------|
| 价值  | 名称   |
| <p>判断对错</p> <p>将密钥设置为 "true" 以发生原因 StorageGRID 容器使用管理网络上主机目标接口的 MAC 地址。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>最佳实践：* 在需要混杂模式的网络中，请改用 <code>admin_network_target_type_interface_clone_MAC</code> 密钥。</li> </ul> <p>有关 MAC 克隆的详细信息，请参见：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">"MAC地址克隆的注意事项和建议(Red Hat Enterprise Linux)"</a></li> <li><a href="#">"MAC 地址克隆（Ubuntu 或 Debian）的注意事项和建议"</a></li> </ul> | 最佳实践 |

### 管理角色

|    |    |
|----|----|
| 价值 | 名称 |
|----|----|

|   |  |
|---|--|
| <p>主要或非主要</p> <p>只有当NODE_TYPE = VM_Admin_Node时、才需要此密钥；不要为其他节点类型指定此密钥。</p> | <p>当NODE_TYPE = VM_Admin_Node时为必需项</p> <p>否则为可选。</p> |
|---|--|

## 块设备密钥

### block\_device\_audit\_logs

| 价值  | 名称   |
|---|--|
| <p>此节点将用于永久存储审核日志的块设备专用文件的路径和名称。</p> <p>示例</p> <pre>/dev/disk/by-path/pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:0:0</pre> <pre>/dev/disk/by-id/wwn-0x600a09800059d6df000060d757b475fd</pre> <pre>/dev/mapper/sgws-adm1-audit-logs</pre> | <p>对于节点类型为VM_Admin_Node的节点为必需项。请勿为其他节点类型指定此名称。</p> |

### block\_device\_RANGEDB\_nnn

| 价值 | 名称 |
|----|----|
|    |    |

|   |   |
|---|---|
| <p>此节点将用于永久性对象存储的块设备专用文件的路径和名称。只有节点类型为VM_Storage_Node的节点才需要此密钥；请勿为其他节点类型指定此密钥。</p> <p>仅需要 block_device_RANGEDB_000 ；其余为可选。为 block_device_RANGEDB_000 指定的块设备必须至少为 4 TB ；其他块设备可以更小。</p> <p>不要留下空隙。如果指定 block_device_RANGEDB_005 ，则还必须指定 block_device_RANGEDB_004 。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 注 *：为了与现有部署兼容，升级后的节点支持两位数的密钥。</li> </ul> <p>示例</p> <pre>/dev/disk/by-path/pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:0:0</pre> <pre>/dev/disk/by-id/wwn-0x600a09800059d6df000060d757b475fd</pre> <pre>/dev/mapper/sgws-snl-rangedb-000</pre> | <p>必填：</p> <p>block_device_RANGEDB_000</p> <p>可选：</p> <p>block_device_RANGEDB_001</p> <p>block_device_RANGEDB_002</p> <p>block_device_RANGEDB_003</p> <p>block_device_RANGEDB_004</p> <p>block_device_RANGEDB_005</p> <p>block_device_RANGEDB_006</p> <p>block_device_RANGEDB_007</p> <p>block_device_RANGEDB_008</p> <p>block_device_RANGEDB_009</p> <p>block_device_RANGEDB_010</p> <p>block_device_RANGEDB_011</p> <p>block_device_RANGEDB_012</p> <p>block_device_RANGEDB_013</p> <p>block_device_RANGEDB_014</p> <p>block_device_RANGEDB_015</p> |
|---|---|

**block\_device\_tables**

| 价值 | 名称 |
|----|----|
|----|----|



|  |          |
|--|----------|
| <p>此节点将用于永久存储数据库表的块设备专用文件的路径和名称。只有节点类型为VM_Admin_Node的节点才需要此密钥；不要为其他节点类型指定此密钥。</p> <p>示例</p> <pre>/dev/disk/by-path/pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:0:0</pre> <pre>/dev/disk/by-id/wwn-0x600a09800059d6df000060d757b475fd</pre> <pre>/dev/mapper/sgws-adml-tables</pre> | Required |
|--|----------|

### block\_device\_var\_local

| 价值  | 名称       |
|---|----------|
| <p>此节点将用于其的块设备专用文件的路径和名称 /var/local 永久性存储。</p> <p>示例</p> <pre>/dev/disk/by-path/pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:0:0</pre> <pre>/dev/disk/by-id/wwn-0x600a09800059d6df000060d757b475fd</pre> <pre>/dev/mapper/sgws-sn1-var-local</pre> | Required |

### 客户端网络密钥

#### client\_network\_config

| 价值            | 名称 |
|---------------|----|
| DHCP , 静态或已禁用 | 可选 |

#### client\_network\_gateway

| 价值 | 名称 |
|----|----|
|----|----|

|  |    |
|--|----|
| <p>此节点的本地客户端网络网关的 IPv4 地址，该地址必须位于 <code>client_network_ip</code> 和 <code>client_network_mask</code> 定义的子网上。对于配置了 DHCP 的网络，此值将被忽略。</p> <p>示例</p> <pre>1.1.1.1 10.224.4.81</pre> | 可选 |
|--|----|

### client\_network\_IP

| 价值   | 名称   |
|--|--|
| <p>此节点在客户端网络上的 IPv4 地址。</p> <p>只有当 <code>client_network_config = static</code> 时才需要此密钥；不要为其他值指定此密钥。</p> <p>示例</p> <pre>1.1.1.1 10.224.4.81</pre> | <p>当 <code>client_network_config = static</code> 时为必需项</p> <p>否则为可选。</p> |

### 客户端网络 MAC

| 价值   | 名称 |
|--|----|
| <p>容器中客户端网络接口的 MAC 地址。</p> <p>此字段为可选字段。如果省略此参数，则会自动生成 MAC 地址。</p> <p>必须为 6 对十六进制数字，以冒号分隔。</p> <p>示例 <code>b2:9c:02:c2:27:20</code></p> | 可选 |

### client\_network\_mask

| 价值 | 名称 |
|----|----|
|    |    |

|  |   |
|--|---|
| <p>此节点在客户端网络上的 IPv4 网络掩码。</p> <p>当client_network_config = static"时指定此密钥；不要为其他值指定此密钥。</p> <p>示例</p> <p>255.255.255.0</p> <p>255.255.248.0</p> | <p>如果指定了client_network_IP 且client_network_config = static,则为必需项</p> <p>否则为可选。</p> |
|--|---|

### client\_network\_mtu

| 价值   | 名称        |
|--|-----------|
| <p>客户端网络上此节点的最大传输单元（ MTU ）。如果client_network_config = dhcp、请勿指定。如果指定，则此值必须介于 1280 和 9216 之间。如果省略，则使用 1500 。</p> <p>如果要使用巨型帧，请将 MTU 设置为适合巨型帧的值，例如 9000 。否则，请保留默认值。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 重要信息 *：网络的 MTU 值必须与节点所连接的交换机端口上配置的值匹配。否则，可能会发生网络性能问题或数据包丢失。</li> </ul> <p>示例</p> <p>1500</p> <p>8192</p> | <p>可选</p> |

### client\_network\_target

| 价值 | 名称 |
|----|----|
|    |    |

|  |      |
|--|------|
| <p>StorageGRID 节点用于客户端网络访问的主机设备的名称。仅支持网络接口名称。通常，您使用的接口名称与为 <code>grid_network_target</code> 或 <code>admin_network_target</code> 指定的接口名称不同。</p> <p>注意：不要使用绑定或网桥设备作为网络目标。可以在绑定设备上配置 VLAN（或其他虚拟接口），也可以使用网桥和虚拟以太网（veth）对。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>最佳实践：* 指定一个值，即使此节点最初不会具有客户端网络 IP 地址也是如此。然后，您可以稍后添加客户端网络 IP 地址，而无需重新配置主机上的节点。</li> </ul> <p>示例</p> <pre>bond0.1003</pre> <pre>ens423</pre> | 最佳实践 |
|--|------|

### client\_network\_target\_type

|            |    |
|------------|----|
| 价值         | 名称 |
| 接口(仅支持此值。) | 可选 |

### client\_network\_target\_type\_interface\_clone\_MAC

|   |      |
|---|------|
| 价值  | 名称   |
| <p>判断对错</p> <p>将密钥设置为 "true"，以便对 StorageGRID 容器进行发生原因处理，以使用客户端网络上主机目标接口的 MAC 地址。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>最佳实践：* 在需要混杂模式的网络中，请改用 <code>client_network_target_type_interface_clone_MAC</code> 密钥。</li> </ul> <p>有关 MAC 克隆的详细信息，请参见：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">"MAC地址克隆的注意事项和建议(Red Hat Enterprise Linux)"</a></li> <li><a href="#">"MAC 地址克隆（Ubuntu 或 Debian）的注意事项和建议"</a></li> </ul> | 最佳实践 |

### 网络网络密钥

### grid\_network\_config

|    |    |
|----|----|
| 价值 | 名称 |
|----|----|

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| 静态或 DHCP<br><br>如果未指定、则默认为static"。 | 最佳实践 |
|------------------------------------|------|

### grid\_network\_gateway

|  |          |
|--|----------|
| 价值   | 名称       |
| <p>此节点的本地网格网络网关的 IPv4 地址，该网关必须位于 grid_network_ip 和 grid_network_mask 定义的子网上。对于配置了 DHCP 的网络，此值将被忽略。</p> <p>如果网格网络是没有网关的单个子网，请使用该子网的标准网关地址（X.y.Z.1）或此节点的 GRID_NETWORK_IP 值；任一值都将简化未来可能进行的网格网络扩展。</p> | Required |

### GRID\_NETWORK\_IP

|  |  |
|--|--|
| 价值   | 名称   |
| <p>此节点在网格网络上的 IPv4 地址。只有当 GRID_NETWORK_config = STATIC 时、才需要此密钥；不要为其他值指定此密钥。</p> <p>示例</p> <p>1.1.1.1</p> <p>10.224.4.81</p> | <p>如果grid network config = static,则需要此参数</p> <p>否则为可选。</p> |

### GRID\_NETWORK\_MAC

|   |   |
|---|---|
| 价值  | 名称                                      |
| <p>容器中网格网络接口的 MAC 地址。</p> <p>必须为 6 对十六进制数字，以冒号分隔。</p> <p>示例 b2:9c:02:c2:27:30</p> | <p>可选</p> <p>如果省略此参数，则会自动生成 MAC 地址。</p> |

### grid\_network\_mask

|    |    |
|----|----|
| 价值 | 名称 |
|----|----|

|   |  |
|---|--|
| <p>此节点在网格网络上的 IPv4 网络掩码。如果grid network_config = static"、请指定此密钥；不要为其他值指定此密钥。</p> <p>示例</p> <p>255.255.255.0</p> <p>255.255.248.0</p> | <p>如果指定了grid network_IP且grid network_config = static"、则此字段为必需字段。</p> <p>否则为可选。</p> |
|---|--|

### grid\_network\_mtu

| 价值   | 名称        |
|--|-----------|
| <p>网格网络上此节点的最大传输单元（MTU）。如果grid network_config = dhcp、请勿指定。如果指定，则此值必须介于 1280 和 9216 之间。如果省略，则使用 1500。</p> <p>如果要使用巨型帧，请将 MTU 设置为适合巨型帧的值，例如 9000。否则，请保留默认值。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 重要信息 *：网络的 MTU 值必须与节点所连接的交换机端口上配置的值匹配。否则，可能会发生网络性能问题或数据包丢失。</li> <li>• 重要信息 *：为获得最佳网络性能，应在所有节点的网格网络接口上配置类似的 MTU 值。如果网格网络在各个节点上的 MTU 设置有明显差异，则会触发 * 网格网络 MTU 不匹配 * 警报。并非所有网络类型的 MTU 值都必须相同。</li> </ul> <p>示例</p> <p>1500</p> <p>8192</p> | <p>可选</p> |

### grid\_network\_target

| 价值 | 名称 |
|----|----|
|    |    |

|   |          |
|---|----------|
| <p>StorageGRID 节点要用于网格网络访问的主机设备的名称。仅支持网络接口名称。通常，您使用的接口名称与为 <code>admin_network_target</code> 或 <code>client_network_target</code> 指定的接口名称不同。</p> <p>注意：不要使用绑定或网桥设备作为网络目标。可以在绑定设备上配置 VLAN（或其他虚拟接口），也可以使用网桥和虚拟以太网（veth）对。</p> <p>示例</p> <pre>bond0.1001</pre> <pre>ens192</pre> | Required |
|---|----------|

### grid\_network\_target\_type

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 价值                    | 名称 |
| interface (这是唯一支持的值。) | 可选 |

### grid\_network\_target\_type\_interface\_clone\_MAC

|   |      |
|---|------|
| 价值  | 名称   |
| <p>判断对错</p> <p>将密钥值设置为 "true"，以便对 StorageGRID 容器进行发生原因处理，以使用网格网络上主机目标接口的 MAC 地址。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>最佳实践：* 在需要混杂模式的网络中，请改用 <code>grid_network_target_type_interface_clone_MAC</code> 密钥。</li> </ul> <p>有关 MAC 克隆的详细信息，请参见：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">"MAC地址克隆的注意事项和建议(Red Hat Enterprise Linux)"</a></li> <li><a href="#">"MAC 地址克隆（Ubuntu 或 Debian）的注意事项和建议"</a></li> </ul> | 最佳实践 |

### 接口密钥

### interface\_target\_nnnnnn

|    |    |
|----|----|
| 价值 | 名称 |
|----|----|

|   |           |
|---|-----------|
| <p>要添加到此节点的额外接口的名称和可选问题描述。您可以向每个节点添加多个额外接口。</p> <p>对于 <code>_nnnn_</code>、请为要添加的每个 <code>interface_target</code> 条目指定一个唯一编号。</p> <p>对于此值，请指定裸机主机上物理接口的名称。然后，也可以添加一个逗号并提供接口的问题描述，该接口将显示在 "VLAN interfaces" 页面和 "HA Groups" 页面上。</p> <p>示例 <code>INTERFACE_TARGET_0001=ens256, Trunk</code></p> <p>如果添加中继接口，则必须在 StorageGRID 中配置 VLAN 接口。如果添加访问接口、则可以将该接口直接添加到 HA 组；无需配置 VLAN 接口。</p> | <p>可选</p> |
|---|-----------|

**最大RAM密钥**

**最大 RAM**

| 价值  | 名称        |
|---|-----------|
| <p>此节点允许使用的最大 RAM 量。如果省略此密钥，则节点不存在内存限制。在为生产级节点设置此字段时，请指定一个值，该值应至少比系统 RAM 总量少 24 GB，并且要少 16 到 32 GB。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>注*：RAM 值会影响节点的实际元数据预留空间。请参见 <a href="#">"什么是元数据预留空间的问题描述"</a>。</li> </ul> <p>此字段的格式为 <code>numberunit</code>、其中 <code>unit</code> 可以是 <code>b</code>、<code>k</code>、<code>m</code> 或 <code>g</code>。</p> <p>示例</p> <p>24g</p> <p>38654705664b</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>注*：如果要使用此选项，必须为内存 <code>cgroups</code> 启用内核支持。</li> </ul> | <p>可选</p> |

**节点类型密钥**

**node\_type**

| 价值 | 名称 |
|----|----|
|----|----|



|  |          |
|--|----------|
| 节点类型：<br><br>VM_Admin_Node<br>VM_Storage_Node<br>VM_Archive_Node<br>VM_API_Gateway | Required |
|--|----------|

## 端口重新映射密钥

### port\_remap

| 价值  | 名称 |
|---|----|
| <p>重新映射节点用于内部网格节点通信或外部通信的任何端口。如果企业网络策略限制StorageGRID 使用的一个或多个端口、则需要重新映射端口、如中所述 "<a href="#">内部网格节点通信</a>" 或 "<a href="#">外部通信</a>"。</p> <p>重要：不要重新映射计划用于配置负载均衡器端点的端口。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>注意 *：如果仅设置 port_remap ，则指定的映射将同时用于入站和出站通信。如果同时指定 port_remap_inbound ， port_remap 将仅应用于出站通信。</li> </ul> <p>使用的格式为： <i>network type/protocol/default port used by grid node/new port</i>、其中 <i>network type</i> 是网格、管理员或客户端以及 <i>protocol</i> 是TCP或UDP。</p> <p>示例 PORT_REMAP = client/tcp/18082/443</p> | 可选 |

### port\_remap\_inbound

| 价值   | 名称 |
|--|----|
| <p>将入站通信重新映射到指定端口。如果指定port_remap_inbound、但未指定port_remap值、则端口的出站通信将保持不变。</p> <p>重要：不要重新映射计划用于配置负载均衡器端点的端口。</p> <p>使用的格式为： <i>network type/protocol/remapped port /default port used by grid node</i>、其中 <i>network type</i> 是网格、管理员或客户端以及 <i>protocol</i> 是TCP或UDP。</p> <p>示例 PORT_REMAP_INBOUND = grid/tcp/3022/22</p> | 可选 |

## 网格节点如何发现主管理节点

网格节点与主管理节点进行通信以进行配置和管理。每个网格节点都必须知道网格网络上

## 主管理节点的 IP 地址。

为了确保网格节点可以访问主管理节点，您可以在部署此节点时执行以下任一操作：

- 您可以使用 `admin_ip` 参数手动输入主管理节点的 IP 地址。
- 您可以省略 `admin_ip` 参数，以使网格节点自动发现该值。当网格网络使用 DHCP 为主管理节点分配 IP 地址时，自动发现尤其有用。

主管理节点的自动发现可通过多播域名系统(mDNS)来实现。主管理节点首次启动时，它会使用 mDNS 发布其 IP 地址。然后，同一子网上的其他节点可以查询 IP 地址并自动获取该地址。但是、由于多播IP流量通常不能在子网上路由、因此其他子网上的节点无法直接获取主管理节点的IP地址。

如果使用自动发现：



- 必须在主管理节点未直接连接到的任何子网上至少包含一个网格节点的 `admin_IP` 设置。然后，此网格节点将发布子网中其他节点的主管理节点 IP 地址，以便使用 mDNS 进行发现。
- 确保您的网络基础架构支持在子网内传递多播 IP 流量。

### 示例节点配置文件

您可以使用示例节点配置文件帮助设置 StorageGRID 系统的节点配置文件。这些示例显示了所有类型网格节点的节点配置文件。

对于大多数节点，在使用网格管理器或安装 API 配置网格时，您可以添加管理员和客户端网络地址信息（IP，掩码，网关等）。主管理节点除外。如果要浏览到主管理节点的管理网络 IP 以完成网格配置（例如，由于网格网络未路由），则必须在主管理节点的节点配置文件中配置主管理节点的管理网络连接。示例显示了这一点。



在这些示例中，已将客户端网络目标配置为最佳实践，即使客户端网络默认处于禁用状态也是如此。

### 主管理节点的示例

示例文件名： `/etc/storagegrid/nodes/dc1-adm1.conf`

- 示例文件内容： \*

```

NODE_TYPE = VM_Admin_Node
ADMIN_ROLE = Primary
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-adm1-var-local
BLOCK_DEVICE_AUDIT_LOGS = /dev/mapper/dc1-adm1-audit-logs
BLOCK_DEVICE_TABLES = /dev/mapper/dc1-adm1-tables
GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001
ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002
CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003

GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.2
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1

ADMIN_NETWORK_CONFIG = STATIC
ADMIN_NETWORK_IP = 192.168.100.2
ADMIN_NETWORK_MASK = 255.255.248.0
ADMIN_NETWORK_GATEWAY = 192.168.100.1
ADMIN_NETWORK_ESL = 192.168.100.0/21,172.16.0.0/21,172.17.0.0/21

```

#### 存储节点示例

示例文件名: /etc/storagegrid/nodes/dc1-sn1.conf

- 示例文件内容: \*

```

NODE_TYPE = VM_Storage_Node
ADMIN_IP = 10.1.0.2
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-sn1-var-local
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_00 = /dev/mapper/dc1-sn1-rangedb-0
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_01 = /dev/mapper/dc1-sn1-rangedb-1
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_02 = /dev/mapper/dc1-sn1-rangedb-2
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_03 = /dev/mapper/dc1-sn1-rangedb-3
GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001
ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002
CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003

GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.3
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1

```

#### 归档节点示例

示例文件名: /etc/storagegrid/nodes/dc1-ar1.conf

- 示例文件内容: \*

```
NODE_TYPE = VM_Archive_Node
ADMIN_IP = 10.1.0.2
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-arcl-var-local
GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001
ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002
CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003

GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.4
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
```

#### 网关节点示例

示例文件名: /etc/storagegrid/nodes/dc1-gw1.conf

- 示例文件内容: \*

```
NODE_TYPE = VM_API_Gateway
ADMIN_IP = 10.1.0.2
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-gw1-var-local
GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001
ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002
CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003
GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.5
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
```

#### 非主管理节点的示例

示例文件名: /etc/storagegrid/nodes/dc1-adm2.conf

- 示例文件内容: \*

```
NODE_TYPE = VM_Admin_Node
ADMIN_ROLE = Non-Primary
ADMIN_IP = 10.1.0.2
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-adm2-var-local
BLOCK_DEVICE_AUDIT_LOGS = /dev/mapper/dc1-adm2-audit-logs
BLOCK_DEVICE_TABLES = /dev/mapper/dc1-adm2-tables
GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001
ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002
CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003

GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.6
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
```

## 验证 StorageGRID 配置

在中创建配置文件后 `/etc/storagegrid/nodes` 对于每个StorageGRID 节点、您必须验证这些文件的内容。

要验证配置文件的内容，请在每个主机上运行以下命令：

```
sudo storagegrid node validate all
```

如果这些文件正确无误，则输出将为每个配置文件显示 \* 已通过 \*，如示例所示。



如果在纯元数据节点上仅使用一个LUN、则可能会收到一条警告消息、您可以忽略此消息。

```
Checking for misnamed node configuration files... PASSED
Checking configuration file for node dc1-adm1... PASSED
Checking configuration file for node dc1-gw1... PASSED
Checking configuration file for node dc1-sn1... PASSED
Checking configuration file for node dc1-sn2... PASSED
Checking configuration file for node dc1-sn3... PASSED
Checking for duplication of unique values between nodes... PASSED
```



对于自动安装、您可以使用禁止此输出 `-q` 或 `--quiet` 选项 `storagegrid` 命令(例如、`storagegrid --quiet...`)。如果禁止输出，则在检测到任何配置警告或错误时，命令的退出值将为非零。

如果配置文件不正确，则这些问题将显示为 \* 警告 \* 和 \* 错误 \*，如示例所示。如果发现任何配置错误，则必须先更正这些错误，然后再继续安装。

```

Checking for misnamed node configuration files...
  WARNING: ignoring /etc/storagegrid/nodes/dcl-adml
  WARNING: ignoring /etc/storagegrid/nodes/dcl-sn2.conf.keep
  WARNING: ignoring /etc/storagegrid/nodes/my-file.txt
Checking configuration file for node dcl-adml...
  ERROR: NODE_TYPE = VM_Foo_Node
         VM_Foo_Node is not a valid node type.  See *.conf.sample
  ERROR: ADMIN_ROLE = Foo
         Foo is not a valid admin role.  See *.conf.sample
  ERROR: BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/sgws-gw1-var-local
         /dev/mapper/sgws-gw1-var-local is not a valid block device
Checking configuration file for node dcl-gw1...
  ERROR: GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001
         bond0.1001 is not a valid interface.  See `ip link show`
  ERROR: GRID_NETWORK_IP = 10.1.3
         10.1.3 is not a valid IPv4 address
  ERROR: GRID_NETWORK_MASK = 255.248.255.0
         255.248.255.0 is not a valid IPv4 subnet mask
Checking configuration file for node dcl-sn1...
  ERROR: GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.2.0.1
         10.2.0.1 is not on the local subnet
  ERROR: ADMIN_NETWORK_ESL = 192.168.100.0/21,172.16.0foo
         Could not parse subnet list
Checking configuration file for node dcl-sn2... PASSED
Checking configuration file for node dcl-sn3... PASSED
Checking for duplication of unique values between nodes...
  ERROR: GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.4
         dcl-sn2 and dcl-sn3 have the same GRID_NETWORK_IP
  ERROR: BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/sgws-sn2-var-local
         dcl-sn2 and dcl-sn3 have the same BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL
  ERROR: BLOCK_DEVICE_RANGEDB_00 = /dev/mapper/sgws-sn2-rangedb-0
         dcl-sn2 and dcl-sn3 have the same BLOCK_DEVICE_RANGEDB_00

```

## 启动 StorageGRID 主机服务

要启动 StorageGRID 节点并确保它们在主机重新启动后重新启动，您必须启用并启动 StorageGRID 主机服务。

### 步骤

1. 在每个主机上运行以下命令：

```

sudo systemctl enable storagegrid
sudo systemctl start storagegrid

```

2. 运行以下命令以确保部署正在进行：

```
sudo storagegrid node status node-name
```

3. 如果任何节点返回状态"Nnot running"(未运行)或"STOPPEed"(已停止)、请运行以下命令：

```
sudo storagegrid node start node-name
```

4. 如果您先前已启用并启动 StorageGRID 主机服务（或者不确定此服务是否已启用和启动），请同时运行以下命令：

```
sudo systemctl reload-or-restart storagegrid
```

## 配置网络并完成安装（Ubuntu 或 Debian）

导航到网络管理器

您可以使用网络管理器定义配置 StorageGRID 系统所需的所有信息。

开始之前

必须部署主管理节点，并且已完成初始启动序列。

步骤

1. 打开 Web 浏览器并导航到以下地址之一：

```
https://primary_admin_node_ip  
  
client_network_ip
```

或者，您也可以通过端口 8443 访问网络管理器：

```
https://primary_admin_node_ip:8443
```




根据您的网络配置，您可以使用网格网络或管理网络上的主管理节点 IP 的 IP 地址。

2. 选择\*安装StorageGRID 系统\*。

此时将显示用于配置 StorageGRID 系统的页面。



Install



### License

Enter a grid name and upload the license file provided by NetApp for your StorageGRID system.

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Grid Name    | <input type="text"/>                  |
| License File | <input type="button" value="Browse"/> |

## 指定 StorageGRID 许可证信息

您必须指定 StorageGRID 系统的名称并上传 NetApp 提供的许可证文件。

### 步骤

1. 在“许可证”页面的\*网格名称\*字段中，为StorageGRID 系统输入有意义的名称。

安装后，此名称将显示在节点菜单的顶部。

2. 选择\*浏览\*，找到NetApp许可证文件 (NLF-unique-id.txt)，然后选择\*Open\*。

此时将验证许可证文件、并显示序列号。



StorageGRID 安装归档包含一个免费许可证，不提供产品的任何支持授权。您可以在安装后更新为提供支持的许可证。

1 License 2 Sites 3 Grid Network 4 Grid Nodes 5 NTP 6 DNS 7 Passwords 8 Summary

License

Enter a grid name and upload the license file provided by NetApp for your StorageGRID system.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Grid Name             | <input type="text" value="StorageGRID"/>                      |
| License File          | <input type="button" value="Browse"/> NLF-959007-Internal.txt |
| License Serial Number | <input type="text" value="959007"/>                           |

3. 选择 \* 下一步 \* 。



## 添加站点

安装 StorageGRID 时，必须至少创建一个站点。您可以创建其他站点来提高 StorageGRID 系统的可靠性和存储容量。

1. 在 Sites 页面上，输入 \* 站点名称 \*。
2. 要添加其他站点，请单击最后一个站点条目旁边的加号，然后在新的 \* 站点名称 \* 文本框中输入名称。

根据需要为网格拓扑添加尽可能多的其他站点。您最多可以添加 16 个站点。

NetApp® StorageGRID® Help ▾

Install

1 License 2 Sites 3 Grid Network 4 Grid Nodes 5 NTP 6 DNS 7 Passwords 8 Summary

### Sites

In a single-site deployment, infrastructure and operations are centralized in one site.

In a multi-site deployment, infrastructure can be distributed asymmetrically across sites, and proportional to the needs of each site. Typically, sites are located in geographically different locations. Having multiple sites also allows the use of distributed replication and erasure coding for increased availability and resiliency.

Site Name 1  ✕

Site Name 2  + ✕

3. 单击 \* 下一步 \*。

## 指定网格网络子网

您必须指定网格网络上使用的子网。

### 关于此任务

子网条目包括 StorageGRID 系统中每个站点的网格网络子网以及需要通过网格网络访问的任何子网。

如果您有多个网格子网，则需要使用网格网络网关。指定的所有网格子网都必须可通过此网关访问。

### 步骤

1. 在 \* 子网 1 \* 文本框中至少为一个网格网络指定 CIDR 网络地址。
2. 单击最后一个条目旁边的加号以添加其他网络条目。

如果已至少部署一个节点，请单击 \* 发现网格网络子网 \* 以自动使用已向网格管理器注册的网格节点报告的子网填充网格网络子网列表。

Install



### Grid Network

You must specify the subnets that are used on the Grid Network. These entries typically include the subnets for the Grid Network for each site in your StorageGRID system. Select Discover Grid Networks to automatically add subnets based on the network configuration of all registered nodes.

**Note:** You must manually add any subnets for NTP, DNS, LDAP, or other external servers accessed through the Grid Network gateway.

Subnet 1



3. 单击 \* 下一步 \*。

### 批准待定网格节点

您必须先批准每个网格节点，然后才能将其加入 StorageGRID 系统。

#### 开始之前

您已部署所有虚拟设备和 StorageGRID 设备网格节点。



对所有节点执行一次安装比现在安装某些节点以及稍后安装某些节点更高效。

#### 步骤

1. 查看 Pending Nodes 列表，并确认它显示了您部署的所有网格节点。



如果缺少网格节点，请确认已成功部署该节点。

2. 选择要批准的待定节点旁边的单选按钮。



## Grid Nodes

Approve and configure grid nodes, so that they are added correctly to your StorageGRID system.

### Pending Nodes

Grid nodes are listed as pending until they are assigned to a site, configured, and approved.

| + Approve                        |                   | ✘ Remove   |              | Search                |                | Q        |    |                           |   |
|----------------------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|----------------|----------|----|---------------------------|---|
| Grid Network MAC Address         | ↑↓                | Name       | ↑↓           | Type                  | ↑↓             | Platform | ↑↓ | Grid Network IPv4 Address | ▼ |
| <input checked="" type="radio"/> | 50:6b:4b:42:d7:00 | NetApp-SGA | Storage Node | StorageGRID Appliance | 172.16.5.20/21 |          |    |                           |   |

### Approved Nodes

Grid nodes that have been approved and have been configured for installation. An approved grid node's configuration can be edited if errors are identified.

| ✎ Edit                   |                   | 🔄 Reset  |         | ✘ Remove         |           | Search          |    | Q        |    |                           |   |
|--------------------------|-------------------|----------|---------|------------------|-----------|-----------------|----|----------|----|---------------------------|---|
| Grid Network MAC Address | ↑↓                | Name     | ↑↓      | Site             | ↑↓        | Type            | ↑↓ | Platform | ↑↓ | Grid Network IPv4 Address | ▼ |
| <input type="radio"/>    | 00:50:56:87:42:ff | dc1-adm1 | Raleigh | Admin Node       | VMware VM | 172.16.4.210/21 |    |          |    |                           |   |
| <input type="radio"/>    | 00:50:56:87:c0:16 | dc1-s1   | Raleigh | Storage Node     | VMware VM | 172.16.4.211/21 |    |          |    |                           |   |
| <input type="radio"/>    | 00:50:56:87:79:ee | dc1-s2   | Raleigh | Storage Node     | VMware VM | 172.16.4.212/21 |    |          |    |                           |   |
| <input type="radio"/>    | 00:50:56:87:db:9c | dc1-s3   | Raleigh | Storage Node     | VMware VM | 172.16.4.213/21 |    |          |    |                           |   |
| <input type="radio"/>    | 00:50:56:87:62:38 | dc1-g1   | Raleigh | API Gateway Node | VMware VM | 172.16.4.214/21 |    |          |    |                           |   |

3. 单击 \* 批准 \*。

4. 在常规设置中，根据需要修改以下属性的设置：

- **Site**：此网格节点的站点的系统名称。
- **Name**：节点的系统名称。此名称默认为您在配置节点时指定的名称。

内部StorageGRID 操作需要系统名称、完成安装后无法更改。但是、在安装过程的这一步中、您可以根据需要更改系统名称。

- **\* NTP 角色 \***：网格节点的网络时间协议（NTP）角色。选项包括 \* 自动 \*，\* 主 \* 和 \* 客户端 \*。选择 \* 自动 \* 会将主角色分配给管理节点，具有模板转换服务的存储节点，网关节点以及具有非静态 IP 地址的任何网格节点。所有其他网格节点都分配有客户端角色。



确保每个站点至少有两个节点可以访问至少四个外部 NTP 源。如果一个站点上只有一个节点可以访问 NTP 源，则在该节点关闭时会发生计时问题。此外，指定每个站点两个节点作为主要 NTP 源可确保在站点与网格其余部分隔离时的时间准确无误。

- 存储类型(仅限存储节点): 指定新存储节点专用于元数据。选项包括\*对象和元数据\*和\*仅元数据\*。请参见 ["存储节点的类型"](#) 有关纯元数据存储节点的详细信息、请参见。



在安装包含纯元数据节点的网格时、网格还必须包含用于对象存储的最少节点数。对于单站点网格、至少为对象和元数据配置了两个存储节点。对于多站点网格、每个站点至少为对象和元数据配置一个存储节点。

- \*ADC\* 服务 \* (仅限存储节点): 选择 \* 自动 \* , 让系统确定节点是否需要管理域控制器 (ADC\*) 服务。此 ADA 服务可跟踪网格服务的位置和可用性。每个站点至少有三个存储节点必须包含此 ADC-Service 。在部署后、您无法将ADC服务添加到节点。

5. 在网格网络中, 根据需要修改以下属性的设置:

- \* IPv4 地址 ( CIDR ) \* : 网格网络接口 (容器中的 eth0 ) 的 CIDR 网络地址。例如: 192.168.1.234/21
- \* 网关 \* : 网格网络网关。例如: 192.168.0.1

如果存在多个网格子网, 则需要使用网关。



如果您为网格网络配置选择了 DHCP 并在此更改了值, 则新值将配置为节点上的静态地址。您必须确保生成的 IP 地址不在 DHCP 地址池中。

6. 如果要为网格节点配置管理网络, 请根据需要在管理网络部分中添加或更新设置。

在 \* 子网 ( CIDR ) \* 文本框中输入从此接口路由的目标子网。如果存在多个管理子网, 则需要使用管理网关。



如果您为管理网络配置选择了 DHCP 并在此更改了值, 则新值将配置为节点上的静态地址。您必须确保生成的 IP 地址不在 DHCP 地址池中。

\*Appliance\*: \*对于StorageGRID 设备, 如果在初始安装期间未使用StorageGRID 设备安装程序配置管理网络, 则无法在此网格管理器对话框中配置管理网络。而是必须执行以下步骤:

- a. 重新启动设备: 在设备安装程序中, 选择 \* 高级 \* > \* 重新启动 \* 。

重新启动可能需要几分钟时间。

- b. 选择 \* 配置网络 \* > \* 链路配置 \* 并启用相应的网络。
- c. 选择 \* 配置网络 \* > \* IP 配置 \* 并配置已启用的网络。
- d. 返回主页页面, 然后单击 \* 开始安装 \* 。
- e. 在网格管理器中: 如果已批准节点表中列出了该节点、请删除该节点。
- f. 从 Pending Nodes 表中删除此节点。
- g. 等待节点重新出现在 "Pending Nodes" 列表中。
- h. 确认您可以配置适当的网络。它们应已填充您在设备安装程序的IP配置页面上提供的信息。

对于追加信息, 请参见 ["硬件安装快速入门"](#) 以查找您的产品的说明。

7. 如果要为网格节点配置客户端网络, 请根据需要在客户端网络部分中添加或更新设置。如果配置了客户端网

络，则需要使用网关，安装后，它将成为节点的默认网关。



如果您为客户端网络配置选择了 DHCP 并在此更改了值，则新值将配置为节点上的静态地址。您必须确保生成的 IP 地址不在 DHCP 地址池中。

**\*设备:**对于StorageGRID 设备,如果在初始安装期间未使用StorageGRID 设备安装程序配置客户端网络,则无法在此网络管理器对话框中配置该网络。而是必须执行以下步骤:

- a. 重新启动设备：在设备安装程序中，选择 \* 高级 \* > \* 重新启动 \* 。

重新启动可能需要几分钟时间。

- b. 选择 \* 配置网络 \* > \* 链路配置 \* 并启用相应的网络。
- c. 选择 \* 配置网络 \* > \* IP 配置 \* 并配置已启用的网络。
- d. 返回主页页面，然后单击 \* 开始安装 \* 。
- e. 在网络管理器中：如果已批准节点表中列出了该节点、请删除该节点。
- f. 从 Pending Nodes 表中删除此节点。
- g. 等待节点重新出现在 "Pending Nodes" 列表中。
- h. 确认您可以配置适当的网络。它们应已填充您在设备安装程序的IP配置页面上提供的信息。

要了解如何安装StorageGRID 设备、请参见 ["硬件安装快速入门"](#) 以查找您的产品的说明。

8. 单击 \* 保存 \* 。

网络节点条目将移至 "Approved Nodes" 列表。



## Grid Nodes

Approve and configure grid nodes, so that they are added correctly to your StorageGRID system.

### Pending Nodes

Grid nodes are listed as pending until they are assigned to a site, configured, and approved.

+ Approve
✕ Remove

Search Q

| Grid Network MAC Address | Name | Type | Platform | Grid Network IPv4 Address |
|--------------------------|------|------|----------|---------------------------|
| No results found.        |      |      |          |                           |

◀ ▶

### Approved Nodes

Grid nodes that have been approved and have been configured for installation. An approved grid node's configuration can be edited if errors are identified.

✎ Edit
🔄 Reset
✕ Remove

Search Q

|                       | Grid Network MAC Address | Name       | Site    | Type             | Platform              | Grid Network IPv4 Address |
|-----------------------|--------------------------|------------|---------|------------------|-----------------------|---------------------------|
| <input type="radio"/> | 00:50:56:87:42:ff        | dc1-adm1   | Raleigh | Admin Node       | VMware VM             | 172.16.4.210/21           |
| <input type="radio"/> | 00:50:56:87:c0:16        | dc1-s1     | Raleigh | Storage Node     | VMware VM             | 172.16.4.211/21           |
| <input type="radio"/> | 00:50:56:87:79:ee        | dc1-s2     | Raleigh | Storage Node     | VMware VM             | 172.16.4.212/21           |
| <input type="radio"/> | 00:50:56:87:db:9c        | dc1-s3     | Raleigh | Storage Node     | VMware VM             | 172.16.4.213/21           |
| <input type="radio"/> | 00:50:56:87:62:38        | dc1-g1     | Raleigh | API Gateway Node | VMware VM             | 172.16.4.214/21           |
| <input type="radio"/> | 50:6b:4b:42:d7:00        | NetApp-SGA | Raleigh | Storage Node     | StorageGRID Appliance | 172.16.5.20/21            |

◀ ▶

9. 对要批准的每个待定网格节点重复上述步骤。

您必须批准网格中所需的所有节点。但是，在单击“摘要”页面上的“安装”之前，您可以随时返回此页面。您可以通过选择已批准的网格节点的单选按钮并单击“编辑”来修改其属性。

10. 批准完网格节点后，单击“下一步”。

### 指定网络时间协议服务器信息

您必须为 StorageGRID 系统指定网络时间协议（NTP）配置信息，以便在不同服务器上执行的操作保持同步。

#### 关于此任务

您必须为 NTP 服务器指定 IPv4 地址。

您必须指定外部 NTP 服务器。指定的 NTP 服务器必须使用 NTP 协议。

您必须指定四个引用 Stratum 3 或更高配置的 NTP 服务器，以防止出现时间偏差问题。



为生产级StorageGRID 安装指定外部NTP源时、请勿在早于Windows Server 2016的Windows版本上使用Windows时间(W32Time)服务。早期版本的 Windows 上的时间服务不够准确，Microsoft 不支持在 StorageGRID 等高精度环境中使用。

["支持边界，用于为高精度环境配置 Windows 时间服务"](#)

外部 NTP 服务器由先前分配了主 NTP 角色的节点使用。



确保每个站点至少有两个节点可以访问至少四个外部 NTP 源。如果一个站点上只有一个节点可以访问 NTP 源，则在该节点关闭时会发生计时问题。此外，指定每个站点两个节点作为主要 NTP 源可确保在站点与网格其余部分隔离时的时间准确无误。

### 步骤

1. 在 \* 服务器 1\* 到 \* 服务器 4\* 文本框中指定至少四个 NTP 服务器的 IPv4 地址。
2. 如有必要，请选择最后一个条目旁边的加号以添加其他服务器条目。

The screenshot shows the NetApp StorageGRID installation wizard interface. At the top, there is a blue header with "NetApp® StorageGRID®" and a "Help" dropdown. Below the header is a progress bar with eight steps: 1. License, 2. Sites, 3. Grid Network, 4. Grid Nodes, 5. NTP (highlighted in blue), 6. DNS, 7. Passwords, and 8. Summary. Below the progress bar, the "Network Time Protocol" section is visible. It contains the instruction: "Enter the IP addresses for at least four Network Time Protocol (NTP) servers, so that operations performed on separate servers are kept in sync." There are four input fields labeled "Server 1" through "Server 4". The values entered are: Server 1: 10.60.248.183, Server 2: 10.227.204.142, Server 3: 10.235.48.111, and Server 4: 0.0.0.0. A plus sign (+) is located to the right of the Server 4 input field.

3. 选择 \* 下一步 \*。

### 相关信息

["网络连接准则"](#)

### 指定DNS服务器信息

您必须为StorageGRID 系统指定DNS信息、以便可以使用主机名而不是IP地址访问外部服务器。

### 关于此任务

指定 ["DNS服务器信息"](#) 允许您在电子邮件通知和AutoSupport 中使用完全限定域名(FQDN)主机名、而不是IP地址。


要确保正常运行、请指定两个或三个DNS服务器。如果指定的值超过三个、则可能仅使用三个、因为某些平台上存在已知的操作系统限制。如果您的环境存在路由限制、则可以这样做 "自定义DNS服务器列表" 单个节点(通常是站点上的所有节点)使用一组不同的DNS服务器、最多三个。

如果可能、请使用每个站点可以在本地访问的DNS服务器、以确保受支持的站点可以解析外部目标的FQDN。

如果省略 DNS 服务器信息或 DNS 服务器信息配置不正确，则会在每个网格节点的 SSM 服务上触发 DNST 警报。如果 DNS 配置正确且新服务器信息已到达所有网格节点，则警报将清除。

## 步骤

1. 在 \* 服务器 1\* 文本框中至少指定一个 DNS 服务器的 IPv4 地址。
2. 如有必要，请选择最后一个条目旁边的加号以添加其他服务器条目。

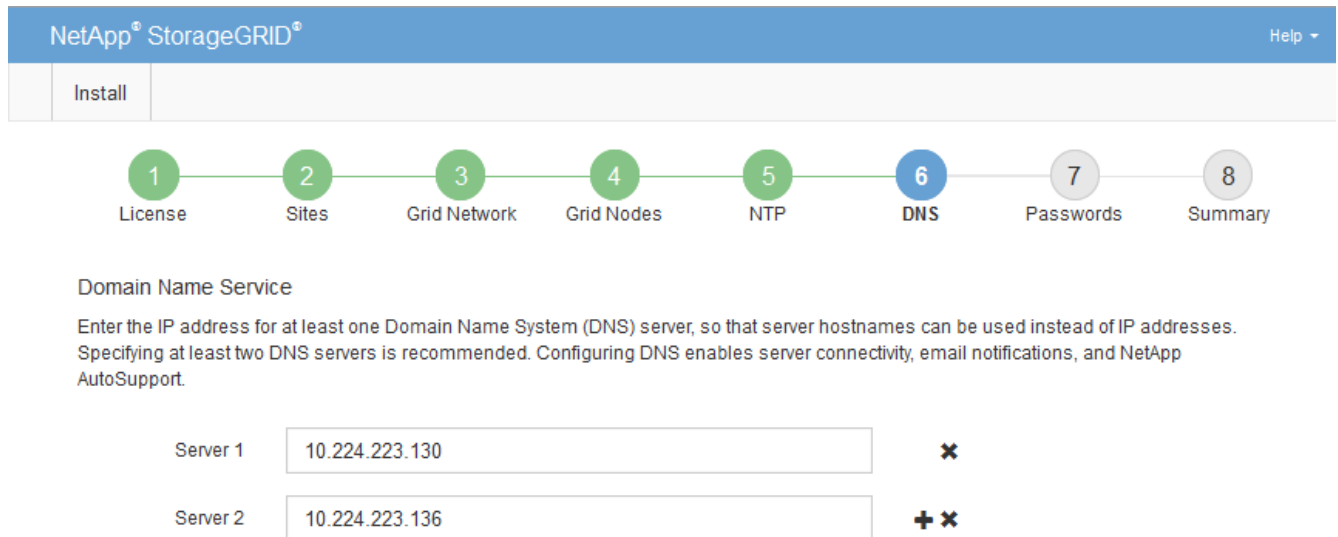

The screenshot shows the NetApp StorageGRID installation wizard interface. At the top, there is a blue header with "NetApp® StorageGRID®" and a "Help" dropdown. Below the header is a progress bar with eight steps: 1. License, 2. Sites, 3. Grid Network, 4. Grid Nodes, 5. NTP, 6. DNS (highlighted in blue), 7. Passwords, and 8. Summary. Below the progress bar, the "Domain Name Service" section is visible. It contains the following text: "Enter the IP address for at least one Domain Name System (DNS) server, so that server hostnames can be used instead of IP addresses. Specifying at least two DNS servers is recommended. Configuring DNS enables server connectivity, email notifications, and NetApp AutoSupport." Below this text are two input fields for DNS servers. The first field is labeled "Server 1" and contains the IP address "10.224.223.130". The second field is labeled "Server 2" and contains the IP address "10.224.223.136". To the right of the first field is a red "X" icon, and to the right of the second field is a red "X" icon with a plus sign to its left, indicating that a new server can be added.

最佳实践是至少指定两个 DNS 服务器。最多可以指定六个 DNS 服务器。

3. 选择 \* 下一步 \*。

## 指定 StorageGRID 系统密码

在安装 StorageGRID 系统时，您需要输入密码以保护系统安全并执行维护任务。

### 关于此任务

使用安装密码页面指定配置密码短语和网格管理 root 用户密码。

- 配置密码短语用作加密密钥，不会由 StorageGRID 系统存储。
- 您必须具有用于安装，扩展和维护过程的配置密码短语，包括下载恢复软件包。因此，请务必将配置密码短语存储在安全位置。
- 如果您使用的是最新的网格管理器，则可以从网格管理器更改配置密码短语。
- 网格管理root用户密码可以使用网格管理器进行更改。
- 随机生成的命令行控制台和SSH密码存储在中 Passwords.txt 文件。

## 步骤



1. 在 \* 配置密码短语 \* 中，输入更改 StorageGRID 系统网络拓扑所需的配置密码短语。

将配置密码短语存储在安全位置。



如果在安装完成后您希望稍后更改配置密码短语，则可以使用网络管理器。选择 \* 配置 \* > \* 访问控制 \* > \* 网络密码 \*。

2. 在 \* 确认配置密码短语 \* 中，重新输入配置密码短语进行确认。
3. 在 \* 网络管理root用户密码 \* 中，输入以 "root" 用户身份访问网络管理器所使用的密码。

将密码存储在安全的位置。

4. 在 \* 确认 root 用户密码 \* 中，重新输入网络管理器密码进行确认。

The screenshot shows the NetApp StorageGRID installation wizard interface. At the top, there is a blue header with "NetApp® StorageGRID®" and a "Help" link. Below the header is a progress bar with eight steps: 1. License, 2. Sites, 3. Grid Network, 4. Grid Nodes, 5. NTP, 6. DNS, 7. Passwords (highlighted in blue), and 8. Summary. Below the progress bar, the "Passwords" section is displayed. It contains the following text: "Enter secure passwords that meet your organization's security policies. A text file containing the command line passwords must be downloaded during the final installation step." There are four password input fields: "Provisioning Passphrase", "Confirm Provisioning Passphrase", "Grid Management Root User Password", and "Confirm Root User Password". Each field contains a series of dots representing masked characters. At the bottom of the form, there is a checkbox labeled "Create random command line passwords." which is checked.

5. 如果要安装网格以进行概念验证或演示，则可以选择清除 \* 创建随机命令行密码 \* 复选框。

对于生产部署，出于安全原因，应始终使用随机密码。如果要使用默认密码通过命令行使用 "root" 或 "admin" 帐户访问网格节点，请清除 \* 仅为演示网格创建随机命令行密码 \*。



系统将提示您下载恢复包文件 (sgws-recovery-package-id-revision.zip)、然后单击 "摘要" 页面上的 \* 安装 \*。您必须 ["下载此文件"](#) 以完成安装。访问系统所需的密码存储在 `Passwords.txt` 文件中、包含在恢复软件包文件中。

6. 单击 \* 下一步 \*。

查看您的配置并完成安装

您必须仔细查看输入的配置信息，以确保安装成功完成。

步骤

1. 查看 \* 摘要 \* 页面。

NetApp® StorageGRID® Help ▾

Install

1 License 2 Sites 3 Grid Network 4 Grid Nodes 5 NTP 6 DNS 7 Passwords 8 **Summary**

### Summary

Verify that all of the grid configuration information is correct, and then click Install. You can view the status of each grid node as it installs. Click the Modify links to go back and change the associated information.

#### General Settings

|           |  |                                  |
|-----------|--|----------------------------------|
| Grid Name | Grid1  | <a href="#">Modify License</a>   |
| Passwords | Auto-generated random command line passwords | <a href="#">Modify Passwords</a> |

#### Networking

|              |  |                                     |
|--------------|--|-------------------------------------|
| NTP          | 10.60.248.183 10.227.204.142 10.235.48.111 | <a href="#">Modify NTP</a>          |
| DNS          | 10.224.223.130 10.224.223.136              | <a href="#">Modify DNS</a>          |
| Grid Network | 172.16.0.0/21                              | <a href="#">Modify Grid Network</a> |

#### Topology

|          |   |                              |                                   |
|----------|---|------------------------------|-----------------------------------|
| Topology | Atlanta   | <a href="#">Modify Sites</a> | <a href="#">Modify Grid Nodes</a> |
|          | Raleigh   |                              |                                   |
|          | dc1-adm1 dc1-g1 dc1-s1 dc1-s2 dc1-s3 NetApp-SGA |                              |                                   |

2. 验证所有网格配置信息是否正确。使用摘要页面上的修改链接返回并更正任何错误。
3. 单击 \* 安装 \*。



如果将某个节点配置为使用客户端网络，则在单击 \* 安装 \* 时，该节点的默认网关会从网格网络切换到客户端网络。如果连接断开，则必须确保通过可访问的子网访问主管理节点。请参见 "网络连接准则" 了解详细信息。

4. 单击 \* 下载恢复包 \*。

当安装过程进展到定义网格拓扑时、系统会提示您下载恢复包文件 (.zip)、并确认您可以成功访问此文件的内容。您必须下载恢复软件包文件，以便在一个或多个网格节点出现故障时恢复 StorageGRID 系统。安装将在后台继续、但在下载并验证此文件之前、您无法完成安装并访问StorageGRID 系统。

5. 验证您是否可以提取的内容 .zip 文件、然后将其保存在两个安全、安全和独立的位置。



恢复包文件必须受到保护，因为它包含可用于从 StorageGRID 系统获取数据的加密密钥和密码。

6. 选中\*我已成功下载并验证恢复软件包文件\*复选框，然后单击\*下一步\*。

如果安装仍在进行中，则会显示状态页面。此页面指示每个网格节点的安装进度。

Installation Status

If necessary, you may [Download the Recovery Package file](#) again.

| Name     | Site  | Grid Network IPv4 Address | Progress  | Stage   |
|----------|-------|---------------------------|---|---|
| dc1-adm1 | Site1 | 172.16.4.215/21           | <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #0070C0;"></div> | Starting services                               |
| dc1-g1   | Site1 | 172.16.4.216/21           | <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #0070C0;"></div> | Complete  |
| dc1-s1   | Site1 | 172.16.4.217/21           | <div style="width: 50%; height: 10px; background-color: #0070C0;"></div>  | Waiting for Dynamic IP Service peers            |
| dc1-s2   | Site1 | 172.16.4.218/21           | <div style="width: 20%; height: 10px; background-color: #0070C0;"></div>  | Downloading hotfix from primary Admin if needed |
| dc1-s3   | Site1 | 172.16.4.219/21           | <div style="width: 10%; height: 10px; background-color: #0070C0;"></div>  | Downloading hotfix from primary Admin if needed |

当所有网格节点达到完成阶段后，将显示网格管理器的登录页面。

7. 使用 "root" 用户和您在安装期间指定的密码登录到网格管理器。

## 安装后准则

完成网格节点部署和配置后，请按照以下准则更改 DHCP 地址和网络配置。

- 如果使用 DHCP 分配 IP 地址，请为所使用网络上的每个 IP 地址配置 DHCP 预留。

您只能在部署阶段设置 DHCP。配置期间无法设置DHCP。



当节点的 IP 地址发生更改时，节点会重新启动，如果 DHCP 地址更改同时影响多个节点，则发生原因 可能会中断。

- 如果要更改网格节点的 IP 地址，子网掩码和默认网关，必须使用更改 IP 过程。请参见 "[配置 IP 地址](#)"。
- 如果更改网络配置，包括更改路由和网关，则客户端与主管理节点和其他网格节点的连接可能会断开。根据应用的网络更改、您可能需要重新建立这些连接。

## 安装 REST API 概述

StorageGRID 提供了用于执行安装任务的 StorageGRID 安装 API。

API 使用 Swagger 开源 API 平台提供 API 文档。Swagger 允许开发人员和非开发人员在用户界面中与 API 进行交互，以说明 API 如何响应参数和选项。本文档假定您熟悉标准Web技术和JSON数据格式。



使用 API 文档网页执行的任何 API 操作均为实时操作。请注意，不要错误地创建，更新或删除配置数据或其他数据。

每个 REST API 命令都包括 API 的 URL，HTTP 操作，任何必需或可选的 URL 参数以及预期的 API 响应。

## StorageGRID 安装 API

StorageGRID 安装API仅在最初配置StorageGRID 系统时以及需要执行主管理节点恢复时可用。可以从网格管理器通过 HTTPS 访问安装 API 。

要访问API文档，请转到主管理节点上的安装网页，然后从菜单栏中选择\*HELP\*>\*API documents\*。

StorageGRID 安装 API 包括以下部分：

- **config** —与 API 的产品版本相关的操作。您可以列出该版本支持的产品版本和主要 API 版本。
- \* 网格 \* - 网格级配置操作。您可以获取和更新网格设置，包括网格详细信息，网格网络子网，网格密码以及 NTP 和 DNS 服务器 IP 地址。
- **"Nodes - 节点级别的配置操作"**。您可以检索网格节点列表，删除网格节点，配置网格节点，查看网格节点以及重置网格节点的配置。
- \* 配置 \* —配置操作。您可以启动配置操作并查看配置操作的状态。
- \* 恢复 \* —主管理节点恢复操作。您可以重置信息，上传恢复软件包，启动恢复以及查看恢复操作的状态。
- **recovery-package** —下载恢复软件包的操作。
- \* 模式 \* —用于高级部署的 API 模式
- \* 站点 \* —站点级配置操作。您可以创建，查看，删除和修改站点。

相关信息

["自动化安装"](#)

## 下一步行动

完成安装后、执行所需的集成和配置任务。您可以根据需要执行可选任务。

所需任务

- ["创建租户帐户"](#) 用于在StorageGRID 系统上存储对象的每个客户端协议(Swift或S3)。
- ["控制系统访问"](#) 配置组 and 用户帐户。您也可以选择 ["配置联合身份源"](#) (如Active Directory或OpenLDAP)、以便您可以导入管理组和用户。或者、您也可以 ["创建本地组和用户"](#)。
- 集成并测试 ["S3 API"](#) 或 ["Swift API"](#) 用于将对象上传到StorageGRID 系统的客户端应用程序。
- ["配置信息生命周期管理\(ILM\)规则和ILM策略"](#) 您希望使用来保护对象数据。
- 如果您的安装包含设备存储节点、请使用SANtricity OS完成以下任务：
  - 连接到每个 StorageGRID 设备。
  - 验证是否收到 AutoSupport 数据。

请参见 ["设置硬件"](#)。

- 查看并遵循 ["StorageGRID 系统强化准则"](#) 以消除安全风险。
- ["为系统警报配置电子邮件通知"](#)。
- 如果StorageGRID 系统包含任何归档节点(已弃用)、请配置归档节点与目标外部归档存储系统的连接。

## 可选任务

- ["更新网络节点IP地址"](#) 如果在您规划部署并生成恢复软件包之后这些设置发生了更改。
- ["配置存储加密"](#)，如果需要。
- ["配置存储压缩"](#) 根据需要减小已存储对象的大小。

## 对安装问题进行故障排除

如果在安装 StorageGRID 系统时出现任何问题，您可以访问安装日志文件。技术支持可能还需要使用安装日志文件来解决问题。

运行每个节点的容器提供了以下安装日志文件：

- `/var/local/log/install.log` (可在所有网络节点上找到)
- `/var/local/log/gdu-server.log` (位于主管理节点上)

主机上提供了以下安装日志文件：

- `/var/log/storagegrid/daemon.log`
- `/var/log/storagegrid/nodes/<node-name>.log`

要了解如何访问日志文件、请参见 ["收集日志文件和系统数据"](#)。

## 相关信息

["对 StorageGRID 系统进行故障排除"](#)

## `/etc/network/interfaces` 示例

。 `/etc/network/interfaces` 文件包括三个部分、分别定义物理接口、绑定接口和VLAN接口。您可以将这三个示例部分合并为一个文件，该文件将四个 Linux 物理接口聚合为一个 LACP 绑定，然后建立三个 VLAN 接口，将此绑定分包为 StorageGRID 网络，管理和客户端网络接口。

## 物理接口

请注意，链路另一端的交换机还必须将这四个端口视为一个 LACP 中继或端口通道，并且必须至少通过三个带标记的参考 VLAN 。

```
# loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback

# ens160 interface
auto ens160
iface ens160 inet manual
    bond-master bond0
    bond-primary en160

# ens192 interface
auto ens192
iface ens192 inet manual
    bond-master bond0

# ens224 interface
auto ens224
iface ens224 inet manual
    bond-master bond0

# ens256 interface
auto ens256
iface ens256 inet manual
    bond-master bond0
```

## 绑定接口

```
# bond0 interface
auto bond0
iface bond0 inet manual
    bond-mode 4
    bond-miimon 100
    bond-slaves ens160 ens192 ens224 ens256
```

## VLAN 接口

```
# 1001 vlan
auto bond0.1001
iface bond0.1001 inet manual
vlan-raw-device bond0

# 1002 vlan
auto bond0.1002
iface bond0.1002 inet manual
vlan-raw-device bond0

# 1003 vlan
auto bond0.1003
iface bond0.1003 inet manual
vlan-raw-device bond0
```

## 在VMware上安装StorageGRID

### 在VMware上安装StorageGRID的快速入门

请按照以下简要步骤安装VMware StorageGRID节点。

1

#### 准备

- 了解相关信息 ["StorageGRID 架构和网络拓扑"](#)。
- 了解的具体信息 ["StorageGRID 网络连接"](#)。
- 收集并准备 ["所需信息和材料"](#)。
- 安装和配置 ["VMware vSphere虚拟机管理程序、vCenter和ESX主机"](#)。
- 准备所需的 ["CPU和RAM"](#)。
- 为提供 ["存储和性能要求"](#)。

2

#### 部署

部署网络节点。部署网络节点时，它们会作为 StorageGRID 系统的一部分创建并连接到一个或多个网络。

- 使用VMware vSphere Web Client、一个vmdk文件和一组.VF文件模板 ["将基于软件的节点部署为虚拟机\(VM\)"](#) 在步骤1中准备的服务器上。
- 要部署StorageGRID设备节点、请按照执行操作 ["硬件安装快速入门"](#)。

3

#### Configuration

部署完所有节点后、使用网络管理器 ["配置网络并完成安装"](#)。

## 自动安装

为了节省时间并保持一致性、您可以自动部署和配置网格节点以及配置StorageGRID系统。

- ["使用VMware vSphere自动部署网格节点"](#)。
- 部署网格节点后、["自动配置StorageGRID系统"](#) 使用安装归档文件中提供的Python配置脚本。
- ["自动安装和配置设备网格节点"](#)
- 如果您是StorageGRID部署的高级开发人员、请使用自动安装网格节点 ["安装REST API"](#)。

## 规划并准备在VMware上安装

### 所需信息和材料

安装StorageGRID之前、请收集并准备所需的信息和材料。

### 所需信息

#### 网络计划

要连接到每个StorageGRID节点的网络。StorageGRID支持多个网络、以实现流量隔离、安全性和管理便利性。

请参见StorageGRID ["网络连接准则"](#)。

### 网络信息

除非使用DHCP、否则会为每个网格节点分配IP地址以及DNS和NTP服务器的IP地址。

### 网格节点的服务器

确定一组服务器（物理服务器，虚拟服务器或两者），这些服务器可在聚合中提供足够的资源来支持您计划部署的 StorageGRID 节点的数量和类型。



如果您的StorageGRID 安装不会使用StorageGRID 设备(硬件)存储节点、则必须使用具有备用电池的写入缓存(BBWC)的硬件RAID存储。StorageGRID 不支持使用虚拟存储区域网络(VSAN)、软件RAID或不支持RAID保护。

### 节点迁移(如果需要)

了解 ["节点迁移的要求"](#)，以便在不中断任何服务的情况下对物理主机执行计划内维护。

### 相关信息

["NetApp 互操作性表工具"](#)

### 所需材料

### NetApp StorageGRID 许可证

您必须具有有效的数字签名 NetApp 许可证。



StorageGRID安装归档文件中包含一个非生产许可证、可用于测试和概念验证网格。



## StorageGRID 安装归档

"[下载StorageGRID安装归档文件并解压缩文件](#)"。

### 服务笔记本电脑

StorageGRID 系统通过服务笔记本电脑进行安装。

服务笔记本电脑必须具有：

- 网络端口
- SSH 客户端（例如 PuTTY）
- "[支持的 Web 浏览器](#)"

### StorageGRID 文档

- "[发行说明](#)"
- "[有关管理 StorageGRID 的说明](#)"

### 下载并提取 StorageGRID 安装文件

您必须下载 StorageGRID 安装归档并提取文件。

#### 步骤

1. 转至 "[StorageGRID 的 "NetApp 下载 " 页面](#)"。
2. 选择用于下载最新版本的按钮，或者从下拉菜单中选择其他版本并选择 \* 执行 \*。
3. 使用您的 NetApp 帐户的用户名和密码登录。
4. 如果显示Cauy/MustRead语句，请阅读该语句并选中该复选框。



安装 StorageGRID 版本后，您必须应用任何所需的修补程序。有关详细信息，请参见 "[恢复和维护说明中的热修补程序操作步骤](#)"

5. 阅读最终用户许可协议，选中复选框，然后选择\*接受并继续\*。
6. 在 \* 安装 vmware\* 列中，选择 StorageGRID 的 .tgz 或 .zip 文件。



使用 .zip 如果您在服务笔记本电脑上运行Windows、则将文件保存。

7. 保存并提取归档文件。
8. 从以下列表中选择所需的文件。

所需的文件取决于您规划的网格拓扑以及如何部署 StorageGRID 系统。



表中列出的路径与提取的安装归档所安装的顶级目录相对。

| 路径和文件名 | Description   |
|--------|---|
|        | 一个文本文件，用于描述 StorageGRID 下载文件中包含的所有文件。   |
|        | 一种免费许可证，不提供产品的任何支持授权。   |
|        | 用作创建网格节点虚拟机的模板的虚拟机磁盘文件。   |
|        | 开放式虚拟化格式模板文件 (.ovf)和清单文件 (.mf)以部署主管理节点。   |
|        | 模板文件 (.ovf)和清单文件 (.mf)以部署非主管理节点。  |
|        | 模板文件 (.ovf)和清单文件 (.mf)以部署归档节点。  |
|        | 模板文件 (.ovf)和清单文件 (.mf)以部署网关节点。  |
|        | 模板文件 (.ovf)和清单文件 (.mf)以部署基于虚拟机的存储节点。  |
| 部署脚本工具 | Description   |
|        | Bash shell 脚本，用于自动部署虚拟网格节点。   |
|        | 用于的示例配置文件 <code>deploy-vsphere-ovftool.sh</code> 脚本。                            |
|        | 一种用于自动配置 StorageGRID 系统的 Python 脚本。   |
|        | 一种用于自动配置 StorageGRID 设备的 Python 脚本。   |
|        | 一个Python脚本示例、在启用单点登录(Single Sign On、SSO)后、您可以使用该脚本登录到网格管理 API。您也可以将此脚本用于Ping联盟。 |
|        | 用于的示例配置文件 <code>configure-storagegrid.py</code> 脚本。                             |
|        | 用于的空白配置文件 <code>configure-storagegrid.py</code> 脚本。                             |

| 路径和文件名 | Description   |
|--------|---|
|        | 一个Python脚本示例、在使用Active Directory或Ping联合启用单点登录(Single Sign On、SSO)时、您可以使用该脚本登录到网管管理API。  |
|        | 由伴侣调用的帮助程序脚本 <code>storagegrid-ssoauth-azure.py</code> 用于与Azure执行SSO交互的Python脚本。  |
|        | StorageGRID 的 API 架构。<br><br>注意：如果您没有用于升级兼容性测试的非生产StorageGRID 环境，则在执行升级之前，可以使用这些模式来确认为使用StorageGRID 管理API而编写的任何代码是否与新的StorageGRID 版本兼容。 |

## VMware的软件要求

您可以使用虚拟机托管任何类型的StorageGRID节点。每个网管节点需要一个虚拟机。

### VMware vSphere 虚拟机管理程序

您必须在已准备好的物理服务器上安装 VMware vSphere 虚拟机管理程序。在安装 VMware 软件之前，必须正确配置硬件（包括固件版本和 BIOS 设置）。

- 根据需要在虚拟机管理程序中配置网络，以支持要安装的 StorageGRID 系统的网络连接。

#### "网络连接准则"

- 确保数据存储库足够大，足以容纳托管网管节点所需的虚拟机和虚拟磁盘。
- 如果创建多个数据存储库，请为每个数据存储库命名，以便在创建虚拟机时轻松确定要用于每个网管节点的数据存储库。

### ESX 主机配置要求



您必须在每个 ESX 主机上正确配置网络时间协议（NTP）。如果主机时间不正确，可能会产生负面影响，包括数据丢失。

### VMware 配置要求

在部署StorageGRID节点之前、您必须安装和配置VMware vSphere和vCenter。

有关受支持的VMware vSphere虚拟机管理程序和VMware vCenter Server软件版本、请参见 ["NetApp 互操作性表工具"](#)。

有关安装这些 VMware 产品所需的步骤，请参见 VMware 文档。

## 其他所需软件

要在VMware上安装StorageGRID、您必须安装某些第三方软件包。默认情况下、某些受支持的Linux分发版不包含这些软件包。测试StorageGRID安装的软件包版本包括此页面上列出的软件包版本。



如果您选择的Linux分发版和容器运行时安装选项需要这些软件包中的任何一个，并且Linux分发版不会自动安装这些软件包，请安装此处列出的其中一个版本(如果您的供应商或Linux分发版的支持供应商提供了这些版本)。否则、请使用供应商提供的默认软件包版本。



所有安装选项都需要使用Podman或Docker。请勿同时安装这两个软件包。仅安装安装选项所需的软件包。

## 测试了Python版本

- 3.5.2.2.
- 3.6.8-2.
- 3.6.8-38
- 3.6.9-1.
- 3.7.3-1
- 3.8.10-0
- 3.9.2-1
- 3.9.10-2.
- 3.9.16-1.
- 3.10.6-1
- 3.11.2-6.

## 已测试Podman版本

- 3.2.3-0
- 3.4.4+DS1.
- 4.1.1-7.
- 4.2.0-11.
- 4.3.1+DS1-8+B1
- 4.4.1-8
- 4.4.1-12.

## 已测试Docker版本



Docker支持已弃用、将在未来版本中删除。

- Docker CE 20.10.7.
- Docker CE 20.10.20-3
- Docker -CE 23.0.6-1

- Docker—CE 24.0.2-1
- Docker—CE 24.0.4-1.
- Docker -CE 24.0.5-1
- Docker -CE 24.0.7-1
- 1.5-2.

## CPU 和 RAM 要求

在安装 StorageGRID 软件之前，请验证并配置硬件，使其可以支持 StorageGRID 系统。

每个 StorageGRID 节点需要以下最低资源：

- CPU 核心：每个节点 8 个
- RAM：每个节点至少 24 GB，比系统总 RAM 少 2 到 16 GB，具体取决于可用 RAM 总量和系统上运行的非 StorageGRID 软件的数量

确保计划在每个物理或虚拟主机上运行的 StorageGRID 节点数不超过可用的 CPU 核心数或物理 RAM 数。如果主机不是专用于运行 StorageGRID (不建议这样做)、请务必考虑其他应用程序的资源要求。



定期监控 CPU 和内存使用情况，以确保这些资源能够持续满足您的工作负载需求。例如，将虚拟存储节点的 RAM 和 CPU 分配增加一倍将提供与为 StorageGRID 设备节点提供的资源类似的资源。此外，如果每个节点的元数据量超过 500 GB，请考虑将每个节点的 RAM 增加到 48 GB 或更多。有关管理对象元数据存储、增加元数据预留空间设置以及监控 CPU 和内存使用情况的信息、请参见说明 ["管理"](#)，["监控"](#)，和 ["升级"](#) StorageGRID。

如果在底层物理主机上启用了超线程功能，则可以为每个节点提供 8 个虚拟核心（4 个物理核心）。如果底层物理主机上未启用超线程，则必须为每个节点提供 8 个物理核心。

如果要使用虚拟机作为主机并控制 VM 的大小和数量，则应为每个 StorageGRID 节点使用一个 VM 并相应地调整 VM 的大小。

对于生产部署，不应在同一物理存储硬件或虚拟主机上运行多个存储节点。一个 StorageGRID 部署中的每个存储节点都应位于其各自的隔离故障域中。如果您确保单个硬件故障只会影响单个存储节点，则可以最大限度地提高对象数据的持久性和可用性。

另请参见 ["存储和性能要求"](#)。

## 存储和性能要求

您必须了解虚拟机托管的 StorageGRID 节点的存储和性能要求，以便提供足够的空间来支持初始配置和未来的存储扩展。

## 性能要求

操作系统卷和第一个存储卷的性能会显著影响系统的整体性能。请确保在延迟，每秒输入 / 输出操作数（IOPS）和吞吐量方面提供足够的磁盘性能。

所有 StorageGRID 节点都要求操作系统驱动器和所有存储卷启用回写缓存。缓存必须位于受保护或永久性介质上。

## 使用NetApp ONTAP 存储的虚拟机的要求

如果您要将StorageGRID 节点部署为虚拟机、并从NetApp ONTAP 系统分配存储、则表示您已确认卷未启用FabricPool 分层策略。例如，如果 StorageGRID 节点在 VMware 主机上作为虚拟机运行，请确保为该节点的数据存储库提供支持的卷未启用 FabricPool 分层策略。对 StorageGRID 节点使用的卷禁用 FabricPool 分层可简化故障排除和存储操作。



切勿使用 FabricPool 将与 StorageGRID 相关的任何数据分层回 StorageGRID 本身。将 StorageGRID 数据分层回 StorageGRID 会增加故障排除和操作复杂性。

### 所需的虚拟机数量

每个 StorageGRID 站点至少需要三个存储节点。



在生产部署中、不要在一个虚拟机服务器上运行多个存储节点。对每个存储节点使用专用虚拟机主机可提供隔离的故障域。

其他类型的节点（例如管理节点或网关节点）可以部署在同一虚拟机主机上，也可以根据需要部署在自己的专用虚拟机主机上。但是、如果有多个类型相同的节点(例如两个网关节点)、请勿在同一虚拟机主机上安装所有实例。

### 按节点类型划分的存储要求

在生产环境中、StorageGRID节点的虚拟机必须满足不同的要求、具体取决于节点类型。



磁盘快照不能用于还原网格节点。请参见 ["网格节点恢复"](#) 适用于每种类型节点的过程。

| 节点类型 | 存储  |
|------|---|
| 管理节点 | 100 GB LUN ， 用于操作系统<br>200 GB LUN ， 用于管理节点表<br>200 GB LUN ， 用于管理节点审核日志  |
| 存储节点 | 100 GB LUN ， 用于操作系统<br>此主机上每个存储节点 3 个 LUN<br><br>• 注*：一个存储节点可以包含 1 到 16 个存储 LUN ； 建议至少使用 3 个存储 LUN 。<br><br>每个 LUN 的最小大小： 4 TB<br><br>测试的最大 LUN 大小： 39 TB 。 |

| 节点类型        | 存储   |
|-------------|--|
| 存储节点(仅限元数据) | 1个LUN<br><br>每个 LUN 的最小大小： 4 TB<br><br>注:单个LUN没有大小上限。节省多余的容量以供将来使用。<br><br>注意：对于纯元数据存储节点、只需要一个rangedb。 |
| 网关节点        | 100 GB LUN ， 用于操作系统  |
| 归档节点        | 100 GB LUN ， 用于操作系统  |



根据配置的审核级别、用户输入的大小、例如S3对象密钥名称、以及需要保留的审核日志数据、您可能需要增加每个管理节点上审核日志LUN的大小。通常、网格会在每个S3操作中生成大约1 KB的审核数据、这意味着、一个200 GB的LUN每天可支持7000万次操作、或者在两三天内每秒可支持800次操作。


#### 存储节点的存储要求

一个基于软件的存储节点可以包含 1 到 16 个存储卷—建议使用 3 个或更多存储卷。每个存储卷应大于或等于 4 TB。



一个设备存储节点最多可以包含 48 个存储卷。

如图所示， StorageGRID 会为每个存储节点的存储卷 0 上的对象元数据预留空间。存储卷 0 和存储节点中的任何其他存储卷上的任何剩余空间专用于对象数据。

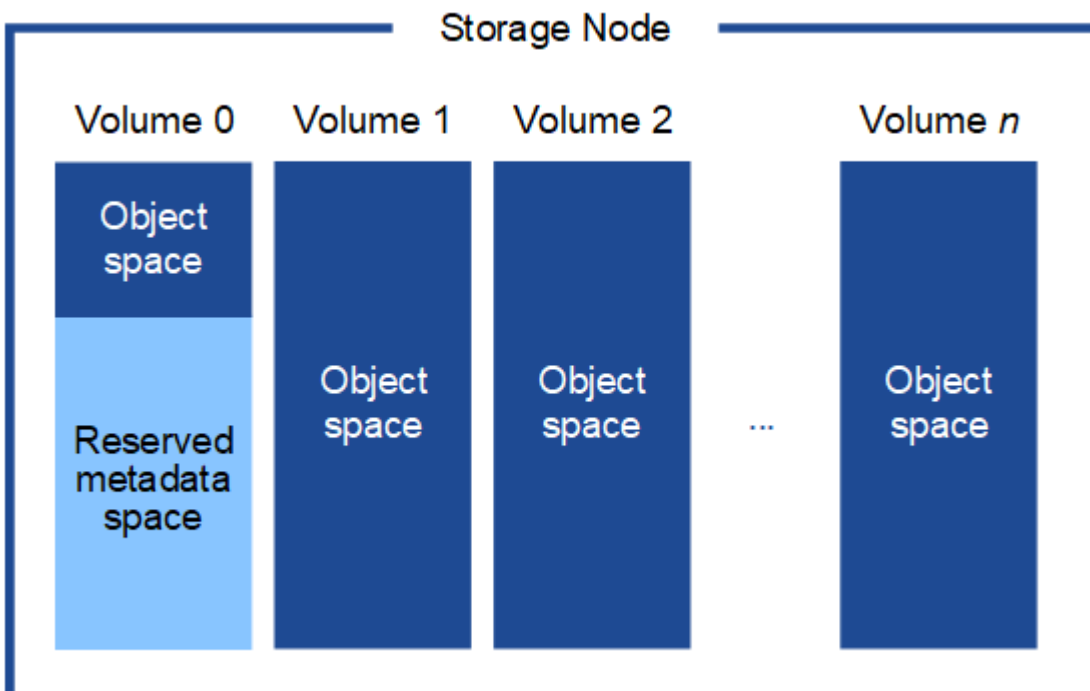

为了提供冗余并防止对象元数据丢失，StorageGRID 会为每个站点的系统中的所有对象存储三个元数据副本。对象元数据的三个副本均匀分布在每个站点的所有存储节点上。

在安装包含纯元数据存储节点的网格时，网格还必须包含用于对象存储的最少节点数。请参见 ["存储节点的类型"](#) 有关纯元数据存储节点的详细信息，请参见。

- 对于单站点网格、至少为对象和元数据配置了两个存储节点。
- 对于多站点网格、每个站点至少为对象和元数据配置一个存储节点。

在为新存储节点的卷 0 分配空间时，必须确保为该节点在所有对象元数据中的部分分配足够的空间。

- 您必须至少为卷 0 分配 4 TB 。



如果一个存储节点仅使用一个存储卷，而为该卷分配的存储空间不超过 4 TB ，则该存储节点可能会在启动时进入存储只读状态，并仅存储对象元数据。



如果为卷0分配的空间小于500 GB (仅限非生产环境使用)、则存储卷的容量中有10%将预留用于元数据。

- 如果要安装新系统(StorageGRID 11.6或更高版本)、并且每个存储节点的RAM大于或等于128 GB、请为卷0分配8 TB或更多。如果对卷 0 使用较大的值，则可以增加每个存储节点上允许的元数据空间。
- 在为站点配置不同的存储节点时，如果可能，请对卷 0 使用相同的设置。如果某个站点包含不同大小的存储节点，卷 0 最小的存储节点将确定该站点的元数据容量。

有关详细信息，请转至 ["管理对象元数据存储"](#)。

## 自动化安装（VMware）

您可以使用 VMware vSphere 自动部署网格节点。您还可以自动配置 StorageGRID 。

### 自动部署网格节点

使用VMware vSphere自动部署网格节点。

#### 开始之前

- 您可以访问使用 Bash 3.2 或更高版本的 Linux/Unix 系统。
- 您已安装并正确配置 VMware OVF Tool 4.1 。
- 您知道使用 OVF 工具访问 VMware vSphere 所需的用户名和密码。
- 您知道 vSphere 中要部署 StorageGRID 虚拟机的位置的虚拟基础架构（VI）URL 。此 URL 通常为 vApp 或资源池。例如：`vi://vcenter.example.com/vi/sgws`



您可以使用VMware ovftool 用于确定此值的实用程序(请参见 ovftool 文档以了解详细信息)。



如果要部署到 vApp ，虚拟机不会首次自动启动，您必须手动启动它们。

- 您已收集此配置文件所需的所有信息。请参见 ["收集有关部署环境的信息"](#) 以了解相关信息。



- 您可以从适用于 StorageGRID 的 VMware 安装归档文件访问以下文件：

| 文件名   | Description  |
|---|--|
| netapp-sg-version-sha.vmdk                  | 用作创建网络节点虚拟机的模板的虚拟机磁盘文件。<br><br>*注：*此文件必须与位于同一文件夹中 .ovf 和 .mf 文件。 |
| vSphere主管理.VF<br>vSphere主管理.mf              | 开放式虚拟化格式模板文件 (.ovf)和清单文件 (.mf)以部署主管理节点。                          |
| vSphere非主要-admin.oVF<br>vSphere非主要-admin.mf | 模板文件 (.ovf)和清单文件 (.mf)以部署非主管理节点。                                 |
| vvser-archive.VF<br>vvser-archive.mf        | 模板文件 (.ovf)和清单文件 (.mf)以部署归档节点。                                   |
| vsphere-gateway.OVF<br>vsphere-gateway.mf   | 模板文件 (.ovf)和清单文件 (.mf)以部署网关节点。                                   |
| vvSphere存储.VF<br>vvse-storage.mf            | 模板文件 (.ovf)和清单文件 (.mf)以部署基于虚拟机的存储节点。                             |
| deploy-vsphere-ovftool.sh                   | Bash shell 脚本，用于自动部署虚拟网络节点。                                      |
| deploy-vsphere-ovftool-sample.ini           | 用于的示例配置文件 deploy-vsphere-ovftool.sh 脚本。                          |

#### 定义部署的配置文件

您可以在使用的配置文件中指定为StorageGRID 部署虚拟网络节点所需的信息 `deploy-vsphere-ovftool.sh` Bash脚本。您可以修改示例配置文件、这样就不必从头开始创建该文件。

#### 步骤

1. 为示例配置文件创建一份副本 (`deploy-vsphere-ovftool.sample.ini`)。将新文件另存为 `deploy-vsphere-ovftool.ini` 位于同一目录中 `deploy-vsphere-ovftool.sh`。
2. 打开 `deploy-vsphere-ovftool.ini`。
3. 输入部署 VMware 虚拟网络节点所需的所有信息。

请参见 [配置文件设置](#) 以了解相关信息。

4. 输入并验证所有必要信息后，请保存并关闭此文件。

#### 配置文件设置

。 `deploy-vmware-ovftool.ini` 配置文件包含部署虚拟网络节点所需的设置。

配置文件首先列出全局参数，然后在节点名称定义的部分中列出节点专用参数。使用文件时：

- 全局参数 `_` 应用于所有网络节点。
- `_Node-specific parameters_override` 全局参数。

#### 全局参数

全局参数将应用于所有网络节点，除非它们被各个部分中的设置所覆盖。将应用于多个节点参数置于全局参数部分中，然后根据需要在各个节点的部分中覆盖这些设置。

- `* OVFTOOL_FUFFESESESESES*`：您可以将 `OVFTOOL_FUFFICESPORITES*` 指定为全局设置，也可以将参数单独应用于特定节点。例如：

```
OVFTOOL_ARGUMENTS = --powerOn --noSSLVerify --diskMode=eagerZeroedThick
--datastore='datastore_name'
```

您可以使用 `--powerOffTarget` 和 `--overwrite` 用于关闭和更换现有虚拟机的选项。



您应将节点部署到不同的数据存储库，并为每个节点指定 `OVFTOOL_FUFFICESYUESYUESL`，而不是全局参数。

- **源**：StorageGRID 虚拟机模板的路径 (`.vmdk`) 文件和 `.ovf` 和 `.mf` 单个网络节点的文件。默认为当前目录。

```
SOURCE = /downloads/StorageGRID-Webscale-version/vsphere
```

- **\* 目标 \***：要部署 StorageGRID 的位置的 VMware vSphere 虚拟基础架构 (VI) URL。例如：

```
TARGET = vi://vcenter.example.com/vm/sgws
```

- **\* 网络网络配置 \***：用于获取静态或 DHCP IP 地址的方法。默认值为 `static`。如果所有或大多数节点使用相同的方法获取 IP 地址，则可以在此处指定该方法。然后，您可以通过为一个或多个节点指定不同的设置来覆盖全局设置。例如：

```
GRID_NETWORK_CONFIG = DHCP
```

- **\* 网络网络目标 \***：要用于网络网络的现有 VMware 网络的名称。如果所有或大多数节点使用相同的网络名称，则可以在此处指定。然后，您可以通过为一个或多个节点指定不同的设置来覆盖全局设置。例如：

```
GRID_NETWORK_TARGET = SG-Admin-Network
```

- \* 网格网络掩码 \*：网格网络的网络掩码。如果所有或大多数节点使用相同的网络掩码，则可以在此处指定。然后，您可以通过为一个或多个节点指定不同的设置来覆盖全局设置。例如：

```
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
```

- \* 网格网络网关 \*：网格网络的网络网关。如果所有或大多数节点使用同一个网络网关，则可以在此处指定此网关。然后，您可以通过为一个或多个节点指定不同的设置来覆盖全局设置。例如：

```
GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
```

- \* 网格网络 MTU \*：可选。网格网络上的最大传输单元（MTU）。如果指定，则此值必须介于 1280 和 9216 之间。例如：

```
GRID_NETWORK_MTU = 8192
```

如果省略，则使用 1400。

如果要使用巨型帧，请将 MTU 设置为适合巨型帧的值，例如 9000。否则，请保留默认值。



网络的 MTU 值必须与节点所连接的交换机端口上配置的值匹配。否则，可能会发生网络性能问题或数据包丢失。



为了获得最佳网络性能，应在所有节点的网格网络接口上配置类似的 MTU 值。如果网格网络在各个节点上的 MTU 设置有明显差异，则会触发 \* 网格网络 MTU 不匹配 \* 警报。并非所有网络类型的 MTU 值都必须相同。

- \* 管理网络配置 \*：用于获取 IP 地址的方法，可以是禁用，静态或 DHCP。默认值为 disabled。如果所有或大多数节点使用相同的方法获取 IP 地址，则可以在此处指定该方法。然后，您可以通过为一个或多个节点指定不同的设置来覆盖全局设置。例如：

```
ADMIN_NETWORK_CONFIG = STATIC
```

- \* 管理网络目标 \*：用于管理网络的现有 VMware 网络的名称。除非禁用管理网络，否则此设置为必填项。如果所有或大多数节点使用相同的网络名称，则可以在此处指定。然后，您可以通过为一个或多个节点指定不同的设置来覆盖全局设置。例如：

```
ADMIN_NETWORK_TARGET = SG-Admin-Network
```

- \* 管理网络掩码 \*：管理网络的网络掩码。如果使用的是静态 IP 寻址，则需要此设置。如果所有或大多数节点使用相同的网络掩码，则可以在此处指定。然后，您可以通过为一个或多个节点指定不同的设置来覆盖全

局设置。例如：

```
ADMIN_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
```

- **\* 管理网络网关 \***：管理网络的网络网关。如果您使用的是静态 IP 寻址，并且在 `admin_network_esl` 设置中指定了外部子网，则需要此设置。（也就是说，如果 `admin_network_esl` 为空，则不需要执行此操作。）如果所有或大多数节点使用同一个网络网关，则可以在此处指定此网关。然后，您可以通过为一个或多个节点指定不同的设置来覆盖全局设置。例如：

```
ADMIN_NETWORK_GATEWAY = 10.3.0.1
```

- **\* 管理网络\_NETWORK\_ESL\***：管理网络的外部子网列表（路由），指定为 CIDR 路由目标的逗号分隔列表。如果所有或大多数节点使用相同的外部子网列表，则可以在此处指定。然后，您可以通过为一个或多个节点指定不同的设置来覆盖全局设置。例如：

```
ADMIN_NETWORK_ESL = 172.16.0.0/21,172.17.0.0/21
```

- **\* 管理网络 MTU \***：可选。管理网络上的最大传输单元（MTU）。如果 `admin_network_config = dhcp`，请勿指定。如果指定，则此值必须介于 1280 和 9216 之间。如果省略，则使用 1400。如果要使用巨型帧，请将 MTU 设置为适合巨型帧的值，例如 9000。否则，请保留默认值。如果所有或大多数节点对管理网络使用相同的 MTU，则可以在此处指定。然后，您可以通过为一个或多个节点指定不同的设置来覆盖全局设置。例如：

```
ADMIN_NETWORK_MTU = 8192
```

- **\* 客户端网络配置 \***：用于获取 IP 地址的方法，可以是禁用，静态或 DHCP。默认值为 `disabled`。如果所有或大多数节点使用相同的方法获取 IP 地址，则可以在此处指定该方法。然后，您可以通过为一个或多个节点指定不同的设置来覆盖全局设置。例如：

```
CLIENT_NETWORK_CONFIG = STATIC
```

- **\* 客户端网络目标 \***：用于客户端网络的现有 VMware 网络的名称。除非禁用客户端网络，否则此设置为必填项。如果所有或大多数节点使用相同的网络名称，则可以在此处指定。然后，您可以通过为一个或多个节点指定不同的设置来覆盖全局设置。例如：

```
CLIENT_NETWORK_TARGET = SG-Client-Network
```

- **\* 客户端网络掩码 \***：客户端网络的网络掩码。如果使用的是静态 IP 寻址，则需要此设置。如果所有或大多数节点使用相同的网络掩码，则可以在此处指定。然后，您可以通过为一个或多个节点指定不同的设置来覆盖全局设置。例如：

```
CLIENT_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
```

- \* 客户端网络网关 \*：客户端网络的网络网关。如果使用的是静态 IP 寻址，则需要此设置。如果所有或大多数节点使用同一个网络网关，则可以在此处指定此网关。然后，您可以通过为一个或多个节点指定不同的设置来覆盖全局设置。例如：

```
CLIENT_NETWORK_GATEWAY = 10.4.0.1
```

- \* 客户端网络 MTU \*：可选。客户端网络上的最大传输单元（MTU）。如果 `client_network_config = dhcp`、请勿指定。如果指定，则此值必须介于 1280 和 9216 之间。如果省略，则使用 1400。如果要使用巨型帧，请将 MTU 设置为适合巨型帧的值，例如 9000。否则，请保留默认值。如果所有或大多数节点对客户端网络使用相同的 MTU，则可以在此处指定。然后，您可以通过为一个或多个节点指定不同的设置来覆盖全局设置。例如：

```
CLIENT_NETWORK_MTU = 8192
```

- \* 端口重新映射 \*：重新映射节点用于内部网格节点通信或外部通信的任何端口。如果企业网络策略限制 StorageGRID 使用的一个或多个端口，则必须重新映射端口。有关 StorageGRID 使用的端口列表，请参见中的内部网格节点通信和外部通信 "[网络连接准则](#)"。



不要重新映射计划用于配置负载均衡器端点的端口。



如果仅设置 `port_remap`，则您指定的映射将同时用于入站和出站通信。如果同时指定 `port_remap_inbound`，`port_remap` 将仅应用于出站通信。

使用的格式为：*network type/protocol/default port used by grid node/new port*、其中网络类型为网格、管理员或客户端、协议为TCP或UDP。

例如：

```
PORT_REMAP = client/tcp/18082/443
```

如果单独使用，则此示例设置会将网格节点的入站和出站通信从端口 18082 对称映射到端口 443。如果与 `port_remap_inbound` 结合使用，则此示例设置会将出站通信从端口 18082 映射到端口 443。

- \* 端口重新映射入站 \*：重新映射指定端口的入站通信。如果指定 `port_remap_inbound`、但未指定 `port_remap` 值、则端口的出站通信将保持不变。



不要重新映射计划用于配置负载均衡器端点的端口。

使用的格式为：*network type/protocol/\_default port used by grid node/new port*、其中网络类型为网格、管理员或客户端、协议为TCP或UDP。

例如：

```
PORT_REMAP_INBOUND = client/tcp/443/18082
```

此示例将接收发送到端口 443 以通过内部防火墙的流量，并将其定向到端口 18082，网格节点正在侦听 S3 请求。

- **temporal\_password\_type**：在节点加入网格之前访问VM控制台或使用SSH时要使用的临时安装密码类型。



如果所有或大多数节点使用相同类型的临时安装密码、请在全局参数部分中指定类型。然后、可以选择对单个节点使用其他设置。例如，如果选择\*全局使用自定义密码\*，则可以使用<password>\*来设置每个节点的密码。

\*temporal\_password\_type\*可以是以下项之一：

- 使用节点名称：节点名称用作临时安装密码。
- 禁用密码：不使用临时安装密码。如果您需要访问虚拟机来调试安装问题、请参见 ["对安装问题进行故障排除"](#)。
- 使用自定义密码：用<password>提供的值作为临时安装密码。



或者，您可以省略\*temporal\_password\_type\*参数，而只指定<password>。

- **CUSTOM\_Temporal\_password=CUSTOM<password>**  
可选。访问此虚拟机以及在安装期间使用SSH时要使用的临时密码。如果将\*temporal\_password\_type\*设置为\*use node name\*或\*Disable password\*，则忽略此选项。

## 节点专用参数

每个节点都位于配置文件中各自的部分中。每个节点都需要以下设置：

- 此部分标题定义了将在网格管理器中显示的节点名称。您可以通过为节点指定可选的 node\_name 参数来覆盖该值。
- \* 节点类型 \*： VM\_Admin\_Node ， VM\_Storage\_Node ， VM\_Archive\_Node 或 VM\_API\_Gateway\_Node
- \* 网格网络 IP \*： 网格网络上节点的 IP 地址。
- \* 管理网络 IP \*： 管理网络上节点的 IP 地址。只有当节点已连接到管理网络且 admin\_network\_config 设置为 static 时才需要。
- \* 客户端网络 IP\* \*： 客户端网络上节点的 IP 地址。只有当节点已连接到客户端网络且此节点的 client\_network\_config 设置为 static 时才需要此选项。
- \* 管理\_IP\* \*： 网格网络上主管理节点的 IP 地址。使用指定的值作为主管理节点的 grid\_network\_IP 。如果省略此参数，则节点将尝试使用 mDNS 发现主管理节点 IP 。有关详细信息，请参见 ["网格节点如何发现主管理节点"](#)。



对于主管理节点， admin\_ip 参数将被忽略。

- 未全局设置的任何参数。例如，如果某个节点已连接到管理网络，而您未全局指定 admin\_network 参数，则必须为此节点指定这些参数。

## 主管理节点

主管理节点需要以下附加设置：

- \* 节点类型 \* : VM\_Admin\_Node
- \* 管理角色 \* : 主

此示例条目适用于所有三个网络上的主管理节点：

```
[DC1-ADM1]
ADMIN_ROLE = Primary
NODE_TYPE = VM_Admin_Node

GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.2
ADMIN_NETWORK_IP = 10.3.0.2
CLIENT_NETWORK_IP = 10.4.0.2
```

以下附加设置对于主管理节点是可选的：

- \* 磁盘 \* : 默认情况下，会为管理节点另外分配两个 200 GB 的硬盘，以供审核和数据库使用。您可以使用 disk 参数增加这些设置。例如：

```
DISK = INSTANCES=2, CAPACITY=300
```



对于管理节点，实例必须始终等于 2。

## 存储节点

存储节点需要以下附加设置：

- \* 节点类型 \* : VM\_Storage\_Node

此示例条目适用于网格和管理网络上的存储节点，但不适用于客户端网络。此节点使用 admin\_ip 设置指定网格网络上主管理节点的 IP 地址。

```
[DC1-S1]
NODE_TYPE = VM_Storage_Node

GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.3
ADMIN_NETWORK_IP = 10.3.0.3

ADMIN_IP = 10.1.0.2
```

第二个示例条目适用于客户端网络上的存储节点，其中，客户的企业网络策略指出，S3 客户端应用程序仅允许使用端口 80 或 443 访问存储节点。示例配置文件使用 port\_remap 使存储节点能够通过端口 443 发送和接收 S3 消息。

```
[DC2-S1]
NODE_TYPE = VM_Storage_Node

GRID_NETWORK_IP = 10.1.1.3
CLIENT_NETWORK_IP = 10.4.1.3
PORT_REMAP = client/tcp/18082/443

ADMIN_IP = 10.1.0.2
```

最后一个示例为从端口 22 到端口 3022 的 ssh 流量创建了对称重新映射，但明确设置了入站和出站流量的值。

```
[DC1-S3]
NODE_TYPE = VM_Storage_Node

GRID_NETWORK_IP = 10.1.1.3

PORT_REMAP = grid/tcp/22/3022
PORT_REMAP_INBOUND = grid/tcp/3022/22

ADMIN_IP = 10.1.0.2
```

以下附加设置对于存储节点是可选的：

- \* 磁盘 \*：默认情况下，为存储节点分配三个 4 TB 磁盘，以供 RangeDB 使用。您可以使用 disk 参数增加这些设置。例如：

```
DISK = INSTANCES=16, CAPACITY=4096
```

归档节点

归档节点需要以下附加设置：

- \* 节点类型 \*：VM\_Archive\_Node

此示例条目适用于网格和管理网络上的归档节点，但不适用于客户端网络。



```
[DC1-ARC1]
  NODE_TYPE = VM_Archive_Node

  GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.4
  ADMIN_NETWORK_IP = 10.3.0.4

  ADMIN_IP = 10.1.0.2
```

## 网关节点

网关节点需要以下附加设置：

- \* 节点类型 \* : VM\_API\_Gateway

此示例条目适用于所有三个网络上的示例网关节点。在此示例中，未在配置文件的全局部分中指定客户端网络参数，因此必须为节点指定这些参数：

```
[DC1-G1]
  NODE_TYPE = VM_API_Gateway

  GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.5
  ADMIN_NETWORK_IP = 10.3.0.5

  CLIENT_NETWORK_CONFIG = STATIC
  CLIENT_NETWORK_TARGET = SG-Client-Network
  CLIENT_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
  CLIENT_NETWORK_GATEWAY = 10.4.0.1
  CLIENT_NETWORK_IP = 10.4.0.5

  ADMIN_IP = 10.1.0.2
```

## 非主管理节点

非主管理节点需要以下附加设置：

- \* 节点类型 \* : VM\_Admin\_Node
- \* 管理角色 \* : 非主要

此示例条目适用于不在客户端网络上的非主管理节点：

```
[DC2-ADM1]
ADMIN_ROLE = Non-Primary
NODE_TYPE = VM_Admin_Node

GRID_NETWORK_TARGET = SG-Grid-Network
GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.6
ADMIN_NETWORK_IP = 10.3.0.6

ADMIN_IP = 10.1.0.2
```

以下附加设置对于非主管理节点是可选的：

- \* 磁盘 \*：默认情况下，会为管理节点另外分配两个 200 GB 的硬盘，以供审核和数据库使用。您可以使用 `disk` 参数增加这些设置。例如：

```
DISK = INSTANCES=2, CAPACITY=300
```



对于管理节点，实例必须始终等于 2。

## 运行 **Bash** 脚本

您可以使用 `deploy-vmware-ovftool.sh` 为在VMware vSphere中自动部署StorageGRID节点而修改的BASH脚本和`deploy-vmware-ovftool.ini`配置文件。

### 开始之前

- 您已为您的环境创建 `deploy-vmware-ovftool.ini` 配置文件。

您可以通过输入`help`命令来使用Bash脚本提供的帮助 (`-h/--help`)。例如：

```
./deploy-vmware-ovftool.sh -h
```

或

```
./deploy-vmware-ovftool.sh --help
```

### 步骤

1. 登录到用于运行 Bash 脚本的 Linux 计算机。
2. 更改为提取安装归档的目录。

例如：

```
cd StorageGRID-Webscale-version/vsphere
```

3. 要部署所有网格节点，请使用适用于您环境的选项运行 Bash 脚本。

例如：

```
./deploy-vsphere-ovftool.sh --username=user --password=pwd ./deploy-vsphere-ovftool.ini
```

4. 如果某个网格节点由于出现错误而无法部署，请解决此错误并仅为该节点重新运行 Bash 脚本。

例如：

```
./deploy-vsphere-ovftool.sh --username=user --password=pwd --single -node="DC1-S3" ./deploy-vsphere-ovftool.ini
```

当每个节点的状态为"已传递"时、部署完成。

#### Deployment Summary

```
+-----+-----+-----+
| node                | attempts | status |
+-----+-----+-----+
| DC1-ADM1            |          1 | Passed |
| DC1-G1              |          1 | Passed |
| DC1-S1              |          1 | Passed |
| DC1-S2              |          1 | Passed |
| DC1-S3              |          1 | Passed |
+-----+-----+-----+
```

## 自动配置 StorageGRID

部署网格节点后，您可以自动配置 StorageGRID 系统。

开始之前

- 您可以从安装归档中了解以下文件的位置。

| 文件名                              | Description       |
|----------------------------------|-------------------|
| configure-storagegrid.py         | 用于自动配置的 Python 脚本 |
| configure-storaggrid.sample.json | 用于脚本的配置文件示例       |

| 文件名                             | Description |
|---------------------------------|-------------|
| configure-storaggrid.blank.json | 用于脚本的空配置文件  |

- 您已创建 `configure-storagegrid.json` 配置文件。要创建此文件、您可以修改示例配置文件 (`configure-storagegrid.sample.json`)或空白配置文件 (`configure-storagegrid.blank.json`)。

您可以使用 `configure-storagegrid.py` Python脚本和 `configure-storagegrid.json` 用于自动配置StorageGRID 系统的配置文件。



您也可以使用网络管理器或安装 API 配置系统。

#### 步骤

1. 登录到用于运行 Python 脚本的 Linux 计算机。
2. 更改为提取安装归档的目录。

例如：

```
cd StorageGRID-Webscale-version/platform
```

其中： `platform` 是 `debs`、`rpms`或`vsphere`。

3. 运行 Python 脚本并使用您创建的配置文件。

例如：

```
./configure-storagegrid.py ./configure-storagegrid.json --start-install
```

#### 结果

一个恢复包 `.zip` 文件将在配置过程中生成、并下载到运行安装和配置过程的目录中。您必须备份恢复软件包文件，以便在一个或多个网格节点发生故障时恢复 StorageGRID 系统。例如，将其复制到安全的备份网络位置和安全的云存储位置。



恢复包文件必须受到保护，因为它包含可用于从 StorageGRID 系统获取数据的加密密钥和密码。

如果您指定应生成随机密码、请打开 `Passwords.txt` 归档并查找访问StorageGRID 系统所需的密码。

```
#####  
##### The StorageGRID "recovery package" has been downloaded as: #####  
#####      ./sgws-recovery-package-994078-rev1.zip      #####  
#####      Safeguard this file as it will be needed in case of a      #####  
#####      StorageGRID node recovery.      #####  
#####
```

系统会在显示确认消息时安装并配置 StorageGRID 系统。

```
StorageGRID has been configured and installed.
```

相关信息

["导航到网络管理器"](#)

["安装 REST API 概述"](#)

## 部署虚拟机网络节点（VMware）

收集有关部署环境的信息

在部署网络节点之前，您必须收集有关网络配置和 VMware 环境的信息。



对所有节点执行一次安装比现在安装某些节点以及稍后安装某些节点更高效。

### VMware 信息

您必须访问部署环境并收集以下信息： VMware 环境；为网络网络，管理网络和客户端网络创建的网络；以及计划用于存储节点的存储卷类型。

您必须收集有关 VMware 环境的信息，包括以下信息：

- 具有完成部署所需的适当权限的 VMware vSphere 帐户的用户名和密码。
- 每个 StorageGRID 节点虚拟机的主机、数据存储库和网络配置信息。



VMware Live vMotion 会导致虚拟机时钟时间跳转，任何类型的网络节点均不支持此功能。尽管时钟时间不正确，但极少会导致数据丢失或配置更新。

### 网络网络信息

您必须收集有关为 StorageGRID 网络网络（必需）创建的 VMware 网络的信息，包括：

- 网络名称。
- 用于分配静态或 DHCP IP 地址的方法。
  - 如果使用的是静态 IP 地址，则为每个网络节点提供所需的网络详细信息（IP 地址，网关，网络掩码）。

- 如果使用DHCP、则为网格网络上主管理节点的IP地址。请参见 ["网格节点如何发现主管理节点"](#) 有关详细信息 ...

#### 管理网络信息

对于要连接到可选 StorageGRID 管理网络的节点，您必须收集有关为此网络创建的 VMware 网络的信息，包括：

- 网络名称。
- 用于分配静态或 DHCP IP 地址的方法。
  - 如果使用的是静态 IP 地址，则为每个网格节点提供所需的网络详细信息（IP 地址，网关，网络掩码）。
  - 如果使用DHCP、则为网格网络上主管理节点的IP地址。请参见 ["网格节点如何发现主管理节点"](#) 有关详细信息 ...
- 管理网络的外部子网列表（ESL）。

#### 客户端网络信息

对于要连接到可选 StorageGRID 客户端网络的节点，您必须收集有关为此网络创建的 VMware 网络的信息，包括：

- 网络名称。
- 用于分配静态或 DHCP IP 地址的方法。
- 如果使用的是静态 IP 地址，则为每个网格节点提供所需的网络详细信息（IP 地址，网关，网络掩码）。

#### 有关其他接口的信息

安装节点后，您可以选择在 vCenter 中为虚拟机添加中继或访问接口。例如，您可能希望将中继接口添加到管理节点或网关节点，以便可以使用 VLAN 接口隔离属于不同应用程序或租户的流量。或者，您可能希望添加一个访问接口以在高可用性（HA）组中使用。

您添加的接口将显示在 "VLAN interfaces" 页面和网格管理器的 "HA Groups" 页面上。

- 如果要添加中继接口，请为每个新的父接口配置一个或多个 VLAN 接口。请参见 ["配置 VLAN 接口"](#)。
- 如果添加访问接口，则必须将其直接添加到 HA 组。请参见 ["配置高可用性组"](#)。

#### 虚拟存储节点的存储卷

您必须收集基于虚拟机的存储节点的以下信息：

- 计划添加的存储卷（存储 LUN）的数量和大小。请参见 ["存储和性能要求"](#)。

#### 网格配置信息

您必须收集信息才能配置网格：

- 网格许可证
- 网络时间协议（NTP）服务器 IP 地址

- DNS服务器IP地址

## 网格节点如何发现主管理节点

网格节点与主管理节点进行通信以进行配置和管理。每个网格节点都必须知道网格网络上主管理节点的 IP 地址。

为了确保网格节点可以访问主管理节点，您可以在部署此节点时执行以下任一操作：

- 您可以使用 `admin_ip` 参数手动输入主管理节点的 IP 地址。
- 您可以省略 `admin_ip` 参数，以使网格节点自动发现该值。当网格网络使用 DHCP 为主管理节点分配 IP 地址时，自动发现尤其有用。

主管理节点的自动发现可通过多播域名系统(mDNS)来实现。主管理节点首次启动时，它会使用 mDNS 发布其 IP 地址。然后，同一子网上的其他节点可以查询 IP 地址并自动获取该地址。但是、由于多播IP流量通常不能在子网上路由、因此其他子网上的节点无法直接获取主管理节点的IP地址。

如果使用自动发现：



- 必须在主管理节点未直接连接到的任何子网上至少包含一个网格节点的 `admin_IP` 设置。然后，此网格节点将发布子网中其他节点的主管理节点 IP 地址，以便使用 mDNS 进行发现。
- 确保您的网络基础架构支持在子网内传递多播 IP 流量。

## 将 StorageGRID 节点部署为虚拟机

您可以使用 VMware vSphere Web Client 将每个网格节点部署为虚拟机。在部署期间，系统会创建每个网格节点并将其连接到一个或多个 StorageGRID 网络。

如果您需要部署任何StorageGRID 设备存储节点、请参见 "[部署设备存储节点](#)"。

您也可以在打开节点电源之前重新映射节点端口或增加节点的 CPU 或内存设置。

### 开始之前

- 您已查看如何操作 "[规划并准备安装](#)"，您了解软件，CPU 和 RAM 以及存储和性能的要求。
- 您熟悉 VMware vSphere 虚拟机管理程序，并具有在此环境中部署虚拟机的经验。



。 `open-vm-tools` StorageGRID 虚拟机随附了一个与VMware工具类似的开源实施软件包。您无需手动安装VMware Tools。

- 您已下载并提取适用于 VMware 的正确版本的 StorageGRID 安装归档。



如果要在扩展或恢复操作中部署新节点，则必须使用网络上当前运行的 StorageGRID 版本。

- 您已有StorageGRID 虚拟机磁盘 (`.vmdk`)文件：

```
NetApp-SG-version-SHA.vmdk
```

- 您拥有 .ovf 和 .mf 要部署的每种网格节点的文件：

| 文件名   | Description       |
|---|-------------------|
| vSphere主管理.VF<br>vSphere主管理.mf              | 主管理节点的模板文件和清单文件。  |
| vSphere非主要-admin.oVF<br>vSphere非主要-admin.mf | 非主管理节点的模板文件和清单文件。 |
| vvSphere存储.VF<br>vvse-storage.mf            | 存储节点的模板文件和清单文件。   |
| vsphere-gateway.OVF<br>vsphere-gateway.mf   | 网关节点的模板文件和清单文件。   |
| vvser-archive.VF<br>vvser-archive.mf        | 归档节点的模板文件和清单文件。   |

- 。 .vdmk, .ovf, 和 .mf 所有文件都位于同一目录中。
- 您计划最大限度地减少故障域。例如，不应将所有网关节点部署在一个虚拟机服务器上。



在生产部署中、不要在一个虚拟机服务器上运行多个存储节点。对每个存储节点使用专用虚拟机主机可提供一个隔离的故障域。

- 如果要在扩展或恢复操作中部署节点，则可以使用 ["有关扩展 StorageGRID 系统的说明"](#) 或 ["恢复和维护说明"](#)。
- 如果您要将StorageGRID 节点部署为虚拟机、并从NetApp ONTAP 系统分配存储、则表示您已确认卷未启用FabricPool 分层策略。例如，如果 StorageGRID 节点在 VMware 主机上作为虚拟机运行，请确保为该节点的数据存储库提供支持的卷未启用 FabricPool 分层策略。对 StorageGRID 节点使用的卷禁用 FabricPool 分层可简化故障排除和存储操作。



切勿使用 FabricPool 将与 StorageGRID 相关的任何数据分层回 StorageGRID 本身。将 StorageGRID 数据分层回 StorageGRID 会增加故障排除和操作复杂性。

#### 关于此任务

按照以下说明开始部署 VMware 节点，在扩展中添加新的 VMware 节点或在恢复操作中更换 VMware 节点。除步骤中所述外，所有节点类型的节点部署操作步骤 均相同，包括管理节点，存储节点，网关节点和归档节点。

如果要安装新的 StorageGRID 系统：

- 在部署任何其他网格节点之前，必须先部署主管理节点。



- 您必须确保每个虚拟机均可通过网格网络连接到主管理节点。
- 在配置网格之前，必须部署所有网格节点。

如果要执行扩展或恢复操作：

- 您必须确保新虚拟机可以通过网格网络连接到主管理节点。

如果需要重新映射节点的任何端口、请在端口重新映射配置完成之前、不要打开新节点的电源。

步骤

1. 使用 vCenter 部署 OVF 模板。

如果指定 URL ，请指向包含以下文件的文件夹。否则，请从本地目录中选择其中每个文件。

```
NetApp-SG-version-SHA.vmdk
vsphere-node.ovf
vsphere-node.mf
```

例如，如果这是要部署的第一个节点，请使用以下文件为 StorageGRID 系统部署主管理节点：

```
NetApp-SG-version-SHA.vmdk
vsphere-primary-admin.ovf
vsphere-primary-admin.mf
```

2. 提供虚拟机的名称。

标准做法是，对虚拟机和网格节点使用相同的名称。

3. 将虚拟机放置在相应的 vApp 或资源池中。
4. 如果要部署主管理节点，请阅读并接受最终用户许可协议。

根据您的 vCenter 版本，在接受最终用户许可协议，指定虚拟机名称以及选择数据存储库方面，步骤顺序会有所不同。

5. 为虚拟机选择存储。

如果要在恢复操作中部署节点，请执行中的说明 [存储恢复步骤](#) 要添加新的虚拟磁盘，请从故障网格节点重新连接虚拟硬盘，或者同时从这两个节点重新连接虚拟硬盘。

部署存储节点时，请使用 3 个或更多存储卷，每个存储卷的容量为 4 TB 或更大。您必须至少为卷 0 分配 4 TB 。



存储节点 .OVF 文件为存储定义了多个 VMDK 。除非这些 VMDK 满足您的存储要求，否则应先将其删除，并为存储分配适当的 VMDK 或 RDM ，然后再启动节点。VMDK 在 VMware 环境中更常用，并且更易于管理，而 RDM 则可以为使用较大对象大小（例如大于 100 MB ）的工作负载提供更好的性能。



某些 StorageGRID 安装可能会使用比典型虚拟化工作负载更大，更活跃的存储卷。您可能需要调整一些虚拟机管理程序参数、例如 `MaxAddressableSpaceTB` 以实现最佳性能。如果遇到性能不佳的问题，请联系虚拟化支持资源，以确定您的环境是否可以从特定于工作负载的配置调整中受益。

## 6. 选择网络。

通过为每个源网络选择一个目标网络来确定节点要使用的 StorageGRID 网络。

- 网格网络为必填项。您必须在 vSphere 环境中选择目标网络。
- 如果使用管理网络，请在 vSphere 环境中选择其他目标网络。如果不使用管理网络、请选择为网格网络选择的同一目标。
- 如果您使用客户端网络，请在 vSphere 环境中选择其他目标网络。如果不使用客户端网络、请选择为网格网络选择的同一目标。

## 7. 对于\*Customize Template (自定义模板)\*，配置所需的StorageGRID节点属性。

### a. 输入 \* 节点名称 \*。



如果要恢复网格节点，则必须输入要恢复的节点的名称。

### b. 使用\*临时安装密码\*下拉列表指定临时安装密码，以便在新节点加入网格之前访问VM控制台或使用 SSH。



临时安装密码仅在节点安装期间使用。将节点添加到网格后、您可以使用对其进行访问 "[节点控制台密码](#)"中列出 `Passwords.txt` 文件。

- 使用节点名称：您为\*节点名称\*字段提供的值用作临时安装密码。
- 使用自定义密码：使用自定义密码作为临时安装密码。
- 禁用密码：不使用临时安装密码。如果您需要访问虚拟机来调试安装问题、请参见 "[对安装问题进行故障排除](#)"。

### c. 如果选择了\*使用自定义密码\*，请在\*自定义密码\*字段中指定要使用的临时安装密码。

### d. 在 \* 网格网络 (eth0) \* 部分中，为 \* 网格网络 IP 配置 \* 选择静态或 DHCP。

- 如果选择静态，请输入 \* 网格网络 IP\*，\* 网格网络掩码 \*，\* 网格网络网关 \* 和 \* 网格网络 MTU\*。
- 如果选择 DHCP，则会自动分配 \* 网格网络 IP\*，\* 网格网络掩码 \* 和 \* 网格网络网关 \*。

### e. 在 \* 主管理 IP\* 字段中，输入网格网络的主管理节点的 IP 地址。



如果要部署的节点是主管理节点，则此步骤不适用。

如果省略主管理节点 IP 地址，则如果主管理节点或至少一个配置了 `admin_ip` 的其他网格节点位于同一子网上，则会自动发现此 IP 地址。但是，建议在此处设置主管理节点 IP 地址。

### a. 在 \* 管理网络 (eth1) \* 部分中，为 \* 管理网络 IP 配置 \* 选择静态，DHCP 或禁用。

- 如果不想使用管理网络，请选择已禁用并输入\*0.0.0.0\*作为管理网络IP。您可以将其他字段留空。

- 如果选择 static ，请输入 \* 管理网络 IP\* ， \* 管理网络掩码 \* ， \* 管理网络网关 \* 和 \* 管理网络 MTU\* 。
  - 如果选择 static ，请输入 \* 管理网络外部子网列表 \* 。您还必须配置网关。
  - 如果选择 DHCP ，则会自动分配 \* 管理网络 IP\* ， \* 管理网络掩码 \* 和 \* 管理网络网关 \* 。
- b. 在 \* 客户端网络 ( eth2 ) \* 部分中，为 \* 客户端网络 IP 配置 \* 选择静态，DHCP 或禁用。
- 如果不想使用客户端网络，请选择已禁用并输入\*0.0.0.0\*作为客户端网络IP。您可以将其他字段留空。
  - 如果选择 static ，请输入 \* 客户端网络 IP\* ， \* 客户端网络掩码 \* ， \* 客户端网络网关 \* 和 \* 客户端网络 MTU\* 。
  - 如果选择 DHCP ，则会自动分配 \* 客户端网络 IP\* ， \* 客户端网络掩码 \* 和 \* 客户端网络网关 \* 。
8. 查看虚拟机配置并进行必要的更改。
9. 准备好完成后，选择 \* 完成 \* 以开始上传虚拟机。
10. 如果您在恢复操作中部署了此节点，而此节点不是全节点恢复，请在部署完成后执行以下步骤：

- a. 右键单击虚拟机，然后选择 \* 编辑设置 \* 。
- b. 选择已指定用于存储的每个默认虚拟硬盘，然后选择 \* 删除 \* 。
- c. 根据您的数据恢复情况，根据您的存储要求添加新的虚拟磁盘，重新连接从先前删除的故障网络节点中保留的任何虚拟硬盘，或者同时重新连接这两者。

请注意以下重要准则：

- 如果要添加新磁盘，则应使用节点恢复之前使用的相同类型的存储设备。
- 存储节点 .OVF 文件为存储定义了多个 VMDK 。除非这些 VMDK 满足您的存储要求，否则应先将其删除，并为存储分配适当的 VMDK 或 RDM ，然后再启动节点。VMDK 在 VMware 环境中更常用，并且更易于管理，而 RDM 则可以为使用较大对象大小（例如大于 100 MB ）的工作负载提供更好的性能。

11. 如果需要重新映射此节点使用的端口，请按照以下步骤进行操作。

如果企业网络策略限制对 StorageGRID 使用的一个或多个端口的访问，则可能需要重新映射端口。请参见 "[网络连接准则](#)" 用于 StorageGRID 使用的端口。



不要重新映射负载均衡器端点中使用的端口。

- a. 选择新虚拟机。
- b. 从配置选项卡中，选择 \* 设置 \* > \* vApp 选项 \* 。 \* vApp Options\* 的位置取决于 vCenter 的版本。
- c. 在 \* 属性 \* 表中，找到 port\_remap\_inbound 和 port\_remap 。
- d. 要对称映射端口的入站和出站通信，请选择 \* 端口重新映射 \* 。



如果仅设置 port\_remap ，则表示您指定的适用场景 入站和出站通信映射。如果同时指定 port\_remap\_inbound ， port\_remap 将仅应用于出站通信。

- i. 滚动回表顶部，然后选择 \* 编辑 \* 。
- ii. 在类型选项卡上，选择 \* 用户可配置 \* ，然后选择 \* 保存 \* 。

iii. 选择 \* 设置值 \*。

iv. 输入端口映射：

```
<network type>/<protocol>/<default port used by grid node>/<new port>
```

<network type> 是网格、管理员或客户端以及 <protocol> 是TCP或UDP。

例如，要将 ssh 流量从端口 22 重新映射到端口 3022，请输入：

```
client/tcp/22/3022
```

i. 选择 \* 确定 \*。

e. 要指定用于与节点的入站通信的端口，请选择 \* 端口重新映射 \_inbound\*。



如果指定port\_remap\_inbound但未指定port\_remap值、则端口的出站通信将保持不变。

i. 滚动回表顶部，然后选择 \* 编辑 \*。

ii. 在类型选项卡上，选择 \* 用户可配置 \*，然后选择 \* 保存 \*。

iii. 选择 \* 设置值 \*。

iv. 输入端口映射：

```
<network type>/<protocol>/<remapped inbound port>/<default inbound port used by grid node>
```

<network type> 是网格、管理员或客户端以及 <protocol> 是TCP或UDP。

例如，要重新映射发送到端口 3022 的入站 SSH 流量，以便网格节点在端口 22 接收此流量，请输入以下内容：

```
client/tcp/3022/22
```

i. 选择 \* 确定 \*。

12. 如果要从默认设置中增加节点的 CPU 或内存：

a. 右键单击虚拟机，然后选择 \* 编辑设置 \*。

b. 根据需要更改 CPU 数量或内存量。

将 \* 内存预留 \* 设置为与分配给虚拟机的 \* 内存 \* 大小相同的大小。

c. 选择 \* 确定 \*。

13. 启动虚拟机。

完成后

如果将此节点部署为扩展或恢复操作步骤的一部分，请返回到这些说明以完成此操作步骤。

## 配置网络并完成安装（VMware）

导航到网络管理器

您可以使用网络管理器定义配置 StorageGRID 系统所需的所有信息。

开始之前

必须部署主管理节点，并且已完成初始启动序列。

步骤

1. 打开 Web 浏览器并导航到以下地址之一：

```
https://primary_admin_node_ip
```

```
https://client_network_ip
```

或者，您也可以通过端口 8443 访问网络管理器：

```
https://primary_admin_node_ip:8443
```



根据您的网络配置，您可以使用网格网络或管理网络上的主管理节点 IP 的 IP 地址。您可能需要使用浏览器中的安全性/高级选项导航到不可信的证书。

2. 选择\*安装StorageGRID 系统\*。

此时将显示用于配置 StorageGRID 网络的页面。

NetApp® StorageGRID® Help ▾

Install

1 License 2 Sites 3 Grid Network 4 Grid Nodes 5 NTP 6 DNS 7 Passwords 8 Summary

License

Enter a grid name and upload the license file provided by NetApp for your StorageGRID system.

Grid Name

License File

指定 StorageGRID 许可证信息

您必须指定 StorageGRID 系统的名称并上传 NetApp 提供的许可证文件。

步骤

1. 在“许可证”页面的\*网格名称\*字段中，为StorageGRID 系统输入有意义的名称。

安装后，此名称将显示在节点菜单的顶部。

2. 选择\*浏览\*，找到NetApp许可证文件 (NLF-unique-id.txt)，然后选择\*Open\*。

此时将验证许可证文件、并显示序列号。



StorageGRID 安装归档包含一个免费许可证，不提供产品的任何支持授权。您可以在安装后更新为提供支持的许可证。

1 License 2 Sites 3 Grid Network 4 Grid Nodes 5 NTP 6 DNS 7 Passwords 8 Summary

License

Enter a grid name and upload the license file provided by NetApp for your StorageGRID system.

Grid Name

License File  NLF-959007-Internal.txt

License Serial Number

3. 选择 \* 下一步 \*。

### 添加站点


安装 StorageGRID 时，必须至少创建一个站点。您可以创建其他站点来提高 StorageGRID 系统的可靠性和存储容量。

### 步骤

1. 在 Sites 页面上，输入 \* 站点名称 \*。
2. 要添加其他站点，请单击最后一个站点条目旁边的加号，然后在新 \* 站点名称 \* 文本框中输入名称。

根据需要为网格拓扑添加尽可能多的其他站点。您最多可以添加 16 个站点。

Install



## Sites

In a single-site deployment, infrastructure and operations are centralized in one site.

In a multi-site deployment, infrastructure can be distributed asymmetrically across sites, and proportional to the needs of each site. Typically, sites are located in geographically different locations. Having multiple sites also allows the use of distributed replication and erasure coding for increased availability and resiliency.

|             |                                      |     |
|-------------|--------------------------------------|-----|
| Site Name 1 | <input type="text" value="Raleigh"/> | ✕   |
| Site Name 2 | <input type="text" value="Atlanta"/> | + ✕ |

3. 单击 \* 下一步 \*。

## 指定网格网络子网

您必须指定网格网络上使用的子网。

### 关于此任务

子网条目包括StorageGRID 系统中每个站点的网格网络子网以及需要通过网格网络访问的任何子网。


如果您有多个网格子网，则需要使用网格网络网关。指定的所有网格子网都必须可通过此网关访问。

### 步骤

1. 在 \* 子网 1\* 文本框中至少为一个网格网络指定 CIDR 网络地址。
2. 单击最后一个条目旁边的加号以添加其他网络条目。

如果已至少部署一个节点，请单击 \* 发现网格网络子网 \* 以自动使用已向网格管理器注册的网格节点报告的子网填充网格网络子网列表。

Install



### Grid Network

You must specify the subnets that are used on the Grid Network. These entries typically include the subnets for the Grid Network for each site in your StorageGRID system. Select Discover Grid Networks to automatically add subnets based on the network configuration of all registered nodes.

**Note:** You must manually add any subnets for NTP, DNS, LDAP, or other external servers accessed through the Grid Network gateway.

Subnet 1



3. 单击 \* 下一步 \* 。

### 批准待定网格节点

您必须先批准每个网格节点，然后才能将其加入 StorageGRID 系统。

#### 开始之前

您已部署所有虚拟设备和 StorageGRID 设备网格节点。



对所有节点执行一次安装比现在安装某些节点以及稍后安装某些节点更高效。

#### 步骤


1. 查看 Pending Nodes 列表，并确认它显示了您部署的所有网格节点。



如果缺少网格节点，请确认已成功部署该节点。

2. 选择要批准的待定节点旁边的单选按钮。





## Grid Nodes

Approve and configure grid nodes, so that they are added correctly to your StorageGRID system.

### Pending Nodes

Grid nodes are listed as pending until they are assigned to a site, configured, and approved.

| + Approve                        |                   | ✘ Remove   |              | Search                |                | Q        |    |                           |   |
|----------------------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|----------------|----------|----|---------------------------|---|
| Grid Network MAC Address         | ↑↓                | Name       | ↑↓           | Type                  | ↑↓             | Platform | ↑↓ | Grid Network IPv4 Address | ▼ |
| <input checked="" type="radio"/> | 50:6b:4b:42:d7:00 | NetApp-SGA | Storage Node | StorageGRID Appliance | 172.16.5.20/21 |          |    |                           |   |

### Approved Nodes

Grid nodes that have been approved and have been configured for installation. An approved grid node's configuration can be edited if errors are identified.

| ✎ Edit                   |                   | ↺ Reset  |         | ✘ Remove         |           | Search          |    | Q        |    |                           |   |
|--------------------------|-------------------|----------|---------|------------------|-----------|-----------------|----|----------|----|---------------------------|---|
| Grid Network MAC Address | ↑↓                | Name     | ↑↓      | Site             | ↑↓        | Type            | ↑↓ | Platform | ↑↓ | Grid Network IPv4 Address | ▼ |
| <input type="radio"/>    | 00:50:56:87:42:ff | dc1-adm1 | Raleigh | Admin Node       | VMware VM | 172.16.4.210/21 |    |          |    |                           |   |
| <input type="radio"/>    | 00:50:56:87:c0:16 | dc1-s1   | Raleigh | Storage Node     | VMware VM | 172.16.4.211/21 |    |          |    |                           |   |
| <input type="radio"/>    | 00:50:56:87:79:ee | dc1-s2   | Raleigh | Storage Node     | VMware VM | 172.16.4.212/21 |    |          |    |                           |   |
| <input type="radio"/>    | 00:50:56:87:db:9c | dc1-s3   | Raleigh | Storage Node     | VMware VM | 172.16.4.213/21 |    |          |    |                           |   |
| <input type="radio"/>    | 00:50:56:87:62:38 | dc1-g1   | Raleigh | API Gateway Node | VMware VM | 172.16.4.214/21 |    |          |    |                           |   |

3. 单击 \* 批准 \*。

4. 在常规设置中，根据需要修改以下属性的设置：

- **Site:** 此网格节点的站点的系统名称。
- **Name:** 节点的系统名称。此名称默认为您在配置节点时指定的名称。

内部StorageGRID 操作需要系统名称、完成安装后无法更改。但是、在安装过程的这一步中、您可以根据需要更改系统名称。



对于 VMware 节点，您可以在此处更改名称，但此操作不会更改 vSphere 中虚拟机的名称。

- **\* NTP 角色 \*:** 网格节点的网络时间协议 (NTP) 角色。选项包括 \* 自动 \*，\* 主 \* 和 \* 客户端 \*。选择 \* 自动 \* 会将主角色分配给管理节点，具有模板转换服务的存储节点，网关节点以及具有非静态 IP 地址的任何网格节点。所有其他网格节点都分配有客户端角色。



确保每个站点至少有两个节点可以访问至少四个外部 NTP 源。如果一个站点上只有一个节点可以访问 NTP 源，则在该节点关闭时会发生计时问题。此外，指定每个站点两个节点作为主要 NTP 源可确保在站点与网格其余部分隔离时的时间准确无误。

- 存储类型(仅限存储节点)：指定新存储节点专用于元数据。选项包括\*对象和元数据\*和\*仅元数据\*。请参见 ["存储节点的类型"](#) 有关纯元数据存储节点的详细信息、请参见。



在安装包含纯元数据节点的网格时、网格还必须包含用于对象存储的最少节点数。对于单站点网格、至少为对象和元数据配置了两个存储节点。对于多站点网格、每个站点至少为对象和元数据配置一个存储节点。

- \*ADC\* 服务 \* (仅限存储节点)：选择 \* 自动 \*，让系统确定节点是否需要管理域控制器 (ADC\*) 服务。此 ADA 服务可跟踪网格服务的位置和可用性。每个站点至少有三个存储节点必须包含此 ADC-Service。在部署后、您无法将ADC服务添加到节点。

#### 5. 在网格网络中，根据需要修改以下属性的设置：

- \* IPv4 地址 (CIDR) \*：网格网络接口 (容器中的 eth0) 的 CIDR 网络地址。例如：  
192.168.1.234/21
- \* 网关 \*：网格网络网关。例如：192.168.0.1



如果存在多个网格子网，则需要使用网关。



如果您为网格网络配置选择了 DHCP 并在此更改了值，则新值将配置为节点上的静态地址。您必须确保生成的 IP 地址不在 DHCP 地址池中。

#### 6. 如果要为网格节点配置管理网络，请根据需要在管理网络部分中添加或更新设置。

在 \* 子网 (CIDR) \* 文本框中输入从此接口路由的目标子网。如果存在多个管理子网，则需要使用管理网关。



如果您为管理网络配置选择了 DHCP 并在此更改了值，则新值将配置为节点上的静态地址。您必须确保生成的 IP 地址不在 DHCP 地址池中。

\*Appliance\*：\*对于StorageGRID 设备，如果在初始安装期间未使用StorageGRID 设备安装程序配置管理网络，则无法在此网格管理器对话框中配置管理网络。而是必须执行以下步骤：

- a. 重新启动设备：在设备安装程序中，选择 \* 高级 \* > \* 重新启动 \*。

重新启动可能需要几分钟时间。

- b. 选择 \* 配置网络 \* > \* 链路配置 \* 并启用相应的网络。
- c. 选择 \* 配置网络 \* > \* IP 配置 \* 并配置已启用的网络。
- d. 返回主页页面，然后单击 \* 开始安装 \*。
- e. 在网格管理器中：如果已批准节点表中列出了该节点、请删除该节点。
- f. 从 Pending Nodes 表中删除此节点。
- g. 等待节点重新出现在 "Pending Nodes" 列表中。

h. 确认您可以配置适当的网络。它们应已填充您在设备安装程序的IP配置页面上提供的信息。

对于追加信息，请参见 ["硬件安装快速入门"](#) 以查找您的产品的说明。

7. 如果要为网格节点配置客户端网络，请根据需要在客户端网络部分中添加或更新设置。如果配置了客户端网络，则需要使用网关，安装后，它将成为节点的默认网关。



如果您为客户端网络配置选择了 DHCP 并在此更改了值，则新值将配置为节点上的静态地址。您必须确保生成的 IP 地址不在 DHCP 地址池中。

**\*设备:\***对于StorageGRID 设备,如果在初始安装期间未使用StorageGRID 设备安装程序配置客户端网络,则无法在此网络管理器对话框中配置该网络。而是必须执行以下步骤:

- a. 重新启动设备：在设备安装程序中，选择 \* 高级 \* > \* 重新启动 \* 。

重新启动可能需要几分钟时间。

- b. 选择 \* 配置网络 \* > \* 链路配置 \* 并启用相应的网络。
- c. 选择 \* 配置网络 \* > \* IP 配置 \* 并配置已启用的网络。
- d. 返回主页页面，然后单击 \* 开始安装 \* 。
- e. 在网络管理器中：如果已批准节点表中列出了该节点、请删除该节点。
- f. 从 Pending Nodes 表中删除此节点。
- g. 等待节点重新出现在 "Pending Nodes" 列表中。
- h. 确认您可以配置适当的网络。它们应已填充您在设备安装程序的IP配置页面上提供的信息。

对于追加信息，请参见 ["硬件安装快速入门"](#) 以查找您的产品的说明。

8. 单击 \* 保存 \* 。

网格节点条目将移至 "Approved Nodes" 列表。



## Grid Nodes

Approve and configure grid nodes, so that they are added correctly to your StorageGRID system.

### Pending Nodes

Grid nodes are listed as pending until they are assigned to a site, configured, and approved.

+ Approve
✕ Remove

Search Q

| Grid Network MAC Address | Name | Type | Platform | Grid Network IPv4 Address |
|--------------------------|------|------|----------|---------------------------|
| No results found.        |      |      |          |                           |

◀
▶

### Approved Nodes

Grid nodes that have been approved and have been configured for installation. An approved grid node's configuration can be edited if errors are identified.

✎ Edit
🔄 Reset
✕ Remove

Search Q

|                       | Grid Network MAC Address | Name       | Site    | Type             | Platform              | Grid Network IPv4 Address |
|-----------------------|--------------------------|------------|---------|------------------|-----------------------|---------------------------|
| <input type="radio"/> | 00:50:56:87:42:ff        | dc1-adm1   | Raleigh | Admin Node       | VMware VM             | 172.16.4.210/21           |
| <input type="radio"/> | 00:50:56:87:c0:16        | dc1-s1     | Raleigh | Storage Node     | VMware VM             | 172.16.4.211/21           |
| <input type="radio"/> | 00:50:56:87:79:ee        | dc1-s2     | Raleigh | Storage Node     | VMware VM             | 172.16.4.212/21           |
| <input type="radio"/> | 00:50:56:87:db:9c        | dc1-s3     | Raleigh | Storage Node     | VMware VM             | 172.16.4.213/21           |
| <input type="radio"/> | 00:50:56:87:62:38        | dc1-g1     | Raleigh | API Gateway Node | VMware VM             | 172.16.4.214/21           |
| <input type="radio"/> | 50:6b:4b:42:d7:00        | NetApp-SGA | Raleigh | Storage Node     | StorageGRID Appliance | 172.16.5.20/21            |

◀
▶

9. 对要批准的每个待定网格节点重复上述步骤。

您必须批准网格中所需的所有节点。但是，在单击“摘要”页面上的\*安装\*之前，您可以随时返回此页面。您可以通过选择已批准的网格节点的单选按钮并单击\*编辑\*来修改其属性。

10. 批准完网格节点后，单击\*下一步\*。

### 指定网络时间协议服务器信息

您必须为 StorageGRID 系统指定网络时间协议（NTP）配置信息，以便在不同服务器上执行的操作保持同步。

#### 关于此任务

您必须为 NTP 服务器指定 IPv4 地址。

您必须指定外部 NTP 服务器。指定的 NTP 服务器必须使用 NTP 协议。

您必须指定四个引用 Stratum 3 或更高配置的 NTP 服务器，以防止出现时间偏差问题。



为生产级StorageGRID 安装指定外部NTP源时、请勿在早于Windows Server 2016的Windows版本上使用Windows时间(W32Time)服务。早期版本的 Windows 上的时间服务不够准确，Microsoft 不支持在 StorageGRID 等高精度环境中使用。

### "支持边界，用于为高精度环境配置 Windows 时间服务"

外部 NTP 服务器由先前分配了主 NTP 角色的节点使用。



确保每个站点至少有两个节点可以访问至少四个外部 NTP 源。如果一个站点上只有一个节点可以访问 NTP 源，则在该节点关闭时会发生计时问题。此外，指定每个站点两个节点作为主要 NTP 源可确保在站点与网格其余部分隔离时的时间准确无误。

对 VMware 执行其他检查，例如确保虚拟机管理程序与虚拟机使用相同的 NTP 源，以及使用 VMTools 禁用虚拟机管理程序与 StorageGRID 虚拟机之间的时间同步。

### 步骤

1. 在 \* 服务器 1\* 到 \* 服务器 4\* 文本框中指定至少四个 NTP 服务器的 IPv4 地址。
2. 如有必要，请选择最后一个条目旁边的加号以添加其他服务器条目。

The screenshot shows the NetApp StorageGRID installation wizard. At the top, there is a blue header with "NetApp® StorageGRID®" and a "Help" dropdown. Below the header is a navigation bar with "Install" and a progress indicator. The progress indicator consists of eight numbered steps: 1. License, 2. Sites, 3. Grid Network, 4. Grid Nodes, 5. NTP (highlighted in blue), 6. DNS, 7. Passwords, and 8. Summary. Below the progress indicator, the "Network Time Protocol" section is visible. It contains the instruction: "Enter the IP addresses for at least four Network Time Protocol (NTP) servers, so that operations performed on separate servers are kept in sync." There are four input fields for "Server 1" through "Server 4". The values entered are: Server 1: 10.60.248.183, Server 2: 10.227.204.142, Server 3: 10.235.48.111, and Server 4: 0.0.0.0. A plus sign (+) is located to the right of the Server 4 input field.

3. 选择 \* 下一步 \* 。

### 指定DNS服务器信息

您必须为StorageGRID 系统指定DNS信息、以便可以使用主机名而不是IP地址访问外部服务器。

### 关于此任务

指定 "DNS服务器信息" 允许您在电子邮件通知和AutoSupport 中使用完全限定域名(FQDN)主机名、而不是IP地址。


要确保正常运行、请指定两个或三个DNS服务器。如果指定的值超过三个、则可能仅使用三个、因为某些平台上存在已知的操作系统限制。如果您的环境存在路由限制、则可以这样做 "自定义DNS服务器列表" 单个节点(通常是站点上的所有节点)使用一组不同的DNS服务器、最多三个。

如果可能、请使用每个站点可以在本地访问的DNS服务器、以确保受支持的站点可以解析外部目标的FQDN。

如果省略 DNS 服务器信息或 DNS 服务器信息配置不正确，则会在每个网格节点的 SSM 服务上触发 DNST 警报。如果 DNS 配置正确且新服务器信息已到达所有网格节点，则警报将清除。

## 步骤

1. 在 \* 服务器 1\* 文本框中至少指定一个 DNS 服务器的 IPv4 地址。
2. 如有必要，请选择最后一个条目旁边的加号以添加其他服务器条目。

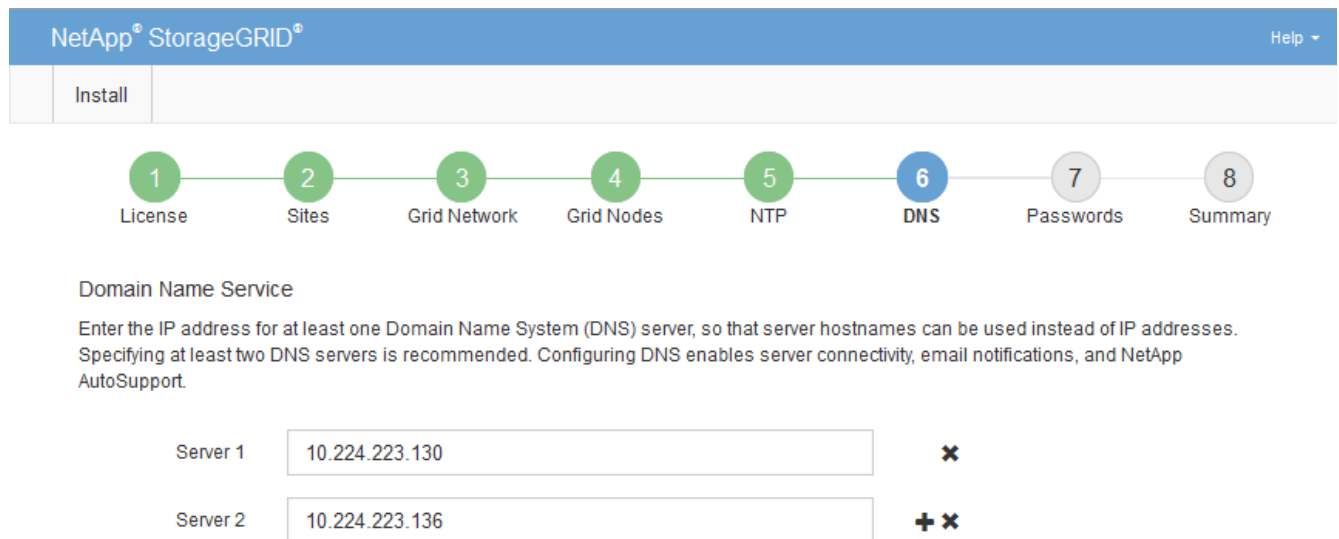

The screenshot shows the NetApp StorageGRID installation wizard interface. At the top, there is a blue header with "NetApp® StorageGRID®" and a "Help" dropdown. Below the header is a progress bar with eight steps: 1. License, 2. Sites, 3. Grid Network, 4. Grid Nodes, 5. NTP, 6. DNS (highlighted in blue), 7. Passwords, and 8. Summary. Below the progress bar, the "Domain Name Service" section is visible. It contains the following text: "Enter the IP address for at least one Domain Name System (DNS) server, so that server hostnames can be used instead of IP addresses. Specifying at least two DNS servers is recommended. Configuring DNS enables server connectivity, email notifications, and NetApp AutoSupport." Below this text are two input fields for DNS servers. The first field is labeled "Server 1" and contains the IP address "10.224.223.130". The second field is labeled "Server 2" and contains the IP address "10.224.223.136". To the right of the first field is a red "X" icon, and to the right of the second field is a red "X" icon with a plus sign next to it, indicating that a new server can be added.

最佳实践是至少指定两个 DNS 服务器。最多可以指定六个 DNS 服务器。

3. 选择 \* 下一步 \*。

## 指定 StorageGRID 系统密码

在安装 StorageGRID 系统时，您需要输入密码以保护系统安全并执行维护任务。

### 关于此任务

使用安装密码页面指定配置密码短语和网格管理 root 用户密码。

- 配置密码短语用作加密密钥，不会由 StorageGRID 系统存储。
- 您必须具有用于安装，扩展和维护过程的配置密码短语，包括下载恢复软件包。因此，请务必将配置密码短语存储在安全位置。
- 如果您使用的是最新的网格管理器，则可以从网格管理器更改配置密码短语。
- 网格管理root用户密码可以使用网格管理器进行更改。
- 随机生成的命令行控制台和SSH密码存储在中 Passwords.txt 文件。

## 步骤

1. 在\*配置密码短语\*中，输入更改StorageGRID 系统的网络拓扑所需的配置密码短语。

将配置密码短语存储在安全位置。



如果在安装完成后您希望稍后更改配置密码短语，则可以使用网络管理器。选择 \* 配置 \* > \* 访问控制 \* > \* 网络密码 \*。

2. 在 \* 确认配置密码短语 \* 中，重新输入配置密码短语进行确认。
3. 在\*网络管理root用户密码\*中，输入以"root"用户身份访问网络管理器所使用的密码。

将密码存储在安全的位置。

4. 在 \* 确认 root 用户密码 \* 中，重新输入网络管理器密码进行确认。

The screenshot shows the NetApp StorageGRID installation wizard interface. At the top, there is a blue header with "NetApp® StorageGRID®" and a "Help" link. Below the header is a progress bar with eight steps: 1. License, 2. Sites, 3. Grid Network, 4. Grid Nodes, 5. NTP, 6. DNS, 7. Passwords (highlighted in blue), and 8. Summary. Below the progress bar, the "Passwords" section is displayed. It contains the following text: "Enter secure passwords that meet your organization's security policies. A text file containing the command line passwords must be downloaded during the final installation step." There are four password input fields: "Provisioning Passphrase", "Confirm Provisioning Passphrase", "Grid Management Root User Password", and "Confirm Root User Password". Each field contains a series of dots representing masked characters. At the bottom of the form, there is a checkbox labeled "Create random command line passwords." which is checked.

5. 如果要安装网格以进行概念验证或演示，则可以选择清除\*创建随机命令行密码\*复选框。

对于生产部署，出于安全原因，应始终使用随机密码。如果要使用默认密码通过命令行使用"root"或"admin"帐户访问网格节点，请清除\*仅为演示网格创建随机命令行密码\*。



系统将提示您下载恢复包文件 (sgws-recovery-package-id-revision.zip)、然后单击"摘要"页面上的\*安装\*。您必须 ["下载此文件"](#) 以完成安装。访问系统所需的密码存储在 `Passwords.txt` 文件中、包含在恢复软件包文件中。

6. 单击 \* 下一步 \*。



查看您的配置并完成安装

您必须仔细查看输入的配置信息，以确保安装成功完成。

步骤

1. 查看 \* 摘要 \* 页面。

NetApp® StorageGRID® Help ▾

Install

1 License 2 Sites 3 Grid Network 4 Grid Nodes 5 NTP 6 DNS 7 Passwords 8 **Summary**

**Summary**

Verify that all of the grid configuration information is correct, and then click Install. You can view the status of each grid node as it installs. Click the Modify links to go back and change the associated information.

**General Settings**

|                  |  |                                  |
|------------------|--|----------------------------------|
| <b>Grid Name</b> | Grid1  | <a href="#">Modify License</a>   |
| <b>Passwords</b> | Auto-generated random command line passwords | <a href="#">Modify Passwords</a> |

**Networking**

|                     |  |                                     |
|---------------------|--|-------------------------------------|
| <b>NTP</b>          | 10.60.248.183 10.227.204.142 10.235.48.111 | <a href="#">Modify NTP</a>          |
| <b>DNS</b>          | 10.224.223.130 10.224.223.136              | <a href="#">Modify DNS</a>          |
| <b>Grid Network</b> | 172.16.0.0/21                              | <a href="#">Modify Grid Network</a> |

**Topology**

|                 |          |                              |                                   |        |        |            |
|-----------------|----------|------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|------------|
| <b>Topology</b> | Atlanta  | <a href="#">Modify Sites</a> | <a href="#">Modify Grid Nodes</a> |        |        |            |
|                 | Raleigh  |                              |                                   |        |        |            |
|                 | dc1-adm1 | dc1-g1                       | dc1-s1                            | dc1-s2 | dc1-s3 | NetApp-SGA |

2. 验证所有网格配置信息是否正确。使用摘要页面上的修改链接返回并更正任何错误。
3. 单击 \* 安装 \*。



如果将某个节点配置为使用客户端网络，则在单击 \* 安装 \* 时，该节点的默认网关会从网格网络切换到客户端网络。如果连接断开，则必须确保通过可访问的子网访问主管理节点。请参见 "网络连接准则" 了解详细信息。

4. 单击 \* 下载恢复包 \*。

当安装过程进展到定义网格拓扑时、系统会提示您下载恢复包文件 (.zip)、并确认您可以成功访问此文件的内容。您必须下载恢复软件包文件，以便在一个或多个网格节点出现故障时恢复 StorageGRID 系统。安装将在后台继续、但在下载并验证此文件之前、您无法完成安装并访问StorageGRID 系统。

5. 验证您是否可以提取的内容 .zip 文件、然后将其保存在两个安全、安全和独立的位置。





恢复包文件必须受到保护，因为它包含可用于从 StorageGRID 系统获取数据的加密密钥和密码。

6. 选中\*我已成功下载并验证恢复软件包文件\*复选框，然后单击\*下一步\*。

如果安装仍在进行中，则会显示状态页面。此页面指示每个网格节点的安装进度。

Installation Status

If necessary, you may [Download the Recovery Package file](#) again.

| Name     | Site  | Grid Network IPv4 Address | Progress  | Stage   |
|----------|-------|---------------------------|---|---|
| dc1-adm1 | Site1 | 172.16.4.215/21           | <div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div> | Starting services                               |
| dc1-g1   | Site1 | 172.16.4.216/21           | <div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div> | Complete  |
| dc1-s1   | Site1 | 172.16.4.217/21           | <div style="width: 50%; background-color: #0070C0;"></div>  | Waiting for Dynamic IP Service peers            |
| dc1-s2   | Site1 | 172.16.4.218/21           | <div style="width: 20%; background-color: #0070C0;"></div>  | Downloading hotfix from primary Admin if needed |
| dc1-s3   | Site1 | 172.16.4.219/21           | <div style="width: 10%; background-color: #0070C0;"></div>  | Downloading hotfix from primary Admin if needed |

当所有网格节点达到完成阶段后，将显示网格管理器的登录页面。

7. 使用 "root" 用户和您在安装期间指定的密码登录到网格管理器。

## 安装后准则

完成网格节点部署和配置后，请按照以下准则更改 DHCP 地址和网络配置。

- 如果使用 DHCP 分配 IP 地址，请为所使用网络上的每个 IP 地址配置 DHCP 预留。

您只能在部署阶段设置 DHCP。配置期间无法设置 DHCP。



当节点的 IP 地址发生更改时，节点会重新启动，如果 DHCP 地址更改同时影响多个节点，则发生原因可能会中断。

- 如果要更改网格节点的 IP 地址，子网掩码和默认网关，必须使用更改 IP 过程。请参见 "[配置 IP 地址](#)"。
- 如果更改网络配置，包括更改路由和网关，则客户端与主管理节点和其他网格节点的连接可能会断开。根据应用的网络更改，您可能需要重新建立这些连接。

## 安装 REST API 概述

StorageGRID 提供了用于执行安装任务的 StorageGRID 安装 API。

API 使用 Swagger 开源 API 平台提供 API 文档。Swagger 允许开发人员和非开发人员在用户界面中与 API 进行交互，以说明 API 如何响应参数和选项。本文档假定您熟悉标准 Web 技术和 JSON 数据格式。



使用 API 文档网页执行的任何 API 操作均为实时操作。请注意，不要错误地创建，更新或删除配置数据或其他数据。

每个 REST API 命令都包括 API 的 URL，HTTP 操作，任何必需或可选的 URL 参数以及预期的 API 响应。

## StorageGRID 安装 API

StorageGRID 安装API仅在最初配置StorageGRID 系统时以及需要执行主管理节点恢复时可用。可以从网络管理器通过 HTTPS 访问安装 API 。

要访问API文档，请转到主管理节点上的安装网页，然后从菜单栏中选择\*HELP\*>\*API documents\*。

StorageGRID 安装 API 包括以下部分：

- **config** —与 API 的产品版本相关的操作。您可以列出该版本支持的产品版本和主要 API 版本。
- \* 网格 \* - 网格级配置操作。您可以获取和更新网格设置，包括网格详细信息，网格网络子网，网格密码以及 NTP 和 DNS 服务器 IP 地址。
- **"Nodes - 节点级别的配置操作"**。您可以检索网格节点列表，删除网格节点，配置网格节点，查看网格节点以及重置网格节点的配置。
- \* 配置 \* —配置操作。您可以启动配置操作并查看配置操作的状态。
- \* 恢复 \* —主管理节点恢复操作。您可以重置信息，上传恢复软件包，启动恢复以及查看恢复操作的状态。
- **recovery-package** —下载恢复软件包的操作。
- \* 模式 \* —用于高级部署的 API 模式
- \* 站点 \* —站点级配置操作。您可以创建，查看，删除和修改站点。

## 下一步行动

完成安装后、执行所需的集成和配置任务。您可以根据需要执行可选任务。

### 所需任务

- 配置 VMware vSphere 虚拟机管理程序以自动重新启动。

您必须将虚拟机管理程序配置为在服务器重新启动时重新启动虚拟机。如果不自动重新启动，虚拟机和网格节点将在服务器重新启动后保持关闭状态。有关详细信息，请参见 VMware vSphere 虚拟机管理程序文档。

- ["创建租户帐户"](#) 用于在StorageGRID 系统上存储对象的每个客户端协议(Swift或S3)。
- ["控制系统访问"](#) 配置组 and 用户帐户。您也可以选择 ["配置联合身份源"](#) (如Active Directory或OpenLDAP)、以便您可以导入管理组和用户。或者、您也可以 ["创建本地组和用户"](#)。
- 集成并测试 ["S3 API"](#) 或 ["Swift API"](#) 用于将对象上传到StorageGRID 系统的客户端应用程序。
- ["配置信息生命周期管理\(ILM\)规则和ILM策略"](#) 您希望使用来保护对象数据。
- 如果您的安装包含设备存储节点、请使用SANtricity OS完成以下任务：
  - 连接到每个 StorageGRID 设备。
  - 验证是否收到 AutoSupport 数据。

请参见 ["设置硬件"](#)。

- 查看并遵循 ["StorageGRID 系统强化准则"](#) 以消除安全风险。
- ["为系统警报配置电子邮件通知"](#)。

- 如果StorageGRID 系统包含任何归档节点(已弃用)、请配置归档节点与目标外部归档存储系统的连接。

## 可选任务

- ["更新网格节点IP地址"](#) 如果在您规划部署并生成恢复软件包之后这些设置发生了更改。
- ["配置存储加密"](#)，如果需要。
- ["配置存储压缩"](#) 根据需要减小已存储对象的大小。

## 对安装问题进行故障排除

如果在安装 StorageGRID 系统时出现任何问题，您可以访问安装日志文件。

以下是主要安装日志文件，技术支持可能需要这些文件来解决问题。

- /var/local/log/install.log (可在所有网格节点上找到)
- /var/local/log/gdu-server.log (位于主管理节点上)

## 相关信息

要了解如何访问日志文件、请参见 ["日志文件参考"](#)。

如果您需要其他帮助、请联系 ["NetApp 支持"](#)。

## 虚拟机资源预留需要调整

OVF 文件包含一个资源预留，用于确保每个网格节点都有足够的 RAM 和 CPU 来高效运行。如果通过在VMware上部署这些OVF文件来创建虚拟机、但预定义数量的资源不可用、则虚拟机将无法启动。

## 关于此任务

如果您确定 VM 主机具有足够的资源来支持每个网格节点，请手动调整为每个虚拟机分配的资源，然后尝试启动虚拟机。

## 步骤

1. 在 VMware vSphere 虚拟机管理程序客户端树中，选择未启动的虚拟机。
2. 右键 - 单击虚拟机，然后选择 \* 编辑设置 \*。
3. 从虚拟机属性窗口中，选择 \* 资源 \* 选项卡。
4. 调整分配给虚拟机的资源：
  - a. 选择 \* CPU \*，然后使用预留滑块调整为此虚拟机预留的 MHz。
  - b. 选择 \* 内存 \*，然后使用预留滑块调整为此虚拟机预留的 MB。
5. 单击 \* 确定 \*。
6. 根据需要对同一 VM 主机上托管的其他虚拟机重复上述步骤。

## 已禁用临时安装密码

在部署VMware节点时、您可以选择指定临时安装密码。要访问VM控制台或使用SSH、新节点必须具有此密码才能加入网格。

如果选择禁用临时安装密码、则必须执行其他步骤来调试安装问题。

您可以执行以下任一操作：

- 重新部署虚拟机、但指定一个临时安装密码、以便您可以访问控制台或使用SSH调试安装问题。
- 使用vCenter设置密码：
  - a. 转到\*VM\*，选择\*Config\*选项卡，然后选择\*vapp选项\*。
  - b. 使用自定义密码值更新\*custom\_temporal\_password\*，或使用\*use node name\*值更新\*temporal\_password\_type\*。
  - c. 重新启动虚拟机以应用新密码。

## 升级 StorageGRID 软件

### Upgrade StorageGRID software : 概述

按照以下说明将 StorageGRID 系统升级到新版本。

关于这些说明

这些说明介绍了StorageGRID 11.8中的新增功能、并提供了将StorageGRID系统中的所有节点升级到新版本的分步说明。

开始之前

查看这些主题、了解StorageGRID 11.8中的新增功能和增强功能、确定是否已弃用或删除任何功能、以及了解StorageGRID API的变更。

- ["StorageGRID 11.8."](#)
- ["已删除或已弃用的功能"](#)
- ["对网格管理 API 进行的更改"](#)
- ["对租户管理 API 进行的更改"](#)

### StorageGRID 11.8.

此版本的StorageGRID 引入了以下特性和功能变更。

安装、升级、修补程序

临时安装密码

当您 ["将StorageGRID节点部署为虚拟机"](#) 或使用VMware vSphere ["自动执行网格节点部署"](#)，此时将提示您设置临时安装密码。只有在新节点加入网格之前需要访问VM控制台或使用SSH时、才会使用此密码。

设备

## 设备文档站点

StorageGRID设备的文档已移至新的 ["设备文档站点"](#)。

## FIPS支持

支持FIPS 140-2验证加密法。

## 增强了GF6112

StorageGRID 11.8和StorageGRID设备安装程序固件版本3.8.0支持：

- 显著提高了新安装的GF6112的Put性能。
- 在升级后的和新的SGF6112节点上启用UEFI安全启动。
- DAS NVMe SSD驱动器密码的本地密钥管理器。

## 配置和管理

### 网格范围的一致性默认值

您可以更改 ["网格范围的默认一致性"](#) 使用的网格管理器或网格配置端点 ["网格管理私有API"](#)。新的默认值将应用于更改后创建的分段。

## ILM策略标记

允许使用存储分段标记控制每个存储分段的ILM策略。可以同时存在多个活动和非活动ILM策略。请参见 ["ILM策略：概述"](#)。

## Kafka端点

支持的Kafka端点 ["存储分段事件通知"](#)。

## 用于管理接口流量的负载均衡器

创建负载均衡器端点以管理管理节点上的管理接口工作负载。请参见 ["负载均衡注意事项"](#)。作为此更改的一部分、现在在为S3或Swift客户端访问创建HTTPS负载均衡器端点时、您可以使用网格管理器和租户管理器端口443、8443和9443。

## 管理驱动器选项卡

已添加 ["管理驱动器选项卡"](#) 适用于GF6112设备。

## 纯元数据存储节点

现在、您可以指定新的 ["基于软件的存储节点"](#) 将仅用于存储元数据、而不是同时存储对象和元数据。

## SSO支持用户主体名称

时间 ["配置单点登录\(SSO\)"](#) 现在、对于Active Directory联合身份验证服务(AD FS)或PingFederation、您可以将用户主体名称映射到 Name ID 在索赔规则或至中 sAMAccountName=\${username} 在适配器实例中。

## TLS策略配置和KMIP支持

- 现在、StorageGRID支持对KMIP连接使用TLS 1.2或TLS 1.3协议。请参见 ["使用密钥管理服务器的注意事项和要求"](#)。
- ["KMIP现在完全支持Hashitorp"](#)。
- 对进行了增强 ["TLS策略配置"](#)。

扩展网格、维护网格、恢复或更换节点

改进了帐户克隆

现有帐户可以克隆到远程网格。请参见 ["什么是帐户克隆"](#)。

可以停用归档节点

现在、您可以使用停用节点操作步骤删除与网格断开连接的任何未使用的归档节点。请参见 ["停用已断开连接的网格节点"](#)。



归档节点在StorageGRID 11.7中已弃用。

自动卷还原

添加了自动执行卷还原的切换。请参见 ["使用网格管理器还原对象数据"](#)。

纠删编码、更改配置和重新平衡操作步骤

对纠删编码配置进行了改进。

在现有存储节点和新存储节点之间重新分布已进行过数据整理的片段。重新计算维护任务期间的余额、以便在任务完成时更好地进行分配。请参见 ["纠删编码重新平衡操作步骤"](#)。

管理API堆栈跟踪

通过\*管理API堆栈跟踪\*安全设置，您可以控制是否在Grid Manager和租户管理器API错误响应中返回堆栈跟踪。请参见 ["更改接口安全设置"](#)。

滚动重新启动操作步骤

现在、您可以使用 ["滚动重新启动操作步骤"](#) 在不导致服务中断的情况下重新启动多个网格节点。

网格管理器

不可信客户端网络、有关其他端口的信息

现在，对不可信客户端网络开放的网格管理器端口列表位于名为“开放给不可信客户端网络”的列中，位于\*configuration\*>\*Network\*>\*Load均衡器端点\*>\*Management interface\*(以前位于防火墙控制页)。请参见 ["配置负载均衡器端点"](#)。

租户管理器

**S3**控制台不再处于试验阶段

中介绍的其他功能 ["使用S3控制台"](#)。

租户权限

。 ["租户管理权限"](#)，查看所有存储分段，已添加。

**S3 REST API**

- ["对 S3 REST API 支持的更改"](#)。
- S3删除具有UUID的标记。请参见 ["如何删除对象"](#) 和 ["SDEL : S3 delete"](#)。
- ["S3选择扫描范围"](#) 在CSV和镶木地板文件请求中提供时使用。

## 删除或弃用的特性和功能

此版本删除或弃用了某些特性和功能。查看这些项目，了解在升级之前是需要更新客户端应用程序还是修改配置。

### Definitions

#### 已弃用

在新的生产环境中\*不应\*使用该功能。现有生产环境可以继续使用此功能。

#### 生命周期结束

包含此功能的上次发售版本。未来的任何版本都不支持此功能。

#### 已删除

第一个\*不\*包含该功能的版本。

### StorageGRID 11.8.停止功能支持

在N+2主要版本中将删除已弃用的功能。例如、如果某个功能在版本N中已弃用(例如6.3)、则该功能的最后一个版本为N+1 (例如6.4)。当产品中不存在此功能时、版本N+2 (例如6.5)是第一个版本。

请参见 ["软件版本支持页面"](#) 适用于追加信息。



在某些情况下、NetApp可能会比指示的时间更早地终止对特定功能的支持。

| 功能               | 已弃用   | 生命周期结束 | 已删除  |
|------------------|-------|--------|------|
| 归档节点支持           | 11.7  | 11.8.  | 第    |
| 通过CIFS或Samba审核导出 | 11.1  | 11.6.  | 11.7 |
| CLB服务            | 11.4  | 11.6.  | 11.7 |
| Docker容器运行时      | 11.8. | 第      | 12.0 |
| NFS审核导出          | 11.8. | 第      | 12.0 |
| Swift API支持      | 11.7  | 第      | 12.0 |

### 对网络管理 API 进行的更改

StorageGRID 1.18使用网络管理API版本4。版本4已弃用版本3；但是、版本1、2和3仍受支持。



您可以继续在StorageGRID 11.8中使用已弃用的管理API版本；但是、在未来的StorageGRID版本中、将不再支持这些版本的API。升级到StorageGRID 11.8后、可以使用停用已弃用的API `PUT /grid/config/management API`。

要了解更多信息，请访问 "[使用网络管理 API](#)"。

## 的更改 ilm-policies API v4

从的StorageGRID版本4开始生效 ilm-policies API与版本3存在以下差异：

- 不再返回历史策略。在中添加了一个用于获取历史策略和标记数据的新的单独API `/grid/ilm-history`。
- 已删除属性： `proposed`, `historical`, `historicalRules`, `activationTime`。
- 已添加属性： `active` (布尔值)、 `activatedBy` (将策略分配到的标记UID数组)。
- 的可选类型查询参数 `GET ilm-policies` 现在采用这些值 `inactive` 和 `active`。先前的值为 `proposed`, `active`, 和 `historical`。

## 用于驱动器管理的新端点

您可以使用 `*/网络/驱动器详细信息/ {nodeId} *` API端点对特定型号的设备存储节点中的驱动器执行操作。

## 对租户管理 API 进行的更改

StorageGRID 11.8使用租户管理API版本4。版本4已弃用版本3；但是、版本1、2和3仍受支持。



您可以继续在StorageGRID 11.8中使用已弃用的租户管理API版本；但是、在StorageGRID的未来版本中、将不再支持这些版本的API。升级到StorageGRID 11.8后、可以使用停用已弃用的API `PUT /grid/config/management API`。

要了解更多信息，请访问 "[了解租户管理 API](#)"。

## ILM策略标记的新端点

您可以使用 `*/ org/ilm-policy-tags*`和 `*/ org/containers/ {tucetName} /ilm-policy-tags*` API端点执行与ILM策略标记相关的操作。

## 规划和准备升级

### 估计完成升级所需的时间

根据升级可能需要的时间、考虑何时升级。了解在升级的每个阶段可以执行和不能执行的操作。

### 关于此任务

完成 StorageGRID 升级所需的时间取决于多种因素，例如客户端负载和硬件性能。

下表汇总了主要升级任务，并列出了每个任务所需的大致时间。下表后面的步骤提供了一些说明，您可以使用这



些说明来估计系统的升级时间。

| 升级任务         | Description                                | 所需大致时间   | 执行此任务期间   |
|--------------|--|--|---|
| 运行预检并升级主管理节点 | 此时将运行升级预检、并停止、升级和重新启动主管理节点。                | 30 分钟到 1 小时，其中 SG100 和 SG1000 设备节点最需要时间。<br><br>未解决的预检错误将增加此时间。            | 您无法访问主管理节点。可能会报告连接错误、您可以忽略这些错误。<br><br>通过在开始升级之前运行升级预检、您可以在计划的升级维护窗口之前解决任何错误。   |
| 启动升级服务       | 此时将分发软件文件、并启动升级服务。                         | 每个网格节点3分钟  |   |
| 升级其他网格节点     | 所有其他网格节点上的软件将按照您批准节点的顺序进行升级。系统中的每个节点将逐个关闭。 | 每个节点 15 分钟到 1 小时，设备节点所需时间最多<br><br>注意：对于设备节点，StorageGRID 设备安装程序会自动更新到最新版本。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 请勿更改网格配置。</li> <li>• 请勿更改审核级别配置。</li> <li>• 请勿更新ILM配置。</li> <li>• 系统会阻止您执行其他维护过程，例如修补程序，停用或扩展。</li> </ul> 注：如果需要执行恢复，请与技术支持联系。 |
| 启用功能         | 新版本的新功能已启用。                                | 不到 5 分钟  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 请勿更改网格配置。</li> <li>• 请勿更改审核级别配置。</li> <li>• 请勿更新ILM配置。</li> <li>• 您无法执行另一个维护操作步骤。</li> </ul>                                   |
| 升级数据库        | 升级过程会检查每个节点，以验证不需要更新 Cassandra 数据库。        | 每个节点 10 秒或整个网格几分钟  | 从StorageGRID 11.7升级到11.8不需要升级cassandra数据库；但是、cassandra服务将在每个存储节点上停止并重新启动。<br><br>对于未来的 StorageGRID 功能版本，Cassandra 数据库更新步骤可能需要几天时间才能完成。                                  |
| 最终升级步骤       | 此时将删除临时文件，并完成到新版本的升级。                      | 5 分钟   | 完成*最终升级步骤*任务后，您可以执行所有维护过程。  |

## 步骤

### 1. 估计升级所有网格节点所需的时间。

- 将 StorageGRID 系统中的节点数乘以每个节点 1 小时。

一般来说，设备节点的升级时间比基于软件的节点要长。

- 在此时间加上1小时、以考虑下载所需的时间 .upgrade 文件、运行预检验证并完成最终升级步骤。

2. 如果您使用的是 Linux 节点，请为每个节点添加 15 分钟的时间，以考虑下载和安装 RPM 或 Deb 软件包所需的时间。
3. 通过添加步骤 1 和步骤 2 的结果来计算升级的总估计时间。

示例：升级到**StorageGRID 11.8**。

假设您的系统有 14 个网格节点，其中 8 个是 Linux 节点。

1. 将 14 乘以每个节点 1 小时。
2. 另外，还需要 1 小时的时间来说明下载，预检和最终步骤。

升级所有节点的估计时间为 15 小时。

3. 将每个节点的 8 乘以 15 分钟，以说明在 Linux 节点上安装 RPM 或 Deb 软件包的时间。

此步骤的估计时间为 2 小时。

4. 将这些值相加。

将系统升级到StorageGRID 11.3.0应最多等待17小时。



根据需要、您可以通过批准要在多个会话中升级的网格节点子集来将维护窗口拆分为较小的窗口。例如、您可能希望在一个会话中升级站点A的节点、然后在以后的会话中升级站点B的节点。如果您选择在多个会话中执行升级、请注意、只有在升级完所有节点后、才能开始使用新功能。

升级期间对系统的影响

了解StorageGRID系统在升级期间会受到什么影响。

**StorageGRID 升级不会造成系统中断**

StorageGRID 系统可以在整个升级过程中从客户端应用程序载入和检索数据。如果您批准所有类型相同的节点(例如存储节点)进行升级、则这些节点会一次关闭一个、因此、所有网格节点或特定类型的所有网格节点都不可用。

为了保证持续可用性、请确保ILM策略包含指定存储每个对象的多个副本的规则。此外，您还必须确保将所有外部 S3 或 Swift 客户端配置为向以下客户端之一发送请求：

- 高可用性(HA)组虚拟IP地址
- 高可用性第三方负载均衡器
- 每个客户端具有多个网关节点
- 每个客户端具有多个存储节点

客户端应用程序可能会发生短期中断

StorageGRID系统可以在整个升级过程中从客户端应用程序中读取数据、但是、如果升级需要重新启动这些节点上的服务、则客户端与各个网关节点或存储节点的连接可能会暂时中断。升级过程完成后、连接将恢复、服务将在各个节点上恢复。

如果无法接受短时间断开连接、则可能需要计划停机时间才能应用升级。您可以使用选择性批准来计划某些节点的更新时间。



您可以使用多个网关和高可用性(HA)组在升级过程中提供自动故障转移。请参见说明 ["配置高可用性组"](#)。

设备固件已升级

在StorageGRID 11.8升级期间：

- 所有StorageGRID设备节点都会自动升级到StorageGRID设备安装程序固件版本3.8。
- SG6060和SGF6024设备会自动升级到BIOS固件版本3B07.EX和BMC固件版本3.99.07。
- SG100和SG1000设备会自动升级到BIOS固件版本3B12.EC和BMC固件版本4.73.07。
- 此时、GF6112设备会自动升级到BIOS固件版本3A10.解决方案和BMC固件版本3.15.07。
- SGF6112在启用安全启动的情况下、从原有启动模式转换为UEFI启动模式。

ILM策略的处理方式会根据其状态而有所不同

- 升级后、活动策略将保持不变。
- 升级时仅保留最新的10个历史策略。
- 如果有建议的策略、则会在升级期间将其删除。

可能会触发警报

服务启动和停止以及 StorageGRID 系统作为混合版本环境运行时（某些网格节点运行早期版本，而其他网格节点已升级到更高版本），可能会触发警报。升级完成后，可能会触发其他警报。

例如，当服务停止时，您可能会看到\*Unable to communication with node \*警报，或者当某些节点已升级到StorageGRID 11.7但其他节点仍在运行StorageGRID 11.7时，您可能会看到\*cassandr communication error\*警报。通常，这些警报将在升级完成后清除。

在升级到StorageGRID 11.8.期间、如果存储节点停止、可能会触发\*无法实现ILM放置\*警报。升级完成后，此警报可能会持续 1 天。

升级完成后、您可以从Grid Manager信息板中选择\*最近解决的警报\*或\*当前警报\*来查看任何与升级相关的警报。

系统会生成许多 **SNMP** 通知

请注意，在升级期间停止并重新启动网格节点时，可能会生成大量 SNMP 通知。要避免通知过多，请在开始升级之前清除\*启用SNMP代理通知\*复选框(**configuration**>\*Monitoring\*>\*SNMP agent\*)以禁用SNMP通知。然后，在升级完成后重新启用通知。

配置更改受限



此列表专门适用于从StorageGRID 11.7升级到StorageGRID 11.8.如果要升级到另一个StorageGRID 版本、请参见该版本的升级说明中的受限更改列表。

直到 \* 启用新功能 \* 任务完成：

- 请勿更改任何网络配置。
- 不要启用或禁用任何新功能。
- 请勿更新ILM配置。否则，您可能会遇到不一致的意外 ILM 行为。
- 请勿应用修补程序或恢复网格节点。



如果您需要在升级期间恢复节点、请联系技术支持。

- 升级到StorageGRID 11.8时、不应管理HA组、VLAN接口或负载均衡器端点。
- 在升级到StorageGRID 11.8之前、请勿删除任何HA组。其他HA组中的虚拟IP地址可能无法访问。

完成 \* 最终升级步骤 \* 任务之前：

- 请勿执行扩展操作步骤。
- 请勿执行停用操作步骤。

您不能从租户管理器查看存储分段详细信息或管理存储分段

在升级到StorageGRID 11.8期间(即、系统以混合版本环境运行时)、您无法使用租户管理器查看存储分段详细信息或管理存储分段。租户管理器中的 "分段" 页面显示以下错误之一：

- 升级到11.8.
- 升级到11.8时、无法在租户管理器中查看存储分段版本控制详细信息。

升级到11.8后、此错误将得以解决。

临时解决策

在升级过程中、请使用以下工具查看存储分段详细信息或管理存储分段、而不是使用租户管理器：

- 要对存储分段执行标准S3操作、请使用 ["S3 REST API"](#) 或 ["租户管理 API"](#)。
- 要对存储分段执行StorageGRID自定义操作(例如、查看和修改存储分段一致性、启用或禁用上次访问时间更新或配置搜索集成)、请使用租户管理API。

升级对组和用户帐户的影响

升级完成后、您可能需要相应地更新组和用户帐户。

对组权限和选项进行的更改

升级到StorageGRID 11.8后、可以选择为租户用户组分配以下新权限。

| 权限       | Description          | 详细信息                         |
|----------|----------------------|------------------------------|
| 查看所有存储分段 | 允许用户查看所有存储分段和存储分段配置。 | "管理所有存储分段"权限将取代"查看所有存储分段"权限。 |

请参见 ["租户管理权限"](#)。

## 验证已安装的 StorageGRID 版本

在开始升级之前、请确认当前安装的是先前版本的StorageGRID、并应用了最新的可用修补程序。

### 关于此任务

在升级到StorageGRID 11.7之前、网格必须安装StorageGRID 11.7。如果您当前使用的是StorageGRID的早期版本、则必须安装所有先前的升级文件及其最新的修补程序(强烈建议)、直到网格的当前版本为StorageGRID 11.7.\_x.y\_为止。

中显示了一个可能的升级路径 [示例](#)。



NetApp 强烈建议您在升级到下一个版本之前对每个 StorageGRID 版本应用最新的修补程序，同时对安装的每个新版本应用最新的修补程序。在某些情况下，您必须应用修补程序以避免数据丢失的风险。请参见 "[NetApp 下载： StorageGRID](#)" 以及每个修补程序的发行说明以了解更多信息。

### 步骤

1. 使用登录到网格管理器 "[支持的 Web 浏览器](#)"。
2. 从网格管理器的顶部，选择 \* 帮助 \* > \* 关于 \*。
3. 验证\*版本\*是否为11.7.x.y。

在StorageGRID 11.7.\_x.y\_版本号中：

- 主要版本\*的\_x\_值为0 (11.7.0)。
  - 如果已应用\*热修补程序\*，则其值为\_y\_(例如，11.7.0.1)。
4. 如果\*Version\*不是11.7.x.y，请转至 "[NetApp 下载： StorageGRID](#)" 下载每个先前版本的文件，包括每个版本的最新修补程序。
  5. 获取下载的每个版本的升级说明。然后，对该版本执行软件升级操作步骤，并应用该版本的最新修补程序（强烈建议）。

请参见 "[StorageGRID 热修补程序操作步骤](#)"。

### 示例：从11.5版升级到StorageGRID 11.7

以下示例显示了从StorageGRID 11.5版升级到11.7版的步骤、以便为StorageGRID 11.7版升级做准备。

按以下顺序下载并安装软件，以便为您的系统做好升级准备：

1. 应用最新的 StorageGRID 11.5.0.y 修补程序。
2. 升级到StorageGRID 11.6.0主要版本。
3. 应用最新的StorageGRID 11.6.0.\_y\_修补程序。
4. 升级到StorageGRID 11.7.0主要版本。
5. 应用最新的StorageGRID 11.7.0.\_y\_修补程序。

获取软件升级所需的材料

开始软件升级之前、请获取所有必需的材料。

| 项目                | 注释:   |
|-------------------|---|
| 服务笔记本电脑           | 服务笔记本电脑必须具有： <ul style="list-style-type: none"><li>• 网络端口</li><li>• SSH 客户端（例如 PuTTY）</li></ul>   |
| "支持的 Web 浏览器"     | 每个 StorageGRID 版本的浏览器支持通常会发生变化。确保您的浏览器与新的 StorageGRID 版本兼容。   |
| 配置密码短语            | 首次安装 StorageGRID 系统时，系统会创建并记录密码短语。配置密码短语未在中列出 Passwords.txt 文件  |
| Linux RPM或Deb归档文件 | 如果在Linux主机上部署了任何节点、则必须执行此操作 " <a href="#">在所有主机上下载并安装RPM或DEB软件包</a> " 开始升级之前。<br><br>重要：确保您的操作系统已升级到Linux内核4.15或更高版本。   |
| StorageGRID 文档    | <ul style="list-style-type: none"><li>• "<a href="#">发行说明</a>" 适用于StorageGRID 11.8.(需要登录)。在开始升级之前，请务必仔细阅读这些内容。</li><li>• "<a href="#">StorageGRID 软件升级解决方案指南</a>" 对于要升级到的主要版本(需要登录)</li><li>• 其他 "<a href="#">StorageGRID 1.18文档</a>"，根据需要。</li></ul> |

检查系统的状况

在升级StorageGRID系统之前、请确认系统已准备好进行升级。确保系统正常运行、并且所有网格节点均正常运行。

步骤

1. 使用登录到网格管理器 "[支持的 Web 浏览器](#)"。
2. 检查并解决所有活动警报。
3. 确认没有处于活动状态或待定状态的存在冲突的网格任务。
  - a. 选择 \* 支持 \* > \* 工具 \* > \* 网络拓扑 \*。
  - b. 选择 \* 站点 \_ \* > \* 主管理节点 \_ \* > \* CMN\* > \* 网络任务 \* > \* 配置 \*。

信息生命周期管理评估（ILME）任务是唯一可与软件升级同时运行的网格任务。

- c. 如果任何其他网格任务处于活动状态或处于待定状态，请等待其完成或释放锁定。



如果任务未完成或未解除锁定，请联系技术支持。

4. 请参见 ["内部网格节点通信"](#) 和 ["外部通信"](#) 在升级之前、确保已打开StorageGRID 11.8所需的所有端口。



升级到StorageGRID 11.8.

在StorageGRID 11.7中添加了以下必需端口。请确保在升级到StorageGRID 11.8.

| Port  | Description   |
|-------|---|
| 18086 | 用于从StorageGRID负载均衡器到LDR和新LDR服务的S3请求的TCP端口。<br><br>在升级之前、请确认此端口已从所有网格节点打开到所有存储节点。<br><br>升级到StorageGRID 11.8.后、阻止此端口将导致发生原因S3服务中断。 |



如果您已打开任何自定义防火墙端口，则在升级预检期间会收到通知。在继续升级之前，您必须联系技术支持。

## 升级软件

### 升级快速入门

开始升级之前，请查看常规工作流。StorageGRID 升级页面将指导您完成每个升级步骤。

1

准备Linux主机

如果在 Linux 主机上部署了任何 StorageGRID 节点，["在每个主机上安装 RPM 或 Deb 软件包"](#) 开始升级之前。

2

上传升级和修补程序文件

如果需要、从主管理节点访问StorageGRID 升级页面并上传升级文件和修补程序文件。

3

下载恢复包

开始升级之前、请下载当前的恢复软件包。

4

运行升级预检

升级预检可帮助您检测问题、以便您可以在开始实际升级之前解决这些问题。

5

开始升级

开始升级时、将再次运行预检、并自动升级主管理节点。升级主管理节点时、您无法访问网格管理器。审核日志也将不可用。此升级可能需要长达 30 分钟的时间。

## 6

### 下载恢复包

升级主管理节点后、下载新的恢复软件包。

## 7

### 批准节点

您可以批准单个网格节点，一组网格节点或所有网格节点。



除非您确定网格节点已做好停止和重新启动的准备、否则请勿批准该节点的升级。

## 8

### 恢复操作

升级完所有网格节点后，将启用新功能，您可以恢复操作。您必须等待执行停用或扩展操作步骤，直到完成后台\*升级数据库\*任务和\*最终升级步骤\*任务。

相关信息

["估计完成升级所需的时间"](#)

**Linux：** 在所有主机上下载并安装RPM或DEB软件包

如果在Linux主机上部署了任何StorageGRID节点、请在开始升级之前、在每个主机上下载并安装额外的RPM或DEB软件包。

下载升级、Linux和修补程序文件

从网格管理器执行StorageGRID 升级时、系统会提示您首先下载升级归档和任何所需的修补程序。但是、如果您需要下载文件来升级Linux主机、则可以通过提前下载所有必需的文件来节省时间。

步骤

1. 转至 ["NetApp 下载： StorageGRID"](#)。
2. 选择用于下载最新版本的按钮，或者从下拉菜单中选择其他版本并选择 \* 执行 \*。

StorageGRID 软件版本采用以下格式： 11.x.y 。StorageGRID 修补程序采用以下格式： 11.x.y.z 。

3. 使用您的 NetApp 帐户的用户名和密码登录。
4. 如果出现警告/须知通知，请记下热修补程序编号，然后选中该复选框。
5. 阅读最终用户许可协议，选中复选框，然后选择\*接受并继续\*。

此时将显示选定版本的下载页面。此页面包含三列。

6. 从第二列(\*升级StorageGRID \*)下载两个文件：
  - 最新版本的升级归档文件(这是标记为\*vmware、SG1000或SG100主管理节点\*的部分中的文件)。虽然在执行升级之前不需要此文件、但现在下载它可以节省时间。
  - 其中任何一个中的RPM或DEB归档文件 .tgz 或 .zip 格式。选择 .zip 如果您在服务笔记本电脑上运行Windows、则将文件保存。



- Red Hat Enterprise Linux  
StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.zip  
StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.tgz
- Ubuntu或Debian  
StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.zip  
StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.tgz

7. 如果由于需要修补程序而需要同意警告/必须注意的通知，请下载该修补程序：
  - a. 返回到 ["NetApp 下载： StorageGRID"](#)。
  - b. 从下拉列表中选择修补程序编号。
  - c. 再次同意警告通知和EULA。
  - d. 下载并保存修补程序及其自述文件。

开始升级时、系统将提示您上传StorageGRID 升级页面上的修补程序文件。

在所有Linux主机上安装归档文件

在升级StorageGRID 软件之前、请执行以下步骤。

步骤

1. 从安装文件中提取 RPM 或 Deb 软件包。
2. 在所有 Linux 主机上安装 RPM 或 Deb 软件包。

请参见安装说明中的StorageGRID 主机服务安装步骤：

- ["Red Hat Enterprise Linux： 安装StorageGRID主机服务"](#)
- ["Ubuntu或Debian： 安装StorageGRID 主机服务"](#)

新软件包将作为附加软件包进行安装。请勿删除现有软件包。

执行升级

您可以升级到StorageGRID 11.8并同时应用该版本的最新修补程序。StorageGRID 升级页面提供了建议的升级路径、并直接链接到正确的下载页面。

开始之前

您已查看所有注意事项并完成所有规划和准备步骤。

访问StorageGRID 升级页面

首先、访问网络管理器中的StorageGRID 升级页面。

步骤

1. 使用登录到网络管理器 ["支持的 Web 浏览器"](#)。
2. 选择 \* 维护 \* > \* 系统 \* > \* 软件更新 \*。
3. 从StorageGRID 升级磁贴中，选择\*Upgrade\*。

## 选择文件

StorageGRID升级页面上的更新路径指示要获得最新的StorageGRID版本、必须安装哪些主要版本(例如11.3.0)和修补程序(例如11.2.0.1)。您应按所示顺序安装建议的版本和修补程序。



如果未显示更新路径，则您的浏览器可能无法访问NetApp 支持站点，或者AutoSupport 页面 (**support**>\*Tools\*> AutoSupport \*)上的\*检查软件更新\*复选框可能被禁用。

## 步骤

1. 对于\*Select files\*步骤，查看更新路径。
2. 从“下载文件”部分，选择每个\*Download\*链接，从NetApp 支持站点 下载所需的文件。

如果未显示更新路径、请转到 "[NetApp 下载： StorageGRID](#)" 确定是否有新版本或修补程序可用并下载所需的文件。



如果您需要在所有Linux主机上下载并安装RPM或DEB软件包、则更新路径中可能已列出StorageGRID 升级文件和修补程序文件。

3. 选择\*浏览\*将版本升级文件上传到StorageGRID：  
`NetApp_StorageGRID_11.8.0_Software_uniqueID.upgrade`

上传和验证过程完成后、文件名旁边会显示一个绿色复选标记。

4. 如果您下载了一个修补程序文件，请选择\*Browse\*(浏览\*)上传该文件。此修补程序将在版本升级过程中自动应用。
5. 选择 \* 继续 \*。

## 运行预检

通过运行预检、您可以在开始升级网格之前检测并解决任何升级问题。

## 步骤

1. 对于\*运行预检\*步骤，首先输入网格的配置密码短语。
2. 选择 \* 下载恢复包 \*。

在升级主管理节点之前、您应下载恢复软件包文件的当前副本。通过恢复包文件，您可以在发生故障时还原系统。

3. 下载文件后、确认您可以访问其中的内容、包括 `Passwords.txt` 文件
4. 复制下载的文件 (.zip)连接到两个安全、安全和独立的位置。



恢复包文件必须受到保护，因为它包含可用于从 StorageGRID 系统获取数据的加密密钥和密码。

5. 选择\*运行预检\*，并等待预检完成。
6. 查看每个报告的预检的详细信息、并解决任何报告的错误。请参见 "[StorageGRID 软件升级解决方案指南](#)" 对于StorageGRID 11.8.

在升级系统之前、您必须解决所有预检\_errors\_。但是、您不需要在升级之前解决precheck WARNIS。



如果您已打开任何自定义防火墙端口，则会在预检验证期间收到通知。在继续升级之前，您必须联系技术支持。

7. 如果为解决报告的问题而对配置进行了任何更改，请再次选择\*运行预检\*以获取更新的结果。

如果所有错误均已解决、系统将提示您开始升级。

#### 开始升级并升级主管理节点

开始升级时、系统将再次运行升级预检、并自动升级主管理节点。此部分升级可能需要长达30分钟的时间。



升级主管理节点时、您将无法访问任何其他Grid Manager页面。审核日志也将不可用。

#### 步骤

1. 选择\*开始升级\*。

此时将显示一条警告、提醒您暂时无法访问网格管理器。

2. 选择\*OK\*确认警告并开始升级。

3. 等待执行升级预检并升级主管理节点。



如果报告了任何预检错误，请解决这些错误，然后再次选择\*Start upgrade\*。

如果网格中的另一个管理节点联机且已准备就绪、则可以使用它来监控主管理节点的状态。升级主管理节点后、您可以批准其他网格节点。

4. 根据需要选择\*CONTINUD\*以访问\*升级其他节点\*步骤。

#### 升级其他节点

您必须升级所有网格节点、但可以执行多个升级会话并自定义升级顺序。例如、您可能希望在一个会话中升级站点A的节点、然后在以后的会话中升级站点B的节点。如果您选择在多个会话中执行升级、请注意、只有在升级完所有节点后、才能开始使用新功能。

如果节点升级顺序非常重要，请逐个批准节点或节点组，并等待每个节点完成升级，然后再批准下一个节点或节点组。



在网格节点上开始升级时，该节点上的服务将停止。稍后，网格节点将重新启动。为避免与节点通信的客户端应用程序出现服务中断、请勿批准节点的升级、除非您确定节点已做好停止和重新启动的准备。根据需要计划维护时段或通知客户。

#### 步骤

1. 对于\*升级其他节点\*步骤，请查看摘要，其中提供了整个升级的开始时间以及每个主要升级任务的状态。

- \*启动升级服务\*是第一个升级任务。在此任务期间、软件文件将分发到网格节点、并在每个节点上启动升级服务。
- 当\*启动升级服务\*任务完成后，\*升级其他网格节点\*任务将启动，系统将提示您下载恢复软件包的新副

本。

2. 出现提示时、输入配置密码短语并下载恢复包的新副本。



升级主管理节点后、您应下载恢复软件包文件的新副本。通过恢复包文件，您可以在发生故障时还原系统。

3. 查看每种节点类型的状态表。其中包含非主管理节点、网关节点、存储节点和归档节点的表。

当表首次出现时，网格节点可以处于以下阶段之一：

- 解包升级
- 正在下载
- 正在等待批准

4. `[[approval-step ]]`当您准备好选择要升级的网格节点(或者如果您需要取消批准选定节点)时、请按照以下说明进行操作：

| 任务                         | 说明   |
|----------------------------|--|
| 搜索要批准的特定节点、例如特定站点上的所有节点    | 在*Search*字段中输入搜索字符串  |
| 选择要升级的所有节点                 | 选择*批准所有节点*   |
| 选择要升级的相同类型的所有节点(例如、所有存储节点) | 选择节点类型的*Approve All*按钮<br><br>如果您批准多个相同类型的节点，则这些节点将一次升级一个。 |
| 选择要升级的单个节点                 | 选择节点的*Approve*按钮   |
| 延迟所有选定节点上的升级               | 选择*取消批准所有节点*   |
| 推迟对所有选定的相同类型节点执行升级         | 选择节点类型的*Unapprove All*按钮                                   |
| 延迟单个节点上的升级                 | 选择节点的*Unapprove*按钮   |

5. 等待已批准的节点继续完成以下升级阶段：

- 已批准且正在等待升级
- 正在停止服务



当节点的阶段达到\*停止服务\*时，无法删除该节点。取消批准\*按钮被禁用。

- 正在停止容器
- 清理Docker映像
- 正在升级基本操作系统软件包



当设备节点达到此阶段时、设备上的StorageGRID 设备安装程序软件将会更新。此自动化过程可确保 StorageGRID 设备安装程序版本与 StorageGRID 软件版本保持同步。

- 正在重新启动



某些型号的设备可能会多次重新启动以升级固件和BIOS。

- 重新启动后执行步骤
- 正在启动服务
- 完成

6. 重复 [审批步骤](#) 在所有网格节点升级之前、根据需要执行任意次数的操作。

#### 完成升级

当所有网格节点均已完成升级阶段后，\*升级其他网格节点\*任务将显示为已完成。其余升级任务将在后台自动执行。

#### 步骤

1. 一旦完成\*Enable Features (启用功能)\*任务(该任务很快完成)，您就可以开始使用 ["新增功能"](#) 在升级后的StorageGRID 版本中。
2. 在\*升级数据库\*任务期间，升级过程会检查每个节点以验证是否不需要更新Cassandra数据库。



从StorageGRID 11.7升级到11.8不需要升级cassandra数据库；但是、cassandra服务将在每个存储节点上停止并重新启动。对于未来的 StorageGRID 功能版本， Cassandra 数据库更新步骤可能需要几天时间才能完成。

3. 完成\*升级数据库\*任务后，请等待几分钟，等待\*最终升级步骤\*完成。
4. 完成\*最终升级步骤\*后，即完成升级。第一步\*选择文件\*将重新显示绿色成功横幅。
5. 验证网格操作是否已恢复正常：
  - a. 检查这些服务是否正常运行，以及是否没有意外警报。
  - b. 确认客户端与 StorageGRID 系统的连接是否按预期运行。

#### 对升级问题进行故障排除

如果在执行升级时出现问题、您可以自行[解决问题描述](#) 问题。如果无法[解决问题描述](#)、请尽可能多地收集信息、然后[联系技术支持](#)。

#### 升级未完成

以下各节介绍如何从升级部分失败的情况中恢复。

#### 升级预检错误

要检测并解决问题，您可以在开始实际升级之前手动运行升级预检。大多数预检错误都提供了有关如何[解决问题描述](#) 的信息。

## 配置失败

如果自动配置过程失败，请联系技术支持。

## 网格节点崩溃或无法启动

如果网格节点在升级过程中崩溃或升级完成后无法成功启动，请联系技术支持以调查并更正任何潜在问题。

## 载入或数据检索中断

如果在不升级网格节点时意外中断数据加网或检索、请联系技术支持。

## 数据库升级错误

如果数据库升级失败并显示错误，请重试此升级。如果故障再次出现，请联系技术支持。

## 相关信息

["升级软件前检查系统状况"](#)

## 用户界面问题

升级期间或之后、网格管理器或租户管理器可能会出现问题。

## 网格管理器在升级期间显示多条错误消息

如果在升级主管理节点时刷新浏览器或导航到另一个网格管理器页面、您可能会看到多条"503：服务不可用"和"连接到服务器时出现问题"消息。您可以安全地忽略这些消息、它们将在节点升级后立即停止显示。

如果在您开始升级后这些消息显示超过一个小时、则可能是由于某些原因导致主管理节点无法升级。如果您无法自行解决问题描述 问题、请联系技术支持。

## Web 界面未按预期响应

升级 StorageGRID 软件后，网格管理器或租户管理器可能无法按预期做出响应。

如果您在使用 Web 界面时遇到问题：

- 确保您使用的是 ["支持的 Web 浏览器"](#)。



每个 StorageGRID 版本的浏览器支持通常会发生变化。

- 清除 Web 浏览器缓存。

清除缓存将删除先前版本的 StorageGRID 软件所使用的过时资源，并允许用户界面再次正常运行。有关说明，请参见 [Web 浏览器的文档](#)。

## "Docker映像可用性检查"错误消息

尝试启动升级过程时、您可能会收到一条错误消息、指出"以下问题已由Docker映像可用性检查验证套件确定"。必须先解决所有问题、然后才能完成升级。

如果您不确定解决所发现问题所需的更改，请联系技术支持。

| message  | 发生原因   | 解决方案  |
|--|--|---|
| 无法确定升级版本。升级版本信息文件 {file_path} 与预期格式不匹配。  | 升级软件包已损坏。  | 请重新上传升级包，然后重试。如果问题仍然存在，请联系技术支持。   |
| 升级版本信息文件 {file_path} 未找到。无法确定升级版本。   | 升级软件包已损坏。  | 请重新上传升级包，然后重试。如果问题仍然存在，请联系技术支持。   |
| 无法确定上当前安装的版本 {node_name}。  | 节点上的关键文件已损坏。   | 请联系技术支持。  |
| 尝试列出上的版本时出现连接错误 {node_name}  | 节点脱机或连接中断。   | 请检查以确保所有节点均联机并可从主管理节点访问，然后重试。   |
| 节点的主机 {node_name} 没有StorageGRID {upgrade_version} 已加载映像。必须先在主机上安装映像和服务，然后才能继续升级。 | 用于升级的 RPM 或 Deb 软件包未安装在运行节点的主机上，或者映像仍在导入过程中。<br><br>• 注：* 此错误仅适用于在 Linux 上作为容器运行的适用场景节点。 | 检查以确保 RPM 或 Deb 软件包已安装在运行节点的所有 Linux 主机上。确保服务和映像文件的版本正确。请稍等几分钟，然后重试。<br><br>请参见 " <a href="#">Linux：在所有主机上安装 RPM 或 Deb 软件包</a> "。 |
| 检查节点时出错 {node_name}  | 发生意外错误。  | 请稍等几分钟，然后重试。  |
| 运行预检时出现未捕捉的错误。 {error_string}  | 发生意外错误。  | 请稍等几分钟，然后重试。  |

## 应用StorageGRID修补程序

### StorageGRID Hotfix操作步骤：概述

如果检测到软件问题并在功能版本之间得到解决，则可能需要将修补程序应用于 StorageGRID 系统。

StorageGRID 修补程序包含在功能或修补程序版本之外进行的软件更改。未来版本也会进行同样的更改。此外，每个热修补程序版本都包含此功能或修补程序版本中所有以前的修补程序的汇总。

#### 应用修补程序的注意事项

当另一个维护操作步骤正在运行时、您无法应用StorageGRID 修补程序。例如、当停用、扩展或恢复操作步骤正在运行时、您无法应用修补程序。





如果节点或站点停用操作步骤 已暂停，您可以安全地应用修补程序。此外，您还可以在 StorageGRID 升级操作步骤 的最后阶段应用修补程序。有关详细信息，请参见有关升级 StorageGRID 软件的说明。

在网格管理器中上传此修补程序后，此修补程序将自动应用于主管理节点。然后，您可以批准将此修补程序应用于 StorageGRID 系统中的其余节点。

如果某个修补程序无法应用到一个或多个节点，则失败的原因将显示在该修补程序进度表的详细信息列中。您必须解决导致失败的任何问题，然后重试整个过程。先前已成功应用此修补程序的节点将在后续应用程序中跳过。您可以根据需要安全地重试此修复程序多次，直到所有节点均已更新为止。要使应用程序完成，必须在所有网格节点上成功安装此修补程序。

虽然网格节点会使用新的修补程序版本进行更新，但修补程序中的实际更改可能仅影响特定类型节点上的特定服务。例如，某个修补程序可能只会影响存储节点上的 LDR 服务。

### 如何应用修补程序进行恢复和扩展

在将修补程序应用到网格后，主管理节点会自动为通过恢复操作还原或添加到扩展中的任何节点安装相同的修补程序版本。

但是，如果需要恢复主管理节点，则必须手动安装正确的 StorageGRID 版本，然后应用此修补程序。主管理节点的最终 StorageGRID 版本必须与网格中其他节点的版本匹配。

以下示例说明了如何在恢复主管理节点时应用修补程序：

1. 假设网格运行的是具有最新修补程序的 StorageGRID 11.A.B 版本。"网格版本"为11.A.B.y。
2. 主管理节点出现故障。
3. 您可以使用 StorageGRID 11.A.B 重新部署主管理节点，并执行恢复操作步骤。



根据与网格版本匹配的要求、您可以在部署节点时使用次要版本；您无需先部署主要版本。

4. 然后，将修补程序 11.A.B.y 应用于主管理节点。

有关详细信息，请参见 ["配置替代主管理节点"](#)。

## 应用修补程序时对系统的影响

您必须了解应用修补程序时 StorageGRID 系统将受到什么影响。

### StorageGRID 修补程序无中断运行

在整个修复程序过程中、StorageGRID 系统可以从客户端应用程序中加热和检索数据。如果您批准所有类型相同的节点加入修补程序(例如存储节点)、则这些节点一次关闭一个、因此所有网格节点或特定类型的所有网格节点都不可用。

为了保证持续可用性、请确保 ILM 策略包含指定存储每个对象的多个副本的规则。此外，您还必须确保将所有外部 S3 或 Swift 客户端配置为向以下客户端之一发送请求：

- 高可用性(HA)组虚拟IP地址



- 高可用性第三方负载均衡器
- 每个客户端具有多个网关节点
- 每个客户端具有多个存储节点

客户端应用程序可能会发生短期中断

StorageGRID 系统可以在整个修补程序过程中从客户端应用程序载入和检索数据；但是，如果修补程序需要在各个网关节点或存储节点上重新启动服务，则客户端与这些节点的连接可能会暂时中断。修复程序过程完成并在各个节点上恢复服务后，连接将恢复。

如果无法接受短时间内断开连接，您可能需要计划停机时间以应用修补程序。您可以使用选择性批准来计划某些节点的更新时间。



您可以使用多个网关和高可用性（High Availability，HA）组在修复程序过程中提供自动故障转移。请参见说明 ["配置高可用性组"](#)。

可能会触发警报和 **SNMP** 通知

当服务重新启动以及 StorageGRID 系统作为混合版本环境运行时（某些网格节点运行早期版本，而另一些网格节点已升级到更高版本），可能会触发警报和 SNMP 通知。通常，这些警报和通知将在修复程序完成时清除。

配置更改受限

将修补程序应用于 StorageGRID 时：

- 在将修补程序应用于所有节点之前、请勿更改任何网格配置(例如、指定网格网络子网或批准待定网格节点)。
- 在将修补程序应用于所有节点之前、请勿更新ILM配置。

获取修复所需的材料

在应用修补程序之前，您必须获取所有必需的材料。

| 项目   | 注释：   |
|--|---|
| StorageGRID 修补程序文件   | 您必须下载 StorageGRID 修补程序文件。   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 网络端口</li> <li>• <a href="#">"支持的 Web 浏览器"</a></li> <li>• SSH 客户端（例如 PuTTY）</li> </ul> |   |
| 恢复软件包 (.zip)文件   | 应用修补程序之前， <a href="#">"下载最新的恢复软件包文件"</a> 在修复过程中出现任何问题时。然后、在应用此修复程序后、下载恢复软件包文件的新副本并将其保存在安全位置。更新后的恢复包文件可用于在发生故障时还原系统。 |

| 项目               | 注释:  |
|------------------|--|
| Passwords.txt 文件 | 可选, 只有在使用 SSH 客户端手动应用修补程序时才使用。<br>Passwords.txt 文件是恢复软件包的一部分 .zip 文件 |
| 配置密码短语           | 首次安装 StorageGRID 系统时, 系统会创建并记录密码短语。配置密码短语未在中列出 Passwords.txt 文件      |
| 相关文档             | readme.txt 此修补程序的文件。此文件包含在热修补程序下载页面中。请务必查看 readme 在应用此修补程序之前、请仔细归档。  |

## 下载修补程序文件

您必须先下载此修补程序文件, 然后才能应用此修补程序。

### 步骤

1. 转至 "[NetApp 下载: StorageGRID](#)"。
2. 选择 \* 可用软件 \* 下的向下箭头可查看可供下载的修补程序列表。



修补程序文件版本的格式为: 11.4\_.x.y\_。

3. 查看更新中包含的更改。



如果您有 "[已恢复主管理节点](#)" 如果您需要应用修补程序、请选择安装在其他网络节点上的相同修补程序版本。

- a. 选择要下载的热修补程序版本, 然后选择 \* 执行 \*。
- b. 使用您的 NetApp 帐户的用户名和密码登录。
- c. 阅读并接受最终用户许可协议。

此时将显示选定版本的下载页面。

- d. 下载修补程序 readme.txt file以查看热修补程序中所含更改的摘要。
4. 选择此修补程序的下载按钮, 然后保存此文件。



请勿更改此文件的名称。




如果您使用的是 macOS 设备、则此修补程序文件可能会自动另存为 .txt 文件如果是、则必须在不使用重命名的情况下重命名文件 .txt 扩展。

5. 选择下载位置, 然后选择 \* 保存 \*。

在应用修补程序之前, 请检查系统的状况

您必须验证系统是否已准备好容纳此修补程序。

1. 使用登录到网格管理器 ["支持的 Web 浏览器"](#)。
2. 如果可能，请确保系统运行正常，并且所有网格节点均已连接到网格。

已连接节点具有绿色复选标记  在节点页面上。

3. 如果可能，请检查并解决任何当前警报。
4. 确保未执行任何其他维护过程，例如升级，恢复，扩展或停用操作步骤。

应用修补程序之前，您应等待所有活动的维护过程完成。

当另一个维护操作步骤正在运行时、您无法应用StorageGRID 修补程序。例如，当停用、扩展或恢复操作步骤正在运行时、您无法应用修补程序。



如果是节点或站点 ["已暂停停用操作步骤"](#)，您可以安全地应用修补程序。此外，您还可以在 StorageGRID 升级操作步骤的最后阶段应用修补程序。请参见说明 ["正在升级StorageGRID 软件"](#)。

## 应用修补程序

此修补程序会首先自动应用于主管理节点。然后，您必须批准将此修补程序应用于其他网格节点，直到所有节点运行相同的软件版本为止。您可以通过选择批准单个网格节点，网格节点组或所有网格节点来自定义批准顺序。

### 开始之前

- 您已查看 ["应用修补程序的注意事项"](#)。
- 您具有配置密码短语。
- 您具有root访问权限或维护权限。

### 关于此任务

- 您可以延迟向节点应用修补程序，但只有在将修补程序应用到所有节点之后，此修补程序过程才会完成。
- 在完成修补程序过程之前、您无法执行StorageGRID 软件升级或SANtricity OS更新。

### 步骤

1. 使用登录到网格管理器 ["支持的 Web 浏览器"](#)。
2. 选择 [\\* 维护 \\*](#) > [\\* 系统 \\*](#) > [\\* 软件更新 \\*](#)。

此时将显示软件更新页面。

## Software update

You can upgrade StorageGRID software, apply a hotfix, or upgrade the SANtricity OS software on StorageGRID storage appliances. NetApp recommends you apply the latest hotfix before and after each software upgrade. Some hotfixes are required to prevent data loss.

### StorageGRID upgrade

Upgrade to the next StorageGRID version and apply the latest hotfix for that version.

Upgrade →

### StorageGRID hotfix

Apply a hotfix to your current StorageGRID software version.

Apply hotfix →

### SANtricity OS update

Update the SANtricity OS software on your StorageGRID storage appliances.

Update →

### 3. 选择 \* 应用修补程序 \*。

此时将显示 StorageGRID 热修补程序页面。

#### StorageGRID Hotfix

Before starting the hotfix process, you must confirm that there are no active alerts and that all grid nodes are online and available. When the primary Admin Node is updated, services are stopped and restarted. Connectivity might be interrupted until the services are back online.

#### Hotfix file

Hotfix file ⓘ

#### Passphrase

Provisioning Passphrase ⓘ

### 4. 选择从NetApp 支持站点 下载的修补程序文件。

- 选择 \* 浏览 \*。
- 找到并选择文件。

```
hotfix-install-version
```

- 选择 \* 打开 \*。

已上传此文件。上传完成后，文件名将显示在详细信息字段中。



请勿更改文件名、因为它是验证过程的一部分。

5. 在文本框中输入配置密码短语。

此时将启用 \* 开始 \* 按钮。

6. 选择 \* 开始 \*。

此时将显示一条警告，指出当主管理节点上的服务重新启动时，您的浏览器连接可能会暂时断开。

7. 选择 \* 确定 \* 开始将此修补程序应用于主管理节点。

当修复程序启动时：

a. 此时将运行修补程序验证。



如果报告了任何错误，请予以解决，重新上传此修复程序文件，然后再次选择 \* 启动 \*。

b. 此时将显示热修补程序安装进度表。

此表显示了网格中的所有节点以及每个节点的修补程序安装的当前阶段。表中的节点按类型(管理节点、网关节点、存储节点和归档节点)进行分组。

c. 进度条完成后、主管理节点将显示为"完成"。

#### Hotfix Installation Progress

| Site      | Name             | Progress  | Stage    | Details | Action |
|-----------|------------------|---|----------|---------|--------|
| Vancouver | VTC-ADM1-101-191 | <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div> | Complete |         |        |

8. 或者，也可以按 \* 站点 \*，\* 名称 \*，\* 进度 \*，\* 阶段 \* 或 \* 详细信息 \* 按升序或降序对每个分组中的节点列表进行排序。或者，在 \* 搜索 \* 框中输入一个术语以搜索特定节点。

9. 批准已准备好更新的网格节点。相同类型的已批准节点将一次升级一个。



除非您确定某个节点已准备好进行更新、否则请勿批准该节点的修补程序。将此修补程序应用于网格节点后、此节点上的某些服务可能会重新启动。对于与节点通信的客户端，这些操作可能会导致发生原因 服务中断。

◦ 选择一个或多个 \* 批准 \* 按钮将一个或多个单独的节点添加到修补程序队列。

◦ 在每个分组中选择 \* 全部批准 \* 按钮，将所有类型相同的节点添加到修补程序队列。如果您在 \* 搜索 \*

框中输入了搜索条件，则 \* 全部批准 \* 按钮将适用场景 所有搜索条件选择的节点。



页面顶部的 \* 全部批准 \* 按钮批准页面上列出的所有节点，而分组表顶部的 \* 全部批准 \* 按钮仅批准该组中的所有节点。如果节点升级顺序非常重要，请一次批准一个节点或一组节点，并等待每个节点完成升级，然后再批准下一个节点。

- 选择页面顶部的顶级 \* 全部批准 \* 按钮，将网格中的所有节点添加到热修补程序队列。



您必须先完成 StorageGRID 热修补程序，然后才能启动其他软件更新。如果无法完成此修补程序，请联系技术支持。

- 选择 \* 删除 \* 或 \* 全部删除 \* 可从修补程序队列中删除一个节点或所有节点。

当此阶段进入"已排队"之后，\*删除\*按钮将隐藏，您无法再从修补程序进程中删除此节点。

| Site      | Name           | Progress | Stage                      | Details | Action  |
|-----------|----------------|----------|----------------------------|---------|---------|
| Raleigh   | RAL-S1-101-196 |          | Queued                     |         | Remove  |
| Raleigh   | RAL-S2-101-197 |          | Complete                   |         |         |
| Raleigh   | RAL-S3-101-198 |          | Queued                     |         | Remove  |
| Sunnyvale | SVL-S1-101-199 |          | Queued                     |         | Remove  |
| Sunnyvale | SVL-S2-101-93  |          | Waiting for you to approve |         | Approve |
| Sunnyvale | SVL-S3-101-94  |          | Waiting for you to approve |         | Approve |
| Vancouver | VTC-S1-101-193 |          | Waiting for you to approve |         | Approve |
| Vancouver | VTC-S2-101-194 |          | Waiting for you to approve |         | Approve |
| Vancouver | VTC-S3-101-195 |          | Waiting for you to approve |         | Approve |

10. 请稍候，此修补程序将应用于每个已批准的网格节点。

在所有节点上成功安装此修复程序后，热修复程序安装进度表将关闭。绿色横幅显示了完成修补程序的日期和时间。

11. 如果无法将此修补程序应用于任何节点，请查看每个节点的错误，解决问题描述，然后重复上述步骤。

只有在将此修补程序成功应用于所有节点之后，操作步骤 才会完成。您可以根据需要安全地重试此修复程序多次，直到其完成为止。

## 版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

## 商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。