



Usa la consola NetApp

NetApp Console local deployment

NetApp
August 10, 2026

Tabla de contenidos

- Usa la consola NetApp. 1
 - Inicia sesión en NetApp Console implementación local. 1
 - Cambia entre flotas en la implementación local de NetApp Console 1
 - Gestiona la configuración de usuario de tu implementación local de NetApp Console. 2
 - Cambia tu nombre para mostrar 3
 - Configura la autenticación multifactor 3
 - Vuelve a generar tu código de recuperación de MFA 4
 - Elimina tu configuración de MFA 4
 - Ponte en contacto con el administrador de tu organización 4
 - Configura el modo oscuro (tema oscuro). 4
- Usa el asistente de NetApp Console en la implementación local de NetApp Console 5
 - Descubre todo lo que puedes hacer con el asistente de la consola 5
 - Comprueba que puedes utilizar el asistente de la consola 5
 - Haz una pregunta al asistente de la consola o solicita una acción 6

Usa la consola NetApp

Inicia sesión en NetApp Console implementación local

Puedes iniciar sesión en la implementación local de NetApp Console después de que el administrador de tu organización te haya invitado a la cuenta de usuario de la organización en Console local. Para iniciar sesión, usas la dirección de correo electrónico asociada con tu inicio de sesión.

Si inicias sesión pero no ves ningún recurso, contacta al administrador de tu organización. "[Contacta al administrador de tu organización](#)".

Pasos

1. Abre un navegador web y ve a la dirección IP donde está instalada la implementación local de NetApp Console.
2. En la página **Iniciar sesión**, introduce la dirección de correo electrónico que está asociada con tu inicio de sesión.
3. Dependiendo del método de autenticación asociado a tu inicio de sesión, se te pedirá que introduzcas tus credenciales.

- Una cuenta de NetApp Console con tu dirección de correo electrónico y una contraseña



- Si la autenticación multifactorial (MFA) está activada: después de introducir tu contraseña, se te pedirá que ingreses un código TOTP (de tu sistema de autenticación) o que uses un código de recuperación.
- Si vas a iniciar sesión con códigos de recuperación, utilízalos en el orden que se muestra en la interfaz de usuario durante la solicitud del código de recuperación.

+

- Una cuenta de Active Directory con tu dirección de correo electrónico y contraseña

Cambia entre flotas en la implementación local de NetApp Console


En una implementación local de NetApp Console, si tienes acceso a varias flotas, puedes cambiar entre ellas en cualquier momento.



No puedes cambiar a otra flota mientras estés viendo cualquiera de las páginas de **Identidad y acceso**.

Pasos

1. En la barra de encabezado superior de la implementación local de la Console, selecciona **Scope**.
2. Echa un vistazo a las flotas de tu organización, selecciona la flota que quieras y luego selecciona **Cambiar**.

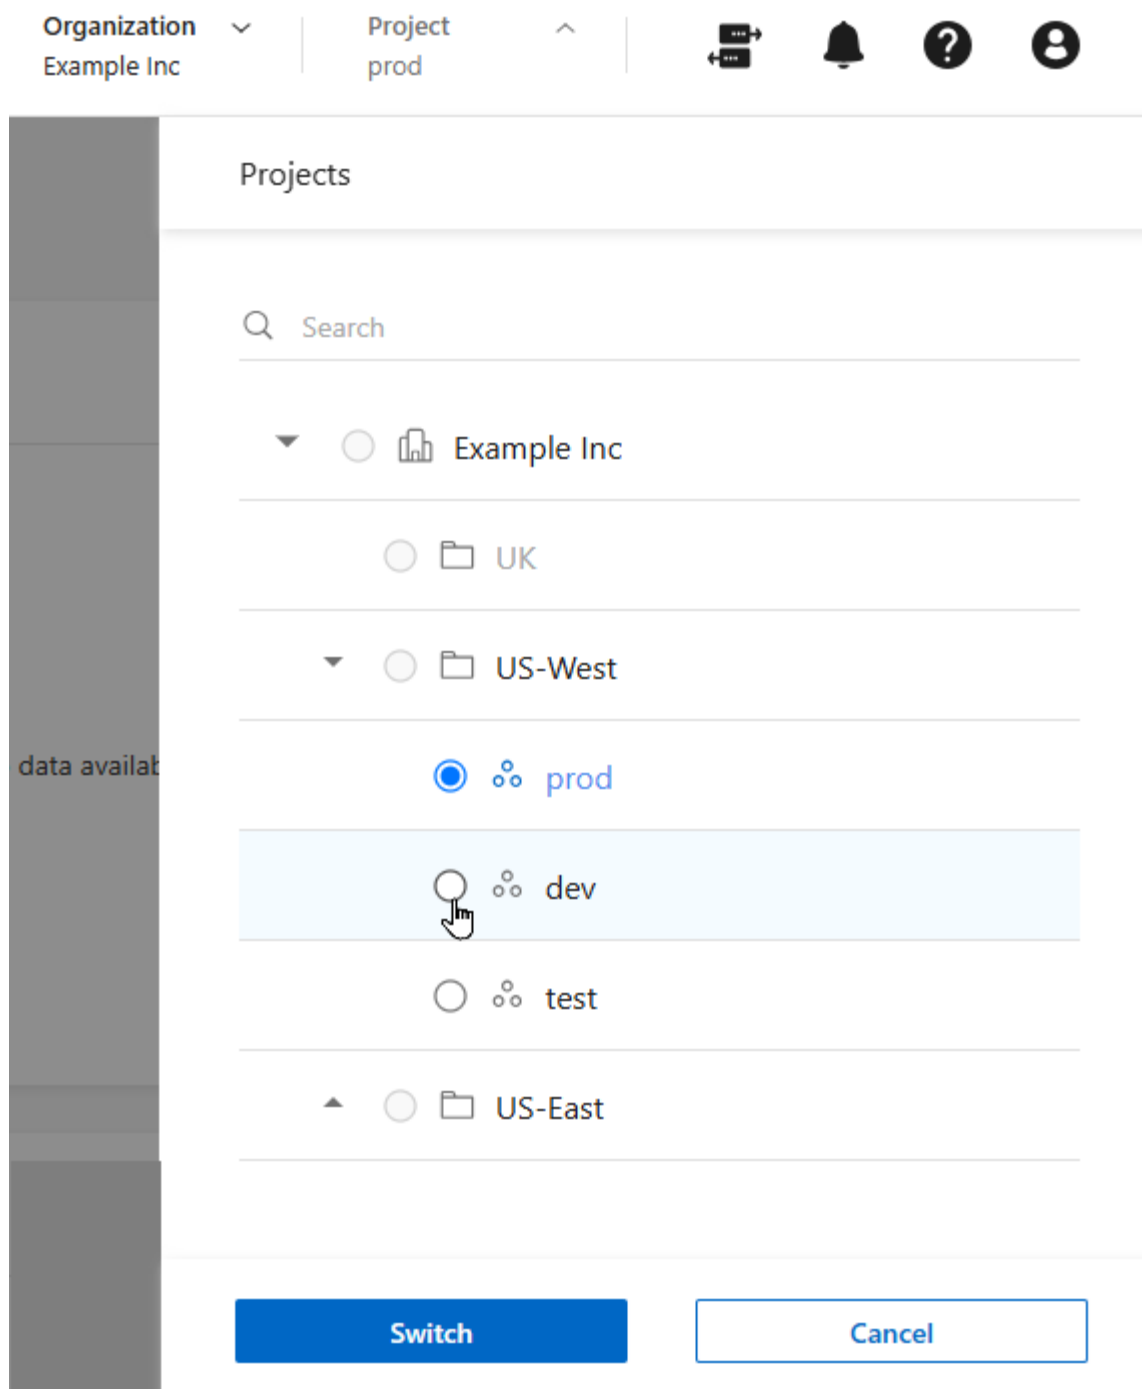

Gestiona la configuración de usuario de tu implementación local de NetApp Console

En una implementación local de NetApp Console, puedes modificar tu perfil de implementación local de Console, incluyendo cambiar tu contraseña, habilitar la autenticación multifactor (MFA) y ver quién es tu administrador de Console.

Cambia tu nombre para mostrar

Puedes cambiar el nombre que aparece en tu implementación local de la Console, que es el que te identifica ante los demás usuarios. No puedes cambiar tu nombre de usuario ni tu dirección de correo electrónico.

Pasos

1. Selecciona el icono de perfil en la esquina superior derecha de la implementación local de la NetApp Console para ver el panel de configuración del usuario.
2. Selecciona el icono **Editar** que aparece junto a tu nombre.
3. Introduce tu nuevo nombre para mostrar en el campo **Nombre**.

Configura la autenticación multifactor

Configura la autenticación multifactor (MFA) para mejorar la seguridad exigiendo un segundo método de verificación al iniciar sesión en la implementación local de NetApp Console.

Los usuarios que inician sesión a través del NetApp Support Site no pueden habilitar MFA. Si este es tu caso, no verás la opción para habilitar MFA en la configuración de tu perfil.

No actives la autenticación multifactor (MFA) si tu cuenta de usuario se usa para acceder a la API. La autenticación multifactor impide el acceso a la API cuando se activa para una cuenta de usuario. Usa cuentas de servicio para todo acceso a la API.



No puedes configurar la autenticación multifactor (MFA) para tu cuenta a través de la implementación local de la Console si tu cuenta utiliza Active Directory u otro servicio de directorio integrado para la autenticación.

Antes de empezar

- Ya debes haber descargado una app de autenticación, como Google Authenticator o Microsoft Authenticator, en tu dispositivo.
- Necesitarás tu contraseña para configurar la autenticación multifactor (MFA).



Si no tienes acceso a tu aplicación de autenticación o pierdes tu código de recuperación, ponte en contacto con tu administrador de la NetApp Console para que te ayude.

Pasos

1. Selecciona el icono de perfil situado en la esquina superior derecha de la Console para acceder al panel de configuración del usuario.
2. Selecciona **Configurar** junto al encabezado **Multi-Factor Authentication**.
3. Sigue las instrucciones para configurar la autenticación multifactor (MFA) en tu cuenta.
4. Cuando termines, se te pedirá que guardes tus códigos de recuperación. Elige entre copiar los códigos o descargar un archivo de texto que los contenga. Guarda estos códigos en un lugar seguro. Necesitarás los códigos de recuperación si pierdes el acceso a tu app de autenticación.



Si necesitas iniciar sesión con un código de recuperación, utilízalos en el orden que se muestra en la interfaz de usuario durante la solicitud del código de recuperación.

Después de configurar la autenticación multifactor (MFA), la implementación local de la Console te pedirá que introduzcas un código de un solo uso de tu aplicación de autenticación cada vez que inicies sesión.

Vuelve a generar tu código de recuperación de MFA

Solo puedes utilizar un código de recuperación una vez. Si pierdes el tuyo, genera uno nuevo.

Pasos

1. Selecciona el icono de perfil situado en la esquina superior derecha de la implementación local de la Console para acceder al panel de configuración del usuario.
2. Selecciona **...** junto al encabezado **Autenticación multifactorial**.
3. Selecciona **Regenerar código de recuperación**.
4. Copia los códigos de recuperación generados y guárdalos en un lugar seguro.

Elimina tu configuración de MFA

Eliminar la autenticación multifactor (MFA) quita el segundo paso de verificación para tu próximo inicio de sesión. Para usar MFA otra vez, tienes que configurarla de nuevo desde tus ajustes de usuario.



Si no puedes acceder a tu aplicación de autenticación o a tu código de recuperación, tendrás que ponerte en contacto con el administrador de tu organización para restablecer tu configuración de MFA.

Pasos

1. Selecciona el icono de perfil en la esquina superior derecha de la implementación local de la NetApp Console para ver el panel de configuración del usuario.
2. Selecciona **...** junto al encabezado **Autenticación multifactorial**.
3. Selecciona **Borrar**.

Ponte en contacto con el administrador de tu organización

Si necesitas ponerte en contacto con el administrador de tu organización, puedes enviarle un correo electrónico directamente desde la NetApp Console. El administrador gestiona las cuentas de usuario y los permisos dentro de tu organización.



Debes tener configurada una aplicación de correo electrónico predeterminada en tu navegador para poder utilizar la función **Contact admins**.

Pasos

1. Selecciona el icono de perfil en la esquina superior derecha de la implementación local de la NetApp Console para ver el panel de configuración del usuario.
2. Selecciona **Contact admins** para enviar un correo electrónico al administrador de tu organización.
3. Selecciona la aplicación de correo electrónico que quieras utilizar.
4. Termina el correo electrónico y selecciona **Enviar**.

Configura el modo oscuro (tema oscuro)

Puedes configurar la implementación local de NetApp Console para que se muestre en modo oscuro.

Pasos

1. Selecciona el icono de perfil en la esquina superior derecha de la implementación local de la NetApp

Console para ver el panel de configuración del usuario.

2. Mueve el control deslizante **Tema oscuro** para activarlo.

Usa el asistente de NetApp Console en la implementación local de NetApp Console

Utiliza el asistente de NetApp Console en la implementación local de NetApp Console para gestionar el almacenamiento y obtener respuestas mediante lenguaje natural. Describe lo que necesitas en lenguaje sencillo, y la implementación local de NetApp Console actúa en consecuencia dentro de tus políticas de almacenamiento y acceso basado en roles.



Esta documentación sobre cómo conectar un modelo de lenguaje grande (LLM) al asistente de la Consola para habilitar funciones de IA se ofrece como una versión preliminar tecnológica. Con esta versión preliminar, NetApp se reserva el derecho a modificar los detalles de la oferta, los contenidos y el calendario antes de su disponibilidad general.

Las acciones del asistente están limitadas por el acceso basado en roles que se te haya asignado. "[Conoce los roles de acceso](#)".

Descubre todo lo que puedes hacer con el asistente de la consola

El asistente de la consola es una interfaz de lenguaje natural para la implementación local de NetApp Console. Haz una pregunta o describe una tarea, y te dará una respuesta o te propondrá una acción. El asistente ofrece estas capacidades:

- **Aprovisiona almacenamiento** Describe una carga de trabajo en un lenguaje sencillo. El asistente recomienda una clase de almacenamiento y una ubicación, luego crea el volumen o el LUN después de que confirmes los detalles. Por ejemplo, pídele que cree un volumen CIFS con una capacidad específica. El asistente identifica el clúster y la máquina virtual de almacenamiento (SVM), completa los parámetros necesarios y aprovisiona almacenamiento.
- **Buscar y obtener orientación** Plantea preguntas sobre tu entorno de almacenamiento, descubre las funciones de implementación local de Console y obtén respuestas contextualizadas a partir de la documentación de NetApp y del estado actual de la flota.
- **Investigar alertas** Pide al asistente que examine una alerta activa. Analiza el problema y sugiere una solución o, con tu confirmación, realiza una acción de remediación.

El asistente envía solicitudes únicamente al punto final del LLM configurado por tu administrador en la implementación local de Console. Solicita confirmación antes de realizar acciones que impliquen cambios en el almacenamiento, y todas las acciones respetan los controles de acceso basado en roles asignados a tu cuenta.

Comprueba que puedes utilizar el asistente de la consola

- Un administrador o superadministrador de la organización debe habilitar el asistente de Console conectando un modelo de lenguaje grande (LLM) a la implementación local de Console. Si no ves el botón **Asistente de Console** en el panel de control, pide a tu administrador que lo habilite. Para obtener más información, consulta "[Conecta tu LLM y activa el asistente de NetApp Console](#)".
- Asegúrate de disponer de los controles de acceso basado en roles necesarios para las acciones que deseas que realice el asistente.

Haz una pregunta al asistente de la consola o solicita una acción

Abre el asistente de la consola, elige un modo de acceso e introduce un mensaje que describa tu solicitud.

Pasos

1. Desde el panel de control de implementación local de la NetApp Console, selecciona el botón **Console assistant**.
2. Selecciona un modo de acceso:
 - Selecciona **Solo lectura** para hacer preguntas y recibir orientación sin realizar cambios.
 - Selecciona **lectura/escritura** para permitir que el asistente realice acciones en tu infraestructura de almacenamiento.
3. Escribe una frase que describa tu pregunta o tarea y, luego, selecciona **Enviar**.

Por ejemplo: `Create a 10GiB volume for home directories named home, and share it with Everyone set to FULL_CONTROL.`

4. Revisa la respuesta del asistente:
 - Ante una pregunta, el asistente te da una respuesta que puedes poner en práctica.
 - En el caso de una acción, el asistente muestra la acción sugerida, solicita los datos que faltan, como el nivel de permiso, y luego pide confirmación antes de continuar.
5. Confirma la acción. Para operaciones asíncronas, como la creación de un volumen, el asistente crea una tarea para completar la solicitud.
6. Para consultar el estado de una solicitud, pregúntale al asistente. Por ejemplo, escribe `Let me know when the job completes`, y el asistente te mostrará el estado actual.

Información de copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.