Proteja sus datos con Trident Protect

NetApp public and hybrid cloud solutions

NetApp
August 18, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/netapp-solutions-cloud/openshift/os-dp-tp-solution.html on August 18, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Proteja sus datos con Trident Protect . . . 1
- Protección de datos para aplicaciones de contenedores en OpenShift Container Platform mediante Trident Protect . . . 1
- Proteja las máquinas virtuales en Red Hat OpenShift Virtualization con Trident Protect . . . 14
  - Crear un almacén de aplicaciones para el almacenamiento de objetos . . . 15
  - Crear una máquina virtual en OpenShift Virtualization . . . 17
  - Crear una aplicación . . . 21
  - Proteja la aplicación creando una copia de seguridad . . . 22
  - Restaurar desde una copia de seguridad . . . 25
  - Proteger la aplicación usando instantáneas . . . 29
  - Restaurar desde una instantánea . . . 32
  - Restaurar una máquina virtual específica . . . 36
  - Demostración en video . . . 41

Proteja sus datos con Trident Protect

Protección de datos para aplicaciones de contenedores en OpenShift Container Platform mediante Trident Protect

Esta sección del documento de referencia proporciona detalles para crear instantáneas y copias de seguridad de aplicaciones de contenedores mediante Trident Protect. NetApp Trident Protect proporciona capacidades avanzadas de gestión de datos de aplicaciones que mejoran la funcionalidad y la disponibilidad de las aplicaciones Kubernetes con estado respaldadas por los sistemas de almacenamiento NetApp ONTAP y el aprovisionador de almacenamiento NetApp Trident CSI. Trident Protect crea instantáneas y copias de seguridad de las aplicaciones, lo que significa que no solo se crean instantáneas y copias de seguridad de los datos de la aplicación en volúmenes persistentes, sino que también se crean instantáneas y copias de seguridad de los metadatos de la aplicación. Las instantáneas y copias de seguridad creadas por Trident Protect se pueden almacenar en cualquiera de los siguientes almacenamientos de objetos y restaurar desde ellos en un momento posterior.

- AWS S3
- Almacenamiento de blobs de Azure
- Almacenamiento en la nube de Google
- Ontap S3
- StorageGrid
- cualquier otro almacenamiento compatible con S3

Trident Protect utiliza el modelo Kubernetes de control de acceso basado en roles (RBAC). De forma predeterminada, Trident Protect proporciona un único espacio de nombres de sistema llamado trident-protect y su cuenta de servicio predeterminada asociada. Si tiene una organización con muchos usuarios o necesidades de seguridad específicas, puede utilizar las funciones RBAC de Trident Protect para obtener un control más granular sobre el acceso a los recursos y espacios de nombres.

Se puede encontrar información adicional sobre RBAC en Trident Protect en"Documentación de protección de Trident"

> El administrador del clúster tiene acceso a los recursos en el espacio de nombres trident-protect predeterminado y también puede acceder a los recursos en todos los demás espacios de nombres. Los usuarios no pueden crear recursos personalizados (CR) de gestión de datos de aplicaciones, como CR de instantáneas y de copia de seguridad, en el espacio de nombres trident-protect. Como práctica recomendada, los usuarios deberán crear esas CR en el espacio de nombres de la aplicación.

Trident Protect se puede instalar siguiendo las instrucciones proporcionadas en la documentación."aquí" Esta sección mostrará el flujo de trabajo para la protección de datos de aplicaciones de contenedores y la restauración de las aplicaciones utilizando Trident Protect. 1. Creación de instantáneas (a pedido o programada) 2. Restaurar desde instantánea (restaurar al mismo espacio de nombres y a uno diferente) 3. Creación de copia de seguridad 4. Restaurar desde una copia de seguridad

Requisito previo

Antes de crear las instantáneas y las copias de seguridad para una aplicación, se debe configurar un almacenamiento de objetos en Trident Protect para almacenar las instantáneas y las copias de seguridad. Esto se hace usando el bucket CR. Sólo los administradores pueden crear un CR de bucket y configurarlo. El contenedor CR se conoce como AppVault en Trident Protect. Los objetos AppVault son la representación declarativa del flujo de trabajo de Kubernetes de un depósito de almacenamiento. Un CR de AppVault contiene las configuraciones necesarias para que un bucket se utilice en operaciones de protección, como copias de seguridad, instantáneas, operaciones de restauración y replicación de SnapMirror .

En este ejemplo, mostraremos el uso de ONTAP S3 como almacenamiento de objetos. Aquí se muestra el flujo de trabajo para crear AppVault CR para ONTAP S3: 1. Cree un servidor de almacén de objetos S3 en la SVM en el clúster ONTAP . 2. Cree un depósito en el servidor de almacén de objetos. 3. Cree un usuario S3 en la SVM. Guarde la clave de acceso y la clave secreta en un lugar seguro. 4. En OpenShift, cree un secreto para almacenar las credenciales de ONTAP S3. 5. Crear un objeto AppVault para ONTAP S3

Configurar Trident Protect AppVault para ONTAP S3

Archivo yaml de muestra para configurar Trident Protect con ONTAP S3 como AppVault

```
# alias tp='tridentctl-protect'

appvault-secret.yaml

apiVersion: v1
stringData:
  accessKeyID: "<access key id created for a user to access ONTAP S3
bucket>"
  secretAccessKey: "corresponding Secret Access Key"
#data:
# base 64 encoded values
#  accessKeyID: <base64 access key id created for a user to access
ONTAP S3 bucket>
#  secretAccessKey: <base 64  Secret Access Key>
kind: Secret
metadata:
  name: appvault-secret
  namespace: trident-protect
type: Opaque

appvault.yaml

apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
  name: ontap-s3-appvault
  namespace: trident-protect
```

```
spec:
  providerConfig:
    azure:
      accountName: ""
      bucketName: ""
      endpoint: ""
    gcp:
      bucketName: ""
      projectID: ""
    s3:
      bucketName: <bucket-name for storing the snapshots and backups>
      endpoint: <endpoint IP for S3>
      secure: "false"
      skipCertValidation: "true"
  providerCredentials:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
        name: appvault-secret
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
        key: secretAccessKey
        name: appvault-secret
  providerType: OntapS3

# oc create -f appvault-secret.yaml -n trident-protect
# oc create -f appvault.yaml -n trident-protect
```

```
[root@localhost openshift-benchmark]#
[root@localhost openshift-benchmark]# tp get appvault -n trident-protect
+-------------------+----------+-----------+------+-------+
|       NAME        | PROVIDER |   STATE   | AGE  | ERROR |
+-------------------+----------+-----------+------+-------+
| ontap-s3-appvault | OntapS3  | Available | 2d2h |       |
+-------------------+----------+-----------+------+-------+
[root@localhost openshift-benchmark]#
```

Archivo yaml de muestra para instalar la aplicación postgresql

```
postgres.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: postgres
spec:
  replicas: 1
```

```
  selector:
    matchLabels:
      app: postgres
  template:
    metadata:
      labels:
        app: postgres
    spec:
      containers:
      - name: postgres
        image: postgres:14
        env:
        - name: POSTGRES_USER
          #value: "myuser"
          value: "admin"
        - name: POSTGRES_PASSWORD
          #value: "mypassword"
          value: "adminpass"
        - name: POSTGRES_DB
          value: "mydb"
        - name: PGDATA
          value: "/var/lib/postgresql/data/pgdata"
        ports:
        - containerPort: 5432
        volumeMounts:
        - name: postgres-storage
          mountPath: /var/lib/postgresql/data
      volumes:
      - name: postgres-storage
        persistentVolumeClaim:
          claimName: postgres-pvc
---
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  name: postgres-pvc
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 5Gi
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
```

```
  name: postgres
spec:
  selector:
    app: postgres
  ports:
  - protocol: TCP
    port: 5432
    targetPort: 5432
  type: ClusterIP

Now create the Trident protect application CR for the postgres app.
Include the objects in the namespace postgres and create it in the
postgres namespace.
# tp create app postgres-app --namespaces postgres -n postgres
```

```
[root@localhost RedHat]# tp get app -n postgres
+--------------+------------+-------+-----+
|     NAME     | NAMESPACES | STATE | AGE |
+--------------+------------+-------+-----+
| postgres-app | postgres   | Ready | 24s |
+--------------+------------+-------+-----+
[root@localhost RedHat]#
```

Crear instantáneas

Creación de una instantánea a pedido

```
# tp create snapshot postgres-snap1 --app postgres-app --appvault
ontap-s3-appvault -n postgres
Snapshot "postgres-snap1" created.
```

```
[root@localhost RedHat]# tp get snapshot -n postgres
+----------------+--------------+-----------+-----+-------+
|      NAME      |   APP REF    |   STATE   | AGE | ERROR |
+----------------+--------------+-----------+-----+-------+
| postgres-snap1 | postgres-app | Completed | 19s |       |
+----------------+--------------+-----------+-----+-------+
[root@localhost RedHat]#
```

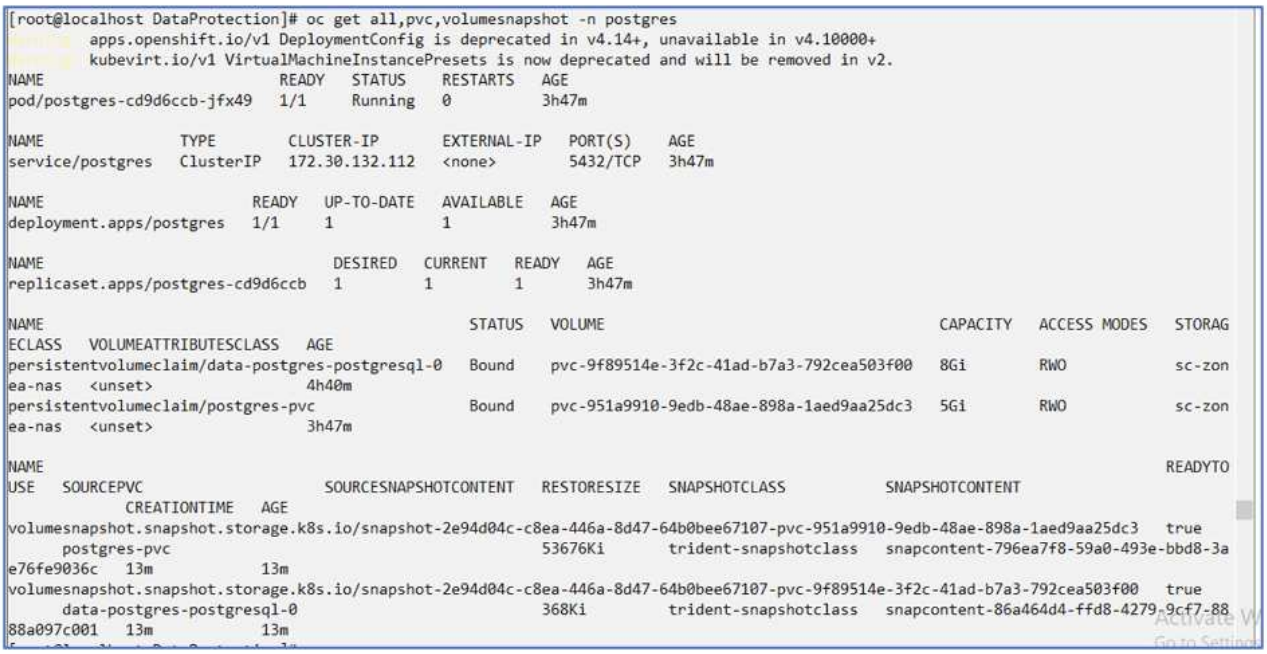

```
[root@localhost DataProtection]# oc get all,pvc,volumesnapshot -n postgres
        apps.openshift.io/v1 DeploymentConfig is deprecated in v4.14+, unavailable in v4.10000+
        kubevirt.io/v1 VirtualMachineInstancePresets is now deprecated and will be removed in v2.
NAME                          READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod/postgres-cd9d6ccb-jfx49   1/1     Running   0          3h47m

NAME               TYPE        CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP   PORT(S)    AGE
service/postgres   ClusterIP   172.30.132.112   <none>        5432/TCP   3h47m

NAME                        READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
deployment.apps/postgres    1/1     1            1           3h47m

NAME                                DESIRED   CURRENT   READY   AGE
replicaset.apps/postgres-cd9d6ccb   1         1         1       3h47m

NAME                                              STATUS   VOLUME                                     CAPACITY   ACCESS MODES   STORAG
ECLASS   VOLUMEATTRIBUTESCLASS   AGE
persistentvolumeclaim/data-postgres-postgresql-0   Bound    pvc-9f89514e-3f2c-41ad-b7a3-792cea503f00   8Gi        RWO            sc-zon
ea-nas   <unset>                 4h40m
persistentvolumeclaim/postgres-pvc                 Bound    pvc-951a9910-9edb-48ae-898a-1aed9aa25dc3   5Gi        RWO            sc-zon
ea-nas   <unset>                 3h47m

NAME                                                                                                                  READYTO
USE   SOURCEPVC                    SOURCESNAPSHOTCONTENT   RESTORESIZE   SNAPSHOTCLASS           SNAPSHOTCONTENT
            CREATIONTIME   AGE
volumesnapshot.snapshot.storage.k8s.io/snapshot-2e94d04c-c8ea-446a-8d47-64b0bee67107-pvc-951a9910-9edb-48ae-898a-1aed9aa25dc3   true
      postgres-pvc                                          53676Ki       trident-snapshotclass   snapcontent-796ea7f8-59a0-493e-bbd8-3a
e76fe9036c   13m            13m
volumesnapshot.snapshot.storage.k8s.io/snapshot-2e94d04c-c8ea-446a-8d47-64b0bee67107-pvc-9f89514e-3f2c-41ad-b7a3-792cea503f00   true
      data-postgres-postgresql-0                            368Ki         trident-snapshotclass   snapcontent-86a464d4-ffd8-4279-9cf7-88
88a097c001   13m            13m
```

Creación de una programación Con el siguiente comando, se crearán instantáneas diariamente a las 15:33 y se conservarán dos instantáneas y copias de seguridad.

```
# tp create schedule schedule1 --app postgres-app --appvault ontap-s3-
appvault --backup-retention 2 --snapshot-retention 2 --granularity
Daily --hour 15 --minute 33 --data-mover Restic -n postgres
Schedule "schedule1" created.
```

```
[root@localhost DataProtection]# tp get schedule -n postgres
+-----------+-------------+----------------------+---------+-------+-----+-------+
|   NAME    |     APP     |       SCHEDULE       | ENABLED | STATE | AGE | ERROR |
+-----------+-------------+----------------------+---------+-------+-----+-------+
| schedule1 | postgres-app | Daily:hour=15,min=33 | true    |       | 17s |       |
+-----------+-------------+----------------------+---------+-------+-----+-------+
[root@localhost DataProtection]#
```

Creación de un cronograma usando yaml

```
# tp create schedule schedule2 --app postgres-app --appvault ontap-s3-
appvault --backup-retention 2 --snapshot-retention 2 --granularity
Daily --hour 15 --minute 33 --data-mover Restic -n postgres --dry-run >
hourly-snapshotschedule.yaml

cat hourly-snapshotschedule.yaml

apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Schedule
metadata:
  creationTimestamp: null
  name: schedule2
  namespace: postgres
spec:
  appVaultRef: ontap-s3-appvault
  applicationRef: postgres-app
  backupRetention: "2"
  dataMover: Restic
  dayOfMonth: ""
  dayOfWeek: ""
  enabled: true
  granularity: Hourly
  #hour: "15"
  minute: "33"
  recurrenceRule: ""
  snapshotRetention: "2"
status: {}
```

```
[root@localhost DataProtection]# tp get schedule -n postgres
+-----------+-------------+----------------------+---------+-------+------+-------+
|   NAME    |     APP     |       SCHEDULE       | ENABLED | STATE | AGE  | ERROR |
+-----------+-------------+----------------------+---------+-------+------+-------+
| schedule1 | postgres-app | Daily:hour=15,min=33 | true    |       | 8d7h |       |
| schedule2 | postgres-app | Hourly:min=33        | true    |       | 8d7h |       |
+-----------+-------------+----------------------+---------+-------+------+-------+
[root@localhost DataProtection]#
```

Puedes ver las instantáneas creadas según este cronograma.

```
[root@localhost DataProtection]# tp get snap -n postgres
+-----------------------------+--------------+-----------+-------+-------+
|            NAME             |   APP REF    |   STATE   |  AGE  | ERROR |
+-----------------------------+--------------+-----------+-------+-------+
| hourly-3f1ee-20250214183300 | postgres-app | Completed | 19s   |       |
| postgres-snap1              | postgres-app | Completed | 1h25m |       |
+-----------------------------+--------------+-----------+-------+-------+
[root@localhost DataProtection]#
```

También se crean instantáneas de volumen.

```
[root@localhost DataProtection]# oc get volumesnapshots -n postgres
NAME                                                                                  READYTOUSE   SOURCEPVC
                                CREATIONTIME   AGE
snapshot-2e94d04c-c8ea-446a-8d47-64b0bee67107-pvc-951a9910-9edb-48ae-898a-1aed9aa25dc3   true         postgres-pvc
-59a0-493e-bbd8-3ae76fe9036c   114m           114m
snapshot-2e94d04c-c8ea-446a-8d47-64b0bee67107-pvc-9f89514e-3f2c-41ad-b7a3-792cea503f00   true         data-postgres-postgresql-0
-ffd8-4279-9cf7-8888a097c001   114m           114m
snapshot-ce75a274-ecb2-48c9-a0a5-94c10f8e6cb1-pvc-951a9910-9edb-48ae-898a-1aed9aa25dc3   true         postgres-pvc
-7adc-4042-a8c9-7606d1103ead   30m            30m
snapshot-ce75a274-ecb2-48c9-a0a5-94c10f8e6cb1-pvc-9f89514e-3f2c-41ad-b7a3-792cea503f00   true         data-postgres-postgresql-0
-3a82-43f6-9868-dcadd2cc04e2   30m            30m
```

Eliminar la aplicación para simular la pérdida de la aplicación

```
# oc delete deployment/postgres -n postgres
# oc get pod,pvc -n postgres
No resources found in postgres namespace.
```

Restaurar desde una instantánea al mismo espacio de nombres

```
# tp create sir postgres-sir --snapshot postgres/hourly-3f1ee-
20250214183300 -n postgres
SnapshotInplaceRestore "postgres-sir" created.
```

```
[root@localhost DataProtection]# tp get sir -n postgres
+--------------+--------------------+-----------+-------+-------+
|     NAME     |     APPVAULT       |   STATE   |  AGE  | ERROR |
+--------------+--------------------+-----------+-------+-------+
| postgres-sir | ontap-s3-appvault | Completed | 2m39s |       |
+--------------+--------------------+-----------+-------+-------+
```

La aplicación y su PVC se restauran al mismo espacio de nombres.

```
[root@localhost DataProtection]# oc get pods,pvc -n postgres
NAME                          READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod/postgres-cd9d6ccb-x85tg   1/1     Running   0          98s

NAME                                          STATUS   VOLUME                                     CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS   VOLUMEATTRIBUTESCLASS   AGE
persistentvolumeclaim/data-postgres-postgresql-0   Bound    pvc-b2cd67fd-fe4d-49b1-9e06-a53bf7be575e   8Gi        RWO            sc-zonea-nas   <unset>                 105s
persistentvolumeclaim/postgres-pvc                 Bound    pvc-2d549395-0cc6-4529-b2b9-7361bfb14fa8   5Gi        RWO            sc-zonea-nas   <unset>                 105s
[root@localhost DataProtection]#
```

Restaurar desde una instantánea a un espacio de nombres diferente

```
# tp create snapshotrestore postgres-restore --snapshot
postgres/hourly-3f1ee-20250214183300 --namespace-mapping
postgres:postgres-restore -n postgres-restore
SnapshotRestore "postgres-restore" created.
```

```
[root@localhost DataProtection]# tp get snapshotrestore -n postgres-restore
+------------------+--------------------+-----------+-------+-------+
|       NAME       |     APPVAULT       |   STATE   |  AGE  | ERROR |
+------------------+--------------------+-----------+-------+-------+
| postgres-restore | ontap-s3-appvault | Completed | 1m15s |       |
+------------------+--------------------+-----------+-------+-------+
```

Puedes ver que la aplicación ha sido restaurada a un nuevo espacio de nombres.

```
[root@localhost DataProtection]#
[root@localhost DataProtection]# oc get pods,pvc -n postgres-restore
NAME                          READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod/postgres-cd9d6ccb-pfxw9   1/1     Running   0          8d

NAME                                          STATUS   VOLUME                                     CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS
persistentvolumeclaim/data-postgres-postgresql-0   Bound    pvc-3dff4e42-828d-49f9-84e9-4daf75479292   8Gi        RWO            sc-zonea-nas
persistentvolumeclaim/postgres-pvc                 Bound    pvc-f57321b2-f21f-4eb7-8f86-4a17f915318b   5Gi        RWO            sc-zonea-nas
[root@localhost DataProtection]#
```

Crear copias de seguridad

Creación de una copia de seguridad a pedido

```
# tp create backup postgres-backup1 --app postgres-app --appvault
ontap-s3-appvault -n postgres
Backup "postgres-backup1" created.
```

```
[root@localhost DataProtection]# tp get backup -n postgres
+-----------------------------+--------------+-----------+--------+-------+
|            NAME             |   APP REF    |   STATE   |  AGE   | ERROR |
+-----------------------------+--------------+-----------+--------+-------+
| backup1                     | postgres-app | Completed | 5d12h  |       |
| daily-feac1-20250222153300  | postgres-app | Completed | 1d10h  |       |
| daily-feac1-20250223153300  | postgres-app | Completed | 10h36m |       |
| hourly-3f1ee-20250224003300 | postgres-app | Completed | 1h36m  |       |
| hourly-3f1ee-20250224013300 | postgres-app | Completed | 36m27s |       |
| postgres-backup1            | postgres-app | Completed | 6m19s  |       |
+-----------------------------+--------------+-----------+--------+-------+
```

Creación de un cronograma para la copia de seguridad

Las copias de seguridad diarias y horarias de la lista anterior se crean a partir de la programación configurada previamente.

```
# tp create schedule schedule1 --app postgres-app --appvault ontap-s3-
appvault --backup-retention 2 --snapshot-retention 2 --granularity
Daily --hour 15 --minute 33 --data-mover Restic -n postgres
Schedule "schedule1" created.
```

```
[root@localhost DataProtection]# tp get schedule -n postgres
+-----------+--------------+----------------------+---------+-------+------+-------+
|   NAME    |     APP      |       SCHEDULE       | ENABLED | STATE | AGE  | ERROR |
+-----------+--------------+----------------------+---------+-------+------+-------+
| schedule1 | postgres-app | Daily:hour=15,min=33 | true    |       | 9d8h |       |
| schedule2 | postgres-app | Hourly:min=33        | true    |       | 9d8h |       |
+-----------+--------------+----------------------+---------+-------+------+-------+
```

Restaurar desde una copia de seguridad

Elimine la aplicación y los PVC para simular una pérdida de datos.

```
[root@localhost DataProtection]# oc get pods -n postgres
NAME                     READY   STATUS    RESTARTS   AGE
postgres-cd9d6ccb-dftkt   1/1     Running   0          11s
[root@localhost DataProtection]# oc get deployment -n postgres
NAME       READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
postgres   1/1     1            1           20s
[root@localhost DataProtection]# oc delete deployment/postgres -n postgres
deployment.apps "postgres" deleted
[root@localhost DataProtection]# oc get pods -n postgres
No resources found in postgres namespace.
[root@localhost DataProtection]# oc get pvc -n postgres
NAME                          STATUS   VOLUME                                     CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS   VOLUMEATTRIBUTE
SCLASS   AGE
data-postgres-postgresql-0   Bound    pvc-b2cd67fd-fe4d-49b1-9e06-a53bf7be575e   8Gi        RWO            sc-zonea-nas   <unset>
         5d13h
postgres-pvc                 Bound    pvc-2d549395-0cc6-4529-b2b9-7361bfb14fa8   5Gi        RWO            sc-zonea-nas   <unset>
         5d13h
[root@localhost DataProtection]# oc delete pvc/data-postgres-postgresql-0  -n postgres
persistentvolumeclaim "data-postgres-postgresql-0" deleted
[root@localhost DataProtection]# oc delete pvc/postgres-pvc -n postgres
persistentvolumeclaim "postgres-pvc" deleted
[root@localhost DataProtection]# oc get pvc -n postgres
No resources found in postgres namespace.
[root@localhost DataProtection]#
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Restaurar al mismo espacio de nombres #tp create bir postgres-bir --backup postgres/hourly-3f1ee-20250224023300 -n postgres BackupInplaceRestore "postgres-bir" creado.

```
[root@localhost DataProtection]# tp get bir -n postgres
+--------------+--------------------+-----------+-------+-------+
|     NAME     |      APPVAULT      |   STATE   |  AGE  | ERROR |
+--------------+--------------------+-----------+-------+-------+
| postgres-bir | ontap-s3-appvault | Completed | 2m19s |       |
+--------------+--------------------+-----------+-------+-------+
```

La aplicación y los PVC se restauran en el mismo espacio de nombres.

```
[root@localhost DataProtection]# oc get pods -n postgres
NAME                     READY   STATUS    RESTARTS   AGE
postgres-cd9d6ccb-t857w   1/1     Running   0          10m
[root@localhost DataProtection]# oc get pvc -n postgres
NAME                          STATUS   VOLUME                                     CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS   VOLUMEATTRIBUT
ESCLASS   AGE
data-postgres-postgresql-0   Bound    pvc-0a849c19-16fe-466f-9733-85e82a8b1677   8Gi        RWO            sc-zonea-nas   <unset>
          10m
postgres-pvc                 Bound    pvc-ded304ea-02d4-4225-b606-63007666ad66   5Gi        RWO            sc-zonea-nas   <unset>
          10m
```

Restaurar a un espacio de nombres diferente Crea un nuevo espacio de nombres. Restaurar desde una copia de seguridad al nuevo espacio de nombres.

```
[root@localhost DataProtection]# oc create ns postgres-restore-from-backup
namespace/postgres-restore-from-backup created
[root@localhost DataProtection]# tp create backuprestore postgres-restore-from-backup --backup postgres/postgres-backup1 --namespace-map
ping postgres:postgres-restore-from-backup -n postgres-restore-from-backup
BackupRestore "postgres-restore-from-backup" created.
[root@localhost DataProtection]# oc get backuprestore -n postgres-restore-from-backup
NAME                          STATE     ERROR   AGE
postgres-restore-from-backup   Running           37s
[root@localhost DataProtection]# oc get backuprestore -n postgres-restore-from-backup
NAME                          STATE     ERROR   AGE
postgres-restore-from-backup   Running           56s
[root@localhost DataProtection]# oc get backuprestore -n postgres-restore-from-backup
NAME                          STATE       ERROR   AGE
postgres-restore-from-backup   Completed           2m52s
[root@localhost DataProtection]# oc get pods -n postgres-restore-from-backup
NAME                       READY   STATUS    RESTARTS   AGE
postgres-cd9d6ccb-p659p   1/1     Running   0          2m9s
[root@localhost DataProtection]# oc get pvc -n postgres-restore-from-backup
NAME                         STATUS   VOLUME                                     CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS   VOLUMEATTRIBUT
ESCLASS   AGE
data-postgres-postgresql-0   Bound    pvc-36df7399-95da-4c67-a621-af9434015bdb   8Gi        RWO            sc-zonea-nas   <unset>
          2m18s
postgres-pvc                 Bound    pvc-633de3aa-a4f9-4f3b-93cc-e91afbd4fe02   5Gi        RWO            sc-zonea-nas   <unset>
          2m18s
[root@localhost DataProtection]#
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Migrar aplicaciones

Para clonar o migrar una aplicación a un clúster diferente (realizar una clonación entre clústeres), cree una copia de seguridad en el clúster de origen y luego restaure la copia de seguridad en un clúster diferente. Asegúrese de que Trident Protect esté instalado en el clúster de destino.

En el clúster de origen, realice los pasos como se muestra en la siguiente imagen:

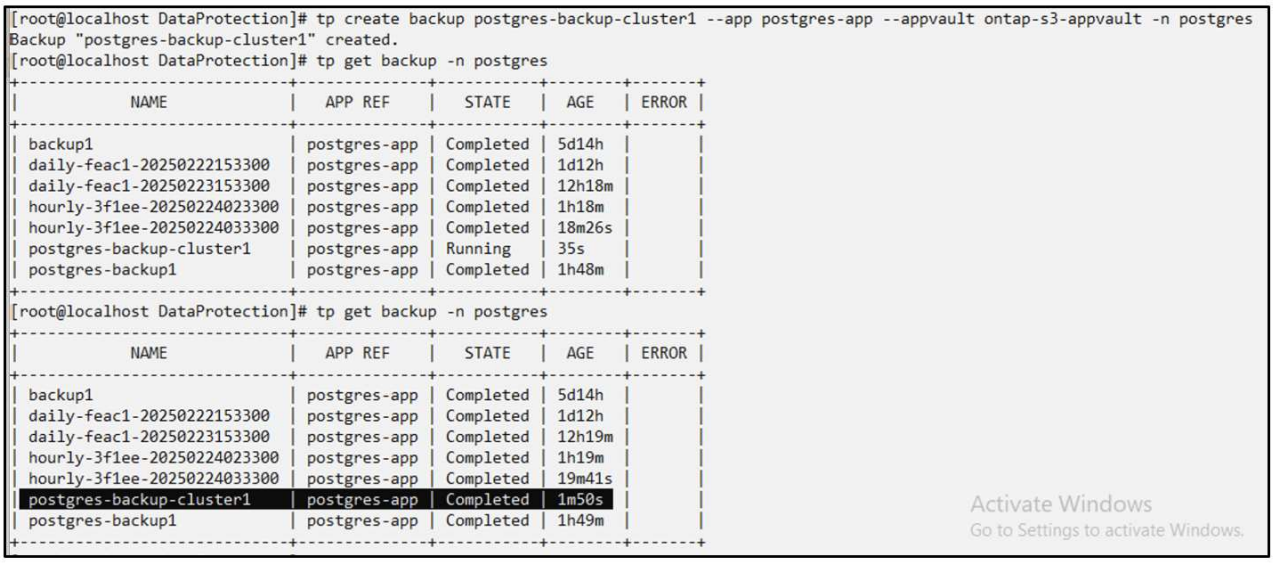

Desde el clúster de origen, cambie el contexto al clúster de destino. Luego, asegúrese de que se pueda acceder a AppVault desde el contexto del clúster de destino y obtenga el contenido de AppVault del clúster de destino.

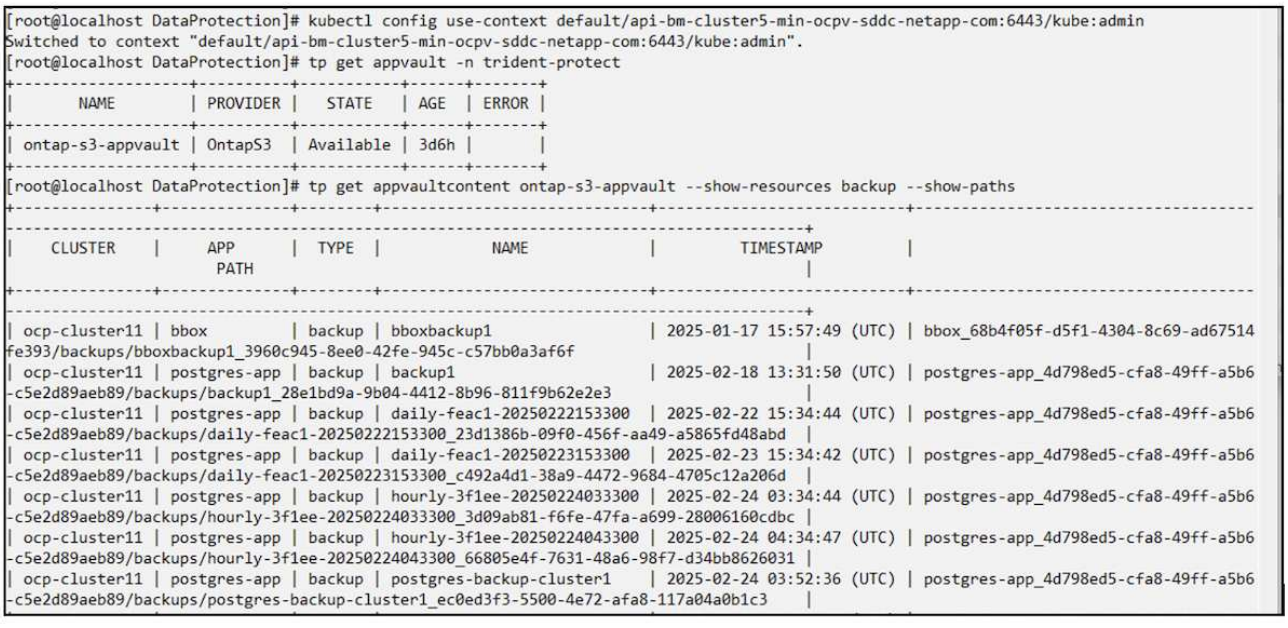

Utilice la ruta de respaldo de la lista y cree un objeto CR de respaldo y restauración como se muestra en el siguiente comando.

```
# tp create backuprestore backup-restore-cluster2 --namespace-mapping
postgres:postgres --appvault ontap-s3-appvault --path postgres-
app_4d798ed5-cfa8-49ff-a5b6-c5e2d89aeb89/backups/postgres-backup-
cluster1_ec0ed3f3-5500-4e72-afa8-117a04a0b1c3 -n postgres
BackupRestore "backup-restore-cluster2" created.
```

```
[root@localhost DataProtection]# tp get backuprestore -n postgres
+--------------------------+--------------------+-----------+--------+-------+
|          NAME            |     APPVAULT       |   STATE   |  AGE   | ERROR |
+--------------------------+--------------------+-----------+--------+-------+
| backup-restore-cluster2 | ontap-s3-appvault | Completed | 12m41s |       |
+--------------------------+--------------------+-----------+--------+-------+
```

Ahora puedes ver que los pods de aplicación y los PVC se crean en el clúster de destino.

```
[root@localhost DataProtection]# oc get pods -n postgres
NAME                     READY   STATUS    RESTARTS   AGE
postgres-cd9d6ccb-2lvcq   1/1     Running   0          13m
[root@localhost DataProtection]# oc get pvc -n postgres
NAME                          STATUS   VOLUME                                     CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS   VOLUMEATTRIBUT
ESCLASS   AGE
data-postgres-postgresql-0   Bound    pvc-872a5182-601b-4848-b410-fef368337d07   8Gi        RWO            sc-zoneb-san   <unset>
          13m
postgres-pvc                 Bound    pvc-caf9fa71-76a8-4645-9bb5-2ed72e72948b   5Gi        RWO            sc-zoneb-san   <unset>
          13m
[root@localhost DataProtection]#
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Proteja las máquinas virtuales en Red Hat OpenShift Virtualization con Trident Protect

Proteja las máquinas virtuales en OpenShift Virtualization mediante instantáneas y copias de seguridad. Este procedimiento incluye la creación de un AppVault utilizando el almacenamiento de objetos ONTAP S3, la configuración de Trident Protect para capturar datos de VM, incluidos objetos de recursos de Kubernetes, volúmenes persistentes e imágenes internas, y la restauración de los datos cuando sea necesario.

Las máquinas virtuales en el entorno de virtualización OpenShift son aplicaciones en contenedores que se ejecutan en los nodos de trabajo de su plataforma OpenShift Container. Es importante proteger los metadatos de las máquinas virtuales, así como los discos persistentes de las máquinas virtuales, para que cuando se pierdan o se dañen, se puedan recuperar.

Los discos persistentes de las máquinas virtuales de OpenShift Virtualization pueden respaldarse con almacenamiento ONTAP integrado al clúster OpenShift mediante"Trident CSI" . En esta sección utilizamos"Protección Trident" para crear instantáneas y copias de seguridad de máquinas virtuales, incluidos sus volúmenes de datos en ONTAP Object Storage.

Luego restauramos desde una instantánea o una copia de seguridad cuando sea necesario.

Trident Protect permite realizar instantáneas, copias de seguridad, restauraciones y recuperación ante desastres de aplicaciones y máquinas virtuales en un clúster OpenShift. Para las máquinas virtuales de OpenShift Virtualization, los datos que se pueden proteger con Trident Protect incluyen objetos de recursos de

Kubernetes asociados con las máquinas virtuales, volúmenes persistentes e imágenes internas.

Las siguientes son las versiones de los distintos componentes utilizados para los ejemplos de esta sección

- "Clúster OpenShift 4.17"
- "OpenShift Virtualization instalado a través del operador de virtualización OpenShift proporcionado por Red Hat"
- "Trident 25.02"
- "Trident protege 25.02"
- "ONTAP 9.16"

Crear un almacén de aplicaciones para el almacenamiento de objetos

Crear AppVault

Antes de crear las instantáneas y las copias de seguridad para una aplicación o una máquina virtual, se debe configurar un almacenamiento de objetos en Trident Protect para almacenar las instantáneas y las copias de seguridad. Esto se hace usando el bucket CR. Sólo los administradores pueden crear un CR de bucket y configurarlo. El contenedor CR se conoce como AppVault en Trident Protect. Los objetos AppVault son la representación declarativa del flujo de trabajo de Kubernetes de un depósito de almacenamiento. Un CR de AppVault contiene las configuraciones necesarias para que un bucket se utilice en operaciones de protección, como copias de seguridad, instantáneas, operaciones de restauración y replicación de SnapMirror .

En este ejemplo, mostraremos el uso de ONTAP S3 como almacenamiento de objetos. Aquí se muestra el flujo de trabajo para crear AppVault CR para ONTAP S3: 1. Cree un servidor de almacén de objetos S3 en la SVM en el clúster ONTAP . 2. Cree un depósito en el servidor de almacén de objetos. 3. Cree un usuario S3 en la SVM. Guarde la clave de acceso y la clave secreta en un lugar seguro. 4. En OpenShift, cree un secreto para almacenar las credenciales de ONTAP S3. 5. Crear un objeto AppVault para ONTAP S3

Configurar Trident Protect AppVault para ONTAP S3

```
# alias tp='tridentctl-protect'

# cat appvault-secret.yaml
apiVersion: v1
stringData:
  accessKeyID: "<access key of S3>"
  secretAccessKey: "<secret access key of S3>"
# you can also provide base 64 encoded values instead of string values
#data:
# base 64 encoded values
#  accessKeyID: < base 64 encoded access key>
#  secretAccessKey: <base 64 encoded secretAccess key>
kind: Secret
metadata:
  name: appvault-secret
  namespace: trident-protect
type: Opaque

# cat appvault.yaml
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
  name: ontap-s3-appvault
  namespace: trident-protect
spec:
  providerConfig:
    azure:
      accountName: ""
```

```
      bucketName: ""
      endpoint: ""
    gcp:
      bucketName: ""
      projectID: ""
    s3:
      bucketName: trident-protect
      endpoint: <lif for S3 access>
      secure: "false"
      skipCertValidation: "true"
  providerCredentials:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
        name: appvault-secret
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
        key: secretAccessKey
        name: appvault-secret
  providerType: OntapS3

# oc create -f appvault-secret.yaml -n trident-protect
# oc create -f appvault.yaml -n trident-protect
```

```
[root@localhost VM-DataProtection]# tp get appvault
+-------------------+----------+-----------+-------+---------+-------+
|       NAME        | PROVIDER |   STATE   | ERROR | MESSAGE |  AGE  |
+-------------------+----------+-----------+-------+---------+-------+
| ontap-s3-appvault | OntapS3  | Available |       |         | 8d17h |
+-------------------+----------+-----------+-------+---------+-------+
[root@localhost VM-DataProtection]#
```

Crear una máquina virtual en OpenShift Virtualization

Crear una máquina virtual en OpenShift Virtualization

Las siguientes capturas de pantalla muestran la creación de la VM (demo-fedora en el espacio de nombres demo) desde la consola usando la plantilla. El disco raíz elige automáticamente la clase de almacenamiento predeterminada, por lo tanto, verifique que la clase de almacenamiento predeterminada esté configurada adecuadamente. En esta configuración, la clase de almacenamiento predeterminada es **sc-zonea-san**. Asegúrese de que cuando cree el disco adicional, elija la clase de almacenamiento sc-zonea-san y marque la casilla de verificación "**Aplicar configuración de almacenamiento optimizada**". Esto establecerá los modos de acceso en RWX y el modo de volumen en Bloquear.

> Trident admite el modo de acceso RWX en el modo de volumen de bloque para SAN (iSCSI, NVMe/TCP y FC). (Es el modo de acceso predeterminado para NAS). El modo de acceso RWX es necesario si necesita realizar una migración en vivo de las máquinas virtuales en un momento posterior.

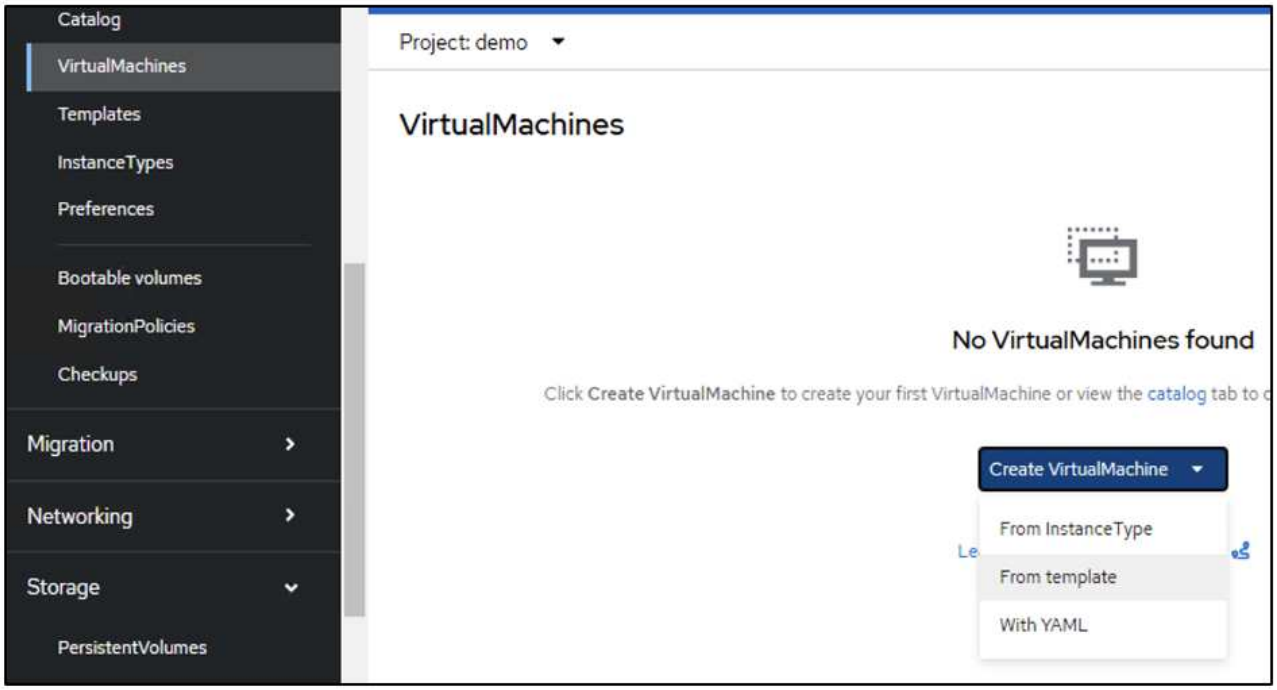

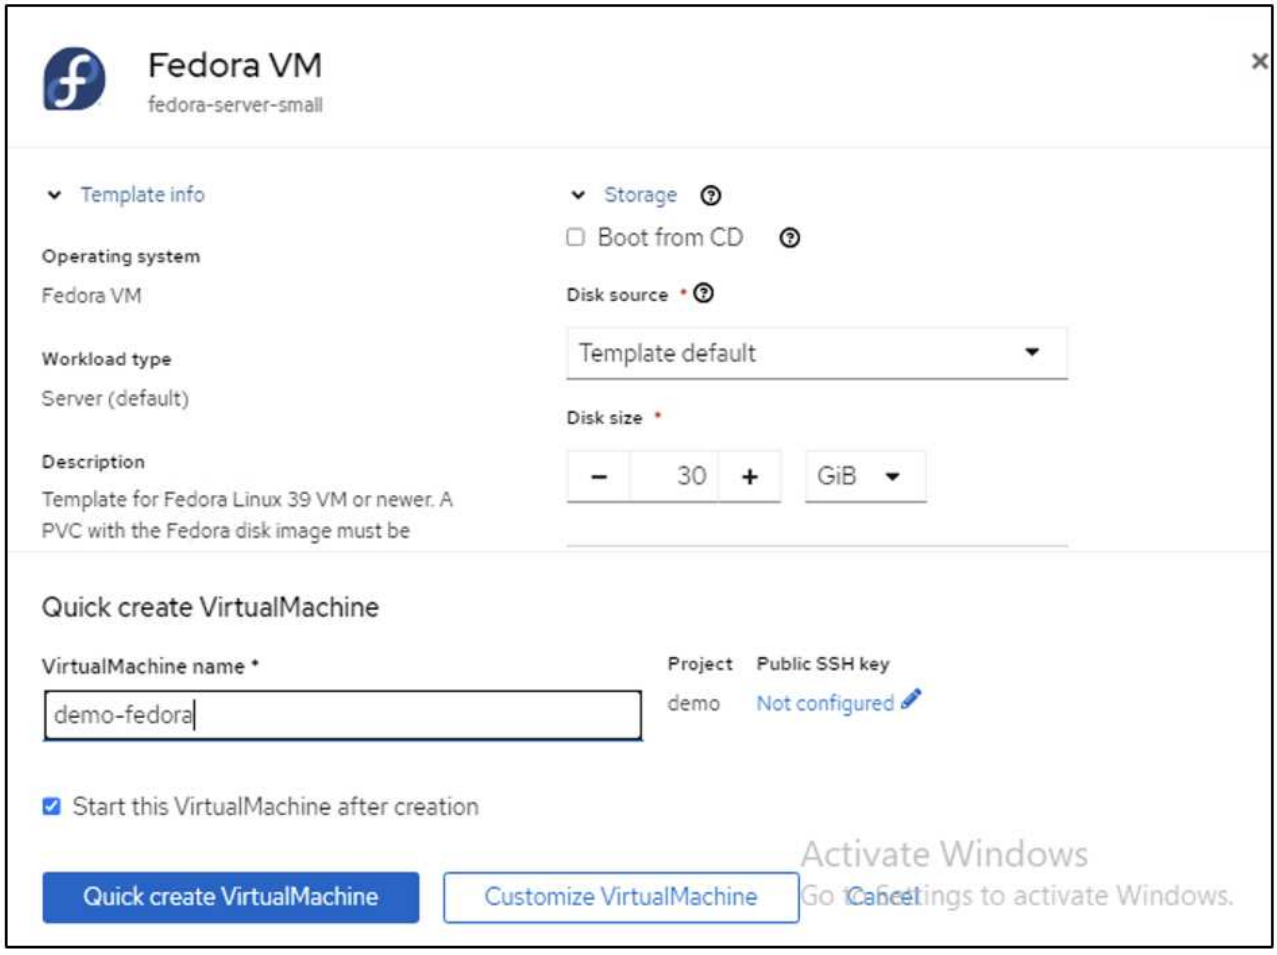
Fedora VM
fedora-server-small
Template info
Operating system
Fedora VM
Workload type
Server (default)
Description
Template for Fedora Linux 39 VM or newer. A PVC with the Fedora disk image must be
Storage
Boot from CD
Disk source *
Template default
Disk size *
30
GiB
Quick create VirtualMachine
VirtualMachine name *
demo-fedora
Project
demo
Public SSH key
Not configured
Start this VirtualMachine after creation
Quick create VirtualMachine
Customize VirtualMachine
Cancel
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

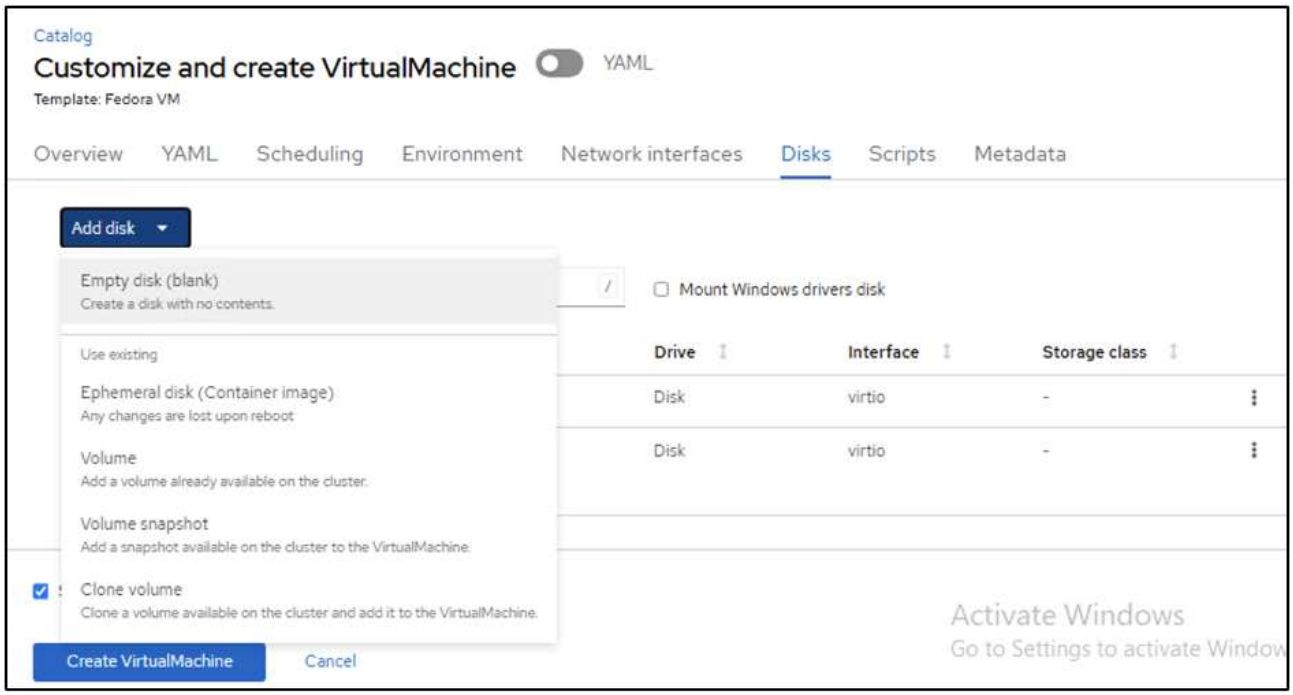
Catalog
Customize and create VirtualMachine
YAML
Template: Fedora VM
Overview
YAML
Scheduling
Environment
Network interfaces
Disks
Scripts
Metadata
Add disk
Empty disk (blank)
Create a disk with no contents.
Use existing
Ephemeral disk (Container image)
Any changes are lost upon reboot
Volume
Add a volume already available on the cluster.
Volume snapshot
Add a snapshot available on the cluster to the VirtualMachine.
Clone volume
Clone a volume available on the cluster and add it to the VirtualMachine.
Mount Windows drivers disk
Drive
Interface
Storage class
Disk
virtio
Disk
virtio
Create VirtualMachine
Cancel
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

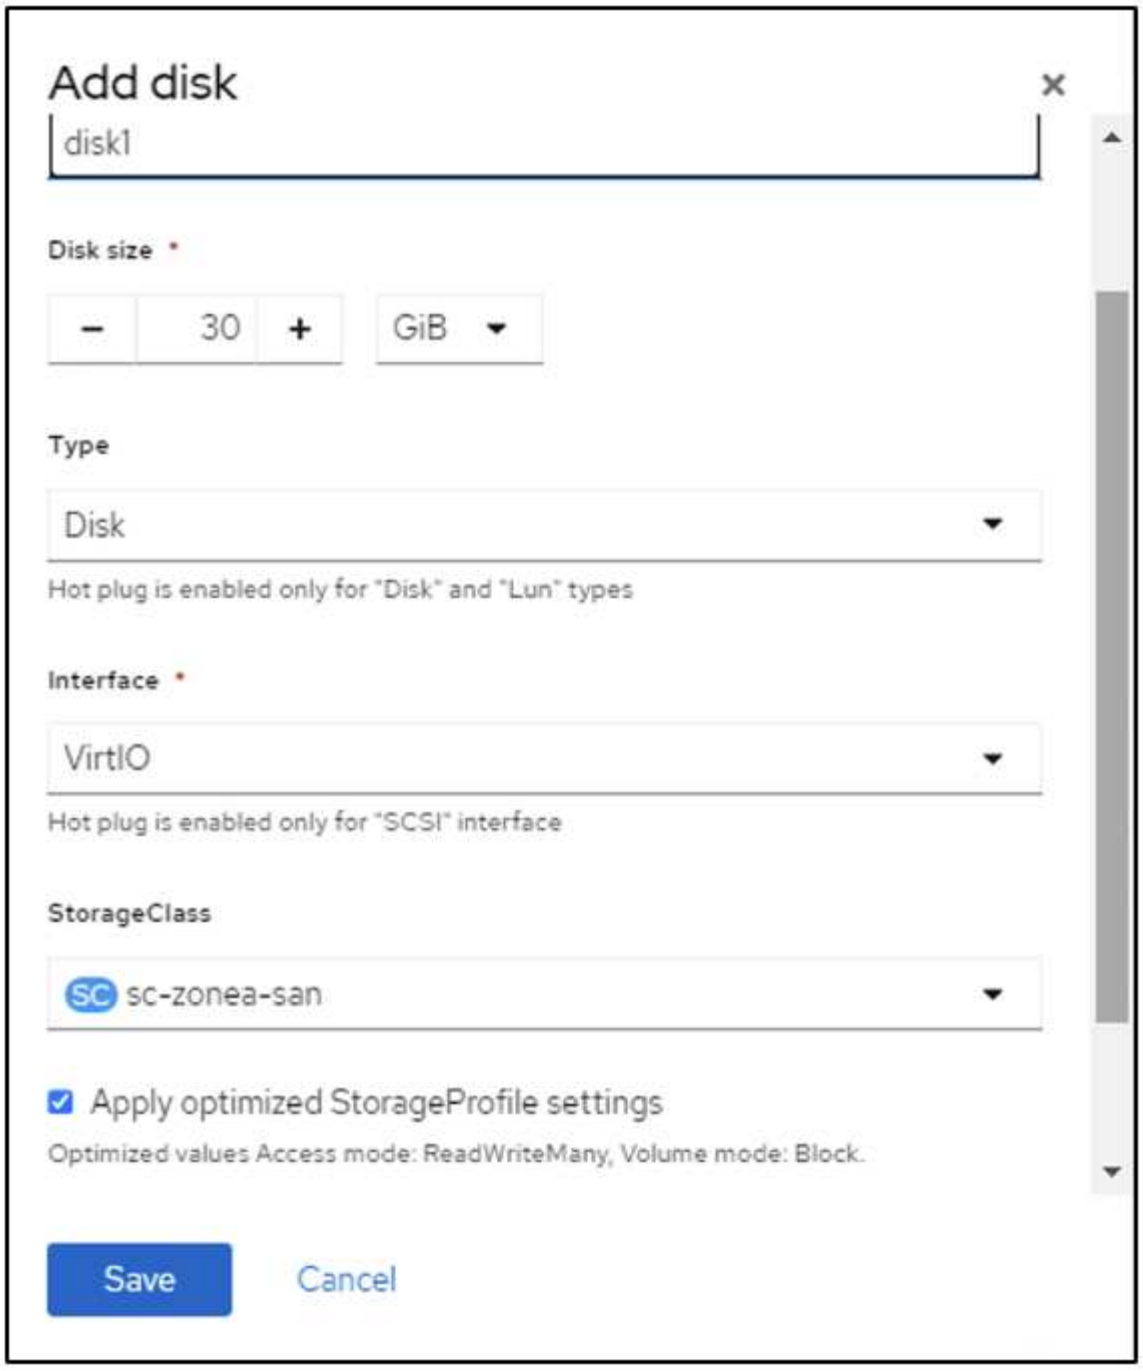
Add disk
disk1
Disk size *
30
GiB
Type
Disk
Hot plug is enabled only for "Disk" and "Lun" types
Interface *
VirtIO
Hot plug is enabled only for "SCSI" interface
StorageClass
SC sc-zonea-san
Apply optimized StorageProfile settings
Optimized values Access mode: ReadWriteMany, Volume mode: Block.
Save
Cancel

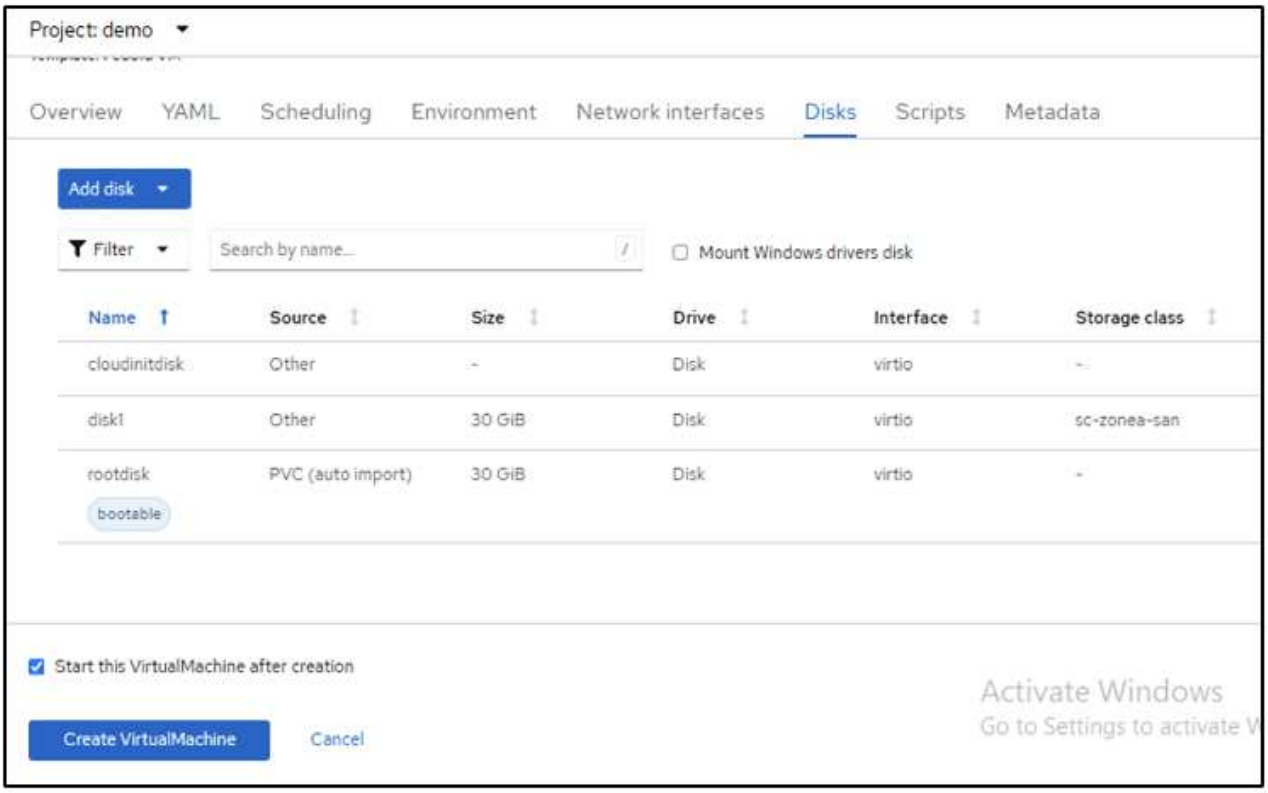


```
[root@localhost VM-DataProtection]# oc get vm,pods,pvc -n demo
NAME                                AGE     STATUS    READY
virtualmachine.kubevirt.io/demo-fedora   2m54s   Running   True

NAME                                 READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod/virt-launcher-demo-fedora-69cts   1/1     Running   0          110s

NAME                                                 STATUS   VOLUME                                     CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS
persistentvolumeclaim/demo-fedora                    Bound    pvc-406d9d57-4a5e-4123-93c1-13070b7b0140   30Gi       RWX            sc-zonea-san
persistentvolumeclaim/dv-demo-fedora-fuchsia-shrew-87   Bound    pvc-311f2f81-1d25-4a9a-b0cb-836b4e702f04   30Gi       RWX            sc-zonea-san
[root@localhost VM-DataProtection]#
```

Crear una aplicación

Crear aplicación

Crear una aplicación de protección Trident para la máquina virtual

En el ejemplo, el espacio de nombres de demostración tiene una máquina virtual y todos los recursos del espacio de nombres se incluyen al crear la aplicación.

```
# alias tp='tridentctl-protect'
# tp create app demo-vm --namespaces demo -n demo --dry-run > app.yaml

# cat app.yaml
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Application
metadata:
  creationTimestamp: null
  name: demo-vm
  namespace: demo
spec:
  includedNamespaces:
  - namespace: demo
# oc create -f app.yaml -n demo
```

```
[root@localhost VM-DataProtection]# tp get app -n demo
+---------+------------+-------+-----+
|  NAME   | NAMESPACES | STATE | AGE |
+---------+------------+-------+-----+
| demo-vm | demo       | Ready | 45s |
+---------+------------+-------+-----+
[root@localhost VM-DataProtection]#
```

Proteja la aplicación creando una copia de seguridad

Crear copias de seguridad

Crear una copia de seguridad a pedido

Cree una copia de seguridad de la aplicación (demo-vm) creada anteriormente que incluya todos los recursos en el espacio de nombres de demostración. Proporcione el nombre de la bóveda de aplicaciones donde se almacenarán las copias de seguridad.

```
# tp create backup demo-vm-backup-on-demand --app demo-vm --appvault
ontap-s3-appvault -n demo
Backup "demo-vm-backup-on-demand" created.
```

```
[root@localhost VM-DataProtection]# tp get backup -n demo
+--------------------------+---------+----------------+-----------+-------+--------+
|           NAME           |   APP   | RECLAIM POLICY |   STATE   | ERROR |  AGE   |
+--------------------------+---------+----------------+-----------+-------+--------+
| demo-vm-backup-on-demand | demo-vm | Retain         | Completed |       | 12m53s |
+--------------------------+---------+----------------+-----------+-------+--------+
[root@localhost VM-DataProtection]#
```

Crear copias de seguridad según un cronograma

Cree un cronograma para las copias de seguridad especificando la granularidad y la cantidad de copias de seguridad a conservar.

```
# tp create schedule backup-schedule1 --app demo-vm --appvault ontap-
s3-appvault --granularity Hourly --minute 45 --backup-retention 1 -n
demo --dry-run>backup-schedule-demo-vm.yaml
schedule.protect.trident.netapp.io/backup-schedule1 created

#cat backup-schedule-demo-vm.yaml
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Schedule
metadata:
  creationTimestamp: null
  name: backup-schedule1
  namespace: demo
spec:
  appVaultRef: ontap-s3-appvault
  applicationRef: demo-vm
  backupRetention: "1"
  dayOfMonth: ""
  dayOfWeek: ""
  enabled: true
  granularity: Hourly
  hour: ""
  minute: "45"
  recurrenceRule: ""
  snapshotRetention: "0"
status: {}
# oc create -f backup-schedule-demo-vm.yaml -n demo
```

```
[root@localhost VM-DataProtection]# tp get schedule -n demo
+------------------+---------+---------------+---------+-------+-------+-----+
|       NAME       |   APP   |   SCHEDULE    | ENABLED | STATE | ERROR | AGE |
+------------------+---------+---------------+---------+-------+-------+-----+
| backup-schedule1 | demo-vm | Hourly:min=45 | true    |       |       | 9s  |
+------------------+---------+---------------+---------+-------+-------+-----+
```

```
[root@localhost VM-DataProtection]# tp get backups -n demo
+----------------------------+---------+----------------+-----------+-------+--------+
|            NAME            |   APP   | RECLAIM POLICY |   STATE   | ERROR |  AGE   |
+----------------------------+---------+----------------+-----------+-------+--------+
| demo-vm-backup-on-demand   | demo-vm | Retain         | Completed |       | 44m4s  |
| hourly-4c094-20250312144500 | demo-vm | Retain         | Completed |       | 20m34s |
+----------------------------+---------+----------------+-----------+-------+--------+
[root@localhost VM-DataProtection]#
```

Restaurar desde una copia de seguridad

Restaurar la máquina virtual al mismo espacio de nombres

En el ejemplo, la copia de seguridad demo-vm-backup-on-demand contiene la copia de seguridad con la aplicación demo para la máquina virtual Fedora.

Primero, elimine la máquina virtual y asegúrese de que los PVC, el pod y los objetos de la máquina virtual se eliminen del espacio de nombres "demo".

```
[root@localhost VM-DataProtection]# oc get vm,pods,pvc -n demo
NAME                                  AGE   STATUS    READY
virtualmachine.kubevirt.io/demo-fedora   59m   Running   True

NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod/virt-launcher-demo-fedora-69cts   1/1     Running   0          58m

NAME                                                 STATUS   VOLUME                                     CAPACITY
CLASS   VOLUMEATTRIBUTESCLASS   AGE
persistentvolumeclaim/demo-fedora                    Bound    pvc-406d9d57-4a5e-4123-93c1-13070b7b0140   30Gi
a-san   <unset>                 59m
persistentvolumeclaim/dv-demo-fedora-fuchsia-shrew-87   Bound    pvc-311f2f81-1d25-4a9a-b0cb-836b4e702f04   30Gi
a-san   <unset>                 59m
[root@localhost VM-DataProtection]#
[root@localhost VM-DataProtection]# oc delete vm demo-fedora -n demo
virtualmachine.kubevirt.io "demo-fedora" deleted
[root@localhost VM-DataProtection]# oc get vm,pods,pvc -n demo
No resources found in demo namespace.
[root@localhost VM-DataProtection]#
```

Ahora, cree un objeto de restauración de copia de seguridad en el lugar.

```
# tp create bir demo-fedora-restore --backup demo/demo-vm-backup-on-
demand -n demo --dry-run>vm-demo-bir.yaml

# cat vm-demo-bir.yaml
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: BackupInplaceRestore
metadata:
  annotations:
    protect.trident.netapp.io/max-parallel-restore-jobs: "25"
  creationTimestamp: null
  name: demo-fedora-restore
  namespace: demo
spec:
  appArchivePath: demo-vm_cc8adc7a-0c28-460b-a32f-
0a7b3d353e13/backups/demo-vm-backup-on-demand_f6af3513-9739-480e-88c7-
4cca45808a80
  appVaultRef: ontap-s3-appvault
  resourceFilter: {}
status:
  postRestoreExecHooksRunResults: null
  state: ""

# oc create -f vm-demo-bir.yaml -n demo
backupinplacerestore.protect.trident.netapp.io/demo-fedora-restore
created
```

```
[root@localhost VM-DataProtection]# tp get bir -n demo
+----------------------+--------------------+-----------+-------+--------+
|         NAME         |      APPVAULT      |   STATE   | ERROR |  AGE   |
+----------------------+--------------------+-----------+-------+--------+
| demo-fedora-restore | ontap-s3-appvault | Completed |       | 28m17s |
+----------------------+--------------------+-----------+-------+--------+
[root@localhost VM-DataProtection]#
```

Verifique que la máquina virtual, los pods y los PVC se hayan restaurado

```
[root@localhost VM-DataProtection]# oc get vm,pods,pvc -n demo
NAME                                  AGE    STATUS    READY
virtualmachine.kubevirt.io/demo-fedora   116s   Running   True

NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod/virt-launcher-demo-fedora-9kfxh   1/1     Running   0          116s

NAME                                                STATUS   VOLUME                                     CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS
persistentvolumeclaim/demo-fedora                   Bound    pvc-6f69a62c-285c-4980-b0dd-6c85baccf346   30Gi       RWX            sc-zonea-san
persistentvolumeclaim/dv-demo-fedora-fuchsia-shrew-87   Bound    pvc-81d82d82-7aca-40fc-8f8f-6e99246e63f8   30Gi       RWX            sc-zonea-san
[root@localhost VM-DataProtection]#
```

Restaurar la máquina virtual a un espacio de nombres diferente

Primero, cree un nuevo espacio de nombres en el que desea restaurar la aplicación, en este ejemplo demo2. A continuación, cree un objeto de restauración de copia de seguridad

```
# tp create br demo2-fedora-restore --backup demo/hourly-4c094-
20250312154500 --namespace-mapping demo:demo2 -n demo2 --dry-run>vm
-demo2-br.yaml

# cat vm-demo2-br.yaml
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: BackupRestore
metadata:
  annotations:
    protect.trident.netapp.io/max-parallel-restore-jobs: "25"
  creationTimestamp: null
  name: demo2-fedora-restore
  namespace: demo2
spec:
  appArchivePath: demo-vm_cc8adc7a-0c28-460b-a32f-
0a7b3d353e13/backups/hourly-4c094-20250312154500_aaa14543-a3fa-41f1-
a04c-44b1664d0f81
  appVaultRef: ontap-s3-appvault
  namespaceMapping:
  - destination: demo2
    source: demo
  resourceFilter: {}
status:
  conditions: null
  postRestoreExecHooksRunResults: null
  state: ""
# oc create -f vm-demo2-br.yaml -n demo2
```

```
[root@localhost VM-DataProtection]# tp get br -n demo2
+----------------------+--------------------+-----------+-------+--------+
|         NAME         |     APPVAULT       |   STATE   | ERROR |  AGE   |
+----------------------+--------------------+-----------+-------+--------+
| demo2-fedora-restore | ontap-s3-appvault | Completed |       | 38m52s |
+----------------------+--------------------+-----------+-------+--------+
```

Verifique que la VM, los pods y los PVC se creen en el nuevo espacio de nombres demo2.

```
[root@localhost VM-DataProtection]#
[root@localhost VM-DataProtection]# oc get vm,pods,pvc -n demo2
NAME                                  AGE    STATUS    READY
virtualmachine.kubevirt.io/demo-fedora   5m8s   Running   True

NAME                                 READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod/virt-launcher-demo-fedora-c7xc6   1/1     Running   0          5m7s

NAME                                                STATUS   VOLUME                                     CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS
persistentvolumeclaim/demo-fedora                   Bound    pvc-4d278ae2-76cc-46f1-bbf8-071ae75e4a82   30Gi       RWX            sc-zonea-san
persistentvolumeclaim/dv-demo-fedora-fuchsia-shrew-87   Bound    pvc-9b96d09c-7226-4ffc-829b-2cee88e7a117   30Gi       RWX            sc-zonea-san
[root@localhost VM-DataProtection]#
```

Proteger la aplicación usando instantáneas

Crear instantáneas

Crear una instantánea a pedido Cree una instantánea para la aplicación y especifique el almacén de aplicaciones donde debe almacenarse.

```
# tp create snapshot demo-vm-snapshot-ondemand --app demo-vm --appvault
ontap-s3-appvault -n demo --dry-run
# cat demo-vm-snapshot-on-demand.yaml
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Snapshot
metadata:
  creationTimestamp: null
  name: demo-vm-snapshot-ondemand
  namespace: demo
spec:
  appVaultRef: ontap-s3-appvault
  applicationRef: demo-vm
  completionTimeout: 0s
  volumeSnapshotsCreatedTimeout: 0s
  volumeSnapshotsReadyToUseTimeout: 0s
status:
  conditions: null
  postSnapshotExecHooksRunResults: null
  preSnapshotExecHooksRunResults: null
  state: ""

# oc create -f demo-vm-snapshot-on-demand.yaml
snapshot.protect.trident.netapp.io/demo-vm-snapshot-ondemand created
```

```
[root@localhost VM-DataProtection]#
[root@localhost VM-DataProtection]# oc get vm,pods,pvc -n demo2
NAME                                  AGE    STATUS    READY
virtualmachine.kubevirt.io/demo-fedora   5m8s   Running   True

NAME                                 READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod/virt-launcher-demo-fedora-c7xc6   1/1     Running   0          5m7s

NAME                                                STATUS   VOLUME                                     CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS
persistentvolumeclaim/demo-fedora                   Bound    pvc-4d278ae2-76cc-46f1-bbf8-071ae75e4a82   30Gi       RWX            sc-zonea-san
persistentvolumeclaim/dv-demo-fedora-fuchsia-shrew-87   Bound    pvc-9b96d09c-7226-4ffc-829b-2cee88e7a117   30Gi       RWX            sc-zonea-san
[root@localhost VM-DataProtection]#
```

Crear un cronograma para las instantáneas Crea un cronograma para las instantáneas. Especifique la granularidad y la cantidad de instantáneas que se conservarán.

```
# tp create Schedule snapshot-schedule1 --app demo-vm --appvault ontap-
s3-appvault --granularity Hourly --minute 50 --snapshot-retention 1 -n
demo --dry-run>snapshot-schedule-demo-vm.yaml

# cat snapshot-schedule-demo-vm.yaml
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Schedule
metadata:
  creationTimestamp: null
  name: snapshot-schedule1
  namespace: demo
spec:
  appVaultRef: ontap-s3-appvault
  applicationRef: demo-vm
  backupRetention: "0"
  dayOfMonth: ""
  dayOfWeek: ""
  enabled: true
  granularity: Hourly
  hour: ""
  minute: "50"
  recurrenceRule: ""
  snapshotRetention: "1"
status: {}

# oc create -f snapshot-schedule-demo-vm.yaml
schedule.protect.trident.netapp.io/snapshot-schedule1 created
```

```
[root@localhost VM-DataProtection]# tp get schedule -n demo
+--------------------+---------+---------------+---------+-------+-------+-------+
|        NAME        |   APP   |   SCHEDULE    | ENABLED | STATE | ERROR |  AGE  |
+--------------------+---------+---------------+---------+-------+-------+-------+
| backup-schedule1   | demo-vm | Hourly:min=45 | true    |       |       | 5d23h |
| snapshot-schedule1 | demo-vm | Hourly:min=50 | true    |       |       | 12s   |
+--------------------+---------+---------------+---------+-------+-------+-------+
[root@localhost VM-DataProtection]#
```

```
[root@localhost VM-DataProtection]# tp get snapshots -n demo
+-----------------------------------------+---------+----------------+-----------+-------+--------+
|                  NAME                   |   APP   | RECLAIM POLICY |   STATE   | ERROR |  AGE   |
+-----------------------------------------+---------+----------------+-----------+-------+--------+
| backup-39b67e1c-f875-4045-93df-78634bae9dfb | demo-vm | Delete         | Completed |       | 6m29s  |
| demo-vm-snapshot-ondemand               | demo-vm | Delete         | Completed |       | 21m30s |
| hourly-51839-20250318135000             | demo-vm | Delete         | Completed |       | 1m29s  |
+-----------------------------------------+---------+----------------+-----------+-------+--------+
[root@localhost VM-DataProtection]#
```

Restaurar desde una instantánea

Restaurar desde una instantánea

Restaurar la VM desde la instantánea al mismo espacio de nombres Eliminar la VM demo-fedora del espacio de nombres demo2.

```
[root@localhost RedHat]# oc get vm,pvc -n demo
NAME                                    AGE   STATUS    READY
virtualmachine.kubevirt.io/demo-fedora   28h   Running   True

NAME                                                    STATUS   VOLUME
ORAGECLASS   VOLUMEATTRIBUTESCLASS   AGE
persistentvolumeclaim/demo-fedora                       Bound    pvc-e0d5f79d-dff9-450d-be0e-90ab6880b7af
-zonea-san   <unset>                 28h
persistentvolumeclaim/dv-demo-fedora-fuchsia-shrew-87   Bound    pvc-e6f7890a-70c7-4538-9035-5e2e9379511d
-zonea-san   <unset>                 28h
[root@localhost RedHat]# oc delete virtualmachine.kubevirt.io/demo-fedora -n demo
virtualmachine.kubevirt.io "demo-fedora" deleted
[root@localhost RedHat]#
```

Cree un objeto de restauración de instantánea en el lugar a partir de la instantánea de la máquina virtual.

```
# tp create sir demo-fedora-restore-from-snapshot --snapshot demo/demo-
vm-snapshot-ondemand -n demo --dry-run>vm-demo-sir.yaml

# cat vm-demo-sir.yaml
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: SnapshotInplaceRestore
metadata:
  creationTimestamp: null
  name: demo-fedora-restore-from-snapshot
  namespace: demo
spec:
  appArchivePath: demo-vm_cc8adc7a-0c28-460b-a32f-
0a7b3d353e13/snapshots/20250318132959_demo-vm-snapshot-
ondemand_e3025972-30c0-4940-828a-47c276d7b034
  appVaultRef: ontap-s3-appvault
  resourceFilter: {}
status:
  conditions: null
  postRestoreExecHooksRunResults: null
  state: ""

# oc create -f vm-demo-sir.yaml
snapshotinplacerestore.protect.trident.netapp.io/demo-fedora-restore-
from-snapshot created
```

```
[root@localhost VM-DataProtection]# tp get sir -n demo
+-----------------------------------+-------------------+-----------+-------+--------+
|               NAME                |     APPVAULT      |   STATE   | ERROR |  AGE   |
+-----------------------------------+-------------------+-----------+-------+--------+
| demo-fedora-restore-from-snapshot | ontap-s3-appvault | Completed |       | 58m17s |
+-----------------------------------+-------------------+-----------+-------+--------+
[root@localhost VM-DataProtection]#
```

Verifique que la VM y sus PVC se creen en el espacio de nombres de demostración.

```
[root@localhost RedHat]# oc get vm,pvc -n demo
NAME                                    AGE     STATUS    READY
virtualmachine.kubevirt.io/demo-fedora   5m17s   Running   True

NAME                                                  STATUS   VOLUME
persistentvolumeclaim/demo-fedora                     Bound    pvc-e2f418b0-1b97-40fc-9cb8-943b370d85bc
persistentvolumeclaim/dv-demo-fedora-fuchsia-shrew-87   Bound    pvc-db085154-079f-45ad-9e62-9656e913d01c
[root@localhost RedHat]#
[root@localhost RedHat]#
```

Restaurar la máquina virtual desde la instantánea a un espacio de nombres diferente

Eliminar la máquina virtual en el espacio de nombres demo2 previamente restaurada desde la copia de seguridad.

```
[root@localhost VM-DataProtection]# oc get vm,pods,pvc -n demo2
NAME                                  AGE     STATUS    READY
virtualmachine.kubevirt.io/demo-centos   3m12s   Running   True
virtualmachine.kubevirt.io/demo-fedora   3m11s   Running   True

NAME                                 READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod/virt-launcher-demo-centos-w77rr   1/1     Running   0          3m11s
pod/virt-launcher-demo-fedora-wwdtc   1/1     Running   0          3m11s

NAME                                                  STATUS   VOLUME                                     CAPACITY   ACCESS MODES
  STORAGECLASS   VOLUMEATTRIBUTESCLASS   AGE
persistentvolumeclaim/demo-centos                     Bound    pvc-7aafd5e2-d4cf-4af6-a259-c68e016ec6cd   30Gi       RWX
  sc-zonea-san   <unset>                 3m26s
persistentvolumeclaim/demo-fedora                     Bound    pvc-c1f8145a-56ea-42c5-abb4-6457b6853e1c   30Gi       RWX
  sc-zonea-san   <unset>                 3m25s
persistentvolumeclaim/dv-demo-centos-lavender-tortoise-34   Bound    pvc-e82b6d98-6762-4473-9bb8-7e98efcb7987   30Gi       RWX
  sc-zonea-san   <unset>                 3m20s
persistentvolumeclaim/dv-demo-fedora-fuchsia-shrew-87   Bound    pvc-ee13cfbc-2921-4129-a214-a0f6b10335cd   30Gi       RWX
  sc-zonea-san   <unset>                 3m16s
[root@localhost VM-DataProtection]# oc delete virtualmachine.kubevirt.io/demo-fedora -n demo2
virtualmachine.kubevirt.io "demo-fedora" deleted
```

Cree el objeto de restauración de instantánea a partir de la instantánea y proporcione la asignación del espacio de nombres.

```
# tp create sr demo2-fedora-restore-from-snapshot --snapshot demo/demo-
vm-snapshot-ondemand --namespace-mapping demo:demo2 -n demo2 --dry
-run>vm-demo2-sr.yaml

# cat vm-demo2-sr.yaml
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: SnapshotRestore
metadata:
  creationTimestamp: null
  name: demo2-fedora-restore-from-snapshot
  namespace: demo2
spec:
  appArchivePath: demo-vm_cc8adc7a-0c28-460b-a32f-
0a7b3d353e13/snapshots/20250318132959_demo-vm-snapshot-
ondemand_e3025972-30c0-4940-828a-47c276d7b034
  appVaultRef: ontap-s3-appvault
  namespaceMapping:
  - destination: demo2
    source: demo
  resourceFilter: {}
status:
  postRestoreExecHooksRunResults: null
  state: ""

# oc create -f vm-demo2-sr.yaml
snapshotrestore.protect.trident.netapp.io/demo2-fedora-restore-from-
snapshot created
```

```
[root@localhost VM-DataProtection]# tp get sr -n demo2
+-----------------------------------+-------------------+-----------+-------+--------+
|                NAME               |     APPVAULT      |   STATE   | ERROR |  AGE   |
+-----------------------------------+-------------------+-----------+-------+--------+
| demo2-fedora-restore-from-snapshot | ontap-s3-appvault | Completed |       | 15m22s |
+-----------------------------------+-------------------+-----------+-------+--------+
```

Verifique que la VM y sus PVC se restauren en el nuevo espacio de nombres demo2.

```
[root@localhost RedHat]# oc get vm,pvc -n demo2
NAME                                  AGE   STATUS    READY
virtualmachine.kubevirt.io/demo-fedora   29h   Running   True

NAME                                                  STATUS   VOLUME
ORAGECLASS   VOLUMEATTRIBUTESCLASS   AGE
persistentvolumeclaim/demo-fedora                     Bound    pvc-35dcd9b2-4fca-486c-af9e-596bc5b4dc15
-zonea-san   <unset>                 29h
persistentvolumeclaim/dv-demo-fedora-fuchsia-shrew-87   Bound    pvc-575a3111-382f-4933-a778-0089fa1ea2af
-zonea-san   <unset>                 29h
[root@localhost RedHat]#
```

Restaurar una máquina virtual específica

Seleccionar máquinas virtuales específicas en un espacio de nombres para crear instantáneas/copias de seguridad y restaurar

En el ejemplo anterior, teníamos una sola VM dentro de un espacio de nombres. Al incluir todo el espacio de nombres en la copia de seguridad, se capturaron todos los recursos asociados con esa máquina virtual. En el siguiente ejemplo, agregamos otra VM al mismo espacio de nombres y creamos una aplicación solo para esta nueva VM usando un selector de etiquetas.

Crear una nueva VM (demo-centos vm) en el espacio de nombres demo

```
[root@localhost VM-DataProtection]# oc get vm,pod,pvc -n demo
NAME                                  AGE     STATUS    READY
virtualmachine.kubevirt.io/demo-centos   2m47s   Running   True
virtualmachine.kubevirt.io/demo-fedora   81m     Running   True

NAME                                 READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod/virt-launcher-demo-centos-2nq6g   1/1     Running   0          113s
pod/virt-launcher-demo-fedora-9kfxh   1/1     Running   0          81m

NAME                                                 STATUS   VOLUME                                     CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS
persistentvolumeclaim/demo-centos                    Bound    pvc-ed0f492b-0109-471d-b395-9077ae5f1fa7   30Gi       RWX            sc-zonea-san
persistentvolumeclaim/demo-fedora                    Bound    pvc-6f69a62c-285c-4980-b0dd-6c85baccf346   30Gi       RWX            sc-zonea-san
persistentvolumeclaim/dv-demo-centos-lavender-tortoise-34   Bound    pvc-3c01142a-4344-4293-ae67-7d3925c56211   30Gi       RWX            sc-zonea-san
persistentvolumeclaim/dv-demo-fedora-fuchsia-shrew-87   Bound    pvc-81d82d82-7aca-40fc-8f8f-6e99246e63f8   30Gi       RWX            sc-zonea-san
[root@localhost VM-DataProtection]#
```

Etiquete la máquina virtual demo-centos y sus recursos asociados

```
[root@localhost VM-DataProtection]# oc label vm demo-centos category=protect-demo-centos -n demo
virtualmachine.kubevirt.io/demo-centos labeled
[root@localhost VM-DataProtection]# oc label pvc demo-centos category=protect-demo-centos -n demo
persistentvolumeclaim/demo-centos labeled
[root@localhost VM-DataProtection]# oc label pvc dv-demo-centos-lavender-tortoise-34 category=protect-demo-centos -n demo
persistentvolumeclaim/dv-demo-centos-lavender-tortoise-34 labeled
[root@localhost VM-DataProtection]#
```

Verifique que la máquina virtual demo-centos y los pvc tengan las etiquetas

```
[root@localhost VM-DataProtection]# oc get vm --show-labels -n demo
NAME          AGE     STATUS    READY   LABELS
demo-centos   6m31s   Running   True    app=demo-centos,category=protect-demo-centos,kubevirt.io/dynamic-credentials-support=true,vm.kubevirt.io/template.namespace=openshift,vm.kubevirt.io/template.revision=1,vm.kubevirt.io/template.version=v0.31.1,vm.kubevirt.io/template=centos-stream9-server-small
demo-fedora   85m     Running   True    app=demo-fedora,vm.kubevirt.io/template.namespace=openshift,vm.kubevirt.io/template.revision=1,vm.kubevirt.io/template.version=v0.31.1,vm.kubevirt.io/template=fedora-server-small
[root@localhost VM-DataProtection]#
```

```
[root@localhost VM-DataProtection]#
[root@localhost VM-DataProtection]# oc get pvc --show-labels -n demo
NAME                                 STATUS   VOLUME                                     CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS   VOLUMEATTRIBUTESCLASS   AGE     LABELS
demo-centos                          Bound    pvc-ed0f492b-0109-471d-b395-9077ae5f1fa7   30Gi       RWX            sc-zonea-san   <unset>                 7m41s   app.kubernetes.io/component=storage,app.kubernetes.io/managed-by=cdi-controller,app.kubernetes.io/part-of=hyperconverged-cluster,app.kubernetes.io/version=4.17.5,app=containerized-data-importer,category=protect-demo-centos,instancetype.kubevirt.io/default-instancetype=u1.medium,instancetype.kubevirt.io/default-preference=centos.stream9,kubevirt.io/created-by=a6a7b49c-669a-4e21-aa78-20743671b284
demo-fedora                          Bound    pvc-6f69a62c-285c-4980-b0dd-6c85baccf346   30Gi       RWX            sc-zonea-san   <unset>                 86m     app.kubernetes.io/component=storage,app.kubernetes.io/managed-by=cdi-controller,app.kubernetes.io/part-of=hyperconverged-cluster,app.kubernetes.io/version=4.17.5,app=containerized-data-importer,instancetype.kubevirt.io/default-instancetype=u1.medium,instancetype.kubevirt.io/default-preference=fedora,kubevirt.io/created-by=7d5184e9-22f0-4456-9afe-3d1984c430f9
dv-demo-centos-lavender-tortoise-34  Bound    pvc-3c01142a-4344-4293-ae67-7d3925c56211   30Gi       RWX            sc-zonea-san   <unset>                 7m41s   app.kubernetes.io/component=storage,app.kubernetes.io/managed-by=cdi-controller,app.kubernetes.io/part-of=hyperconverged-cluster,app.kubernetes.io/version=4.17.5,app=containerized-data-importer,category=protect-demo-centos,kubevirt.io/created-by=a6a7b49c-669a-4e21-aa78-20743671b284
dv-demo-fedora-fuchsia-shrew-87      Bound    pvc-81d82d82-7aca-40fc-8f8f-6e99246e63f8   30Gi       RWX            sc-zonea-san   <unset>                 86m     app.kubernetes.io/component=storage,app.kubernetes.io/managed-by=cdi-controller,app.kubernetes.io/part-of=hyperconverged-cluster,app.kubernetes.io/version=4.17.5,app=containerized-data-importer,kubevirt.io/created-by=7d5184e9-22f0-4456-9afe-3d1984c430f9
[root@localhost VM-DataProtection]#
```

Cree una aplicación solo para una VM específica (demo-centos) usando el selector de etiquetas

```
# tp create app demo-centos-app --namespaces 'demo(category=protect-
demo-centos)' -n demo --dry-run>demo-centos-app.yaml

# cat demo-centos-app.yaml

apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Application
metadata:
  creationTimestamp: null
  name: demo-centos-app
  namespace: demo
spec:
  includedNamespaces:
  - labelSelector:
      matchLabels:
        category: protect-demo-centos
    namespace: demo
status:
  conditions: null

# oc create -f demo-centos-app.yaml -n demo
application.protect.trident.netapp.io/demo-centos-app created
```

```
[root@localhost VM-DataProtection]# tp get app -n demo
+-----------------+------------+-------+------+
|      NAME       | NAMESPACES | STATE | AGE  |
+-----------------+------------+-------+------+
| demo-centos-app | demo       | Ready | 56s  |
| demo-vm         | demo       | Ready | 4h6m |
+-----------------+------------+-------+------+
```

El método para crear copias de seguridad e instantáneas a pedido y según un cronograma es el mismo que se mostró anteriormente. Dado que la aplicación trident-protect que se utiliza para crear las instantáneas o las copias de seguridad solo contiene la VM específica del espacio de nombres, la restauración desde ellas solo restaura una VM específica. A continuación se muestra un ejemplo de una operación de copia de seguridad y restauración.

Crear una copia de seguridad de una máquina virtual específica en un espacio de nombres utilizando su aplicación correspondiente

En los pasos anteriores, se creó una aplicación utilizando selectores de etiquetas para incluir solo la máquina virtual centos en el espacio de nombres de demostración. Cree una copia de seguridad (copia de seguridad a pedido, en este ejemplo) para esta aplicación.

```
# tp create backup demo-centos-backup-on-demand --app demo-centos-app
--appvault ontap-s3-appvault -n demo
Backup "demo-centos-backup-on-demand" created.
```

```
+------------------------------+-----------------+----------------+-----------+-------+--------+
|             NAME             |       APP       | RECLAIM POLICY |   STATE   | ERROR |  AGE   |
+------------------------------+-----------------+----------------+-----------+-------+--------+
| demo-centos-backup-on-demand | demo-centos-app | Retain         | Completed |       | 13m22s |
| demo-vm-backup-on-demand     | demo-vm         | Retain         | Completed |       | 4h19m  |
| hourly-4c094-20250312174500  | demo-vm         | Retain         | Completed |       | 56m17s |
+------------------------------+-----------------+----------------+-----------+-------+--------+
```

Restaurar una VM específica en el mismo espacio de nombres La copia de seguridad de una VM específica (centos) se creó usando la aplicación correspondiente. Si se crea una copia de seguridad en el lugar y una restauración a partir de esto, solo se restaura esta máquina virtual específica. Eliminar la máquina virtual Centos.

```
[root@localhost RedHat]# oc get vm,pvc -n demo
NAME                                    AGE     STATUS    READY
virtualmachine.kubevirt.io/demo-centos   4m27s   Running   True
virtualmachine.kubevirt.io/demo-fedora   4m27s   Running   True

NAME                                                        STATUS   VOLUME
  STORAGECLASS   VOLUMEATTRIBUTESCLASS   AGE
persistentvolumeclaim/demo-centos                           Bound    pvc-e8faeaf8-fc0c-4d92-96de-c83a335a7a17
  sc-zonea-san   <unset>                 4m33s
persistentvolumeclaim/demo-fedora                           Bound    pvc-e2f418b0-1b97-40fc-9cb8-943b370d85bc
  sc-zonea-san   <unset>                 4m33s
persistentvolumeclaim/dv-demo-centos-lavender-tortoise-34   Bound    pvc-66eb7996-1420-4513-a67c-2824f08534da
  sc-zonea-san   <unset>                 4m33s
persistentvolumeclaim/dv-demo-fedora-fuchsia-shrew-87       Bound    pvc-db085154-079f-45ad-9e62-9656e913d01c
  sc-zonea-san   <unset>                 4m32s
```

```
[root@localhost RedHat]# oc delete virtualmachine.kubevirt.io/demo-centos -n demo
virtualmachine.kubevirt.io "demo-centos" deleted
[root@localhost RedHat]# oc get vm,pvc -n demo
NAME                                    AGE     STATUS    READY
virtualmachine.kubevirt.io/demo-fedora   5m17s   Running   True

NAME                                                        STATUS   VOLUME
persistentvolumeclaim/demo-fedora                           Bound    pvc-e2f418b0-1b97-40fc-9cb8-943b370d85bc
persistentvolumeclaim/dv-demo-fedora-fuchsia-shrew-87       Bound    pvc-db085154-079f-45ad-9e62-9656e913d01c
[root@localhost RedHat]#
```

Cree una copia de seguridad y restauración en el lugar desde demo-centos-backup-on-demand y verifique que la máquina virtual centos se haya recreado.

```
#tp create bir demo-centos-restore --backup demo/demo-centos-backup-on-
demand -n demo
BackupInplaceRestore "demo-centos-restore" created.
```

```
[root@localhost RedHat]# tp get bir -n demo
+----------------------+--------------------+-----------+-------+-------+
|         NAME         |      APPVAULT      |   STATE   | ERROR |  AGE  |
+----------------------+--------------------+-----------+-------+-------+
| demo-centos-restore  | ontap-s3-appvault  | Completed |       | 57m9s |
| demo-fedora-restore  | ontap-s3-appvault  | Completed |       | 7d5h  |
+----------------------+--------------------+-----------+-------+-------+
```

```
[root@localhost RedHat]# oc get vm,pvc -n demo
NAME                                    AGE   STATUS    READY
virtualmachine.kubevirt.io/demo-centos   29m   Running   True
virtualmachine.kubevirt.io/demo-fedora   85m   Running   True

NAME                                                    STATUS   VOLUME
  STORAGECLASS   VOLUMEATTRIBUTESCLASS   AGE
persistentvolumeclaim/demo-centos                       Bound    pvc-82954bf7-4a7e-4e0c-9a04-4fa152e1b0ef
  sc-zonea-san   <unset>                 29m
persistentvolumeclaim/demo-fedora                       Bound    pvc-e2f418b0-1b97-40fc-9cb8-943b370d85bc
  sc-zonea-san   <unset>                 85m
persistentvolumeclaim/dv-demo-centos-lavender-tortoise-34   Bound    pvc-2a8d4eb5-ed6d-4408-b85d-e218e9a5d4b0
  sc-zonea-san   <unset>                 29m
persistentvolumeclaim/dv-demo-fedora-fuchsia-shrew-87       Bound    pvc-db085154-079f-45ad-9e62-9656e913d01c
  sc-zonea-san   <unset>                 85m
[root@localhost RedHat]#
```

Restaurar una VM específica en un espacio de nombres diferente Cree una restauración de copia de seguridad en un espacio de nombres diferente (demo3) desde demo-centos-backup-on-demand y verifique que la VM centos se haya recreado.

```
# tp create br demo2-centos-restore --backup demo/demo-centos-backup-
on-demand --namespace-mapping demo:demo3 -n demo3
BackupRestore "demo2-centos-restore" created.
```

```
[root@localhost RedHat]#
[root@localhost RedHat]# tp get br -n demo3
+----------------------+--------------------+-----------+-------+--------+
|         NAME         |      APPVAULT      |   STATE   | ERROR |  AGE   |
+----------------------+--------------------+-----------+-------+--------+
| demo2-centos-restore | ontap-s3-appvault  | Completed |       | 52m57s |
+----------------------+--------------------+-----------+-------+--------+
[root@localhost RedHat]#
```

```
[root@localhost RedHat]#
[root@localhost RedHat]# oc get vm,pvc -n demo3
NAME                                    AGE   STATUS    READY
virtualmachine.kubevirt.io/demo-centos   19m   Running   True

NAME                                                    STATUS   VOLUME
  STORAGECLASS   VOLUMEATTRIBUTESCLASS   AGE
persistentvolumeclaim/demo-centos                       Bound    pvc-0a14e38f-07de-4e09-8f88-14a9a8bb45c2
  sc-zonea-san   <unset>                 19m
persistentvolumeclaim/dv-demo-centos-lavender-tortoise-34   Bound    pvc-d4f9cf2f-264c-4d02-94bf-0db28b427acc
  sc-zonea-san   <unset>                 19m
[root@localhost RedHat]#
```

Demostración en video

El siguiente video muestra una demostración de cómo proteger una máquina virtual mediante instantáneas

Protegiendo una máquina virtual

Información de copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.