



Grupos de consistencia

ONTAP 9

NetApp
February 12, 2026

Tabla de contenidos

Grupos de consistencia	1
Obtenga más información sobre los grupos de consistencia de ONTAP	1
Obtenga más información sobre los grupos de consistencia	1
Supervisar grupos de consistencia	3
Proteger los grupos de consistencia	4
Compatibilidad de verificación multiadministradora para grupos de coherencia	4
Grupos de consistencia en configuraciones de MetroCluster	4
Consideraciones de renovación	5
Funciones compatibles por versión	6
Más información sobre los grupos de consistencia	6
Obtenga información sobre los límites del grupo de consistencia de ONTAP	7
Límites impuestos	7
Límites no aplicados	8
Configurar un único grupo de consistencia de ONTAP	8
Cree un grupo de consistencia con nuevas LUN o volúmenes	9
Cree un grupo de coherencia con volúmenes existentes	12
Configurar un grupo de consistencia ONTAP jerárquico	14
Cree un grupo de consistencia jerárquico con nuevas LUN o volúmenes	14
Cree un grupo de coherencia jerárquico con volúmenes existentes	16
Proteger los grupos de consistencia de ONTAP	18
Configure una política de snapshots local	18
Crear una snapshot bajo demanda	19
Cree snapshots de grupo de consistencia en dos fases	20
Configurar la protección remota para un grupo de coherencia	23
Visualizar relaciones	25
Modificar volúmenes de miembros en un grupo de consistencia de ONTAP	26
Añadir volúmenes a un grupo de coherencia	26
Quite volúmenes de un grupo de coherencia	29
Mover volúmenes entre grupos de coherencia	30
Modificar la geometría del grupo de consistencia de ONTAP	32
Agregue un nuevo grupo de consistencia secundario	32
Desvincular un grupo de consistencia secundario	34
Mueva un grupo de consistencia único existente bajo un grupo de consistencia primario	35
Promover un grupo de consistencia secundario	36
Degrade un elemento principal a un solo grupo de consistencia	37
Modificar las etiquetas de aplicaciones y componentes del grupo de consistencia de ONTAP	38
Clonar un grupo de consistencia de ONTAP	39
Eliminar un grupo de consistencia de ONTAP	42

Grupos de consistencia

Obtenga más información sobre los grupos de consistencia de ONTAP

Un grupo de coherencia es una recogida de volúmenes que se gestionan como una sola unidad. En ONTAP, los grupos de coherencia proporcionan una gestión fácil y una garantía de protección para una carga de trabajo de la aplicación que abarca varios volúmenes.

Puede utilizar grupos de consistencia para simplificar la gestión del almacenamiento. Imagine que dispone de una base de datos importante que abarca veinte LUN. Puede administrar las LUN de forma individual o tratar las LUN como un conjunto de datos solitario, organizándolas en un único grupo de consistencia.


Los grupos de coherencia facilitan la gestión de cargas de trabajo de aplicaciones, proporcionando políticas de protección local y remota fáciles de configurar, así como copias Snapshot simultáneas consistentes con las aplicaciones y con los fallos de una colección de volúmenes en un momento específico. Las snapshots de un grupo de coherencia permiten restaurar una carga de trabajo de la aplicación completa.

Obtenga más información sobre los grupos de consistencia

Los grupos de consistencia admiten cualquier volumen de FlexVol independientemente del protocolo (NAS, SAN o NVMe) y pueden gestionarse a través de la API REST de ONTAP o en System Manager, en el elemento de menú **almacenamiento > grupos de consistencia**. A partir de ONTAP 9.14.1, los grupos de consistencia se pueden administrar con la CLI de ONTAP.


Los grupos de consistencia pueden existir como entidades individuales (como una colección de volúmenes) o en una relación jerárquica, que consiste en otros grupos de consistencia. Los volúmenes individuales pueden tener su propia política de copias Snapshot granulares de volumen. Además, puede haber una política de Snapshot para todo el grupo de coherencia. El grupo de coherencia solo puede tener una relación de sincronización activa de SnapMirror y una política de SnapMirror compartida, que puede utilizarse para recuperar todo el grupo de coherencia.

En el siguiente diagrama se muestra cómo se puede utilizar un grupo de consistencia individual. Los datos de una aplicación alojada en SVM1 abarcan dos volúmenes: `vol1` Y `vol2`. Una política de Snapshot en el grupo de coherencia captura Snapshot de los datos cada 15 minutos.

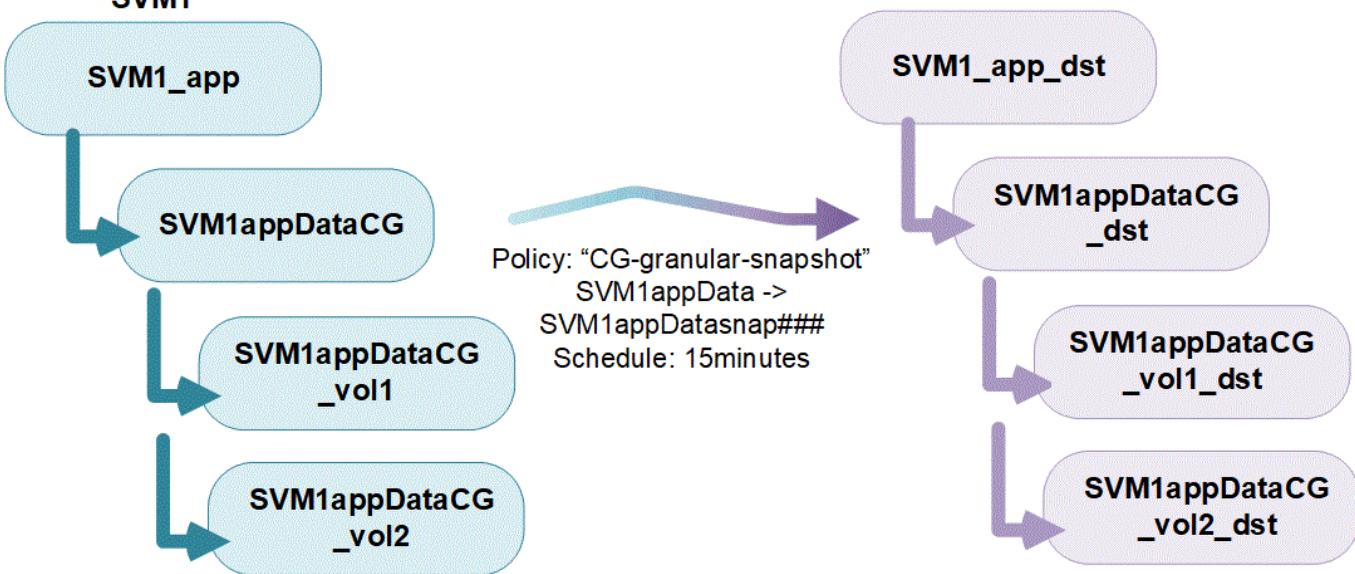

Las cargas de trabajo de aplicaciones más grandes pueden requerir varios grupos de coherencia. En estas situaciones, puede crear grupos de consistencia jerárquicos, donde un solo grupo de consistencia se convierte en componentes secundarios de un grupo de coherencia primario. El grupo de consistencia primario puede incluir hasta cinco grupos de consistencia secundarios. Al igual que en grupos de coherencia individuales, una política de protección de sincronización activa de SnapMirror remoto se puede aplicar a toda la configuración de grupos de coherencia (principal y secundario) para recuperar la carga de trabajo de la aplicación.

En el siguiente ejemplo, una aplicación está alojada en SVM1. El administrador ha creado un grupo de consistencia primario **SVM1_app**, que incluye dos grupos de consistencia secundarios: **SVM1appDataCG** y **SVM1app_logCG** para los registros. Cada grupo de coherencia secundario tiene su propia política de Snapshot. Las snapshots de los volúmenes de **SVM1appDataCG** se realizan cada 15 minutos. Las instantáneas de **SVM1app_logCG** se realizan cada hora. El grupo de consistencia primario **SVM1_app** tiene una política de sincronización activa de SnapMirror que replica los datos para garantizar la continuidad del servicio en caso de desastre.

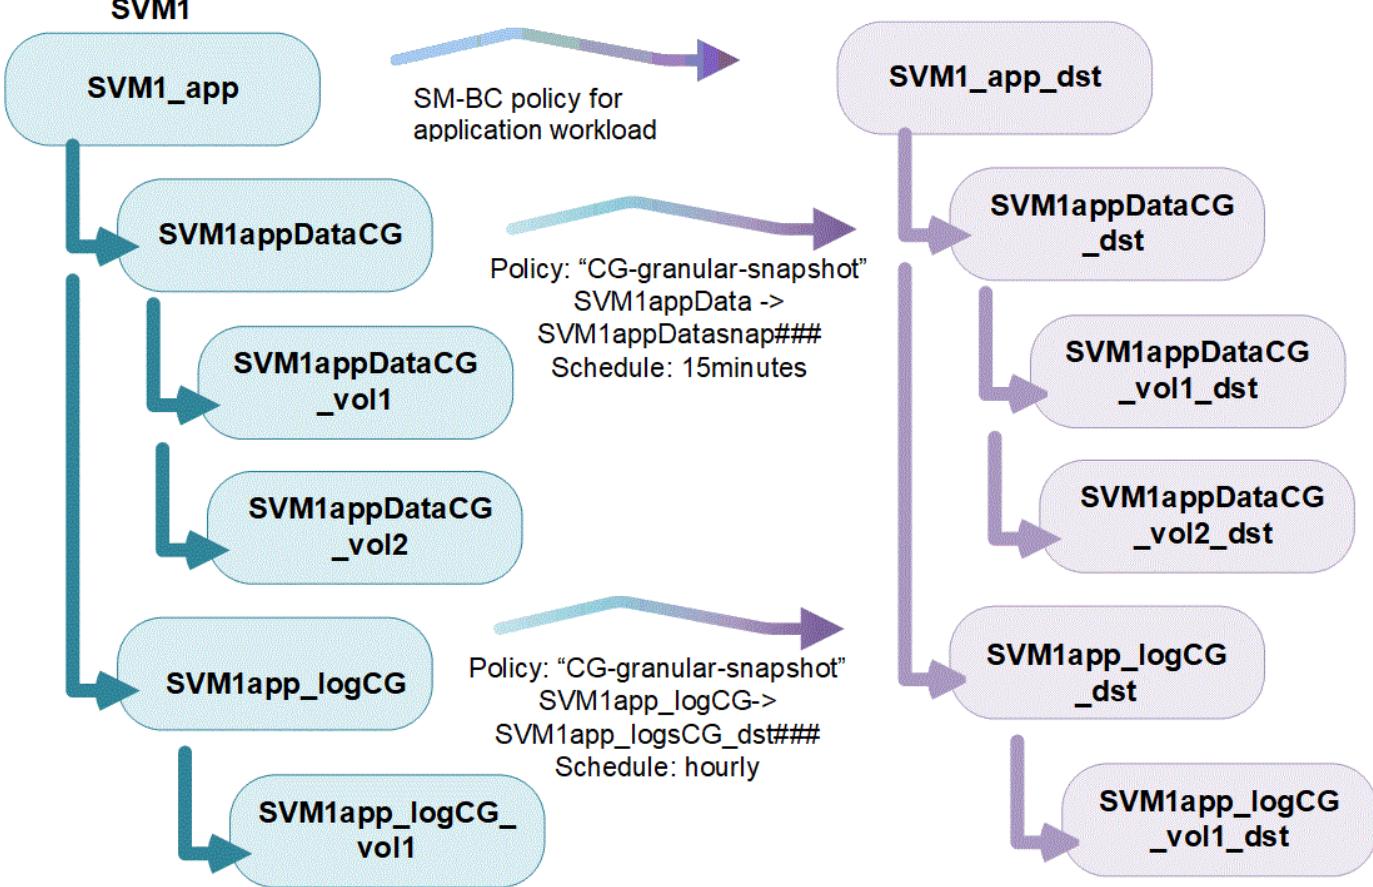

A partir de ONTAP 9.12.1, los grupos de consistencia admiten [clonado](#) y modifican los miembros de la consistencia [agregar o quitar volúmenes](#) tanto en System Manager como en la API REST DE ONTAP. A partir de ONTAP 9.12.1, la API de REST DE ONTAP también admite:

- Creación de grupos de coherencia con volúmenes NFS o SMB o espacios de nombres NVMe nuevos.
- Añadir volúmenes NFS o SMB o espacios de nombres NVMe nuevos o existentes a grupos de coherencia existentes.

Para obtener más información sobre la API de REST DE ONTAP, consulte ["Documentación de referencia de la API DE REST de ONTAP"](#).

Supervisar grupos de consistencia

A partir de ONTAP 9.13.1, los grupos de consistencia ofrecen supervisión de capacidad y rendimiento en tiempo real e históricos, lo que proporciona información sobre el rendimiento de aplicaciones y grupos de coherencia individuales.

Los datos de supervisión se actualizan cada cinco minutos y se mantienen hasta un año. Puede realizar un seguimiento de las métricas para:

- Rendimiento: IOPS, latencia y rendimiento
- Capacidad: Tamaño, lógico utilizado, disponible

Puede ver los datos de supervisión en la pestaña **Información general** del menú del grupo de consistencia de System Manager o solicitándolos en la API DE REST. A partir de ONTAP 9.14.1, puede ver las métricas del grupo de consistencia con la CLI con `consistency-group metrics show` el comando. Obtenga más

información sobre consistency-group metrics show en el ["Referencia de comandos del ONTAP"](#).



En ONTAP 9.13.1, solo puede recuperar métricas históricas mediante la API de REST. A partir de ONTAP 9.14.1, las métricas históricas también están disponibles en System Manager.

Proteger los grupos de consistencia

Los grupos de coherencia ofrecen una protección coherente con las aplicaciones, lo que garantiza la coherencia de los datos en varios volúmenes o LIF. Al crear una Snapshot de un grupo de coherencia, se establece una barrera en el grupo de coherencia. El cercado inicia una cola para I/O hasta que se completa la operación Snapshot, lo que garantiza la coherencia de un momento específico de los datos en todas las entidades del grupo de coherencia. El límite puede provocar un pico transitorio en latencia durante las operaciones de creación de copias Snapshot, como una política de Snapshot programada o la creación de una copia de Snapshot con System Manager. Obtenga más información sobre el contexto de la API de REST y la CLI en ["Documentación de la API de REST de ONTAP"](#) y ["Referencia de comandos del ONTAP"](#).

Los grupos de consistencia ofrecen protección mediante:

- Políticas de Snapshot
- [SnapMirror síncrono activo](#)
- [\[mcc\]](#) (A partir de ONTAP 9.11.1)
- [SnapMirror asíncrono](#) (A partir de ONTAP 9.13.1)
- ["Recuperación ante desastres de SVM"](#) (A partir de ONTAP 9.14.1)

La creación de un grupo de consistencia no habilita la protección automáticamente. Las políticas de protección local y remota se pueden establecer al crear o después de crear un grupo de coherencia.

Para configurar la protección en un grupo de consistencia, consulte ["Proteja un grupo de consistencia"](#).

Para utilizar la protección remota, debe cumplir con los requisitos para [SnapMirror síncrono activo](#).



No es posible establecer relaciones de sincronización activa de SnapMirror en volúmenes montados para acceso NAS.

Compatibilidad de verificación multiadministradora para grupos de coherencia

A partir de ONTAP 9.16.1, puede usar la verificación multiadministrador (MAV) con grupos de consistencia para garantizar que ciertas operaciones, como la creación, la modificación o la eliminación de grupos de consistencia, solo se puedan ejecutar después de las aprobaciones de los administradores designados. De este modo, se evita que los administradores comprometidos, malintencionados o sin experiencia realicen cambios no deseables en las configuraciones existentes.

["Leer más"](#)

Grupos de consistencia en configuraciones de MetroCluster

A partir de ONTAP 9.11.1, puede aprovisionar grupos de consistencia con nuevos volúmenes en un clúster dentro de una configuración de MetroCluster. Estos volúmenes se aprovisionan en agregados reflejados.

Después de que se hayan aprovisionado, puede mover los volúmenes asociados con grupos de coherencia entre los agregados reflejados y no reflejados. Por lo tanto, los volúmenes asociados con grupos de

coherencia pueden ubicarse en agregados reflejados, agregados no reflejados o en ambos. Es posible modificar los agregados reflejados que contienen volúmenes asociados con grupos de coherencia para que no se reflejen. De igual manera, se pueden modificar los agregados no reflejados que contienen volúmenes asociados con grupos de coherencia para habilitar el mirroring.

Los volúmenes y las snapshots asociados con grupos de coherencia ubicados en agregados reflejados se replican en el sitio remoto (sitio B). El contenido de los volúmenes del sitio B ofrece una garantía de escritura para el grupo de coherencia, lo que le permite recuperar desde el sitio B en caso de desastre. Puede acceder a las copias de Snapshot de grupo de coherencia mediante un grupo de coherencia con la API de REST y System Manager en los clústeres que ejecutan ONTAP 9.11.1 o una versión posterior. A partir de ONTAP 9.14.1, también puede acceder a las snapshots con la CLI de ONTAP.

Si algunos o todos los volúmenes asociados con un grupo de consistencia se encuentran en agregados no reflejados a los que no se puede acceder actualmente, las operaciones GET o DELETE en el grupo de coherencia se comportan como si los volúmenes locales o los agregados de alojamiento estén sin conexión.

Configuraciones del grupo de consistencia para la replicación

Si el sitio B ejecuta ONTAP 9.10.1 o una versión anterior, solo los volúmenes asociados con los grupos de coherencia ubicados en agregados reflejados se replican en el sitio B. Las configuraciones del grupo de consistencia solo se replican en el sitio B, si ambos sitios ejecutan ONTAP 9.11.1 o una versión posterior. Una vez que el sitio B se actualiza a ONTAP 9.11.1, los datos de los grupos de consistencia del sitio A que tienen todos los volúmenes asociados ubicados en agregados reflejados se replican en el sitio B.

 Se recomienda mantener al menos un 20 % de espacio libre para agregados reflejados para lograr un rendimiento y una disponibilidad de almacenamiento óptimos. Aunque la recomendación es del 10% para agregados no reflejados, el sistema de archivos puede usar el 10% adicional de espacio para absorber cambios incrementales. Los cambios incrementales incrementan la utilización del espacio para los agregados reflejados debido a la arquitectura basada en instantáneas de redirección en escritura de ONTAP. El incumplimiento de estas prácticas recomendadas puede tener un impacto negativo en el rendimiento.

Consideraciones de renovación

Cuando se actualiza a ONTAP 9.10.1 o posterior, los grupos de consistencia creados con SnapMirror Active Sync (anteriormente conocido como SnapMirror Business Continuity) en ONTAP 9.8 y 9.9.1 se actualizan automáticamente y se pueden gestionar en **Almacenamiento > Grupos de consistencia** en System Manager o la API REST DE ONTAP para obtener más información acerca de la actualización desde ONTAP 9.8 o 9.9.1, consulte ["Consideraciones de actualización y reversión de sincronización activa de SnapMirror"](#).

Las snapshots de grupo de consistencia creadas en la API de REST pueden gestionarse a través de la interfaz del grupo de consistencia de System Manager y mediante extremos de la API de REST del grupo de consistencia. A partir de ONTAP 9.14.1, las copias Snapshot de grupo de consistencia también se pueden gestionar con la CLI de ONTAP.

 Las Snapshot creadas con los comandos de ONTAPI `cg-start` y `cg-commit` no se reconocen como snapshots de grupo de consistencia y, por lo tanto, no se pueden gestionar mediante la interfaz de grupo de consistencia de System Manager ni los extremos del grupo de consistencia en la API REST DE ONTAP. A partir de ONTAP 9.14.1, estas copias de Snapshot se pueden reflejar en el volumen de destino si se utiliza una política asíncrona de SnapMirror. Para obtener más información, consulte [Configurar SnapMirror asíncrono](#).


Funciones compatibles por versión

	ONTAP 9.16.1	ONTAP 9.15.1	ONTAP 9.14.1	ONTAP 9.13.1	ONTAP 9.12.1	ONTAP 9.11.1	ONTAP 9.10.1
Grupos de consistencia jerárquicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protección local con snapshots	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SnapMirror síncrono activo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Soporte de MetroCluster	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Confirmaciones bifásicas (solo API de REST)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Etiquetas de aplicaciones y componentes	✓	✓	✓	✓	✓		
Clonar grupos de consistencia	✓	✓	✓	✓	✓		
Añadir y quitar volúmenes	✓	✓	✓	✓	✓		
Cree CG con los nuevos volúmenes NAS	✓	✓	✓	✓		Solo API DE REST	
Crear CG con nuevos espacios de nombres NVMe	✓	✓	✓	✓		Solo API DE REST	
Mueva volúmenes entre grupos de coherencia secundarios	✓	✓	✓	✓			
Modificar la geometría del grupo de consistencia	✓	✓	✓	✓			
Supervisión	✓	✓	✓	✓			
Verificación de varios administradores	✓						
SnapMirror asíncrono (solo grupos de coherencia individuales)	✓	✓	✓	✓			
Recuperación ante desastres de SVM (solo grupos de consistencia individuales)	✓	✓	✓				
Soporte de CLI	✓	✓	✓				

Más información sobre los grupos de consistencia

Consistency Groups for Application Management & Protection

With NetApp ONTAP 9.10.1 + System Manager



© 2022 NetApp, Inc. All rights reserved.

Información relacionada

- ["Documentación de automatización de ONTAP"](#)
- [SnapMirror síncrono activo](#)
- [Aspectos básicos para la recuperación ante desastres asíncrona de SnapMirror](#)
- ["Documentación de MetroCluster"](#)
- ["Verificación de varios administradores"](#)
- ["Referencia de comandos del ONTAP"](#)

Obtenga información sobre los límites del grupo de consistencia de ONTAP

Al planificar y administrar los grupos de consistencia, tenga en cuenta los límites de objetos en el ámbito del clúster y del grupo de consistencia primario o secundario.

Límites impuestos

La siguiente tabla captura los límites de los grupos de coherencia. Los límites separados se aplican a los grupos de coherencia mediante SnapMirror con sincronización activa. Para obtener más información, consulte ["Límites de sincronización activa de SnapMirror"](#).

Límite	Ámbito	Mínimo	Máximo
Número de grupos de consistencia	Clúster	0	Igual que el recuento máximo de volúmenes en cluster*

Número de grupos de consistencia primarios	Clúster	0	Igual que el número máximo de volúmenes en el clúster
Número de grupos de consistencia individuales y primarios	Clúster	0	Igual que el número máximo de volúmenes en el clúster
Número de volúmenes en un grupo de consistencia	Grupo de consistencia único	1 tb de volumen	80 volúmenes
Cantidad de volúmenes en un grupo de consistencia con SnapMirror asíncrono	Grupo de consistencia único	1 tb de volumen	<ul style="list-style-type: none"> • En ONTAP 9.15.1 y versiones posteriores: Volúmenes de 80 TB • En ONTAP 9.13.1 y 9.14.1: Volúmenes de 16 GB
El número de volúmenes en el secundario de un grupo de consistencia primario	Grupo de consistencia primario	1 tb de volumen	80 volúmenes
El número de volúmenes en un grupo de coherencia secundario	Grupo de consistencia secundario	1 tb de volumen	80 volúmenes
Número de grupos de consistencia secundarios de un grupo de consistencia primario	Grupo de consistencia primario	1 grupo de consistencia	5 grupos de consistencia
Número de relaciones de recuperación ante desastres de SVM donde existe un grupo de consistencia (disponible a partir de ONTAP 9.14.1).	Clúster	0	32

* Un máximo de 50 grupos de consistencia habilitados con SnapMirror asíncrono se pueden alojar en un clúster.

Límites no aplicados

La programación Snapshot mínima admitida para grupos de coherencia es de 30 minutos. Este se basa en ["Prueba de FlexGroup Volumes"](#), que comparten la misma infraestructura Snapshot que los grupos de coherencia.

Configurar un único grupo de consistencia de ONTAP

Los grupos de consistencia se pueden crear con volúmenes existentes o con LUN o volúmenes nuevos (según la versión de ONTAP). Un volumen o LUN solo pueden asociarse a un grupo de coherencia a la vez.

Acerca de esta tarea

- No se admite la modificación de los volúmenes miembro de un grupo de coherencia después de su creación en ONTAP 9.10.1 a 9.11.1.

A partir de ONTAP 9.12.1, es posible modificar los volúmenes miembro de un grupo de coherencia. Para obtener más información sobre este proceso, consulte [Modificar un grupo de consistencia](#).

- A partir de ONTAP 9.17.1, puede seleccionar el protocolo NVMe para asignar un host a un subsistema NVMe para cargas de trabajo de VMware en una configuración de sincronización activa de SnapMirror .

Cree un grupo de consistencia con nuevas LUN o volúmenes

En ONTAP 9.10.1 a 9.12.1, puede crear un grupo de consistencia utilizando nuevas LUN. A partir de ONTAP 9.13.1, System Manager también admite la creación de un grupo de consistencia con espacios de nombres NVMe nuevos o volúmenes NAS nuevos. (También es compatible con la API REST DE ONTAP a partir de ONTAP 9.12.1).

Administrador del sistema (ONTAP 9.16.1 y anteriores)

Pasos

1. Seleccione **almacenamiento > grupos de consistencia**.
2. Seleccione **+Añadir** y, a continuación, seleccione el protocolo para el objeto de almacenamiento.

En ONTAP 9.10.1 a 9.12.1, la única opción para un nuevo objeto de almacenamiento es **utilizando nuevas LUN**. A partir de ONTAP 9.13.1, System Manager admite la creación de grupos de consistencia con espacios de nombres NVMe nuevos y volúmenes NAS nuevos.

3. Asigne un nombre al grupo de consistencia. Designe el número de volúmenes o LUN y la capacidad por volumen o LUN.
 - a. **Tipo de aplicación**: Si está utilizando ONTAP 9.12.1 o posterior, seleccione un tipo de aplicación. Si no se selecciona ningún valor, se asignará al grupo de consistencia el tipo de **Other** de forma predeterminada. Obtenga más información sobre cómo etiquetar consistencia en [Etiquetas de aplicaciones y componentes](#). Si planea crear un grupo de consistencia con una política de protección remota, debe usar **Other**.
 - b. **Para Nuevas LUN**: Seleccione el sistema operativo del host y el formato de LUN. Introduzca la información del iniciador del host.
 - c. **Para Nuevos volúmenes NAS**: Elija la opción de exportación apropiada (NFS o SMB/CIFS) según la configuración NAS de su SVM.
 - d. **Para Nuevos espacios de nombres NVMe**: Seleccione el sistema operativo del host y el subsistema NVMe.
4. Para configurar políticas de protección, agregar un grupo de consistencia secundario o permisos de acceso, seleccione **Más opciones**.
5. Seleccione **Guardar**.
6. Para confirmar que se ha creado el grupo de consistencia, vuelva al menú del grupo de consistencia principal, donde aparecerá una vez que se complete el trabajo. Si establece una política de protección, sabrá que se ha aplicado cuando ve un escudo verde bajo la directiva apropiada, remoto o local.

Administrador del sistema (ONTAP 9.17.1 y posteriores)

Pasos

1. Seleccione **Protección > Grupos de consistencia**.
2. Seleccione **+Añadir** y, a continuación, seleccione el protocolo para el objeto de almacenamiento.
3. Asigne un nombre al grupo de consistencia. Indique la cantidad de volúmenes o LUN y la capacidad por volumen o LUN. **Tipo de aplicación**: Seleccione un tipo de aplicación. Si no se selecciona ningún valor, el grupo de consistencia se asignará al tipo **Otro** de forma predeterminada. Obtenga más información sobre el etiquetado de consistencia en [Etiquetas de aplicaciones y componentes](#). Si planea crear un grupo de consistencia con una política de protección remota, debe usar **Otro**.
 - a. **Para Nuevas LUN**: Seleccione el sistema operativo del host y el formato de LUN. Introduzca la información del iniciador del host.
 - b. **Para Nuevos volúmenes NAS**: Elija la opción de exportación apropiada (NFS o SMB/CIFS) según la configuración NAS de su SVM.
 - c. **Para Nuevos espacios de nombres NVMe**: Seleccione el sistema operativo del host y el subsistema NVMe.
4. Para configurar políticas de protección, agregar un grupo de consistencia secundario o permisos de

acceso, seleccione **Más opciones**.

5. Seleccione **Guardar**.

6. Para confirmar que se ha creado el grupo de consistencia, vuelva al menú del grupo de consistencia principal, donde aparecerá una vez que se complete el trabajo. Si establece una política de protección, sabrá que se ha aplicado cuando ve un escudo verde bajo la directiva apropiada, remoto o local.

CLI

A partir de ONTAP 9.14.1, puede crear un grupo de consistencia nuevo con volúmenes nuevos mediante la CLI de ONTAP. Los parámetros específicos dependen de si los volúmenes son SAN, NVMe o NFS.

Antes de empezar

- Debe estar en el nivel de privilegio de administrador para realizar esta tarea.
- A partir de ONTAP 9.15.1, cualquier usuario con privilegios de administrador puede realizar esta tarea. En ONTAP 9.14.1, debe ser administrador del clúster o de SVM para realizarla.

Crear un grupo de consistencia con volúmenes NFS

1. Cree el grupo de consistencia:

```
consistency-group create -vserver <SVM_name> -consistency-group
<consistency-group-name> -volume-prefix <prefix_for_new_volume_names>
-volume-count <number> -size <size> -export-policy <policy_name>
```

Crear un grupo de consistencia con volúmenes SAN

1. Cree el grupo de consistencia:

```
consistency-group create -vserver <SVM_name> -consistency-group
<consistency-group-name> -lun <lun_name> -size <size> -lun-count <number>
-lun-os-type <LUN_operating_system_format> -igroup <igroup_name>
```

Cree un grupo de consistencia con espacios de nombres NVMe

1. Cree el grupo de consistencia:

```
consistency-group create -vserver <SVM_name> -consistency-group
<consistency_group_name> -namespace <namespace_name> -volume-count <number>
-namespace-count <number> -size <size> -subsystem <subsystem_name>
```

Obtenga más información sobre `consistency-group create` en el ["Referencia de comandos del ONTAP"](#).

Después de terminar

1. Confirme que el grupo de consistencia se ha creado con `consistency-group show` el comando.

Obtenga más información sobre `consistency-group show` en el ["Referencia de comandos del ONTAP"](#).

Cree un grupo de coherencia con volúmenes existentes

Es posible utilizar volúmenes existentes para crear un grupo de coherencia.

Administrador del sistema (ONTAP 9.16.1 y anteriores)

Pasos

1. Seleccione **almacenamiento > grupos de consistencia**.
2. Seleccione **+Aregar y utilizando volúmenes existentes**.
3. Asigne un nombre al grupo de consistencia y seleccione la máquina virtual de almacenamiento.
 - a. **Tipo de aplicación:** Si está utilizando ONTAP 9.12.1 o posterior, seleccione un tipo de aplicación. Si no se selecciona ningún valor, se asignará al grupo de consistencia el tipo de **Other** de forma predeterminada. Obtenga más información sobre cómo etiquetar consistencia en [Etiquetas de aplicaciones y componentes](#). Si el grupo de consistencia tiene una relación de sincronización activa de SnapMirror, debe usar **Otro**.



En versiones de ONTAP anteriores a ONTAP 9.15.1, la sincronización activa de SnapMirror se conoce como continuidad del negocio de SnapMirror.

4. Seleccione los volúmenes existentes que desea incluir. Solo se podrá seleccionar los volúmenes que todavía no sean parte de un grupo de coherencia.



Si crea un grupo de coherencia con volúmenes existentes, el grupo de coherencia es compatible con volúmenes FlexVol. Se pueden agregar volúmenes con relaciones síncronas o asíncronas de SnapMirror o asíncronas de SnapMirror a grupos de coherencia, pero no tienen en cuenta los grupos de coherencia. Los grupos de coherencia no admiten bloques de S3 ni máquinas virtuales de almacenamiento con relaciones de SVMDR.

5. Seleccione **Guardar**.

6. Para confirmar que el grupo de consistencia se ha creado, vuelva al menú principal del grupo de consistencia, donde aparece una vez que se completa el trabajo de ONTAP. Si ha elegido una política de protección, confirme que se configuró correctamente al seleccionar un grupo de coherencia en el menú. Si establece una política de protección, sabe que se ha aplicado cuando ve un escudo verde bajo la directiva correspondiente, remota o local.

CLI

A partir de ONTAP 9.14.1, puede crear un grupo de consistencia con volúmenes existentes mediante la CLI de ONTAP.

Antes de empezar

- Debe estar en el nivel de privilegio de administrador para realizar esta tarea.
- A partir de ONTAP 9.15.1, cualquier usuario con privilegios de administrador puede realizar esta tarea. En ONTAP 9.14.1, debe ser administrador del clúster o de SVM para realizarla.

Pasos

1. Ejecute `consistency-group create` el comando. `'-volumes'` El parámetro acepta una lista de nombres de volúmenes separados por comas.

```
consistency-group create -vserver <SVM_name> -consistency-group
<consistency-group-name> -volume <volumes>
```

Obtenga más información sobre `consistency-group create` en el ["Referencia de comandos del ONTAP"](#).

2. Puede ver el grupo de consistencia con `consistency-group show` el comando.

Obtenga más información sobre `consistency-group show` en el "[Referencia de comandos del ONTAP](#)".

Siguientes pasos

- [Proteja un grupo de consistencia](#)
- [Modificar un grupo de consistencia](#)
- [Clonar un grupo de consistencia](#)

Configurar un grupo de consistencia ONTAP jerárquico

Los grupos de coherencia jerárquicos permiten gestionar cargas de trabajo grandes que abarcan varios volúmenes, creando un grupo de coherencia primario que funciona como un paraguas para los grupos de coherencia secundarios.

Los grupos de consistencia jerárquicos tienen un primario que puede incluir hasta cinco grupos de consistencia individuales. Los grupos de coherencia jerárquicos pueden admitir diferentes políticas Snapshot locales en grupos de coherencia o volúmenes individuales. Si utiliza una política de protección remota, que se aplicará a todo el grupo de consistencia jerárquico (primario y secundario).

Comenzando con ONTAP 9.13.1, usted puede [modifique la geometría de sus grupos de consistencia y mueva volúmenes entre grupos de coherencia secundarios](#).

Para obtener información sobre los límites de objeto en los grupos de consistencia, consulte [Límites de objetos para los grupos de consistencia](#).

Cree un grupo de consistencia jerárquico con nuevas LUN o volúmenes

Al crear un grupo de consistencia jerárquico, puede rellenarlo con nuevas LUN. A partir de ONTAP 9.13.1, también se pueden usar nuevos espacios de nombres NVMe y volúmenes NAS.

System Manager

Pasos

1. Seleccione **almacenamiento > grupos de consistencia**.
2. Seleccione **+Aregar** y, a continuación, seleccione el protocolo para el objeto de almacenamiento.

En ONTAP 9.10.1 a 9.12.1, la única opción para un nuevo objeto de almacenamiento es **utilizando nuevas LUN**. A partir de ONTAP 9.13.1, System Manager admite la creación de grupos de consistencia con espacios de nombres NVMe nuevos y volúmenes NAS nuevos.

3. Asigne un nombre al grupo de consistencia. Designe el número de volúmenes o LUN y la capacidad por volumen o LUN.
 - a. **Tipo de aplicación:** Si está utilizando ONTAP 9.12.1 o posterior, seleccione un tipo de aplicación. Si no se selecciona ningún valor, se asignará al grupo de consistencia el tipo de **Other** de forma predeterminada. Obtenga más información sobre cómo etiquetar consistencia en [Etiquetas de aplicaciones y componentes](#). Si planea usar una política de protección remota, debe elegir **Otro**.
4. Seleccione el sistema operativo del host y el formato de LUN. Introduzca la información del iniciador del host.
 - a. **Para Nuevas LUN:** Seleccione el sistema operativo del host y el formato de LUN. Introduzca la información del iniciador del host.
 - b. **Para Nuevos volúmenes NAS:** Elija la opción de exportación apropiada (NFS o SMB/CIFS) según la configuración NAS de su SVM.
 - c. **Para Nuevos espacios de nombres NVMe:** Seleccione el sistema operativo del host y el subsistema NVMe.
5. Para agregar un grupo de consistencia hijo, seleccione **Más opciones** y luego **+Aregar grupo de consistencia hijo**.
6. Seleccione el nivel de rendimiento, el número de LUN o volúmenes y la capacidad por LUN o volumen. Designe las configuraciones de exportación adecuadas o la información del sistema operativo en función del protocolo que esté utilizando.
7. Opcionalmente, seleccione una política de Snapshot local y establezca los permisos de acceso.
8. Repita desde un máximo de cinco grupos de consistencia secundarios.
9. Seleccione **Guardar**.
10. Para confirmar que se ha creado el grupo de coherencia, vuelva al menú del grupo de consistencia principal, donde aparecerá una vez que se complete el trabajo de ONTAP. Si establece una directiva de protección, mire bajo la directiva apropiada, remota o local, que debe mostrar un escudo verde con una Marca de verificación en ella.

CLI

Antes de empezar

- Debe estar en el nivel de privilegio de administrador para realizar esta tarea.
- A partir de ONTAP 9.15.1, cualquier usuario con privilegios de administrador puede realizar esta tarea. En ONTAP 9.14.1, debe ser administrador del clúster o de SVM para realizarla.

Al crear un grupo de coherencia jerárquico en la CLI con volúmenes nuevos, debe crear cada grupo de coherencia secundario por separado.

Paso

1. Cree el nuevo grupo de consistencia mediante `consistency-group create` el comando.

```
consistency-group create -vserver <SVM_name> -consistency-group  
<consistency_group_name> -parent-consistency-group  
<parent_consistency_group_name> -volume-prefix <volume_prefix> -volume  
-count <number_of_volumes> -size <size>
```

2. Cuando se le solicite la CLI, confirme que desea crear el nuevo grupo de consistencia primario. Introduzca `y`.
3. De manera opcional, repita el paso 1 para crear más grupos de consistencia secundarios.

Obtenga más información sobre `consistency-group create` en el ["Referencia de comandos del ONTAP"](#).

Cree un grupo de coherencia jerárquico con volúmenes existentes

Se pueden organizar los volúmenes existentes en un grupo de coherencia jerárquico.

System Manager

Pasos

1. Seleccione **almacenamiento > grupos de consistencia**.
2. Seleccione **+Aregar y utilizando volúmenes existentes**.
3. Seleccione la máquina virtual de almacenamiento.
4. Seleccione los volúmenes existentes que desea incluir. Solo se podrá seleccionar los volúmenes que todavía no sean parte de un grupo de coherencia.
5. Para agregar un grupo de consistencia hijo, seleccione **+Aregar grupo de consistencia hijo**. Cree los grupos de consistencia necesarios, que se nombrarán automáticamente.
 - a. **Tipo de componente**: Si está utilizando ONTAP 9.12.1 o posterior, seleccione un tipo de componente de "datos", "registros" u "otro". Si no se selecciona ningún valor, se asignará al grupo de consistencia el tipo de **Other** de forma predeterminada. Obtenga más información sobre cómo etiquetar consistencia en [Etiquetas de aplicaciones y componentes](#). Si planea usar una política de protección remota, debe usar **Otro**.
6. Asigne volúmenes existentes a cada grupo de coherencia.
7. De manera opcional, seleccione una política de Snapshot local.
8. Repita desde un máximo de cinco grupos de consistencia secundarios.
9. Seleccione **Guardar**.
10. Para confirmar que se ha creado el grupo de coherencia, vuelva al menú del grupo de consistencia principal, donde aparecerá una vez que se complete el trabajo de ONTAP. Si ha elegido una política de protección, confirme que se ha configurado correctamente seleccionando su grupo de consistencia en el menú; en el tipo de política correspondiente, verá un escudo verde con una Marca de verificación en el interior de la misma.

CLI

A partir de ONTAP 9.14.1, puede crear un grupo de consistencia jerárquico mediante la CLI.

Antes de empezar

- Debe estar en el nivel de privilegio de administrador para realizar esta tarea.
- A partir de ONTAP 9.15.1, cualquier usuario con privilegios de administrador puede realizar esta tarea. En ONTAP 9.14.1, debe ser administrador del clúster o de SVM para realizarla.

Pasos

1. Aprovisione un nuevo grupo de coherencia primario y asigne volúmenes a un nuevo grupo de consistencia secundario:

```
consistency-group create -vserver <svm_name> -consistency-group
<child_consistency_group_name> -parent-consistency-group
<parent_consistency_group_name> -volumes <volume_names>
```

2. `y` Introduzca para confirmar que desea crear un nuevo grupo de consistencia primario y secundario.

Obtenga más información sobre `consistency-group create` en el ["Referencia de comandos del ONTAP"](#).

Siguientes pasos

- Modificar la geometría de un grupo de consistencia
- Modificar un grupo de consistencia
- Proteja un grupo de consistencia

Proteger los grupos de consistencia de ONTAP

Los grupos de coherencia ofrecen una protección local y remota de fácil gestión para aplicaciones SAN, NAS y NVMe que abarcan varios volúmenes.

La creación de un grupo de consistencia no habilita la protección automáticamente. Las políticas de protección se pueden establecer en el momento de la creación o después de crear el grupo de consistencia. Puede proteger grupos de consistencia mediante:

- Snapshots locales
- Sincronización activa de SnapMirror (conocida como Continuidad del negocio SnapMirror en versiones de ONTAP anteriores a 9.15.1)
- [MetroCluster \(principios de 9.11.1\)](#)
- SnapMirror asíncrono (inicio de 9.13.1)
- Recuperación ante desastres asíncrona de SVM (comenzando 9.14.1)

Si utiliza grupos de consistencia anidados, puede establecer políticas de protección distintas para los grupos de coherencia primario y secundario.

Comenzando con ONTAP 9.11.1, los grupos de consistencia ofrecen [creación de snapshots de grupo de consistencia en dos fases](#). La operación de instantánea en dos fases ejecuta una comprobación previa, asegurando que la instantánea se capture correctamente.

Se puede producir la recuperación de un grupo de consistencia completo, de un solo grupo de consistencia en una configuración jerárquica o de volúmenes individuales en el grupo de consistencia. Para lograr la recuperación, seleccione el grupo de coherencia desde el que desea recuperar, seleccione el tipo de snapshot y luego identifique la snapshot en la que se basará la restauración. Para obtener más información sobre este proceso, consulte ["Restaure un volumen a partir de una copia de Snapshot anterior"](#).

Configure una política de snapshots local

Configurar una política de protección Snapshot local permite crear una política que abarque todos los volúmenes en un grupo de coherencia.

Acerca de esta tarea

La programación Snapshot mínima admitida para grupos de coherencia es de 30 minutos. Este se basa en ["Prueba de FlexGroup Volumes"](#), que comparten la misma infraestructura Snapshot que los grupos de coherencia.

System Manager

Pasos

1. Seleccione **almacenamiento > grupos de consistencia**.
2. Seleccione el grupo de consistencia que ha creado en el menú del grupo de consistencia.
3. En la parte superior derecha de la página de descripción general del grupo de consistencia, seleccione **Editar**.
4. Marque la casilla junto a **Programar instantáneas (locales)**.
5. Seleccione una política de Snapshot. Para configurar una nueva política personalizada, consulte "[Cree una política de protección de datos personalizada](#)".
6. Seleccione **Guardar**.
7. Volver al menú de descripción general del grupo de consistencia. En la columna de la izquierda bajo **Snapshots (Local)**, el estado dirá Protegido junto a 

CLI

A partir de ONTAP 9.14.1, puede modificar la política de protección de un grupo de consistencia con la CLI.

Antes de empezar

- Debe estar en el nivel de privilegio de administrador para realizar esta tarea.
- A partir de ONTAP 9.15.1, cualquier usuario con privilegios de administrador puede realizar esta tarea. En ONTAP 9.14.1, debe ser administrador del clúster o de SVM para realizarla.

Paso

1. Ejecute el siguiente comando para establecer o modificar la política de protección:

Si modifica la política de protección de una consistencia secundaria, debe identificar el grupo de consistencia primario mediante `-parent-consistency-group parent_consistency_group_name` el parámetro.

```
consistency-group modify -vserver svm_name -consistency-group consistency_group_name -snapshot-policy policy_name
```

Crear una snapshot bajo demanda

Si necesita crear una Snapshot de su grupo de coherencia fuera de una política normalmente programada, puede crear una bajo demanda.

System Manager

Pasos

1. Vaya a **Almacenamiento > Grupos de consistencia**.
2. Seleccione el grupo de coherencia para el que desea crear una copia Snapshot bajo demanda.
3. Cambie a la pestaña **Copias de instantánea** y seleccione **+Aregar**.
4. Proporcione un **Nombre** y una **Etiqueta de SnapMirror**. En el menú desplegable de **Consistencia**, selecciona **Consistente a la aplicación** o **Consistente a la caída**.
5. Seleccione **Guardar**.

CLI

A partir de ONTAP 9.14.1, se puede crear una Snapshot bajo demanda de un grupo de coherencia mediante la CLI.

Antes de empezar

- Debe estar en el nivel de privilegio de administrador para realizar esta tarea.
- A partir de ONTAP 9.15.1, cualquier usuario con privilegios de administrador puede realizar esta tarea. En ONTAP 9.14.1, debe ser administrador del clúster o de SVM para realizarla.

Paso

1. Cree la instantánea:

De forma predeterminada, el tipo de snapshot es coherente con los fallos. Puede modificar el tipo de Snapshot con el parámetro opcional `-type`.

```
consistency-group snapshot create -vserver svm_name -consistency-group  
consistency_group_name -snapshot snapshot_name
```

Cree snapshots de grupo de consistencia en dos fases

A partir de ONTAP 9.11.1, los grupos de coherencia admiten confirmaciones de dos fases para la creación de snapshots de grupo de coherencia (CG), que ejecutan una comprobación previa antes de confirmar la snapshot. Esta función solo está disponible con la API de REST de ONTAP.

La creación de Snapshot de CG de dos fases solo está disponible para la creación de Snapshot, no para aprovisionar grupos de coherencia ni restaurar grupos de coherencia.

Una snapshot de CG en dos fases divide el proceso de creación de snapshots en dos fases:

1. En la primera fase, la API ejecuta comprobaciones previas y activa la creación de snapshots. La primera fase incluye un parámetro de tiempo de espera, que designa la cantidad de tiempo para que la instantánea se confirme correctamente.
2. Si la solicitud de la fase uno se completa correctamente, puede invocar la segunda fase dentro del intervalo designado desde la primera fase, confirmando la instantánea en el punto final adecuado.

Antes de empezar

- Para utilizar la creación de copias Snapshot de CG de dos fases, todos los nodos del clúster deben ejecutar ONTAP 9.11.1 o una versión posterior.

- Solo se admite una llamada activa de una operación Snapshot de grupo de coherencia en una instancia de grupo de coherencia a la vez, ya sea una fase o dos fases. Al intentar invocar una operación de instantánea mientras otra está en curso, se produce un error.
- Cuando se invoca la creación de una copia de Snapshot, puede configurarse un valor de tiempo de espera opcional de entre 5 y 120 segundos. Si no se proporciona ningún valor de tiempo de espera, se agota el tiempo de espera de la operación en el valor predeterminado de 7 segundos. En la API, configure el valor de tiempo de espera con `action_timeout` el parámetro. En la CLI, utilice `-timeout` la marca.

Pasos

Es posible completar una snapshot en dos fases con la API de REST o, a partir de ONTAP 9.14.1, la CLI de ONTAP. Esta operación no es compatible con System Manager.



Si invoca la creación de la snapshot con la API, debe confirmar la snapshot con la API. Si invoca la creación de la snapshot con la CLI, debe confirmar la snapshot con la CLI. No se admiten métodos de mezcla.

CLI

A partir de ONTAP 9.14.1, puede crear una instantánea de dos fases con la CLI.

Antes de empezar

- Debe estar en el nivel de privilegio de administrador para realizar esta tarea.
- A partir de ONTAP 9.15.1, cualquier usuario con privilegios de administrador puede realizar esta tarea. En ONTAP 9.14.1, debe ser administrador del clúster o de SVM para realizarla.

Pasos

1. Inicie la instantánea:

```
consistency-group snapshot start -vserver svm_name -consistency-group  
consistency_group_name -snapshot snapshot_name [-timeout time_in_seconds  
-write-fence {true|false}]
```

2. Compruebe que la instantánea se ha realizado:

```
consistency-group snapshot show
```

3. Confirme la instantánea:

```
consistency-group snapshot commit svm_name -consistency-group  
consistency_group_name -snapshot snapshot_name
```

API

1. invoque la creación de la instantánea. Envíe una solicitud POST al extremo del grupo de consistencia con el `action=start` parámetro.

```
curl -k -X POST 'https://<IP_address>/application/consistency-  
groups/<cg-uuid>/snapshots?action=start&action_timeout=7' -H  
"accept: application/hal+json" -H "content-type: application/json"  
-d '  
{  
  "name": "<snapshot_name>",  
  "consistency_type": "crash",  
  "comment": "<comment>",  
  "snapmirror_label": "<SnapMirror_label>"  
}'
```

2. Si la solicitud POST se realiza correctamente, la salida incluye un `uuid` de instantánea. Con ese `uuid`, envíe una solicitud de PARCHE para confirmar la instantánea.

```
curl -k -X PATCH 'https://<IP_address>/application/consistency-groups/<cg_uuid>/snapshots/<snapshot_id>?action=commit' -H "accept: application/hal+json" -H "content-type: application/json"
```

For more information about the ONTAP REST API, see
link:https://docs.netapp.com/us-en/ontap-automation/reference/api_reference.html[API reference^] or the
link:<https://devnet.netapp.com/restapi.php>[ONTAP REST API page^] at
the NetApp Developer Network for a complete list of API endpoints.

Configurar la protección remota para un grupo de coherencia

Los grupos de coherencia ofrecen protección remota mediante sincronización activa SnapMirror y, a partir de ONTAP 9.13,1, SnapMirror asíncrono.

Configurar la protección con SnapMirror Active Sync

Es posible usar SnapMirror active sync para garantizar que las Snapshot de los grupos de consistencia creados en el grupo de consistencia se copien en el destino. Para obtener más información sobre la sincronización activa de SnapMirror o sobre cómo configurar la sincronización activa de SnapMirror mediante la CLI, consulte [Configure la protección para la continuidad del negocio](#).

Antes de empezar

- No es posible establecer relaciones de sincronización activa de SnapMirror en volúmenes montados para acceso NAS.
- Las etiquetas de políticas del clúster de origen y destino deben coincidir.
- La sincronización activa de SnapMirror no replicará snapshots de forma predeterminada a menos que se añada una regla con una etiqueta de SnapMirror a la política predefinida `AutomatedFailOver` y las snapshots se creen con esa etiqueta.

Para obtener más información sobre este proceso, consulte ["Proteger con SnapMirror sincronización activa"](#).

- **Implementaciones en cascada** No son compatibles con la sincronización activa de SnapMirror.
- A partir de ONTAP 9.13,1, se puede sin interrupciones [añada volúmenes a un grupo de coherencia](#) con una relación de sincronización activa de SnapMirror. Cualquier otro cambio en un grupo de consistencia requiere interrumpir la relación de sincronización activa de SnapMirror, modificar el grupo de consistencia y, a continuación, volver a establecer y volver a sincronizar la relación.



Para configurar la sincronización activa de SnapMirror con la CLI, consulte [Proteger con SnapMirror sincronización activa](#).

Pasos para System Manager

1. Asegúrese de haber cumplido con el ["Requisitos previos para utilizar SnapMirror Active Sync"](#).
2. Seleccione **almacenamiento > grupos de consistencia**.
3. Seleccione el grupo de consistencia que ha creado en el menú del grupo de consistencia.

4. En la parte superior derecha de la página de descripción general, seleccione **más** y, a continuación, **proteger**.
5. System Manager rellena automáticamente la información del origen. Seleccione la máquina virtual de almacenamiento y clúster apropiado para el destino. Seleccione una política de protección. Asegúrese de que **Initialize Relationship** está activada.
6. Seleccione **Guardar**.
7. El grupo de consistencia debe inicializar y sincronizar. Confirme que la sincronización se ha completado correctamente volviendo al menú **Grupo de consistencia**. El estado de **SnapMirror (Remote)** se muestra **Protected** junto a .

Configurar SnapMirror asíncrono

A partir de ONTAP 9.13.1, puede configurar la protección asíncrona de SnapMirror para un grupo de coherencia único. A partir de ONTAP 9.14.1, se puede usar SnapMirror asíncrono para replicar copias Snapshot granulares de volúmenes en el clúster de destino mediante la relación del grupo de coherencia.

Acerca de esta tarea

Para replicar snapshots granulares de volumen, debe ejecutar ONTAP 9.14.1 o una versión posterior. Para las políticas de MirrorAndVault y Vault, la etiqueta de SnapMirror de la política de Snapshot granular de volumen debe coincidir con la regla de política SnapMirror del grupo de coherencia. Las copias de Snapshot granulares del volumen rigen el valor conservar de la política SnapMirror del grupo de coherencia, que se calcula independientemente de las copias de Snapshot del grupo de coherencia. Por ejemplo, si tiene una política para mantener dos Snapshot en el destino, puede tener dos copias de Snapshot granulares de volumen y dos copias de Snapshot de grupo de coherencia.

Al volver a sincronizar la relación de SnapMirror con snapshots granulares de volumen, se pueden conservar snapshots granulares de volumen con **-preserve** la marca. Se conservan las copias Snapshot granulares del volumen más recientes que las de grupo de consistencia. Si no existe una snapshot de grupo de consistencia, no se pueden transferir copias Snapshot granulares de volumen en la operación de resincronización.

Antes de empezar

- La protección asíncrona de SnapMirror solo está disponible para un grupo de consistencia único. No se admite para grupos de coherencia jerárquicos. Para convertir un grupo de consistencia jerárquico en un grupo de consistencia único, consulte [modificar la arquitectura del grupo de consistencia](#).
- Las etiquetas de políticas del clúster de origen y destino deben coincidir.
- **añada volúmenes a un grupo de coherencia** Una relación asíncrona de SnapMirror activa se puede producir sin interrupciones. Cualquier otro cambio en un grupo de consistencia requiere que rompa la relación de SnapMirror, modifique el grupo de consistencia y, a continuación, vuelva a establecer y vuelva a sincronizar la relación.
- Los grupos de consistencia habilitados para la protección con SnapMirror asíncrono tienen diferentes límites. Para obtener más información, consulte [Límites del grupo de consistencia](#).
- Si se configuró una relación de protección asíncrona de SnapMirror para varios volúmenes individuales, puede convertir esos volúmenes en un grupo de coherencia y conservar las snapshots existentes. Para convertir volúmenes correctamente:
 - Debe haber una snapshot común de los volúmenes.
 - Debe romper la relación de SnapMirror existente y [añada los volúmenes a un único grupo de consistencia](#) volver a sincronizar la relación mediante el siguiente flujo de trabajo.

Pasos

1. En el clúster de destino, seleccione **Almacenamiento > Grupos de consistencia**.
2. Seleccione el grupo de consistencia que ha creado en el menú del grupo de consistencia.
3. En la parte superior derecha de la página de descripción general, seleccione **más** y, a continuación, **proteger**.
4. System Manager rellena automáticamente la información del origen. Seleccione la máquina virtual de almacenamiento y clúster apropiado para el destino. Seleccione una política de protección. Asegúrese de que **Initialize Relationship** está activada.

Al seleccionar una política asíncrona, tiene la opción de **Anular horario de transferencia**.



La programación mínima admitida (objetivo de punto de recuperación o RPO) para grupos de consistencia con SnapMirror asíncrono es de 30 minutos.

5. Seleccione **Guardar**.
6. El grupo de consistencia debe inicializar y sincronizar. Confirme que la sincronización se ha completado correctamente volviendo al menú **Grupo de consistencia**. El estado de **SnapMirror (Remote)** se muestra **Protected** junto a

Configurar la recuperación ante desastres de la SVM

A partir de ONTAP 9.14.1, [Recuperación ante desastres de SVM](#) admite grupos de coherencia y le permite reflejar información del grupo de coherencia del origen en el clúster de destino.

Si va a habilitar la recuperación ante desastres de SVM en una SVM que ya contiene un grupo de consistencia, siguiendo los flujos de trabajo de configuración de SVM para [System Manager](#) o el [CLI de ONTAP](#).

Si va a añadir un grupo de coherencia a una SVM que esté en una relación de recuperación ante desastres de SVM activa y en buen estado, debe actualizar la relación de recuperación ante desastres de SVM desde el clúster de destino. Para obtener más información, consulte [Actualice manualmente una relación de replicación](#). Debe actualizar la relación cada vez que expanda el grupo de consistencia.

Limitaciones

- La recuperación ante desastres de SVM no admite grupos de consistencia jerárquicos.
- La recuperación ante desastres de SVM no admite grupos de consistencia protegidos con SnapMirror asíncrono. Debe interrumpir la relación de SnapMirror antes de configurar la recuperación ante desastres de SVM.
- Ambos clústeres deben ejecutar ONTAP 9.14.1 o una versión posterior.
- Las relaciones de dispersión no se admiten para las configuraciones de recuperación ante desastres de SVM que contienen grupos de coherencia.
- Para conocer otros límites, consulte [Límites del grupo de consistencia](#).

Visualizar relaciones

System Manager visualiza los mapas de LUN en el menú **Protección > Relaciones**. Cuando selecciona una relación de origen, System Manager muestra una visualización de las relaciones de origen. Al seleccionar un volumen, puede profundizar en estas relaciones para ver una lista de las LUN contenidas y las relaciones con el iGroup. Esta información se puede descargar como un libro de Excel desde la vista de volumen individual;

la operación de descarga se ejecuta en segundo plano.

Información relacionada

- ["Clonar un grupo de consistencia"](#)
- ["Configurar las instantáneas"](#)
- ["Cree políticas de protección de datos personalizadas"](#)
- ["Recuperar desde snapshots"](#)
- ["Restaure un volumen a partir de una copia de Snapshot anterior"](#)
- ["Información general sobre sincronización activa de SnapMirror"](#)
- ["Documentación de automatización de ONTAP"](#)
- ["Aspectos básicos para la recuperación ante desastres asíncrona de SnapMirror"](#)

Modificar volúmenes de miembros en un grupo de consistencia de ONTAP

A partir de ONTAP 9.12.1, puede modificar un grupo de coherencia quitando volúmenes o añadiendo volúmenes (expandiendo el grupo de coherencia). A partir de ONTAP 9.13.1, se pueden mover volúmenes entre grupos de coherencia secundarios si comparten un volumen primario común.

Añadir volúmenes a un grupo de coherencia

A partir de ONTAP 9.12.1, es posible añadir volúmenes a un grupo de coherencia sin interrupciones.

Acerca de esta tarea

- No es posible añadir volúmenes asociados con otro grupo de coherencia.
- Los grupos de consistencia admiten los protocolos NAS, SAN y NVMe.
- Puede añadir hasta 16 volúmenes a la vez a un grupo de coherencia si los ajustes se encuentran dentro de la [límites del grupo de consistencia](#).
- A partir de ONTAP 9.13.1, es posible añadir volúmenes sin interrupciones a un grupo de coherencia con una sincronización activa de SnapMirror o una política de protección asíncrona de SnapMirror.
- Cuando se añaden volúmenes a un grupo de coherencia protegido por SnapMirror Active Sync, el estado de la relación de la sincronización activa de SnapMirror cambia a «Expanding» hasta que el mirroring y la protección se configuran para el nuevo volumen. Si se produce un desastre en el clúster primario antes de que se complete este proceso, el grupo de consistencia reverte a su composición original como parte de la operación de conmutación al nodo de respaldo.
- En ONTAP versión 9.12.1 y versiones anteriores, *no puede* añadir volúmenes a un grupo de coherencia de una relación de sincronización activa de SnapMirror. Primero, es necesario eliminar la relación de sincronización activa de SnapMirror, modificar el grupo de coherencia y, a continuación, restaurar la protección con la sincronización activa de SnapMirror.
- A partir de ONTAP 9.12.1, la API DE REST DE ONTAP admite la adición *new* o volúmenes existentes a un grupo de coherencia. Para obtener más información sobre la API de REST DE ONTAP, consulte ["Documentación de referencia de la API DE REST de ONTAP"](#).

A partir de ONTAP 9.13.1, esta funcionalidad es compatible con System Manager.

- Al expandir un grupo de coherencia, las Snapshot del grupo de coherencia capturado antes de la modificación se considerarán parciales. Cualquier operación de restauración basada en esa Snapshot reflejará el grupo de coherencia en el momento específico de la Snapshot.
- Si utiliza ONTAP 9.10.1 a 9.11.1, no puede modificar un grupo de consistencia. Para cambiar la configuración de un grupo de coherencia en ONTAP 9.10.1 o 9.11.1, debe eliminar el grupo de coherencia y, a continuación, crear un nuevo grupo de coherencia con los volúmenes que desea incluir.
- A partir de ONTAP 9.14.1, se pueden replicar copias Snapshot granulares de volúmenes en el clúster de destino cuando se utiliza SnapMirror asíncrono. Cuando se amplía un grupo de coherencia mediante SnapMirror asíncrono, las Snapshot granulares de volumen solo se replican después de expandir el grupo de coherencia cuando la política de SnapMirror es MirrorAll o MirrorAndVault. Solo se replican las copias Snapshot granulares de volumen más recientes que la copia Snapshot del grupo de consistencia base.
- Si agrega volúmenes a un grupo de consistencia en una relación de recuperación ante desastres de SVM (compatible a partir de ONTAP 9.14.1), debe actualizar la relación de recuperación ante desastres de SVM desde el clúster de destino después de expandir el grupo de consistencia. Para obtener más información, consulte [Actualice manualmente una relación de replicación](#).
- Si está utilizando NVMe con ONTAP 9.17.1, no puede modificar un grupo de consistencia.

Ejemplo 1. Pasos

System Manager

A partir de ONTAP 9.12.1, puede realizar esta operación con System Manager.

1. Seleccione **almacenamiento > grupos de consistencia**.
2. Seleccione el grupo de coherencia que desea modificar.
3. Si va a modificar un solo grupo de consistencia, en la parte superior del menú **Volumes**, seleccione **más** y, a continuación, **ampliar** para añadir un volumen.
Si va a modificar un grupo de consistencia secundario, identifique el grupo de consistencia primario que desea modificar. Seleccione el botón **>** para ver los grupos de consistencia secundarios y, a continuación,  seleccione junto al nombre del grupo de consistencia secundario que desea modificar. En ese menú, seleccione **ampliar**.
4. Seleccione hasta 16 volúmenes para añadir al grupo de coherencia.
5. Seleccione **Guardar**. Cuando la operación se complete, vea los volúmenes recién agregados en el menú **Volúmenes** del grupo de consistencia.

CLI

A partir de ONTAP 9.14.1, puede añadir volúmenes a un grupo de coherencia mediante la CLI de ONTAP.

Antes de empezar

- Debe estar en el nivel de privilegio de administrador para realizar esta tarea.
- A partir de ONTAP 9.15.1, cualquier usuario con privilegios de administrador puede realizar esta tarea. En ONTAP 9.14.1, debe ser administrador del clúster o de SVM para realizarla.

Añadir volúmenes existentes

1. Ejecute el siguiente comando. `-volumes` El parámetro acepta una lista de volúmenes separados por comas.



Solo incluya `-parent-consistency-group` el parámetro si el grupo de consistencia se encuentra en una relación jerárquica.

```
consistency-group volume add -vserver svm_name -consistency-group  
  consistency_group_name -parent-consistency-group parent_consistency_group  
  -volume volumes
```

Añadir volúmenes nuevos

El procedimiento para añadir volúmenes nuevos depende del protocolo que utilice.



Incluir únicamente el `-parent-consistency-group` parámetro si el grupo de consistencia está en una relación jerárquica.

- Para añadir volúmenes nuevos sin exportarlos, realice lo siguiente:

```
consistency-group volume create -vserver SVM_name -consistency-group  
  child_consistency_group -parent-consistency-group existingParentCg -volume  
  volume_name -size size
```

- Para añadir nuevos volúmenes de NFS:

```
consistency-group volume create -vserver SVM_name -consistency-group
consistency-group-name -volume volume-prefix -volume-count number -size
size -export-policy policy_name
```

- Para añadir nuevos volúmenes de SAN:

```
consistency-group volume create -vserver SVM_name -consistency-group
consistency-group-name -lun lun_name -size size -lun-count number -igroup
igroup_name
```

- Para añadir nuevos espacios de nombres de NVMe:

```
consistency-group volume create -vserver SVM_name -consistency-group
consistency_group_name -namespace namespace_name -volume-count number
-namespace-count number -size size -subsystem subsystem_name
```

Quite volúmenes de un grupo de coherencia

Los volúmenes que se quitan de un grupo de consistencia no se eliminan. Permanecen activos en el clúster.

Acerca de esta tarea

- No se pueden quitar volúmenes de un grupo de consistencia de una relación de recuperación ante desastres de sincronización activa de SnapMirror o de SVM. Primero, debe eliminar la relación de sincronización activa de SnapMirror para modificar el grupo de coherencia y, a continuación, volver a establecer la relación.
- Si un grupo de coherencia no tiene volúmenes en él después de la operación de eliminación, se eliminará el grupo de coherencia.
- Cuando se elimina un volumen de un grupo de coherencia, las Snapshot existentes del grupo de coherencia permanecen, pero se consideran no válidas. Las Snapshot existentes no se pueden usar para restaurar el contenido del grupo de coherencia. Las copias Snapshot granulares del volumen siguen siendo válidas.
- Si elimina un volumen del clúster, se elimina automáticamente del grupo de coherencia.
- Para cambiar la configuración de un grupo de coherencia en ONTAP 9.10.1 o 9.11.1, debe eliminar el grupo de coherencia y, a continuación, crear un grupo de coherencia nuevo con los volúmenes miembro deseados.
- Al eliminar un volumen del clúster, se eliminará automáticamente del grupo de consistencia.

System Manager

A partir de ONTAP 9.12.1, puede realizar esta operación con System Manager.

Pasos

1. Seleccione **almacenamiento > grupos de consistencia**.
2. Seleccione el grupo de consistencia único o secundario que desea modificar.
3. En el menú **volúmenes**, seleccione las casillas de verificación junto a los volúmenes individuales que desea quitar del grupo de consistencia.
4. Seleccione **Eliminar volúmenes del grupo de coherencia**.
5. Confirme que comprende que al eliminar los volúmenes, todas las instantáneas del grupo de consistencia dejarán de ser válidas y seleccione **Quitar**.

CLI

A partir de ONTAP 9.14.1, puede quitar volúmenes de un grupo de consistencia mediante la CLI.

Antes de empezar

- Debe estar en el nivel de privilegio de administrador para realizar esta tarea.
- A partir de ONTAP 9.15.1, cualquier usuario con privilegios de administrador puede realizar esta tarea. En ONTAP 9.14.1, debe ser administrador del clúster o de SVM para realizarla.

Paso

1. Quite los volúmenes. `volumes` El parámetro acepta una lista de volúmenes separados por comas.

Solo incluya `-parent-consistency-group` el parámetro si el grupo de consistencia se encuentra en una relación jerárquica.

```
consistency-group volume remove -vserver SVM_name -consistency-group
consistency_group_name -parent-consistency-group
parent_consistency_group_name -volume volumes
```

Mover volúmenes entre grupos de coherencia

A partir de ONTAP 9.13.1, se pueden mover volúmenes entre grupos de coherencia secundarios que comparten un volumen primario.

Acerca de esta tarea

- Solo puede mover volúmenes entre grupos de coherencia anidados bajo el mismo grupo de consistencia primario.
- Las Snapshot de grupo de consistencia existentes quedan no válidas y ya no se puede acceder a ellas como snapshots de grupo de coherencia. Las copias de Snapshot de volúmenes individuales siguen siendo válidas.
- Las snapshots del grupo de coherencia primario siguen siendo válidas.
- Si mueve todos los volúmenes de un grupo de consistencia secundario, se eliminará ese grupo de coherencia.
- Las modificaciones a un grupo de consistencia deben respetar [límites del grupo de consistencia](#).

System Manager

A partir de ONTAP 9.12.1, puede realizar esta operación con System Manager.

Pasos

1. Seleccione **almacenamiento > grupos de consistencia**.
2. Seleccione el grupo de coherencia primario que contiene los volúmenes que desea mover. Encuentre el grupo de consistencia secundario y luego expanda el menú **VOLUMES**. Seleccione los volúmenes que desea mover.
3. Selecciona **Mover**.
4. Seleccione si desea mover los volúmenes a un grupo de coherencia nuevo o a un grupo existente.
 - a. Para desplazarse a un grupo de consistencia existente, seleccione **Grupo de consistencia secundario existente** y, a continuación, elija el nombre del grupo de consistencia en el menú desplegable.
 - b. Para desplazarse a un nuevo grupo de consistencia, seleccione **Nuevo grupo de consistencia secundario**. Introduzca un nombre para el nuevo grupo de consistencia secundario y seleccione un tipo de componente.
5. Selecciona **Mover**.

CLI

A partir de ONTAP 9.14.1, puede mover volúmenes entre grupos de consistencia mediante la interfaz de línea de comandos de ONTAP.

Antes de empezar

- Debe estar en el nivel de privilegio de administrador para realizar esta tarea.
- A partir de ONTAP 9.15.1, cualquier usuario con privilegios de administrador puede realizar esta tarea. En ONTAP 9.14.1, debe ser administrador del clúster o de SVM para realizarla.

Mueva volúmenes a un nuevo grupo de coherencia secundario

1. El siguiente comando crea un nuevo grupo de coherencia secundario que contiene los volúmenes designados.

Cuando se crea el nuevo grupo de coherencia, se pueden designar nuevas políticas de snapshot, calidad de servicio y organización en niveles.

```
consistency-group volume reassign -vserver SVM_name -consistency-group
source_child_consistency_group -parent-consistency-group
parent_consistency_group -volume volumes -new-consistency-group
consistency_group_name [-snapshot-policy policy -qos-policy policy -tiering
-policy policy]
```

Mueva volúmenes a un grupo de coherencia secundario existente

1. Reasigne los volúmenes. `volumes` El parámetro acepta una lista de nombres de volúmenes separados por comas.

```
consistency-group volume reassign -vserver SVM_name -consistency-group
source_child_consistency_group -parent-consistency-group
parent_consistency_group -volume volumes -to-consistency-group
target_consistency_group
```

Información relacionada

- [Límites del grupo de consistencia](#)
- [Clonar un grupo de consistencia](#)

Modificar la geometría del grupo de consistencia de ONTAP

A partir de ONTAP 9.13.1, puede modificar la geometría de un grupo de consistencia.

Modificar la geometría de un grupo de coherencia permite modificar la configuración de grupos de coherencia secundarios o primarios sin interrupciones en las operaciones de I/O en curso.

La modificación de la geometría del grupo de consistencia tiene un impacto en las snapshots existentes del grupo de consistencia. Para obtener más información, consulte la modificación específica de la geometría que desea realizar.



No puede modificar la geometría de un grupo de consistencia configurado con una política de protección remota. Primero debe romper la relación de protección, modificar la geometría y, a continuación, restaurar la protección remota.

Agregue un nuevo grupo de consistencia secundario

A partir de ONTAP 9.13.1, puede agregar un nuevo grupo de consistencia secundario a un grupo de consistencia primario existente.

Acerca de esta tarea

- Un grupo de coherencia primario puede contener un máximo de cinco grupos de coherencia secundarios. Consulte [Límites del grupo de consistencia](#) para ver otros límites.
- No puede agregar un grupo de consistencia secundario a un grupo de consistencia único. Primero, debe [\[promocionar\]](#) el grupo de consistencia y, luego, puede agregar un grupo de consistencia secundario.
- Las Snapshot existentes del grupo de coherencia capturadas antes de la operación de ampliación se considerarán parciales. Cualquier operación de restauración basada en esa Snapshot reflejará el grupo de coherencia en el momento específico de la Snapshot.

Ejemplo 2. Pasos

System Manager

A partir de ONTAP 9.13.1, puede realizar esta operación con System Manager.

Agregue un nuevo grupo de consistencia secundario

1. Seleccione **almacenamiento > grupos de consistencia**.
2. Seleccione el grupo de consistencia primario al que desea añadir un grupo de consistencia secundario.
3. Junto al nombre del grupo de consistencia primario, seleccione **Más** y luego **Agregar nuevo grupo de consistencia secundario**.
4. Introduzca un nombre para su grupo de consistencia.
5. Seleccione si desea añadir volúmenes nuevos o existentes.
 - a. Si va a agregar volúmenes existentes, seleccione **Volúmenes existentes** y, a continuación, elija los volúmenes en el menú desplegable.
 - b. Si va a agregar nuevos volúmenes, seleccione **Nuevos volúmenes** y luego designe el número de volúmenes y su tamaño.
6. Seleccione **Agregar**.

CLI

A partir de ONTAP 9.14.1, puede agregar un grupo de consistencia secundario mediante la CLI de ONTAP.

Antes de empezar

- Debe estar en el nivel de privilegio de administrador para realizar esta tarea.
- A partir de ONTAP 9.15.1, cualquier usuario con privilegios de administrador puede realizar esta tarea. En ONTAP 9.14.1, debe ser administrador del clúster o de SVM para realizarla.

Añada un grupo de coherencia secundario con volúmenes nuevos

1. Cree el nuevo grupo de consistencia. Proporcionar valores para el nombre del grupo de coherencia, el prefijo del volumen, la cantidad de volúmenes, el tamaño de volumen, el servicio de almacenamiento, y el nombre de la política de exportación:

```
consistency-group create -vserver SVM_name -consistency-group
consistency_group -parent-consistency-group parent_consistency_group
-volume-prefix prefix -volume-count number -size size -storage-service
service -export-policy policy_name
```

Añada un grupo de coherencia secundario con volúmenes existentes

1. Cree el nuevo grupo de consistencia. `volumes` El parámetro acepta una lista de nombres de volúmenes separados por comas.

```
consistency-group create -vserver SVM_name -consistency-group
new_consistency_group -parent-consistency-group parent_consistency_group
-volumes volume
```

Desvincular un grupo de consistencia secundario

A partir de ONTAP 9.13.1, puede quitar un grupo de consistencia secundario de su primario, convirtiéndolo en un grupo de consistencia individual.

Acerca de esta tarea

- Al desvincular un grupo de coherencia secundario, las snapshots del grupo de coherencia primario dejan de ser válidas y no se puede acceder a ellas. Las copias Snapshot granulares de volúmenes siguen siendo válidas.
- Las Snapshot existentes del grupo de coherencia individual siguen siendo válidas.
- Se producirá un error en esta operación si existe un grupo de coherencia único existente con el mismo nombre que el grupo de coherencia secundario que se pretende desvincular. Si se encuentra con esta situación, debe cambiar el nombre del grupo de consistencia al desconectarlo.

Ejemplo 3. Pasos

System Manager

A partir de ONTAP 9.13.1, puede realizar esta operación con System Manager.

Desvincular un grupo de consistencia secundario

- Seleccione **almacenamiento > grupos de consistencia**.
- Seleccione el grupo de consistencia primario que contiene el secundario que desea desvincular.
- Junto al grupo de consistencia hijo que desea separar, seleccione **Más** y luego **Desasociar del parent**.
- Opcionalmente, cambie el nombre del grupo de coherencia y seleccione un tipo de aplicación.
- Seleccione **Desasociar**.

CLI

A partir de ONTAP 9.14.1, puede desvincular un grupo de consistencia secundario mediante la CLI de ONTAP.

Antes de empezar

- Debe estar en el nivel de privilegio de administrador para realizar esta tarea.
- A partir de ONTAP 9.15.1, cualquier usuario con privilegios de administrador puede realizar esta tarea. En ONTAP 9.14.1, debe ser administrador del clúster o de SVM para realizarla.

Desvincular un grupo de consistencia secundario

- Desvincule el grupo de consistencia. De manera opcional, cambie el nombre del grupo de coherencia desconectado con **-new-name** el parámetro.

```
consistency-group detach -vserver SVM_name -consistency-group  
  child_consistency_group -parent-consistency-group parent_consistency_group  
  [-new-name new_name]
```

Mueva un grupo de consistencia único existente bajo un grupo de consistencia primario

A partir de ONTAP 9.13.1, puede convertir un grupo de consistencia único existente en un grupo de consistencia secundario. Puede mover el grupo de consistencia por un grupo de consistencia primario existente o crear un grupo de consistencia primario nuevo durante la operación de movimiento.

Acerca de esta tarea

- El grupo de coherencia primario debe tener cuatro o menos hijos. Un grupo de coherencia primario puede contener un máximo de cinco grupos de coherencia secundarios. Consulte [Límites del grupo de consistencia](#) para ver otros límites.
- Las snapshots existentes del grupo de consistencia *parent* capturadas antes de esta operación se consideran parciales. Cualquier operación de restauración basada en una de esas copias de Snapshot refleja el grupo de coherencia en el momento específico de la copia de Snapshot.
- Las copias de Snapshot de grupo de consistencia existentes del grupo de consistencia único siguen siendo válidas.

Ejemplo 4. Pasos

System Manager

A partir de ONTAP 9.13.1, puede realizar esta operación con System Manager.

Mueva un grupo de consistencia único existente bajo un grupo de consistencia primario

1. Seleccione **almacenamiento > grupos de consistencia**.
2. Seleccione el grupo de consistencia que desea convertir.
3. Seleccione **Más** y luego **Mover bajo diferente grupo de consistencia**.
4. De manera opcional, introduzca un nuevo nombre para el grupo de consistencia y seleccione un tipo de componente. De forma predeterminada, el tipo de componente será Otro.
5. Elija si desea migrar a un grupo de consistencia primario existente o crear un nuevo grupo de consistencia primario:
 - a. Para migrar a un grupo de consistencia primario existente, seleccione **Grupo de consistencia existente** y, a continuación, elija el grupo de consistencia en el menú desplegable.
 - b. Para crear un grupo de consistencia primario nuevo, seleccione **Nuevo grupo de consistencia** y, a continuación, proporcione un nombre para el nuevo grupo de consistencia.
6. Selecciona **Mover**.

CLI

A partir de ONTAP 9.14.1, puede mover un solo grupo de consistencia debajo de un grupo de consistencia primario mediante la CLI de ONTAP.

Antes de empezar

- Debe estar en el nivel de privilegio de administrador para realizar esta tarea.
- A partir de ONTAP 9.15.1, cualquier usuario con privilegios de administrador puede realizar esta tarea. En ONTAP 9.14.1, debe ser administrador del clúster o de SVM para realizarla.

Mover un grupo de consistencia debajo de un nuevo grupo de consistencia primario

1. Cree el nuevo grupo de consistencia primario. El `-consistency-groups` parámetro migrará cualquier grupo de consistencia existente al nuevo elemento primario.

```
consistency-group attach -vserver svm_name -consistency-group  
parent_consistency_group -consistency-groups child_consistency_group
```

Mueva un grupo de consistencia bajo un grupo de consistencia existente

1. Mueva el grupo de consistencia:

```
consistency-group add -vserver SVM_name -consistency-group  
consistency_group -parent-consistency-group parent_consistency_group
```

Promover un grupo de consistencia secundario

A partir de ONTAP 9.13.1, puede promover un grupo de consistencia a un grupo de consistencia primario. Cuando se promociona el grupo de coherencia único a un elemento primario, también se crea un nuevo grupo de coherencia secundario que hereda todos los volúmenes del grupo de coherencia único original.

Acerca de esta tarea

- Si desea convertir un grupo de consistencia secundario en un grupo de consistencia primario, debe primero [\[detach\]](#) el grupo de consistencia secundario y, a continuación, seguir este procedimiento.
- Las Snapshot existentes del grupo de coherencia siguen siendo válidas después de promocionar el grupo de coherencia.

System Manager

A partir de ONTAP 9.13.1, puede realizar esta operación con System Manager.

Promover un grupo de consistencia secundario

1. Seleccione **almacenamiento > grupos de consistencia**.
2. Seleccione el grupo de coherencia que desea promocionar.
3. Seleccione **Más** y luego **Promocionar al grupo de consistencia primario**.
4. Introduzca un **Nombre** y seleccione un **Tipo de componente** para el grupo de consistencia hijo.
5. Selecciona **Promocionar**.

CLI

A partir de ONTAP 9.14.1, puede mover un solo grupo de consistencia debajo de un grupo de consistencia primario mediante la CLI de ONTAP.

Antes de empezar

- Debe estar en el nivel de privilegio de administrador para realizar esta tarea.
- A partir de ONTAP 9.15.1, cualquier usuario con privilegios de administrador puede realizar esta tarea. En ONTAP 9.14.1, debe ser administrador del clúster o de SVM para realizarla.

Promover un grupo de consistencia secundario

1. Promocione el grupo de consistencia. Este comando creará un grupo de coherencia primario y un secundario.

```
consistency-group promote -vserver SVM_name -consistency-group
existing_consistency_group -new-name new_child_consistency_group
```

Degrade un elemento principal a un solo grupo de consistencia

A partir de ONTAP 9.13.1, puede degradar un grupo de consistencia primario a un solo grupo de consistencia. Al degradar el elemento primario, se abre la jerarquía del grupo de consistencia y se eliminan todos los grupos de coherencia secundarios asociados. Todos los volúmenes del grupo de coherencia permanecerán bajo el nuevo grupo de coherencia único.

Acerca de esta tarea

- Las Snapshot existentes del grupo de consistencia *parent* siguen siendo válidas después de degradarlas a una única coherencia. Las snapshots existentes de cualquiera de los grupos de consistencia *child* asociados de ese principal dejan de ser válidas al degradar. Siguen accediendo a las snapshots de volumen individuales dentro del grupo de coherencia secundario como copias Snapshot granulares de volumen.

Ejemplo 5. Pasos

System Manager

A partir de ONTAP 9.13.1, puede realizar esta operación con System Manager.

Degradar un grupo de consistencia

1. Seleccione **almacenamiento > grupos de consistencia**.
2. Seleccione el grupo de consistencia primario que desea degradar.
3. Seleccione **Más** y luego **Descender a un solo grupo de consistencia**.
4. Una advertencia le aconsejará que se eliminan todos los grupos de coherencia secundarios asociados y que sus volúmenes se muevan al nuevo grupo de consistencia único. Selecciona **Descenso** para confirmar que entiendes el impacto.

CLI

A partir de ONTAP 9.14.1, puede degradar un grupo de consistencia mediante la CLI de ONTAP.

Antes de empezar

- Debe estar en el nivel de privilegio de administrador para realizar esta tarea.
- A partir de ONTAP 9.15.1, cualquier usuario con privilegios de administrador puede realizar esta tarea. En ONTAP 9.14.1, debe ser administrador del clúster o de SVM para realizarla.

Degradar un grupo de consistencia

1. Degrade el grupo de consistencia. Utilice el parámetro opcional `-new-name` para cambiar el nombre del grupo de consistencia.

```
consistency-group demote -vserver SVM_name -consistency-group parent_consistency_group [-new-name new_consistency_group_name]
```

Modificar las etiquetas de aplicaciones y componentes del grupo de consistencia de ONTAP

A partir de ONTAP 9.12.1, los grupos de consistencia admiten el etiquetado de componentes y aplicaciones. Las etiquetas de aplicaciones y componentes son una herramienta de gestión que le permite filtrar e identificar diferentes cargas de trabajo en sus grupos de consistencia.

Acerca de esta tarea

Los grupos de consistencia ofrecen dos tipos de etiquetas:

- **Etiquetas de aplicación:** Estas se aplican a grupos de consistencia individuales y padre. Las etiquetas de las aplicaciones proporcionan etiquetas para cargas de trabajo como MongoDB, Oracle o SQL Server. La etiqueta de aplicación predeterminada para los grupos de consistencia es otra.
- **Etiquetas de componentes:** Los niños de los grupos de consistencia jerárquicos tienen etiquetas de componentes en lugar de etiquetas de aplicación. Las opciones para etiquetas de componentes son "datos", "registros" u "otros". El valor predeterminado es Other.

Puede aplicar las etiquetas al crear grupos de consistencia o después de crear los grupos de consistencia.



Si el grupo de consistencia tiene una relación de sincronización activa de SnapMirror, debe usar **other** como etiqueta de aplicación o componente.

Pasos

A partir de ONTAP 9.12.1, puede modificar las etiquetas de componentes y aplicaciones mediante System Manager. A partir de ONTAP 9.14.1, puede modificar la aplicación y las etiquetas de los componentes mediante la CLI de ONTAP.

System Manager

1. Seleccione **almacenamiento > grupos de consistencia**.
2. Seleccione el grupo de consistencia cuya etiqueta desea modificar. Seleccione el junto al nombre del grupo de consistencia y luego **Editar**.
3. En el menú desplegable, seleccione la aplicación o etiqueta de componente adecuada.
4. Seleccione **Guardar**.

CLI

A partir de ONTAP 9.14.1, puede modificar la aplicación o la etiqueta de componente de un grupo de consistencia existente mediante la CLI de ONTAP.

Antes de empezar

- Debe estar en el nivel de privilegio de administrador para realizar esta tarea.
- A partir de ONTAP 9.15.1, cualquier usuario con privilegios de administrador puede realizar esta tarea. En ONTAP 9.14.1, debe ser administrador del clúster o de SVM para realizarla.

Modifique la etiqueta de aplicación

1. Las etiquetas de aplicación aceptan un número limitado de cadenas predefinidas. Para ver la lista de cadenas aceptadas, ejecute el siguiente comando:
`consistency-group modify -vserver svm_name -consistency-group consistency_group -application-type ?`
2. Elija la cadena adecuada del resultado, el modifique el grupo de consistencia:
`consistency-group modify -vserver svm_name -consistency-group consistency_group -application-type application_type`

Modifique la etiqueta de componente

1. Modifique el tipo de componente. El tipo de componente puede ser datos, registros u otros. Si está utilizando la sincronización activa de SnapMirror, debe ser "Otro".
`consistency-group modify -vserver svm -consistency-group child_consistency_group -parent-consistency-group parent_consistency_group -application-component-type [data|logs|other]`

Clonar un grupo de consistencia de ONTAP

A partir de ONTAP 9.12.1, puede clonar un grupo de consistencia para crear una copia de un grupo de consistencia y su contenido. La clonación de un grupo de coherencia crea una copia de la configuración del grupo de coherencia, sus metadatos, como el tipo de aplicación, y todos los volúmenes y su contenido, como archivos, directorios, LUN o

espacios de nombres NVMe.

Acerca de esta tarea

Al clonar un grupo de consistencia, puede clonarlo con su configuración actual, pero con el contenido del volumen a medida que lo está o basado en una copia de Snapshot de grupo de consistencia existente.

La clonación de un grupo de consistencia solo se admite para todo el grupo de consistencia. No puede clonar un grupo de consistencia secundario individual en una relación jerárquica: Solo se puede clonar la configuración completa del grupo de consistencia.

Cuando clona un grupo de consistencia, no se clonian los siguientes componentes:

- Grupos de iniciadores
- Mapas de LUN
- Subsistemas NVMe
- Asignaciones del subsistema de espacio de nombres de NVMe

Antes de empezar

- Cuando se clona un grupo de coherencia, ONTAP no creará recursos compartidos de SMB para los volúmenes clonados si no se especifica un nombre de recurso compartido. * Los grupos de consistencia clonados no están montados si no se especifica una ruta de unión.
- Si intenta clonar un grupo de coherencia basado en una snapshot que no refleja los volúmenes constituyentes actuales del grupo de coherencia, se producirá un error en la operación.
- Después de clonar un grupo de consistencia, debe realizar la operación de asignación adecuada.

Consulte [Asigne iGroups a varias LUN](#)o [Asignar un espacio de nombres NVMe a un subsistema](#) para obtener más información.

- No se admite la clonado de un grupo de coherencia en una relación de sincronización activa de SnapMirror o con ningún volumen de DP asociado.

System Manager

Pasos

1. Seleccione **almacenamiento > grupos de consistencia**.
2. Seleccione el grupo de consistencia que desea clonar en el menú **Grupo de consistencia**.
3. En la parte superior derecha de la página de descripción general del grupo de consistencia, seleccione **Clonar**.
4. Introduzca un nombre para el nuevo grupo de consistencia clonado o acepte el nombre predeterminado.
 - a. Seleccione si desea activar "**Thin Provisioning**".
 - b. Elija **Split Clone** si desea disociar el grupo de consistencia de su origen y asignar espacio en disco adicional para el grupo de consistencia clonado.
5. Para clonar el grupo de consistencia en su estado actual, elija **Agregar una nueva instantánea**.

Para clonar el grupo de consistencia basado en una instantánea, seleccione **Usar una instantánea existente**. Si selecciona esta opción, se abrirá un nuevo submenú. Seleccione la snapshot que desea usar como base para la operación de clonado.

6. Seleccione **Clonar**.
7. Vuelva al menú **Grupo de consistencia** para confirmar que el grupo de consistencia ha sido clonado.

CLI

A partir de ONTAP 9.14.1, puede clonar un grupo de consistencia mediante la CLI con credenciales de administrador del clúster.

Antes de empezar

- Debe estar en el nivel de privilegio de administrador para realizar esta tarea.
- A partir de ONTAP 9.15.1, cualquier usuario con privilegios de administrador puede realizar esta tarea. En ONTAP 9.14.1, debe ser administrador del clúster o de SVM para realizarla.

Clonar un grupo de consistencia

1. El `consistency-group clone create` comando clona el grupo de coherencia en su estado actual de un momento específico. Para basar la operación de clonado en una snapshot, incluya `-source-snapshot` el parámetro.

```
consistency-group clone create -vserver svm_name -consistency-group clone_name -source-consistency-group consistency_group_name [-source-snapshot snapshot_name]
```

Obtenga más información sobre `consistency-group clone create` en el "[Referencia de comandos del ONTAP](#)".

Siguientes pasos

- [Asigne iGroups a varias LUN](#)
- [Asignar un espacio de nombres NVMe a un subsistema](#)

Eliminar un grupo de consistencia de ONTAP

Si decide que ya no necesita un grupo de consistencia, puede eliminarlo.

Acerca de esta tarea

- Al eliminar un grupo de coherencia se elimina la instancia del grupo de coherencia y *no* afecta a los volúmenes constituyentes o las LUN. Al eliminar un grupo de consistencia no, se eliminan las Snapshot presentes en cada volumen, pero ya no se podrá acceder a ellas como snapshots de grupo de coherencia. Sin embargo, las copias Snapshot pueden seguir gestionándose como snapshots granulares de volumen normales.
- ONTAP elimina automáticamente un grupo de coherencia si todos los volúmenes del grupo de coherencia se eliminan.
- Al eliminar un grupo de consistencia primario, se eliminan todos los grupos de consistencia secundarios asociados.
- Si utiliza una versión de ONTAP entre 9.10.1 y 9.12.0, los volúmenes solo se pueden eliminar de un grupo de coherencia si el volumen se elimina, en cuyo caso, el volumen se elimina automáticamente del grupo de coherencia. A partir de ONTAP 9.12.1, es posible quitar volúmenes de un grupo de consistencia sin eliminar el grupo de consistencia. Para obtener más información sobre este proceso, consulte [Modificar un grupo de consistencia](#).

Ejemplo 6. Pasos

System Manager

- Seleccione **almacenamiento > grupos de consistencia**.
- Seleccione el grupo de coherencia que desea eliminar.
- Junto al nombre del grupo de consistencia, seleccione  y luego **Eliminar**.

CLI

A partir de ONTAP 9.14.1, puede eliminar un grupo de consistencia mediante la CLI.

Antes de empezar

- Debe estar en el nivel de privilegio de administrador para realizar esta tarea.
- A partir de ONTAP 9.15.1, cualquier usuario con privilegios de administrador puede realizar esta tarea. En ONTAP 9.14.1, debe ser administrador del clúster o de SVM para realizarla.

Eliminar un grupo de consistencia

- Elimine el grupo de consistencia:

```
consistency-group delete -vserver svm_name -consistency-group  
consistency_group_name
```

Información de copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.