



Permite gestionar snapshots locales

ONTAP 9

NetApp
September 25, 2024

Tabla de contenidos

- Permite gestionar snapshots locales 1
 - Información general sobre la gestión de copias Snapshot locales 1
 - Configurar políticas de snapshots personalizadas 1
 - Gestionar copias Snapshot manualmente 5
 - Gestione la reserva de copias Snapshot 7
 - Restaurar archivos desde copias snapshot 11

Permite gestionar snapshots locales

Información general sobre la gestión de copias Snapshot locales

Una *Snapshot copy* es una imagen puntual de solo lectura de un volumen. La imagen consume un espacio de almacenamiento mínimo y tiene una sobrecarga del rendimiento mínima, ya que solo registra los cambios realizados en los archivos desde la última copia Snapshot.

Puede usar una copia Snapshot para restaurar el contenido completo de un volumen o para recuperar archivos o LUN individuales. Las copias Snapshot se almacenan en el directorio `.snapshot` en el volumen.

En ONTAP 9.3 y versiones anteriores, un volumen puede contener hasta 255 copias snapshot. A partir de la versión 9.4 de ONTAP, un volumen de FlexVol puede contener hasta 1023 copias snapshot.



A partir de ONTAP 9.8, los volúmenes FlexGroup pueden contener 1023 copias snapshot. Para obtener más información, consulte ["Protección de volúmenes de FlexGroup mediante copias de Snapshot"](#).

Configurar políticas de snapshots personalizadas

Información general de configuración de políticas de Snapshot personalizadas

Una *política de Snapshot* define el modo en que el sistema crea copias Snapshot. La política especifica cuándo crear copias Snapshot, cuántas copias se retendrán y cómo nombrarlas. Por ejemplo, un sistema puede crear una copia Snapshot todos los días a las 12:10, conservar las dos copias más recientes y nombrar las copias "día a día.*timestamp*."

La política predeterminada de un volumen crea automáticamente copias de Snapshot en la siguiente programación, con las copias de Snapshot más antiguas eliminadas para hacer espacio para las copias más nuevas:

- Un máximo de seis copias Snapshot cada hora tardan cinco minutos.
- Un máximo de dos copias Snapshot diarias que se tomaban de lunes a sábado a las 10 minutos después de la medianoche.
- Un máximo de dos copias snapshot semanales cada domingo a las 15 minutos después de la medianoche.

A menos que especifique una política de Snapshot cuando crea un volumen, el volumen hereda la política de Snapshot asociada con su máquina virtual de almacenamiento (SVM).

Cuándo configurar una política de Snapshot personalizada

Si la política de Snapshot predeterminada no es adecuada para un volumen, puede configurar una política personalizada que modifique la frecuencia, la retención y el

nombre de las copias de Snapshot. La programación estará dictada principalmente por la tasa de cambio del sistema de archivos activo.

Puede ser recomendable realizar el backup de un sistema de archivos muy utilizado, como una base de datos, cada hora, mientras que el backup de archivos de uso poco frecuente una vez al día. Incluso en el caso de una base de datos, suele ejecutar un backup completo una o dos veces al día, mientras realiza el backup de los registros de transacciones cada hora.

Otros factores son la importancia de los archivos para la organización, el SLA, el RPO y el RTO. En general, sólo debe conservar tantas copias snapshot como sea necesario.

Crear una programación de trabajo de Snapshot

Una política de Snapshot requiere al menos una programación de trabajo de copia de Snapshot. Puede usar System Manager o el `job schedule cron create` para crear una programación de trabajo.

Acerca de esta tarea

Este procedimiento se aplica a los sistemas FAS, AFF y ASA actuales. Si tiene un sistema ASA R2 (ASA A1K, ASA A70 o ASA A90), siga ["estos pasos"](#) para crear una programación de tareas de Snapshot. Los sistemas R2 de ASA ofrecen una experiencia de ONTAP simplificada específica para clientes de SAN.

De forma predeterminada, ONTAP forma los nombres de las copias Snapshot anexando una Marca de tiempo al nombre de la programación del trabajo.

Si especifica valores para el día del mes y el día de la semana, los valores se consideran independientes. Por ejemplo, una programación cron con la especificación del día `Friday` y el día de la especificación del mes `13` Funciona todos los viernes y el día 13 de cada mes, no sólo cada viernes 13.

Ejemplo 1. Pasos

System Manager

1. Vaya a **Protección > Descripción general** y expanda **Configuración de política local**.
2. En el panel **Schedules**, haga clic en [→](#).
3. En la ventana **Schedules**, haga clic en [+ Add](#).
4. En la ventana **Agregar horario**, ingrese el nombre del horario y elija el contexto y el tipo de horario.
5. Haga clic en **Guardar**.

CLI

1. Crear un programa de trabajo:

```
job schedule cron create -name <job_name> -month <month> -dayofweek  
<day_of_week> -day <day_of_month> -hour <hour> -minute <minute>
```

Para `-month`, `-dayofweek`, y `-hour`, puede especificar `all` para ejecutar el trabajo cada mes, día de la semana y hora, respectivamente.

A partir de ONTAP 9.10.1, puede incluir Vserver para su programación de trabajo:

```
job schedule cron create -name <job_name> -vserver <Vserver_name>  
-month <month> -dayofweek <day_of_week> -day <day_of_month> -hour  
<hour> -minute <minute>
```

En el ejemplo siguiente se crea una programación de trabajo denominada `myweekly`. Es decir, los sábados a las 3:00 horas:

```
cluster1::> job schedule cron create -name myweekly -dayofweek  
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

En el siguiente ejemplo se crea una programación llamada `myweeklymulti` esto especifica varios días, horas y minutos:

```
job schedule cron create -name myweeklymulti -dayofweek  
"Monday,Wednesday,Sunday" -hour 3,9,12 -minute 0,20,50
```

Cree una política de Snapshot

Una política de Snapshot especifica cuándo crear copias de Snapshot, cuántas copias se retendrán y cómo nombrarlas. Por ejemplo, un sistema puede crear una copia Snapshot todos los días a las 12:10, conservar las dos copias más recientes y nombrarlas "día tras

día.*timestamp*." Una política de Snapshot puede contener hasta cinco programaciones de trabajo.

Acerca de esta tarea

Este procedimiento se aplica a los sistemas FAS, AFF y ASA actuales. Si tiene un sistema ASA R2 (ASA A1K, ASA A70 o ASA A90), siga ["estos pasos"](#) para crear una política de Snapshot. Los sistemas R2 de ASA ofrecen una experiencia de ONTAP simplificada específica para clientes de SAN.

De forma predeterminada, ONTAP forma los nombres de las copias Snapshot anexando una Marca de tiempo al nombre de programación de trabajo:

```
daily.2017-05-14_0013/          hourly.2017-05-15_1106/  
daily.2017-05-15_0012/        hourly.2017-05-15_1206/  
hourly.2017-05-15_1006/       hourly.2017-05-15_1306/
```

Si lo prefiere, puede sustituir un prefijo por el nombre del programa de trabajo.

La `snapmirror-label` Esta opción es para la replicación de SnapMirror. Para obtener más información, consulte ["Definición de una regla para una política"](#).

Pasos

Puede crear una política de copia de Snapshot mediante System Manager o la CLI de ONTAP. El procedimiento crea una política de copia Snapshot únicamente en el clúster local.

System Manager

1. Vaya a **Protección > Descripción general** y expanda **Configuración de política local**.
2. En el panel **Políticas de instantánea**, haga clic en **→**.
3. En la pestaña **Políticas de instantánea**, haga clic en **+ Add**.
4. En la ventana **Add Snapshot policy**, ingrese el nombre de la política y elija el alcance.
5. Haga clic en **+ Add**.
6. Para seleccionar una planificación, haga clic en el nombre de la programación que se muestra actualmente, haga clic en **▼** y seleccione una programación diferente.
7. Introduzca el número máximo de copias de Snapshot que desea retener y, si es necesario, introduzca la etiqueta de SnapMirror y el período de retención de SnapLock.
8. Haga clic en **Guardar**.

CLI

1. Cree una política de Snapshot:

```
volume snapshot policy create -vserver <SVM> -policy <policy_name>
-enabled true|false -schedule1 <schedule1_name> -count1
<copies_to_retain> -prefix1 <snapshot_prefix> -snapmirror-label1
<snapshot_label> ... -schedule5 <schedule5_name> -count5
<copies_to_retain> -prefix5 <snapshot_prefix> -snapmirror-label5
<snapshot_label>
```

En el ejemplo siguiente se crea una política de Snapshot llamada `snap_policy_daily` eso se ejecuta en un `daily` programación. La política tiene un máximo de cinco copias Snapshot, cada una con el nombre `daily.timestamp` Y la etiqueta de SnapMirror `daily`:

```
cluster1::> volume snapshot policy create -vserver vs0 -policy
snap_policy_daily -schedule1 daily -count1 5 -snapmirror-label1
daily
```

Gestionar copias Snapshot manualmente

Crear y eliminar copias Snapshot manualmente

Puede crear copias Snapshot manualmente cuando no se puede esperar a que se cree una copia Snapshot programada para eliminar copias Snapshot cuando ya no son necesarias.

Acerca de esta tarea

Este procedimiento se aplica a los sistemas FAS, AFF y ASA actuales. Si tiene un sistema ASA R2 (ASA A1K, ASA A70 o ASA A90), siga ["estos pasos"](#) para crear una snapshot bajo demanda. Los sistemas R2 de ASA

ofrecen una experiencia de ONTAP simplificada específica para clientes de SAN.

Crear una copia Snapshot manualmente

Puede crear manualmente una copia Snapshot mediante System Manager o la interfaz de línea de comandos de ONTAP.

System Manager

Pasos

1. Vaya a **Almacenamiento > Volúmenes** y seleccione la pestaña **Copias de instantánea**.
2. Haga clic en **+ Add**.
3. En la ventana **Agregar una copia snapshot**, acepte el nombre predeterminado de la copia snapshot o edítelo si lo desea.
4. **Opcional:** Añade una etiqueta de SnapMirror.
5. Haga clic en **Agregar**.

CLI

1. Cree una copia Snapshot:

```
volume snapshot create -vserver <SVM> -volume <volume> -snapshot  
<snapshot_name>
```

Eliminar una copia Snapshot de forma manual

Puede eliminar manualmente una copia Snapshot mediante System Manager o la interfaz de línea de comandos de ONTAP.

System Manager

Pasos

1. Vaya a **Almacenamiento > Volúmenes** y seleccione la pestaña **Copias de instantánea**.
2. Localice la copia de Snapshot que desea eliminar, haga clic en **:** y seleccione **Eliminar**.
3. En la ventana **Eliminar copia de instantánea**, seleccione **Eliminar copia de instantánea**.
4. Haga clic en **Eliminar**.

CLI

1. Eliminar una copia Snapshot:

```
volume snapshot delete -vserver <SVM> -volume <volume> -snapshot  
<snapshot_name>
```


Calcule el espacio que se puede reclamar antes de eliminar las copias snapshot

A partir de ONTAP 9.10.1, puede usar System Manager para seleccionar las copias de Snapshot que desea eliminar y calcular el espacio que puede reclamarse antes de eliminarlas.

Pasos

1. Haga clic en **almacenamiento > volúmenes**.
2. Seleccione el volumen desde el que desea eliminar copias de Snapshot.
3. Haga clic en **copias Snapshot**.
4. Seleccione una o más copias de Snapshot.
5. Haga clic en **calcular espacio recuperable**.

Gestione la reserva de copias Snapshot

Gestione la descripción general de la reserva de copias Snapshot

El *Snapshot copy reserve* deja un porcentaje del espacio en disco para las copias Snapshot, del cinco por ciento de forma predeterminada. Debido a que las copias Snapshot utilizan espacio en el sistema de archivos activo cuando se agota la reserva de copia Snapshot, puede aumentar la reserva de copia Snapshot según sea necesario. También puede realizar copias Snapshot de forma automática cuando la reserva esté llena.

Cuándo aumentar la reserva para copias Snapshot




Para decidir si se debe aumentar la reserva Snapshot, es importante recordar que una copia Snapshot solo registra los cambios en los archivos desde que se realizó la última copia Snapshot. Consume espacio en disco solo si se modifican o eliminan bloques del sistema de archivos activo.

Esto significa que la tasa de cambio del sistema de archivos es el factor clave para determinar la cantidad de espacio en disco que utilizan las copias snapshot. No importa cuántas copias snapshot cree, no consumirán espacio en disco si el sistema de archivos activo no ha cambiado.

Por ejemplo, un volumen FlexVol que contenga registros de transacciones de base de datos puede tener una reserva de copia Snapshot de hasta el 20 % para justificar su mayor tasa de cambio. No solo querrá crear más copias Snapshot para capturar las actualizaciones más frecuentes de la base de datos, sino que también querrá tener una reserva de copia Snapshot mayor para gestionar el espacio en disco adicional que consumen las copias Snapshot.



Una copia Snapshot consta de punteros a bloques en lugar de copias de bloques. Puede pensar en un puntero como «reclamación» en un bloque: «Mantiene» ONTAP el bloque hasta que se elimine la copia snapshot.

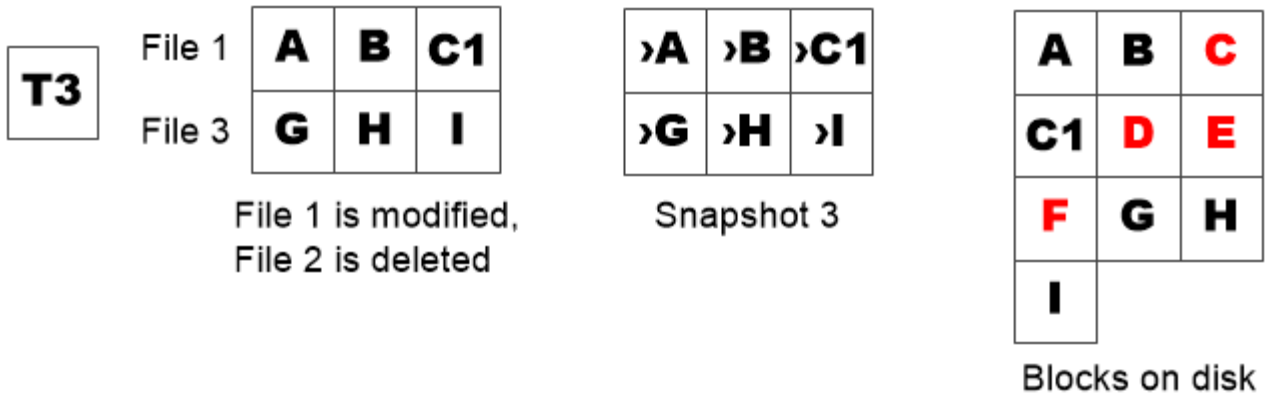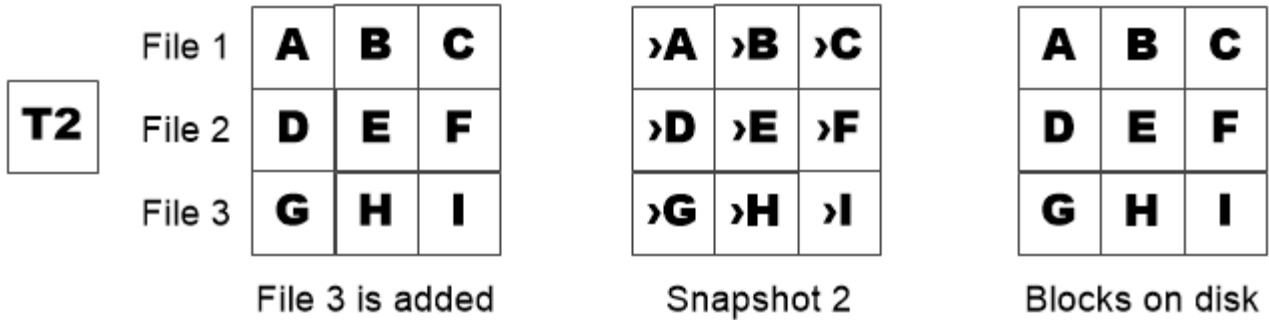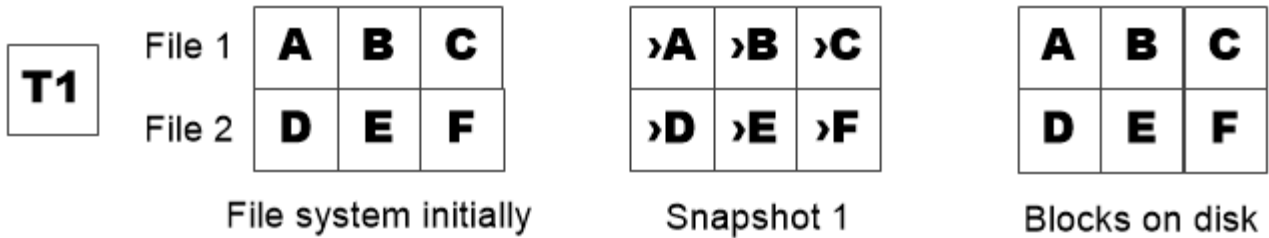

A Snapshot copy consumes disk space only when blocks in the active file system are modified or deleted.

La eliminación de archivos protegidos puede reducir el espacio de archivos de lo esperado

Una copia snapshot señala a un bloque incluso después de eliminar el archivo que utilizó el bloque. Esto explica por qué una reserva de copia snapshot agotada puede dar lugar al resultado contrario-intuitivo en el que la eliminación de todo un sistema de archivos da como resultado menos espacio disponible que el sistema de archivos ocupado.

Observe el siguiente ejemplo. Antes de eliminar cualquier archivo, el df el resultado del comando es el siguiente:

```
Filesystem      kbytes  used  avail  capacity
/vol/vol0/      3000000 3000000 0      100%
/vol/vol0/.snapshot 1000000 500000 500000  50%
```

Tras eliminar todo el sistema de archivos y realizar una copia snapshot del volumen, la `df` el comando genera la siguiente salida:

```
Filesystem          kbytes  used   avail  capacity
/vol/vol0/          3000000 2500000 500000   83%
/vol/vol0/.snapshot 1000000 3500000 0         350%
```

Tal y como se muestra en el resultado, ahora los 3 GB completos que utilizaba el sistema de archivos activo son utilizados por las copias snapshot, además de los 0.5 GB utilizados antes de la eliminación.

Como el espacio en disco utilizado por las copias snapshot supera ahora la reserva de copia snapshot, el desbordamiento de 2.5 GB de «píldoras» en el espacio reservado para los archivos activos, dejándole con 0.5 GB de espacio libre para los archivos en los que razonablemente se podrían haber esperado 3 GB.

Supervisar el consumo de discos de la copia snapshot

Puede supervisar el consumo de discos de copias Snapshot mediante la `df` comando. El comando muestra la cantidad de espacio libre en el sistema de archivos activo y la reserva de copias de Snapshot.

Paso

1. Mostrar consumo de disco de copia Snapshot: `df`

El siguiente ejemplo muestra el consumo de discos de copia Snapshot:

```
cluster1::> df
Filesystem          kbytes  used   avail  capacity
/vol/vol0/          3000000 3000000 0         100%
/vol/vol0/.snapshot 1000000 500000 500000   50%
```

Compruebe la reserva de copias Snapshot disponibles en un volumen

Puede comprobar la cantidad de reserva de copias Snapshot disponible en un volumen mediante el `snapshot-reserve-available` con el `volume show` comando.

Paso

1. Compruebe la reserva de copia Snapshot disponible en un volumen:

```
vol show -vserver SVM -volume volume -fields snapshot-reserve-available
```

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

En el ejemplo siguiente se muestra la reserva disponible de copias Snapshot para `vol11`:

```
cluster1::> vol show -vserver vs0 -volume vol1 -fields snapshot-reserve-
available

vserver volume snapshot-reserve-available
-----
vs0      vol1      4.84GB
```

Modificar la reserva de copias Snapshot

Se recomienda configurar una reserva de copia de Snapshot más grande para evitar que las copias de Snapshot utilicen el espacio reservado para el sistema de archivos activo. Puede reducir la reserva de copias Snapshot cuando ya no necesite tanto espacio para las copias Snapshot.

Paso

1. Modifique la reserva de copias Snapshot:

```
volume modify -vserver SVM -volume volume -percent-snapshot-space snap_reserve
```

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

En el ejemplo siguiente se establece la reserva de copias Snapshot para vol1 al 10 por ciento:

```
cluster1::> volume modify -vserver vs0 -volume vol1 -percent-snapshot
-space 10
```

Eliminación automática de copias snapshot

Puede utilizar el `volume snapshot autodelete modify` Comando para activar la eliminación automática de copias Snapshot cuando se supera la reserva Snapshot. De manera predeterminada, las copias de Snapshot más antiguas se eliminan primero.

Acerca de esta tarea

Los clones de LUN y archivos se eliminan cuando no hay más copias snapshot que se pueden eliminar.

Paso

1. Eliminación automática de copias Snapshot:

```
volume snapshot autodelete modify -vserver SVM -volume volume -enabled
true|false -trigger volume|snap_reserve
```

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

En el ejemplo siguiente se eliminan automáticamente las copias Snapshot para vol1 Cuando la reserva de la copia Snapshot se haya agotado:

```
cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs0 -volume voll
-enabled true -trigger snap_reserve
```

Restaurar archivos desde copias snapshot

Restaurar un archivo de una copia Snapshot en un cliente NFS o SMB

Un usuario en un cliente NFS o SMB puede restaurar un archivo directamente desde una copia Snapshot sin la intervención de un administrador del sistema de almacenamiento.

Cada directorio del sistema de archivos contiene un subdirectorio llamado `.snapshot` Accesible para los usuarios de NFS y SMB. La `.snapshot` Este subdirectorio contiene subdirectorios que corresponden a las copias snapshot del volumen:

```
$ ls .snapshot
daily.2017-05-14_0013/          hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/          hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/        hourly.2017-05-15_1306/
```

Cada subdirectorio contiene los archivos a los que hace referencia la copia snapshot. Si los usuarios eliminan o sobrescriben accidentalmente un archivo, pueden restaurarlo al directorio primario de lectura y escritura copiando el archivo desde el subdirectorio Snapshot al directorio de lectura y escritura:

```
$ ls my.txt
ls: my.txt: No such file or directory
$ ls .snapshot
daily.2017-05-14_0013/          hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/          hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/        hourly.2017-05-15_1306/
$ ls .snapshot/hourly.2017-05-15_1306/my.txt
my.txt
$ cp .snapshot/hourly.2017-05-15_1306/my.txt .
$ ls my.txt
my.txt
```

Habilitar y deshabilitar el acceso de clientes NFS y SMB al directorio de copia Snapshot

Puede habilitar y deshabilitar el acceso al directorio de copia de Snapshot mediante la opción CLI de ONTAP `-snapdir-access` del `volume modify` comando y, a partir de ONTAP 9.10.1, puede usar System Manager para habilitar o deshabilitar los sistemas cliente para acceder a un directorio de copia de Snapshot en un volumen. Al habilitar el acceso, el directorio de la copia Snapshot puede ser visible para los clientes y los

clientes Windows pueden asignar una unidad al directorio de la copia Snapshot para ver y acceder a su contenido. Los clientes de NFS y SMB pueden restaurar un archivo o LUN desde una copia de Snapshot.


Puede habilitar o deshabilitar el acceso al directorio de copias Snapshot de un volumen mediante la edición de la configuración del volumen o la edición de la configuración de recursos compartidos del volumen.

Habilitar o deshabilitar el acceso de los clientes al directorio de copia de Snapshot mediante la edición de un volumen

Pasos

Puede habilitar y deshabilitar el acceso al directorio de la copia de Snapshot de cliente mediante ONTAP System Manager o la interfaz de línea de comandos de ONTAP. De forma predeterminada, los clientes pueden acceder al directorio de copia Snapshot de un volumen.

System Manager

1. Haga clic en **almacenamiento > volúmenes**.
2. Seleccione el volumen que contiene el directorio copias de Snapshot que desea mostrar u ocultar.
3. Haga clic  y seleccione **Editar**.
4. En la sección **Configuración de copias Snapshot (local)**, seleccione o anule la selección de **Mostrar el directorio de copias Snapshot a clientes**.
5. Haga clic en **Guardar**.

CLI

1. Compruebe el estado de acceso al directorio de Snapshot:

```
volume show -vserver <SVM_name> -volume <vol_name> -fields snapdir-  
access
```

Ejemplo:

```
clus1::> volume show -vserver vs0 -volume vol1 -fields snapdir-  
access  
vserver volume snapdir-access  
-----  
vs0      vol1      false
```

2. Habilite o deshabilite el acceso al directorio de copia Snapshot:

```
volume modify -vserver <SVM_name> -volume <vol_name> -snapdir-access  
<true|false>
```

En el ejemplo siguiente se habilita el acceso al directorio de copia Snapshot en vol1:


```
clus1::> volume modify -vserver vs0 -volume vol1 -snapdir-access  
true  
Volume modify successful on volume vol1 of Vserver vs0.
```

Habilitar o deshabilitar el acceso de los clientes al directorio de copia de Snapshot mediante la edición de un recurso compartido

De forma predeterminada, los clientes pueden acceder al directorio de copia Snapshot de un volumen.

Pasos

1. Haga clic en **almacenamiento > Recursos compartidos**.

2. Seleccione el volumen que contiene el directorio copias de Snapshot que desea mostrar u ocultar.
3. Haga clic  y seleccione **Editar**.
4. En la sección **Propiedades de recurso compartido**, seleccione o anule la selección de **permitir a los clientes acceder al directorio copias Snapshot**.
5. Haga clic en **Guardar**.

Restaurar un solo archivo de una copia Snapshot

Puede utilizar el `volume snapshot restore-file` Comando para restaurar un solo archivo o LUN desde una copia Snapshot. Es posible restaurar el archivo a otra ubicación en el volumen primario de lectura y escritura si no desea reemplazar un archivo existente.

Acerca de esta tarea

Si va a restaurar una LUN existente, se crea un clon de LUN y se realiza un backup en forma de copia Snapshot. Durante la operación de restauración, puede leer la LUN y escribir en ella.

Los archivos con flujos se restauran de forma predeterminada.

Pasos

1. Enumere las copias Snapshot en un volumen:

```
volume snapshot show -vserver SVM -volume volume
```

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página [man](#).

El ejemplo siguiente muestra las copias Snapshot en `vol1`:

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1
```

Vserver	Volume	Snapshot	State	Size	Total%	Used%
vs1	vol1	hourly.2013-01-25_0005	valid	224KB	0%	0%
		daily.2013-01-25_0010	valid	92KB	0%	0%
		hourly.2013-01-25_0105	valid	228KB	0%	0%
		hourly.2013-01-25_0205	valid	236KB	0%	0%
		hourly.2013-01-25_0305	valid	244KB	0%	0%
		hourly.2013-01-25_0405	valid	244KB	0%	0%
		hourly.2013-01-25_0505	valid	244KB	0%	0%

7 entries were displayed.

2. Restaurar un archivo desde una copia Snapshot:

```
volume snapshot restore-file -vserver SVM -volume volume -snapshot snapshot  
-path file_path -restore-path destination_path
```


Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

En el siguiente ejemplo se restaura el archivo `myfile.txt`:

```
cluster1::> volume snapshot restore-file -vserver vs0 -volume voll
-snapshot daily.2013-01-25_0010 -path /myfile.txt
```

Restaurar parte de un archivo desde una copia snapshot

Puede utilizar el `volume snapshot partial-restore-file` Comando para restaurar un rango de datos desde una copia Snapshot a una LUN o un archivo de contenedor NFS o SMB, suponiendo que se conozca el desplazamiento de bytes de inicio de los datos y el número de bytes. Este comando puede usarse para restaurar una de las bases de datos en un host que almacena varias bases de datos en el mismo LUN.

A partir de ONTAP 9.12.1, la restauración parcial está disponible para los volúmenes que usan [SnapMirror síncrono activo](#).

Pasos

1. Enumere las copias Snapshot en un volumen:

```
volume snapshot show -vserver SVM -volume volume
```

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

El ejemplo siguiente muestra las copias Snapshot en `voll`:

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume voll
```

Vserver	Volume	Snapshot	State	Size	Total%	Used%
vs1	voll	hourly.2013-01-25_0005	valid	224KB	0%	0%
		daily.2013-01-25_0010	valid	92KB	0%	0%
		hourly.2013-01-25_0105	valid	228KB	0%	0%
		hourly.2013-01-25_0205	valid	236KB	0%	0%
		hourly.2013-01-25_0305	valid	244KB	0%	0%
		hourly.2013-01-25_0405	valid	244KB	0%	0%
		hourly.2013-01-25_0505	valid	244KB	0%	0%

7 entries were displayed.

2. Restaurar parte de un archivo desde una copia Snapshot:

```
volume snapshot partial-restore-file -vserver SVM -volume volume -snapshot
snapshot -path file_path -start-byte starting_byte -byte-count byte_count
```

El desplazamiento de bytes de inicio y el número de bytes deben ser múltiplos de 4,096.

En el ejemplo siguiente se restauran los primeros 4,096 bytes del archivo `myfile.txt`:

```
cluster1::> volume snapshot partial-restore-file -vserver vs0 -volume  
vol1 -snapshot daily.2013-01-25_0010 -path /myfile.txt -start-byte 0  
-byte-count 4096
```

Restaura el contenido de un volumen de una copia Snapshot

Es posible recuperar un volumen a un momento específico anterior mediante la restauración desde una copia Snapshot. Es posible usar System Manager o `volume snapshot restore` el comando para restaurar el contenido de un volumen a partir de una copia Snapshot.


Acerca de esta tarea

Si el volumen tiene relaciones de SnapMirror, replique manualmente todas las copias de reflejo del volumen inmediatamente después de restaurar desde una copia de Snapshot. Si no lo hace, puede provocar copias reflejadas inutilizables que se deban eliminar y volver a crear.

Pasos

Puede usar System Manager o la interfaz de línea de comandos de ONTAP para restaurar desde una copia de Snapshot anterior.

System Manager

1. Haga clic en **almacenamiento** y seleccione un volumen.
2. En **Copias de instantánea**, haz clic  junto a la copia de instantánea que deseas restaurar y selecciona **Restaurar**.

CLI

1. Enumere las copias Snapshot en un volumen:

```
volume snapshot show -vserver <SVM> -volume <volume>
```

El ejemplo siguiente muestra las copias Snapshot en vol1:

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1
```

Vserver	Volume	Snapshot	State	Size	Total%	Used%
vs1	vol1	hourly.2013-01-25_0005	valid	224KB	0%	0%
		daily.2013-01-25_0010	valid	92KB	0%	0%
		hourly.2013-01-25_0105	valid	228KB	0%	0%
		hourly.2013-01-25_0205	valid	236KB	0%	0%
		hourly.2013-01-25_0305	valid	244KB	0%	0%
		hourly.2013-01-25_0405	valid	244KB	0%	0%
		hourly.2013-01-25_0505	valid	244KB	0%	0%

7 entries were displayed.

2. Restaure el contenido de un volumen de una copia Snapshot:

```
volume snapshot restore -vserver <SVM> -volume <volume> -snapshot  
<snapshot>
```

En el ejemplo siguiente se restaura el contenido de vol1:

```
cluster1::> volume snapshot restore -vserver vs0 -volume vol1  
-snapshot daily.2013-01-25_0010
```

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPTIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.