

Restaure recursos de plugins personalizados

SnapCenter Software 5.0

NetApp April 04, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/snapcenter/protect-scc/task_restore_custom_plug_in_resources.html on April 04, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

R	lestaure recursos de plugins personalizados
	Restaure recursos de plugins personalizados
	Restaurar un backup de recursos
	Restaurar recursos mediante los cmdlets de PowerShell
	Supervisar las operaciones de restauración de recursos de plugins personalizados


Restaure recursos de plugins personalizados

Restaure recursos de plugins personalizados

El flujo de trabajo de restauración y recuperación incluye planificar, realizar las operaciones de restauración y supervisarlas.

Acerca de esta tarea

El siguiente flujo de trabajo muestra la secuencia que debe seguirse para realizar la operación de restauración:

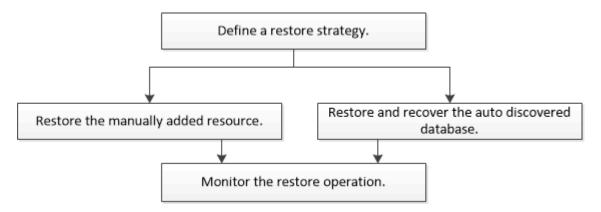

También puede usar los cmdlets de PowerShell manualmente o en scripts para realizar operaciones de backup, restauración y clonado. Para obtener información sobre los cmdlets de PowerShell, use la ayuda de cmdlets de SnapCenter o consulte "Guía de referencia de cmdlets de SnapCenter Software".

Restaurar un backup de recursos

Es posible usar SnapCenter para restaurar recursos. Las capacidades de las operaciones de restauración dependen del plugin que se use.

Antes de empezar

- Debe tener un backup de los recursos o del grupo de recursos.
- El administrador de SnapCenter asignó SVM para los volúmenes de origen y los volúmenes de destino si va a replicar Snapshots a un reflejo o un almacén.
- Cancele la operación de backup que se encuentra en curso y que corresponde al recurso o grupo de recursos que desea restaurar.

Acerca de esta tarea

- La operación de restauración predeterminada solo restaura objetos del almacenamiento. Las operaciones de restauración en el nivel de la aplicación solo pueden realizarse si el plugin personalizado incluye dicha capacidad.
- Para ONTAP 9.12.1 y versiones anteriores, los clones creados a partir de las instantáneas de almacén de SnapLock como parte de la restauración heredarán el tiempo de caducidad de almacén de SnapLock. El administrador de almacenamiento debe limpiar manualmente los clones después de la hora de caducidad de SnapLock.

Pasos

- 1. En el panel de navegación de la izquierda, haga clic en **Recursos** y, a continuación, seleccione el plugin adecuado en la lista.
- 2. En la página Resources, filtre los recursos de la lista desplegable View en función del tipo de recurso.

Los recursos se muestran junto con cierta información, como el tipo, el host o el nombre de clúster, las políticas y los grupos de recursos asociados, y el estado.



Aunque se puede realizar un backup del grupo de recursos, al restaurar, debe seleccionar los recursos individuales que restaurará.


Si el recurso no está protegido, se muestra not protected en la columna Overall Status.

El estado *not protected* en la columna **Overall Status** puede significar que el recurso no está protegido o que un usuario diferente hizo una copia de seguridad del recurso.

3. Seleccione el recurso, o bien seleccione un grupo de recursos y, a continuación, elija un recurso de ese grupo.

Se muestra la página con el resumen.

- 4. En la vista **Manage Copies**, seleccione **copias de seguridad** ya sea en los sistemas de almacenamiento primario o secundario (reflejado o en almacén).
- 5. En la tabla de backups primarios, seleccione el backup desde el cual quiere restaurar y, a continuación, haga clic en



- 6. En la página Restore Scope, seleccione Complete Resource o File Level.
 - a. Si seleccionó Complete Resource, se restaura la copia de seguridad del recurso.
 - Si el recurso contiene volúmenes o qtrees como Storage Footprint, entonces los snapshots más recientes, como los volúmenes o qtrees, se eliminan y no pueden recuperarse. Además, si hay algún otro recurso alojado en los mismos volúmenes o qtrees, también se lo elimina.
 - b. Si ha seleccionado **nivel de archivo**, puede seleccionar **todo** o seleccionar volúmenes o qtrees y, a continuación, introducir la ruta relacionada con los volúmenes o qtrees que se seleccionan separados por comas.
 - Puede seleccionar varios volúmenes y qtrees.
 - Si el tipo de recurso es LUN, se restaura el LUN completo. Puede seleccionar varios LUN. + NOTA: Si selecciona todo, se restauran todos los archivos de los volúmenes, qtrees o LUN.
- 7. En la página **Tipo de recuperación**, realice los siguientes pasos: Seleccione la opción para aplicar registros. Asegúrese de que el plugin admite todos los registros y registros hasta que el tipo de restauración antes de seleccionarlo.

Si desea	Realice lo siguiente
Restaurar todos los registros	Seleccione todos los registros . Asegúrese de que el plugin admite todos los registros .
Restaure todos los registros hasta la hora especificada	Seleccione registros hasta . Asegúrese de que el plugin admite registros hasta .
Restaure el backup de recursos	Seleccione Ninguno .

- 8. En la página **Pre OPS**, escriba los comandos previos a la restauración y los comandos de desmontaje que se ejecutarán antes de realizar un trabajo de restauración.
- 9. En la página **Post OPS**, escriba los comandos Mount y post restore que se ejecutarán después de realizar un trabajo de restauración.
- 10. En la página **notificación**, en la lista desplegable **preferencia de correo electrónico**, seleccione los escenarios en los que desea enviar los correos electrónicos.

También debe especificar las direcciones de correo electrónico del remitente y los destinatarios, así como el asunto del correo. SMTP también debe configurarse en la página **Ajustes** > **Ajustes globales**.

- 11. Revise el resumen y, a continuación, haga clic en Finalizar.
- 12. Supervise el progreso de la operación haciendo clic en Monitor > Jobs.

Restaurar recursos mediante los cmdlets de PowerShell

La restauración de un backup de recursos incluye el inicio de una sesión de conexión con el servidor SnapCenter, el listado de los backups y la recuperación de información de los backups, y la restauración de un backup.

Debe haber preparado el entorno de PowerShell para ejecutar los cmdlets de PowerShell.

Pasos

1. Inicie una sesión de conexión con el servidor de SnapCenter para el usuario especificado mediante el cmdlet de Open-SmConnection.

```
Open-smconnection -SMSbaseurl https:\\snapctr.demo.netapp.com:8146/
```

2. Para recuperar la información sobre los backups que desea restaurar, puede usar los cmdlets Get-SmBackup y Get-SmBackupReport.

Este ejemplo muestra información sobre todos los backups disponibles:

C:\PS>PS C:\> Get-SmBackup				
BackupId BackupType	BackupName	BackupTime		
1	Payroll Dataset_vise-f6_08 8/4/2015	11:02:32 AM		
Full Backup 2	Payroll Dataset_vise-f6_08 8/4/2015	11:23:17 AM		

En este ejemplo, se muestra información detallada sobre el backup del 29 de enero de 2015 al 3 de febrero de 2015:

```
PS C:\> Get-SmBackupReport -FromDateTime "1/29/2015" -ToDateTime
"2/3/2015"
  SmBackupId
                   : 113
  SmJobId
                    : 2032
  StartDateTime : 2/2/2015 6:57:03 AM
                    : 2/2/2015 6:57:11 AM
  EndDateTime
  Duration
                    : 00:00:07.3060000
  CreatedDateTime : 2/2/2015 6:57:23 AM
  Status
                    : Completed
  ProtectionGroupName : Clone
  SmProtectionGroupId : 34
  PolicyName
                    : Vault
                    : 18
  SmPolicyId
  BackupName
               : Clone SCSPR0019366001 02-02-2015 06.57.08
  VerificationStatus : NotVerified
                : 114
  SmBackupId
                    : 2183
  SmJobId
  StartDateTime : 2/2/2015 1:02:41 PM
  EndDateTime
                    : 2/2/2015 1:02:38 PM
                    : -00:00:03.2300000
  Duration
  CreatedDateTime : 2/2/2015 1:02:53 PM
  Status
                    : Completed
  ProtectionGroupName : Clone
  SmProtectionGroupId : 34
              : Vault
  PolicyName
  SmPolicyId
                    : 18
              : Clone SCSPR0019366001 02-02-2015 13.02.45
  BackupName
  VerificationStatus : NotVerified
```

3. Puede restaurar los datos del backup mediante el cmdlet Restore-SmBackup.

```
Restore-SmBackup -PluginCode 'DummyPlugin' -AppObjectId
'scc54.sccore.test.com\DummyPlugin\NTP\DB1' -BackupId 269
-Confirm:$false
output:
       : Restore
Name
'scc54.sccore.test.com\DummyPlugin\NTP\DB1'
                : 2368
StartTime : 10/4/2016 11:22:02 PM
EndTime
IsCancellable : False
IsRestartable
                : False
IsCompleted
                : False
IsVisible
                : True
IsScheduled : False
PercentageCompleted : 0
Description : Status : Queued
Owner
Error
Priority
Tasks
                : None
                : {}
               : 0
ParentJobID
EventId
                : 0
JobTypeId
ApisJobKey
ObjectId
                 : 0
PluginCode
                : NONE
PluginName
```

La información relativa a los parámetros que se pueden utilizar con el cmdlet y sus descripciones se puede obtener ejecutando *Get-Help nombre_comando*. Como alternativa, también puede consultar la "Guía de referencia de cmdlets de SnapCenter Software".

Supervisar las operaciones de restauración de recursos de plugins personalizados

Es posible supervisar el progreso de diferentes operaciones de restauración de SnapCenter mediante la página Jobs. El progreso de una operación puede revisarse para determinar cuándo está completa o si hay un problema.

Acerca de esta tarea

los estados posteriores a la restauración describen las condiciones del recurso una vez ejecutada la operación de restauración, así como otras acciones de restauración que pueden realizarse.

Los siguientes iconos aparecen en la página Jobs e indican el estado de la operación:

- En curso
- Completado correctamente
- 🗶 Error
- Completado con advertencias o no pudo iniciarse debido a advertencias
- n cola
- Ø Cancelada

Pasos

- 1. En el panel de navegación de la izquierda, haga clic en Monitor.
- 2. En la página Monitor, haga clic en trabajos.
- 3. En la página trabajos, realice los siguientes pasos:
 - a. Haga clic en 🕎 para filtrar la lista de modo que solo figuren las operaciones de restauración.
 - b. Especifique las fechas de inicio y finalización.
 - c. En la lista desplegable **Tipo**, seleccione **Restaurar**.
 - d. En la lista desplegable **Estado**, seleccione el estado de restauración.
 - e. Haga clic en aplicar para ver las operaciones que se han completado correctamente.
- Seleccione el trabajo de restauración y, a continuación, haga clic en **Detalles** para ver los detalles del trabajo.
- 5. En la página **Detalles del trabajo**, haga clic en **Ver registros**.

El botón Ver registros muestra los registros detallados para la operación seleccionada.

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.