



使用命令行界面管理 **FlexGroup** 卷 ONTAP 9

NetApp
July 28, 2025

目录

使用命令行界面管理 FlexGroup 卷	1
了解如何使用命令行界面管理ONTAP FlexGroup卷	1
了解ONTAP FlexGroup卷	1
ONTAP FlexGroup卷支持和不支持的配置	2
从ONTAP 9.16.1开始支持的功能	2
从ONTAP 9.15.1开始支持的功能	2
从ONTAP 9.14.1开始支持的功能	2
从ONTAP 9.13.1开始支持的功能	2
从ONTAP 9.12.1开始支持的功能	2
从ONTAP 9.11.1开始支持的功能	3
从ONTAP 9.10.1开始支持的功能	3
从ONTAP 9.9.1开始支持的功能	3
从ONTAP 9.8开始支持的功能	3
从ONTAP 9.7开始支持的功能	4
从ONTAP 9.6开始支持的功能	4
从ONTAP 9.5开始支持的功能	5
从ONTAP 9.4开始支持的功能	5
ONTAP 9.3及更早版本中支持的功能	5
ONTAP 9中不支持的FlexGroup卷配置	6
FlexGroup 卷设置	6
ONTAP FlexGroup卷设置 workflow	6
使用 FlexGroups 在 ONTAP SVM 上启用 64 位 NFSv3 标识符	7
自动配置ONTAP FlexGroup卷	8
创建ONTAP FlexGroup卷	11
管理 FlexGroup 卷	13
监控ONTAP FlexGroup卷的空间使用量	13
增加ONTAP FlexGroup卷的大小	16
减小ONTAP FlexGroup卷的大小	18
将ONTAP FlexGroup卷配置为自动增长和缩减其大小	18
从ONTAP FlexGroup卷异步删除目录	19
管理客户端权限以使用 FlexGroups 异步删除 ONTAP 目录	22
使用ONTAP FlexGroup卷创建qtrees	24
对ONTAP FlexGroup卷使用配额	25
在ONTAP FlexGroup卷上启用存储效率	34
使用快照保护ONTAP FlexGroup卷	35
从ONTAP FlexGroup卷移动成分卷	37
在FabricPool中对现有ONTAP FlexGroup卷使用聚合	39
通过重新分布文件数据来平衡ONTAP FlexGroup卷	40
通过移动文件重新平衡ONTAP FlexGroup卷	43

FlexGroup 卷的数据保护	50
ONTAP FlexGroup卷的数据保护 workflow 摘要	50
为ONTAP FlexGroup卷创建SnapMirror关系	51
为ONTAP FlexGroup卷创建SnapVault关系	54
为ONTAP FlexGroup卷创建统一数据保护关系	57
为ONTAP FlexGroup卷创建SVM灾难恢复关系	60
将ONTAP FlexGroup SnapMirror关系过渡到SVM DR	62
将SVM-DR关系中的ONTAP FlexVol卷转换为FlexGroup卷	64
为ONTAP FlexGroup卷创建SnapMirror级联和扇出关系的注意事项	66
为ONTAP FlexGroup卷创建SnapVault备份关系和统一数据保护关系的注意事项	67
监控ONTAP FlexGroup卷的SnapMirror数据传输	67
管理 FlexGroup 卷的数据保护操作	68
FlexGroup 卷的灾难恢复	68
展开 SnapMirror 关系中的 FlexGroup 卷	74
从ONTAP FlexGroup卷执行SnapMirror单个文件还原	78
从SnapVault备份还原ONTAP FlexGroup卷	81
在ONTAP FlexGroup卷上禁用SVM保护	81
在ONTAP FlexGroup卷上启用SVM保护	82
将 FlexVol 卷转换为 FlexGroup 卷	84
了解如何将ONTAP FlexVol卷转换为FlexGroup卷	84
将ONTAP FlexVol卷转换为ONTAP FlexGroup卷	85
将ONTAP FlexVol volume SnapMirror关系转换为ONTAP FlexGroup卷SnapMirror关系	88

使用命令行界面管理 FlexGroup 卷

了解如何使用命令行界面管理ONTAP FlexGroup卷

您可以设置，管理和保护 FlexGroup 卷以实现可扩展性和性能。FlexGroup 卷是一种横向扩展卷，可提供高性能以及自动负载分布。

如果满足以下条件，您可以配置 FlexGroup 卷：

- 您希望使用最佳实践，而不是浏览每个可用选项。
- 您拥有集群管理员权限，而不是 SVM 管理员权限。



从ONTAP 9.5开始、FlexGroup卷将取代无限卷、而无限卷在ONTAP 9.5或更高版本中不受支持。


请参见 "[FlexGroup卷支持和不支持的配置](#)" 有关详细信息 ...

相关信息

有关 FlexVol 卷的概念信息适用于 FlexGroup 卷。有关 FlexVol 卷和 ONTAP 技术的信息，请参见 ONTAP 参考库和技术报告（TR）。

了解ONTAP FlexGroup卷

FlexGroup 卷是一种横向扩展 NAS 容器，可提供高性能以及自动负载分布和可扩展性。一个FlexGroup卷包含多个成员卷(成分卷)、这些卷会自动透明地共享流量。_Member vols_是构成FlexGroup卷的底层FlexVol卷。

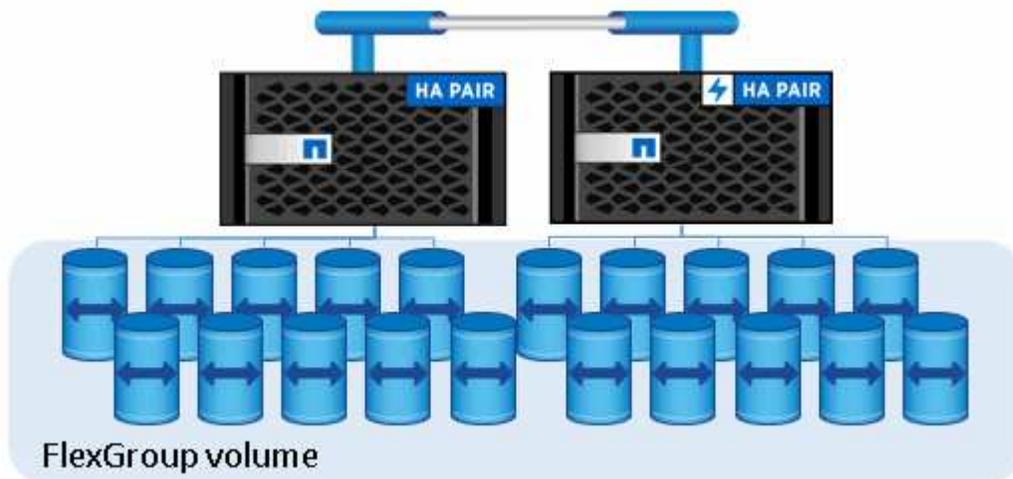

FlexGroup 卷具有以下优势：

- 高可扩展性

只要成员卷的数量不超过节点或集群限制、就可以在一个集群上配置多个FlexGroup卷。

从ONTAP 9.12.1P2开始，单个FlexGroup卷的最大容量为60 PB，当时，10节点集群上会有4000亿个文件“已启用大卷支持”。如果不支持大型卷、则一个FlexGroup卷的最大容量为20 PB。



尽管一个FlexGroup卷的最大容量为60 PB (200个成员卷x 300 TB = 60 PB)、但如果成员卷的已用容量仍低于80%(200个成员卷x 240 TB = 48 PB)、则可实现最佳性能。

- 高性能

FlexGroup卷可以使用集群的资源来处理吞吐量高、延迟低的工作负载。

- 简化管理

FlexGroup 卷是一个命名空间容器，可以采用与 FlexVol 卷类似的方式进行管理。

ONTAP FlexGroup卷支持和不支持的配置

您应了解 ONTAP 9 中的 FlexGroup 卷支持和不支持的 ONTAP 功能。

从ONTAP 9.16.1开始支持的功能

- [高级容量平衡](#)

从ONTAP 9.15.1开始支持的功能

- [自动配置增强功能](#)

从ONTAP 9.14.1开始支持的功能

- Snapshot标记：支持使用命令为FlexGroup卷上的快照创建、修改和删除快照标记(SnapMirror标签和注释)
`volume snapshot`。

从ONTAP 9.13.1开始支持的功能

- [自主勒索软件保护\(ARP\)](#)对于FlexGroup卷、包括以下受支持的功能：
 - FlexGroup扩展操作：新成员卷会继承自主防兰软件保护属性。
 - FlexVol到FlexGroup的转换：可以将FlexVol转换为具有主动自主防兰软件保护的FlexVol。
 - FlexGroup重新平衡：在中断和无中断重新平衡操作期间、支持自动防软件保护。
- 计划一次FlexGroup重新平衡操作。
- [SnapMirror扇出](#)与FlexGroup卷上的SVM DR的关系。支持扇出到八个站点。

从ONTAP 9.12.1开始支持的功能

- [FlexGroup 重新平衡](#)
- 适用于SnapVault 的SnapLock

- FabricPool、FlexGroup和SVM DR协同工作。(在ONTAP 9.12.1之前的版本中、其中任一两项功能协同工作、但并非所有这三项功能协同工作。)
- [支持大卷](#)将FlexGroup卷成员大小从最大100 TB增加到最大300 TB。

从ONTAP 9.11.1开始支持的功能

- [SnapLock 卷](#)

SnapLock 不支持对FlexGroup 卷使用以下功能：

- 合法持有
- 基于事件的保留
- 适用于SnapVault 的SnapLock

您可以在FlexGroup 级别配置SnapLock。您不能在成员卷级别配置SnapLock。

- [客户端异步目录删除](#)

从 ONTAP 9.10.1 开始支持的功能

- [将FlexVol volume转换为SVM DR关系中的FlexGroup卷](#)
- [SVM灾难恢复FlexClone支持FlexGroup卷](#)

从ONTAP 9.9.1开始支持的功能

- [SVM 灾难恢复](#)

不支持克隆SVM DR关系中的FlexGroup卷。

- SnapMirror 扇出关系为 2 个或更多（A 到 B，A 到 C），最多具有 8 个扇出支架。

[为FlexGroup卷创建SnapMirror级联和扇出关系的注意事项](#)

- SnapMirror 级联关系，最多两个级别（A 到 B 到 C）

[为FlexGroup卷创建SnapMirror级联和扇出关系的注意事项](#)

从 ONTAP 9.8 开始支持的功能

- 从 FlexGroup SnapMirror 存储或 UDP 目标还原单个文件
 - 可以从任何几何结构的 FlexGroup 卷还原到任何几何结构的 FlexGroup 卷
 - 每个还原操作仅支持一个文件
- 将从7-模式系统过渡到FlexGroup卷的卷转换

有关详细信息、请参见知识库文章 ["如何将过渡后的FlexVol 转换为FlexGroup"](#)。

- NFSv4.2

- 异步删除文件和目录
- 文件系统分析（FSA）
- FlexGroup 作为 VMware vSphere 数据存储库
- 支持使用 NDMP 进行磁带备份和还原，包括以下功能：
 - NDMP 可重新启动备份扩展（RBE）和 Snapshot 管理扩展（ssme）
 - 环境变量 EXCLUDE 和 MULT_SUBTE_NAMES 支持 FlexGroup 备份
 - 为 FlexGroup 备份引入 ignore_CTIME_Mtime 环境变量
 - 使用属于扩展 0x2050 的 NDMP 快照恢复消息在 FlexGroup 中恢复单个文件。转储和还原会话在升级或还原期间中止。

从 ONTAP 9.7 开始支持的功能

- FlexClone 卷
- NFSv4 和 NFSv4.1
- pNFS
- 使用 NDMP 进行磁带备份和还原

要在 FlexGroup 卷上支持 NDMP，您必须了解以下几点：

- 扩展类 0x2050 中的 NDMP_SNAP_RECOVER 消息只能用于恢复整个 FlexGroup 卷。
无法恢复 FlexGroup 卷中的单个文件。
- FlexGroup 卷不支持 NDMP 可重新启动备份扩展（RBE）。
- FlexGroup 卷不支持环境变量 EXCLUDE 和 MULT_SUBTE_NAMES。
- `ndmpcopy` 命令可用于在 FlexVol 和 FlexGroup 卷之间传输数据。

如果从 Data ONTAP 9.7 还原到早期版本，则不会保留先前传输的增量传输信息，因此，还原后必须执行基线复制。

- 适用于阵列集成的 VMware vStorage API（VAAI）
- 将 FlexVol 卷转换为 FlexGroup 卷
- FlexGroup 卷作为 FlexCache 原始卷

从 ONTAP 9.6 开始支持的功能

- 持续可用的 SMB 共享
- "MetroCluster 配置"
- 重命名 FlexGroup 卷 (`volume rename` 命令)
- 缩减或减小 FlexGroup 卷的大小 (`volume size` 命令)
- 弹性规模估算

- NetApp 聚合加密 (NAE)
- Cloud Volumes ONTAP

从ONTAP 9.5开始支持的功能

- ODX 副本卸载
- 存储级别访问防护
- SMB 共享更改通知的增强功能

系统会针对父目录的更改发送更改通知 `changenotify` 属性已设置、并可更改该父目录中的所有子目录。

- FabricPool
- 配额强制实施
- `qtree` 统计信息
- FlexGroup 卷中文件的自适应 QoS
- FlexCache (仅缓存; ONTAP 作为 FlexGroup 9.7 中支持的原始服务器)

从ONTAP 9.4开始支持的功能

- `fpolicy`
- 文件审核
- FlexGroup 卷的吞吐量下限 (QoS 最小值) 和自适应 QoS
- FlexGroup 卷中文件的吞吐量上限 (QoS 最大值) 和吞吐量下限 (QoS 最小值)

您可以使用 `volume file modify` 命令以管理与文件关联的QoS策略组。

- 已放宽 SnapMirror 限制
- SMB 3.x 多通道

ONTAP 9.3及更早版本中支持的功能

- 防病毒配置
- SMB 共享的更改通知

只有在对父目录进行更改时、才会发送通知 `changenotify` 属性已设置。对于父目录中的子目录更改, 不会发送更改通知。

- `qtree`
- 吞吐量上限 (QoS 最大值)
- 展开 SnapMirror 关系中的源 FlexGroup 卷和目标 FlexGroup 卷
- SnapVault 备份和还原
- 统一的数据保护关系
- 自动增长选项和自动缩减选项

- 载入时会考虑索引节点数
- 卷加密
- 聚合实时重复数据删除（跨卷重复数据删除）
- [NetApp 卷加密（NVE）](#)
- SnapMirror 技术
- 快照
- Digital Advisor
- 实时自适应数据压缩
- 实时重复数据删除
- 实时数据缩减
- AFF
- 配额报告
- NetApp Snapshot 技术
- SnapRestore 软件（FlexGroup 级别）
- 混合聚合
- 成分卷或成员卷移动
- 后处理重复数据删除
- NetApp RAID-TEC 技术
- 每个聚合的一致点
- 与同一 SVM 中的 FlexVol 卷共享 FlexGroup

ONTAP 9中不支持的FlexGroup卷配置


不支持的协议	不支持的数据保护功能	其他不受支持的 ONTAP 功能
<ul style="list-style-type: none"> • pNFS(ONTAP 9.6及更早版本) • SMB 1.0 • SMB透明故障转移(ONTAP 9.5及更早版本) • SAN 	<ul style="list-style-type: none"> • SnapLock 卷(ONTAP 9.10.1及更早版本) • SMTape • SnapMirror同步 • 包含FabricPools的FlexGroup卷的SVM DR (ONTAP 9.11.1及更早版本) 	<ul style="list-style-type: none"> • 远程卷影复制服务（VSS） • SVM 数据移动性

FlexGroup 卷设置

ONTAP FlexGroup卷设置 workflow

您可以配置 FlexGroup 卷，使 ONTAP 根据最佳实践自动选择聚合以获得最佳性能，也可

以通过手动选择聚合并配置数据访问来创建 FlexGroup 卷。

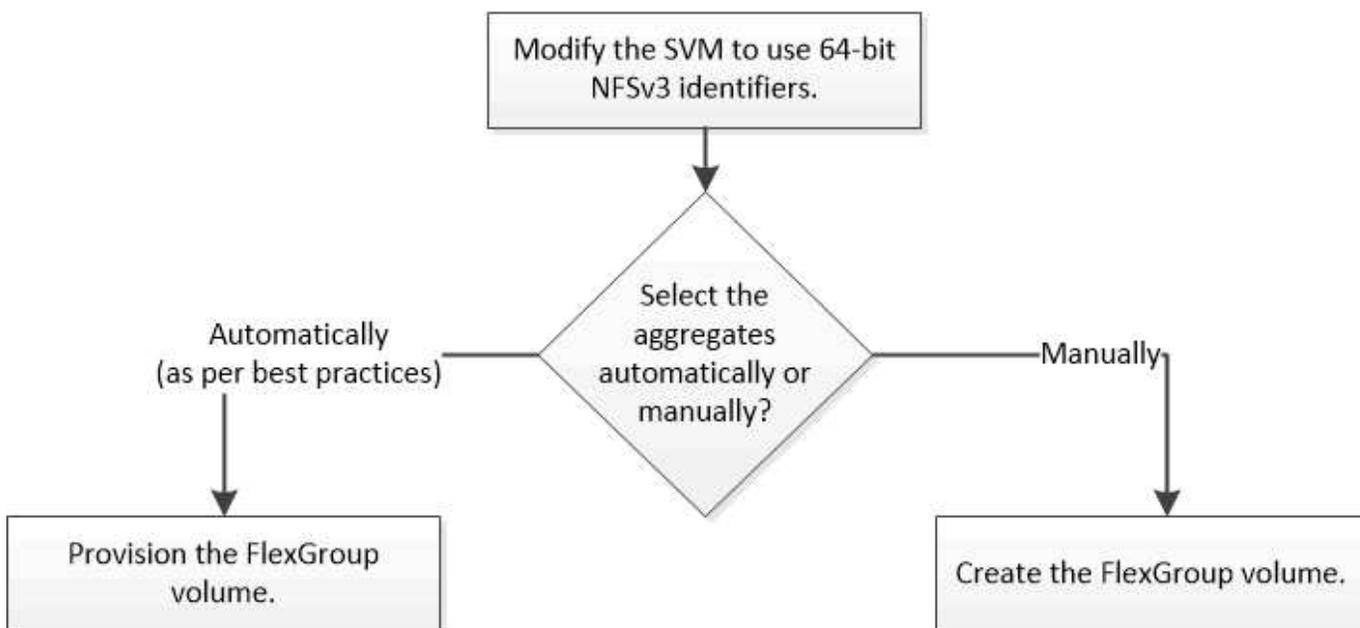

开始之前

您必须已创建 SVM，并将 NFS 和 SMB 添加到 SVM 允许的协议列表中。

关于此任务

您只能在包含四个或更少节点的集群上自动配置 FlexGroup 卷。在节点数超过四个的集群上，您必须手动创建 FlexGroup 卷。

使用 FlexGroups 在 ONTAP SVM 上启用 64 位 NFSv3 标识符

为了支持 FlexGroup 卷的高文件数并避免文件 ID 冲突，您应在必须创建 FlexGroup 卷的 SVM 上启用 64 位文件标识符。

步骤

1. 登录到高级权限级别：`set -privilege advanced`
2. 修改 SVM 以使用 64 位 NFSv3 FSID 和文件 ID：`vserver nfs modify -vserver svm_name -v3 -64bit-identifiers enabled`

```
cluster1::*> vserver nfs modify -vserver vs0 -v3-64bit-identifiers
enabled

Warning: You are attempting to increase the number of bits used for
NFSv3
        FSIDs and File IDs from 32 to 64 on Vserver "vs0". This could
        result in older client software no longer working with the
volumes
        owned by Vserver "vs0".
Do you want to continue? {y|n}: y

Warning: Based on the changes you are making to the NFS server on
Vserver
        "vs0", it is highly recommended that you remount all NFSv3
clients
        connected to it after the command completes.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

完成后

必须重新挂载所有客户端。这是必需的，因为文件系统 ID 发生更改，客户端在尝试 NFS 操作时可能会收到陈旧的文件句柄消息。

自动配置ONTAP FlexGroup卷

创建FlexGroup卷时、您可以通过选择底层本地层(聚合)来选择让ONTAP自动配置FlexGroup卷。我们会根据最佳实践选择本地层、以获得最佳性能和容量。

开始之前

集群中的每个节点必须至少具有一个本地层。



创建要对非活动数据进行分层的FlexGroup卷时、每个节点必须至少有一个启用了FabricPool的本地层。

关于此任务

ONTAP会在每个节点上选择可用空间量最大的两个本地层来创建FlexGroup卷。如果两个本地层不可用、则ONTAP会为每个节点选择一个本地层来创建FlexGroup卷。

从ONTAP 9.15.1开始、在自动配置FlexGroup卷时、ONTAP会使用平衡放置(Balanced Placement、BP)来选择本地层和FlexGroup成员(成分卷)卷布局。BP的一个方面是、在创建"无"保证(精简配置) FlexGroup卷时、它如何限制过度配置本地层。整个FlexGroup卷的大小受本地层上可用空间量的限制、尽管该限制高于"卷"保证的(厚配置) FlexGroup卷。使用REST API或ONTAP命令行界面创建FlexGroup卷时 auto-provision-as、由于此限制导致空间不足、配置可能会失败。您可以通过创建较小的FlexGroup卷或使用参数来避免这种情况 ["手动创建FlexGroup卷并选择本地层"](#) aggr-list。

步骤

1. 配置 FlexGroup 卷：

```
volume create -vserver svm_name -volume fg_vol_name -auto-provision-as flexgroup -size fg_size [-encrypt true] [-qos-policy-group qos_policy_group_name] [-support-tiering true] [-granular-data advanced]
```

从ONTAP 9.161开始、您可以（`-granular-data advanced`在命令行界面中启用"高级容量平衡"）、以便在文件大于10 GB时跨多个FlexGroup成员卷写入数据。

从ONTAP 9.5开始、您可以在启用了FabricPool的本地层上创建FlexGroup卷。要在启用了FabricPool的情况下在本地层上自动配置FlexGroup卷，必须将参数设置`-support-tiering`为`true`。对于FabricPool、卷保证必须始终设置为`none`。您还可以为FlexGroup卷指定分层策略和分层最小冷却期。

"磁盘和聚合管理"

您可以为FlexGroup卷指定吞吐量上限(QoS最大值)。这会限制FlexGroup卷可以使用的性能资源。从ONTAP 9.4开始，您可以为FlexGroup卷指定吞吐量下限（QoS最小值）和自适应QoS。

"性能管理"

如果要对FlexGroup卷启用加密、可以将参数设置`-encrypt`为`true`。要创建加密卷，必须已安装卷加密许可证和密钥管理器。



您必须在创建 FlexGroup 卷时对其启用加密。您不能对现有 FlexGroup 卷启用加密。

"空闲数据加密"

。`size`参数用于指定FlexGroup卷的大小(以KB、MB、GB、TB或PB为单位)。

以下示例显示了如何配置大小为400 TB的FlexGroup卷：

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg -auto-provision-as flexgroup -size 400TB
Warning: The FlexGroup "fg" will be created with the following number of constituents of size 25TB: 16.
The constituents will be created on the following aggregates:
aggr1,aggr2
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 34] Job succeeded: Successful
```

以下示例显示了如何为吞吐量上限创建 QoS 策略组以及如何将其应用于 FlexGroup 卷：

```
cluster1::> qos policy-group create -policy group pg-vs1 -vserver vs1 -max-throughput 5000iops
```

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg -auto-provision-as
flexgroup -size 400TB -qos-policy-group pg-vs1
Warning: The FlexGroup "fg" will be created with the following number of
constituents of size 25TB: 16.
The constituents will be created on the following aggregates:
aggr1,aggr2
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 34] Job succeeded: Successful
```

以下示例显示了如何在启用了FabricPool的本地层上配置大小为400 TB的FlexGroup卷：

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg -auto-provision-as
flexgroup -size 400TB -support-tiering true -tiering-policy auto
Warning: The FlexGroup "fg" will be created with the following number of
constituents of size 25TB: 16.
The constituents will be created on the following aggregates:
aggr1,aggr2
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 34] Job succeeded: Successful
```

FlexGroup卷在集群中的每个节点上创建有八个成员卷。成员卷会在每个节点上的两个最大本地层之间平均分布。

默认情况下、FlexGroup卷是使用创建的 volume 空间保证设置(AFF系统除外)。对于AFF系统、默认情况下会使用创建FlexGroup卷 none 空间保证。

2. 使用接合路径挂载FlexGroup卷：

```
volume mount -vserver vserver_name -volume vol_name -junction-path
junction_path
```

```
cluster1::> volume mount -vserver vs0 -volume fg2 -junction-path /fg2
```

完成后

您应从客户端挂载 FlexGroup 卷。

如果您运行的是 ONTAP 9.6 或更早版本，并且 Storage Virtual Machine （SVM）同时配置了 NFSv3 和 NFSv4，则从客户端挂载 FlexGroup 卷可能会失败。在这种情况下，您必须在从客户端挂载 FlexGroup 卷时明确指定 NFS 版本。

```
# mount -t nfs -o vers=3 192.53.19.64:/fg2 /mnt/fg2
# ls /mnt/fg2
file1 file2
```

相关信息

- ["qos policy-group create"](#)

创建ONTAP FlexGroup卷

要创建FlexGroup卷、可以手动选择必须创建FlexGroup卷的本地层(聚合)、然后指定每个本地层上的成员卷(成分卷)数量。

或者、您也可以选择通过选择本地层并让ONTAP根据最佳实践设置成员卷数来为FlexGroup卷创建ONTAP"[自动配置](#)"、以实现最佳性能和容量。

关于此任务

您必须了解创建FlexGroup卷所需的本地层空间。

创建 FlexGroup 卷时，要获得使用 FlexGroup 卷的最佳性能结果，必须考虑以下准则：

- FlexGroup卷应使用位于相同硬件系统上的本地层。

使用相同的硬件系统有助于在 FlexGroup 卷中提供可预测的性能。

- FlexGroup卷应使用相同的磁盘类型和RAID组配置跨越本地层。

要获得稳定一致的性能、必须确保所有本地层均由所有SSD、所有HDD或全闪存池(混合)本地层组成。此外、本地层应在整个FlexGroup卷中具有相同数量的驱动器和RAID组。

- FlexGroup 卷可以跨越集群的一部分。

不必将 FlexGroup 卷配置为跨越整个集群，但这样做可以更好地利用可用的硬件资源。

- 创建FlexGroup卷时、部署FlexGroup卷的本地层最好具有以下特征：

- 在多个本地层中、可用空间量应大致相同、尤其是在使用精简配置时。
- 创建FlexGroup卷后、应预留大约3%的可用空间用于本地层元数据。

- 对于FAS系统、每个节点最好有两个本地层；对于AFF系统、每个节点必须有一个FlexGroup卷本地层。

- 对于每个FlexGroup卷、应至少创建八个成员卷、这些卷分布在FAS系统上的两个或更多本地层以及AFF系统上的一个或多个本地层上。

开始之前

- 从ONTAP 9.13.1开始、您可以创建启用了容量分析和活动跟踪的卷。要启用容量或活动跟踪，请使用或 `-activity-tracking-state`` 将设置为 ``on`` 发出 ``volume create`` 命令 ``-analytics-state``。

要了解有关容量分析和活动跟踪的更多信息，请参见 "[启用文件系统分析](#)"。有关的详细信息 `volume create`，请参见"[ONTAP 命令参考](#)"。

System Manager

使用系统管理器，您可以创建 FlexGroup 卷。

步骤

1. 导航至“存储”>“卷”并选择 **+ Add** 。
2. 在*添加卷*窗口中，输入卷名称和大小，然后选择*更多选项*。
3. 在*存储和优化*部分中，选择*在集群中分发卷数据（FlexGroup）*。
4. 完成卷的剩余信息并选择*保存*。

命令行界面

1. 创建FlexGroup卷：

```
volume create -vserver <svm_name> -volume <flexgroup_name> -aggr  
-list aggr1,aggr2,.. -aggr-list-multiplier <constituents_per_aggr>  
-size <fg_size> [-encrypt true] [-qos-policy-group  
qos_policy_group_name] [-granular-data advanced]
```

- `-aggr-list`` 参数用于指定要用于FlexGroup成员卷的本地层列表。

要在FlexGroup卷之间保持性能一致、所有本地层都必须使用相同的磁盘类型和RAID组配置。

- `-aggr-list-multiplier`` 参数用于指定要在使用参数列出的每个本地层上创建的成员卷的数量
`-aggr-list``。

的默认值 `-aggr-list-multiplier`` 参数为4。

- `size`` 参数用于指定FlexGroup卷的大小(以KB、MB、GB、TB或PB为单位)。
- 从ONTAP 9.161开始、您可以 (`-granular-data advanced`` 在命令行界面中启用“高级容量平衡”)、以便在文件大于10 GB时跨多个FlexGroup成员卷写入数据。
- 从ONTAP 9.5开始、您可以使用启用了FabricPool的本地层创建FlexGroup卷。

要为FabricPool创建FlexGroup卷、使用参数指定的所有本地层都 `-aggr-list`` 必须启用FabricPool。使用FabricPool时、卷保证必须始终设置为 ``none``。您还可以为 FlexGroup 卷指定分层策略和分层最小冷却期。

磁盘和聚合管理

- 从 ONTAP 9.4 开始，您可以为 FlexGroup 卷指定吞吐量下限（QoS 最小值）和自适应 QoS 。

"性能管理"

- 您可以为FlexGroup卷指定吞吐量上限 (QoS Max)，从而限制FlexGroup卷可以消耗的性能资源。
- 如果要对FlexGroup卷启用加密、可以将参数设置 `-encrypt`` 为 ``true``。

要创建加密卷，必须已安装卷加密许可证和密钥管理器。



您必须在创建 FlexGroup 卷时对其启用加密。您不能对现有 FlexGroup 卷启用加密。

"空闲数据加密"

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg2 -aggr-list
aggr1,aggr2,aggr3,aggr1 -aggr-list-multiplier 2 -size 500TB

Warning: A FlexGroup "fg2" will be created with the following number
of constituents of size 62.50TB: 8.
Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 43] Job succeeded: Successful
```

在上一示例中、如果要为FabricPool创建FlexGroup卷、则所有本地层(aggr1、aggr2和aggr3)都必须启用FabricPool。使用接合路径挂载FlexGroup卷：`volume mount -vserver vserver_name -volume vol_name -junction-path junction_path`

```
cluster1::> volume mount -vserver vs0 -volume fg2 -junction-path /fg
```

完成后

您应从客户端挂载 FlexGroup 卷。

如果您运行的是 ONTAP 9.6 或更早版本，并且 Storage Virtual Machine (SVM) 同时配置了 NFSv3 和 NFSv4，则从客户端挂载 FlexGroup 卷可能会失败。在这种情况下，您必须在从客户端挂载 FlexGroup 卷时明确指定 NFS 版本。

```
# mount -t nfs -o vers=3 192.53.19.64:/fg /mnt/fg2
# ls /mnt/fg2
file1 file2
```

相关信息

["NetApp 技术报告 4571：《NetApp FlexGroup 最佳实践和实施指南》"](#)

管理 FlexGroup 卷

监控ONTAP FlexGroup卷的空间使用量

您可以查看 FlexGroup 卷及其成分卷，并监控 FlexGroup 卷使用的空间。

关于此任务

从 ONTAP 9.6 开始，支持弹性规模估算。如果 FlexGroup 卷的某个成分卷空间不足，ONTAP 会通过将

FlexGroup 卷中具有等效可用空间的任何其他成分卷缩减为一个，从而自动增加该成分卷的大小。弹性规模估算可避免因一个或多个 FlexGroup 成分卷空间不足而生成的任何空间不足错误。



从 ONTAP 9.1.1 开始，还可以为 FlexGroup 卷提供逻辑空间报告和强制实施功能。有关详细信息，请参见 ["卷的逻辑空间报告和强制实施"](#)。

步骤

1. 查看FlexGroup卷及其成分卷使用的空间：`volume show -vserver vs1 -volume-style-extended flexgroup`
`-extended [flexgroup | flexgroup-constituent]`

```
cluster-2::> volume show -vserver vs1 -volume-style-extended flexgroup
Vserver   Volume           Aggregate      State      Type      Size
Available Used%
-----
vs1       fg1              -             online    RW        500GB
207.5GB  56%
```

```

ccluster-2::> volume show -vserver vs1 -volume-style-extended flexgroup-
constituent
Vserver   Volume           Aggregate      State      Type      Size
Available Used%
-----
vs1       fg1__0001        aggr3         online     RW        31.25GB
12.97GB   56%
vs1       fg1__0002        aggr1         online     RW        31.25GB
12.98GB   56%
vs1       fg1__0003        aggr1         online     RW        31.25GB
13.00GB   56%
vs1       fg1__0004        aggr3         online     RW        31.25GB
12.88GB   56%
vs1       fg1__0005        aggr1         online     RW        31.25GB
13.00GB   56%
vs1       fg1__0006        aggr3         online     RW        31.25GB
12.97GB   56%
vs1       fg1__0007        aggr1         online     RW        31.25GB
13.01GB   56%
vs1       fg1__0008        aggr1         online     RW        31.25GB
13.01GB   56%
vs1       fg1__0009        aggr3         online     RW        31.25GB
12.88GB   56%
vs1       fg1__0010        aggr1         online     RW        31.25GB
13.01GB   56%
vs1       fg1__0011        aggr3         online     RW        31.25GB
12.97GB   56%
vs1       fg1__0012        aggr1         online     RW        31.25GB
13.01GB   56%
vs1       fg1__0013        aggr3         online     RW        31.25GB
12.95GB   56%
vs1       fg1__0014        aggr3         online     RW        31.25GB
12.97GB   56%
vs1       fg1__0015        aggr3         online     RW        31.25GB
12.88GB   56%
vs1       fg1__0016        aggr1         online     RW        31.25GB
13.01GB   56%
16 entries were displayed.

```

您可以使用用于监控 FlexGroup 卷空间使用情况的可用空间和百分比空间。

增加ONTAP FlexGroup卷的大小

您可以通过向FlexGroup卷的现有成员卷(成分卷)添加更多容量或使用新成员卷扩展FlexGroup卷来增加FlexGroup卷的大小。一个FlexGroup卷的成员卷不能超过200个。

开始之前

聚合中必须有足够的可用空间。

关于此任务

如果要添加更多空间，可以增加 FlexGroup 卷的总大小。增加FlexGroup卷的大小会调整FlexGroup卷的现有成员卷的大小。

如果要提高性能，可以扩展 FlexGroup 卷。在以下情况下、您可能需要扩展FlexGroup卷并添加新成员卷：

- 已向集群添加新节点。
- 已在现有节点上创建新的本地层(聚合)。
- FlexGroup卷的现有成员卷已达到硬件的最大FlexVol大小(如果已启用、则为100 TB或300 TB)、因此、如果不添加其他成员卷、"支持大卷"则无法调整FlexGroup卷的大小。



如果您修改 FlexGroup 卷以包含更多成员，则先前创建的快照将被视为“部分”，并且只能由来自`.snapshot`目录或“以前的版本”选项卡。

如果快照被视为“部分”，则不能用于 SnapRestore 操作。但是，部分快照可用于从`.snapshot`目录或“以前的版本”选项卡。

在ONTAP 9.3之前的版本中、建立FlexGroup关系后、请勿扩展SnapMirror卷。如果在 ONTAP 9.3 之前的版本中中断 SnapMirror 关系后扩展源 FlexGroup 卷，则必须再次向目标 FlexGroup 卷执行基线传输。从 ONTAP 9.3 开始，您可以扩展 SnapMirror 关系中的 FlexGroup 卷。

步骤

1. 根据需要通过提高 FlexGroup 卷的容量或性能来增加 FlexGroup 卷的大小：

如果要增加 ...	然后执行此操作 ...
FlexGroup 卷的容量	调整FlexGroup卷的成员卷大小： <pre>volume modify -vserver vs_server_name -volume fg_name -size new_size</pre>

FlexGroup 卷的性能

通过添加新成员卷(成分卷)来扩展FlexGroup卷:

```
volume expand -vserver vsrvr_name  
-volume fg_name -aggr-list aggregate  
name,... [-aggr-list-multiplier  
constituents_per_aggr]
```

的默认值 `-aggr-list-multiplier` 参数为1。

使用扩展FlexGroup卷时"**FabricPool**"、所有本地层(聚合)都必须附加到同一云层。

假设现有聚合(本地层)或成员卷未达到其最大容量(每个聚合为100/300 TB或20亿个文件)、则最好增加FlexGroup卷的总大小、而不是添加更多成员卷。

只有在无法增加现有卷大小或文件数量或者要在新硬件之间扩展FlexGroup时、才使用volume expand.应向所有节点添加相同数量的成员卷、以确保性能稳定一致。例如、如果现有FlexGroup卷具有8个成员卷、每个节点具有4个成员卷、则每个节点添加2个成员将产生12个成员卷、每个节点具有6个成员卷。

向新节点添加新成员时、请尝试保持每个节点的成员卷数量与现有节点中的卷数量一致。例如、如果现有FlexGroup卷具有8个成员卷、每个节点具有4个成员卷、则在将FlexGroup卷扩展到新节点时、应添加4个成员卷、从而形成12个成员的FlexGroup卷。

向FlexGroup卷添加新成员会更改入射启发法、以支持新的空成员卷、并且可能会影响新数据入射的整体性能、直到新成员卷与已有成员卷达到平衡为止。

示例

增加现有成员卷容量的示例

以下示例显示了如何向 FlexGroup 卷 volX 添加 20 TB 空间:

```
cluster1::> volume modify -vserver svml -volume volX -size +20TB
```

如果FlexGroup卷具有16个成员卷、则每个成员卷的空间会增加1.25 TB。

通过添加新成员卷提高性能的示例

以下示例显示如何向 FlexGroup 卷添加四个额外的成员卷, 每个底层本地层(聚合)添加两个 fg1:

```
cluster1::> volume expand -vserver svml -volume fg1 -aggr-list aggr1,aggr2  
-aggr-list-multiplier 2
```

新成员卷的大小与现有成员卷的大小相同。

减小ONTAP FlexGroup卷的大小

从 ONTAP 9.6 开始，您可以将 FlexGroup 卷的大小调整为低于其当前大小的值，以释放卷中未使用的空间。减小 FlexGroup 卷的大小后，ONTAP 会自动调整所有 FlexGroup 成分卷的大小。

步骤

1. 检查当前FlexGroup 卷大小: "volume size -vserver vserver_name-volume fg_name"
2. 减小FlexGroup 卷的大小: volume size -vserver vserver_name -volume fg_name new_size

指定新大小时、可以使用减号(-)指定小于当前大小的值、也可以使用负号(减小FlexGroup 卷的当前大小)指定负值。



如果为卷启用了自动缩减 (volume autosize 命令)、则最小自动大小将设置为卷的新大小。

以下示例显示了名为volX的FlexGroup 卷的当前卷大小、并将卷大小调整为10TB:

```
cluster1::> volume size -vserver svm1 -volume volX
(volume size)
vol size: FlexGroup volume 'svm1:volX' has size 15TB.

cluster1::> volume size -vserver svm1 -volume volX 10TB
(volume size)
vol size: FlexGroup volume 'svm1:volX' size set to 10TB.
```

以下示例显示了名为volX的FlexGroup 卷的当前卷大小、并将卷大小减少了5 TB:

```
cluster1::> volume size -vserver svm1 -volume volX
(volume size)
vol size: FlexGroup volume 'svm1:volX' has size 15TB.

cluster1::> volume size -vserver svm1 -volume volX -5TB
(volume size)
vol size: FlexGroup volume 'svm1:volX' size set to 10TB.
```

将ONTAP FlexGroup卷配置为自动增长和缩减其大小

从 ONTAP 9.3 开始，您可以将 FlexGroup 卷配置为根据其当前所需的空间量自动增长和缩减。

开始之前

FlexGroup 卷必须处于联机状态。

关于此任务

您可以在两种模式下自动调整 FlexGroup 卷的大小：

- 自动增加卷的大小 (grow 模式)

如果聚合可以提供更多空间，则自动增长有助于防止 FlexGroup 卷用尽空间。您可以配置卷的最大大小。根据写入卷的数据量与当前已用空间量和设置的任何阈值的关系，系统会自动触发增加。

默认情况下，卷可以增长到的最大大小为启用自动增长时大小的 120%。如果需要确保卷的大小可以增长到大于该大小，则必须相应地设置卷的最大大小。

- 自动缩减卷大小 (grow_shrink 模式)

自动缩减可防止卷超出所需大小，从而腾出聚合中的空间供其他卷使用。

自动缩减只能与自动增长结合使用，以满足不断变化的空间需求，而不能单独使用。启用自动缩减后，ONTAP 会自动管理卷的缩减行为，以防止自动增长和自动缩减操作出现无限循环。

随着卷的增长，它可以包含的最大文件数可能会自动增加。卷缩减后，其可包含的最大文件数保持不变，并且卷不能自动缩减到低于其当前最大文件数对应的大小。因此，可能无法将卷一直自动缩减到其原始大小。

步骤

1. 将卷配置为自动增长和缩减其大小：`volume autosize -vserver vs_server_name -volume vol_name -mode [grow | grow_shrink]`

此外，还可以指定卷增长或缩减的最大大小，最小大小和阈值。

以下命令启用名为 fg1。如果卷已满 70%，则此卷的大小将配置为增长到最大 5 TB。

```
cluster1::> volume autosize -volume fg1 -mode grow -maximum-size 5TB
-grow-threshold-percent 70
vol autosize: volume "vs_src:fg1" autosize settings UPDATED.
```

从ONTAP FlexGroup卷异步删除目录

从ONTAP 9.8 开始，您可以异步（即在后台）从 Linux 和 Windows 客户端共享中删除目录。集群和 SVM 管理员可以在FlexVol和FlexGroup卷上执行异步删除操作。

关于此任务

您必须是集群管理员或使用高级权限模式的 SVM 管理员。

从CLI.8开始、您可以使用ONTAP 9使用异步删除功能。从ONTAP 9.1.1开始、您可以在System Manager中使用此功能。有关此过程的详细信息，请参见[根据 FSA 中的 ONTAP 分析采取纠正措施](#)。

从ONTAP 9.11.1开始、存储管理员可以授予对卷的权限、以允许NFS和SMB客户端执行异步删除操作。有关详细信息，请参见 ["管理客户端异步删除目录的权限"](#)。

您可以使用 ``volume file async-delete show`` 命令检查正在进行的异步删除作业的状态，并且从ONTAP 9.17.1 开

始，还会显示从客户端发出的异步删除作业的状态。

异步删除目录

您可以使用 System Manager 或ONTAP CLI 异步删除目录。

System Manager

从ONTAP 9.10.1开始	在ONTAP 9.9.1 中
<ol style="list-style-type: none">1. 选择“存储 > 卷”并选择所需的卷名称。2. 在单个卷页面中，选择“文件系统”选项卡，然后选择“资源管理器”选项卡。3. 在*Explorer*视图中，选择所需的目录。4. 要删除，请将鼠标悬停在文件或文件夹上，然后删除  选项出现。 <p>一次只能删除一个对象。</p> <p> 删除目录和文件后，不会立即显示新的存储容量值。</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 选择 * 存储 > 卷 * 。2. 选择所需的卷，然后选择*Explorer*。3. 在*Explorer*视图中，选择所需的目录。4. 要删除，请将鼠标悬停在文件或文件夹上，然后删除  选项出现。

命令行界面

使用命令行界面执行异步删除

1. 进入高级权限模式：

```
set -privilege advanced
```

2. 删除FlexVol 或FlexGroup 卷上的目录：

```
volume file async-delete start -vserver <SVM_name> -volume <volume_name>  
-path <file_path> -throttle <throttle>
```

最小节流值为 10，最大值为 100,000，默认值为 5000。较低的节流值使用较少的资源，这会导致较慢的删除速度，而较高的节流值使用较多的资源，但会导致较快的删除速度。

以下示例将删除名为 d2 的目录，该目录位于名为 d1 的目录中。

```
cluster::*> volume file async-delete start -vserver vs1 -volume vol1  
-path d1/d2
```

3. (可选) 检查正在进行的异步删除作业的状态：

```
volume file async-delete show
```

4. 验证是否已删除此目录：

```
event log show
```

以下示例显示了成功删除目录后事件日志的输出。

```
cluster::*> event log show
```

Time	Node	Severity	Event
7/7/2025 09:04:04	cluster-vsims	NOTICE	asyncDelete.message.success: Async delete job on path d1/d2 of volume (MSID: 2162149232) was completed. Number of files deleted: 7, Number of directories deleted: 5. Total number of bytes deleted: 135168.

有关的详细信息 event log show, 请参见["ONTAP 命令参考"](#)。

取消目录删除作业

1. 进入高级权限模式:

```
set -privilege advanced
```

2. 验证目录删除是否正在进行中:

```
volume file async-delete show
```

如果显示SVM、卷、作业ID和目录路径、则可以取消作业。

3. 取消目录删除:

```
volume file async-delete cancel -vserver <SVM_name> -volume <volume_name>  
-jobid <job_id>
```

管理客户端权限以使用 **FlexGroups** 异步删除 **ONTAP** 目录

从NFS.11.1开始、存储管理员可以授予对卷的权限、以允许ONTAP 9和SMB客户端自行执行异步删除操作。在集群上启用异步删除后、Linux客户端用户可以使用 `mv` 命令、而Windows客户端用户可以使用 `rename` 命令将指定卷上的目录移动到默认名为.ontaptrashbin的隐藏目录中、从而删除该目录。

启用客户端异步目录删除

步骤

1. 从集群命令行界面进入高级权限模式: `-privilege advance`
2. 启用客户端异步删除、并根据需要为trashbin目录提供备用名称:

```
volume file async-delete client enable volume volname vserver vserverName  
trashbinname name
```

使用默认垃圾桶名称的示例:

```
cluster1::*> volume file async-delete client enable -volume v1 -vserver
vs0

Info: Async directory delete from the client has been enabled on volume
"v1" in
      Vserver "vs0".
```

指定备用垃圾桶名称的示例:

```
cluster1::*> volume file async-delete client enable -volume test
-trashbin .ntaptrash -vserver vs1

Success: Async directory delete from the client is enabled on volume
"v1" in
      Vserver "vs0".
```

3. 验证是否已启用客户端异步删除:

```
volume file async-delete client show
```

示例

```
cluster1::*> volume file async-delete client show

Vserver Volume          async-delete client TrashBinName
-----
vs1      vol1      Enabled      .ntaptrash
vs2      vol2      Disabled     -

2 entries were displayed.
```

禁用客户端异步目录删除

步骤

1. 在集群CLI中、禁用客户端时间同步目录删除:

```
volume file async-delete client disable volume volname vserver vserverName
```

示例

```
cluster1::*> volume file async-delete client disable -volume vol1
-vserver vs1
```

```
Success: Asynchronous directory delete client disabled
successfully on volume.
```

2. 验证是否已禁用客户端异步删除:

```
volume file async-delete client show
```

示例

```
cluster1::*> volume file async-delete client show
```

Vserver	Volume	async-delete client	TrashBinName
vs1	vol1	Disabled	-
vs2	vol2	Disabled	-

```
2 entries were displayed.
```

使用ONTAP FlexGroup卷创建qtree

从 ONTAP 9.3 开始，您可以使用 FlexGroup 卷创建 qtree。通过 qtree，您可以将 FlexGroup 卷分区为较小的区块，以便单独管理这些区块。

关于此任务

- 如果源 FlexGroup 卷具有 SnapMirror 关系中的 qtree，则目标集群必须运行 ONTAP 9.3 或更高版本（支持 qtree 的 ONTAP 软件版本）。
- 从 ONTAP 9.5 开始，FlexGroup 卷支持 qtree 统计信息。

步骤

1. 在FlexGroup卷中创建qtree:

```
volume qtree create -vserver <vserver_name> -volume <volume_name> -qtree
<qtree_name>
```

您可以选择为 qtree 指定安全模式，SMB 操作锁定，UNIX 权限和导出策略。

```
cluster1::> volume qtree create -vserver vs0 -volume fg1 -qtree qtrees1
-security-style mixed
```

对ONTAP FlexGroup卷使用配额

在 ONTAP 9.4 及更早版本中，只能出于报告目的而对 FlexGroup 卷应用配额规则，但不能用于强制实施配额限制。从 ONTAP 9.5 开始，您可以对应用于 FlexGroup 卷的配额规则实施限制。

关于此任务

- 从 ONTAP 9.5 开始，您可以为 FlexGroup 卷指定硬，软和阈值限制配额。

您可以指定这些限制来限制空间量，特定用户，组或 qtree 可以创建的文件数或这两者。配额限制会在以下情况下生成警告消息：

- 如果使用量超过配置的软限制，ONTAP 会发出警告消息，但仍允许更多流量。

如果使用量稍后再次降至配置的软限制以下，则会发出一条纯色消息。

- 如果使用量超过配置的阈值限制，ONTAP 将发出第二条警告消息。

如果使用量稍后降至配置的阈值限制以下，则不会发出完全清除管理消息。

- 如果使用量达到已配置的硬限制，则 ONTAP 会拒绝流量，以防止进一步消耗资源。

- 在 ONTAP 9.5 中，无法在 SnapMirror 关系的目标 FlexGroup 卷上创建或激活配额规则。
- 在配额初始化期间、不会强制实施配额、并且在配额初始化之后不会收到违反配额的通知。

要检查配额初始化期间是否违反了配额、您可以使用 `volume quota report` 命令：

配额目标和类型

配额的类型可以是用户，组或树。配额目标指定应用配额限制的用户，组或 qtree 。

下表列出了配额目标的类型，每个配额目标关联的配额类型以及每个配额目标的表示方式：

配额目标	配额类型	目标的表示方式	注释：
用户	用户配额	UNIX 用户名 UNIX UID Windows 2000 之前格式的 Windows 用户名 Windows SID	可以为特定卷或 qtree 应用用户配额。

组	组配额	UNIX 组名称 UNIX GID	可以对特定卷或 qtree 应用组配额。  ONTAP 不会根据 Windows ID 应用组配额。
qtree	树配额	qtree 名称	树配额应用于特定卷，不会影响其他卷中的 qtree。
""	用户 quotagroup 配额 树配额	双引号 ("")	配额目标 "" 表示 _default 配额。对于默认配额，配额类型由类型字段的值决定。

超过配额限制时 FlexGroup 卷的行为

从 ONTAP 9.5 开始，FlexGroup 卷支持配额限制。与 FlexVol 卷相比，在 FlexGroup 卷上强制实施配额限制的方式有所不同。

超过配额限制时，FlexGroup 卷可能会显示以下行为：

- 在通过拒绝更多流量强制实施配额限制之前，FlexGroup 卷中的空间和文件使用量可能会比配置的硬限制高出多达 5%。

为了提供最佳性能，ONTAP 可能会在开始强制实施配额之前允许空间消耗以较小的利润超出配置的硬限制。这种额外空间消耗不会超过所配置硬限制的 5%，即 1 GB 或 65536 个文件，以较低者为准。

- 达到配额限制后，如果用户或管理员删除了某些文件或目录，使配额使用量现在低于限制，则后续使用配额的文件操作可能会延迟恢复（可能需要长达 5 秒才能恢复）。
- 如果 FlexGroup 卷的总空间和文件使用量超过配置的配额限制，则记录事件日志消息可能会有少许延迟。
- 如果 FlexGroup 卷的某些成分卷已满，但未达到配额限制，则可能会出现 "no space" 错误。
- 与 FlexVol 卷上的类似操作相比，对配置了配额硬限制的配额目标执行的操作（例如重命名文件或目录或在 qtree 之间移动文件）可能需要更长时间。

FlexGroup 卷的配额强制实施示例

您可以使用这些示例了解如何在 ONTAP 9.5 及更高版本中配置具有限制的配额。

示例 1：强制实施具有磁盘限制的配额规则

- 您应创建类型为的配额策略规则 user 具有可实现的软磁盘限制和硬磁盘限制。

```
cluster1::> volume quota policy rule create -vserver vs0 -policy-name
default -volume FG -type user -target "" -qtree "" -disk-limit 1T -soft
-disk-limit 800G
```

2. 您可以查看配额策略规则:

```
cluster1::> volume quota policy rule show -vserver vs0 -policy-name
default -volume FG
```

```
Vserver: vs0                Policy: default                Volume: FG
```

Type	Target	Qtree	User Mapping	Disk Limit	Soft Disk Limit	Files Limit	Soft Files Limit
user	""	""	off	1TB	800GB	-	-

3. 要激活新配额规则，请初始化卷上的配额:

```
cluster1::> volume quota on -vserver vs0 -volume FG -foreground true
[Job 49] Job succeeded: Successful
```

4. 您可以使用配额报告查看 FlexGroup 卷的磁盘使用情况和文件使用情况信息。

```
cluster1::> volume quota report -vserver vs0 -volume FG
```

```
Vserver: vs0
```

Volume Specifier	Tree	Type	ID	----Disk---- Used Limit	----Files----- Used Limit	Quota
FG		user	root	50GB -	1 -	
FG		user	*	800GB 1TB	0 -	*

2 entries were displayed.

达到硬盘限制后，配额策略规则目标（在此情况下为 user）将被阻止向文件写入更多数据。

示例 2：对多个用户强制实施配额规则

1. 您应创建类型为的配额策略规则 `user`，其中在配额目标中指定了多个用户(UNIX用户、SMB用户或两者的组合)，并且规则同时具有可实现的软磁盘限制和硬磁盘限制。

```
cluster1:> quota policy rule create -vserver vs0 -policy-name default
-volume FG -type user -target "rdavis,ABCCORP\RobertDavis" -qtree ""
-disk-limit 1TB -soft-disk-limit 800GB
```

2. 您可以查看配额策略规则：

```
cluster1:> quota policy rule show -vserver vs0 -policy-name default
-volume FG
```

```
Vserver: vs0                Policy: default                Volume: FG

                                User          Disk          Soft          Soft
                                Mapping       Limit         Disk         Files         Files
Type   Target   Qtree      Mapping      Limit        Limit        Files        Files
Threshold
-----
user   "rdavis,ABCCORP\RobertDavis"  "" off      1TB  800GB  -  -
```

3. 要激活新配额规则，请初始化卷上的配额：

```
cluster1:> volume quota on -vserver vs0 -volume FG -foreground true
[Job 49] Job succeeded: Successful
```

4. 您可以验证配额状态是否处于活动状态：

```
cluster1:> volume quota show -vserver vs0 -volume FG
Vserver Name: vs0
Volume Name: FG
Quota State: on
Scan Status: -
Logging Messages: on
Logging Interval: 1h
Sub Quota Status: none
Last Quota Error Message: -
Collection of Quota Errors: -
```

5. 您可以使用配额报告查看 FlexGroup 卷的磁盘使用情况和文件使用情况信息。

```
cluster1::> quota report -vserver vs0 -volume FG
Vserver: vs0
```

Volume Specifier	Tree	Type	ID	----Disk----		----Files-----		Quota
				Used	Limit	Used	Limit	
FG		user	rdavis,ABCCORP\RobertDavis	0B	1TB	0	-	

配额限制在配额目标中列出的所有用户之间共享。

达到硬盘限制后，配额目标中列出的用户将被阻止向这些文件写入更多数据。

示例 3：在启用了用户映射的情况下强制实施配额

1. 您应创建类型为的配额策略规则 `user`` 下，使用指定UNIX用户或Windows用户作为配额目标 ``user-mapping` 设置为 `on`，并创建同时具有可实现的软磁盘限制和硬磁盘限制的规则。

UNIX和Windows用户之间的映射必须在早期使用进行配置 `vserver name-mapping create` 命令：

```
cluster1::> quota policy rule create -vserver vs0 -policy-name default
-volume FG -type user -target rdavis -qtree "" -disk-limit 1TB -soft
-disk-limit 800GB -user-mapping on
```

2. 您可以查看配额策略规则：

```
cluster1::> quota policy rule show -vserver vs0 -policy-name default
-volume FG
```

Vserver: vs0			Policy: default			Volume: FG	
Type	Target	Qtree	User Mapping	Disk Limit	Soft Disk Limit	Files Limit	Soft Files Limit
user	rdavis	""	on	1TB	800GB	-	-

3. 要激活新配额规则，请初始化卷上的配额：

```
cluster1::> volume quota on -vserver vs0 -volume FG -foreground true
[Job 49] Job succeeded: Successful
```

4. 您可以验证配额状态是否处于活动状态:

```
cluster1::> volume quota show -vserver vs0 -volume FG
      Vserver Name: vs0
      Volume Name: FG
      Quota State: on
      Scan Status: -
      Logging Messages: on
      Logging Interval: 1h
      Sub Quota Status: none
      Last Quota Error Message: -
      Collection of Quota Errors: -
```

5. 您可以使用配额报告查看 FlexGroup 卷的磁盘使用情况和文件使用情况信息。

```
cluster1::> quota report -vserver vs0 -volume FG
Vserver: vs0

Volume  Tree          Type      ID          ----Disk----  ----Files-----  Quota
Specifier                                     Used  Limit      Used  Limit
-----  -
FG      rdavis              user      rdavis,ABCCORP\RobertDavis  0B  1TB  0  -
```

配额限制在配额目标中列出的用户与其对应的 Windows 或 UNIX 用户之间共享。

达到硬盘限制后，配额目标中列出的用户及其相应的 Windows 或 UNIX 用户都将被阻止向文件写入更多数据。

示例 4：启用配额时验证 **qtree** 大小

1. 您应创建类型为的配额策略规则 **tree** 并且规则同时具有可实现的软磁盘限制和硬磁盘限制。

```
cluster1::> quota policy rule create -vserver vs0 -policy-name default
-volume FG -type tree -target tree_4118314302 -qtree "" -disk-limit 48GB
-soft-disk-limit 30GB
```

2. 您可以查看配额策略规则:

```
cluster1::> quota policy rule show -vserver vs0
```

```
Vserver: vs0                Policy: default                Volume: FG

                                User      Disk      Soft      Soft
                                Mapping   Limit     Disk     Files     Files
Type   Target   Qtree    Mapping   Limit    Limit    Limit    Limit
-----
tree   tree_4118314302  "" -      48GB     -        20       -
```

3. 要激活新配额规则，请初始化卷上的配额：

```
cluster1::> volume quota on -vserver vs0 -volume FG -foreground true
[Job 49] Job succeeded: Successful
```

a. 您可以使用配额报告查看 FlexGroup 卷的磁盘使用情况和文件使用情况信息。

```
cluster1::> quota report -vserver vs0
Vserver: vs0
----Disk---- ----Files----- Quota
Volume Tree Type ID Used Limit Used Limit Specifier
-----
FG tree_4118314302 tree 1 30.35GB 48GB 14 20 tree_4118314302
```

配额限制在配额目标中列出的用户与其对应的 Windows 或 UNIX 用户之间共享。

4. 在NFS客户端中、使用 df 命令以查看总空间使用量、可用空间和已用空间。

```
scsps0472342001# df -m /t/10.53.2.189/FG-3/tree_4118314302
Filesystem 1M-blocks Used Available Use% Mounted on
10.53.2.189/FG-3 49152 31078 18074 63% /t/10.53.2.189/FG-3
```

对于硬限制，空间使用量通过 NFS 客户端计算得出，如下所示：

- 总空间使用量 = 树的硬限制
- 可用空间=硬限制减去qtree空间使用量 如果没有硬限制、则会按如下方式从NFS客户端计算空间使用量：
：
- 空间使用量 = 配额使用量
- 总空间 = 卷中的配额使用量和物理可用空间之和

5. 在 SMB 共享中，使用 Windows 资源管理器查看总空间使用量，可用空间和已用空间。

在 SMB 共享中，计算空间使用量时应注意以下注意事项：

- 在计算总可用空间时，系统会考虑用户和组的用户配额硬限制。
- 树配额规则，用户配额规则和组配额规则的可用空间之间的最小值将视为 SMB 共享的可用空间。
- 对于 SMB，总空间使用量是可变的，它取决于树，用户和组中最小可用空间对应的硬限制。

对FlexGroup卷应用规则和限制

步骤

1. 为目标创建配额规则：`volume quota policy rule create -vserver vs0 -policy-name quota_policy_of_the_rule -volume flexgroup_vol -type {tree|user|group} -target target_for_rule -qtree qtree_name [-disk-limit hard_disk_limit_size] [-file-limit hard_limit_number_of_files] [-threshold threshold_disk_limit_size] [-soft-disk-limit soft_disk_limit_size] [-soft-file-limit soft_limit_number_of_files]`

- 对于FlexGroup卷、配额目标类型可以是 user、group 或 tree。
- 为 FlexGroup 卷创建配额规则时，不支持将路径作为目标。
- 从 ONTAP 9.5 开始，您可以为 FlexGroup 卷指定硬盘限制，硬文件限制，软磁盘限制，软文件限制和阈值限制配额。

在 ONTAP 9.4 及更早版本中，在为 FlexGroup 卷创建配额规则时，不能指定磁盘限制，文件限制，磁盘限制阈值，软磁盘限制或软文件限制。

以下示例显示了为用户目标类型创建的默认配额规则：

```
cluster1::> volume quota policy rule create -vserver vs0 -policy-name
quota_policy_vs0_1 -volume fg1 -type user -target "" -qtree ""
```

以下示例显示了为名为 qtree1 的 qtree 创建的树配额规则：

```
cluster1::> volume quota policy rule create -policy-name default -vserver
vs0 -volume fg1 -type tree -target "qtree1"
```

1. 激活指定FlexGroup卷的配额：`volume quota on -vserver svm_name -volume flexgroup_vol -foreground true`

```
cluster1::> volume quota on -vserver vs0 -volume fg1 -foreground true
```

1. 监控配额初始化的状态：`volume quota show -vserver svm_name`

FlexGroup卷可能会显示 mixed 状态、表示所有成分卷尚未处于相同状态。

```
cluster1::> volume quota show -vserver vs0
```

Vserver	Volume	State	Scan Status
vs0	fg1	initializing	95%
vs0	voll	off	-

2 entries were displayed.

1. 查看具有活动配额的FlexGroup卷的配额报告: `volume quota report -vserver svm_name -volume flexgroup_vol`

不能使用指定路径 `volume quota report` 命令FlexGroup。

以下示例显示了 FlexGroup 卷的用户配额 fg1 :

```
cluster1::> volume quota report -vserver vs0 -volume fg1
Vserver: vs0
```

Quota				----Disk----		----Files-----		
Volume	Tree	Type	ID	Used	Limit	Used	Limit	
Specifier								
fg1		user	*	0B	-	0	-	*
fg1		user	root	1GB	-	1	-	*

2 entries were displayed.

以下示例显示了 FlexGroup 卷的树配额 fg1 :

```
cluster1::> volume quota report -vserver vs0 -volume fg1
Vserver: vs0
```

Quota				----Disk----		----Files-----		Quota
Volume	Tree	Type	ID	Used	Limit	Used	Limit	
Specifier								
fg1	qtreen1	tree	1	68KB	-	18	-	
fg1		tree	*	0B	-	0	-	*

2 entries were displayed.

结果

配额规则和限制将应用于FlexGroup卷。

在 ONTAP 拒绝更多流量来强制实施配额之前，使用量可能会比配置的硬限制高出多达 5%。

相关信息

- ["ONTAP 命令参考"](#)

在ONTAP FlexGroup卷上启用存储效率

您可以在 FlexGroup 卷上同时或单独运行重复数据删除和数据压缩，以实现最佳空间节省。

开始之前

FlexGroup 卷必须处于联机状态。

步骤

1. 在FlexGroup卷上启用存储效率：`volume efficiency on -vserver svm_name -volume volume_name`

FlexGroup 卷的所有成分卷都启用了存储效率操作。

如果在卷上启用存储效率后扩展 FlexGroup 卷，则新成分卷会自动启用存储效率。

2. 使用在FlexGroup卷上启用所需的存储效率操作 `volume efficiency modify` 命令：

您可以在 FlexGroup 卷上启用实时重复数据删除，后处理重复数据删除，实时压缩和后处理压缩。您还可以设置压缩类型（二级或自适应），并为 FlexGroup 卷指定计划或效率策略。

3. 如果未使用计划或效率策略运行存储效率操作、请启动效率操作：`volume efficiency start -vserver svm_name -volume volume_name`

如果在卷上启用了重复数据删除和数据压缩，则先运行数据压缩，然后再运行重复数据删除。如果 FlexGroup 卷上已有任何效率操作处于活动状态，则此命令将失败。

4. 验证在FlexGroup卷上启用的效率操作：`volume efficiency show -vserver svm_name -volume volume_name`

```

cluster1::> volume efficiency show -vserver vs1 -volume fg1
      Vserver Name: vs1
      Volume Name: fg1
      Volume Path: /vol/fg1
      State: Enabled
      Status: Idle
      Progress: Idle for 17:07:25
      Type: Regular
      Schedule: sun-sat@0

...

      Compression: true
      Inline Compression: true
      Incompressible Data Detection: false
      Constituent Volume: false
      Compression Quick Check File Size: 524288000
      Inline Dedupe: true
      Data Compaction: false

```

使用快照保护ONTAP FlexGroup卷

您可以创建自动管理快照创建的快照策略、也可以手动为FlexGroup卷创建快照。只有在ONTAP能够为FlexGroup卷的每个成分卷成功创建快照之后、才会为FlexGroup卷创建有效的快照。

关于此任务

- 如果有多个FlexGroup卷与一个快照策略关联、则应确保FlexGroup卷计划不会重叠。
- 从ONTAP 9.8开始、FlexGroup卷上支持的最大快照数为1023。



从ONTAP 9.8开始、`volume snapshot show`适用于FlexGroup卷的命令将使用逻辑块报告快照大小、而不是计算拥有的最小块。这种新的大小计算方法可能会使快照大小显示为大于早期版本ONTAP中的计算值。

步骤

1. 创建快照策略或手动创建快照:

如果要创建 ...

输入此命令 ...

快照策略	<pre>volume snapshot policy create</pre> <p> 与FlexGroup卷的Snapshot策略关联的计划的间隔必须大于30分钟。</p> <p>创建FlexGroup卷时、`default`快照策略将应用于FlexGroup卷。</p>
手动创建Snapshot	<pre>volume snapshot create</pre> <p> 为FlexGroup卷创建快照后、您将无法修改快照的属性。如果要修改这些属性、必须先删除快照、然后再重新创建。</p>

创建快照时、客户端对FlexGroup卷的访问会短暂处于静音状态。

1. 验证是否为FlexGroup卷创建了有效的快照：`volume snapshot show -volume volume_name -fields state`

```
cluster1::> volume snapshot show -volume fg -fields state
vserver volume snapshot          state
-----
fg_vs   fg      hourly.2016-08-23_0505 valid
```

2. 查看FlexGroup卷成分卷的快照：`volume snapshot show -is-constituent true`

```

cluster1::> volume snapshot show -is-constituent true

---Blocks---
Vserver  Volume      Snapshot                               Size Total%
Used%
-----
fg_vs    fg__0001
         hourly.2016-08-23_0505                72MB    0%
27%
         fg__0002
         hourly.2016-08-23_0505                72MB    0%
27%
         fg__0003
         hourly.2016-08-23_0505                72MB    0%
27%
...
         fg__0016
         hourly.2016-08-23_0505                72MB    0%
27%

```

从ONTAP FlexGroup卷移动成分卷

您可以将FlexGroup卷的成分卷从一个聚合移动到另一个聚合、以便在某些成分卷遇到更多流量时平衡负载。移动成分卷还有助于释放聚合上的空间，以便调整现有成分卷的大小。

开始之前

要移动 SnapMirror 关系中的 FlexGroup 卷成分卷，必须已初始化 SnapMirror 关系。

关于此任务

在扩展 FlexGroup 卷的成分卷时，无法执行卷移动操作。

步骤

1. 确定要移动的FlexGroup卷成分卷：

```

volume show -vserver svm_name -is-constituent true

```

```
cluster1::> volume show -vserver vs2 -is-constituent true
Vserver   Volume           Aggregate      State      Type      Size
Available Used%
-----
vs2       fg1               -              online     RW        400TB
15.12TB  62%
vs2       fg1__0001        aggr1          online     RW        25TB
8.12MB   59%
vs2       fg1__0002        aggr2          online     RW        25TB
2.50TB   90%
...
```

2. 确定可将FlexGroup卷成分卷移动到的聚合：

```
volume move target-aggr show -vserver svm_name -volume vol_constituent_name
```

所选聚合中的可用空间必须大于要移动的 FlexGroup 卷成分卷的大小。

```
cluster1::> volume move target-aggr show -vserver vs2 -volume fg1_0002
Aggregate Name   Available Size   Storage Type
-----
aggr2            467.9TB         hdd
node12a_aggr3    100.34TB         hdd
node12a_aggr2    100.36TB         hdd
node12a_aggr1    100.36TB         hdd
node12a_aggr4    100.36TB         hdd
5 entries were displayed.
```

3. 验证FlexGroup卷成分卷是否可以移动到预期聚合：

```
volume move start -vserver svm_name -volume vol_constituent_name -destination
-aggregate aggr_name -perform-validation-only true
```

```
cluster1::> volume move start -vserver vs2 -volume fg1_0002 -destination
-aggregate node12a_aggr3 -perform-validation-only true
Validation succeeded.
```

4. 移动FlexGroup卷成分卷：

```
volume move start -vserver svm_name -volume vol_constituent_name -destination
-aggregate aggr_name [-allow-mixed-aggr-types {true|false}]
```

卷移动操作将作为后台进程运行。

从ONTAP 9.5开始、您可以通过设置将FlexGroup卷成分卷从Fabric Pool移动到非Fabric Pool、反之亦然 -allow-mixed-aggr-types 参数设置为 true。默认情况下、 -allow-mixed-aggr-types 选项设置为 false。



您不能使用 volume move 用于在FlexGroup卷上启用加密的命令。

```
cluster1::> volume move start -vserver vs2 -volume fg1_002 -destination
-aggregate node12a_aggr3
```



如果卷移动操作因活动的SnapMirror操作而失败、则应使用命令中止SnapMirror操作 snapmirror abort -h。在某些情况下， SnapMirror 中止操作也可能失败。在这种情况下，您应中止卷移动操作并稍后重试。有关的详细信息 snapmirror abort，请参见"ONTAP 命令参考"。

5. 验证卷移动操作的状态：

```
volume move show -volume vol_constituent_name
```

以下示例显示了已完成复制阶段且处于卷移动操作转换阶段的 FlexGroup 成分卷的状态：

```
cluster1::> volume move show -volume fg1_002
Vserver    Volume      State      Move Phase  Percent-Complete  Time-To-
Complete
-----
vs2        fg1_002    healthy   cutover     -                  -
```

在FabricPool中对现有ONTAP FlexGroup卷使用聚合

从 ONTAP 9.5 开始， FlexGroup 卷支持 FabricPool 。如果要对现有 FlexGroup 卷使用 FabricPool 中的聚合，可以将 FlexGroup 卷所在的聚合转换为 FabricPool 中的聚合，也可以将 FlexGroup 卷成分卷迁移到 FabricPool 中的聚合。

开始之前

- FlexGroup卷必须将space-Guar不得 设置为 none。
- 如果要将 FlexGroup 卷所在的聚合转换为 FabricPool 中的聚合，则这些聚合必须使用所有 SSD 磁盘。

关于此任务

如果现有 FlexGroup 卷位于非 SSD 聚合上，则必须将 FlexGroup 卷成分卷迁移到 FabricPool 中的聚合。

选项

- 要将 FlexGroup 卷所在的聚合转换为 FabricPool 中的聚合，请执行以下步骤：
 - a. 在现有FlexGroup卷上设置层策略： volume modify -volume flexgroup_name -tiering

```
-policy [auto|snapshot|none|backup]
```

```
cluster-2::> volume modify -volume fg1 -tiering-policy auto
```

- b. 确定FlexGroup卷所在的聚合: `volume show -volume flexgroup_name -fields aggr-list`

```
cluster-2::> volume show -volume fg1 -fields aggr-list
vserver volume aggr-list
-----
vs1      fg1      aggr1,aggr3
```

- c. 将对象存储附加到聚合列表中列出的每个聚合: `storage aggregate object-store attach -aggregate aggregate name -name object-store-name -allow-flexgroup true`

您必须将所有聚合附加到对象存储。

```
cluster-2::> storage aggregate object-store attach -aggregate aggr1
-object-store-name Amazon01B1
```

- 要将 FlexGroup 卷成分卷迁移到 FabricPool 中的聚合，请执行以下步骤：

- a. 在现有FlexGroup卷上设置层策略: `volume modify -volume flexgroup_name -tiering -policy [auto|snapshot|none|backup]`

```
cluster-2::> volume modify -volume fg1 -tiering-policy auto
```

- b. 将FlexGroup卷的每个成分卷移动到同一集群中FabricPool中的一个聚合: `volume move start -volume constituent-volume -destination-aggregate FabricPool_aggregate -allow-mixed-aggr-types true`

您必须将所有 FlexGroup 卷成分卷移动到 FabricPool 中的聚合（如果 FlexGroup 卷成分卷位于混合聚合类型上），并确保所有成分卷在集群中的节点之间保持平衡。

```
cluster-2::> volume move start -volume fg1_001 -destination-aggregate
FP_aggr1 -allow-mixed-aggr-types true
```

相关信息

["磁盘和聚合管理"](#)

通过重新分布文件数据来平衡ONTAP FlexGroup卷

从ONTAP 9 16.1开始、您可以启用高级容量平衡、以便在一个成员卷上的超大文件增长并

占用空间时在FlexGroup成员卷之间分布数据。

高级容量平衡扩展了ONTAP 9.12.1中引入的粒度数据功能，该功能使ONTAP可以通过将文件移动到其他成员来实现“重新平衡FlexGroup卷”。从ONTAP 9.16.1开始、如果使用选项启用了高级容量平衡 `-granular-data advanced`、则会同时激活“基本”文件重新平衡功能和高级容量功能。



默认情况下、文件重新平衡和高级容量平衡均处于禁用状态。启用这些功能后、将无法禁用它们。如果需要禁用容量平衡、则必须从启用高级容量平衡之前创建的快照进行还原。

高级容量平衡由达到卷可用空间的10 GB或1%的新写入触发。

文件的分布方式

如果创建的文件或文件增长到足以触发高级容量平衡、则该文件会在成员FlexGroup卷之间以1 GB到10 GB的条带形式分布。

启用高级容量平衡后、ONTAP不会追溯性地对现有大文件进行条带化。如果启用高级容量平衡后现有大文件继续增长、则现有大文件中的新内容可能会在成员FlexGroup卷之间进行条带化、具体取决于文件的大小和可用空间。

高级容量平衡可通过使用成员卷上的可用空间量来确定条带宽度。高级容量平衡会创建一个文件条带、该条带相当于可用空间的1%。这意味着、如果有更多可用空间、条带开始时会变大、而随着FlexGroup填满、条带将变小。

支持的协议

以下协议支持高级容量平衡：

- NFSv3、NFSv4、NFSv4.1
- pNFS
- SMB

启用高级容量平衡

默认情况下、高级容量平衡处于禁用状态。您必须启用高级容量平衡才能自动平衡FlexGroup容量。请注意、一旦启用此功能、您就无法将其禁用、但您可以从启用高级容量平衡之前创建的快照进行还原。

开始之前

- 集群中的所有节点都必须运行ONTAP 9.16.1或更高版本。
- 如果启用了高级容量平衡、则无法还原到ONTAP 9.16.1之前的版本。如果需要还原、则必须先从启用高级容量平衡之前创建的快照还原。
- 如果已(`vserver nfs -vstorage enabled`在SVM上启用NFS副本卸载)，则无法在FlexGroup卷上启用高级容量平衡。同样、如果在SVM中的任何FlexGroup卷上启用了高级容量平衡、则无法启用NFS副本卸载。
- FlexCache回写不支持高级容量平衡。
- 如果在运行9.16.1 9.161或更高版本的集群中的卷上启用了高级容量平衡、则早于9.16.1 9.161的ONTAP版本不支持SnapMirror传输。

关于此任务

在使用任一粒度数据选项(基本或高级)创建DP目标卷期间、目标会将此设置显示为"disdisabled (已禁用)"、直到SnapMirror传输完成为止。传输完成后、DP目标会将粒度数据显示为"enabled (已启用)"。

在创建**FlexGroup**期间启用高级容量平衡

步骤

您可以使用System Manager或ONTAP命令行界面在创建新FlexGroup卷时启用高级容量平衡。

System Manager

1. 导航到*存储>卷*，然后单击 。
2. 在*添加卷*窗口中，输入卷名称和大小。然后单击*更多选项*。
3. 在*存储和优化*下，选择*在集群中分布卷数据(FlexGroup)*。
4. 选择*高级容量平衡*。
5. 完成卷配置并单击*Save*。

命令行界面

1. 创建启用了高级容量平衡的卷：

```
volume create -vserver <svm name> -volume <volume name> -size <volume size> -auto-provision-as flexgroup -junction-path /<path> -granular -data advanced
```

示例

```
volume create -vserver vs0 -volume newvol -size 1TB -auto-provision -as flexgroup -junction-path /newvol -granular-data advanced
```

在现有**FlexGroup**卷上启用高级容量平衡

步骤

您可以使用System Manager或ONTAP命令行界面启用高级容量平衡。

System Manager

1. 导航到*存储>卷*，单击，然后选择*编辑>卷*。
2. 在*编辑卷*窗口的*存储和优化*下，选择*高级容量平衡*。
3. 单击 * 保存 *。

命令行界面

1. 修改现有FlexGroup卷以启用高级容量平衡：

```
volume modify -vserver <svm name> -volume <volume name> -granular  
-data advanced
```

示例

```
volume modify -vserver vs0 -volume newvol -granular-data advanced
```

通过移动文件重新平衡ONTAP FlexGroup卷

从ONTAP 9.12.1开始、您可以通过无中断地将文件从FlexGroup 中的一个成分卷移动到另一个成分卷来重新平衡FlexGroup 卷。

随着新文件的添加和文件的增长、随着时间的推移、FlexGroup 重新平衡有助于重新分配容量。手动启动重新平衡操作后、ONTAP 将选择文件并自动无中断地移动这些文件。



请注意、如果在单个重新平衡事件中移动了大量文件、或者由于创建了多部分Inode而发生多个重新平衡事件、则FlexGroup重新平衡会降低系统性能。在重新平衡事件中移动的每个文件都有2个与该文件关联的多部分索引点。具有多部分Inode的文件数占FlexGroup文件总数的百分比越大、对性能的影响就越大。某些使用情形(例如FlexVol到FlexGroup的转换)可能会导致创建大量多部分的Inode。

只有当集群中的所有节点都运行ONTAP 9.12.1或更高版本时、才可以重新平衡。您必须在运行重新平衡操作的任何FlexGroup卷上启用粒度数据功能。启用此功能后、您将无法还原到9.11.1 9.11.1及更早版本、除非删除此卷或从启用此设置之前创建的快照进行还原。

从ONTAP 9.14.1开始、ONTAP引入了一种算法、用于无中断主动移动启用了粒度数据的卷中的文件、而无需用户交互。该算法可在非常具体的目标情形下运行、以缓解性能瓶颈。此算法可能起作用的情形包括：集群中一个节点上的一组特定文件写入负载非常重、或者父目录非常热、文件持续增长。

从ONTAP 9 16.1开始、您还可以启用"高级容量平衡"在FlexGroup成员卷之间重新分布大型文件的数据。

FlexGroup 重新平衡注意事项

您应了解FlexGroup 重新平衡的工作原理及其与其他ONTAP 功能的交互方式。

- FlexVol 到FlexGroup 的转换

建议您在FlexVol 到FlexGroup 转换后使用自动FlexGroup 重新平衡。而是可以通过输入命令来使用9.10.1 9.10.1及更高版本中提供的中断可追溯文件移动功能 `volume rebalance file-move`。有关的详细信息 `volume rebalance file-move start`，请参见"[ONTAP 命令参考](#)"。

使用FlexGroup自动重新平衡功能重新平衡可能会在移动大量文件时降低性能、例如执行FlexVol 到FlexGroup的转换时、以及将FlexVol卷上多达50%到85%的数据移动到新成分卷时。

- 最小和最大文件大小

用于自动重新平衡的文件选择基于已保存的块。默认情况下、考虑重新平衡的最小文件大小为100 MB (可使用下面所示的`min-file-size`参数将其配置为低至20 MB)、最大文件大小为100 GB。

- 快照中的文件

您可以将FlexGroup重新平衡配置为仅考虑要移动的文件、这些文件当前不在任何快照中。启动重新平衡后、如果在重新平衡操作期间随时计划执行快照操作、则会显示一条通知。

如果正在移动文件并在目标位置进行成帧、则快照将受到限制。在文件重新平衡过程中、不允许执行快照还原操作。

启用此选项后创建的任何快照都 `granular-data` 无法复制到运行9.11.1 9.11.1及更早版本的系统、因为9.11.1 9.11.1及更早版本不支持多部分Inode。

- SnapMirror 操作

应在计划的SnapMirror操作之间进行FlexGroup 重新平衡。如果在SnapMirror操作开始之前重新定位某个文件、而该文件移动未在24分钟SnapMirror重试期间内完成、则SnapMirror操作可能会失败。在SnapMirror传输开始后开始的任何新文件重新定位都不会失败。

- 基于文件的压缩存储效率

使用基于文件的压缩存储效率时、文件会在移动到目标之前解压缩、因此压缩节省的空间将会丢失。重新平衡后、手动启动的后台扫描程序在FlexGroup 卷上运行后、将重新获得压缩节省的空间。但是、如果任何文件与任何卷上的快照关联、则数据压缩将忽略该文件。

- 重复数据删除

移动经过重复数据删除的文件可以通过发生原因 提高FlexGroup 卷的整体使用量。在文件重新平衡期间、只会将唯一的块移动到目标、从而释放源上的容量。共享块保留在源上、并复制到目标。虽然这样可以实现减少接近全满源成分卷上的已用容量的目标、但由于在新目标上复制了共享块、因此还可能导致FlexGroup 卷上的整体使用量增加。移动属于快照一部分的文件时、也可以执行此操作。只有在快照计划回收并在快照中不再存在文件副本之后、才会完全识别空间节省。

- FlexClone 卷

如果在创建FlexClone卷时正在进行文件重新平衡、则不会对FlexClone卷执行重新平衡。应在创建FlexClone卷后对其执行重新平衡。

- 文件移动

在FlexGroup 重新平衡操作期间移动文件时、源成分卷和目标成分卷上的配额核算都会报告文件大小。移动完成后、配额核算将恢复正常、并且只会在新目标上报告文件大小。

- 自主勒索软件保护

从ONTAP 9.13.1开始、在中断和无中断重新平衡操作期间支持自动防勒索软件保护。

- 对象存储卷

对象存储卷(例如S3存储分段)不支持卷容量重新平衡。

启用FlexGroup 重新平衡

从ONTAP 9.12.1开始、您可以启用无中断FlexGroup卷自动重新平衡、以便在FlexGroup成分卷之间重新分布文件。

从ONTAP 9.13.1开始、您可以计划在将来的某个日期和时间开始执行单个FlexGroup重新平衡操作。

开始之前

您必须已启用 `granular-data` 选项、FlexGroup 然后再启用FlexGroup 重新平衡。您可以使用以下方法之一启用它：

- 使用创建FlexGroup 卷时 `volume create` 命令
- 通过修改现有FlexGroup 卷以使用启用设置 `volume modify` 命令
- 在使用启动FlexGroup 重新平衡时自动设置 `volume rebalance` 命令



如果您使用的是ONTAP 9. 16. 1或更高版本，并"FlexGroup高级容量平衡"使用ONTAP命令行界面中的选项或使用System Manager启用了 ``granular-data advanced`` 重新平衡，则还会启用FlexGroup重新平衡。

步骤

您可以使用ONTAP System Manager或ONTAP 命令行界面管理FlexGroup 重新平衡。

System Manager

1. 导航到*存储>卷*并找到要重新平衡的FlexGroup 卷。
2. 选择  以查看卷详细信息。
3. 在“* FlexGroup平衡状态*”下，选择“重新平衡”。



仅当FlexGroup状态为不平衡时，*重新平衡*选项才可用。

4. 在*重新平衡卷*窗口中、根据需要更改默认设置。
5. 要计划重新平衡操作，请选择*稍后重新平衡*并输入日期和时间。

命令行界面

1. 启动自动重新平衡：

```
volume rebalance start -vserver <SVM name> -volume <volume name>
```

您也可以指定以下选项：

`[-max-runtime]<time interval>`最长运行时间

`[-max-threshold"<percent>]`：每个成分卷的最大不平衡阈值

`[-min-threshold"<percent>]` 每个成分卷的最小不平衡阈值

`[-max-file-Moves <integer>]`每个成分卷的最大并发文件移动量

`[-min-file-size {<integer>[KB|MB|GB|TB|PB]}]`]最小文件大小

`[-start-time <mm/dd/yyyy-00:00:00>]`计划重新平衡开始日期和时间

`[-export-Snapshot {true | false}]`]排除滞留在快照中的文件

示例

```
volume rebalance start -vserver vs0 -volume fg1
```

修改FlexGroup 重新平衡配置

您可以更改FlexGroup重新平衡配置、以更新不平衡阈值、并发文件数移动最小文件大小、最长运行时以及包含或排除快照。从ONTAP 9.13.1开始、您可以使用一些选项来修改FlexGroup 重新平衡计划。

System Manager

1. 导航到*存储>卷*并找到要重新平衡的FlexGroup 卷。
2. 选择  以查看卷详细信息。
3. 在"* FlexGroup平衡状态*"下，选择“重新平衡”。



仅当FlexGroup状态为不平衡时，*重新平衡*选项才可用。

4. 在*重新平衡卷*窗口中、根据需要更改默认设置。

命令行界面

1. 修改自动重新平衡：

```
volume rebalance modify -vserver <SVM name> -volume <volume name>
```

您可以指定以下一个或多个选项：

`[-max-runtime]<time interval>`最长运行时间

`[-max-threshold"<percent>]`：每个成分卷的最大不平衡阈值

`[-min-threshold"<percent>]` 每个成分卷的最小不平衡阈值

`[-max-file-Moves <integer>]`每个成分卷的最大并发文件移动量

`[-min-file-size {<integer>[KB|MB|GB|TB|PB]}]` 最小文件大小

`[-start-time <mm/dd/yyyy-00:00:00>]`计划重新平衡开始日期和时间

`[-export-Snapshot {true | false}]` 排除滞留在快照中的文件

停止FlexGroup 重新平衡

启用或计划FlexGroup重新平衡后、您可以随时停止它。

System Manager

1. 导航到*存储>卷*并找到FlexGroup 卷。
2. 选择  以查看卷详细信息。
3. 选择*停止重新平衡*。

命令行界面

1. 停止FlexGroup 重新平衡：

```
volume rebalance stop -vserver <SVM name> -volume <volume name>
```

查看FlexGroup 重新平衡状态

您可以显示有关FlexGroup 重新平衡操作、FlexGroup 重新平衡配置、重新平衡操作时间以及重新平衡实例详细信息的状态。

System Manager

1. 导航到*存储>卷*并找到FlexGroup 卷。
2. 选择  以查看FlexGroup详细信息。
3. 详细信息窗格底部附近会显示* FlexGroup Balance Status*。
4. 要查看有关上次重新平衡操作的信息，请选择*上次卷重新平衡状态*。

命令行界面

1. 查看FlexGroup 重新平衡操作的状态：

```
volume rebalance show
```

重新平衡状态示例：

```
> volume rebalance show
Vserver: vs0

Imbalance
Volume      State          Total      Used      Target
Size      %
-----
fg1        idle          4GB      115.3MB    -
8KB      0%
```

重新平衡配置详细信息的示例：

```
> volume rebalance show -config
Vserver: vs0

Min      Max      Threshold      Max
Volume  Exclude Runtime      Min      Max      File Moves
File Size Snapshot
-----
fg1        6h0m0s    5%      20%      25
4KB      true
```

重新平衡时间详细信息的示例：

```

> volume rebalance show -time
Vserver: vs0
Volume                Start Time                Runtime
Max Runtime
-----
fg1                    Wed Jul 20 16:06:11 2022  0h1m16s
6h0m0s

```

重新平衡实例详细信息的示例：

```

> volume rebalance show -instance
Vserver Name: vs0
Volume Name: fg1
Is Constituent: false
Rebalance State: idle
Rebalance Notice Messages: -
Total Size: 4GB
AFS Used Size: 115.3MB
Constituent Target Used Size: -
Imbalance Size: 8KB
Imbalance Percentage: 0%
Moved Data Size: -
Maximum Constituent Imbalance Percentage: 1%
Rebalance Start Time: Wed Jul 20 16:06:11 2022
Rebalance Stop Time: -
Rebalance Runtime: 0h1m32s
Rebalance Maximum Runtime: 6h0m0s
Maximum Imbalance Threshold per Constituent: 20%
Minimum Imbalance Threshold per Constituent: 5%
Maximum Concurrent File Moves per Constituent: 25
Minimum File Size: 4KB
Exclude Files Stuck in snapshots: true

```

FlexGroup 卷的数据保护

ONTAP FlexGroup卷的数据保护工作流程摘要

您可以为 FlexGroup 卷创建 SnapMirror 灾难恢复（DR）关系。您还可以使用 SnapVault 技术备份和还原 FlexGroup 卷、并创建使用同一目标进行备份和灾难恢复的统一数据保护关系。

关于此任务

SnapMirror关系类型始终 `XDP` 适用于FlexGroup卷。SnapMirror 关系提供的保护类型由您使用的复制策略决定。您可以对要创建的复制关系使用默认策略或所需类型的自定义策略。

1

为集群和SVM建立对等关系

如果集群和SVM尚未建立对等关系，请创建["集群对等方"](#)和["SVM对等方"](#)。

2

创建作业计划

您必须["创建作业计划"](#)确定何时进行SnapMirror更新。

3

根据数据保护类型、请遵循以下路径之一：

- 如果**SnapMirror DR**:

["创建SnapMirror关系"](#)。创建关系时，可以选择默认策略或类型为的自定义 `async-mirror`策略`MirrorAllSnapshots`。

- 如果**SnapMirror vault**:

["创建SnapMirror存储关系"](#)。创建关系时，可以选择默认策略或类型为的自定义 `vault`策略`XDPDefault`。

- 如果使用统一数据保护:

["创建统一数据保护关系"](#)。创建关系时，可以选择默认策略或类型为的自定义 `mirror-vault`策略`MirrorAndVault`。

为ONTAP FlexGroup卷创建SnapMirror关系

您可以在对等 SVM 上的源 FlexGroup 卷和目标 FlexGroup 卷之间创建 SnapMirror 关系，以便复制数据以进行灾难恢复。发生灾难时，您可以使用 FlexGroup 卷的镜像副本恢复数据。

开始之前

您必须已创建集群对等关系和 SVM 对等关系。

["集群和 SVM 对等"](#)

关于此任务

- 从ONTAP 9.9.1开始、您可以使用ONTAP命令行界面为FlexGroup卷创建SnapMirror级联和扇出关系。有关详细信息，请参见 ["为FlexGroup卷创建SnapMirror级联和扇出关系的注意事项"](#)。
- 您可以为 FlexGroup 卷创建集群间 SnapMirror 关系和集群内 SnapMirror 关系。
- 从 ONTAP 9.3 开始，您可以扩展 SnapMirror 关系中的 FlexGroup 卷。

如果您使用的ONTAP版本早于ONTAP 9.3、请勿在建立SnapMirror关系后扩展FlexGroup卷；但是、您可以

在建立SnapMirror关系后增加FlexGroup卷的容量。如果在 ONTAP 9.3 之前的版本中中断 SnapMirror 关系后扩展源 FlexGroup 卷，则必须向目标 FlexGroup 卷执行基线传输。

步骤

1. 创建类型为的目标FlexGroup卷 DP 与源FlexGroup卷的成分卷具有相同数量的成分卷：

- a. 从源集群中、确定源FlexGroup卷中的成分卷数：`volume show -volume volume_name* -is-constituent true`

```
cluster1::> volume show -volume srcFG* -is-constituent true
Vserver   Volume           Aggregate      State      Type      Size
Available Used%
-----
vss       srcFG            -              online     RW        400TB
172.86GB  56%
vss       srcFG__0001     Aggr_cmode    online     RW        25GB
10.86TB   56%
vss       srcFG__0002     aggr1         online     RW        25TB
10.86TB   56%
vss       srcFG__0003     Aggr_cmode    online     RW        25TB
10.72TB   57%
vss       srcFG__0004     aggr1         online     RW        25TB
10.73TB   57%
vss       srcFG__0005     Aggr_cmode    online     RW        25TB
10.67TB   57%
vss       srcFG__0006     aggr1         online     RW        25TB
10.64TB   57%
vss       srcFG__0007     Aggr_cmode    online     RW        25TB
10.63TB   57%
...
```

- b. 从目标集群中、创建类型为的目标FlexGroup卷 DP 与源FlexGroup卷具有相同数量的成分卷。

```
cluster2::> volume create -vserver vsd -aggr-list aggr1,aggr2 -aggr-
-list-multiplier 8 -size 400TB -type DP dstFG

Warning: The FlexGroup volume "dstFG" will be created with the
following number of constituents of size 25TB: 16.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 766] Job succeeded: Successful
```

- c. 从目标集群中、验证目标FlexGroup卷中的成分卷数：`volume show -volume volume_name* -is-constituent true`

```
cluster2::> volume show -volume dstFG* -is-constituent true
Vserver    Volume          Aggregate      State      Type      Size
Available  Used%
-----
vsd        dstFG           -              online     DP        400TB
172.86GB   56%
vsd        dstFG__0001    Aggr_cmode    online     DP        25GB
10.86TB    56%
vsd        dstFG__0002    aggr1         online     DP        25TB
10.86TB    56%
vsd        dstFG__0003    Aggr_cmode    online     DP        25TB
10.72TB    57%
vsd        dstFG__0004    aggr1         online     DP        25TB
10.73TB    57%
vsd        dstFG__0005    Aggr_cmode    online     DP        25TB
10.67TB    57%
vsd        dstFG__0006    aggr1         online     DP        25TB
10.64TB    57%
vsd        dstFG__0007    Aggr_cmode    online     DP        25TB
10.63TB    57%
...
```

2. 创建作业计划: `job schedule cron create -name job_name -month month -dayofweek day_of_week -day day_of_month -hour hour -minute minute`

。 -month, -dayofweek, 和 -hour 选项、您可以指定 all 以分别每月、每周的每一天和每小时运行此作业。

以下示例将创建一个名为的作业计划 my_weekly 在星期六凌晨3:00运行:

```
cluster1::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

3. 创建类型为的自定义策略 async-mirror 对于SnapMirror关系: `snapmirror policy create -vserver SVM -policy snapmirror_policy -type async-mirror`

如果不创建自定义策略、则应指定 MirrorAllSnapshots SnapMirror关系的策略。

4. 从目标集群中、在源FlexGroup卷和目标FlexGroup卷之间创建SnapMirror关系: `snapmirror create -source-path src_svm:src_flexgroup -destination-path dest_svm:dest_flexgroup -type XDP -policy snapmirror_policy -schedule sched_name`

FlexGroup卷的SnapMirror关系必须为类型 XDP。

如果为 FlexGroup 卷的 SnapMirror 关系指定限制值, 则每个成分卷使用相同的限制值。限制值不会在成分

卷之间划分。



不能对FlexGroup卷使用快照的SnapMirror标签。

在ONTAP 9.4及更早版本中、如果未使用指定策略 `snapmirror create` 命令、`MirrorAllSnapshots` 默认情况下会使用策略。在ONTAP 9.5中、如果未使用指定策略 `snapmirror create` 命令、`MirrorAndVault` 默认情况下会使用策略。

```
cluster2::> snapmirror create -source-path vss:srcFG -destination-path
vsd:dstFG -type XDP -policy MirrorAllSnapshots -schedule hourly
Operation succeeded: snapmirror create for the relationship with
destination "vsd:dstFG".
```

5. 从目标集群中、通过执行基线传输来初始化SnapMirror关系：`snapmirror initialize -destination-path dest_svm:dest_flexgroup`

基线传输完成后，目标 FlexGroup 卷将根据 SnapMirror 关系的计划定期更新。

```
cluster2::> snapmirror initialize -destination-path vsd:dstFG
Operation is queued: snapmirror initialize of destination "vsd:dstFG".
```



如果在源集群运行 ONTAP 9.3 和目标集群运行 ONTAP 9.2 或更早版本的 FlexGroup 卷之间创建了任何 SnapMirror 关系，并且在源 FlexGroup 卷中创建了任何 qtree，则 SnapMirror 更新将失败。要从这种情况中恢复、您必须删除FlexGroup卷中的所有非默认qtree、在FlexGroup卷上禁用qtree功能、然后删除通过qtree功能启用的所有快照。

完成后

您应通过设置 LIF 和导出策略等所需配置来设置目标 SVM 以进行数据访问。

相关信息

- ["SnapMirror 创建"](#)
- ["SnapMirror 初始化"](#)
- ["snapmirror policy create"](#)
- ["snapmirror update"](#)

为ONTAP FlexGroup卷创建SnapVault关系

您可以配置 SnapVault 关系并为此关系分配 SnapVault 策略以创建 SnapVault 备份。

开始之前

您必须了解为 FlexGroup 卷创建 SnapVault 关系的注意事项。

步骤

1. 创建类型为的目标FlexGroup卷 DP 与源FlexGroup卷的成分卷具有相同数量的成分卷：

- a. 从源集群中、确定源FlexGroup卷中的成分卷数: `volume show -volume volume_name* -is-constituent true`

```
cluster1::> volume show -volume src* -is-constituent true
Vserver    Volume          Aggregate      State      Type      Size
Available Used%
-----
vss        src              -              online    RW        400TB
172.86GB  56%
vss        src__0001       Aggr_cmode    online    RW        25GB
10.86TB   56%
vss        src__0002       aggr1         online    RW        25TB
10.86TB   56%
vss        src__0003       Aggr_cmode    online    RW        25TB
10.72TB   57%
vss        src__0004       aggr1         online    RW        25TB
10.73TB   57%
vss        src__0005       Aggr_cmode    online    RW        25TB
10.67TB   57%
vss        src__0006       aggr1         online    RW        25TB
10.64TB   57%
vss        src__0007       Aggr_cmode    online    RW        25TB
10.63TB   57%
...
```

- b. 从目标集群中、创建类型为的目标FlexGroup卷 DP 与源FlexGroup卷具有相同数量的成分卷。

```
cluster2::> volume create -vserver vsd -aggr-list aggr1,aggr2 -aggr
-list-multiplier 8 -size 400TB -type DP dst

Warning: The FlexGroup volume "dst" will be created with the
following number of constituents of size 25TB: 16.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 766] Job succeeded: Successful
```

- c. 从目标集群中、验证目标FlexGroup卷中的成分卷数: `volume show -volume volume_name* -is-constituent true`

```
cluster2::> volume show -volume dst* -is-constituent true
Vserver    Volume          Aggregate      State    Type    Size
Available Used%
-----
vsd        dst              -              online   RW      400TB
172.86GB  56%
vsd        dst__0001       Aggr_cmode    online   RW      25GB
10.86TB   56%
vsd        dst__0002       aggr1         online   RW      25TB
10.86TB   56%
vsd        dst__0003       Aggr_cmode    online   RW      25TB
10.72TB   57%
vsd        dst__0004       aggr1         online   RW      25TB
10.73TB   57%
vsd        dst__0005       Aggr_cmode    online   RW      25TB
10.67TB   57%
vsd        dst__0006       aggr1         online   RW      25TB
10.64TB   57%
vsd        dst__0007       Aggr_cmode    online   RW      25TB
10.63TB   57%
...
```

2. 创建作业计划: `job schedule cron create -name job_name -month month -dayofweek day_of_week -day day_of_month -hour hour -minute minute`

适用于 `-month`, `-dayofweek`, 和 `-hour`, 您可以指定 `all` 以分别每月、每周的某一天和每小时运行此作业。

以下示例将创建一个名为的作业计划 `my_weekly` 在星期六凌晨3:00运行:

```
cluster1::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

3. 创建 SnapVault 策略, 然后为 SnapVault 策略定义规则:

- 创建类型为的自定义策略 `vault` 对于 SnapVault 关系: `snapmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -type vault`
- 为 SnapVault 策略定义一条规则、用于确定在初始化和更新操作期间传输哪些快照: `snapmirror policy add-rule -vserver svm_name -policy policy_for_rule - snapmirror-label snapmirror-label -keep retention_count -schedule schedule`

如果不创建自定义策略、则应指定 `XDPDefault` SnapVault 关系的策略。

4. 创建 SnapVault 关系: `snapmirror create -source-path src_svm:src_flexgroup -destination-path dest_svm:dest_flexgroup -type XDP -schedule schedule_name`

```
-policy XDPDefault
```

在ONTAP 9.4及更早版本中、如果未使用指定策略 `snapmirror create` 命令、`MirrorAllSnapshots` 默认情况下会使用策略。在ONTAP 9.5中、如果未使用指定策略 `snapmirror create` 命令、`MirrorAndVault` 默认情况下会使用策略。

```
cluster2::> snapmirror create -source-path vss:srcFG -destination-path  
vsd:dstFG -type XDP -schedule Daily -policy XDPDefault
```

有关的详细信息 `snapmirror create`，请参见["ONTAP 命令参考"](#)。

5. 从目标集群中、通过执行基线传输来初始化SnapVault关系：`snapmirror initialize -destination -path dest_svm:dest_flexgroup`

```
cluster2::> snapmirror initialize -destination-path vsd:dst  
Operation is queued: snapmirror initialize of destination "vsd:dst".
```

相关信息

- ["SnapMirror 创建"](#)
- ["SnapMirror 初始化"](#)
- ["snapmirror policy add-rule"](#)
- ["snapmirror policy create"](#)

为ONTAP FlexGroup卷创建统一数据保护关系

从 ONTAP 9.3 开始，您可以创建和配置 SnapMirror 统一数据保护关系，以便在同一目标卷上配置灾难恢复和归档。

开始之前

您必须了解为 FlexGroup 卷创建统一数据保护关系的注意事项。

["为 FlexGroup 卷创建 SnapVault 备份关系和统一数据保护关系的注意事项"](#)

步骤

1. 创建类型为的目标FlexGroup卷 DP 与源FlexGroup卷的成分卷具有相同数量的成分卷：
 - a. 从源集群中、确定源FlexGroup卷中的成分卷数：`volume show -volume volume_name* -is -constituent true`

```

cluster1::> volume show -volume srcFG* -is-constituent true
Vserver    Volume                Aggregate    State    Type    Size
Available  Used%
-----  -
vss        srcFG                  -           online   RW      400TB
172.86GB   56%
vss        srcFG__0001           Aggr_cmode  online   RW      25GB
10.86TB    56%
vss        srcFG__0002           aggr1       online   RW      25TB
10.86TB    56%
vss        srcFG__0003           Aggr_cmode  online   RW      25TB
10.72TB    57%
vss        srcFG__0004           aggr1       online   RW      25TB
10.73TB    57%
vss        srcFG__0005           Aggr_cmode  online   RW      25TB
10.67TB    57%
vss        srcFG__0006           aggr1       online   RW      25TB
10.64TB    57%
vss        srcFG__0007           Aggr_cmode  online   RW      25TB
10.63TB    57%
...

```

- b. 从目标集群中、创建类型为的目标FlexGroup卷 DP 与源FlexGroup卷具有相同数量的成分卷。

```

cluster2::> volume create -vserver vsd -aggr-list aggr1,aggr2 -aggr
-list-multiplier 8 -size 400TB -type DP dstFG

Warning: The FlexGroup volume "dstFG" will be created with the
following number of constituents of size 25TB: 16.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 766] Job succeeded: Successful

```

- c. 从目标集群中、验证目标FlexGroup卷中的成分卷数: `volume show -volume volume_name* -is-constituent true`

```
cluster2::> volume show -volume dstFG* -is-constituent true
Vserver    Volume          Aggregate      State      Type      Size
Available Used%
-----
vsd        dstFG           -              online    RW        400TB
172.86GB  56%
vsd        dstFG__0001    Aggr_cmode    online    RW        25GB
10.86TB   56%
vsd        dstFG__0002    aggr1         online    RW        25TB
10.86TB   56%
vsd        dstFG__0003    Aggr_cmode    online    RW        25TB
10.72TB   57%
vsd        dstFG__0004    aggr1         online    RW        25TB
10.73TB   57%
vsd        dstFG__0005    Aggr_cmode    online    RW        25TB
10.67TB   57%
vsd        dstFG__0006    aggr1         online    RW        25TB
10.64TB   57%
vsd        dstFG__0007    Aggr_cmode    online    RW        25TB
10.63TB   57%
...
```

2. 创建作业计划: `job schedule cron create -name job_name -month month -dayofweek day_of_week -day day_of_month -hour hour -minute minute`

。 -month, -dayofweek, 和 -hour 选项、您可以指定 all 以分别每月、每周的每一天和每小时运行此作业。

以下示例将创建一个名为的作业计划 my_weekly 在星期六凌晨3:00运行:

```
cluster1::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

3. 创建类型为的自定义策略 mirror-vault, 然后为镜像和存储策略定义规则:

a. 创建类型为的自定义策略 mirror-vault 对于统一数据保护关系: `snapmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -type mirror-vault`

b. 为镜像和存储策略定义一条规则、用于确定在初始化和更新操作期间传输哪些快照: `snapmirror policy add-rule -vserver svm_name -policy policy_for_rule - snapmirror-label snapmirror-label -keep retention_count -schedule schedule`

如果未指定自定义策略、则 MirrorAndVault 策略用于统一数据保护关系。

4. 创建统一数据保护关系: `snapmirror create -source-path src_svm:src_flexgroup -destination-path dest_svm:dest_flexgroup -type XDP -schedule schedule_name`

```
-policy MirrorAndVault
```

在ONTAP 9.4及更早版本中、如果未使用指定策略 `snapmirror create` 命令、`MirrorAllSnapshots` 默认情况下会使用策略。在ONTAP 9.5中、如果未使用指定策略 `snapmirror create` 命令、`MirrorAndVault` 默认情况下会使用策略。

```
cluster2::> snapmirror create -source-path vss:srcFG -destination-path  
vsd:dstFG -type XDP -schedule Daily -policy MirrorAndVault
```

有关的详细信息 `snapmirror create`，请参见["ONTAP 命令参考"](#)。

5. 从目标集群中、通过执行基线传输来初始化统一数据保护关系：`snapmirror initialize -destination-path dest_svm:dest_flexgroup`

```
cluster2::> snapmirror initialize -destination-path vsd:dstFG  
Operation is queued: snapmirror initialize of destination "vsd:dstFG".
```

相关信息

- ["SnapMirror 创建"](#)
- ["SnapMirror 初始化"](#)
- ["snapmirror policy add-rule"](#)
- ["snapmirror policy create"](#)

为ONTAP FlexGroup卷创建SVM灾难恢复关系

从 ONTAP 9.1.1 开始，您可以使用 FlexGroup 卷创建 SVM 灾难恢复（SVM DR）关系。SVM灾难恢复关系可提供冗余、并可通过同步和复制SVM配置及其数据在发生灾难时恢复FlexGroup卷。SVM DR 需要 SnapMirror 许可证。

开始之前

您无法创建符合以下条件的FlexGroup SVM DR关系。

- 已存在 FlexClone FlexGroup 配置
- FlexGroup卷是级联关系的一部分
- FlexGroup卷是扇出关系的一部分、集群运行的ONTAP版本早于ONTAP 9.12.1。(从ONTAP 9.13.1开始、支持扇出关系。)

关于此任务

- 两个集群中的所有节点都必须与添加了 SVM DR 支持的节点运行相同的 ONTAP 版本（ONTAP 9.9.1 或更高版本）。
- 主站点和二级站点之间的 SVM DR 关系应运行正常，并且在主 SVM 和二级 SVM 上都应有足够的空间来支持 FlexGroup 卷。
- 从ONTAP 9.12.1开始、FabricPool、FlexGroup和SVM DR可以结合使用。在ONTAP 9.12.1之前的版本中、

其中任何两项功能可以协同工作、但这三项功能并非全部结合使用。

- 在创建FlexGroup SVM DR关系时、如果此关系中的FlexGroup卷属于扇出关系、则应注意以下要求：
 - 源集群和目标集群必须运行ONTAP 9.13.1或更高版本。
 - 使用FlexGroup 卷的SVM DR支持对八个站点建立SnapMirror扇出关系。

有关创建SVM DR关系的信息，请参见["管理 SnapMirror SVM 复制"](#)。

步骤

1. 创建 SVM DR 关系或使用现有关系。

["复制整个 SVM 配置"](#)

2. 在主站点上使用所需数量的成分卷创建 FlexGroup 卷。

["创建 FlexGroup 卷"](#)。

请等待 FlexGroup 及其所有成分卷均已创建，然后再继续。

3. 要复制FlexGroup卷、请更新二级站点上的SVM：`snapmirror update -destination-path destination_svm_name: -source-path source_svm_name:`

您还可以输入来检查是否已存在计划的SnapMirror更新 `snapmirror show -fields schedule`

4. 在二级站点上、验证SnapMirror关系是否运行正常：`snapmirror show`

```
cluster2::> snapmirror show
```

```
Progress
```

Source	Destination	Mirror	Relationship	Total		
Last						
Path	Type	Path	State	Status	Progress	Healthy
Updated						
vs1:	XDP	vs1_dst:	Snapmirrored			
			Idle		-	true -

5. 在二级站点中、验证新的FlexGroup卷及其成分卷是否存在：`snapmirror show -expand`

```
cluster2::> snapmirror show -expand
```

```
Progress
Source          Destination Mirror Relationship Total
Last
Path           Type Path           State Status           Progress Healthy
Updated
-----
-----
vs1:           XDP vs1_dst: Snapmirrored
                Idle           -           true -
vs1:fg_src    XDP vs1_dst:fg_src Snapmirrored
                Idle           -           true -
vs1:fg_src__0001
                XDP vs1_dst:fg_src__0001 Snapmirrored
                Idle           -           true -
vs1:fg_src__0002
                XDP vs1_dst:fg_src__0002 Snapmirrored
                Idle           -           true -
vs1:fg_src__0003
                XDP vs1_dst:fg_src__0003 Snapmirrored
                Idle           -           true -
vs1:fg_src__0004
                XDP vs1_dst:fg_src__0004 Snapmirrored
                Idle           -           true -
6 entries were displayed.
```

相关信息

- ["snapmirror show"](#)
- ["snapmirror update"](#)

将ONTAP FlexGroup SnapMirror关系过渡到SVM DR

您可以通过过渡现有的 FlexGroup 卷 SnapMirror 关系来创建 FlexGroup SVM DR 关系。

开始之前

- FlexGroup 卷 SnapMirror 关系处于运行状况良好的状态。
- 源和目标 FlexGroup 卷的名称相同。

步骤

1. 从SnapMirror目标中、重新同步FlexGroup级别SnapMirror关系：`snapmirror resync`
2. 创建FlexGroup SVM DR SnapMirror关系。使用在FlexGroup卷SnapMirror关系上配置的不同SnapMirror策略：`snapmirror create -destination-path dest_svm: -source-path src_svm: -identity-preserve true -policy MirrorAllSnapshots`



您必须使用 `-identity-preserve true` 的选项 `snapmirror create` 命令。

有关的详细信息 `snapmirror create`，请参见“[ONTAP 命令参考](#)”。

3. 验证此关系是否已断开：`snapmirror show -destination-path dest_svm: -source-path src_svm:`

```
snapmirror show -destination-path fg_vs_renamed: -source-path fg_vs:
```

Progress

Source	Destination	Mirror	Relationship	Total		
Last	Type	Path	State	Status	Progress	Healthy
Path	Updated					
fg_vs:	XDP	fg_vs1_renamed:	Broken-off	Idle	-	true -

4. 停止目标 SVM：`vserver stop -vserver vs_name`

```
vserver stop -vserver fg_vs_renamed
[Job 245] Job is queued: Vserver Stop fg_vs_renamed.
[Job 245] Done
```

5. 重新同步SVM SnapMirror关系：`snapmirror resync -destination-path dest_svm: -source-path src_svm:`

```
snapmirror resync -destination-path fg_vs_renamed: -source-path fg_vs:
Warning: This Vserver has volumes which are the destination of FlexVol
or FlexGroup SnapMirror relationships. A resync on the Vserver
SnapMirror relationship will cause disruptions in data access
```

6. 验证SVM灾难恢复级别SnapMirror关系是否处于正常闲置状态：`snapmirror show -expand`
7. 验证FlexGroup SnapMirror关系是否处于运行状况良好的状态：`snapmirror show`

相关信息

- ["SnapMirror 创建"](#)
- ["snapmirror resync"](#)
- ["snapmirror show"](#)

将SVM-DR关系中的ONTAP FlexVol卷转换为FlexGroup卷

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以将 FlexVol 卷转换为 SVM-DR 源上的 FlexGroup 卷。

开始之前

- 要转换的 FlexVol 卷必须处于联机状态。
- FlexVol 卷上的操作和配置必须与转换过程兼容。

如果 FlexVol 卷存在任何不兼容性，并且已取消卷转换，则会生成一条错误消息。您可以采取更正操作并重试转换。有关详细信息，请参见 ["将 FlexVol 卷转换为 FlexGroup 卷的注意事项"](#)

步骤

1. 使用高级权限模式登录：`set -privilege advanced`
2. 从目标位置更新 SVM-DR 关系：

```
snapmirror update -destination-path <destination_svm_name>: -source-path <source_svm_name>:
```



您必须在选项中的SVM名称后面输入冒号(:) -destination-path。

3. 确保 SVM-DR 关系处于 SnapMirrored 状态且未断开：

```
snapmirror show
```

4. 从目标 SVM 中，验证 FlexVol 卷是否已做好转换准备：

```
volume conversion start -vserver <svm_name> -volume <vol_name> -check -only true
```

如果此命令生成除"此为目标的SVM-DR卷"以外的任何错误，您可以采取适当的更正操作、再次运行此命令并继续进行转换。

5. 从目标上，禁用 SVM-DR 关系上的传输：

```
snapmirror quiesce -destination-path <dest_svm>:
```



您必须在选项中的SVM名称后面输入冒号(:) -destination-path。

6. 从源集群中、开始转换：

```
volume conversion start -vserver <svm_name> -volume <vol_name>
```

7. 验证转换是否成功：

```
volume show <vol_name> -fields volume-style-extended,state
```

```
cluster-1::*> volume show my_volume -fields volume-style-extended,state
```

vserver	volume	state	volume-style-extended
vs0	my_volume	online	flexgroup

8. 从目标集群恢复关系的传输：

```
snapmirror resume -destination-path <dest_svm>:
```



您必须在选项中的SVM名称后面输入冒号(:) -destination-path。

9. 在目标集群中，执行更新以将转换传播到目标：

```
snapmirror update -destination-path <dest_svm>:
```



您必须在选项中的SVM名称后面输入冒号(:) -destination-path。

10. 确保 SVM-DR 关系处于 SnapMirrored 状态且未断开：

```
snapmirror show
```

11. 确保在目标上进行转换：

```
volume show <vol_name> -fields volume-style-extended,state
```

```
cluster-2::*> volume show my_volume -fields volume-style-extended,state

vserver   volume      state      volume-style-extended
-----
vs0_dst   my_volume   online     flexgroup
```

相关信息

- ["snapmirror resume"](#)
- ["SnapMirror 静默"](#)
- ["snapmirror show"](#)
- ["snapmirror update"](#)

为ONTAP FlexGroup卷创建SnapMirror级联和扇出关系的注意事项

在为 FlexGroup 卷创建 SnapMirror 级联和扇出关系时，应牢记一些支持注意事项和限制。

创建级联关系的注意事项

- 每个关系可以是集群间关系，也可以是集群内关系。
- 这两种关系均支持所有异步策略类型，包括 `async-mirror`，`mirror-vault` 和 `vault`。
- 仅支持 "MirrorAllSnapshots"，而不支持 "MirrorLatest" `async-mirror` 策略。
- 支持并发更新级联 XDP 关系。
- 支持删除A到B以及B到C并重新同步A到C或重新同步C到A
- 如果所有节点都运行 ONTAP 9.9.1 或更高版本，则 A 和 B FlexGroup 卷也支持扇出。
- 支持从 B 或 C FlexGroup 卷执行还原操作。
- 如果目标是还原关系的源，则不支持 FlexGroup 关系上的传输。
- FlexGroup 还原的目标不能是任何其他 FlexGroup 关系的目标。
- FlexGroup 文件还原操作与常规 FlexGroup 还原操作具有相同的限制。
- B 和 C FlexGroup 卷所在集群中的所有节点都必须运行 ONTAP 9.9.1 或更高版本。
- 支持所有扩展和自动扩展功能。
- 在 A 到 B 到 C 等级联配置中，如果 A 到 B 和 B 到 C 具有不同数量的成分卷 SnapMirror 关系，则 B 到 C SnapMirror 关系不支持从源中止操作。
- 无论ONTAP版本如何、System Manager都不支持级联关系。
- 将 FlexVol 关系的 A 到 B 到 C 集转换为 FlexGroup 关系时，必须先将 B 到 C 跃点转换。
- 对于具有 REST 支持的策略类型的关系，所有 FlexGroup 级联配置也受级联 FlexGroup 配置中的 REST API 支持。
- 与FlexVol关系一样、不支持FlexGroup级联 `snapmirror protect` 命令：

创建扇出关系的注意事项

- 支持两个或更多 FlexGroup 扇出关系；例如，A 到 B，A 到 C，最多 8 个扇出支架。
- 每个关系可以是集群间关系，也可以是集群内关系。
- 这两个关系支持并发更新。
- 支持所有扩展和自动扩展功能。
- 如果关系的扇出分支具有不同数量的成分卷 SnapMirror 关系，则 A 到 B 和 A 到 C 关系不支持从源执行中止操作。
- 源和目标 FlexGroup 卷所在集群中的所有节点都必须运行 9.9.1 9.9.1 或更高版本。
- 扇出关系支持 FlexGroup SnapMirror 当前支持的所有异步策略类型。
- 您可以执行从 B 到 C FlexGroup 卷的还原操作。
- FlexGroup 扇出配置中的 REST API 也支持所有策略类型为 REST 的扇出配置。

相关信息

- ["SnapMirror保护"](#)

为 ONTAP FlexGroup 卷创建 SnapVault 备份关系和统一数据保护关系的注意事项

您必须了解为 FlexGroup 卷创建 SnapVault 备份关系和统一数据保护关系的注意事项。

- 您可以使用选项重新同步 SnapVault 备份关系和统一数据保护关系 `-preserve`、该选项可用于在目标卷上保留比最新通用快照更新的快照。
- FlexGroup 卷不支持长期保留。

通过长期保留、可以直接在目标卷上创建快照、而无需将快照存储在源卷上。

- `snapshot` 命令 `expiry-time` 选项不支持 FlexGroup 卷。
- 无法在 SnapVault 备份关系和统一数据保护关系的目标 FlexGroup 卷上配置存储效率。
- 您不能重命名 FlexGroup 卷的 SnapVault 备份关系和统一数据保护关系的快照。
- FlexGroup 卷只能是一个备份关系或还原关系的源卷。

FlexGroup 卷不能是两个 SnapVault 关系，两个还原关系或一个 SnapVault 备份关系和一个还原关系的源。

- 如果删除源 FlexGroup 卷上的快照并重新创建同名快照、则在目标卷具有同名快照的情况下、向目标 FlexGroup 卷进行的下次更新传输将失败。

这是因为无法为 FlexGroup 卷重命名快照。

监控 ONTAP FlexGroup 卷的 SnapMirror 数据传输

您应定期监控 FlexGroup 卷 SnapMirror 关系的状态，以验证目标 FlexGroup 卷是否按指定计划定期更新。

关于此任务

您必须从目标集群执行此任务。

步骤

1. 查看所有FlexGroup卷关系的SnapMirror关系状态: `snapmirror show -relationship-group-type flexgroup`

```
cluster2::> snapmirror show -relationship-group-type flexgroup

Progress
Source          Destination Mirror  Relationship  Total
Last
Path            Type  Path          State  Status          Progress  Healthy
Updated
-----
-----
vss:s           XDP  vsd:d         Snapmirrored
                                   Idle          -         true  -
vss:s2         XDP  vsd:d2        Uninitialized
                                   Idle          -         true  -
2 entries were displayed.
```

相关信息


- ["snapmirror show"](#)

管理 FlexGroup 卷的数据保护操作

FlexGroup 卷的灾难恢复

适用于ONTAP FlexGroup卷的灾难恢复 workflow

当源 FlexGroup 卷发生灾难时，您应激活目标 FlexGroup 卷并重定向客户端访问。根据源 FlexGroup 卷是否可以恢复，您应重新激活源 FlexGroup 卷或反转 SnapMirror 关系。

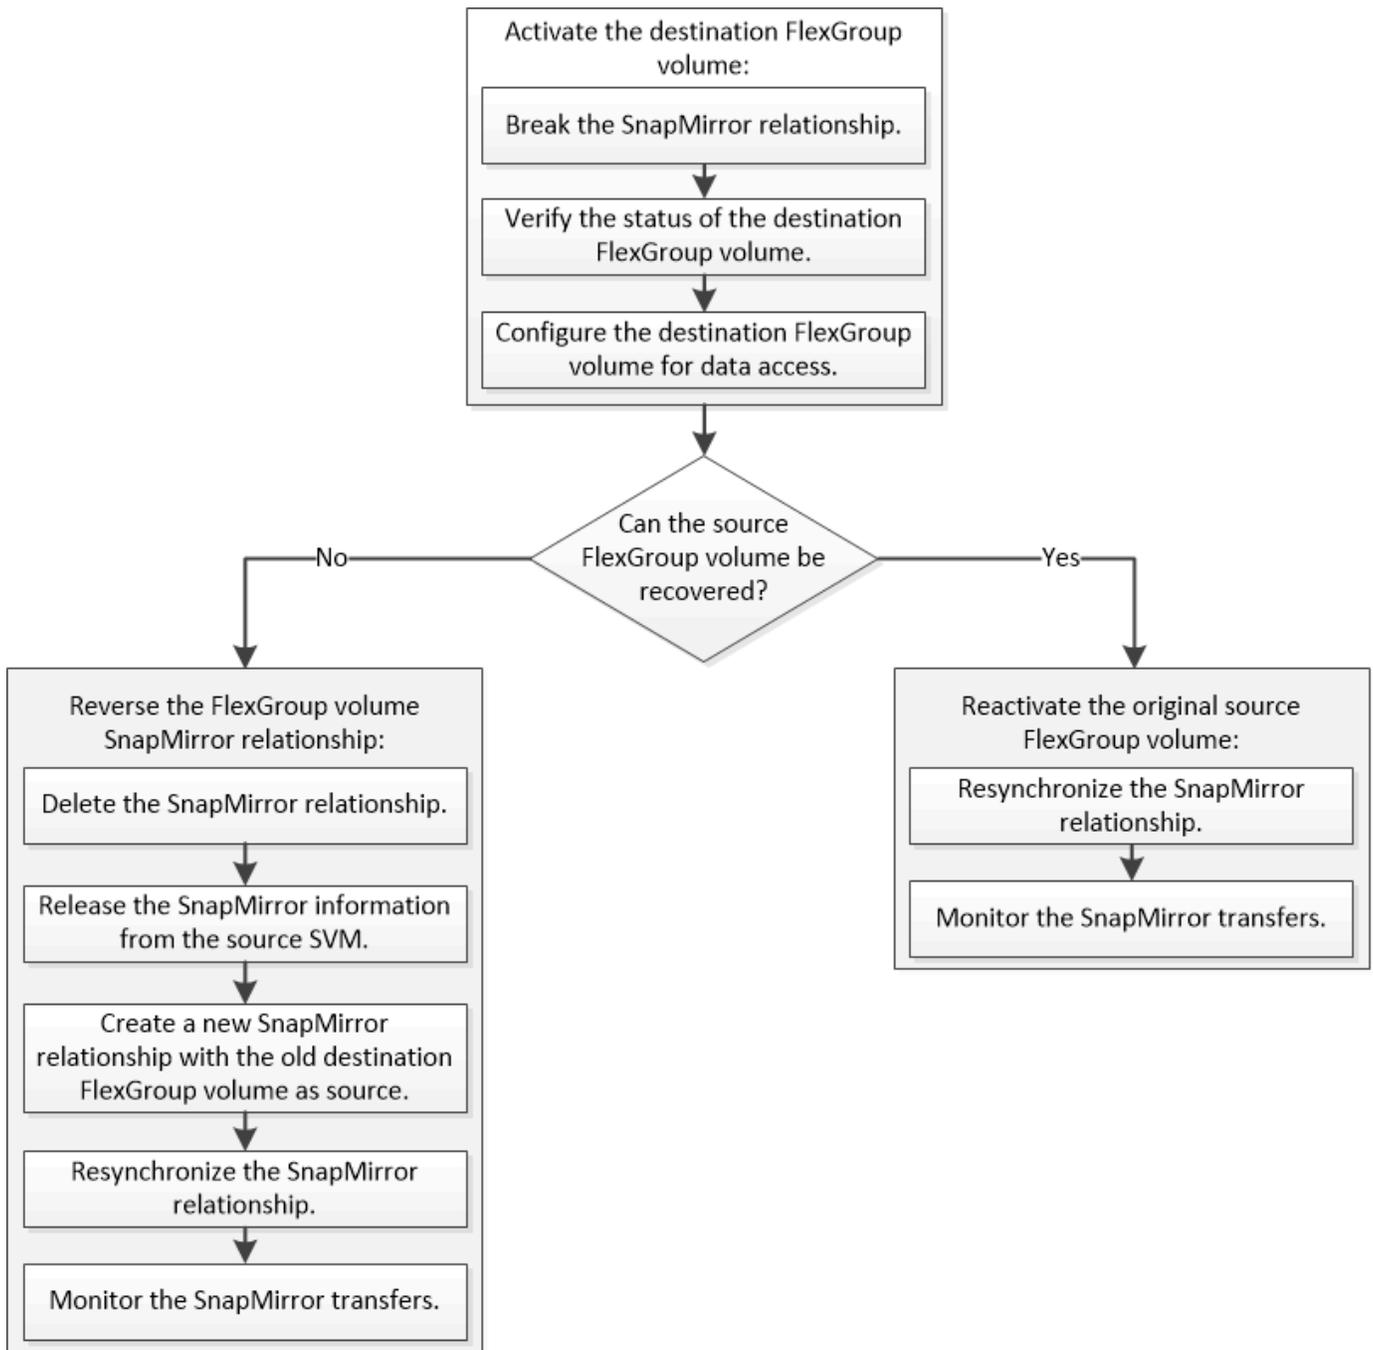

关于此任务

当某些 SnapMirror 操作（例如 SnapMirror 中断和重新同步）正在运行时，客户端对目标 FlexGroup 卷的访问会暂时被阻止。如果 SnapMirror 操作失败，则某些成分卷可能仍处于此状态，并且对 FlexGroup 卷的访问被拒绝。在这种情况下，您必须重试 SnapMirror 操作。

激活目标 ONTAP FlexGroup 卷

如果源 FlexGroup 卷由于数据损坏，意外删除或脱机状态等事件而无法提供数据，则必须激活目标 FlexGroup 卷以提供数据访问，直到恢复源 FlexGroup 卷上的数据为止。激活涉及停止未来的 SnapMirror 数据传输并中断 SnapMirror 关系。

关于此任务

您必须从目标集群执行此任务。

步骤

1. 禁用FlexGroup卷SnapMirror关系的未来传输: `snapmirror quiesce dest_svm:dest_flexgroup`

```
cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vsd:dst
```

2. 中断FlexGroup卷SnapMirror关系: `snapmirror break dest_svm:dest_flexgroup`

```
cluster2::> snapmirror break -destination-path vsd:dst
```

3. 查看SnapMirror关系的状态: `snapmirror show -expand`

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source          Destination Mirror  Relationship  Total
Last
Path           Type  Path           State  Status  Progress  Healthy
Updated
-----
-----
vss:s          XDP  vsd:dst        Broken-off
                Idle          -          true  -
vss:s__0001   XDP  vsd:dst__0001 Broken-off
                Idle          -          true  -
vss:s__0002   XDP  vsd:dst__0002 Broken-off
                Idle          -          true  -
vss:s__0003   XDP  vsd:dst__0003 Broken-off
                Idle          -          true  -
vss:s__0004   XDP  vsd:dst__0004 Broken-off
                Idle          -          true  -
vss:s__0005   XDP  vsd:dst__0005 Broken-off
                Idle          -          true  -
vss:s__0006   XDP  vsd:dst__0006 Broken-off
                Idle          -          true  -
vss:s__0007   XDP  vsd:dst__0007 Broken-off
                Idle          -          true  -
vss:s__0008   XDP  vsd:dst__0008 Broken-off
                Idle          -          true  -
...
```

每个成分卷的SnapMirror关系状态为 `Broken-off`。

4. 验证目标FlexGroup卷是否为读/写卷: `volume show -vserver svm_name`

```
cluster2::> volume show -vserver vsd
Vserver   Volume           Aggregate   State      Type      Size
Available Used%
-----
-----
vsd       dst              -          online    **RW**    2GB
1.54GB   22%
vsd       d2               -          online    DP        2GB
1.55GB   22%
vsd       root_vs0        aggr1     online    RW        100MB
94.02MB  5%
3 entries were displayed.
```

5. 将客户端重定向到目标 FlexGroup 卷。

相关信息

- ["SnapMirror 中断"](#)
- ["SnapMirror 静默"](#)
- ["snapmirror show"](#)

发生灾难后重新激活初始源ONTAP FlexGroup卷

当源 FlexGroup 卷变为可用时，您可以重新同步原始源 FlexGroup 卷和原始目标 卷。目标 FlexGroup 卷上的任何新数据将丢失。

关于此任务

在执行重新同步之前，目标卷上的任何活动配额规则都将被停用，并且配额规则将被删除。

您可以使用 `volume quota policy rule create` 和 `volume quota modify` 用于在重新同步操作完成后创建和重新激活配额规则的命令。

步骤

1. 从目标集群中、重新同步FlexGroup卷SnapMirror关系: `snapmirror resync -destination-path dst_svm:dest_flexgroup`
2. 查看SnapMirror关系的状态: `snapmirror show -expand`

```
cluster2::> snapmirror show -expand
```

Progress

Source		Destination	Mirror	Relationship	Total		
Last							
Path	Type	Path	State	Status	Progress	Healthy	
Updated							
vss:s	XDP	vsd:dst	Snapmirrored	Idle	-	true	-
vss:s__0001	XDP	vsd:dst__0001	Snapmirrored	Idle	-	true	-
vss:s__0002	XDP	vsd:dst__0002	Snapmirrored	Idle	-	true	-
vss:s__0003	XDP	vsd:dst__0003	Snapmirrored	Idle	-	true	-
vss:s__0004	XDP	vsd:dst__0004	Snapmirrored	Idle	-	true	-
vss:s__0005	XDP	vsd:dst__0005	Snapmirrored	Idle	-	true	-
vss:s__0006	XDP	vsd:dst__0006	Snapmirrored	Idle	-	true	-
vss:s__0007	XDP	vsd:dst__0007	Snapmirrored	Idle	-	true	-
vss:s__0008	XDP	vsd:dst__0008	Snapmirrored	Idle	-	true	-
...							

每个成分卷的SnapMirror关系状态为 Snapmirrored。

相关信息

- ["snapmirror resync"](#)
- ["snapmirror show"](#)

在灾难恢复期间反转ONTAP FlexGroup卷之间的SnapMirror关系

如果灾难禁用了 SnapMirror 关系中的源 FlexGroup 卷，则可以在修复或替换源 FlexGroup 卷时使用目标 FlexGroup 卷提供数据。源 FlexGroup 卷联机后，您可以将原始源 FlexGroup 卷设为只读目标，并反转 SnapMirror 关系。

关于此任务

在执行重新同步之前，目标卷上的任何活动配额规则都将被停用，并且配额规则将被删除。

您可以使用 `volume quota policy rule create` 和 `volume quota modify` 用于在重新同步操作完成

后创建和重新激活配额规则的命令。

步骤

1. 在初始目标FlexGroup卷上、删除源FlexGroup卷与目标FlexGroup卷之间的数据保护镜像关系：
snapmirror delete -destination-path svm_name:volume_name

```
cluster2::> snapmirror delete -destination-path vsd:dst
```

2. 在初始源FlexGroup卷上、从源FlexGroup卷中删除关系信息： snapmirror release -destination-path svm_name:volume_name -relationship-info-only

删除 SnapMirror 关系后，必须先从源 FlexGroup 卷中删除关系信息，然后再尝试重新同步操作。

```
cluster1::> snapmirror release -destination-path vsd:dst -relationship-info-only true
```

3. 在新的目标FlexGroup卷上、创建镜像关系： snapmirror create -source-path src_svm_name:volume_name -destination-path dst_svm_name:volume_name -type XDP -policy MirrorAllSnapshots

```
cluster1::> snapmirror create -source-path vsd:dst -destination-path vss:src -type XDP -policy MirrorAllSnapshots
```

有关的详细信息 snapmirror create, 请参见["ONTAP 命令参考"](#)。

4. 在新的目标FlexGroup卷上、重新同步源FlexGroup： snapmirror resync -source-path svm_name:volume_name

```
cluster1::> snapmirror resync -source-path vsd:dst
```

5. 监控SnapMirror传输： snapmirror show -expand

```
cluster2::> snapmirror show -expand
```

Progress

Source		Destination	Mirror	Relationship	Total		
Last							
Path	Type	Path	State	Status	Progress	Healthy	
Updated							
vsd:dst	XDP	vss:src	Snapmirrored	Idle	-	true	-
vss:dst__0001	XDP	vss:src__0001	Snapmirrored	Idle	-	true	-
vsd:dst__0002	XDP	vss:src__0002	Snapmirrored	Idle	-	true	-
vsd:dst__0003	XDP	vss:src__0003	Snapmirrored	Idle	-	true	-
vsd:dst__0004	XDP	vss:src__0004	Snapmirrored	Idle	-	true	-
vsd:dst__0005	XDP	vss:src__0005	Snapmirrored	Idle	-	true	-
vsd:dst__0006	XDP	vss:src__0006	Snapmirrored	Idle	-	true	-
vsd:dst__0007	XDP	vss:src__0007	Snapmirrored	Idle	-	true	-
vsd:dst__0008	XDP	vss:src__0008	Snapmirrored	Idle	-	true	-
...							

每个成分卷的SnapMirror关系状态显示为 Snapmirrored 这表示重新同步已成功。

相关信息

- ["SnapMirror 创建"](#)
- ["SnapMirror删除"](#)
- ["SnapMirror 发布"](#)
- ["snapmirror resync"](#)
- ["snapmirror show"](#)

展开 **SnapMirror** 关系中的 **FlexGroup** 卷

展开**SnapMirror**关系中的**ONTAP FlexGroup**卷

从 ONTAP 9.3 开始，您可以通过向卷添加新成分卷来扩展 SnapMirror 关系中的源

FlexGroup 卷和目标 FlexGroup 卷。您可以手动或自动扩展目标卷。

关于此任务

- 扩展后， SnapMirror 关系的源 FlexGroup 卷和目标 FlexGroup 卷中的成分卷数必须匹配。

如果卷中的成分卷数不匹配， SnapMirror 传输将失败。

- 在扩展过程中，不应执行任何 SnapMirror 操作。
- 如果在扩展过程完成之前发生灾难，您必须中断 SnapMirror 关系并等待操作成功完成。



只有在发生灾难时，扩展过程才会进行，此时您才应断开 SnapMirror 关系。发生灾难时，中断操作可能需要一段时间才能完成。您应等待中断操作成功完成，然后再执行重新同步操作。如果中断操作失败，您必须重试此中断操作。如果中断操作失败，则在中断操作之后，某些新成分卷可能仍会保留在目标 FlexGroup 卷中。最好先手动删除这些成分卷，然后再继续操作。

展开SnapMirror关系的源ONTAP FlexGroup卷

从 ONTAP 9.3 开始，您可以通过向源卷添加新成分卷来扩展 SnapMirror 关系的源 FlexGroup 卷。您可以像扩展常规 FlexGroup 卷（读写卷）一样扩展源卷。

步骤

1. 扩展源FlexGroup卷：`volume expand -vserver vs_server_name -volume fg_src -aggr-list aggregate name,... [-aggr-list-multiplier constituents_per_aggr]`

```
cluster1::> volume expand -volume src_fg -aggr-list aggr1 -aggr-list
-multiplier 2 -vserver vs_src
```

```
Warning: The following number of constituents of size 50GB will be added
to FlexGroup "src_fg": 2.
```

```
Expanding the FlexGroup will cause the state of all Snapshot copies to
be set to "partial".
```

```
Partial Snapshot copies cannot be restored.
```

```
Do you want to continue? {y|n}: Y
```

```
[Job 146] Job succeeded: Successful
```

在卷扩展之前创建的所有快照的状态将更改为"部分"。

展开SnapMirror关系的目标ONTAP FlexGroup卷

您可以自动或手动扩展目标 FlexGroup 卷并重新建立 SnapMirror 关系。默认情况下， SnapMirror 关系设置为自动扩展，如果源卷扩展，则目标 FlexGroup 卷会自动扩展。

开始之前

- 源 FlexGroup 卷必须已扩展。

- SnapMirror关系必须位于中 SnapMirrored 状态。

不得中断或删除 SnapMirror 关系。

关于此任务

- 创建目标 FlexGroup 卷时，默认情况下会将此卷设置为自动扩展。

如果需要，您可以修改目标 FlexGroup 卷以进行手动扩展。



最佳实践是自动扩展目标 FlexGroup 卷。

- 所有 SnapMirror 操作都将失败，直到源 FlexGroup 卷和目标 FlexGroup 卷都已扩展并具有相同数量的成分卷为止。
- 如果在中断或删除 SnapMirror 关系后扩展目标 FlexGroup 卷，则无法重新同步原始关系。

如果要重复使用目标FlexGroup卷、请勿在删除SnapMirror关系后扩展此卷。

选项

- 执行更新传输以自动扩展目标 FlexGroup 卷：
 - a. 执行SnapMirror更新传输：`snapmirror update -destination-path svm:vol_name`
 - b. 验证SnapMirror关系的状态是否在中 SnapMirrored 状态：`snapmirror show`

```
cluster2::> snapmirror show

Progress
Source          Destination Mirror Relationship Total
Last
Path           Type Path           State Status Progress
Healthy Updated
-----
vs_src:src_fg
                XDP vs_dst:dst_fg
                               Snapmirrored
                               Idle           -           true
-
```

根据聚合的大小和可用性，系统会自动选择聚合，并将与源 FlexGroup 卷的成分卷匹配的新成分卷添加到目标 FlexGroup 卷。扩展后，系统会自动触发重新同步操作。

- 手动扩展目标 FlexGroup 卷：
 - a. 如果SnapMirror关系处于自动扩展模式、请将SnapMirror关系设置为手动扩展模式：`snapmirror modify -destination-path svm:vol_name -is-auto-expand-enabled false`

```
cluster2::> snapmirror modify -destination-path vs_dst:dst_fg -is
-auto-expand-enabled false
Operation succeeded: snapmirror modify for the relationship with
destination "vs_dst:dst_fg".
```

- b. 将SnapMirror关系静用: `snapmirror quiesce -destination-path svm:vol_name`

```
cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs_dst:dst_fg
Operation succeeded: snapmirror quiesce for destination
"vs_dst:dst_fg".
```

- c. 扩展目标FlexGroup卷: `volume expand -vserver vs_server_name -volume fg_name -aggr -list aggregate name,... [-aggr-list-multiplier constituents_per_aggr]`

```
cluster2::> volume expand -volume dst_fg -aggr-list aggr1 -aggr-list
-multiplier 2 -vserver vs_dst
```

```
Warning: The following number of constituents of size 50GB will be
added to FlexGroup "dst_fg": 2.
```

```
Do you want to continue? {y|n}: y
```

```
[Job 68] Job succeeded: Successful
```

- d. 重新同步SnapMirror关系: `snapmirror resync -destination-path svm:vol_name`

```
cluster2::> snapmirror resync -destination-path vs_dst:dst_fg
Operation is queued: snapmirror resync to destination
"vs_dst:dst_fg".
```

- e. 验证SnapMirror关系的状态是否为 SnapMirrored: `snapmirror show`

```

cluster2::> snapmirror show

Progress
Source          Destination Mirror Relationship Total
Last
Path            Type   Path            State   Status           Progress
Healthy Updated
-----
vs_src:src_fg
                XDP   vs_dst:dst_fg
                                Snapmirrored
                                Idle           -           true
-

```

相关信息

- ["SnapMirror 静默"](#)
- ["snapmirror resync"](#)
- ["snapmirror show"](#)

从ONTAP FlexGroup卷执行SnapMirror单个文件还原

从 ONTAP 9.8 开始，您可以从 FlexGroup SnapMirror 存储或 UDP 目标还原单个文件。

关于此任务

- 您可以从任何几何形状的FlexGroup卷恢复到任何几何形状的FlexGroup卷。
- 每个还原操作仅支持一个文件。
- 您可以还原到原始源FlexGroup卷或新的FlexGroup卷。
- 不支持远程隔离文件查找。

如果源文件被隔离，则单个文件还原将失败。

- 您可以重新启动或清理中止的单个文件恢复。
- 您应该使用 `clean-up-failure` 选项 `snapmirror restore` 命令。

有关的详细信息 `snapmirror restore`，请参见["ONTAP 命令参考"](#)。

- 当FlexGroup单个文件还原正在进行或处于中止状态时，支持扩展FlexGroup卷。

步骤

1. 从FlexGroup卷还原文件：`snapmirror restore -destination-path destination_path -source-path source_path -file-list /f1 -throttle throttle -source-snapshot snapshot`

以下是 FlexGroup 卷单个文件还原操作的示例。

```
vserverA::> snapmirror restore -destination-path vs0:fg2 -source-path
vs0:fgd -file-list /f1 -throttle 5 -source-snapshot snapmirror.81072ce1-
d57b-11e9-94c0-005056a7e422_2159190496.2019-09-19_062631
[Job 135] Job is queued: snapmirror restore from source "vs0:fgd" for
the snapshot snapmirror.81072ce1-d57b-11e9-94c0-
005056a7e422_2159190496.2019-09-19_062631.
vserverA::> snapmirror show
```

Source		Destination	Mirror	Relationship		
Total	Last					
Path	Type	Path	State	Status		Progress
Healthy	Updated					
-----	----	-----		-----	-----	
vs0:v1d	RST	vs0:v2	-	Transferring	Idle	83.12KB
true	09/19 11:38:42					

```
vserverA::*> snapmirror show vs0:fg2
```

```
Source Path: vs0:fgd
Source Cluster: -
Source Vserver: vs0
Source Volume: fgd
Destination Path: vs0:fg2
Destination Cluster: -
Destination Vserver: vs0
Destination Volume: fg2
Relationship Type: RST
Relationship Group Type: none
Managing Vserver: vs0
SnapMirror Schedule: -
SnapMirror Policy Type: -
SnapMirror Policy: -
Tries Limit: -
Throttle (KB/sec): unlimited
Current Transfer Throttle (KB/sec): 2
Mirror State: -
Relationship Status: Transferring
File Restore File Count: 1
File Restore File List: f1
Transfer Snapshot: snapmirror.81072ce1-d57b-11e9-94c0-
005056a7e422_2159190496.2019-09-19_062631
Snapshot Progress: 2.87MB
Total Progress: 2.87MB
```

Network Compression Ratio: 1:1
Snapshot Checkpoint: 2.97KB
Newest Snapshot: -
Newest Snapshot Timestamp: -
Exported Snapshot: -
Exported Snapshot Timestamp: -
Healthy: true
Physical Replica: -
Relationship ID: e6081667-dacb-11e9-94c0-005056a7e422
Source Vserver UUID: 81072ce1-d57b-11e9-94c0-005056a7e422
Destination Vserver UUID: 81072ce1-d57b-11e9-94c0-005056a7e422
Current Operation ID: 138f12e6-dacc-11e9-94c0-005056a7e422
Transfer Type: cg_file_restore
Transfer Error: -
Last Transfer Type: -
Last Transfer Error: -
Last Transfer Error Codes: -
Last Transfer Size: -
Last Transfer Network Compression Ratio: -
Last Transfer Duration: -
Last Transfer From: -
Last Transfer End Timestamp: -
Unhealthy Reason: -
Progress Last Updated: 09/19 07:07:36
Relationship Capability: 8.2 and above
Lag Time: -
Current Transfer Priority: normal
SMTape Operation: -
Constituent Relationship: false
Destination Volume Node Name: vserverA
Identity Preserve Vserver DR: -
Number of Successful Updates: 0
Number of Failed Updates: 0
Number of Successful Resyncs: 0
Number of Failed Resyncs: 0
Number of Successful Breaks: 0
Number of Failed Breaks: 0
Total Transfer Bytes: 0
Total Transfer Time in Seconds: 0
Source Volume MSIDs Preserved: -
OpMask: ffffffff
Is Auto Expand Enabled: -
Source Endpoint UUID: -
Destination Endpoint UUID: -
Is Catalog Enabled: false

相关信息

- ["snapmirror show"](#)

从SnapVault备份还原ONTAP FlexGroup卷

您可以从FlexGroup二级卷中的快照对SnapVault卷执行完整卷还原操作。您可以将FlexGroup 卷还原到原始源卷或新的 FlexGroup 卷。

开始之前

从 FlexGroup 卷的 SnapVault 备份还原时，您必须了解某些注意事项。

- SnapVault备份中的部分快照仅支持基线还原。创建快照时、目标卷中的成分卷数必须与源卷中的成分卷数匹配。
- 如果还原操作失败，则在还原操作完成之前不允许执行其他操作。您可以重试还原操作、也可以使用运行还原操作 `cleanup` 参数。
- FlexGroup 卷只能是一个备份关系或还原关系的源卷。FlexGroup 卷不能是两个 SnapVault 关系，两个还原关系或一个 SnapVault 关系和一个还原关系的源。
- SnapVault 备份和还原操作不能并行运行。在执行基线还原操作或增量还原操作时，您应暂停备份操作。
- 您必须从目标FlexGroup卷中止部分快照的还原操作。您不能从源卷中止部分快照的还原操作。
- 如果中止还原操作、则必须使用上次还原操作所使用的相同快照重新启动还原操作。

关于此任务

在执行还原之前，目标 FlexGroup 卷上的任何活动配额规则都将被停用。

您可以使用 `volume quota modify` 命令以在还原操作完成后重新激活配额规则。

步骤

1. 还原FlexGroup卷: `snapmirror restore -source-path src_svm:src_flexgroup -destination-path dest_svm:dest_flexgroup -snapshot snapshot_name`
'snapshot_name'是要从源卷还原到目标卷的快照。如果未指定快照、则目标卷将从最新快照还原。

```
vserverA::> snapmirror restore -source-path vserverB:dstFG -destination
-path vserverA:newFG -snapshot daily.2016-07-15_0010
Warning: This is a disruptive operation and the volume vserverA:newFG
will be read-only until the operation completes
Do you want to continue? {y|n}: y
```

相关信息

- ["SnapMirror 恢复"](#)

在ONTAP FlexGroup卷上禁用SVM保护

SVM DR标志设置为时 `protected` 在FlexGroup卷上、您可以将此标志设置为未受保护以

禁用SVM DR protection 在FlexGroup卷上。

开始之前

- 主节点和二级节点之间的 SVM DR 关系运行状况良好。
- SVM DR保护参数设置为 protected。

步骤

1. 使用禁用保护 volume modify 命令以更改 vservers-dr-protection FlexGroup卷的参数 unprotected。

```
cluster2::> volume modify -vserver vs1 -volume fg_src -vserver-dr
-protection unprotected
[Job 5384] Job is queued: Modify fg_src.
[Job 5384] Steps completed: 4 of 4.
cluster2::>
```

2. 更新二级站点上的SVM: snapmirror update -destination-path destination_svm_name: -source-path Source_svm_name:
3. 验证SnapMirror关系是否运行正常: snapmirror show
4. 验证是否已删除FlexGroup SnapMirror关系: snapmirror show -expand

相关信息

- ["snapmirror show"](#)
- ["snapmirror update"](#)

在ONTAP FlexGroup卷上启用SVM保护

SVM DR保护标志设置为时 unprotected 在FlexGroup卷上、您可以将此标志设置为 protected 以启用SVM DR保护。

开始之前

- 主节点和二级节点之间的 SVM DR 关系运行状况良好。
- SVM DR保护参数设置为 unprotected。

步骤

1. 使用启用保护 volume modify 以更改 vservers-dr-protection FlexGroup卷的参数 protected。

```
cluster2::> volume modify -vserver vs1 -volume fg_src -vserver-dr
-protection protected
[Job 5384] Job is queued: Modify fg_src.
[Job 5384] Steps completed: 4 of 4.
cluster2::>
```

2. 更新二级站点上的SVM: `snapmirror update -destination-path destination_svm_name -source-path source_svm_name`

```
snapmirror update -destination-path vs1_dst: -source-path vs1:
```

3. 验证SnapMirror关系是否运行正常: `snapmirror show`

```
cluster2::> snapmirror show
```

```
Progress
Source          Destination Mirror Relationship Total
Last
Path            Type  Path          State  Status          Progress Healthy
Updated
-----
vs1:            XDP  vs1_dst:      Snapmirrored
                                   Idle           -         true    -
```

4. 验证FlexGroup SnapMirror关系是否运行正常: `snapmirror show -expand`

```
cluster2::> snapmirror show -expand
```

```
Progress
Source          Destination Mirror Relationship Total
Last
Path           Type Path           State Status           Progress Healthy
Updated
-----
-----
vs1:            XDP vs1_dst:         Snapmirrored
                                Idle              -              true  -
vs1:fg_src     XDP vs1_dst:fg_src   Snapmirrored
                                Idle              -              true  -
vs1:fg_src__0001
                XDP vs1_dst:fg_src__0001
                                Snapmirrored
                                Idle              -              true  -
vs1:fg_src__0002
                XDP vs1_dst:fg_src__0002
                                Snapmirrored
                                Idle              -              true  -
vs1:fg_src__0003
                XDP vs1_dst:fg_src__0003
                                Snapmirrored
                                Idle              -              true  -
vs1:fg_src__0004
                XDP vs1_dst:fg_src__0004
                                Snapmirrored
                                Idle              -              true  -
6 entries were displayed.
```

相关信息

- ["snapmirror show"](#)

将 FlexVol 卷转换为 FlexGroup 卷

了解如何将ONTAP FlexVol卷转换为FlexGroup卷

如果要将 FlexVol 卷扩展到超出其空间限制的范围，则可以将 FlexVol 卷转换为 FlexGroup 卷。从 ONTAP 9.7 开始，您可以将具有 SnapMirror 关系的独立 FlexVol 卷或 FlexVol 卷转换为 FlexGroup 卷。

将 FlexVol 卷转换为 FlexGroup 卷的注意事项

您应该意识到“[支持的功能和操作](#)”在您决定将 FlexVol 卷转换为 FlexGroup 卷之前。

转换期间不支持操作

在进行卷转换时，不允许执行以下操作：

- 卷移动
- 聚合自动执行
- 聚合重新定位
- 在高可用性配置中执行计划内接管和交还
- 在高可用性配置中手动和自动交还
- 集群升级和还原
- FlexClone 卷拆分
- 卷重新托管
- 卷修改和自动调整大小
- 卷重命名
- 将对象存储附加到聚合
- MetroCluster 配置中的协商切换
- SnapMirror 操作
- 从快照还原
- 配额操作
- 存储效率操作

成功转换后，您可以对 FlexGroup 卷执行这些操作。

FlexGroup 卷不支持的配置

- 使卷脱机或受限
- SVM 根卷
- SAN
- SMB 1.0
- NVMe 命名空间
- 远程卷影复制服务（VSS）

将 ONTAP FlexVol 卷转换为 ONTAP FlexGroup 卷

从 ONTAP 9.7 开始，您可以将 FlexVol 卷原位转换为 FlexGroup 卷，而无需数据副本或额外的磁盘空间。

开始之前

- 从ONTAP 9.8开始、可以将已转换的卷转换为FlexGroup卷。
- 要转换的 FlexVol 卷必须处于联机状态。
- FlexVol 卷上的操作和配置必须与转换过程兼容。

检查以下可能阻止转换成功的条件：

- 已使用7MTT从7-模式过渡FlexVol卷(ONTAP 9.7)。

从ONTAP 9.8开始、可以转换已转换的卷。

- 卷上启用了 FlexGroup 卷尚不支持的功能；例如，SAN LUN、Windows NFS、SMB1、快照命名/自动删除、vmalign 设置、早于 ONTAP 9.11.1 版本的 SnapLock（从 ONTAP 9.11.1 开始支持 SnapLock）、空间 SLO 或逻辑空间强制执行/报告。有关详细信息，请参阅 ["支持和不支持 FlexGroup 卷的配置"](#)。
- 要转换的FlexVol卷所在的SVM当前正在使用SVM DR。
- 存在NetApp FlexClone卷、FlexVol卷是父卷。要转换的卷不能是父卷或克隆卷。
- 此卷是NetApp FlexCache初始卷。
- 对于ONTAP 9.7及更早版本、NetApp快照不能超过255个。对于ONTAP 9.8及更高版本、支持1023个快照。
- 已启用存储效率。必须禁用这些功能、并可在转换后重新启用。
- 此卷是SnapMirror关系的源、尚未转换此目标。
- 此卷属于活动(非静音) SnapMirror关系。
- 已启用配额。必须禁用这些功能、并可在转换后重新启用。
- 卷名称长度超过197个字符。
- 卷与应用程序关联。

这仅适用于ONTAP 9.7。在ONTAP 9.8中已删除此限制。

- ONTAP进程正在运行、例如镜像、作业、wafllron、NDMP备份、和正在进行的Inode转换。
- 此卷是SVM根卷。
- 卷过满。

如果存在上述任何不符合性、则在FlexVol卷和卷转换中止的情况下会生成错误消息。您可以采取更正操作并重试转换。

- 如果FlexVol卷当前的最大容量为80%或以上、请考虑将数据复制到新创建的FlexGroup卷、而不是执行原位转换。虽然FlexGroup成员卷会随着时间的推移自然地重新平衡、但将大容量FlexVol卷转换为FlexGroup卷可能会产生性能问题或造成无法在成员卷之间快速重新平衡的问题。



转换非常大的FlexGroup 卷会生成非常完整的FlexGroup 卷成员成分卷、从而可能导致性能问题。有关详细信息、请参见技术报告中的"何时不创建FlexGroup 卷"一节 ["FlexGroup 卷—最佳实践和实施指南"](#)。

步骤

1. 验证FlexVol卷是否联机: `volume show -fields vol_name volume-style-extended,state`

```
cluster-1::> volume show my_volume -fields volume-style-extended,state
vserver volume      state  volume-style-extended
-----
vs0      my_volume online flexvol
```

2. 验证是否可以无问题地转换 FlexVol 卷:

- a. 登录到高级权限模式: `set -privilege advanced`
- b. 验证转换过程: `volume conversion start -vserver vs1 -volume flexvol -check -only true`

在转换卷之前, 必须更正所有错误。



您不能将 FlexGroup 卷转换回 FlexVol 卷。

3. 开始转换: `volume conversion start -vserver svm_name -volume vol_name`

```
cluster-1::*> volume conversion start -vserver vs0 -volume my_volume

Warning: Converting flexible volume "my_volume" in Vserver "vs0" to a
FlexGroup
        will cause the state of all Snapshot copies from the volume to
be set
        to "pre-conversion". Pre-conversion Snapshot copies cannot be
restored.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 57] Job succeeded: success
```

4. 验证转换是否成功: `volume show vol_name -fields volume-style-extended,state`

```
cluster-1::*> volume show my_volume -fields volume-style-extended,state
vserver volume      state  volume-style-extended
-----
vs0      my_volume online flexgroup
```

结果

FlexVol 卷将转换为单成员 FlexGroup 卷。

完成后

您可以根据需要扩展 FlexGroup 卷。

将ONTAP FlexVol volume SnapMirror关系转换为ONTAP FlexGroup卷SnapMirror关系

要在 ONTAP 中将 FlexVol 卷 SnapMirror 关系转换为 FlexGroup 卷 SnapMirror 关系，必须先转换目标 FlexVol 卷，然后再转换源 FlexVol 卷。

关于此任务

- 只有SnapMirror异步关系才支持FlexGroup转换。
- 转换时间取决于多个变量。其中一些变量包括：
 - 控制器的CPU
 - 其他应用程序对CPU的利用率
 - 初始快照中的数据量
 - 网络带宽
 - 其他应用程序使用的带宽

开始之前

- 要转换的 FlexVol 卷必须处于联机状态。
- SnapMirror 关系中的源 FlexVol 卷不能是多个 SnapMirror 关系的源卷。

从ONTAP 9.1.1开始、FlexGroup 卷支持扇出SnapMirror关系。有关详细信息，请参见 "[为FlexGroup卷创建SnapMirror级联和扇出关系的注意事项](#)"。

- FlexVol 卷上的操作和配置必须与转换过程兼容。

如果 FlexVol 卷不兼容，并且卷转换已中止，则会生成一条错误消息。您可以采取更正操作并重试转换。

步骤

1. 验证SnapMirror关系是否运行正常：

```
snapmirror show
```

只能转换 XDP 类型的镜像关系。

示例

```
cluster2::> snapmirror show
```

```
Progress
Source          Destination Mirror Relationship Total
Last
Path           Type Path           State Status           Progress Healthy
Updated
-----
-----
vs0:src_dpvs DP vs2:dst_dpvs Snapmirrored
                        Idle - true -
vs0:src_xdp XDP vs2:dst_xdp Snapmirrored
                        Idle - true -
```

2. 验证源卷是否与转换兼容:

a. 登录到高级权限模式:

```
set -privilege advanced
```

b. 验证转换过程:

```
volume conversion start -vserver <src_svm_name> -volume <src_vol>
-check-only true
```

示例

```
volume conversion start -vserver vs1 -volume src_vol -check-only true
```

+

在转换卷之前，必须更正所有错误。

3. 将目标 FlexVol 卷转换为 FlexGroup 卷。

a. 将FlexVol SnapMirror关系静用:

```
snapmirror quiesce -destination-path <dest_svm:dest_volume>
```

示例

```
cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs2:dst_xdp
```

b. 开始转换:

```
volume conversion start -vserver <dest_svm> -volume <dest_volume>
```

示例

```
cluster-1::> volume conversion start -vserver vs2 -volume dst_xdp
```

Warning: After the volume is converted to a FlexGroup, it will not be possible

to change it back to a flexible volume.

Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 510] Job succeeded: SnapMirror destination volume "dst_xdp" has been successfully converted to a FlexGroup volume.

You must now convert the relationship's source volume, "vs0:src_xdp", to a FlexGroup.

Then, re-establish the SnapMirror relationship using the "snapmirror resync" command.

4. 将源FlexVol卷转换为FlexGroup卷: `

```
volume conversion start -vserver <src_svm_name> -volume <src_vol_name>
```

示例

```
cluster-1::> volume conversion start -vserver vs0 -volume src_xdp
```

Warning: Converting flexible volume "src_xdp" in Vserver "vs0" to a FlexGroup

will cause the state of all Snapshot copies from the volume to be set

to "pre-conversion". Pre-conversion snapshots cannot be restored.

Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 57] Job succeeded: success

5. 重新同步此关系:

```
snapmirror resync -destination-path dest_svm_name:dest_volume
```

示例

```
cluster2::> snapmirror resync -destination-path vs2:dst_xdp
```

完成后

您必须确保在扩展源 FlexGroup 卷以包含更多成分卷时，目标卷也会进行扩展。

相关信息

- ["SnapMirror 静默"](#)
- ["snapmirror resync"](#)
- ["snapmirror show"](#)

版权信息

版权所有 © 2025 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。