



Documentation Astra Control Center 21.12

Astra Control Center

NetApp

November 21, 2023

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/fr-fr/astra-control-center-2112/index.html> on November 21, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Documentation Astra Control Center 21.12	1
Notes de mise à jour	2
Nouveautés de cette version d'Astra Control Center	2
Résolution des problèmes	3
Problèmes connus avec la présentation d'Astra Data Store et ce centre de contrôle Astra	4
Problèmes connus	6
Limites connues	12
Concepts	16
Introduction à Astra Control	16
Architecture et composants	19
Protection des données	21
Solutions validées par rapport aux applications standard	21
Classes de stockage et taille de volume persistant	22
Commencez	24
Exigences du centre de contrôle Astra	24
Démarrage rapide pour Astra Control Center	28
Présentation de l'installation	30
Configurer le centre de contrôle Astra	52
Foire aux questions pour Astra Control Center	67
Utilisez Astra	70
Gérer des applications	70
Protégez vos applications	77
Afficher l'état des applications et des clusters	101
Gérez votre compte	103
Gestion des compartiments	109
Gérer le stockage back-end	111
Contrôle et protection de l'infrastructure	113
Mettre à jour une licence existante	120
Annuler la gestion des applications et des clusters	121
Mettez à niveau Astra Control Center	122
Désinstaller Astra Control Center	135
Automatisez avec les API REST	137
Automatisation avec l'API REST Astra Control	137
Déploiement des applications	138
Déployez Jenkins à partir d'un graphique Helm	138
Déployer des bases de données MariaDB à partir d'un graphique Helm	139
Déployer MySQL à partir d'un graphique Helm	140
Déploiement de Postgres à partir d'un graphique Helm	142
Connaissances et support	144
Dépannage	144
Obtenez de l'aide	144
Versions antérieures de la documentation Astra Control Center	148
Mentions légales	149

Droits d'auteur	149
Marques déposées.	149
Brevets	149
Politique de confidentialité	149
Source ouverte	149
Licence API Astra Control	149

Documentation Astra Control Center 21.12

Notes de mise à jour

Nous avons le plaisir d'annoncer la sortie 21.12 d'Astra Control Center.

- ["Dans cette version d'Astra Control Center"](#)
- ["Résolution des problèmes"](#)
- ["Problèmes connus"](#)
- ["Problèmes connus avec la présentation d'Astra Data Store et ce centre de contrôle Astra"](#)
- ["Limites connues"](#)

Suivez-nous sur Twitter [@NetAppDoc](#). Envoyez vos commentaires sur la documentation en devenant un ["Contributeur GitHub"](#) ou en envoyant un e-mail à doccomments@netapp.com.

Nouveautés de cette version d'Astra Control Center

Nous sommes heureux d'annoncer la dernière version 21.12 du Centre de contrôle Astra.

14 décembre 2021 (21.12)

Mise à jour du centre de contrôle Astra.

Nouvelles fonctionnalités et prises en charge

- ["Restauration des applications"](#)
- ["Crochets d'exécution"](#)
- ["Prise en charge des applications déployées avec des opérateurs du système namespace"](#)
- ["Prise en charge supplémentaire de Kubernetes et Rancher en amont"](#)
- ["Découvrez la gestion et la surveillance du système back-end avec Astra Data Store"](#)
- ["Mises à niveau d'Astra Control Center"](#)
- ["Option Red Hat OperatorHub pour l'installation"](#)

Résolution des problèmes

- ["Problèmes résolus pour cette version"](#)

Problèmes et limites connus

- ["Problèmes connus pour cette version"](#)
- ["Problèmes connus avec la présentation d'Astra Data Store et ce centre de contrôle Astra"](#)
- ["Restrictions connues pour cette version"](#)

5 août 2021 (21.08)

Lancement initial du centre de contrôle Astra.

- ["Ce qu'il est"](#)
- ["Analysez l'architecture et les composants"](#)
- ["Commencez dès maintenant"](#)

- ["Installer" et "configuration"](#)
- ["Gérez" et "protéger" en applications](#)
- ["Gestion des compartiments" et "systèmes back-end"](#)
- ["Gestion des comptes"](#)
- ["Automatisez votre système avec des API"](#)

Trouvez plus d'informations

- ["Problèmes connus pour cette version"](#)
- ["Restrictions connues pour cette version"](#)
- ["Documentation Astra Data Store"](#)
- ["Versions antérieures de la documentation Astra Control Center"](#)

Résolution des problèmes

Ces problèmes ont été corrigés dans cette version du produit.

Les sauvegardes supplémentaires sont conservées dans le cadre d'une sauvegarde planifiée

Parfois, une ou plusieurs sauvegardes dans Astra Control Center sont conservées au-delà du numéro spécifié pour être conservées dans le programme de sauvegarde. Ces sauvegardes supplémentaires doivent être supprimées dans le cadre d'une sauvegarde planifiée, mais elles ne sont pas supprimées et bloquées dans un pending état.

La sauvegarde ou le clonage échoue pour les applications utilisant des ESV avec des unités décimales dans Astra Control Center

Les volumes créés avec des unités décimales échouent à l'aide du processus de sauvegarde ou de clonage Astra Control Center.

L'interface utilisateur d'Astra Control Center est lente à afficher les modifications apportées aux ressources d'application, telles que les changements de volume persistant

Après une opération de protection des données (clonage, sauvegarde, restauration) et après le redimensionnement du volume persistant, il y a vingt minutes de retard avant que la nouvelle taille du volume ne s'affiche dans l'interface utilisateur. Ce délai dans l'interface utilisateur peut également survenir lors de l'ajout ou de la modification de ressources d'application. Dans ce cas, une opération de protection des données fonctionne avec succès en quelques minutes et vous pouvez utiliser le logiciel de gestion pour le système back-end pour confirmer la modification de la taille du volume.

Liaison de rôle de cluster incorrecte créée par la définition de ressource personnalisée Astra Control Center lors de l'installation

Le correctif permettant de corriger la liaison du rôle de cluster lors de l'installation n'est plus nécessaire dans cette version.

Collecte ASUP bloquée en état de génération ou de chargement

Si un pod ASUP est arrêté ou redémarré, il est possible que la collecte ASUP soit bloquée en état de génération ou de téléchargement.

Espaces de noms et applications déployés par l'opérateur

Un opérateur et l'application qu'il déploie doivent utiliser le même espace de noms. Astra Control ne prend en charge qu'une seule application déployée par l'opérateur par espace de noms.

Trouvez plus d'informations

- ["Problèmes connus"](#)
- ["Limites connues"](#)
- ["Problèmes connus avec la présentation d'Astra Data Store et ce centre de contrôle Astra"](#)

Problèmes connus avec la présentation d'Astra Data Store et ce centre de contrôle Astra

Les problèmes connus identifient les problèmes susceptibles de vous empêcher d'utiliser cette version du produit avec succès.

Les problèmes connus suivants affectent la gestion du magasin de données Astra avec la dernière version du centre de contrôle Astra :

L'aperçu du magasin de données Astra ne peut pas être utilisé comme classe de stockage pour Astra Control Center en raison d'un échec de la sonde de liaison du pod MongoDB

Si vous tentez d'utiliser l'aperçu Astra Data Store comme mécanisme de provisionnement de classe de stockage lors d'un déploiement Astra Control Center, la sonde d'exhaustivité du pod MongoDB échoue, ce qui entraîne un déploiement qui ne sera pas terminé.

Pour corriger ce problème, apportez les modifications suivantes en plus des modifications standard YAML lorsque vous complétez le ["Procédure d'installation d'Astra Control Center"](#):

1. Modifiez le ["YAML de déploiement de l'opérateur du centre de contrôle Astra \(astra_control_center_operator_deploy.yaml\)"](#) Pour modifier le délai d'installation de Helm :

```
- name: ACCOP_HELM_INSTALLTIMEOUT
  value: 20m
```

2. Modifiez le ["Fichier de ressource personnalisée \(CR\) Astra Control Center \(astra_control_center_min.yaml\)"](#) et inclure les valeurs supplémentaires mises en évidence sous spec:

```

apiVersion: astra.netapp.io/v1
kind: AstraControlCenter
metadata:
  name: astra
spec:
  accountName: "Example"
  astraVersion: "ASTRA_VERSION"
  astraAddress: "astra.example.com"
  autoSupport:
    enrolled: true
  email: "[admin@example.com]"
  firstName: "SRE"
  lastName: "Admin"
  imageRegistry:
    name: "[your_registry_path]"
    secret: "astra-registry-cred"
  storageClass: "ontap-gold"
  additionalValues:
    polaris-mongodb:
      mongodb:
        livenessProbe:
          initialDelaySeconds: 400
      metrics:
        livenessProbe:
          initialDelaySeconds: 400

```

Astra Control Center présente le stockage d'aperçu d'Astra Data Store dans le back-end Unknown état

Astra Control Center présente le système de stockage back-end d'Astra Data Store Unknown État à partir de la page Backends dans l'interface utilisateur. Dans cet état, le stockage back-end est réellement disponible et peut être communiqué avec. Tout composant du système de stockage back-end est probable qu'il soit défectueux et doit être renvoyé à un état sain pour que le système back-end en mode « back-end » disponible.

Trouvez plus d'informations

- ["Résolution des problèmes"](#)
- ["Problèmes connus"](#)
- ["Limites connues"](#)
- ["Documentation Astra Data Store"](#)

Problèmes connus

Les problèmes connus identifient les problèmes susceptibles de vous empêcher d'utiliser cette version du produit avec succès.

Les problèmes connus suivants ont une incidence sur la version actuelle :

- L'application avec étiquette définie par l'utilisateur passe à l'état « supprimé »
- Impossible d'arrêter la sauvegarde de l'application en cours d'exécution
- Trident crée un volume persistant plus important que le volume persistant d'origine
- Performances de clones affectées par de grands volumes persistants
- Les clones d'applications échouent à l'aide d'une version spécifique de PostgreSQL
- Les clones d'application échouent lors de l'utilisation des contraintes de contexte de sécurité OCP au niveau du compte de service (SCC)
- La réutilisation de compartiments entre des instances d'Astra Control Center provoque des défaillances
- La sélection d'un type de compartiment avec des identifiants d'un autre type entraîne des défaillances de protection des données
- Il est possible que les sauvegardes et les snapshots ne soient pas conservés lors du retrait d'une instance Astra Control Center
- "L'opération de clonage ne peut pas utiliser d'autres compartiments par défaut"
- La gestion d'un cluster avec Astra Control Center échoue lorsque le fichier kubeconfig par défaut contient plusieurs contextes
- 500 erreur de service interne lors de la tentative de gestion des données de l'application Trident
- L'exécution personnalisée d'applications permet de suspendre le délai des scripts et de ne pas exécuter les scripts post-instantanés
- "Impossible de déterminer l'état du bundle tar ASUP dans l'environnement mis à l'échelle"
- Les snapshots finissent par échouer lorsque les snapshots externes sont utilisés version 4.2.0
- La restauration simultanée des applications dans le même espace de noms peut échouer
- La mise à niveau échoue si la version source utilise un registre d'images de conteneur qui ne nécessite pas d'authentification et que la version cible utilise un registre d'images de conteneur qui nécessite une authentification
- La désinstallation d'Astra Control Center ne parvient pas à nettoyer le module de l'opérateur de surveillance sur le cluster géré
- La désinstallation d'Astra Control Center ne parvient pas à nettoyer les CRD Traefik

L'application avec étiquette définie par l'utilisateur passe à l'état « supprimé »

Si vous définissez une application avec une étiquette k8s inexistante, Astra Control Center crée, gère, puis supprime immédiatement l'application. Pour éviter cela, ajoutez l'étiquette k8s aux pods et aux ressources après la gestion de l'application par Astra Control Center.

Impossible d'arrêter la sauvegarde de l'application en cours d'exécution

Il est impossible d'arrêter une sauvegarde en cours d'exécution. Si vous devez supprimer la sauvegarde, attendez qu'elle soit terminée, puis suivez les instructions de la section "[Supprimer les sauvegardes](#)". Pour

supprimer une sauvegarde ayant échoué, utilisez le ["API de contrôle Astra"](#).

Lors de la restauration d'applications à partir de la sauvegarde, Trident crée un volume persistant plus important que le volume persistant d'origine

Si vous redimensionnez un volume persistant après avoir créé une sauvegarde puis restauré à partir de cette sauvegarde, la taille du volume persistant correspond à la nouvelle taille du volume persistant, et non à la taille de la sauvegarde.

Performances de clones affectées par de grands volumes persistants

Les clones de volumes persistants de très grande taille et consommés par intermittence peuvent être lents, selon l'accès du cluster au magasin d'objets. Si le clone est suspendu et qu'aucune donnée n'a été copiée pendant plus de 30 minutes, Astra Control met fin à l'action de clonage.

Les clones d'applications échouent à l'aide d'une version spécifique de PostgreSQL

Les clones d'applications au sein du même cluster échouent systématiquement avec le graphique Bitnami PostgreSQL 11.5.0. Pour effectuer un clonage réussi, utilisez une version antérieure ou ultérieure du graphique.

Les clones d'application échouent lors de l'utilisation des contraintes de contexte de sécurité OCP au niveau du compte de service (SCC)

Un clone d'application peut échouer si les contraintes de contexte de sécurité d'origine sont configurées au niveau du compte de service au sein de l'espace de noms sur le cluster OCP. Lorsque le clone de l'application échoue, il apparaît dans la zone applications gérées du Centre de contrôle Astra avec l'état `Removed`. Voir la ["article de la base de connaissances"](#) pour en savoir plus.

Les clones d'application échouent après le déploiement d'une application avec une classe de stockage définie

Après le déploiement d'une application avec une classe de stockage définie explicitement (par exemple, `helm install ...-set global.storageClass=netapp-cvs-perf-extreme`), les tentatives ultérieures de clonage de l'application nécessitent que le cluster cible ait la classe de stockage spécifiée à l'origine. Le clonage d'une application avec une classe de stockage définie explicitement dans un cluster ne disposant pas de la même classe de stockage échouera. Il n'y a pas d'étapes de récupération dans ce scénario.

La réutilisation de compartiments entre des instances d'Astra Control Center provoque des défaillances

Si vous tentez de réutiliser un compartiment utilisé par une autre installation ou précédente d'Astra Control Center, les opérations de sauvegarde et de restauration échoueront. Vous devez utiliser un autre godet ou nettoyer complètement le godet utilisé précédemment. Vous ne pouvez pas partager de compartiments entre les instances d'Astra Control Center.

La sélection d'un type de compartiment avec des identifiants d'un autre type entraîne des défaillances de protection des données

Lorsque vous ajoutez un compartiment, sélectionnez le fournisseur approprié et entrez les identifiants appropriés pour ce fournisseur. Par exemple, l'interface utilisateur accepte NetApp ONTAP S3 comme type et

accepte les identifiants StorageGRID. Toutefois, toutes les futures sauvegardes et restaurations des applications à l'aide de ce compartiment échoueront.

Il est possible que les sauvegardes et les snapshots ne soient pas conservés lors du retrait d'une instance Astra Control Center

Si vous disposez d'une licence d'évaluation, veillez à stocker votre identifiant de compte afin d'éviter toute perte de données en cas d'échec du Centre de contrôle Astra si vous n'envoyez pas d'ASUP.

L'opération de clonage ne peut pas utiliser d'autres compartiments par défaut

Lors d'une sauvegarde ou d'une restauration d'application, vous pouvez éventuellement spécifier un ID de compartiment. Cependant, une opération de clonage d'application utilise toujours le compartiment par défaut défini. Il n'existe aucune option pour modifier les compartiments d'un clone. Si vous souhaitez contrôler le godet utilisé, vous pouvez l'un des deux ["modifiez les paramètres par défaut du compartiment"](#) ou faites un ["sauvegarde"](#) suivi d'un ["restaurer"](#) séparément.

La gestion d'un cluster avec Astra Control Center échoue lorsque le fichier kubeconfig par défaut contient plusieurs contextes

Vous ne pouvez pas utiliser un kubeconfig avec plus d'un cluster et un contexte. Voir la ["article de la base de connaissances"](#) pour en savoir plus.

500 erreur de service interne lors de la tentative de gestion des données de l'application Trident

Si Trident sur un cluster d'applications est déconnecté (et rétabli en ligne) et 500 erreurs de service internes se produisent lors de la tentative de gestion des données des applications, redémarrez tous les nœuds Kubernetes du cluster d'applications pour restaurer la fonctionnalité.

L'exécution personnalisée d'applications permet de suspendre le délai des scripts et de ne pas exécuter les scripts post-instantanés

Si l'exécution d'un crochet d'exécution prend plus de 25 minutes, le crochet échoue, créant une entrée de journal d'événements avec un code retour « N/A ». Tout instantané affecté sera dépassé et marqué comme ayant échoué, une entrée du journal d'événements signalant le délai d'attente est alors indiquée.

Puisque les crochets d'exécution réduisent ou désactivent complètement la fonctionnalité de l'application contre laquelle ils s'exécutent, vous devez toujours essayer de réduire le temps d'exécution de vos crochets personnalisés.

Impossible de déterminer l'état du bundle tar ASUP dans l'environnement mis à l'échelle

Lors de la collecte ASUP, l'état du bundle dans l'interface utilisateur est signalé comme étant l'un ou l'autre `collecting` ou `done`. La collecte peut prendre jusqu'à une heure pour les grands environnements. Pendant le téléchargement ASUP, la vitesse de transfert des fichiers réseau du bundle peut s'avérer insuffisante et le téléchargement peut durer 15 minutes sans indication dans l'interface utilisateur. Les problèmes de téléchargement dépendent de la taille des données ASUP, de la taille du cluster mise à l'échelle, et si le délai de collecte dépasse la limite de sept jours.

Les snapshots finissent par échouer lorsque les snapshots externes sont utilisés version 4.2.0

Lorsque vous utilisez le snapshot-contrôleur Kubernetes (également appelé External-snapshotter) version 4.2.0 avec Kubernetes 1.20 ou 1.21, les snapshots peuvent échouer. Pour éviter cela, utilisez un autre ["version prise en charge"](#) D'un snapshotter externe, comme la version 4.2.1, avec Kubernetes version 1.20 ou 1.21.

La restauration simultanée des applications dans le même espace de noms peut échouer

Si vous tentez de restaurer une ou plusieurs applications gérées individuellement dans un espace de noms simultanément, les opérations de restauration peuvent échouer après une longue période. Pour résoudre ce problème, restaurez chaque application une par une.

La mise à niveau échoue si la version source utilise un registre d'images de conteneur qui ne nécessite pas d'authentification et que la version cible utilise un registre d'images de conteneur qui nécessite une authentification

Si vous mettez à niveau un système Astra Control Center qui utilise un registre qui ne nécessite pas d'authentification vers une version plus récente qui utilise un registre qui nécessite une authentification, la mise à niveau échoue. Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à un hôte avec accès réseau au cluster Astra Control Center.
2. Vérifiez que l'hôte a la configuration suivante :
 - kubectl la version 1.19 ou ultérieure est installée
 - La variable d'environnement KUBECONFIG est définie sur le fichier kubeconfig pour le groupe de centre de contrôle Astra
3. Exécutez le script suivant :

```
namespace="<netapp-acc>"
statefulsets=("polaris-vault" "polaris-mongodb" "influxdb2" "nats" "loki")
for ss in ${statefulsets[@]}; do
    existing=$(kubectl get -n ${namespace} statefulsets.apps ${ss} -o
    jsonpath='{.spec.template.spec.imagePullSecrets}')
    if [ "${existing}" = "[{}]" ] || [ "${existing}" = "[{}], {}, {}]" ];
then
        kubectl patch -n ${namespace} statefulsets.apps ${ss} --type
merge --patch '{"spec": {"template": {"spec": {"imagePullSecrets":
[ ]}}}}'
    else
        echo "${ss} not patched"
    fi
done
```

Vous devez voir les résultats similaires à ce qui suit :

```
statefulset.apps/polaris-vault patched
statefulset.apps/polaris-mongodb patched
statefulset.apps/influxdb2 patched
statefulset.apps/nats patched
statefulset.apps/loki patched
```

4. Passez à la mise à niveau à l'aide du ["Instructions de mise à niveau Astra Control Center"](#).

La désinstallation d'Astra Control Center ne parvient pas à nettoyer le module de l'opérateur de surveillance sur le cluster géré

Si vous n'avez pas dégéré les clusters avant de désinstaller Astra Control Center, vous pouvez supprimer manuellement les pods dans l'espace de noms netapp-Monitoring et dans l'espace de noms à l'aide des commandes suivantes :

Étapes

1. Supprimer acc-monitoring agent :

```
oc delete agents acc-monitoring -n netapp-monitoring
```

Résultat :

```
agent.monitoring.netapp.com "acc-monitoring" deleted
```

2. Supprimez le namespace :

```
oc delete ns netapp-monitoring
```

Résultat :

```
namespace "netapp-monitoring" deleted
```

3. Confirmer la suppression des ressources :

```
oc get pods -n netapp-monitoring
```

Résultat :

```
No resources found in netapp-monitoring namespace.
```

4. Confirmer la suppression de l'agent de surveillance :

```
oc get crd|grep agent
```

Résultat de l'échantillon :

```
agents.monitoring.netapp.com                2021-07-21T06:08:13Z
```

5. Supprimer les informations de définition de ressource personnalisée (CRD) :

```
oc delete crds agents.monitoring.netapp.com
```

Résultat :

```
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io  
"agents.monitoring.netapp.com" deleted
```

La désinstallation d'Astra Control Center ne parvient pas à nettoyer les CRD Traefik

Vous pouvez supprimer manuellement les CRD Traefik. Les CRDS sont des ressources globales, et leur suppression peut avoir un impact sur d'autres applications du cluster.

Étapes

1. Lister les CRD Traefik installés sur le cluster :

```
kubectl get crds |grep -E 'traefik'
```

Réponse

```
ingressroutes.traefik.containo.us                2021-06-23T23:29:11Z  
ingressroutetcps.traefik.containo.us             2021-06-23T23:29:11Z  
ingressrouteudps.traefik.containo.us             2021-06-23T23:29:12Z  
middlewares.traefik.containo.us                  2021-06-23T23:29:12Z  
middlewareetcps.traefik.containo.us              2021-06-23T23:29:12Z  
serverstransports.traefik.containo.us            2021-06-23T23:29:13Z  
tloptions.traefik.containo.us                    2021-06-23T23:29:13Z  
tlsstores.traefik.containo.us                    2021-06-23T23:29:14Z  
traefikservices.traefik.containo.us              2021-06-23T23:29:15Z
```

2. Supprimez les CRD :

```
kubectl delete crd ingressroutes.traefik.containo.us
ingressroutetcps.traefik.containo.us
ingressrouteudps.traefik.containo.us middlewares.traefik.containo.us
serverstransports.traefik.containo.us tlsoptions.traefik.containo.us
tlsstores.traefik.containo.us traefikservices.traefik.containo.us
middlewareetcps.traefik.containo.us
```

Trouvez plus d'informations

- ["Résolution des problèmes"](#)
- ["Étude des problèmes connus avec le data Store d'Astra et ce centre de contrôle d'Astra"](#)
- ["Limites connues"](#)

Limites connues

Les limitations connues identifient les plateformes, les périphériques ou les fonctions qui ne sont pas pris en charge par cette version du produit, ou qui ne fonctionnent pas correctement avec elle. Examinez attentivement ces limites.

Le même cluster ne peut pas être géré par deux instances Astra Control Center

Si vous souhaitez gérer un cluster sur une autre instance Astra Control Center, vous devez d'abord ["annuler la gestion du cluster"](#) à partir de l'instance sur laquelle elle est gérée avant de la gérer sur une autre instance. Une fois le cluster supprimé de la gestion, vérifiez que le cluster n'est pas géré en exécutant la commande suivante :

```
oc get pods n -netapp-monitoring
```

Il ne doit y avoir aucun pod en cours d'exécution dans cet espace de nom, sinon l'espace de noms ne doit pas exister. Si l'un de ces deux éléments est vrai, le cluster n'est pas géré.

Astra Control Center ne peut pas gérer deux clusters de même nom dans le même cloud

Si vous tentez d'ajouter un cluster portant le même nom qu'un cluster existant déjà dans votre cloud, l'opération échouera. Ce problème se produit le plus souvent dans un environnement Kubernetes standard si vous n'avez pas modifié le nom de cluster par défaut dans les fichiers de configuration Kubernetes.

Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :

1. Modifiez votre carte de configuration kubeadm-config :

```
kubectl edit configmaps -n kube-system kubeadm-config
```

2. Modifiez le `clusterName` valeur de champ de `kubernetes` (Nom par défaut de Kubernetes) vers un nom

personnalisé unique.

3. Modifiez kubeconfig (.kube/config).
4. Mettre à jour le nom de cluster depuis kubernetes à un nom personnalisé unique (xyz-cluster est utilisé dans les exemples ci-dessous). Effectuez la mise à jour dans les deux clusters et contexts sections comme indiqué dans cet exemple :

```
apiVersion: v1
clusters:
- cluster:
  certificate-authority-data:
  ExAmPLERb2tCcJZ5K3E2Njk4eQotLExAMpLEORCBDRVJUSUZJQ0FURS0txxxxXX==
  server: https://x.x.x.x:6443
  name: xyz-cluster
contexts:
- context:
  cluster: xyz-cluster
  namespace: default
  user: kubernetes-admin
  name: kubernetes-admin@kubernetes
current-context: kubernetes-admin@kubernetes
```

Les clones des applications installées à l'aide d'opérateurs pass by Reference peuvent échouer

Astra Control prend en charge les applications installées avec des opérateurs à espace de noms. Ces opérateurs sont généralement conçus avec une architecture « pass-by-value » plutôt qu'une architecture « pass-by-Reference ». Voici quelques applications opérateur qui suivent ces modèles :

- ["Apache K8ssandra"](#)
- ["IC Jenkins"](#)
- ["Cluster Percona XtraDB"](#)

Notez qu'Astra Control peut ne pas être en mesure de cloner un opérateur conçu avec une architecture de "pass-by-Reference" (par exemple, l'opérateur CockroachDB). Lors de ces types d'opérations de clonage, l'opérateur cloné tente de référencer les secrets de Kubernetes de l'opérateur source malgré avoir son propre nouveau secret dans le cadre du processus de clonage. Il est possible que le clonage échoue, car Astra Control ne connaît pas les secrets de Kubernetes qui sont présents dans l'opérateur source.

Le cluster est dans le removed état bien que le cluster et le réseau fonctionnent autrement comme prévu

Si un cluster se trouve dans le removed État et pourtant, la connectivité cluster et réseau semble saine (les tentatives externes d'accès au cluster via les API Kubernetes sont réussies). Le kubeconfig que vous avez fourni au contrôle Astra pourrait ne plus être valide. Cela peut être dû à une rotation ou à une expiration du certificat sur le cluster. Pour corriger ce problème, mettez à jour les informations d'identification associées au cluster dans Astra Control à l'aide du ["API de contrôle Astra"](#):

1. Exécutez un appel POST pour ajouter un fichier kubeconfig mis à jour au `/credentials` et récupérer le noeud final affecté `id` du corps de réponse.
2. Effectuer un APPEL PUT à partir du `/clusters` À l'aide de l'ID de cluster approprié et définissez le `credentialID` à la `id` valeur de l'étape précédente.

Une fois ces étapes terminées, les informations d'identification associées au cluster sont mises à jour et le cluster doit se reconnecter et mettre à jour son état sur `available`.

Applications activées par OLM et déployées par l'opérateur à étendue de cluster non prises en charge

Astra Control Center ne prend pas en charge les applications déployées avec les opérateurs OLM (Operator Lifecycle Manager) ou les opérateurs à périmètre cluster.

Le clonage des applications n'est possible qu'avec la même distribution de K8s

Si vous clonez une application entre les clusters, les clusters source et destination doivent être de la même distribution que Kubernetes. Par exemple, si vous clonez une application depuis un cluster OpenShift 4.7, utilisez un cluster de destination qui est également OpenShift 4.7.

Les compartiments S3 du centre de contrôle Astra n'indiquent pas la capacité disponible

Avant de sauvegarder ou de cloner des applications gérées par Astra Control Center, vérifiez les informations de compartiment dans le système de gestion ONTAP ou StorageGRID.

Le métal LB 0.11.0 n'est pas pris en charge

Le métallique LB 0.11.0 n'est pas un équilibreur de charge pris en charge pour le centre de contrôle Astra. Pour plus d'informations sur les équilibreurs de charge pris en charge, reportez-vous à la section ["Exigences du centre de contrôle Astra"](#).

Les applications déployées avec Helm 2 ne sont pas prises en charge

Si vous utilisez Helm pour déployer des applications, Astra Control Center requiert Helm version 3. La gestion et le clonage des applications déployées avec Helm 3 (ou mises à niveau de Helm 2 à Helm 3) sont entièrement pris en charge. Pour plus d'informations, voir ["Exigences du centre de contrôle Astra"](#).

Astra Control Center ne valide pas les détails que vous entrez pour votre serveur proxy

Assurez-vous que vous ["entrez les valeurs correctes"](#) lors de l'établissement d'une connexion.

Protection des données pour Astra Control Center alors que l'application n'est pas encore disponible

Cette version ne prend pas en charge la gestion d'Astra en tant qu'application à l'aide des options de snapshot, de sauvegarde ou de restauration.

Les pods défectueux affectent la gestion des applications

Si une application gérée contient des pods dans un état non sain, Astra Control ne peut pas créer de nouvelles sauvegardes et de nouveaux clones.

Les connexions existantes à un pod Postgres provoquent des défaillances

Lorsque vous exécutez des opérations sur les modules Postgres, vous ne devez pas vous connecter directement dans le pod pour utiliser la commande psql. Astra Control nécessite un accès psql pour geler et dégeler les bases de données. S'il existe une connexion existante, le snapshot, la sauvegarde ou le clone échoueront.

Trident n'est pas désinstallé d'un cluster

Lorsque vous dégez un cluster depuis Astra Control Center, Trident n'est pas automatiquement désinstallé du cluster. Pour désinstaller Trident, vous devez procéder comme ça "[Suivez ces étapes dans la documentation Trident](#)".

Trouvez plus d'informations

- "[Résolution des problèmes](#)"
- "[Problèmes connus](#)"
- "[Problèmes connus avec la présentation d'Astra Data Store et ce centre de contrôle Astra](#)"

Concepts

Introduction à Astra Control

Astra Control est une solution de gestion du cycle de vie des données applicatives Kubernetes qui simplifie les opérations des applications avec état. Protégez, sauvegardez et migrez facilement les workloads Kubernetes, et créez instantanément des clones d'applications de travail.

Caractéristiques

Astra Control offre des fonctionnalités stratégiques pour la gestion du cycle de vie des données d'application Kubernetes :

- Gérez automatiquement le stockage persistant
- Création de copies Snapshot et de sauvegardes à la demande intégrant la cohérence applicative
- Automatisation des opérations de sauvegarde et de snapshots basées sur des règles
- Migrez des applications et des données d'un cluster Kubernetes vers un autre
- Cloner facilement une application de la production au stockage intermédiaire
- Visualiser l'état de santé et de protection des applications
- Utilisez une interface utilisateur ou une API pour implémenter vos workflows de sauvegarde et de migration

Astra Control surveille en permanence votre calcul pour les changements d'état, il est donc conscient de toutes les nouvelles applications que vous ajoutez en chemin.

Modèles de déploiement

Astra Control est disponible dans deux modèles de déploiement :

- **Astra Control Service** : service géré par NetApp qui permet la gestion des données intégrant la cohérence applicative de clusters Kubernetes dans Google Kubernetes Engine (GKE) et Azure Kubernetes Service (AKS).
- **Astra Control Center** : logiciel autogéré qui assure une gestion des données compatible avec les applications de clusters Kubernetes exécutés dans votre environnement sur site.

	Service Astra Control	Centre de contrôle Astra
Comment est-elle proposée ?	En tant que service cloud entièrement géré de NetApp	En tant que logiciel que vous téléchargez, installez et gérez
Où est-il hébergé ?	Dans le cloud public de votre choix	Sur le cluster Kubernetes fourni
Comment est-elle mise à jour ?	Géré par NetApp	Vous gérez toutes les mises à jour
Quelles sont les fonctionnalités de gestion des données applicatives ?	Mêmes fonctionnalités sur les deux plateformes, avec des exceptions au système de stockage back-end ou aux services externes	Mêmes fonctionnalités sur les deux plateformes, avec des exceptions au système de stockage back-end ou aux services externes

	Service Astra Control	Centre de contrôle Astra
Qu'est-ce que le système back-end prend en charge ?	Offres de services clouds NetApp	<ul style="list-style-type: none"> • Systèmes NetApp ONTAP AFF et FAS • Astra Data Store comme système de stockage back-end

Applications prises en charge

NetApp a validé certaines applications pour assurer la sécurité et la cohérence des snapshots et des sauvegardes.

- ["Découvrez la différence entre une application validée et une application standard dans Astra Control Center"](#).

Quel que soit le type d'application que vous utilisez avec Astra Control, vous devez toujours tester vous-même le flux de travail de sauvegarde et de restauration afin de vous assurer qu'il répond à vos exigences de reprise après incident.

Fonctionnement du service Astra Control

Astra Control Service est un service cloud géré par NetApp qui est constamment disponible et mis à jour avec les dernières fonctionnalités. Elle utilise plusieurs composants pour faciliter la gestion du cycle de vie des données des applications.

À un niveau élevé, le service de contrôle Astra fonctionne comme suit :

- Commencez avec le service Astra Control en configurant votre fournisseur de services cloud et en vous inscrivant à un compte Astra.
 - Pour les clusters GKE, Astra Control Service utilise ["NetApp Cloud Volumes Service pour Google Cloud"](#) Ou des disques persistants Google en tant que système de stockage back-end pour vos volumes persistants.
 - Pour les clusters AKS, Astra Control Service utilise ["Azure NetApp Files"](#) Ou Azure Disk Storage en tant que système de stockage back-end pour les volumes persistants.
- Vous ajoutez votre première solution de calcul Kubernetes à Astra Control Service. Le service de contrôle d'Astra procède ensuite aux opérations suivantes :

- Crée un magasin d'objets sur votre compte de fournisseur cloud, où sont stockées les copies de sauvegarde.

Dans Azure, Astra Control Service crée également un groupe de ressources, un compte de stockage et des clés pour le conteneur Blob.

- Crée un nouveau rôle d'administrateur et un compte de service Kubernetes sur le cluster.
- Utilise ce nouveau rôle d'administrateur pour l'installation ["Astra Trident"](#) sur le cluster et pour créer une ou plusieurs classes de stockage.
- Si vous utilisez Azure NetApp Files ou NetApp Cloud Volumes Service pour Google Cloud comme backend de stockage, Astra Control Service utilise Astra Trident pour provisionner des volumes persistants pour vos applications.
- À ce stade, vous pouvez ajouter des applications à votre cluster. Les volumes persistants seront provisionnés sur la nouvelle classe de stockage par défaut.

- Utilisez ensuite le service Astra Control pour gérer ces applications, et commencez à créer des copies Snapshot, des sauvegardes et des clones.

Astra Control Service surveille en permanence votre calcul pour les changements d'état, afin qu'il soit conscient des nouvelles applications que vous ajoutez tout au long du trajet.

Le programme gratuit d'Astra Control vous permet de gérer jusqu'à 10 applications dans votre compte. Si vous voulez gérer plus de 10 applications, vous devrez configurer la facturation en passant du Plan gratuit au Plan Premium.

Fonctionnement du centre de contrôle Astra

Astra Control Center fonctionne localement dans votre propre cloud privé.

Astra Control Center prend en charge les clusters OpenShift Kubernetes avec :

- Système back-end de stockage Trident avec ONTAP 9.5 et versions ultérieures
- Systèmes back-end de stockage de magasin de données Astra

Dans un environnement connecté au cloud, Astra Control Center utilise Cloud Insights pour fournir des fonctionnalités avancées de surveillance et de télémétrie. En l'absence de connexion Cloud Insights, un monitoring et une télémétrie limités (7 jours de metrics) sont disponibles dans Astra Control Center, mais aussi exportés vers les outils de surveillance natifs de Kubernetes (comme Prometheus et Grafana) via des points de terminaison ouverts.

Avec Astra Control Center et l'écosystème AutoSupport et Active IQ, il est entièrement intégré. Il fournit aux utilisateurs et au support NetApp des informations relatives à la résolution de problèmes et à l'utilisation.

Vous pouvez essayer Astra Control Center avec une licence d'évaluation de 90 jours. La version d'évaluation est prise en charge par e-mail et par la communauté (Channel Slack). Vous avez également accès aux articles et à la documentation de la base de connaissances à partir du tableau de bord de support des produits.

Pour installer et utiliser Astra Control Center, vous devez vous en assurer "[de formation](#)".

À un niveau élevé, le centre de contrôle Astra ressemble à ce qui suit :

- Vous installez Astra Control Center dans votre environnement local. En savoir plus "[Poser le centre de contrôle Astra](#)".
- Vous avez effectué certaines tâches de configuration, telles que :
 - Configuration des licences.
 - Ajoutez votre premier cluster.
 - Ajout du stockage back-end découvert lorsque vous avez ajouté le cluster
 - Ajoutez un compartiment de magasin d'objets pour stocker vos sauvegardes d'applications.

En savoir plus "[Configurer le centre de contrôle Astra](#)".

Le centre de contrôle Astra :

- Détecte des informations sur les clusters Kubernetes gérés.
- Détecte la configuration du data store Astra Trident ou Astra sur les clusters que vous avez à gérer et vous permet de surveiller le système back-end.

- Détecte les applications sur ces clusters et vous permet de gérer et de protéger les applications.


Vous pouvez ajouter des applications à votre cluster. Si certaines applications sont déjà gérées dans le cluster, vous pouvez utiliser Astra Control Center pour les découvrir et les gérer. Utilisez ensuite Astra Control Center pour créer des copies Snapshot, des sauvegardes et des clones.

Pour en savoir plus

- ["Documentation relative au service après-vente Astra Control"](#)
- ["Documentation Astra Control Center"](#)
- ["Documentation Astra Data Store"](#)
- ["Documentation Astra Trident"](#)
- ["Utilisez l'API de contrôle Astra"](#)
- ["Documentation Cloud Insights"](#)
- ["Documentation ONTAP"](#)

Architecture et composants

Voici un aperçu des divers composants de l'environnement Astra Control.

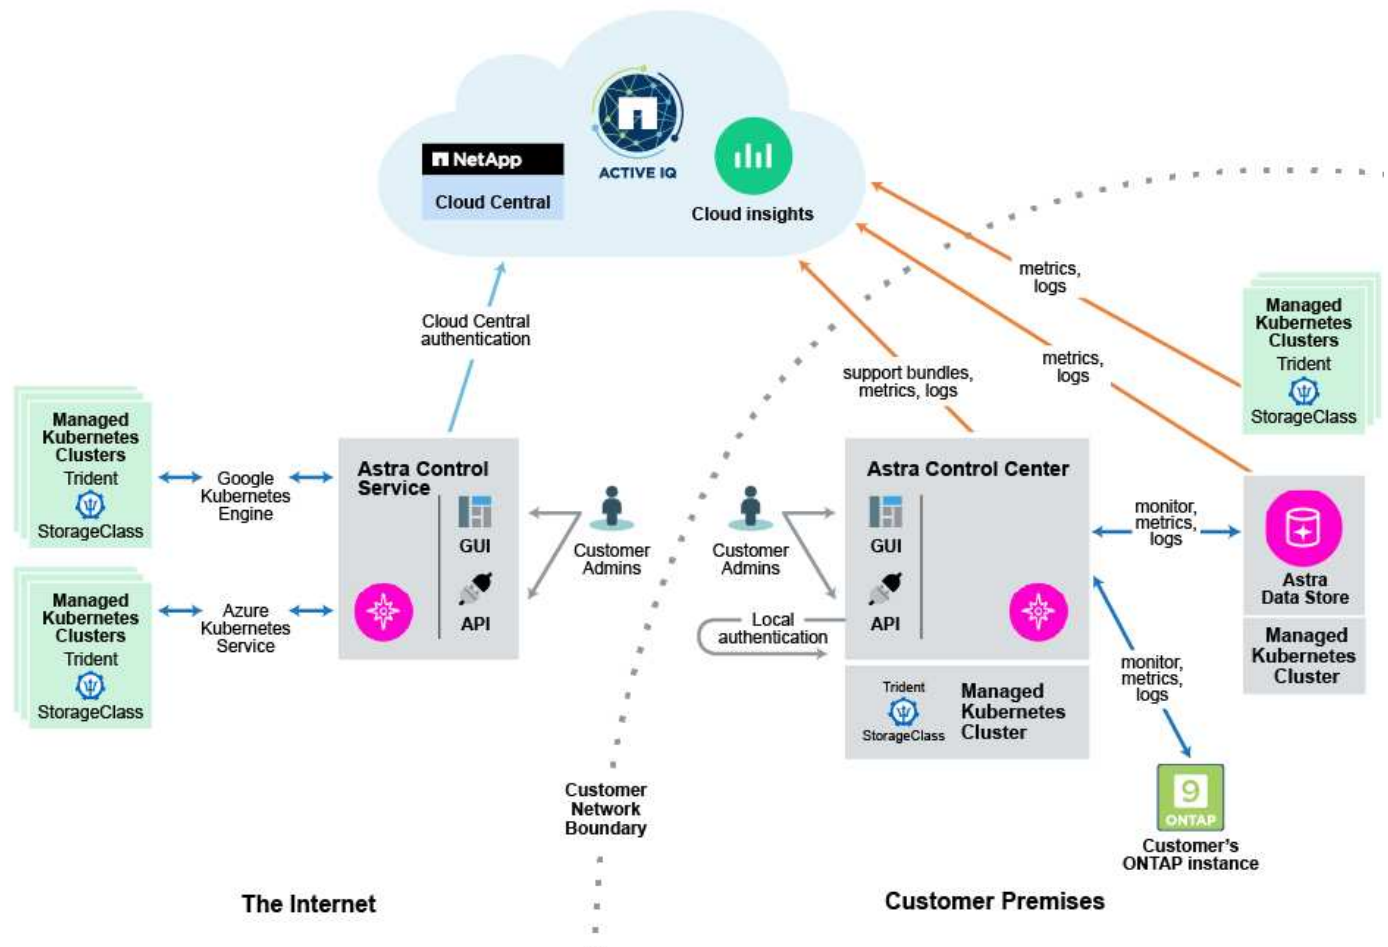

Composants d'Astra Control

- **Clusters Kubernetes** : Kubernetes est une plateforme portable, extensible et open source pour la gestion des workloads et des services conteneurisés, qui facilite à la fois la configuration déclarative et l'automatisation. Astra propose des services de gestion pour les applications hébergées dans un cluster Kubernetes.
- **Astra Trident** : en tant que fournisseur de stockage open source entièrement pris en charge et orchestrateur géré par NetApp, Trident vous permet de créer des volumes de stockage pour les applications conteneurisées gérées par Docker et Kubernetes. Lorsqu'il est déployé avec Astra Control Center, Trident inclut un système de stockage back-end configuré de ONTAP et prend également en charge le magasin de données Astra en tant que système de stockage back-end.
- **Back-end de stockage** :
 - Utilisation d'Astra Control Service ["NetApp Cloud Volumes Service pour Google Cloud"](#) En tant que système back-end de stockage pour les clusters GKE et ["Azure NetApp Files"](#) En tant que système back-end de stockage pour les clusters AKS.
 - Astra Control Center utilise les systèmes back-end de stockage suivants :
 - Système back-end de stockage de magasin de données Astra
 - Système back-end ONTAP AFF et FAS. En tant que plateforme matérielle et logicielle de stockage, ONTAP fournit des services de stockage de base, la prise en charge de plusieurs protocoles d'accès au stockage et des fonctionnalités de gestion du stockage, telles que les snapshots et la mise en miroir.
- **Cloud Insights** : un outil NetApp de surveillance de l'infrastructure cloud, Cloud Insights vous permet de surveiller les performances et l'utilisation de vos clusters Kubernetes gérés par Astra Control Center. Cloud Insights met en corrélation l'utilisation du stockage avec les charges de travail. Lorsque vous activez la connexion Cloud Insights dans le centre de contrôle Astra, les informations de télémétrie s'affichent dans les pages de l'interface utilisateur du centre de contrôle Astra.

Interfaces de contrôle Astra

Vous pouvez effectuer des tâches à l'aide de différentes interfaces :

- **Interface utilisateur Web (UI)** : Astra Control Service et Astra Control Center utilisent la même interface utilisateur Web où vous pouvez gérer, migrer et protéger des applications. Utilisez également l'interface utilisateur pour gérer les comptes utilisateur et les paramètres de configuration.
- **API** : le service de contrôle Astra et le centre de contrôle Astra utilisent la même API de contrôle Astra. L'API vous permet d'effectuer les mêmes tâches que l'interface utilisateur.

Astra Control Center vous permet également de gérer, de migrer et de protéger les clusters Kubernetes qui s'exécutent dans des environnements de machines virtuelles.

Pour en savoir plus

- ["Documentation relative au service après-vente Astra Control"](#)
- ["Documentation Astra Control Center"](#)
- ["Documentation Astra Trident"](#)
- ["Utilisez l'API de contrôle Astra"](#)
- ["Documentation Cloud Insights"](#)
- ["Documentation ONTAP"](#)

Protection des données

Découvrez les types de protection des données disponibles dans Astra Control Center, et comment il est préférable de les utiliser pour protéger vos applications.

Snapshots, sauvegardes et règles de protection

Un *snapshot* est une copie ponctuelle d'une application stockée sur le même volume provisionné que l'application. Ils sont généralement rapides. Vous pouvez utiliser les snapshots locaux pour restaurer l'application à un point antérieur dans le temps. Les copies Snapshot sont utiles pour les clones rapides. Les snapshots incluent tous les objets Kubernetes de l'application, y compris les fichiers de configuration.

Une *backup* est stockée dans le magasin d'objets externe et peut être plus lente à effectuer par rapport aux snapshots locaux. Vous pouvez restaurer une sauvegarde d'application sur le même cluster ou migrer une application en restaurant sa sauvegarde sur un autre cluster. Vous pouvez également choisir une période de conservation plus longue pour les sauvegardes. Les sauvegardes étant stockées dans un référentiel de stockage objet externe, il est généralement plus efficace que les copies Snapshot en cas de panne serveur ou de perte de données.

Une *stratégie de protection* est un moyen de protéger une application en créant automatiquement des snapshots, des sauvegardes ou les deux en fonction d'un planning que vous définissez pour cette application. Une règle de protection vous permet également de choisir le nombre d'instantanés et de sauvegardes à conserver dans le planning. L'automatisation de vos sauvegardes et instantanés avec une règle de protection constitue le meilleur moyen de garantir la protection de chaque application en fonction des besoins de votre entreprise.



Vous ne pouvez pas être entièrement protégé tant que vous n'avez pas une sauvegarde récente. Ceci est important, car les sauvegardes sont stockées dans un magasin d'objets à distance des volumes persistants. En cas de défaillance ou d'accident, le cluster et le stockage persistant qui lui est associé doivent être sauvegardés pour être restaurés. Un snapshot ne vous permettrait pas de restaurer.

Clones

Un *clone* est une copie exacte d'une application, de sa configuration et de son stockage persistant. Vous pouvez créer manuellement un clone sur le même cluster Kubernetes ou sur un autre cluster. Le clonage d'une application peut être utile pour déplacer des applications et du stockage d'un cluster Kubernetes vers un autre.

Solutions validées par rapport aux applications standard

Il existe deux types d'applications que vous pouvez apporter à Astra Control : validée et standard. Découvrez la différence entre ces deux catégories et les impacts potentiels sur vos projets et votre stratégie.



Il est tentant de penser que ces deux catégories sont « prises en charge » et « non prises en charge ». Mais comme vous le verrez, il n'y a pas d'application « non prise en charge » dans Astra Control. Vous pouvez ajouter n'importe quelle application à Astra Control, même si les applications validées disposent d'un plus grand nombre d'infrastructure développée autour des workflows Astra Control par rapport aux applications standard.

Applications validées

Voici quelques applications validées pour Astra Control :

- MySQL 8.0.25
- MariaDB 10.5.9
- PostgreSQL 11.12
- Jenkins 2.277.4 LTS et 2.289.1 LTS

La liste des applications validées représente des applications reconnues par Astra Control. L'équipe Astra Control a analysé et confirmé que ces applications doivent être entièrement testées pour la restauration. Astra Control exécute des workflows personnalisés afin d'assurer la cohérence des snapshots et des sauvegardes au niveau des applications.

Si une application est validée, l'équipe Astra Control a identifié et mis en œuvre des étapes qui peuvent être mises en attente de l'application avant de prendre un instantané afin d'obtenir un instantané cohérent avec l'application. Par exemple, lorsqu'Astra Control sauvegarde une base de données PostgreSQL, il arrête d'abord la base de données. Une fois la sauvegarde terminée, Astra Control restaure le fonctionnement normal de la base de données.

Quel que soit le type d'application que vous utilisez avec Astra Control, testez toujours le flux de travail de sauvegarde et de restauration vous-même pour vous assurer qu'il est possible de respecter vos exigences de reprise d'activité.

D'applications standard

D'autres applications, y compris des programmes personnalisés, sont considérées comme des applications standard. Vous pouvez ajouter et gérer des applications standard avec Astra Control. Vous pouvez également créer des snapshots et des sauvegardes basiques et cohérentes avec les défaillances d'une application standard. Toutefois, ces tests n'ont pas été entièrement testés pour restaurer l'état d'origine de l'application.



Astra Control en soi n'est pas une application standard. Il s'agit d'une « application système ». Le contrôle Astra lui-même n'est pas indiqué par défaut pour la direction. Vous ne devriez pas essayer de gérer Astra Control lui-même.

Classes de stockage et taille de volume persistant

Le centre de contrôle Astra prend en charge ONTAP ou le magasin de données Astra comme système de stockage back-end. Découvrez comment la classe de stockage et la taille des volumes persistants peuvent vous aider à atteindre vos objectifs de performance.

Présentation

Le centre de contrôle Astra est compatible avec les éléments suivants :

- **Classes de stockage Trident soutenues par le stockage de magasin de données Astra** : si vous avez installé manuellement un ou plusieurs clusters Astra Data Store, Astra Control Center permet de les importer et de récupérer leur topologie (nœuds, disques) ainsi que divers États.

Astra Control Center affiche le cluster Kubernetes sous-jacent de la configuration du magasin de données

Astra, le cloud dont le cluster Kubernetes appartient, tout volume persistant provisionné par Astra Data Store, le nom du volume interne correspondant, l'application qui utilise le volume persistant et le cluster contenant l'application.

- **Classes de stockage Trident soutenues par ONTAP Storage** : si vous utilisez un back-end ONTAP, Astra Control Center permet d'importer le back-end ONTAP pour signaler diverses informations de surveillance.



Les classes de stockage Trident doivent être préconfigurées en dehors du centre de contrôle Astra.

Classes de stockage

Lorsque vous ajoutez un cluster à Astra Control Center, vous êtes invité à sélectionner une classe de stockage précédemment configurée sur ce cluster comme classe de stockage par défaut. Cette classe de stockage sera utilisée lorsqu'aucune classe de stockage n'est spécifiée dans une demande de volume persistant. La classe de stockage par défaut peut être modifiée à tout moment dans Astra Control Center et toute classe de stockage peut être utilisée à tout moment en spécifiant le nom de la classe de stockage dans le graphique ESV ou Helm. Assurez-vous de n'avoir qu'une seule classe de stockage par défaut définie pour votre cluster Kubernetes.

Lorsque vous utilisez Astra Control Center intégré à un système back-end de stockage de magasin de données, aucune classe de stockage n'est définie après l'installation. Vous devez créer la classe de stockage par défaut Trident et l'appliquer au système back-end. Voir "[Lancement d'Astra Data Store](#)" Pour créer une classe de stockage de magasin de données Astra par défaut.

Pour en savoir plus

- "[Documentation Astra Trident](#)"

Commencez

Exigences du centre de contrôle Astra

Commencez par vérifier que votre environnement opérationnel, vos clusters d'applications, vos applications, vos licences et votre navigateur Web sont prêts.

De l'environnement opérationnel

Astra Control Center requiert l'un des types d'environnements opérationnels suivants :

- Red Hat OpenShift Container Platform 4.6.8, 4.7 ou 4.8
- Rancher 2.5
- Kubernetes 1.19 à 1.21 (dont 1.21.x)

Assurez-vous que l'environnement d'exploitation que vous choisissez d'héberger est conforme aux exigences de base en matière de ressources décrites dans la documentation officielle de l'environnement. Outre les exigences de l'environnement en matière de ressources, Astra Control Center requiert les ressources suivantes :

Composant	Conditions requises
Capacité de stockage ONTAP interne	300 Go au moins disponibles
Nœuds worker	Au moins 3 nœuds workers au total, avec 4 cœurs de processeurs et 12 Go de RAM chacun
Équilibrage de la charge	Type de service « LoadBalancer » disponible pour que le trafic d'entrée soit envoyé aux services du cluster d'environnement opérationnel
Résolution du FQDN	Méthode permettant de pointer le FQDN de Astra Control Center vers l'adresse IP à charge équilibrée
Astra Trident	<ul style="list-style-type: none">• Astra Trident 21.04 ou version ultérieure installé et configuré si NetApp ONTAP version 9.5 ou ultérieure sera utilisé comme système de stockage back-end• Astra Trident 21.10.1 ou version ultérieure installé et configuré en cas d'utilisation de la version préliminaire du magasin de données d'Astra comme système de stockage back-end



De telles exigences supposent que Astra Control Center est la seule application qui s'exécute dans l'environnement opérationnel. Si l'environnement exécute des applications supplémentaires, ajustez ces exigences minimales en conséquence.

- **Registre d'images:** Vous devez avoir un registre d'images privé Docker existant à laquelle vous pouvez pousser les images de construction d'Astra Control Center. Vous devez fournir l'URL du registre d'images où vous allez télécharger les images.
- **Configuration de l'Astra Trident / ONTAP :** le Centre de contrôle Astra requiert la création et la définition

d'une classe de stockage comme classe de stockage par défaut. Le centre de contrôle Astra prend en charge les pilotes ONTAP suivants fournis par Astra Trident :

- ontap-nas
- ontap-san
- ontap-san-économie

Lors du clonage d'applications dans les environnements OpenShift, Astra Control Center doit permettre à OpenShift de monter des volumes et de modifier la propriété des fichiers. Pour cela, il faut configurer une policy d'exportation de volume ONTAP afin de permettre ces opérations. Pour ce faire, utilisez les commandes suivantes :



1. `export-policy rule modify -vserver <storage virtual machine name> -policyname <policy name> -ruleindex 1 -superuser sys`
2. `export-policy rule modify -vserver <storage virtual machine name> -policyname <policy name> -ruleindex 1 -anon 65534`



Si vous prévoyez d'ajouter un deuxième environnement opérationnel OpenShift comme ressource de calcul gérée, vous devez vous assurer que la fonctionnalité Snapshot de volume Astra Trident est activée. Pour activer et tester des copies Snapshot de volumes avec Astra Trident, "[Consultez les instructions officielles de l'Astra Trident](#)".

Configuration requise en cluster des applications

Astra Control Center a les exigences suivantes pour les clusters que vous prévoyez de gérer à partir d'Astra Control Center. Ces exigences s'appliquent également si le cluster que vous prévoyez de gérer est le cluster d'environnement opérationnel qui héberge Astra Control Center.

- La version la plus récente de Kubernetes "[composant de snapshot-controller](#)" est installé
- Découvrez Astra Trident "[objet volumesnapshotclass](#)" a été défini par un administrateur
- Une classe de stockage Kubernetes par défaut existe sur le cluster
- Au moins une classe de stockage est configurée pour utiliser Astra Trident



Votre cluster d'applications doit disposer d'un `kubeconfig.yaml` fichier qui définit un seul *context* element. Consultez la documentation Kubernetes sur "[informations sur la création de fichiers kubeconfig](#)".



Lors de la gestion des clusters d'applications dans un environnement Rancher, modifiez le contexte par défaut du cluster d'applications dans `kubeconfig` Fichier fourni par Rancher pour utiliser un contexte de plan de contrôle au lieu du contexte de serveur API Rancher. La charge est réduite sur le serveur API Rancher et les performances sont améliorées.

De gestion des applications

Astra Control présente les exigences de gestion des applications suivantes :

- **Licence** : pour gérer des applications à l'aide d'Astra Control Center, vous devez disposer d'une licence Astra Control Center.
- **Espaces de noms** : Astra Control exige qu'une application ne couvre pas plus d'un seul espace de noms,

mais qu'un espace de noms peut contenir plus d'une application.

- **StorageClass** : si vous installez explicitement une application avec une classe de stockage et que vous devez cloner l'application, le cluster cible pour l'opération de clonage doit avoir la classe de stockage spécifiée à l'origine. Le clonage d'une application avec une classe de stockage explicitement définie sur un cluster ne disposant pas de la même classe de stockage échouera.
- **Ressources Kubernetes** : les applications qui utilisent des ressources Kubernetes non collectées par Astra Control peuvent ne pas disposer de fonctionnalités complètes de gestion des données d'application. Astra Control collecte les ressources Kubernetes suivantes :
 - ClusterRole
 - ClusterRoleBinding
 - ConfigMap
 - CustomResourceDefinition
 - Ressource CustomResource
 - Ensemble de démonstrations
 - Déploiement
 - Déploiement.Config
 - Entrée
 - MutatingWebhook
 - Demande de volume persistant
 - Pod
 - Et de réplication
 - RoleBinding
 - Rôle
 - Itinéraire
 - Secret
 - Service
 - Compte de service
 - StatefulSet
 - ValidatingWebhook

Méthodes d'installation d'applications prises en charge

Astra Control prend en charge les méthodes d'installation d'application suivantes :

- **Fichier manifeste** : Astra Control prend en charge les applications installées à partir d'un fichier manifeste utilisant kubectl. Par exemple :

```
kubectl apply -f myapp.yaml
```

- **Helm 3** : si vous utilisez Helm pour installer des applications, Astra Control nécessite Helm version 3. La gestion et le clonage des applications installées avec Helm 3 (ou mises à niveau de Helm 2 à Helm 3) sont entièrement pris en charge. La gestion des applications installées avec Helm 2 n'est pas prise en charge.

- **Applications déployées par l'opérateur** : Astra Control prend en charge les applications installées avec des opérateurs de l'espace de noms. Les applications suivantes ont été validées pour ce modèle d'installation :

- ["Apache K8ssandra"](#)
- ["IC Jenkins"](#)
- ["Cluster Percona XtraDB"](#)



Un opérateur et l'application qu'il installe doivent utiliser le même espace de noms ; vous devrez peut-être modifier le fichier .yaml de déploiement pour que l'opérateur s'assure que c'est le cas.

Accès à Internet

Vous devez déterminer si vous avez un accès externe à Internet. Si ce n'est pas le cas, certaines fonctionnalités peuvent être limitées, comme la réception de données de surveillance et de metrics depuis NetApp Cloud Insights ou l'envoi de packs de support au ["Site de support NetApp"](#).

Licence

Astra Control Center requiert une licence Astra Control Center pour bénéficier de toutes les fonctionnalités. Obtenez une licence d'évaluation ou une licence complète auprès de NetApp. Sans licence, vous ne pourrez pas :

- Définir des applications personnalisées
- Créer des snapshots ou des clones d'applications existantes
- Configuration des règles de protection des données

Si vous voulez essayer Astra Control Center, vous pouvez ["utilisez une licence d'essai gratuite de 90 jours"](#).

Type de service « LoadBalancer » pour les clusters Kubernetes sur site

Astra Control Center utilise un service de type "LoadBalancer" (svc/trafik dans l'espace de noms du Centre de contrôle Astra), et exige qu'il se voit attribuer une adresse IP externe accessible. Si des équilibreurs de charge sont autorisés dans votre environnement et que vous n'en avez pas encore configuré, vous pouvez utiliser ["MetalLB"](#) Pour attribuer automatiquement une adresse IP externe au service. Dans la configuration du serveur DNS interne, pointez le nom DNS choisi pour Astra Control Center vers l'adresse IP à équilibrage de charge.

Configuration réseau requise

L'environnement opérationnel qui héberge le centre de contrôle Astra communique avec les ports TCP suivants. Veillez à ce que ces ports soient autorisés par le biais de pare-feu et configurez des pare-feu pour autoriser tout trafic de sortie HTTPS provenant du réseau Astra. Certains ports nécessitent une connectivité entre l'environnement hébergeant le centre de contrôle Astra et chaque cluster géré (le cas échéant).

Source	Destination	Port	Protocole	Objectif
PC client	Centre de contrôle Astra	443	HTTPS	Accès à l'interface utilisateur/à l'API : assurez-vous que ce port est ouvert à la fois entre le cluster hébergeant Astra Control Center et chaque cluster géré
Consommateurs de metrics	Nœud de travail Astra Control Center	9090	HTTPS	Communication de données de metrics : assurez-vous que chaque cluster géré peut accéder à ce port sur le cluster hébergeant Astra Control Center (communication bidirectionnelle requise).
Centre de contrôle Astra	Service Cloud Insights hébergé	443	HTTPS	Communication avec Cloud Insights
Centre de contrôle Astra	Fournisseur de compartiments de stockage Amazon S3	443	HTTPS	Communications de stockage Amazon S3
Centre de contrôle Astra	Active IQ de NetApp	443	HTTPS	Communication avec NetApp ActiveIQ

Navigateurs Web pris en charge

Astra Control Center prend en charge les versions récentes de Firefox, Safari et Chrome avec une résolution minimale de 1280 x 720.

Et la suite

Afficher le ["démarrage rapide"](#) présentation.

Démarrage rapide pour Astra Control Center

Cette page offre un aperçu détaillé des étapes à suivre pour commencer à utiliser le centre de contrôle Astra. Les liens de chaque étape vous mènent à une page qui fournit plus de détails.

Essayez-le ! Si vous voulez essayer Astra Control Center, vous pouvez utiliser une licence d'évaluation de 90 jours. Voir ["informations de licence"](#) pour plus d'informations.

1

Vérifiez la configuration des clusters Kubernetes

- Astra fonctionne avec les clusters Kubernetes avec un système de stockage back-end ONTAP configuré

avec Trident ou un système back-end de stockage d'aperçu du magasin de données Astra.

- Les clusters doivent fonctionner correctement, avec au moins trois nœuds de travail en ligne.
- Le cluster doit exécuter Kubernetes.

["En savoir plus sur les exigences du centre de contrôle Astra"](#).

2

Téléchargez et installez Astra Control Center

- Téléchargez Astra Control Center à partir du ["Page de téléchargements de l'Astra Control Center du site de support NetApp"](#).
- Installez Astra Control Center dans votre environnement local.

Vous pouvez également installer Astra Control Center à l'aide de Red Hat OperatorHub.

- Découvrez votre configuration Trident sur le système back-end de stockage ONTAP. Ou, découvrez votre ["Présentation d'Astra Data Store"](#) clusters comme système de stockage back-end.

Vous installez les images sur un registre OpenShift ou utilisez votre registre local.

["En savoir plus sur l'installation d'Astra Control Center"](#).

3

Effectuez certaines tâches de configuration initiales

- Ajouter une licence.
- Ajoutez un cluster Kubernetes et Astra Control Center découverte des détails.
- Ajout d'un système back-end de stockage d'aperçu pour ONTAP ou Astra Data Store
- Vous pouvez également ajouter un compartiment de magasin d'objets qui stockera les sauvegardes de vos applications.

["En savoir plus sur le processus de configuration initiale"](#).

4

Utilisez Astra Control Center

Après avoir terminé la configuration du centre de contrôle Astra, voici ce que vous pourriez faire :

- Gérer une application. ["En savoir plus sur la gestion des applications"](#).
- Vous pouvez également vous connecter à NetApp Cloud Insights pour afficher des mesures sur l'état de santé de votre système, la capacité et le débit dans l'interface utilisateur de l'Astra Control Center. ["En savoir plus sur la connexion à Cloud Insights"](#).

5

Continuez à partir de ce démarrage rapide

["Poser le centre de contrôle Astra"](#).

Trouvez plus d'informations

- ["Utilisez l'API de contrôle Astra"](#)

Présentation de l'installation

Choisissez l'une des procédures d'installation suivantes du centre de contrôle Astra :

- ["Installer le centre de contrôle Astra en suivant la procédure standard"](#)
- ["\(Si vous utilisez Red Hat OpenShift\) installez Astra Control Center à l'aide d'OpenShift OperatorHub"](#)

Installer le centre de contrôle Astra en suivant la procédure standard

Pour installer le centre de contrôle Astra, téléchargez le bundle d'installation sur le site de support NetApp et effectuez les opérations suivantes pour installer l'opérateur du centre de contrôle Astra et le centre de contrôle Astra dans votre environnement. Vous pouvez utiliser cette procédure pour installer Astra Control Center dans des environnements connectés à Internet ou équipés d'un filtre à air.

Pour les environnements Red Hat OpenShift, vous pouvez également utiliser un ["autre procédure"](#) Pour installer Astra Control Center à l'aide d'OpenShift OperatorHub.

Ce dont vous avez besoin

- ["Avant de commencer l'installation, préparez votre environnement pour le déploiement d'Astra Control Center"](#).
- S'assurer que tous les opérateurs du groupe d'instruments sont en état de fonctionnement et disponibles.

Exemple OpenShift :

```
oc get clusteroperators
```

- Assurez-vous que tous les services API sont en état de santé et disponibles :

Exemple OpenShift :

```
oc get apiservices
```

- Vous avez créé une adresse FQDN pour Astra Control Center dans votre data Center.

Description de la tâche

La procédure d'installation d'Astra Control Center est la suivante :

- Installe les composants Astra dans le `netapp-acc` (ou espace de nom personnalisé).
- Crée un compte par défaut.
- Définit une adresse e-mail d'utilisateur administratif par défaut et un mot de passe unique par défaut de `ACC-<UUID_of_installation>` Pour cet exemple de centre de contrôle Astra. Ce rôle est attribué à cet utilisateur dans le système et est nécessaire pour la première connexion à l'interface utilisateur.
- Vous aide à déterminer que toutes les POD Astra Control Center sont en cours d'exécution.
- Installe l'interface utilisateur Astra.



Les commandes Podman peuvent être utilisées à la place des commandes Docker si vous utilisez le Podman de Red Hat au lieu de Docker Engine.



N'exécutez pas la commande suivante pendant l'intégralité du processus d'installation pour éviter de supprimer toutes les pods Astra Control Center : `kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml`

Étapes

Pour installer le centre de contrôle Astra, procédez comme suit :

- [Téléchargez le pack Astra Control Center](#)
- [Déballez le bundle et modifiez le répertoire](#)
- [Ajoutez les images à votre registre local](#)
- [Configurez l'espace de noms et le secret pour les registres avec les exigences d'authentification](#)
- [Poser le conducteur du centre de commande Astra](#)
- [Configurer le centre de contrôle Astra](#)
- [Installation complète du centre de contrôle Astra et du conducteur](#)
- [Vérifiez l'état du système](#)
- [Connectez-vous à l'interface utilisateur du centre de contrôle Astra](#)

Terminez le déploiement en effectuant le processus ["tâches de configuration"](#).

Téléchargez le pack Astra Control Center

1. Téléchargez le pack Astra Control Center (`astra-control-center-[version].tar.gz`) du ["Site de support NetApp"](#).
2. Téléchargez le code postal des certificats et clés Astra Control Center sur le ["Site de support NetApp"](#).
3. (Facultatif) utilisez la commande suivante pour vérifier la signature du pack :

```
openssl dgst -sha256 -verify astra-control-center[version].pub  
-signature <astra-control-center[version].sig astra-control-  
center[version].tar.gz
```

Déballez le bundle et modifiez le répertoire

1. Extraire les images :

```
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
```

2. Passez au répertoire Astra.

```
cd astra-control-center-[version]
```

Ajoutez les images à votre registre local

1. Ajoutez les fichiers du répertoire d'images de l'Astra Control Center à votre registre local.



Voir les exemples de scripts pour le chargement automatique des images ci-dessous.

- a. Connectez-vous à votre registre :

Docker :

```
docker login [your_registry_path]
```

Podman :

```
podman login [your_registry_path]
```

- b. Utilisez le script approprié pour charger les images, les marquer et pousser les images dans votre registre local :

Docker :

```
export REGISTRY=[Docker_registry_path]
for astraImageFile in $(ls images/*.tar) ; do
    # Load to local cache. And store the name of the loaded image
    # trimming the 'Loaded images: '
    astraImage=$(docker load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded
image: //' )
    astraImage=$(echo ${astraImage} | sed 's!localhost/!!')
    # Tag with local image repo.
    docker tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage}
    # Push to the local repo.
    docker push ${REGISTRY}/${astraImage}
done
```

Podman :

```

export REGISTRY=[Registry_path]
for astraImageFile in $(ls images/*.tar) ; do
    # Load to local cache. And store the name of the loaded image trimming
    the 'Loaded images: '
    astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded
image(s): //'')
    astraImage=$(echo ${astraImage} | sed 's!localhost/!!!')
    # Tag with local image repo.
    podman tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage}
    # Push to the local repo.
    podman push ${REGISTRY}/${astraImage}
done

```

Configurez l'espace de noms et le secret pour les registres avec les exigences d'authentification

1. Si vous utilisez un registre qui nécessite une authentification, vous devez procéder comme suit :

a. Créer le `netapp-acc-operator` espace de noms :

```
kubectl create ns netapp-acc-operator
```

Réponse :

```
namespace/netapp-acc-operator created
```

b. Créez un secret pour le `netapp-acc-operator` espace de noms. Ajoutez des informations sur Docker et exécutez la commande suivante :

```
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n netapp-
acc-operator --docker-server=[your_registry_path] --docker
-username=[username] --docker-password=[token]
```

Exemple de réponse :

```
secret/astra-registry-cred created
```

c. Créer le `netapp-acc` (ou espace de nom personnalisé).

```
kubectl create ns [netapp-acc or custom namespace]
```

Exemple de réponse :

```
namespace/netapp-acc created
```

- d. Créez un secret pour le netapp-acc (ou espace de nom personnalisé). Ajoutez des informations sur Docker et exécutez la commande suivante :

```
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n [netapp-acc or custom namespace] --docker-server=[your_registry_path] --docker-username=[username] --docker-password=[token]
```

Réponse

```
secret/astra-registry-cred created
```

Poser le conducteur du centre de commande Astra

1. Modifiez le YAML de déploiement de l'opérateur Astra Control Center (astra_control_center_operator_deploy.yaml) pour faire référence à votre registre local et à votre secret.

```
vim astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

- a. Si vous utilisez un registre qui nécessite une authentification, remplacez la ligne par défaut de imagePullSecrets: [] avec les éléments suivants :

```
imagePullSecrets:  
- name: <name_of_secret_with_creds_to_local_registry>
```

- b. Changer [your_registry_path] pour le kube-rbac-proxy image dans le chemin du registre où vous avez poussé les images dans un [étape précédente](#).
- c. Changer [your_registry_path] pour le acc-operator-controller-manager image dans le chemin du registre où vous avez poussé les images dans un [étape précédente](#).
- d. (Pour les installations utilisant l'aperçu d'Astra Data Store) Découvrez ce problème connu concernant ["Les spécialistes en provisionnement de classe de stockage et les changements supplémentaires que vous devrez apporter au YAML"](#).

```

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    control-plane: controller-manager
  name: acc-operator-controller-manager
  namespace: netapp-acc-operator
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      control-plane: controller-manager
  template:
    metadata:
      labels:
        control-plane: controller-manager
    spec:
      containers:
        - args:
            - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443
            - --upstream=http://127.0.0.1:8080/
            - --logtostderr=true
            - --v=10
          image: [your_registry_path]/kube-rbac-proxy:v4.8.0
          name: kube-rbac-proxy
          ports:
            - containerPort: 8443
              name: https
        - args:
            - --health-probe-bind-address=:8081
            - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080
            - --leader-elect
          command:
            - /manager
          env:
            - name: ACCOP_LOG_LEVEL
              value: "2"
          image: [your_registry_path]/acc-operator:[version x.y.z]
          imagePullPolicy: IfNotPresent
      imagePullSecrets: []

```

2. Poser le conducteur du centre de commande Astra :

```
kubectl apply -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

Exemple de réponse :

```
namespace/netapp-acc-operator created
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.astra.
netapp.io created
role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader
created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-
rolebinding created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-
rolebinding created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-
rolebinding created
configmap/acc-operator-manager-config created
service/acc-operator-controller-manager-metrics-service created
deployment.apps/acc-operator-controller-manager created
```

Configurer le centre de contrôle Astra

1. Modifiez le fichier de ressources personnalisées (CR) Astra Control Center (`astra_control_center_min.yaml`) Pour créer des comptes, AutoSupport, registre et autres configurations nécessaires :



Si d'autres personnalisations sont nécessaires pour votre environnement, vous pouvez l'utiliser `astra_control_center.yaml` En tant que CR alternatif. `astra_control_center_min.yaml` Est le CR par défaut et convient à la plupart des installations.

```
vim astra_control_center_min.yaml
```



Les propriétés configurées par le CR ne peuvent pas être modifiées après le déploiement initial du centre de contrôle Astra.



Si vous utilisez un registre qui ne requiert pas d'autorisation, vous devez supprimer le `secret` ligne comprise entre `imageRegistry` sinon, l'installation échouera.

- a. Changer `[your_registry_path]` vers le chemin du registre où vous avez poussé les images à l'étape précédente.
- b. Modifiez le `accountName` chaîne du nom que vous souhaitez associer au compte.
- c. Modifiez le `astraAddress` Chaîne du FQDN que vous souhaitez utiliser dans votre navigateur pour accéder à Astra. Ne pas utiliser `http://` ou `https://` dans l'adresse. Copier ce FQDN pour l'utiliser

dans un [plus tard](#).

- d. Modifiez le email chaîne à l'adresse d'administrateur initiale par défaut. Copiez cette adresse e-mail pour l'utiliser dans un [plus tard](#).
- e. Changer enrolled Pour AutoSupport à false pour les sites sans connexion internet ou sans conservation true pour les sites connectés.
- f. (Facultatif) Ajouter un prénom firstName et nom lastName de l'utilisateur associé au compte. Vous pouvez effectuer cette étape maintenant ou plus tard dans l'interface utilisateur.
- g. (Facultatif) modifiez le storageClass Avantages pour une autre ressource de stockage Astra Trident, si nécessaire à votre installation.
- h. (Pour les installations utilisant l'aperçu d'Astra Data Store) Découvrez ce problème connu pour "[autres modifications requises](#)" Au YAML.

```
apiVersion: astra.netapp.io/v1
kind: AstraControlCenter
metadata:
  name: astra
spec:
  accountName: "Example"
  astraVersion: "ASTRA_VERSION"
  astraAddress: "astra.example.com"
  autoSupport:
    enrolled: true
  email: "[admin@example.com]"
  firstName: "SRE"
  lastName: "Admin"
  imageRegistry:
    name: "[your_registry_path]"
    secret: "astra-registry-cred"
  storageClass: "ontap-gold"
```

Installation complète du centre de contrôle Astra et du conducteur

1. Si vous ne l'avez pas déjà fait dans une étape précédente, créez le netapp-acc (ou personnalisée) espace de noms :

```
kubectl create ns [netapp-acc or custom namespace]
```

Exemple de réponse :

```
namespace/netapp-acc created
```

2. Poser le centre de contrôle Astra dans le netapp-acc (ou votre espace de noms personnalisé) :


```
kubectl apply -f astra_control_center_min.yaml -n [netapp-acc or custom namespace]
```

Exemple de réponse :

```
astracontrolcenter.astra.netapp.io/astra created
```

Vérifiez l'état du système



Si vous préférez utiliser OpenShift, vous pouvez utiliser des commandes oc comparables pour les étapes de vérification.

1. Vérifiez que tous les composants du système sont correctement installés.

```
kubectl get pods -n [netapp-acc or custom namespace]
```

Chaque pod doit avoir un statut de `Running`. Le déploiement des modules du système peut prendre plusieurs minutes.

Exemple de réponse :

NAME	READY	STATUS	RESTARTS
AGE			
acc-helm-repo-5f75c5f564-bzqmt 11m	1/1	Running	0
activity-6b8f7cccb9-mlrn4 9m2s	1/1	Running	0
api-token-authentication-6hznt 8m50s	1/1	Running	0
api-token-authentication-qpfqb 8m50s	1/1	Running	0
api-token-authentication-sqnb7 8m50s	1/1	Running	0
asup-5578bbdd57-dxkbp 9m3s	1/1	Running	0
authentication-56bff4f95d-mspmq 7m31s	1/1	Running	0
bucket-service-6f7968b95d-9rrrl 8m36s	1/1	Running	0
cert-manager-5f6cf4bc4b-82khn 6m19s	1/1	Running	0
cert-manager-cainjector-76cf976458-sdrbc 6m19s	1/1	Running	0

cert-manager-webhook-5b7896bfd8-2n45j	1/1	Running	0
6m19s			
cloud-extension-749d9f684c-8bdhq	1/1	Running	0
9m6s			
cloud-insights-service-7d58687d9-h5tzw	1/1	Running	2
8m56s			
composite-compute-968c79cb5-nv7l4	1/1	Running	0
9m11s			
composite-volume-7687569985-jg9gg	1/1	Running	0
8m33s			
credentials-5c9b75f4d6-nx9cz	1/1	Running	0
8m42s			
entitlement-6c96fd8b78-zt7f8	1/1	Running	0
8m28s			
features-5f7bfc9f68-gsjnl	1/1	Running	0
8m57s			
fluent-bit-ds-h88p7	1/1	Running	0
7m22s			
fluent-bit-ds-krhnj	1/1	Running	0
7m23s			
fluent-bit-ds-l5bjj	1/1	Running	0
7m22s			
fluent-bit-ds-lrclb	1/1	Running	0
7m23s			
fluent-bit-ds-s5t4n	1/1	Running	0
7m23s			
fluent-bit-ds-zpr6v	1/1	Running	0
7m22s			
graphql-server-5f5976f4bd-vbb4z	1/1	Running	0
7m13s			
identity-56f78b8f9f-8h9p9	1/1	Running	0
8m29s			
influxdb2-0	1/1	Running	0
11m			
krakend-6f8d995b4d-5khkl	1/1	Running	0
7m7s			
license-5b5db87c97-jmxzc	1/1	Running	0
9m			
login-ui-57b57c74b8-6xtv7	1/1	Running	0
7m10s			
loki-0	1/1	Running	0
11m			
monitoring-operator-9dbc9c76d-8znck	2/2	Running	0
7m33s			
nats-0	1/1	Running	0
11m			

nats-1 10m	1/1	Running	0
nats-2 10m	1/1	Running	0
nautilus-6b9d88bc86-h8kfb 8m6s	1/1	Running	0
nautilus-6b9d88bc86-vn68r 8m35s	1/1	Running	0
openapi-b87d77dd8-5dz9h 9m7s	1/1	Running	0
polaris-consul-consul-5ljfb 11m	1/1	Running	0
polaris-consul-consul-s5d5z 11m	1/1	Running	0
polaris-consul-consul-server-0 11m	1/1	Running	0
polaris-consul-consul-server-1 11m	1/1	Running	0
polaris-consul-consul-server-2 11m	1/1	Running	0
polaris-consul-consul-twmpq 11m	1/1	Running	0
polaris-mongodb-0 11m	2/2	Running	0
polaris-mongodb-1 10m	2/2	Running	0
polaris-mongodb-2 10m	2/2	Running	0
polaris-ui-84dc87847f-zrg8w 7m12s	1/1	Running	0
polaris-vault-0 11m	1/1	Running	0
polaris-vault-1 11m	1/1	Running	0
polaris-vault-2 11m	1/1	Running	0
public-metrics-657698b66f-67pgt 8m47s	1/1	Running	0
storage-backend-metrics-6848b9fd87-w7x8r 8m39s	1/1	Running	0
storage-provider-5ff5868cd5-r9hj7 8m45s	1/1	Running	0
telegraf-ds-dw4hg 7m23s	1/1	Running	0
telegraf-ds-k92gn 7m23s	1/1	Running	0

telegraf-ds-mmxjl	1/1	Running	0
7m23s			
telegraf-ds-nhs8s	1/1	Running	0
7m23s			
telegraf-ds-rj7lw	1/1	Running	0
7m23s			
telegraf-ds-tqrkb	1/1	Running	0
7m23s			
telegraf-rs-9mwgj	1/1	Running	0
7m23s			
telemetry-service-56c49d689b-ffrzz	1/1	Running	0
8m42s			
tenancy-767c77fb9d-g9ctv	1/1	Running	0
8m52s			
traefik-5857d87f85-7pmx8	1/1	Running	0
6m49s			
traefik-5857d87f85-cpxgv	1/1	Running	0
5m34s			
traefik-5857d87f85-lvmlb	1/1	Running	0
4m33s			
traefik-5857d87f85-t2x1k	1/1	Running	0
4m33s			
traefik-5857d87f85-v9wpf	1/1	Running	0
7m3s			
trident-svc-595f84dd78-zb816	1/1	Running	0
8m54s			
vault-controller-86c94fbf4f-krttq	1/1	Running	0
9m24s			

2. (Facultatif) pour vous assurer que l'installation est terminée, vous pouvez regarder le `acc-operator` journaux utilisant la commande suivante.

```
kubectl logs deploy/acc-operator-controller-manager -n netapp-acc-operator -c manager -f
```

3. Lorsque tous les modules sont en cours d'exécution, vérifiez que l'installation a réussi en récupérant `AstraControlCenter` Instance installée par l'opérateur du centre de contrôle Astra.

```
kubectl get acc -o yaml -n [netapp-acc or custom namespace]
```

4. Vérifier le `status.deploymentState` dans le champ de réponse pour le `Deployed` valeur. Si le déploiement a échoué, un message d'erreur s'affiche à la place.



Vous utiliserez le `uuid` à l'étape suivante.

```
name: astra
  namespace: netapp-acc
  resourceVersion: "104424560"
  selfLink: /apis/astra.netapp.io/v1/namespaces/netapp-
acc/astracontrolcenters/astra
  uid: 9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f
spec:
  accountName: Example
  astraAddress: astra.example.com
  astraVersion: 21.12.60
  autoSupport:
    enrolled: true
    url: https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup
crds: {}
email: admin@example.com
firstName: SRE
imageRegistry:
  name: registry_name/astra
  secret: astra-registry-cred
lastName: Admin
status:
  accConditionHistory:
    items:
      - astraVersion: 21.12.60
        condition:
          lastTransitionTime: "2021-11-23T02:23:59Z"
          message: Deploying is currently in progress.
          reason: InProgress
          status: "False"
          type: Ready
        generation: 2
        observedSpec:
          accountName: Example
          astraAddress: astra.example.com
          astraVersion: 21.12.60
          autoSupport:
            enrolled: true
            url: https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup
          crds: {}
          email: admin@example.com
          firstName: SRE
          imageRegistry:
            name: registry_name/astra
            secret: astra-registry-cred
          lastName: Admin
```

```

timestamp: "2021-11-23T02:23:59Z"
- astraVersion: 21.12.60
  condition:
    lastTransitionTime: "2021-11-23T02:23:59Z"
    message: Deploying is currently in progress.
    reason: InProgress
    status: "True"
    type: Deploying
  generation: 2
  observedSpec:
    accountName: Example
    astraAddress: astra.example.com
    astraVersion: 21.12.60
    autoSupport:
      enrolled: true
      url: https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup
    crds: {}
    email: admin@example.com
    firstName: SRE
    imageRegistry:
      name: registry_name/astra
      secret: astra-registry-cred
    lastName: Admin
  timestamp: "2021-11-23T02:23:59Z"
- astraVersion: 21.12.60
  condition:
    lastTransitionTime: "2021-11-23T02:29:41Z"
    message: Post Install was successful
    observedGeneration: 2
    reason: Complete
    status: "True"
    type: PostInstallComplete
  generation: 2
  observedSpec:
    accountName: Example
    astraAddress: astra.example.com
    astraVersion: 21.12.60
    autoSupport:
      enrolled: true
      url: https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup
    crds: {}
    email: admin@example.com
    firstName: SRE
    imageRegistry:
      name: registry_name/astra
      secret: astra-registry-cred

```

```

    lastName: Admin
    timestamp: "2021-11-23T02:29:41Z"
- astraVersion: 21.12.60
  condition:
    lastTransitionTime: "2021-11-23T02:29:41Z"
    message: Deploying succeeded.
    reason: Complete
    status: "False"
    type: Deploying
  generation: 2
  observedGeneration: 2
  observedSpec:
    accountName: Example
    astraAddress: astra.example.com
    astraVersion: 21.12.60
    autoSupport:
      enrolled: true
      url: https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup
    crds: {}
    email: admin@example.com
    firstName: SRE
    imageRegistry:
      name: registry_name/astra
      secret: astra-registry-cred
    lastName: Admin
  observedVersion: 21.12.60
  timestamp: "2021-11-23T02:29:41Z"
- astraVersion: 21.12.60
  condition:
    lastTransitionTime: "2021-11-23T02:29:41Z"
    message: Astra is deployed
    reason: Complete
    status: "True"
    type: Deployed
  generation: 2
  observedGeneration: 2
  observedSpec:
    accountName: Example
    astraAddress: astra.example.com
    astraVersion: 21.12.60
    autoSupport:
      enrolled: true
      url: https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup
    crds: {}
    email: admin@example.com
    firstName: SRE

```

```

    imageRegistry:
      name: registry_name/astra
      secret: astra-registry-cred
      lastName: Admin
    observedVersion: 21.12.60
    timestamp: "2021-11-23T02:29:41Z"
- astraVersion: 21.12.60
  condition:
    lastTransitionTime: "2021-11-23T02:29:41Z"
    message: Astra is deployed
    reason: Complete
    status: "True"
    type: Ready
  generation: 2
  observedGeneration: 2
  observedSpec:
    accountName: Example
    astraAddress: astra.example.com
    astraVersion: 21.12.60
    autoSupport:
      enrolled: true
      url: https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup
    crds: {}
    email: admin@example.com
    firstName: SRE
    imageRegistry:
      name: registry_name/astra
      secret: astra-registry-cred
      lastName: Admin
    observedVersion: 21.12.60
    timestamp: "2021-11-23T02:29:41Z"
  certManager: deploy
  cluster:
    type: OCP
    vendorVersion: 4.7.5
    version: v1.20.0+bafe72f
  conditions:
- lastTransitionTime: "2021-12-08T16:19:55Z"
  message: Astra is deployed
  reason: Complete
  status: "True"
  type: Ready
- lastTransitionTime: "2021-12-08T16:19:55Z"
  message: Deploying succeeded.
  reason: Complete
  status: "False"

```



```

    type: Deploying
  - lastTransitionTime: "2021-12-08T16:19:53Z"
    message: Post Install was successful
    observedGeneration: 2
    reason: Complete
    status: "True"
    type: PostInstallComplete
  - lastTransitionTime: "2021-12-08T16:19:55Z"
    message: Astra is deployed
    reason: Complete
    status: "True"
    type: Deployed
deploymentState: Deployed
observedGeneration: 2
observedSpec:
  accountName: Example
  astraAddress: astra.example.com
  astraVersion: 21.12.60
  autoSupport:
    enrolled: true
    url: https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup
  crds: {}
  email: admin@example.com
  firstName: SRE
  imageRegistry:
    name: registry_name/astra
    secret: astra-registry-cred
  lastName: Admin
  observedVersion: 21.12.60
  postInstall: Complete
uuid: 9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f
kind: List
metadata:
  resourceVersion: ""
  selfLink: ""

```

5. Pour obtenir le mot de passe unique que vous utiliserez lorsque vous vous connecterez à Astra Control Center, copiez le `status.uuid` valeur de la réponse à l'étape précédente. Le mot de passe est ACC-Suivi de la valeur UUID (ACC-[UUID] ou, dans cet exemple, ACC-c49008a5-4ef1-4c5d-a53e-830daf994116).

Connectez-vous à l'interface utilisateur du centre de contrôle Astra

Après avoir installé Astra Control Center, vous modifierez le mot de passe de l'administrateur par défaut et vous connecterez au tableau de bord de l'interface utilisateur de Astra Control Center.

Étapes

1. Dans un navigateur, entrez le FQDN que vous avez utilisé dans le `astraAddress` dans le `astra_control_center_min.yaml` CR quand [Vous avez installé Astra Control Center](#).
2. Acceptez les certificats auto-signés lorsque vous y êtes invité.



Vous pouvez créer un certificat personnalisé après la connexion.

3. Dans la page de connexion à Astra Control Center, entrez la valeur que vous avez utilisée `email` dans `astra_control_center_min.yaml` CR quand [Vous avez installé Astra Control Center](#), suivi du mot de passe à usage unique (`ACC-[UUID]`).



Si vous saisissez trois fois un mot de passe incorrect, le compte admin est verrouillé pendant 15 minutes.

4. Sélectionnez **connexion**.
5. Modifiez le mot de passe lorsque vous y êtes invité.



Si c'est votre premier login et que vous oubliez le mot de passe et qu'aucun autre compte utilisateur administratif n'a encore été créé, contactez le support NetApp pour obtenir de l'aide pour la récupération de mot de passe.

6. (Facultatif) supprimez le certificat TLS auto-signé existant et remplacez-le par un ["Certificat TLS personnalisé signé par une autorité de certification"](#).

Dépanner l'installation

Si l'un des services est dans `Error` état, vous pouvez inspecter les journaux. Rechercher les codes de réponse API dans la plage 400 à 500. Ceux-ci indiquent l'endroit où un échec s'est produit.

Étapes

1. Pour inspecter les journaux de l'opérateur de l'Astra Control Center, entrez ce qui suit :

```
kubectl logs --follow -n netapp-acc-operator $(kubectl get pods -n netapp-acc-operator -o name) -c manager
```

Et la suite

Terminez le déploiement en effectuant le processus ["tâches de configuration"](#).

Installez Astra Control Center à l'aide d'OpenShift OperatorHub

Si vous utilisez Red Hat OpenShift, vous pouvez installer Astra Control Center à l'aide de l'opérateur certifié Red Hat. Utilisez cette procédure pour installer le centre de contrôle Astra à partir du ["Catalogue de l'écosystème Red Hat"](#) Ou utilisez Red Hat OpenShift Container Platform.

Une fois cette procédure terminée, vous devez revenir à la procédure d'installation pour terminer le ["les étapes restantes"](#) pour vérifier que l'installation a réussi et ouvrir une session.

Ce dont vous avez besoin

- ["Avant de commencer l'installation, préparez votre environnement pour le déploiement d'Astra Control Center"](#).
- Depuis votre cluster OpenShift, assurez-vous que tous les opérateurs de clusters sont en état sain (available est true):

```
oc get clusteroperators
```

- Depuis votre cluster OpenShift, assurez-vous que tous les services d'API sont en état sain (available est true):

```
oc get apiservices
```

- Vous avez créé une adresse FQDN pour Astra Control Center dans votre data Center.
- Vous disposez des autorisations nécessaires et de l'accès à Red Hat OpenShift Container Platform pour effectuer les étapes d'installation décrites.

Étapes

- [Téléchargez le pack Astra Control Center](#)
- [Déballez le bundle et modifiez le répertoire](#)
- [Ajoutez les images à votre registre local](#)
- [Recherchez la page d'installation de l'opérateur](#)
- [Poser l'opérateur](#)
- [Poser le centre de contrôle Astra](#)

Téléchargez le pack Astra Control Center

1. Téléchargez le pack Astra Control Center (astra-control-center-[version].tar.gz) du ["Site de support NetApp"](#).
2. Téléchargez le code postal des certificats et clés Astra Control Center à l'adresse ["Site de support NetApp"](#).
3. (Facultatif) utilisez la commande suivante pour vérifier la signature du pack :

```
openssl dgst -sha256 -verify astra-control-center[version].pub  
-signature <astra-control-center[version].sig astra-control-  
center[version].tar.gz
```

Déballez le bundle et modifiez le répertoire

1. Extraire les images :

```
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
```

2. Passez au répertoire Astra.

```
cd astra-control-center-[version]
```

Ajoutez les images à votre registre local

1. Ajoutez les fichiers du répertoire d'images de l'Astra Control Center à votre registre local.



Voir les exemples de scripts pour le chargement automatique des images ci-dessous.

- a. Connectez-vous à votre registre :

Docker :

```
docker login [your_registry_path]
```

Podman :

```
podman login [your_registry_path]
```

- b. Utilisez le script approprié pour charger les images, les marquer et pousser les images dans votre registre local :

Docker :

```
export REGISTRY=[Docker_registry_path]
for astraImageFile in $(ls images/*.tar) ; do
    # Load to local cache. And store the name of the loaded image
    trimming the 'Loaded images: '
    astraImage=$(docker load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded
image: //' )
    astraImage=$(echo ${astraImage} | sed 's!localhost/!!')
    # Tag with local image repo.
    docker tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage}
    # Push to the local repo.
    docker push ${REGISTRY}/${astraImage}
done
```

Podman :

```


export REGISTRY=[Registry_path]
for astraImageFile in $(ls images/*.tar) ; do
    # Load to local cache. And store the name of the loaded image trimming
    the 'Loaded images: '
    astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded
image(s): //'')
    astraImage=$(echo ${astraImage} | sed 's!localhost/!!!')
    # Tag with local image repo.
    podman tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage}
    # Push to the local repo.
    podman push ${REGISTRY}/${astraImage}
done

```

Recherchez la page d'installation de l'opérateur


1. Effectuez l'une des procédures suivantes pour accéder à la page d'installation de l'opérateur :

- Depuis la console Web Red Hat OpenShift

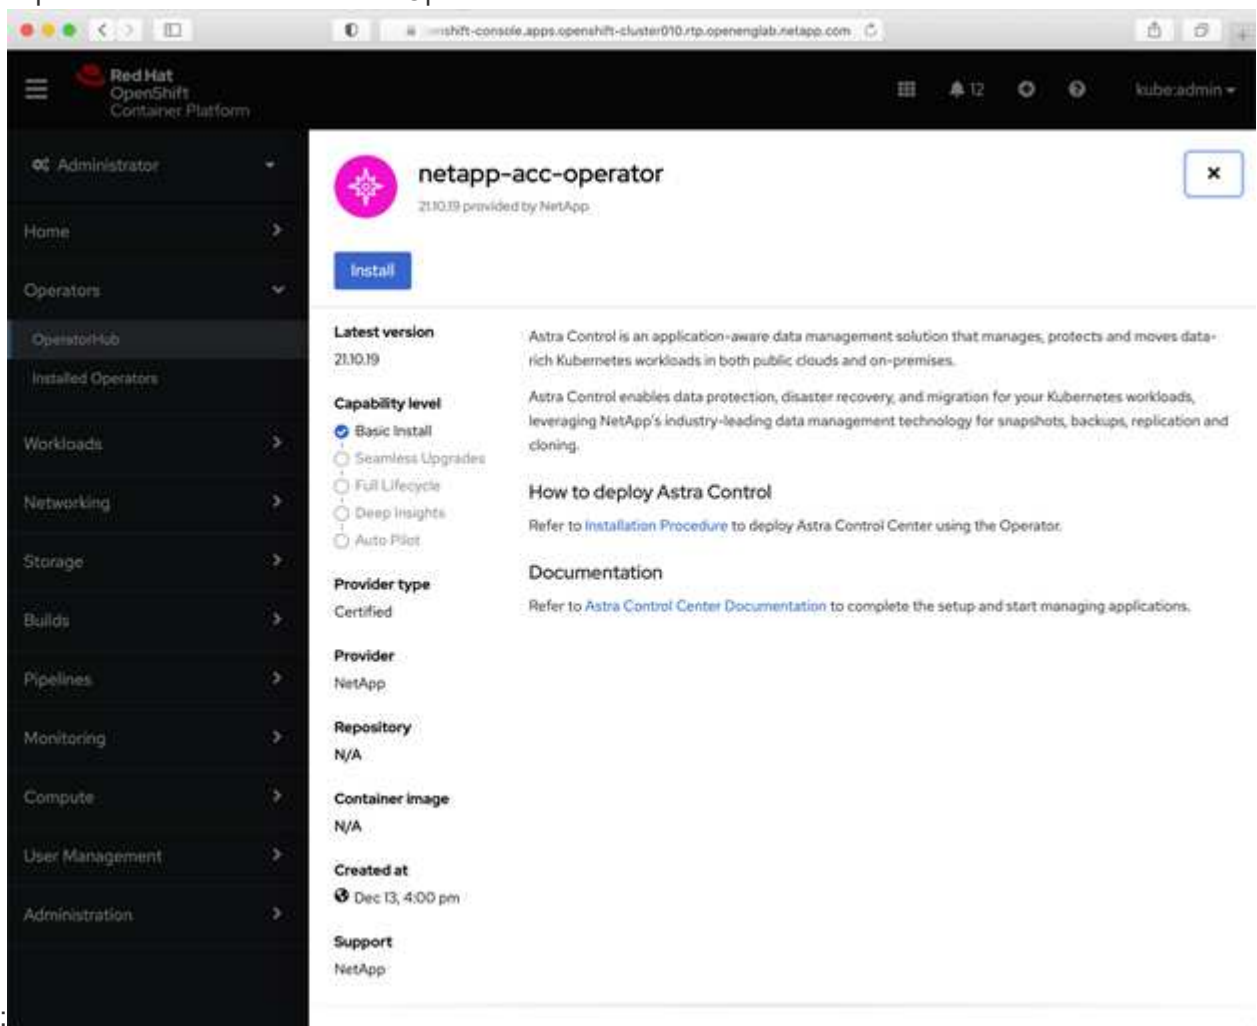

- Connectez-vous à l'interface utilisateur de OpenShift Container Platform.
- Dans le menu latéral, sélectionnez **Operators > OperatorHub**.

- iii. Sélectionnez l'opérateur du centre de contrôle Astra NetApp.
- iv. Sélectionnez **installer**.
- À partir du catalogue de l'écosystème Red Hat :

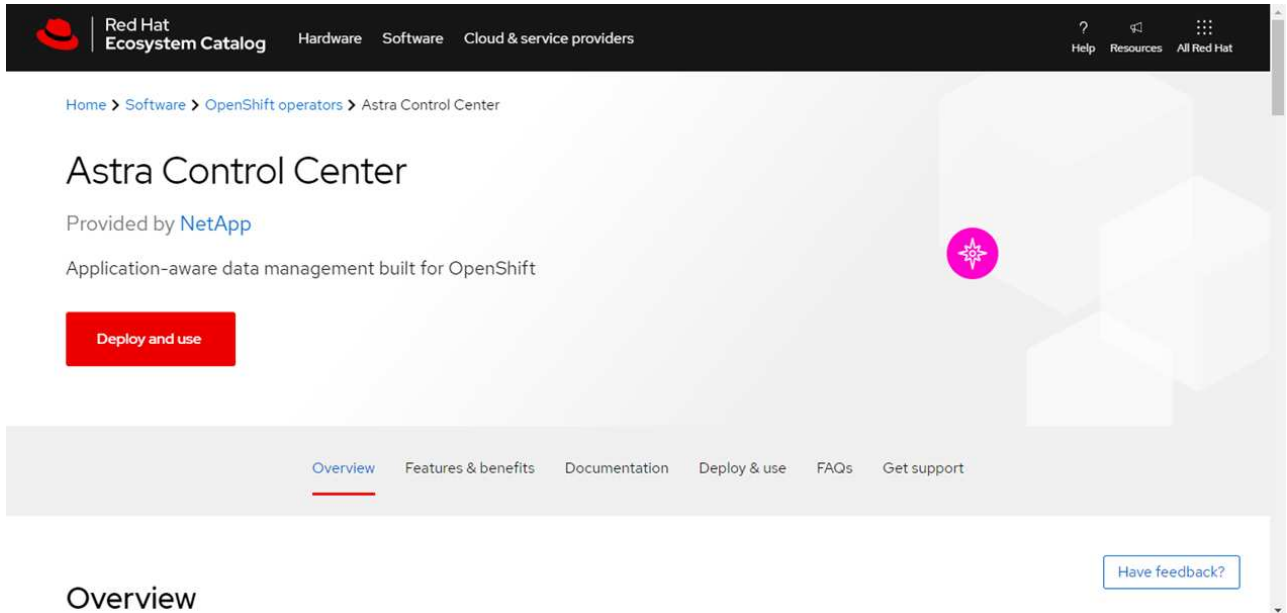

- i. Sélectionnez le centre de contrôle NetApp Astra "opérateur".
- ii. Sélectionnez **déployer et utiliser**.

Poser l'opérateur

1. Complétez la page **Install Operator** et installez l'opérateur :



L'opérateur sera disponible dans tous les namespaces du cluster.

- a. Sélectionnez l'espace de noms de l'opérateur ou `netapp-acc-operator` l'espace de noms sera créé automatiquement dans le cadre de l'installation de l'opérateur.
- b. Sélectionnez une stratégie d'approbation manuelle ou automatique.



L'approbation manuelle est recommandée. Une seule instance d'opérateur doit s'exécuter par cluster.

- c. Sélectionnez **installer**.



Si vous avez sélectionné une stratégie d'approbation manuelle, vous serez invité à approuver le plan d'installation manuelle pour cet opérateur.

2. Depuis la console, accéder au menu OperatorHub et vérifier que l'opérateur a bien installé.

Poser le centre de contrôle Astra

1. Depuis la console dans la vue détaillée du conducteur du centre de contrôle Astra, sélectionnez `Create instance` Dans la section API fournies.
2. Complétez le `Create AstraControlCenter` champ de formulaire :

- a. Conservez ou ajustez le nom du centre de contrôle Astra.
 - b. (Facultatif) Activer ou désactiver Auto support. Il est recommandé de conserver la fonctionnalité Auto support.
 - c. Entrez l'adresse du centre de contrôle Astra. N'entrez pas `http://` ou `https://` dans l'adresse.
 - d. Entrez la version Astra Control Center, par exemple 21.12.60.
 - e. Entrez un nom de compte, une adresse e-mail et un nom d'administrateur.
 - f. Conservez la règle de récupération du volume par défaut.
 - g. Dans **image Registry**, entrez le chemin d'accès au registre d'images du conteneur local. N'entrez pas `http://` ou `https://` dans l'adresse.
 - h. Si vous utilisez un registre qui nécessite une authentification, saisissez le secret.
 - i. Entrez le prénom de l'administrateur.
 - j. Configurer l'évolutivité des ressources.
 - k. Conservez la classe de stockage par défaut.
 - l. Définissez les préférences de gestion de CRD.
3. Sélectionnez **Create**.

Et la suite

Vérifier que le centre de contrôle Astra a été correctement installé et terminer le ["les étapes restantes"](#) pour vous connecter. De plus, vous terminez le déploiement en effectuant également des opérations ["tâches de configuration"](#).

Configurer le centre de contrôle Astra

Astra Control Center prend en charge et surveille ONTAP et Astra Data Store en tant que système back-end de stockage. Après avoir installé Astra Control Center, connectez-vous à l'interface utilisateur et modifiez votre mot de passe, vous devez configurer une licence, ajouter des clusters, gérer le stockage et ajouter des compartiments.

Tâches

- [Ajoutez une licence pour Astra Control Center](#)
- [Ajouter un cluster](#)
- [Ajout d'un système back-end](#)
- [Ajouter un godet](#)

Ajoutez une licence pour Astra Control Center

Vous pouvez ajouter une nouvelle licence à l'aide de l'interface utilisateur ou de ["API"](#) Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de l'Astra Control Center. Sans licence, votre utilisation d'Astra Control Center se limite à la gestion des utilisateurs et à l'ajout de nouveaux clusters.

Ce dont vous avez besoin

Lorsque vous avez téléchargé Astra Control Center à partir du ["Site de support NetApp"](#), Vous avez également téléchargé le fichier de licence NetApp (NLF). Assurez-vous d'avoir accès à ce fichier de licence.



Pour mettre à jour une évaluation existante ou une licence complète, voir "[Mettre à jour une licence existante](#)".

Ajoutez une licence d'évaluation ou complète

Les licences Astra Control Center mesurent les ressources CPU avec des unités de processeur Kubernetes. La licence doit tenir compte des ressources CPU attribuées aux nœuds workers de tous les clusters Kubernetes gérés. Avant d'ajouter une licence, vous devez obtenir le fichier de licence (NLF) du "[Site de support NetApp](#)".

Vous pouvez également essayer Astra Control Center avec une licence d'évaluation qui vous permet d'utiliser Astra Control Center pendant 90 jours à compter de la date de téléchargement de la licence. Vous pouvez vous inscrire pour une version d'évaluation gratuite en vous inscrivant "[ici](#)".



Si votre installation dépasse le nombre de processeurs sous licence, Astra Control Center vous empêche de gérer de nouvelles applications. Une alerte s'affiche lorsque la capacité est dépassée.

Étapes

1. Connectez-vous à l'interface utilisateur du centre de contrôle Astra.
2. Sélectionnez **compte > Licence**.
3. Sélectionnez **Ajouter licence**.
4. Accédez au fichier de licence (NLF) que vous avez téléchargé.
5. Sélectionnez **Ajouter licence**.

La page **Account > License** affiche les informations de licence, la date d'expiration, le numéro de série de licence, l'ID de compte et les unités UC utilisées.



Si vous disposez d'une licence d'évaluation, veillez à stocker votre identifiant de compte afin d'éviter toute perte de données en cas d'échec du Centre de contrôle Astra si vous n'envoyez pas d'ASUP.

Ajouter un cluster

Pour commencer à gérer vos applications, ajoutez un cluster Kubernetes et gérez-le comme une ressource de calcul. Il faut ajouter un cluster pour découvrir vos applications Kubernetes pour Astra Control Center. Pour la prévisualisation du Data Store d'Astra, vous devez ajouter le cluster d'applications Kubernetes qui contient des applications qui utilisent des volumes provisionnés par l'aperçu d'Astra Data Store.



Nous vous recommandons de gérer le cluster qu'Astra Control Center déploie en premier avant d'ajouter d'autres clusters à Astra Control Center. La gestion du cluster initial est nécessaire pour envoyer les données Kubemetrics et les données associées au cluster pour les mesures et le dépannage. Vous pouvez utiliser la fonction **Ajouter un cluster** pour gérer un cluster avec Astra Control Center.

Lorsque Astra Control gère un cluster, il assure le suivi de la classe de stockage par défaut du cluster. Si vous modifiez la classe de stockage à l'aide de `kubectl` Contrôle Astra rétablit le changement. Pour modifier la classe de stockage par défaut d'un cluster géré par Astra Control, utilisez l'une des méthodes suivantes :



- Utilisez l'API de contrôle Astra `PUT /managedClusters` Et attribuez une classe de stockage par défaut différente à l' `DefaultStorageClass` paramètre
- Supprimez le cluster de la gestion Astra Control et ajoutez-le à nouveau avec une classe de stockage par défaut différente sélectionnée



Ce dont vous avez besoin, 8217;II

Avant d'ajouter un cluster, vérifiez et effectuez les opérations nécessaires ["tâches préalables"](#).

Étapes

1. Dans **Dashboard** de l'interface utilisateur du Centre de contrôle Astra, sélectionnez **Add** dans la section clusters.
2. Dans la fenêtre **Ajouter un cluster** qui s'ouvre, chargez un `kubeconfig.yaml` classez le contenu d'un `kubeconfig.yaml` fichier.



Le `kubeconfig.yaml` le fichier doit inclure **uniquement les informations d'identification du cluster pour un cluster**.



Add cluster

STEP 1/3: CREDENTIALS

CREDENTIALS

Provide Astra Control access to your Kubernetes and OpenShift clusters by entering a kubeconfig credential.
Follow [instructions](#) on how to create a dedicated admin-role kubeconfig.

Upload file

Paste from clipboard

Kubeconfig YAML file
No file selected



Credential name



Si vous créez la vôtre `kubeconfig` fichier, vous ne devez définir que **un** élément de contexte dans celui-ci. Voir ["Documentation Kubernetes"](#) pour plus d'informations sur la création `kubeconfig` fichiers.

3. Indiquez un nom d'identification. Par défaut, le nom des identifiants est automatiquement renseigné comme nom du cluster.
4. Sélectionnez **configurer le stockage**.
5. Sélectionnez la classe de stockage à utiliser pour ce cluster Kubernetes et sélectionnez **Review**.



Nous vous recommandons de sélectionner une classe de stockage Trident avec le stockage ONTAP ou le magasin de données Astra.



Add cluster

STEP 2/3: STORAGE

CONFIGURE STORAGE

Existing storage classes are discovered and verified as eligible for use with Astra. You can use your existing default, or choose to set a new default at this time.

Applications with persistent volumes on eligible storage classes are validated for use with Astra.

Default	Storage class	Storage provisioner	Reclaim policy	Binding mode	Eligible
<input checked="" type="radio"/>	basic-csi	csi.trident.netapp.io	Delete		
<input type="radio"/>	thin	kubernetes.io/vsphere-volume	Delete		

6. Vérifiez les informations, et si tout semble bien, sélectionnez **Ajouter cluster**.

Résultat

Le cluster passe à l'état **découverte**, puis à **en cours d'exécution**. Vous avez ajouté un cluster Kubernetes et gérez-le dans Astra Control Center.



Une fois que vous avez ajouté un cluster à gérer dans Astra Control Center, le déploiement de l'opérateur de surveillance peut prendre quelques minutes. En attendant, l'icône notification devient rouge et consigne un événement **échec de la vérification de l'état de l'agent de surveillance**. Vous pouvez ignorer cela car le problème résout lorsque le centre de contrôle Astra obtient le statut correct. Si le problème ne résout pas le problème en quelques minutes, accédez au cluster, puis exécutez-le `oc get pods -n netapp-monitoring` comme point de départ. Vous devrez consulter les journaux de l'opérateur de surveillance pour déboguer le problème.

Ajout d'un système back-end

Vous pouvez ajouter un système de stockage back-end pour qu'Astra Control puisse gérer ses ressources. La gestion des clusters de stockage d'Astra Control en tant que backend de stockage vous permet d'obtenir des liens entre les volumes persistants (PVS) et le back-end de stockage, ainsi que des metrics de stockage supplémentaires.

Vous pouvez ajouter un stockage back-end découvert en parcourant les invites du tableau de bord ou du menu Backends.

Ce dont vous avez besoin

- Vous avez ["ajout d'un cluster"](#) Il est géré par Astra Control.



Le cluster géré possède un back-end pris en charge qui peut être découvert par Astra Control.

- Pour les installations de prévisualisation d'Astra Data Store, vous avez ajouté votre cluster d'applications Kubernetes.



Après avoir ajouté votre cluster d'applications Kubernetes pour Astra Data Store, le cluster apparaît comme `unmanaged` dans la liste des systèmes back-end découverts. Vous devez ensuite ajouter le cluster de calcul qui contient Astra Data Store et qui intègre le cluster d'applications Kubernetes. Vous pouvez le faire à partir de **Backends** dans l'interface utilisateur. Sélectionnez le menu actions du cluster, puis `Manage`, et ["ajouter le cluster"](#). Après l'état du cluster de `unmanaged` Modifications au nom du cluster Kubernetes, vous pouvez procéder à l'ajout d'un back-end.

Étapes

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Depuis **Dashboard** :
 - i. Dans la section backend de stockage du tableau de bord, sélectionnez **gérer**.
 - ii. Dans la section Dashboard Resource Summary > Storage backend, sélectionnez **Add**.
 - À partir de **Backends** :
 - i. Dans la zone de navigation de gauche, sélectionnez **Backends**.
 - ii. Sélectionnez **gérer**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes en fonction de votre type de système back-end :
 - **Magasin de données Astra**:
 - i. Sélectionnez l'onglet **Astra Data Store**.
 - ii. Sélectionnez le cluster de calcul géré et sélectionnez **Suivant**.
 - iii. Confirmez les détails du back-end et sélectionnez **gérer le back-end de stockage**.
 - **ONTAP** :
 - i. Entrez les informations d'identification administrateur ONTAP et sélectionnez **Revue**.
 - ii. Confirmez les détails du back-end et sélectionnez **gérer**.

Le back-end apparaît dans `available` état dans la liste avec des informations récapitulatives.



Vous devrez peut-être actualiser la page pour que le back-end apparaisse.

Ajouter un godet

Il est essentiel d'ajouter des fournisseurs de compartiments de stockage objet pour sauvegarder les applications et le stockage persistant ou pour cloner les applications entre les clusters. Astra Control stocke les sauvegardes ou les clones dans les compartiments de magasin d'objets que vous définissez.

Lorsque vous ajoutez un godet, Astra Control marque un godet comme indicateur de compartiment par défaut. Le premier compartiment que vous créez devient le compartiment par défaut.

Il n'est pas nécessaire de cloner la configuration de vos applications et le stockage persistant vers le même cluster.

Utiliser l'un des types de godet suivants :

- NetApp ONTAP S3
- NetApp StorageGRID S3

- S3 générique



Bien qu'Astra Control Center prenne en charge Amazon S3 en tant que fournisseur de compartiments S3 génériques, Astra Control Center peut ne pas prendre en charge tous les fournisseurs de magasins d'objets qui affirment la prise en charge d'Amazon S3.

Pour plus d'informations sur l'ajout de compartiments à l'aide de l'API de contrôle Astra, reportez-vous à la section "[Informations sur l'automatisation et les API d'Astra](#)".

Étapes

1. Dans la zone de navigation de gauche, sélectionnez **godets**.

- a. Sélectionnez **Ajouter**.
- b. Sélectionner le type de godet.



Lorsque vous ajoutez un compartiment, sélectionnez le fournisseur approprié et fournissez les identifiants appropriés pour ce fournisseur. Par exemple, l'interface utilisateur accepte NetApp ONTAP S3 comme type et accepte les identifiants StorageGRID. Toutefois, toutes les futures sauvegardes et restaurations des applications à l'aide de ce compartiment échoueront.

- c. Créer un nouveau nom de compartiment ou saisir un nom de compartiment existant et une description facultative.



Le nom et la description du compartiment apparaissent comme un emplacement de sauvegarde que vous pouvez choisir ultérieurement lors de la création d'une sauvegarde. Ce nom apparaît également lors de la configuration de la règle de protection.

- d. Entrez le nom ou l'adresse IP du terminal S3.
- e. Si vous souhaitez que ce compartiment soit utilisé comme compartiment par défaut pour toutes les sauvegardes, vérifiez le `Make this bucket the default bucket for this private cloud option`.



Cette option n'apparaît pas pour le premier compartiment que vous créez.

- f. Continuez en ajoutant [informations d'identification](#).

Ajoutez des identifiants d'accès S3

Ajoutez les identifiants d'accès S3 à tout moment.

Étapes

1. Dans la boîte de dialogue compartiments, sélectionnez l'onglet **Ajouter** ou **utiliser existant**.
 - a. Saisissez un nom pour l'identifiant qui le distingue des autres identifiants dans Astra Control.
 - b. Saisissez l'ID d'accès et la clé secrète en collant le contenu dans le presse-papiers.

Et la suite ?

Maintenant que vous vous êtes connecté et que vous avez ajouté des clusters à Astra Control Center, vous

pouvez commencer à utiliser les fonctions de gestion des données applicatives d'Astra Control Center.

- ["Gérer les utilisateurs"](#)
- ["Commencez à gérer les applications"](#)
- ["Protégez vos applications"](#)
- ["Clonage des applications"](#)
- ["Gérer les notifications"](#)
- ["Connectez-vous à Cloud Insights"](#)
- ["Ajouter un certificat TLS personnalisé"](#)

Trouvez plus d'informations

- ["Utilisez l'API de contrôle Astra"](#)
- ["Problèmes connus"](#)

Conditions préalables à l'ajout d'un cluster

Assurez-vous que les conditions préalables sont remplies avant d'ajouter un cluster. Vous devez également effectuer les vérifications d'admissibilité pour vous assurer que votre grappe est prête à être ajoutée au Centre de contrôle Astra.

Ce dont vous avez besoin avant d'ajouter un cluster

- Un des types de clusters suivants :
 - Clusters qui exécutent OpenShift 4.6, 4.7 ou 4.8 avec des classes de stockage Astra Trident basées sur le data Store d'Astra, ou sur ONTAP 9.5 ou version ultérieure
 - Clusters exécutant Rancher 2.5
 - Clusters qui exécutent Kubernetes 1.19 vers 1.21 (dont 1.21.x)

Assurez-vous que vos clusters disposent d'un ou plusieurs nœuds workers avec au moins 1 Go de RAM disponible pour l'exécution des services de télémétrie.



Si vous prévoyez d'ajouter un deuxième cluster OpenShift 4.6, 4.7 ou 4.8 en tant que ressource de calcul gérée, assurez-vous que la fonctionnalité Snapshot de volume Astra Trident est activée. Découvrez l'Astra Trident officielle ["instructions"](#) Pour activer et tester des copies Snapshot de volume avec Astra Trident.

- Le superutilisateur et l'ID utilisateur définis sur le système ONTAP de sauvegarde pour sauvegarder et restaurer des applications avec le Centre de contrôle Astra. Exécutez la commande suivante dans la ligne de commande ONTAP :

```
export-policy rule modify -vserver <storage virtual machine name> -policyname <policy name> -ruleindex 1 -superuser sysm --anon 65534
```
- Découvrez Astra Trident `volumesnapshotclass` objet défini par un administrateur. Découvrez Astra Trident ["instructions"](#) Pour activer et tester des copies Snapshot de volume avec Astra Trident.
- Assurez-vous de n'avoir qu'une seule classe de stockage par défaut définie pour votre cluster Kubernetes.

Effectuer des vérifications d'éligibilité

Effectuez les contrôles d'éligibilité suivants pour vous assurer que votre grappe est prête à être ajoutée au Centre de contrôle Astra.

Étapes

1. Vérifiez la version de Trident.

```
kubectl get tridentversions -n trident
```

Si Trident est présent, vous voyez des valeurs de sortie similaires à celles illustrées dans l'exemple suivant :

NAME	VERSION
trident	21.04.0

Si Trident n'existe pas, vous voyez des résultats similaires à ce qui suit :

```
error: the server doesn't have a resource type "tridentversions"
```



Si Trident n'est pas installé ou si la version installée n'est pas la dernière, vous devez installer la dernière version de Trident avant de continuer. Voir la ["Documentation Trident"](#) pour obtenir des instructions.

2. Vérifiez si les classes de stockage utilisent les pilotes Trident pris en charge. Le nom de provisionnement doit être `csi.trident.netapp.io`. Voir l'exemple suivant :

```
kubectl get sc
```

NAME	PROVISIONER	RECLAIMPOLICY
VOLUMEBINDINGMODE	ALLOWVOLUMEEXPANSION	AGE
ontap-gold (default)	csi.trident.netapp.io	Delete
Immediate	true	5d23h
thin	kubernetes.io/vsphere-volume	Delete
Immediate	false	6d

Créez un kubeconfig. Rôle admin

Avant d'effectuer les étapes suivantes, assurez-vous que vous disposez des éléments suivants sur votre machine :

- `kubectl v1.19` ou version ultérieure installé
- Un kubeconfig actif avec des droits d'administrateur de cluster pour le contexte actif

Étapes

1. Créer un compte de service comme suit :

- a. Créez un fichier de compte de service appelé `astracontrol-service-account.yaml`.

Ajustez le nom et l'espace de noms selon vos besoins. Si des modifications sont apportées ici, vous devez appliquer les mêmes modifications dans les étapes suivantes.

```
<strong>astracontrol-service-account.yaml</strong>
```

+

```
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
```

- a. Appliquer le compte de service :

```
kubectl apply -f astracontrol-service-account.yaml
```

2. Accordez des autorisations d'administration du cluster comme suit :

- a. Créer un `ClusterRoleBinding` fichier appelé `astracontrol-clusterrolebinding.yaml`.

Ajustez les noms et espaces de noms modifiés lors de la création du compte de service, le cas échéant.

```
<strong>astracontrol-clusterrolebinding.yaml</strong>
```

+

```

apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: astracontrol-admin
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: cluster-admin
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default

```

a. Appliquer la liaison de rôle de cluster :

```
kubectl apply -f astracontrol-clusterrolebinding.yaml
```

3. Indiquez les secrets du compte de service, en les remplaçant <context> avec le contexte approprié pour votre installation :

```

kubectl get serviceaccount astracontrol-service-account --context
<context> --namespace default -o json

```

La fin de la sortie doit ressembler à ce qui suit :

```

"secrets": [
{ "name": "astracontrol-service-account-dockercfg-vhz87"},
{ "name": "astracontrol-service-account-token-r59kr"}
]

```

Les indices pour chaque élément dans secrets la matrice commence par 0. Dans l'exemple ci-dessus, l'index de astracontrol-service-account-dockercfg-vhz87 serait 0 et l'index pour astracontrol-service-account-token-r59kr serait 1. Dans votre résultat, notez l'index du nom du compte de service qui contient le mot "jeton".

4. Générez le kubeconfig comme suit :

a. Créer un create-kubeconfig.sh fichier. Remplacement TOKEN_INDEX au début du script suivant avec la valeur correcte.

```
<strong>create-kubeconfig.sh</strong>
```



```

# Update these to match your environment.
# Replace TOKEN_INDEX with the correct value
# from the output in the previous step. If you
# didn't change anything else above, don't change
# anything else here.

SERVICE_ACCOUNT_NAME=astracntrl-svc-account
NAMESPACE=default
NEW_CONTEXT=astracntrl
KUBECONFIG_FILE='kubeconfig-sa'

CONTEXT=$(kubectl config current-context)

SECRET_NAME=$(kubectl get serviceaccount ${SERVICE_ACCOUNT_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.secrets[TOKEN_INDEX].name}')
TOKEN_DATA=$(kubectl get secret ${SECRET_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.data.token}')

TOKEN=$(echo ${TOKEN_DATA} | base64 -d)

# Create dedicated kubeconfig
# Create a full copy
kubectl config view --raw > ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp

# Switch working context to correct context
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp config use-context
${CONTEXT}

# Minify
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp \
  config view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}.tmp

# Rename context
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  rename-context ${CONTEXT} ${NEW_CONTEXT}

# Create token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-credentials ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-user \
  --token ${TOKEN}

# Set context to use token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \

```

```

set-context ${NEW_CONTEXT} --user ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-
user

# Set context to correct namespace
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --namespace ${NAMESPACE}

# Flatten/minify kubeconfig
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}

# Remove tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.tmp

```

b. Source des commandes à appliquer à votre cluster Kubernetes.

```
source create-kubeconfig.sh
```

5. **(Facultatif)** Renommer le kubeconfig en un nom significatif pour votre grappe. Protéger les informations d'identification du cluster.

```

chmod 700 create-kubeconfig.sh
mv kubeconfig-sa.txt YOUR_CLUSTER_NAME_kubeconfig

```

Et la suite ?

Maintenant que vous avez vérifié que les conditions préalables sont remplies, vous êtes prêt à ["ajouter un cluster"](#).

Trouvez plus d'informations

- ["Documentation Trident"](#)
- ["Utilisez l'API de contrôle Astra"](#)

Ajouter un certificat TLS personnalisé

Vous pouvez supprimer le certificat TLS auto-signé existant et le remplacer par un certificat TLS signé par une autorité de certification (AC).

Ce dont vous avez besoin

- Cluster Kubernetes avec Astra Control Center installé
- Accès administratif à un shell de commande sur le cluster à exécuter `kubectl` commandes
- Clé privée et fichiers de certificat de l'autorité de certification

Supprimez le certificat auto-signé

Supprimez le certificat TLS auto-signé existant.

1. Avec SSH, connectez-vous au cluster Kubernetes qui héberge Astra Control Center en tant qu'utilisateur administratif.
2. Recherchez le code secret TLS associé au certificat en cours à l'aide de la commande suivante, remplacement <ACC-deployment-namespace> Avec l'espace de noms de déploiement d'Astra Control Center :

```
kubectl get certificate -n <ACC-deployment-namespace>
```

3. Supprimez le certificat et le secret actuellement installés à l'aide des commandes suivantes :

```
kubectl delete cert cert-manager-certificates -n <ACC-deployment-namespace>
kubectl delete secret secure-testing-cert -n <ACC-deployment-namespace>
```

Ajoutez un nouveau certificat

Ajoutez un nouveau certificat TLS signé par une autorité de certification.

1. Utilisez la commande suivante pour créer le nouveau secret TLS avec la clé privée et les fichiers de certificat de l'autorité de certification, en remplaçant les arguments entre parenthèses <> par les informations appropriées :

```
kubectl create secret tls <secret-name> --key <private-key-filename>
--cert <certificate-filename> -n <ACC-deployment-namespace>
```

2. Utilisez la commande et l'exemple suivants pour modifier le fichier CRD (Custom Resource Definition) du cluster et modifier `spec.selfSigned` valeur à `spec.ca.secretName` Pour consulter le secret TLS créé précédemment :

```
kubectl edit clusterissuers.cert-manager.io/cert-manager-certificates -n
<ACC-deployment-namespace>
....

#spec:
#  selfSigned: {}

spec:
  ca:
    secretName: <secret-name>
```

3. Utilisez la commande suivante et exemple de résultat pour vérifier que les modifications sont correctes et le cluster est prêt à valider les certificats, en remplaçant <ACC-deployment-namespace> Avec l'espace de noms de déploiement d'Astra Control Center :

```
kubectl describe clusterissuers.cert-manager.io/cert-manager-
certificates -n <ACC-deployment-namespace>
....

Status:
  Conditions:
    Last Transition Time:  2021-07-01T23:50:27Z
    Message:              Signing CA verified
    Reason:               KeyPairVerified
    Status:               True
    Type:                 Ready
  Events:                 <none>
```

4. Créer le `certificate.yaml` fichier avec l'exemple suivant, en remplaçant les valeurs de paramètre fictif entre parenthèses <> par les informations appropriées :

```
apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: Certificate
metadata:
  name: <certificate-name>
  namespace: <ACC-deployment-namespace>
spec:
  secretName: <certificate-secret-name>
  duration: 2160h # 90d
  renewBefore: 360h # 15d
  dnsNames:
    - <astra.dnsname.example.com> #Replace with the correct Astra Control
    Center DNS address
  issuerRef:
    kind: ClusterIssuer
    name: cert-manager-certificates
```

5. Créez le certificat à l'aide de la commande suivante :

```
kubectl apply -f certificate.yaml
```

6. À l'aide de la commande et de l'exemple de sortie suivants, vérifiez que le certificat a été créé correctement et avec les arguments que vous avez spécifiés lors de la création (tels que le nom, la durée, la date limite de renouvellement et les noms DNS).

```

kubectl describe certificate -n <ACC-deployment-namespace>
....

Spec:
  Dns Names:
    astra.example.com
  Duration: 125h0m0s
  Issuer Ref:
    Kind:      ClusterIssuer
    Name:      cert-manager-certificates
  Renew Before: 61h0m0s
  Secret Name:  <certificate-secret-name>
Status:
  Conditions:
    Last Transition Time: 2021-07-02T00:45:41Z
    Message:             Certificate is up to date and has not expired
    Reason:              Ready
    Status:              True
    Type:               Ready
  Not After:            2021-07-07T05:45:41Z
  Not Before:           2021-07-02T00:45:41Z
  Renewal Time:         2021-07-04T16:45:41Z
  Revision:             1
  Events:               <none>

```

7. Modifiez l'option Ingress CRD TLS pour pointer vers votre nouveau secret de certificat à l'aide de la commande suivante et de l'exemple, en remplaçant les valeurs de paramètre fictif entre parenthèses <> par les informations appropriées :

```
kubectl edit ingressroutes.traefik.containo.us -n <ACC-deployment-namespace>
....

# tls:
#   options:
#     name: default
#     secretName: secure-testing-cert
#     store:
#       name: default

tls:
  options:
    name: default
    secretName: <certificate-secret-name>
  store:
    name: default
```

8. À l'aide d'un navigateur Web, accédez à l'adresse IP de déploiement d'Astra Control Center.
9. Vérifiez que les détails du certificat correspondent aux détails du certificat que vous avez installé.
10. Exportez le certificat et importez le résultat dans le gestionnaire de certificats de votre navigateur Web.

Foire aux questions pour Astra Control Center

Cette FAQ peut vous aider si vous cherchez juste une réponse rapide à une question.

Présentation

Les sections suivantes fournissent des réponses à des questions supplémentaires que vous pourriez vous poser lorsque vous utilisez le centre de contrôle Astra. Pour plus de précisions, veuillez contacter astra.feedback@netapp.com

Accès au centre de contrôle Astra

Qu'est-ce que l'URL de contrôle Astra?

Astra Control Center utilise l'authentification locale et une URL spécifique à chaque environnement.

Pour l'URL, dans un navigateur, entrez le nom de domaine complet (FQDN) que vous avez défini dans le champ `spec.astraAddress` dans le fichier `astra_control_Center_min.yaml` personnalisé Resource definition (CRD) lorsque vous avez installé Astra Control Center. L'e-mail est la valeur que vous avez définie dans le champ `spec.email` de l'`astra_Control_Center_min.yaml` CRD.

J'utilise la licence d'évaluation. Comment puis-je passer à la licence complète?

Vous pouvez facilement passer à une licence complète en obtenant le fichier de licence NetApp (NLF).

Étapes

- Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez **compte > Licence**.
- Sélectionnez **Ajouter licence**.
- Naviguez jusqu'au fichier de licence que vous avez téléchargé et sélectionnez **Ajouter**.

J'utilise la licence d'évaluation. Puis-je toujours gérer les applications ?

Oui, vous pouvez tester la fonctionnalité de gestion des applications avec la licence d'évaluation.

Enregistrement des clusters Kubernetes

J'ai besoin d'ajouter des nœuds workers à mon cluster Kubernetes après avoir ajouté Astra Control. Que dois-je faire?

De nouveaux nœuds workers peuvent être ajoutés aux pools existants. Elles seront automatiquement découvertes par Astra Control. Si les nouveaux nœuds ne sont pas visibles dans Astra Control, vérifiez si les nouveaux nœuds de travail exécutent le type d'image pris en charge. Vous pouvez également vérifier l'état de santé des nouveaux nœuds workers à l'aide de la `kubectl get nodes` commande.

Comment puis-je dégrer correctement un cluster?

1. ["Gérez les applications avec Astra Control"](#).
2. ["Dégrer le cluster à partir d'Astra Control"](#).

Que se passe-t-il pour mes applications et données après avoir retiré le cluster Kubernetes d'Astra Control?

La suppression d'un cluster d'Astra Control ne modifie pas la configuration du cluster (applications et stockage persistant). Toute restauration de snapshots ou de sauvegardes Astra Control effectuée sur ce cluster sera indisponible. Les sauvegardes de stockage persistant créées par Astra Control restent dans le contrôle d'Astra, mais elles sont indisponibles pour les restaurations.



Retirez toujours un cluster d'Astra Control avant de le supprimer par d'autres méthodes. La suppression d'un cluster à l'aide d'un autre outil alors qu'il est toujours géré par Astra Control peut causer des problèmes pour votre compte Astra Control.

NetApp Trident sera-t-il désinstallé lorsque je retire un cluster Kubernetes d'Astra Control ?

Trident ne sera pas désinstallé d'un cluster lorsque vous le supprimez d'Astra Control.

La gestion des applications

Astra Control peut-il déployer une application?

Astra Control ne déploie pas d'applications. Les applications doivent être déployées en dehors d'Astra Control.

Que se passe-t-il pour les applications après que je les ai cessent de les gérer à partir d'Astra Control?

Toutes les sauvegardes ou tous les instantanés existants seront supprimés. Les applications et les données restent disponibles. Les opérations de gestion des données ne seront pas disponibles pour les applications non gérées ni pour les sauvegardes ou snapshots qui y appartiennent.

Astra Control peut-il gérer une application qui se trouve sur un système de stockage autre que NetApp?

Non Astra Control peut découvrir des applications qui utilisent un stockage autre que NetApp, mais il ne peut pas gérer une application qui utilise un stockage non NetApp.

Devrais-je gérer Astra Control lui-même? non, vous ne devriez pas gérer Astra Control lui-même parce qu'il s'agit d'une "application système".

Les opérations de gestion des données

Il y a des instantanés dans mon compte que je n'ai pas créés. D'où viennent-ils?

Dans certains cas, Astra Control crée automatiquement un snapshot dans le cadre d'un processus de sauvegarde, de clonage ou de restauration.

Mon application utilise plusieurs PVS. ASTRA Control prendra-t-il des instantanés et des sauvegardes de toutes ces ESV?

Oui. Une opération d'instantané sur une application par Astra Control inclut un instantané de tous les volumes persistants liés aux demandes de volume persistant de l'application.

Puis-je gérer les instantanés pris par Astra Control directement via une interface ou un stockage objet différent?

Non Les copies Snapshot et les sauvegardes effectuées par Astra Control ne peuvent être gérées qu'avec Astra Control.

Utilisez Astra

Gérer des applications

Commencez à gérer les applications

Après vous "[Ajoutez un cluster à la gestion Astra Control](#)", Vous pouvez installer des applications sur le cluster (en dehors d'Astra Control), puis aller à la page applications d'Astra Control pour commencer à gérer les applications et leurs ressources.

Besoins en termes de gestion des applications

Astra Control présente les exigences de gestion des applications suivantes :

- **Licensing**: Pour gérer des applications à l'aide d'Astra Control Center, vous devez disposer d'une licence Astra Control Center.
- **Espaces de noms** : Astra Control exige qu'une application ne couvre pas plus d'un seul espace de noms, mais qu'un espace de noms peut contenir plus d'une application.
- **StorageClass** : si vous installez explicitement une application avec une classe de stockage et que vous devez cloner l'application, le cluster cible pour l'opération de clonage doit avoir la classe de stockage spécifiée à l'origine. Le clonage d'une application avec une classe de stockage explicitement définie sur un cluster ne disposant pas de la même classe de stockage échouera.
- **Ressources Kubernetes** : les applications qui utilisent les ressources Kubernetes non collectées par Astra Control peuvent ne pas disposer de fonctionnalités complètes de gestion des données d'application. Astra Control collecte les ressources Kubernetes suivantes :
 - ClusterRole
 - ClusterRoleBinding
 - ConfigMap
 - CustomResourceDefinition
 - Ressource CustomResource
 - Ensemble de démonstrations
 - Déploiement
 - Déploiement.Config
 - Entrée
 - MutatingWebhook
 - Demande de volume persistant
 - Pod
 - Et de réplication
 - RoleBinding
 - Rôle
 - Itinéraire
 - Secret
 - Service

- Compte de service
- StatefulSet
- ValidatingWebhook

Méthodes d'installation d'applications prises en charge

Astra Control prend en charge les méthodes d'installation d'application suivantes :

- **Fichier manifeste** : Astra Control prend en charge les applications installées à partir d'un fichier manifeste utilisant kubectl. Par exemple :

```
kubectl apply -f myapp.yaml
```

- **Helm 3** : si vous utilisez Helm pour installer des applications, Astra Control nécessite Helm version 3. La gestion et le clonage des applications installées avec Helm 3 (ou mises à niveau de Helm 2 à Helm 3) sont entièrement pris en charge. La gestion des applications installées avec Helm 2 n'est pas prise en charge.
- **Applications déployées par l'opérateur** : Astra Control prend en charge les applications installées avec des opérateurs de l'espace de noms. Ces opérateurs sont généralement conçus avec une architecture « pass-by-value » plutôt qu'une architecture « pass-by-Reference ». Voici quelques applications opérateur qui suivent ces modèles :
 - ["Apache K8ssandra"](#)
 - ["IC Jenkins"](#)
 - ["Cluster Percona XtraDB"](#)

Notez qu'Astra Control peut ne pas être en mesure de cloner un opérateur conçu avec une architecture de "pass-by-Reference" (par exemple, l'opérateur CockroachDB). Lors de ces types d'opérations de clonage, l'opérateur cloné tente de référencer les secrets de Kubernetes de l'opérateur source malgré avoir son propre nouveau secret dans le cadre du processus de clonage. Il est possible que le clonage échoue, car Astra Control ne connaît pas les secrets de Kubernetes qui sont présents dans l'opérateur source.



Un opérateur et l'application qu'il installe doivent utiliser le même espace de noms ; vous devrez peut-être modifier le fichier .yaml de déploiement pour que l'opérateur s'assure que c'est le cas.

Installez les applications sur votre cluster

Maintenant que vous avez ajouté votre cluster à Astra Control, vous pouvez installer des applications ou gérer des applications existantes sur le cluster. Toute application étendue à un espace de noms peut être gérée. Une fois les pods en ligne, vous pouvez gérer l'application avec Astra Control.

Pour obtenir de l'aide sur le déploiement des applications validées à partir des graphiques Helm, consultez les éléments suivants :

- ["Déployer des bases de données MariaDB à partir d'un graphique Helm"](#)
- ["Déployer MySQL à partir d'un graphique Helm"](#)
- ["Déploiement de Postgres à partir d'un graphique Helm"](#)
- ["Déployez Jenkins à partir d'un graphique Helm"](#)

Gérer des applications

Astra Control vous permet de gérer vos applications au niveau de l'espace de noms ou du label Kubernetes.



Les applications installées avec Helm 2 ne sont pas prises en charge.

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes pour gérer les applications :

- Gérer des applications
 - [Gérer les applications par espace de noms](#)
 - [Gérer les applications par étiquette Kubernetes](#)
- [Ignorer les applications](#)
- [Annuler la gestion des applications](#)



Astra Control en soi n'est pas une application standard. Il s'agit d'une « application système ». Vous ne devriez pas essayer de gérer Astra Control lui-même. Le contrôle Astra lui-même n'est pas indiqué par défaut pour la direction. Pour afficher les applications système, utilisez le filtre "Afficher les applications système".

Pour obtenir des instructions sur la gestion des applications à l'aide de l'API Astra Control, reportez-vous au ["Informations sur l'automatisation et les API d'Astra"](#).



Après une opération de protection des données (clonage, sauvegarde, restauration) et après le redimensionnement du volume persistant, il y a vingt minutes de retard avant que la nouvelle taille du volume ne s'affiche dans l'interface utilisateur. La protection des données fonctionne avec succès en quelques minutes et vous pouvez utiliser le logiciel de gestion pour le système back-end pour confirmer la modification de la taille du volume.

Gérer les applications par espace de noms

La section **découverts** de la page Apps affiche les espaces de noms et toutes les applications installées par Helm ou les applications étiquetées sur mesure dans ces espaces de noms. Vous pouvez choisir de gérer chaque application individuellement ou au niveau de l'espace de noms. La granularité est en effet au niveau de granularité requis pour les opérations de protection des données.

Par exemple, vous pouvez définir une stratégie de sauvegarde pour « maria » qui a une cadence hebdomadaire, mais vous devrez peut-être sauvegarder « mariadb » (qui se trouve dans le même espace de noms) plus fréquemment que cela. En fonction de ces besoins, vous devrez gérer les applications séparément et non sous un espace de noms unique.

Bien qu'Astra Control vous permet de gérer séparément les deux niveaux de la hiérarchie (l'espace de noms et les applications dans cet espace de noms), il est recommandé de choisir l'un ou l'autre. Les actions que vous prenez dans Astra Control peuvent échouer si les actions ont lieu en même temps au niveau de l'espace de noms et de l'application.

Étapes

1. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez **applications**.
2. Sélectionnez **découvert**.

Name	Ready	Cluster	Group	Discovered	Actions
default			grp_default	2021/06/28 17:36 UTC	Managed
default1			grp1_default	2021/06/28 17:36 UTC	Unmanaged
default2			grp2_default	2021/06/28 17:36 UTC	Unmanaged
netapp-acc-operator			netapp-acc-operator	2021/07/13 12:36 UTC	Unmanaged
pcloud			pcloud	2021/07/13 12:37 UTC	Unmanaged

- Afficher la liste des espaces de noms découverts. Développez l'espace de noms pour afficher les applications et les ressources associées.

Astra Control présente les applications Helm et les applications étiquetées sur mesure dans l'espace de noms. Si des étiquettes Helm sont disponibles, elles sont désignées par une icône de balise.

- Consultez la colonne **Groupe** pour voir dans quel espace de noms l'application s'exécute (elle est désignée par l'icône du dossier).
- Décidez si vous souhaitez gérer chaque application individuellement ou au niveau de l'espace de noms.
- Recherchez l'application souhaitée au niveau souhaité dans la hiérarchie, et dans le menu actions, sélectionnez **gérer**.
- Si vous ne souhaitez pas gérer une application, sélectionnez **Ignorer** dans le menu actions situé à côté de l'application.

Par exemple, si vous souhaitez gérer ensemble toutes les applications sous l'espace de noms « maria » afin qu'elles aient les mêmes stratégies de snapshot et de sauvegarde, vous devez gérer l'espace de noms et ignorer les applications dans l'espace de noms.

- Pour afficher la liste des applications gérées, sélectionnez **Managed** comme filtre d'affichage.

Name	Ready	Protected	Cluster	Group	Discovered	Actions
appt				app-logging	2021/06/28 17:36 UTC	Available Snapshot Backup Clone Unmanage

Notez que l'application que vous venez d'ajouter comporte une icône d'avertissement sous la colonne protégée, indiquant qu'elle n'est pas encore sauvegardée et qu'elle n'est pas planifiée pour les sauvegardes.

- Pour afficher les détails d'une application particulière, sélectionnez le nom de l'application.

Résultat

Les applications que vous avez choisi de gérer sont désormais disponibles dans l'onglet **Managed**. Toutes les applications ignorées seront transférées vers l'onglet **ignoré**. Idéalement, l'onglet découvert affiche zéro

application, de sorte qu'à mesure que de nouvelles applications sont installées, elles sont plus faciles à trouver et à gérer.

Gérer les applications par étiquette Kubernetes

Astra Control inclut une action en haut de la page applications nommée **define Custom app**. Vous pouvez utiliser cette action pour gérer les applications identifiées avec une étiquette Kubernetes. "[En savoir plus sur la définition d'applications personnalisées par Kubernetes label](#)".

Étapes

1. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez **applications**.
2. Sélectionnez **définir**.

3. Dans la boîte de dialogue **Define Custom application**, indiquez les informations requises pour gérer l'application :
 - a. **Nouvelle application** : saisissez le nom d'affichage de l'application.
 - b. **Cluster** : sélectionnez le cluster où réside l'application.
 - c. **Espace de noms** : sélectionnez l'espace de noms de l'application.
 - d. **Label**: Entrez un libellé ou sélectionnez un libellé parmi les ressources ci-dessous.
 - e. **Ressources sélectionnées** : affichez et gérez les ressources Kubernetes sélectionnées que vous souhaitez protéger (pods, secrets, volumes persistants, etc.).
 - Affichez les étiquettes disponibles en développant une ressource et en sélectionnant le nombre d'étiquettes.
 - Sélectionnez l'un des libellés.

Une fois que vous avez choisi un libellé, celui-ci s'affiche dans le champ **Label**. Astra Control met également à jour la section **Ressources non sélectionnées** pour afficher les ressources qui ne correspondent pas à l'étiquette sélectionnée.

- f. **Ressources non sélectionnées** : vérifiez les ressources de l'application que vous ne voulez pas protéger.

4. Sélectionnez **définir l'application personnalisée**.

Résultat

Astra Control permet de gérer l'application. Vous pouvez maintenant le trouver dans l'onglet **Managed**.

Ignorer les applications

Si une application a été découverte, elle apparaît dans la liste découverte. Dans ce cas, vous pouvez nettoyer la liste découverte afin que les nouvelles applications qui viennent d'être installées soient plus faciles à trouver. Vous pouvez aussi avoir des applications que vous gérez et décider par la suite que vous ne souhaitez plus les gérer. Si vous ne souhaitez pas gérer ces applications, vous pouvez indiquer qu'elles doivent être ignorées.

Par ailleurs, vous pouvez avoir besoin de gérer les applications sous un seul espace de noms (géré par un espace de noms). Vous pouvez ignorer les applications que vous souhaitez exclure de l'espace de noms.

Étapes

1. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez **applications**.
2. Sélectionnez **découvert** comme filtre.
3. Sélectionnez l'application.
4. Dans le menu actions, sélectionnez **Ignorer**.
5. Pour annuler l'ignorer, dans le menu actions, sélectionnez **Unignore**.

Annuler la gestion des applications

Lorsque vous ne souhaitez plus sauvegarder, créer des copies Snapshot ou cloner une application, vous pouvez arrêter de la gérer.



Si vous annulez la gestion d'une application, toutes les sauvegardes ou instantanés créés précédemment seront perdus.


Étapes

1. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez **applications**.
2. Sélectionnez **géré** comme filtre.
3. Sélectionnez l'application.
4. Dans le menu actions, sélectionnez **Unmanage**.
5. Vérifiez les informations.
6. Tapez « Unmanage » pour confirmer.
7. Sélectionnez **Oui, Annuler la gestion de l'application**.

Qu'en est-il des applications système ?

Astra Control détecte également les applications système qui s'exécutent sur un cluster Kubernetes. Vous

pouvez afficher les applications système en cochant la case **Afficher les applications système** sous le filtre Cluster dans la barre d'outils.

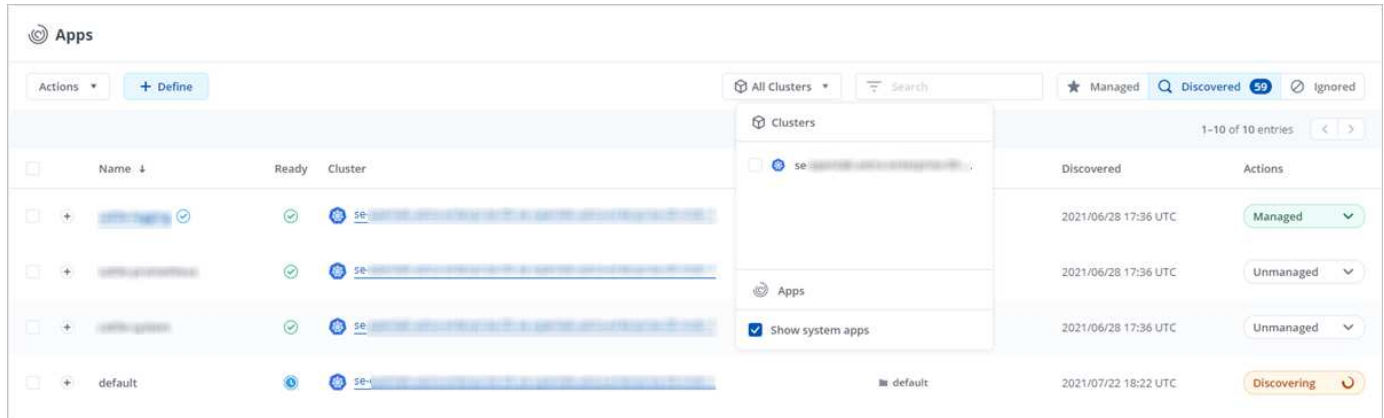

Nous ne vous montrons pas par défaut ces applications système car il est rare que vous ayez besoin de les sauvegarder.



Astra Control en soi n'est pas une application standard. Il s'agit d'une « application système ». Vous ne devriez pas essayer de gérer Astra Control lui-même. Le contrôle Astra lui-même n'est pas indiqué par défaut pour la direction. Pour afficher les applications système, utilisez le filtre "Afficher les applications système".

Trouvez plus d'informations

- ["Utilisez l'API de contrôle Astra"](#)

Définir un exemple d'application personnalisée

La création d'une application personnalisée vous permet de regrouper des éléments de votre cluster Kubernetes dans une seule application.

Une application personnalisée vous offre un contrôle plus granulaire sur les éléments à inclure dans une opération Astra Control, notamment :

- Clonage
- Snapshot
- Sauvegarde
- Règle de protection

Dans la plupart des cas, vous voudrez utiliser les fonctions d'Astra Control sur l'ensemble de votre application. Toutefois, vous pouvez également créer une application personnalisée pour utiliser ces fonctionnalités par les étiquettes que vous attribuez aux objets Kubernetes dans un espace de noms.

Pour créer une application personnalisée, accédez à la page applications et sélectionnez **+ définir**.

Lorsque vous effectuez vos sélections, la fenêtre de l'application personnalisée vous indique quelles ressources seront incluses ou exclues de votre application personnalisée. Cela vous permet de vous assurer que vous choisissiez les critères appropriés pour définir votre application personnalisée.



Les applications personnalisées ne peuvent être créées qu'au sein d'un espace de nom spécifié sur un même cluster. Astra Control ne prend pas en charge la capacité d'une application personnalisée à s'étendre sur plusieurs espaces de noms ou clusters.

Une étiquette est une paire clé/valeur que vous pouvez attribuer aux objets Kubernetes pour identification. Elles facilitent le tri, l'organisation et la recherche des objets Kubernetes. Pour en savoir plus sur les étiquettes Kubernetes, "[Consultez la documentation officielle Kubernetes](#)".



Le chevauchement de stratégies pour la même ressource sous des noms différents peut entraîner des conflits de données. Si vous créez une application personnalisée pour une ressource, assurez-vous qu'elle n'est pas en cours de clonage ou de sauvegarde dans le cadre d'autres stratégies.

Exemple : politique de protection séparée pour la libération de canaris

Dans cet exemple, l'équipe devops gère un déploiement canary Release. Leur cluster a trois modules exécutant Nginx. Deux des modules sont dédiés à la version stable. Le troisième pod est pour la libération des canaris.

L'administrateur Kubernetes de l'équipe devops ajoute ce label `deployment=stable` aux boîtiers de déverrouillage stables. L'équipe ajoute l'étiquette `deployment=canary` à la canary release pod.

La version stable de l'équipe inclut des snapshots horaires et des sauvegardes quotidiennes. La libération des canaris est plus éphémère, ils veulent donc créer une politique de protection moins agressive à court terme pour tout ce qui est étiqueté `deployment=canary`.

Afin d'éviter d'éventuels conflits de données, l'administrateur va créer deux apps personnalisées : une pour la version canary, et une pour la version stable. Les sauvegardes, snapshots et opérations de clonage sont donc séparés pour les deux groupes d'objets Kubernetes.

Étapes

1. Une fois que l'équipe a ajouté le cluster à Astra Control, l'étape suivante consiste à définir une application personnalisée. Pour ce faire, l'équipe sélectionne le bouton **+ Define** sur la page Apps.
2. Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, l'association est définie `devops-canary-deployment` comme nom de l'application. L'équipe choisit le cluster dans la liste déroulante **Cluster**, puis l'espace de noms de l'application dans la liste déroulante **namespace**.
3. L'association peut saisir l'une ou l'autre `deployment=canary` Dans le champ **étiquettes**, ou sélectionnez cette étiquette parmi les ressources répertoriées ci-dessous.
4. Après avoir défini l'application personnalisée pour le déploiement canary, l'équipe répète le processus pour un déploiement stable.

Lorsque l'équipe a fini de créer les deux applications personnalisées, elle peut traiter ces ressources comme n'importe quelle autre application Astra Control. Ils peuvent les cloner, créer des sauvegardes et des snapshots et créer une règle de protection personnalisée pour chaque groupe de ressources en fonction des étiquettes Kubernetes.

Protégez vos applications

Présentation de la protection

Vous pouvez créer des sauvegardes, des clones, des copies Snapshot et des règles de protection pour vos applications à l'aide d'Astra Control Center. La sauvegarde de vos applications aide vos services et vos données associées à être aussi disponibles que possible. En cas d'incident, la restauration à partir d'une sauvegarde permet une restauration complète d'une application et de ses données, avec une interruption minimale. Les sauvegardes, les clones et les snapshots contribuent à vous protéger contre les menaces classiques, comme les ransomwares, la perte accidentelle de données et les incidents environnementaux. ["Découvrez les types de protection des données disponibles dans Astra Control Center et le moment de les utiliser"](#).

Workflow de protection des applications

Vous pouvez utiliser l'exemple de flux de travail suivant pour commencer à protéger vos applications.

[Une seule] Sauvegardez toutes les applications

Pour être sûr que vos applications sont immédiatement protégées, ["créez une sauvegarde manuelle de toutes les applications"](#).

[Deux] Configurez une stratégie de protection pour chaque application

Pour automatiser les sauvegardes et snapshots futurs, ["configurez une stratégie de protection pour chaque application"](#). Par exemple, vous pouvez commencer avec des sauvegardes hebdomadaires et des snapshots quotidiens, et en conserver un mois pour les deux. Il est fortement recommandé d'automatiser les sauvegardes et les snapshots avec une règle de protection par rapport aux sauvegardes et snapshots manuels.

[Trois] Facultatif : ajustez les règles de protection

À mesure que les applications et leurs modèles d'utilisation évoluent, ajustez les règles de protection selon les besoins pour bénéficier d'une protection optimale.

[Quatre] En cas d'incident, restaurez vos applications

En cas de perte de données, vous pouvez effectuer une restauration par ["restauration de la dernière sauvegarde"](#) d'abord pour chaque application. Vous pouvez alors restaurer le dernier snapshot (si disponible).

Protéger les applications avec les snapshots et les sauvegardes

Protégez vos applications en effectuant des copies Snapshot et des sauvegardes à l'aide d'une stratégie de protection automatisée ou ad hoc. Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur Astra ou ["API de contrôle Astra"](#) pour protéger les applications.



Si vous utilisez Helm pour déployer des applications, Astra Control Center requiert Helm version 3. La gestion et le clonage des applications déployées avec Helm 3 (ou mises à niveau de Helm 2 à Helm 3) sont entièrement pris en charge. Les applications déployées avec Helm 2 ne sont pas prises en charge.



Lorsque vous créez un projet d'hébergement d'une application sur un cluster OpenShift, un UID SecurityContext est attribué au projet (ou à l'espace de noms Kubernetes). Pour permettre à Astra Control Center de protéger votre application et de la déplacer vers un autre cluster ou projet dans OpenShift, vous devez ajouter des règles qui permettent à l'application de s'exécuter comme un UID. Par exemple, les commandes OpenShift CLI suivantes octroient les règles appropriées à une application WordPress.

```
oc new-project wordpress
oc adm policy add-scc-to-group anyuid system:serviceaccounts:wordpress
oc adm policy add-scc-to-user privileged -z default -n wordpress
```

Configurer une règle de protection

Une règle de protection protège une application en créant des snapshots, des sauvegardes ou les deux à un calendrier défini. Vous pouvez choisir de créer des snapshots et des sauvegardes toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines et tous les mois, et vous pouvez spécifier le nombre de copies à conserver. Par exemple, une règle de protection peut créer des sauvegardes hebdomadaires et des snapshots quotidiens, et conserver les sauvegardes et les snapshots pendant un mois. La fréquence de création des snapshots et des sauvegardes et la durée de conservation dépendent des besoins de votre entreprise.

Étapes

1. Sélectionnez **applications**, puis le nom d'une application.
2. Sélectionnez **protection des données**.
3. Sélectionnez **configurer la stratégie de protection**.
4. Définissez un planning de protection en choisissant le nombre de snapshots et de sauvegardes pour conserver toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines et tous les mois.

Vous pouvez définir les horaires horaires, quotidiens, hebdomadaires et mensuels simultanément. Un programme ne s'active pas tant que vous n'avez pas défini de niveau de rétention.

L'exemple suivant illustre quatre planifications de protection : toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines et tous les mois pour les snapshots et les sauvegardes.

Configure protection policy

STEP 1/2: DETAILS

✕

PROTECTION SCHEDULE

🕒 Hourly

Every hour on the 0th minute, keep the last 4 snapshots

🕒 Daily

Daily at 02:00 (UTC), keep the last 15 snapshots

🕒 Weekly

Weekly on Mondays at 02:00 (UTC), keep the last 26 snapshots

🕒 Monthly

Every 1st of the month at 02:00 (UTC), keep the last 12 backups

● Hourly

● Daily

● **Weekly**

● Monthly

Select Weekday(s) (optional)

Monday X

Time (UTC) (optional)

02:00

– Snapshots to keep +

26

– Backups to keep +

0

BACKUP DESTINATION

Bucket

ntp-nautilus-bucket-10 - ntp-nautilus-bucket-10

Default

OVERVIEW

Schedule and retention

Define a policy to continuously protect your application on a schedule and configure a retention count to get started.

For select stateful applications, expect I/O to pause for a short time during a backup or snapshot operation.

Read more in [Protection policies](#)

📁 Application

cattle-logging

📁 Namespace

cattle-logging

📁 Cluster

se-openlab-astra-enterprise-05-se-openlab-astra-enterprise-05-mstr-1

Cancel

Review →

5. Sélectionnez **Revue**.

6. Sélectionnez **définir la stratégie de protection**.

Résultat

Astra Control Center implémente la règle de protection des données en créant et en conservant des snapshots et des sauvegardes à l'aide du calendrier et de la règle de conservation que vous avez définis.

Créer un snapshot

Vous pouvez créer un snapshot à la demande à tout moment.

Étapes

1. Sélectionnez **applications**.
2. Sélectionnez la liste déroulante dans la colonne **actions** pour l'application souhaitée.
3. Sélectionnez **instantané**.
4. Personnalisez le nom de l'instantané, puis sélectionnez **Review**.
5. Examinez le résumé de l'instantané et sélectionnez **instantané**.

Résultat

Le processus d'instantané commence. Un instantané a réussi lorsque l'état est **disponible** dans la colonne **actions** de la page **protection des données > snapshots**.

Créer une sauvegarde

Vous pouvez également sauvegarder une application à tout moment.

80



Les compartiments S3 du centre de contrôle Astra n'indiquent pas la capacité disponible. Avant de sauvegarder ou de cloner des applications gérées par Astra Control Center, vérifiez les informations de compartiment dans le système de gestion ONTAP ou StorageGRID.

Étapes

1. Sélectionnez **applications**.
2. Sélectionnez la liste déroulante dans la colonne **actions** pour l'application souhaitée.
3. Sélectionnez **Backup**.
4. Personnaliser le nom de la sauvegarde.
5. Choisissez de sauvegarder l'application à partir d'un snapshot existant. Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez choisir parmi une liste de snapshots existants.
6. Choisissez une destination pour la sauvegarde en sélectionnant dans la liste des compartiments de stockage.
7. Sélectionnez **Revue**.
8. Passez en revue le résumé des sauvegardes et sélectionnez **Backup**.

Résultat

Astra Control Center crée une sauvegarde de l'application.



Si votre réseau est en panne ou anormalement lent, une opération de sauvegarde risque d'être terminée. Ceci entraîne l'échec de la sauvegarde.



Il est impossible d'arrêter une sauvegarde en cours d'exécution. Si vous devez supprimer la sauvegarde, attendez qu'elle soit terminée, puis suivez les instructions de la section [Supprimer les sauvegardes](#). Pour supprimer une sauvegarde défectueuse, "[Utilisez l'API de contrôle Astra](#)".



Après une opération de protection des données (clonage, sauvegarde, restauration) et après le redimensionnement du volume persistant, il y a vingt minutes de retard avant que la nouvelle taille du volume ne s'affiche dans l'interface utilisateur. La protection des données fonctionne avec succès en quelques minutes et vous pouvez utiliser le logiciel de gestion pour le système back-end pour confirmer la modification de la taille du volume.

Afficher les snapshots et les sauvegardes

Vous pouvez afficher les instantanés et les sauvegardes d'une application à partir de l'onglet protection des données.

Étapes

1. Sélectionnez **applications**, puis le nom d'une application.
2. Sélectionnez **protection des données**.

Les snapshots s'affichent par défaut.
3. Sélectionnez **backups** pour afficher la liste des sauvegardes.

Supprimer les instantanés

Supprimez les snapshots programmés ou à la demande dont vous n'avez plus besoin.

Étapes

1. Sélectionnez **applications**, puis le nom d'une application.
2. Sélectionnez **protection des données**.
3. Sélectionnez la liste déroulante dans la colonne **actions** pour l'instantané souhaité.
4. Sélectionnez **Supprimer instantané**.
5. Tapez le mot "supprimer" pour confirmer la suppression, puis sélectionnez **Oui, Supprimer l'instantané**.

Résultat

Astra Control Center supprime le snapshot.

Supprimer les sauvegardes

Supprimez les sauvegardes planifiées ou à la demande qui ne vous sont plus nécessaires.



Il est impossible d'arrêter une sauvegarde en cours d'exécution. Si vous devez supprimer la sauvegarde, attendez qu'elle soit terminée, puis suivez ces instructions. Pour supprimer une sauvegarde défaillante, ["Utilisez l'API de contrôle Astra"](#).

1. Sélectionnez **applications**, puis le nom d'une application.
2. Sélectionnez **protection des données**.
3. Sélectionnez **backups**.
4. Sélectionnez la liste déroulante dans la colonne **actions** pour la sauvegarde souhaitée.
5. Sélectionnez **Supprimer sauvegarde**.
6. Tapez le mot "supprimer" pour confirmer la suppression, puis sélectionnez **Oui, Supprimer sauvegarde**.

Résultat

Astra Control Center supprime la sauvegarde.

Restaurez les applications

Astra Control peut restaurer votre application à partir d'un snapshot ou d'une sauvegarde. La restauration d'un snapshot existant est plus rapide lors de la restauration d'une application sur le même cluster. Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur de contrôle Astra ou ["API de contrôle Astra"](#) pour restaurer des applications.



Si vous utilisez Helm pour déployer des applications, Astra Control Center requiert Helm version 3. La gestion et le clonage des applications déployées avec Helm 3 (ou mises à niveau de Helm 2 à Helm 3) sont entièrement pris en charge. Les applications déployées avec Helm 2 ne sont pas prises en charge.



Si vous effectuez une restauration sur un autre cluster, assurez-vous que le cluster utilise le même mode d'accès aux volumes persistants (par exemple, ReadWriteMany). L'opération de restauration échoue si le mode d'accès au volume persistant de destination est différent.



Lorsque vous créez un projet d'hébergement d'une application sur un cluster OpenShift, un UID SecurityContext est attribué au projet (ou à l'espace de noms Kubernetes). Pour permettre à Astra Control Center de protéger votre application et de la déplacer vers un autre cluster ou projet dans OpenShift, vous devez ajouter des règles qui permettent à l'application de s'exécuter comme un UID. Par exemple, les commandes OpenShift CLI suivantes octroient les règles appropriées à une application WordPress.

```
oc new-project wordpress
oc adm policy add-scc-to-group anyuid system:serviceaccounts:wordpress
oc adm policy add-scc-to-user privileged -z default -n wordpress
```

Étapes

1. Sélectionnez **applications**, puis le nom d'une application.
2. Sélectionnez **protection des données**.
3. Si vous souhaitez effectuer une restauration à partir d'un instantané, conservez l'icône **snapshots** sélectionnée. Sinon, sélectionnez l'icône **backups** pour restaurer à partir d'une sauvegarde.
4. Sélectionnez la liste déroulante dans la colonne **actions** pour l'instantané ou la sauvegarde à partir duquel vous souhaitez restaurer.
5. Sélectionnez **Restaurer l'application**.
6. **Détails de restauration** : spécifiez les détails de l'application restaurée. Par défaut, le cluster et l'espace de noms actuels apparaissent. Laissez ces valeurs intactes pour restaurer une application sur place, ce qui rétablit sa version antérieure. Modifiez ces valeurs si vous souhaitez restaurer vers un autre cluster ou espace de noms.
 - Entrez un nom et un espace de noms pour l'application.
 - Choisissez le cluster de destination de l'application.
 - Sélectionnez **Revue**.
7. **Résumé de restauration** : consultez les détails de l'action de restauration, tapez "Restaurer", puis sélectionnez **Restaurer**.

Résultat

Astra Control Center restaure l'application en fonction des informations que vous avez fournies. Si vous avez restauré l'application sur place, le contenu des volumes persistants existants est remplacé par le contenu des volumes persistants de l'application restaurée.



Après une opération de protection des données (clonage, sauvegarde, restauration) et après le redimensionnement du volume persistant, il y a vingt minutes de retard avant que la nouvelle taille du volume ne s'affiche dans l'interface utilisateur. La protection des données fonctionne avec succès en quelques minutes et vous pouvez utiliser le logiciel de gestion pour le système back-end pour confirmer la modification de la taille du volume.

Cloner et migrer les applications

Clonez une application existante pour créer une application dupliquée sur le même cluster Kubernetes ou sur un autre cluster. Le clonage peut être utile pour déplacer des applications et du stockage d'un cluster Kubernetes vers un autre. Par exemple, il peut être intéressant de déplacer les workloads dans un pipeline ci/CD et entre les espaces de noms Kubernetes. Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur Astra ou ["API de contrôle"](#)

Astra" clonage et migration des applications.



Si vous déployez une application avec une classe de stockage définie de manière explicite et que vous devez cloner l'application, le cluster cible doit avoir la classe de stockage spécifiée à l'origine. Le clonage d'une application avec une classe de stockage explicitement définie sur un cluster ne disposant pas de la même classe de stockage échouera.



Si vous clonez une instance déployée par l'opérateur de Jenkins ci, vous devez restaurer manuellement les données persistantes. Il s'agit d'une limitation du modèle de déploiement de l'application.



Si vous clonez une application entre les clusters, les clusters source et destination doivent être de la même distribution qu'OpenShift. Par exemple, si vous clonez une application depuis un cluster OpenShift 4.7, utilisez un cluster de destination qui est également OpenShift 4.7.

Lorsque Astra Control Center clone une application, il crée un clone de la configuration des applications et du stockage persistant.



Les compartiments S3 du centre de contrôle Astra n'indiquent pas la capacité disponible. Avant de sauvegarder ou de cloner des applications gérées par Astra Control Center, vérifiez les informations de compartiment dans le système de gestion ONTAP ou StorageGRID.



Lorsque vous créez un projet d'hébergement d'une application sur un cluster OpenShift, un UID SecurityContext est attribué au projet (ou à l'espace de noms Kubernetes). Pour permettre à Astra Control Center de protéger votre application et de la déplacer vers un autre cluster ou projet dans OpenShift, vous devez ajouter des règles qui permettent à l'application de s'exécuter comme un UID. Par exemple, les commandes OpenShift CLI suivantes octroient les règles appropriées à une application WordPress.

```
oc new-project wordpress
oc adm policy add-scc-to-group anyuid system:serviceaccounts:wordpress
oc adm policy add-scc-to-user privileged -z default -n wordpress
```

Ce dont vous avez besoin

Pour cloner les applications vers un autre cluster, il vous faut un compartiment par défaut. Lorsque vous ajoutez votre premier compartiment, il devient le compartiment par défaut.

Étapes

1. Sélectionnez **applications**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez la liste déroulante dans la colonne **actions** pour l'application souhaitée.
 - Sélectionnez le nom de l'application souhaitée et sélectionnez la liste déroulante d'état en haut à droite de la page.
3. Sélectionnez **Clone**.
4. **Détails du clone** : spécifiez les détails du clone :
 - Entrez un nom.
 - Entrez un namespace pour le clone.

- Choisissez un cluster de destination pour le clone.
 - Indiquez si vous souhaitez créer le clone à partir d'un snapshot ou d'une sauvegarde existant. Si vous ne sélectionnez pas cette option, Astra Control Center crée le clone à partir de l'état actuel de l'application.
5. **Source** : si vous choisissez de cloner à partir d'un snapshot ou d'une sauvegarde existant, choisissez le snapshot ou la sauvegarde que vous souhaitez utiliser.
 6. Sélectionnez **Revue**.
 7. **Résumé du clone** : consultez les détails sur le clone et sélectionnez **Clone**.

Résultat

Astra Control Center clone cette application en fonction des informations que vous avez fournies. L'opération de clonage est réussie lorsque le nouveau clone d'application est dans `Available`. Indiquez la page **applications**.



Après une opération de protection des données (clonage, sauvegarde, restauration) et après le redimensionnement du volume persistant, il y a vingt minutes de retard avant que la nouvelle taille du volume ne s'affiche dans l'interface utilisateur. La protection des données fonctionne avec succès en quelques minutes et vous pouvez utiliser le logiciel de gestion pour le système back-end pour confirmer la modification de la taille du volume.

Gérer les crochets d'exécution de l'application

Un crochet d'exécution est un script personnalisé que vous pouvez exécuter avant ou après un instantané d'une application gérée. Par exemple, si vous disposez d'une application de base de données, vous pouvez utiliser des crochets d'exécution pour interrompre toutes les transactions de base de données avant un instantané et reprendre les transactions une fois l'instantané terminé. Les snapshots sont ainsi cohérents au niveau des applications.

Crochets d'exécution par défaut et expressions régulières

Pour certaines applications, Astra Control est doté de crochets d'exécution par défaut fournis par NetApp qui gèrent les opérations de gel et de dégel avant et après les snapshots. Astra Control utilise des expressions régulières pour faire correspondre l'image de conteneur d'une application à ces applications :

- MariaDB
 - Expression régulière correspondante : `\bmariadb\b`
- MySQL
 - Expression régulière correspondante : `\bmysql\b`
- PostgreSQL
 - Expression régulière correspondante : `\bpostgres\b`

S'il y a une correspondance, les crochets d'exécution par défaut fournis par NetApp pour cette application apparaissent dans la liste des crochets d'exécution actifs de l'application, et ces crochets s'exécutent automatiquement lorsque des instantanés de cette application sont effectués. Si l'une de vos applications personnalisées possède un nom d'image similaire qui correspond à l'une des expressions régulières (et que vous ne souhaitez pas utiliser les crochets d'exécution par défaut), vous pouvez modifier le nom de l'image, ou désactivez le crochet d'exécution par défaut pour cette application et utilisez plutôt un crochet personnalisé.

Vous ne pouvez pas supprimer ou modifier les crochets d'exécution par défaut.

Remarques importantes sur les crochets d'exécution personnalisés

Lors de la planification de crochets d'exécution pour vos applications, tenez compte des points suivants.

- Astra Control nécessite que les crochets d'exécution soient écrits au format de scripts shell exécutables.
- La taille du script est limitée à 128 Ko.
- Astra Control utilise les paramètres de crochet d'exécution et tout critère de correspondance pour déterminer quels crochets s'appliquent à un instantané.
- Toutes les défaillances de crochet d'exécution sont des défaillances logicielles ; d'autres crochets et l'instantané sont toujours tentés même en cas de défaillance d'un crochet. Cependant, lorsqu'un crochet échoue, un événement d'avertissement est enregistré dans le journal des événements de la page **activité**.
- Pour créer, modifier ou supprimer des crochets d'exécution, vous devez être un utilisateur disposant des autorisations propriétaire, administrateur ou membre.
- Si l'exécution d'un crochet d'exécution prend plus de 25 minutes, le crochet échoue, créant une entrée de journal d'événements avec un code retour « N/A ». Tout instantané affecté expire et sera marqué comme ayant échoué, avec une entrée du journal des événements qui en résulte indiquant le délai d'attente.



Puisque les crochets d'exécution réduisent souvent ou désactivent complètement la fonctionnalité de l'application contre laquelle ils sont en cours d'exécution, vous devez toujours essayer de réduire le temps d'exécution de vos crochets d'exécution personnalisés.

Lors de l'exécution d'un instantané, les événements de hook d'exécution ont lieu dans l'ordre suivant :

1. Tous les crochets d'exécution par défaut fournis par NetApp s'exécutent sur les conteneurs appropriés.
2. Tous les crochets d'exécution pré-snapshot personnalisés applicables sont exécutés sur les conteneurs appropriés. Vous pouvez créer et exécuter autant de crochets pré-snapshot personnalisés que vous le souhaitez, mais l'ordre d'exécution de ces crochets avant que le snapshot ne soit ni garanti ni configurable.
3. Le snapshot est effectué.
4. Tous les crochets d'exécution post-snapshot personnalisés applicables sont exécutés sur les conteneurs appropriés. Vous pouvez créer et exécuter autant de crochets post-snapshot personnalisés que vous le souhaitez, mais l'ordre d'exécution de ces crochets après le snapshot n'est ni garanti ni configurable.
5. Tous les crochets d'exécution post-snapshot par défaut fournis par NetApp s'exécutent sur les conteneurs appropriés.



Vous devez toujours tester vos scripts d'exécution avant de les activer dans un environnement de production. Vous pouvez utiliser la commande 'kubectl exec' pour tester aisément les scripts. Une fois que vous avez activé les crochets d'exécution dans un environnement de production, testez les snapshots obtenus pour vous assurer qu'ils sont cohérents. Pour ce faire, vous pouvez cloner l'application dans un espace de noms temporaire, restaurer le snapshot, puis tester l'application.

Afficher les crochets d'exécution existants

Vous pouvez afficher les crochets d'exécution d'une application personnalisés ou par défaut fournis par NetApp.

Étapes

1. Accédez à **applications**, puis sélectionnez le nom d'une application gérée.
2. Sélectionnez l'onglet **crochets d'exécution**.

Vous pouvez afficher tous les crochets d'exécution activés ou désactivés dans la liste résultante. Vous pouvez voir l'état d'un crochet, sa source et le moment où il est exécuté (pré ou post-instantané). Pour afficher les journaux d'événements entourant les crochets d'exécution, accédez à la page **activité** dans la zone de navigation de gauche.

Créer un crochet d'exécution personnalisé

Vous pouvez créer un crochet d'exécution personnalisé pour une application. Voir "[Exemples de crochet d'exécution](#)" pour des exemples de crochet. Vous devez disposer d'autorisations propriétaire, administrateur ou membre pour créer des crochets d'exécution.



Lorsque vous créez un script de shell personnalisé à utiliser comme crochet d'exécution, n'oubliez pas de spécifier le shell approprié au début du fichier, sauf si vous exécutez des commandes linux ou fournissez le chemin complet à un exécutable.

Étapes

1. Sélectionnez **applications**, puis le nom d'une application gérée.
2. Sélectionnez l'onglet **crochets d'exécution**.
3. Sélectionnez **Ajouter un nouveau crochet**.
4. Dans la zone **Détails du crochet**, selon le moment où le crochet doit être exécuté, choisissez **Préinstantané** ou **Post-instantané**.
5. Saisissez un nom unique pour le crochet.
6. (Facultatif) saisissez les arguments à transmettre au crochet pendant l'exécution, en appuyant sur la touche entrée après chaque argument que vous entrez pour enregistrer chacun.
7. Dans la zone **Images conteneur**, si le crochet doit être exécuté sur toutes les images de conteneur contenues dans l'application, activez la case à cocher **appliquer à toutes les images de conteneur**. Si, à la place, le crochet ne doit agir que sur une ou plusieurs images de conteneur spécifiées, entrez les noms d'image de conteneur dans le champ **noms d'image de conteneur à associer**.
8. Dans la zone **script**, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Charger un script personnalisé.
 - i. Sélectionnez l'option **Télécharger le fichier**.
 - ii. Accédez à un fichier et téléchargez-le.
 - iii. Donnez un nom unique au script.
 - iv. (Facultatif) Entrez toutes les notes que les autres administrateurs doivent connaître au sujet du script.
 - Coller dans un script personnalisé à partir du presse-papiers.
 - i. Sélectionnez l'option **Coller dans le presse-papiers**.
 - ii. Sélectionnez le champ de texte et collez le texte du script dans le champ.
 - iii. Donnez un nom unique au script.
 - iv. (Facultatif) Entrez toutes les notes que les autres administrateurs doivent connaître au sujet du script.

9. Sélectionnez **Ajouter crochet**.

Désactivez un crochet d'exécution

Vous pouvez désactiver un crochet d'exécution si vous souhaitez l'empêcher temporairement de s'exécuter avant ou après un instantané d'une application. Vous devez disposer d'autorisations propriétaire, administrateur ou membre pour désactiver les crochets d'exécution.

Étapes

1. Sélectionnez **applications**, puis le nom d'une application gérée.
2. Sélectionnez l'onglet **crochets d'exécution**.
3. Sélectionnez la liste déroulante **actions** pour un crochet que vous souhaitez désactiver.
4. Sélectionnez **Désactiver**.

Supprimer un crochet d'exécution

Vous pouvez supprimer entièrement un crochet d'exécution si vous n'en avez plus besoin. Vous devez disposer d'autorisations propriétaire, administrateur ou membre pour supprimer les crochets d'exécution.

Étapes

1. Sélectionnez **applications**, puis le nom d'une application gérée.
2. Sélectionnez l'onglet **crochets d'exécution**.
3. Sélectionnez la liste déroulante **actions** pour un crochet que vous souhaitez supprimer.
4. Sélectionnez **Supprimer**.

Exemples de crochet d'exécution

Utilisez les exemples suivants pour avoir une idée de la structure de vos crochets d'exécution. Vous pouvez utiliser ces crochets comme modèles ou comme scripts de test.

Exemple de réussite simple

Voici un exemple de crochet simple qui réussit et écrit un message sur une sortie standard et une erreur standard.

```
#!/bin/sh

# success_sample.sh
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None
#

#
# Writes the given message to standard output
```

```

#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}

#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}

#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample.sh"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0

```

Exemple de réussite simple (version bash)

Voici un exemple de crochet simple qui réussit et écrit un message sur une sortie standard et une erreur standard, écrit pour bash.

```

#!/bin/bash

# success_sample.bash

```

```

#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}

#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}

#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample.bash"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0

```

Exemple de réussite simple (version zsh)

Voici un exemple de crochet simple qui réussit et écrit un message sur une sortie standard et une erreur standard, écrite pour le shell Z.

```
#!/bin/zsh

# success_sample.zsh
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None
#

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}

#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}

#
# main
#
```

```
# log something to stdout
info "running success_sample.zsh"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

Exemple de réussite avec les arguments

L'exemple suivant montre comment utiliser des args dans un crochet.

```
#!/bin/sh

# success_sample_args.sh
#
# A simple success hook script with args for testing purposes.
#
# args: Up to two optional args that are echoed to stdout

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}

#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}
```

```

#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample_args.sh"


# collect args
arg1=$1
arg2=$2


# output args and arg count to stdout
info "number of args: $#"
```

```

info "arg1 ${arg1}"
info "arg2 ${arg2}"


# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0

```

Exemple de crochet pré-instantané/post-instantané

L'exemple suivant montre comment le même script peut être utilisé à la fois pour un pré-snapshot et un crochet post-snapshot.

```

#!/bin/sh

# success_sample_pre_post.sh
#
# A simple success hook script example with an arg for testing purposes
# to demonstrate how the same script can be used for both a prehook and
# posthook
#
# args: [pre|post]


# unique error codes for every error case
ebase=100
eusage=$((ebase+1))
ebadstage=$((ebase+2))
epre=$((ebase+3))
epost=$((ebase+4))

```



```

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}

#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}

#
# Would run prehook steps here
#
prehook() {
    info "Running noop prehook"
    return 0
}

#
# Would run posthook steps here
#
posthook() {
    info "Running noop posthook"
    return 0
}

```

```

#
# main
#

# check arg
stage=$1
if [ -z "${stage}" ]; then
    echo "Usage: $0 <pre|post>"
    exit ${eusage}
fi

if [ "${stage}" != "pre" ] && [ "${stage}" != "post" ]; then
    echo "Invalid arg: ${stage}"
    exit ${ebadstage}
fi

# log something to stdout
info "running success_sample_pre_post.sh"

if [ "${stage}" = "pre" ]; then
    prehook
    rc=$?
    if [ ${rc} -ne 0 ]; then
        error "Error during prehook"
    fi
fi

if [ "${stage}" = "post" ]; then
    posthook
    rc=$?
    if [ ${rc} -ne 0 ]; then
        error "Error during posthook"
    fi
fi

exit ${rc}

```

Exemple de panne

L'exemple suivant montre comment vous pouvez gérer les défaillances d'un crochet.

```

#!/bin/sh

# failure_sample_arg_exit_code.sh
#
# A simple failure hook script for testing purposes.

```

```

#
# args: [the exit code to return]
#

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}

#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}

#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_sample_arg_exit_code.sh"

argexitcode=$1

# log to stderr
error "script failed, returning exit code ${argexitcode}"

# exit with specified exit code

```

```
exit ${argexitcode}
```

Exemple détaillé d'échec

L'exemple suivant montre comment gérer les défaillances d'un crochet, avec une consignation plus détaillée.

```
#!/bin/sh

# failure_sample_verbose.sh
#
# A simple failure hook script with args for testing purposes.
#
# args: [The number of lines to output to stdout]

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}

#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}

#
# main
```

```
#

# log something to stdout
info "running failure_sample_verbose.sh"

# output arg value to stdout
linecount=$1
info "line count ${linecount}"

# write out a line to stdout based on line count arg
i=1
while [ "$i" -le ${linecount} ]; do
    info "This is line ${i} from failure_sample_verbose.sh"
    i=$(( i + 1 ))
done

error "exiting with error code 8"
exit 8
```

Échec avec un exemple de code de sortie

L'exemple suivant illustre l'échec d'un crochet avec un code de sortie.

```
#!/bin/sh

# failure_sample_arg_exit_code.sh
#
# A simple failure hook script for testing purposes.
#
# args: [the exit code to return]
#

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}

#
# Writes the given information message to standard output
```

```

#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}

#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_sample_arg_exit_code.sh"

argexitcode=$1

# log to stderr
error "script failed, returning exit code ${argexitcode}"

# exit with specified exit code
exit ${argexitcode}

```

Exemple de succès après échec

L'exemple suivant illustre l'échec d'un crochet lors de sa première exécution, mais la réussite après la seconde course.

```

#!/bin/sh

# failure_then_success_sample.sh
#
# A hook script that fails on initial run but succeeds on second run for
# testing purposes.
#
# Helpful for testing retry logic for post hooks.
#

```

```

# args: None
#

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}

#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}

#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_success sample.sh"

if [ -e /tmp/hook-test.junk ] ; then
    info "File does exist. Removing /tmp/hook-test.junk"
    rm /tmp/hook-test.junk
    info "Second run so returning exit code 0"
    exit 0
else

```


```
info "File does not exist. Creating /tmp/hook-test.junk"
echo "test" > /tmp/hook-test.junk
error "Failed first run, returning exit code 5"
exit 5
```

fi

Afficher l'état des applications et des clusters

Affichez un récapitulatif de l'état des applications et du cluster

Sélectionnez **Dashboard** pour afficher une vue de haut niveau de vos applications, clusters, systèmes back-end de stockage et leur état de santé.

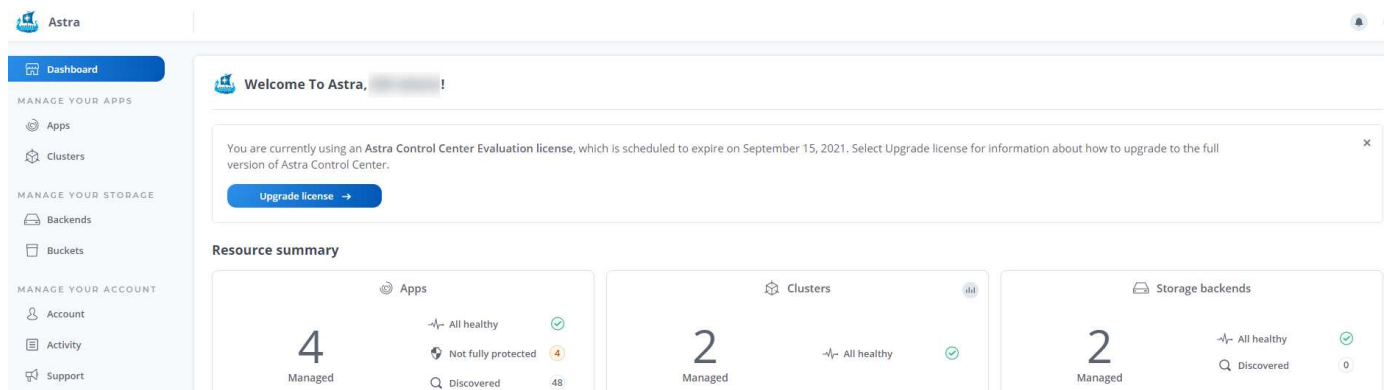

Il ne s'agit pas seulement de numéros statiques ou d'États, mais vous pouvez explorer chacun de ces numéros. Par exemple, si les applications ne sont pas totalement protégées, vous pouvez passer le curseur de la souris sur l'icône pour identifier les applications qui ne sont pas totalement protégées, ce qui explique pourquoi.

Mosaïque applications

La mosaïque **applications** vous aide à identifier les éléments suivants :

- Combien d'applications gérez-vous actuellement avec Astra ?
- Si ces applications gérées sont en bon état.
- Que les applications soient entièrement protégées (elles sont protégées si des sauvegardes récentes sont disponibles).
- Le nombre d'applications découvertes, mais non gérées.

Dans l'idéal, ce nombre est égal à zéro, car vous pouvez gérer ou ignorer les applications après leur découverte. Vous devez ensuite surveiller le nombre d'applications découvertes dans le tableau de bord pour déterminer quand les développeurs ajoutent de nouvelles applications à un cluster.

Mosaïque de groupes

La mosaïque **clusters** fournit des détails similaires sur l'état de santé des clusters que vous gérez en utilisant Astra Control Center, et vous pouvez explorer vers le bas pour obtenir plus de détails comme vous pouvez avec une application.

Mosaïque des systèmes back-end de stockage

La mosaïque **Storage backend** fournit des informations pour vous aider à identifier la santé des systèmes back-end :

- Nombre de systèmes back-end gérés
- Que ces systèmes back-end gérés soient en bon état
- Que les systèmes back-end soient entièrement protégés
- Le nombre de systèmes back-end découverts et ne sont pas encore gérés.

Afficher l'état de santé et les détails des clusters

Une fois que vous avez ajouté des clusters à gérer par Astra Control Center, vous pouvez afficher des informations détaillées sur le cluster, notamment son emplacement, les nœuds de travail, les volumes persistants et les classes de stockage.

Étapes

1. Dans l'interface utilisateur du Centre de contrôle Astra, sélectionnez **clusters**.
2. Sur la page **clusters**, sélectionnez le cluster dont vous souhaitez afficher les détails.
3. Consultez les informations sur les onglets **Présentation**, **stockage** et **activité** pour trouver les informations que vous recherchez.
 - **Présentation** : détails sur les nœuds de travail, y compris leur état.
 - **Stockage** : volumes persistants associés au calcul, y compris la classe et l'état du stockage.
 - **Activité** : affiche les activités liées au cluster.



Vous pouvez également afficher les informations du groupe d'instruments à partir du Centre de contrôle Astra **Tableau de bord**. Dans l'onglet **clusters** sous **Résumé des ressources**, vous pouvez sélectionner les clusters gérés, qui vous permettent d'accéder à la page **clusters**. Après avoir accédé à la page **clusters**, suivez les étapes décrites ci-dessus.

Afficher l'état de santé et les détails d'une application

Après avoir commencé à gérer une application, Astra fournit des informations détaillées sur l'application qui vous permet d'identifier son état (qu'il s'agisse d'une application en bon état), son état de protection (qu'il soit entièrement protégé en cas de défaillance), les pods, le stockage persistant, et bien plus encore.

Étapes

1. Dans l'interface utilisateur du Centre de contrôle Astra, sélectionnez **applications**, puis le nom d'une application.
2. Trouvez les informations que vous recherchez :

Statut de l'application

Fournit un état qui reflète l'état de l'application dans Kubernetes. Par exemple, les pods et les volumes persistants sont-ils en ligne ? Si une application est défectueuse, vous devez chercher à résoudre le problème sur le cluster en consultant les journaux Kubernetes. Astra ne fournit pas d'informations pour vous aider à réparer une application défaillante.

État de la protection des applications

Fournit un état de protection de l'application :

- **Entièrement protégé** : l'application dispose d'un programme de sauvegarde actif et d'une sauvegarde réussie qui a moins d'une semaine
- **Partiellement protégé** : l'application dispose d'un programme de sauvegarde actif, d'un programme de snapshots actif ou d'une sauvegarde ou d'un snapshot réussi
- **Non protégé** : Les applications qui ne sont ni totalement protégées ni partiellement protégées.

Vous ne pouvez pas être entièrement protégé tant que vous n'avez pas une sauvegarde récente. Ceci est important, car les sauvegardes sont stockées dans un magasin d'objets à distance des volumes persistants. En cas de défaillance ou d'accident, le cluster doit être doté d'un stockage persistant, alors vous devez effectuer une sauvegarde pour effectuer une restauration. Un snapshot ne vous permettrait pas de restaurer votre système.

Présentation

Informations sur l'état des modules associés à l'application.

Protection des données

Vous permet de configurer une règle de protection des données et d'afficher les snapshots et les sauvegardes existants.

Stockage

Vous indique les volumes persistants au niveau de l'application. L'état d'un volume persistant est du point de vue du cluster Kubernetes.

Ressources

Vous permet de vérifier quelles ressources sont sauvegardées et gérées.

Activité

Affiche les activités associées à l'application.



Vous pouvez également afficher les informations de l'application à partir du Centre de contrôle Astra **Tableau de bord**. Dans l'onglet **applications** sous **Résumé des ressources**, vous pouvez sélectionner les applications gérées, qui vous permettent d'accéder à la page **applications**. Après avoir accédé à la page **applications**, suivez les étapes décrites ci-dessus.

Gérez votre compte

Gérer les utilisateurs

Vous pouvez ajouter, supprimer et modifier les utilisateurs de votre installation Astra Control Center à l'aide de l'interface utilisateur du Centre de contrôle Astra. Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur Astra ou ["API de contrôle Astra"](#) pour gérer les utilisateurs.

Ajouter des utilisateurs

Les propriétaires et administrateurs de comptes peuvent ajouter d'autres utilisateurs à l'installation d'Astra Control Center.

Étapes

1. Dans la zone de navigation **gérer votre compte**, sélectionnez **compte**.
2. Sélectionnez l'onglet **utilisateurs**.
3. Sélectionnez **Ajouter utilisateur**.
4. Entrez le nom de l'utilisateur, son adresse e-mail et son mot de passe temporaire.

L'utilisateur doit modifier le mot de passe lors de sa première connexion.

5. Sélectionnez un rôle d'utilisateur avec les autorisations système appropriées.

Chaque rôle offre les autorisations suivantes :

- Un **Viewer** peut afficher les ressources.
- Un **membre** dispose des autorisations de rôle Viewer et peut gérer les applications et les clusters, mais ne peut pas annuler la gestion des applications ou des clusters, ni supprimer des instantanés ou des sauvegardes.
- Un **Admin** dispose des autorisations de rôle de membre et peut ajouter et supprimer d'autres utilisateurs, à l'exception du propriétaire.
- Un **propriétaire** possède des autorisations de rôle d'administrateur et peut ajouter et supprimer des comptes d'utilisateur.

6. Sélectionnez **Ajouter**.

Gérer les mots de passe

Vous pouvez gérer les mots de passe des comptes utilisateur dans Astra Control Center.

Changer votre mot de passe

Vous pouvez modifier le mot de passe de votre compte utilisateur à tout moment.

Étapes

1. Sélectionnez l'icône utilisateur en haut à droite de l'écran.
2. Sélectionnez **Profile**.
3. Sélectionnez la liste déroulante **actions** et sélectionnez **Modifier le mot de passe**.
4. Saisissez un mot de passe conforme aux exigences de mot de passe.
5. Saisissez à nouveau le mot de passe pour le confirmer.
6. Sélectionnez **changer mot de passe**.

Réinitialiser le mot de passe d'un autre utilisateur

Si votre compte dispose des autorisations de rôle Administrateur ou propriétaire, vous pouvez réinitialiser les mots de passe des autres comptes utilisateur ainsi que les vôtres. Lorsque vous réinitialisez un mot de passe, vous attribuez un mot de passe temporaire que l'utilisateur devra modifier lors de la connexion.

Étapes

1. Dans la zone de navigation **gérer votre compte**, sélectionnez **compte**.
2. Dans l'onglet **utilisateurs**, sélectionnez la liste déroulante dans la colonne **état** de l'utilisateur.
3. Sélectionnez **Réinitialiser le mot de passe**.

4. Saisissez un mot de passe temporaire conforme aux exigences de mot de passe.
5. Saisissez à nouveau le mot de passe pour le confirmer.



Lors de la prochaine connexion de l'utilisateur, l'utilisateur est invité à modifier le mot de passe.

6. Sélectionnez **Réinitialiser le mot de passe**.

Modifier le rôle d'un utilisateur

Les utilisateurs ayant le rôle propriétaire peuvent modifier le rôle de tous les utilisateurs, tandis que les utilisateurs disposant du rôle Administrateur peuvent modifier le rôle des utilisateurs qui ont le rôle Administrateur, membre ou Visionneuse.

Étapes

1. Dans la zone de navigation **gérer votre compte**, sélectionnez **compte**.
2. Dans l'onglet **utilisateurs**, sélectionnez la liste déroulante dans la colonne **rôle** de l'utilisateur.
3. Sélectionnez un nouveau rôle, puis sélectionnez **changer le rôle** lorsque vous y êtes invité.

Résultat

Astra Control Center met à jour les autorisations de l'utilisateur en fonction du nouveau rôle que vous avez sélectionné.

Supprimer des utilisateurs

Les utilisateurs disposant du rôle propriétaire ou administrateur peuvent à tout moment supprimer d'autres utilisateurs du compte.

Étapes

1. Dans la zone de navigation **gérer votre compte**, sélectionnez **compte**.
2. Dans l'onglet **Users**, cochez la case de la ligne de chaque utilisateur que vous souhaitez supprimer.
3. Sélectionnez **actions** et sélectionnez **Supprimer utilisateur/s**.
4. Lorsque vous y êtes invité, confirmez la suppression en saisissant le mot "supprimer", puis sélectionnez **Oui, Supprimer l'utilisateur**.


Résultat

Astra Control Center supprime l'utilisateur du compte.

Afficher et gérer les notifications

Astra vous avertit lorsque les actions sont terminées ou en échec. Par exemple, vous verrez une notification si une sauvegarde d'une application a réussi.

Le nombre de notifications non lues est disponible dans le coin supérieur droit de l'interface :

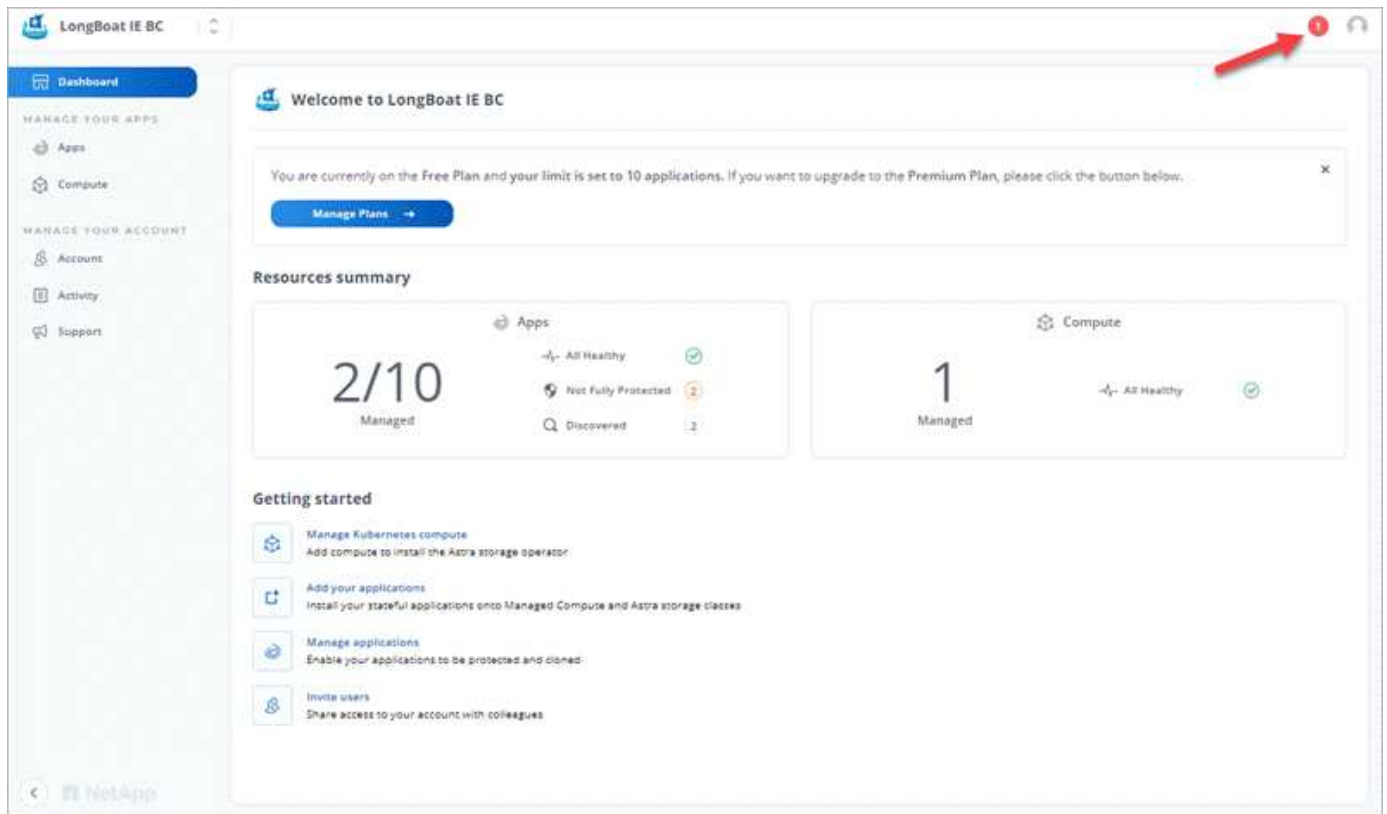

Vous pouvez afficher ces notifications et les marquer comme lues (cela peut s'avérer pratique si vous souhaitez effacer les notifications non lues comme nous le faisons).

Étapes

1. Sélectionnez le nombre de notifications non lues en haut à droite.



2. Examinez les notifications, puis sélectionnez **Marquer comme lu** ou **Afficher toutes les notifications**.

Si vous avez sélectionné **Afficher toutes les notifications**, la page Notifications se charge.

3. Sur la page **Notifications**, affichez les notifications, sélectionnez celles que vous souhaitez marquer comme lu, sélectionnez **action** et **Marquer comme lu**.

Ajouter et supprimer des informations d'identification

Ajoutez et supprimez des identifiants pour les fournisseurs de cloud privé local, comme ONTAP S3, les clusters Kubernetes gérés avec OpenShift ou les clusters Kubernetes non gérés depuis votre compte à tout moment. Astra Control Center utilise ces identifiants pour détecter les clusters Kubernetes et les applications sur les clusters et provisionner les ressources en votre nom.

Notez que tous les utilisateurs d'Astra Control Center partagent les mêmes informations d'identification.

Ajouter des informations d'identification

Vous pouvez ajouter des informations d'identification à Astra Control Center lorsque vous gérez des clusters. Pour ajouter des informations d'identification en ajoutant un nouveau cluster, reportez-vous à la section ["Ajouter un cluster Kubernetes"](#).



Si vous créez la vôtre `kubeconfig` fichier, vous ne devez définir que **un** élément de contexte dans celui-ci. Voir ["Documentation Kubernetes"](#) pour plus d'informations sur la création `kubeconfig` fichiers.

Supprimer les informations d'identification


Supprimez les informations d'identification d'un compte à tout moment. Vous ne devez supprimer les informations d'identification qu'après ["annuler la gestion de tous les clusters associés"](#).



Le premier ensemble d'informations d'identification que vous ajoutez à Astra Control Center est toujours utilisé car Astra Control Center utilise les informations d'identification pour s'authentifier auprès du compartiment de secours. Il est préférable de ne pas supprimer ces informations d'identification.

Étapes

1. Sélectionnez **compte > informations d'identification**.
2. Sélectionnez la liste déroulante dans la colonne **État** pour les informations d'identification que vous souhaitez supprimer.
3. Sélectionnez **Supprimer**.

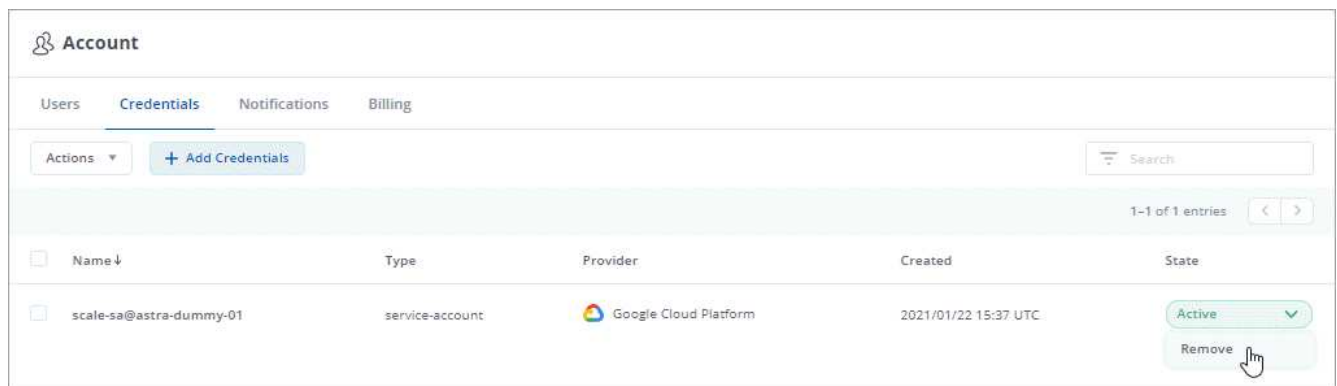

4. Tapez le mot "supprimer" pour confirmer la suppression, puis sélectionnez **Oui, Supprimer les informations d'identification**.

Résultat

Astra Control Center supprime les informations d'identification du compte.

Surveillez l'activité des comptes

Vous pouvez consulter les détails des activités de votre compte Astra Control. Par exemple, lorsque de nouveaux utilisateurs ont été invités, lorsqu'un cluster a été ajouté ou lorsqu'un snapshot a été créé. Vous pouvez également exporter votre activité de compte vers un fichier CSV.

Afficher toutes les activités du compte dans Astra Control

1. Sélectionnez **activité**.
2. Utilisez les filtres pour réduire la liste des activités ou utilisez la zone de recherche pour trouver exactement ce que vous recherchez.
3. Sélectionnez **Exporter au format CSV** pour télécharger l'activité de votre compte dans un fichier CSV.

Afficher l'activité d'un compte pour une application spécifique

1. Sélectionnez **applications**, puis le nom d'une application.

2. Sélectionnez **activité**.

Afficher l'activité des comptes pour les clusters

1. Sélectionnez **clusters**, puis le nom du cluster.
2. Sélectionnez **activité**.

Prenez des mesures pour résoudre les événements qui nécessitent votre attention

1. Sélectionnez **activité**.
2. Sélectionnez un événement qui nécessite une attention particulière.
3. Sélectionnez l'option de liste déroulante **prendre une action**.

Dans cette liste, vous pouvez consulter les actions correctives possibles, consulter la documentation associée au problème et obtenir de l'aide pour résoudre ce dernier.

Mettre à jour une licence existante

Vous pouvez convertir une licence d'évaluation en licence complète, ou mettre à jour une évaluation existante ou une licence complète avec une nouvelle licence. Si vous ne disposez pas d'une licence complète, contactez votre contact commercial NetApp pour obtenir une licence complète et un numéro de série. Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur Astra ou "[API de contrôle Astra](#)" pour mettre à jour une licence existante.

Étapes

1. Connectez-vous au "[Site de support NetApp](#)".
2. Accédez à la page de téléchargement d'Astra Control Center, entrez le numéro de série et téléchargez le fichier de licence NetApp complet (NLF).
3. Connectez-vous à l'interface utilisateur du centre de contrôle Astra.
4. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez **compte > Licence**.
5. Dans la page **compte > Licence**, sélectionnez le menu déroulant d'état de la licence existante et sélectionnez **remplacer**.
6. Accédez au fichier de licence que vous avez téléchargé.
7. Sélectionnez **Ajouter**.

La page **compte > licences** affiche les informations de licence, la date d'expiration, le numéro de série de licence, l'ID de compte et les unités UC utilisées.

Gestion des compartiments

Un fournisseur de compartiments de stockage est essentiel pour la sauvegarde de vos applications et du stockage persistant, ou pour le clonage d'applications entre les clusters. Avec Astra Control Center, ajoutez un fournisseur de magasin d'objets comme destination de sauvegarde externe pour vos applications.

Il n'est pas nécessaire de cloner la configuration de vos applications et le stockage persistant vers le même cluster.

Utiliser l'un des fournisseurs de compartiments suivants :

- NetApp ONTAP S3
- NetApp StorageGRID S3

- S3 générique



Bien qu'Astra Control Center prenne en charge Amazon S3 en tant que fournisseur de compartiments S3 génériques, Astra Control Center peut ne pas prendre en charge tous les fournisseurs de magasins d'objets qui affirment la prise en charge d'Amazon S3.

Vous ne pouvez pas supprimer un compartiment, mais vous pouvez le modifier.

Un godet peut être dans l'un des États suivants :

- En attente : le compartiment est planifié pour la découverte.
- Disponible : le godet est disponible.
- Retiré : le godet n'est pas accessible actuellement.

Pour plus d'informations sur la gestion des compartiments à l'aide de l'API de contrôle Astra, reportez-vous au ["Informations sur l'automatisation et les API d'Astra"](#).

Vous pouvez effectuer les tâches suivantes liées à la gestion des compartiments :

- ["Ajouter un godet"](#)
- [Modifier un godet](#)



Les compartiments S3 du centre de contrôle Astra n'indiquent pas la capacité disponible. Avant de sauvegarder ou de cloner des applications gérées par Astra Control Center, vérifiez les informations de compartiment dans le système de gestion ONTAP ou StorageGRID.

Supprimer les informations d'identification

Supprimez les identifiants S3 d'un compte à tout moment à l'aide de l'API Astra Control.

Pour plus de détails, voir ["Utilisez l'API de contrôle Astra"](#).



Le premier ensemble d'informations d'identification que vous ajoutez à Astra Control est toujours utilisé car Astra Control utilise les informations d'identification pour authentifier le compartiment de secours. Il est préférable de ne pas supprimer ces informations d'identification.

Modifier un godet

Vous pouvez modifier les informations d'identification d'accès pour un compartiment et modifier si un compartiment sélectionné est le compartiment par défaut.



Lorsque vous ajoutez un compartiment, sélectionnez le fournisseur approprié et fournissez les identifiants appropriés pour ce fournisseur. Par exemple, l'interface utilisateur accepte NetApp ONTAP S3 comme type et accepte les identifiants StorageGRID. Toutefois, toutes les futures sauvegardes et restaurations des applications à l'aide de ce compartiment échoueront. Voir la ["Notes de version"](#).

Étapes

1. Dans la navigation à gauche, sélectionnez **seaux**.
2. Dans le menu actions, sélectionnez **Modifier**.

3. Modifier toute information autre que le type de godet.



Vous ne pouvez pas modifier le type de compartiment.

4. Sélectionnez **mettre à jour**.

Trouvez plus d'informations

- ["Utilisez l'API de contrôle Astra"](#)

Gérer le stockage back-end

La gestion des clusters de stockage d'Astra Control en tant que backend de stockage vous permet d'obtenir des liens entre les volumes persistants (PVS) et le back-end de stockage, ainsi que des metrics de stockage supplémentaires. Il est possible de surveiller la capacité du stockage et les informations concernant son état, y compris les performances si le centre de contrôle Astra est connecté à Cloud Insights.

Pour obtenir des instructions sur la gestion des systèmes back-end avec l'API Astra Control, consultez le ["Informations sur l'automatisation et les API d'Astra"](#).

Vous pouvez effectuer les tâches suivantes liées à la gestion d'un système back-end :

- ["Ajout d'un système back-end"](#)
- [Afficher les détails du système back-end](#)
- [Annuler la gestion d'un système back-end](#)

Afficher les détails du système back-end

Vous pouvez afficher les informations de stockage back-end à partir du tableau de bord ou de l'option Backends.

Affichez les détails du système de stockage back-end à partir du tableau de bord

Étapes

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez **Tableau de bord**.
2. Vérifiez la section Storage backend qui affiche l'état :
 - **Malsain**: Le stockage n'est pas dans un état optimal. Cela peut être dû à un problème de latence ou à une application dégradée en raison d'un problème de conteneur, par exemple.
 - **Tout en bonne santé**: Le stockage a été géré et est dans un état optimal.
 - **Découvert**: Le stockage a été découvert, mais pas géré par Astra Control.

Afficher les détails du système de stockage back-end à partir de l'option Backends

Affichez des informations sur l'état du système back-end, la capacité et les performances (débit et/ou latence des IOPS).

Avec une connexion à Cloud Insights, vous pouvez voir les volumes utilisés par les applications Kubernetes, qui sont stockés sur un back-end de stockage sélectionné.

Étapes

1. Dans la zone de navigation de gauche, sélectionnez **Backends**.
2. Sélectionnez le système back-end.



Si vous êtes connecté à NetApp Cloud Insights, des extraits de données de Cloud Insights s'affichent sur la page Backends.

Umeng-Aff300-05-06 Available

Storage backend status: Healthy

Capacity (Physical): 37.3% 7.93/21.28 TiB

Performance (Last 24 hrs): Throughput, MB/s

BASIC INFORMATION

Type: ONTAP 9.7.0 Cloud private Credentials Updated 2021/07/28 21:44 UTC

NETWORK

Cluster management IP address: 10.10.10.10

Persistent volumes

Name	Persistent volume	Capacity	App/s	Cluster/s	Cloud
trident_pvc_...	pvc-...	0.04/46.57 GiB: 0.1%	netapp-acc	openshift-cluster010	private
trident_pvc_...	pvc-...	0.34/23.28 GiB: 1.44%	netapp-acc	openshift-cluster010	private
trident_pvc_...	pvc-...	0.02/0.93 GiB: 2.33%	netapp-acc	openshift-cluster010	private
trident_pvc_...	pvc-...	3.02/50.00 GiB: 6.04%	netapp-acc polaris-mongodb-mongodb	openshift-cluster010	private
trident_pvc_...	pvc-...	0.19/8.00 GiB: 2.39%	apps-mysql mysql-mysql	openshift-cluster010	private
trident_pvc_...	pvc-...	0.41/50.00 GiB: 0.81%	netapp-acc polaris-influxdb2-polaris-influxdb2	openshift-cluster010	private
trident_pvc_...	pvc-...	2.93/50.00 GiB: 5.87%	netapp-acc polaris-mongodb-mongodb	openshift-cluster010	private
trident_pvc_...	pvc-...	0.03/10.00 GiB: 0.26%	netapp-acc polaris-consul-consul	openshift-cluster010	private

3. Pour accéder directement à Cloud Insights, sélectionnez l'icône **Cloud Insights** située en regard de l'image de metrics.

Annuler la gestion d'un système back-end

Vous pouvez annuler la gestion du système back-end.

Étapes

1. Dans le menu de navigation gauche, sélectionnez **Backends**.
2. Sélectionnez le système back-end.
3. Dans le menu actions, sélectionnez **Unmanage**.
4. Tapez « Unmanage » pour confirmer la suppression.
5. Sélectionnez **Oui, retirez le back-end de stockage**.

Trouvez plus d'informations

- ["Utilisez l'API de contrôle Astra"](#)

Contrôle et protection de l'infrastructure

Vous pouvez configurer plusieurs paramètres en option pour améliorer votre expérience avec Astra Control Center. Si le réseau sur lequel vous exécutez Astra Control Center requiert un proxy pour vous connecter à Internet (pour télécharger des bundles de support vers le site de support NetApp ou établir une connexion avec Cloud Insights), vous devez configurer un serveur proxy dans Astra Control Center. Pour contrôler et obtenir des informations sur l'ensemble de votre infrastructure, créez une connexion à NetApp Cloud Insights. Pour collecter des événements Kubernetes à partir de systèmes surveillés par Astra Control Center, ajoutez une connexion Fluentd.

Ajouter un serveur proxy

Si le réseau sur lequel vous exécutez Astra Control Center requiert un proxy pour vous connecter à Internet (pour télécharger des bundles de support vers le site de support NetApp ou établir une connexion avec Cloud Insights), vous devez configurer un serveur proxy dans Astra Control Center.



Astra Control Center ne valide pas les détails que vous entrez pour votre serveur proxy. Assurez-vous de saisir les valeurs correctes.

Étapes

1. Connectez-vous à Astra Control Center à l'aide d'un compte disposant du privilège **admin/propriétaire**.
2. Sélectionnez **compte > connexions**.
3. Sélectionnez **Connect** dans la liste déroulante pour ajouter un serveur proxy.



HTTP PROXY

Configure Astra Control to send traffic through a proxy server.

Disconnected



Connect

4. Entrez le nom du serveur proxy ou l'adresse IP et le numéro du port proxy.
5. Si votre serveur proxy nécessite une authentification, cochez la case et entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe.
6. Sélectionnez **connexion**.

Résultat

Si les informations de proxy que vous avez saisies ont été enregistrées, la section **HTTP Proxy** de la page **Account > Connections** indique qu'elle est connectée et affiche le nom du serveur.



Connected



HTTP PROXY ?

Server: proxy.example.com:8888

Authentication: Enabled

Modifier les paramètres du serveur proxy

Vous pouvez modifier les paramètres du serveur proxy.

Étapes

1. Connectez-vous à Astra Control Center à l'aide d'un compte disposant du privilège **admin/propriétaire**.
2. Sélectionnez **compte > connexions**.
3. Sélectionnez **Modifier** dans la liste déroulante pour modifier la connexion.
4. Modifiez les détails du serveur et les informations d'authentification.
5. Sélectionnez **Enregistrer**.

Désactiver la connexion au serveur proxy

Vous pouvez désactiver la connexion au serveur proxy. Vous serez averti avant de désactiver cette interruption potentielle à d'autres connexions.

Étapes

1. Connectez-vous à Astra Control Center à l'aide d'un compte disposant du privilège **admin/propriétaire**.
2. Sélectionnez **compte > connexions**.
3. Sélectionnez **déconnecter** dans la liste déroulante pour désactiver la connexion.
4. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, confirmez l'opération.

Connectez-vous à Cloud Insights

Pour surveiller et obtenir des informations exploitables sur l'ensemble de votre infrastructure, connectez NetApp Cloud Insights à votre instance Astra Control Center. Cloud Insights est inclus dans votre licence Astra Control Center.

Cloud Insights doit être accessible à partir du réseau utilisé par Astra Control Center, ou indirectement via un serveur proxy.

Lorsque le centre de contrôle Astra est connecté à Cloud Insights, un pod d'unité d'acquisition est créé. Ce pod collecte les données des systèmes back-end gérés par Astra Control Center et les pousse dans Cloud Insights. Ce pod requiert 8 Go de RAM et 2 cœurs de CPU.



Après avoir activé la connexion Cloud Insights, vous pouvez afficher les informations de débit sur la page **Backends** et vous connecter à Cloud Insights à partir de là après avoir sélectionné un back-end de stockage. Vous trouverez également des informations sur le **Tableau de bord** dans la section Cluster et vous y connectez également à Cloud Insights.

Ce dont vous avez besoin


- Un compte Astra Control Center avec **admin/propriétaire** privilèges.
- Licence Astra Control Center valide.
- Un serveur proxy si le réseau sur lequel vous exécutez Astra Control Center nécessite un proxy pour se connecter à Internet.



Si vous découvrez Cloud Insights, familiarisez-vous avec les fonctions et les fonctionnalités. Voir ["Documentation Cloud Insights"](#).

Étapes

1. Connectez-vous à Astra Control Center à l'aide d'un compte disposant du privilège **admin/propriétaire**.
2. Sélectionnez **compte > connexions**.
3. Sélectionnez **Connect** où apparaît **déconnecté** dans la liste déroulante pour ajouter la connexion.

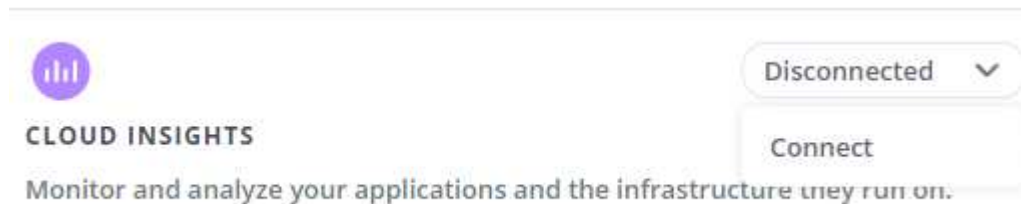

4. Entrez les jetons de l'API Cloud Insights et l'URL du locataire. L'URL du locataire a le format suivant, par exemple :

```
https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com/
```

Vous obtenez l'URL du locataire lorsque vous obtenez la licence Cloud Insights. Si vous ne disposez pas de l'URL du locataire, reportez-vous à la section ["Documentation Cloud Insights"](#).

- a. Pour obtenir le **"Jeton API"**, Connectez-vous à l'URL de votre locataire Cloud Insights.
- b. Dans Cloud Insights, générez un jeton d'accès à l'API **lecture/écriture** et un jeton d'accès à l'API **lecture seule** en cliquant sur **Admin > API Access**.

Cloud Insights (Trial)

Tutorial 0% Complete

Getting Started

MONITOR & OPTIMIZE

HOME

DASHBOARDS

QUERIES

ALERTS

REPORTS

MANAGE

ADMIN

CLOUD SECURE

HELP

nmm95sx / Admin / API Access

API Access Tokens (4)

+ API Access Token

Bulk Actions

<input type="checkbox"/>	Name ↑	Description	Token	API Type	Permission
<input type="checkbox"/>	astra_...		...zBskB1	All Categories	Read/Write
<input type="checkbox"/>	astra_...		...xKOel_	All Categories	Read/Write
<input type="checkbox"/>	astra_...		...2_A6HP	All Categories	Read Only
<input type="checkbox"/>	astra_...		...8BTKYY	All Categories	Read/Write

- Copiez la clé **lecture seule**. Vous devrez la coller dans la fenêtre du centre de contrôle Astra pour activer la connexion Cloud Insights. Pour les autorisations de clé de token d'accès à l'API de lecture, sélectionnez : actifs, alertes, unité d'acquisition et collecte de données.
- Copiez la clé **lecture/écriture**. Vous devrez le coller dans la fenêtre Centre de contrôle Astra **connexion Cloud Insights**. Pour les autorisations de clés de token d'accès à l'API Read/Write, sélectionnez : Assets, Data ingestion, gestion des journaux, unité d'acquisition, Et collecte de données.



Nous vous recommandons de générer une clé **lecture seule** et une clé **lecture/écriture**, et de ne pas utiliser la même clé à ces deux fins. Par défaut, la période d'expiration du token est définie sur un an. Nous vous recommandons de conserver la sélection par défaut pour donner au token la durée maximale avant son expiration. Si votre jeton expire, la télémétrie s'arrête.

- Collez les clés que vous avez copiées de Cloud Insights dans le centre de contrôle Astra.

5. Sélectionnez **connexion**.



Après avoir sélectionné **connexion**, l'état de la connexion devient **en attente** dans la section **Cloud Insights** de la page **compte > connexions**. Il peut y avoir quelques minutes pour que la connexion soit activée et que l'état passe à **Connected**.





Pour passer facilement entre le centre de contrôle Astra et les interfaces utilisateur Cloud Insights, assurez-vous d'être connecté aux deux.

Afficher les données dans Cloud Insights


Si la connexion a réussi, la section **Cloud Insights** de la page **compte > connexions** indique qu'elle est connectée et affiche l'URL du locataire. Vous pouvez accéder à Cloud Insights pour consulter les données reçues et affichées avec succès.

EXTERNAL ?





Connected 

HTTP PROXY ?


Server: [proxy.example.com:8888](#) 

Authentication: Enabled




Connected 

CLOUD INSIGHTS ?

Tenant: [Cloud Insights](#) 

Si la connexion a échoué pour une raison quelconque, l'état indique **FAILED**. Vous pouvez trouver la raison de l'échec sous **Notifications** en haut à droite de l'interface utilisateur.


Notifications Mark All as Read

 Unable to connect to Cloud Insights an hour ago

The Cloud Insights API token is invalid. Create a new API token in Cloud Insights and update Astra Control connection settings with the new token.


Vous pouvez également trouver les mêmes informations sous **compte > Notifications**.

À partir du Centre de contrôle Astra, vous pouvez afficher les informations sur le débit sur la page **Backends** et vous connecter à Cloud Insights à partir d'ici après avoir sélectionné un back-end de stockage.





 **Backends**

[+ Manage](#)

Search


★ Managed  Discovered

1-1 of 1 entries

Name	Status	Capacity	Throughput	Type	Actions
.06		7.67/21.28 TiB: 36%	 <p>Throughput</p> <p>Last 24 hrs</p> <ul style="list-style-type: none"> 5m ago: 8.00 MB/s Min: 4.00 MB/s Max: 11.00 MB/s <p>View in Cloud Insights </p>	ONTAP 9.7.0	Available 

Pour accéder directement à Cloud Insights, sélectionnez l'icône **Cloud Insights** située en regard de l'image de metrics.

Vous pouvez également trouver les informations sur le **Dashboard**.

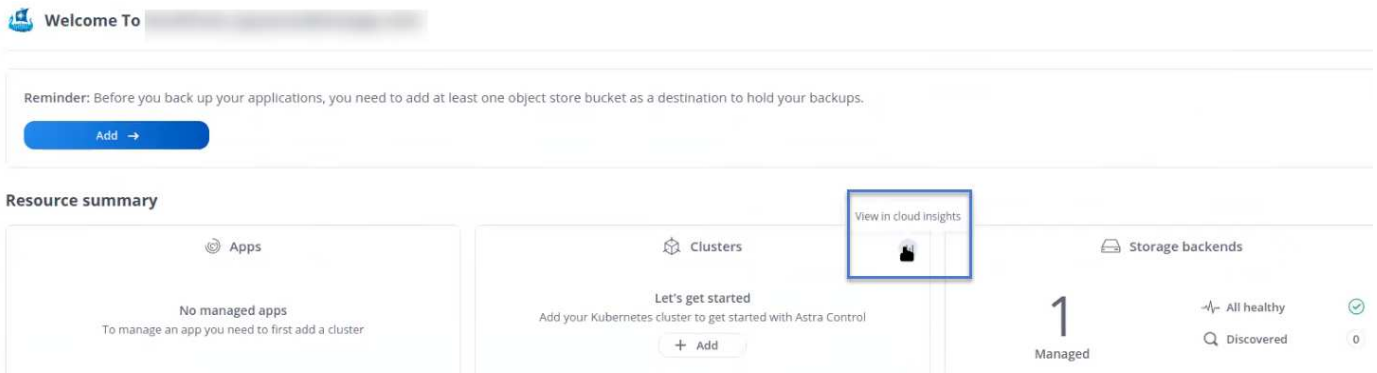

Après l'activation de la connexion Cloud Insights, si vous supprimez les systèmes back-end ajoutés dans Astra Control Center, le système back-end cesse de créer des rapports avec Cloud Insights.

Modifier la connexion Cloud Insights

Vous pouvez modifier la connexion Cloud Insights.



Vous pouvez uniquement modifier les clés API. Pour modifier l'URL du locataire Cloud Insights, nous vous recommandons de déconnecter la connexion Cloud Insights et de vous connecter à la nouvelle URL.

Étapes

1. Connectez-vous à Astra Control Center à l'aide d'un compte disposant du privilège **admin/propriétaire**.
2. Sélectionnez **compte > connexions**.
3. Sélectionnez **Modifier** dans la liste déroulante pour modifier la connexion.
4. Modifiez les paramètres de connexion Cloud Insights.
5. Sélectionnez **Enregistrer**.

Désactiver la connexion Cloud Insights


Vous pouvez désactiver la connexion Cloud Insights pour un cluster Kubernetes géré par Astra Control Center. La désactivation de la connexion Cloud Insights ne supprime pas les données de télémétrie déjà chargées sur Cloud Insights.

Étapes

1. Connectez-vous à Astra Control Center à l'aide d'un compte disposant du privilège **admin/propriétaire**.
2. Sélectionnez **compte > connexions**.
3. Sélectionnez **déconnecter** dans la liste déroulante pour désactiver la connexion.
4. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, confirmez l'opération. Après avoir confirmé l'opération, sur la page **compte > connexions**, l'état Cloud Insights devient **en attente**. Le changement d'état prend quelques minutes à **déconnecté**.

Connectez-vous à Fluentd

Vous pouvez envoyer des journaux (événements Kubernetes) depuis Astra Control Center vers votre terminal Fluentd. La connexion Fluentd est désactivée par défaut.

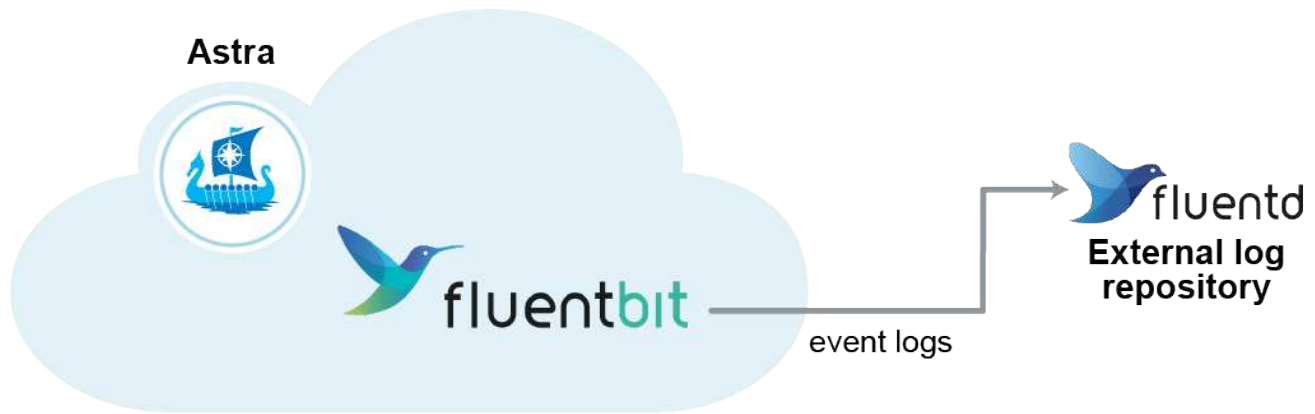

Seuls les journaux d'événements des clusters gérés sont transférés à Fluentd.

Ce dont vous avez besoin

- Un compte Astra Control Center avec **admin/propriétaire** privilèges.
- Astra Control Center est installé et exécuté sur un cluster Kubernetes.



Astra Control Center ne valide pas les détails que vous entrez pour votre serveur Fluentd. Assurez-vous de saisir les valeurs correctes.

Étapes

1. Connectez-vous à Astra Control Center à l'aide d'un compte disposant du privilège **admin/propriétaire**.
2. Sélectionnez **compte > connexions**.
3. Sélectionnez **Connect** dans la liste déroulante où apparaît **déconnecté** pour ajouter la connexion.



FLUENTD

Connect Astra Control logs to Fluentd for use by your log analysis software.

4. Entrez l'adresse IP de l'hôte, le numéro de port et la clé partagée pour votre serveur Fluentd.
5. Sélectionnez **connexion**.

Résultat

Si les détails que vous avez entrés pour votre serveur Fluentd ont été enregistrés, la section **Fluentd** de la page **compte > connexions** indique qu'il est connecté. Vous pouvez maintenant visiter le serveur Fluentd que vous avez connecté et afficher les journaux d'événements.

Si la connexion a échoué pour une raison quelconque, l'état indique **FAILED**. Vous pouvez trouver la raison de l'échec sous **Notifications** en haut à droite de l'interface utilisateur.

Vous pouvez également trouver les mêmes informations sous **compte > Notifications**.



Si vous rencontrez des problèmes avec la collecte de journaux, vous devez vous connecter à votre nœud de travail et vous assurer que vos journaux sont disponibles dans `/var/log/containers/`.

Modifiez la connexion Fluentd

Vous pouvez modifier la connexion Fluentd à votre instance Astra Control Center.

Étapes

1. Connectez-vous à Astra Control Center à l'aide d'un compte disposant du privilège **admin/propriétaire**.
2. Sélectionnez **compte > connexions**.
3. Sélectionnez **Modifier** dans la liste déroulante pour modifier la connexion.
4. Modifiez les paramètres du point final Fluentd.
5. Sélectionnez **Enregistrer**.

Désactivez la connexion Fluentd

Vous pouvez désactiver la connexion Fluentd à votre instance Astra Control Center.

Étapes

1. Connectez-vous à Astra Control Center à l'aide d'un compte disposant du privilège **admin/propriétaire**.
2. Sélectionnez **compte > connexions**.
3. Sélectionnez **déconnecter** dans la liste déroulante pour désactiver la connexion.
4. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, confirmez l'opération.

Mettre à jour une licence existante

Vous pouvez convertir une licence d'évaluation en licence complète, ou mettre à jour une évaluation existante ou une licence complète avec une nouvelle licence. Si vous ne disposez pas d'une licence complète, contactez votre contact commercial NetApp pour obtenir une licence complète et un numéro de série. Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur Astra ou "[API de contrôle Astra](#)" pour mettre à jour une licence existante.

Étapes

1. Connectez-vous au "[Site de support NetApp](#)".
2. Accédez à la page de téléchargement d'Astra Control Center, entrez le numéro de série et téléchargez le fichier de licence NetApp complet (NLF).
3. Connectez-vous à l'interface utilisateur du centre de contrôle Astra.
4. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez **compte > Licence**.
5. Dans la page **compte > Licence**, sélectionnez le menu déroulant d'état de la licence existante et sélectionnez **remplacer**.
6. Accédez au fichier de licence que vous avez téléchargé.
7. Sélectionnez **Ajouter**.

La page **compte > licences** affiche les informations de licence, la date d'expiration, le numéro de série de licence, l'ID de compte et les unités UC utilisées.

Annuler la gestion des applications et des clusters

Supprimez toutes les applications ou clusters que vous ne souhaitez plus gérer à partir d'Astra Control Center.

Annuler la gestion d'une application

Arrêtez de gérer les applications que vous ne souhaitez plus sauvegarder, créer des instantanés ou cloner à partir d'Astra Control Center.

- Toutes les sauvegardes et tous les instantanés existants seront supprimés.
- Les applications et les données restent disponibles.

Étapes

1. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez **applications**.
2. Cochez la case correspondant aux applications que vous ne souhaitez plus gérer.
3. Dans le menu **action**, sélectionnez **Unmanage**.
4. Tapez « Unmanage » pour confirmer.
5. Confirmez que vous souhaitez annuler la gestion des applications, puis sélectionnez **Oui, annuler la gestion de l'application**.

Résultat

Astra Control Center cesse de gérer l'application.

Annuler la gestion d'un cluster

Dégérer le cluster que vous ne souhaitez plus gérer à partir d'Astra Control Center.

- Cette action empêche votre cluster d'être géré par Astra Control Center. Elle ne modifie pas la configuration du cluster et ne supprime pas le cluster.
- Trident ne sera pas désinstallé du cluster. "[Découvrez comment désinstaller Trident](#)".



Avant d'annuler la gestion du cluster, vous devez annuler la gestion des applications associées au cluster.

Étapes

1. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez **clusters**.
2. Cochez la case correspondant au cluster que vous ne souhaitez plus gérer dans Astra Control Center.
3. Dans le menu **actions**, sélectionnez **Unmanage**.
4. Confirmez que vous souhaitez annuler la gestion du cluster, puis sélectionnez **Oui, Unmanage cluster**.

Résultat

L'état du cluster passe à **Suppression** et le cluster sera supprimé de la page **clusters** et n'est plus géré par Astra Control Center.



Si le Centre de contrôle Astra et le Cloud Insights ne sont pas connectés, la dégestion du cluster supprime toutes les ressources qui ont été installées pour envoyer des données de télémétrie. **Si le Centre de contrôle Astra et le Cloud Insights sont connectés**, la dégestion du cluster supprime uniquement le `fluentbit` et `event-exporter` pods.

Mettez à niveau Astra Control Center

Pour mettre à niveau Astra Control Center, téléchargez le pack d'installation depuis le site de support NetApp et suivez ces instructions pour mettre à niveau les composants d'Astra Control Center dans votre environnement. Vous pouvez utiliser cette procédure pour mettre à niveau Astra Control Center dans des environnements connectés à Internet ou à air comprimé.

Ce dont vous avez besoin

- ["Avant de commencer la mise à niveau, assurez-vous que votre environnement satisfait aux exigences minimales relatives au déploiement d'Astra Control Center"](#).
- S'assurer que tous les opérateurs du groupe d'instruments sont en état de fonctionnement et disponibles.

Exemple OpenShift :

```
oc get clusteroperators
```

- Assurez-vous que tous les services API sont dans un état sain et disponibles.

Exemple OpenShift :

```
oc get apiservices
```

- Déconnectez-vous de votre centre de contrôle Astra.

Description de la tâche

Le processus de mise à niveau d'Astra Control Center vous guide à travers les étapes de haut niveau suivantes :

- [Téléchargez le pack Astra Control Center](#)
- [Déballez le bundle et modifiez le répertoire](#)
- [Ajoutez les images à votre registre local](#)
- [Poser le conducteur du centre de commande Astra mis à jour](#)
- [Mettez à niveau Astra Control Center](#)
- [Mettre à niveau des services tiers](#)
- [Vérifiez l'état du système](#)



N'exécutez pas la commande suivante pendant l'intégralité du processus de mise à niveau pour éviter de supprimer toutes les pods Astra Control Center : `kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml`



Effectuez les mises à niveau dans une fenêtre de maintenance lorsque les planifications, les sauvegardes et les snapshots ne sont pas en cours d'exécution.



Les commandes Podman peuvent être utilisées à la place des commandes Docker si vous utilisez le Podman de Red Hat au lieu de Docker Engine.

Téléchargez le pack Astra Control Center

1. Téléchargez le pack de mise à niveau Astra Control Center (`astra-control-center-[version].tar.gz`) du "[Site de support NetApp](#)".
2. (Facultatif) utilisez la commande suivante pour vérifier la signature du pack :

```
openssl dgst -sha256 -verify astra-control-center[version].pub  
-signature <astra-control-center[version].sig astra-control-  
center[version].tar.gz
```

Déballez le bundle et modifiez le répertoire

1. Extraire les images :

```
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
```

2. Passez au répertoire Astra.

```
cd astra-control-center-[version]
```

Ajoutez les images à votre registre local

1. Ajoutez les fichiers du répertoire d'images de l'Astra Control Center à votre registre local.



Voir un exemple de script pour le chargement automatique des images ci-dessous.

- a. Connectez-vous à votre registre Docker :

```
docker login [your_registry_path]
```

- b. Chargez les images dans Docker.
- c. Marquez les images.
- d. envoyez les images dans votre registre local.

```

export REGISTRY=[your_registry_path]
for astraImageFile in $(ls images/*.tar)
  # Load to local cache. And store the name of the loaded image
  trimming the 'Loaded images: '
  do astraImage=$(docker load --input ${astraImageFile} | sed
's/Loaded image: //' )
  astraImage=$(echo ${astraImage} | sed 's!localhost/!!')
  # Tag with local image repo.
  docker tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage}
  # Push to the local repo.
  docker push ${REGISTRY}/${astraImage}
done

```

Poser le conducteur du centre de commande Astra mis à jour

1. Modifiez le yaml de déploiement de l'opérateur Astra Control Center (astra_control_center_operator_deploy.yaml) pour faire référence à votre registre local et à votre secret.

```
vim astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

- a. Si vous utilisez un registre qui nécessite une authentification, remplacez la ligne par défaut de imagePullSecrets: [] avec les éléments suivants :

```

imagePullSecrets:
- name: <name_of_secret_with_creds_to_local_registry>

```

- b. Changer [your_registry_path] pour le kube-rbac-proxy image dans le chemin du registre où vous avez poussé les images dans un [étape précédente](#).
- c. Changer [your_registry_path] pour le acc-operator-controller-manager image dans le chemin du registre où vous avez poussé les images dans un [étape précédente](#).

```

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    control-plane: controller-manager
  name: acc-operator-controller-manager
  namespace: netapp-acc-operator
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      control-plane: controller-manager
  template:
    metadata:
      labels:
        control-plane: controller-manager
    spec:
      containers:
        - args:
            - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443
            - --upstream=http://127.0.0.1:8080/
            - --logtostderr=true
            - --v=10
            image: [your_registry_path]/kube-rbac-proxy:v4.8.0
          name: kube-rbac-proxy
          ports:
            - containerPort: 8443
              name: https
        - args:
            - --health-probe-bind-address=:8081
            - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080
            - --leader-elect
          command:
            - /manager
          env:
            - name: ACCOP_LOG_LEVEL
              value: "2"
            image: [your_registry_path]/acc-operator:[version x.y.z]
          imagePullPolicy: IfNotPresent
      imagePullSecrets: []

```

2. Installez le nouveau conducteur du centre de contrôle Astra :

```
kubectl apply -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
```


Exemple de réponse :

```
namespace/netapp-acc-operator unchanged
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.astra.
netapp.io configured
role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role
unchanged
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role
configured
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader
unchanged
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role unchanged
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-
rolebinding unchanged
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-
rolebinding configured
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-
rolebinding unchanged
configmap/acc-operator-manager-config unchanged
service/acc-operator-controller-manager-metrics-service unchanged
deployment.apps/acc-operator-controller-manager configured
```

Mettez à niveau Astra Control Center

1. Modifiez la ressource personnalisée Astra Control Center (CR) et modifiez la version Astra (astraVersion intérieur de Spec) numéro au plus tard :

```
kubectl edit acc -n [netapp-acc or custom namespace]
```



La modification de la version d'Astra est la seule exigence pour une mise à niveau du centre de contrôle Astra. Votre chemin de registre doit correspondre au chemin du registre où vous avez poussé les images dans un [étape précédente](#).

2. Vérifiez que les pods s'arrêtent et deviennent disponibles à nouveau :

```
watch kubectl get pods -n [netapp-acc or custom namespace]
```

3. Vérifiez que tous les composants du système ont été mis à niveau.

```
kubectl get pods -n [netapp-acc or custom namespace]
```

Chaque pod doit avoir un statut de Running et Age c'est récent. Le déploiement des modules du système peut prendre plusieurs minutes.

Exemple de réponse :

NAME	READY	STATUS	RESTARTS
AGE			
acc-helm-repo-5f75c5f564-bzqmt 11m	1/1	Running	0
activity-6b8f7cccb9-mlrn4 9m2s	1/1	Running	0
api-token-authentication-6hznt 8m50s	1/1	Running	0
api-token-authentication-qpfgb 8m50s	1/1	Running	0
api-token-authentication-sqnb7 8m50s	1/1	Running	0
asup-5578bbdd57-dxkbp 9m3s	1/1	Running	0
authentication-56bff4f95d-mspmq 7m31s	1/1	Running	0
bucket-service-6f7968b95d-9rrrl 8m36s	1/1	Running	0
cert-manager-5f6cf4bc4b-82khn 6m19s	1/1	Running	0
cert-manager-cainjector-76cf976458-sdrbc 6m19s	1/1	Running	0
cert-manager-webhook-5b7896bfd8-2n45j 6m19s	1/1	Running	0
cloud-extension-749d9f684c-8bdhq 9m6s	1/1	Running	0
cloud-insights-service-7d58687d9-h5tzw 8m56s	1/1	Running	2
composite-compute-968c79cb5-nv714 9m11s	1/1	Running	0
composite-volume-7687569985-jg9gg 8m33s	1/1	Running	0
credentials-5c9b75f4d6-nx9cz 8m42s	1/1	Running	0
entitlement-6c96fd8b78-zt7f8 8m28s	1/1	Running	0
features-5f7bfc9f68-gsjnl 8m57s	1/1	Running	0
fluent-bit-ds-h88p7 7m22s	1/1	Running	0
fluent-bit-ds-krhnj 7m23s	1/1	Running	0
fluent-bit-ds-l5bjj 7m22s	1/1	Running	0

fluent-bit-ds-lrclb 7m23s	1/1	Running	0
fluent-bit-ds-s5t4n 7m23s	1/1	Running	0
fluent-bit-ds-zpr6v 7m22s	1/1	Running	0
graphql-server-5f5976f4bd-vbb4z 7m13s	1/1	Running	0
identity-56f78b8f9f-8h9p9 8m29s	1/1	Running	0
influxdb2-0 11m	1/1	Running	0
krakend-6f8d995b4d-5khkl 7m7s	1/1	Running	0
license-5b5db87c97-jmxzc 9m	1/1	Running	0
login-ui-57b57c74b8-6xtv7 7m10s	1/1	Running	0
loki-0 11m	1/1	Running	0
monitoring-operator-9dbc9c76d-8znck 7m33s	2/2	Running	0
nats-0 11m	1/1	Running	0
nats-1 10m	1/1	Running	0
nats-2 10m	1/1	Running	0
nautilus-6b9d88bc86-h8kfb 8m6s	1/1	Running	0
nautilus-6b9d88bc86-vn68r 8m35s	1/1	Running	0
openapi-b87d77dd8-5dz9h 9m7s	1/1	Running	0
polaris-consul-consul-5ljfb 11m	1/1	Running	0
polaris-consul-consul-s5d5z 11m	1/1	Running	0
polaris-consul-consul-server-0 11m	1/1	Running	0
polaris-consul-consul-server-1 11m	1/1	Running	0
polaris-consul-consul-server-2 11m	1/1	Running	0
polaris-consul-consul-twmpq 11m	1/1	Running	0

polaris-mongodb-0 11m	2/2	Running	0
polaris-mongodb-1 10m	2/2	Running	0
polaris-mongodb-2 10m	2/2	Running	0
polaris-ui-84dc87847f-zrg8w 7m12s	1/1	Running	0
polaris-vault-0 11m	1/1	Running	0
polaris-vault-1 11m	1/1	Running	0
polaris-vault-2 11m	1/1	Running	0
public-metrics-657698b66f-67pgt 8m47s	1/1	Running	0
storage-backend-metrics-6848b9fd87-w7x8r 8m39s	1/1	Running	0
storage-provider-5ff5868cd5-r9hj7 8m45s	1/1	Running	0
telegraf-ds-dw4hg 7m23s	1/1	Running	0
telegraf-ds-k92gn 7m23s	1/1	Running	0
telegraf-ds-mmxjl 7m23s	1/1	Running	0
telegraf-ds-nhs8s 7m23s	1/1	Running	0
telegraf-ds-rj7lw 7m23s	1/1	Running	0
telegraf-ds-tqrkb 7m23s	1/1	Running	0
telegraf-rs-9mwgj 7m23s	1/1	Running	0
telemetry-service-56c49d689b-ffrzx 8m42s	1/1	Running	0
tenancy-767c77fb9d-g9ctv 8m52s	1/1	Running	0
traefik-5857d87f85-7pmx8 6m49s	1/1	Running	0
traefik-5857d87f85-cpxgv 5m34s	1/1	Running	0
traefik-5857d87f85-lvmlb 4m33s	1/1	Running	0
traefik-5857d87f85-t2x1k 4m33s	1/1	Running	0

traefik-5857d87f85-v9wpf	1/1	Running	0
7m3s			
trident-svc-595f84dd78-zb816	1/1	Running	0
8m54s			
vault-controller-86c94fbf4f-krttq	1/1	Running	0
9m24s			

4. Vérifiez que les conditions d'état de l'Astra indiquent que la mise à niveau est terminée et prête :

```
kubectl get -o yaml -n [netapp-acc or custom namespace]
astracontrolcenters.astra.netapp.io astra
```

Réponse :

```
conditions:
  - lastTransitionTime: "2021-10-25T18:49:26Z"
    message: Astra is deployed
    reason: Complete
    status: "True"
    type: Ready
  - lastTransitionTime: "2021-10-25T18:49:26Z"
    message: Upgrading succeeded.
    reason: Complete
    status: "False"
    type: Upgrading
```

Mettre à niveau des services tiers

Les services tiers Traefik et Cert-Manager ne sont pas mis à niveau au cours des étapes de mise à niveau précédentes. Vous pouvez éventuellement les mettre à niveau à l'aide de la procédure décrite ici ou conserver les versions de service existantes si votre système l'exige. Voici la séquence de mise à niveau recommandée pour Trafik et Certs-Manager :

1. [Configurez ACC-Helm-repo pour mettre à niveau Trafik et Cert-Manager](#)
2. [Mettre à jour le service Traefik à l'aide de acc-Helm-repo](#)
3. [Mettez à jour le service Cert-Manager](#)

Configurez ACC-Helm-repo pour mettre à niveau Trafik et Cert-Manager

1. Trouvez le enterprise-helm-repo Chargé dans votre cache Docker local :

```
docker images enterprise-helm-repo
```

Réponse :

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
enterprise-helm-repo	21.10.218	7a182d6b30f3	20 hours ago	464MB

2. Démarrer un conteneur à l'aide de la balise de l'étape précédente :

```
docker run -dp 8082:8080 enterprise-helm-repo:21.10.218
```

Réponse :

```
940436e67fa86d2c4559ac4987b96bb35588313c2c9ddc9cec195651963f08d8
```

3. Ajoutez le Helm Repo à vos référentiels hôtes locaux :

```
helm repo add acc-helm-repo http://localhost:8082/
```

Réponse :

```
"acc-helm-repo" has been added to your repositories
```

4. Enregistrer le script Python suivant en tant que fichier, par exemple, `set_previous_values.py`:



Ce script Python crée deux fichiers utilisés lors des étapes ultérieures de mise à niveau pour conserver les valeurs Helm.

```
#!/usr/bin/env python3
import json
import os

NAMESPACE = "netapp-acc"

os.system(f"helm get values traefik -n {NAMESPACE} -o json >
traefik_values.json")
os.system(f"helm get values cert-manager -n {NAMESPACE} -o json >
cert_manager_values.json")

# reformat traefik values
f = open("traefik_values.json", "r")
traefik_values = {'traefik': json.load(f)}
f.close()

with open('traefik_values.json', 'w') as output_file:
    json.dump(traefik_values, output_file)

# reformat cert-manager values
f = open("cert_manager_values.json", "r")
cm_values = {'cert-manager': json.load(f)}
f.close()

cm_values['global'] = cm_values['cert-manager']['global']
del cm_values['cert-manager']['global']

with open('cert_manager_values.json', 'w') as output_file:
    json.dump(cm_values, output_file)

print('Done')
```

5. Exécutez le script :

```
python3.7 ./set_previous_values.py
```

Mettre à jour le service Traefik à l'aide de acc-Helm-repo



Vous devez déjà avoir [configurer acc-helm-repo](#) avant de terminer la procédure suivante.

1. Téléchargez le pack Traefik à l'aide d'un outil sécurisé de transfert de fichiers, tel que GNU wget :

```
wget http://localhost:8082/traefik-0.2.0.tgz
```

2. Extraire les images :

```
tar -vzxvf traefik-0.2.0.tgz
```

3. Appliquer les CRD Traefik :

```
kubectl apply -f ./traefik/charts/traefik/crds/
```

4. Recherchez la version du graphique Helm à utiliser avec votre Traefik mis à niveau :

```
helm search repo acc-helm-repo/traefik
```

Réponse :

NAME	CHART VERSION	APP VERSION
DESCRIPTION		
acc-helm-repo/traefik	0.2.0	2.5.3
chart for Traefik Ingress controller		Helm
acc-helm-repo/traefik-ingressroutes	0.2.0	2.5.3
chart for Kubernetes		A Helm

5. Validez le fichier trafik_values.json pour la mise à niveau :

- Ouvrez le fichier trafik_values.json.
- Vérifiez si la valeur du est présente imagePullSecret légale. S'il est vide, supprimez le texte suivant du fichier :

```
"imagePullSecrets": [{"name": ""}],
```

- Assurez-vous que l'image de trafik est dirigée vers le bon emplacement et qu'elle porte le nom correct :

```
image: [your_registry_path]/traefik
```

6. Mettez à niveau votre configuration Traefik :

```
helm upgrade --version 0.2.0 --namespace netapp-acc -f  
traefik_values.json traefik acc-helm-repo/traefik
```

Réponse :


```
Release "traefik" has been upgraded. Happy Helming!  
NAME: traefik  
LAST DEPLOYED: Mon Oct 25 22:53:19 2021  
NAMESPACE: netapp-acc  
STATUS: deployed  
REVISION: 2  
TEST SUITE: None
```

Mettez à jour le service Cert-Manager



Vous devez déjà avoir terminé le [Mise à jour de Trafik](#) et [Ajout de acc-Helm-Repo dans Helm](#) avant de terminer la procédure suivante.

1. Recherchez la version du graphique Helm à utiliser avec votre cert-Manager mis à niveau :

```
helm search repo acc-helm-repo/cert-manager
```

Réponse :

```
NAME CHART VERSION APP VERSION DESCRIPTION  
acc-helm-repo/cert-manager 0.3.0 v1.5.4 A Helm chart for cert-manager  
acc-helm-repo/cert-manager-certificates 0.1.0 1.16.0 A Helm chart for  
Kubernetes
```

2. Validez le fichier `cert_Manager_values.json` pour la mise à niveau :
 - a. Ouvrez le fichier `cert_Manager_values.json`.
 - b. Vérifiez si la valeur du est présente `imagePullSecret` légale. S'il est vide, supprimez le texte suivant du fichier :

```
"imagePullSecrets": [{"name": ""}],
```

- c. Assurez-vous que les trois images du Gestionnaire de certificats sont dirigées vers le bon emplacement et portent les noms corrects.
3. Mettez à niveau votre configuration cert-Manager :

```
helm upgrade --version 0.3.0 --namespace netapp-acc -f  
cert_manager_values.json cert-manager acc-helm-repo/cert-manager
```

Réponse :

```
Release "cert-manager" has been upgraded. Happy Helming!  
NAME: cert-manager  
LAST DEPLOYED: Tue Nov 23 11:20:05 2021  
NAMESPACE: netapp-acc  
STATUS: deployed  
REVISION: 2  
TEST SUITE: None
```

Vérifiez l'état du système

1. Connectez-vous à Astra Control Center.
2. Vérifiez que tous vos clusters et applications gérés sont toujours présents et protégés.

Désinstaller Astra Control Center

Vous devrez peut-être retirer les composants du centre de contrôle Astra si vous effectuez une mise à niveau d'un essai vers une version complète du produit. Pour déposer le centre de commande Astra et le conducteur du centre de commande Astra, exécuter les commandes décrites dans cette procédure dans l'ordre.

Ce dont vous avez besoin

- Utilisez l'interface utilisateur d'Astra Control Center pour tout supprimer ["clusters"](#).

Étapes

1. Supprimer Astra Control Center. L'exemple de commande suivant est basé sur une installation par défaut. Modifiez la commande si vous avez créé des configurations personnalisées.

```
kubectl delete -f astra_control_center_min.yaml -n netapp-acc
```

Résultat :

```
astracontrolcenter.astra.netapp.io "astra" deleted
```

2. Utiliser la commande suivante pour supprimer le netapp-acc espace de noms :

```
kubectl delete ns netapp-acc
```

Résultat :

```
namespace "netapp-acc" deleted
```

3. Utiliser la commande suivante pour supprimer les composants du système de l'opérateur Astra Control Center :

```
kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

Résultat :

```
namespace "netapp-acc-operator" deleted
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io
"astracontrolcenters.astra.netapp.io" deleted
role.rbac.authorization.k8s.io "acc-operator-leader-election-role"
deleted
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io "acc-operator-manager-role"
deleted
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io "acc-operator-metrics-reader"
deleted
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io "acc-operator-proxy-role" deleted
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io "acc-operator-leader-election-
rolebinding" deleted
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io "acc-operator-manager-
rolebinding" deleted
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io "acc-operator-proxy-
rolebinding" deleted
configmap "acc-operator-manager-config" deleted
service "acc-operator-controller-manager-metrics-service" deleted
deployment.apps "acc-operator-controller-manager" deleted
```

Trouvez plus d'informations

- ["Problèmes connus de désinstallation"](#)

Automatisez avec les API REST

Automatisation avec l'API REST Astra Control

Astra Control est doté d'une API REST qui vous permet d'accéder directement à la fonctionnalité Astra Control à l'aide d'un langage de programmation ou d'un utilitaire tel que Curl. Vous pouvez également gérer les déploiements d'Astra Control avec Ansible et d'autres technologies d'automatisation.

Pour configurer et gérer vos applications Kubernetes, vous pouvez utiliser l'interface utilisateur Astra ou l'API Astra Control.

Pour en savoir plus, consultez le ["Documentation sur l'automatisation d'Astra"](#).

Déploiement des applications

Déployez Jenkins à partir d'un graphique Helm

Découvrez comment déployer Jenkins à partir du ["Graphique Helm Bitnami"](#). Après avoir déployé Jenkins sur votre cluster, vous pouvez enregistrer l'application avec Astra Control.

Jenkins est une application validée pour Astra Control.

- ["Découvrez la différence entre une application validée et une application standard dans Astra Control Center"](#).

Ces instructions s'appliquent à l'Astra Control Service et au Control Center Astra.



Les applications déployées à partir de Google Marketplace n'ont pas été validées. Certains utilisateurs signalent des problèmes de découverte et/ou de sauvegarde avec les déploiements Google Marketplace de Postgres, MariaDB et MySQL.

De formation

- Un groupe d'instruments qui a été ajouté à Astra Control.



Pour Astra Control Center, vous pouvez d'abord ajouter le groupe d'instruments au centre de contrôle Astra ou ajouter l'application en premier.

- Versions mises à jour de Helm (version 3.2+) et Kubectl installées sur une machine locale avec le kubeconfig approprié pour le cluster

Astra Control ne prend pas en charge actuellement le ["Plug-in Kubernetes pour Jenkins"](#). Vous pouvez exécuter Jenkins dans un cluster Kubernetes sans le plug-in. Le plug-in offre l'évolutivité à votre cluster Jenkins.

Installez Jenkins

Deux remarques importantes sur ce processus :

- Vous devez déployer votre application après l'ajout du cluster au service Astra Control, et non plus auparavant. Le centre de contrôle Astra accepte les applications avant ou après l'ajout du bloc d'instruments au centre de contrôle Astra.
- Vous devez déployer le graphique Helm dans un namespace autre que celui par défaut.

Étapes

1. Ajoutez le repo du diagramme Bitnami :

```
helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
```

2. Créer le jenkins Espace de noms et déploiement de Jenkins dans l'environnement IT par la commande :

```
Helm install <name> --namespace <namespace> --create-namespace --set  
persistence.storageClass=<storage_class>
```



Si la taille du volume est modifiée, utilisez des unités de kibyte (Ki), de Mebibyte (mi) ou de Gibibyte (Gi).

Vous devez définir la classe de stockage uniquement dans les cas suivants :

- Vous utilisez Astra Control Service et vous ne souhaitez pas utiliser la classe de stockage par défaut.
- Vous utilisez Astra Control Center et vous n'avez pas encore importé le cluster dans Astra Control Center. Vous avez également importé le cluster, mais ne souhaitez pas utiliser la classe de stockage par défaut.

Résultat

Il s'agit des éléments suivants :

- Crée un espace de noms.
- Définit la classe de stockage appropriée.

Une fois les pods en ligne, vous pouvez gérer l'application avec Astra Control. Astra Control vous permet de gérer une application au niveau de l'espace de noms ou en utilisant une étiquette Helm.

Déployer des bases de données MariaDB à partir d'un graphique Helm

Apprenez à déployer MariaDB à partir du "[Graphique Helm Bitnami](#)". Après avoir déployé MariaDB sur votre cluster, vous pouvez gérer l'application avec Astra Control.

MariaDB est une application validée pour Astra.

- "[Découvrez la différence entre une application validée et une application standard dans Astra Control Center](#)".

Ces instructions s'appliquent à l'Astra Control Service et au Control Center Astra.



Les applications déployées à partir de Google Marketplace n'ont pas été validées. Certains utilisateurs signalent des problèmes de découverte et/ou de sauvegarde avec les déploiements Google Marketplace de Postgres, MariaDB et MySQL.

De formation

- Un groupe d'instruments qui a été ajouté à Astra Control.



Pour Astra Control Center, vous pouvez d'abord ajouter le groupe d'instruments au centre de contrôle Astra ou ajouter l'application en premier.

- Versions mises à jour de Helm (version 3.2+) et Kubectl installées sur une machine locale avec le kubeconfig approprié pour le cluster

Installez MariaDB

Deux remarques importantes sur ce processus :

- Vous devez déployer votre application après l'ajout du cluster au service Astra Control, et non plus auparavant. Le centre de contrôle Astra accepte les applications avant ou après l'ajout du bloc d'instruments au centre de contrôle Astra.
- Vous devez déployer le graphique Helm dans un namespace autre que celui par défaut.

Étapes

1. Ajoutez le repo du diagramme Bitnami :

```
helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
```

2. Déployer MariaDB avec la commande :

```
Helm install <name> --namespace <namespace> --create-namespace --set  
persistence.storageClass=<storage_class>
```



Si la taille du volume est modifiée, utilisez des unités de kibyte (Ki), de Mebibyte (mi) ou de Gibibyte (Gi).

Vous devez définir la classe de stockage uniquement dans les cas suivants :

- Vous utilisez Astra Control Service et vous ne souhaitez pas utiliser la classe de stockage par défaut.
- Vous utilisez Astra Control Center et vous n'avez pas encore importé le cluster dans Astra Control Center. Vous avez également importé le cluster, mais ne souhaitez pas utiliser la classe de stockage par défaut.

Résultat

Il s'agit des éléments suivants :

- Crée un espace de noms.
- Déploie MariaDB sur l'espace de noms.
- Crée une base de données.



Cette méthode de définition du mot de passe lors du déploiement n'est pas sécurisée. Nous ne le recommandons pas pour un environnement de production.

Une fois les pods en ligne, vous pouvez gérer l'application avec Astra Control. Astra Control vous permet de gérer une application au niveau de l'espace de noms ou en utilisant une étiquette Helm.

Déployer MySQL à partir d'un graphique Helm

Découvrez comment déployer MySQL à partir du "[Graphique Helm Bitnami](#)". Une fois MySQL déployé sur un cluster Kubernetes, vous pouvez gérer l'application avec Astra Control.

MySQL est une application validée pour Astra Control.

- ["Découvrez la différence entre une application validée et une application standard dans Astra Control Center"](#).

Ces instructions s'appliquent à l'Astra Control Service et au Control Center Astra.



Les applications déployées à partir de Google Marketplace n'ont pas été validées. Certains utilisateurs signalent des problèmes de découverte et/ou de sauvegarde avec les déploiements Google Marketplace de Postgres, MariaDB et MySQL.

De formation

- Un groupe d'instruments qui a été ajouté à Astra Control.



Pour Astra Control Center, vous pouvez d'abord ajouter le groupe d'instruments au centre de contrôle Astra ou ajouter l'application en premier.

- Versions mises à jour de Helm (version 3.2+) et Kubectl installées sur une machine locale avec le kubeconfig approprié pour le cluster

Installez MySQL

Deux remarques importantes sur ce processus :

- Vous devez déployer votre application après l'ajout du cluster au service Astra Control, et non plus auparavant. Le centre de contrôle Astra accepte les applications avant ou après l'ajout du bloc d'instruments au centre de contrôle Astra.
- Nous vous recommandons de déployer le graphique Helm dans un namespace autre que celui par défaut.

Étapes

1. Ajoutez le repo du diagramme Bitnami :

```
helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
```

2. Déployez MySQL avec la commande :

```
Helm install <name> --namespace <namespace> --create-namespace --set persistence.storageClass=<storage_class>
```



Si la taille du volume est modifiée, utilisez des unités de kibyte (Ki), de Mebibyte (mi) ou de Gibibyte (Gi).

Vous devez définir la classe de stockage uniquement dans les cas suivants :

- Vous utilisez Astra Control Service et vous ne souhaitez pas utiliser la classe de stockage par défaut.
- Vous utilisez Astra Control Center et vous n'avez pas encore importé le cluster dans Astra Control Center. Vous avez également importé le cluster, mais ne souhaitez pas utiliser la classe de stockage

par défaut.

Résultat

Il s'agit des éléments suivants :

- Crée un espace de noms.
- Déploie MySQL sur l'espace de noms.

Une fois les pods en ligne, vous pouvez gérer l'application avec Astra Control. Astra Control vous permet de gérer une application avec son nom, au niveau de l'espace de noms ou en utilisant une étiquette Helm.

Déploiement de Postgres à partir d'un graphique Helm

Découvrez comment déployer Postgres depuis le "[Graphique Helm Bitnami](#)". Après avoir déployé Postgres sur votre cluster, vous pouvez enregistrer l'application avec Astra Control.

Postgres est une application validée pour Astra,

- "[Découvrez la différence entre une application validée et une application standard dans Astra Control Center](#)".

Ces instructions s'appliquent à l'Astra Control Service et au Control Center Astra.



Les applications déployées à partir de Google Marketplace n'ont pas été validées. Certains utilisateurs signalent des problèmes de découverte et/ou de sauvegarde avec les déploiements Google Marketplace de Postgres, MariaDB et MySQL.

De formation

- Un groupe d'instruments qui a été ajouté à Astra Control.



Pour Astra Control Center, vous pouvez d'abord ajouter le groupe d'instruments au centre de contrôle Astra ou ajouter l'application en premier.

- Versions mises à jour de Helm (version 3.2+) et Kubectl installées sur une machine locale avec le kubeconfig approprié pour le cluster

Installez Postgres

Deux remarques importantes sur ce processus :

- Vous devez déployer votre application après l'ajout du cluster au service Astra Control, et non plus auparavant. Le centre de contrôle Astra accepte les applications avant ou après l'ajout du bloc d'instruments au centre de contrôle Astra.
- Vous devez déployer le graphique Helm dans un namespace autre que celui par défaut.

Étapes

1. Ajoutez le repo du diagramme Bitnami :

```
helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
```

2. Déployez Postgres avec la commande :

```
Helm install <name> --namespace <namespace> --create-namespace --set  
persistence.storageClass=<storage_class>
```



Si la taille du volume est modifiée, utilisez des unités de kibyte (Ki), de Mebibyte (mi) ou de Gibibyte (Gi).

Vous devez définir la classe de stockage uniquement dans les cas suivants :

- Vous utilisez Astra Control Service et vous ne souhaitez pas utiliser la classe de stockage par défaut.
- Vous utilisez Astra Control Center et vous n'avez pas encore importé le cluster dans Astra Control Center. Vous avez également importé le cluster, mais ne souhaitez pas utiliser la classe de stockage par défaut.

Résultat

Il s'agit des éléments suivants :

- Crée un espace de noms.
- Déploie Postgres sur l'espace de noms.

Une fois les pods en ligne, vous pouvez gérer l'application avec Astra Control. Astra Control vous permet de gérer une application au niveau de l'espace de noms ou en utilisant une étiquette Helm.

Connaissances et support

Dépannage

Apprenez à contourner certains problèmes courants que vous pourriez rencontrer.

https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Cloud_Services/Astra

Trouvez plus d'informations

- ["Comment télécharger un fichier vers NetApp \(connexion requise\)"](#)
- ["Comment télécharger manuellement un fichier vers NetApp \(connexion requise\)"](#)

Obtenez de l'aide

NetApp prend en charge Astra Control de plusieurs façons. De nombreuses options de support en libre-service sont disponibles 24 h/24 et 7 j/7, comme des articles de la base de connaissances (KB) et un canal Slack. Votre compte Astra Control inclut un support technique à distance via la billetterie en ligne.



Si vous disposez d'une licence d'évaluation pour Astra Control Center, vous pouvez obtenir de l'aide technique. Toutefois, la création de dossier via le site de support NetApp (NSS) n'est pas disponible. Vous pouvez contacter l'équipe de support via l'option de feedback ou utiliser le canal Slack pour le libre-service.

Vous devez d'abord ["Activez le support de votre numéro de série NetApp"](#) afin d'utiliser ces options d'assistance non disponibles en libre-service. Un compte SSO du site de support NetApp (NSS) est nécessaire pour la discussion en ligne et la gestion des dossiers.

Vous pouvez accéder aux options de support à partir de l'interface utilisateur du Centre de contrôle Astra en sélectionnant l'onglet **support** dans le menu principal.

Support

OVERVIEW

Serial number

9

SUPPORT BUNDLES

Generate

SUPPORT BUNDLE

Manually generate a support bundle to provide to technical support for troubleshooting or to create a support case.

Generated: [2021/06/24 21:13 UTC](#)

GET HELP

- [Knowledge base](#)
Search through articles to get help
- [Documentation center](#)
Step-by-step instructions to get you started
- [Get help via Slack](#)
Get help from the community

CONTACT US

- [Give feedback about Astra Control](#)
Let us know your thoughts, ideas, or concerns
- [Create a support case](#)
Create a NetApp case via our web form

Options d'auto-assistance

Ces options sont disponibles gratuitement 24h/24, 7j/7 :

- ["Base de connaissances \(connexion requise\)"](#)

Recherchez des articles, des FAQ ou des informations de réparation liés à Astra Control.

- Documentation

Voici le site du document que vous consultez actuellement.

- ["Mou"](#)

Retrouvez les conteneurs dans l'espace de travail thePub pour échanger avec vos pairs et des experts.

- Générer des packs de support afin de fournir à NetApp support à des fins de résolution de problèmes
- E-mail de commentaires

Envoyez un courriel à astra.feedback@netapp.com pour nous faire part de vos pensées, idées ou préoccupations.

Activer le téléchargement quotidien de bundle de support planifié vers le support NetApp

Au cours de l'installation d'Astra Control Center, si vous spécifiez `enrolled: true` pour `autoSupport` Dans le fichier CRD (Custom Resource Definition) Astra Control Center (`astra_control_center_min.yaml`), les offres de support quotidien sont automatiquement téléchargées sur le ["Site de support NetApp"](#).

Générez un bundle de support à fournir au support NetApp

Avec le centre de contrôle Astra, l'utilisateur administratif peut générer des bundles qui incluent des informations utiles pour le support NetApp, y compris des journaux, des événements pour tous les composants du déploiement Astra, des mesures et des informations de topologie sur les clusters et les applications sous gestion. Si vous êtes connecté à Internet, vous pouvez télécharger des packs de support sur le site de support NetApp (NSS) directement à partir de l'interface utilisateur du centre de contrôle Astra.



Le temps passé par Astra Control Center à générer le pack dépend de la taille de votre installation Astra Control Center ainsi que des paramètres du pack de support demandé. La durée spécifiée lors de la demande d'un bundle de support détermine le temps nécessaire à la génération du bundle (par exemple, une période de temps plus courte entraîne une génération plus rapide du bundle).

Avant de commencer, déterminez si une connexion proxy sera nécessaire pour télécharger des packs sur NSS. Si une connexion proxy est nécessaire, vérifiez que le centre de contrôle Astra a été configuré pour utiliser un serveur proxy.

1. Sélectionnez **comptes > connexions**.
2. Vérifiez les paramètres du proxy dans **Paramètres de connexion**.

Étapes

1. Créez un dossier sur le portail NSS à l'aide du numéro de série de licence indiqué sur la page **support** de l'interface utilisateur du Centre de contrôle Astra.
2. Procédez comme suit pour générer le pack de support à l'aide de l'interface utilisateur du centre de contrôle Astra :

- a. Sur la page **support**, dans la mosaïque support bundle, sélectionnez **generate**.
- b. Dans la fenêtre **Generate a support Bundle**, sélectionnez le délai.

Vous avez le choix entre des délais rapides ou personnalisés.



Vous pouvez choisir une plage de dates personnalisée et spécifier une période d'heure personnalisée pendant la plage de dates.

- c. Après avoir effectué les sélections, sélectionnez **confirmer**.
- d. Consultez **Envoyez le bundle vers le site de support NetApp une fois généré**.

- e. Sélectionnez **générer un bundle**.

Lorsque le bundle de support est prêt, une notification apparaît sur la page **comptes > notification** dans la zone alertes, sur la page **activité**, et également dans la liste des notifications (accessible en sélectionnant l'icône dans le coin supérieur droit de l'interface utilisateur).

Si la génération a échoué, une icône apparaît sur la page générer un bundle. Sélectionnez l'icône pour afficher le message.




L'icône de notifications en haut à droite de l'interface utilisateur fournit des informations sur les événements liés au bundle de support, comme lorsque le bundle est correctement créé, lorsque la création du bundle échoue, lorsque le bundle n'a pas pu être téléchargé, lorsque le bundle n'a pas pu être téléchargé, etc.

Si vous avez une installation pneumatique

Si vous disposez d'une installation pneumatique, effectuez les opérations suivantes après la génération du

pack support. Lorsque le bundle est disponible au téléchargement, il apparaît en regard de **génééré** dans la section **support Bundles** de la page **support** comme indiqué :

SUPPORT BUNDLES

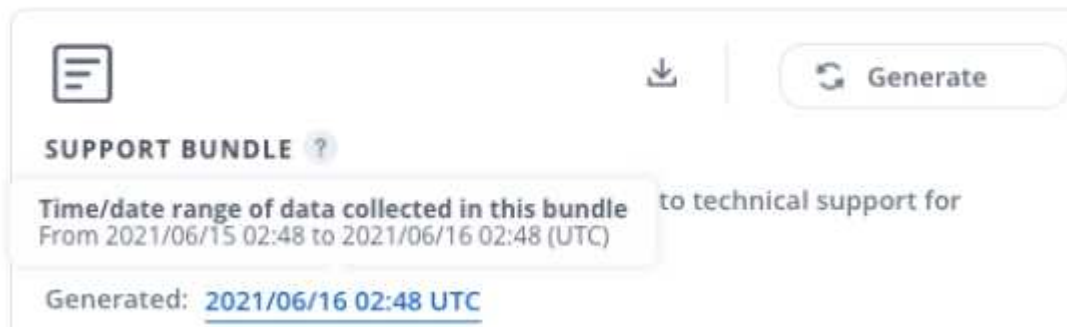

1. Sélectionnez l'icône **Download** pour télécharger le bundle localement.
2. Téléchargez manuellement le bundle sur NSS.

Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes :

- Utiliser "[Téléchargement de fichiers authentifiés NetApp \(connexion requise\)](#)".
- Joignez le pack au dossier directement sur NSS.
- Utilisez NetApp AIQ.

Trouvez plus d'informations

- "[Comment télécharger un fichier vers NetApp \(connexion requise\)](#)"
- "[Comment télécharger manuellement un fichier vers NetApp \(connexion requise\)](#)"

Versions antérieures de la documentation Astra Control Center

La documentation relative aux versions précédentes est disponible.

- ["Documentation Astra Control Center 21.08"](#)

Mentions légales

Les mentions légales donnent accès aux déclarations de copyright, aux marques, aux brevets, etc.

Droits d'auteur

["https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"](https://www.netapp.com/company/legal/copyright/)

Marques déposées

NetApp, le logo NETAPP et les marques mentionnées sur la page des marques commerciales NetApp sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

["https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"](https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/)

Brevets

Vous trouverez une liste actuelle des brevets appartenant à NetApp à l'adresse suivante :

<https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf>

Politique de confidentialité

["https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"](https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/)

Source ouverte

Les fichiers de notification fournissent des informations sur les droits d'auteur et les licences de tiers utilisés dans le logiciel NetApp.

- ["Avis concernant le centre de contrôle Astra"](#)
- ["Découvrez la présentation d'Astra Data Store"](#)

Licence API Astra Control

<https://docs.netapp.com/us-en/astra-automation/media/astra-api-license.pdf>

Informations sur le copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site <http://www.netapp.com/TM> sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.