



Utilisez la NetApp Console

NetApp Console local deployment

NetApp
August 10, 2026

Sommaire

Utilisez la NetApp Console	1
Connectez-vous à la NetApp Console déploiement local	1
Basculez entre les flottes dans le déploiement local de la NetApp Console	1
Gérez les paramètres utilisateur de votre déploiement local NetApp Console	2
Changez votre nom d'affichage	3
Configurer l'authentification multifacteur	3
Régénérez votre code de récupération MFA	4
Supprimez votre configuration MFA	4
Contactez l'administrateur de votre organisation	4
Configurer le mode sombre (thème sombre)	5
Utilisez l'assistant NetApp Console dans le déploiement local de NetApp Console	5
Découvrez ce que vous pouvez faire avec l'assistant Console	5
Confirmez que vous pouvez utiliser l'assistant de la Console	5
Posez une question à l'assistant de la console ou demandez une action	6

Utilisez la NetApp Console

Connectez-vous à la NetApp Console déploiement local

Vous pouvez vous connecter au déploiement local de NetApp Console après que l'administrateur de votre organisation vous a invité à votre compte utilisateur d'organisation pour le déploiement local de la Console. Pour vous connecter, utilisez l'adresse e-mail associée à votre connexion.

Si vous vous connectez mais ne voyez aucune ressource, contactez l'administrateur de votre organisation. ["Contactez l'administrateur de votre organisation"](#).

Étapes

1. Ouvrez un navigateur Web et accédez à l'adresse IP où le déploiement local de NetApp Console est installé.
2. Sur la page **Se connecter**, saisissez l'adresse e-mail associée à votre connexion.
3. Selon la méthode d'authentification associée à votre connexion, vous serez invité à saisir vos identifiants.

- Un compte NetApp Console utilisant votre adresse e-mail et un mot de passe



- Si l'authentification multifacteur est activée : après avoir saisi votre mot de passe, vous serez invité à entrer un code TOTP (depuis votre application d'authentification) ou à utiliser un code de récupération.
- Si vous vous connectez avec des codes de récupération, utilisez-les dans l'ordre indiqué dans l'interface utilisateur lors de l'invite de saisie du code de récupération.

+

- Un compte Active Directory utilisant votre adresse e-mail et votre mot de passe

Basculez entre les flottes dans le déploiement local de la NetApp Console


Dans le déploiement local de la console NetApp, si vous avez accès à plusieurs flottes, vous pouvez passer de l'une à l'autre à tout moment.



Vous ne pouvez pas passer à une autre flotte pendant que vous consultez l'une des pages **Identité et contrôle d'accès**.

Étapes

1. Dans l'en-tête supérieur du déploiement local de la Console, sélectionnez **Scope**.
2. Parcourez les flottes de votre organisation, sélectionnez la flotte souhaitée, puis sélectionnez **Switch**.

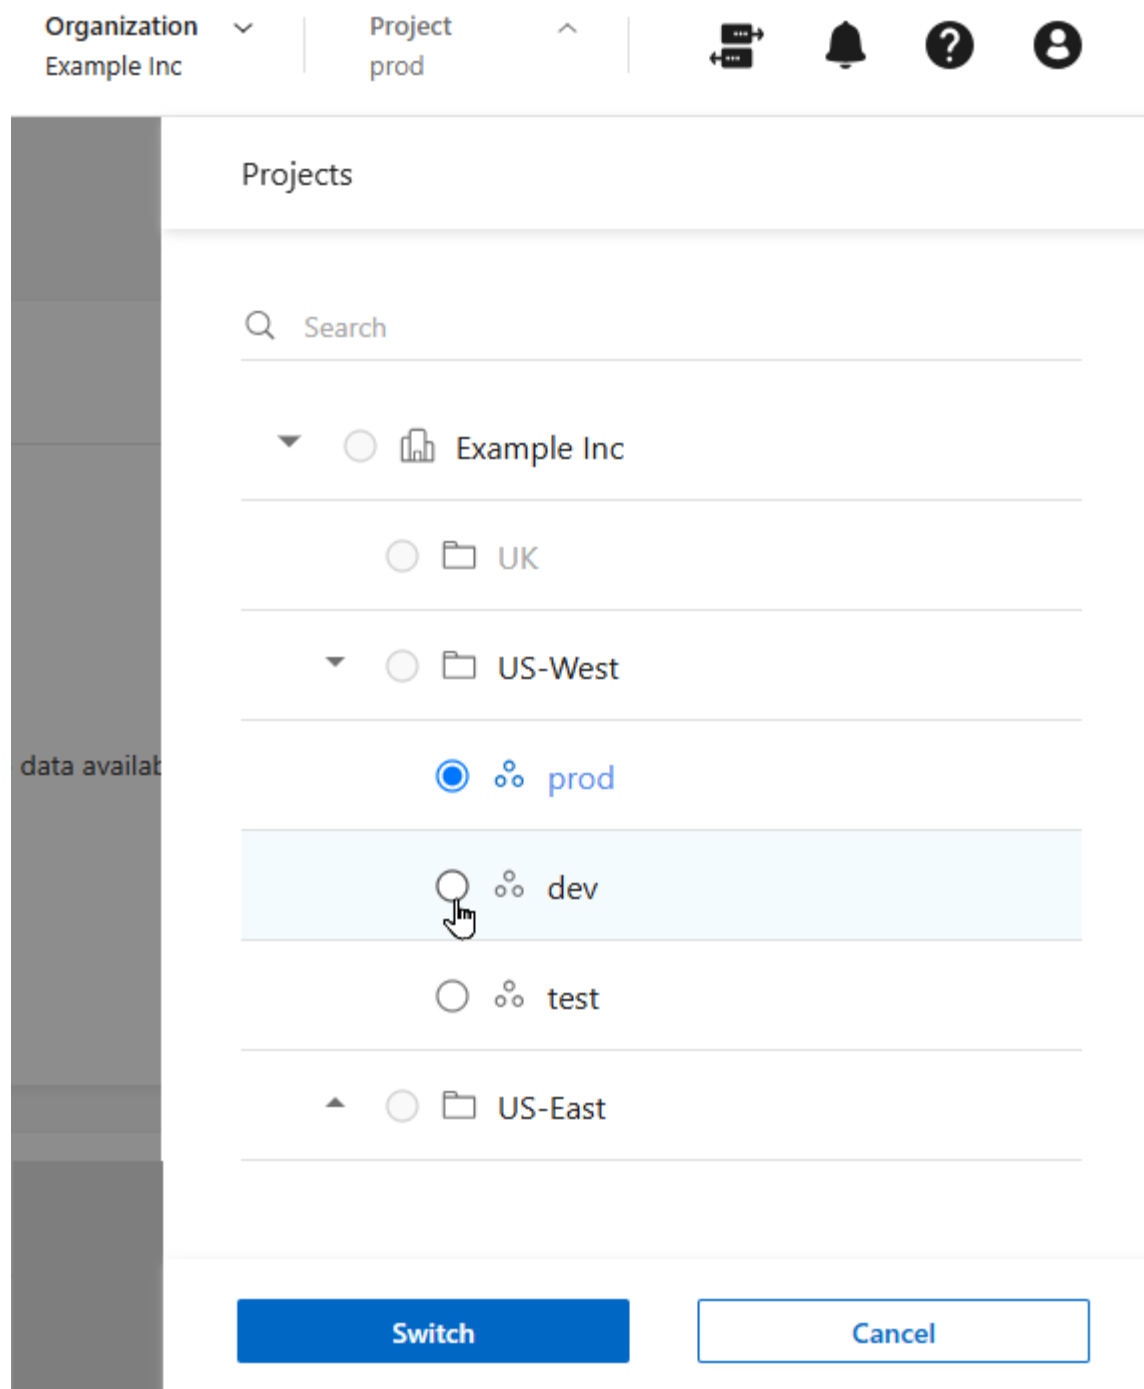

Gérez les paramètres utilisateur de votre déploiement local NetApp Console

Dans le déploiement local de NetApp Console, vous pouvez modifier votre profil de déploiement local de Console, notamment changer votre mot de passe, activer l'authentification multifacteur (MFA) et voir qui est votre administrateur Console.

Changez votre nom d’affichage

Vous pouvez modifier le nom d’affichage de votre déploiement local sur la Console, qui vous identifie auprès des autres utilisateurs. Vous ne pouvez pas modifier votre nom d’utilisateur ni votre adresse e-mail.

Étapes

1. Sélectionnez l’icône de profil dans le coin supérieur droit du déploiement local de la Console pour afficher le panneau des paramètres utilisateur.
2. Sélectionnez l’icône **Modifier** à côté de votre nom.
3. Saisissez votre nouveau nom d’affichage dans le champ **Nom**.

Configurer l’authentification multifacteur

Configurez l’authentification multifactorielle (MFA) pour améliorer la sécurité en exigeant une deuxième méthode de vérification lors de la connexion au déploiement local NetAppConsole.

Les utilisateurs qui se connectent via le site d’assistance NetApp ne peuvent pas activer l’authentification multifacteur (MFA). Si c’est votre cas, vous ne voyez pas l’option permettant d’activer la MFA dans les paramètres de votre profil.

N’activez pas l’authentification multifacteur si votre compte utilisateur est utilisé pour l’accès à l’API. L’authentification multifacteur bloque l’accès à l’API lorsqu’elle est activée pour un compte utilisateur. Utilisez des comptes de service pour tout accès à l’API.



Vous ne pouvez pas configurer l’authentification multifacteur (MFA) pour votre compte via le déploiement local de la Console si votre compte utilise Active Directory ou un autre service d’annuaire intégré pour l’authentification.

Avant de commencer

- Vous devez avoir déjà téléchargé une application d’authentification, telle que Google Authenticator ou Microsoft Authenticator, sur votre appareil.
- Vous aurez besoin de votre mot de passe pour configurer l’authentification multifacteur.



Si vous n’avez pas accès à votre application d’authentification ou si vous avez perdu votre code de récupération, contactez votre administrateur NetApp Console pour obtenir de l’aide.

Étapes

1. Sélectionnez l’icône de profil dans le coin supérieur droit de la Console pour afficher le panneau des paramètres utilisateur.
2. Sélectionnez **Configurer** à côté de l’en-tête **Authentification multifacteur**.
3. Suivez les instructions pour configurer l’authentification multifacteur (MFA) pour votre compte.
4. Une fois terminé, vous serez invité à enregistrer vos codes de récupération. Choisissez soit de copier les codes, soit de télécharger un fichier texte contenant les codes. Conservez ces codes en lieu sûr. Vous aurez besoin de ces codes si vous perdez l’accès à votre application d’authentification.



Si vous devez vous connecter avec un code de récupération, utilisez-les dans l’ordre indiqué dans l’interface utilisateur lors de l’invite de saisie du code de récupération.

Une fois l’authentification multifacteur (MFA) configurée, le déploiement local de la Console vous invite à

saisir un code à usage unique provenant de votre application d'authentification à chaque connexion.

Régénérez votre code de récupération MFA

Vous ne pouvez utiliser un code de récupération qu'une seule fois. Si vous perdez le vôtre, créez-en un nouveau.

Étapes

1. Sélectionnez l'icône de profil dans le coin supérieur droit du déploiement local de la NetApp Console pour afficher le panneau des paramètres utilisateur.
2. Sélectionnez **...** à côté de l'en-tête **Authentification multifacteur**.
3. Sélectionnez **Régénérer le code de récupération**.
4. Copiez les codes de récupération générés et enregistrez-les dans un emplacement sécurisé.

Supprimez votre configuration MFA

Supprimer l'authentification multifacteur (MFA) supprime la deuxième étape de vérification lors de votre prochaine connexion. Pour utiliser à nouveau l'authentification multifacteur, vous devez la configurer à nouveau dans vos paramètres utilisateur.



Si vous ne parvenez pas à accéder à votre application d'authentification ou à votre code de récupération, vous devrez contacter l'administrateur de votre organisation pour réinitialiser votre configuration MFA.

Étapes

1. Sélectionnez l'icône de profil dans le coin supérieur droit du déploiement local de la Console pour afficher le panneau des paramètres utilisateur.
2. Sélectionnez **...** à côté de l'en-tête **Authentification multifacteur**.
3. Sélectionnez **Delete**.

Contactez l'administrateur de votre organisation

Si vous devez contacter l'administrateur de votre organisation, vous pouvez lui envoyer un e-mail directement depuis la NetApp Console. L'administrateur gère les comptes utilisateurs et les autorisations au sein de votre organisation.



Vous devez avoir une application de messagerie par défaut configurée pour votre navigateur afin d'utiliser la fonction **Contactez les administrateurs**.

Étapes

1. Sélectionnez l'icône de profil dans le coin supérieur droit du déploiement local de la Console pour afficher le panneau des paramètres utilisateur.
2. Sélectionnez **Contactez les administrateurs** pour envoyer un e-mail à l'administrateur de votre organisation.
3. Sélectionnez l'application de messagerie à utiliser.
4. Terminez le courriel et sélectionnez **Envoyer**.

Configurer le mode sombre (thème sombre)

Vous pouvez configurer le déploiement local de NetApp Console pour qu'il s'affiche en mode sombre.

Étapes

1. Sélectionnez l'icône de profil dans le coin supérieur droit du déploiement local de la Console pour afficher le panneau des paramètres utilisateur.
2. Déplacez le curseur **Thème sombre** pour l'activer.

Utilisez l'assistant NetApp Console dans le déploiement local de NetApp Console

Utilisez l'assistant NetApp Console dans le déploiement local de NetApp Console pour gérer le stockage et obtenir des réponses en langage naturel. Décrivez ce dont vous avez besoin en langage simple, et le déploiement local de NetApp Console agit en fonction de vos stratégies de stockage et de la gestion des accès basée sur les rôles.



Cette documentation relative à la connexion d'un LLM à l'assistant Console pour activer les fonctionnalités d'IA est fournie à titre d'aperçu technologique. Dans le cadre de cette offre d'aperçu, NetApp se réserve le droit de modifier les détails, le contenu et le calendrier de cette offre avant sa disponibilité générale.

Les actions de l'assistant sont limitées par votre accès basé sur les rôles qui vous a été attribué. "[Découvrez les rôles d'accès](#)".

Découvrez ce que vous pouvez faire avec l'assistant Console

L'assistant de la console est une interface en langage naturel pour le déploiement local de NetApp Console. Posez une question ou décrivez une tâche, et il vous fournit une réponse ou une action proposée. L'assistant offre les fonctionnalités suivantes :

- **Provisionnement du stockage** Décrivez une charge de travail en langage clair. L'assistant vous recommande une classe de stockage et un emplacement, puis crée le volume ou le LUN après que vous avez confirmé les détails. Par exemple, demandez-lui de créer un volume CIFS d'une capacité spécifique. L'assistant identifie le cluster et la machine virtuelle de stockage (SVM), renseigne les paramètres requis et provisionne le stockage.
- **Recherchez et obtenez des conseils** Posez des questions sur votre environnement de stockage, découvrez les fonctionnalités de déploiement local de la Console, et obtenez des réponses contextuelles à partir de la documentation NetApp et de l'état actuel de votre parc.
- **Analyser les alertes** Demandez à l'assistant d'examiner une alerte active. Il analyse le problème et propose une solution ou, avec votre confirmation, effectue une action corrective.

L'assistant envoie des requêtes uniquement au point de terminaison LLM configuré par votre administrateur dans le déploiement local de Console. Il demande une confirmation avant d'effectuer toute modification du stockage, et toutes les actions respectent les contrôles d'accès basés sur les rôles attribués à votre compte.

Confirmez que vous pouvez utiliser l'assistant de la Console

- Un administrateur ou un super administrateur de l'organisation doit activer l'assistant Console en connectant un grand modèle de langage (LLM) au déploiement local de Console. Si le bouton **Console**

assistant n'apparaît pas sur le tableau de bord, demandez à votre administrateur de l'activer. Pour plus d'informations, voir "[Connectez votre LLM et activez l'assistant NetApp Console](#)".

- Assurez-vous de disposer des contrôles d'accès basés sur les rôles requis pour les actions que vous souhaitez que l'assistant effectue.

Posez une question à l'assistant de la console ou demandez une action

Ouvrez l'assistant de la Console, choisissez un mode d'accès et saisissez une invite décrivant votre demande.

Étapes

1. Depuis le tableau de bord de déploiement local de la NetApp Console, sélectionnez le bouton **Console assistant**.
2. Sélectionnez un mode d'accès :
 - Sélectionnez **Lecture seule** pour poser des questions et obtenir des conseils sans apporter de modifications.
 - Sélectionnez **Lecture/écriture** pour permettre à l'assistant d'agir sur votre infrastructure de stockage.
3. Saisissez une invite qui décrit votre question ou votre tâche, puis sélectionnez **Envoyer**.

Par exemple : `Create a 10GiB volume for home directories named home, and share it with Everyone set to FULL_CONTROL.`

4. Examinez la réponse de l'assistant :
 - Pour une question, l'assistant renvoie une réponse sur laquelle vous pouvez agir.
 - Pour une action, l'assistant affiche l'action suggérée, demande les informations manquantes telles que le niveau d'autorisation, puis demande une confirmation avant de poursuivre.
5. Confirmez l'action. Pour les opérations asynchrones, telles que la création d'un volume, l'assistant crée une tâche pour exécuter la requête.
6. Pour vérifier l'état d'une requête, interrogez l'assistant. Par exemple, saisissez `Let me know when the job completes`, et l'assistant retourne l'état actuel.

Informations sur le copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site <http://www.netapp.com/TM> sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.