



Agents de console

NetApp Console setup and administration

NetApp
January 27, 2026

Sommaire

Agents de console	1
En savoir plus sur les agents de la NetApp Console	1
Les agents de console doivent être opérationnels à tout moment	3
Emplacements pris en charge	3
Communication avec les fournisseurs de cloud	3
Mode restreint	3
Comment installer un agent de console	3
Autorisations du fournisseur de cloud	4
Mises à niveau des agents	4
Maintenance du système d'exploitation et des machines virtuelles	4
Systèmes et agents multiples	5
Déployer un agent de console	5
AWS	5
Azuré	34
Google Cloud	85
Installer un agent sur site	120
Agents de la console de maintenance	161
Maintenir un hôte VCenter ou ESXi pour l'agent de console	161
Installer un certificat signé par une autorité de certification pour l'accès à la console Web	164
Configurer un agent de console pour utiliser un serveur proxy	167
Dépanner l'agent de la console	170
Désinstaller et supprimer un agent de console	174
Gérer les identifiants du fournisseur de cloud	175
AWS	175
Azuré	189
Google Cloud	204

Agents de console

En savoir plus sur les agents de la NetApp Console

Vous utilisez un agent Console pour connecter NetApp Console à votre infrastructure et orchestrer en toute sécurité des solutions de stockage sur AWS, Azure, Google Cloud ou des environnements sur site, ainsi que pour utiliser des services de protection des données.

Un agent Console vous permet de :

- Orchestrez les tâches de gestion du stockage depuis la NetApp Console, telles que le provisionnement de Cloud Volumes ONTAP, la configuration des volumes de stockage, l'utilisation de la classification des données, et bien plus encore.
- Authentifiez-vous à l'aide des rôles IAM de votre fournisseur de cloud pour l'intégration de la facturation des abonnements.
- Utilisez les services de données avancés (NetApp Backup and Recovery, NetApp Disaster Recovery, NetApp Ransomware Resilience et NetApp Cloud Tiering).
- Utilisez la console en mode restreint.

Si vous n'avez pas besoin d'orchestration avancée ni de protection des données, vous pouvez gérer de manière centralisée les clusters ONTAP sur site et les services de stockage natifs du cloud sans déployer d'agent. Des outils de surveillance et de mobilité des données sont également disponibles.

Le tableau suivant indique les fonctionnalités et services que vous pouvez utiliser avec et sans agent Console.

	Disponible avec agent	Disponible sans agent
Systèmes de stockage pris en charge :		
Amazon FSx pour ONTAP	Oui (fonctionnalités de découverte et de gestion)	Oui (découverte uniquement)
Stockage Amazon S3	Oui	Non
Stockage d'objets blob Azure	Oui	Oui
Azure NetApp Files	Oui	Oui
Cloud Volumes ONTAP	Oui	Non
Systèmes de la série E	Oui	Non
Google Cloud NetApp Volumes	Oui	Oui
compartiments de stockage Google Cloud	Oui	Non

	Disponible avec agent	Disponible sans agent
Systèmes StorageGRID	Oui	Non
Cluster ONTAP sur site (gestion et découverte avancées)	Oui (gestion et découverte avancées)	Non (découverte de base uniquement)
Services de gestion du stockage disponibles :		
Alertes	Oui	Non
Centre d'automatisation	Oui	Oui
Digital Advisor (Active IQ)	Oui	Non
Gestion des licences et des abonnements	Oui	Non
Efficacité économique	Oui	Non
Indicateurs du tableau de bord de la page d'accueil	Oui ²	Non
Planification du cycle de vie	Oui	Non ¹
Durabilité	Oui	Non
Mises à jour logicielles	Oui	Oui
Charges de travail NetApp	Oui	Oui
Services de données disponibles :		
NetApp Backup and Recovery	Oui	Non
Classification des données	Oui	Non
NetApp Cloud Tiering	Oui	Non
NetApp Copy and Sync	Oui	Non
NetApp Disaster Recovery	Oui	Non
NetApp Ransomware Resilience	Oui	Non
NetApp Volume Caching	Oui	Non

¹ Vous pouvez consulter la planification du cycle de vie sans agent Console, mais un agent Console est nécessaire pour lancer des actions.

² Des indicateurs précis sur la page d'accueil nécessitent des agents de console correctement dimensionnés et configurés.

Les agents de console doivent être opérationnels à tout moment

Les agents de console sont un élément fondamental de la NetApp Console. Il est de votre responsabilité (en tant que client) de vous assurer que les agents concernés sont opérationnels et accessibles à tout moment. La console peut gérer de courtes pannes d'agent, mais vous devez corriger rapidement les pannes d'infrastructure.

Cette documentation est régie par le CLUF. L'utilisation du produit en dehors de la documentation peut avoir un impact sur ses fonctionnalités et sur vos droits CLUF.

Emplacements pris en charge

Vous pouvez installer des agents aux emplacements suivants :

- Amazon Web Services
- Microsoft Azure

Déployez un agent de console dans Azure dans la même région que les systèmes Cloud Volumes ONTAP qu'il gère. Alternativement, déployez-le dans le "[Paire de régions Azure](#)". Cela garantit qu'une connexion Azure Private Link est utilisée entre Cloud Volumes ONTAP et ses comptes de stockage associés.

["Découvrez comment Cloud Volumes ONTAP utilise un lien privé Azure"](#)

- Google Cloud

Pour utiliser la console et les services de données avec Google Cloud, déployez votre agent dans Google Cloud.

- Dans vos locaux

Communication avec les fournisseurs de cloud

L'agent utilise TLS 1.3 pour toutes les communications avec AWS, Azure et Google Cloud.

Mode restreint

Pour utiliser la console en mode restreint, vous installez un agent de console et accédez à l'interface de la console qui s'exécute localement sur l'agent de console.

["En savoir plus sur les modes de déploiement de la NetApp Console"](#).

Comment installer un agent de console

Vous pouvez installer un agent de console directement depuis la console, depuis la place de marché de votre fournisseur de cloud ou en installant manuellement le logiciel sur votre propre hôte Linux ou dans votre environnement VCenter.

- ["En savoir plus sur les modes de déploiement de la NetApp Console"](#)
- ["Démarrer avec la NetApp Console en mode standard"](#)
- ["Démarrer avec la NetApp Console en mode restreint"](#)

Autorisations du fournisseur de cloud

Vous avez besoin d'autorisations spécifiques pour créer l'agent de console directement à partir de la NetApp Console et d'un autre ensemble d'autorisations pour l'agent de console lui-même. Si vous créez l'agent de console dans AWS ou Azure directement à partir de la console, la console crée l'agent de console avec les autorisations dont elle a besoin.

Lorsque vous utilisez la console en mode standard, la manière dont vous fournissez les autorisations dépend de la manière dont vous prévoyez de créer l'agent de la console.

Pour savoir comment configurer les autorisations, reportez-vous à ce qui suit :

- Mode standard
 - "[Options d'installation de l'agent dans AWS](#)"
 - "[Options d'installation de l'agent dans Azure](#)"
 - "[Options d'installation de l'agent dans Google Cloud](#)"
 - "[Configurer les autorisations cloud pour les déploiements sur site](#)"
- "[Configurer les autorisations pour le mode restreint](#)"

Pour afficher les autorisations exactes dont l'agent de la console a besoin pour les opérations quotidiennes, reportez-vous aux pages suivantes :

- "[Découvrez comment l'agent de console utilise les autorisations AWS](#)"
- "[Découvrez comment l'agent de console utilise les autorisations Azure](#)"
- "[Découvrez comment l'agent de la console utilise les autorisations Google Cloud](#)"

Il est de votre responsabilité de mettre à jour les stratégies de l'agent de la console à mesure que de nouvelles autorisations sont ajoutées dans les versions ultérieures. Les notes de publication répertorient les nouvelles autorisations.

Mises à niveau des agents

NetApp met à jour le logiciel de l'agent tous les mois pour ajouter des fonctionnalités et améliorer la stabilité. Certaines fonctionnalités de la console, telles que Cloud Volumes ONTAP et la gestion des clusters ONTAP sur site, dépendent de la version et des paramètres de l'agent de la console.

Lorsque vous installez votre agent dans le cloud, l'agent Console se met à jour automatiquement s'il dispose d'un accès Internet.

Maintenance du système d'exploitation et des machines virtuelles

La maintenance du système d'exploitation sur l'hôte de l'agent de console est votre responsabilité (celle du client). Par exemple, vous (client) devez appliquer les mises à jour de sécurité au système d'exploitation sur l'hôte de l'agent de console en suivant les procédures standard de votre entreprise pour la distribution du système d'exploitation.

Notez que vous (client) n'avez pas besoin d'arrêter les services sur l'hôte Console gent lors de l'application de mises à jour de sécurité mineures.

Si vous (client) devez arrêter puis démarrer la machine virtuelle de l'agent de console, vous devez le faire à partir de la console de votre fournisseur de cloud ou en utilisant les procédures standard de gestion sur site.

[L'agent de la console doit être opérationnel à tout moment](#) .

Systèmes et agents multiples

Un agent peut gérer plusieurs systèmes et prendre en charge les services de données dans la console. Vous pouvez utiliser un seul agent pour gérer plusieurs systèmes en fonction de la taille du déploiement et des services de données que vous utilisez.

Pour les déploiements à grande échelle, travaillez avec votre représentant NetApp pour dimensionner votre environnement. Contactez le support NetApp si vous rencontrez des problèmes.

Voici quelques exemples de déploiements d'agents :

- Vous disposez d'un environnement multicloud (par exemple, AWS et Azure) et vous préférez avoir un agent dans AWS et un autre dans Azure. Chacun gère les systèmes Cloud Volumes ONTAP exécutés dans ces environnements.
- Un fournisseur de services peut utiliser une organisation de console pour fournir des services à ses clients, tout en utilisant une autre organisation pour assurer la reprise après sinistre de l'une de ses unités commerciales. Chaque organisation a besoin de son propre agent.

Déployer un agent de console

AWS

Options d'installation de l'agent de console dans AWS

Il existe plusieurs manières différentes de créer un agent de console dans AWS. Le moyen le plus courant est d'accéder directement à partir de la NetApp Console .

Les options d'installation suivantes sont disponibles :

- "[Créez l'agent de console directement depuis la console](#)"(c'est l'option standard)

Cette action lance une instance EC2 exécutant Linux et le logiciel agent de console dans un VPC de votre choix.

- "[Créer un agent de console à partir d'AWS Marketplace](#)"

Cette action lance également une instance EC2 exécutant Linux et le logiciel agent de la console, mais le déploiement est lancé directement à partir d'AWS Marketplace, plutôt qu'à partir de la console.

- "[Téléchargez et installez manuellement le logiciel sur votre propre hôte Linux](#)"

L'option d'installation que vous choisissez a un impact sur la manière dont vous vous préparez à l'installation. Cela inclut la manière dont vous fournissez à la console les autorisations requises dont elle a besoin pour authentifier et gérer les ressources dans AWS.

Créer un agent de console dans AWS à partir de la NetApp Console

Vous pouvez créer un agent de console dans AWS directement à partir de la NetApp Console. Avant de créer un agent de console dans AWS à partir de la console, vous devez configurer votre réseau et préparer les autorisations AWS.

Avant de commencer

- Vous devriez avoir un "[compréhension des agents de console](#)" .
- Vous devriez revoir "[Limitations de l'agent de console](#)" .

Étape 1 : Configurer la mise en réseau pour déployer un agent de console dans AWS

Assurez-vous que l'emplacement réseau où vous prévoyez d'installer l'agent de console prend en charge les exigences suivantes. Ces exigences permettent à l'agent de console de gérer les ressources et les processus dans votre cloud hybride.

VPC et sous-réseau

Lorsque vous créez l'agent de console, vous devez spécifier le VPC et le sous-réseau où il doit résider.

Connexions aux réseaux cibles

L'agent de console nécessite une connexion réseau à l'emplacement où vous prévoyez de créer et de gérer des systèmes. Par exemple, le réseau sur lequel vous prévoyez de créer des systèmes Cloud Volumes ONTAP ou un système de stockage dans votre environnement local.

Accès Internet sortant

L'emplacement réseau où vous déployez l'agent de console doit disposer d'une connexion Internet sortante pour contacter des points de terminaison spécifiques.

Points de terminaison contactés depuis l'agent de la console

L'agent de console nécessite un accès Internet sortant pour contacter les points de terminaison suivants afin de gérer les ressources et les processus au sein de votre environnement de cloud public pour les opérations quotidiennes.

Les points de terminaison répertoriés ci-dessous sont tous des entrées CNAME.

Points de terminaison	But
Services AWS (amazonaws.com) : <ul style="list-style-type: none">• CloudFormation• Cloud de calcul élastique (EC2)• Gestion des identités et des accès (IAM)• Service de gestion des clés (KMS)• Service de jetons de sécurité (STS)• Service de stockage simple (S3)	Pour gérer les ressources AWS. Le point de terminaison dépend de votre région AWS. " Consultez la documentation AWS pour plus de détails "
Amazon FSX pour NetApp ONTAP: <ul style="list-style-type: none">• api.workloads.netapp.com	La console Web contacte ce point de terminaison pour interagir avec les API Workload Factory afin de gérer et d'exploiter les charges de travail basées sur FSx pour ONTAP .

Points de terminaison	But
\ https://mysupport.netapp.com	Pour obtenir des informations de licence et envoyer des messages AutoSupport au support NetApp .
\ https://signin.b2c.netapp.com	Pour mettre à jour les informations d'identification du site de support NetApp (NSS) ou pour ajouter de nouvelles informations d'identification NSS à la NetApp Console.
\ https://support.netapp.com	Pour obtenir des informations de licence et envoyer des messages AutoSupport au support NetApp ainsi que pour recevoir des mises à jour logicielles pour Cloud Volumes ONTAP.
\ https://api.bluexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.bluexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	Pour fournir des fonctionnalités et des services au sein de la NetApp Console.

Points de terminaison	But
<p>\ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io</p>	<p>Pour obtenir des images pour les mises à niveau de l'agent de console.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lorsque vous déployez un nouvel agent, le contrôle de validation teste la connectivité aux points de terminaison actuels. Si vous utilisez "points finaux précédents", le contrôle de validation échoue. Pour éviter cet échec, ignorez la vérification de validation. <p>Bien que les points de terminaison précédents soient toujours pris en charge, NetApp recommande de mettre à jour vos règles de pare-feu vers les points de terminaison actuels dès que possible. "Apprenez à mettre à jour votre liste de points de terminaison".</p> <ul style="list-style-type: none"> Lorsque vous effectuez une mise à jour vers les points de terminaison actuels de votre pare-feu, vos agents existants continueront de fonctionner.

Points de terminaison contactés depuis la console NetApp

Lorsque vous utilisez la NetApp Console Web fournie via la couche SaaS, elle contacte plusieurs points de terminaison pour effectuer des tâches de gestion des données. Cela inclut les points de terminaison contactés pour déployer l'agent de console à partir de la console.

["Afficher la liste des points de terminaison contactés depuis la console NetApp"](#).

Serveur proxy

NetApp prend en charge les configurations de proxy explicites et transparentes. Si vous utilisez un proxy transparent, vous devez uniquement fournir le certificat du serveur proxy. Si vous utilisez un proxy explicite, vous aurez également besoin de l'adresse IP et des informations d'identification.

- adresse IP
- Informations d'identification
- Certificat HTTPS

Ports

Il n'y a aucun trafic entrant vers l'agent de console, sauf si vous l'initiez ou s'il est utilisé comme proxy pour envoyer des messages AutoSupport de Cloud Volumes ONTAP au support NetApp .

- HTTP (80) et HTTPS (443) donnent accès à l'interface utilisateur locale, que vous utiliserez dans de rares circonstances.
- SSH (22) n'est nécessaire que si vous devez vous connecter à l'hôte pour le dépannage.
- Les connexions entrantes via le port 3128 sont requises si vous déployez des systèmes Cloud Volumes ONTAP dans un sous-réseau où une connexion Internet sortante n'est pas disponible.

Si les systèmes Cloud Volumes ONTAP ne disposent pas d'une connexion Internet sortante pour envoyer des messages AutoSupport , la console configure automatiquement ces systèmes pour utiliser un serveur proxy inclus avec l'agent de la console. La seule exigence est de s'assurer que le groupe de sécurité de l'agent de console autorise les connexions entrantes sur le port 3128. Vous devrez ouvrir ce port après avoir déployé l'agent de console.

Activer NTP

Si vous prévoyez d'utiliser NetApp Data Classification pour analyser vos sources de données d'entreprise, vous devez activer un service NTP (Network Time Protocol) sur l'agent de console et sur le système NetApp Data Classification afin que l'heure soit synchronisée entre les systèmes. "[En savoir plus sur la classification des données NetApp](#)"

Vous devrez implémenter cette exigence de mise en réseau après avoir créé l'agent de console.

Étape 2 : configurer les autorisations AWS pour l'agent de la console

La console doit s'authentifier auprès d'AWS avant de pouvoir déployer l'agent de console dans votre VPC. Vous pouvez choisir l'une de ces méthodes d'authentification :

- Laissez la console assumer un rôle IAM disposant des autorisations requises
- Fournissez une clé d'accès AWS et une clé secrète pour un utilisateur IAM disposant des autorisations requises

Quelle que soit l'option choisie, la première étape consiste à créer une politique IAM. Cette politique contient uniquement les autorisations nécessaires pour lancer l'agent de console dans AWS à partir de la console.

Si nécessaire, vous pouvez restreindre la politique IAM en utilisant l'IAM Condition élément. "[Documentation AWS : élément de condition](#)"

Étapes

1. Accédez à la console AWS IAM.
2. Sélectionnez **Politiques > Créez une politique**.
3. Sélectionnez **JSON**.
4. Copiez et collez la politique suivante :

Cette politique contient uniquement les autorisations nécessaires pour lancer l'agent de console dans AWS à partir de la console. Lorsque la console crée l'agent de console, elle applique un nouvel ensemble d'autorisations à l'agent de console qui permet à l'agent de console de gérer les ressources AWS. "[Afficher les autorisations requises pour l'agent de la console lui-même](#)".

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

```
"Effect": "Allow",
"Action": [
    "iam:CreateRole",
    "iam:DeleteRole",
    "iam:PutRolePolicy",
    "iam:CreateInstanceProfile",
    "iam:DeleteRolePolicy",
    "iam:AddRoleToInstanceProfile",
    "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
    "iam:DeleteInstanceProfile",
    "iam:PassRole",
    "iam>ListRoles",
    "ec2:DescribeInstanceStatus",
    "ec2:RunInstances",
    "ec2:ModifyInstanceAttribute",
    "ec2>CreateSecurityGroup",
    "ec2>DeleteSecurityGroup",
    "ec2:DescribeSecurityGroups",
    "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
    "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
    "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
    "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
    "ec2>CreateNetworkInterface",
    "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
    "ec2>DeleteNetworkInterface",
    "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
    "ec2:DescribeSubnets",
    "ec2:DescribeVpcs",
    "ec2:DescribeDhcpOptions",
    "ec2:DescribeKeyPairs",
    "ec2:DescribeRegions",
    "ec2:DescribeInstances",
    "ec2>CreateTags",
    "ec2:DescribeImages",
    "ec2:DescribeAvailabilityZones",
    "ec2:DescribeLaunchTemplates",
    "ec2>CreateLaunchTemplate",
    "cloudformation>CreateStack",
    "cloudformation>DeleteStack",
    "cloudformation:DescribeStacks",
    "cloudformation:DescribeStackEvents",
    "cloudformation:ValidateTemplate",
    "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
    "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
    "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
    "iam:GetRole",
```

```

    "iam:TagRole",
    "kms>ListAliases",
    "cloudformation>ListStacks"
],
"Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:TerminateInstances"
    ],
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "ec2:ResourceTag/OCCMInstance": "*"
        }
    },
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    ]
}
]
}

```

5. Sélectionnez **Suivant** et ajoutez des balises, si nécessaire.
6. Sélectionnez **Suivant** et entrez un nom et une description.
7. Sélectionnez **Créer une politique**.
8. Attachez la politique à un rôle IAM que la console peut assumer ou à un utilisateur IAM afin de pouvoir fournir à la console des clés d'accès :
 - (Option 1) Configurez un rôle IAM que la console peut assumer :
 - i. Accédez à la console AWS IAM dans le compte cible.
 - ii. Sous Gestions des accès, sélectionnez **Rôles > Créer un rôle** et suivez les étapes pour créer le rôle.
 - iii. Sous **Type d'entité approuvée**, sélectionnez **Compte AWS**.
 - iv. Sélectionnez **Un autre compte AWS** et saisissez l'ID du compte SaaS de la console : 952013314444
 - v. Sélectionnez la politique que vous avez créée dans la section précédente.
 - vi. Après avoir créé le rôle, copiez l'ARN du rôle afin de pouvoir le coller dans la console lorsque vous créez l'agent de console.
 - (Option 2) Configurez les autorisations pour un utilisateur IAM afin de pouvoir fournir à la console des clés d'accès :
 - i. Depuis la console AWS IAM, sélectionnez **Utilisateurs**, puis sélectionnez le nom d'utilisateur.
 - ii. Sélectionnez **Ajouter des autorisations > Joindre directement les politiques existantes**.
 - iii. Sélectionnez la politique que vous avez créée.

- iv. Sélectionnez **Suivant** puis sélectionnez **Ajouter des autorisations**.
- v. Assurez-vous que vous disposez de la clé d'accès et de la clé secrète de l'utilisateur IAM.

Résultat

Vous devriez maintenant avoir un rôle IAM disposant des autorisations requises ou un utilisateur IAM disposant des autorisations requises. Lorsque vous créez l'agent de console à partir de la console, vous pouvez fournir des informations sur le rôle ou les clés d'accès.

Étape 3 : Créer l'agent de console

Créez l'agent de console directement à partir de la console Web.

À propos de cette tâche

- La création de l'agent de console à partir de la console déploie une instance EC2 dans AWS à l'aide d'une configuration par défaut. Ne passez pas à une instance EC2 plus petite avec moins de processeurs ou moins de RAM après avoir créé l'agent de console. "[En savoir plus sur la configuration par défaut de l'agent de console](#)".
- Lorsque la console crée l'agent de console, elle crée un rôle IAM et un profil pour l'agent. Ce rôle inclut des autorisations qui permettent à l'agent de la console de gérer les ressources AWS. Assurez-vous que le rôle est mis à jour à mesure que de nouvelles autorisations sont ajoutées dans les versions futures. "[En savoir plus sur la politique IAM pour l'agent de console](#)".

Avant de commencer

Vous devriez avoir les éléments suivants :

- Une méthode d'authentification AWS : soit un rôle IAM, soit des clés d'accès pour un utilisateur IAM avec les autorisations requises.
- Un VPC et un sous-réseau qui répondent aux exigences de mise en réseau.
- Une paire de clés pour l'instance EC2.
- Détails sur un serveur proxy, si un proxy est requis pour l'accès Internet à partir de l'agent de la console.
- Installation "[exigences de mise en réseau](#)" .
- Installation "[Autorisations AWS](#)" .

Étapes

1. Sélectionnez **Administration > Agents**.
2. Sur la page **Aperçu**, sélectionnez **Déployer l'agent > AWS**
3. Suivez les étapes de l'assistant pour créer l'agent de console :
4. Sur la page **Introduction**, vous trouverez un aperçu du processus
5. Sur la page **Informations d'identification AWS**, spécifiez votre région AWS, puis choisissez une méthode d'authentification, qui est soit un rôle IAM que la console peut assumer, soit une clé d'accès AWS et une clé secrète.



Si vous choisissez **Assumer le rôle**, vous pouvez créer le premier ensemble d'informations d'identification à partir de l'assistant de déploiement de l'agent de console. Tout ensemble d'informations d'identification supplémentaire doit être créé à partir de la page **Informations d'identification**. Ils seront ensuite disponibles depuis l'assistant dans une liste déroulante. "[Apprenez à ajouter des informations d'identification supplémentaires](#)" .

6. Sur la page **Détails**, fournissez des détails sur l'agent de la console.
 - Entrez un nom.
 - Ajouter des balises personnalisées (métadonnées).
 - Choisissez si vous souhaitez que la console crée un nouveau rôle doté des autorisations requises ou si vous souhaitez sélectionner un rôle existant que vous avez configuré avec "les autorisations requises".
 - Choisissez si vous souhaitez crypter les disques EBS de l'agent de console. Vous avez la possibilité d'utiliser la clé de chiffrement par défaut ou d'utiliser une clé personnalisée.
7. Sur la page **Réseau**, spécifiez un VPC, un sous-réseau et une paire de clés pour l'agent, choisissez d'activer ou non une adresse IP publique et spécifiez éventuellement une configuration de proxy.

Assurez-vous que vous disposez de la paire de clés correcte pour accéder à la machine virtuelle de l'agent de console. Sans une paire de clés, vous ne pouvez pas y accéder.
8. Sur la page **Groupe de sécurité**, choisissez de créer un nouveau groupe de sécurité ou de sélectionner un groupe de sécurité existant qui autorise les règles entrantes et sortantes requises.

"Afficher les règles du groupe de sécurité pour AWS" .
9. Vérifiez vos sélections pour vérifier que votre configuration est correcte.
 - a. La case à cocher **Valider la configuration de l'agent** est cochée par défaut pour que la console valide les exigences de connectivité réseau lors du déploiement. Si la console ne parvient pas à déployer l'agent, elle fournit un rapport pour vous aider à résoudre le problème. Si le déploiement réussit, aucun rapport n'est fourni.

Si vous utilisez toujours le "points finaux précédents" utilisé pour les mises à niveau de l'agent, la validation échoue avec une erreur. Pour éviter cela, décochez la case pour ignorer la vérification de validation.

10. Sélectionnez **Ajouter**.

La console déploie l'agent en 10 minutes environ. Restez sur la page jusqu'à ce que le processus soit terminé.

Résultat

Une fois le processus terminé, l'agent de la console peut être utilisé à partir de la console.



Si le déploiement échoue, vous pouvez télécharger un rapport et des journaux depuis la console pour vous aider à résoudre les problèmes. "Découvrez comment résoudre les problèmes d'installation."

Si vous avez des compartiments Amazon S3 dans le même compte AWS où vous avez créé l'agent de console, vous verrez un environnement de travail Amazon S3 apparaître automatiquement sur la page **Systèmes**. "Apprenez à gérer les buckets S3 depuis la NetApp Console"

Créer un agent de console à partir d'AWS Marketplace

Vous créez un agent de console dans AWS directement à partir d'AWS Marketplace. Pour créer un agent de console à partir d'AWS Marketplace, vous devez configurer votre

réseau, préparer les autorisations AWS, vérifier les exigences de l'instance, puis créer l'agent de console.

Avant de commencer

- Vous devriez avoir un "[compréhension des agents de console](#)" .
- Vous devriez revoir "[Limitations de l'agent de console](#)" .

Étape 1 : Configurer le réseau

Assurez-vous que l'emplacement réseau de l'agent de console répond aux exigences suivantes pour gérer les ressources de cloud hybride.

VPC et sous-réseau

Lorsque vous créez l'agent de console, vous devez spécifier le VPC et le sous-réseau où il doit résider.

Connexions aux réseaux cibles

L'agent de console nécessite une connexion réseau à l'emplacement où vous prévoyez de créer et de gérer des systèmes. Par exemple, le réseau sur lequel vous prévoyez de créer des systèmes Cloud Volumes ONTAP ou un système de stockage dans votre environnement local.

Accès Internet sortant

L'emplacement réseau où vous déployez l'agent de console doit disposer d'une connexion Internet sortante pour contacter des points de terminaison spécifiques.

Points de terminaison contactés depuis l'agent de la console

L'agent de console nécessite un accès Internet sortant pour contacter les points de terminaison suivants afin de gérer les ressources et les processus au sein de votre environnement de cloud public pour les opérations quotidiennes.

Les points de terminaison répertoriés ci-dessous sont tous des entrées CNAME.

Points de terminaison	But
Services AWS (amazonaws.com) : <ul style="list-style-type: none">• CloudFormation• Cloud de calcul élastique (EC2)• Gestion des identités et des accès (IAM)• Service de gestion des clés (KMS)• Service de jetons de sécurité (STS)• Service de stockage simple (S3)	Pour gérer les ressources AWS. Le point de terminaison dépend de votre région AWS. " Consultez la documentation AWS pour plus de détails "
Amazon FSX pour NetApp ONTAP: <ul style="list-style-type: none">• api.workloads.netapp.com	La console Web contacte ce point de terminaison pour interagir avec les API Workload Factory afin de gérer et d'exploiter les charges de travail basées sur FSx pour ONTAP .

Points de terminaison	But
\ https://mysupport.netapp.com	Pour obtenir des informations de licence et envoyer des messages AutoSupport au support NetApp .
\ https://signin.b2c.netapp.com	Pour mettre à jour les informations d'identification du site de support NetApp (NSS) ou pour ajouter de nouvelles informations d'identification NSS à la NetApp Console.
\ https://support.netapp.com	Pour obtenir des informations de licence et envoyer des messages AutoSupport au support NetApp ainsi que pour recevoir des mises à jour logicielles pour Cloud Volumes ONTAP.
\ https://api.bluexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.bluexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	Pour fournir des fonctionnalités et des services au sein de la NetApp Console.

Points de terminaison	But
\ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io	<p>Pour obtenir des images pour les mises à niveau de l'agent de console.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lorsque vous déployez un nouvel agent, le contrôle de validation teste la connectivité aux points de terminaison actuels. Si vous utilisez "points finaux précédents", le contrôle de validation échoue. Pour éviter cet échec, ignorez la vérification de validation. <p>Bien que les points de terminaison précédents soient toujours pris en charge, NetApp recommande de mettre à jour vos règles de pare-feu vers les points de terminaison actuels dès que possible. "Apprenez à mettre à jour votre liste de points de terminaison".</p> <ul style="list-style-type: none"> Lorsque vous effectuez une mise à jour vers les points de terminaison actuels de votre pare-feu, vos agents existants continueront de fonctionner.

Serveur proxy

NetApp prend en charge les configurations de proxy explicites et transparentes. Si vous utilisez un proxy transparent, vous devez uniquement fournir le certificat du serveur proxy. Si vous utilisez un proxy explicite, vous aurez également besoin de l'adresse IP et des informations d'identification.

- adresse IP
- Informations d'identification
- Certificat HTTPS

Ports

Il n'y a aucun trafic entrant vers l'agent de console, sauf si vous l'initiez ou s'il est utilisé comme proxy pour envoyer des messages AutoSupport de Cloud Volumes ONTAP au support NetApp .

- HTTP (80) et HTTPS (443) donnent accès à l'interface utilisateur locale, que vous utiliserez dans de rares circonstances.
- SSH (22) n'est nécessaire que si vous devez vous connecter à l'hôte pour le dépannage.
- Les connexions entrantes via le port 3128 sont requises si vous déployez des systèmes Cloud Volumes ONTAP dans un sous-réseau où une connexion Internet sortante n'est pas disponible.

Si les systèmes Cloud Volumes ONTAP ne disposent pas d'une connexion Internet sortante pour envoyer des messages AutoSupport , la console configure automatiquement ces systèmes pour utiliser un serveur proxy inclus avec l'agent de la console. La seule exigence est de s'assurer que le groupe de sécurité de l'agent de console autorise les connexions entrantes sur le port 3128. Vous devrez ouvrir ce port après avoir déployé l'agent de console.

Activer NTP

Si vous prévoyez d'utiliser NetApp Data Classification pour analyser vos sources de données d'entreprise, vous devez activer un service NTP (Network Time Protocol) sur l'agent de console et sur le système NetApp Data Classification afin que l'heure soit synchronisée entre les systèmes. "[En savoir plus sur la classification des données NetApp](#)"

Implémentez cet accès réseau après avoir créé l'agent de console.

Étape 2 : configurer les autorisations AWS

Pour préparer un déploiement sur une place de marché, créez des stratégies IAM dans AWS et attachez-les à un rôle IAM. Lorsque vous créez l'agent de console à partir d'AWS Marketplace, vous êtes invité à sélectionner ce rôle IAM.

Étapes

1. Connectez-vous à la console AWS et accédez au service IAM.
2. Créez une politique:
 - a. Sélectionnez **Politiques > Créer une politique**.
 - b. Sélectionnez **JSON** et copiez et collez le contenu du "[Politique IAM pour l'agent de console](#)" .
 - c. Terminez les étapes restantes pour créer la politique.

Vous devrez peut-être créer une deuxième stratégie en fonction des services de données NetApp que vous prévoyez d'utiliser. Pour les régions standard, les autorisations sont réparties sur deux politiques. Deux politiques sont requises en raison d'une limite de taille maximale de caractères pour les politiques gérées dans AWS. "[En savoir plus sur les stratégies IAM pour l'agent de console](#)" .

3. Créez un rôle IAM :
 - a. Sélectionnez **Rôles > Créer un rôle**.
 - b. Sélectionnez **Service AWS > EC2**.
 - c. Ajoutez des autorisations en joignant la politique que vous venez de créer.
 - d. Terminez les étapes restantes pour créer le rôle.

Résultat

Vous disposez désormais d'un rôle IAM que vous pouvez associer à l'instance EC2 lors du déploiement à partir d'AWS Marketplace.

Étape 3 : Examiner les exigences de l'instance

Lorsque vous créez l'agent de console, vous devez choisir un type d'instance EC2 qui répond aux exigences suivantes.

processeur

8 cœurs ou 8 vCPU

BÉLIER

32 Go

Type d'instance AWS EC2

Un type d'instance qui répond aux exigences de CPU et de RAM. NetApp recommande t3.2xlarge.

Étape 4 : Créer l'agent de console

Créez l'agent de console directement à partir d'AWS Marketplace.

À propos de cette tâche

La création de l'agent de console à partir d'AWS Marketplace déploie une instance EC2 dans AWS à l'aide d'une configuration par défaut. ["En savoir plus sur la configuration par défaut de l'agent de console"](#).

Avant de commencer

Vous devriez avoir les éléments suivants :

- Un VPC et un sous-réseau qui répondent aux exigences de mise en réseau.
- Un rôle IAM avec une politique attachée qui inclut les autorisations requises pour l'agent de la console.
- Autorisations d'abonnement et de désabonnement de la place de marché AWS pour votre utilisateur IAM.
- Une compréhension des exigences en matière de CPU et de RAM pour l'instance.
- Une paire de clés pour l'instance EC2.

Étapes

1. Aller à la ["Liste des agents de la NetApp Console sur AWS Marketplace"](#)
2. Sur la page Marketplace, sélectionnez **Continuer pour s'abonner**.
3. Pour vous abonner au logiciel, sélectionnez **Accepter les conditions**.

Le processus d'abonnement peut prendre quelques minutes.

4. Une fois le processus d'abonnement terminé, sélectionnez **Continuer vers la configuration**.
5. Sur la page **Configurer ce logiciel**, assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne région, puis sélectionnez **Continuer pour lancer**.
6. Sur la page **Lancer ce logiciel**, sous **Choisir une action**, sélectionnez **Lancer via EC2**, puis sélectionnez **Lancer**.

Utilisez la console EC2 pour lancer l'instance et attacher un rôle IAM. Cela n'est pas possible avec l'action **Lancer depuis le site Web**.

7. Suivez les instructions pour configurer et déployer l'instance :

- **Nom et balises** : saisissez un nom et des balises pour l'instance.
- **Images d'application et de système d'exploitation** : ignorez cette section. L'AMI de l'agent de console est déjà sélectionné.
- **Type d'instance** : Selon la disponibilité de la région, choisissez un type d'instance qui répond aux exigences de RAM et de CPU (t3.2xlarge est présélectionné et recommandé).
- **Paire de clés (connexion)** : sélectionnez la paire de clés que vous souhaitez utiliser pour vous connecter en toute sécurité à l'instance.

- **Paramètres réseau** : Modifiez les paramètres réseau selon vos besoins :
 - Choisissez le VPC et le sous-réseau souhaités.
 - Spécifiez si l'instance doit avoir une adresse IP publique.
 - Spécifiez les paramètres du groupe de sécurité qui activent les méthodes de connexion requises pour l'instance de l'agent de console : SSH, HTTP et HTTPS.

"Afficher les règles du groupe de sécurité pour AWS".

- **Configurer le stockage** : Conservez la taille et le type de disque par défaut pour le volume racine.

Si vous souhaitez activer le chiffrement Amazon EBS sur le volume racine, sélectionnez **Avancé**, développez **Volume 1**, sélectionnez **Chiffré**, puis choisissez une clé KMS.

- **Détails avancés** : Sous **Profil d'instance IAM**, choisissez le rôle IAM qui inclut les autorisations requises pour l'agent de la console.
- **Résumé** : Consultez le résumé et sélectionnez **Lancer l'instance**.

AWS lance l'agent de console avec les paramètres spécifiés et l'agent de console s'exécute en environ dix minutes.



Si l'installation échoue, vous pouvez consulter les journaux et un rapport pour vous aider à résoudre le problème. "Découvrez comment résoudre les problèmes d'installation."

8. Ouvrez un navigateur Web à partir d'un hôte disposant d'une connexion à la machine virtuelle de l'agent de console et à l'URL de l'agent de console.
9. Après vous être connecté, configurez l'agent de la console :
 - a. Spécifiez l'organisation de la console à associer à l'agent de la console.
 - b. Entrez un nom pour le système.
 - c. Sous **Exécutez-vous dans un environnement sécurisé ?**, gardez le mode restreint désactivé.

Gardez le mode restreint désactivé pour utiliser la console en mode standard. Vous devez activer le mode restreint uniquement si vous disposez d'un environnement sécurisé et souhaitez déconnecter ce compte des services backend de la console. Si c'est le cas, "suivez les étapes pour démarrer avec la NetApp Console en mode restreint".

- d. Sélectionnez **Commencons**.

Résultat

L'agent de console est maintenant installé et configuré avec votre organisation de console.

Ouvrez un navigateur Web et accédez à la "[NetApp Console](#)" pour commencer à utiliser l'agent Console avec la Console.

Si vous avez des compartiments Amazon S3 dans le même compte AWS où vous avez créé l'agent de console, vous verrez un environnement de travail Amazon S3 apparaître automatiquement sur la page **Systèmes**. "[Apprenez à gérer les buckets S3 depuis la NetApp Console](#)"

Installer manuellement l'agent de console dans AWS

Vous pouvez installer manuellement un agent de console sur un hôte Linux exécuté dans

AWS. Pour installer manuellement l'agent de console sur votre propre hôte Linux, vous devez vérifier les exigences de l'hôte, configurer votre réseau, préparer les autorisations AWS, installer l'agent de console, puis fournir les autorisations que vous avez préparées.

Avant de commencer

- Vous devriez avoir un "[compréhension des agents de console](#)" .
- Vous devriez revoir "[Limitations de l'agent de console](#)" .

Étape 1 : Examiner les exigences de l'hôte

Assurez-vous que l'hôte exécutant le logiciel agent Console respecte les exigences en matière de système d'exploitation, de RAM et de ports.



L'agent de console réserve la plage UID et GID de 19 000 à 19 200. Cette plage est fixe et ne peut pas être modifiée. Si un logiciel tiers sur votre hôte utilise des UID ou des GID dans cette plage, l'installation de l'agent échouera. NetApp recommande d'utiliser un hôte exempt de logiciels tiers pour éviter les conflits.

Hôte dédié

L'agent Console nécessite un hôte dédié. Toute architecture est prise en charge si elle répond aux exigences de taille suivantes :

- CPU : 8 cœurs ou 8 vCPU
- RAM : 32 Go
- Espace disque : 165 Go sont recommandés pour l'hôte, avec les exigences de partition suivantes :
 - /opt: 120 Go d'espace doivent être disponibles

L'agent utilise /opt pour installer le /opt/application/netapp répertoire et son contenu.

- /var: 40 Go d'espace doivent être disponibles

L'agent Console a besoin de cet espace dans /var car Podman ou Docker sont conçus pour créer les conteneurs dans ce répertoire. Plus précisément, ils créeront des conteneurs dans le /var/lib/containers/storage répertoire et /var/lib/docker pour Docker. Les montages externes ou les liens symboliques ne fonctionnent pas pour cet espace.

Type d'instance AWS EC2

Un type d'instance qui répond aux exigences de CPU et de RAM. NetApp recommande t3.2xlarge.

Hyperviseur

Un hyperviseur bare metal ou hébergé certifié pour exécuter un système d'exploitation pris en charge est requis.

Exigences relatives au système d'exploitation et aux conteneurs

L'agent de console est pris en charge avec les systèmes d'exploitation suivants lors de l'utilisation de la console en mode standard ou en mode restreint. Un outil d'orchestration de conteneurs est requis avant d'installer l'agent.

Système opérateur	Versions de systèmes d'exploitation prises en charge	Versions d'agent prises en charge	Outil de conteneur requis	SELinux
Red Hat Enterprise Linux		<p>9,6</p> <ul style="list-style-type: none"> Versions en langue anglaise uniquement. L'hôte doit être enregistré auprès de Red Hat Subscription Management. S'il n'est pas enregistré, l'hôte ne peut pas accéder aux référentiels pour mettre à jour le logiciel tiers requis lors de l'installation de l'agent. 	4.0.0 ou version ultérieure avec la console en mode standard ou en mode restreint	<p>Podman version 5.4.0 avec podman-compose 1.5.0.</p> <p>Afficher les exigences de configuration de Podman.</p>
Pris en charge en mode d'application ou en mode permissif		<p>9,1 à 9,4</p> <ul style="list-style-type: none"> Versions en langue anglaise uniquement. L'hôte doit être enregistré auprès de Red Hat Subscription Management. S'il n'est pas enregistré, l'hôte ne peut pas accéder aux référentiels pour mettre à jour le logiciel tiers requis lors de l'installation de l'agent. 	3.9.50 ou version ultérieure avec la console en mode standard ou en mode restreint	<p>Podman version 4.9.4 avec podman-compose 1.5.0.</p> <p>Afficher les exigences de configuration de Podman.</p>

Système opérateur	Versions de systèmes d'exploitation prises en charge	Versions d'agent prises en charge	Outil de conteneur requis	SELinux
Pris en charge en mode d'application ou en mode permissif		8,6 à 8,10 <ul style="list-style-type: none"> • Versions en langue anglaise uniquement. • L'hôte doit être enregistré auprès de Red Hat Subscription Management. S'il n'est pas enregistré, l'hôte ne peut pas accéder aux référentiels pour mettre à jour le logiciel tiers requis lors de l'installation de l'agent. 	3.9.50 ou version ultérieure avec la console en mode standard ou en mode restreint	Podman version 4.6.1 ou 4.9.4 avec podman-compose 1.0.6. Afficher les exigences de configuration de Podman .
Pris en charge en mode d'application ou en mode permissif	Ubuntu		24,04 LTS	3.9.45 ou version ultérieure avec la NetApp Console en mode standard ou en mode restreint
Docker Engine 23.06 à 28.0.0.	Non pris en charge		22,04 LTS	3.9.50 ou version ultérieure

Paire de clés

Lorsque vous créez l'agent de console, vous devez sélectionner une paire de clés EC2 à utiliser avec l'instance.

Limite de saut de réponse PUT lors de l'utilisation d'IMDSv2

Si IMDSv2 est activé (paramètre par défaut pour les nouvelles instances EC2), définissez la limite de sauts de réponse PUT sur 3. Sinon, le système affichera une erreur d'initialisation de l'interface utilisateur lors de la configuration de l'agent.

- ["Exiger l'utilisation d'IMDSv2 sur les instances Amazon EC2"](#)
- ["Documentation AWS : Modifier la limite de saut de réponse PUT"](#)

Étape 2 : installer Podman ou Docker Engine

Selon votre système d'exploitation, Podman ou Docker Engine est requis avant l'installation de l'agent.

- Podman est requis pour Red Hat Enterprise Linux 8 et 9.

[Afficher les versions de Podman prises en charge](#).

- Docker Engine est requis pour Ubuntu.

[Afficher les versions de Docker Engine prises en charge](#).

Exemple 1. Étapes

Podman

Suivez ces étapes pour installer et configurer Podman :

- Activer et démarrer le service podman.socket
- Installer Python 3
- Installer le package podman-compose version 1.0.6
- Ajoutez podman-compose à la variable d'environnement PATH
- Si vous utilisez Red Hat Enterprise Linux, vérifiez que votre version Podman utilise Netavark Aardvark DNS au lieu de CNI



Ajustez le port aardvark-dns (par défaut : 53) après l'installation de l'agent pour éviter les conflits de port DNS. Suivez les instructions pour configurer le port.

Étapes

1. Supprimez le package podman-docker s'il est installé sur l'hôte.

```
dnf remove podman-docker  
rm /var/run/docker.sock
```

2. Installez Podman.

Vous pouvez obtenir Podman à partir des référentiels officiels de Red Hat Enterprise Linux.

- a. Pour Red Hat Enterprise Linux 9,6 :

```
sudo dnf install podman-5:<version>
```

Où <version> est la version prise en charge de Podman que vous installez. [Afficher les versions de Podman prises en charge](#) .

- b. Pour Red Hat Enterprise Linux 9.1 à 9.4 :

```
sudo dnf install podman-4:<version>
```

Où <version> est la version prise en charge de Podman que vous installez. [Afficher les versions de Podman prises en charge](#) .

- c. Pour Red Hat Enterprise Linux 8 :

```
sudo dnf install podman-4:<version>
```

Où <version> est la version prise en charge de Podman que vous installez. [Afficher les versions de Podman prises en charge](#) .

3. Activez et démarrez le service podman.socket.

```
sudo systemctl enable --now podman.socket
```

4. Installez python3.

```
sudo dnf install python3
```

5. Installez le package de référentiel EPEL s'il n'est pas déjà disponible sur votre système.

Cette étape est nécessaire car podman-compose est disponible dans le référentiel Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL).

6. Si vous utilisez Red Hat Enterprise 9 :

a. Installez le paquetage du dépôt EPEL.

```
sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-9.noarch.rpm
```

+

a. Installez le package podman-compose 1.5.0.

```
sudo dnf install podman-compose-1.5.0
```

7. Si vous utilisez Red Hat Enterprise Linux 8 :

a. Installez le paquetage du dépôt EPEL.

```
sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
```

b. Installez le package podman-compose 1.0.6.

```
sudo dnf install podman-compose-1.0.6
```



En utilisant la commande `sudo dnf install`, la commande répond à l'exigence d'ajout de podman-compose à la variable d'environnement PATH. La commande d'installation ajoute podman-compose à /usr/bin, qui est déjà inclus dans la variable `secure_path` option sur l'hôte.

c. Si vous utilisez Red Hat Enterprise Linux 8, vérifiez que votre version Podman utilise NetAvark avec Aardvark DNS au lieu de CNI.

i. Vérifiez si votre networkBackend est défini sur CNI en exécutant la commande suivante :

```
podman info | grep networkBackend
```

ii. Si le networkBackend est défini sur CNI , vous devrez le changer en netavark .

iii. Installer netavark et aardvark-dns en utilisant la commande suivante :

```
dnf install aardvark-dns netavark
```

iv. Ouvrez le /etc/containers/containers.conf fichier et modifiez l'option network_backend pour utiliser « netavark » au lieu de « cni ».

Si /etc/containers/containers.conf n'existe pas, effectuez les modifications de configuration pour /usr/share/containers/containers.conf .

v. Redémarrez podman.

```
systemctl restart podman
```

vi. Confirmez que networkBackend est désormais modifié en « netavark » à l'aide de la commande suivante :

```
podman info | grep networkBackend
```

Moteur Docker

Suivez la documentation de Docker pour installer Docker Engine.

Étapes

1. ["Afficher les instructions d'installation depuis Docker"](#)

Suivez les étapes pour installer une version de Docker Engine prise en charge. N'installez pas la dernière version, car elle n'est pas prise en charge par la console.

2. Vérifiez que Docker est activé et en cours d'exécution.

```
sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
```

Étape 3 : Configurer le réseau

Assurez-vous que l'emplacement réseau réponde aux exigences suivantes afin que l'agent de la console puisse gérer les ressources de votre cloud hybride.

Connexions aux réseaux cibles

L'agent de console nécessite une connexion réseau à l'emplacement où vous prévoyez de créer et de gérer des systèmes. Par exemple, le réseau sur lequel vous prévoyez de créer des systèmes Cloud Volumes ONTAP ou un système de stockage dans votre environnement local.

Accès Internet sortant

L'emplacement réseau où vous déployez l'agent de console doit disposer d'une connexion Internet sortante pour contacter des points de terminaison spécifiques.

Points de terminaison contactés à partir d'ordinateurs lors de l'utilisation de la NetApp Console

Les ordinateurs qui accèdent à la console à partir d'un navigateur Web doivent avoir la possibilité de contacter plusieurs points de terminaison. Vous devrez utiliser la console pour configurer l'agent de la console et pour l'utilisation quotidienne de la console.

["Préparer la mise en réseau pour la console NetApp"](#) .

Points de terminaison contactés depuis l'agent de la console

L'agent de console nécessite un accès Internet sortant pour contacter les points de terminaison suivants afin de gérer les ressources et les processus au sein de votre environnement de cloud public pour les opérations quotidiennes.

Les points de terminaison répertoriés ci-dessous sont tous des entrées CNAME.

Points de terminaison	But
Services AWS (amazonaws.com) : <ul style="list-style-type: none">• CloudFormation• Cloud de calcul élastique (EC2)• Gestion des identités et des accès (IAM)• Service de gestion des clés (KMS)• Service de jetons de sécurité (STS)• Service de stockage simple (S3)	Pour gérer les ressources AWS. Le point de terminaison dépend de votre région AWS. "Consultez la documentation AWS pour plus de détails"
Amazon FSX pour NetApp ONTAP: <ul style="list-style-type: none">• api.workloads.netapp.com	La console Web contacte ce point de terminaison pour interagir avec les API Workload Factory afin de gérer et d'exploiter les charges de travail basées sur FSx pour ONTAP .
\ https://mysupport.netapp.com	Pour obtenir des informations de licence et envoyer des messages AutoSupport au support NetApp .

Points de terminaison	But
\ https://signin.b2c.netapp.com	Pour mettre à jour les informations d'identification du site de support NetApp (NSS) ou pour ajouter de nouvelles informations d'identification NSS à la NetApp Console.
\ https://support.netapp.com	Pour obtenir des informations de licence et envoyer des messages AutoSupport au support NetApp ainsi que pour recevoir des mises à jour logicielles pour Cloud Volumes ONTAP.
\ https://api.bluexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.bluexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	Pour fournir des fonctionnalités et des services au sein de la NetApp Console.
\ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io	<p>Pour obtenir des images pour les mises à niveau de l'agent de console.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lorsque vous déployez un nouvel agent, le contrôle de validation teste la connectivité aux points de terminaison actuels. Si vous utilisez "points finaux précédents", le contrôle de validation échoue. Pour éviter cet échec, ignorez la vérification de validation. <p>Bien que les points de terminaison précédents soient toujours pris en charge, NetApp recommande de mettre à jour vos règles de pare-feu vers les points de terminaison actuels dès que possible. "Apprenez à mettre à jour votre liste de points de terminaison".</p> <ul style="list-style-type: none"> Lorsque vous effectuez une mise à jour vers les points de terminaison actuels de votre pare-feu, vos agents existants continueront de fonctionner.

Serveur proxy

NetApp prend en charge les configurations de proxy explicites et transparentes. Si vous utilisez un proxy transparent, vous devez uniquement fournir le certificat du serveur proxy. Si vous utilisez un proxy explicite, vous aurez également besoin de l'adresse IP et des informations d'identification.

- adresse IP
- Informations d'identification
- Certificat HTTPS

Ports

Il n'y a aucun trafic entrant vers l'agent de console, sauf si vous l'initiez ou s'il est utilisé comme proxy pour envoyer des messages AutoSupport de Cloud Volumes ONTAP au support NetApp .

- HTTP (80) et HTTPS (443) donnent accès à l'interface utilisateur locale, que vous utiliserez dans de rares circonstances.
- SSH (22) n'est nécessaire que si vous devez vous connecter à l'hôte pour le dépannage.
- Les connexions entrantes via le port 3128 sont requises si vous déployez des systèmes Cloud Volumes ONTAP dans un sous-réseau où une connexion Internet sortante n'est pas disponible.

Si les systèmes Cloud Volumes ONTAP ne disposent pas d'une connexion Internet sortante pour envoyer des messages AutoSupport , la console configure automatiquement ces systèmes pour utiliser un serveur proxy inclus avec l'agent de la console. La seule exigence est de s'assurer que le groupe de sécurité de l'agent de console autorise les connexions entrantes sur le port 3128. Vous devrez ouvrir ce port après avoir déployé l'agent de console.

Activer NTP

Si vous prévoyez d'utiliser NetApp Data Classification pour analyser vos sources de données d'entreprise, vous devez activer un service NTP (Network Time Protocol) sur l'agent de console et sur le système NetApp Data Classification afin que l'heure soit synchronisée entre les systèmes. "[En savoir plus sur la classification des données NetApp](#)"

Étape 4 : configurer les autorisations AWS pour la console

Accordez les autorisations AWS à la NetApp Console en utilisant l'une de ces options :

- Option 1 : créez des stratégies IAM et attachez-les à un rôle IAM que vous pouvez associer à l'instance EC2.
- Option 2 : fournissez à la console la clé d'accès AWS pour un utilisateur IAM disposant des autorisations requises.

Suivez les étapes pour préparer les autorisations pour la console.

Rôle IAM

Étapes

1. Connectez-vous à la console AWS et accédez au service IAM.
2. Créez une politique:
 - a. Sélectionnez **Politiques > Créer une politique**.
 - b. Sélectionnez **JSON** et copiez et collez le contenu du "[Politique IAM pour l'agent de console](#)" .
 - c. Terminez les étapes restantes pour créer la politique.

Selon les services de données NetApp que vous prévoyez d'utiliser, vous devrez peut-être créer une deuxième politique. Pour les régions standard, les autorisations sont réparties sur deux politiques. Deux politiques sont requises en raison d'une limite de taille maximale de caractères pour les politiques gérées dans AWS. "[En savoir plus sur les stratégies IAM pour l'agent de console](#)" .

3. Créez un rôle IAM :
 - a. Sélectionnez **Rôles > Créer un rôle**.
 - b. Sélectionnez **Service AWS > EC2**.
 - c. Ajoutez des autorisations en joignant la politique que vous venez de créer.
 - d. Terminez les étapes restantes pour créer le rôle.

Résultat

Vous disposez désormais d'un rôle IAM que vous pouvez associer à l'instance EC2 après avoir installé l'agent de console.

Clé d'accès AWS

Étapes

1. Connectez-vous à la console AWS et accédez au service IAM.
2. Créez une politique:
 - a. Sélectionnez **Politiques > Créer une politique**.
 - b. Sélectionnez **JSON** et copiez et collez le contenu du "[Politique IAM pour l'agent de console](#)" .
 - c. Terminez les étapes restantes pour créer la politique.

Selon les services de données NetApp que vous prévoyez d'utiliser, vous devrez peut-être créer une deuxième stratégie.

Pour les régions standard, les autorisations sont réparties sur deux politiques. Deux politiques sont requises en raison d'une limite de taille maximale de caractères pour les politiques gérées dans AWS. "[En savoir plus sur les stratégies IAM pour l'agent de console](#)" .

3. Attachez les politiques à un utilisateur IAM.
 - "[Documentation AWS : Création de rôles IAM](#)"
 - "[Documentation AWS : Ajout et suppression de stratégies IAM](#)"
4. Assurez-vous que l'utilisateur dispose d'une clé d'accès que vous pouvez ajouter à la NetApp Console après avoir installé l'agent de console.

Résultat

Vous disposez désormais d'un utilisateur IAM disposant des autorisations requises et d'une clé d'accès que vous pouvez fournir à la console.

Étape 5 : Installer l'agent de console

Une fois les prérequis remplis, installez manuellement le logiciel sur votre hôte Linux.

Avant de commencer

Vous devriez avoir les éléments suivants :

- Privilèges root pour installer l'agent de la console.
- Détails sur un serveur proxy, si un proxy est requis pour l'accès Internet à partir de l'agent de la console.

Vous avez la possibilité de configurer un serveur proxy après l'installation, mais cela nécessite le redémarrage de l'agent de la console.

- Un certificat signé par une autorité de certification, si le serveur proxy utilise HTTPS ou si le proxy est un proxy d'interception.

 Vous ne pouvez pas définir de certificat pour un serveur proxy transparent lors de l'installation manuelle de l'agent de console. Si vous devez définir un certificat pour un serveur proxy transparent, vous devez utiliser la console de maintenance après l'installation. En savoir plus sur le "[Console de maintenance des agents](#)".

À propos de cette tâche

Après l'installation, l'agent de la console se met automatiquement à jour si une nouvelle version est disponible.

Étapes

1. Si les variables système `http_proxy` ou `https_proxy` sont définies sur l'hôte, supprimez-les :

```
unset http_proxy  
unset https_proxy
```

Si vous ne supprimez pas ces variables système, l'installation échoue.

2. Téléchargez le logiciel agent Console puis copiez-le sur l'hôte Linux. Vous pouvez le télécharger soit depuis la NetApp Console , soit depuis le site d'assistance NetApp .

- NetApp Console: Accédez à **Agents > Gestion > Déployer l'agent > Sur site > Installation manuelle**.

Choisissez de télécharger les fichiers d'installation de l'agent ou une URL vers ces fichiers.

- Site d'assistance NetApp (nécessaire si vous n'avez pas déjà accès à la console) "[Site de support NetApp](#)" ,

3. Attribuer des autorisations pour exécuter le script.

```
chmod +x NetApp_Console_Agent_Cloud_<version>
```

Où <version> est la version de l'agent de console que vous avez téléchargé.

4. Si vous effectuez l'installation dans un environnement Government Cloud, désactivez les vérifications de configuration.["Découvrez comment désactiver les vérifications de configuration pour les installations manuelles."](#)
5. Exécutez le script d'installation.

```
./NetApp_Console_Agent_Cloud_<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy server> --cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
```

Vous devrez ajouter les informations de proxy si votre réseau nécessite un proxy pour accéder à Internet. Vous pouvez ajouter un proxy explicite lors de l'installation. Les --proxy et --cacert paramètres sont facultatifs et il ne vous sera pas demandé de les ajouter. Si vous avez un serveur proxy explicite, vous devrez saisir les paramètres comme indiqué.



Si vous souhaitez configurer un proxy transparent, vous pouvez le faire après l'installation.
["Découvrez la console de maintenance des agents"](#)

+

Voici un exemple de configuration d'un serveur proxy explicite avec un certificat signé par une autorité de certification :

+

```
./NetApp_Console_Agent_Cloud_v4.0.0--proxy  
https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert /tmp/cacert/certificate.cer
```

+

--proxy configure l'agent de la Console pour utiliser un serveur proxy HTTP ou HTTPS en utilisant l'un des formats suivants :

+ * http://adresse:port * http://nom-utilisateur:mot-de-passe@adresse:port * http://nom-de-domaine%92nom-utilisateur:mot-de-passe@adresse:port * https://adresse:port * https://nom-utilisateur:mot-de-passe@adresse:port * https://nom-de-domaine%92nom-utilisateur:mot-de-passe@adresse:port

+ Notez ce qui suit :

+ **L'utilisateur peut être un utilisateur local ou un utilisateur de domaine.** Pour un utilisateur de domaine, vous devez utiliser le code ASCII pour une \ comme indiqué ci-dessus. **L'agent Console ne prend pas en charge les noms d'utilisateur ni les mots de passe qui incluent le caractère @.** Si le mot de passe inclut l'un des caractères spéciaux suivants, vous devez échapper ce caractère spécial en le faisant précédé d'une barre oblique inverse : & ou !

+ Par exemple :

+ http://bxpproxyuser:netapp1\!@address:3128

1. Si vous avez utilisé Podman, vous devrez ajuster le port aardvark-dns.

- a. Connectez-vous en SSH à la machine virtuelle de l'agent de console.
- b. Ouvrez le fichier podman `/usr/share/containers/containers.conf` et modifiez le port choisi pour le service DNS Aardvark. Par exemple, changez-le en 54.

```
vi /usr/share/containers/containers.conf
```

Par exemple:

```
# Port to use for dns forwarding daemon with netavark in rootful bridge
# mode and dns enabled.
# Using an alternate port might be useful if other DNS services should
# run on the machine.
#
dns_bind_port = 54
```

- a. Redémarrez la machine virtuelle de l'agent de console.
2. Attendez que l'installation soit terminée.

À la fin de l'installation, le service de l'agent de console (occm) redémarre deux fois si vous avez spécifié un serveur proxy.



Si l'installation échoue, vous pouvez consulter le rapport d'installation et les journaux pour vous aider à résoudre les problèmes. ["Découvrez comment résoudre les problèmes d'installation."](#)

1. Ouvrez un navigateur Web à partir d'un hôte disposant d'une connexion à la machine virtuelle de l'agent de console et entrez l'URL suivante :

```
<a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>
```

2. Après vous être connecté, configurez l'agent de la console :

- a. Spécifiez l'organisation à associer à l'agent de la console.
- b. Entrez un nom pour le système.
- c. Sous **Exécutez-vous dans un environnement sécurisé ?**, gardez le mode restreint désactivé.

Vous devez garder le mode restreint désactivé car ces étapes décrivent comment utiliser la console en mode standard. Vous devez activer le mode restreint uniquement si vous disposez d'un environnement sécurisé et souhaitez déconnecter ce compte des services backend. Si c'est le cas, ["suivez les étapes pour démarrer avec la NetApp Console en mode restreint"](#).

- d. Sélectionnez **Commençons**.

Si vous avez des compartiments Amazon S3 dans le même compte AWS où vous avez créé l'agent de console, vous verrez un système de stockage Amazon S3 apparaître automatiquement sur la page **Systèmes**. ["Découvrez comment gérer les buckets S3 à partir de NetApp ConsoleP"](#)

Étape 6 : Accorder des autorisations à la NetApp Console

Après avoir installé l'agent Console, accordez-lui les autorisations AWS que vous avez configurées afin qu'il puisse gérer vos données et votre infrastructure de stockage sur AWS.

Rôle IAM

Associez le rôle IAM que vous créez à l'instance EC2 de l'agent de console.

Étapes

1. Accédez à la console Amazon EC2.
2. Sélectionnez **Instances**.
3. Sélectionnez l'instance de l'agent de console.
4. Sélectionnez **Actions > Sécurité > Modifier le rôle IAM**.
5. Sélectionnez le rôle IAM et sélectionnez **Mettre à jour le rôle IAM**.

Aller à la "[NetApp Console](#)" pour commencer à utiliser l'agent de console.

Clé d'accès AWS

Fournissez à la console la clé d'accès AWS pour un utilisateur IAM disposant des autorisations requises.

Étapes

1. Assurez-vous que l'agent de console correct est actuellement sélectionné dans la console.
2. Sélectionnez **Administration > Informations d'identification**.
3. Sélectionnez **Informations d'identification de l'organisation**.
4. Sélectionnez **Ajouter des informations d'identification** et suivez les étapes de l'assistant.
 - a. **Emplacement des informations d'identification** : sélectionnez *Amazon Web Services > Agent.
 - b. **Définir les informations d'identification** : saisissez une clé d'accès AWS et une clé secrète.
 - c. **Abonnement Marketplace** : Associez un abonnement Marketplace à ces informations d'identification en vous abonnant maintenant ou en sélectionnant un abonnement existant.
 - d. **Révision** : Confirmez les détails des nouvelles informations d'identification et sélectionnez **Ajouter**.

Aller à la "[NetApp Console](#)" pour commencer à utiliser l'agent de console.

Azuré

Options d'installation de l'agent de console dans Azure

Il existe plusieurs manières différentes de créer un agent de console dans Azure. Le moyen le plus courant est d'accéder directement à partir de la NetApp Console .

Les options d'installation suivantes sont disponibles :

- "[Créer un agent de console directement à partir de la NetApp Console](#)"(c'est l'option standard)

Cette action lance une machine virtuelle exécutant Linux et le logiciel agent de console dans un réseau virtuel de votre choix.

- "Créer un agent de console à partir de la place de marché Azure"

Cette action lance également une machine virtuelle exécutant Linux et le logiciel agent de la console, mais le déploiement est lancé directement à partir de la Place de marché Azure, plutôt qu'à partir de la console.

- "Téléchargez et installez manuellement le logiciel sur votre propre hôte Linux"

L'option d'installation que vous choisissez a un impact sur la manière dont vous vous préparez à l'installation. Cela inclut la manière dont vous fournissez à l'agent de console les autorisations requises dont il a besoin pour authentifier et gérer les ressources dans Azure.

Créer un agent de console dans Azure à partir de la NetApp Console

Pour créer un agent de console dans Azure à partir de la NetApp Console, vous devez configurer votre réseau, préparer les autorisations Azure, puis créer l'agent de console.

Avant de commencer

- Vous devriez avoir un "[compréhension des agents de console](#)" .
- Vous devriez revoir "[Limitations de l'agent de console](#)" .

Étape 1 : Configurer le réseau

Assurez-vous que l'emplacement réseau où vous prévoyez d'installer l'agent de console prend en charge les exigences suivantes. Ces exigences permettent à l'agent de console de gérer les ressources du cloud hybride.

région Azure

Si vous utilisez Cloud Volumes ONTAP, l'agent de console doit être déployé dans la même région Azure que les systèmes Cloud Volumes ONTAP qu'il gère, ou dans la "[Paire de régions Azure](#)" pour les systèmes Cloud Volumes ONTAP . Cette exigence garantit qu'une connexion Azure Private Link est utilisée entre Cloud Volumes ONTAP et ses comptes de stockage associés.

["Découvrez comment Cloud Volumes ONTAP utilise un lien privé Azure"](#)

VNet et sous-réseau

Lorsque vous créez l'agent de console, vous devez spécifier le réseau virtuel et le sous-réseau sur lesquels il doit résider.

Connexions aux réseaux cibles

L'agent de console nécessite une connexion réseau à l'emplacement où vous prévoyez de créer et de gérer des systèmes. Par exemple, le réseau sur lequel vous prévoyez de créer des systèmes Cloud Volumes ONTAP ou un système de stockage dans votre environnement local.

Accès Internet sortant

L'emplacement réseau où vous déployez l'agent de console doit disposer d'une connexion Internet sortante pour contacter des points de terminaison spécifiques.

Points de terminaison contactés depuis l'agent de la console

L'agent de console nécessite un accès Internet sortant pour contacter les points de terminaison suivants afin de gérer les ressources et les processus au sein de votre environnement de cloud public pour les opérations quotidiennes.

Les points de terminaison répertoriés ci-dessous sont tous des entrées CNAME.

Points de terminaison	But
\ https://management.azure.com \ https://login.microsoftonline.com \ https://blob.core.windows.net \ https://core.windows.net	Pour gérer les ressources dans les régions publiques Azure.
\ https://management.chinacloudapi.cn \ https://login.chinacloudapi.cn \ https://blob.core.chinacloudapi.cn \ https://core.chinacloudapi.cn	Pour gérer les ressources dans les régions Azure Chine.
\ https://mysupport.netapp.com	Pour obtenir des informations de licence et envoyer des messages AutoSupport au support NetApp .
\ https://signin.b2c.netapp.com	Pour mettre à jour les informations d'identification du site de support NetApp (NSS) ou pour ajouter de nouvelles informations d'identification NSS à la NetApp Console.
\ https://support.netapp.com	Pour obtenir des informations de licence et envoyer des messages AutoSupport au support NetApp ainsi que pour recevoir des mises à jour logicielles pour Cloud Volumes ONTAP.
\ https://api.bluexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.bluexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	Pour fournir des fonctionnalités et des services au sein de la NetApp Console.

Points de terminaison	But
<p>\ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io</p>	<p>Pour obtenir des images pour les mises à niveau de l'agent de console.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lorsque vous déployez un nouvel agent, le contrôle de validation teste la connectivité aux points de terminaison actuels. Si vous utilisez "points finaux précédents", le contrôle de validation échoue. Pour éviter cet échec, ignorez la vérification de validation. Bien que les points de terminaison précédents soient toujours pris en charge, NetApp recommande de mettre à jour vos règles de pare-feu vers les points de terminaison actuels dès que possible. "Apprenez à mettre à jour votre liste de points de terminaison". Lorsque vous effectuez une mise à jour vers les points de terminaison actuels de votre pare-feu, vos agents existants continueront de fonctionner.

Points de terminaison contactés depuis la console NetApp

Lorsque vous utilisez la NetApp Console Web fournie via la couche SaaS, elle contacte plusieurs points de terminaison pour effectuer des tâches de gestion des données. Cela inclut les points de terminaison contactés pour déployer l'agent de console à partir de la console.

["Afficher la liste des points de terminaison contactés depuis la console NetApp"](#) .

Serveur proxy

NetApp prend en charge les configurations de proxy explicites et transparentes. Si vous utilisez un proxy transparent, vous devez uniquement fournir le certificat du serveur proxy. Si vous utilisez un proxy explicite, vous aurez également besoin de l'adresse IP et des informations d'identification.

- adresse IP
- Informations d'identification
- Certificat HTTPS

Ports

Il n'y a aucun trafic entrant vers l'agent de console, sauf si vous l'initiez ou s'il est utilisé comme proxy pour envoyer des messages AutoSupport de Cloud Volumes ONTAP au support NetApp .

- HTTP (80) et HTTPS (443) donnent accès à l'interface utilisateur locale, que vous utiliserez dans de rares circonstances.
- SSH (22) n'est nécessaire que si vous devez vous connecter à l'hôte pour le dépannage.
- Les connexions entrantes via le port 3128 sont requises si vous déployez des systèmes Cloud Volumes ONTAP dans un sous-réseau où une connexion Internet sortante n'est pas disponible.

Si les systèmes Cloud Volumes ONTAP ne disposent pas d'une connexion Internet sortante pour envoyer des messages AutoSupport , la console configure automatiquement ces systèmes pour utiliser un serveur proxy inclus avec l'agent de la console. La seule exigence est de s'assurer que le groupe de sécurité de l'agent de console autorise les connexions entrantes sur le port 3128. Vous devrez ouvrir ce port après avoir déployé l'agent de console.

Activer NTP

Si vous prévoyez d'utiliser NetApp Data Classification pour analyser vos sources de données d'entreprise, vous devez activer un service NTP (Network Time Protocol) sur l'agent de console et sur le système NetApp Data Classification afin que l'heure soit synchronisée entre les systèmes. "[En savoir plus sur la classification des données NetApp](#)"

Vous devez implémenter cette exigence de mise en réseau après avoir créé l'agent de console.

Étape 2 : Créer une stratégie de déploiement d'agent de console (rôle personnalisé)

Vous devez créer un rôle personnalisé disposant des autorisations nécessaires pour déployer l'agent de console dans Azure.

Créez un rôle personnalisé Azure que vous pouvez attribuer à votre compte Azure ou à un principal de service Microsoft Entra. La console s'authentifie auprès d'Azure et utilise ces autorisations pour créer l'agent de console en votre nom.

La console déploie la machine virtuelle de l'agent de console dans Azure, active un "[identité gérée attribuée par le système](#)" , crée le rôle requis et l'attribue à la machine virtuelle. "[Examiner comment la console utilise les autorisations](#)" .

Notez que vous pouvez créer un rôle personnalisé Azure à l'aide du portail Azure, d'Azure PowerShell, d'Azure CLI ou de l'API REST. Les étapes suivantes montrent comment créer le rôle à l'aide de l'interface de ligne de commande Azure. Si vous préférez utiliser une méthode différente, reportez-vous à "[Documentation Azure](#)"

Étapes

1. Copiez les autorisations requises pour un nouveau rôle personnalisé dans Azure et enregistrez-les dans un fichier JSON.



Ce rôle personnalisé contient uniquement les autorisations nécessaires pour lancer la machine virtuelle de l'agent de console dans Azure à partir de la console. N'utilisez pas cette politique pour d'autres situations. Lorsque la console crée l'agent de console, elle applique un nouvel ensemble d'autorisations à la machine virtuelle de l'agent de console qui permet à l'agent de console de gérer les ressources Azure.

```
{
  "Name": "Azure_SetupAsService",
  "Actions": [
```

```
"Microsoft.Compute/disks/delete",
"Microsoft.Compute/disks/read",
"Microsoft.Compute/disks/write",
"Microsoft.Compute/locations/operations/read",
"Microsoft.Compute/operations/read",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/read",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/read",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/write",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/delete",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read",
"Microsoft.Compute/availabilitySets/read",
"Microsoft.Network/locations/operationResults/read",
"Microsoft.Network/locations/operations/read",
"Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action",
"Microsoft.Network/networkInterfaces/read",
"Microsoft.Network/networkInterfaces/write",
"Microsoft.Network/networkInterfaces/delete",
"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action",
"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read",
"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write",
"Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read",
"Microsoft.Network/virtualNetworks/read",
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action",
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read",
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/virtualMachines/read",
"Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualMachines/read",
"Microsoft.Network/publicIPAddresses/write",
"Microsoft.Network/publicIPAddresses/read",
"Microsoft.Network/publicIPAddresses/delete",
"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/read",
"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/write",
"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/delete",
"Microsoft.Network/publicIPAddresses/join/action",

"Microsoft.Network/locations/virtualNetworkAvailableEndpointServices/read",
"Microsoft.Network/networkInterfaces/ipConfigurations/read",
"Microsoft.Resources/deployments/operations/read",
"Microsoft.Resources/deployments/read",
"Microsoft.Resources/deployments/delete",
"Microsoft.Resources/deployments/cancel/action",
"Microsoft.Resources/deployments/validate/action",
"Microsoft.Resources/resources/read",
"Microsoft.Resources/subscriptions/operationresults/read",
"Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/delete",
```

```

    "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",
    "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/resources/read",
    "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/write",
    "Microsoft.Authorization/roleDefinitions/write",
    "Microsoft.Authorization/roleAssignments/write",

    "Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreements/read",
    "Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreements/write",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete",
        "Microsoft.Storage/storageAccounts/delete",
        "Microsoft.Storage/storageAccounts/write",
        "Microsoft.Resources/deployments/write",
        "Microsoft.Resources/deployments/operationStatuses/read",
        "Microsoft.Authorization/roleAssignments/read"
    ],
    "NotActions": [],
    "AssignableScopes": [],
    "Description": "Azure SetupAsService",
    "IsCustom": "true"
}

```

2. Modifiez le JSON en ajoutant votre ID d'abonnement Azure à l'étendue attribuable.

Exemple

```


"AssignableScopes": [
    "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzz"
]

```

3. Utilisez le fichier JSON pour créer un rôle personnalisé dans Azure.

Les étapes suivantes décrivent comment créer le rôle à l'aide de Bash dans Azure Cloud Shell.

- Commencer "[Azure Cloud Shell](#)" et choisissez l'environnement Bash.
- Téléchargez le fichier JSON.

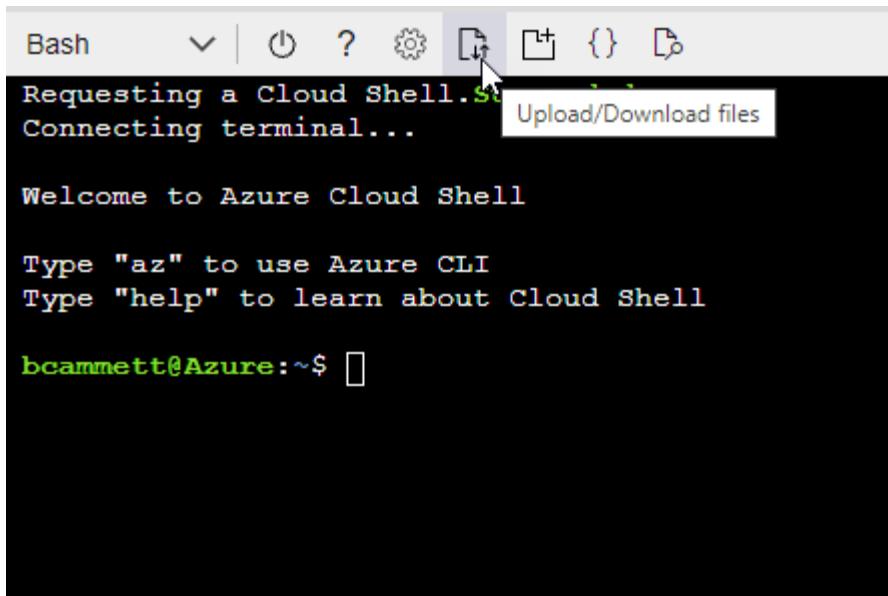

c. Entrez la commande Azure CLI suivante :

```
az role definition create --role-definition  
Policy_for_Setup_As_Service_Azure.json
```

Vous disposez désormais d'un rôle personnalisé appelé *Azure SetupAsService*. Vous pouvez appliquer ce rôle personnalisé à votre compte utilisateur ou à un principal de service.

Étape 3 : Configurer l'authentification

Lors de la création de l'agent de console à partir de la console, vous devez fournir une connexion qui permet à la console de s'authentifier auprès d'Azure et de déployer la machine virtuelle. Vous avez deux options :

1. Sign in avec votre compte Azure lorsque vous y êtes invité. Ce compte doit disposer d'autorisations Azure spécifiques. Il s'agit de l'option par défaut.
2. Fournissez des détails sur un principal de service Microsoft Entra. Ce principal de service nécessite également des autorisations spécifiques.

Suivez les étapes pour préparer l'une de ces méthodes d'authentification à utiliser avec la console.

Compte Azure

Attribuez le rôle personnalisé à l'utilisateur qui déployera l'agent de la console à partir de la console.

Étapes

1. Dans le portail Azure, ouvrez le service **Abonnements** et sélectionnez l'abonnement de l'utilisateur.
2. Cliquez sur **Contrôle d'accès (IAM)**.
3. Cliquez sur **Ajouter > Ajouter une attribution de rôle**, puis ajoutez les autorisations :
 - a. Sélectionnez le rôle **Azure SetupAsService** et cliquez sur **Suivant**.



Azure SetupAsService est le nom par défaut fourni dans la stratégie de déploiement de l'agent de console pour Azure. Si vous avez choisi un nom différent pour le rôle, sélectionnez plutôt ce nom.

- b. Gardez **Utilisateur, groupe ou principal du service** sélectionné.
- c. Cliquez sur **Sélectionner les membres**, choisissez votre compte utilisateur et cliquez sur **Sélectionner**.
- d. Cliquez sur **Suivant**.
- e. Cliquez sur **Réviser + attribuer**.

Principal de service

Au lieu de vous connecter avec votre compte Azure, vous pouvez fournir à la console les informations d'identification d'un principal de service Azure disposant des autorisations requises.

Créez et configurez un principal de service dans Microsoft Entra ID et obtenez les informations d'identification Azure dont la console a besoin.

Créer une application Microsoft Entra pour le contrôle d'accès basé sur les rôles

1. Assurez-vous que vous disposez des autorisations dans Azure pour créer une application Active Directory et attribuer l'application à un rôle.

Pour plus de détails, reportez-vous à "[Documentation Microsoft Azure : autorisations requises](#)"

2. Depuis le portail Azure, ouvrez le service **Microsoft Entra ID**.

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface. At the top, there's a search bar with the text "entra". Below the search bar, there are several navigation tabs: "All", "Services (24)", "Resources (10)", "Resource Groups (12)", and "Marketplace". The "Services" tab is selected. Under the "Services" section, "Microsoft Entra ID" is listed with a count of "1". Below this, there are other service entries: "Central service instances for SAP solutions" and three entries under "Microsoft Entra" (two with blue shield icons and one with a blue checkmark icon).

3. Dans le menu, sélectionnez **Inscriptions d'applications**.
4. Sélectionnez **Nouvelle inscription**.

5. Précisez les détails de l'application :


- **Nom:** Saisissez un nom pour l'application.
- **Type de compte :** sélectionnez un type de compte (n'importe lequel fonctionnera avec la NetApp Console).
- **URI de redirection:** Vous pouvez laisser ce champ vide.

6. Sélectionnez **S'inscrire**.

Vous avez créé l'application AD et le principal de service.


Attribuer le rôle personnalisé à l'application

1. Depuis le portail Azure, ouvrez le service **Abonnements**.
2. Sélectionnez l'abonnement.
3. Cliquez sur **Contrôle d'accès (IAM) > Ajouter > Ajouter une attribution de rôle**.
4. Dans l'onglet **Rôle**, sélectionnez le rôle **Opérateur de console** et cliquez sur **Suivant**.
5. Dans l'onglet **Membres**, procédez comme suit :
 - a. Gardez **Utilisateur, groupe ou principal du service** sélectionné.
 - b. Cliquez sur **Sélectionner les membres**.

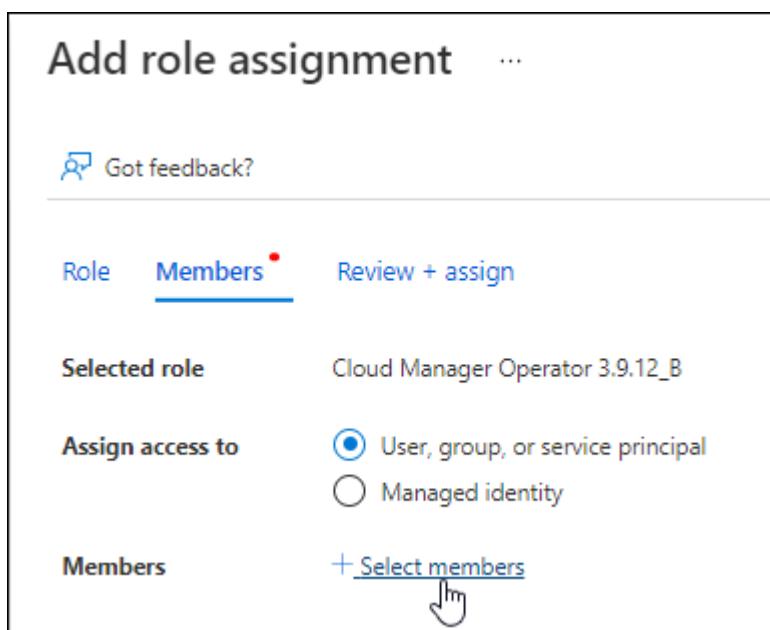

- c. Recherchez le nom de l'application.

Voici un exemple :

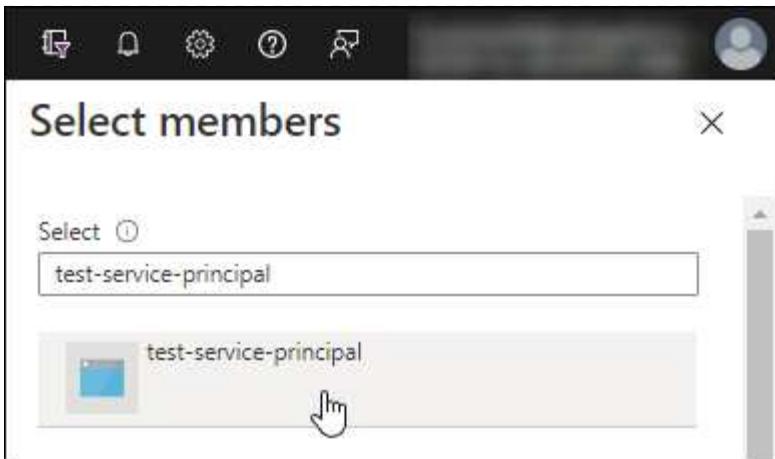

- a. Sélectionnez l'application et cliquez sur **Sélectionner**.
- b. Cliquez sur **Suivant**.
6. Cliquez sur **Réviser + attribuer**.

Le principal du service dispose désormais des autorisations Azure requises pour déployer l'agent de la console.

Si vous souhaitez gérer des ressources dans plusieurs abonnements Azure, vous devez lier le principal de service à chacun de ces abonnements. Par exemple, la console vous permet de sélectionner l'abonnement que vous souhaitez utiliser lors du déploiement de Cloud Volumes ONTAP.

Ajouter des autorisations à l'API Windows Azure Service Management

1. Dans le service **Microsoft Entra ID**, sélectionnez **Inscriptions d'applications** et sélectionnez l'application.
2. Sélectionnez **Autorisations API > Ajouter une autorisation**.
3. Sous **API Microsoft**, sélectionnez **Azure Service Management**.

Request API permissions

Select an API

Microsoft APIs [APIs my organization uses](#) [My APIs](#)

Commonly used Microsoft APIs

Microsoft Graph

Take advantage of the tremendous amount of data in Office 365, Enterprise Mobility + Security, and Windows 10. Access Azure AD, Excel, Intune, Outlook/Exchange, OneDrive, OneNote, SharePoint, Planner, and more through a single endpoint.



Azure Batch

Schedule large-scale parallel and HPC applications in the cloud

Azure Data Catalog

Programmatic access to Data Catalog resources to register, annotate and search data assets

Azure Data Explorer

Perform ad-hoc queries on terabytes of data to build near real-time and complex analytics solutions

Azure Data Lake

Access to storage and compute for big data analytic scenarios

Azure DevOps

Integrate with Azure DevOps and Azure DevOps server

Azure Import/Export

Programmatic control of import/export jobs

Azure Key Vault

Manage your key vaults as well as the keys, secrets, and certificates within your Key Vaults

Azure Rights Management Services

Allow validated users to read and write protected content

Azure Service Management

Programmatic access to much of the functionality available through the Azure portal

Azure Storage

Secure, massively scalable object and data lake storage for unstructured and semi-structured data

Customer Insights

Create profile and interaction models for your products

Data Export Service for Microsoft Dynamics 365

Export data from Microsoft Dynamics CRM organization to an external destination

4. Sélectionnez **Accéder à Azure Service Management en tant qu'utilisateurs de l'organisation**, puis sélectionnez **Ajouter des autorisations**.

Request API permissions

< All APIs

Azure Service Management
<https://management.azure.com/> Docs

What type of permissions does your application require?

Delegated permissions

Your application needs to access the API as the signed-in user.

Application permissions

Your application runs as a background service or daemon without a signed-in user.

Select permissions

[expand all](#)

Type to search

PERMISSION

ADMIN CONSENT REQUIRED

user_impersonation

Access Azure Service Management as organization users (preview) ⓘ

Obtenir l'ID de l'application et l'ID du répertoire de l'application

1. Dans le service **Microsoft Entra ID**, sélectionnez **Inscriptions d'applications** et sélectionnez l'application.
2. Copiez l'**ID d'application (client)** et l'**ID de répertoire (locataire)**.

The screenshot shows the Microsoft Entra ID App registrations page. At the top, there are 'Delete' and 'Endpoints' buttons. A blue banner says 'Welcome to the new and improved App registrations. Looking to learn?'. Below, there's a table with the following data:

Display name	: test-service-principal
Application (client) ID	: 73de25f9-99be-4ae0-8b24-538ca787a6b3
Directory (tenant) ID	: 4b0911a0-929b-4715-944b-c03745165b3a
Object ID	: b37489a9-379f-49c2-b27c-e630514106a5

Lorsque vous ajoutez le compte Azure à la console, vous devez fournir l'**ID d'application (client)** et l'**ID de répertoire (locataire)** de l'application. La console utilise les identifiants pour se connecter par programmation.

Créer un secret client

1. Ouvrez le service **Microsoft Entra ID**.
2. Sélectionnez **Inscriptions d'applications** et sélectionnez votre application.
3. Sélectionnez **Certificats et secrets > Nouveau secret client**.
4. Fournissez une description du secret et une durée.
5. Sélectionnez **Ajouter**.
6. Copiez la valeur du secret client.

Client secrets

A secret string that the application uses to prove its identity when requesting a token. Also can be referred to as application password.

			Copy to clipboard
DESCRIPTION	EXPIRES	VALUE	
test secret	8/16/2020	*sZ1jSe2By:D*-ZRov4NLfdAcY7:+0vA	

Résultat

Votre principal de service est maintenant configuré et vous devez avoir copié l'ID de l'application (client), l'ID du répertoire (locataire) et la valeur du secret client. Vous devez saisir ces informations dans la console lorsque vous créez l'agent de console.

Étape 4 : Créer l'agent de console

Créez l'agent de console directement à partir de la NetApp Console.

À propos de cette tâche

- La création de l'agent de console à partir de la console déploie une machine virtuelle dans Azure à l'aide d'une configuration par défaut. Ne passez pas à une instance de machine virtuelle plus petite avec moins de processeurs ou moins de RAM après avoir créé l'agent de console. "[En savoir plus sur la configuration par défaut de l'agent de console](#)".
- Lorsque la console déploie l'agent de console, elle crée un rôle personnalisé et l'attribue à la machine virtuelle de l'agent de console. Ce rôle inclut des autorisations qui permettent à l'agent de la console de gérer les ressources Azure. Vous devez vous assurer que le rôle est maintenu à jour à mesure que de nouvelles autorisations sont ajoutées dans les versions ultérieures. "[En savoir plus sur le rôle personnalisé de l'agent de console](#)".

Avant de commencer

Vous devriez avoir les éléments suivants :

- Un abonnement Azure.
- Un réseau virtuel et un sous-réseau dans la région Azure de votre choix.
- Détails sur un serveur proxy, si votre organisation a besoin d'un proxy pour tout le trafic Internet sortant :
 - adresse IP
 - Informations d'identification
 - Certificat HTTPS
- Une clé publique SSH, si vous souhaitez utiliser cette méthode d'authentification pour la machine virtuelle de l'agent de console. L'autre option pour la méthode d'authentification est d'utiliser un mot de passe.

["En savoir plus sur la connexion à une machine virtuelle Linux dans Azure"](#)

- Si vous ne souhaitez pas que la console crée automatiquement un rôle Azure pour l'agent de la console, vous devrez créer le vôtre.["en utilisant la politique sur cette page"](#).

Ces autorisations concernent l'agent de console lui-même. Il s'agit d'un ensemble d'autorisations différent de celui que vous avez précédemment configuré pour déployer la machine virtuelle de l'agent de console.

Étapes

1. Sélectionnez **Administration > Agents**.
2. Sur la page **Aperçu**, sélectionnez **Déployer l'agent > Azure**
3. Sur la page **Révision**, examinez les exigences de déploiement d'un agent. Ces exigences sont également détaillées ci-dessus sur cette page.
4. Sur la page **Authentification de la machine virtuelle**, sélectionnez l'option d'authentification qui correspond à la façon dont vous configurez les autorisations Azure :
 - Sélectionnez **Connexion** pour vous connecter à votre compte Microsoft, qui devrait disposer des autorisations requises.

Le formulaire est détenu et hébergé par Microsoft. Vos informations d'identification ne sont pas fournies à NetApp.



Si vous êtes déjà connecté à un compte Azure, la console utilise automatiquement ce compte. Si vous possédez plusieurs comptes, vous devrez peut-être d'abord vous déconnecter pour vous assurer que vous utilisez le bon compte.

- Sélectionnez **Principal du service Active Directory** pour saisir des informations sur le principal du service Microsoft Entra qui accorde les autorisations requises :
 - ID de l'application (client)
 - ID du répertoire (locataire)
 - Secret client

[Découvrez comment obtenir ces valeurs pour un principal de service .](#)

5. Sur la page **Authentification de la machine virtuelle**, choisissez un abonnement Azure, un emplacement, un nouveau groupe de ressources ou un groupe de ressources existant, puis choisissez une méthode d'authentification pour la machine virtuelle de l'agent de console que vous créez.

La méthode d'authentification de la machine virtuelle peut être un mot de passe ou une clé publique SSH.

["En savoir plus sur la connexion à une machine virtuelle Linux dans Azure"](#)

6. Sur la page **Détails**, saisissez un nom pour l'agent, spécifiez les balises et choisissez si vous souhaitez que la console crée un nouveau rôle doté des autorisations requises ou si vous souhaitez sélectionner un rôle existant que vous avez configuré avec["les autorisations requises"](#) .

Notez que vous pouvez choisir les abonnements Azure associés à ce rôle. Chaque abonnement que vous choisissez fournit à l'agent de la console des autorisations pour gérer les ressources de cet abonnement (par exemple, Cloud Volumes ONTAP).

7. Sur la page **Réseau**, choisissez un réseau virtuel et un sous-réseau, activez ou non une adresse IP publique et spécifiez éventuellement une configuration proxy.
 - Sur la page **Groupe de sécurité**, choisissez de créer un nouveau groupe de sécurité ou de sélectionner un groupe de sécurité existant qui autorise les règles entrantes et sortantes requises.

["Afficher les règles du groupe de sécurité pour Azure"](#) .
8. Vérifiez vos sélections pour vérifier que votre configuration est correcte.
 - a. La case à cocher **Valider la configuration de l'agent** est cochée par défaut pour que la console valide

les exigences de connectivité réseau lors du déploiement. Si la console ne parvient pas à déployer l'agent, elle fournit un rapport pour vous aider à résoudre le problème. Si le déploiement réussit, aucun rapport n'est fourni.

Si vous utilisez toujours le "[points finaux précédents](#)" utilisé pour les mises à niveau de l'agent, la validation échoue avec une erreur. Pour éviter cela, décochez la case pour ignorer la vérification de validation.

9. Sélectionnez Ajouter.

La console prépare l'agent en 10 minutes environ. Restez sur la page jusqu'à ce que le processus soit terminé.

Résultat

Une fois le processus terminé, l'agent de la console peut être utilisé à partir de la console.



Si le déploiement échoue, vous pouvez télécharger un rapport et des journaux depuis la console pour vous aider à résoudre les problèmes. ["Découvrez comment résoudre les problèmes d'installation."](#)

Si vous disposez d'un stockage Blob Azure dans le même compte Azure où vous avez créé l'agent de console, vous verrez le stockage Blob Azure apparaître automatiquement sur la page **Systèmes**. ["Découvrez comment gérer le stockage Azure Blob depuis la NetApp Console"](#)

Créer un agent de console à partir de la place de marché Azure

Vous pouvez créer un agent de console dans Azure directement à partir de la Place de marché Azure. Pour créer un agent de console à partir de la Place de marché Azure, vous devez configurer votre réseau, préparer les autorisations Azure, examiner les exigences de l'instance, puis créer l'agent de console.

Avant de commencer

- Vous devriez avoir un "[compréhension des agents de console](#)".
- Revoir "[Limitations de l'agent de console](#)".

Étape 1 : Configurer le réseau

Assurez-vous que l'emplacement réseau où vous prévoyez d'installer l'agent de console prend en charge les exigences suivantes. Ces exigences permettent à l'agent de console de gérer les ressources dans votre cloud hybride.

région Azure

Si vous utilisez Cloud Volumes ONTAP, l'agent de console doit être déployé dans la même région Azure que les systèmes Cloud Volumes ONTAP qu'il gère, ou dans la "[Paire de régions Azure](#)" pour les systèmes Cloud Volumes ONTAP . Cette exigence garantit qu'une connexion Azure Private Link est utilisée entre Cloud Volumes ONTAP et ses comptes de stockage associés.

["Découvrez comment Cloud Volumes ONTAP utilise un lien privé Azure"](#)

VNet et sous-réseau

Lorsque vous créez l'agent de console, vous devez spécifier le réseau virtuel et le sous-réseau sur lesquels il doit résider.

Connexions aux réseaux cibles

L'agent de console nécessite une connexion réseau à l'emplacement où vous prévoyez de créer et de gérer des systèmes. Par exemple, le réseau sur lequel vous prévoyez de créer des systèmes Cloud Volumes ONTAP ou un système de stockage dans votre environnement local.

Accès Internet sortant

L'emplacement réseau où vous déployez l'agent de console doit disposer d'une connexion Internet sortante pour contacter des points de terminaison spécifiques.

Points de terminaison contactés depuis l'agent de la console

L'agent de console nécessite un accès Internet sortant pour contacter les points de terminaison suivants afin de gérer les ressources et les processus au sein de votre environnement de cloud public pour les opérations quotidiennes.

Les points de terminaison répertoriés ci-dessous sont tous des entrées CNAME.

Points de terminaison	But
\ https://management.azure.com \ https://login.microsoftonline.com \ https://blob.core.windows.net \ https://core.windows.net	Pour gérer les ressources dans les régions publiques Azure.
\ https://management.chinacloudapi.cn \ https://login.chinacloudapi.cn \ https://blob.core.chinacloudapi.cn \ https://core.chinacloudapi.cn	Pour gérer les ressources dans les régions Azure Chine.
\ https://mysupport.netapp.com	Pour obtenir des informations de licence et envoyer des messages AutoSupport au support NetApp .
\ https://signin.b2c.netapp.com	Pour mettre à jour les informations d'identification du site de support NetApp (NSS) ou pour ajouter de nouvelles informations d'identification NSS à la NetApp Console.
\ https://support.netapp.com	Pour obtenir des informations de licence et envoyer des messages AutoSupport au support NetApp ainsi que pour recevoir des mises à jour logicielles pour Cloud Volumes ONTAP.
\ https://api.bluexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.bluexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	Pour fournir des fonctionnalités et des services au sein de la NetApp Console.

Points de terminaison	But
\ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io	<p>Pour obtenir des images pour les mises à niveau de l'agent de console.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lorsque vous déployez un nouvel agent, le contrôle de validation teste la connectivité aux points de terminaison actuels. Si vous utilisez "points finaux précédents", le contrôle de validation échoue. Pour éviter cet échec, ignorez la vérification de validation. <p>Bien que les points de terminaison précédents soient toujours pris en charge, NetApp recommande de mettre à jour vos règles de pare-feu vers les points de terminaison actuels dès que possible. "Apprenez à mettre à jour votre liste de points de terminaison".</p> <ul style="list-style-type: none"> Lorsque vous effectuez une mise à jour vers les points de terminaison actuels de votre pare-feu, vos agents existants continueront de fonctionner.

Serveur proxy

NetApp prend en charge les configurations de proxy explicites et transparentes. Si vous utilisez un proxy transparent, vous devez uniquement fournir le certificat du serveur proxy. Si vous utilisez un proxy explicite, vous aurez également besoin de l'adresse IP et des informations d'identification.

- adresse IP
- Informations d'identification
- Certificat HTTPS

Ports

Il n'y a aucun trafic entrant vers l'agent de console, sauf si vous l'initiez ou s'il est utilisé comme proxy pour envoyer des messages AutoSupport de Cloud Volumes ONTAP au support NetApp .

- HTTP (80) et HTTPS (443) donnent accès à l'interface utilisateur locale, que vous utiliserez dans de rares circonstances.
- SSH (22) n'est nécessaire que si vous devez vous connecter à l'hôte pour le dépannage.
- Les connexions entrantes via le port 3128 sont requises si vous déployez des systèmes Cloud Volumes ONTAP dans un sous-réseau où une connexion Internet sortante n'est pas disponible.

Si les systèmes Cloud Volumes ONTAP ne disposent pas d'une connexion Internet sortante pour envoyer des messages AutoSupport , la console configure automatiquement ces systèmes pour utiliser un serveur proxy inclus avec l'agent de la console. La seule exigence est de s'assurer que le groupe de sécurité de l'agent de console autorise les connexions entrantes sur le port 3128. Vous devrez ouvrir ce port après avoir déployé l'agent de console.

Activer NTP

Si vous prévoyez d'utiliser NetApp Data Classification pour analyser vos sources de données d'entreprise, vous devez activer un service NTP (Network Time Protocol) sur l'agent de console et sur le système NetApp Data Classification afin que l'heure soit synchronisée entre les systèmes. "[En savoir plus sur la classification des données NetApp](#)"

Implémentez les exigences de mise en réseau après avoir créé l'agent de console.

Étape 2 : Examiner les exigences de la machine virtuelle

Lorsque vous créez l'agent de console, choisissez un type de machine virtuelle qui répond aux exigences suivantes.

processeur

8 cœurs ou 8 vCPU

BÉLIER

32 Go

Taille de la machine virtuelle Azure

Un type d'instance qui répond aux exigences de CPU et de RAM. NetApp recommande Standard_D8s_v3.

Étape 3 : Configurer les autorisations

Vous pouvez accorder des autorisations des manières suivantes :

- Option 1 : attribuez un rôle personnalisé à la machine virtuelle Azure à l'aide d'une identité managée attribuée par le système.
- Option 2 : fournissez à la console les informations d'identification d'un principal de service Azure disposant des autorisations requises.

Suivez ces étapes pour configurer les autorisations pour la console.

Rôle personnalisé

Notez que vous pouvez créer un rôle personnalisé Azure à l'aide du portail Azure, d'Azure PowerShell, d'Azure CLI ou de l'API REST. Les étapes suivantes montrent comment créer le rôle à l'aide de l'interface de ligne de commande Azure. Si vous préférez utiliser une méthode différente, reportez-vous à "[Documentation Azure](#)"

Étapes

1. Si vous prévoyez d'installer manuellement le logiciel sur votre propre hôte, activez une identité gérée attribuée par le système sur la machine virtuelle afin de pouvoir fournir les autorisations Azure requises via un rôle personnalisé.

["Documentation Microsoft Azure : Configurer des identités gérées pour les ressources Azure sur une machine virtuelle à l'aide du portail Azure"](#)

2. Copiez le contenu du "[autorisations de rôle personnalisées pour le connecteur](#)" et les enregistrer dans un fichier JSON.
3. Modifiez le fichier JSON en ajoutant des ID d'abonnement Azure à l'étendue attribuable.

Vous devez ajouter l'ID de chaque abonnement Azure que vous souhaitez utiliser avec la NetApp Console.


Exemple

```
"AssignableScopes": [  
    "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzz",  
    "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzz",  
    "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzz"  
]
```

4. Utilisez le fichier JSON pour créer un rôle personnalisé dans Azure.

Les étapes suivantes décrivent comment créer le rôle à l'aide de Bash dans Azure Cloud Shell.

- a. Commencer "[Azure Cloud Shell](#)" et choisissez l'environnement Bash.
- b. Téléchargez le fichier JSON.

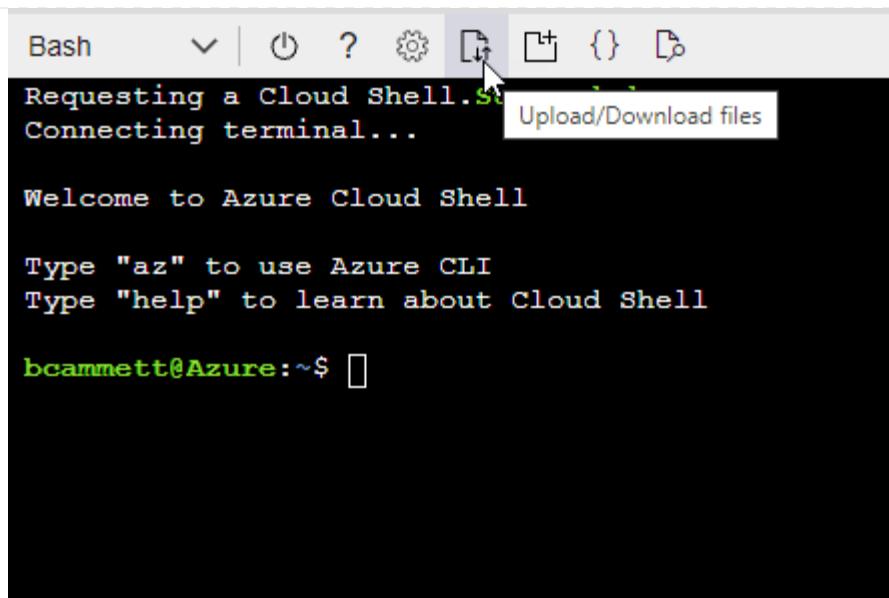

- c. Utilisez l'interface de ligne de commande Azure pour créer le rôle personnalisé :

```
az role definition create --role-definition agent_Policy.json
```

Principal de service


Créez et configurez un principal de service dans Microsoft Entra ID et obtenez les informations d'identification Azure dont la console a besoin.

Créer une application Microsoft Entra pour le contrôle d'accès basé sur les rôles

1. Assurez-vous que vous disposez des autorisations dans Azure pour créer une application Active Directory et attribuer l'application à un rôle.

Pour plus de détails, reportez-vous à "["Documentation Microsoft Azure : autorisations requises"](#)"

2. Depuis le portail Azure, ouvrez le service **Microsoft Entra ID**.

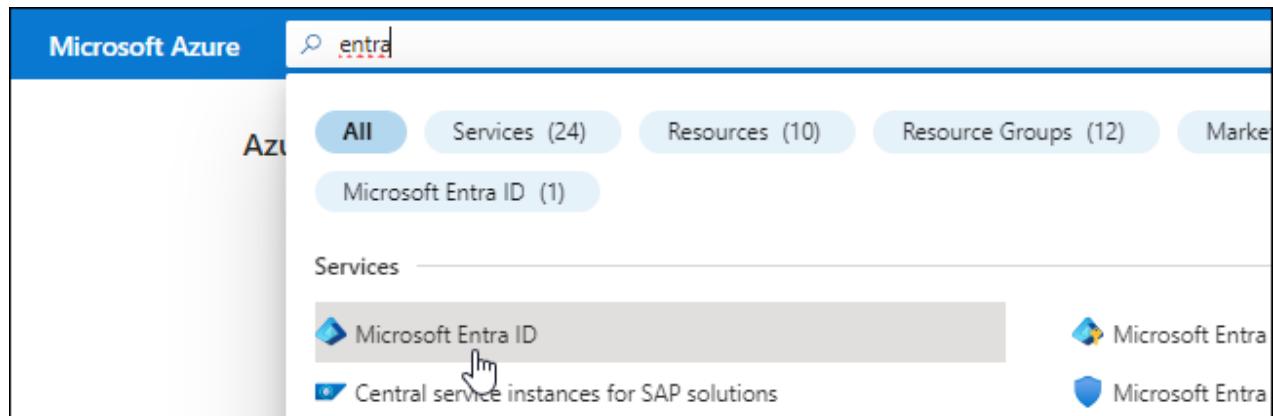

3. Dans le menu, sélectionnez **Inscriptions d'applications**.
4. Sélectionnez **Nouvelle inscription**.
5. Précisez les détails de l'application :

- **Nom:** Saisissez un nom pour l'application.
- **Type de compte :** sélectionnez un type de compte (n'importe lequel fonctionnera avec la NetApp Console).
- **URI de redirection:** Vous pouvez laisser ce champ vide.

6. Sélectionnez **S'inscrire**.

Vous avez créé l'application AD et le principal de service.

Affecter l'application à un rôle

1. Créer un rôle personnalisé :

Notez que vous pouvez créer un rôle personnalisé Azure à l'aide du portail Azure, d'Azure PowerShell, d'Azure CLI ou de l'API REST. Les étapes suivantes montrent comment créer le rôle à l'aide de l'interface de ligne de commande Azure. Si vous préférez utiliser une méthode différente, reportez-vous à "[Documentation Azure](#)"

- Copiez le contenu du "[autorisations de rôle personnalisées pour l'agent de la console](#)" et les enregistrer dans un fichier JSON.
- Modifiez le fichier JSON en ajoutant des ID d'abonnement Azure à l'étendue attribuable.

Vous devez ajouter l'ID de chaque abonnement Azure à partir duquel les utilisateurs créeront des systèmes Cloud Volumes ONTAP .


Exemple

```
"AssignableScopes": [
  "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzz",
  "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzz",
  "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzz"
]
```

- Utilisez le fichier JSON pour créer un rôle personnalisé dans Azure.

Les étapes suivantes décrivent comment créer le rôle à l'aide de Bash dans Azure Cloud Shell.

- Commencez "[Azure Cloud Shell](#)" et choisissez l'environnement Bash.
- Téléchargez le fichier JSON.

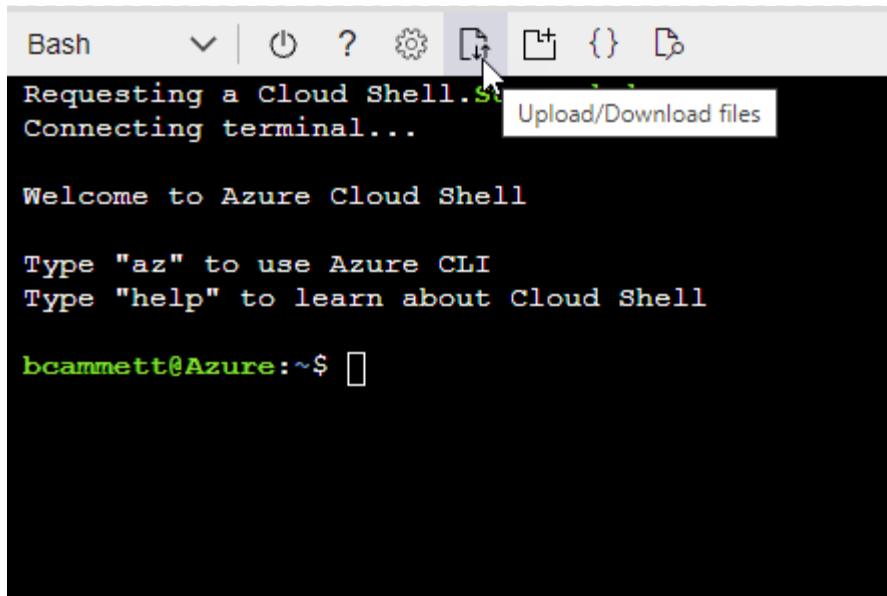

Bash | ⌂ ? ⚙️ ⌂ Upload/Download files

Requesting a Cloud Shell... Connecting terminal...

Welcome to Azure Cloud Shell

Type "az" to use Azure CLI
Type "help" to learn about Cloud Shell

bcammett@Azure:~\$ █

- Utilisez l'interface de ligne de commande Azure pour créer le rôle personnalisé :

```
az role definition create --role-definition agent_Policy.json
```


Vous devriez maintenant avoir un rôle personnalisé appelé Opérateur de console que vous pouvez attribuer à la machine virtuelle de l'agent de console.

2. Affecter l'application au rôle :

- Depuis le portail Azure, ouvrez le service **Abonnements**.
- Sélectionnez l'abonnement.
- Sélectionnez **Contrôle d'accès (IAM) > Ajouter > Ajouter une attribution de rôle**.
- Dans l'onglet **Rôle**, sélectionnez le rôle **Opérateur de console** et sélectionnez **Suivant**.
- Dans l'onglet **Membres**, procédez comme suit :
 - Gardez **Utilisateur, groupe ou principal du service** sélectionné.
 - Sélectionnez **Sélectionner les membres**.

- Recherchez le nom de l'application.

Voici un exemple :

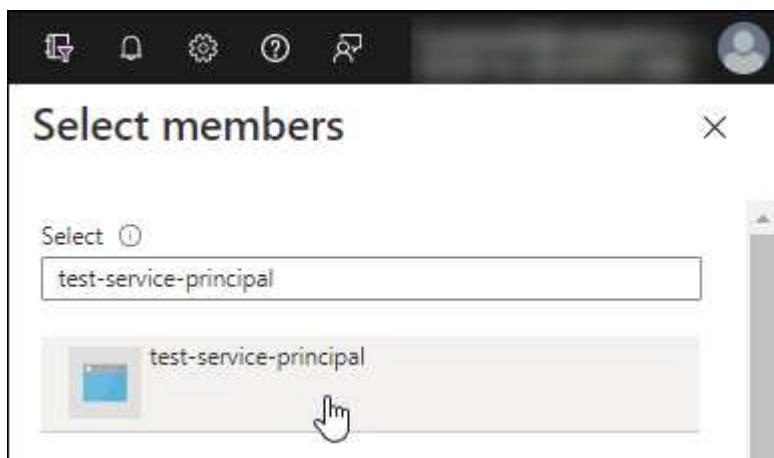

- Sélectionnez l'application et sélectionnez **Sélectionner**.
 - Sélectionnez **Suivant**.
- f. Sélectionnez **Réviser + attribuer**.

Le principal du service dispose désormais des autorisations Azure requises pour déployer l'agent de la console.

Si vous souhaitez déployer Cloud Volumes ONTAP à partir de plusieurs abonnements Azure, vous devez lier le principal de service à chacun de ces abonnements. Dans la NetApp Console, vous pouvez sélectionner l'abonnement que vous souhaitez utiliser lors du déploiement de Cloud Volumes ONTAP.

Ajouter des autorisations à l'API Windows Azure Service Management

1. Dans le service **Microsoft Entra ID**, sélectionnez **Inscriptions d'applications** et sélectionnez l'application.

2. Sélectionnez **Autorisations API > Ajouter une autorisation**.
3. Sous **API Microsoft**, sélectionnez **Azure Service Management**.

Request API permissions

Select an API

Microsoft APIs APIs my organization uses My APIs

Commonly used Microsoft APIs

Microsoft Graph Take advantage of the tremendous amount of data in Office 365, Enterprise Mobility + Security, and Windows 10. Access Azure AD, Excel, Intune, Outlook/Exchange, OneDrive, OneNote, SharePoint, Planner, and more through a single endpoint. 	Azure Batch Schedule large-scale parallel and HPC applications in the cloud	Azure Data Catalog Programmatic access to Data Catalog resources to register, annotate and search data assets	Azure Data Explorer Perform ad-hoc queries on terabytes of data to build near real-time and complex analytics solutions
Azure Data Lake Access to storage and compute for big data analytic scenarios	Azure DevOps Integrate with Azure DevOps and Azure DevOps server	Azure Import/Export Programmatic control of import/export jobs	
Azure Key Vault Manage your key vaults as well as the keys, secrets, and certificates within your Key Vaults	Azure Rights Management Services Allow validated users to read and write protected content	Azure Service Management Programmatic access to much of the functionality available through the Azure portal	Data Export Service for Microsoft Dynamics 365 Export data from Microsoft Dynamics CRM organization to an external destination
Azure Storage Secure, massively scalable object and data lake storage for unstructured and semi-structured data	Customer Insights Create profile and interaction models for your products		

4. Sélectionnez **Accéder à Azure Service Management en tant qu'utilisateurs de l'organisation**, puis sélectionnez **Ajouter des autorisations**.

Request API permissions

< All APIs

Azure Service Management
https://management.azure.com/ Docs

What type of permissions does your application require?

Delegated permissions

Your application needs to access the API as the signed-in user.

Application permissions

Your application runs as a background service or daemon without a signed-in user.

Select permissions

expand all

Type to search		PERMISSION	ADMIN CONSENT REQUIRED
<input checked="" type="checkbox"/> user_impersonation	Access Azure Service Management as organization users (preview)		

Obtenir l'ID de l'application et l'ID du répertoire de l'application

1. Dans le service **Microsoft Entra ID**, sélectionnez **Inscriptions d'applications** et sélectionnez l'application.
2. Copiez l'**ID d'application (client)** et l'**ID de répertoire (locataire)**.

The screenshot shows the Microsoft Entra ID App Registrations page. It includes a 'Delete' button, an 'Endpoints' link, and a welcome message: 'Welcome to the new and improved App registrations. Looking to learn'. Below this, it displays application details for 'test-service-principal':

Display name	: test-service-principal
Application (client) ID	: 73de25f9-99be-4ae0-8b24-538ca787a6b3
Directory (tenant) ID	: 4b0911a0-929b-4715-944b-c03745165b3a
Object ID	: b37489a9-379f-49c2-b27c-e630514106a5

Lorsque vous ajoutez le compte Azure à la console, vous devez fournir l'ID d'application (client) et l'ID de répertoire (locataire) de l'application. La console utilise les identifiants pour se connecter par programmation.

Créer un secret client

1. Ouvrez le service **Microsoft Entra ID**.
2. Sélectionnez **Inscriptions d'applications** et sélectionnez votre application.
3. Sélectionnez **Certificats et secrets > Nouveau secret client**.
4. Fournissez une description du secret et une durée.
5. Sélectionnez **Ajouter**.
6. Copiez la valeur du secret client.

DESCRIPTION	EXPIRES	VALUE
test secret	8/16/2020	*sZ1jSe2By:D*-ZR0V4NLfdAcY7:+0vA...

Copy to clipboard

Étape 4 : Créer l'agent de console

Lancez l'agent de console directement depuis la Place de marché Azure.

À propos de cette tâche

La création de l'agent de console à partir de la Place de marché Azure configure une machine virtuelle avec une configuration par défaut. "[En savoir plus sur la configuration par défaut de l'agent de console](#)" .

Avant de commencer

Vous devriez avoir les éléments suivants :

- Un abonnement Azure.
- Un réseau virtuel et un sous-réseau dans la région Azure de votre choix.
- Détails sur un serveur proxy, si votre organisation a besoin d'un proxy pour tout le trafic Internet sortant :
 - adresse IP
 - Informations d'identification
 - Certificat HTTPS
- Une clé publique SSH, si vous souhaitez utiliser cette méthode d'authentification pour la machine virtuelle de l'agent de console. L'autre option pour la méthode d'authentification est d'utiliser un mot de passe.

["En savoir plus sur la connexion à une machine virtuelle Linux dans Azure"](#)

- Si vous ne souhaitez pas que la console crée automatiquement un rôle Azure pour l'agent de la console, vous devrez créer le vôtre.["en utilisant la politique sur cette page"](#) .

Ces autorisations concernent l'instance de l'agent de console elle-même. Il s'agit d'un ensemble d'autorisations différent de celui que vous avez précédemment configuré pour déployer la machine virtuelle de l'agent de console.

Étapes

1. Accédez à la page de la machine virtuelle de l'agent de la NetApp Console dans la Place de marché Azure.

["Page de la place de marché Azure pour les régions commerciales"](#)

2. Sélectionnez **Obtenir maintenant** puis sélectionnez **Continuer**.
3. Depuis le portail Azure, sélectionnez **Créer** et suivez les étapes pour configurer la machine virtuelle.

Notez les points suivants lorsque vous configurez la machine virtuelle :

- **Taille de la VM** : Choisissez une taille de VM qui répond aux exigences de CPU et de RAM. Nous recommandons Standard_D8s_v3.
- **Disques** : L'agent de console peut fonctionner de manière optimale avec des disques HDD ou SSD.
- **Groupe de sécurité réseau** : l'agent de console nécessite des connexions entrantes utilisant SSH, HTTP et HTTPS.

["Afficher les règles du groupe de sécurité pour Azure"](#) .

- Identité* : Sous **Gestion**, sélectionnez **Activer l'identité gérée attribuée par le système**.

Ce paramètre est important car une identité gérée permet à la machine virtuelle de l'agent de console de s'identifier auprès de Microsoft Entra ID sans fournir d'informations d'identification. ["En savoir plus sur les identités gérées pour les ressources Azure"](#) .

4. Sur la page **Réviser + créer**, vérifiez vos sélections et sélectionnez **Créer** pour démarrer le déploiement.

Azure déploie la machine virtuelle avec les paramètres spécifiés. Vous devriez voir la machine virtuelle et le logiciel de l'agent de console s'exécuter dans environ dix minutes.



Si l'installation échoue, vous pouvez consulter les journaux et un rapport pour vous aider à résoudre le problème. ["Découvrez comment résoudre les problèmes d'installation."](#)

5. Ouvrez un navigateur Web à partir d'un hôte disposant d'une connexion à la machine virtuelle de l'agent de console et entrez l'URL suivante :

`https://ipaddress`

6. Après vous être connecté, configurez l'agent de la console :

- Spécifiez l'organisation de la console à associer à l'agent de la console.
- Entrez un nom pour le système.
- Sous **Exécutez-vous dans un environnement sécurisé ?**, gardez le mode restreint désactivé.

Gardez le mode restreint désactivé pour utiliser la console en mode standard. Vous devez activer le mode restreint uniquement si vous disposez d'un environnement sécurisé et souhaitez déconnecter ce compte des services backend de la console. Si c'est le cas, ["suivez les étapes pour démarrer avec la console en mode restreint"](#) .

- Sélectionnez **Commençons**.

Résultat

Vous avez maintenant installé l'agent de console et l'avez configuré avec votre organisation de console.

Si vous disposez d'un stockage Blob Azure dans le même abonnement Azure où vous avez créé l'agent de console, vous verrez un système de stockage Blob Azure apparaître automatiquement sur la page **Systèmes**. ["Découvrez comment gérer le stockage Azure Blob depuis la console"](#)

Étape 5 : Accorder des autorisations à l'agent de la console

Maintenant que vous avez créé l'agent de console, vous devez lui fournir les autorisations que vous avez précédemment configurées. L'octroi des autorisations permet à l'agent de la console de gérer vos données et votre infrastructure de stockage dans Azure.

Rôle personnalisé

Accédez au portail Azure et attribuez le rôle personnalisé Azure à la machine virtuelle de l'agent de console pour un ou plusieurs abonnements.

Étapes

1. Depuis le portail Azure, ouvrez le service **Abonnements** et sélectionnez votre abonnement.

Il est important d'attribuer le rôle à partir du service **Abonnements** car cela spécifie la portée de l'attribution du rôle au niveau de l'abonnement. La **scope** définit l'ensemble des ressources auxquelles l'accès s'applique. Si vous spécifiez une étendue à un niveau différent (par exemple, au niveau de la machine virtuelle), votre capacité à effectuer des actions à partir de la NetApp Console sera affectée.

["Documentation Microsoft Azure : Comprendre la portée d'Azure RBAC"](#)

2. Sélectionnez **Contrôle d'accès (IAM) > Ajouter > Ajouter une attribution de rôle**.

3. Dans l'onglet **Rôle**, sélectionnez le rôle **Opérateur de console** et sélectionnez **Suivant**.



L'opérateur de console est le nom par défaut fourni dans la politique. Si vous avez choisi un nom différent pour le rôle, sélectionnez plutôt ce nom.

4. Dans l'onglet **Membres**, procédez comme suit :

- a. Attribuer l'accès à une **identité gérée**.
- b. Sélectionnez **Sélectionner les membres**, sélectionnez l'abonnement dans lequel la machine virtuelle de l'agent de console a été créée, sous **Identité gérée**, choisissez **Machine virtuelle**, puis sélectionnez la machine virtuelle de l'agent de console.
- c. Sélectionnez **Sélectionner**.
- d. Sélectionnez **Suivant**.
- e. Sélectionnez **Réviser + attribuer**.
- f. Si vous souhaitez gérer des ressources dans des abonnements Azure supplémentaires, passez à cet abonnement, puis répétez ces étapes.

Quelle est la prochaine étape ?

Aller à la "[NetApp Console](#)" pour commencer à utiliser l'agent de console.

Principal de service

Étapes

1. Sélectionnez **Administration > Informations d'identification**.
2. Sélectionnez **Ajouter des informations d'identification** et suivez les étapes de l'assistant.
 - a. **Emplacement des informations d'identification** : sélectionnez **Microsoft Azure > Agent**.
 - b. **Définir les informations d'identification** : saisissez les informations sur le principal du service Microsoft Entra qui accorde les autorisations requises :
 - ID de l'application (client)
 - ID du répertoire (locataire)
 - Secret client

- c. **Abonnement Marketplace** : Associez un abonnement Marketplace à ces informations d'identification en vous abonnant maintenant ou en sélectionnant un abonnement existant.
- d. **Révision** : Confirmez les détails des nouvelles informations d'identification et sélectionnez **Ajouter**.

Résultat

La console dispose désormais des autorisations nécessaires pour effectuer des actions dans Azure en votre nom.

Installer manuellement l'agent de console dans Azure

Pour installer manuellement l'agent de console sur votre propre hôte Linux, vous devez vérifier les exigences de l'hôte, configurer votre réseau, préparer les autorisations Azure, installer l'agent de console, puis fournir les autorisations que vous avez préparées.

Avant de commencer

- Vous devriez avoir un "[compréhension des agents de console](#)" .
- Vous devriez revoir "[Limitations de l'agent de console](#)" .

Étape 1 : Examiner les exigences de l'hôte

Le logiciel de l'agent de console doit s'exécuter sur un hôte qui répond aux exigences spécifiques du système d'exploitation, de la RAM, des ports, etc.



L'agent de console réserve la plage UID et GID de 19 000 à 19 200. Cette plage est fixe et ne peut pas être modifiée. Si un logiciel tiers sur votre hôte utilise des UID ou des GID dans cette plage, l'installation de l'agent échouera. NetApp recommande d'utiliser un hôte exempt de logiciels tiers pour éviter les conflits.

Hôte dédié

L'agent Console nécessite un hôte dédié. Toute architecture est prise en charge si elle répond aux exigences de taille suivantes :

- CPU : 8 cœurs ou 8 vCPU
- RAM : 32 Go
- Espace disque : 165 Go sont recommandés pour l'hôte, avec les exigences de partition suivantes :
 - /opt: 120 Go d'espace doivent être disponibles

L'agent utilise /opt pour installer le /opt/application/netapp répertoire et son contenu.

- /var: 40 Go d'espace doivent être disponibles

L'agent Console a besoin de cet espace dans /var car Podman ou Docker sont conçus pour créer les conteneurs dans ce répertoire. Plus précisément, ils créeront des conteneurs dans le /var/lib/containers/storage répertoire et /var/lib/docker pour Docker. Les montages externes ou les liens symboliques ne fonctionnent pas pour cet espace.

Taille de la machine virtuelle Azure

Un type d'instance qui répond aux exigences de CPU et de RAM. NetApp recommande Standard_D8s_v3.

Hyperviseur

Un hyperviseur bare metal ou hébergé certifié pour exécuter un système d'exploitation pris en charge est requis.

Exigences relatives au système d'exploitation et aux conteneurs

L'agent de console est pris en charge avec les systèmes d'exploitation suivants lors de l'utilisation de la console en mode standard ou en mode restreint. Un outil d'orchestration de conteneurs est requis avant d'installer l'agent.

Système opérateur	Versions de systèmes d'exploitation prises en charge	Versions d'agent prises en charge	Outil de conteneur requis	SELinux
Red Hat Enterprise Linux		9,6 <ul style="list-style-type: none">• Versions en langue anglaise uniquement.• L'hôte doit être enregistré auprès de Red Hat Subscription Management. S'il n'est pas enregistré, l'hôte ne peut pas accéder aux référentiels pour mettre à jour le logiciel tiers requis lors de l'installation de l'agent.	4.0.0 ou version ultérieure avec la console en mode standard ou en mode restreint	Podman version 5.4.0 avec podman-compose 1.5.0. Afficher les exigences de configuration de Podman .

Système opérateur	Versions de systèmes d'exploitation prises en charge	Versions d'agent prises en charge	Outil de conteneur requis	SELinux
Pris en charge en mode d'application ou en mode permissif		<p>9,1 à 9,4</p> <ul style="list-style-type: none"> Versions en langue anglaise uniquement. L'hôte doit être enregistré auprès de Red Hat Subscription Management. S'il n'est pas enregistré, l'hôte ne peut pas accéder aux référentiels pour mettre à jour le logiciel tiers requis lors de l'installation de l'agent. 	3.9.50 ou version ultérieure avec la console en mode standard ou en mode restreint	<p>Podman version 4.9.4 avec podman-compose 1.5.0.</p> <p>Afficher les exigences de configuration de Podman.</p>
Pris en charge en mode d'application ou en mode permissif		<p>8,6 à 8,10</p> <ul style="list-style-type: none"> Versions en langue anglaise uniquement. L'hôte doit être enregistré auprès de Red Hat Subscription Management. S'il n'est pas enregistré, l'hôte ne peut pas accéder aux référentiels pour mettre à jour le logiciel tiers requis lors de l'installation de l'agent. 	3.9.50 ou version ultérieure avec la console en mode standard ou en mode restreint	<p>Podman version 4.6.1 ou 4.9.4 avec podman-compose 1.0.6.</p> <p>Afficher les exigences de configuration de Podman.</p>
Pris en charge en mode d'application ou en mode permissif	Ubuntu		24,04 LTS	3.9.45 ou version ultérieure avec la NetApp Console en mode standard ou en mode restreint

Système opérateur	Versions de systèmes d'exploitation prises en charge	Versions d'agent prises en charge	Outil de conteneur requis	SELinux
Docker Engine 23.06 à 28.0.0.	Non pris en charge		22.04 LTS	3.9.50 ou version ultérieure

Étape 2 : installer Podman ou Docker Engine

Selon votre système d'exploitation, Podman ou Docker Engine est requis avant l'installation de l'agent.

- Podman est requis pour Red Hat Enterprise Linux 8 et 9.

[Afficher les versions de Podman prises en charge .](#)

- Docker Engine est requis pour Ubuntu.

[Afficher les versions de Docker Engine prises en charge .](#)

Exemple 2. Étapes

Podman

Suivez ces étapes pour installer et configurer Podman :

- Activer et démarrer le service podman.socket
- Installer Python 3
- Installer le package podman-compose version 1.0.6
- Ajoutez podman-compose à la variable d'environnement PATH
- Si vous utilisez Red Hat Enterprise Linux, vérifiez que votre version Podman utilise Netavark Aardvark DNS au lieu de CNI



Ajustez le port aardvark-dns (par défaut : 53) après l'installation de l'agent pour éviter les conflits de port DNS. Suivez les instructions pour configurer le port.

Étapes

1. Supprimez le package podman-docker s'il est installé sur l'hôte.

```
dnf remove podman-docker  
rm /var/run/docker.sock
```

2. Installez Podman.

Vous pouvez obtenir Podman à partir des référentiels officiels de Red Hat Enterprise Linux.

- a. Pour Red Hat Enterprise Linux 9,6 :

```
sudo dnf install podman-5:<version>
```

Où <version> est la version prise en charge de Podman que vous installez. [Afficher les versions de Podman prises en charge](#) .

- b. Pour Red Hat Enterprise Linux 9.1 à 9.4 :

```
sudo dnf install podman-4:<version>
```

Où <version> est la version prise en charge de Podman que vous installez. [Afficher les versions de Podman prises en charge](#) .

- c. Pour Red Hat Enterprise Linux 8 :

```
sudo dnf install podman-4:<version>
```

Où <version> est la version prise en charge de Podman que vous installez. [Afficher les versions de Podman prises en charge](#) .

3. Activez et démarrez le service podman.socket.

```
sudo systemctl enable --now podman.socket
```

4. Installez python3.

```
sudo dnf install python3
```

5. Installez le package de référentiel EPEL s'il n'est pas déjà disponible sur votre système.

Cette étape est nécessaire car podman-compose est disponible dans le référentiel Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL).

6. Si vous utilisez Red Hat Enterprise 9 :

a. Installez le paquetage du dépôt EPEL.

```
sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-9.noarch.rpm
```

+

a. Installez le package podman-compose 1.5.0.

```
sudo dnf install podman-compose-1.5.0
```

7. Si vous utilisez Red Hat Enterprise Linux 8 :

a. Installez le paquetage du dépôt EPEL.

```
sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
```

b. Installez le package podman-compose 1.0.6.

```
sudo dnf install podman-compose-1.0.6
```



En utilisant la commande `sudo dnf install`, la commande répond à l'exigence d'ajout de podman-compose à la variable d'environnement PATH. La commande d'installation ajoute podman-compose à /usr/bin, qui est déjà inclus dans la variable `secure_path` option sur l'hôte.

c. Si vous utilisez Red Hat Enterprise Linux 8, vérifiez que votre version Podman utilise NetAvark avec Aardvark DNS au lieu de CNI.

i. Vérifiez si votre networkBackend est défini sur CNI en exécutant la commande suivante :

```
podman info | grep networkBackend
```

ii. Si le networkBackend est défini sur CNI , vous devrez le changer en netavark .

iii. Installer netavark et aardvark-dns en utilisant la commande suivante :

```
dnf install aardvark-dns netavark
```

iv. Ouvrez le /etc/containers/containers.conf fichier et modifiez l'option network_backend pour utiliser « netavark » au lieu de « cni ».

Si /etc/containers/containers.conf n'existe pas, effectuez les modifications de configuration pour /usr/share/containers/containers.conf .

v. Redémarrez podman.

```
systemctl restart podman
```

vi. Confirmez que networkBackend est désormais modifié en « netavark » à l'aide de la commande suivante :

```
podman info | grep networkBackend
```

Moteur Docker

Suivez la documentation de Docker pour installer Docker Engine.

Étapes

1. ["Afficher les instructions d'installation depuis Docker"](#)

Suivez les étapes pour installer une version de Docker Engine prise en charge. N'installez pas la dernière version, car elle n'est pas prise en charge par la console.

2. Vérifiez que Docker est activé et en cours d'exécution.

```
sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
```

Étape 3 : Configurer le réseau

Assurez-vous que l'emplacement réseau où vous prévoyez d'installer l'agent de console prend en charge les exigences suivantes. La satisfaction de ces exigences permet à l'agent de console de gérer les ressources et les processus au sein de votre environnement de cloud hybride.

région Azure

Si vous utilisez Cloud Volumes ONTAP, l'agent de console doit être déployé dans la même région Azure que les systèmes Cloud Volumes ONTAP qu'il gère, ou dans la "[Paire de régions Azure](#)" pour les systèmes Cloud Volumes ONTAP . Cette exigence garantit qu'une connexion Azure Private Link est utilisée entre Cloud Volumes ONTAP et ses comptes de stockage associés.

["Découvrez comment Cloud Volumes ONTAP utilise un lien privé Azure"](#)

Connexions aux réseaux cibles

L'agent de console nécessite une connexion réseau à l'emplacement où vous prévoyez de créer et de gérer des systèmes. Par exemple, le réseau sur lequel vous prévoyez de créer des systèmes Cloud Volumes ONTAP ou un système de stockage dans votre environnement local.

Accès Internet sortant

L'emplacement réseau où vous déployez l'agent de console doit disposer d'une connexion Internet sortante pour contacter des points de terminaison spécifiques.

Points de terminaison contactés à partir d'ordinateurs lors de l'utilisation de la NetApp Console

Les ordinateurs qui accèdent à la console à partir d'un navigateur Web doivent avoir la possibilité de contacter plusieurs points de terminaison. Vous devrez utiliser la console pour configurer l'agent de la console et pour l'utilisation quotidienne de la console.

["Préparer la mise en réseau pour la console NetApp"](#) .

Points de terminaison contactés depuis l'agent de la console

L'agent de console nécessite un accès Internet sortant pour contacter les points de terminaison suivants afin de gérer les ressources et les processus au sein de votre environnement de cloud public pour les opérations quotidiennes.

Les points de terminaison répertoriés ci-dessous sont tous des entrées CNAME.

Points de terminaison	But
\ https://management.azure.com \ https://login.microsoftonline.com \ https://blob.core.windows.net \ https://core.windows.net	Pour gérer les ressources dans les régions publiques Azure.
\ https://management.chinacloudapi.cn \ https://login.chinacloudapi.cn \ https://blob.core.chinacloudapi.cn \ https://core.chinacloudapi.cn	Pour gérer les ressources dans les régions Azure Chine.
\ https://mysupport.netapp.com	Pour obtenir des informations de licence et envoyer des messages AutoSupport au support NetApp .
\ https://signin.b2c.netapp.com	Pour mettre à jour les informations d'identification du site de support NetApp (NSS) ou pour ajouter de nouvelles informations d'identification NSS à la NetApp Console.

Points de terminaison	But
\ https://support.netapp.com	Pour obtenir des informations de licence et envoyer des messages AutoSupport au support NetApp ainsi que pour recevoir des mises à jour logicielles pour Cloud Volumes ONTAP.
\ https://api.bluexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.bluexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	Pour fournir des fonctionnalités et des services au sein de la NetApp Console.
\ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io	<p>Pour obtenir des images pour les mises à niveau de l'agent de console.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lorsque vous déployez un nouvel agent, le contrôle de validation teste la connectivité aux points de terminaison actuels. Si vous utilisez "points finaux précédents", le contrôle de validation échoue. Pour éviter cet échec, ignorez la vérification de validation. <p>Bien que les points de terminaison précédents soient toujours pris en charge, NetApp recommande de mettre à jour vos règles de pare-feu vers les points de terminaison actuels dès que possible. "Apprenez à mettre à jour votre liste de points de terminaison".</p> <ul style="list-style-type: none"> Lorsque vous effectuez une mise à jour vers les points de terminaison actuels de votre pare-feu, vos agents existants continueront de fonctionner.

Serveur proxy

NetApp prend en charge les configurations de proxy explicites et transparentes. Si vous utilisez un proxy transparent, vous devez uniquement fournir le certificat du serveur proxy. Si vous utilisez un proxy explicite, vous aurez également besoin de l'adresse IP et des informations d'identification.

- adresse IP

- Informations d'identification
- Certificat HTTPS

Ports

Il n'y a aucun trafic entrant vers l'agent de console, sauf si vous l'initiez ou s'il est utilisé comme proxy pour envoyer des messages AutoSupport de Cloud Volumes ONTAP au support NetApp .

- HTTP (80) et HTTPS (443) donnent accès à l'interface utilisateur locale, que vous utiliserez dans de rares circonstances.
- SSH (22) n'est nécessaire que si vous devez vous connecter à l'hôte pour le dépannage.
- Les connexions entrantes via le port 3128 sont requises si vous déployez des systèmes Cloud Volumes ONTAP dans un sous-réseau où une connexion Internet sortante n'est pas disponible.

Si les systèmes Cloud Volumes ONTAP ne disposent pas d'une connexion Internet sortante pour envoyer des messages AutoSupport , la console configure automatiquement ces systèmes pour utiliser un serveur proxy inclus avec l'agent de la console. La seule exigence est de s'assurer que le groupe de sécurité de l'agent de console autorise les connexions entrantes sur le port 3128. Vous devrez ouvrir ce port après avoir déployé l'agent de console.

Activer NTP

Si vous prévoyez d'utiliser NetApp Data Classification pour analyser vos sources de données d'entreprise, vous devez activer un service NTP (Network Time Protocol) sur l'agent de console et sur le système NetApp Data Classification afin que l'heure soit synchronisée entre les systèmes. "[En savoir plus sur la classification des données NetApp](#)"

Étape 4 : Configurer les autorisations de déploiement de l'agent de console

Vous devez fournir des autorisations Azure à l'agent de la console en utilisant l'une des options suivantes :

- Option 1 : attribuez un rôle personnalisé à la machine virtuelle Azure à l'aide d'une identité managée attribuée par le système.
- Option 2 : fournissez à l'agent de la console les informations d'identification d'un principal de service Azure disposant des autorisations requises.

Suivez les étapes pour préparer les autorisations pour l'agent de la console.

Créer un rôle personnalisé pour le déploiement de l'agent de console

Notez que vous pouvez créer un rôle personnalisé Azure à l'aide du portail Azure, d'Azure PowerShell, d'Azure CLI ou de l'API REST. Les étapes suivantes montrent comment créer le rôle à l'aide de l'interface de ligne de commande Azure. Si vous préférez utiliser une méthode différente, reportez-vous à "[Documentation Azure](#)"

Étapes

1. Si vous prévoyez d'installer manuellement le logiciel sur votre propre hôte, activez une identité gérée attribuée par le système sur la machine virtuelle afin de pouvoir fournir les autorisations Azure requises via un rôle personnalisé.

["Documentation Microsoft Azure : Configurer des identités gérées pour les ressources Azure sur une machine virtuelle à l'aide du portail Azure"](#)

2. Copiez le contenu du "[autorisations de rôle personnalisées pour le connecteur](#)" et les enregistrer dans un fichier JSON.
3. Modifiez le fichier JSON en ajoutant des ID d'abonnement Azure à l'étendue attribuable.

Vous devez ajouter l'ID de chaque abonnement Azure que vous souhaitez utiliser avec la NetApp Console.


Exemple

```
"AssignableScopes": [  
    "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzz",  
    "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzz",  
    "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzz"  
]
```

4. Utilisez le fichier JSON pour créer un rôle personnalisé dans Azure.

Les étapes suivantes décrivent comment créer le rôle à l'aide de Bash dans Azure Cloud Shell.

- a. Commencer "[Azure Cloud Shell](#)" et choisissez l'environnement Bash.
- b. Téléchargez le fichier JSON.

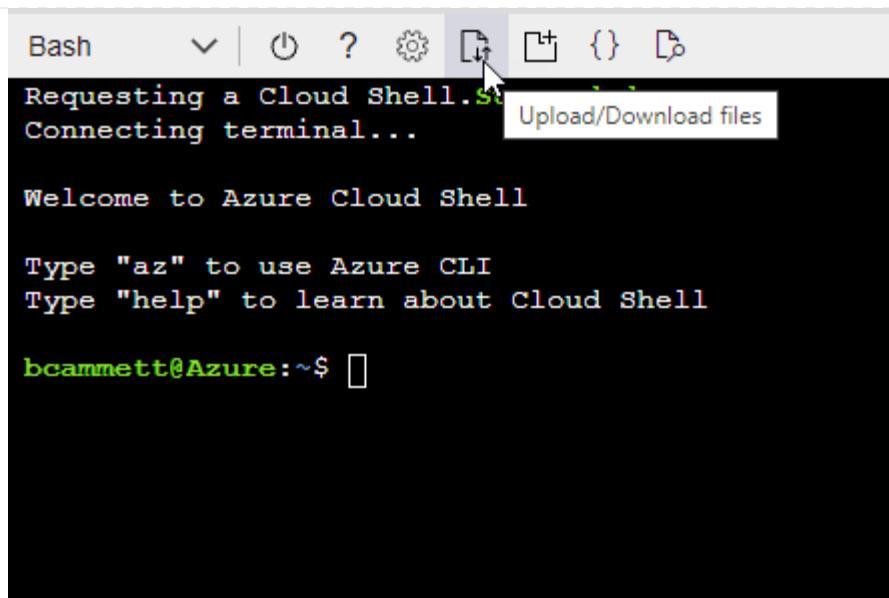

- c. Utilisez l'interface de ligne de commande Azure pour créer le rôle personnalisé :

```
az role definition create --role-definition agent_Policy.json
```

Principal de service


Créez et configurez un principal de service dans Microsoft Entra ID et obtenez les informations d'identification Azure dont l'agent de la console a besoin.

Créer une application Microsoft Entra pour le contrôle d'accès basé sur les rôles

1. Assurez-vous que vous disposez des autorisations dans Azure pour créer une application Active Directory et attribuer l'application à un rôle.

Pour plus de détails, reportez-vous à "[Documentation Microsoft Azure : autorisations requises](#)"

2. Depuis le portail Azure, ouvrez le service **Microsoft Entra ID**.

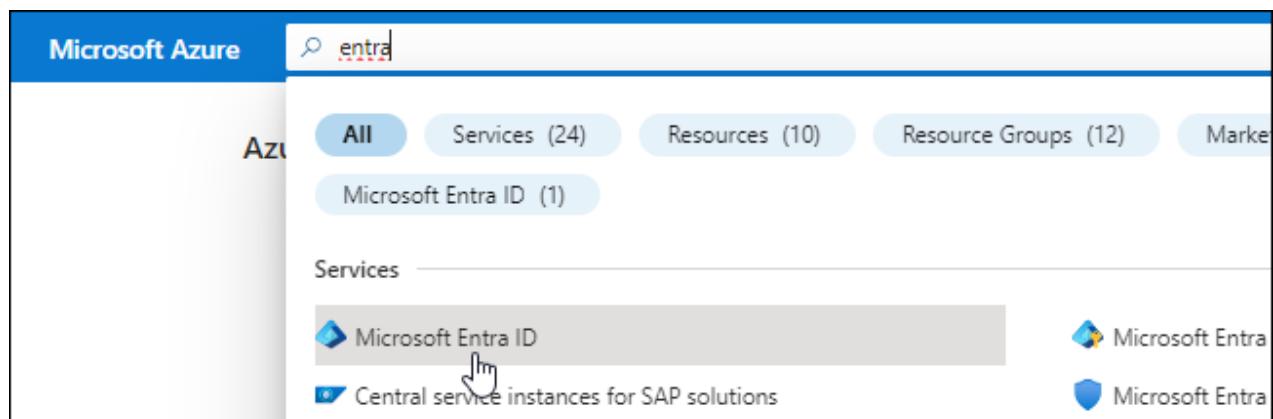

3. Dans le menu, sélectionnez **Inscriptions d'applications**.
4. Sélectionnez **Nouvelle inscription**.
5. Précisez les détails de l'application :

- **Nom:** Saisissez un nom pour l'application.
- **Type de compte :** sélectionnez un type de compte (n'importe lequel fonctionnera avec la NetApp Console).
- **URI de redirection:** Vous pouvez laisser ce champ vide.

6. Sélectionnez **S'inscrire**.

Vous avez créé l'application AD et le principal de service.

Affecter l'application à un rôle

1. Créer un rôle personnalisé :

Notez que vous pouvez créer un rôle personnalisé Azure à l'aide du portail Azure, d'Azure PowerShell, d'Azure CLI ou de l'API REST. Les étapes suivantes montrent comment créer le rôle à l'aide de l'interface de ligne de commande Azure. Si vous préférez utiliser une méthode différente, reportez-vous à "[Documentation Azure](#)"

- Copiez le contenu du "[autorisations de rôle personnalisées pour l'agent de la console](#)" et les enregistrer dans un fichier JSON.
- Modifiez le fichier JSON en ajoutant des ID d'abonnement Azure à l'étendue attribuable.

Vous devez ajouter l'ID de chaque abonnement Azure à partir duquel les utilisateurs créeront des systèmes Cloud Volumes ONTAP .


Exemple

```
"AssignableScopes": [
  "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzz",
  "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzz",
  "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzz"
]
```

- Utilisez le fichier JSON pour créer un rôle personnalisé dans Azure.

Les étapes suivantes décrivent comment créer le rôle à l'aide de Bash dans Azure Cloud Shell.

- Commencez "[Azure Cloud Shell](#)" et choisissez l'environnement Bash.
- Téléchargez le fichier JSON.

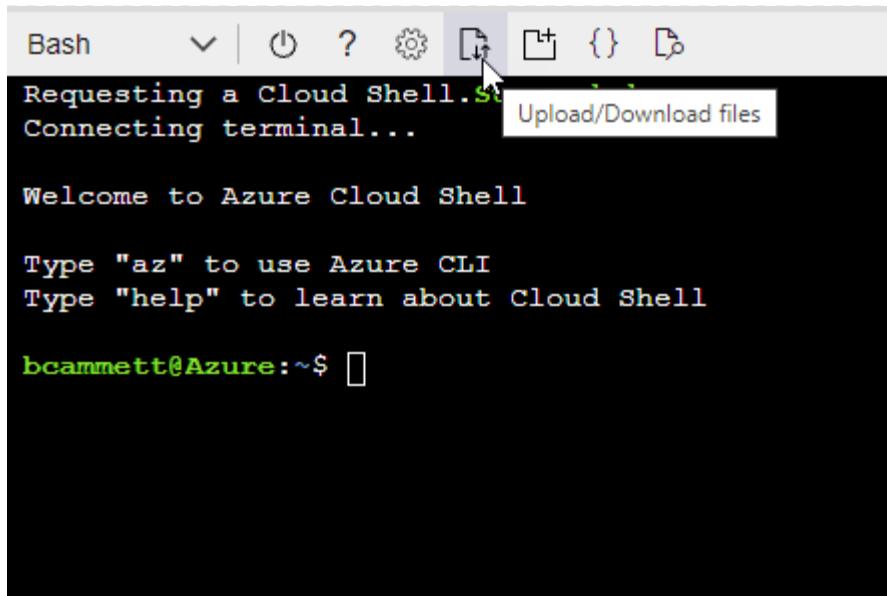

Bash | ⌂ ? ⚙️ ⌂ Upload/Download files

Requesting a Cloud Shell... Connecting terminal...

Welcome to Azure Cloud Shell

Type "az" to use Azure CLI
Type "help" to learn about Cloud Shell

bcammett@Azure:~\$ █

- Utilisez l'interface de ligne de commande Azure pour créer le rôle personnalisé :

```
az role definition create --role-definition agent_Policy.json
```

Vous devriez maintenant avoir un rôle personnalisé appelé Opérateur de console que vous pouvez attribuer à la machine virtuelle de l'agent de console.

2. Affecter l'application au rôle :

- Depuis le portail Azure, ouvrez le service **Abonnements**.
- Sélectionnez l'abonnement.
- Sélectionnez **Contrôle d'accès (IAM) > Ajouter > Ajouter une attribution de rôle**.
- Dans l'onglet **Rôle**, sélectionnez le rôle **Opérateur de console** et sélectionnez **Suivant**.
- Dans l'onglet **Membres**, procédez comme suit :
 - Gardez **Utilisateur, groupe ou principal du service** sélectionné.
 - Sélectionnez **Sélectionner les membres**.

Add role assignment


Got feedback?

Role **Members** * Review + assign

Selected role Cloud Manager Operator 3.9.12_B


Assign access to User, group, or service principal Managed identity

Members [+ Select members](#)

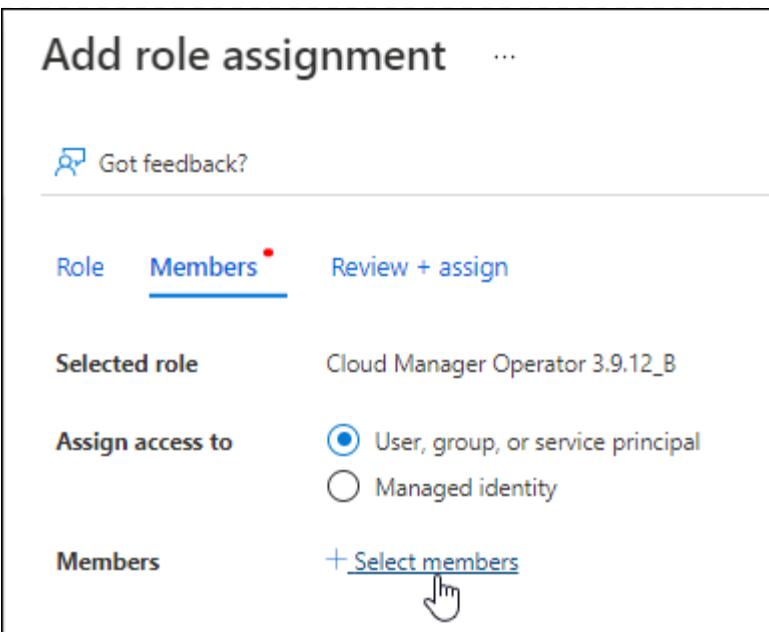

- Recherchez le nom de l'application.

Voici un exemple :

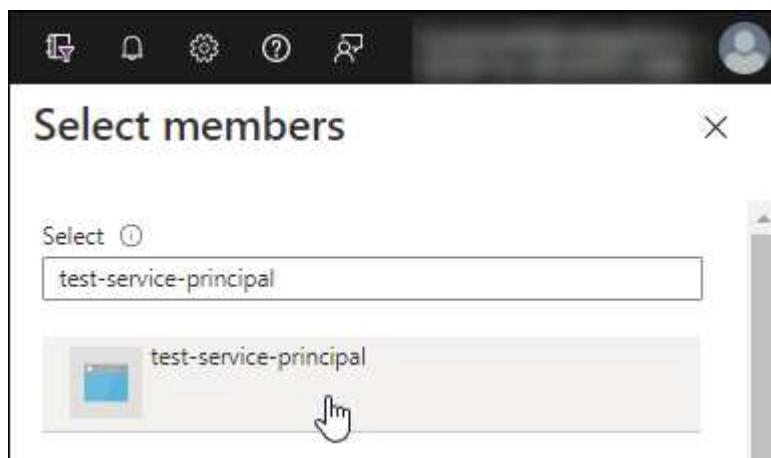

- Sélectionnez l'application et sélectionnez **Sélectionner**.
 - Sélectionnez **Suivant**.
- f. Sélectionnez **Réviser + attribuer**.

Le principal du service dispose désormais des autorisations Azure requises pour déployer l'agent de la console.

Si vous souhaitez déployer Cloud Volumes ONTAP à partir de plusieurs abonnements Azure, vous devez lier le principal de service à chacun de ces abonnements. Dans la NetApp Console, vous pouvez sélectionner l'abonnement que vous souhaitez utiliser lors du déploiement de Cloud Volumes ONTAP.

Ajouter des autorisations à l'API Windows Azure Service Management

1. Dans le service **Microsoft Entra ID**, sélectionnez **Inscriptions d'applications** et sélectionnez l'application.

2. Sélectionnez **Autorisations API > Ajouter une autorisation**.
3. Sous **API Microsoft**, sélectionnez **Azure Service Management**.

Request API permissions

Select an API

Microsoft APIs APIs my organization uses My APIs

Commonly used Microsoft APIs

Microsoft Graph Take advantage of the tremendous amount of data in Office 365, Enterprise Mobility + Security, and Windows 10. Access Azure AD, Excel, Intune, Outlook/Exchange, OneDrive, OneNote, SharePoint, Planner, and more through a single endpoint. 	Azure Batch Schedule large-scale parallel and HPC applications in the cloud	Azure Data Catalog Programmatic access to Data Catalog resources to register, annotate and search data assets	Azure Data Explorer Perform ad-hoc queries on terabytes of data to build near real-time and complex analytics solutions
Azure Data Lake Access to storage and compute for big data analytic scenarios	Azure DevOps Integrate with Azure DevOps and Azure DevOps server	Azure Import/Export Programmatic control of import/export jobs	
Azure Key Vault Manage your key vaults as well as the keys, secrets, and certificates within your Key Vaults	Azure Rights Management Services Allow validated users to read and write protected content	Azure Service Management Programmatic access to much of the functionality available through the Azure portal	Data Export Service for Microsoft Dynamics 365 Export data from Microsoft Dynamics CRM organization to an external destination
Azure Storage Secure, massively scalable object and data lake storage for unstructured and semi-structured data	Customer Insights Create profile and interaction models for your products		

4. Sélectionnez **Accéder à Azure Service Management en tant qu'utilisateurs de l'organisation**, puis sélectionnez **Ajouter des autorisations**.

Request API permissions

< All APIs

Azure Service Management
<https://management.azure.com/> Docs

What type of permissions does your application require?

Delegated permissions

Your application needs to access the API as the signed-in user.

Application permissions

Your application runs as a background service or daemon without a signed-in user.

Select permissions

[expand all](#)

Type to search

PERMISSION

ADMIN CONSENT REQUIRED

user_impersonation

Access Azure Service Management as organization users (preview) ⓘ

Obtenir l'ID de l'application et l'ID du répertoire de l'application

1. Dans le service **Microsoft Entra ID**, sélectionnez **Inscriptions d'applications** et sélectionnez l'application.
2. Copiez l'**ID d'application (client)** et l'**ID de répertoire (locataire)**.

The screenshot shows the Microsoft Entra ID App registrations page. At the top, there are 'Delete' and 'Endpoints' buttons. Below them is a message: 'Welcome to the new and improved App registrations. Looking to learn'. The application details are listed as follows:

Display name	: test-service-principal
Application (client) ID	: 73de25f9-99be-4ae0-8b24-538ca787a6b3
Directory (tenant) ID	: 4b0911a0-929b-4715-944b-c03745165b3a
Object ID	: b37489a9-379f-49c2-b27c-e630514106a5

Lorsque vous ajoutez le compte Azure à la console, vous devez fournir l'ID d'application (client) et l'ID de répertoire (locataire) de l'application. La console utilise les identifiants pour se connecter par programmation.

Créer un secret client

1. Ouvrez le service **Microsoft Entra ID**.
2. Sélectionnez **Inscriptions d'applications** et sélectionnez votre application.
3. Sélectionnez **Certificats et secrets > Nouveau secret client**.
4. Fournissez une description du secret et une durée.
5. Sélectionnez **Ajouter**.
6. Copiez la valeur du secret client.

Client secrets

A secret string that the application uses to prove its identity when requesting a token. Also can be referred to as application password.

New client secret			Copy to clipboard
DESCRIPTION	EXPIRES	VALUE	
test secret	8/16/2020	*sZ1jSe2By:D*-ZR0V4NLfdAcY7:+0vA	

Résultat

Votre principal de service est maintenant configuré et vous devez avoir copié l'ID de l'application (client), l'ID du répertoire (locataire) et la valeur du secret client. Vous devez saisir ces informations dans la console lorsque vous ajoutez un compte Azure.

Étape 5 : Installer l'agent de console

Une fois les prérequis terminés, vous pouvez installer manuellement le logiciel sur votre propre hôte Linux.

Avant de commencer

Vous devriez avoir les éléments suivants :

- Privilèges root pour installer l'agent de la console.
- Détails sur un serveur proxy, si un proxy est requis pour l'accès Internet à partir de l'agent de la console.

Vous avez la possibilité de configurer un serveur proxy après l'installation, mais cela nécessite le redémarrage de l'agent de la console.

- Un certificat signé par une autorité de certification, si le serveur proxy utilise HTTPS ou si le proxy est un proxy d'interception.

 Vous ne pouvez pas définir de certificat pour un serveur proxy transparent lors de l'installation manuelle de l'agent de console. Si vous devez définir un certificat pour un serveur proxy transparent, vous devez utiliser la console de maintenance après l'installation. En savoir plus sur le "[Console de maintenance des agents](#)".

- Une identité gérée activée sur la machine virtuelle dans Azure afin que vous puissiez fournir les autorisations Azure requises via un rôle personnalisé.

["Documentation Microsoft Azure : Configurer des identités gérées pour les ressources Azure sur une machine virtuelle à l'aide du portail Azure"](#)

À propos de cette tâche

Après l'installation, l'agent de la console se met automatiquement à jour si une nouvelle version est disponible.

Étapes

1. Si les variables système `http_proxy` ou `https_proxy` sont définies sur l'hôte, supprimez-les :

```
unset http_proxy
unset https_proxy
```

Si vous ne supprimez pas ces variables système, l'installation échoue.

2. Téléchargez le logiciel agent Console puis copiez-le sur l'hôte Linux. Vous pouvez le télécharger soit depuis la NetApp Console , soit depuis le site d'assistance NetApp .

- NetApp Console: Accédez à **Agents > Gestion > Déployer l'agent > Sur site > Installation manuelle**.

Choisissez de télécharger les fichiers d'installation de l'agent ou une URL vers ces fichiers.

- Site d'assistance NetApp (nécessaire si vous n'avez pas déjà accès à la console) "[Site de support NetApp](#)" ,

3. Attribuer des autorisations pour exécuter le script.

```
chmod +x NetApp_Console_Agent_Cloud_<version>
```

Où <version> est la version de l'agent de console que vous avez téléchargé.

4. Si vous effectuez l'installation dans un environnement Government Cloud, désactivez les vérifications de configuration.["Découvrez comment désactiver les vérifications de configuration pour les installations manuelles."](#)

5. Exéutez le script d'installation.

```
./NetApp_Console_Agent_Cloud_<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy server> --cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
```

Vous devrez ajouter les informations de proxy si votre réseau nécessite un proxy pour accéder à Internet. Vous pouvez ajouter un proxy explicite lors de l'installation. Les --proxy et --cacert paramètres sont facultatifs et il ne vous sera pas demandé de les ajouter. Si vous avez un serveur proxy explicite, vous devrez saisir les paramètres comme indiqué.



Si vous souhaitez configurer un proxy transparent, vous pouvez le faire après l'installation.
["Découvrez la console de maintenance des agents"](#)

+

Voici un exemple de configuration d'un serveur proxy explicite avec un certificat signé par une autorité de certification :

+

```
./NetApp_Console_Agent_Cloud_v4.0.0--proxy  
https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert /tmp/cacert/certificate.cer
```

+

--proxy configure l'agent de la Console pour utiliser un serveur proxy HTTP ou HTTPS en utilisant l'un des formats suivants :

+ * http://adresse:port * http://nom-utilisateur:mot-de-passe@adresse:port * http://nom-de-domaine%92nom-utilisateur:mot-de-passe@adresse:port * https://adresse:port * https://nom-utilisateur:mot-de-passe@adresse:port * https://nom-de-domaine%92nom-utilisateur:mot-de-passe@adresse:port

+ Notez ce qui suit :

+ **L'utilisateur peut être un utilisateur local ou un utilisateur de domaine.** Pour un utilisateur de domaine, vous devez utiliser le code ASCII pour une \ comme indiqué ci-dessus. **L'agent Console ne prend pas en charge les noms d'utilisateur ni les mots de passe qui incluent le caractère @.** Si le mot de passe inclut l'un des caractères spéciaux suivants, vous devez échapper ce caractère spécial en le faisant précédé d'une barre oblique inverse : & ou !

+ Par exemple :

+ http://bxpproxyuser:netapp1\!@address:3128

1. Si vous avez utilisé Podman, vous devrez ajuster le port aardvark-dns.

- a. Connectez-vous en SSH à la machine virtuelle de l'agent de console.
- b. Ouvrez le fichier podman */usr/share/containers/containers.conf* et modifiez le port choisi pour le service DNS Aardvark. Par exemple, changez-le en 54.

```
vi /usr/share/containers/containers.conf
```

Par exemple:

```
# Port to use for dns forwarding daemon with netavark in rootful bridge
# mode and dns enabled.
# Using an alternate port might be useful if other DNS services should
# run on the machine.
#
dns_bind_port = 54
```

- a. Redémarrez la machine virtuelle de l'agent de console.
2. Attendez que l'installation soit terminée.

À la fin de l'installation, le service de l'agent de console (occm) redémarre deux fois si vous avez spécifié un serveur proxy.



Si l'installation échoue, vous pouvez consulter le rapport d'installation et les journaux pour vous aider à résoudre les problèmes.["Découvrez comment résoudre les problèmes d'installation."](#)

1. Ouvrez un navigateur Web à partir d'un hôte disposant d'une connexion à la machine virtuelle de l'agent de console et entrez l'URL suivante :

https://ipaddress

2. Après vous être connecté, configurez l'agent de la console :

- a. Spécifiez l'organisation à associer à l'agent de la console.
- b. Entrez un nom pour le système.
- c. Sous **Exécutez-vous dans un environnement sécurisé ?**, gardez le mode restreint désactivé.

Vous devez garder le mode restreint désactivé car ces étapes décrivent comment utiliser la console en mode standard. Vous devez activer le mode restreint uniquement si vous disposez d'un environnement sécurisé et souhaitez déconnecter ce compte des services backend. Si c'est le cas, "[suivez les étapes pour démarrer avec la NetApp Console en mode restreint](#)" .

- d. Sélectionnez **Commençons**.

Si vous disposez d'un stockage Blob Azure dans le même abonnement Azure où vous avez créé l'agent de console, vous verrez un système de stockage Blob Azure apparaître automatiquement sur la page **Systèmes**. ["Découvrez comment gérer le stockage Azure Blob depuis la NetApp Console"](#)

Étape 6 : Accorder des autorisations à la NetApp Console

Maintenant que vous avez installé l'agent de console, vous devez fournir à l'agent de console les autorisations Azure que vous avez précédemment configurées. L'octroi des autorisations permet à la console de gérer vos données et votre infrastructure de stockage dans Azure.

Rôle personnalisé

Accédez au portail Azure et attribuez le rôle personnalisé Azure à la machine virtuelle de l'agent de console pour un ou plusieurs abonnements.

Étapes

1. Depuis le portail Azure, ouvrez le service **Abonnements** et sélectionnez votre abonnement.

Il est important d'attribuer le rôle à partir du service **Abonnements** car cela spécifie la portée de l'attribution du rôle au niveau de l'abonnement. La **scope** définit l'ensemble des ressources auxquelles l'accès s'applique. Si vous spécifiez une étendue à un niveau différent (par exemple, au niveau de la machine virtuelle), votre capacité à effectuer des actions à partir de la NetApp Console sera affectée.

["Documentation Microsoft Azure : Comprendre la portée d'Azure RBAC"](#)

2. Sélectionnez **Contrôle d'accès (IAM) > Ajouter > Ajouter une attribution de rôle**.

3. Dans l'onglet **Rôle**, sélectionnez le rôle **Opérateur de console** et sélectionnez **Suivant**.



L'opérateur de console est le nom par défaut fourni dans la politique. Si vous avez choisi un nom différent pour le rôle, sélectionnez plutôt ce nom.

4. Dans l'onglet **Membres**, procédez comme suit :

- a. Attribuer l'accès à une **identité gérée**.
- b. Sélectionnez **Sélectionner les membres**, sélectionnez l'abonnement dans lequel la machine virtuelle de l'agent de console a été créée, sous **Identité gérée**, choisissez **Machine virtuelle**, puis sélectionnez la machine virtuelle de l'agent de console.
- c. Sélectionnez **Sélectionner**.
- d. Sélectionnez **Suivant**.
- e. Sélectionnez **Réviser + attribuer**.
- f. Si vous souhaitez gérer des ressources dans des abonnements Azure supplémentaires, passez à cet abonnement, puis répétez ces étapes.

Quelle est la prochaine étape ?

Aller à la "[NetApp Console](#)" pour commencer à utiliser l'agent de console.

Principal de service

Étapes

1. Sélectionnez **Administration > Informations d'identification**.
2. Sélectionnez **Ajouter des informations d'identification** et suivez les étapes de l'assistant.
 - a. **Emplacement des informations d'identification** : sélectionnez **Microsoft Azure > Agent**.
 - b. **Définir les informations d'identification** : saisissez les informations sur le principal du service Microsoft Entra qui accorde les autorisations requises :
 - ID de l'application (client)
 - ID du répertoire (locataire)
 - Secret client

- c. **Abonnement Marketplace** : Associez un abonnement Marketplace à ces informations d'identification en vous abonnant maintenant ou en sélectionnant un abonnement existant.
- d. **Révision** : Confirmez les détails des nouvelles informations d'identification et sélectionnez **Ajouter**.

Résultat

L'agent de la console dispose désormais des autorisations nécessaires pour effectuer des actions dans Azure en votre nom.

Google Cloud

Options d'installation de l'agent de console dans Google Cloud

Il existe plusieurs manières différentes de créer un agent de console dans Google Cloud. Le moyen le plus courant est d'accéder directement à partir de la NetApp Console .

Les options d'installation suivantes sont disponibles :

- "[Créez l'agent de console directement depuis la console](#)"(c'est l'option standard)

Cette action lance une instance de machine virtuelle exécutant Linux et le logiciel agent de console dans un VPC de votre choix.

- "[Créer l'agent de console à l'aide de Google Platform](#)"

Cette action lance également une instance de machine virtuelle exécutant Linux et le logiciel de l'agent de la console, mais le déploiement est lancé directement depuis Google Cloud, plutôt que depuis la console.

- "[Téléchargez et installez manuellement le logiciel sur votre propre hôte Linux](#)"

L'option d'installation que vous choisissez a un impact sur la manière dont vous vous préparez à l'installation. Cela inclut la manière dont vous fournissez à la console les autorisations requises dont elle a besoin pour authentifier et gérer les ressources dans Google Cloud.

Créer un agent de console dans Google Cloud à partir de la NetApp Console

Vous pouvez créer un agent de console dans Google Cloud à partir de la console. Vous devez configurer votre réseau, préparer les autorisations Google Cloud, activer les API Google Cloud, puis créer l'agent de la console.

Avant de commencer

- Vous devriez avoir un "[compréhension des agents de console](#)" .
- Vous devriez revoir "[Limitations de l'agent de console](#)" .

Étape 1 : Configurer le réseau

Configurez la mise en réseau pour garantir que l'agent de la console peut gérer les ressources, avec des connexions aux réseaux cibles et un accès Internet sortant.

VPC et sous-réseau

Lorsque vous créez l'agent de console, vous devez spécifier le VPC et le sous-réseau où il doit résider.

Connexions aux réseaux cibles

L'agent de console nécessite une connexion réseau à l'emplacement où vous prévoyez de créer et de gérer des systèmes. Par exemple, le réseau sur lequel vous prévoyez de créer des systèmes Cloud Volumes ONTAP ou un système de stockage dans votre environnement local.

Accès Internet sortant

L'emplacement réseau où vous déployez l'agent de console doit disposer d'une connexion Internet sortante pour contacter des points de terminaison spécifiques.

Points de terminaison contactés depuis l'agent de la console

L'agent de console nécessite un accès Internet sortant pour contacter les points de terminaison suivants afin de gérer les ressources et les processus au sein de votre environnement de cloud public pour les opérations quotidiennes.

Les points de terminaison répertoriés ci-dessous sont tous des entrées CNAME.

Points de terminaison	But
\ https://www.googleapis.com/compute/v1/ \ https://compute.googleapis.com/compute/v1 \ https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects \ https://www.googleapis.com/compute/beta \ https://storage.googleapis.com/storage/v1 \ https://www.googleapis.com/storage/v1 \ https://iam.googleapis.com /v1 \ https://cloudkms.googleapis.com/v1 \ https://config.googleapis.com/v1/projects	Pour gérer les ressources dans Google Cloud.
\ https://mysupport.netapp.com	Pour obtenir des informations de licence et envoyer des messages AutoSupport au support NetApp .
\ https://signin.b2c.netapp.com	Pour mettre à jour les informations d'identification du site de support NetApp (NSS) ou pour ajouter de nouvelles informations d'identification NSS à la NetApp Console.
\ https://support.netapp.com	Pour obtenir des informations de licence et envoyer des messages AutoSupport au support NetApp ainsi que pour recevoir des mises à jour logicielles pour Cloud Volumes ONTAP.

Points de terminaison	But
\ https://api.bluexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.bluexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	Pour fournir des fonctionnalités et des services au sein de la NetApp Console.
\ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io	<p>Pour obtenir des images pour les mises à niveau de l'agent de console.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lorsque vous déployez un nouvel agent, le contrôle de validation teste la connectivité aux points de terminaison actuels. Si vous utilisez "points finaux précédents", le contrôle de validation échoue. Pour éviter cet échec, ignorez la vérification de validation. <p>Bien que les points de terminaison précédents soient toujours pris en charge, NetApp recommande de mettre à jour vos règles de pare-feu vers les points de terminaison actuels dès que possible. "Apprenez à mettre à jour votre liste de points de terminaison".</p> <ul style="list-style-type: none"> Lorsque vous effectuez une mise à jour vers les points de terminaison actuels de votre pare-feu, vos agents existants continueront de fonctionner.

Points de terminaison contactés depuis la console NetApp

Lorsque vous utilisez la NetApp Console Web fournie via la couche SaaS, elle contacte plusieurs points de terminaison pour effectuer des tâches de gestion des données. Cela inclut les points de terminaison contactés pour déployer l'agent de console à partir de la console.

["Afficher la liste des points de terminaison contactés depuis la console NetApp"](#) .

Serveur proxy

NetApp prend en charge les configurations de proxy explicites et transparentes. Si vous utilisez un proxy transparent, vous devez uniquement fournir le certificat du serveur proxy. Si vous utilisez un proxy explicite, vous aurez également besoin de l'adresse IP et des informations d'identification.

- adresse IP

- Informations d'identification
- Certificat HTTPS

Ports

Il n'y a aucun trafic entrant vers l'agent de console, sauf si vous l'initiez ou s'il est utilisé comme proxy pour envoyer des messages AutoSupport de Cloud Volumes ONTAP au support NetApp .

- HTTP (80) et HTTPS (443) donnent accès à l'interface utilisateur locale, que vous utiliserez dans de rares circonstances.
- SSH (22) n'est nécessaire que si vous devez vous connecter à l'hôte pour le dépannage.
- Les connexions entrantes via le port 3128 sont requises si vous déployez des systèmes Cloud Volumes ONTAP dans un sous-réseau où une connexion Internet sortante n'est pas disponible.

Si les systèmes Cloud Volumes ONTAP ne disposent pas d'une connexion Internet sortante pour envoyer des messages AutoSupport , la console configure automatiquement ces systèmes pour utiliser un serveur proxy inclus avec l'agent de la console. La seule exigence est de s'assurer que le groupe de sécurité de l'agent de console autorise les connexions entrantes sur le port 3128. Vous devrez ouvrir ce port après avoir déployé l'agent de console.

Activer NTP

Si vous prévoyez d'utiliser NetApp Data Classification pour analyser vos sources de données d'entreprise, vous devez activer un service NTP (Network Time Protocol) sur l'agent de console et sur le système NetApp Data Classification afin que l'heure soit synchronisée entre les systèmes. ["En savoir plus sur la classification des données NetApp"](#)

Implémentez cette exigence de mise en réseau après avoir créé l'agent de console.

Étape 2 : Configurer les autorisations pour créer l'agent de console

Avant de pouvoir déployer un agent de console à partir de la console, vous devez configurer des autorisations pour l'utilisateur Google Platform qui déploie la machine virtuelle de l'agent de console.

Étapes

1. Créer un rôle personnalisé dans Google Platform :

- a. Créez un fichier YAML qui inclut les autorisations suivantes :

```

title: Console agent deployment policy
description: Permissions for the user who deploys the Console agent
stage: GA
includedPermissions:

- cloudbuild.builds.get
- compute.disks.create
- compute.disks.get
- compute.disks.list
- compute.disks.setLabels
- compute.disks.use
- compute.firewalls.create

```

- compute.firewalls.delete
- compute.firewalls.get
- compute.firewalls.list
- compute.globalOperations.get
- compute.images.get
- compute.images.getFromFamily
- compute.images.list
- compute.images.useReadOnly
- compute.instances.attachDisk
- compute.instances.create
- compute.instances.get
- compute.instances.list
- compute.instances.setDeletionProtection
- compute.instances.setLabels
- compute.instances.setMachineType
- compute.instances.setMetadata
- compute.instances.setTags
- compute.instances.start
- compute.instances.updateDisplayDevice
- compute.machineTypes.get
- compute.networks.get
- compute.networks.list
- compute.networks.updatePolicy
- compute.projects.get
- compute.regions.get
- compute.regions.list
- compute.subnetworks.get
- compute.subnetworks.list
- compute.zoneOperations.get
- compute.zones.get
- compute.zones.list
- config.deployments.create
- config.operations.get
- config.deployments.delete
- config.deployments.deleteState
- config.deployments.get
- config.deployments.getState
- config.deployments.list
- config.deployments.update
- config.deployments.updateState
- config.previews.get
- config.previews.list
- config.revisions.get
- config.resources.list
- deploymentmanager.compositeTypes.get
- deploymentmanager.compositeTypes.list

```
- deploymentmanager.deployments.create
- deploymentmanager.deployments.delete
- deploymentmanager.deployments.get
- deploymentmanager.deployments.list
- deploymentmanager.manifests.get
- deploymentmanager.manifests.list
- deploymentmanager.operations.get
- deploymentmanager.operations.list
- deploymentmanager.resources.get
- deploymentmanager.resources.list
- deploymentmanager.typeProviders.get
- deploymentmanager.typeProviders.list
- deploymentmanager.types.get
- deploymentmanager.types.list
- resourcemanager.projects.get
- compute.instances.setServiceAccount
- iam.serviceAccounts.actAs
- iam.serviceAccounts.create
- iam.serviceAccounts.list
- iam.serviceAccountKeys.create
- storage.buckets.create
- storage.buckets.get
- storage.objects.create
- storage.folders.create
- storage.objects.list
```

- b. Depuis Google Cloud, activez Cloud Shell.
- c. Téléchargez le fichier YAML qui inclut les autorisations requises.
- d. Créez un rôle personnalisé en utilisant la commande `gcloud iam roles create`.

L'exemple suivant crée un rôle nommé « agentDeployment » au niveau du projet :

```
gcloud iam roles create connectorDeployment --project=myproject --file=agent-deployment.yaml
```

["Documentation Google Cloud : Création et gestion de rôles personnalisés"](#)

2. Attribuez ce rôle personnalisé à l'utilisateur qui déployera l'agent de la console à partir de la console ou à l'aide de `gcloud`.

["Documentation Google Cloud : Attribuer un rôle unique"](#)

Étape 3 : Créez un compte de service Google Cloud à utiliser avec l'agent.

Un compte de service Google Cloud est requis pour fournir à l'agent de la console les autorisations dont la console a besoin pour gérer les ressources dans Google Cloud. Lorsque vous créez l'agent de console, vous devez associer ce compte de service à la machine virtuelle de l'agent de console.

Il est de votre responsabilité de mettre à jour le rôle personnalisé à mesure que de nouvelles autorisations sont

ajoutées dans les versions ultérieures. Si de nouvelles autorisations sont requises, elles seront répertoriées dans les notes de version.

Étapes

1. Créer un rôle personnalisé dans Google Cloud :

- a. Créez un fichier YAML qui inclut le contenu du "[autorisations de compte de service pour l'agent de console](#)".
- b. Depuis Google Cloud, activez Cloud Shell.
- c. Téléchargez le fichier YAML qui inclut les autorisations requises.
- d. Créez un rôle personnalisé en utilisant la commande `gcloud iam roles create`.

L'exemple suivant crée un rôle nommé « agent » au niveau du projet :

```
gcloud iam roles create connector --project=myproject --file=agent.yaml
```

["Documentation Google Cloud : Création et gestion de rôles personnalisés"](#)

2. Créez un compte de service dans Google Cloud et attribuez le rôle au compte de service :

- a. Depuis le service IAM & Admin, sélectionnez **Comptes de service > Créer un compte de service**.
- b. Saisissez les détails du compte de service et sélectionnez **Créer et continuer**.
- c. Sélectionnez le rôle que vous venez de créer.
- d. Terminez les étapes restantes pour créer le rôle.

["Documentation Google Cloud : Création d'un compte de service"](#)

3. Si vous prévoyez de déployer des systèmes Cloud Volumes ONTAP dans des projets différents de celui dans lequel réside l'agent de console, vous devrez fournir au compte de service de l'agent de console un accès à ces projets.

Par exemple, disons que l'agent de console se trouve dans le projet 1 et que vous souhaitez créer des systèmes Cloud Volumes ONTAP dans le projet 2. Vous devrez accorder l'accès au compte de service dans le projet 2.

- a. Depuis le service IAM & Admin, sélectionnez le projet Google Cloud dans lequel vous souhaitez créer des systèmes Cloud Volumes ONTAP .
- b. Sur la page **IAM**, sélectionnez **Accorder l'accès** et fournissez les détails requis.
 - Saisissez l'e-mail du compte de service de l'agent de la console.
 - Sélectionnez le rôle personnalisé de l'agent de console.
 - Sélectionnez **Enregistrer**.

Pour plus de détails, reportez-vous à ["Documentation Google Cloud"](#)

Étape 4 : Configurer les autorisations VPC partagées

Si vous utilisez un VPC partagé pour déployer des ressources dans un projet de service, vous devrez préparer vos autorisations.

Ce tableau est fourni à titre de référence et votre environnement doit refléter le tableau des autorisations une fois la configuration IAM terminée.

Afficher les autorisations VPC partagées

Identité	Créateur	Hébergé dans	Autorisations du projet de service	Autorisations du projet hôte	But
Compte Google pour déployer l'agent	Coutume	Projet de service	"Politique de déploiement des agents"	compute.network User	Déploiement de l'agent dans le projet de service
compte de service d'agent	Coutume	Projet de service	"Politique de compte de service d'agent"	compute.network User deploymentmanager.editor	Déploiement et maintenance de Cloud Volumes ONTAP et des services dans le projet de service
Compte de service Cloud Volumes ONTAP	Coutume	Projet de service	Membre storage.admin : compte de service de la NetApp Console en tant que serviceAccount.user	S/O	(Facultatif) Pour NetApp Cloud Tiering et NetApp Backup and Recovery
Agent de service des API Google	Google Cloud	Projet de service	Éditeur (par défaut)	compute.network User	Interagit avec les API Google Cloud au nom du déploiement. Permet à la console d'utiliser le réseau partagé.
Compte de service par défaut de Google Compute Engine	Google Cloud	Projet de service	Éditeur (par défaut)	compute.network User	Déploie des instances Google Cloud et une infrastructure de calcul pour le compte du déploiement. Permet à la console d'utiliser le réseau partagé.

Remarques :

1. deploymentmanager.editor n'est requis au niveau du projet hôte que si vous ne transmettez pas de règles de pare-feu au déploiement et que vous choisissez de laisser la console les créer pour vous. La NetApp Console crée un déploiement dans le projet hôte qui contient la règle de pare-feu VPC0 si aucune règle n'est spécifiée.
2. firewall.create et firewall.delete ne sont requis que si vous ne transmettez pas de règles de pare-feu au déploiement et que vous choisissez de laisser la console les créer pour vous. Ces autorisations résident dans le fichier .yaml du compte de console. Si vous déployez une paire HA à l'aide d'un VPC partagé, ces autorisations seront utilisées pour créer les règles de pare-feu pour VPC1, 2 et 3. Pour tous les autres déploiements, ces autorisations seront également utilisées pour créer des règles pour VPC0.
3. Pour la hiérarchisation du cloud, le compte de service de hiérarchisation doit avoir le rôle serviceAccount.user sur le compte de service, pas seulement au niveau du projet. Actuellement, si vous attribuez serviceAccount.user au niveau du projet, les autorisations ne s'affichent pas lorsque vous interrogez le compte de service avec getIAMPolicy.

Étape 5 : Activer les API Google Cloud

Vous devez activer plusieurs API Google Cloud avant de déployer l'agent de console et Cloud Volumes ONTAP.

Étape

1. Activez les API Google Cloud suivantes dans votre projet :

- API Cloud Infrastructure Manager
- API du gestionnaire de déploiement cloud V2
- API de journalisation dans le cloud
- API du gestionnaire de ressources cloud
- API Compute Engine
- API de gestion des identités et des accès (IAM)
- API du service de gestion des clés cloud (KMS)

(Requis uniquement si vous prévoyez d'utiliser NetApp Backup and Recovery avec des clés de chiffrement gérées par le client (CMEK))

["Documentation Google Cloud : Activation des API"](#)

Étape 6 : Créer l'agent de console

Créez un agent de console directement depuis la console.

La création de l'agent de console déploie une instance de machine virtuelle dans Google Cloud à l'aide d'une configuration par défaut. Ne passez pas à une instance de machine virtuelle plus petite avec moins de processeurs ou moins de RAM après avoir créé l'agent de console. ["En savoir plus sur la configuration par défaut de l'agent de console"](#) .



Lorsque vous déployez un agent dans Google Cloud, celui-ci crée un compartiment pour stocker les fichiers de déploiement.

Avant de commencer

Vous devriez avoir les éléments suivants :

- Les autorisations Google Cloud requises pour créer l'agent de console et un compte de service pour la machine virtuelle de l'agent de console.
- Un VPC et un sous-réseau qui répondent aux exigences de mise en réseau.
- Détails sur un serveur proxy, si un proxy est requis pour l'accès Internet à partir de l'agent de la console.

Étapes

1. Sélectionnez **Administration > Agents**.
2. Sur la page **Aperçu**, sélectionnez **Déployer l'agent > Google Cloud**
3. Sur la page **Déploiement d'un agent**, examinez les détails concernant ce dont vous aurez besoin. Vous avez deux options :
 - a. Sélectionnez **Continuer** pour préparer le déploiement à l'aide du guide intégré au produit. Chaque étape du guide intégré au produit inclut les informations contenues sur cette page de la documentation.

- b. Sélectionnez **Passer au déploiement** si vous avez déjà préparé en suivant les étapes sur cette page.
4. Suivez les étapes de l'assistant pour créer l'agent de console :
- Si vous y êtes invité, connectez-vous à votre compte Google, qui devrait disposer des autorisations requises pour créer l'instance de machine virtuelle.

Le formulaire appartient et est hébergé par Google. Vos informations d'identification ne sont pas fournies à NetApp.

- **Détails**: Saisissez un nom pour l'instance de machine virtuelle, spécifiez les balises, sélectionnez un projet, puis sélectionnez le compte de service disposant des autorisations requises (reportez-vous à la section ci-dessus pour plus de détails).
- **Emplacement** : spécifiez une région, une zone, un VPC et un sous-réseau pour l'instance.
- **Réseau** : Choisissez si vous souhaitez activer une adresse IP publique et spécifiez éventuellement une configuration proxy.
- **Balises réseau** : ajoutez une balise réseau à l'instance de l'agent de console si vous utilisez un proxy transparent. Les balises réseau doivent commencer par une lettre minuscule et peuvent contenir des lettres minuscules, des chiffres et des traits d'union. Les balises doivent se terminer par une lettre minuscule ou un chiffre. Par exemple, vous pouvez utiliser la balise « console-agent-proxy ».
- **Politique de pare-feu** : choisissez de créer une nouvelle politique de pare-feu ou de sélectionner une politique de pare-feu existante qui autorise les règles entrantes et sortantes requises.

["Règles de pare-feu dans Google Cloud"](#)

5. Vérifiez vos sélections pour vérifier que votre configuration est correcte.

- a. La case à cocher **Valider la configuration de l'agent** est cochée par défaut pour que la console valide les exigences de connectivité réseau lors du déploiement. Si la console ne parvient pas à déployer l'agent, elle fournit un rapport pour vous aider à résoudre le problème. Si le déploiement réussit, aucun rapport n'est fourni.

Si vous utilisez toujours le "[points finaux précédents](#)" utilisé pour les mises à niveau de l'agent, la validation échoue avec une erreur. Pour éviter cela, décochez la case pour ignorer la vérification de validation.

6. Sélectionnez **Ajouter**.

L'agent est prêt dans environ 10 minutes ; restez sur la page jusqu'à ce que le processus soit terminé.

Résultat

Une fois le processus terminé, l'agent de console est disponible pour utilisation.



Si le déploiement échoue, vous pouvez télécharger un rapport et des journaux depuis la console pour vous aider à résoudre les problèmes. ["Découvrez comment résoudre les problèmes d'installation."](#)

Si vous disposez de buckets Google Cloud Storage dans le même compte Google Cloud où vous avez créé l'agent de la console, vous verrez un système Google Cloud Storage apparaître automatiquement sur la page **Systèmes**. ["Découvrez comment gérer Google Cloud Storage depuis la console"](#)

Créer un agent de console à partir de Google Cloud

Pour créer un agent de console dans Google Cloud à l'aide de Google Cloud, vous devez configurer votre réseau, préparer les autorisations Google Cloud, activer les API Google Cloud, puis créer l'agent de console.

Avant de commencer

- Vous devriez avoir un "[compréhension des agents de console](#)" .
- Vous devriez revoir "[Limitations de l'agent de console](#)" .

Étape 1 : Configurer le réseau

Configurez la mise en réseau pour permettre à l'agent de la console de gérer les ressources et de se connecter aux réseaux cibles et à Internet.

VPC et sous-réseau

Lorsque vous créez l'agent de console, vous devez spécifier le VPC et le sous-réseau où il doit résider.

Connexions aux réseaux cibles

L'agent de console nécessite une connexion réseau à l'emplacement où vous prévoyez de créer et de gérer des systèmes. Par exemple, le réseau sur lequel vous prévoyez de créer des systèmes Cloud Volumes ONTAP ou un système de stockage dans votre environnement local.

Accès Internet sortant

L'emplacement réseau où vous déployez l'agent de console doit disposer d'une connexion Internet sortante pour contacter des points de terminaison spécifiques.

Points de terminaison contactés depuis l'agent de la console

L'agent de console nécessite un accès Internet sortant pour contacter les points de terminaison suivants afin de gérer les ressources et les processus au sein de votre environnement de cloud public pour les opérations quotidiennes.

Les points de terminaison répertoriés ci-dessous sont tous des entrées CNAME.

Points de terminaison	But
\ https://www.googleapis.com/compute/v1/ \ https://compute.googleapis.com/compute/v1 \ https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects \ https://www.googleapis.com/compute/beta \ https://storage.googleapis.com/storage/v1 \ https://www.googleapis.com/storage/v1 \ https://iam.googleapis.com /v1 \ \ https://cloudkms.googleapis.com/v1 \ https://config.googleapis.com/v1/projects	Pour gérer les ressources dans Google Cloud.
\ https://mysupport.netapp.com	Pour obtenir des informations de licence et envoyer des messages AutoSupport au support NetApp .

Points de terminaison	But
\ https://signin.b2c.netapp.com	Pour mettre à jour les informations d'identification du site de support NetApp (NSS) ou pour ajouter de nouvelles informations d'identification NSS à la NetApp Console.
\ https://support.netapp.com	Pour obtenir des informations de licence et envoyer des messages AutoSupport au support NetApp ainsi que pour recevoir des mises à jour logicielles pour Cloud Volumes ONTAP.
\ https://api.bluexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.bluexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	Pour fournir des fonctionnalités et des services au sein de la NetApp Console.
\ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io	<p>Pour obtenir des images pour les mises à niveau de l'agent de console.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lorsque vous déployez un nouvel agent, le contrôle de validation teste la connectivité aux points de terminaison actuels. Si vous utilisez "points finaux précédents", le contrôle de validation échoue. Pour éviter cet échec, ignorez la vérification de validation. <p>Bien que les points de terminaison précédents soient toujours pris en charge, NetApp recommande de mettre à jour vos règles de pare-feu vers les points de terminaison actuels dès que possible. "Apprenez à mettre à jour votre liste de points de terminaison".</p> <ul style="list-style-type: none"> Lorsque vous effectuez une mise à jour vers les points de terminaison actuels de votre pare-feu, vos agents existants continueront de fonctionner.

Points de terminaison contactés depuis la console NetApp

Lorsque vous utilisez la NetApp Console Web fournie via la couche SaaS, elle contacte plusieurs points de terminaison pour effectuer des tâches de gestion des données. Cela inclut les points de terminaison contactés pour déployer l'agent de console à partir de la console.

["Afficher la liste des points de terminaison contactés depuis la console NetApp"](#).

Serveur proxy

NetApp prend en charge les configurations de proxy explicites et transparentes. Si vous utilisez un proxy transparent, vous devez uniquement fournir le certificat du serveur proxy. Si vous utilisez un proxy explicite, vous aurez également besoin de l'adresse IP et des informations d'identification.

- adresse IP
- Informations d'identification
- Certificat HTTPS

Ports

Il n'y a aucun trafic entrant vers l'agent de console, sauf si vous l'initiez ou s'il est utilisé comme proxy pour envoyer des messages AutoSupport de Cloud Volumes ONTAP au support NetApp .

- HTTP (80) et HTTPS (443) donnent accès à l'interface utilisateur locale, que vous utiliserez dans de rares circonstances.
- SSH (22) n'est nécessaire que si vous devez vous connecter à l'hôte pour le dépannage.
- Les connexions entrantes via le port 3128 sont requises si vous déployez des systèmes Cloud Volumes ONTAP dans un sous-réseau où une connexion Internet sortante n'est pas disponible.

Si les systèmes Cloud Volumes ONTAP ne disposent pas d'une connexion Internet sortante pour envoyer des messages AutoSupport , la console configure automatiquement ces systèmes pour utiliser un serveur proxy inclus avec l'agent de la console. La seule exigence est de s'assurer que le groupe de sécurité de l'agent de console autorise les connexions entrantes sur le port 3128. Vous devrez ouvrir ce port après avoir déployé l'agent de console.

Activer NTP

Si vous prévoyez d'utiliser NetApp Data Classification pour analyser vos sources de données d'entreprise, vous devez activer un service NTP (Network Time Protocol) sur l'agent de console et sur le système NetApp Data Classification afin que l'heure soit synchronisée entre les systèmes. ["En savoir plus sur la classification des données NetApp"](#)

Implémentez cette exigence de mise en réseau après avoir créé l'agent de console.

Étape 2 : Configurer les autorisations pour créer l'agent de console

Configurez les autorisations pour que l'utilisateur Google Cloud puisse déployer la machine virtuelle de l'agent de la console à partir de Google Cloud.

Étapes

1. Créer un rôle personnalisé dans Google Platform :
 - a. Créez un fichier YAML qui inclut les autorisations suivantes :

```
title: Console agent deployment policy
description: Permissions for the user who deploys the Console
agent
stage: GA
includedPermissions:

- cloudbuild.builds.get
- compute.disks.create
- compute.disks.get
- compute.disks.list
- compute.disks.setLabels
- compute.disks.use
- compute.firewalls.create
- compute.firewalls.delete
- compute.firewalls.get
- compute.firewalls.list
- compute.globalOperations.get
- compute.images.get
- compute.images.getFromFamily
- compute.images.list
- compute.images.useReadOnly
- compute.instances.attachDisk
- compute.instances.create
- compute.instances.get
- compute.instances.list
- compute.instances.setDeletionProtection
- compute.instances.setLabels
- compute.instances.setMachineType
- compute.instances.setMetadata
- compute.instances.setTags
- compute.instances.start
- compute.instances.updateDisplayDevice
- compute.machineTypes.get
- compute.networks.get
- compute.networks.list
- compute.networks.updatePolicy
- compute.projects.get
- compute.regions.get
- compute.regions.list
- compute.subnetworks.get
- compute.subnetworks.list
- compute.zoneOperations.get
- compute.zones.get
- compute.zones.list
- config.deployments.create
```

```
- config.operations.get
- config.deployments.delete
- config.deployments.deleteState
- config.deployments.get
- config.deployments.getState
- config.deployments.list
- config.deployments.update
- config.deployments.updateState
- config.previews.get
- config.previews.list
- config.revisions.get
- config.resources.list
- deploymentmanager.compositeTypes.get
- deploymentmanager.compositeTypes.list
- deploymentmanager.deployments.create
- deploymentmanager.deployments.delete
- deploymentmanager.deployments.get
- deploymentmanager.deployments.list
- deploymentmanager.manifests.get
- deploymentmanager.manifests.list
- deploymentmanager.operations.get
- deploymentmanager.operations.list
- deploymentmanager.resources.get
- deploymentmanager.resources.list
- deploymentmanager.typeProviders.get
- deploymentmanager.typeProviders.list
- deploymentmanager.types.get
- deploymentmanager.types.list
- resourcemanager.projects.get
- compute.instances.setServiceAccount
- iam.serviceAccounts.actAs
- iam.serviceAccounts.create
- iam.serviceAccounts.list
- iam.serviceAccountKeys.create
- storage.buckets.create
- storage.buckets.get
- storage.objects.create
- storage.folders.create
- storage.objects.list
```

- b. Depuis Google Cloud, activez Cloud Shell.
- c. Téléchargez le fichier YAML qui inclut les autorisations requises.
- d. Créez un rôle personnalisé en utilisant la commande `gcloud iam roles create`.

L'exemple suivant crée un rôle nommé « connectorDeployment » au niveau du projet :

```
rôles gcloud iam créer un connecteurDéploiement --project=myproject --file=connector -deployment.yaml
```

["Documentation Google Cloud : Création et gestion de rôles personnalisés"](#)

2. Attribuez ce rôle personnalisé à l'utilisateur qui déploie l'agent de console à partir de Google Cloud.

["Documentation Google Cloud : Attribuer un rôle unique"](#)

Étape 3 : Configurer les autorisations pour les opérations de l'agent de console

Un compte de service Google Cloud est requis pour fournir à l'agent de la console les autorisations dont la console a besoin pour gérer les ressources dans Google Cloud. Lorsque vous créez l'agent de console, vous devez associer ce compte de service à la machine virtuelle de l'agent de console.

Il est de votre responsabilité de mettre à jour le rôle personnalisé à mesure que de nouvelles autorisations sont ajoutées dans les versions ultérieures. Si de nouvelles autorisations sont requises, elles seront répertoriées dans les notes de version.

Étapes

1. Créer un rôle personnalisé dans Google Cloud :

- Créez un fichier YAML qui inclut le contenu du ["autorisations de compte de service pour l'agent de console"](#).
- Depuis Google Cloud, activez Cloud Shell.
- Téléchargez le fichier YAML qui inclut les autorisations requises.
- Créez un rôle personnalisé en utilisant la commande `gcloud iam roles create`.

L'exemple suivant crée un rôle nommé « agent » au niveau du projet :

```
gcloud iam roles create connector --project=myproject --file=agent.yaml
```

["Documentation Google Cloud : Création et gestion de rôles personnalisés"](#)

2. Créez un compte de service dans Google Cloud et attribuez le rôle au compte de service :

- Depuis le service IAM & Admin, sélectionnez **Comptes de service > Créez un compte de service**.
- Saisissez les détails du compte de service et sélectionnez **Créer et continuer**.
- Sélectionnez le rôle que vous venez de créer.
- Terminez les étapes restantes pour créer le rôle.

["Documentation Google Cloud : Création d'un compte de service"](#)

3. Si vous prévoyez de déployer des systèmes Cloud Volumes ONTAP dans des projets différents de celui dans lequel réside l'agent de console, vous devrez fournir au compte de service de l'agent de console un accès à ces projets.

Par exemple, disons que l'agent de console se trouve dans le projet 1 et que vous souhaitez créer des systèmes Cloud Volumes ONTAP dans le projet 2. Vous devrez accorder l'accès au compte de service dans le projet 2.

- Depuis le service IAM & Admin, sélectionnez le projet Google Cloud dans lequel vous souhaitez créer

des systèmes Cloud Volumes ONTAP .

b. Sur la page **IAM**, sélectionnez **Accorder l'accès** et fournissez les détails requis.

- Saisissez l'e-mail du compte de service de l'agent de la console.
- Sélectionnez le rôle personnalisé de l'agent de console.
- Sélectionnez **Enregistrer**.

Pour plus de détails, reportez-vous à "["Documentation Google Cloud"](#)"

Étape 4 : Configurer les autorisations VPC partagées

Si vous utilisez un VPC partagé pour déployer des ressources dans un projet de service, vous devrez préparer vos autorisations.

Ce tableau est fourni à titre de référence et votre environnement doit refléter le tableau des autorisations une fois la configuration IAM terminée.

Afficher les autorisations VPC partagées

Identité	Créateur	Hébergé dans	Autorisations du projet de service	Autorisations du projet hôte	But
Compte Google pour déployer l'agent	Coutume	Projet de service	"Politique de déploiement des agents"	compute.network User	Déploiement de l'agent dans le projet de service
compte de service d'agent	Coutume	Projet de service	"Politique de compte de service d'agent"	compute.network User deploymentmanager.editor	Déploiement et maintenance de Cloud Volumes ONTAP et des services dans le projet de service
Compte de service Cloud Volumes ONTAP	Coutume	Projet de service	Membre storage.admin : compte de service de la NetApp Console en tant que serviceAccount.user	S/O	(Facultatif) Pour NetApp Cloud Tiering et NetApp Backup and Recovery
Agent de service des API Google	Google Cloud	Projet de service	Éditeur (par défaut)	compute.network User	Interagit avec les API Google Cloud au nom du déploiement. Permet à la console d'utiliser le réseau partagé.
Compte de service par défaut de Google Compute Engine	Google Cloud	Projet de service	Éditeur (par défaut)	compute.network User	Déploie des instances Google Cloud et une infrastructure de calcul pour le compte du déploiement. Permet à la console d'utiliser le réseau partagé.

Remarques :

1. deploymentmanager.editor n'est requis au niveau du projet hôte que si vous ne transmettez pas de règles de pare-feu au déploiement et que vous choisissez de laisser la console les créer pour vous. La NetApp Console crée un déploiement dans le projet hôte qui contient la règle de pare-feu VPC0 si aucune règle n'est spécifiée.
2. firewall.create et firewall.delete ne sont requis que si vous ne transmettez pas de règles de pare-feu au déploiement et que vous choisissez de laisser la console les créer pour vous. Ces autorisations résident dans le fichier .yaml du compte de console. Si vous déployez une paire HA à l'aide d'un VPC partagé, ces autorisations seront utilisées pour créer les règles de pare-feu pour VPC1, 2 et 3. Pour tous les autres déploiements, ces autorisations seront également utilisées pour créer des règles pour VPC0.
3. Pour la hiérarchisation du cloud, le compte de service de hiérarchisation doit avoir le rôle serviceAccount.user sur le compte de service, pas seulement au niveau du projet. Actuellement, si vous attribuez serviceAccount.user au niveau du projet, les autorisations ne s'affichent pas lorsque vous interrogez le compte de service avec getIAMPolicy.

Étape 5 : Activer les API Google Cloud

Activez plusieurs API Google Cloud avant de déployer l'agent de console et Cloud Volumes ONTAP.

Étape

1. Activez les API Google Cloud suivantes dans votre projet :

- API Cloud Infrastructure Manager
- API du gestionnaire de déploiement cloud V2
- API de journalisation dans le cloud
- API du gestionnaire de ressources cloud
- API Compute Engine
- API de gestion des identités et des accès (IAM)
- API du service de gestion des clés cloud (KMS)

(Requis uniquement si vous prévoyez d'utiliser NetApp Backup and Recovery avec des clés de chiffrement gérées par le client (CMEK))

"[Documentation Google Cloud : Activation des API](#)"

Étape 6 : Créer l'agent de console

Créez un agent de console à l'aide de Google Cloud.

La création de l'agent de console déploie une instance de machine virtuelle dans Google Cloud avec la configuration par défaut. Ne passez pas à une instance de machine virtuelle plus petite avec moins de processeurs ou moins de RAM après avoir créé l'agent de console. "[En savoir plus sur la configuration par défaut de l'agent de console](#)" .

Avant de commencer

Vous devriez avoir les éléments suivants :

- Les autorisations Google Cloud requises pour créer l'agent de console et un compte de service pour la machine virtuelle de l'agent de console.
- Un VPC et un sous-réseau qui répondent aux exigences de mise en réseau.
- Une compréhension des exigences des instances de VM.
 - **CPU** : 8 cœurs ou 8 vCPU
 - **RAM** : 32 Go
 - **Type de machine** : Nous recommandons n2-standard-8.

L'agent de console est pris en charge dans Google Cloud sur une instance de machine virtuelle avec un système d'exploitation prenant en charge les fonctionnalités de machine virtuelle protégée.

Étapes

1. Connectez-vous au SDK Google Cloud en utilisant votre méthode préférée.

Cet exemple utilise un shell local avec le SDK gcloud installé, mais vous pouvez également utiliser Google Cloud Shell.

Pour plus d'informations sur le SDK Google Cloud, visitez le "[Page de documentation du SDK Google Cloud](#)".

2. Vérifiez que vous êtes connecté en tant qu'utilisateur disposant des autorisations requises définies dans la section ci-dessus :

```
gcloud auth list
```

La sortie doit afficher ce qui suit, où le compte utilisateur * est le compte utilisateur sous lequel vous souhaitez vous connecter :

```
Credentialed Accounts
ACTIVE  ACCOUNT
      some_user_account@domain.com
*   desired_user_account@domain.com
To set the active account, run:
$ gcloud config set account `ACCOUNT`
Updates are available for some Cloud SDK components. To install them,
please run:
$ gcloud components update
```

3. Exécutez la commande `gcloud compute instances create`:

```
gcloud compute instances create <instance-name>
--machine-type=n2-standard-8
--image-project=netapp-cloudmanager
--image-family=cloudmanager
--scopes=cloud-platform
--project=<project>
--service-account=<service-account>
--zone=<zone>
--no-address
--tags <network-tag>
--network <network-path>
--subnet <subnet-path>
--boot-disk-kms-key <kms-key-path>
```

nom d'instance

Le nom d'instance souhaité pour l'instance de machine virtuelle.

projet

(Facultatif) Le projet dans lequel vous souhaitez déployer la machine virtuelle.

compte de service

Le compte de service spécifié dans la sortie de l'étape 2.

zone

La zone où vous souhaitez déployer la VM

sans adresse

(Facultatif) Aucune adresse IP externe n'est utilisée (vous avez besoin d'un NAT cloud ou d'un proxy pour acheminer le trafic vers l'Internet public)

balise réseau

(Facultatif) Ajoutez un balisage réseau pour lier une règle de pare-feu utilisant des balises à l'instance de l'agent de console

chemin réseau

(Facultatif) Ajoutez le nom du réseau dans lequel déployer l'agent de console (pour un VPC partagé, vous avez besoin du chemin complet)

chemin de sous-réseau

(Facultatif) Ajoutez le nom du sous-réseau dans lequel déployer l'agent de console (pour un VPC partagé, vous avez besoin du chemin complet)

kms-key-path

(Facultatif) Ajoutez une clé KMS pour crypter les disques de l'agent de console (les autorisations IAM doivent également être appliquées)

Pour plus d'informations sur ces drapeaux, visitez le "[Documentation du SDK de calcul Google Cloud](#)".

L'exécution de la commande déploie l'agent de la console. L'instance de l'agent de console et le logiciel devraient être exécutés dans environ cinq minutes.

4. Ouvrez un navigateur Web et entrez l'URL de l'hôte de l'agent de la console :

L'URL de l'hôte de la console peut être un hôte local, une adresse IP privée ou une adresse IP publique, selon la configuration de l'hôte. Par exemple, si l'agent de console se trouve dans le cloud public sans adresse IP publique, vous devez saisir une adresse IP privée provenant d'un hôte disposant d'une connexion à l'hôte de l'agent de console.

5. Après vous être connecté, configurez l'agent de la console :

a. Spécifiez l'organisation de la console à associer à l'agent de la console.

"[En savoir plus sur la gestion des identités et des accès](#)".

b. Entrez un nom pour le système.

Résultat

L'agent de console est maintenant installé et configuré avec votre organisation de console.

Ouvrez un navigateur Web et accédez à la "[NetApp Console](#)" pour commencer à utiliser l'agent de console.

Installer manuellement l'agent de console dans Google Cloud

Pour installer manuellement l'agent de console sur votre propre hôte Linux, vous devez

vérifier les exigences de l'hôte, configurer votre réseau, préparer les autorisations Google Cloud, activer les API Google Cloud, installer la console, puis fournir les autorisations que vous avez préparées.

Avant de commencer

- Vous devriez avoir un "[compréhension des agents de console](#)" .
- Vous devriez revoir "[Limitations de l'agent de console](#)" .

Étape 1 : Examiner les exigences de l'hôte

Le logiciel de l'agent de console doit s'exécuter sur un hôte qui répond aux exigences spécifiques du système d'exploitation, de la RAM, des ports, etc.

 L'agent de console réserve la plage UID et GID de 19 000 à 19 200. Cette plage est fixe et ne peut pas être modifiée. Si un logiciel tiers sur votre hôte utilise des UID ou des GID dans cette plage, l'installation de l'agent échouera. NetApp recommande d'utiliser un hôte exempt de logiciels tiers pour éviter les conflits.

Hôte dédié

L'agent Console nécessite un hôte dédié. Toute architecture est prise en charge si elle répond aux exigences de taille suivantes :

- CPU : 8 cœurs ou 8 vCPU
- RAM : 32 Go
- Espace disque : 165 Go sont recommandés pour l'hôte, avec les exigences de partition suivantes :
 - /opt: 120 Go d'espace doivent être disponibles

L'agent utilise /opt pour installer le /opt/application/netapp répertoire et son contenu.

- /var: 40 Go d'espace doivent être disponibles

L'agent Console a besoin de cet espace dans /var car Podman ou Docker sont conçus pour créer les conteneurs dans ce répertoire. Plus précisément, ils créeront des conteneurs dans le /var/lib/containers/storage répertoire et /var/lib/docker pour Docker. Les montages externes ou les liens symboliques ne fonctionnent pas pour cet espace.

Type de machine Google Cloud

Un type d'instance qui répond aux exigences de CPU et de RAM. NetApp recommande n2-standard-8.

L'agent de console est pris en charge dans Google Cloud sur une instance de machine virtuelle avec un système d'exploitation prenant en charge "[Fonctionnalités de la machine virtuelle blindée](#)"

Hyperviseur

Un hyperviseur bare metal ou hébergé certifié pour exécuter un système d'exploitation pris en charge est requis.

Exigences relatives au système d'exploitation et aux conteneurs

L'agent de console est pris en charge avec les systèmes d'exploitation suivants lors de l'utilisation de la console en mode standard ou en mode restreint. Un outil d'orchestration de conteneurs est requis avant d'installer l'agent.

Système opérateur	Versions de systèmes d'exploitation prises en charge	Versions d'agent prises en charge	Outil de conteneur requis	SELinux
Red Hat Enterprise Linux		<p>9,6</p> <ul style="list-style-type: none"> Versions en langue anglaise uniquement. L'hôte doit être enregistré auprès de Red Hat Subscription Management. S'il n'est pas enregistré, l'hôte ne peut pas accéder aux référentiels pour mettre à jour le logiciel tiers requis lors de l'installation de l'agent. 	4.0.0 ou version ultérieure avec la console en mode standard ou en mode restreint	<p>Podman version 5.4.0 avec podman-compose 1.5.0.</p> <p>Afficher les exigences de configuration de Podman.</p>
Pris en charge en mode d'application ou en mode permissif		<p>9,1 à 9,4</p> <ul style="list-style-type: none"> Versions en langue anglaise uniquement. L'hôte doit être enregistré auprès de Red Hat Subscription Management. S'il n'est pas enregistré, l'hôte ne peut pas accéder aux référentiels pour mettre à jour le logiciel tiers requis lors de l'installation de l'agent. 	3.9.50 ou version ultérieure avec la console en mode standard ou en mode restreint	<p>Podman version 4.9.4 avec podman-compose 1.5.0.</p> <p>Afficher les exigences de configuration de Podman.</p>

Système opérateur	Versions de systèmes d'exploitation prises en charge	Versions d'agent prises en charge	Outil de conteneur requis	SELinux
Pris en charge en mode d'application ou en mode permissif		8,6 à 8,10 <ul style="list-style-type: none"> • Versions en langue anglaise uniquement. • L'hôte doit être enregistré auprès de Red Hat Subscription Management. S'il n'est pas enregistré, l'hôte ne peut pas accéder aux référentiels pour mettre à jour le logiciel tiers requis lors de l'installation de l'agent. 	3.9.50 ou version ultérieure avec la console en mode standard ou en mode restreint	Podman version 4.6.1 ou 4.9.4 avec podman-compose 1.0.6. Afficher les exigences de configuration de Podman .
Pris en charge en mode d'application ou en mode permissif	Ubuntu		24,04 LTS	3.9.45 ou version ultérieure avec la NetApp Console en mode standard ou en mode restreint
Docker Engine 23.06 à 28.0.0.	Non pris en charge		22,04 LTS	3.9.50 ou version ultérieure

Type de machine Google Cloud

Un type d'instance qui répond aux exigences de CPU et de RAM. NetApp recommande n2-standard-8.

L'agent de console est pris en charge dans Google Cloud sur une instance de machine virtuelle avec un système d'exploitation prenant en charge "[Fonctionnalités de la machine virtuelle blindée](#)"

Étape 2 : installer Podman ou Docker Engine

Selon votre système d'exploitation, Podman ou Docker Engine est requis avant l'installation de l'agent.

- Podman est requis pour Red Hat Enterprise Linux 8 et 9.

[Afficher les versions de Podman prises en charge .](#)

- Docker Engine est requis pour Ubuntu.

[Afficher les versions de Docker Engine prises en charge .](#)

Exemple 3. Étapes

Podman

Suivez ces étapes pour installer et configurer Podman :

- Activer et démarrer le service podman.socket
- Installer Python 3
- Installer le package podman-compose version 1.0.6
- Ajoutez podman-compose à la variable d'environnement PATH
- Si vous utilisez Red Hat Enterprise Linux, vérifiez que votre version Podman utilise Netavark Aardvark DNS au lieu de CNI



Ajustez le port aardvark-dns (par défaut : 53) après l'installation de l'agent pour éviter les conflits de port DNS. Suivez les instructions pour configurer le port.

Étapes

1. Supprimez le package podman-docker s'il est installé sur l'hôte.

```
dnf remove podman-docker  
rm /var/run/docker.sock
```

2. Installez Podman.

Vous pouvez obtenir Podman à partir des référentiels officiels de Red Hat Enterprise Linux.

- a. Pour Red Hat Enterprise Linux 9,6 :

```
sudo dnf install podman-5:<version>
```

Où <version> est la version prise en charge de Podman que vous installez. [Afficher les versions de Podman prises en charge](#) .

- b. Pour Red Hat Enterprise Linux 9.1 à 9.4 :

```
sudo dnf install podman-4:<version>
```

Où <version> est la version prise en charge de Podman que vous installez. [Afficher les versions de Podman prises en charge](#) .

- c. Pour Red Hat Enterprise Linux 8 :

```
sudo dnf install podman-4:<version>
```

Où <version> est la version prise en charge de Podman que vous installez. [Afficher les versions de Podman prises en charge](#) .

3. Activez et démarrez le service podman.socket.

```
sudo systemctl enable --now podman.socket
```

4. Installez python3.

```
sudo dnf install python3
```

5. Installez le package de référentiel EPEL s'il n'est pas déjà disponible sur votre système.

Cette étape est nécessaire car podman-compose est disponible dans le référentiel Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL).

6. Si vous utilisez Red Hat Enterprise 9 :

a. Installez le paquetage du dépôt EPEL.

```
sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-9.noarch.rpm
```

+

a. Installez le package podman-compose 1.5.0.

```
sudo dnf install podman-compose-1.5.0
```

7. Si vous utilisez Red Hat Enterprise Linux 8 :

a. Installez le paquetage du dépôt EPEL.

```
sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
```

b. Installez le package podman-compose 1.0.6.

```
sudo dnf install podman-compose-1.0.6
```



En utilisant la commande `sudo dnf install`, la commande répond à l'exigence d'ajout de podman-compose à la variable d'environnement PATH. La commande d'installation ajoute podman-compose à /usr/bin, qui est déjà inclus dans la variable `secure_path` option sur l'hôte.

c. Si vous utilisez Red Hat Enterprise Linux 8, vérifiez que votre version Podman utilise NetAvark avec Aardvark DNS au lieu de CNI.

i. Vérifiez si votre networkBackend est défini sur CNI en exécutant la commande suivante :

```
podman info | grep networkBackend
```

ii. Si le networkBackend est défini sur CNI , vous devrez le changer en netavark .

iii. Installer netavark et aardvark-dns en utilisant la commande suivante :

```
dnf install aardvark-dns netavark
```

iv. Ouvrez le /etc/containers/containers.conf fichier et modifiez l'option network_backend pour utiliser « netavark » au lieu de « cni ».

Si /etc/containers/containers.conf n'existe pas, effectuez les modifications de configuration pour /usr/share/containers/containers.conf .

v. Redémarrez podman.

```
systemctl restart podman
```

vi. Confirmez que networkBackend est désormais modifié en « netavark » à l'aide de la commande suivante :

```
podman info | grep networkBackend
```

Moteur Docker

Suivez la documentation de Docker pour installer Docker Engine.

Étapes

1. ["Afficher les instructions d'installation depuis Docker"](#)

Suivez les étapes pour installer une version de Docker Engine prise en charge. N'installez pas la dernière version, car elle n'est pas prise en charge par la console.

2. Vérifiez que Docker est activé et en cours d'exécution.

```
sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
```

Étape 3 : Configurer le réseau

Configurez votre réseau afin que l'agent de la console puisse gérer les ressources et les processus au sein de votre environnement cloud hybride. Par exemple, vous devez vous assurer que les connexions sont disponibles pour les réseaux cibles et que l'accès Internet sortant est disponible.

Connexions aux réseaux cibles

L'agent de console nécessite une connexion réseau à l'emplacement où vous prévoyez de créer et de gérer des systèmes. Par exemple, le réseau sur lequel vous prévoyez de créer des systèmes Cloud Volumes ONTAP ou un système de stockage dans votre environnement local.

Accès Internet sortant

L'emplacement réseau où vous déployez l'agent de console doit disposer d'une connexion Internet sortante pour contacter des points de terminaison spécifiques.

Points de terminaison contactés à partir d'ordinateurs lors de l'utilisation de la NetApp Console

Les ordinateurs qui accèdent à la console à partir d'un navigateur Web doivent avoir la possibilité de contacter plusieurs points de terminaison. Vous devrez utiliser la console pour configurer l'agent de la console et pour l'utilisation quotidienne de la console.

"[Préparer la mise en réseau pour la console NetApp](#)" .

Points de terminaison contactés depuis l'agent de la console

L'agent de console nécessite un accès Internet sortant pour contacter les points de terminaison suivants afin de gérer les ressources et les processus au sein de votre environnement de cloud public pour les opérations quotidiennes.

Les points de terminaison répertoriés ci-dessous sont tous des entrées CNAME.

Points de terminaison	But
\ https://www.googleapis.com/compute/v1/ \ https://compute.googleapis.com/compute/v1 \ https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects \ https://www.googleapis.com/compute/beta \ https://storage.googleapis.com/storage/v1 \ https://www.googleapis.com/storage/v1 \ https://iam.googleapis.com /v1 \ https://cloudkms.googleapis.com/v1 \ https://config.googleapis.com/v1/projects	Pour gérer les ressources dans Google Cloud.
\ https://mysupport.netapp.com	Pour obtenir des informations de licence et envoyer des messages AutoSupport au support NetApp .
\ https://signin.b2c.netapp.com	Pour mettre à jour les informations d'identification du site de support NetApp (NSS) ou pour ajouter de nouvelles informations d'identification NSS à la NetApp Console.
\ https://support.netapp.com	Pour obtenir des informations de licence et envoyer des messages AutoSupport au support NetApp ainsi que pour recevoir des mises à jour logicielles pour Cloud Volumes ONTAP.

Points de terminaison	But
\ https://api.bluexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.bluexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	Pour fournir des fonctionnalités et des services au sein de la NetApp Console.
\ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io	<p>Pour obtenir des images pour les mises à niveau de l'agent de console.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lorsque vous déployez un nouvel agent, le contrôle de validation teste la connectivité aux points de terminaison actuels. Si vous utilisez "points finaux précédents", le contrôle de validation échoue. Pour éviter cet échec, ignorez la vérification de validation. <p>Bien que les points de terminaison précédents soient toujours pris en charge, NetApp recommande de mettre à jour vos règles de pare-feu vers les points de terminaison actuels dès que possible. "Apprenez à mettre à jour votre liste de points de terminaison".</p> <ul style="list-style-type: none"> Lorsque vous effectuez une mise à jour vers les points de terminaison actuels de votre pare-feu, vos agents existants continueront de fonctionner.

Serveur proxy

NetApp prend en charge les configurations de proxy explicites et transparentes. Si vous utilisez un proxy transparent, vous devez uniquement fournir le certificat du serveur proxy. Si vous utilisez un proxy explicite, vous aurez également besoin de l'adresse IP et des informations d'identification.

- adresse IP
- Informations d'identification
- Certificat HTTPS

Ports

Il n'y a aucun trafic entrant vers l'agent de console, sauf si vous l'initiez ou s'il est utilisé comme proxy pour envoyer des messages AutoSupport de Cloud Volumes ONTAP au support NetApp .

- HTTP (80) et HTTPS (443) donnent accès à l'interface utilisateur locale, que vous utiliserez dans de rares circonstances.
- SSH (22) n'est nécessaire que si vous devez vous connecter à l'hôte pour le dépannage.
- Les connexions entrantes via le port 3128 sont requises si vous déployez des systèmes Cloud Volumes ONTAP dans un sous-réseau où une connexion Internet sortante n'est pas disponible.

Si les systèmes Cloud Volumes ONTAP ne disposent pas d'une connexion Internet sortante pour envoyer des messages AutoSupport , la console configure automatiquement ces systèmes pour utiliser un serveur proxy inclus avec l'agent de la console. La seule exigence est de s'assurer que le groupe de sécurité de l'agent de console autorise les connexions entrantes sur le port 3128. Vous devrez ouvrir ce port après avoir déployé l'agent de console.

Activer NTP

Si vous prévoyez d'utiliser NetApp Data Classification pour analyser vos sources de données d'entreprise, vous devez activer un service NTP (Network Time Protocol) sur l'agent de console et sur le système NetApp Data Classification afin que l'heure soit synchronisée entre les systèmes. ["En savoir plus sur la classification des données NetApp"](#)

Étape 4 : Configurer les autorisations pour l'agent de la console

Un compte de service Google Cloud est requis pour fournir à l'agent de la console les autorisations dont la console a besoin pour gérer les ressources dans Google Cloud. Lorsque vous créez l'agent de console, vous devez associer ce compte de service à la machine virtuelle de l'agent de console.

Il est de votre responsabilité de mettre à jour le rôle personnalisé à mesure que de nouvelles autorisations sont ajoutées dans les versions ultérieures. Si de nouvelles autorisations sont requises, elles seront répertoriées dans les notes de version.

Étapes

1. Créer un rôle personnalisé dans Google Cloud :

- a. Créez un fichier YAML qui inclut le contenu du "autorisations de compte de service pour l'agent de console".
- b. Depuis Google Cloud, activez Cloud Shell.
- c. Téléchargez le fichier YAML qui inclut les autorisations requises.
- d. Créez un rôle personnalisé en utilisant le `gcloud iam roles create` commande.

L'exemple suivant crée un rôle nommé « agent » au niveau du projet :

```
gcloud iam roles create connector --project=myproject --file=agent.yaml
```

["Documentation Google Cloud : Crédit et gestion de rôles personnalisés"](#)

2. Créez un compte de service dans Google Cloud et attribuez le rôle au compte de service :

- a. Depuis le service IAM & Admin, sélectionnez **Comptes de service > Créez un compte de service**.
- b. Saisissez les détails du compte de service et sélectionnez **Créer et continuer**.
- c. Sélectionnez le rôle que vous venez de créer.
- d. Terminez les étapes restantes pour créer le rôle.

["Documentation Google Cloud : Crédit d'un compte de service"](#)

3. Si vous prévoyez de déployer des systèmes Cloud Volumes ONTAP dans des projets différents de celui dans lequel réside l'agent de console, vous devrez fournir au compte de service de l'agent de console un accès à ces projets.

Par exemple, disons que l'agent de console se trouve dans le projet 1 et que vous souhaitez créer des systèmes Cloud Volumes ONTAP dans le projet 2. Vous devrez accorder l'accès au compte de service dans le projet 2.

- a. Depuis le service IAM & Admin, sélectionnez le projet Google Cloud dans lequel vous souhaitez créer des systèmes Cloud Volumes ONTAP .
- b. Sur la page **IAM**, sélectionnez **Accorder l'accès** et fournissez les détails requis.
 - Saisissez l'e-mail du compte de service de l'agent de la console.
 - Sélectionnez le rôle personnalisé de l'agent de console.
 - Sélectionnez **Enregistrer**.

Pour plus de détails, reportez-vous à "[Documentation Google Cloud](#)"

Étape 5 : Configurer les autorisations VPC partagées

Si vous utilisez un VPC partagé pour déployer des ressources dans un projet de service, vous devrez préparer vos autorisations.

Ce tableau est fourni à titre de référence et votre environnement doit refléter le tableau des autorisations une fois la configuration IAM terminée.

Afficher les autorisations VPC partagées

Identité	Créateur	Hébergé dans	Autorisations du projet de service	Autorisations du projet hôte	But
Compte Google pour déployer l'agent	Coutume	Projet de service	"Politique de déploiement des agents"	compute.network User	Déploiement de l'agent dans le projet de service
compte de service d'agent	Coutume	Projet de service	"Politique de compte de service d'agent"	compute.network User deploymentmanager.editor	Déploiement et maintenance de Cloud Volumes ONTAP et des services dans le projet de service
Compte de service Cloud Volumes ONTAP	Coutume	Projet de service	Membre storage.admin : compte de service de la NetApp Console en tant que serviceAccount.user	S/O	(Facultatif) Pour NetApp Cloud Tiering et NetApp Backup and Recovery
Agent de service des API Google	Google Cloud	Projet de service	Éditeur (par défaut)	compute.network User	Interagit avec les API Google Cloud au nom du déploiement. Permet à la console d'utiliser le réseau partagé.
Compte de service par défaut de Google Compute Engine	Google Cloud	Projet de service	Éditeur (par défaut)	compute.network User	Déploie des instances Google Cloud et une infrastructure de calcul pour le compte du déploiement. Permet à la console d'utiliser le réseau partagé.

Remarques :

1. deploymentmanager.editor n'est requis au niveau du projet hôte que si vous ne transmettez pas de règles de pare-feu au déploiement et que vous choisissez de laisser la console les créer pour vous. La NetApp Console crée un déploiement dans le projet hôte qui contient la règle de pare-feu VPC0 si aucune règle n'est spécifiée.
2. firewall.create et firewall.delete ne sont requis que si vous ne transmettez pas de règles de pare-feu au déploiement et que vous choisissez de laisser la console les créer pour vous. Ces autorisations résident dans le fichier .yaml du compte de console. Si vous déployez une paire HA à l'aide d'un VPC partagé, ces autorisations seront utilisées pour créer les règles de pare-feu pour VPC1, 2 et 3. Pour tous les autres déploiements, ces autorisations seront également utilisées pour créer des règles pour VPC0.
3. Pour la hiérarchisation du cloud, le compte de service de hiérarchisation doit avoir le rôle serviceAccount.user sur le compte de service, pas seulement au niveau du projet. Actuellement, si vous attribuez serviceAccount.user au niveau du projet, les autorisations ne s'affichent pas lorsque vous interrogez le compte de service avec getIAMPolicy.

Étape 6 : Activer les API Google Cloud

Plusieurs API Google Cloud doivent être activées avant de pouvoir déployer un agent Console dans Google Cloud.

Étape

1. Activez les API Google Cloud suivantes dans votre projet :

- API Cloud Infrastructure Manager
- API du gestionnaire de déploiement cloud V2
- API de journalisation dans le cloud
- API du gestionnaire de ressources cloud
- API Compute Engine
- API de gestion des identités et des accès (IAM)
- API du service de gestion des clés cloud (KMS)

(Requis uniquement si vous prévoyez d'utiliser NetApp Backup and Recovery avec des clés de chiffrement gérées par le client (CMEK))

"[Documentation Google Cloud : Activation des API](#)"

Étape 7 : Installer l'agent de console

Une fois les prérequis terminés, vous pouvez installer manuellement le logiciel sur votre propre hôte Linux.

Lors du déploiement d'un agent, le système crée également un bucket Google Cloud pour stocker les fichiers de déploiement.

Avant de commencer

Vous devriez avoir les éléments suivants :

- Privilèges root pour installer l'agent de la console.
- Détails sur un serveur proxy, si un proxy est requis pour l'accès Internet à partir de l'agent de la console.

Vous avez la possibilité de configurer un serveur proxy après l'installation, mais cela nécessite le redémarrage de l'agent de la console.

- Un certificat signé par une autorité de certification, si le serveur proxy utilise HTTPS ou si le proxy est un proxy d'interception.

 Vous ne pouvez pas définir de certificat pour un serveur proxy transparent lors de l'installation manuelle de l'agent de console. Si vous devez définir un certificat pour un serveur proxy transparent, vous devez utiliser la console de maintenance après l'installation. En savoir plus sur le "[Console de maintenance des agents](#)".

À propos de cette tâche

Après l'installation, l'agent de la console se met automatiquement à jour si une nouvelle version est disponible.

Étapes

1. Si les variables système `http_proxy` ou `https_proxy` sont définies sur l'hôte, supprimez-les :

```
unset http_proxy  
unset https_proxy
```

Si vous ne supprimez pas ces variables système, l'installation échoue.

2. Téléchargez le logiciel agent Console puis copiez-le sur l'hôte Linux. Vous pouvez le télécharger soit depuis la NetApp Console , soit depuis le site d'assistance NetApp .

- NetApp Console: Accédez à **Agents > Gestion > Déployer l'agent > Sur site > Installation manuelle**.

Choisissez de télécharger les fichiers d'installation de l'agent ou une URL vers ces fichiers.

- Site d'assistance NetApp (nécessaire si vous n'avez pas déjà accès à la console) "[Site de support NetApp](#)" ,

3. Attribuer des autorisations pour exécuter le script.

```
chmod +x NetApp_Console_Agent_Cloud_<version>
```

Où <version> est la version de l'agent de console que vous avez téléchargé.

4. Si vous effectuez l'installation dans un environnement Government Cloud, désactivez les vérifications de configuration.["Découvrez comment désactiver les vérifications de configuration pour les installations manuelles."](#)

5. Exéutez le script d'installation.

```
./NetApp_Console_Agent_Cloud_<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy server> --cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
```

Vous devrez ajouter les informations de proxy si votre réseau nécessite un proxy pour accéder à Internet. Vous pouvez ajouter un proxy explicite lors de l'installation. Les --proxy et --cacert paramètres sont facultatifs et il ne vous sera pas demandé de les ajouter. Si vous avez un serveur proxy explicite, vous devrez saisir les paramètres comme indiqué.



Si vous souhaitez configurer un proxy transparent, vous pouvez le faire après l'installation.
["Découvrez la console de maintenance des agents"](#)

+

Voici un exemple de configuration d'un serveur proxy explicite avec un certificat signé par une autorité de certification :

+

```
./NetApp_Console_Agent_Cloud_v4.0.0--proxy  
https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert /tmp/cacert/certificate.cer
```

+
--proxy configure l'agent de la Console pour utiliser un serveur proxy HTTP ou HTTPS en utilisant l'un des formats suivants :

+ * http://adresse:port * http://nom-utilisateur:mot-de-passe@adresse:port * http://nom-de-domaine%92nom-utilisateur:mot-de-passe@adresse:port * https://adresse:port * https://nom-utilisateur:mot-de-passe@adresse:port * https://nom-de-domaine%92nom-utilisateur:mot-de-passe@adresse:port

+ Notez ce qui suit :

+ **L'utilisateur peut être un utilisateur local ou un utilisateur de domaine.** Pour un utilisateur de domaine, vous devez utiliser le code ASCII pour une \ comme indiqué ci-dessus. **L'agent Console ne prend pas en charge les noms d'utilisateur ni les mots de passe qui incluent le caractère @.** Si le mot de passe inclut l'un des caractères spéciaux suivants, vous devez échapper ce caractère spécial en le faisant précédé d'une barre oblique inverse : & ou !

+ Par exemple :

+ http://bxpproxyuser:netapp1\!@address:3128

1. Si vous avez utilisé Podman, vous devrez ajuster le port aardvark-dns.

- a. Connectez-vous en SSH à la machine virtuelle de l'agent de console.
- b. Ouvrez le fichier podman */usr/share/containers/containers.conf* et modifiez le port choisi pour le service DNS Aardvark. Par exemple, changez-le en 54.

```
vi /usr/share/containers/containers.conf
```

Par exemple:

```
# Port to use for dns forwarding daemon with netavark in rootful bridge
# mode and dns enabled.
# Using an alternate port might be useful if other DNS services should
# run on the machine.
#
dns_bind_port = 54
```

- a. Redémarrez la machine virtuelle de l'agent de console.
2. Attendez que l'installation soit terminée.

À la fin de l'installation, le service de l'agent de console (occm) redémarre deux fois si vous avez spécifié un serveur proxy.



Si l'installation échoue, vous pouvez consulter le rapport d'installation et les journaux pour vous aider à résoudre les problèmes. ["Découvrez comment résoudre les problèmes d'installation."](#)

1. Ouvrez un navigateur Web à partir d'un hôte disposant d'une connexion à la machine virtuelle de l'agent de console et entrez l'URL suivante :

https://ipaddress

2. Après vous être connecté, configurez l'agent de la console :

- a. Spécifiez l'organisation à associer à l'agent de la console.
- b. Entrez un nom pour le système.
- c. Sous **Exécutez-vous dans un environnement sécurisé ?**, gardez le mode restreint désactivé.

Vous devez garder le mode restreint désactivé car ces étapes décrivent comment utiliser la console en mode standard. Vous devez activer le mode restreint uniquement si vous disposez d'un environnement sécurisé et souhaitez déconnecter ce compte des services backend. Si c'est le cas, "[suivez les étapes pour démarrer avec la NetApp Console en mode restreint](#)" .

- d. Sélectionnez **Commençons**.



Si l'installation échoue, vous pouvez consulter les journaux et un rapport pour vous aider à résoudre le problème. ["Découvrez comment résoudre les problèmes d'installation."](#)

Si vous disposez de buckets Google Cloud Storage dans le même compte Google Cloud où vous avez créé l'agent de la console, vous verrez un système Google Cloud Storage apparaître automatiquement sur la page **Systèmes**. ["Découvrez comment gérer Google Cloud Storage depuis la NetApp Console"](#)

Étape 8 : Accorder des autorisations à l'agent de console

Vous devez fournir à l'agent de la console les autorisations Google Cloud que vous avez précédemment configurées. L'octroi des autorisations permet à l'agent de la console de gérer vos données et votre infrastructure de stockage dans Google Cloud.

Étapes

1. Accédez au portail Google Cloud et attribuez le compte de service à l'instance de machine virtuelle de l'agent de la console.

["Documentation Google Cloud : Modification du compte de service et des étendues d'accès pour une instance"](#)

2. Si vous souhaitez gérer des ressources dans d'autres projets Google Cloud, accordez l'accès en ajoutant le compte de service avec le rôle d'agent de console à ce projet. Vous devrez répéter cette étape pour chaque projet.

Installer un agent sur site

Installer manuellement un agent de console sur site

Installez un agent de console sur site, puis connectez-vous et configurez-le pour qu'il fonctionne avec votre organisation de console.



Si vous êtes un utilisateur VMWare, vous pouvez utiliser un OVA pour installer un agent de console dans votre VCenter. ["En savoir plus sur l'installation d'un agent dans un VCenter."](#)

Avant l'installation, vous devez vous assurer que votre hôte (VM ou hôte Linux) répond aux exigences et que l'agent de la console disposera d'un accès sortant à Internet ainsi qu'aux réseaux ciblés. Si vous envisagez d'utiliser des services de données NetApp ou des options de stockage cloud telles que Cloud Volumes ONTAP,

vous devrez créer des informations d'identification auprès de votre fournisseur de cloud à ajouter à la console afin que l'agent de la console puisse effectuer des actions dans le cloud en votre nom.

Préparez-vous à installer l'agent de la console

Avant d'installer un agent de console, vous devez vous assurer que vous disposez d'une machine hôte qui répond aux exigences d'installation. Vous devrez également travailler avec votre administrateur réseau pour vous assurer que l'agent de la console dispose d'un accès sortant aux points de terminaison requis et aux connexions aux réseaux ciblés.

Examen des exigences de l'hôte de l'agent de console

Exécutez l'agent de console sur un hôte x86 qui répond aux exigences du système d'exploitation, de la RAM et du port. Assurez-vous que votre hôte répond à ces exigences avant d'installer l'agent de console.

 L'agent de console réserve la plage UID et GID de 19 000 à 19 200. Cette plage est fixe et ne peut pas être modifiée. Si un logiciel tiers sur votre hôte utilise des UID ou des GID dans cette plage, l'installation de l'agent échouera. NetApp recommande d'utiliser un hôte exempt de logiciels tiers pour éviter les conflits.

Hôte dédié

L'agent Console nécessite un hôte dédié. Toute architecture est prise en charge si elle répond aux exigences de taille suivantes :

- CPU : 8 cœurs ou 8 vCPU
- RAM : 32 Go
- Espace disque : 165 Go sont recommandés pour l'hôte, avec les exigences de partition suivantes :
 - /opt: 120 Go d'espace doivent être disponibles

L'agent utilise /opt pour installer le /opt/application/netapp répertoire et son contenu.

- /var: 40 Go d'espace doivent être disponibles

L'agent Console a besoin de cet espace dans /var car Podman ou Docker sont conçus pour créer les conteneurs dans ce répertoire. Plus précisément, ils créeront des conteneurs dans le /var/lib/containers/storage répertoire et /var/lib/docker pour Docker. Les montages externes ou les liens symboliques ne fonctionnent pas pour cet espace.

Hyperviseur

Un hyperviseur bare metal ou hébergé certifié pour exécuter un système d'exploitation pris en charge est requis.

Exigences relatives au système d'exploitation et aux conteneurs

L'agent de console est pris en charge avec les systèmes d'exploitation suivants lors de l'utilisation de la console en mode standard ou en mode restreint. Un outil d'orchestration de conteneurs est requis avant d'installer l'agent.

Système opérateur	Versions de systèmes d'exploitation prises en charge	Versions d'agent prises en charge	Outil de conteneur requis	SELinux
Red Hat Enterprise Linux		<p>9,6</p> <ul style="list-style-type: none"> Versions en langue anglaise uniquement. L'hôte doit être enregistré auprès de Red Hat Subscription Management. S'il n'est pas enregistré, l'hôte ne peut pas accéder aux référentiels pour mettre à jour le logiciel tiers requis lors de l'installation de l'agent. 	4.0.0 ou version ultérieure avec la console en mode standard ou en mode restreint	<p>Podman version 5.4.0 avec podman-compose 1.5.0.</p> <p>Afficher les exigences de configuration de Podman.</p>
Pris en charge en mode d'application ou en mode permissif		<p>9,1 à 9,4</p> <ul style="list-style-type: none"> Versions en langue anglaise uniquement. L'hôte doit être enregistré auprès de Red Hat Subscription Management. S'il n'est pas enregistré, l'hôte ne peut pas accéder aux référentiels pour mettre à jour le logiciel tiers requis lors de l'installation de l'agent. 	3.9.50 ou version ultérieure avec la console en mode standard ou en mode restreint	<p>Podman version 4.9.4 avec podman-compose 1.5.0.</p> <p>Afficher les exigences de configuration de Podman.</p>

Système opérateur	Versions de systèmes d'exploitation prises en charge	Versions d'agent prises en charge	Outil de conteneur requis	SELinux
Pris en charge en mode d'application ou en mode permissif		<p>8,6 à 8,10</p> <ul style="list-style-type: none"> Versions en langue anglaise uniquement. L'hôte doit être enregistré auprès de Red Hat Subscription Management. S'il n'est pas enregistré, l'hôte ne peut pas accéder aux référentiels pour mettre à jour le logiciel tiers requis lors de l'installation de l'agent. 	3.9.50 ou version ultérieure avec la console en mode standard ou en mode restreint	Podman version 4.6.1 ou 4.9.4 avec podman-compose 1.0.6. Afficher les exigences de configuration de Podman .
Pris en charge en mode d'application ou en mode permissif	Ubuntu		24,04 LTS	3.9.45 ou version ultérieure avec la NetApp Console en mode standard ou en mode restreint
Docker Engine 23.06 à 28.0.0.	Non pris en charge		22,04 LTS	3.9.50 ou version ultérieure

Configurer l'accès réseau pour l'agent de la console

Configurez l'accès au réseau pour garantir que l'agent de la console peut gérer les ressources. Il a besoin de connexions aux réseaux cibles et d'un accès Internet sortant vers des points de terminaison spécifiques.

Connexions aux réseaux cibles

L'agent de console nécessite une connexion réseau à l'emplacement où vous prévoyez de créer et de gérer des systèmes. Par exemple, le réseau sur lequel vous prévoyez de créer des systèmes Cloud Volumes ONTAP ou un système de stockage dans votre environnement local.

Accès Internet sortant

L'emplacement réseau où vous déployez l'agent de console doit disposer d'une connexion Internet sortante pour contacter des points de terminaison spécifiques.

Points de terminaison contactés à partir d'ordinateurs lors de l'utilisation de la NetApp Console

Les ordinateurs qui accèdent à la console à partir d'un navigateur Web doivent avoir la possibilité de contacter plusieurs points de terminaison. Vous devrez utiliser la console pour configurer l'agent de la

console et pour l'utilisation quotidienne de la console.

"[Préparer la mise en réseau pour la console NetApp](#)" .

Points de terminaison contactés depuis l'agent de la console

L'agent de console nécessite un accès Internet sortant pour contacter les points de terminaison suivants afin de gérer les ressources et les processus au sein de votre environnement de cloud public pour les opérations quotidiennes.

Les points de terminaison répertoriés ci-dessous sont tous des entrées CNAME.



Un agent de console installé sur vos locaux ne peut pas gérer les ressources dans Google Cloud. Si vous souhaitez gérer les ressources Google Cloud, vous devez installer un agent dans Google Cloud.

AWS

Lorsque l'agent de console est installé sur site, il a besoin d'un accès réseau aux points de terminaison AWS suivants afin de gérer les systèmes NetApp (tels que Cloud Volumes ONTAP) déployés dans AWS.

Points de terminaison contactés depuis l'agent de la console

L'agent de console nécessite un accès Internet sortant pour contacter les points de terminaison suivants afin de gérer les ressources et les processus au sein de votre environnement de cloud public pour les opérations quotidiennes.

Les points de terminaison répertoriés ci-dessous sont tous des entrées CNAME.

Points de terminaison	But
Services AWS (amazonaws.com) : <ul style="list-style-type: none">• CloudFormation• Cloud de calcul élastique (EC2)• Gestion des identités et des accès (IAM)• Service de gestion des clés (KMS)• Service de jetons de sécurité (STS)• Service de stockage simple (S3)	Pour gérer les ressources AWS. Le point de terminaison dépend de votre région AWS. " Consultez la documentation AWS pour plus de détails "
Amazon FSX pour NetApp ONTAP: <ul style="list-style-type: none">• api.workloads.netapp.com	La console Web contacte ce point de terminaison pour interagir avec les API Workload Factory afin de gérer et d'exploiter les charges de travail basées sur FSx pour ONTAP .
\ https://mysupport.netapp.com	Pour obtenir des informations de licence et envoyer des messages AutoSupport au support NetApp .
\ https://signin.b2c.netapp.com	Pour mettre à jour les informations d'identification du site de support NetApp (NSS) ou pour ajouter de nouvelles informations d'identification NSS à la NetApp Console.
\ https://support.netapp.com	Pour obtenir des informations de licence et envoyer des messages AutoSupport au support NetApp ainsi que pour recevoir des mises à jour logicielles pour Cloud Volumes ONTAP.

Points de terminaison	But
\ https://api.bluexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.bluexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	Pour fournir des fonctionnalités et des services au sein de la NetApp Console.
\ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io	<p>Pour obtenir des images pour les mises à niveau de l'agent de console.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lorsque vous déployez un nouvel agent, le contrôle de validation teste la connectivité aux points de terminaison actuels. Si vous utilisez "points finaux précédents", le contrôle de validation échoue. Pour éviter cet échec, ignorez la vérification de validation. <p>Bien que les points de terminaison précédents soient toujours pris en charge, NetApp recommande de mettre à jour vos règles de pare-feu vers les points de terminaison actuels dès que possible. "Apprenez à mettre à jour votre liste de points de terminaison".</p> <ul style="list-style-type: none"> Lorsque vous effectuez une mise à jour vers les points de terminaison actuels de votre pare-feu, vos agents existants continueront de fonctionner.

Azuré

Lorsque l'agent de console est installé sur site, il a besoin d'un accès réseau aux points de terminaison Azure suivants afin de gérer les systèmes NetApp (tels que Cloud Volumes ONTAP) déployés dans Azure.

Points de terminaison	But
\ https://management.azure.com \ https://login.microsoftonline.com \ https://blob.core.windows.net \ https://core.windows.net	Pour gérer les ressources dans les régions publiques Azure.

Points de terminaison	But
\ https://management.chinacloudapi.cn \ https://login.chinacloudapi.cn \ https://blob.core.chinacloudapi.cn \ https://core.chinacloudapi.cn	Pour gérer les ressources dans les régions Azure Chine.
\ https://mysupport.netapp.com	Pour obtenir des informations de licence et envoyer des messages AutoSupport au support NetApp .
\ https://signin.b2c.netapp.com	Pour mettre à jour les informations d'identification du site de support NetApp (NSS) ou pour ajouter de nouvelles informations d'identification NSS à la NetApp Console.
\ https://support.netapp.com	Pour obtenir des informations de licence et envoyer des messages AutoSupport au support NetApp ainsi que pour recevoir des mises à jour logicielles pour Cloud Volumes ONTAP.
\ https://api.bluexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.bluexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	Pour fournir des fonctionnalités et des services au sein de la NetApp Console.

Points de terminaison	But
<ul style="list-style-type: none"> \ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io 	<p>Pour obtenir des images pour les mises à niveau de l'agent de console.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque vous déployez un nouvel agent, le contrôle de validation teste la connectivité aux points de terminaison actuels. Si vous utilisez "points finaux précédents" , le contrôle de validation échoue. Pour éviter cet échec, ignorez la vérification de validation. <p>Bien que les points de terminaison précédents soient toujours pris en charge, NetApp recommande de mettre à jour vos règles de pare-feu vers les points de terminaison actuels dès que possible. "Apprenez à mettre à jour votre liste de points de terminaison" .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque vous effectuez une mise à jour vers les points de terminaison actuels de votre pare-feu, vos agents existants continueront de fonctionner.

Serveur proxy

NetApp prend en charge les configurations de proxy explicites et transparentes. Si vous utilisez un proxy transparent, vous devez uniquement fournir le certificat du serveur proxy. Si vous utilisez un proxy explicite, vous aurez également besoin de l'adresse IP et des informations d'identification.

- adresse IP
- Informations d'identification
- Certificat HTTPS

Ports

Il n'y a aucun trafic entrant vers l'agent de console, sauf si vous l'initiez ou s'il est utilisé comme proxy pour envoyer des messages AutoSupport de Cloud Volumes ONTAP au support NetApp .

- HTTP (80) et HTTPS (443) donnent accès à l'interface utilisateur locale, que vous utiliserez dans de rares circonstances.
- SSH (22) n'est nécessaire que si vous devez vous connecter à l'hôte pour le dépannage.

- Les connexions entrantes via le port 3128 sont requises si vous déployez des systèmes Cloud Volumes ONTAP dans un sous-réseau où une connexion Internet sortante n'est pas disponible.

Si les systèmes Cloud Volumes ONTAP ne disposent pas d'une connexion Internet sortante pour envoyer des messages AutoSupport , la console configure automatiquement ces systèmes pour utiliser un serveur proxy inclus avec l'agent de la console. La seule exigence est de s'assurer que le groupe de sécurité de l'agent de console autorise les connexions entrantes sur le port 3128. Vous devrez ouvrir ce port après avoir déployé l'agent de console.

Activer NTP

Si vous prévoyez d'utiliser NetApp Data Classification pour analyser vos sources de données d'entreprise, vous devez activer un service NTP (Network Time Protocol) sur l'agent de console et sur le système NetApp Data Classification afin que l'heure soit synchronisée entre les systèmes. "[En savoir plus sur la classification des données NetApp](#)"

Créer des autorisations cloud pour l'agent de console pour AWS ou Azure

Si vous souhaitez utiliser les services de données NetApp dans AWS ou Azure avec un agent de console sur site, vous devez configurer les autorisations dans votre fournisseur de cloud, puis ajouter les informations d'identification à l'agent de console après l'avoir installé.



Vous devez installer l'agent de console dans Google Cloud pour gérer toutes les ressources qui y résident.

AWS

Lorsque l'agent de console est installé sur site, vous devez fournir à la console des autorisations AWS en ajoutant des clés d'accès pour un utilisateur IAM disposant des autorisations requises.

Vous devez utiliser cette méthode d'authentification si l'agent de console est installé sur site. Vous ne pouvez pas utiliser un rôle IAM.

Étapes

1. Connectez-vous à la console AWS et accédez au service IAM.
2. Créez une politique:
 - a. Sélectionnez **Politiques > Créer une politique**.
 - b. Sélectionnez **JSON** et copiez et collez le contenu du "[Politique IAM pour l'agent de console](#)" .
 - c. Terminez les étapes restantes pour créer la politique.

Selon les services de données NetApp que vous prévoyez d'utiliser, vous devrez peut-être créer une deuxième stratégie.

Pour les régions standard, les autorisations sont réparties sur deux politiques. Deux politiques sont requises en raison d'une limite maximale de caractères pour les politiques gérées dans AWS. ["En savoir plus sur les stratégies IAM pour l'agent de console"](#) .

3. Attachez les politiques à un utilisateur IAM.
 - ["Documentation AWS : Création de rôles IAM"](#)
 - ["Documentation AWS : Ajout et suppression de stratégies IAM"](#)
4. Assurez-vous que l'utilisateur dispose d'une clé d'accès que vous pouvez ajouter à la NetApp Console après avoir installé l'agent de console.

Résultat

Vous devriez maintenant disposer des clés d'accès pour un utilisateur IAM disposant des autorisations requises. Après avoir installé l'agent de console, associez ces informations d'identification à l'agent de console à partir de la console.

Azuré

Lorsque l'agent de console est installé sur site, vous devez fournir à l'agent de console des autorisations Azure en configurant un principal de service dans Microsoft Entra ID et en obtenant les informations d'identification Azure dont l'agent de console a besoin.

Créer une application Microsoft Entra pour le contrôle d'accès basé sur les rôles

1. Assurez-vous que vous disposez des autorisations dans Azure pour créer une application Active Directory et attribuer l'application à un rôle.

Pour plus de détails, reportez-vous à ["Documentation Microsoft Azure : autorisations requises"](#)

2. Depuis le portail Azure, ouvrez le service **Microsoft Entra ID**.

3. Dans le menu, sélectionnez **Inscriptions d'applications**.
4. Sélectionnez **Nouvelle inscription**.
5. Précisez les détails de l'application :
 - **Nom**: Saisissez un nom pour l'application.
 - **Type de compte** : sélectionnez un type de compte (n'importe lequel fonctionnera avec la NetApp Console).
 - **URI de redirection**: Vous pouvez laisser ce champ vide.
6. Sélectionnez **S'inscrire**.

Vous avez créé l'application AD et le principal de service.

Affecter l'application à un rôle

1. Créer un rôle personnalisé :

Notez que vous pouvez créer un rôle personnalisé Azure à l'aide du portail Azure, d'Azure PowerShell, d'Azure CLI ou de l'API REST. Les étapes suivantes montrent comment créer le rôle à l'aide de l'interface de ligne de commande Azure. Si vous préférez utiliser une méthode différente, reportez-vous à "[Documentation Azure](#)"

- a. Copiez le contenu du "[autorisations de rôle personnalisées pour l'agent de la console](#)" et les enregistrer dans un fichier JSON.
- b. Modifiez le fichier JSON en ajoutant des ID d'abonnement Azure à l'étendue attribuable.

Vous devez ajouter l'ID de chaque abonnement Azure à partir duquel les utilisateurs créeront des systèmes Cloud Volumes ONTAP .


Exemple

```
"AssignableScopes": [
  "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzz",
  "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzz",
  "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzz"
]
```

- c. Utilisez le fichier JSON pour créer un rôle personnalisé dans Azure.

Les étapes suivantes décrivent comment créer le rôle à l'aide de Bash dans Azure Cloud Shell.

- Commencer "[Azure Cloud Shell](#)" et choisissez l'environnement Bash.
- Téléchargez le fichier JSON.

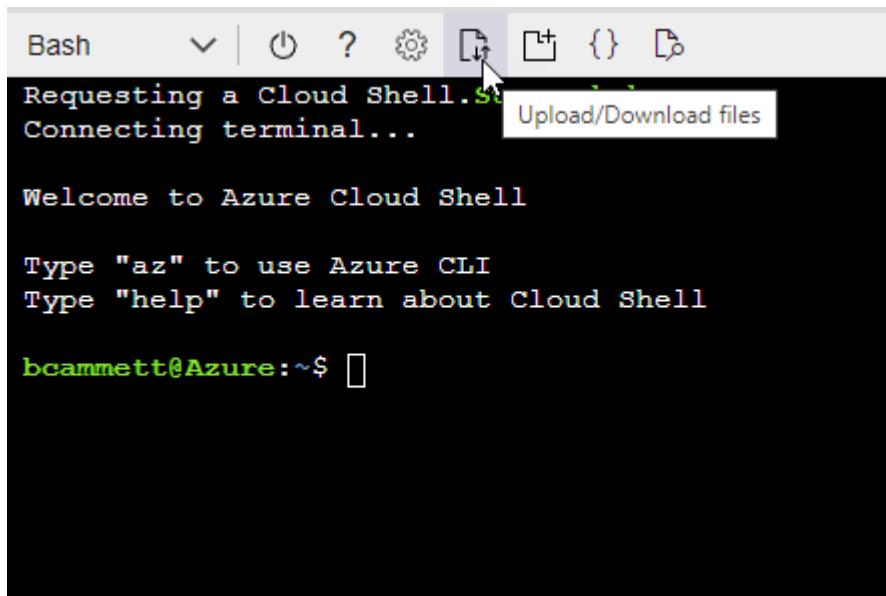

- Utilisez l'interface de ligne de commande Azure pour créer le rôle personnalisé :

```
az role definition create --role-definition agent_Policy.json
```


Vous devriez maintenant avoir un rôle personnalisé appelé Opérateur de console que vous pouvez attribuer à la machine virtuelle de l'agent de console.

2. Affecter l'application au rôle :

- a. Depuis le portail Azure, ouvrez le service **Abonnements**.
- b. Sélectionnez l'abonnement.
- c. Sélectionnez **Contrôle d'accès (IAM) > Ajouter > Ajouter une attribution de rôle**.
- d. Dans l'onglet **Rôle**, sélectionnez le rôle **Opérateur de console** et sélectionnez **Suivant**.
- e. Dans l'onglet **Membres**, procédez comme suit :
 - Gardez **Utilisateur, groupe ou principal du service** sélectionné.
 - Sélectionnez **Selectionner les membres**.

- Recherchez le nom de l'application.

Voici un exemple :

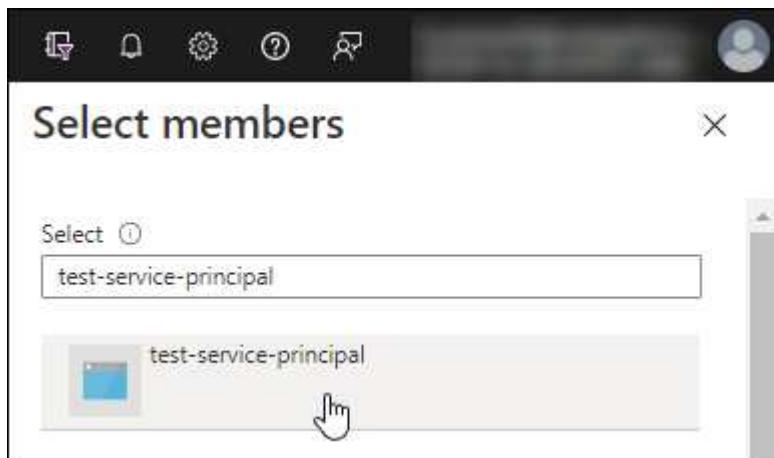

- Sélectionnez l'application et sélectionnez **Sélectionner**.
 - Sélectionnez **Suivant**.
- f. Sélectionnez **Réviser + attribuer**.

Le principal du service dispose désormais des autorisations Azure requises pour déployer l'agent de la console.

Si vous souhaitez déployer Cloud Volumes ONTAP à partir de plusieurs abonnements Azure, vous devez lier le principal de service à chacun de ces abonnements. Dans la NetApp Console, vous pouvez sélectionner l'abonnement que vous souhaitez utiliser lors du déploiement de Cloud Volumes ONTAP.

Ajouter des autorisations à l'API Windows Azure Service Management

1. Dans le service **Microsoft Entra ID**, sélectionnez **Inscriptions d'applications** et sélectionnez l'application.

2. Sélectionnez **Autorisations API** > **Ajouter une autorisation**.
3. Sous **API Microsoft**, sélectionnez **Azure Service Management**.

Request API permissions

Select an API

[Microsoft APIs](#) [APIs my organization uses](#) [My APIs](#)

Commonly used Microsoft APIs

Microsoft Graph

Take advantage of the tremendous amount of data in Office 365, Enterprise Mobility + Security, and Windows 10. Access Azure AD, Excel, Intune, Outlook/Exchange, OneDrive, OneNote, SharePoint, Planner, and more through a single endpoint.



Azure Batch

Schedule large-scale parallel and HPC applications in the cloud

Azure Data Catalog

Programmatic access to Data Catalog resources to register, annotate and search data assets

Azure Data Explorer

Perform ad-hoc queries on terabytes of data to build near real-time and complex analytics solutions

Azure Data Lake

Access to storage and compute for big data analytic scenarios

Azure DevOps

Integrate with Azure DevOps and Azure DevOps server

Azure Import/Export

Programmatic control of import/export jobs

Azure Key Vault

Manage your key vaults as well as the keys, secrets, and certificates within your Key Vaults

Azure Rights Management Services

Allow validated users to read and write protected content

Azure Service Management

Programmatic access to much of the functionality available through the Azure portal

Azure Storage

Secure, massively scalable object and data lake storage for unstructured and semi-structured data

Customer Insights

Create profile and interaction models for your products

Data Export Service for Microsoft Dynamics 365

Export data from Microsoft Dynamics CRM organization to an external destination

4. Sélectionnez **Accéder à Azure Service Management en tant qu'utilisateurs de l'organisation**, puis sélectionnez **Ajouter des autorisations**.

Request API permissions

< All APIs

Azure Service Management
https://management.azure.com/ Docs

What type of permissions does your application require?

Delegated permissions

Your application needs to access the API as the signed-in user.

Application permissions

Your application runs as a background service or daemon without a signed-in user.

Select permissions

expand all

Type to search

PERMISSION

ADMIN CONSENT REQUIRED

user_impersonation

Access Azure Service Management as organization users (preview) ⓘ

Obtenir l'ID de l'application et l'ID du répertoire de l'application

1. Dans le service **Microsoft Entra ID**, sélectionnez **Inscriptions d'applications** et sélectionnez l'application.
2. Copiez l'**ID d'application (client)** et l'**ID de répertoire (locataire)**.

The screenshot shows the Microsoft Entra ID App registrations page. At the top, there are 'Delete' and 'Endpoints' buttons. Below them is a message: 'Welcome to the new and improved App registrations. Looking to learn'. The main area displays application details for 'test-service-principal':

- Display name : test-service-principal
- Application (client) ID : 73de25f9-99be-4ae0-8b24-538ca787a6b3 (highlighted with a red box)
- Directory (tenant) ID : 4b0911a0-929b-4715-944b-c03745165b3a (highlighted with a red box)
- Object ID : b37489a9-379f-49c2-b27c-e630514106a5

Lorsque vous ajoutez le compte Azure à la console, vous devez fournir l'ID d'application (client) et l'ID de répertoire (locataire) de l'application. La console utilise les identifiants pour se connecter par programmation.

Créer un secret client

1. Ouvrez le service **Microsoft Entra ID**.
2. Sélectionnez **Inscriptions d'applications** et sélectionnez votre application.
3. Sélectionnez **Certificats et secrets > Nouveau secret client**.
4. Fournissez une description du secret et une durée.
5. Sélectionnez **Ajouter**.
6. Copiez la valeur du secret client.

Client secrets

A secret string that the application uses to prove its identity when requesting a token. Also can be referred to as application password.

[+ New client secret](#)

DESCRIPTION	EXPIRES	VALUE	Copy to clipboard
test secret	8/16/2020	*sZ1jSe2By:D*-ZRov4NLfdAcY7:+0vA	

Installer manuellement un agent de console

Lorsque vous installez manuellement un agent de console, vous devez préparer l'environnement de votre machine afin qu'il réponde aux exigences. Vous aurez besoin d'une machine Linux et vous devrez installer Podman ou Docker, selon votre système d'exploitation Linux.

Installer Podman ou Docker Engine

Selon votre système d'exploitation, Podman ou Docker Engine est requis avant l'installation de l'agent.

- Podman est requis pour Red Hat Enterprise Linux 8 et 9.

[Afficher les versions de Podman prises en charge](#).

- Docker Engine est requis pour Ubuntu.

[Afficher les versions de Docker Engine prises en charge](#).

Exemple 4. Étapes

Podman

Suivez ces étapes pour installer et configurer Podman :

- Activer et démarrer le service podman.socket
- Installer Python 3
- Installer le package podman-compose version 1.0.6
- Ajoutez podman-compose à la variable d'environnement PATH
- Si vous utilisez Red Hat Enterprise Linux, vérifiez que votre version Podman utilise Netavark Aardvark DNS au lieu de CNI



Ajustez le port aardvark-dns (par défaut : 53) après l'installation de l'agent pour éviter les conflits de port DNS. Suivez les instructions pour configurer le port.

Étapes

1. Supprimez le package podman-docker s'il est installé sur l'hôte.

```
dnf remove podman-docker  
rm /var/run/docker.sock
```

2. Installez Podman.

Vous pouvez obtenir Podman à partir des référentiels officiels de Red Hat Enterprise Linux.

- a. Pour Red Hat Enterprise Linux 9,6 :

```
sudo dnf install podman-5:<version>
```

Où <version> est la version prise en charge de Podman que vous installez. [Afficher les versions de Podman prises en charge](#) .

- b. Pour Red Hat Enterprise Linux 9.1 à 9.4 :

```
sudo dnf install podman-4:<version>
```

Où <version> est la version prise en charge de Podman que vous installez. [Afficher les versions de Podman prises en charge](#) .

- c. Pour Red Hat Enterprise Linux 8 :

```
sudo dnf install podman-4:<version>
```

Où <version> est la version prise en charge de Podman que vous installez. [Afficher les versions de Podman prises en charge](#) .

3. Activez et démarrez le service podman.socket.

```
sudo systemctl enable --now podman.socket
```

4. Installez python3.

```
sudo dnf install python3
```

5. Installez le package de référentiel EPEL s'il n'est pas déjà disponible sur votre système.

Cette étape est nécessaire car podman-compose est disponible dans le référentiel Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL).

6. Si vous utilisez Red Hat Enterprise 9 :

a. Installez le paquetage du dépôt EPEL.

```
sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-9.noarch.rpm
```

+

a. Installez le package podman-compose 1.5.0.

```
sudo dnf install podman-compose-1.5.0
```

7. Si vous utilisez Red Hat Enterprise Linux 8 :

a. Installez le paquetage du dépôt EPEL.

```
sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
```

b. Installez le package podman-compose 1.0.6.

```
sudo dnf install podman-compose-1.0.6
```



En utilisant la commande `sudo dnf install`, la commande répond à l'exigence d'ajout de podman-compose à la variable d'environnement PATH. La commande d'installation ajoute podman-compose à /usr/bin, qui est déjà inclus dans la variable `secure_path` option sur l'hôte.

c. Si vous utilisez Red Hat Enterprise Linux 8, vérifiez que votre version Podman utilise NetAvark avec Aardvark DNS au lieu de CNI.

i. Vérifiez si votre networkBackend est défini sur CNI en exécutant la commande suivante :

```
podman info | grep networkBackend
```

ii. Si le networkBackend est défini sur CNI , vous devrez le changer en netavark .

iii. Installer netavark et aardvark-dns en utilisant la commande suivante :

```
dnf install aardvark-dns netavark
```

iv. Ouvrez le /etc/containers/containers.conf fichier et modifiez l'option network_backend pour utiliser « netavark » au lieu de « cni ».

Si /etc/containers/containers.conf n'existe pas, effectuez les modifications de configuration pour /usr/share/containers/containers.conf .

v. Redémarrez podman.

```
systemctl restart podman
```

vi. Confirmez que networkBackend est désormais modifié en « netavark » à l'aide de la commande suivante :

```
podman info | grep networkBackend
```

Moteur Docker

Suivez la documentation de Docker pour installer Docker Engine.

Étapes

1. ["Afficher les instructions d'installation depuis Docker"](#)

Suivez les étapes pour installer une version de Docker Engine prise en charge. N'installez pas la dernière version, car elle n'est pas prise en charge par la console.

2. Vérifiez que Docker est activé et en cours d'exécution.

```
sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
```

Installer l'agent de console manuellement

Téléchargez et installez le logiciel de l'agent de console sur un hôte Linux existant sur site.

Avant de commencer

Vous devriez avoir les éléments suivants :

- Priviléges root pour installer l'agent de la console.
- Détails sur un serveur proxy, si un proxy est requis pour l'accès Internet à partir de l'agent de la console.

Vous avez la possibilité de configurer un serveur proxy après l'installation, mais cela nécessite le redémarrage de l'agent de la console.

- Un certificat signé par une autorité de certification, si le serveur proxy utilise HTTPS ou si le proxy est un proxy d'interception.

 Vous ne pouvez pas définir de certificat pour un serveur proxy transparent lors de l'installation manuelle de l'agent de console. Si vous devez définir un certificat pour un serveur proxy transparent, vous devez utiliser la console de maintenance après l'installation. En savoir plus sur le "[Console de maintenance des agents](#)".

À propos de cette tâche

Après l'installation, l'agent de la console se met automatiquement à jour si une nouvelle version est disponible.

Étapes

1. Si les variables système `http_proxy` ou `https_proxy` sont définies sur l'hôte, supprimez-les :

```
unset http_proxy  
unset https_proxy
```

Si vous ne supprimez pas ces variables système, l'installation échoue.

2. Téléchargez le logiciel agent Console puis copiez-le sur l'hôte Linux. Vous pouvez le télécharger soit depuis la NetApp Console , soit depuis le site d'assistance NetApp .

- NetApp Console: Accédez à **Agents > Gestion > Déployer l'agent > Sur site > Installation manuelle**.

Choisissez de télécharger les fichiers d'installation de l'agent ou une URL vers ces fichiers.

- Site d'assistance NetApp (nécessaire si vous n'avez pas déjà accès à la console) "[Site de support NetApp](#)" ,

3. Attribuer des autorisations pour exécuter le script.

```
chmod +x NetApp_Console_Agent_Cloud_<version>
```

Où `<version>` est la version de l'agent de console que vous avez téléchargé.

4. Si vous effectuez l'installation dans un environnement Government Cloud, désactivez les vérifications de configuration."[Découvrez comment désactiver les vérifications de configuration pour les installations manuelles.](#)"
5. Exédez le script d'installation.

```
./NetApp_Console_Agent_Cloud_<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy server> --cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
```

Vous devrez ajouter les informations de proxy si votre réseau nécessite un proxy pour accéder à Internet. Vous pouvez ajouter un proxy explicite lors de l'installation. Les `--proxy` et `--cacert` paramètres sont facultatifs et il ne vous sera pas demandé de les ajouter. Si vous avez un serveur proxy explicite, vous devrez saisir les paramètres comme indiqué.



Si vous souhaitez configurer un proxy transparent, vous pouvez le faire après l'installation.
["Découvrez la console de maintenance des agents"](#)

+

Voici un exemple de configuration d'un serveur proxy explicite avec un certificat signé par une autorité de certification :

+

```
./NetApp_Console_Agent_Cloud_v4.0.0--proxy  
https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert /tmp/cacert/certificate.cer
```

+

`--proxy` configure l'agent de la Console pour utiliser un serveur proxy HTTP ou HTTPS en utilisant l'un des formats suivants :

+ * http://adresse:port * http://nom-utilisateur:mot-de-passe@adresse:port * http://nom-de-domaine%92nom-utilisateur:mot-de-passe@adresse:port * https://adresse:port * https://nom-utilisateur:mot-de-passe@adresse:port * https://nom-de-domaine%92nom-utilisateur:mot-de-passe@adresse:port

+ Notez ce qui suit :

+ **L'utilisateur peut être un utilisateur local ou un utilisateur de domaine.** Pour un utilisateur de domaine, vous devez utiliser le code ASCII pour une \ comme indiqué ci-dessus. **L'agent Console ne prend pas en charge les noms d'utilisateur ni les mots de passe qui incluent le caractère @.** Si le mot de passe inclut l'un des caractères spéciaux suivants, vous devez échapper ce caractère spécial en le faisant précédé d'une barre oblique inverse : & ou !

+ Par exemple :

+ http://bxpproxyuser:netapp1\!@address:3128

1. Si vous avez utilisé Podman, vous devrez ajuster le port aardvark-dns.

- a. Connectez-vous en SSH à la machine virtuelle de l'agent de console.
- b. Ouvrez le fichier podman `/usr/share/containers/containers.conf` et modifiez le port choisi pour le service DNS Aardvark. Par exemple, changez-le en 54.

```
vi /usr/share/containers/containers.conf
```

Par exemple:

```
# Port to use for dns forwarding daemon with netavark in rootful bridge  
# mode and dns enabled.  
# Using an alternate port might be useful if other DNS services should  
# run on the machine.  
#  
dns_bind_port = 54
```

- a. Redémarrez la machine virtuelle de l'agent de console.

Quelle est la prochaine étape ?

Vous devrez enregistrer l'agent de console dans la NetApp Console.

Enregistrer l'agent de console auprès de la NetApp Console

Connectez-vous à la console et associez l'agent de la console à votre organisation. La manière dont vous vous connectez dépend du mode dans lequel vous utilisez la console. Si vous utilisez la console en mode standard, vous vous connectez via le site Web SaaS. Si vous utilisez la console en mode restreint, vous vous connectez localement à partir de l'hôte de l'agent de la console.

Étapes

1. Ouvrez un navigateur Web et entrez l'URL de l'hôte de l'agent de la console :

L'URL de l'hôte de la console peut être un hôte local, une adresse IP privée ou une adresse IP publique, selon la configuration de l'hôte. Par exemple, si l'agent de console se trouve dans le cloud public sans adresse IP publique, vous devez saisir une adresse IP privée provenant d'un hôte disposant d'une connexion à l'hôte de l'agent de console.

2. Inscrivez-vous ou connectez-vous.
3. Après vous être connecté, configurez la console :
 - a. Spécifiez l'organisation de la console à associer à l'agent de la console.
 - b. Entrez un nom pour le système.
 - c. Sous **Exécutez-vous dans un environnement sécurisé ?**, gardez le mode restreint désactivé.

Le mode restreint n'est pas pris en charge lorsque l'agent de console est installé sur site.

- d. Sélectionnez **Commençons**.

Fournir les informations d'identification du fournisseur de cloud à la NetApp Console

Après avoir installé et configuré l'agent de console, ajoutez vos informations d'identification cloud afin que l'agent de console dispose des autorisations requises pour effectuer des actions dans AWS ou Azure.

AWS

Avant de commencer

Si vous venez de créer ces informations d'identification AWS, leur disponibilité peut prendre quelques minutes. Attendez quelques minutes avant d'ajouter les informations d'identification à la console.

Étapes

1. Sélectionnez **Administration > Informations d'identification**.
2. Sélectionnez **Informations d'identification de l'organisation**.
3. Sélectionnez **Ajouter des informations d'identification** et suivez les étapes de l'assistant.
 - a. **Emplacement des informations d'identification** : sélectionnez *Amazon Web Services > Agent.
 - b. **Définir les informations d'identification** : saisissez une clé d'accès AWS et une clé secrète.
 - c. **Abonnement Marketplace** : Associez un abonnement Marketplace à ces informations d'identification en vous abonnant maintenant ou en sélectionnant un abonnement existant.
 - d. **Révision** : Confirmez les détails des nouvelles informations d'identification et sélectionnez **Ajouter**.

Vous pouvez désormais accéder à la "[NetApp Console](#)" pour commencer à utiliser l'agent de console.

Azuré

Avant de commencer

Si vous venez de créer ces informations d'identification Azure, leur disponibilité peut prendre quelques minutes. Attendez quelques minutes avant d'ajouter les informations d'identification de l'agent de la console.

Étapes

1. Sélectionnez **Administration > Informations d'identification**.
2. Sélectionnez **Ajouter des informations d'identification** et suivez les étapes de l'assistant.
 - a. **Emplacement des informations d'identification** : sélectionnez **Microsoft Azure > Agent**.
 - b. **Définir les informations d'identification** : saisissez les informations sur le principal du service Microsoft Entra qui accorde les autorisations requises :
 - ID de l'application (client)
 - ID du répertoire (locataire)
 - Secret client
 - c. **Abonnement Marketplace** : Associez un abonnement Marketplace à ces informations d'identification en vous abonnant maintenant ou en sélectionnant un abonnement existant.
 - d. **Révision** : Confirmez les détails des nouvelles informations d'identification et sélectionnez **Ajouter**.

Résultat

L'agent de la console dispose désormais des autorisations nécessaires pour effectuer des actions dans Azure en votre nom. Vous pouvez désormais accéder à la "[NetApp Console](#)" pour commencer à utiliser l'agent de console.

Installer un agent de console sur site à l'aide de VCenter

Si vous êtes un utilisateur VMWare, vous pouvez utiliser un OVA pour installer un agent de console dans votre VCenter. Le téléchargement ou l'URL OVA est disponible via la NetApp Console.

 Lorsque vous installez un agent de console avec vos outils VCenter, vous pouvez utiliser la console Web de la machine virtuelle pour effectuer des tâches de maintenance.["En savoir plus sur la console VM pour l'agent."](#)

Préparez-vous à installer l'agent de la console

Avant l'installation, assurez-vous que votre hôte de machine virtuelle répond aux exigences et que l'agent de console peut accéder à Internet et aux réseaux ciblés. Pour utiliser les services de données NetApp ou Cloud Volumes ONTAP, créez des informations d'identification de fournisseur de cloud pour que l'agent de la console effectue des actions en votre nom.

Examen des exigences de l'hôte de l'agent de console

Assurez-vous que votre machine hôte répond aux exigences d'installation avant d'installer l'agent de console.

- CPU : 8 cœurs ou 8 vCPU
- RAM : 32 Go
- Espace disque : 165 Go (provisionnement épais)
- vSphere 7.0 ou supérieur
- Hôte ESXi 7.03 ou supérieur



Installez l'agent dans un environnement vCenter plutôt que directement sur un hôte ESXi.

Configurer l'accès réseau pour l'agent de la console

Travaillez avec votre administrateur réseau pour vous assurer que l'agent de la console dispose d'un accès sortant aux points de terminaison requis et aux connexions aux réseaux ciblés.

Connexions aux réseaux cibles

L'agent de console nécessite une connexion réseau à l'emplacement où vous prévoyez de créer et de gérer des systèmes. Par exemple, le réseau sur lequel vous prévoyez de créer des systèmes Cloud Volumes ONTAP ou un système de stockage dans votre environnement local.

Accès Internet sortant

L'emplacement réseau où vous déployez l'agent de console doit disposer d'une connexion Internet sortante pour contacter des points de terminaison spécifiques.

Points de terminaison contactés à partir d'ordinateurs lors de l'utilisation de la NetApp Console

Les ordinateurs qui accèdent à la console à partir d'un navigateur Web doivent avoir la possibilité de contacter plusieurs points de terminaison. Vous devrez utiliser la console pour configurer l'agent de la console et pour l'utilisation quotidienne de la console.

["Préparer la mise en réseau pour la console NetApp"](#).

Points de terminaison contactés depuis l'agent de la console

L'agent de console nécessite un accès Internet sortant pour contacter les points de terminaison suivants afin de gérer les ressources et les processus au sein de votre environnement de cloud public pour les opérations quotidiennes.

Les points de terminaison répertoriés ci-dessous sont tous des entrées CNAME.



Vous ne pouvez pas gérer les ressources dans Google Cloud avec un agent de console installé sur vos locaux. Pour gérer les ressources Google Cloud, installez un agent dans Google Cloud.

AWS

Lorsque l'agent de console est installé sur site, il a besoin d'un accès réseau aux points de terminaison AWS suivants afin de gérer les systèmes NetApp (tels que Cloud Volumes ONTAP) déployés dans AWS.

Points de terminaison contactés depuis l'agent de la console

L'agent de console nécessite un accès Internet sortant pour contacter les points de terminaison suivants afin de gérer les ressources et les processus au sein de votre environnement de cloud public pour les opérations quotidiennes.

Les points de terminaison répertoriés ci-dessous sont tous des entrées CNAME.

Points de terminaison	But
Services AWS (amazonaws.com) : <ul style="list-style-type: none">• CloudFormation• Cloud de calcul élastique (EC2)• Gestion des identités et des accès (IAM)• Service de gestion des clés (KMS)• Service de jetons de sécurité (STS)• Service de stockage simple (S3)	Pour gérer les ressources AWS. Le point de terminaison dépend de votre région AWS. " Consultez la documentation AWS pour plus de détails "
Amazon FSX pour NetApp ONTAP: <ul style="list-style-type: none">• api.workloads.netapp.com	La console Web contacte ce point de terminaison pour interagir avec les API Workload Factory afin de gérer et d'exploiter les charges de travail basées sur FSx pour ONTAP .
\ https://mysupport.netapp.com	Pour obtenir des informations de licence et envoyer des messages AutoSupport au support NetApp .
\ https://signin.b2c.netapp.com	Pour mettre à jour les informations d'identification du site de support NetApp (NSS) ou pour ajouter de nouvelles informations d'identification NSS à la NetApp Console.
\ https://support.netapp.com	Pour obtenir des informations de licence et envoyer des messages AutoSupport au support NetApp ainsi que pour recevoir des mises à jour logicielles pour Cloud Volumes ONTAP.

Points de terminaison	But
\ https://api.bluexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.bluexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	Pour fournir des fonctionnalités et des services au sein de la NetApp Console.
\ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io	<p>Pour obtenir des images pour les mises à niveau de l'agent de console.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lorsque vous déployez un nouvel agent, le contrôle de validation teste la connectivité aux points de terminaison actuels. Si vous utilisez "points finaux précédents", le contrôle de validation échoue. Pour éviter cet échec, ignorez la vérification de validation. <p>Bien que les points de terminaison précédents soient toujours pris en charge, NetApp recommande de mettre à jour vos règles de pare-feu vers les points de terminaison actuels dès que possible. "Apprenez à mettre à jour votre liste de points de terminaison".</p> <ul style="list-style-type: none"> Lorsque vous effectuez une mise à jour vers les points de terminaison actuels de votre pare-feu, vos agents existants continueront de fonctionner.

Azuré

Lorsque l'agent de console est installé sur site, il a besoin d'un accès réseau aux points de terminaison Azure suivants afin de gérer les systèmes NetApp (tels que Cloud Volumes ONTAP) déployés dans Azure.

Points de terminaison	But
\ https://management.azure.com \ https://login.microsoftonline.com \ https://blob.core.windows.net \ https://core.windows.net	Pour gérer les ressources dans les régions publiques Azure.

Points de terminaison	But
\ https://management.chinacloudapi.cn \ https://login.chinacloudapi.cn \ https://blob.core.chinacloudapi.cn \ https://core.chinacloudapi.cn	Pour gérer les ressources dans les régions Azure Chine.
\ https://mysupport.netapp.com	Pour obtenir des informations de licence et envoyer des messages AutoSupport au support NetApp .
\ https://signin.b2c.netapp.com	Pour mettre à jour les informations d'identification du site de support NetApp (NSS) ou pour ajouter de nouvelles informations d'identification NSS à la NetApp Console.
\ https://support.netapp.com	Pour obtenir des informations de licence et envoyer des messages AutoSupport au support NetApp ainsi que pour recevoir des mises à jour logicielles pour Cloud Volumes ONTAP.
\ https://api.bluexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.bluexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	Pour fournir des fonctionnalités et des services au sein de la NetApp Console.

Points de terminaison	But
<ul style="list-style-type: none"> \ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io 	<p>Pour obtenir des images pour les mises à niveau de l'agent de console.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque vous déployez un nouvel agent, le contrôle de validation teste la connectivité aux points de terminaison actuels. Si vous utilisez "points finaux précédents" , le contrôle de validation échoue. Pour éviter cet échec, ignorez la vérification de validation. <p>Bien que les points de terminaison précédents soient toujours pris en charge, NetApp recommande de mettre à jour vos règles de pare-feu vers les points de terminaison actuels dès que possible. "Apprenez à mettre à jour votre liste de points de terminaison" .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque vous effectuez une mise à jour vers les points de terminaison actuels de votre pare-feu, vos agents existants continueront de fonctionner.

Serveur proxy

NetApp prend en charge les configurations de proxy explicites et transparentes. Si vous utilisez un proxy transparent, vous devez uniquement fournir le certificat du serveur proxy. Si vous utilisez un proxy explicite, vous aurez également besoin de l'adresse IP et des informations d'identification.

- adresse IP
- Informations d'identification
- Certificat HTTPS

Ports

Il n'y a aucun trafic entrant vers l'agent de console, sauf si vous l'initiez ou s'il est utilisé comme proxy pour envoyer des messages AutoSupport de Cloud Volumes ONTAP au support NetApp .

- HTTP (80) et HTTPS (443) donnent accès à l'interface utilisateur locale, que vous utiliserez dans de rares circonstances.
- SSH (22) n'est nécessaire que si vous devez vous connecter à l'hôte pour le dépannage.

- Les connexions entrantes via le port 3128 sont requises si vous déployez des systèmes Cloud Volumes ONTAP dans un sous-réseau où une connexion Internet sortante n'est pas disponible.

Si les systèmes Cloud Volumes ONTAP ne disposent pas d'une connexion Internet sortante pour envoyer des messages AutoSupport , la console configure automatiquement ces systèmes pour utiliser un serveur proxy inclus avec l'agent de la console. La seule exigence est de s'assurer que le groupe de sécurité de l'agent de console autorise les connexions entrantes sur le port 3128. Vous devrez ouvrir ce port après avoir déployé l'agent de console.

Activer NTP

Si vous prévoyez d'utiliser NetApp Data Classification pour analyser vos sources de données d'entreprise, vous devez activer un service NTP (Network Time Protocol) sur l'agent de console et sur le système NetApp Data Classification afin que l'heure soit synchronisée entre les systèmes. "[En savoir plus sur la classification des données NetApp](#)"

Créer des autorisations cloud pour l'agent de console pour AWS ou Azure

Si vous souhaitez utiliser les services de données NetApp dans AWS ou Azure avec un agent de console sur site, vous devez configurer des autorisations dans votre fournisseur de cloud afin de pouvoir ajouter les informations d'identification à l'agent de console après son installation.

 Vous ne pouvez pas gérer les ressources dans Google Cloud avec un agent de console installé sur vos locaux. Si vous souhaitez gérer les ressources Google Cloud, vous devez installer un agent dans Google Cloud.

AWS

Pour les agents de console sur site, fournissez des autorisations AWS en ajoutant des clés d'accès utilisateur IAM.

Utilisez les clés d'accès utilisateur IAM pour les agents de console sur site ; les rôles IAM ne sont pas pris en charge pour les agents de console sur site.

Étapes

1. Connectez-vous à la console AWS et accédez au service IAM.
2. Créez une politique:
 - a. Sélectionnez **Politiques > Créer une politique**.
 - b. Sélectionnez **JSON** et copiez et collez le contenu du "[Politique IAM pour l'agent de console](#)" .
 - c. Terminez les étapes restantes pour créer la politique.

Selon les services de données NetApp que vous prévoyez d'utiliser, vous devrez peut-être créer une deuxième stratégie.

Pour les régions standard, les autorisations sont réparties sur deux politiques. Deux politiques sont requises en raison d'une limite maximale de caractères pour les politiques gérées dans AWS. ["En savoir plus sur les stratégies IAM pour l'agent de console"](#) .

3. Attachez les politiques à un utilisateur IAM.
 - ["Documentation AWS : Création de rôles IAM"](#)
 - ["Documentation AWS : Ajout et suppression de stratégies IAM"](#)
4. Assurez-vous que l'utilisateur dispose d'une clé d'accès que vous pouvez ajouter à la NetApp Console après avoir installé l'agent de console.

Résultat

Vous devez maintenant disposer des clés d'accès utilisateur IAM avec les autorisations requises. Après avoir installé l'agent de console, associez ces informations d'identification à l'agent de console à partir de la console.

Azuré

Lorsque l'agent de console est installé sur site, vous devez lui accorder des autorisations Azure en configurant un principal de service dans Microsoft Entra ID et en obtenant les informations d'identification Azure dont l'agent de console a besoin.

Créer une application Microsoft Entra pour le contrôle d'accès basé sur les rôles

1. Assurez-vous que vous disposez des autorisations dans Azure pour créer une application Active Directory et attribuer l'application à un rôle.

Pour plus de détails, reportez-vous à ["Documentation Microsoft Azure : autorisations requises"](#)

2. Depuis le portail Azure, ouvrez le service **Microsoft Entra ID**.

3. Dans le menu, sélectionnez **Inscriptions d'applications**.
4. Sélectionnez **Nouvelle inscription**.
5. Précisez les détails de l'application :
 - **Nom**: Saisissez un nom pour l'application.
 - **Type de compte** : sélectionnez un type de compte (n'importe lequel fonctionnera avec la NetApp Console).
 - **URI de redirection**: Vous pouvez laisser ce champ vide.
6. Sélectionnez **S'inscrire**.

Vous avez créé l'application AD et le principal de service.

Affecter l'application à un rôle

1. Créer un rôle personnalisé :

Notez que vous pouvez créer un rôle personnalisé Azure à l'aide du portail Azure, d'Azure PowerShell, d'Azure CLI ou de l'API REST. Les étapes suivantes montrent comment créer le rôle à l'aide de l'interface de ligne de commande Azure. Si vous préférez utiliser une méthode différente, reportez-vous à "[Documentation Azure](#)"

- a. Copiez le contenu du "[autorisations de rôle personnalisées pour l'agent de la console](#)" et les enregistrer dans un fichier JSON.
- b. Modifiez le fichier JSON en ajoutant des ID d'abonnement Azure à l'étendue attribuable.

Vous devez ajouter l'ID de chaque abonnement Azure à partir duquel les utilisateurs créeront des systèmes Cloud Volumes ONTAP .


Exemple

```
"AssignableScopes": [
  "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzz",
  "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzz",
  "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzz"
]
```

- c. Utilisez le fichier JSON pour créer un rôle personnalisé dans Azure.

Les étapes suivantes décrivent comment créer le rôle à l'aide de Bash dans Azure Cloud Shell.

- Commencer "[Azure Cloud Shell](#)" et choisissez l'environnement Bash.
- Téléchargez le fichier JSON.

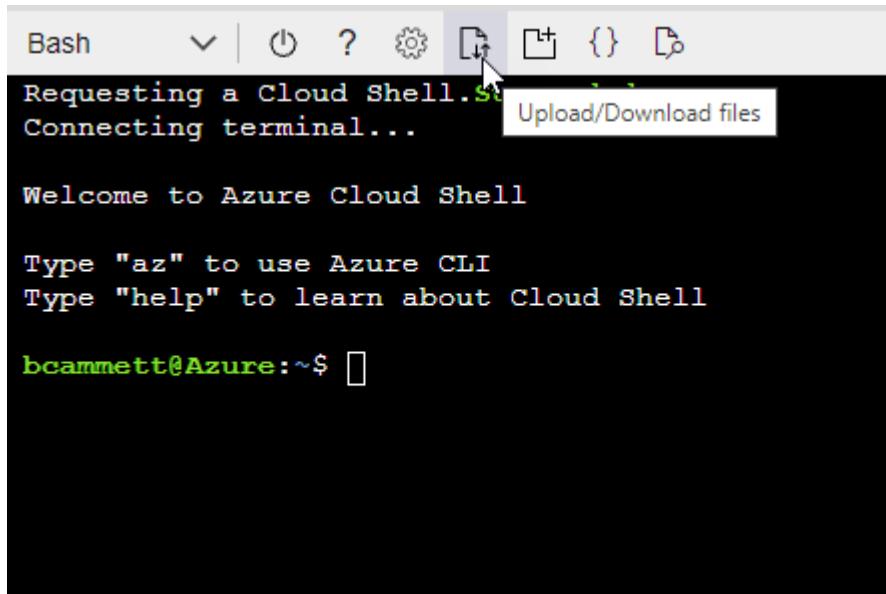

- Utilisez l'interface de ligne de commande Azure pour créer le rôle personnalisé :

```
az role definition create --role-definition agent_Policy.json
```

Vous devriez maintenant avoir un rôle personnalisé appelé Opérateur de console que vous pouvez attribuer à la machine virtuelle de l'agent de console.

2. Affecter l'application au rôle :

- a. Depuis le portail Azure, ouvrez le service **Abonnements**.
- b. Sélectionnez l'abonnement.
- c. Sélectionnez **Contrôle d'accès (IAM) > Ajouter > Ajouter une attribution de rôle**.
- d. Dans l'onglet **Rôle**, sélectionnez le rôle **Opérateur de console** et sélectionnez **Suivant**.
- e. Dans l'onglet **Membres**, procédez comme suit :
 - Gardez **Utilisateur, groupe ou principal du service** sélectionné.
 - Sélectionnez **Selectionner les membres**.

Add role assignment


Got feedback?

Role **Members** * Review + assign

Selected role Cloud Manager Operator 3.9.12_B


Assign access to User, group, or service principal Managed identity

Members [+ Select members](#)

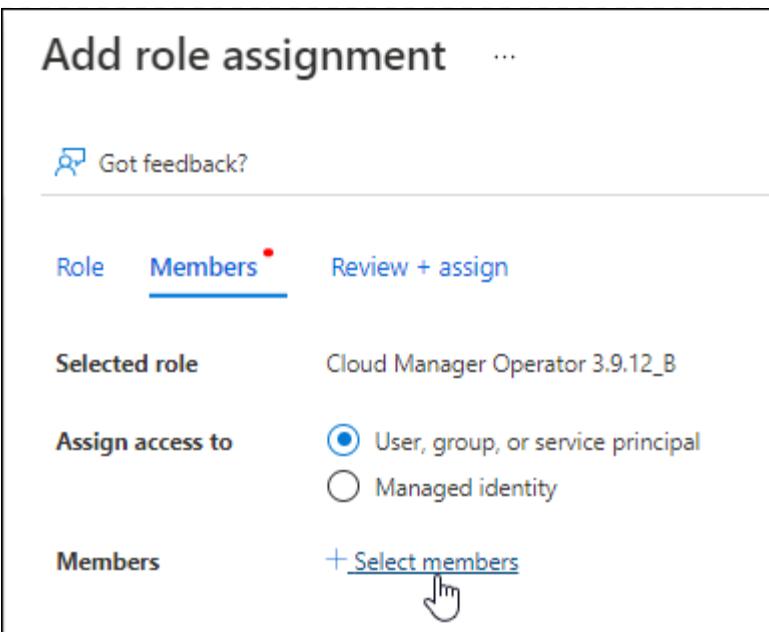

- Recherchez le nom de l'application.

Voici un exemple :

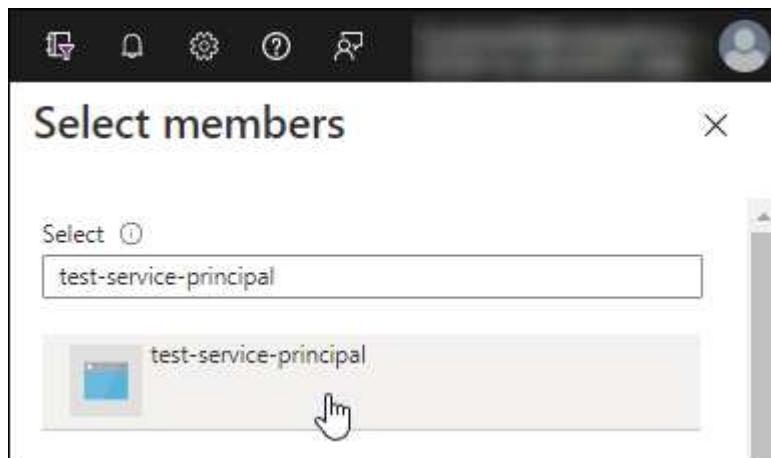

- Sélectionnez l'application et sélectionnez **Sélectionner**.
 - Sélectionnez **Suivant**.
- f. Sélectionnez **Réviser + attribuer**.

Le principal du service dispose désormais des autorisations Azure requises pour déployer l'agent de la console.

Si vous souhaitez déployer Cloud Volumes ONTAP à partir de plusieurs abonnements Azure, vous devez lier le principal de service à chacun de ces abonnements. Dans la NetApp Console, vous pouvez sélectionner l'abonnement que vous souhaitez utiliser lors du déploiement de Cloud Volumes ONTAP.

Ajouter des autorisations à l'API Windows Azure Service Management

1. Dans le service **Microsoft Entra ID**, sélectionnez **Inscriptions d'applications** et sélectionnez l'application.

2. Sélectionnez **Autorisations API** > **Ajouter une autorisation**.
3. Sous **API Microsoft**, sélectionnez **Azure Service Management**.

Request API permissions

Select an API

Microsoft APIs APIs my organization uses My APIs

Commonly used Microsoft APIs

Microsoft Graph Take advantage of the tremendous amount of data in Office 365, Enterprise Mobility + Security, and Windows 10. Access Azure AD, Excel, Intune, Outlook/Exchange, OneDrive, OneNote, SharePoint, Planner, and more through a single endpoint. 	Azure Batch Schedule large-scale parallel and HPC applications in the cloud	Azure Data Catalog Programmatic access to Data Catalog resources to register, annotate and search data assets	Azure Data Explorer Perform ad-hoc queries on terabytes of data to build near real-time and complex analytics solutions
Azure Data Lake Access to storage and compute for big data analytic scenarios	Azure DevOps Integrate with Azure DevOps and Azure DevOps server	Azure Import/Export Programmatic control of import/export jobs	
Azure Key Vault Manage your key vaults as well as the keys, secrets, and certificates within your Key Vaults	Azure Rights Management Services Allow validated users to read and write protected content	Azure Service Management Programmatic access to much of the functionality available through the Azure portal	Data Export Service for Microsoft Dynamics 365 Export data from Microsoft Dynamics CRM organization to an external destination
Azure Storage Secure, massively scalable object and data lake storage for unstructured and semi-structured data	Customer Insights Create profile and interaction models for your products		

4. Sélectionnez **Accéder à Azure Service Management en tant qu'utilisateurs de l'organisation**, puis sélectionnez **Ajouter des autorisations**.

Request API permissions

< All APIs

Azure Service Management
https://management.azure.com/ Docs

What type of permissions does your application require?

Delegated permissions

Your application needs to access the API as the signed-in user.

Application permissions

Your application runs as a background service or daemon without a signed-in user.

Select permissions

expand all

Type to search		PERMISSION	ADMIN CONSENT REQUIRED
<input checked="" type="checkbox"/> user_impersonation	Access Azure Service Management as organization users (preview)	●	-

Obtenir l'ID de l'application et l'ID du répertoire de l'application

1. Dans le service **Microsoft Entra ID**, sélectionnez **Inscriptions d'applications** et sélectionnez l'application.
2. Copiez l'**ID d'application (client)** et l'**ID de répertoire (locataire)**.

The screenshot shows the Microsoft Entra ID App registrations page. At the top, there are 'Delete' and 'Endpoints' buttons. A blue info bar says 'Welcome to the new and improved App registrations. Looking to learn'. Below, the application details are listed:

Display name	: test-service-principal
Application (client) ID	: 73de25f9-99be-4ae0-8b24-538ca787a6b3
Directory (tenant) ID	: 4b0911a0-929b-4715-944b-c03745165b3a
Object ID	: b37489a9-379f-49c2-b27c-e630514106a5

Lorsque vous ajoutez le compte Azure à la console, vous devez fournir l'ID d'application (client) et l'ID de répertoire (locataire) de l'application. La console utilise les identifiants pour se connecter par programmation.

Créer un secret client

1. Ouvrez le service **Microsoft Entra ID**.
2. Sélectionnez **Inscriptions d'applications** et sélectionnez votre application.
3. Sélectionnez **Certificats et secrets > Nouveau secret client**.
4. Fournissez une description du secret et une durée.
5. Sélectionnez **Ajouter**.
6. Copiez la valeur du secret client.

Client secrets

A secret string that the application uses to prove its identity when requesting a token. Also can be referred to as application password.

[+ New client secret](#)

DESCRIPTION	EXPIRES	VALUE	COPY TO CLIPBOARD
test secret	8/16/2020	*sZ1jSe2By:D*-ZRv4NLfdAcY7:+0vA	

Installer un agent de console dans votre environnement VCenter

NetApp prend en charge l'installation de l'agent de console dans votre environnement VCenter. Le fichier OVA inclut une image VM préconfigurée que vous pouvez déployer dans votre environnement VMware. Un téléchargement de fichier ou un déploiement d'URL est disponible directement depuis la NetApp Console. Il comprend le logiciel agent de console et un certificat auto-signé.

Téléchargez l'OVA ou copiez l'URL

Téléchargez l'OVA ou copiez l'URL de l'OVA directement depuis la NetApp Console.

1. Sélectionnez **Administration > Agents**.
2. Sur la page **Aperçu**, sélectionnez **Déployer l'agent > Sur site**.
3. Sélectionnez **Avec OVA**.
4. Choisissez de télécharger l'OVA ou de copier l'URL à utiliser dans VCenter.

Déployez l'agent dans votre VCenter

Connectez-vous à votre environnement VCenter pour déployer l'agent.

Étapes

1. Téléchargez le certificat auto-signé sur vos certificats de confiance si votre environnement l'exige. Vous remplacez ce certificat après l'installation. ["Découvrez comment remplacer le certificat auto-signé."](#)
2. Déployez l'OVA à partir de la bibliothèque de contenu ou du système local.

Du système local	De la bibliothèque de contenu
a. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Déployer le modèle OVF.... b. Choisissez le fichier OVA à partir de l'URL ou accédez à son emplacement, puis sélectionnez Suivant .	a. Accédez à votre bibliothèque de contenu et sélectionnez l'agent de console OVA. b. Sélectionnez Actions > Nouvelle machine virtuelle à partir de ce modèle .

3. Terminez l'assistant de déploiement de modèle OVF pour déployer l'agent de console.
4. Sélectionnez un nom et un dossier pour la machine virtuelle, puis sélectionnez **Suivant**.
5. Sélectionnez une ressource de calcul, puis sélectionnez **Suivant**.
6. Vérifiez les détails du modèle, puis sélectionnez **Suivant**.
7. Acceptez le contrat de licence, puis sélectionnez **Suivant**.
8. Choisissez le type de configuration proxy que vous souhaitez utiliser : proxy explicite, proxy transparent ou

aucun proxy.

9. Sélectionnez le magasin de données dans lequel vous souhaitez déployer la machine virtuelle, puis sélectionnez **Suivant**. Assurez-vous qu'il répond aux exigences de l'hôte.
10. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez connecter la VM, puis sélectionnez **Suivant**. Assurez-vous que le réseau est IPv4 et dispose d'un accès Internet sortant vers les points de terminaison requis.
11. dans la fenêtre **Personnaliser le modèle**, remplissez les champs suivants :
 - **Informations proxy**
 - Si vous avez sélectionné un proxy explicite, entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP et le numéro de port du serveur proxy, ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe.
 - Si vous avez sélectionné un proxy transparent, téléchargez le certificat correspondant.
 - **Configuration de la machine virtuelle**
 - **Ignorer la vérification de configuration** : cette case à cocher est décochée par défaut, ce qui signifie que l'agent exécute une vérification de configuration pour valider l'accès au réseau.
 - NetApp recommande de laisser cette case décochée afin que l'installation inclue une vérification de la configuration de l'agent. La vérification de configuration valide que l'agent dispose d'un accès réseau aux points de terminaison requis. Si le déploiement échoue en raison de problèmes de connectivité, vous pouvez accéder au rapport de validation et aux journaux à partir de l'hôte de l'agent. Dans certains cas, si vous êtes sûr que l'agent dispose d'un accès au réseau, vous pouvez choisir d'ignorer la vérification. Par exemple, si vous utilisez toujours le "[points finaux précédents](#)" utilisé pour les mises à niveau de l'agent, la validation échoue avec une erreur. Pour éviter cela, cochez la case pour installer sans vérification de validation. ["Apprenez à mettre à jour votre liste de points de terminaison"](#) .
 - **Mot de passe de maintenance** : Définissez le mot de passe pour le maint utilisateur qui permet l'accès à la console de maintenance de l'agent.
 - **Serveurs NTP** : spécifiez un ou plusieurs serveurs NTP pour la synchronisation horaire.
 - **Nom d'hôte** : définissez le nom d'hôte pour cette machine virtuelle. Il ne doit pas inclure le domaine de recherche. Par exemple, un FQDN de console10.searchdomain.company.com doit être saisi comme console10.
 - **DNS principal** : spécifiez le serveur DNS principal à utiliser pour la résolution de noms.
 - **DNS secondaire** : spécifiez le serveur DNS secondaire à utiliser pour la résolution de noms.
 - **Domaines de recherche** : spécifiez le nom de domaine de recherche à utiliser lors de la résolution du nom d'hôte. Par exemple, si le nom de domaine complet est console10.searchdomain.company.com, saisissez searchdomain.company.com.
 - **Adresse IPv4** : l'adresse IP qui est mappée au nom d'hôte.
 - **Masque de sous-réseau IPv4** : Le masque de sous-réseau pour l'adresse IPv4.
 - **Adresse de passerelle IPv4** : l'adresse de passerelle pour l'adresse IPv4.

12. Sélectionnez **Suivant**.

13. Vérifiez les détails dans la fenêtre **Prêt à terminer**, sélectionnez **Terminer**.

La barre des tâches vSphere affiche la progression du déploiement de l'agent de console.

14. Allumez la VM.



Si le déploiement échoue, vous pouvez accéder au rapport de validation et aux journaux à partir de l'hôte de l'agent. ["Découvrez comment résoudre les problèmes d'installation."](#)

Enregistrer l'agent de console auprès de la NetApp Console

Connectez-vous à la console et associez l'agent de la console à votre organisation. La manière dont vous vous connectez dépend du mode dans lequel vous utilisez la console. Si vous utilisez la console en mode standard, vous vous connectez via le site Web SaaS. Si vous utilisez la console en mode restreint ou privé, vous vous connectez localement à partir de l'hôte de l'agent de la console.

Étapes

1. Ouvrez un navigateur Web et entrez l'URL de l'hôte de l'agent de la console :

L'URL de l'hôte de la console peut être un hôte local, une adresse IP privée ou une adresse IP publique, selon la configuration de l'hôte. Par exemple, si l'agent de console se trouve dans le cloud public sans adresse IP publique, vous devez saisir une adresse IP privée provenant d'un hôte disposant d'une connexion à l'hôte de l'agent de console.

2. Inscrivez-vous ou connectez-vous.

3. Après vous être connecté, configurez la console :

- a. Spécifiez l'organisation de la console à associer à l'agent de la console.
- b. Entrez un nom pour le système.
- c. Sous **Exécutez-vous dans un environnement sécurisé ?**, gardez le mode restreint désactivé.

Le mode restreint n'est pas pris en charge lorsque l'agent de console est installé sur site.

- d. Sélectionnez **Commençons**.

Ajouter les informations d'identification du fournisseur de cloud à la console

Après avoir installé et configuré l'agent de console, ajoutez vos informations d'identification cloud afin que l'agent de console dispose des autorisations requises pour effectuer des actions dans AWS ou Azure.

AWS

Avant de commencer

Si vous venez de créer ces informations d'identification AWS, leur disponibilité peut prendre quelques minutes. Attendez quelques minutes avant d'ajouter les informations d'identification à la console.

Étapes

1. Sélectionnez **Administration > Informations d'identification**.
2. Sélectionnez **Informations d'identification de l'organisation**.
3. Sélectionnez **Ajouter des informations d'identification** et suivez les étapes de l'assistant.
 - a. **Emplacement des informations d'identification** : sélectionnez *Amazon Web Services > Agent.
 - b. **Définir les informations d'identification** : saisissez une clé d'accès AWS et une clé secrète.
 - c. **Abonnement Marketplace** : Associez un abonnement Marketplace à ces informations d'identification en vous abonnant maintenant ou en sélectionnant un abonnement existant.
 - d. **Révision** : Confirmez les détails des nouvelles informations d'identification et sélectionnez **Ajouter**.

Vous pouvez désormais accéder à la "[NetApp Console](#)" pour commencer à utiliser l'agent de console.

Azuré

Avant de commencer

Si vous venez de créer ces informations d'identification Azure, leur disponibilité peut prendre quelques minutes. Attendez quelques minutes avant d'ajouter les informations d'identification de l'agent de la console.

Étapes

1. Sélectionnez **Administration > Informations d'identification**.
2. Sélectionnez **Ajouter des informations d'identification** et suivez les étapes de l'assistant.
 - a. **Emplacement des informations d'identification** : sélectionnez **Microsoft Azure > Agent**.
 - b. **Définir les informations d'identification** : saisissez les informations sur le principal du service Microsoft Entra qui accorde les autorisations requises :
 - ID de l'application (client)
 - ID du répertoire (locataire)
 - Secret client
 - c. **Abonnement Marketplace** : Associez un abonnement Marketplace à ces informations d'identification en vous abonnant maintenant ou en sélectionnant un abonnement existant.
 - d. **Révision** : Confirmez les détails des nouvelles informations d'identification et sélectionnez **Ajouter**.

Résultat

L'agent de console dispose désormais des autorisations nécessaires pour effectuer des actions dans Azure en votre nom. Vous pouvez désormais accéder à la "[NetApp Console](#)" pour commencer à utiliser l'agent de console.

Ports pour l'agent de console sur site

L'agent de console utilise les ports *inbound* lorsqu'il est installé manuellement sur un hôte Linux local. Consultez ces ports à des fins de planification.

Ces règles entrantes s'appliquent à tous les modes de déploiement de la NetApp Console .

Protocol e	Port	But
HTTP	80	<ul style="list-style-type: none">Fournit un accès HTTP depuis les navigateurs Web clients vers l'interface utilisateur localeUtilisé pendant le processus de mise à niveau de Cloud Volumes ONTAP
HTTPS	443	Fournit un accès HTTPS depuis les navigateurs Web clients vers l'interface utilisateur locale

Agents de la console de maintenance

Maintenir un hôte VCenter ou ESXi pour l'agent de console

Vous pouvez apporter des modifications à votre hôte VCenter ou ESXi existant après avoir déployé l'agent de console. Par exemple, vous pouvez augmenter la CPU ou la RAM de l'instance de machine virtuelle qui héberge l'agent de console.

Effectuez ces tâches de maintenance à l'aide de la console Web de la machine virtuelle :

- Augmenter la taille du disque
- Redémarrer l'agent
- Mettre à jour les routes statiques
- Mettre à jour les domaines de recherche

Limites

La mise à niveau de l'agent via la console n'est pas encore prise en charge. De plus, vous ne pouvez afficher que les informations sur l'adresse IP, le DNS et les passerelles.

Accéder à la console de maintenance de la machine virtuelle

Vous pouvez accéder à la console de maintenance à partir du client VSphere.

Étapes

- Ouvrez le client VSphere et connectez-vous à votre VCenter.
- Sélectionnez l'instance de machine virtuelle qui héberge l'agent de console.
- Sélectionnez **Lancer la console Web**.
- Connectez-vous à l'instance de machine virtuelle à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe que vous avez spécifiés lors de la création de l'instance de machine virtuelle. Le nom d'utilisateur est `maint` et le mot de passe est celui que vous avez spécifié lors de la création de l'instance de VM.

Changer le mot de passe de l'utilisateur principal

Vous pouvez modifier le mot de passe pour le `maint` utilisateur.

Étapes

1. Ouvrez le client VSphere et connectez-vous à votre VCenter.
2. Sélectionnez l'instance de machine virtuelle qui héberge l'agent de console.
3. Sélectionnez **Lancer la console Web**.
4. Connectez-vous à l'instance de machine virtuelle à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe que vous avez spécifiés lors de la création de l'instance de machine virtuelle. Le nom d'utilisateur est `maint` et le mot de passe est celui que vous avez spécifié lors de la création de l'instance de VM.
5. Entrer 1 pour voir le `System Configuration` menu.
6. Entrer 1 pour modifier le mot de passe de l'utilisateur de maintenance et suivre les instructions à l'écran.

Augmenter le CPU ou la RAM de l'instance VM

Vous pouvez augmenter la CPU ou la RAM de l'instance de machine virtuelle qui héberge l'agent de console.

Modifiez les paramètres de l'instance de machine virtuelle dans votre hôte VCenter ou ESXi, puis utilisez la console de maintenance pour appliquer les modifications.

Étapes du client VSphere

1. Ouvrez le client VSphere et connectez-vous à votre VCenter.
2. Sélectionnez l'instance de machine virtuelle qui héberge l'agent de console.
3. Cliquez avec le bouton droit sur l'instance de VM et sélectionnez **Modifier les paramètres**.
4. Augmentez l'espace disque dur utilisé pour la partition `/opt` ou `/var`.
 - a. Sélectionnez **Disque dur 2** pour augmenter l'espace disque dur utilisé pour `/opt`.
 - b. Sélectionnez **Disque dur 3** pour augmenter l'espace disque dur utilisé pour `/var`.
5. Enregistrez vos modifications.

Étapes de la console de maintenance

1. Ouvrez le client VSphere et connectez-vous à votre VCenter.
2. Sélectionnez l'instance de machine virtuelle qui héberge l'agent de console.
3. Sélectionnez **Lancer la console Web**.
4. Connectez-vous à l'instance de machine virtuelle à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe que vous avez spécifiés lors de la création de l'instance de machine virtuelle. Le nom d'utilisateur est `maint` et le mot de passe est celui que vous avez spécifié lors de la création de l'instance de VM.
5. Entrer 1 to view the `System Configuration menu.
6. Entrer 2 et suivez les instructions à l'écran. La console recherche de nouveaux paramètres et augmente la taille des partitions.

Afficher les paramètres réseau de la machine virtuelle de l'agent

Affichez les paramètres réseau de la machine virtuelle de l'agent dans le client VSphere pour confirmer ou résoudre les problèmes de réseau. Vous ne pouvez afficher (et non mettre à jour) que les paramètres réseau suivants : adresse IP et détails DNS.

Étapes

1. Ouvrez le client VSphere et connectez-vous à votre VCenter.
2. Sélectionnez l'instance de machine virtuelle qui héberge l'agent de console.
3. Sélectionnez **Lancer la console Web**.
4. Connectez-vous à l'instance de machine virtuelle à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe que vous avez spécifiés lors de la création de l'instance de machine virtuelle. Le nom d'utilisateur est `maint` et le mot de passe est celui que vous avez spécifié lors de la création de l'instance de VM.
5. Entrer 2 pour voir le Network Configuration menu.
6. Saisissez un nombre compris entre 1 et 6 pour afficher les paramètres réseau correspondants.

Mettre à jour les routes statiques pour la machine virtuelle de l'agent

Ajoutez, mettez à jour ou supprimez des itinéraires statiques pour la machine virtuelle de l'agent selon les besoins.

Étapes

1. Ouvrez le client VSphere et connectez-vous à votre VCenter.
2. Sélectionnez l'instance de machine virtuelle qui héberge l'agent de console.
3. Sélectionnez **Lancer la console Web**.
4. Connectez-vous à l'instance de machine virtuelle à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe que vous avez spécifiés lors de la création de l'instance de machine virtuelle. Le nom d'utilisateur est `maint` et le mot de passe est celui que vous avez spécifié lors de la création de l'instance de VM.
5. Entrer 2 pour voir le Network Configuration menu.
6. Entrer 7 pour mettre à jour les itinéraires statiques et suivre les invites à l'écran.
7. Appuyez sur Entrée.
8. Vous pouvez également apporter des modifications supplémentaires.
9. Entrer 9 pour valider vos modifications.

Mettre à jour les paramètres de recherche de domaine pour la machine virtuelle de l'agent

Vous pouvez mettre à jour les paramètres du domaine de recherche pour la machine virtuelle de l'agent.

Étapes

1. Ouvrez le client VSphere et connectez-vous à votre VCenter.
2. Sélectionnez l'instance de machine virtuelle qui héberge l'agent de console.
3. Sélectionnez **Lancer la console Web**.
4. Connectez-vous à l'instance de machine virtuelle à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe que vous avez spécifiés lors de la création de l'instance de machine virtuelle. Le nom d'utilisateur est `maint` et le mot de passe est celui que vous avez spécifié lors de la création de l'instance de VM.
5. Entrer 2 pour voir le Network Configuration menu.
6. Entrer 8 pour mettre à jour les paramètres de recherche de domaine et suivre les invites à l'écran.
7. Appuyez sur Entrée.
8. Vous pouvez également apporter des modifications supplémentaires.

9. Entrer 9 pour valider vos modifications.

Accéder aux outils de diagnostic de l'agent

Accédez aux outils de diagnostic pour résoudre les problèmes avec l'agent de la console. Le support NetApp peut vous demander de le faire lors du dépannage.

Étapes

1. Ouvrez le client VSphere et connectez-vous à votre VCenter.
2. Sélectionnez l'instance de machine virtuelle qui héberge l'agent de console.
3. Sélectionnez **Lancer la console Web**.
4. Connectez-vous à l'instance de machine virtuelle à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe que vous avez spécifiés lors de la création de l'instance de machine virtuelle. Le nom d'utilisateur est `maint` et le mot de passe est celui que vous avez spécifié lors de la création de l'instance de VM.
5. Entrer 3 pour afficher le menu Support et Diagnostics.
6. Entrer 1 pour accéder aux outils de diagnostic et suivre les instructions à l'écran. + Par exemple, vous pouvez vérifier que tous les services d'agent sont en cours d'exécution. "["Vérifiez l'état de l'agent de la console"](#)" .

Accéder aux outils de diagnostic de l'agent à distance

Vous pouvez accéder aux outils de diagnostic à distance avec un outil tel que Putty. Activez l'accès SSH à la machine virtuelle de l'agent en attribuant un mot de passe à usage unique.

L'accès SSH permet des fonctionnalités de terminal avancées telles que le copier-coller.

Étapes

1. Ouvrez le client VSphere et connectez-vous à votre VCenter.
2. Sélectionnez l'instance de machine virtuelle qui héberge l'agent de console.
3. Sélectionnez **Lancer la console Web**.
4. Connectez-vous à l'instance de machine virtuelle à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe que vous avez spécifiés lors de la création de l'instance de machine virtuelle. Le nom d'utilisateur est `maint` et le mot de passe est celui que vous avez spécifié lors de la création de l'instance de VM.
5. Entrer 3 pour voir le `Support and Diagnostics` menu.
6. Entrer 2 pour accéder aux outils de diagnostic et suivre les invites à l'écran pour configurer un mot de passe à usage unique qui expire dans 24 heures.
7. Utilisez un outil SSH tel que Putty pour vous connecter à la machine virtuelle de l'agent à l'aide du nom d'utilisateur `diag` et le mot de passe à usage unique que vous avez configuré.

Installer un certificat signé par une autorité de certification pour l'accès à la console Web

Lorsque vous utilisez la NetApp Console en mode restreint, l'interface utilisateur est accessible à partir de la machine virtuelle de l'agent de console déployée dans votre région cloud ou sur site. Par défaut, la console utilise un certificat SSL auto-signé pour fournir un accès HTTPS sécurisé à la console Web exécutée sur l'agent de console.

Si votre entreprise l'exige, vous pouvez installer un certificat signé par une autorité de certification (CA), qui offre une meilleure protection de sécurité qu'un certificat auto-signé. Une fois le certificat installé, la console utilise le certificat signé par une autorité de certification lorsque les utilisateurs accèdent à la console Web.

Installer un certificat HTTPS

Installez un certificat signé par une autorité de certification pour un accès sécurisé à la console Web exécutée sur l'agent de console.

À propos de cette tâche

Vous pouvez installer le certificat en utilisant l'une des options suivantes :

- Générez une demande de signature de certificat (CSR) à partir de la console, soumettez la demande de certificat à une autorité de certification, puis installez le certificat signé par l'autorité de certification sur l'agent de la console.

La paire de clés utilisée par la console pour générer le CSR est stockée en interne sur l'agent de la console. La console récupère automatiquement la même paire de clés (clé privée) lorsque vous installez le certificat sur l'agent de la console.

- Installez un certificat signé par une autorité de certification que vous possédez déjà.

Avec cette option, le CSR n'est pas généré via la console. Vous générez le CSR séparément et stockez la clé privée en externe. Vous fournissez la clé privée à la console lorsque vous installez le certificat.

Étapes

1. Sélectionnez **Administration > Agents**.
2. Sur la page **Aperçu**, sélectionnez le menu d'action pour un agent de console et sélectionnez **Configuration HTTPS**.

L'agent Console doit être connecté pour pouvoir le modifier.

3. Dans la page de configuration HTTPS, installez un certificat en générant une demande de signature de certificat (CSR) ou en installant votre propre certificat signé par une autorité de certification :

Option	Description
Générer un CSR	<ol style="list-style-type: none">Saisissez le nom d'hôte ou le DNS de l'hôte de l'agent de console (son nom commun), puis sélectionnez Générer la CSR. La console affiche une demande de signature de certificat.Utilisez le CSR pour soumettre une demande de certificat SSL à une autorité de certification. Le certificat doit utiliser le format X.509 codé en base 64 (Privacy Enhanced Mail) PEM.Téléchargez le fichier de certificat, puis sélectionnez Installer.

Option	Description
Installez votre propre certificat signé par une autorité de certification	<p>a. Sélectionnez Installer le certificat signé par une autorité de certification.</p> <p>b. Chargez à la fois le fichier de certificat et la clé privée, puis sélectionnez Installer.</p> <p>Le certificat doit utiliser le format X.509 codé en base 64 (Privacy Enhanced Mail) PEM.</p>

Résultat

L'agent de console utilise désormais le certificat signé par une autorité de certification pour fournir un accès HTTPS sécurisé. L'image suivante montre un agent configuré pour un accès sécurisé :

The screenshot shows a 'HTTPS Certificate' configuration page. At the top, there's a green checkmark icon followed by the text 'HTTPS Setup is active'. Below this, there are four sections with key-value pairs: 'Expiration: Aug 15, 2029 10:09:01 am', 'Issuer: C=IL, ST=Israel, L=Tel Aviv, O=NetApp, OU=Dev, CN= Localhost, E=Admin@netapp.com', 'Subject: C=IL, ST=Israel, L=Tel Aviv, O=NetApp, OU=Dev, CN= Localhost, E=Admin@netapp.com', and 'Certificate: View CSR'. A blue 'Change Certificate' button is located in the top right corner of the main content area.

Renouveler le certificat HTTPS de la console

Vous devez renouveler le certificat HTTPS de l'agent avant son expiration pour garantir un accès sécurisé. Si vous ne renouvez pas le certificat avant son expiration, un avertissement apparaît lorsque les utilisateurs accèdent à la console Web via HTTPS.

Étapes

1. Sélectionnez **Administration > Agents.**
 2. Sur la page **Aperçu**, sélectionnez le menu d'action pour un agent de console et sélectionnez **Configuration HTTPS.**
- Les détails sur le certificat s'affichent, y compris la date d'expiration.
3. Sélectionnez **Modifier le certificat** et suivez les étapes pour générer un CSR ou installer votre propre certificat signé par une autorité de certification.

Configurer un agent de console pour utiliser un serveur proxy

Si vos politiques d'entreprise exigent que vous utilisez un serveur proxy pour toutes les communications vers Internet, vous devez configurer vos agents pour qu'ils utilisent ce serveur proxy. Si vous n'avez pas configuré un agent de console pour utiliser un serveur proxy lors de l'installation, vous pouvez configurer l'agent de console pour utiliser ce serveur proxy à tout moment.

Le serveur proxy de l'agent permet l'accès Internet sortant sans IP publique ni passerelle NAT. Le serveur proxy fournit une connectivité sortante uniquement pour l'agent de console, et non pour les systèmes Cloud Volumes ONTAP .

Si les systèmes Cloud Volumes ONTAP ne disposent pas d'un accès Internet sortant, la console les configure pour utiliser le serveur proxy de l'agent de la console. Vous devez vous assurer que le groupe de sécurité de l'agent de console autorise les connexions entrantes sur le port 3128. Ouvrez ce port après avoir déployé l'agent de console.

Si l'agent de console lui-même ne dispose pas d'une connexion Internet sortante, les systèmes Cloud Volumes ONTAP ne peuvent pas utiliser le serveur proxy configuré.

Configurations prises en charge

- Les serveurs proxy transparents sont pris en charge pour les agents qui servent les systèmes Cloud Volumes ONTAP . Si vous utilisez les services de données NetApp avec Cloud Volumes ONTAP, créez un agent dédié pour Cloud Volumes ONTAP où vous pouvez utiliser un serveur proxy transparent.
- Les serveurs proxy explicites sont pris en charge avec tous les agents, y compris ceux qui gèrent les systèmes Cloud Volumes ONTAP et ceux qui gèrent les services de données NetApp .
- HTTP et HTTPS.
- Le serveur proxy peut résider dans le cloud ou dans votre réseau.



Une fois que vous avez configuré un proxy, vous ne pouvez pas modifier le type de proxy. Si vous devez modifier le type de proxy, supprimez l'agent de console et ajoutez un nouvel agent avec le nouveau type de proxy.

Activer un proxy explicite sur un agent de console

Lorsque vous configurez un agent de console pour utiliser un serveur proxy, cet agent et les systèmes Cloud Volumes ONTAP qu'il gère (y compris les médiateurs HA) utilisent tous le serveur proxy.

Cette opération redémarre l'agent de la console. Vérifiez que l'agent de la console est inactif avant de continuer.

Étapes

1. Sélectionnez **Administration > Agents**.
2. Sur la page **Aperçu**, sélectionnez le menu d'action pour un agent de console et sélectionnez **Modifier l'agent**.

L'agent de la console doit être actif pour pouvoir le modifier.

3. Sélectionnez **Configuration du proxy HTTP**.

4. Sélectionnez **Proxy explicite** dans le champ Type de configuration.
5. Sélectionnez **Activer le proxy**.
6. Spécifiez le serveur en utilisant la syntaxe http://address:port ou https://address:port
7. Spécifiez un nom d'utilisateur et un mot de passe si une authentification de base est requise pour le serveur.

Notez ce qui suit :

- L'utilisateur peut être un utilisateur local ou un utilisateur de domaine.
- Pour un utilisateur de domaine, vous devez saisir le code ASCII du \ comme suit : nom-de-domaine%92nom-d'utilisateur

Par exemple : netapp%92proxy

- La console ne prend pas en charge les mots de passe qui incluent le caractère @.

8. Sélectionnez **Enregistrer**.

Activer un proxy transparent pour un agent de console

Seul Cloud Volumes ONTAP prend en charge l'utilisation d'un proxy transparent sur l'agent de la console. Si vous utilisez des services de données NetApp en plus de Cloud Volumes ONTAP, vous devez créer un agent distinct à utiliser pour les services de données ou pour Cloud Volumes ONTAP.

Avant d'activer un proxy transparent, assurez-vous que les exigences suivantes sont remplies :

- L'agent est installé sur le même réseau que le serveur proxy transparent.
- L'inspection TLS est activée sur le serveur proxy.
- Vous disposez d'un certificat au format PEM qui correspond à celui utilisé sur le serveur proxy transparent.
- Vous n'utilisez pas l'agent de console pour d'autres services de données NetApp que Cloud Volumes ONTAP.

Pour configurer un agent existant afin d'utiliser un serveur proxy transparent, utilisez l'outil de maintenance de l'agent de console disponible via la ligne de commande sur l'hôte de l'agent de console.

Lorsque vous configurez un serveur proxy, l'agent de la console redémarre. Vérifiez que l'agent de la console est inactif avant de continuer.

Étapes

Assurez-vous que vous disposez d'un fichier de certificat au format PEM pour le serveur proxy. Si vous ne disposez pas de certificat, contactez votre administrateur réseau pour en obtenir un.

1. Ouvrez une interface de ligne de commande sur l'hôte de l'agent de console.
2. Accédez au répertoire de l'outil de maintenance de l'agent de console :
`/opt/application/netapp/service-manager-2/agent-maint-console`
3. Exécutez la commande suivante pour activer le proxy transparent, où `/home/ubuntu/<certificate-file>.pem` est le répertoire et le fichier de certificat de nom que vous avez pour le serveur proxy :

```
./agent-maint-console proxy add -c /home/ubuntu/<certificate-file>.pem
```

Assurez-vous que le fichier de certificat est au format PEM et réside dans le même répertoire que la commande ou spécifiez le chemin d'accès complet au fichier de certificat.

```
./agent-maint-console proxy add -c /home/ubuntu/<certificate-file>.pem
```

Modifier le proxy transparent pour l'agent de la console

Vous pouvez mettre à jour le serveur proxy transparent existant d'un agent Console en utilisant la `proxy update` commande ou supprimer le serveur proxy transparent en utilisant la `proxy remove` commande. Pour plus d'informations, consultez la documentation relative à "[Console de maintenance des agents](#)" .

 Une fois que vous avez configuré un proxy, vous ne pouvez pas modifier le type de proxy. Si vous devez modifier le type de proxy, supprimez l'agent de console et ajoutez un nouvel agent avec le nouveau type de proxy.

Mettre à jour le proxy de l'agent de console s'il perd l'accès à Internet

Si la configuration proxy de votre réseau change, votre agent risque de perdre l'accès à Internet. Par exemple, si quelqu'un modifie le mot de passe du serveur proxy ou met à jour le certificat. Dans ce cas, vous devrez accéder directement à l'interface utilisateur depuis l'hôte de l'agent de la console et mettre à jour les paramètres. Assurez-vous que vous disposez d'un accès réseau à l'hôte de l'agent de la console et que vous pouvez vous connecter à la console.

Activer le trafic API direct

Si vous avez configuré un agent Console pour utiliser un serveur proxy, vous pouvez activer le trafic API direct sur l'agent Console afin d'envoyer des appels API directement aux services du fournisseur cloud sans passer par le proxy. Les agents exécutés sur AWS, Azure ou Google Cloud prennent en charge cette option.

Si vous désactivez Azure Private Links avec Cloud Volumes ONTAP et utilisez des points de terminaison de service, activez le trafic API direct. Sinon, le trafic ne sera pas acheminé correctement.

["En savoir plus sur l'utilisation d'un lien privé Azure ou de points de terminaison de service avec Cloud Volumes ONTAP"](#)

Étapes

1. Sélectionnez **Administration > Agents**.
2. Sur la page **Aperçu**, sélectionnez le menu d'action pour un agent de console et sélectionnez **Modifier l'agent**.

L'agent de la console doit être actif pour pouvoir le modifier.

3. Sélectionnez **Prendre en charge le trafic API direct**.
4. Cochez la case pour activer l'option, puis sélectionnez **Enregistrer**.

Dépanner l'agent de la console

Pour résoudre les problèmes avec un agent de console, vous pouvez vérifier les problèmes vous-même ou travailler avec le support NetApp qui peut vous demander votre ID système, la version de l'agent ou les derniers messages AutoSupport .

Si vous disposez d'un compte sur le site de support NetApp , vous pouvez également consulter le "[Base de connaissances NetApp .](#)"

Messages d'erreur courants et résolutions

Ce tableau répertorie les messages d'erreur courants et indique comment les corriger :

Message d'erreur	Explication	Ce qu'il faut faire
Impossible de charger l'interface utilisateur de l'agent de la console	L'installation de l'agent a échoué	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez que le service Service Manager est actif.Vérifiez que tous les conteneurs sont en cours d'exécution.Assurez-vous que votre pare-feu autorise l'accès au service sur le port 8888.Si vous rencontrez toujours des problèmes, contactez l'assistance.
Impossible d'accéder à l'interface utilisateur de l'agent NetApp	Ce message apparaît lorsque vous essayez d'accéder à l'adresse IP d'un agent. L'agent peut ne pas s'initialiser s'il ne dispose pas de l'accès réseau correct ou s'il est instable.	<ul style="list-style-type: none">Connectez-vous à l'agent de la console.Vérifiez que le service Service ManagerVérifiez que l'agent dispose de l'accès réseau dont il a besoin."En savoir plus sur les points de terminaison d'accès réseau requis."
Impossible de charger les paramètres de l'agent	La console affiche ce message lorsque vous essayez d'accéder à la page des paramètres de l'agent.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez si le conteneur OCCM est en cours d'exécution et fonctionne.Si le problème persiste, contactez le support.
Impossible de charger les informations d'assistance pour l'agent.	Ce message s'affiche si l'agent ne peut pas accéder à votre compte d'assistance.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez que l'agent dispose d'un accès sortant aux points de terminaison requis. "En savoir plus sur les points de terminaison d'accès réseau requis."

Vérifiez l'état de l'agent de la console

Utilisez l'une des commandes suivantes pour vérifier votre agent de console. Tous les services doivent avoir le statut *En cours d'exécution*. Si ce n'est pas le cas, contactez le support NetApp .

Pour plus d'informations sur l'accès aux diagnostics de l'agent de la console, consultez les rubriques suivantes :



- "["Vérifier l'état de l'agent de la console \(pour les déploiements d'hôtes Linux\)"](#)"
- "["Vérifier l'état de l'agent de la console \(pour les déploiements VCenter\)"](#)"

Docker (pour les déploiements Ubuntu et VCenter)

```
docker ps -a
```

Podman (pour les déploiements RedHat Enterprise Linux)

```
podman ps -a
```

Afficher la version de l'agent de la console

Affichez la version de l'agent de la console pour confirmer la mise à niveau ou partagez-la avec votre représentant NetApp .

Étapes

1. Sélectionnez **Administration > Support > Agents**.

La console affiche la version en haut de la page.

Vérifier l'accès au réseau

Assurez-vous que l'agent de console dispose de l'accès réseau dont il a besoin.["En savoir plus sur les points d'accès réseau requis."](#)

Effectuez des vérifications de configuration sur l'agent de la console.

Effectuez des vérifications de configuration sur les agents de la console depuis la console ou la console de maintenance des agents pour vous assurer qu'ils sont connectés.

Vous pouvez également effectuer des vérifications de configuration à l'aide de la console de maintenance de l'agent.["Apprenez-en davantage sur l'utilisation de la commande de validation de config-checker."](#)



Vous ne pouvez valider que les agents dont le statut est **Connecté**.

Étapes depuis la console

1. Sélectionnez **Administration > Agents**.
2. Sélectionnez le menu d'actions de l'agent Console que vous souhaitez vérifier et choisissez **Valider**.

Name	Location	Status	Region
BXP9161ga		Connected	N/A
BXP9181		Connected	N/A
nikhilm	aws	Failed	US
nikhilm	aws	Failed	US

La validation peut prendre jusqu'à 15 minutes. Les résultats s'affichent une fois terminé.

Problèmes d'installation de l'agent de console

Si l'installation échoue, consultez le rapport et les journaux pour résoudre les problèmes.

Vous pouvez également accéder au rapport de validation au format JSON et aux journaux de configuration directement depuis l'hôte de l'agent de la console dans les répertoires suivants :

```
/tmp/netapp-console-agents/logs  
/tmp/netapp-console-agents/results.json
```

- Pour les nouveaux déploiements d'agents, NetApp vérifie les points de terminaison suivants : "[répertorié ici](#)". Cette vérification de configuration échoue avec une erreur si vous utilisez les points de terminaison précédents utilisés pour les mises à niveau, "[répertorié ici](#)". NetApp recommande de mettre à jour vos règles de pare-feu pour autoriser l'accès aux points de terminaison actuels et bloquer l'accès aux points de terminaison précédents dès que possible. "[Apprenez à mettre à jour votre réseau](#)".
- Si vous mettez à jour les points de terminaison de votre pare-feu, vos agents existants continueront de fonctionner.



Désactiver les vérifications de configuration pour les installations manuelles

Il peut arriver que vous ayez besoin de désactiver les contrôles de configuration qui vérifient la connectivité sortante lors de l'installation. Par exemple, lors de l'installation manuelle d'un agent dans votre environnement Government Cloud, vous devez désactiver les vérifications de configuration, sinon l'installation échouera.

Étapes

Vous désactivez la vérification de configuration en définissant l'indicateur `skipConfigCheck` dans le fichier `com/opt/application/netapp/service-manager-2/config.json`. Par défaut, cet indicateur est défini sur faux et la vérification de configuration vérifie l'accès sortant pour l'agent. Définissez cet indicateur sur vrai pour désactiver la vérification. Familiarisez-vous avec la syntaxe JSON avant de passer à l'étape suivante.

Pour réactiver la vérification de configuration, procédez comme suit et définissez l'indicateur `skipConfigCheck` sur false.

Étapes

1. Accédez à l'hôte de l'agent de la console en tant que root ou avec les priviléges sudo.

2. Créez une copie de sauvegarde du fichier `/opt/application/netapp/service-manager-2/config.json` pour vous assurer de pouvoir annuler vos modifications.

3. Arrêtez le service Service Manager 2 en exécutant la commande suivante :

```
systemctl stop netapp-service-manager.service
```

1. Modifiez le fichier `/opt/application/netapp/service-manager-2/config.json` et remplacez la valeur de l'indicateur `skipConfigCheck` par `true`.

```
"skipConfigCheck": true
```

2. Enregistrez votre fichier.

3. Redémarrez le service Service Manager 2 en exécutant la commande suivante :

```
systemctl restart netapp-service-manager.service
```

Travailler avec le support NetApp

Si vous n'avez pas pu résoudre les problèmes avec votre agent de console, vous pouvez contacter le support NetApp . Le support NetApp peut vous demander l'ID de l'agent de console ou de lui envoyer les journaux de l'agent de console s'il ne les possède pas déjà.

Rechercher l'ID de l'agent de la console


Pour vous aider à démarrer, vous aurez peut-être besoin de l'ID système de votre agent de console. L'ID est généralement utilisé à des fins de licence et de dépannage.

Étapes

1. Sélectionnez **Administration > Support > Agents**.

Vous pouvez trouver l'ID système en haut de la page.

Exemple

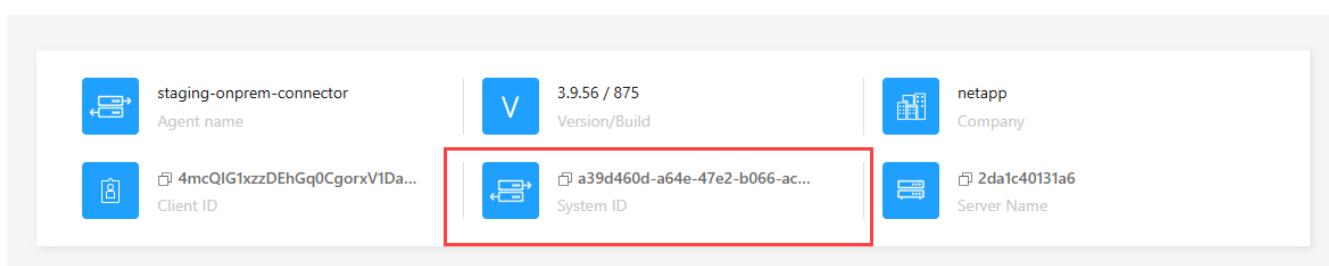

2. Survolez et cliquez sur l'ID pour le copier.

Téléchargez ou envoyez un message AutoSupport

Si vous rencontrez des problèmes, NetApp peut vous demander d'envoyer un message AutoSupport au

support NetApp à des fins de dépannage.



La NetApp Console prend jusqu'à cinq heures pour envoyer des messages AutoSupport en raison de l'équilibrage de charge. Pour une communication urgente, téléchargez le fichier et envoyez-le manuellement.

Étapes

1. Sélectionnez **Administration > Support > Agents**.
2. Selon la manière dont vous devez envoyer les informations au support NetApp , choisissez l'une des options suivantes :
 - a. Sélectionnez l'option permettant de télécharger le message AutoSupport sur votre ordinateur local. Vous pouvez ensuite l'envoyer au support NetApp en utilisant la méthode de votre choix.
 - b. Sélectionnez **Envoyer AutoSupport** pour envoyer directement le message au support NetApp .

Corriger les échecs de téléchargement lors de l'utilisation d'une passerelle Google Cloud NAT

L'agent de console télécharge automatiquement les mises à jour logicielles pour Cloud Volumes ONTAP. Votre configuration peut entraîner l'échec du téléchargement si elle utilise une passerelle NAT Google Cloud. Vous pouvez corriger ce problème en limitant le nombre de parties dans lesquelles l'image du logiciel est divisée. Cette étape doit être complétée en utilisant l'API.

Étape

1. Soumettez une requête PUT à /occm/config avec le JSON suivant comme corps :

```
{  
  "maxDownloadSessions": 32  
}
```

La valeur de *maxDownloadSessions* peut être 1 ou tout entier supérieur à 1. Si la valeur est 1, l'image téléchargée ne sera pas divisée.

Notez que 32 est une valeur d'exemple. La valeur dépend de votre configuration NAT et du nombre de sessions simultanées.

["En savoir plus sur l'appel API /occm/config"](#)

Obtenez de l'aide auprès de la base de connaissances NetApp

["Consultez les informations de dépannage créées par l'équipe de support NetApp"](#) .

Désinstaller et supprimer un agent de console

Désinstallez un agent de console pour résoudre les problèmes ou pour le supprimer définitivement de l'hôte. Les étapes à suivre dépendent du mode de déploiement que vous utilisez. Une fois que vous avez supprimé un agent de console de votre environnement, vous pouvez le supprimer de la console.

["En savoir plus sur les modes de déploiement de la NetApp Console"](#) .

Désinstaller l'agent lors de l'utilisation du mode standard ou restreint

Si vous utilisez le mode standard ou le mode restreint (en d'autres termes, l'hôte de l'agent dispose d'une connectivité sortante), vous devez suivre les étapes ci-dessous pour désinstaller l'agent.

Étapes

1. Connectez-vous à la machine virtuelle Linux pour l'agent.
2. Depuis l'hôte Linux, exécutez le script de désinstallation :

```
/opt/application/netapp/service-manager-2/uninstall.sh [silent]
```

silent exécute le script sans vous demander de confirmation.

Supprimer les agents de la console

Si vous avez supprimé une machine virtuelle d'agent ou désinstallé l'agent, vous devez la retirer de la liste des agents dans la console. Après la suppression d'une machine virtuelle d'agent ou la désinstallation du logiciel d'agent, l'agent affiche l'état **Déconnecté** dans la console.

Notez les points suivants concernant la suppression d'un agent de console :

- Cette action ne supprime pas la machine virtuelle.
- Cette action ne peut pas être annulée : une fois que vous avez supprimé un agent de console, vous ne pouvez pas le rajouter.

Étapes

1. Sélectionnez **Administration > Agents**.
2. Sur la page **Aperçu**, sélectionnez le menu d'actions d'un agent déconnecté et sélectionnez **Supprimer l'agent**.
3. Saisissez le nom de l'agent pour confirmer, puis sélectionnez **Supprimer**.

Gérer les identifiants du fournisseur de cloud

AWS


En savoir plus sur les informations d'identification et les autorisations AWS dans la NetApp Console

Vous gérez les informations d'identification AWS et les abonnements Marketplace directement depuis la NetApp Console pour garantir le déploiement sécurisé de Cloud Volumes ONTAP et d'autres services de données en fournit les informations d'identification IAM appropriées lors du déploiement de l'agent de la console et en les associant aux abonnements AWS Marketplace pour la facturation.


Informations d'identification AWS initiales

Lorsque vous déployez un agent de console à partir de la console, vous devez fournir l'ARN d'un rôle IAM ou des clés d'accès pour un utilisateur IAM. La méthode d'authentification doit disposer des autorisations nécessaires pour déployer l'agent Console dans AWS. Les autorisations requises sont listées dans le "[Politique de déploiement d'agents pour AWS](#)".

Lorsque la console lance l'agent de console dans AWS, elle crée un rôle IAM et un profil pour l'agent. Il attache également une politique qui fournit à l'agent de la console des autorisations pour gérer les ressources et les processus au sein de ce compte AWS. ["Vérifiez comment l'agent utilise les autorisations".](#)

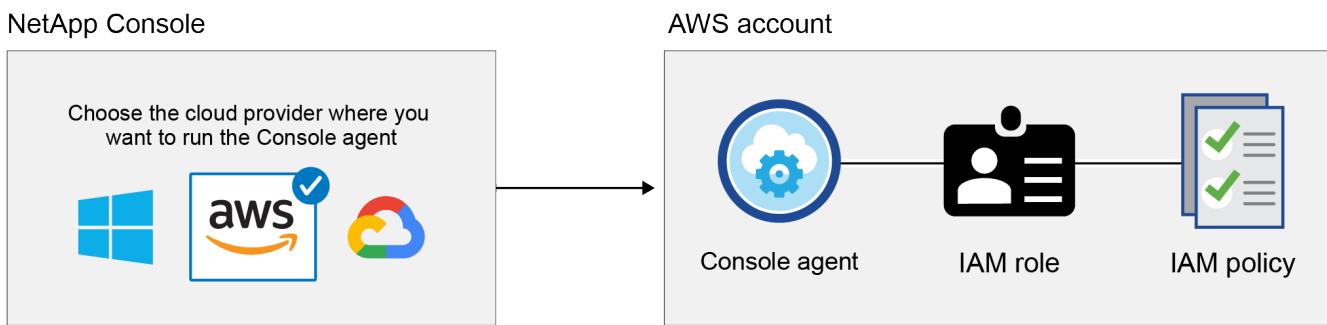

Si vous ajoutez un nouveau système Cloud Volumes ONTAP , la console sélectionne ces informations d'identification AWS par défaut :

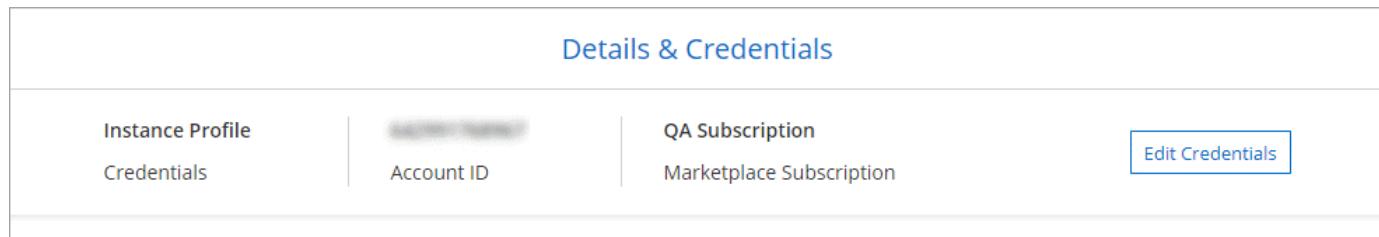

Déployez tous vos systèmes Cloud Volumes ONTAP à l'aide des informations d'identification AWS initiales ou vous pouvez ajouter des informations d'identification supplémentaires.

Informations d'identification AWS supplémentaires


Vous pouvez ajouter des informations d'identification AWS supplémentaires à la console dans les cas suivants :

- Pour utiliser votre agent Console existant avec un compte AWS supplémentaire
- Pour créer un nouvel agent dans un compte AWS spécifique
- Pour créer et gérer les systèmes de fichiers FSx pour ONTAP

Consultez les sections ci-dessous pour plus de détails.

Ajoutez des informations d'identification AWS pour utiliser un agent de console avec un autre compte AWS

Pour utiliser la console avec des comptes AWS supplémentaires, fournissez des clés AWS ou l'ARN d'un rôle dans un compte de confiance. L'image suivante montre deux comptes supplémentaires, l'un fourni par un rôle IAM dans un compte approuvé et l'autre via les clés AWS d'un utilisateur IAM :

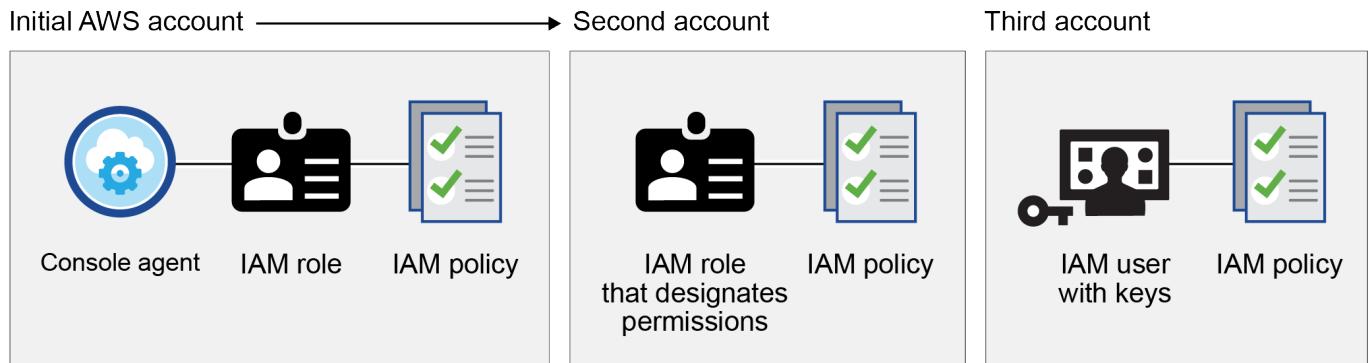

Vous ajoutez les informations d'identification du compte à la console en spécifiant le nom de ressource Amazon (ARN) du rôle IAM ou les clés AWS de l'utilisateur IAM.

Par exemple, vous pouvez basculer entre les informations d'identification lors de la création d'un nouveau système Cloud Volumes ONTAP :

The screenshot shows the "Edit Credentials & Add Subscription" interface. It includes a section titled "Associate Subscription to Credentials" with a tooltip icon. Below it is a "Credentials" section containing a dropdown menu. The dropdown menu has a blue header "keys | Account ID:" and a list item "Instance Profile | Account ID: casaba QA subscription". At the bottom of the interface are "Apply" and "Cancel" buttons.

"Découvrez comment ajouter des informations d'identification AWS à un agent existant."

Ajoutez les informations d'identification AWS pour créer un agent de console

L'ajout des identifiants AWS permet de créer un agent de console.

"Découvrez comment ajouter des informations d'identification AWS à la console pour créer un agent de console"

Ajouter les informations d'identification AWS pour FSx pour ONTAP

Ajoutez les informations d'identification AWS à la console pour fournir les autorisations nécessaires à la création et à la gestion d'un système FSx pour ONTAP .

["Découvrez comment ajouter des informations d'identification AWS à la console pour Amazon FSx for ONTAP"](#)

Informations d'identification et abonnements à la place de marché

Vous devez associer les informations d'identification que vous ajoutez à un agent de console à un abonnement AWS Marketplace pour payer Cloud Volumes ONTAP à un tarif horaire (PAYGO) et d'autres services de données NetApp ou par le biais d'un contrat annuel. ["Découvrez comment associer un abonnement AWS"](#).

Notez les points suivants concernant les informations d'identification AWS et les abonnements à la place de marché :

- Vous ne pouvez associer qu'un seul abonnement AWS Marketplace à un ensemble d'informations d'identification AWS
- Vous pouvez remplacer un abonnement de marché existant par un nouvel abonnement

FAQ

Les questions suivantes concernent les informations d'identification et les abonnements.

Comment puis-je faire pivoter mes informations d'identification AWS en toute sécurité ?

Comme décrit dans les sections ci-dessus, la console vous permet de fournir des informations d'identification AWS de plusieurs manières : un rôle IAM associé à l'agent de la console, en assumant un rôle IAM dans un compte approuvé ou en fournissant des clés d'accès AWS.

Avec les deux premières options, la console utilise le service AWS Security Token pour obtenir des informations d'identification temporaires qui changent constamment. Ce processus représente la meilleure pratique : il est automatique et sécurisé.

Si vous fournissez à la console des clés d'accès AWS, vous devez faire tourner les clés en les mettant à jour dans la console à intervalles réguliers. Il s'agit d'un processus entièrement manuel.

Puis-je modifier l'abonnement AWS Marketplace pour les systèmes Cloud Volumes ONTAP ?

Oui, tu peux. Lorsque vous modifiez l'abonnement AWS Marketplace associé à un ensemble d'informations d'identification, tous les systèmes Cloud Volumes ONTAP existants et nouveaux sont facturés sur le nouvel abonnement.

["Découvrez comment associer un abonnement AWS"](#) .

Puis-je ajouter plusieurs informations d'identification AWS, chacune avec des abonnements de marché différents ?

Toutes les informations d'identification AWS appartenant au même compte AWS seront associées au même abonnement AWS Marketplace.

Si vous disposez de plusieurs informations d'identification AWS appartenant à différents comptes AWS, ces informations d'identification peuvent être associées au même abonnement AWS Marketplace ou à des abonnements différents.

Puis-je déplacer des systèmes Cloud Volumes ONTAP existants vers un autre compte AWS ?

Non, il n'est pas possible de déplacer les ressources AWS associées à votre système Cloud Volumes ONTAP vers un autre compte AWS.

Comment fonctionnent les informations d'identification pour les déploiements sur le marché et les déploiements sur site ?

Les sections ci-dessus décrivent la méthode de déploiement recommandée pour l'agent de console, qui provient de la console. Vous pouvez également déployer un agent sur AWS depuis AWS Marketplace et installer manuellement le logiciel agent Console sur votre propre hôte Linux ou dans votre vCenter.

Si vous utilisez la Marketplace, les autorisations sont fournies de la même manière. Il vous suffit de créer et de configurer manuellement le rôle IAM, puis de fournir des autorisations pour tous les comptes supplémentaires.

Pour les déploiements sur site, vous ne pouvez pas configurer de rôle IAM pour la console, mais vous pouvez fournir des autorisations à l'aide de clés d'accès AWS.

Pour savoir comment configurer les autorisations, reportez-vous aux pages suivantes :

- Mode standard
 - "[Configurer les autorisations pour un déploiement AWS Marketplace](#)"
 - "[Configurer les autorisations pour les déploiements sur site](#)"
- Mode restreint
 - "[Configurer les autorisations pour le mode restreint](#)"

Gérer les informations d'identification AWS et les abonnements au marché pour NetApp Console

Ajoutez et gérez les informations d'identification AWS afin de déployer et de gérer les ressources cloud dans vos comptes AWS à partir de la NetApp Console. Si vous gérez plusieurs abonnements AWS Marketplace, vous pouvez attribuer chacun d'eux à différentes informations d'identification AWS à partir de la page Informations d'identification.

Aperçu

Vous pouvez ajouter des informations d'identification AWS à un agent de console existant ou directement à la console :

- Ajouter des informations d'identification AWS supplémentaires à un agent existant

Ajoutez les informations d'identification AWS à un agent de console pour gérer les ressources cloud. [Découvrez comment ajouter des informations d'identification AWS à un agent de console](#).

- Ajoutez les informations d'identification AWS à la console pour créer un agent de console

L'ajout de nouvelles informations d'identification AWS à la console fournit les autorisations nécessaires pour créer un agent de console. [Découvrez comment ajouter des informations d'identification AWS à la NetApp Console](#).

- Ajouter les informations d'identification AWS à la console pour FSx pour ONTAP

Ajoutez de nouvelles informations d'identification AWS à la console pour créer et gérer FSx pour ONTAP. ["Découvrez comment configurer les autorisations pour FSx pour ONTAP"](#)

Comment faire tourner les informations d'identification

La NetApp Console vous permet de fournir des informations d'identification AWS de plusieurs manières : un rôle IAM associé à l'instance de l'agent, en assumant un rôle IAM dans un compte approuvé ou en fournissant des clés d'accès AWS. ["En savoir plus sur les informations d'identification et les autorisations AWS"](#).

Avec les deux premières options, la console utilise le service AWS Security Token pour obtenir des informations d'identification temporaires qui changent constamment. Ce processus est la meilleure pratique car il est automatique et sécurisé.

Faites pivoter manuellement les clés d'accès AWS en les mettant à jour dans la console.

Ajouter des informations d'identification supplémentaires à un agent de console

Ajoutez des informations d'identification AWS supplémentaires à un agent de console afin qu'il dispose des autorisations nécessaires pour gérer les ressources et les processus au sein de votre environnement de cloud public. Vous pouvez soit fournir l'ARN d'un rôle IAM dans un autre compte, soit fournir des clés d'accès AWS.

["Découvrez comment la NetApp Console utilise les informations d'identification et les autorisations AWS".](#)

Accorder des autorisations

Accordez des autorisations avant d'ajouter des informations d'identification AWS à un agent de console. Les autorisations permettent à un agent de console de gérer les ressources et les processus au sein de ce compte AWS. Vous pouvez fournir les autorisations avec l'ARN d'un rôle dans un compte approuvé ou des clés AWS.

 Si vous avez déployé un agent de console à partir de la console, les informations d'identification AWS pour le compte dans lequel vous avez déployé un agent de console ont été automatiquement ajoutées. Cela garantit que les autorisations nécessaires sont en place pour la gestion des ressources.

Choix

- [Accorder des autorisations en assumant un rôle IAM dans un autre compte](#)
- [Accorder des autorisations en fournissant des clés AWS](#)

Accorder des autorisations en assumant un rôle IAM dans un autre compte

Vous pouvez configurer une relation d'approbation entre le compte AWS source dans lequel vous avez déployé un agent de console et d'autres comptes AWS à l'aide de rôles IAM. Vous devez ensuite fournir à la console l'ARN des rôles IAM à partir des comptes approuvés.

Si un agent de console est installé sur site, vous ne pouvez pas utiliser cette méthode d'authentification. Vous devez utiliser des clés AWS.

Étapes

1. Accédez à la console IAM du compte cible dans lequel vous souhaitez fournir des autorisations à un agent de console.
2. Sous Gestion des accès, sélectionnez **Rôles > Crée un rôle** et suivez les étapes pour créer le rôle.

Assurez-vous de faire ce qui suit :

- Sous **Type d'entité approuvée**, sélectionnez **Compte AWS**.

- Sélectionnez **Un autre compte AWS** et saisissez l'ID du compte sur lequel réside une instance d'agent de console.
 - Créez les politiques requises en copiant et en collant le contenu de "[les politiques IAM pour un agent de console](#)".
3. Copiez l'ARN du rôle IAM afin de pouvoir le coller ultérieurement dans la console.

Résultat

Le compte dispose des autorisations requises. [Vous pouvez désormais ajouter les informations d'identification à un agent de console](#).

Accorder des autorisations en fournissant des clés AWS

Si vous souhaitez fournir à la console des clés AWS pour un utilisateur IAM, vous devez accorder les autorisations requises à cet utilisateur. La politique IAM de la console définit les actions et ressources AWS que la console est autorisée à utiliser.

Vous devez utiliser cette méthode d'authentification si un agent de console est installé sur site. Vous ne pouvez pas utiliser un rôle IAM.

Étapes

1. Depuis la console IAM, créez des politiques en copiant et en collant le contenu de "[les politiques IAM pour un agent de console](#)".

["Documentation AWS : Création de politiques IAM"](#)

2. Attachez les politiques à un rôle IAM ou à un utilisateur IAM.

◦ ["Documentation AWS : Création de rôles IAM"](#)

◦ ["Documentation AWS : Ajout et suppression de stratégies IAM"](#)

Ajouter les informations d'identification à un agent existant

Après avoir fourni à un compte AWS les autorisations requises, vous pouvez ajouter les informations d'identification de ce compte à un agent existant. Cela vous permet de lancer des systèmes Cloud Volumes ONTAP dans ce compte à l'aide du même agent.



Les nouvelles informations d'identification de votre fournisseur de cloud peuvent prendre quelques minutes pour être disponibles.

Étapes

1. Utilisez la barre de navigation supérieure pour sélectionner un agent de console auquel vous souhaitez ajouter des informations d'identification.
2. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez **Administration > Informations d'identification**.
3. Sur la page **Informations d'identification de l'organisation**, sélectionnez **Ajouter des informations d'identification** et suivez les étapes de l'assistant.
 - a. **Emplacement des informations d'identification** : Sélectionnez **Amazon Web Services > Agent**.
 - b. **Définir les informations d'identification** : fournissez l'ARN (Amazon Resource Name) d'un rôle IAM approuvé ou saisissez une clé d'accès AWS et une clé secrète.
 - c. **Abonnement Marketplace** : Associez un abonnement Marketplace à ces informations d'identification en vous abonnant maintenant ou en sélectionnant un abonnement existant.

Pour payer les services à un tarif horaire (PAYGO) ou avec un contrat annuel, vous devez associer les informations d'identification AWS à votre abonnement AWS Marketplace.

d. **Révision** : Confirmez les détails des nouvelles informations d'identification et sélectionnez **Ajouter**.

Résultat

Vous pouvez désormais passer à un autre ensemble d'informations d'identification à partir de la page Détails et informations d'identification lors de l'ajout d'un abonnement à la console.

The screenshot shows a dialog box titled "Edit Credentials & Add Subscription". Under the heading "Associate Subscription to Credentials", there is a dropdown menu labeled "keys | Account ID:". Inside the dropdown, "Instance Profile | Account ID:" is listed, followed by a green dot and "casaba QA subscription". Below the dropdown is a blue button with a plus sign and the text "Add Subscription". At the bottom of the dialog are two buttons: a blue "Apply" button on the left and a grey "Cancel" button on the right.

Ajoutez des informations d'identification à la console pour créer un agent de console

Ajoutez les informations d'identification AWS en fournissant l'ARN d'un rôle IAM qui donne les autorisations nécessaires pour créer un agent de console. Vous pouvez choisir ces informations d'identification lors de la création d'un nouvel agent.

Configurer le rôle IAM

Configurez un rôle IAM qui permet à la couche logicielle en tant que service (SaaS) de la NetApp Console d'assumer le rôle.

Étapes

1. Accédez à la console IAM dans le compte cible.
2. Sous Gestion des accès, sélectionnez **Rôles > Créer un rôle** et suivez les étapes pour créer le rôle.

Assurez-vous de faire ce qui suit :

- Sous **Type d'entité approuvée**, sélectionnez **Compte AWS**.
- Sélectionnez **Un autre compte AWS** et saisissez l'ID de la NetApp Console SaaS : 952013314444
- Pour Amazon FSx for NetApp ONTAP en particulier, modifiez la politique **Relations de confiance** pour

inclure « AWS » : « arn:aws:iam::952013314444:root ».

Par exemple, la politique devrait ressembler à ceci :

```
{  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [  
        {  
            "Effect": "Allow",  
            "Principal": {  
                "AWS": "arn:aws:iam::952013314444:root",  
                "Service": "ec2.amazonaws.com"  
            },  
            "Action": "sts:AssumeRole"  
        }  
    ]  
}
```

+

Se référer à "[Documentation AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#)" pour plus d'informations sur l'accès aux ressources inter-comptes dans IAM.

- Créez une politique qui inclut les autorisations requises pour créer un agent de console.
 - ["Afficher les autorisations nécessaires pour FSx pour ONTAP"](#)
 - ["Afficher la politique de déploiement de l'agent"](#)

3. Copiez l'ARN du rôle IAM afin de pouvoir le coller dans la console à l'étape suivante.

Résultat

Le rôle IAM dispose désormais des autorisations requises. [Vous pouvez maintenant l'ajouter à la console.](#)

Ajoutez les informations d'identification

Après avoir fourni au rôle IAM les autorisations requises, ajoutez l'ARN du rôle à la console.

Avant de commencer

Si vous venez de créer le rôle IAM, il faudra peut-être quelques minutes avant qu'il soit disponible pour utilisation. Attendez quelques minutes avant d'ajouter les informations d'identification à la console.

Étapes

1. Sélectionnez **Administration > Informations d'identification**.



2. Sur la page **Informations d'identification de l'organisation**, sélectionnez **Ajouter des informations d'identification** et suivez les étapes de l'assistant.

a. **Emplacement des informations d'identification** : sélectionnez **Amazon Web Services > Console**.

- b. **Définir les informations d'identification** : indiquez l'ARN (Amazon Resource Name) du rôle IAM.
- c. **Révision** : Confirmez les détails des nouvelles informations d'identification et sélectionnez **Ajouter**.

Ajouter des informations d'identification à la console pour Amazon FSx for ONTAP

Pour plus de détails, reportez-vous à la "["la documentation de la console pour Amazon FSx pour ONTAP"](#)"

Configurer un abonnement AWS

Après avoir ajouté vos informations d'identification AWS, vous pouvez configurer un abonnement AWS Marketplace avec ces informations d'identification. L'abonnement vous permet de payer les services de données NetApp et Cloud Volumes ONTAP à un tarif horaire (PAYGO) ou via un contrat annuel.

Il existe deux scénarios dans lesquels vous pouvez configurer un abonnement AWS Marketplace après avoir ajouté les informations d'identification :

- Vous n'avez pas configuré d'abonnement lorsque vous avez initialement ajouté les informations d'identification.
- Vous souhaitez modifier l'abonnement AWS Marketplace configuré avec les informations d'identification AWS.

Le remplacement de l'abonnement actuel au marché par un nouvel abonnement modifie l'abonnement au marché pour tous les systèmes Cloud Volumes ONTAP existants et tous les nouveaux systèmes.

Avant de commencer

Vous devez créer un agent de console avant de pouvoir configurer un abonnement. "["Apprenez à créer un agent de console"](#)" .

Étapes

1. Sélectionnez **Administration > Informations d'identification**.
2. Sélectionnez **Informations d'identification de l'organisation**.
3. Sélectionnez le menu d'action pour un ensemble d'informations d'identification associées à un agent de console, puis sélectionnez **Configurer l'abonnement**.

Vous devez sélectionner les informations d'identification associées à un agent de console. Vous ne pouvez pas associer un abonnement au marché aux informations d'identification associées à la NetApp Console.

The screenshot shows the 'Configure Subscription' section of the NetApp Console. It displays two entries:

- AWS Instance Profile**: Type: Instance Profile | Connector. Details: 297337421911 (AWS Account ID), anilkumv-mdp-stg-conn1OCCM17295234525... (IAM Role), Annual_small_1TB_all_services_first_abb (Subscription), 4 View (Working Environment). Actions: Configure Subscription (button), Copy Credentials ID (button), Edit Credentials (button), Delete Credentials (button).
- azure_conn_cred**: Type: Azure Keys | Connector. Details: 97164c15-9f84-420a-83a6-4f668729d206 (Application ID), 8e21f23a-10b9-46fb-9d50-720ef604be98 (Tenant ID), 3 View (Subscriptions), 0 Working Environments.

4. Pour associer les informations d'identification à un abonnement existant, sélectionnez l'abonnement dans la liste déroulante et sélectionnez **Configurer**.
5. Pour associer les informations d'identification à un nouvel abonnement, sélectionnez **Ajouter un**

abonnement > Continuer et suivez les étapes dans AWS Marketplace :

- a. Sélectionnez **Afficher les options d'achat**.
- b. Sélectionnez **S'abonner**.
- c. Sélectionnez **Configurer votre compte**.

Vous serez redirigé vers la NetApp Console.

- d. À partir de la page **Affectation d'abonnement** :

- Sélectionnez les organisations ou les comptes de la console auxquels vous souhaitez associer cet abonnement.
- Dans le champ **Remplacer l'abonnement existant**, choisissez si vous souhaitez remplacer automatiquement l'abonnement existant pour une organisation ou un compte par ce nouvel abonnement.

La console remplace l'abonnement existant pour toutes les informations d'identification de l'organisation ou du compte par ce nouvel abonnement. Si un ensemble d'informations d'identification n'a jamais été associé à un abonnement, ce nouvel abonnement ne sera pas associé à ces informations d'identification.

Pour toutes les autres organisations ou comptes, vous devrez associer manuellement l'abonnement en répétant ces étapes.

- Sélectionnez **Enregistrer**.

Associer un abonnement existant à votre organisation

Lorsque vous vous abonnez à partir d'AWS Marketplace, la dernière étape du processus consiste à associer l'abonnement à votre organisation. Si vous n'avez pas effectué cette étape, vous ne pourrez pas utiliser l'abonnement avec votre organisation.

- "[En savoir plus sur les modes de déploiement de la console](#)"
- "[En savoir plus sur la gestion des identités et des accès à la console](#)"

Suivez les étapes ci-dessous si vous vous êtes abonné à NetApp Intelligent Services depuis AWS Marketplace, mais que vous avez manqué l'étape permettant d'associer l'abonnement à votre compte.

Étapes

1. Confirmez que vous n'avez pas associé votre abonnement à votre organisation Console.
 - a. Dans le menu de navigation, sélectionnez **Administration > Licenses and subscriptions**.
 - b. Sélectionnez **Abonnements**.
 - c. Vérifiez que votre abonnement n'apparaît pas.

Vous ne verrez que les abonnements associés à l'organisation ou au compte que vous consultez actuellement. Si vous ne voyez pas votre abonnement, procédez aux étapes suivantes.

2. Connectez-vous à la console AWS et accédez à **Abonnements AWS Marketplace**.
3. Trouver l'abonnement.

The screenshot shows the AWS Marketplace interface. On the left, there's a sidebar with links: Manage subscriptions, Private offers, Discover products, Vendor Insights, Private Marketplace (with a question mark icon), and Settings. The main content area displays a product card for 'NetApp BlueXP' by NetApp, Inc. The card includes details like Delivery method (SaaS), Service start (Feb 15, 2022), and Access level (Agreement). At the bottom right of the card are 'Set up product' and 'Manage' buttons. The top right of the main window has 'Launch new instance' and 'Manage' buttons.

4. Sélectionnez **Configurer le produit**.

La page de l'offre d'abonnement doit se charger dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre du navigateur.

5. Sélectionnez **Configurer votre compte**.

The screenshot shows the NetApp account setup page. The top navigation bar includes categories like Categories, Delivery Methods, Solutions, AWS IQ, Resources, and Your Saved List. It also shows a greeting 'Hello, assumed-role/AWSRes...' and links for Become a Channel Partner, Sell in AWS Marketplace, Amazon Web Services Home, and Help. A prominent blue button at the top right says 'Set up your account' with a cursor pointing to it. Below this, the page title is 'Subscribe to NetApp BlueXP'. There's a 'Offers' section below the title.

La page **Affectation d'abonnement** sur netapp.com doit se charger dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre de navigateur.

Notez que vous serez peut-être invité à vous connecter d'abord à la console.

6. À partir de la page **Affectation d'abonnement** :

- Sélectionnez les organisations ou les comptes de la console auxquels vous souhaitez associer cet

abonnement.

- Dans le champ **Remplacer l'abonnement existant**, choisissez si vous souhaitez remplacer automatiquement l'abonnement existant pour une organisation ou un compte par ce nouvel abonnement.

La console remplace l'abonnement existant pour toutes les informations d'identification de l'organisation ou du compte par ce nouvel abonnement. Si un ensemble d'informations d'identification n'a jamais été associé à un abonnement, ce nouvel abonnement ne sera pas associé à ces informations d'identification.

Pour toutes les autres organisations ou comptes, vous devrez associer manuellement l'abonnement en répétant ces étapes.

Subscription Assignment

Your subscription to BlueXP / Cloud Volumes ONTAP from the AWS Marketplace was created successfully.

Subscription name i
PayAsYouGo

Select the NetApp accounts that you'd like to associate this subscription with. i
You can automatically replace the existing subscription for one account with this new subscription.

NetApp account	Replace existing subscription
<input checked="" type="checkbox"/> cloudTiering_undefined	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> CS-HhewH	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> benAccount	<input checked="" type="checkbox"/>

Save

7. Confirmez que l'abonnement est associé à votre organisation.

- Dans le menu de navigation, sélectionnez **Administration > Licences et abonnements**.
- Sélectionnez **Abonnements**.
- Vérifiez que votre abonnement apparaît.

8. Confirmez que l'abonnement est associé à vos informations d'identification AWS.
- Sélectionnez **Administration > Informations d'identification**.
 - Sur la page **Informations d'identification de l'organisation**, vérifiez que l'abonnement est associé à vos informations d'identification AWS.

Voici un exemple.

The screenshot shows the BlueXP interface with a blue header bar containing a search bar, account information (MyAccount), workspace (Newone), connector (ben-connector), and a notification bell. Below the header, there are two tabs: "Account credentials" (selected) and "User credentials". A message states: "BlueXP and the Connector use account-level credentials to deploy and manage resources in your cloud environment." Below this, a table lists "Credentials (1)". The first row shows an "AWS Instance Profile" named "aws", with a Type of "Instance Profile | Connector". It includes columns for "AWS Account ID" (642991768967), "IAM Role" (ben-connector...), "Subscription" (By Capacity By ...), and "Working Environments" (0). A large black arrow points upwards from the "Working Environments" column towards the top of the screen, highlighting the subscription status.

Modifier les informations d'identification

Modifiez vos informations d'identification AWS en modifiant le type de compte (clés AWS ou rôle d'assumé), en modifiant le nom ou en mettant à jour les informations d'identification elles-mêmes (les clés ou l'ARN du rôle).



Vous ne pouvez pas modifier les informations d'identification d'un profil d'instance associé à une instance d'agent de console ou à une instance Amazon FSx for ONTAP. Vous ne pouvez renommer les informations d'identification que pour une instance FSx for ONTAP.

Étapes

- Sélectionnez **Administration > Informations d'identification**.
- Sur la page **Informations d'identification de l'organisation**, sélectionnez le menu d'action pour un ensemble d'informations d'identification, puis sélectionnez **Modifier les informations d'identification**.
- Apportez les modifications requises, puis sélectionnez **Appliquer**.

Supprimer les informations d'identification

Si vous n'avez plus besoin d'un ensemble d'informations d'identification, vous pouvez les supprimer. Vous ne pouvez supprimer que les informations d'identification qui ne sont pas associées à un système.



Vous ne pouvez pas supprimer les informations d'identification d'un profil d'instance associé à un agent de console.

Étapes

1. Sélectionnez **Administration > Informations d'identification**.
2. Sur la page **Informations d'identification de l'organisation** ou **Informations d'identification du compte**, sélectionnez le menu d'action pour un ensemble d'informations d'identification, puis sélectionnez **Supprimer les informations d'identification**.
3. Sélectionnez **Supprimer** pour confirmer.

Azuré


En savoir plus sur les informations d'identification et les autorisations Azure dans la NetApp Console

Découvrez comment la NetApp Console utilise les informations d'identification Azure pour effectuer des actions en votre nom et comment ces informations d'identification sont associées aux abonnements de la place de marché. Comprendre ces détails peut être utile lorsque vous gérez les informations d'identification d'un ou plusieurs abonnements Azure. Par exemple, vous souhaiterez peut-être savoir quand ajouter des informations d'identification Azure supplémentaires à la console.

Informations d'identification Azure initiales

Lorsque vous déployez un agent de console à partir de la console, vous devez utiliser un compte Azure ou un principal de service disposant des autorisations nécessaires pour déployer la machine virtuelle de l'agent de console. Les autorisations requises sont répertoriées dans le "[Politique de déploiement d'agent pour Azure](#)" .

Lorsque la console déploie la machine virtuelle de l'agent de console dans Azure, elle active un "[identité gérée attribuée par le système](#)" sur la machine virtuelle, crée un rôle personnalisé et l'attribue à la machine virtuelle. Le rôle fournit à la console les autorisations requises pour gérer les ressources et les processus au sein de cet abonnement Azure. "[Examiner comment la console utilise les autorisations](#)" .

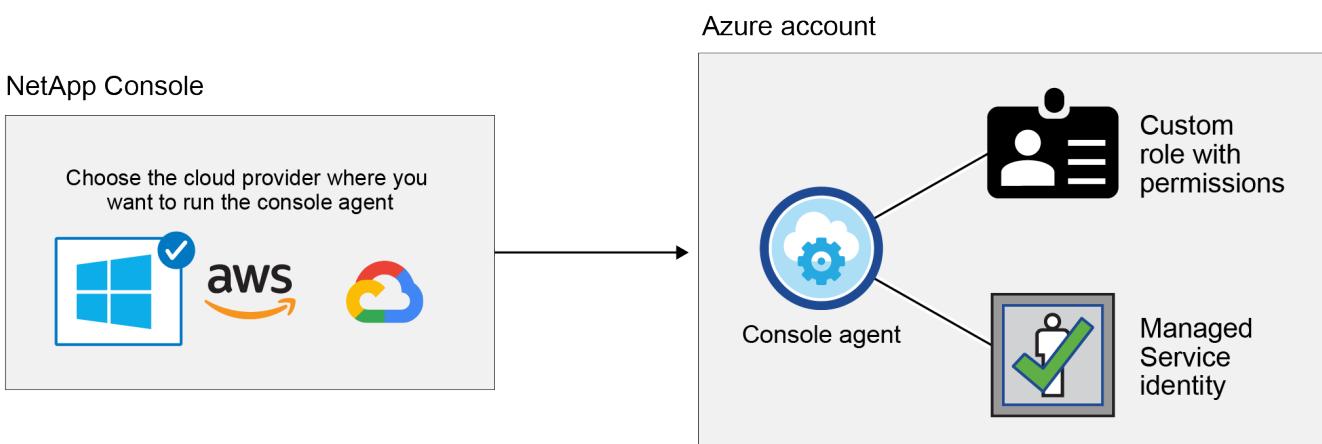

Si vous créez un nouveau système pour Cloud Volumes ONTAP, la console sélectionne ces informations d'identification Azure par défaut :

Details & Credentials				
Managed Service Ide...	OCCM QA1	 ⓘ No subscription is associated		
Credential Name	Azure Subscription	Marketplace Subscription		Edit Credentials


Vous pouvez déployer tous vos systèmes Cloud Volumes ONTAP à l'aide des informations d'identification Azure initiales ou ajouter des informations d'identification supplémentaires.

Abonnements Azure supplémentaires pour une identité gérée

L'identité gérée attribuée par le système à la machine virtuelle de l'agent de console est associée à l'abonnement dans lequel vous avez lancé l'agent de console. Si vous souhaitez sélectionner un autre abonnement Azure, vous devez "[associer l'identité gérée à ces abonnements](#)".


Informations d'identification Azure supplémentaires

Si vous souhaitez utiliser différentes informations d'identification Azure avec la console, vous devez accorder les autorisations requises en "[création et configuration d'un principal de service dans Microsoft Entra ID](#)" pour chaque compte Azure. L'image suivante montre deux comptes supplémentaires, chacun configuré avec un principal de service et un rôle personnalisé qui fournit des autorisations :

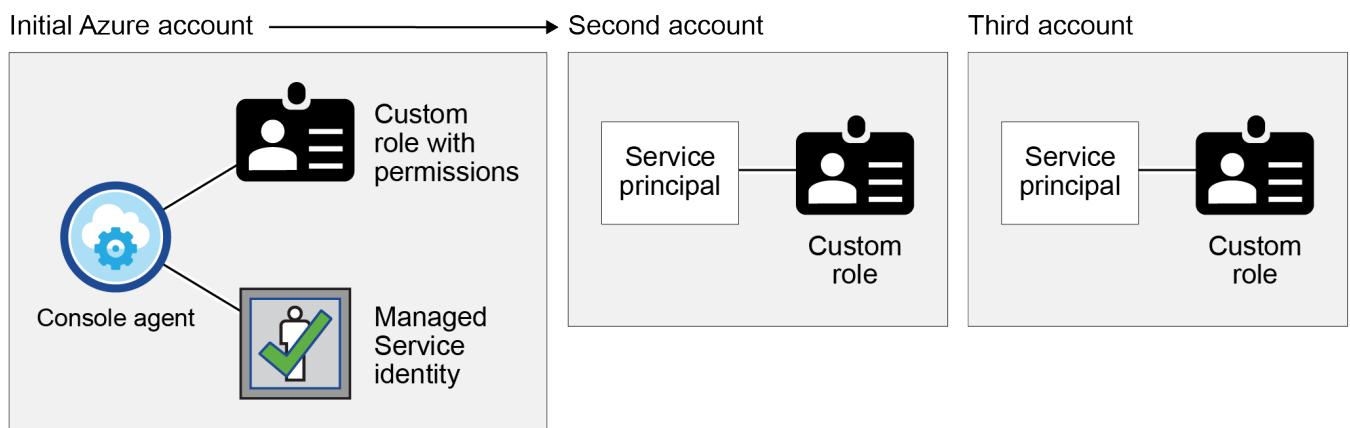

Vous voudriez alors "[ajouter les informations d'identification du compte à la console](#)" en fournissant des détails sur le principal du service AD.

Par exemple, vous pouvez basculer entre les informations d'identification lors de la création d'un nouveau système Cloud Volumes ONTAP :

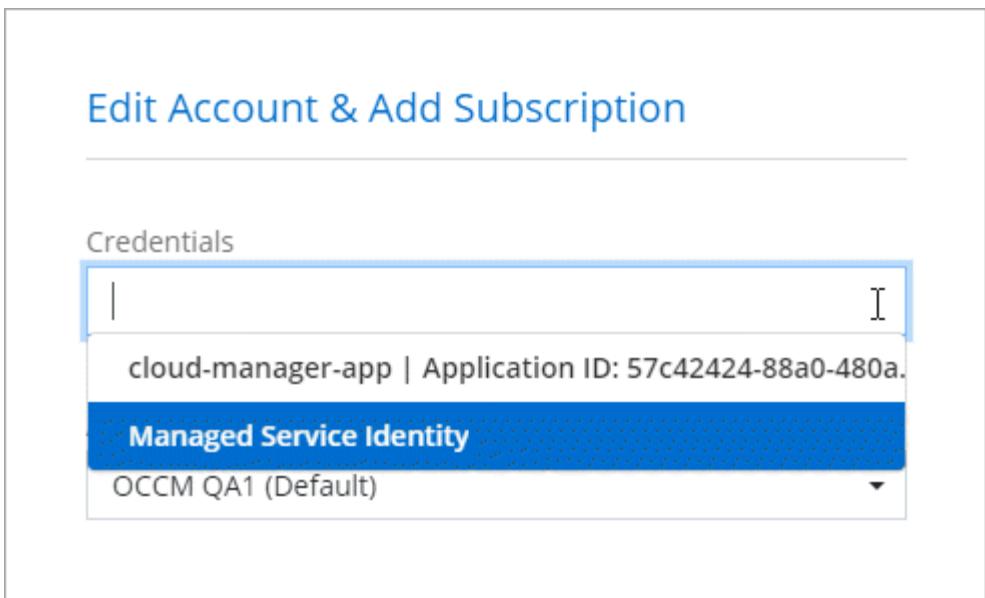

Informations d'identification et abonnements à la place de marché

Les informations d'identification que vous ajoutez à un agent de console doivent être associées à un abonnement Azure Marketplace afin que vous puissiez payer Cloud Volumes ONTAP à un tarif horaire (PAYGO) ou des services de données NetApp ou via un contrat annuel.

["Découvrez comment associer un abonnement Azure"](#).

Notez les points suivants concernant les informations d'identification Azure et les abonnements à la place de marché :

- Vous ne pouvez associer qu'un seul abonnement Azure Marketplace à un ensemble d'informations d'identification Azure
- Vous pouvez remplacer un abonnement de marché existant par un nouvel abonnement

FAQ

La question suivante concerne les informations d'identification et les abonnements.

Puis-je modifier l'abonnement Azure Marketplace pour les systèmes Cloud Volumes ONTAP ?

Oui, tu peux. Lorsque vous modifiez l'abonnement Azure Marketplace associé à un ensemble d'informations d'identification Azure, tous les systèmes Cloud Volumes ONTAP existants et nouveaux seront facturés sur le nouvel abonnement.

["Découvrez comment associer un abonnement Azure"](#).

Puis-je ajouter plusieurs informations d'identification Azure, chacune avec des abonnements de marketplace différents ?

Toutes les informations d'identification Azure appartenant au même abonnement Azure seront associées au même abonnement Azure Marketplace.

Si vous disposez de plusieurs informations d'identification Azure appartenant à différents abonnements Azure, ces informations d'identification peuvent être associées au même abonnement Azure Marketplace ou à différents abonnements Marketplace.

Puis-je déplacer des systèmes Cloud Volumes ONTAP existants vers un autre abonnement Azure ?

Non, il n'est pas possible de déplacer les ressources Azure associées à votre système Cloud Volumes ONTAP vers un autre abonnement Azure.

Comment fonctionnent les informations d'identification pour les déploiements sur le marché et les déploiements sur site ?

Les sections ci-dessus décrivent la méthode de déploiement recommandée pour l'agent de console, qui provient de la console. Vous pouvez également déployer un agent de console dans Azure à partir de la Place de marché Azure et installer le logiciel de l'agent de console sur votre propre hôte Linux.

Si vous utilisez la Place de marché, vous pouvez fournir des autorisations en attribuant un rôle personnalisé à la machine virtuelle de l'agent de console et à une identité gérée attribuée par le système, ou vous pouvez utiliser un principal de service Microsoft Entra.

Pour les déploiements sur site, vous ne pouvez pas configurer une identité gérée pour l'agent de console, mais vous pouvez fournir des autorisations à l'aide d'un principal de service.

Pour savoir comment configurer les autorisations, reportez-vous aux pages suivantes :

- Mode standard
 - "[Configurer les autorisations pour un déploiement Azure Marketplace](#)"
 - "[Configurer les autorisations pour les déploiements sur site](#)"
- Mode restreint
 - "[Configurer les autorisations pour le mode restreint](#)"

Gérer les informations d'identification Azure et les abonnements à la place de marché pour la NetApp Console

Ajoutez et gérez les informations d'identification Azure afin que la NetApp Console dispose des autorisations nécessaires pour déployer et gérer les ressources cloud dans vos abonnements Azure. Si vous gérez plusieurs abonnements Azure Marketplace, vous pouvez attribuer chacun d'eux à différentes informations d'identification Azure à partir de la page Informations d'identification.

Aperçu

Il existe deux manières d'ajouter des abonnements et des informations d'identification Azure supplémentaires dans la console.

1. Associez des abonnements Azure supplémentaires à l'identité gérée Azure.
2. Pour déployer Cloud Volumes ONTAP à l'aide de différentes informations d'identification Azure, accordez des autorisations Azure à l'aide d'un principal de service et ajoutez ses informations d'identification à la console.

Associer des abonnements Azure supplémentaires à une identité gérée

La console vous permet de choisir les informations d'identification Azure et l'abonnement Azure dans lesquels vous souhaitez déployer Cloud Volumes ONTAP. Vous ne pouvez pas sélectionner un autre abonnement Azure pour le profil d'identité managée, sauf si vous l'associez "[Identité gérée](#)" avec ces abonnements.

À propos de cette tâche

Une identité gérée est "le compte Azure initial" lorsque vous déployez un agent de console à partir de la console. Lorsque vous déployez l'agent de console, la console attribue le rôle d'opérateur de console à la machine virtuelle de l'agent de console.

Étapes


1. Connectez-vous au portail Azure.
2. Ouvrez le service **Abonnements**, puis sélectionnez l'abonnement dans lequel vous souhaitez déployer Cloud Volumes ONTAP.
3. Sélectionnez **Contrôle d'accès (IAM)**.
 - a. Sélectionnez **Ajouter > Ajouter une attribution de rôle**, puis ajoutez les autorisations :
 - Sélectionnez le rôle **Opérateur de console**.

 L'opérateur de console est le nom par défaut fourni dans une stratégie d'agent de console. Si vous avez choisi un nom différent pour le rôle, sélectionnez plutôt ce nom.

 - Attribuer l'accès à une **machine virtuelle**.
 - Sélectionnez l'abonnement dans lequel une machine virtuelle d'agent de console a été créée.
 - Sélectionnez une machine virtuelle d'agent de console.
 - Sélectionnez **Enregistrer**.
4. Répétez ces étapes pour des abonnements supplémentaires.

Résultat

Lors de la création d'un nouveau système, vous pouvez désormais choisir parmi plusieurs abonnements Azure pour le profil d'identité géré.

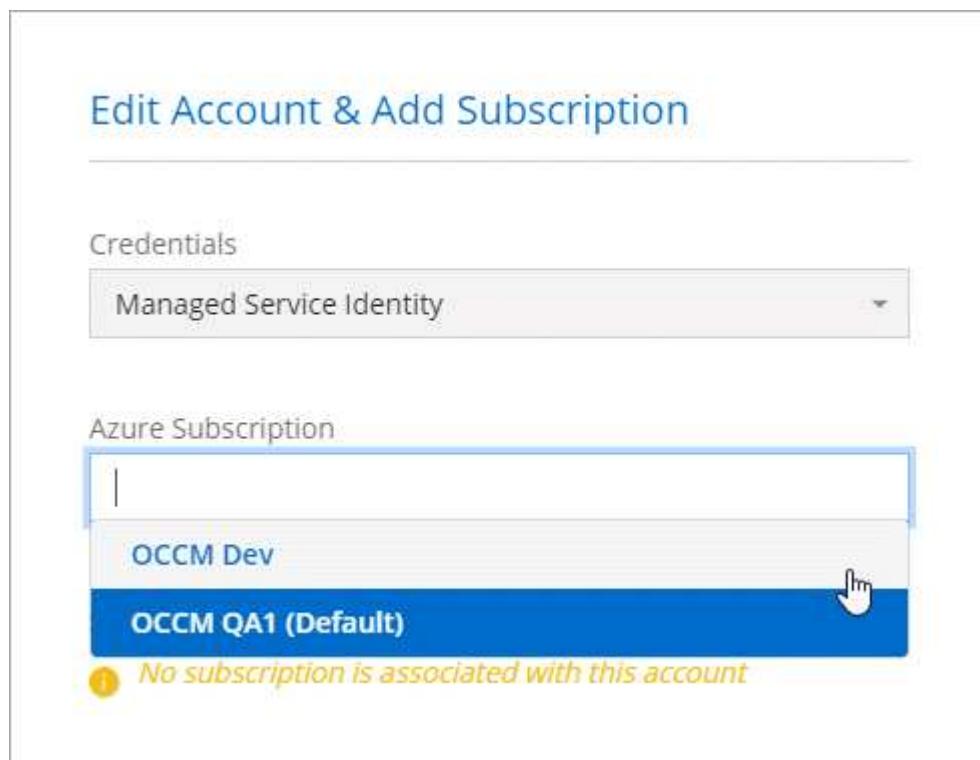

Ajouter des informations d'identification Azure supplémentaires à la NetApp Console

Lorsque vous déployez un agent de console à partir de la console, la console active une identité gérée attribuée par le système sur la machine virtuelle qui dispose des autorisations requises. La console sélectionne ces informations d'identification Azure par défaut lorsque vous créez un nouveau système pour Cloud Volumes ONTAP.



Un ensemble initial d'informations d'identification n'est pas ajouté si vous avez installé manuellement un logiciel d'agent de console sur un système existant. ["En savoir plus sur les informations d'identification et les autorisations Azure"](#).


Si vous souhaitez déployer Cloud Volumes ONTAP à l'aide de *differentes* informations d'identification Azure, vous devez accorder les autorisations requises en créant et en configurant un principal de service dans Microsoft Entra ID pour chaque compte Azure. Vous pouvez ensuite ajouter les nouvelles informations d'identification à la console.

Accorder des autorisations Azure à l'aide d'un principal de service

La console a besoin d'autorisations pour effectuer des actions dans Azure. Vous pouvez accorder les autorisations requises à un compte Azure en créant et en configurant un principal de service dans Microsoft Entra ID et en obtenant les informations d'identification Azure dont la console a besoin.

À propos de cette tâche

L'image suivante illustre comment la console obtient les autorisations pour effectuer des opérations dans Azure. Un objet principal de service, lié à un ou plusieurs abonnements Azure, représente la console dans Microsoft Entra ID et est attribué à un rôle personnalisé qui autorise les autorisations requises.

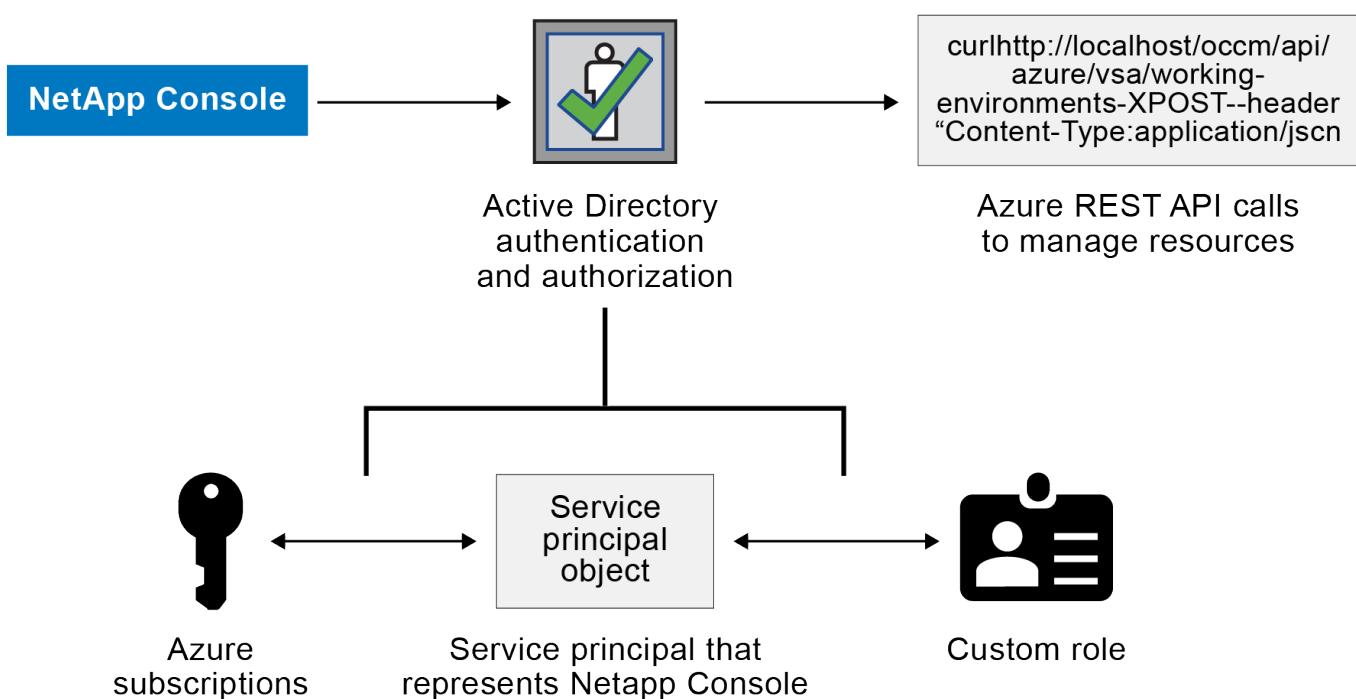

Étapes

1. [Créer une application Microsoft Entra](#) .
2. [Affecter l'application à un rôle](#) .
3. [Ajouter des autorisations à l'API Windows Azure Service Management](#) .

4. Obtenir l'ID de l'application et l'ID du répertoire .

5. Créer un secret client .

Créer une application Microsoft Entra


Créez une application Microsoft Entra et un principal de service que la console peut utiliser pour le contrôle d'accès basé sur les rôles.

Étapes

1. Assurez-vous que vous disposez des autorisations dans Azure pour créer une application Active Directory et attribuer l'application à un rôle.

Pour plus de détails, reportez-vous à "[Documentation Microsoft Azure : autorisations requises](#)"

2. Depuis le portail Azure, ouvrez le service **Microsoft Entra ID**.

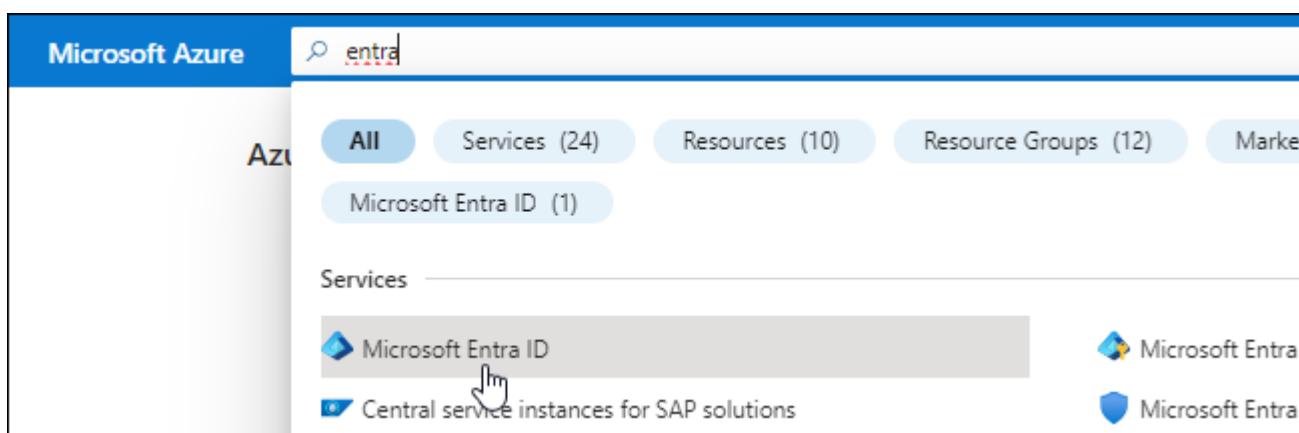

3. Dans le menu, sélectionnez **Inscriptions d'applications**.

4. Sélectionnez **Nouvelle inscription**.

5. Précisez les détails de l'application :

- **Nom:** Saisissez un nom pour l'application.
- **Type de compte :** sélectionnez un type de compte (n'importe lequel fonctionnera avec la NetApp Console).
- **URI de redirection:** Vous pouvez laisser ce champ vide.

6. Sélectionnez **S'inscrire**.

Vous avez créé l'application AD et le principal de service.

Affecter l'application à un rôle

Vous devez lier le principal du service à un ou plusieurs abonnements Azure et lui attribuer le rôle personnalisé « Opérateur de console » afin que la console dispose d'autorisations dans Azure.

Étapes

1. Créez un rôle personnalisé :

Notez que vous pouvez créer un rôle personnalisé Azure à l'aide du portail Azure, d'Azure PowerShell, d'Azure CLI ou de l'API REST. Les étapes suivantes montrent comment créer le rôle à l'aide de l'interface

de ligne de commande Azure. Si vous préférez utiliser une méthode différente, reportez-vous à ["Documentation Azure"](#)

- a. Copiez le contenu du "["autorisations de rôle personnalisées pour l'agent de la console"](#)" et les enregistrer dans un fichier JSON.
- b. Modifiez le fichier JSON en ajoutant des ID d'abonnement Azure à l'étendue attribuable.

Vous devez ajouter l'ID de chaque abonnement Azure à partir duquel les utilisateurs créeront des systèmes Cloud Volumes ONTAP .


Exemple

```
"AssignableScopes": [  
    "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzz",  
    "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzz",  
    "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzz"  
]
```

- c. Utilisez le fichier JSON pour créer un rôle personnalisé dans Azure.

Les étapes suivantes décrivent comment créer le rôle à l'aide de Bash dans Azure Cloud Shell.

- Commencer "["Azure Cloud Shell"](#)" et choisissez l'environnement Bash.
- Téléchargez le fichier JSON.

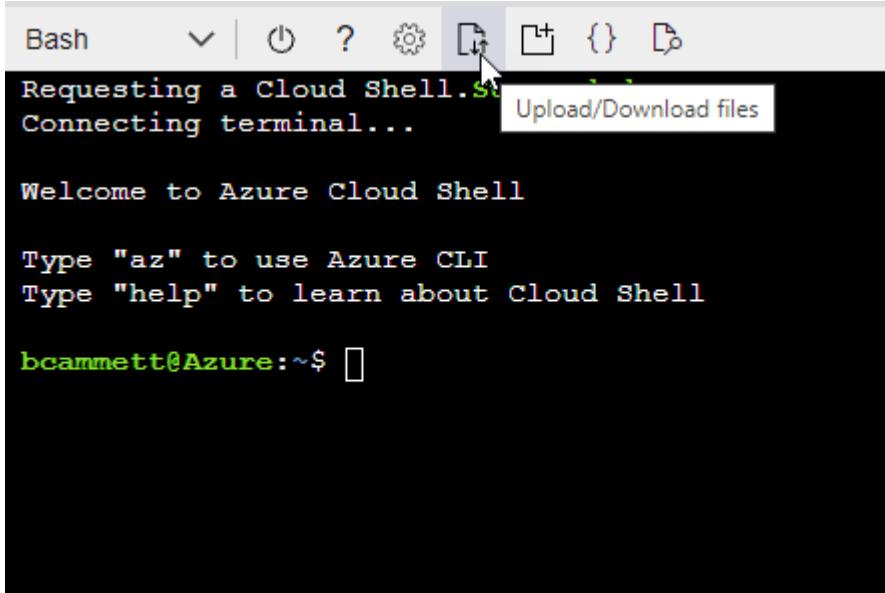


- Utilisez l'interface de ligne de commande Azure pour créer le rôle personnalisé :

```
az role definition create --role-definition agent_Policy.json
```

Vous devriez maintenant avoir un rôle personnalisé appelé Opérateur de console que vous pouvez attribuer à la machine virtuelle de l'agent de console.


2. Affecter l'application au rôle :

- a. Depuis le portail Azure, ouvrez le service **Abonnements**.
- b. Sélectionnez l'abonnement.
- c. Sélectionnez **Contrôle d'accès (IAM) > Ajouter > Ajouter une attribution de rôle**.
- d. Dans l'onglet **Rôle**, sélectionnez le rôle **Opérateur de console** et sélectionnez **Suivant**.
- e. Dans l'onglet **Membres**, procédez comme suit :
 - Gardez **Utilisateur, groupe ou principal du service** sélectionné.
 - Sélectionnez **Sélectionner les membres**.

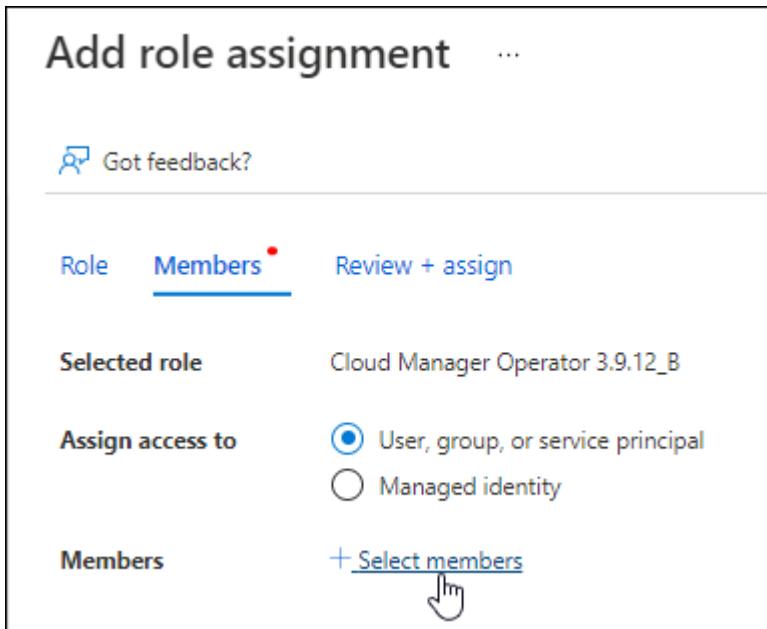

- Recherchez le nom de l'application.

Voici un exemple :

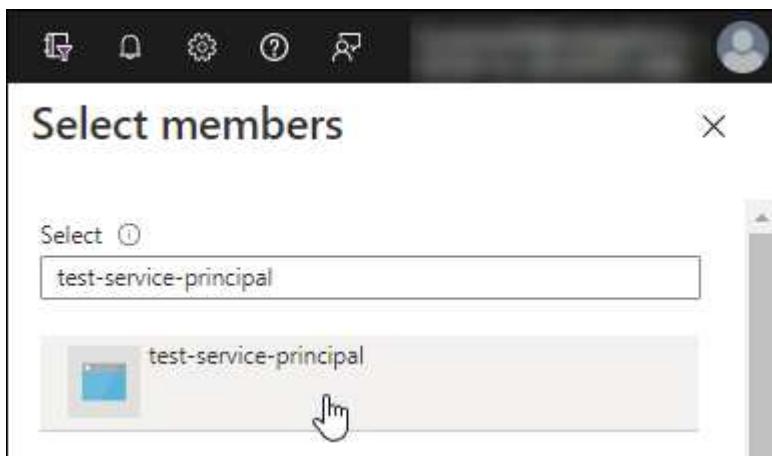

- Sélectionnez l'application et sélectionnez **Sélectionner**.
- Sélectionnez **Suivant**.

f. Sélectionnez **Réviser + attribuer**.

Le principal du service dispose désormais des autorisations Azure requises pour déployer l'agent de la console.

Si vous souhaitez déployer Cloud Volumes ONTAP à partir de plusieurs abonnements Azure, vous devez lier le principal de service à chacun de ces abonnements. Dans la NetApp Console, vous pouvez sélectionner l'abonnement que vous souhaitez utiliser lors du déploiement de Cloud Volumes ONTAP.

Ajouter des autorisations à l'API Windows Azure Service Management

Vous devez attribuer les autorisations « API de gestion des services Windows Azure » au principal du service.

Étapes

1. Dans le service **Microsoft Entra ID**, sélectionnez **Inscriptions d'applications** et sélectionnez l'application.
2. Sélectionnez **Autorisations API > Ajouter une autorisation**.
3. Sous **API Microsoft**, sélectionnez **Azure Service Management**.

Request API permissions

Select an API

[Microsoft APIs](#) [APIs my organization uses](#) [My APIs](#)

Commonly used Microsoft APIs

Microsoft Graph

Take advantage of the tremendous amount of data in Office 365, Enterprise Mobility + Security, and Windows 10. Access Azure AD, Excel, Intune, Outlook/Exchange, OneDrive, OneNote, SharePoint, Planner, and more through a single endpoint.



Azure Batch

Schedule large-scale parallel and HPC applications in the cloud

Azure Data Lake

Access to storage and compute for big data analytic scenarios

Azure Key Vault

Manage your key vaults as well as the keys, secrets, and certificates within your Key Vaults

Azure Storage

Secure, massively scalable object and data lake storage for unstructured and semi-structured data

Azure Data Catalog

Programmatic access to Data Catalog resources to register, annotate and search data assets

Azure DevOps

Integrate with Azure DevOps and Azure DevOps server

Azure Rights Management Services

Allow validated users to read and write protected content

Customer Insights

Create profile and interaction models for your products

Azure Data Explorer

Perform ad-hoc queries on terabytes of data to build near real-time and complex analytics solutions

Azure Import/Export

Programmatic control of import/export jobs

Azure Service Management

Programmatic access to much of the functionality available through the Azure portal

Data Export Service for Microsoft Dynamics 365

Export data from Microsoft Dynamics CRM organization to an external destination

4. Sélectionnez **Accéder à Azure Service Management en tant qu'utilisateurs de l'organisation**, puis sélectionnez **Ajouter des autorisations**.

Request API permissions

>

[All APIs](#)

What type of permissions does your application require?

Delegated permissions

Your application needs to access the API as the signed-in user.

Application permissions

Your application runs as a background service or daemon without a signed-in user.

Select permissions

[expand all](#)

Type to search	
PERMISSION	ADMIN CONSENT REQUIRED
<input checked="" type="checkbox"/> user_impersonation Access Azure Service Management as organization users (preview) <small> ⓘ</small>	-

Obtenir l'ID de l'application et l'ID du répertoire

Lorsque vous ajoutez le compte Azure à la console, vous devez fournir l'ID d'application (client) et l'ID de répertoire (locataire) de l'application. La console utilise les identifiants pour se connecter par programmation.

Étapes

1. Dans le service **Microsoft Entra ID**, sélectionnez **Inscriptions d'applications** et sélectionnez l'application.
2. Copiez l'**ID d'application (client)** et l'**ID de répertoire (locataire)**.

The screenshot shows the Microsoft Entra ID App registrations page. It includes a "Delete" button, an "Endpoints" icon, and a welcome message: "Welcome to the new and improved App registrations. Looking to learn". Below this, it displays the following information:

Display name	: test-service-principal
Application (client) ID	: 73de25f9-99be-4ae0-8b24-538ca787a6b3
Directory (tenant) ID	: 4b0911a0-929b-4715-944b-c03745165b3a
Object ID	: b37489a9-379f-49c2-b27c-e630514106a5

Lorsque vous ajoutez le compte Azure à la console, vous devez fournir l'ID d'application (client) et l'ID de répertoire (locataire) de l'application. La console utilise les identifiants pour se connecter par programmation.

Créer un secret client

Créez un secret client et fournissez sa valeur à la console pour l'authentification avec Microsoft Entra ID.

Étapes

- Ouvrez le service **Microsoft Entra ID**.
- Sélectionnez **Inscriptions d'applications** et sélectionnez votre application.
- Sélectionnez **Certificats et secrets > Nouveau secret client**.
- Fournissez une description du secret et une durée.
- Sélectionnez **Ajouter**.
- Copiez la valeur du secret client.

Client secrets

A secret string that the application uses to prove its identity when requesting a token. Also can be referred to as application password.

DESCRIPTION	EXPIRES	VALUE	Copy to clipboard
test secret	8/16/2020	*sZ1jSe2By:D*-ZR0V4NLfdAcY7:+0vA	

Résultat

Votre principal de service est maintenant configuré et vous devez avoir copié l'ID de l'application (client), l'ID du répertoire (locataire) et la valeur du secret client. Vous devez saisir ces informations dans la console lorsque vous ajoutez un compte Azure.

Ajoutez les informations d'identification à la console

Après avoir fourni à un compte Azure les autorisations requises, vous pouvez ajouter les informations d'identification de ce compte à la console. Cette étape vous permet de lancer Cloud Volumes ONTAP à l'aide de différentes informations d'identification Azure.

Avant de commencer

Si vous venez de créer ces informations d'identification auprès de votre fournisseur de cloud, il faudra peut-être quelques minutes avant qu'elles soient disponibles pour utilisation. Attendez quelques minutes avant d'ajouter les informations d'identification à la console.

Avant de commencer

Vous devez créer un agent de console avant de pouvoir modifier les paramètres de la console. ["Apprenez à créer un agent de console"](#) .

Étapes

- Sélectionnez **Administration > Informations d'identification**.
- Sélectionnez **Ajouter des informations d'identification** et suivez les étapes de l'assistant.
 - Emplacement des informations d'identification** : sélectionnez **Microsoft Azure > Agent**.
 - Définir les informations d'identification** : saisissez les informations sur le principal du service Microsoft Entra qui accorde les autorisations requises :
 - ID de l'application (client)
 - ID du répertoire (locataire)
 - Secret client
 - Abonnement Marketplace** : Associez un abonnement Marketplace à ces informations d'identification en vous abonnant maintenant ou en sélectionnant un abonnement existant.

d. **Révision** : Confirmez les détails des nouvelles informations d'identification et sélectionnez **Ajouter**.

Résultat

Vous pouvez passer à un autre ensemble d'informations d'identification à partir de la page Détails et informations d'identification. "[lors de l'ajout d'un système à la console](#)"

The screenshot shows a user interface titled "Edit Account & Add Subscription". Under the "Credentials" section, there is a dropdown menu. The menu is open, showing the text "cloud-manager-app | Application ID: 57c42424-88a0-480a." above a blue-highlighted option labeled "Managed Service Identity". Below this, another option "OCCM QA1 (Default)" is visible. A small downward arrow icon is located to the right of the dropdown menu.

Gérer les informations d'identification existantes

Gérez les informations d'identification Azure que vous avez déjà ajoutées à la console en associant un abonnement Marketplace, en modifiant les informations d'identification et en les supprimant.

Associer un abonnement Azure Marketplace aux informations d'identification

Après avoir ajouté vos informations d'identification Azure à la console, vous pouvez associer un abonnement Azure Marketplace à ces informations d'identification. Vous pouvez utiliser l'abonnement pour créer un système Cloud Volumes ONTAP à la carte et accéder aux services de données NetApp .

Il existe deux scénarios dans lesquels vous pouvez associer un abonnement Azure Marketplace après avoir ajouté les informations d'identification à la console :

- Vous n'avez pas associé d'abonnement lorsque vous avez initialement ajouté les informations d'identification à la console.
- Vous souhaitez modifier l'abonnement Azure Marketplace associé aux informations d'identification Azure.

Le remplacement de l'abonnement actuel au marché le met à jour pour les systèmes Cloud Volumes ONTAP existants et nouveaux.

Étapes

1. Sélectionnez **Administration > Informations d'identification**.
2. Sélectionnez **Informations d'identification de l'organisation**.
3. Sélectionnez le menu d'action pour un ensemble d'informations d'identification associées à un agent de console, puis sélectionnez **Configurer l'abonnement**.

Vous devez sélectionner les informations d'identification associées à un agent de console. Vous ne pouvez

pas associer un abonnement au marché aux informations d'identification associées à la NetApp Console.

4. Pour associer les informations d'identification à un abonnement existant, sélectionnez l'abonnement dans la liste déroulante et sélectionnez **Configurer**.
5. Pour associer les informations d'identification à un nouvel abonnement, sélectionnez **Ajouter un abonnement > Continuer** et suivez les étapes dans la Place de marché Azure :
 - a. Si vous y êtes invité, connectez-vous à votre compte Azure.
 - b. Sélectionnez **S'abonner**.
 - c. Remplissez le formulaire et sélectionnez **S'abonner**.
 - d. Une fois le processus d'abonnement terminé, sélectionnez **Configurer le compte maintenant**.

Vous serez redirigé vers la NetApp Console.

- e. À partir de la page **Affectation d'abonnement** :

- Sélectionnez les organisations ou les comptes de la console auxquels vous souhaitez associer cet abonnement.
- Dans le champ **Remplacer l'abonnement existant**, choisissez si vous souhaitez remplacer automatiquement l'abonnement existant pour une organisation ou un compte par ce nouvel abonnement.

La console remplace l'abonnement existant pour toutes les informations d'identification de l'organisation ou du compte par ce nouvel abonnement. Si un ensemble d'informations d'identification n'a jamais été associé à un abonnement, ce nouvel abonnement ne sera pas associé à ces informations d'identification.

Pour toutes les autres organisations ou comptes, vous devrez associer manuellement l'abonnement en répétant ces étapes.

- Sélectionnez **Enregistrer**.

Modifier les informations d'identification

Modifiez vos informations d'identification Azure dans la console. Par exemple, vous pouvez mettre à jour le secret client si un nouveau secret a été créé pour l'application principale de service.

Étapes

1. Sélectionnez **Administration > Informations d'identification**.
2. Sélectionnez **Informations d'identification de l'organisation**.
3. Sélectionnez le menu d'action pour un ensemble d'informations d'identification, puis sélectionnez **Modifier les informations d'identification**.
4. Apportez les modifications requises, puis sélectionnez **Appliquer**.

Supprimer les informations d'identification

Si vous n'avez plus besoin d'un ensemble d'informations d'identification, vous pouvez les supprimer. Vous ne pouvez supprimer que les informations d'identification qui ne sont pas associées à un système.

Étapes

1. Sélectionnez **Administration > Informations d'identification**.

2. Sélectionnez **Informations d'identification de l'organisation**.
3. Sur la page **Informations d'identification de l'organisation**, sélectionnez le menu d'action pour un ensemble d'informations d'identification, puis sélectionnez **Supprimer les informations d'identification**.
4. Sélectionnez **Supprimer** pour confirmer.

Google Cloud

En savoir plus sur les projets et les autorisations Google Cloud

Découvrez comment la NetApp Console utilise les informations d'identification Google Cloud pour effectuer des actions en votre nom et comment ces informations d'identification sont associées aux abonnements de la place de marché. Comprendre ces détails peut être utile lorsque vous gérez les informations d'identification d'un ou plusieurs projets Google Cloud. Par exemple, vous souhaiterez peut-être en savoir plus sur le compte de service associé à la machine virtuelle de l'agent de console.


Projet et autorisations pour la NetApp Console

Avant de pouvoir utiliser la console pour gérer les ressources de votre projet Google Cloud, vous devez d'abord déployer un agent de console. L'agent ne peut pas être exécuté dans vos locaux ou chez un autre fournisseur de cloud.

Deux ensembles d'autorisations doivent être en place avant de déployer un agent de console directement à partir de la console :

1. Vous devez déployer un agent de console à l'aide d'un compte Google disposant des autorisations nécessaires pour lancer l'agent de console à partir de la console.
2. Lors du déploiement de l'agent de console, vous êtes invité à sélectionner un "[compte de service](#)" pour l'agent. La console obtient des autorisations du compte de service pour créer et gérer les systèmes Cloud Volumes ONTAP, pour gérer les sauvegardes à l'aide de la sauvegarde et de la récupération NetApp, et bien plus encore. Les autorisations sont fournies en associant un rôle personnalisé au compte de service.

L'image suivante illustre les exigences d'autorisation décrites aux numéros 1 et 2 ci-dessus :

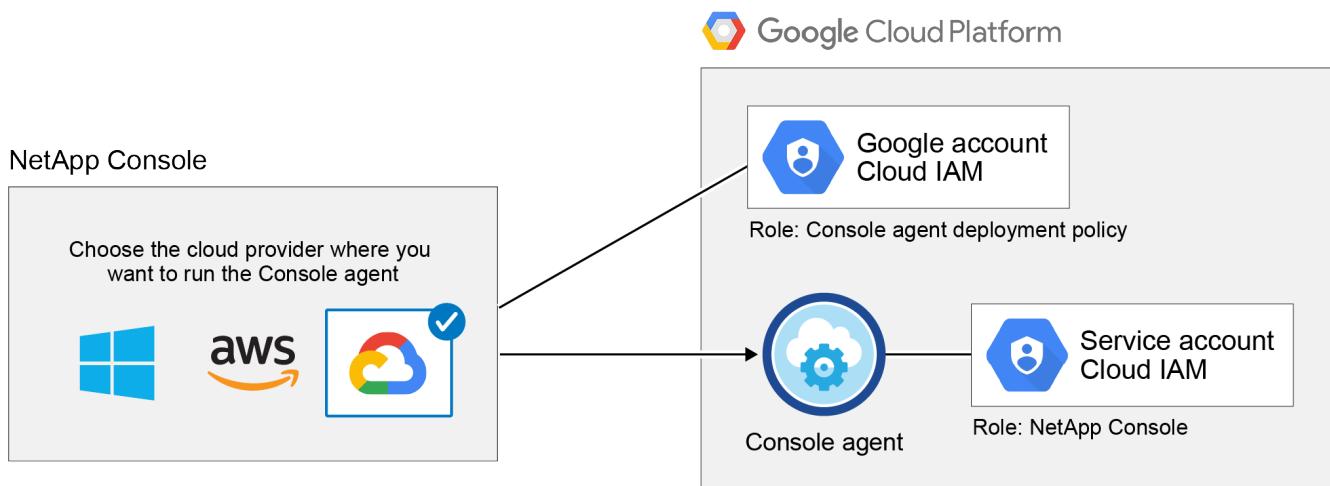

Pour savoir comment configurer les autorisations, reportez-vous aux pages suivantes :

- "["Configurer les autorisations Google Cloud pour le mode standard"](#)"
- "["Configurer les autorisations pour le mode restreint"](#)"

Informations d'identification et abonnements à la place de marché

Lorsque vous déployez un agent de console dans Google Cloud, la console crée un ensemble d'informations d'identification par défaut pour le compte de service Google Cloud dans le projet dans lequel réside l'agent de console. Ces informations d'identification doivent être associées à un abonnement Google Cloud Marketplace afin que vous puissiez payer les services de données Cloud Volumes ONTAP et NetApp .

["Découvrez comment associer un abonnement Google Cloud Marketplace"](#) .

Notez les points suivants concernant les informations d'identification Google Cloud et les abonnements à la place de marché :

- Un seul ensemble d'informations d'identification Google Cloud peut être associé à un agent de console
- Vous ne pouvez associer qu'un seul abonnement Google Cloud Marketplace aux informations d'identification
- Vous pouvez remplacer un abonnement de marché existant par un nouvel abonnement

Projet pour Cloud Volumes ONTAP

Cloud Volumes ONTAP peut résider dans le même projet que l'agent de la console ou dans un projet différent. Pour déployer Cloud Volumes ONTAP dans un autre projet, vous devez d'abord ajouter le compte de service et le rôle de l'agent de console à ce projet.

- "["Apprenez à configurer le compte de service"](#)"
- "["Découvrez comment déployer Cloud Volumes ONTAP dans Google Cloud et sélectionner un projet"](#)"

Gestion des autorisations de l'agent de la console pour les déploiements Google Cloud

Il arrive que NetApp mette à jour les autorisations requises pour le compte de service utilisé par l'agent Console lorsqu'il est déployé sur Google Cloud.

["Vérifiez la liste des autorisations Google requises".](#)

Utilisez la console Google Cloud pour mettre à jour le rôle IAM attribué au compte de service afin qu'il corresponde au nouvel ensemble d'autorisations.

["Documentation Google Cloud : Modifier un rôle personnalisé"](#)

Informations sur le copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUSSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site <http://www.netapp.com/TM> sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.