



# **Restaurer les bases de données SAP HANA**

## **SnapCenter software**

NetApp  
November 06, 2025

This PDF was generated from [https://docs.netapp.com/fr-fr/snapcenter-61/protect-hana/task\\_restore\\_sap\\_hana\\_databases.html](https://docs.netapp.com/fr-fr/snapcenter-61/protect-hana/task_restore_sap_hana_databases.html) on November 06, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommaire


- Restaurer les bases de données SAP HANA ..... 1
  - Restaurer le flux de travail ..... 1
  - Restaurer et récupérer une sauvegarde de ressources ajoutée manuellement ..... 1
  - Restaurer et récupérer une sauvegarde de base de données découverte automatiquement ..... 6
  - Restaurer les ressources à l'aide des applets de commande PowerShell ..... 11
  - Surveiller les opérations de restauration des bases de données SAP HANA ..... 13

# Restaurer les bases de données SAP HANA

## Restaurer le flux de travail

Le flux de travail de restauration et de récupération comprend la planification, l'exécution des opérations de restauration et la surveillance des opérations.

Le flux de travail suivant montre la séquence dans laquelle vous devez effectuer l'opération de restauration :

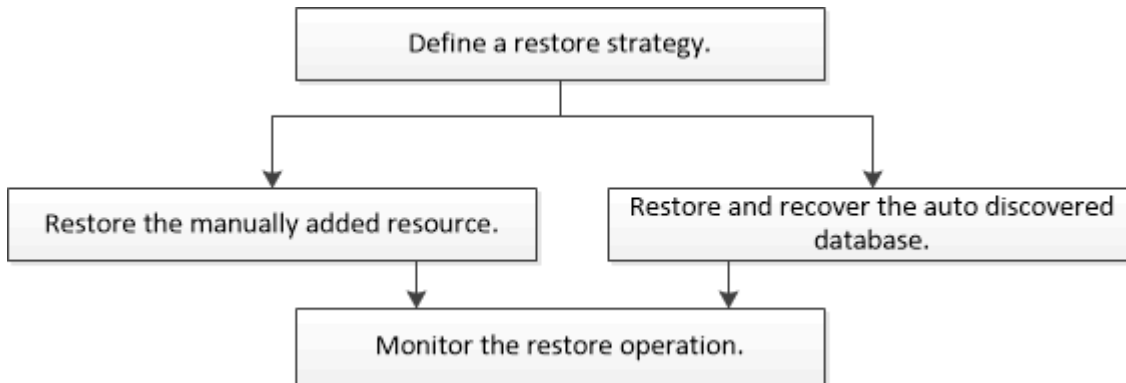

Vous pouvez également utiliser les applets de commande PowerShell manuellement ou dans des scripts pour effectuer des opérations de sauvegarde, de restauration et de clonage. L'aide de l'applet de commande SnapCenter et les informations de référence de l'applet de commande contiennent des informations détaillées sur les applets de commande PowerShell.

["Guide de référence de l'applet de commande du logiciel SnapCenter"](#) .

## Restaurer et récupérer une sauvegarde de ressources ajoutée manuellement

Vous pouvez utiliser SnapCenter pour restaurer et récupérer des données à partir d'une ou plusieurs sauvegardes.

### Avant de commencer

- Vous devez avoir sauvegardé la ressource ou les groupes de ressources.
- Vous devez avoir annulé toute opération de sauvegarde actuellement en cours pour la ressource ou le groupe de ressources que vous souhaitez restaurer.
- Pour les commandes de pré-restauration, de post-restauration, de montage et de démontage, vous devez vérifier si les commandes existent dans la liste de commandes disponible sur l'hôte du plug-in à partir des chemins suivants :
  - Emplacement par défaut sur l'hôte Windows : `C:\Program Files\ NetApp\ SnapCenter\Snapcenter Plug-in Creator\etc\allowed_commands.config`
  - Emplacement par défaut sur l'hôte Linux : `/opt/ NetApp/snapcenter/scc/etc/allowed_commands.config`



Si les commandes n'existent pas dans la liste des commandes, l'opération échouera.

### À propos de cette tâche

- Les copies de sauvegarde basées sur des fichiers ne peuvent pas être restaurées à partir de SnapCenter.
- Après la mise à niveau vers SnapCenter 4.3, les sauvegardes effectuées dans SnapCenter 4.2 peuvent être restaurées mais ne peuvent pas être récupérées. Vous devez utiliser HANA Studio ou des scripts de récupération HANA externes à SnapCenter pour récupérer les sauvegardes effectuées dans SnapCenter 4.2.
- Pour ONTAP 9.12.1 et les versions antérieures, les clones créés à partir des instantanés SnapLock Vault dans le cadre de la restauration hériteront du délai d'expiration de SnapLock Vault. L'administrateur de stockage doit nettoyer manuellement les clones après l'expiration de SnapLock .
- Pour l'opération de restauration de synchronisation active de SnapMirror , vous devez sélectionner la sauvegarde à partir de l'emplacement principal.

## Interface utilisateur de SnapCenter

### Étapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur **Ressources**, puis sélectionnez le plug-in approprié dans la liste.
2. Dans la page Ressources, filtrez les ressources de la liste déroulante **Afficher** en fonction du type de ressource.

Les ressources sont affichées avec le type, l'hôte, les groupes de ressources et les politiques associés, ainsi que l'état.



Bien qu'une sauvegarde puisse concerner un groupe de ressources, lors de la restauration, vous devez sélectionner les ressources individuelles que vous souhaitez restaurer.

Si la ressource n'est pas protégée, « Non protégé » s'affiche dans la colonne État général. Cela peut signifier soit que la ressource n'est pas protégée, soit que la ressource a été sauvegardée par un autre utilisateur.

3. Sélectionnez la ressource ou sélectionnez un groupe de ressources, puis sélectionnez une ressource dans ce groupe.

La page de topologie des ressources s'affiche.

4. Dans la vue Gérer les copies, sélectionnez **Sauvegardes** à partir des systèmes de stockage principal ou secondaire (en miroir ou en coffre).
5. Dans le tableau Sauvegarde(s) principale(s), sélectionnez la sauvegarde à partir de laquelle vous souhaitez effectuer la restauration, puis cliquez sur \*  \*.



| Primary Backup(s)                           |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Backup Name                                 | End Date            |
| rg1_scpr0191685001_01-05-2017_01.35.06.6463 | 1/5/2017 1:35:27 AM |

6. Dans la page Étendue de la restauration, sélectionnez **Ressource complète** ou **Niveau de fichier**.
  - a. Si vous sélectionnez **Ressource complète**, tous les volumes de données configurés de la base de données SAP HANA sont restaurés.

Si la ressource contient des volumes ou des qtrees, les instantanés pris après l'instantané sélectionné pour la restauration sur ces volumes ou qtrees sont supprimés et ne peuvent pas être récupérés. De plus, si une autre ressource est hébergée sur les mêmes volumes ou qtrees, cette ressource est également supprimée.

- b. Si vous sélectionnez **Niveau de fichier**, vous pouvez alors sélectionner **Tous** ou sélectionner les volumes ou qtrees spécifiques, puis saisir le chemin d'accès associé à ces volumes ou qtrees, séparés par des virgules
  - Vous pouvez sélectionner plusieurs volumes et qtrees.

- Si le type de ressource est LUN, le LUN entier est restauré.

Vous pouvez sélectionner plusieurs LUN.



Si vous sélectionnez **Tous**, tous les fichiers sur les volumes, les qtrees ou les LUN sont restaurés.

7. Dans la page Pré-opérations, saisissez les commandes de pré-restauration et de démontage à exécuter avant d'effectuer une tâche de restauration.

Les commandes de démontage ne sont pas disponibles pour les ressources découvertes automatiquement.

8. Dans la page Post-opérations, saisissez les commandes mount et post-restauration à exécuter après avoir effectué une tâche de restauration.

Les commandes de montage ne sont pas disponibles pour les ressources découvertes automatiquement.

9. Dans la page Notification, dans la liste déroulante **Préférence de courrier électronique**, sélectionnez les scénarios dans lesquels vous souhaitez envoyer les courriers électroniques.

Vous devez également spécifier les adresses e-mail de l'expéditeur et du destinataire ainsi que l'objet de l'e-mail. SMTP doit également être configuré sur la page **Paramètres > Paramètres globaux**.

10. Consultez le résumé, puis cliquez sur **Terminer**.

11. Surveillez la progression de l'opération en cliquant sur **Surveiller > Tâches**.

### applets de commande PowerShell

#### Étapes

1. Lancez une session de connexion avec le serveur SnapCenter pour un utilisateur spécifié à l'aide de l'applet de commande Open-SmConnection.

```
PS C:\> Open-Smconnection
```

2. Récupérez les informations sur la ou les sauvegardes que vous souhaitez restaurer à l'aide des applets de commande Get-SmBackup et Get-SmBackupReport.

Cet exemple affiche des informations sur toutes les sauvegardes disponibles :

```
PS C:\> Get-SmBackup
```

| BackupId | BackupName                    | BackupTime | BackupType  |
|----------|-------------------------------|------------|-------------|
| -----    | -----                         | -----      | -----       |
| 1        | Payroll Dataset_vise-f6_08... | 8/4/2015   | 11:02:32 AM |
|          | Full Backup                   |            |             |
| 2        | Payroll Dataset_vise-f6_08... | 8/4/2015   | 11:23:17 AM |

Cet exemple affiche des informations détaillées sur la sauvegarde du 29 janvier 2015 au 3 février 2015 :

```
PS C:\> Get-SmBackupReport -FromDateTime "1/29/2015" -ToDateTime "2/3/2015"
```

```
SmBackupId      : 113
SmJobId          : 2032
StartDateTime    : 2/2/2015 6:57:03 AM
EndDateTime      : 2/2/2015 6:57:11 AM
Duration         : 00:00:07.3060000
CreatedDateTime  : 2/2/2015 6:57:23 AM
Status           : Completed
ProtectionGroupName : Clone
SmProtectionGroupId : 34
PolicyName       : Vault
SmPolicyId       : 18
BackupName        : Clone_SCSPR0019366001_02-02-2015_06.57.08
VerificationStatus : NotVerified
```

```
SmBackupId      : 114
SmJobId          : 2183
StartDateTime    : 2/2/2015 1:02:41 PM
EndDateTime      : 2/2/2015 1:02:38 PM
Duration         : -00:00:03.2300000
CreatedDateTime  : 2/2/2015 1:02:53 PM
Status           : Completed
ProtectionGroupName : Clone
SmProtectionGroupId : 34
PolicyName       : Vault
SmPolicyId       : 18
BackupName        : Clone_SCSPR0019366001_02-02-2015_13.02.45
VerificationStatus : NotVerified
```

3. Restaurez les données à partir de la sauvegarde à l'aide de l'applet de commande Restore-SmBackup.

```
Restore-SmBackup -PluginCode 'DummyPlugin' -AppObjectId  
'scc54.sscore.test.com\DummyPlugin\NTP\DB1' -BackupId 269  
-Confirm:$false  
output:  
Name : Restore  
'scc54.sscore.test.com\DummyPlugin\NTP\DB1'  
Id : 2368  
StartTime : 10/4/2016 11:22:02 PM  
EndTime :  
IsCancellable : False  
IsRestartable : False  
IsCompleted : False  
IsVisible : True  
IsScheduled : False  
PercentageCompleted : 0  
Description :  
Status : Queued  
Owner :  
Error :  
Priority : None  
Tasks : {}  
ParentJobID : 0  
EventId : 0  
JobTypeId :  
ApisJobKey :  
ObjectId : 0  
PluginCode : NONE  
PluginName :
```

Les informations concernant les paramètres pouvant être utilisés avec l'applet de commande et leurs descriptions peuvent être obtenues en exécutant *Get-Help command\_name*. Alternativement, vous pouvez également vous référer à la ["Guide de référence de l'applet de commande du logiciel SnapCenter"](#).

## Restaurer et récupérer une sauvegarde de base de données découverte automatiquement

Vous pouvez utiliser SnapCenter pour restaurer et récupérer des données à partir d'une ou plusieurs sauvegardes.

### Avant de commencer

- Vous devez avoir sauvegardé la ressource ou les groupes de ressources.
- Vous devez avoir annulé toute opération de sauvegarde actuellement en cours pour la ressource ou le groupe de ressources que vous souhaitez restaurer.
- Pour les commandes de pré-restauration, de post-restauration, de montage et de démontage, vous devez vérifier si les commandes existent dans la liste de commandes disponible sur l'hôte du plug-in à partir des chemins suivants :
  - Emplacement par défaut sur l'hôte Windows : `C:\Program Files\ NetApp\ SnapCenter\Snapcenter Plug-in Creator\etc\allowed_commands.config`
  - Emplacement par défaut sur l'hôte Linux : `/opt/ NetApp/snapcenter/scc/etc/allowed_commands.config`



Si les commandes n'existent pas dans la liste des commandes, l'opération échouera.

### À propos de cette tâche

- Les copies de sauvegarde basées sur des fichiers ne peuvent pas être restaurées à partir de SnapCenter.
- Après la mise à niveau vers SnapCenter 4.3, les sauvegardes effectuées dans SnapCenter 4.2 peuvent être restaurées mais ne peuvent pas être récupérées. Vous devez utiliser HANA Studio ou des scripts de récupération HANA externes à SnapCenter pour récupérer les sauvegardes effectuées dans SnapCenter 4.2.
- Pour ONTAP 9.12.1 et les versions antérieures, les clones créés à partir des instantanés SnapLock Vault dans le cadre de la restauration hériteront du délai d'expiration de SnapLock Vault. L'administrateur de stockage doit nettoyer manuellement les clones après l'expiration de SnapLock .
- Pour l'opération de restauration de synchronisation active de SnapMirror , vous devez sélectionner la sauvegarde à partir de l'emplacement principal.

### Étapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur **Ressources**, puis sélectionnez le plug-in approprié dans la liste.
2. Dans la page Ressources, filtrez les ressources de la liste déroulante **Afficher** en fonction du type de ressource.

Les ressources sont affichées avec le type, l'hôte, les groupes de ressources et les politiques associés, ainsi que l'état.



Bien qu'une sauvegarde puisse concerner un groupe de ressources, lors de la restauration, vous devez sélectionner les ressources individuelles que vous souhaitez restaurer.

Si la ressource n'est pas protégée, « Non protégé » s'affiche dans la colonne État général. Cela peut signifier soit que la ressource n'est pas protégée, soit que la ressource a été sauvegardée par un autre utilisateur.

3. Sélectionnez la ressource ou sélectionnez un groupe de ressources, puis sélectionnez une ressource dans ce groupe.

La page de topologie des ressources s'affiche.

4. Dans la vue Gérer les copies, sélectionnez **Sauvegardes** à partir des systèmes de stockage principal ou secondaire (en miroir ou en coffre).
5. Dans le tableau Sauvegarde(s) principale(s), sélectionnez la sauvegarde à partir de laquelle vous

souhaitez effectuer la restauration, puis cliquez sur \*  \*.

| Primary Backup(s)                           |                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| search                                      |                        |
| Backup Name                                 | End Date                                                                                                |
| rg1_scpr0191685001_01-05-2017_01.35.06.6463 | 1/5/2017 1:35:27 AM  |

6. Dans la page Étendue de la restauration, sélectionnez **Ressource complète** pour restaurer les volumes de données configurés de la base de données SAP HANA.



Vous pouvez sélectionner soit **Ressource complète** (avec ou sans **Rétablissement du volume**), soit **Base de données des locataires**.

L'opération de récupération n'est pas prise en charge par SnapCenter Server pour plusieurs locataires lorsque l'utilisateur sélectionne l'option **Base de données des locataires** ou **Restauration complète**. Vous devez utiliser HANA Studio ou le script Python HANA pour effectuer l'opération de récupération.

- a. Sélectionnez **Rétablir le volume** si vous souhaitez restaurer l'intégralité du volume.

Cette option est disponible pour les sauvegardes effectuées dans SnapCenter 4.3 dans les environnements NFS.

Si la ressource contient des volumes ou des qtrees, les instantanés pris après l'instantané sélectionné pour la restauration sur ces volumes ou qtrees sont supprimés et ne peuvent pas être récupérés. De plus, si une autre ressource est hébergée sur les mêmes volumes ou qtrees, cette ressource est également supprimée. Ceci est applicable lorsque l'option **Ressource complète** avec **Rétablissement du volume** est sélectionnée pour la restauration.

- b. Sélectionnez **Base de données des locataires**.

Cette option est disponible uniquement pour les ressources MDC.

Assurez-vous d'arrêter la base de données du locataire avant d'effectuer l'opération de restauration.

Si vous sélectionnez l'option **Base de données du locataire**, vous devez utiliser HANA Studio ou utiliser des scripts de récupération HANA externes à SnapCenter pour effectuer l'opération de récupération.

7. Dans la page Étendue de la récupération, sélectionnez l'une des options suivantes :

| Si tu...                                                                                     | Fais ceci...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p data-bbox="180 159 789 222">Vous souhaitez récupérer au plus près de l'heure actuelle</p> | <p data-bbox="841 159 1485 296">Sélectionnez <b>Récupérer à l'état le plus récent</b>.<br/>Pour les ressources de conteneur unique, spécifiez un ou plusieurs emplacements de sauvegarde de journaux et de catalogues.</p> <p data-bbox="841 327 1485 464">Pour les ressources de conteneur de base de données multilocataire (MDC), spécifiez un ou plusieurs emplacements de sauvegarde de journal et l'emplacement du catalogue de sauvegarde.</p> <p data-bbox="841 495 1485 600">Pour les ressources MDC, le chemin doit contenir à la fois les journaux de la base de données système et de la base de données du locataire.</p> |

| Si tu...                                                      | Fais ceci...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vous souhaitez récupérer jusqu'au moment spécifié             | <p>Sélectionnez <b>Récupérer jusqu'à un moment précis</b>.</p> <p>a. Sélectionnez le fuseau horaire.</p> <p>Le fuseau horaire du navigateur est renseigné par défaut.</p> <p>Le fuseau horaire sélectionné ainsi que l'heure d'entrée sont convertis en GMT absolu.</p> <p>b. Entrez la date et l'heure. Par exemple, l'hôte HANA Linux est situé à Sunnyvale, en Californie, et l'utilisateur à Raleigh, en Caroline du Nord, récupère les journaux dans SnapCenter.</p> <p>Le décalage horaire entre ces deux emplacements est de 3 heures et, comme l'utilisateur s'est connecté depuis Raleigh, en Caroline du Nord, le fuseau horaire par défaut du navigateur qui sera sélectionné dans l'interface graphique est GMT-04:00.</p> <p>Si l'utilisateur souhaite effectuer une récupération à 5 heures du matin à Sunnyvale, en Californie, il doit définir le fuseau horaire du navigateur sur le fuseau horaire de l'hôte HANA Linux, qui est GMT-07:00 et spécifier la date et l'heure à 5h00 du matin.</p> <p>Pour les ressources de conteneur unique, spécifiez un ou plusieurs emplacements de sauvegarde de journaux et de catalogues.</p> <p>Pour les ressources MDC, spécifiez un ou plusieurs emplacements de sauvegarde de journaux et l'emplacement du catalogue de sauvegarde.</p> <p>Pour les ressources MDC, le chemin doit contenir à la fois les journaux de la base de données système et de la base de données du locataire.</p> |
| Vous souhaitez récupérer une sauvegarde de données spécifique | Sélectionnez <b>Récupérer vers la sauvegarde de données spécifiée</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Je ne veux pas récupérer                                      | Sélectionnez <b>Aucune récupération</b> . Vous devez effectuer l'opération de récupération manuellement à partir du studio HANA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Vous ne pouvez récupérer que les sauvegardes effectuées après la mise à niveau vers SnapCenter 4.3, à condition que l'hôte et le plug-in soient tous deux mis à niveau vers SnapCenter 4.3 et que les sauvegardes sélectionnées pour la restauration soient effectuées après la conversion ou la découverte de la ressource en tant que ressource découverte automatiquement.

8. Dans la page Pré-opérations, saisissez les commandes de pré-restauration et de démontage à exécuter avant d'effectuer une tâche de restauration.

Les commandes de démontage ne sont pas disponibles pour les ressources découvertes automatiquement.

9. Dans la page Post-opérations, saisissez les commandes mount et post-restauration à exécuter après avoir effectué une tâche de restauration.

Les commandes de montage ne sont pas disponibles pour les ressources découvertes automatiquement.

10. Dans la page Notification, dans la liste déroulante **Préférence de courrier électronique**, sélectionnez les scénarios dans lesquels vous souhaitez envoyer les courriers électroniques.

Vous devez également spécifier les adresses e-mail de l'expéditeur et du destinataire ainsi que l'objet de l'e-mail. SMTP doit également être configuré sur la page **Paramètres > Paramètres globaux**.

11. Consultez le résumé, puis cliquez sur **Terminer**.
12. Surveillez la progression de l'opération en cliquant sur **Surveiller > Tâches**.

## Restaurer les ressources à l'aide des applets de commande PowerShell

La restauration d'une sauvegarde de ressources comprend le lancement d'une session de connexion avec le serveur SnapCenter, la liste des sauvegardes et la récupération des informations de sauvegarde, ainsi que la restauration d'une sauvegarde.

Vous devez avoir préparé l'environnement PowerShell pour exécuter les applets de commande PowerShell.

### Étapes

1. Lancez une session de connexion avec le serveur SnapCenter pour un utilisateur spécifié à l'aide de l'applet de commande Open-SmConnection.

```
PS C:\> Open-Smconnection
```

2. Récupérez les informations sur la ou les sauvegardes que vous souhaitez restaurer à l'aide des applets de commande Get-SmBackup et Get-SmBackupReport.

Cet exemple affiche des informations sur toutes les sauvegardes disponibles :

```
PS C:\> Get-SmBackup
```

| BackupId    | BackupName                             | BackupTime  |
|-------------|----------------------------------------|-------------|
| BackupType  |                                        |             |
| -----       | -----                                  | -----       |
| -----       |                                        |             |
| 1           | Payroll Dataset_vise-f6_08... 8/4/2015 | 11:02:32 AM |
| Full Backup |                                        |             |
| 2           | Payroll Dataset_vise-f6_08... 8/4/2015 | 11:23:17 AM |

Cet exemple affiche des informations détaillées sur la sauvegarde du 29 janvier 2015 au 3 février 2015 :

```
PS C:\> Get-SmBackupReport -FromDateTime "1/29/2015" -ToDateTime  
"2/3/2015"
```

```
SmBackupId      : 113  
SmJobId         : 2032  
StartDateTime   : 2/2/2015 6:57:03 AM  
EndDateTime     : 2/2/2015 6:57:11 AM  
Duration        : 00:00:07.3060000  
CreatedDateTime : 2/2/2015 6:57:23 AM  
Status          : Completed  
ProtectionGroupName : Clone  
SmProtectionGroupId : 34  
PolicyName      : Vault  
SmPolicyId      : 18  
BackupName      : Clone_SCSPR0019366001_02-02-2015_06.57.08  
VerificationStatus : NotVerified
```

```
SmBackupId      : 114  
SmJobId         : 2183  
StartDateTime   : 2/2/2015 1:02:41 PM  
EndDateTime     : 2/2/2015 1:02:38 PM  
Duration        : -00:00:03.2300000  
CreatedDateTime : 2/2/2015 1:02:53 PM  
Status          : Completed  
ProtectionGroupName : Clone  
SmProtectionGroupId : 34  
PolicyName      : Vault  
SmPolicyId      : 18  
BackupName      : Clone_SCSPR0019366001_02-02-2015_13.02.45  
VerificationStatus : NotVerified
```

3. Restaurez les données à partir de la sauvegarde à l'aide de l'applet de commande `Restore-SmBackup`.

```
Restore-SmBackup -PluginCode 'DummyPlugin' -AppObjectId
'scc54.sscore.test.com\DummyPlugin\NTP\DB1' -BackupId 269
-Confirm:$false
output:
Name                : Restore
'scc54.sscore.test.com\DummyPlugin\NTP\DB1'
Id                  : 2368
StartTime           : 10/4/2016 11:22:02 PM
EndTime             :
IsCancellable       : False
IsRestartable       : False
IsCompleted         : False
IsVisible           : True
IsScheduled         : False
PercentageCompleted : 0
Description         :
Status              : Queued
Owner               :
Error               :
Priority             : None
Tasks               : {}
ParentJobID         : 0
EventId             : 0
JobTypeId           :
ApisJobKey          :
ObjectId            : 0
PluginCode          : NONE
PluginName          :
```

Les informations concernant les paramètres pouvant être utilisés avec l'applet de commande et leurs descriptions peuvent être obtenues en exécutant *Get-Help command\_name*. Alternativement, vous pouvez également vous référer à la ["Guide de référence de l'applet de commande du logiciel SnapCenter"](#).

## Surveiller les opérations de restauration des bases de données SAP HANA

Vous pouvez surveiller la progression des différentes opérations de restauration de SnapCenter à l'aide de la page Tâches. Vous souhaitez peut-être vérifier la progression d'une opération pour déterminer quand elle est terminée ou s'il y a un problème.

### À propos de cette tâche

Les états post-restauration décrivent les conditions de la ressource après une opération de restauration et toutes les autres actions de restauration que vous pouvez entreprendre.

Les icônes suivantes apparaissent sur la page Tâches et indiquent l'état de l'opération :

-  En cours
-  Terminé avec succès
-  Échoué
-  Terminé avec des avertissements ou n'a pas pu démarrer en raison d'avertissements
-  En file d'attente
-  Annulé

## Étapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur **Moniteur**.
2. Dans la page **Moniteur**, cliquez sur **Tâches**.
3. Dans la page **Emplois**, effectuez les étapes suivantes :
  - a. Cliquez  pour filtrer la liste afin que seules les opérations de restauration soient répertoriées.
  - b. Précisez les dates de début et de fin.
  - c. Dans la liste déroulante **Type**, sélectionnez **Restaurer**.
  - d. Dans la liste déroulante **État**, sélectionnez l'état de restauration.
  - e. Cliquez sur **Appliquer** pour afficher les opérations qui ont été effectuées avec succès.
4. Sélectionnez la tâche de restauration, puis cliquez sur **Détails** pour afficher les détails de la tâche.
5. Dans la page **Détails du travail**, cliquez sur **Afficher les journaux**.

Le bouton **Afficher les journaux** affiche les journaux détaillés de l'opération sélectionnée.

## Informations sur le copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

**LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS :** L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

## Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site <http://www.netapp.com/TM> sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.