



Gestire gli account di archiviazione BLOB di Azure

Azure Blob storage

NetApp
November 06, 2025

Sommario

- Gestire gli account di archiviazione BLOB di Azure 1
 - Aggiungere account di archiviazione BLOB di Azure nella NetApp Console 1
 - Modificare le impostazioni dell'account di archiviazione BLOB di Azure nella NetApp Console 3
 - Modifica i dettagli del progetto 4
 - Aggiungere o modificare i tag per gli oggetti nell'account di archiviazione 4
 - Cambiare l'impostazione di crittografia 4
 - Utilizzare i servizi dati NetApp con l'archiviazione BLOB di Azure 5


Gestire gli account di archiviazione BLOB di Azure

Aggiungere account di archiviazione BLOB di Azure nella NetApp Console

Una volta che il sistema Azure Blob Storage è disponibile nella pagina dei sistemi NetApp Console , è possibile aggiungere altri account di archiviazione direttamente dalla console.

Passi

- 1. Dalla pagina Sistemi, seleziona il sistema Azure Blob Storage per visualizzarne la pagina di panoramica.
- 2. Seleziona **Aggiungi account di archiviazione**.

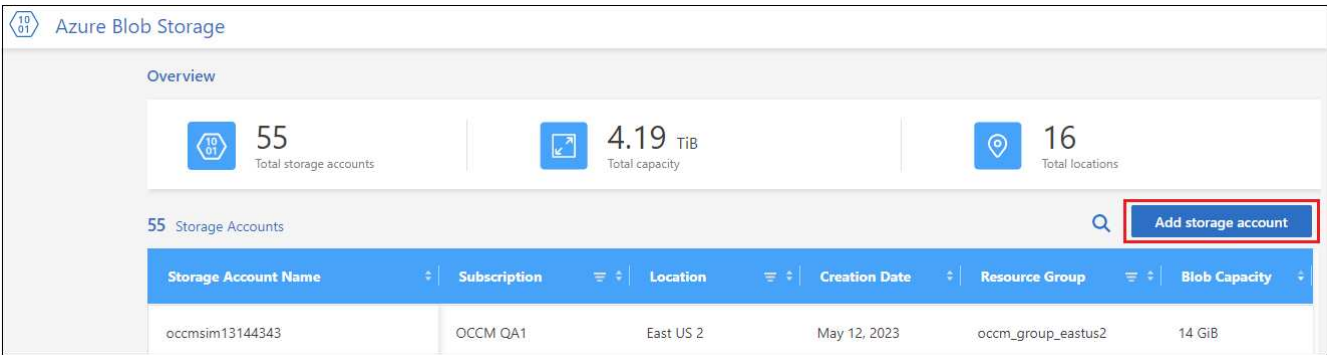

Viene visualizzata la pagina *Aggiungi account di archiviazione*.

Add storage account

Project details

Subscription

OCCM QA1

Resource group

occm_group_uanorth

Instance details

Mandatory fields

Tags

N/A

Encryption

Microsoft managed keys (MMK)

- 3. Inserisci le informazioni richieste nella sezione *Dettagli del progetto*.

Campo	Descrizione
Sottoscrizione	Selezionare la sottoscrizione di Azure per il nuovo account di archiviazione.

Campo	Descrizione
Gruppo di risorse	Seleziona un gruppo di risorse esistente per questo account di archiviazione. "Scopri di più sui gruppi di risorse" .

4. Nella sezione *Dettagli istanza*, immettere il nome dell'account di archiviazione e selezionare una regione (o regioni) in cui creare l'account di archiviazione.

Campo	Descrizione
Nome dell'account di archiviazione	Inserisci il nome che desideri utilizzare per l'account di archiviazione. Il nome deve essere lungo tra 3 e 24 caratteri e può contenere solo numeri e lettere minuscole.
Regione Azzurra	Selezionare dall'elenco una regione in cui verrà creato l'account di archiviazione. Seleziona la regione appropriata per il tuo account di archiviazione. "Consultare la documentazione Microsoft per informazioni sulle regioni e le zone di disponibilità di Azure" . Non tutte le regioni sono supportate per tutti i tipi di account di archiviazione o configurazioni di ridondanza. "Consultare la documentazione Microsoft per informazioni sulla ridondanza di Azure Storage" . Inoltre, la scelta della regione può avere un impatto sulla fatturazione. "Consultare la documentazione Microsoft per informazioni sulla fatturazione dell'account di archiviazione di Azure" .
Tipo di prestazione	Seleziona se desideri utilizzare l'archiviazione con prestazioni Standard o Premium. "Consultare la documentazione Microsoft per informazioni sui tipi di account di archiviazione" . - Le prestazioni <i>Standard</i> vengono utilizzate per gli account di archiviazione v2 generici. Questo tipo di account è consigliato per la maggior parte degli scenari. - Le prestazioni <i>Premium</i> vengono utilizzate per scenari che richiedono bassa latenza. Sono disponibili tre tipi di account di archiviazione premium: Blob a blocchi, condivisioni di file e Blob di pagine.

5. Nella sezione *Tag* puoi inserire fino a 10 coppie chiave/valore tag per raggruppare le tue risorse.

I tag sono metadati che puoi utilizzare per raggruppare le risorse e identificare applicazioni, ambienti, regioni, provider cloud e altro ancora. È possibile aggiungere tag a un account di archiviazione in modo che vengano applicati agli oggetti quando vengono aggiunti all'account di archiviazione.

Per impostazione predefinita, i tag sono disabilitati nei nuovi account di archiviazione creati dalla Console.
["Scopri di più sul tagging"](#) .

6. Nella sezione *Crittografia*, seleziona il tipo di crittografia dei dati che desideri utilizzare per proteggere l'accesso ai dati nell'account di archiviazione.

Tipo di crittografia dei dati	Descrizione
Chiavi gestite da Microsoft	Per impostazione predefinita, per crittografare i dati vengono utilizzate chiavi di crittografia gestite da Microsoft.
Chiavi gestite dal cliente	È possibile utilizzare le chiavi gestite dal cliente per la crittografia dei dati anziché utilizzare le chiavi di crittografia predefinite gestite da Microsoft. Se intendi utilizzare le tue chiavi gestite dal cliente, dovrai averle già create, in modo da poter selezionare Key Vault e Chiavi in questa pagina. Le chiavi possono trovarsi nello stesso abbonamento dell'account di archiviazione oppure è possibile selezionare un abbonamento diverso.

Consultare la documentazione di Microsoft Azure per ["maggiori informazioni sulle chiavi gestite da Microsoft"](#) , E ["maggiori informazioni sulle chiavi gestite dal cliente"](#) .

7. Selezionare **Aggiungi** per creare il bucket.

Modificare le impostazioni dell'account di archiviazione BLOB di Azure nella NetApp Console

Una volta che il sistema Azure Blob Storage è disponibile nella pagina Sistemi, è possibile modificare alcune proprietà dell'account di archiviazione direttamente dalla NetApp Console.

Tieni presente che non puoi modificare il nome dell'account di archiviazione, la regione di Azure o il tipo di prestazioni dell'archiviazione.

Le proprietà dell'account di archiviazione che puoi modificare includono:

- La sottoscrizione e il gruppo di risorse per l'account di archiviazione.
- Aggiungere, modificare o rimuovere i tag per gli oggetti aggiunti all'account di archiviazione.
- Se i nuovi oggetti aggiunti all'account di archiviazione sono crittografati o meno e quale opzione viene utilizzata per la crittografia.

È possibile modificare queste impostazioni dell'account di archiviazione direttamente dalla Console selezionando... per un account di archiviazione.

Overview

1001

483

Total storage accounts

10.08

TiB

Total capacity

14

Total locations

483 Storage Accounts

Add storage account

Storage Account Name	Subscription	Location	Creation Date	Resource Group	Blob Capacity	
occmgroupcanadacent	OCCM QA1	Canada Central	January 27, 2020	occm_group_canadacentral	676.87 KiB	...
netappbackupveah	OCCM QA1	East US 2	August 24, 2020	occm_group_eastasia	10.18	Edit project details
compliancedemo1rg	OCCM QA1	Central US	February 2, 2020	complianceDemo1-rg	795.2	Edit tags
u4yhkgkj44t9	OCCM QA1	Central US	February 3, 2020	azureCompliance-rg	603.2	Edit encryption

Modifica i dettagli del progetto

Nella sezione *Dettagli progetto* puoi modificare l'abbonamento e il gruppo di risorse per l'account di archiviazione.

Campo	Descrizione
Sottoscrizione	Selezionare una sottoscrizione Azure diversa per l'account di archiviazione.
Gruppo di risorse	Selezionare un gruppo di risorse diverso per l'account di archiviazione. "Scopri di più sui gruppi di risorse" .

Selezionare **Salva** per salvare le modifiche all'account di archiviazione.

Aggiungere o modificare i tag per gli oggetti nell'account di archiviazione

Nella sezione *Tag* puoi aggiungere fino a 10 coppie chiave/valore tag oppure puoi modificare o eliminare una coppia chiave/valore tag. I tag vengono applicati agli oggetti quando vengono aggiunti all'account di archiviazione. Se vuoi aggiungere altri tag, seleziona **Aggiungi nuovo tag**.

"Scopri di più sul tagging dalla documentazione Microsoft" .

Selezionare **Salva** per salvare le modifiche all'account di archiviazione.

Cambiare l'impostazione di crittografia

Nella sezione *Crittografia* puoi modificare il tipo di crittografia dei dati che desideri utilizzare per proteggere l'accesso ai dati nei tuoi account di archiviazione.

Tipo di crittografia dei dati	Descrizione
Chiavi gestite da Microsoft	Per impostazione predefinita, per crittografare i dati vengono utilizzate le chiavi di crittografia gestite da Microsoft.

Tipo di crittografia dei dati	Descrizione
Chiavi gestite dal cliente	È possibile utilizzare le chiavi gestite dal cliente per la crittografia dei dati anziché utilizzare le chiavi di crittografia predefinite gestite da Microsoft. Se intendi utilizzare le tue chiavi gestite dal cliente, dovrai averle già create, in modo da poter selezionare Key Vault e Chiavi in questa pagina. Le chiavi possono trovarsi nello stesso abbonamento dell'account di archiviazione oppure è possibile selezionare un abbonamento diverso.

Consultare la documentazione di Microsoft Azure per ["maggiori informazioni sulle chiavi gestite da Microsoft"](#) , E ["maggiori informazioni sulle chiavi gestite dal cliente"](#) .

Selezionare **Salva** per salvare le modifiche all'account di archiviazione.

Utilizzare i servizi dati NetApp con l'archiviazione BLOB di Azure

Dopo aver individuato gli account di archiviazione BLOB di Azure nella NetApp Console, è possibile utilizzare i servizi dati NetApp per il backup, la suddivisione in livelli e la sincronizzazione dei dati.

- Utilizza * NetApp Backup and Recovery* per eseguire il backup dei dati dai tuoi sistemi ONTAP locali e Cloud Volumes ONTAP nell'archiviazione BLOB di Azure.

Per iniziare, vai alla pagina Sistemi. Trascina e rilascia un sistema ONTAP locale o Cloud Volumes ONTAP sul tuo sistema Azure Blob Storage.

["Scopri di più sul backup dei dati ONTAP nell'archiviazione BLOB di Azure"](#) .

- Utilizzare * NetApp Cloud Tiering* per suddividere in livelli i dati inattivi dai cluster ONTAP locali all'archiviazione BLOB di Azure.

Per iniziare, vai alla pagina Sistemi. Trascina e rilascia un sistema ONTAP locale sul tuo sistema Azure Blob Storage.

["Scopri di più sulla suddivisione in livelli dei dati ONTAP nell'archiviazione BLOB di Azure"](#) .

- Utilizzare * NetApp Copy and Sync* per sincronizzare i dati da o verso gli account di archiviazione BLOB di Azure.

Per iniziare, vai alla pagina Sistemi. Trascinare e rilasciare il sistema sorgente sul sistema di destinazione. Il sistema Azure Blob Storage può essere sia l'origine che la destinazione.

È anche possibile selezionare il sistema di archiviazione BLOB di Azure, quindi **Copia e sincronizza** dal pannello Servizi per sincronizzare i dati da o verso gli account di archiviazione BLOB di Azure.

["Scopri di più su Copia e sincronizzazione"](#) .

Informazioni sul copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEGUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina <http://www.netapp.com/TM> sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.