



NetApp Ransomware Resilience ドキュメント

NetApp Ransomware Resilience

NetApp
February 27, 2026

目次

NetApp Ransomware Resilienceドキュメント	1
リリース ノート	2
NetApp Ransomware Resilienceの新機能	2
2026年2月16日	2
2026年1月19日	2
2026年1月12日	2
2025年12月8日	3
2025年11月10日	3
2025年10月6日	3
2025年8月12日	5
2025年7月15日	5
2025年6月9日	5
2025年5月13日	6
2025年4月29日	6
2025年4月14日	7
2025年3月10日	8
2024年12月16日	8
2024年11月7日	9
2024年9月30日	10
2024年9月2日	10
2024年8月5日	11
2024年7月1日	11
2024年6月10日	12
2024年5月14日	12
2024年3月5日	14
2023年10月6日	14
NetApp Ransomware Resilienceの既知の制限	15
準備訓練のリセットオプションの問題	15
Amazon FSx for NetApp ONTAP の制限	15
Azure NetApp Files の制限事項	15
始めましょう	17
NetApp Ransomware Resilienceについて学ぶ	17
データ層におけるランサムウェア耐性	17
ランサムウェア耐性でできること	18
ランサムウェア耐性を使用するメリット	19
料金	19
ライセンス	20
NetApp Console	20
ランサムウェア耐性の仕組み	20

サポートされているバックアップターゲット、システム、ワークロードデータソース	22
主要な用語	23
NetApp Ransomware Resilienceの前提条件	24
サポートされているシステム	24
NetApp Consoleの要件	24
ONTAPの要件	25
データのバックアップ	25
疑わしいユーザー行動の要件	25
ONTAPシステムで管理者以外のユーザーの権限を更新する	25
NetApp Ransomware Resilienceのクイックスタート	26
NetApp Ransomware Resilienceを設定する	27
バックアップ先を準備する	27
NetApp Consoleをセットアップする	28
NetApp Ransomware Resilienceのライセンスを設定する	28
ライセンス タイプ	28
その他のライセンス	29
30日間の無料トライアルでランサムウェア耐性をお試しください	29
AWS Marketplace からサブスクライブする	30
Microsoft Azure Marketplace を通じてサブスクライブする	32
Google Cloud Platform Marketplace から登録する	34
ライセンス持ち込み (BYOL)	36
コンソールのライセンスが期限切れになったら更新してください	38
PAYGOサブスクリプションを終了する	38
詳細情報	38
NetApp Ransomware Resilienceでワークロードを検出および管理	38
検出して保護するワークロードを選択する	39
以前に選択したシステムに対して新しく作成されたワークロードを検出する	41
新しいシステムを発見する	41
ワークロードを除外する	42
ランサムウェア耐性を活用する	44
NetApp Ransomware Resilienceにアクセス	44
NetApp Ransomware Resilienceでワークロードの健全性を監視する	45
ダッシュボードを使用してワークロードの健全性を確認する	45
ダッシュボードで保護の推奨事項を確認する	47
保護データをCSVファイルにエクスポートする	48
技術文書にアクセスする	49
保護と検出	49
NetApp Ransomware Resilienceで保護ステータスを確認する	49
NetApp Ransomware Resilienceでバックアップ先を追加する	51
NetApp Ransomware Resilience保護戦略でワークロードを保護する	58
ユーザーアクティビティ検出を設定する	67

NetApp Ransomware Resilience で保護グループを管理する	79
ランサムウェア耐性におけるNetApp Data Classificationで個人を特定できる情報をスキャン	83
対応と回復	87
NetApp Ransomware Resilienceのアラートを管理する	87
NetApp Ransomware Resilienceでランサムウェア攻撃から回復 (インシデントが中和された後)	95
NetApp Ransomware Resilienceでランサムウェア攻撃対策訓練を実施する	104
ランサムウェア攻撃への備えの訓練を構成する	104
準備訓練を開始する	106
即応訓練の警報に応答する	106
テストワークロードを復元する	108
準備訓練後にアラートのステータスを変更する	109
即応訓練に関する報告書を確認する	110
NetApp Ransomware Resilienceをセキュリティおよびイベント管理システム (SIEM) に接続し、脅威の分析と検出を行う	110
SIEMに送信されるイベントデータ	110
脅威検出用に AWS Security Hub を構成する	111
脅威検出用に Microsoft Sentinel を構成する	112
脅威検出用にSplunk Cloudを構成する	114
ランサムウェア耐性におけるSIEMの接続	115
NetApp Ransomware Resilienceのレポートをダウンロード	116
知識とサポート	119
サポートに登録する	119
サポート登録の概要	119
NetAppサポートのためにNetApp Consoleに登録する	119
Cloud Volumes ONTAPサポートに NSS 認証情報を関連付ける	121
ヘルプを受ける	123
クラウドプロバイダーのファイルサービスのサポートを受ける	123
セルフサポートオプションを使用する	123
NetAppサポートでケースを作成する	123
サポートケースを管理する	126
NetApp Ransomware Resilienceに関するよくある質問	127
導入	127
アクセス	127
相互運用性	128
ワークロード	128
保護ポリシー	129
法律上の表示	131
著作権	131
商標	131
特許	131
プライバシー ポリシー	131

NetApp Ransomware Resilience ドキュメント

リリース ノート

NetApp Ransomware Resilienceの新機能

NetApp Ransomware Resilienceの新機能についてご確認ください。

2026年2月16日

Azure NetApp Files サポート

Ransomware Resilienceは、Azure NetApp Filesシステムをサポートするようになり、Azure NetApp Filesでランサムウェアの脅威を効率的に検出して対応できるようになりました。ワークロードを検出すると、Ransomware ResilienceはAzure NetApp Filesを表示し、保護ダッシュボードに表示します。Azure NetApp FilesのRansomware Resilienceサポートには、スナップショットのみを使用した検出および保護戦略が含まれます。Azure NetApp Filesのサポートは現在プレビュー段階です。

詳細については、"[ランサムウェア耐性について学ぶ](#)"を参照してください。

ユーザー行動アラートからユーザーを除外する

NetApp Ransomware Resilienceにより、ユーザー行動アラートから特定のユーザーを除外できるようになりました。信頼できるユーザーを除外すると、誤検知や不要なアラートを防ぐことができます。

詳細については、"[アラートからユーザーを除外する](#)"を参照してください。

ユーザー行動アクティビティの保護グループサポート

Ransomware Resilience保護グループは、疑わしいユーザーの行動を検出するための検出ポリシーをサポートするようになりました。保護グループにランサムウェア保護戦略を適用すると、ワークロード全体にポリシーが適用され、サイバーセキュリティ体制の管理が効率化されます。

詳細については、"[保護グループを作成する](#)"を参照してください。

2026年1月19日

サポートされていないボリューム

Ransomware Resilienceレポートでは、概要レポートでサポートされているボリュームとサポートされていないボリュームに関する情報が取得されるようになりました。この情報を使用して、システム内のボリュームがランサムウェア保護の対象外となる理由を診断します。

詳細については、"[ランサムウェア耐性レポートをダウンロード](#)"。

2026年1月12日

スナップショットをONTAPに複製する

ランサムウェア耐性は、スナップショットのレプリケーションをセカンダリONTAPサイトに追加できるようになりました。レプリケーションポリシーを使用する保護グループを使用すると、ワークロードごとに同じ宛

先または異なる宛先にレプリケートできます。レプリケーションを含むランサムウェア保護戦略を作成することも、定義済みの戦略を使用することもできます。

詳細については、["ランサムウェア耐性でワークロードを保護する"](#)。

ランサムウェア耐性からワークロードを除外する

ランサムウェア耐性では、システム内の特定のワークロードを保護およびランサムウェア耐性ダッシュボードから除外することがサポートされるようになりました。検出後にワークロードを除外し、ランサムウェア保護を追加する場合は再度含めることができます。除外されたワークロードについては課金されません。

詳細については、["ワークロードを除外する"](#)。

アラートをレビュー中としてマークする

Ransomware Resilience では、アラートを「レビュー中」としてマークできるようになりました。「レビュー中」ラベルを使用すると、アクティブなランサムウェアの脅威をトリアージおよび管理する際に、チーム全体の明確性が向上します。

詳細については、["ランサムウェア耐性のアラートを管理する"](#)。

2025年12月8日

拡張機能のブロックはワークロードレベルで有効になります

拡張機能のブロックを有効にすると、ストレージ VM レベルではなくワークロード レベルで有効になります。

ユーザー行動アラートステータスの編集

Ransomware Resilience では、ユーザー行動アラートのステータスを編集できるようになりました。アラートを手動で解除したり解決したりできます。

詳細については、["ランサムウェア耐性のアラートを管理する"](#)。

複数のコンソールエージェントのサポート

Ransomware Resilience では、複数のコンソール エージェントを使用して同じシステムを管理することがサポートされるようになりました。

コンソールエージェントの詳細については、以下を参照してください。["コンソールエージェントを作成する"](#)。

2025年11月10日

このリリースには、全般的な機能強化と改善が含まれています。

2025年10月6日

BlueXP ransomware protectionはNetApp Ransomware Resilienceました

BlueXP ransomware protectionサービスの名前がNetApp Ransomware Resilienceに変更されました。

BlueXPはNetApp Consoleになりました

NetApp Consoleは、オンプレミスとクラウド環境全体にわたるエンタープライズグレードのストレージとデータサービスの集中管理を提供し、リアルタイムの分析情報、ワークフローの高速化、管理の簡素化を実現します。

変更内容の詳細については、"[NetApp Consoleのリリースノート](#)"。

データ侵害検出

Ransomware Resilienceには、数ステップでアクティブ化できる新しい検出メカニズムが含まれており、データ侵害の早期指標として異常なユーザー読み取りを検出します。ランサムウェア耐性は、過去のデータから予想される通常の動作のプロファイルである履歴ベースラインを作成することにより、ユーザーの読み取りイベントを収集および分析します。新しいユーザーのアクティビティがこの確立された標準から大幅に逸脱すると(予期しない読み取りの急増と疑わしい読み取りパターンの組み合わせなど)、アラートが生成されます。Ransomware Resilienceには、疑わしい読み取りパターンを検出するAIモデルが含まれています。

ストレージ層でのARPによる暗号化検出とは異なり、ユーザー動作の異常の検出は、Ransomware Resilience SaaS サービスでFPolicy イベントを収集することによって行われます。



新しい"[ランサムウェア耐性ユーザー行動管理者およびランサムウェア耐性ユーザー行動閲覧者](#)"疑わしいユーザー行動の検出設定にアクセスするロール。

詳細については、"[不審なユーザーアクティビティの検出を有効にする](#)"そして"[異常なユーザー行動を表示する](#)"。

追加の不審なユーザーアクティビティの検出

データ侵害の検出に加えて、Ransomware Resilienceは、観察された疑わしいユーザーアクティビティに基づいて次の種類のアラートも検出します。

- データ破壊 - 潜在的な攻撃 - ファイルの削除数が過去の標準を超えると、潜在的な攻撃の重大度を示すアラートが作成されます。
- 疑わしいユーザー行動 - 潜在的な攻撃 - ランサムウェア攻撃に類似したシーケンスでの読み取り、名前変更、削除操作が観察された場合、潜在的な攻撃の重大度を持つアラートが作成されます。
- 疑わしいユーザー行動 - 警告 - ファイルアクティビティ (読み取り、削除、名前変更など) の合計数が過去の標準を超えると、警告の重大度を持つアラートが作成されます。

データ侵害検出のための新しいユーザーロール

疑わしいユーザーアクティビティのアラートを管理するために、Ransomware Resilienceでは、コンソール組織管理者が疑わしいユーザーアクティビティの検出へのアクセスを許可するための2つの新しいロール(Ransomware Resilience ユーザービヘイビア管理者と Ransomware Resilience ユーザービヘイビア閲覧者)を導入しました。

疑わしいユーザーの行動設定を構成するには、ユーザー行動管理者である必要があります。ランサムウェア耐性管理者ロールは、疑わしいユーザーの行動設定の構成ではサポートされていません。

詳細については、以下を参照してください。 ["NetApp Ransomware Resilienceルールベースアクセス"](#)。

2025年8月12日

このリリースには、全般的な機能強化と改善が含まれています。

2025年7月15日

SANワークロードのサポート

このリリースには、BlueXP ransomware protectionにおける SAN ワークロードのサポートが含まれています。NFS および CIFS ワークロードに加えて、SAN ワークロードも保護できるようになりました。

詳細については、 ["BlueXP ransomware protectionの前提条件"](#)。

ワークロード保護の改善

このリリースでは、SnapCenterやBlueXP backup and recoveryなどの他のNetAppツールからのスナップショットおよびバックアップ ポリシーを使用したワークロードの構成プロセスが改善されています。以前のリリースでは、BlueXP ransomware protectionは他のツールからのポリシーを検出し、検出ポリシーの変更のみが可能でした。このリリースでは、スナップショットおよびバックアップ ポリシーをBlueXP ransomware protectionポリシーに置き換えたり、他のツールのポリシーを引き続き使用したりできるようになりました。

詳細については、 ["ワークロードを保護する"](#)。

メール通知

BlueXP ransomware protectionが攻撃の可能性を検出すると、BlueXP通知に通知が表示され、設定した電子メール アドレスに電子メールが送信されます。

電子メールには、重大度、影響を受けるワークロード、BlueXP ransomware protectionの アラート タブのアラートへのリンクに関する情報が含まれています。

BlueXP ransomware protectionでセキュリティおよびイベント管理 (SIEM) システムを構成した場合、サービスはアラートの詳細を SIEM システムに送信します。

詳細については、 ["検出されたランサムウェアアラートを処理する"](#)。

2025年6月9日

ランディングページの更新

このリリースには、BlueXP ransomware protectionのランディング ページの更新が含まれており、無料トライアルの開始と検出が容易になります。

準備訓練の最新情報

以前は、新しいサンプル ワークロードに対する攻撃をシミュレートすることで、ランサムウェア対策訓練を実行できました。この機能を使用すると、シミュレートされた攻撃を調査し、ワークロードを回復できます。この機能を使用して、アラート通知、応答、および回復をテストします。必要に応じてこれらのドリルを実行し、スケジュールを設定します。

このリリースでは、BlueXP ransomware protectionダッシュボードの新しいボタンを使用して、テストワークロードでランサムウェア準備ドリルを実行できるようになりました。これにより、制御された環境内でランサムウェア攻撃のシミュレート、その影響の調査、ワークロードの効率的な回復が容易になります。

NFS ワークロードに加えて、CIFS (SMB) ワークロードでも準備ドリルを実行できるようになりました。

詳細については、["ランサムウェア攻撃への備えの訓練を実施する"](#)。

BlueXP classificationの更新を有効にする

BlueXP ransomware protectionサービス内でBlueXP classificationを使用する前に、BlueXP classificationを有効にしてデータをスキャンする必要があります。データを分類すると、セキュリティ リスクを増大させる可能性のある個人を特定できる情報 (PII) を見つけるのに役立ちます。

BlueXP ransomware protection内から、ファイル共有ワークロードにBlueXP classificationを展開できます。プライバシー露出*列で、*露出の特定*オプションを選択します。分類サービスを有効にしている場合、このアクションによって露出が識別されます。それ以外の場合、このリリースでは、ダイアログ ボックスに**BlueXP classification**を展開するオプションが表示されます。*デプロイを選択すると、BlueXP classificationサービスのランディング ページに移動し、そのサービスをデプロイできます。W

詳細については、["クラウドでBlueXP classificationを展開"](#)を参照してください。BlueXP ransomware protection内でサービスを使用する方法については、["BlueXP classificationで個人を特定できる情報をスキャン"](#)を参照してください。

2025年5月13日

BlueXP ransomware protectionにおけるサポートされていない作業環境の報告

検出ワークフロー中に、サポートされているワークロードまたはサポートされていないワークロードにマウスを移動すると、BlueXP ransomware protectionによって詳細が報告されます。これにより、一部のワークロードがBlueXP ransomware protectionサービスによって検出されない理由を理解するのに役立ちます。

サービスが作業環境をサポートしない理由は多数あります。たとえば、作業環境のONTAPバージョンが必要なバージョンよりも低い可能性があります。サポートされていない作業環境にマウスを移動すると、ツールヒントに理由が表示されます。

初期検出中にサポートされていない作業環境を表示でき、結果をダウンロードすることもできます。設定ページのワークロード検出 オプションから検出結果を表示することもできます。

詳細については、["BlueXP ransomware protectionでワークロードを発見"](#)。

2025年4月29日

Amazon FSx for NetApp ONTAPのサポート

このリリースでは、Amazon FSx for NetApp ONTAPがサポートされます。この機能は、BlueXP ransomware protectionを使用してFSx for ONTAPワークロードを保護するのに役立ちます。

FSx for ONTAP は、クラウドでNetApp ONTAPストレージのパワーを提供する、完全に管理されたサービスです。ネイティブ AWS サービスの俊敏性と拡張性を備え、オンプレミスで使用するのと同じ機能、パフォーマンス、管理機能を提供します。

BlueXP ransomware protectionワークフローに次の変更が加えられました。

- 検出には、FSx for ONTAP 9.15 作業環境のワークロードが含まれます。
- [保護] タブには、FSx for ONTAP環境のワークロードが表示されます。この環境では、FSx for ONTAPバックアップ サービスを使用してバックアップ操作を実行する必要があります。BlueXP ransomware protectionスナップショットを使用してこれらのワークロードを復元できます。



FSx for ONTAPで実行されているワークロードのバックアップ ポリシーは、BlueXPでは設定できません。Amazon FSx for NetApp ONTAPに設定されている既存のバックアップポリシーは変更されません。

- アラート インシデントには、新しいFSx for ONTAP作業環境が表示されます。

詳細については、"[BlueXP ransomware protectionと動作環境について学ぶ](#)"。

サポートされているオプションの詳細については、"[BlueXP ransomware protectionの制限](#)"。

BlueXPアクセスロールが必要

BlueXP ransomware protectionを表示、検出、または管理するには、組織管理者、フォルダーまたはプロジェクト管理者、ランサムウェア保護管理者、またはランサムウェア保護閲覧者のいずれかのアクセス ロールが必要です。

"[すべてのサービスに対するBlueXPのアクセスロールについて学ぶ](#)"。

2025年4月14日

即応訓練報告書

このリリースでは、ランサムウェア攻撃の準備訓練レポートを確認できるようになりました。準備ドリルを使用すると、新しく作成されたサンプル ワークロードに対するランサムウェア攻撃をシミュレートできます。次に、シミュレートされた攻撃を調査し、サンプルのワークロードを回復します。この機能は、アラート通知、対応、および回復プロセスをテストすることで、実際のランサムウェア攻撃が発生した場合に備えて準備ができていることを確認するのに役立ちます。

詳細については、"[ランサムウェア攻撃への備えの訓練を実施する](#)"。

新しいロールベースのアクセス制御のロールと権限

以前は、ユーザーの責任に基づいて役割と権限を割り当てることができました。これにより、BlueXP ransomware protectionへのユーザー アクセスを管理するのに役立ちました。このリリースでは、権限が更新されたBlueXP ransomware protectionに固有の2つの新しいロールが追加されました。新しい役割は次のとおりです。

- ランサムウェア保護管理者
- ランサムウェア保護ビューア

権限の詳細については、"[BlueXP ransomware protection機能へのロールベースのアクセス](#)"。

支払いの改善

このリリースには、支払いプロセスに対するいくつかの改善が含まれています。

詳細については、"[ライセンスと支払いオプションを設定する](#)"。

2025年3月10日

攻撃をシミュレートして対応する

このリリースでは、ランサムウェア攻撃をシミュレートして、ランサムウェアアラートへの対応をテストします。この機能は、アラート通知、対応、および回復プロセスをテストすることで、実際のランサムウェア攻撃が発生した場合に備えて準備ができていないことを確認するのに役立ちます。

詳細については、"[ランサムウェア攻撃への備えの訓練を実施する](#)"。

発見プロセスの強化

このリリースには、選択的検出および再検出プロセスの機能強化が含まれています。

- このリリースでは、以前に選択した作業環境に追加された新しく作成されたワークロードを検出できます。
- このリリースでは、新しい作業環境を選択することもできます。この機能は、環境に追加された新しいワークロードを保護するのに役立ちます。
- これらの検出プロセスは、検出プロセス中に最初に行うことも、設定オプション内で実行することもできます。

詳細については、"[以前に選択した作業環境に対して新しく作成されたワークロードを検出する](#)"そして"[設定オプションで機能を設定する](#)"。

高度な暗号化が検出されるとアラートが発せられます

このリリースでは、ファイル拡張子を大幅に変更しなくても、ワークロードで高度な暗号化が検出された場合にアラートを表示できます。この機能は、ONTAP Autonomous Ransomware Protection (ARP) AI を使用し、ランサムウェア攻撃のリスクがあるワークロードを特定するのに役立ちます。この機能を使用して、拡張子の変更の有無にかかわらず、影響を受けるファイルのリスト全体をダウンロードします。

詳細については、"[検出されたランサムウェアアラートに回答する](#)"。

2024年12月16日

Data Infrastructure Insightsストレージワークロードセキュリティを使用して異常なユーザー行動を検出する

このリリースでは、Data Infrastructure Insights Storage Workload Security を使用して、ストレージワークロード内の異常なユーザー動作を検出できます。この機能は、潜在的なセキュリティ脅威を特定し、悪意のある可能性のあるユーザーをブロックしてデータを保護するのに役立ちます。

詳細については、"[検出されたランサムウェアアラートに回答する](#)"。

Data Infrastructure Insights Storage Workload Security を使用して異常なユーザー動作を検出する前に、BlueXP ransomware protectionの*設定* オプションを使用してオプションを構成する必要があります。

参照 ["BlueXP ransomware protection設定を構成する"](#)。

検出して保護するワークロードを選択する

このリリースでは、次のことが可能になります。

- 各コネクタ内で、ワークロードを検出する作業環境を選択します。環境内の特定のワークロードを保護し、他のワークロードは保護しない場合は、この機能が役立つ可能性があります。
- ワークロードの検出中に、コネクタごとにワークロードの自動検出を有効にすることができます。この機能を使用すると、保護するワークロードを選択できます。
- 以前に選択した作業環境に対して新しく作成されたワークロードを検出します。

参照 ["ワークロードを発見する"](#)。

2024年11月7日

データ分類を有効にし、個人を特定できる情報 (PII) をスキャンします

このリリースでは、BlueXPファミリーのコア コンポーネントであるBlueXP classificationを有効にして、ファイル共有ワークロード内のデータをスキャンおよび分類できます。データを分類すると、データに個人情報やプライベートな情報が含まれているかどうかを識別するのに役立ち、セキュリティ リスクが増大する可能性があります。このプロセスはワークロードの重要性にも影響を及ぼし、適切なレベルの保護でワークロードを保護していることを確認するのに役立ちます。

BlueXP ransomware protectionにおける PII データのスキャンは、BlueXP classificationを導入したお客様には一般にご利用いただけます。BlueXP classificationはBlueXPプラットフォームの一部として追加料金なしで利用でき、オンプレミスまたは顧客のクラウドに展開できます。

スキャンを開始するには、Protectionページで、ProtectionダッシュボードのPrivacy exposure列にある*Identify exposure*を選択します。詳細については、["BlueXP classificationで個人を特定できる機密データをスキャンする"](#)を参照してください。

Microsoft Sentinel との SIEM 統合

Microsoft Sentinel を使用して脅威の分析と検出を行うために、データをセキュリティおよびイベント管理システム (SIEM) に送信できるようになりました。以前は、SIEM として AWS Security Hub または Splunk Cloud を選択できました。

["BlueXP ransomware protection設定の構成について詳しくは、こちらをご覧ください。"](#)

今すぐ30日間無料トライアル

このリリースでは、BlueXP ransomware protectionの新規導入に 30 日間の無料トライアルが提供されます。以前は、BlueXP ransomware protectionは90 日間の無料トライアルを提供していました。すでに 90 日間の無料トライアル中の場合は、そのオファーは 90 日間継続されます。

Podman のファイルレベルでアプリケーション ワークロードを復元する

アプリケーション ワークロードをファイル レベルで復元する前に、攻撃の影響を受けた可能性のあるファイルの一覧を表示し、復元するファイルを特定できるようになりました。以前は、組織 (以前のアカウント) 内のBlueXPコネクタが Podman を使用していた場合、この機能は無効になっていました。Podman で有効にな

りました。BlueXP ransomware protectionで復元するファイルを選択したり、アラートの影響を受けたすべてのファイルをリストした CSV ファイルをアップロードしたり、復元するファイルを手動で特定したりすることができます。

["ランサムウェア攻撃からの回復について詳しくはこちら"](#)。

2024年9月30日

ファイル共有ワークロードのカスタムグループ化

このリリースでは、ファイル共有をグループにまとめることができるため、データ資産をより簡単に保護できるようになりました。このサービスでは、グループ内のすべてのボリュームを同時に保護できます。以前は、各ボリュームを個別に保護する必要がありました。

["ランサムウェア対策戦略におけるファイル共有ワークロードのグループ化について詳しくは、こちらをご覧ください。"](#)

2024年9月2日

Digital Advisorによるセキュリティリスク評価

BlueXP ransomware protectionは、NetApp Digital Advisorからクラスタに関連する高および重大なセキュリティリスクに関する情報を収集するようになりました。リスクが見つかった場合、BlueXP ransomware protectionはダッシュボードの*推奨アクション*ペインに推奨事項を表示します：「クラスタ上の既知のセキュリティ脆弱性を修正する<name>。」ダッシュボードの推奨事項から*レビューして修正*を選択すると、セキュリティリスクを解決するためにDigital AdvisorとCommon Vulnerability & Exposure (CVE) 記事を確認することが提案されます。複数のセキュリティリスクがある場合は、Digital Advisorで情報を確認してください。

参照 ["Digital Advisorのドキュメント"](#)。

Google Cloud Platform へのバックアップ

このリリースでは、バックアップ先を Google Cloud Platform バケットに設定できます。以前は、バックアップ先を追加できるのはNetApp StorageGRID、Amazon Web Services、Microsoft Azure のみでした。

["BlueXP ransomware protection設定の構成について詳しくは、こちらをご覧ください。"](#)

Google Cloud Platform のサポート

このサービスでは、ストレージ保護のために、Google Cloud Platform 用のCloud Volumes ONTAP をサポートするようになりました。以前は、このサービスはオンプレミスの NAS に加えて、Amazon Web Services および Microsoft Azure 向けのCloud Volumes ONTAPのみをサポートしていました。

["BlueXP ransomware protectionとサポートされているデータソース、バックアップ先、作業環境について学びます"](#)。

ロールベース アクセス制御

ロールベースのアクセス制御 (RBAC) を使用して、特定のアクティビティへのアクセスを制限できるようになりました。BlueXP ransomware protectionでは、BlueXPの2つのロール (BlueXPアカウント管理者と非アカウント管理者 (閲覧者)) を使用します。

各ルールが実行できるアクションの詳細については、["ロールベースのアクセス制御権限"](#)。

2024年8月5日

Splunk Cloudによる脅威検出

脅威の分析と検出のために、データをセキュリティおよびイベント管理システム (SIEM) に自動的に送信できます。以前のリリースでは、SIEM として AWS Security Hub のみを選択できました。このリリースでは、SIEM として AWS Security Hub または Splunk Cloud を選択できるようになりました。

["BlueXP ransomware protection設定の構成について詳しくは、こちらをご覧ください。"](#)

2024年7月1日

ライセンス持ち込み (BYOL)

このリリースでは、NetApp の営業担当者から取得した NetApp ライセンス ファイル (NLF) である BYOL ライセンスを使用できます。

["ライセンスの設定について詳しくはこちら"](#)。

ファイルレベルでアプリケーションのワークロードを復元する

アプリケーション ワークロードをファイル レベルで復元する前に、攻撃の影響を受けた可能性のあるファイルの一覧を表示し、復元するファイルを特定できるようになりました。BlueXP ransomware protection で復元するファイルを選択したり、アラートの影響を受けたすべてのファイルをリストした CSV ファイルをアップロードしたり、復元するファイルを手動で特定したりすることができます。



このリリースでは、アカウント内のすべての BlueXP コネクタが Podman を使用していない場合でも、単一ファイルの復元機能が有効になります。それ以外の場合、そのアカウントは無効になります。

["ランサムウェア攻撃からの回復について詳しくはこちら"](#)。

影響を受けるファイルのリストをダウンロードする

アプリケーション ワークロードをファイル レベルで復元する前に、[アラート] ページにアクセスして影響を受けるファイルのリストを CSV ファイルでダウンロードし、[リカバリ] ページを使用して CSV ファイルをアップロードできるようになりました。

["アプリケーションを復元する前に影響を受けるファイルをダウンロードする方法について詳しくは、こちらをご覧ください。"](#)

保護プランを削除する

このリリースでは、ランサムウェア保護戦略を削除できるようになりました。

["ワークロードの保護とランサムウェア保護戦略の管理について詳しく学ぶ"](#)。

2024年6月10日

プライマリストレージ上のスナップショットコピーのロック

これを有効にすると、プライマリストレージ上のスナップショットコピーがロックされ、ランサムウェア攻撃がバックアップストレージの保存先にまで到達した場合でも、一定期間スナップショットコピーを変更または削除できなくなります。

["ランサムウェア対策戦略におけるワークロードの保護とバックアップロックの有効化について詳しくは、こちらをご覧ください。"](#)

Microsoft Azure 向けCloud Volumes ONTAPのサポート

このリリースでは、Cloud Volumes ONTAP for AWS およびオンプレミスのONTAP NASに加えて、Cloud Volumes ONTAP for Microsoft Azure をシステムとしてサポートします。

["Azure でのCloud Volumes ONTAPのクイック スタート"](#)

["BlueXP ransomware protectionについて学ぶ"](#)。

バックアップ先として Microsoft Azure が追加されました

AWS およびNetApp StorageGRIDに加えて、Microsoft Azure をバックアップ先として追加できるようになりました。

["保護設定を構成する方法について詳しくは、こちらをご覧ください。"](#)

2024年5月14日

ライセンスの更新

90 日間の無料トライアルにご登録いただけます。まもなく、Amazon Web Services Marketplace で従量課金制サブスクリプションを購入したり、独自のNetAppライセンスを使用できるようになります。

["ライセンスの設定について詳しくはこちら"](#)。

CIFSプロトコル

このサービスでは、NFS プロトコルと CIFS プロトコルの両方を使用して、AWS システム内のオンプレミスのONTAPとCloud Volumes ONTAP をサポートするようになりました。以前のリリースでは、NFS プロトコルのみがサポートされていました。

ワークロードの詳細

このリリースでは、保護ページやその他のページのワークロード情報にさらに詳しい情報が提供され、ワークロード保護の評価が改善されました。ワークロードの詳細から、現在割り当てられているポリシーを確認し、構成されているバックアップ先を確認できます。

["保護ページでワークロードの詳細を表示する方法の詳細"](#)。

アプリケーション整合性とVM整合性の保護とリカバリ

NetApp SnapCenterソフトウェアによるアプリケーション整合性のある保護と、SnapCenter Plug-in for VMware vSphereによるVM整合性のある保護を実行できるようになりました。これにより、静止状態と整合性のある状態が実現され、後でリカバリが必要になった場合にデータ損失の可能性を回避できます。回復が必要な場合は、アプリケーションまたはVMを以前の任意の状態に復元できます。

["ワークロードの保護について詳しく見る"](#)。

ランサムウェア対策戦略

ワークロードにスナップショットまたはバックアップポリシーが存在しない場合は、このサービスで作成する次のポリシーを含めることができるランサムウェア保護戦略を作成できます。

- スナップショットポリシー
- バックアップポリシー
- 検出ポリシー

["ワークロードの保護について詳しく見る"](#)。

脅威検出

サードパーティのセキュリティおよびイベント管理 (SIEM) システムを使用して、脅威検出を有効にできるようになりました。ダッシュボードには、「脅威検出を有効にする」という新しい推奨事項が表示されるようになりました。これは設定ページで構成できます。

["設定オプションの構成について詳しくは"](#)。

誤検知アラートを無視する

[アラート] タブから、誤検知を無視したり、データをすぐに回復したりできるようになりました。

["ランサムウェアアラートへの対応について詳しくはこちら"](#)。

検出ステータス

新しい検出ステータスが [保護] ページに表示されます。これには、ワークロードに適用されたランサムウェア検出のステータスが表示されます。

["ワークロードの保護と保護ステータスの表示について詳しくは、こちらをご覧ください。"](#)

CSVファイルをダウンロード

保護、アラート、回復のページから CSV ファイル* をダウンロードできます。

["ダッシュボードやその他のページからCSVファイルをダウンロードする方法について詳しくは、こちらをご覧ください。"](#)

ドキュメントリンク

ドキュメントの表示リンクがUIに含まれるようになりました。このドキュメントにはダッシュボードの「ア

クション」からアクセスできます。  オプション。リリース ノートの詳細を表示するには [新機能](#) を選択し、BlueXP ransomware protectionドキュメントのホーム ページを表示するには [ドキュメント](#) を選択してください。

BlueXP backup and recovery

BlueXPバックアップおよびリカバリサービスをシステム上で有効にしておく必要がなくなりました。 ["前提条件"](#)を参照してください。BlueXPランサムウェア保護サービスは、設定オプションを通じてバックアップ先を構成するのに役立ちます。 ["設定を構成する"](#)を参照してください。

設定オプション

BlueXP ransomware protection設定でバックアップ先を設定できるようになりました。

["設定オプションの構成について詳しくは"](#)。

2024年3月5日

保護ポリシー管理

定義済みのポリシーを使用するだけでなく、ポリシーを作成できるようになりました。 ["ポリシー管理の詳細"](#)。

二次ストレージの不変性 (DataLock)

オブジェクト ストア内のNetApp DataLock テクノロジーを使用して、セカンダリ ストレージ内のバックアップを不変にできるようになりました。 ["保護ポリシーの作成について詳しくは"](#)。

NetApp StorageGRIDへの自動バックアップ

AWSの使用に加えて、StorageGRIDをバックアップ先として選択できるようになりました ["バックアップ先の設定について詳しくは"](#)。

潜在的な攻撃を調査するための追加機能

検出された潜在的な攻撃を調査するために、より詳細なフォレンジック情報を表示できるようになりました。 ["検出されたランサムウェアアラートへの対応について詳しくは、こちらをご覧ください。"](#)。

回復プロセス

回復プロセスが強化されました。これで、ワークロードのボリュームごとに、またはすべてのボリュームを回復できるようになりました。 ["ランサムウェア攻撃からの復旧 \(インシデントが中和された後\) について詳しくは、こちらをご覧ください。"](#)。

["BlueXP ransomware protectionについて学ぶ"](#)。

2023年10月6日

BlueXP ransomware protectionサービスは、データを保護し、潜在的な攻撃を検出し、ランサムウェア攻撃からデータを回復するための SaaS ソリューションです。

プレビューバージョンでは、このサービスは、Oracle、VM データストア、オンプレミスの NAS ストレージ上のファイル共有、およびBlueXP組織全体のCloud Volumes ONTAP on AWS (NFS プロトコルを使用) のアプリケーションベースのワークロードを個別に保護し、データを Amazon Web Services クラウドストレージにバックアップします。

BlueXP ransomware protectionサービスは、NetAppの複数のテクノロジーをフル活用して、データセキュリティ管理者またはセキュリティ運用エンジニアが次の目標を達成できるようにします。

- すべてのワークロードにおけるランサムウェア保護を一目で確認できます。
- ランサムウェア対策の推奨事項を理解する
- BlueXP ransomware protectionの推奨事項に基づいて保護体制を改善します。
- ランサムウェア保護ポリシーを割り当てて、主要なワークロードと高リスクのデータをランサムウェア攻撃から保護します。
- データの異常を探しながら、ランサムウェア攻撃に対するワークロードの健全性を監視します。
- ランサムウェア インシデントがワークロードに与える影響を迅速に評価します。
- データを復元し、保存されたデータからの再感染が発生しないようにすることで、ランサムウェア インシデントからインテリジェントに回復します。

["BlueXP ransomware protectionについて学ぶ"](#)。

NetApp Ransomware Resilienceの既知の制限

今回のリリースでサポートされていない、または今回のリリースでは正常に機能しないプラットフォーム、デバイス、機能が記載されています。これらの制限事項をよく確認してください。

準備訓練のリセットオプションの問題

ランサムウェア攻撃対策ドリル用にONTAP 9.11.1 ボリュームを選択すると、Ransomware Resilience によってアラートが送信されます。「ボリュームへのクローン」オプションを使用してデータを回復し、ドリルをリセットすると、リセット操作は失敗します。

Amazon FSx for NetApp ONTAP の制限

Amazon FSx for NetApp ONTAPシステムは、Ransomware Resilience でサポートされています。Amazon FSx for ONTAPには次の制限が適用されます。

- Amazon FSx for ONTAP ではバックアップポリシーはサポートされていません。この環境では、Amazon FSx for ONTAP のバックアップ機能を使用してバックアップ操作を実行する必要があります。NetApp Ransomware Resilience を使用してこれらのワークロードを復元できます。
- 復元操作はスナップショットからのみ実行されます。

Azure NetApp Files の制限事項

Azure NetApp Files は、NetApp Ransomware Resilience でサポートされています。Azure NetApp Files には以下の制限事項が適用されます：

- バックアップポリシーを使用したランサムウェア保護戦略は、Azure NetApp Files ではサポートされていません。代わりに、Azure NetApp Files バックアップを使用できます。
- レプリケーションを使用したランサムウェア保護戦略は Azure NetApp Files ではサポートされていません。
- 保護戦略を選択するときは、スナップショットスケジュールがAzure NetApp Filesと互換性があることを確認してください。Azure NetApp Filesで利用できる最も頻繁なスナップショットスケジュールは1時間ごとです。

始めましょう

NetApp Ransomware Resilienceについて学ぶ


ランサムウェア攻撃によりデータへのアクセスがブロックされ、攻撃者はデータの解放や暗号化の解除と引き換えに身代金を要求する可能性があります。IDCによれば、ランサムウェアの被害者が複数のランサムウェア攻撃を受けることは珍しくありません。この攻撃により、1日から数週間にわたりデータへのアクセスが中断される可能性があります。

NetApp Ransomware Resilienceは、ランサムウェア攻撃からデータを保護します。Ransomware Resilienceでは、Oracleのアプリケーションベースのワークロード、VMデータストア、NASストレージ（NFSおよびCIFSプロトコル）およびSANストレージ（FC、iSCSI、NVMeプロトコル）のファイル共有を保護できます。Ransomware Resilienceは、オンプレミスストレージのほか、Amazon Web Services向けCloud Volumes ONTAP、Google Cloud向けCloud Volumes ONTAP、Microsoft Azure向けCloud Volumes ONTAP、Azure NetApp Files、Amazon FSx for NetApp ONTAPがNetApp Console全体でサポートされています。Amazon Web Services、Google Cloud、Microsoft Azure、およびNetApp StorageGRIDにデータをバックアップできます。

データ層におけるランサムウェア耐性

セキュリティ体制は通常、さまざまなサイバー脅威から保護するために複数の防御層を網羅します。


- **最外層:** これは、ファイアウォール、侵入検知システム、仮想プライベート ネットワークを使用してネットワーク境界を保護する最初の防御線です。
- **ネットワーク セキュリティ:** このレイヤーは、ネットワークのセグメンテーション、トラフィックの監視、暗号化を基盤として構築されます。
- **ID セキュリティ:** 認証方法、アクセス制御、ID 管理を使用して、承認されたユーザーのみが機密リソースにアクセスできるようにします。
- **アプリケーション セキュリティ:** 安全なコーディング プラクティス、セキュリティ テスト、ランタイムアプリケーションの自己保護を使用してソフトウェア アプリケーションを保護します。
- **データ セキュリティ:** データ保護、バックアップ、および回復戦略によりデータを保護します。ランサムウェア耐性はこの層で動作します。

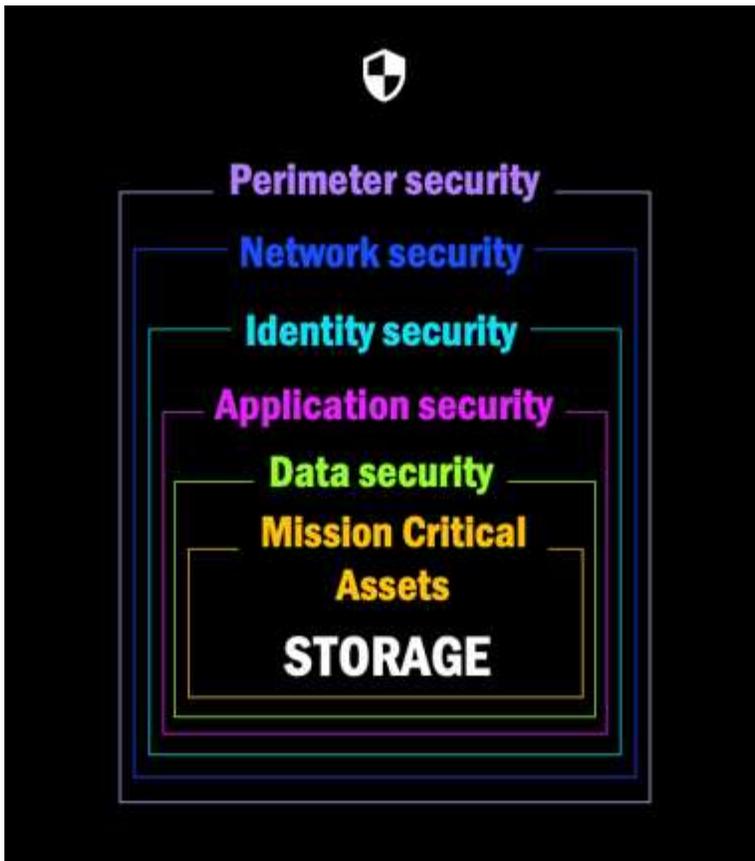

ランサムウェア耐性でできること

ランサムウェア耐性は、複数のNetAppテクノロジーをフル活用することで、ストレージ管理者、データセキュリティ管理者、またはセキュリティ運用エンジニアが次の目標を達成できるようにします。

- NetApp Console、プロジェクト、およびConsole エージェント全体で、NetAppオンプレミスNASおよびSANシステム内のアプリケーションベース、ファイル共有、またはVMware管理のワークロードを*識別*します。ワークロードを検出した後、Ransomware Resilienceはランサムウェア耐性を向上させる機会を特定します。
- データのバックアップ、スナップショット コピー、ランサムウェア保護戦略を有効にして、ワークロードを*保護*します。
- ランサムウェア攻撃の可能性のある異常を*検出*します。脚注:[攻撃が検出されない可能性もありますが、当社の調査によると、NetApp のテクノロジーにより、特定のファイル暗号化ベースのランサムウェア攻撃を高いレベルで検出できることがわかっています。]
- コピーが誤ってまたは悪意を持って削除されないようにロックされたポイントインタイムスナップショットを自動的に開始することで、潜在的なランサムウェア攻撃に*対応*します。バックアップ データは変更不可能なまま、ソースと宛先の両方でランサムウェア攻撃からエンドツーエンドで保護されます。
- 複数のNetAppテクノロジーをオーケストレーションすることで、ワークロードの稼働時間を短縮し、ワークロードを回復します。特定のボリュームを回復することを選択できます。Ransomware Resilience では、最適なオプションに関する推奨事項が提供されます。
- 管理: ランサムウェア保護戦略を実装し、結果を監視します。

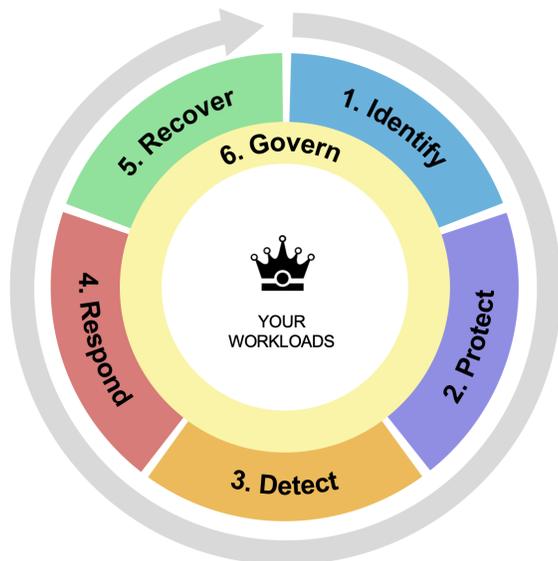

1. Automatically **discovers** and prioritizes data in NetApp storage **with a focus on top application-based workloads**

2. **One-click protection** of top workload data (backup, immutable/indelible snapshots, secure configuration, different security domain)

3. **Accurately detects** ransomware as **quickly** as possible using **next-generation AI-based anomaly detection**

4. Automated response to secure safe recovery point, attack alerting, and integration with top **SIEM and XDR solutions**

5. Rapidly restores data via simplified **orchestrated recovery** to accelerate application uptime

6. Implement your ransomware protection **strategy and policies**, and **monitor outcomes**

ランサムウェア耐性を使用するメリット

ランサムウェア耐性には次のような利点があります。

- ワークロードと既存のスナップショットおよびバックアップ スケジュールを検出し、それらの相対的な重要度をランク付けします。
- ランサムウェア保護の態勢を評価し、わかりやすいダッシュボードに表示するとともに、保護を改善するための推奨事項を提供します。
- ワンクリック アクセスで AI/ML 主導のデータ保護推奨事項を適用します。
- Oracle、VMware データストア、ファイル共有などのアプリケーションベースのワークロード内のデータを保護します。
- AI テクノロジーを使用して、プライマリ ストレージ上のデータに対するランサムウェア攻撃をリアルタイムで検出します。
- 検出された潜在的な攻撃に応じて、スナップショット コピーを作成し、異常なアクティビティに関するアラートを開始することで、自動アクションを開始します。
- RPO ポリシーを満たすようにキュレートされたリカバリを適用します。Ransomware Resilience は、NetApp Backup and Recovery (旧称 Cloud Backup) や SnapCenter などの複数の NetApp リカバリ サービスを使用して、ランサムウェア インシデントからのリカバリを調整します。
- ロールベースのアクセス制御 (RBAC) を使用して、機能と操作へのアクセスを管理します。

料金

Ransomware Resilience を 30 日間無料でお試しいただけます。NetApp は、Ransomware Resilience の試用版の使用に対して料金を請求しません。

バックアップとリカバリとランサムウェア耐性の両方をお持ちの場合、両方の製品で保護されている共通データについては、ランサムウェア耐性に対してのみ課金されます。

ワークロードが保護対象として分類されると、購入した容量または PayGo サブスクリプションにカウントされます。Ransomware Resilience は、少なくとも 1 つのスナップショットまたはバックアップ ポリシーで検出ポリシーが有効になっている場合、ワークロードを保護対象として分類します。検出ポリシーで検出されたが、

バックアップ ポリシーまたはスナップショット ポリシーがないワークロードは、危険であると分類されます。リスクのあるワークロードは、購入した容量にはカウントされません。

保護されたワークロードは、無料試用期間の終了後、購入した容量またはサブスクリプションに対してカウントされます。NetApp Ransomware Resilienceは、効率化前の保護されたワークロードに関連付けられたデータに対してGB単位で課金されます。

ライセンス

Ransomware Resilience では、無料トライアル、従量課金制サブスクリプション、独自のライセンスの使用など、さまざまなライセンス プランを使用できます。

Ransomware Resilience にはNetApp ONTAP One ライセンスが必要です。

Ransomware Resilience ライセンスには、追加のNetApp製品は含まれません。Ransomware Resilience では、ライセンスがなくてもバックアップとリカバリを使用できます。

異常なユーザー行動を検出するために、Ransomware Resilience は、悪意のあるファイル アクティビティを検出するONTAP内の機械学習 (ML) モデルであるNetApp Autonomous Ransomware Protection を使用します。このモデルは、Ransomware Resilience ライセンスに含まれています。

詳細については、"[ライセンスの設定](#)"。

NetApp Console

Ransomware Resilience はNetApp Consoleからアクセスできます。

NetApp Consoleは、オンプレミスとクラウド環境全体にわたるエンタープライズ グレードのNetAppストレージとデータ サービスの集中管理を提供します。NetAppデータ サービスにアクセスして使用するには、コンソールが必要です。管理インターフェースとして、1つのインターフェースから多数のストレージ リソースを管理できます。コンソール管理者は、企業内のすべてのシステムのストレージとサービスへのアクセスを制御できます。


NetApp Consoleの使用を開始するためにライセンスやサブスクリプションは必要ありません。ストレージシステムまたはNetAppデータサービスへの接続を確保するためにクラウドにConsoleエージェントを導入した場合にのみ料金が発生します。ただし、Consoleからアクセスできる一部のNetAppデータサービスは、ライセンスまたはサブスクリプションベースです。

詳細はこちら"[NetApp Console](#)"。

ランサムウェア耐性の仕組み

Ransomware Resilienceは、NetApp Backup and Recoveryを使用して、ファイル共有ワークロードのスナップショットおよびバックアップポリシーを検出し、設定します。

Architecture

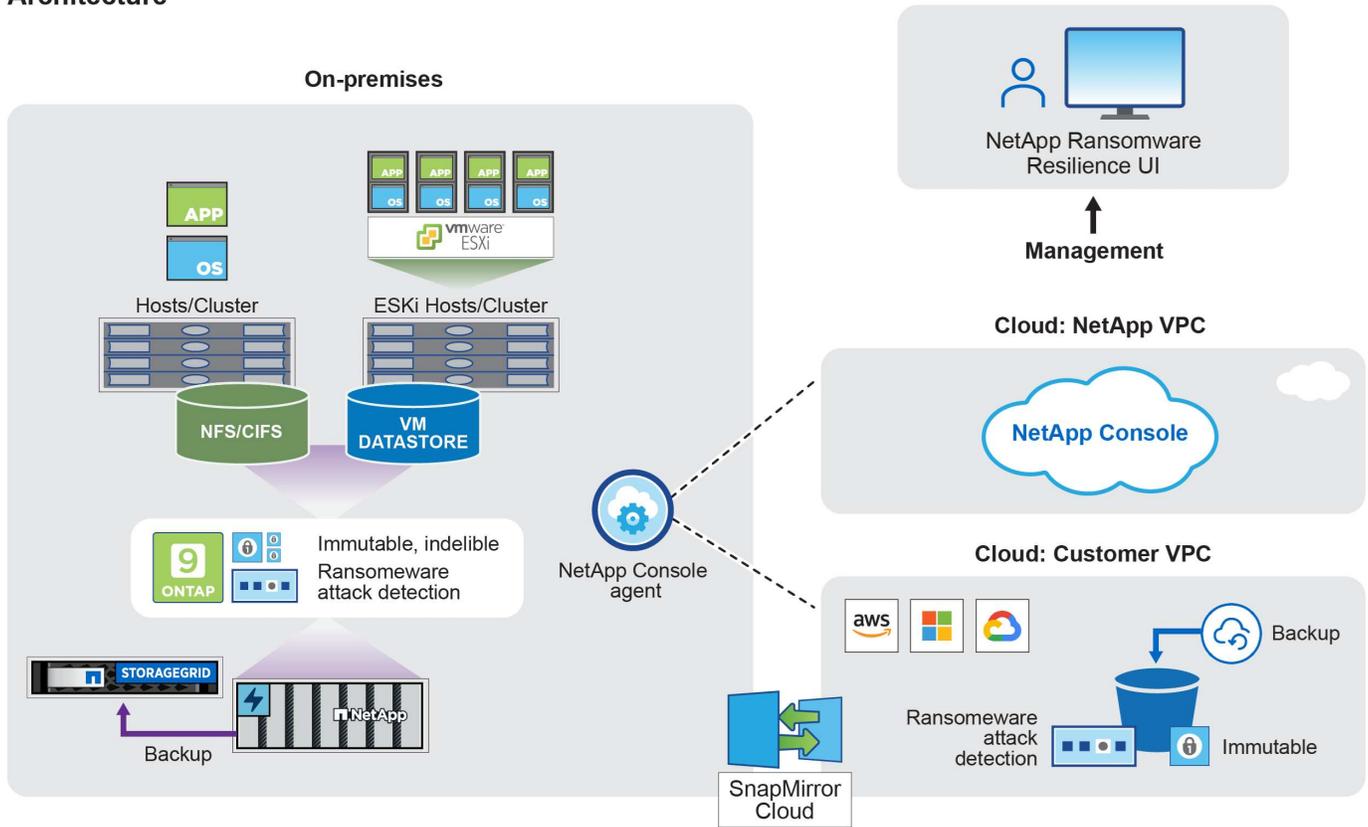

特徴	説明
識別する	<ul style="list-style-type: none"> • コンソールに接続されているすべての顧客のオンプレミス NAS (NFS および CIFS プロトコル)、SAN (FC、iSCSI、NVMe)、および Cloud Volumes ONTAP データを検索します。 • ONTAP および SnapCenter サービス API から顧客データを識別し、ワークロードに関連付けます。詳細については、"ONTAP"を参照してください。 • 各ボリュームの NetApp スナップショット コピーとバックアップ ポリシーの現在の保護レベルと、オンボックス検出機能を検出します。ランサムウェア耐性は、バックアップとリカバリ、ONTAP サービス、Autonomous Ransomware Protection (ONTAP のバージョンに応じて ARP または ARP/AI)、FPolicy、バックアップ ポリシー、スナップショット ポリシーなどの NetApp テクノロジーを使用して、この保護態勢をワークロードに関連付けます。詳細はこちら "自律型ランサムウェア対策"、"NetApp Backup and Recovery"、そして "ONTAP FPolicy"。 • 自動的に検出された保護レベルに基づいて各ワークロードにビジネス優先度を割り当て、ビジネス優先度に基づいてワークロードの保護ポリシーを推奨します。ワークロードの優先順位は、ワークロードに関連付けられた各ボリュームにすでに適用されているスナップショット頻度に基づいています。
守る	<ul style="list-style-type: none"> • ワークロードを積極的に監視し、識別された各ワークロードにポリシーを適用することで、NetApp Backup and Recovery と ONTAP API の使用を調整します。

特徴	説明
検出する	<ul style="list-style-type: none"> 潜在的に異常な暗号化とアクティビティを検出する統合機械学習 (ML) モデルを使用して、潜在的な攻撃を検出します。 プライマリ ストレージ内の潜在的なランサムウェア攻撃を検出することから始まり、追加の自動スナップショット コピーを取得して最も近いデータ復元ポイントを作成することで異常なアクティビティに対応する、二重層検出を提供します。ランサムウェア耐性は、主要なワークロードのパフォーマンスに影響を与えることなく、より深く掘り下げて潜在的な攻撃をより正確に特定する機能を提供します。 ONTAP、Autonomous Ransomware Protection (ONTAPのバージョンに応じて ARP または ARP/AI) 、および FPolicy テクノロジーを使用して、攻撃の対象となる特定の疑わしいファイルを特定し、関連するワークロードにマッピングします。
応答する	<ul style="list-style-type: none"> ファイル アクティビティ、ユーザー アクティビティ、エントロピーなどの関連データを表示し、攻撃に関するフォレンジック レビューを完了するのに役立ちます。 ONTAP、Autonomous Ransomware Protection (ONTAPのバージョンに応じて ARP または ARP/AI)、FPolicy などのNetApp のテクノロジーと製品を使用して、クイックスナップショット コピーを開始します。
回復する	<ul style="list-style-type: none"> バックアップとリカバリ、ONTAP、自律型ランサムウェア保護 (ONTAPのバージョンに応じて ARP または ARP/AI)、および FPolicy のテクノロジーとサービスを使用して、最適なスナップショットまたはバックアップを決定し、最適な RPA (実際の復旧ポイント) を推奨します。 VM、ファイル共有、ブロック ストレージ、データベースなどのワークロードのリカバリをアプリケーションの一貫性を保ちながらオーケストレーションします。
統治	<ul style="list-style-type: none"> ランサムウェア対策戦略を割り当てる 結果を監視するのに役立ちます。

サポートされているバックアップターゲット、システム、ワークロードデータソース

Ransomware Resilience は、次のバックアップ ターゲット、システム、およびデータ ソースをサポートします。

サポートされているバックアップ対象

- Amazon Web Services (AWS) S3
- Google Cloud Platform
- Microsoft Azure ブロブ
- NetAppStorageGRID

サポートされているシステム

環境	プロトコル	サポート対象のバージョン
Amazon FSx for NetApp ONTAP*	CIFS、NFS、SAN	該当なし

環境	プロトコル	サポート対象のバージョン
Azure NetApp Files	CIFSとNFS	該当なし
Cloud Volumes ONTAP for AWS	CIFSとNFS	9.11.1以降
	SAN (iSCSI および NVMe)	9.17.1以降
Google Cloud Platform 向けCloud Volumes ONTAP	CIFSとNFS	9.11.1以降
	SAN (iSCSI および NVMe)	9.17.1以降
Microsoft Azure 向けCloud Volumes ONTAP	CIFSとNFS	9.12.1以降
	SAN (iSCSI および NVMe)	9.17.1以降
ONTAP (オンプレミス)	CIFSとNFS	9.11.1以降
	SAN (FC、iSCSI、NVMe)	9.17.1以降

{アスタリスク} Amazon FSx for NetApp ONTAP は、ARP/AI ではなく、Autonomous Ransomware Protection (ARP) を使用します。違いの詳細については、["ARP/AI"](#)。



ONTAPでARP/AIを使用するには、ONTAP 9.16 以上が必要です。+ ONTAP は、FabricPool FlexCache、FlexGroupボリューム、整合性グループのマウント ポイント ボリューム、マウント パス ボリューム、オフライン ボリューム、およびデータ保護 (DP) ボリュームに対してランサムウェア保護サポートを提供しません。必ず確認する["ONTAPでサポートされている構成とサポートされていない構成"](#)。

サポートされているワークロード データ ソース

ランサムウェア耐性は、プライマリ データ ボリューム上の次のアプリケーション ベースのワークロードを保護します。

- ブロックストレージ
- データベース:
 - Microsoft SQL Server
 - Oracle
 - PostgreSQL
- NetAppファイル共有
- VMwareデータストア

主要な用語

ランサムウェア対策に関連するいくつかの用語を理解しておく役立つかもしれません。

- 保護: ランサムウェア耐性における保護とは、保護ポリシーを使用して、スナップショットと不変のバックアップが別のセキュリティ ドメインに定期的に行われるようにすることを意味します。
- ワークロード: ランサムウェア耐性のワークロードには、Oracle データベース、VMware データストア、またはファイル共有が含まれる場合があります。

NetApp Ransomware Resilienceの前提条件

NetApp Ransomware Resilienceの導入を確実に成功させるには、運用環境の準備状況、ネットワーク アクセス、およびWebブラウザを確認してください。

以下の要件を確認し、満たしていることを確認してください。

サポートされているシステム

サポートされているシステムを使用していることを確認してください。

環境	プロトコル	サポート対象のバージョン
Amazon FSx for NetApp ONTAP*	CIFS、NFS、SAN	該当なし
Azure NetApp Files	CIFSとNFS	該当なし
Cloud Volumes ONTAP for AWS	CIFSとNFS	9.11.1以降
	SAN (iSCSI および NVMe)	9.17.1以降
Google Cloud Platform 向けCloud Volumes ONTAP	CIFSとNFS	9.11.1以降
	SAN (iSCSI および NVMe)	9.17.1以降
Microsoft Azure 向けCloud Volumes ONTAP	CIFSとNFS	9.12.1以降
	SAN (iSCSI および NVMe)	9.17.1以降
ONTAP (オンプレミス)	CIFSとNFS	9.11.1以降
	SAN (FC、iSCSI、NVMe)	9.17.1以降

{アスタリスク} Amazon FSx for NetApp ONTAP は、ARP/AI ではなく、Autonomous Ransomware Protection (ARP) を使用します。違いの詳細については、["ARP/AI"](#)。

NetApp Consoleの要件

NetApp Consoleの構成には次のものがが必要です。

- リソースを検出するための組織管理者権限を持つNetApp Consoleユーザー アカウント。
- 少なくとも1つのアクティブなコンソールエージェントが接続しているコンソール組織とシステム"[サポートされているシステム](#)"。
 - オンプレミス ONTAP クラスタまたは Cloud Volumes ONTAP システムが NetApp Console で設定されていない場合は、["コンソールエージェントの設定方法を学ぶ"](#)および"[標準コンソール要件](#)"を参照してください。



単一のコンソール組織に複数のコンソール エージェントがある場合、Ransomware Resilience は、コンソール UI で現在選択されているエージェント以外のすべてのコンソール エージェントにわたってONTAPリソースをスキャンします。

- コンソールエージェントには、`cloudmanager-ransomware-protection`アクティブな状態のコンテナ。
- ONTAP または Cloud Volumes ONTAP クラスタの場合、Ransomware Resilience には ONTAP バージョ

ン 9.11.1 以降が必要です。



SAN ワークロードで Ransomware Resilience を使用するには、ONTAP 9.17.1 以降を実行している必要があります。

ONTAPの要件

- オンプレミスのONTAPインスタンスでONTAP One ライセンスが有効になっているONTAP 9.11.1 以降を実行している必要があります。ONTAPサポートの詳細については、以下を参照してください。["自律型ランサムウェア対策 - 概要"](#)。
- 保護構成（自律型ランサムウェア保護の有効化など）を適用するには、Ransomware Resilience にONTAPクラスターに対する管理者権限が必要です。ONTAPクラスターは、ONTAPクラスター管理者のユーザー認証情報のみを使用してオンボードされている必要があります。



管理者以外の認証情報を使用してONTAPクラスターをコンソールに接続している場合は、[ONTAPクラスター内の認証情報を更新する必要があります](#ontap システム内の非管理者ユーザー権限の更新)。

データのバックアップ

- 適切なアクセス権限が設定されたバックアップ ターゲット用のNetApp StorageGRID、AWS S3、Azure Blob、または Google Cloud Platform のアカウント。

参照 ["AWS、Azure、またはS3の権限リスト"](#)詳細については。

- システムでNetApp Backup and Recovery を有効にする必要はありません。

Ransomware Resilience は、設定オプションを通じてバックアップ先を構成するのに役立ちます。["バックアップ先を追加する"](#)を参照してください。

疑わしいユーザー行動の要件

Ransomware Resilienceが疑わしいユーザー行動に関するアラートを提供するには、ユーザーアクティビティエージェントを設定する必要があります。ユーザーアクティビティエージェントをインストールするには、システムが["要件"](#)を満たしていることを確認してください。

ONTAPシステムで管理者以外のユーザーの権限を更新する

特定のシステムの管理者以外のユーザー権限を更新する必要がある場合は、この手順の手順を使用します。

1. コンソールにログインします。ダッシュボードで、ONTAP ユーザー権限の更新が必要なシステムを特定します。
2. システムを選択して詳細を表示します。
3. ユーザー名を表示するには、[追加情報を表示] を選択します。
4. 管理者ユーザーとしてONTAPクラスター CLI にログインします。
5. そのユーザーの既存のロールを表示します：

```
security login show -user-or-group-name <username>
```

6. ユーザーの役割を変更します。入力：

```
security login modify -user-or-group-name <username> -application  
console|http|ontapi|ssh|telnet -authentication-method password -role  
admin
```

7. Ransomware Resilience を使用するには、NetApp Consoleに戻ります。

NetApp Ransomware Resilienceのクイックスタート

ランサムウェア耐性を設定し、ワークロードを保護するために従う必要がある大まかな手順を理解します。

詳しい情報については、各ステップのリンクを参照してください。

1

前提条件を確認する

これらのタスクには、コンソール管理者 ロールが必要です。

- "コンソールエージェントがインストールされていることを確認してください"
- "システムが要件を満たしていることを確認する"
- "ランサムウェア耐性のユーザーロールを確認し、ランサムウェア耐性にアクセスするユーザーに権限を割り当てます。"
- "ライセンスの設定"

2

ランサムウェア耐性を始めましょう

これらのタスクには、*Ransomware Resilience admin* ロールが必要です。

- "コンソールでワークロードを検出する"
- "ダッシュボードでワークロード保護の健全性を表示する"
- "オプションとして、ランサムウェア攻撃準備訓練を実施する"

3

ランサムウェア耐性における保護と検出の設定

これらのタスクには、*Ransomware Resilience admin* ロールが必要です。疑わしいユーザーの行動アクティビティを構成するには、追加の *Ransomware Resilience* ユーザー行動管理者 ロールが必要です。

- "ワークロードを保護する"
 - オプションとして、"疑わしいユーザーアクティビティの検出を設定して保護を強化する"

- 必要に応じて、バックアップの保存先を構成します。
 - ["NetApp StorageGRID、Amazon Web Services、Google Cloud Platform、または Microsoft Azure をバックアップ先として準備します。"](#)
 - ["バックアップ先を設定する"](#)
- ["潜在的なランサムウェア攻撃の検出に対応する"](#)
- ["攻撃からの回復（インシデントが中和された後）"](#)



次は何？

Ransomware Resilience で保護を構成した後、次に実行できる操作は次のとおりです。

- ["データ分類を有効にしてガバナンスとセキュリティリスクを特定します"](#)
- ["SIEMにアラートを送信する"](#)
- ["アラート、保護、準備訓練、回復、または概要レポートをダウンロードする"](#)

NetApp Ransomware Resilienceを設定する

NetApp Ransomware Resilience を簡単に導入できます。始める前に、["前提条件"](#)環境の準備ができていることを確認します。

バックアップ先を準備する

次のいずれかのバックアップ先を準備します。

- NetAppStorageGRID
- Amazon Web Services
- Google Cloud Platform
- Microsoft Azure

バックアップ先自体でオプションを構成した後、後でNetApp Ransomware Resilienceでバックアップ先として構成します。NetApp Ransomware Resilienceにおけるバックアップ先の設定方法の詳細については、["バックアップ先を設定する"](#)を参照してください。

StorageGRIDをバックアップ先として準備する

StorageGRIDをバックアップ先として使用する場合は、["StorageGRIDドキュメント"](#) StorageGRIDの詳細については、こちらをご覧ください。

AWSをバックアップ先として準備する

- AWS にアカウントを設定します。
- 設定 ["AWS 権限"](#)AWS で。

コンソールでAWSストレージを管理する方法の詳細については、以下を参照してください。 ["Amazon S3バケットを管理する"](#)。

Azure をバックアップ先として準備する

- Azure でアカウントを設定します。
- 設定 ["Azure のアクセス許可"](#) Azure で。

コンソールで Azure ストレージを管理する方法の詳細については、以下を参照してください。 ["Azure ストレージ アカウントを管理する"](#)。

NetApp Console をセットアップする

次のステップは、コンソールとランサムウェア耐性を設定することです。

レビュー ["標準モードのコンソール要件"](#)。

コンソールエージェントを作成する

このサービスを試用または使用するには、NetApp の営業担当者にお問い合わせください。その後、コンソール エージェントを使用すると、ランサムウェア耐性のための適切な機能が含まれるようになります。

ランサムウェア耐性を使用してコンソールエージェントを作成するには、コンソールエージェントを作成する権限を持つコンソール組織管理者に連絡し、説明されているドキュメントを参照してください。 ["コンソール エージェントを作成する方法"](#)。



コンソール エージェントが複数ある場合、Ransomware Resilience は、コンソールに現在表示されているエージェント以外のすべてのコンソール エージェントにわたってデータをスキャンします。このサービスは、この組織に関連付けられているすべてのプロジェクトとすべてのコンソール エージェントを検出します。

NetApp Ransomware Resilience のライセンスを設定する

NetApp Ransomware Resilience ではさまざまなライセンス プランを提供しており、組織にとって適切なサービスに加入できます。

ライセンスを設定するには、組織管理者、フォルダー管理者、またはプロジェクト管理者のロールが必要です ["コンソールアクセスロールについて学ぶ"](#)。

ライセンス タイプ

Ransomware Resilience は、次のライセンス タイプで利用できます。

- 30日間無料トライアル
- Amazon Web Services (AWS) Marketplace、Google Cloud Marketplace、または Azure Marketplace で従量課金制 (PAYGO) サブスクリプションを購入する
- お客様独自のライセンスの持ち込み (BYOL): NetApp の営業担当者から取得した NetApp ライセンス ファイル (NLF)。ライセンス シリアル番号を使用して、コンソールで BYOL をアクティブ化できます。

BYOL を設定するか、PAYGO サブスクリプションを購入すると、コンソールの [Licenses and subscriptions] セクションでライセンスを確認できます。

無料トライアルが終了した後、またはライセンスやサブスクリプションの有効期限が切れた後でも、次のことができます。

- ワークロードとワークロードの健全性を表示する
- ポリシーなどのリソースを削除する
- 試用期間中またはライセンスに基づいて作成されたすべてのスケジュールされた操作を実行します

その他のライセンス

Ransomware Resilience ライセンスには、追加のNetApp製品は含まれません。ただし、バックアップとリカバリ用の個別のライセンスがない場合でも、Ransomware Resilience はNetApp Backup and Recoveryと統合できます。



バックアップとリカバリとランサムウェア耐性の両方をお持ちの場合、両方の製品で保護されている共通データについては、ランサムウェア耐性に対してのみ課金されます。

30日間の無料トライアルでランサムウェア耐性をお試しく下さい

Ransomware Resilience を 30 日間無料でお試しください。無料トライアルを開始するには、コンソール組織管理者である必要があります。

試用期間中はストレージ容量の制限は適用されません。

いつでもライセンスを取得したりサブスクライブしたりすることができ、30 日間の試用期間が終了するまで料金は発生しません。30 日間の試用期間後に継続するには、BYOL ライセンスまたは PAYGO サブスクリプションを購入する必要があります。

試用期間中は、すべての機能をご利用になれます。

手順

1. アクセス "[コンソール](#)"。
2. コンソールにログインします。
3. NetApp Consoleから、保護 > ランサムウェア耐性 を選択します。

このサービスに初めてログインする場合は、ランディング ページが表示されます。

Ransomware Resilience


Outsmart ransomware

Fortify, safeguard, and quickly recover ONTAP workloads using comprehensive orchestration, AI-driven attack detection, and fast recovery processes in alignment with cybersecurity best practices.

Get full access to ransomware resilience with a 30-day free trial.

Start 30-day free trial

We won't read the contents of your data or change existing protection.

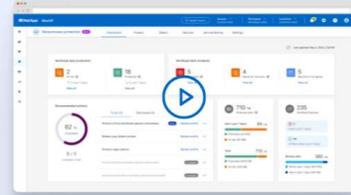

Identify and protect

Automatically identifies workloads at risk, recommends fixes, and protects with one-click



Detect and respond

Identifies potential attacks using AI/ML and automatically responds to secure a safe recovery point



Recover

Restores workloads in minutes through simplified, orchestrated workload-consistent recovery

4. 他のサービス用のコンソールエージェントをまだ追加していない場合は、"1つ追加"。
5. ランサムウェア耐性ランディング ページで、ワークロードの検出から開始 を選択してワークロードを検出します。



このオプションは、コンソール エージェントが正常にインストールされている場合にのみ使用できます。

6. 無料トライアルの情報を確認するには、右上のドロップダウン オプションを選択します。

試用期間が終了したら、サブスクリプションまたはライセンスを取得してください

無料トライアルが終了したら、いずれかのマーケットプレイスを通じてサブスクライブするか、NetAppからライセンスを購入することができます。

すでにPAYGO サブスクリプションをお持ちの場合は、無料トライアル終了後にライセンスは自動的にサブスクリプションに切り替わります。


[AWS Marketplace からサブスクライブする Microsoft Azure Marketplace を通じてサブスクライブする Google Cloud Platform Marketplace から登録する ライセンス持ち込み \(BYOL\)](#)

AWS Marketplace からサブスクライブする

この手順では、AWS Marketplace で直接サブスクライブする方法の概要を説明します。

手順

1. ランサムウェア耐性で、次のいずれかを実行します。
 - 無料トライアルの有効期限が切れるというメッセージが表示された場合は、「支払い方法の表示」を選択してください。
 - トライアルをまだ開始していない場合は、右上の*無料トライアル*通知を選択し、*お支払い方法を表示*を選択してください。

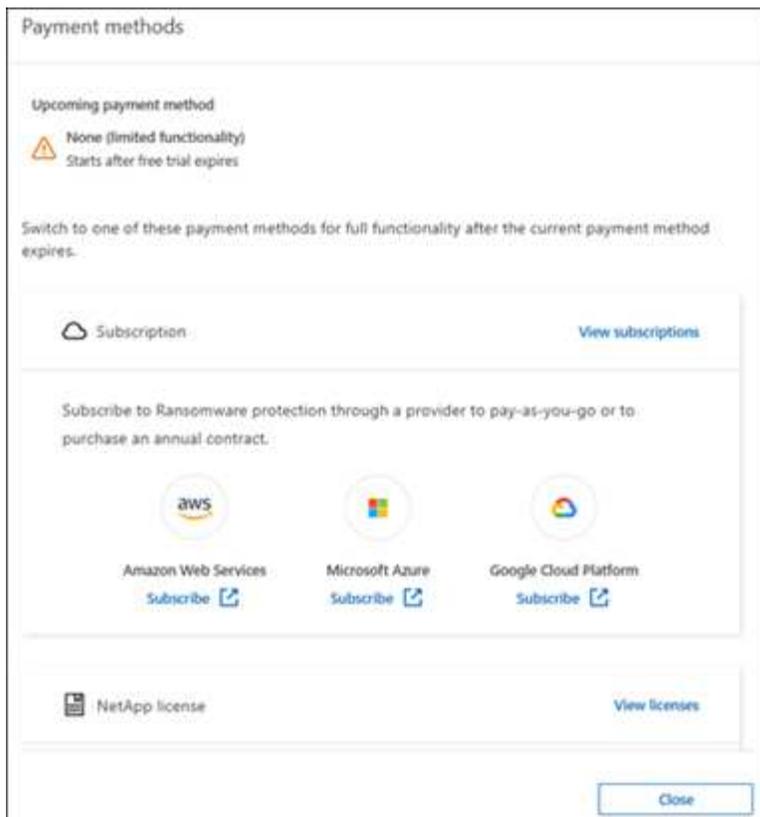

2. [支払い方法] ページで、**Amazon Web Services** のサブスクライブを選択します。
3. AWS Marketplace で、[購入オプションを表示] を選択します。
4. AWS Marketplace を使用して、* NetApp Intelligent Services* と **Ransomware Resilience** をサブスクライブします。
5. Ransomware Resilience に戻ると、登録したことを示すメッセージが表示されます。



Ransomware Resilience のシリアル番号が記載され、Ransomware Resilience が AWS Marketplace でサブスクライブされていることを示すメールが送信されます。

6. ランサムウェア耐性の支払い方法ページに戻ります。
7. *ライセンスの追加*を選択して、コンソールにライセンスを追加します。

Add License

A license must be installed with an active subscription. The license enables you to use the Cloud Manager service for a certain period of time and for a maximum amount of space.

Enter Serial Number
 Upload License File

Serial Number

Enter Serial Number

ⓘ**Notice:** You can't enter a serial number because you haven't added the NetApp Support Site account that's authorized to access the serial number. To add the account to BlueXP, click Help > Support > NSS Management. Otherwise, use the Upload License File option.

Add License
Cancel

8. [ライセンスの追加] ページで、[シリアル番号を入力] を選択し、送信された電子メールに記載されているシリアル番号を入力して、[ライセンスの追加] を選択します。
9. ライセンスの詳細を表示するには、コンソールの左側のナビゲーションから [管理] > [**Licenses and subscriptions**] を選択します。
 - サブスクリプション情報を表示するには、[サブスクリプション] を選択します。
 - BYOL ライセンスを表示するには、データ サービス ライセンス を選択します。
10. ランサムウェア耐性に戻ります。コンソールの左側のナビゲーションから、保護 > *ランサムウェア耐性* を選択します。


ライセンスが追加されたことを確認するメッセージが表示されます。

Microsoft Azure Marketplace を通じてサブスクライブする

この手順では、Azure Marketplace で直接サブスクライブする方法の概要を説明します。

手順

1. ランサムウェア耐性で、次のいずれかを実行します。
 - 無料トライアルの有効期限が切れるというメッセージが表示された場合は、「支払い方法の表示」を選択してください。
 - トライアルをまだ開始していない場合は、右上の*無料トライアル*通知を選択し、*お支払い方法を表示*を選択してください。

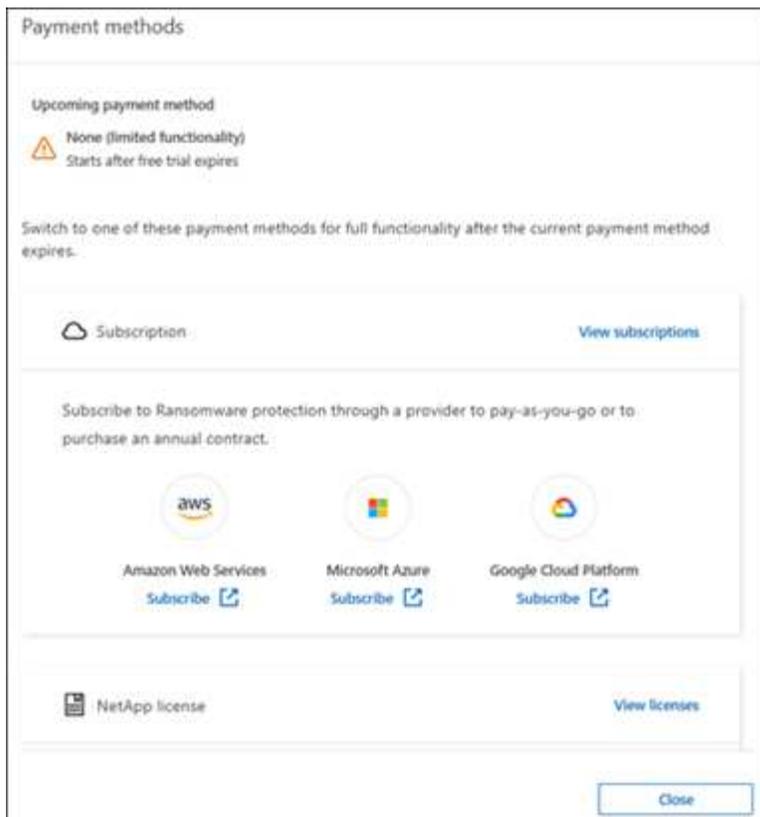

2. [支払い方法] ページで、**Microsoft Azure Marketplace** のサブスクライブを選択します。
3. Azure Marketplace で、[購入オプションの表示] を選択します。
4. Azure Marketplace を使用して、* NetApp Intelligent Services* と **Ransomware Resilience** をサブスクライブします。
5. Ransomware Resilience に戻ると、登録したことを示すメッセージが表示されます。



Ransomware Resilience のシリアル番号が記載され、Ransomware Resilience が Azure Marketplace でサブスクライブされていることを示す電子メールが送信されます。

6. ランサムウェア耐性支払い方法ページに戻ります。
7. ライセンスを追加するには、「ライセンスの追加」を選択します。

8. 「ライセンスの追加」 ページで、「シリアル番号を入力」を選択し、送信された電子メールに記載されているシリアル番号を入力します。*ライセンスの追加*を選択します。
9. Licenses and subscriptionsでライセンスの詳細を表示するには、コンソールの左側のナビゲーションから、ガバナンス > *Licenses and subscriptions*を選択します。
 - サブスクリプション情報を表示するには、[サブスクリプション]を選択します。
 - BYOL ライセンスを表示するには、データ サービス ライセンス を選択します。
10. ランサムウェア耐性に戻ります。コンソールの左側のナビゲーションから、保護 > *ランサムウェア耐性*を選択します。


ライセンスが追加されたことを示すメッセージが表示されます。

Google Cloud Platform Marketplace から登録する

この手順では、Google Cloud Platform Marketplace で直接サブスクライブする方法の概要を説明します。

手順

1. ランサムウェア耐性で、次のいずれかを実行します。
 - 無料トライアルの有効期限が切れるというメッセージが表示された場合は、「支払い方法の表示」を選択してください。
 - トライアルをまだ開始していない場合は、右上の*無料トライアル*通知を選択し、*お支払い方法を表示*を選択してください。

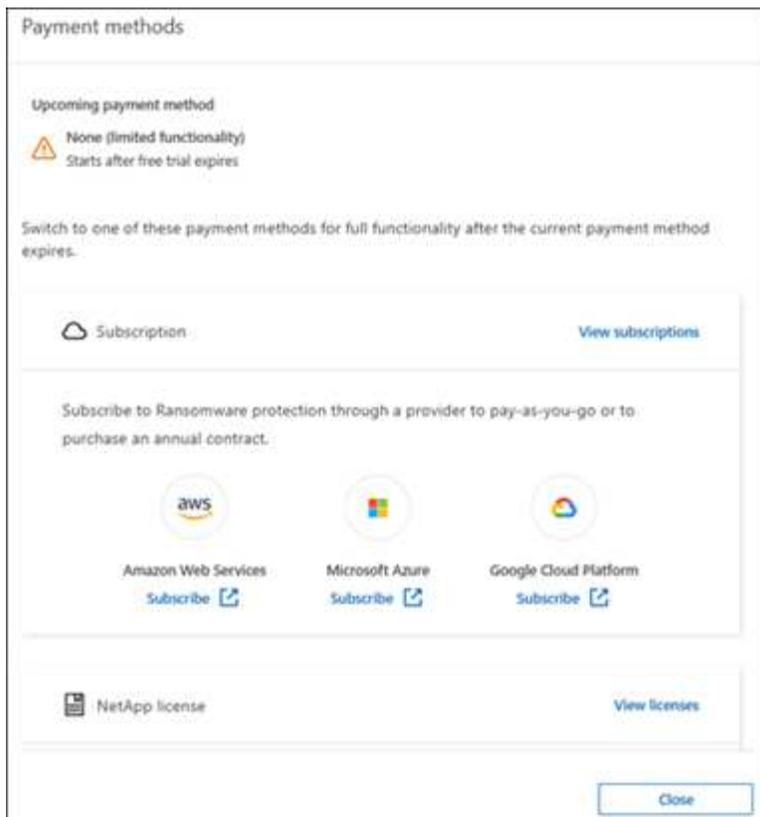

2. [お支払い方法] ページで、Google Cloud Platform Marketplace の [サブスクリプション] を選択します。
3. Google Cloud Platform Marketplace で、[**Subscribe**] を選択します。
4. Google Cloud Platform Marketplace を使用して、* NetApp Intelligent Services* と **Ransomware Resilience** をサブスクリプションします。
5. Ransomware Resilience に戻ると、登録したことを示すメッセージが表示されます。



Ransomware Resilience のシリアル番号が記載され、Ransomware Resilience が Google Cloud Platform Marketplace に登録されていることを通知するメールが送信されます。

6. ランサムウェア耐性支払い方法ページに戻ります。
7. コンソールにライセンスを追加するには、[ライセンスの追加] を選択します。

Add License

A license must be installed with an active subscription. The license enables you to use the Cloud Manager service for a certain period of time and for a maximum amount of space.

Enter Serial Number
 Upload License File

Serial Number

Enter Serial Number

Notice: You can't enter a serial number because you haven't added the NetApp Support Site account that's authorized to access the serial number. To add the account to BlueXP, click Help > Support > NSS Management. Otherwise, use the Upload License File option.

Add License
Cancel

8. 「ライセンスの追加」ページで、「シリアル番号を入力」を選択します。送信されたメールに記載されているシリアル番号を入力してください。*ライセンスの追加*を選択します。
9. ライセンスの詳細を表示するには、コンソールの左側のナビゲーションから、ガバナンス > *Licenses and subscriptions*を選択します。
 - サブスクリプション情報を表示するには、[サブスクリプション]を選択します。
 - BYOL ライセンスを表示するには、データ サービス ライセンス を選択します。
10. ランサムウェア耐性に戻ります。コンソールの左側のナビゲーションから、保護 > *ランサムウェア耐性*を選択します。

ライセンスが追加されたことを示すメッセージが表示されます。

ライセンス持ち込み (BYOL)

独自のライセンスを持ち込む (BYOL) 場合は、ライセンスを購入し、NetAppライセンス ファイル (NLF) を取得して、コンソールにライセンスを追加する必要があります。

コンソールにライセンスファイルを追加する

NetApp の営業担当者から Ransomware Resilience ライセンスを購入した後、Ransomware Resilience のシリアル番号とNetAppサポート サイト (NSS) のアカウント情報を入力してライセンスをアクティブ化します。

開始する前に

Ransomware Resilience のシリアル番号が必要です。この番号は販売注文書から探すか、アカウント チームに問い合わせ確認してください。

手順

1. ライセンスを取得したら、Ransomware Resilience に戻ります。右上にある*支払い方法の表示*オプションを選択します。または、無料トライアルの有効期限が切れるというメッセージで、[サブスクリプションまたはライセンスを購入]を選択します。
2. ライセンスの追加 を選択して、コンソールのライセンスとサブスクリプション ページに移動します。
3. データ サービス ライセンス タブから、ライセンスの追加 を選択します。

Add License

A license must be installed with an active subscription. The license enables you to use the Cloud Manager service for a certain period of time and for a maximum amount of space.

Enter Serial Number Upload License File

Serial Number

Enter Serial Number

Notice: You can't enter a serial number because you haven't added the NetApp Support Site account that's authorized to access the serial number. To add the account to BlueXP, click Help > Support > NSS Management. Otherwise, use the Upload License File option.

Add License Cancel

4. 「ライセンスの追加」 ページで、シリアル番号とNetAppサポート サイトのアカウント情報を入力します。
 - コンソール ライセンスのシリアル番号があり、NSS アカウントがわかっている場合は、[シリアル番号を入力] オプションを選択し、その情報を入力します。

NetAppサポートサイトのアカウントがドロップダウンリストから選択できない場合は、"[NSSアカウントをコンソールに追加する](#)"。

 - zvondolr ライセンス ファイル (ダーク サイトにインストールする場合に必要) がある場合は、[ライセンス ファイルのアップロード] オプションを選択し、プロンプトに従ってファイルを添付します。
5. *ライセンスの追加*を選択します。

結果

「Licenses and subscriptions」 ページには、Ransomware Resilience にライセンスがあることが表示されません。

コンソールのライセンスが期限切れになったら更新してください

ライセンスの有効期限が近づいている場合、またはライセンス容量が制限に達した場合は、Ransomware Resilience UI で通知されます。期限が切れる前に Ransomware Resilience ライセンスを更新すれば、スキャンしたデータへのアクセスが中断されることはありません。



このメッセージはLicenses and subscriptionsにも表示されます。 ["通知設定"](#)。

手順

1. ライセンスの更新をリクエストするには、サポートに電子メールを送信できます。

ライセンスの料金を支払い、ライセンスがNetAppサポートサイトに登録されると、コンソールによってライセンスが自動的に更新されます。データ サービス ライセンス ページには5～10分以内に変更が反映されます。

2. コンソールがライセンスを自動的に更新できない場合は、ライセンス ファイルを手動でアップロードする必要があります。
 - a. ライセンス ファイルは、NetAppサポートサイトから入手できます。
 - b. コンソールで、管理 > **Licenses and subscriptions** を選択します。
 - c. データ サービス ライセンス タブを選択し、更新するシリアル番号の **アクション...** アイコンを選択して、ライセンスの更新 を選択します。

PAYGOサブスクリプションを終了する

PAYGO サブスクリプションを終了したい場合は、いつでも終了できます。

手順

1. 「Ransomware Resilience」の右上にあるライセンス オプションを選択します。
2. *支払い方法の表示*を選択します。
3. ドロップダウンの詳細で、[現在の支払い方法の有効期限が切れた後に使用する] ボックスのチェックを外します。
4. *保存*を選択します。

詳細情報

- ["NetApp Consoleのライセンスとサブスクリプションのドキュメント"](#)

NetApp Ransomware Resilienceでワークロードを検出および管理

NetApp Ransomware Resilienceを使用する前に、まずワークロード データを検出する必要があります。検出中に、Ransomware Resilience は組織内のすべてのコンソール エージェントとプロジェクトのシステム内のすべてのボリュームとファイルを分析します。

検出ダッシュボードでは、Ransomware Resilience によってサポートされているシステム構成とサポートされ

ていないシステム構成が表示されます。ランサムウェア耐性は、Oracle アプリケーション、VMware データストア、ファイル共有、ブロックストレージを評価します。



Ransomware Resilience では、FlexGroupを使用するボリュームを持つワークロードは検出されません。

Ransomware Resilience は、現在のバックアップ保護、スナップショット コピー、およびNetApp Autonomous Ransomware Protection オプションをチェックします。Ransomware Resilience は、VM データストアのSnapCenter for VMware、SnapCenter for Oracle、ファイル共有および VM ファイル共有のNetApp Backup and Recoveryからの保護情報も検出します。次に、ランサムウェア保護を強化する方法を推奨します。



NetApp Ransomware ResilienceはSnapCenterのポリシーを認識しますが、NetApp Ransomware Resilienceを使用してSnapCenter経由でリカバリを実行することはできません。

必要なコンソール ロール このタスクを実行するには、組織管理者、フォルダーまたはプロジェクト管理者、またはランサムウェア耐性管理者のロールが必要です。"[NetApp Consoleのランサムウェア耐性ロールについて学ぶ](#)"。

検出して保護するワークロードを選択する

各コンソール エージェント内で、ワークロードを検出するシステムを選択します。

手順

1. NetApp Consoleから、保護 > ランサムウェア保護 を選択します。

初めてログインする場合は、ランディング ページが表示されます。

Ransomware Resilience
Outsmart ransomware

Fortify, safeguard, and quickly recover ONTAP workloads using comprehensive orchestration, AI-driven attack detection, and fast recovery processes in alignment with cybersecurity best practices.

Get full access to ransomware resilience with a 30-day free trial.

[Start 30-day free trial](#)

We won't read the contents of your data or change existing protection.

Identify and protect
Automatically identifies workloads at risk, recommends fixes, and protects with one-click

Detect and respond
Identifies potential attacks using AI/ML and automatically responds to secure a safe recovery point


Recover
Restores workloads in minutes through simplified, orchestrated workload-consistent recovery



無料トライアルを開始した場合、[30 日間の無料トライアルを開始] ボタンのラベルが [ワークロードの検出から開始] に変わります。

2. 最初のランディング ページで、[ワークロードの検出から開始する] を選択します。

Ransomware Resilience は、サポートされているシステムとサポートされていないシステムの両方を検出します。このプロセスには数分かかる場合があります。

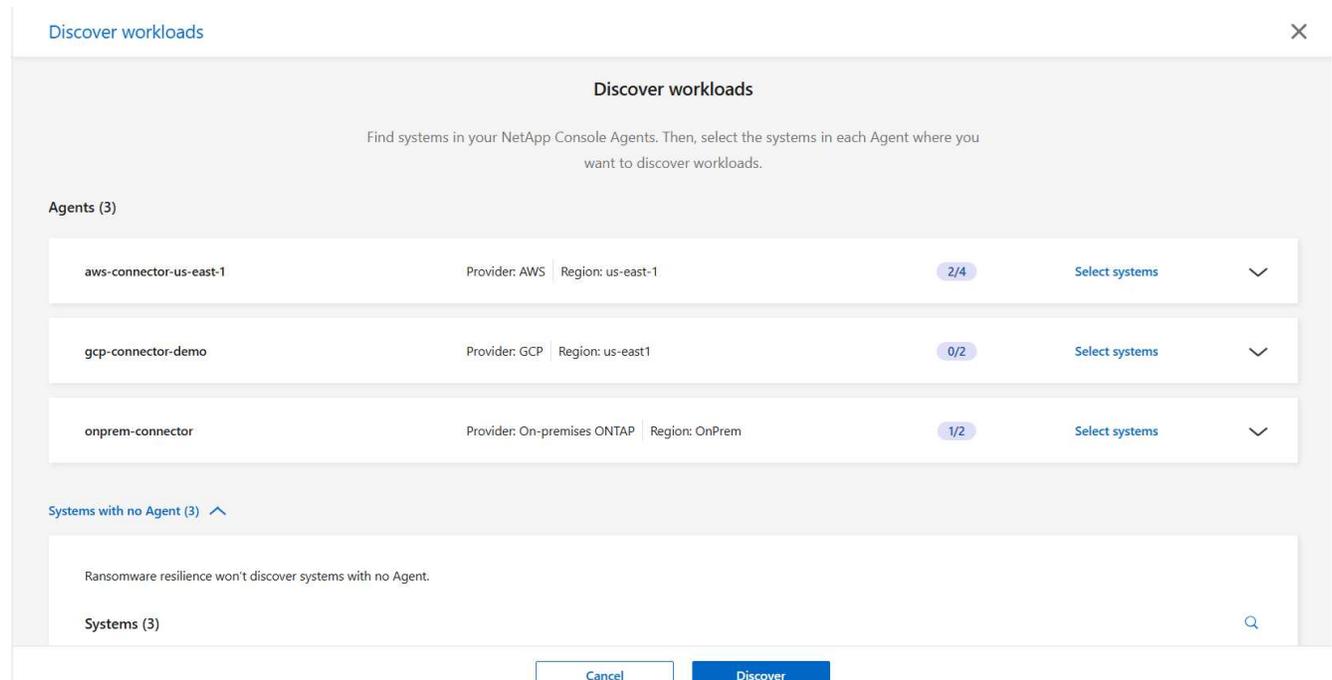


3. 特定のコンソール エージェントのワークロードを検出するには、ワークロードを検出するコンソール エージェントの横にある [システムの選択] を選択します。
4. ワークロードを検出するシステムを選択します。
5. *Discover*を選択します。

Ransomware Resilience は、システムを選択した場合にのみワークロード データを検出します。検出プロセスには数分かかる場合があります。

6. 検出されたワークロードのリストをダウンロードするには、[結果のダウンロード] を選択します。
7. ランサムウェア耐性ダッシュボードを表示するには、[ダッシュボードに移動] を選択します。

ダッシュボードにはデータ保護の健全性が表示されます。新しいワークロードが検出されると、危険にさらされているワークロードまたは保護されているワークロードの数が更新されます。

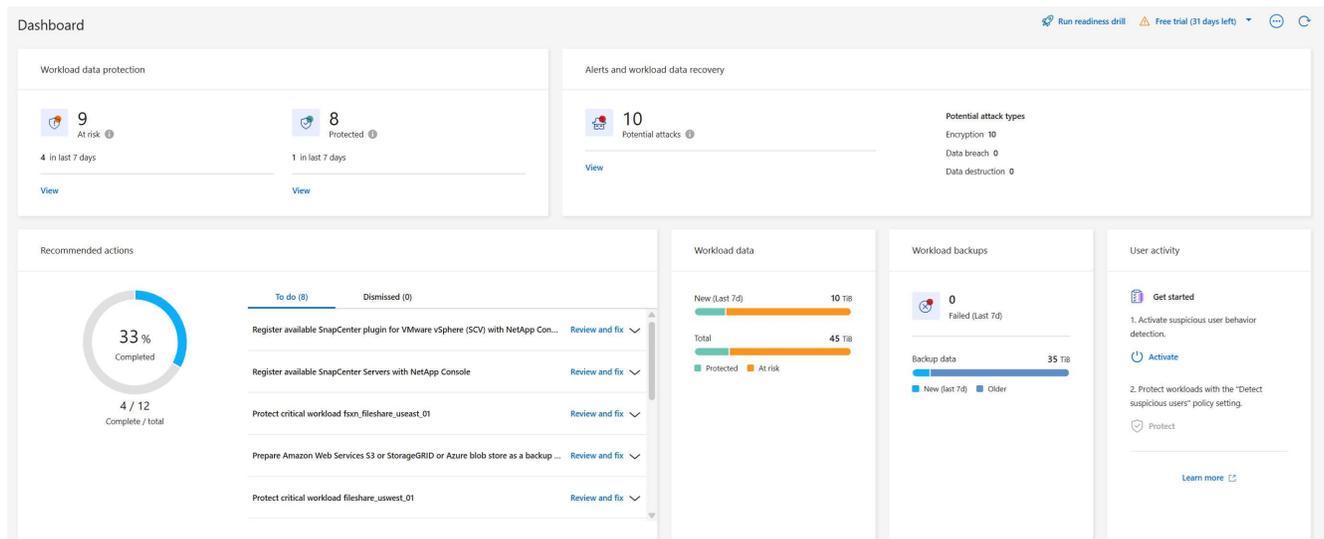

"ダッシュボードに表示される内容を確認します。"

以前に選択したシステムに対して新しく作成されたワークロードを検出する

以前に検出されたシステムにワークロードを追加した場合は、新しいワークロードを保護するために検出を再度開始する必要があります。

手順

- 最後の検出時刻を特定するには、ランサムウェア耐性ダッシュボードの右上にある **更新** アイコンの横にある日付と時刻のスタンプを確認します。
- ダッシュボードから、***更新***アイコンを選択して新しいワークロードを検索します。



検出したシステムにボリュームが表示されない場合は、そのボリュームはサポートされていない可能性があります。サポートされていないボリュームのリストを見つけるには、[設定]メニューに移動し、[ワークロード検出]カードのアクションメニューを選択して、サポートされているボリュームとサポートされていないボリュームのJSONレポートをダウンロードします。

新しいシステムを発見する

すでにワークロードを検出している場合は、新しいワークロードや以前に選択しなかったワークロードを見つけることができます。

手順

- Ransomware Resilienceから、***Settings***を選択します。
- ワークロード検出カードで、***ワークロードの検出***を選択します。検出には数分かかる場合があります。読み込みアイコンに進行状況が表示されます。
- Ransomware Resilience は、サポートされているシステムとサポートされていないシステムの両方を検出します。ONTAPバージョンが必要なバージョンより低い場合、システムはサポートされません。サポートされていないシステムにマウスを移動すると、ツールチップに理由が表示されます。ワークロードを検出するシステムを選択します。
- *Discover***を選択します。


ワークロードを除外する

ランサムウェア耐性により、システム内の特定のワークロードをランサムウェアの保護と検出から除外できます。

除外できるのは、サポートされており、正常に検出されたワークロードのみです。除外されたワークロードのリストはいつでも変更できます。ランサムウェア耐性から除外されたワークロードについては課金されません。

除外ワークロードリストにワークロードを追加する


1. ランサムウェア耐性で、[設定] を選択します。
2. 設定ダッシュボードで、ワークロード検出ダッシュボードを見つけます。カードには除外されたワークロードの数が表示されます。ワークロードを追加するには、除外されたワークロードの横にある [管理] を選択します。

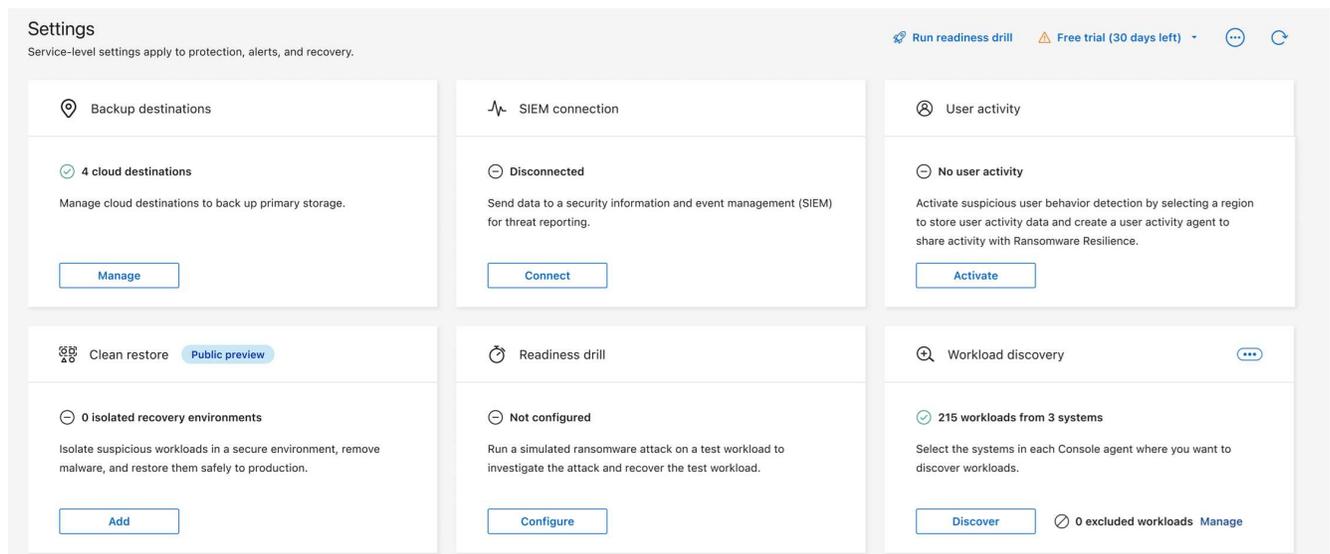

3. [除外されたワークロード] ページで、[追加] を選択します。
4. 除外するワークロードを選択し、[追加] をクリックします。
5. 「除外されたワークロード」ページで除外されたワークロードを確認します。ワークロードの追加中は、その名前の横に進行状況インジケータが表示されます。ワークロードが正常に除外されなかった場合、そのワークロードはページに表示されません。

除外ワークロードリストからワークロードを削除する


1. ランサムウェア耐性で、[設定] を選択します。
2. 設定ダッシュボードで、ワークロード検出ダッシュボードを見つけます。カードには除外されたワークロードの数が表示されます。除外されたワークロードの横にある [管理] を選択します。

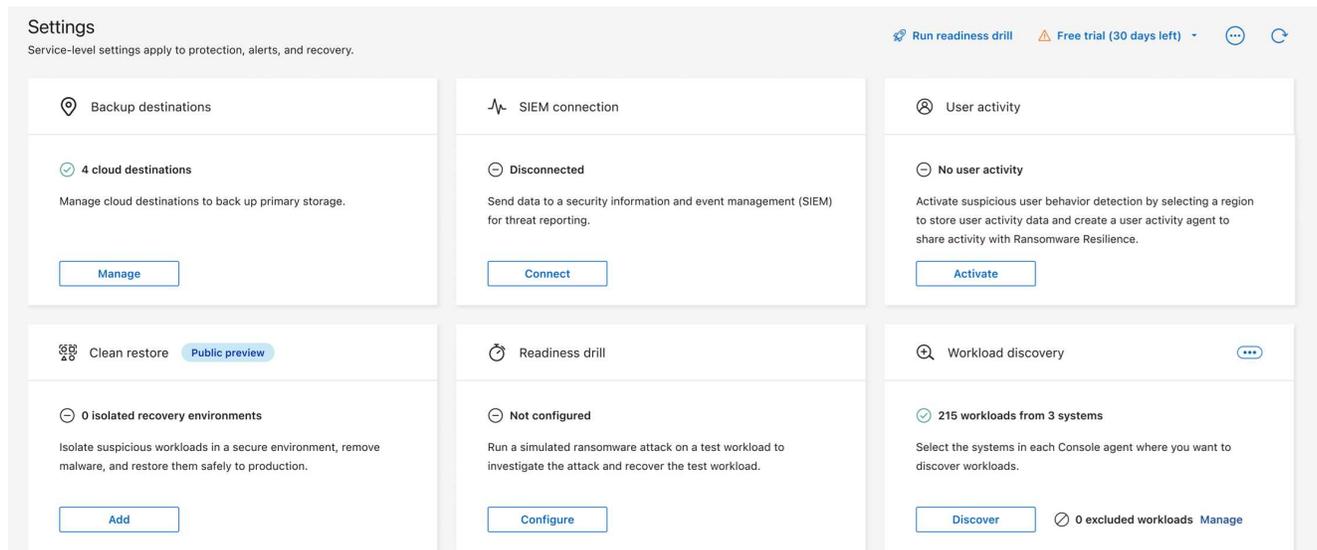

- 個々のワークロードを削除するには、除外リストから削除するワークロードのアクションメニューを選択します。

複数のワークロードを削除するには、削除するワークロードの横にあるチェックボックスをオンにして、[除外から削除]を選択します。

- ダイアログで [削除] を選択して、除外リストからワークロードを削除することを確認します。
- 除外されたワークロード リストからワークロードが正常に削除されると、[除外されたワークロード] ページに成功メッセージが表示され、除外されたワークロードのリストにワークロードが表示されなくなります。アクションが失敗した場合はエラーメッセージが表示されるので、操作を再度実行してください。

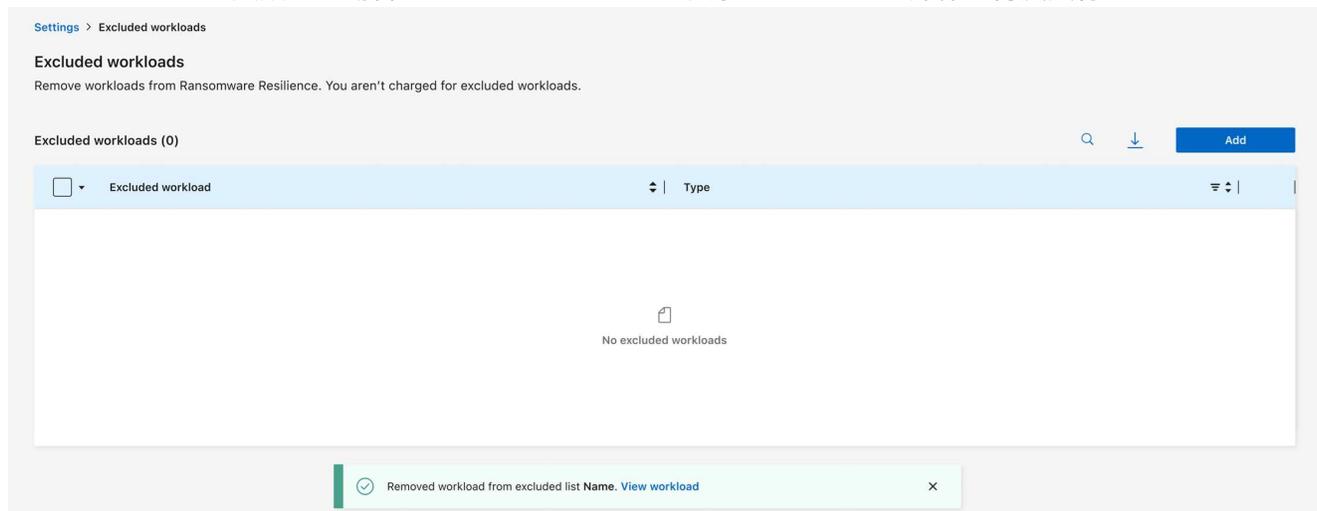

ランサムウェア耐性を活用する

NetApp Ransomware Resilienceにアクセス

NetApp Ransomware Resilienceにアクセスするには、NetApp Consoleからログインする必要があります。

コンソールにログインするには、NetAppサポート サイトの認証情報を使用するか、電子メールとパスワードを使用してNetAppクラウド ログインにサインアップすることができます。"[ログインについて詳しくはこちら](#)"。

必要なコンソール ロール このタスクを実行するには、組織管理者、フォルダーまたはプロジェクト管理者、ランサムウェア レジリエンス管理者、またはランサムウェア レジリエンス ビューアーのロールが必要です。"[NetApp Consoleのランサムウェア耐性ロールについて学ぶ](#)"。

手順

1. ウェブブラウザを開いて"[コンソール](#)"。

コンソールのログイン ページが表示されます。

2. コンソールにログインします。
3. コンソールの左側のナビゲーションから、保護 > *ランサムウェア耐性*を選択します。

このサービスに初めてログインする場合は、ランディング ページが表示されます。



コンソール エージェントがない場合、またはこのサービス用のエージェントではない場合は、コンソール エージェントを展開する必要があります。"[コンソールエージェントの設定方法を学ぶ](#)"。

Ransomware Resilience
Outsmart ransomware

Fortify, safeguard, and quickly recover ONTAP workloads using comprehensive orchestration, AI-driven attack detection, and fast recovery processes in alignment with cybersecurity best practices.

Get full access to ransomware resilience with a 30-day free trial.

[Start 30-day free trial](#)

We won't read the contents of your data or change existing protection.



Identify and protect

Automatically identifies workloads at risk, recommends fixes, and protects with one-click



Detect and respond


Identifies potential attacks using AI/ML and automatically responds to secure a safe recovery point



Recover

Restores workloads in minutes through simplified, orchestrated workload-consistent recovery

それ以外の場合は、ランサムウェア耐性ダッシュボードが表示されます。

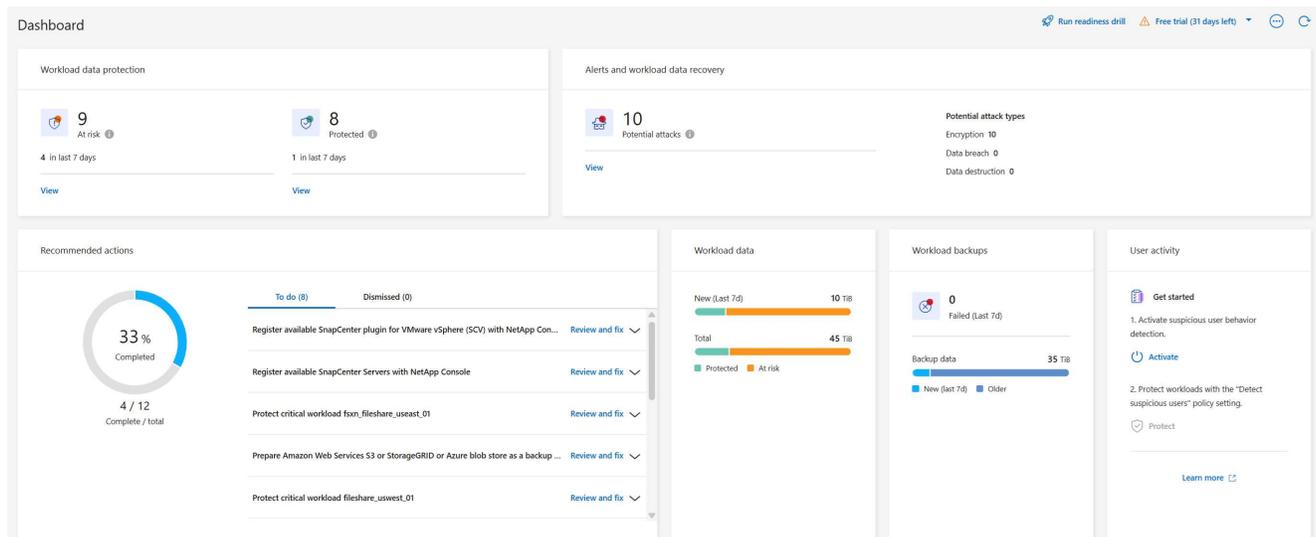

4. まだ行っていない場合は、[ワークロードの検出] オプションを選択します。

。"ワークロードの検出"。

NetApp Ransomware Resilienceでワークロードの健全性を監視する

NetApp Ransomware Resilienceダッシュボードでは、ワークロードの保護の健全性に関する情報が一目でわかります。危険にさらされているワークロードや保護されているワークロードを迅速に判断し、インシデントの影響を受けているワークロードや回復中のワークロードを識別し、保護されているストレージや危険にさらされているストレージの量を確認して保護の範囲を評価できます。


ダッシュボードを使用して、保護の提案を確認したり、設定を変更したり、レポートをダウンロードしたりできます。

必要なコンソール ロール このタスクを実行するには、組織管理者、フォルダーまたはプロジェクト管理者、ランサムウェア レジリエンス管理者、またはランサムウェア レジリエンス ビューアーのロールが必要です。"[NetApp Consoleのランサムウェア耐性ロールについて学ぶ](#)"。

ダッシュボードを使用してワークロードの健全性を確認する

手順

1. コンソールがワークロードを検出すると、ランサムウェア耐性ダッシュボードにワークロード データ保護の健全性が表示されます。

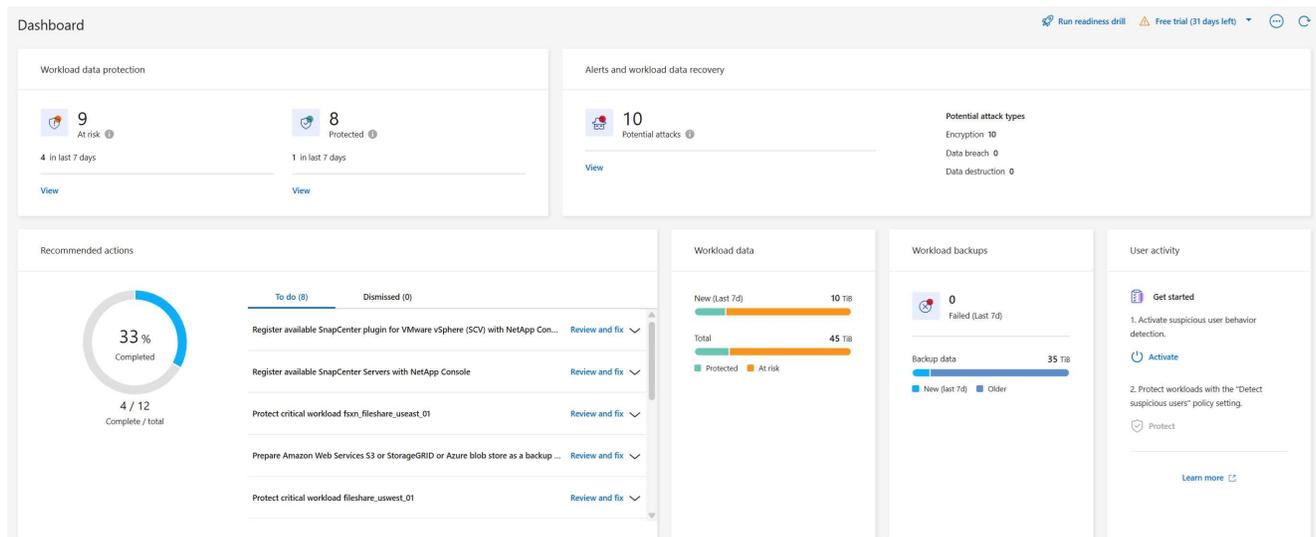

ページ"]

2. ダッシュボードから、各ペインで次のアクションを実行できます：

- ワークロード データ保護: [保護] ページで、危険にさらされている、または保護されているすべてのワークロードを表示するには、[すべて表示] を選択します。保護レベルが保護ポリシーと一致しない場合、ワークロードは危険にさらされます。。 "ワークロードを保護する"。



このデータに関するヒントを表示するには、「i」 ツールヒントを選択します。ワークロード制限を増やすには、このiノート内の ワークロード制限を増やす を選択します。これを選択すると、コンソール サポート ページに移動し、ケース チケットを作成できます。

- アラートとワークロード データの回復: [すべて表示] を選択すると、ワークロードに影響を与えたアクティブなインシデント、インシデントが解決された後に回復の準備ができていないアクティブなインシデント、または回復中のアクティブなインシデントが表示されます。。 "検出されたアラートに回答する"。
 - インシデントは次のいずれかの状態に分類されます。
 - 新規
 - 却下済み
 - 却下
 - 解決済み
 - アラートのステータスは次のいずれかになります。
 - 新規
 - 非アクティブ
 - ワークロードの復元ステータスは次のいずれかになります。
 - 復元が必要
 - 実行中
 - 復元
 - 失敗

- 推奨されるアクション: 保護を強化するには、各推奨事項を確認し、[確認して修正] を選択します。

"ダッシュボードで保護の提案を確認する"または"ワークロードを保護する"を参照してください。

Ransomware Resilienceでは、ダッシュボードに最後にアクセスしてから24時間、新しい推奨事項が「新規」タグ付きで表示されます。アクションは優先度順に表示され、最も重要なアクションが一番上に表示されます。各推奨事項を確認し、それに基づいて対応したり、却下したりします。

アクションの合計数には、却下したアクションは含まれません。

- ワークロード データ: 過去 7 日間の保護範囲の変化を監視します。
- ワークロード バックアップ: 過去 7 日間に失敗または正常に完了した、Ransomware Resilience によって作成されたワークロード バックアップの変更を監視します。

ダッシュボードで保護の推奨事項を確認する

ランサムウェア耐性は、ワークロードの保護を評価し、その保護を改善するためのアクションを推奨します。

推奨事項を確認して対応することで、推奨事項のステータスが「完了」に変わります。または、後で対応したい場合は、無視することもできます。アクションを却下すると、推奨事項は却下されたアクションのリストに移動され、後で確認できるようになります。

以下は、Ransomware Resilience が提供する推奨事項の一部です。

推奨事項	説明	解決方法
ランサムウェア保護ポリシーを追加します。	ワークロードは現在保護されていません。	ワークロードにポリシーを割り当てます。。" ランサムウェア攻撃からワークロードを保護する "。
脅威レポートのために SIEM に接続します。	脅威の分析と検出のために、データをセキュリティおよびイベント管理システム (SIEM) に送信します。	脅威検出を有効にするには、SIEM/XDR サーバーの詳細を入力します。" SIEMに接続する "を参照してください。
システムのセキュリティ体制の改善	NetApp Digital Advisor は、少なくとも 1 つの高または重大なセキュリティ リスクを特定しました。	NetApp Digital Advisor ですべてのセキュリティ リスクを確認します。参照 " Digital Advisorのドキュメント "。
政策をさらに強化します。	一部のワークロードでは十分な保護が得られない可能性があります。ポリシーを使用してワークロードの保護を強化します。	保持期間の延長、バックアップの追加、不変のバックアップの強制、疑わしいファイル拡張子のブロック、セカンダリ ストレージでの検出の有効化など。。" ランサムウェア攻撃からワークロードを保護する "。
ワークロード データをバックアップするためのバックアップ先として <バックアップ プロバイダー> を準備します。	現在、ワークロードにはバックアップ先がありません。	このワークロードを保護するには、バックアップ先を追加します。" バックアップ先を追加する "を参照してください。

推奨事項	説明	解決方法
重要な、または非常に重要なアプリケーションのワークロードをランサムウェアから保護します。	[保護] ページには、保護されていない重要な、または非常に重要な (割り当てられた優先度レベルに基づく) アプリケーション ワークロードが表示されます。	これらのワークロードにポリシーを割り当てます。。" ランサムウェア攻撃からワークロードを保護する "。
重要な、または非常に重要なファイル共有ワークロードをランサムウェアから保護します。	[保護] ページには、保護されていないファイル共有またはデータストア タイプの重要なワークロードまたは非常に重要なワークロードが表示されます。	各ワークロードにポリシーを割り当てます。" ランサムウェア攻撃からワークロードを保護する "を参照してください。" ランサムウェア攻撃からワークロードを保護する "を参照してください。" ランサムウェア攻撃からワークロードを保護する "を参照してください。
新しいアラートを確認します。	新しいアラートが存在します。	新しいアラートを確認します。。" 検出されたランサムウェアアラートに応答する "。

手順

1. ランサムウェア耐性の「推奨アクション」 ペインから推奨事項を選択し、「確認して修正」します。
2. 後でアクションを閉じるには、[閉じる] を選択します。

推奨事項は To Do リストから消去され、却下リストに表示されます。



後で、却下した項目を To Do 項目に変更できます。アイテムを完了としてマークするか、却下したアイテムを To Do アクションに変更すると、アクションの合計が 1 つ増加します。

3. 推奨事項に基づいて行動する方法に関する情報を確認するには、*情報*アイコンを選択します。

保護データをCSVファイルにエクスポートする

データをエクスポートし、保護、アラート、回復の詳細を示す CSV ファイルをダウンロードできます。

メイン メニュー オプションのいずれかから CSV ファイルをダウンロードできます。

- 保護: ランサムウェア耐性によって保護または危険とマークされたワークロードの合計数など、すべてのワークロードのステータスと詳細が含まれます。
- アラート: アラートの合計数や自動スナップショットなど、すべてのアラートのステータスと詳細が含まれます。
- 回復: 復元が必要なすべてのワークロードのステータスと詳細が含まれます。これには、Ransomware Resilience によって「復元が必要」、「進行中」、「復元に失敗しました」、「正常に復元されました」とマークされたワークロードの合計数が含まれます。

ページから CSV ファイルをダウンロードすると、そのページのデータのみが含まれます。

CSV ファイルには、すべてのコンソール システム上のすべてのワークロードのデータが含まれます。

手順

1. ランサムウェア耐性ダッシュボードから*更新*を選択します。  右上のオプションを選択すると、ファイルに表示されるデータが更新されます。
2. 次のいずれかを実行します。
 - ページから*ダウンロード*を選択します  オプション。
 - ランサムウェア耐性メニューから、*レポート*を選択します。
3. レポート オプションを選択した場合は、事前設定された名前付きファイルの 1 つを選択し、ダウンロード (**CSV**) または ダウンロード (**JSON**) を選択します。

技術文書にアクセスする

ランサムウェア耐性に関する技術文書は以下からアクセスできます。"docs.netapp.com"または、ランサムウェア耐性の内部から。

手順

1. ランサムウェア耐性ダッシュボードから、垂直の*アクション*を選択します。  オプション。
2. 次のいずれかのオプションを選択します。
 - 新機能 では、リリース ノートの現在のリリースまたは以前のリリースの機能に関する情報を表示します。
 - ドキュメント ランサムウェア耐性ドキュメントのホームページとこのドキュメントを表示します。

保護と検出

NetApp Ransomware Resilienceで保護ステータスを確認する

NetApp Ransomware Resilience の保護ダッシュボードには、ワークロードの保護ステータスと準備状況の概要が表示されます。保護ダッシュボードを使用すると、保護されているもの、保護が必要なもの、保護の範囲についての情報を得ることができます。

現在の保護の範囲を理解したら、"[ランサムウェア保護戦略を作成し、ワークロードに適用できます](#)"。

ワークロードの保護を表示する

ワークロードを保護するための最初のステップの 1 つは、現在のワークロードとその保護ステータスを確認することです。次の種類のワークロードを確認できます。

- アプリケーションワークロード
- ブロックワークロード
- ファイル共有ワークロード
- VMワークロード

手順

1. コンソールの左側のナビゲーションから、保護 > *ランサムウェア耐性*を選択します。

2. 次のいずれかを実行します。

- ダッシュボードの「データ保護」ペインから、*すべて表示*を選択します。
- メニューから*保護*を選択します。

The screenshot shows a 'Protection status' dashboard. At the top, there are two summary cards: 'At risk' with a red shield icon, showing 9 workloads at risk (35 TiB data at risk) and 'Protected' with a green shield icon, showing 9 workloads protected (10 TiB data at risk). Below this is a table of workloads.

Workload	Protection status	Snapshot and back...	Type	Protec...	Encryption detecti...	Suspected u	Actions
FSxN_fileshare_useast_01	At risk	None	File share	N/A	N/A	N/A	Protect
LUN_storage_01	Protected	NetApp Ransomware...	Block	N/A	Enabled	N/A	Edit protection
MySQL_4781	Protected	NetApp Ransomware...	MySQL	pg_important	Enabled	N/A	Edit protection
MySQL_8009	At risk	NetApp Backup and...	MySQL	N/A	N/A	N/A	Protect
MySQL_9294	Protected	NetApp Backup and...	MySQL	N/A	Enabled	N/A	Edit protection
Oracle_2115	At risk	SnapCenter	Oracle	N/A	N/A	N/A	Protect

3. このページから、ワークロードの保護の詳細を表示および変更できます。



"ランサムウェア対策戦略を追加する"を参照して、Backup and Recoveryの既存の保護ポリシーがある場合にRansomware Resilienceを使用する方法を確認してください。

保護ダッシュボードについて

Ransomware Resilience の保護ダッシュボードには、保護状態に関する分析情報に加えて、ワークロードに関する詳細情報（ワークロードの名前とタイプ、Console エージェント、システム、ストレージ VM など）が表示されます。保護ダッシュボードを使用して、ワークロードのランサムウェア対策を確認および管理します。次の列は、保護体制を理解するのに特に役立ちます：

保護ステータス: ワークロードは、ポリシーが適用されているかどうかを示す次のいずれかの保護ステータスを示します。

- 保護済み: ポリシーが適用されています。ワークロードに関連するすべてのボリュームで ARP (または ONTAP バージョンに応じて ARP/AI) が有効になっています。
- リスクあり: ポリシーは適用されません。ワークロードでプライマリ検出ポリシーが有効になっていない場合、スナップショットおよびバックアップ ポリシーが有効になっていても、ワークロードは「危険にさらされている」状態になります。
- 進行中: ポリシーは適用中ですが、まだ完了していません。
- 失敗: ポリシーは適用されましたが、機能していません。

検出ステータス：

+ Ransomware Resilienceは、ワークロードで設定したランサムウェア検出ポリシーの範囲に関する分析情報

を提供します。次のフィールドで検出範囲を確認します。

- 暗号化検出ステータス
- 疑わしいユーザー行動の検出ステータス
- 疑わしいファイル拡張子をブロック

スナップショット、レプリケーション、およびバックアップ ポリシー：この列には、ポリシーを管理している製品またはサービスが表示されます。ポリシーがない場合、フィールドには N/A と表示されます。

重要性

ランサムウェア耐性は、各ワークロードの分析に基づいて、検出中に各ワークロードに重要度または優先度を割り当てます。ワークロードの重要度は、次のスナップショット頻度によって決まります。

- 重大: 1 時間あたり 1 回以上のスナップショット コピーが作成される (非常に積極的な保護スケジュール)
- 重要: スナップショットのコピーは、1時間ごとよりも頻度は低いですが、毎日よりも頻繁に作成されません。
- 標準: スナップショットコピーは1日に複数回作成されます

Privacy exposure：このオプションを選択すると、"[NetApp Data Classification](#)で個人を特定できる情報をスキャンする"。

レプリケーション先：スナップショット レプリケーションを構成している場合は、宛先ストレージ VM とシステムの名前が一覧表示されます。レプリケーションがない場合、このフィールドには「N/A」と表示されません。

バックアップ先：バックアップを使用したランサムウェア保護戦略を構成している場合は、バックアップ先システムの名前がここに表示されます。

次の手順

- "[ランサムウェア対策戦略でワークロードを保護する](#)"
- "[保護グループの管理](#)"
- "[個人を特定できるデータをスキャンする](#)"

NetApp Ransomware Resilienceでバックアップ先を追加する

NetApp Ransomware Resilienceがワークロードを検出したときに、バックアップが設定されている場合、Ransomware Resilienceはバックアップの保存先を認識します。バックアップを"[ランサムウェア対策戦略](#)"の一部として使用する予定であるが、ワークロードにバックアップの保存先を設定していない場合は、サイバーレジリエンスを向上させるためにNetApp Ransomware Resilienceでバックアップの保存先を追加する必要があります。

次のいずれかのバックアップ先を選択できます：

- NetAppStorageGRID
- Amazon Web Services (AWS)

- Google Cloud Platform
- Microsoft Azure



Amazon FSx for NetApp ONTAP および Azure NetApp Files のワークロードでは、バックアップ先を使用できません。ネイティブバックアップソリューションを使用してバックアップ操作を実行します：FSx for ONTAP バックアップサービスまたは Azure NetApp Files バックアップ。


必要なコンソール ロール このタスクを実行するには、組織管理者、フォルダーまたはプロジェクト管理者、またはランサムウェア耐性管理者のロールが必要です。"[NetApp Consoleのランサムウェア耐性ロールについて学ぶ](#)"。

StorageGRIDをバックアップ先として追加する

NetApp StorageGRID をバックアップ先として設定するには、次の情報を入力します。

手順

1. ランサムウェア耐性で、[設定] を選択します。
2. バックアップ先タイルで、表示を選択します。
3. 追加を選択します。
4. バックアップ先の名前を入力します。

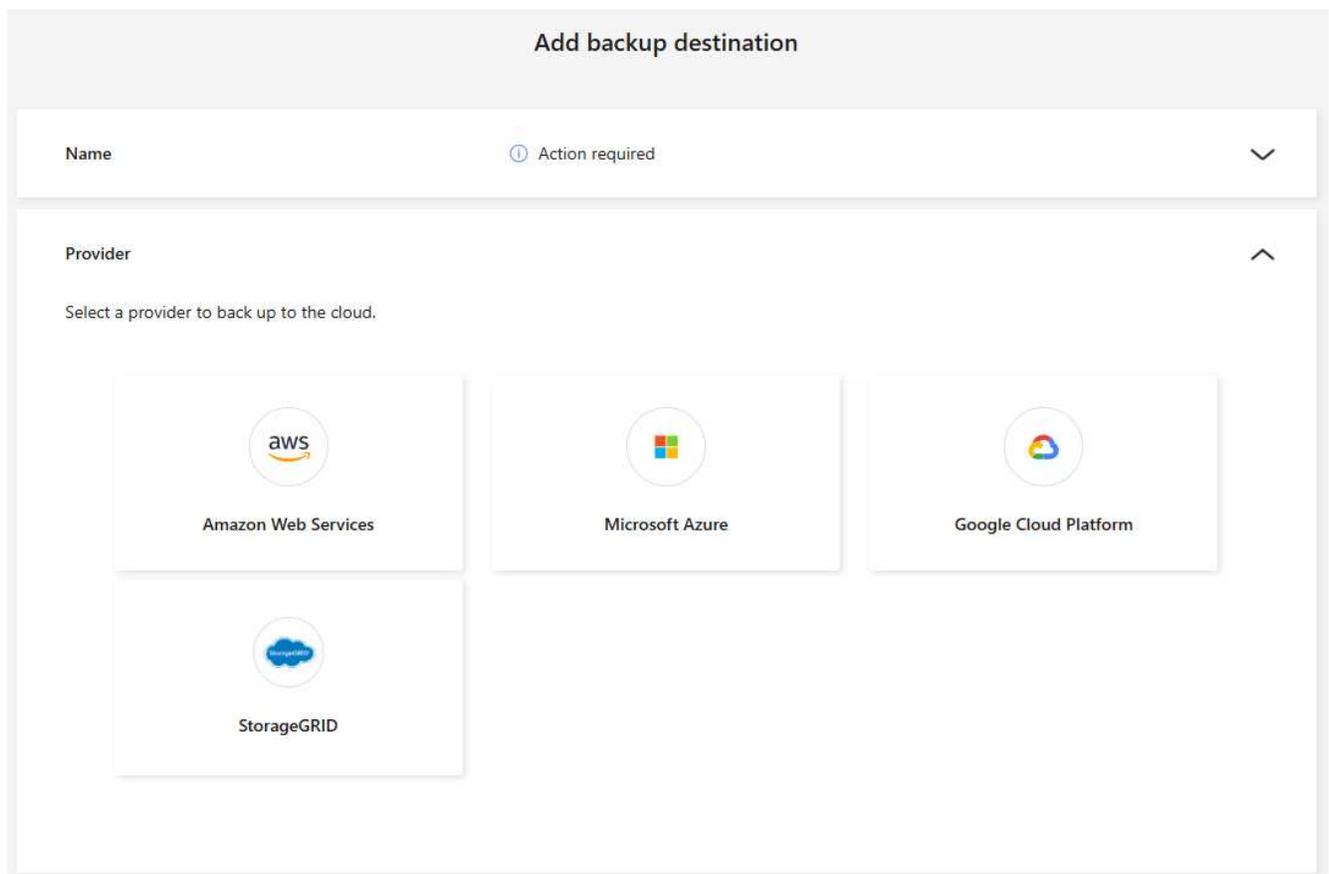

5. * StorageGRID*を選択します。

6. 各設定の横にある下矢印を選択して、必須フィールドを確認します：


- プロバイダー設定:
 - 新しいバケットを作成するか、独自のバケットを使用するかを選択します。
 - ゲートウェイ ノードの完全修飾ドメイン名 (FQDN) と ポート を指定します。
 - StorageGRID資格情報を入力します：アクセスキーとシークレットキー。
- ネットワーク: IPspace を選択します。
 - IPspace は、バックアップするボリュームが存在するクラスターです。この IPspace のクラスター間 LIF には、アウトバウンド インターネット アクセスが必要です。
- * Backup Lock *

バックアップロックを設定するかどうかを選択します。バックアップロックを使用すると、コピーが変更または削除されないように保護され、ランサムウェアの脅威がスキャンされます。バックアップ先の設定後は、この設定を変更できません。バックアップロックが不要な場合は、なしを選択します。特定の権限を持つユーザが保持期間中に保護されたバックアップファイルを上書きまたは削除できるようにするには、ガバナンスモードを選択します。保持期間中にユーザが保護されたバックアップファイルを上書きまたは削除できないようにするには、コンプライアンスモード**を選択します。

7. *追加*を選択します。

結果

新しいバックアップ先がバックアップ先のリストに追加されます。

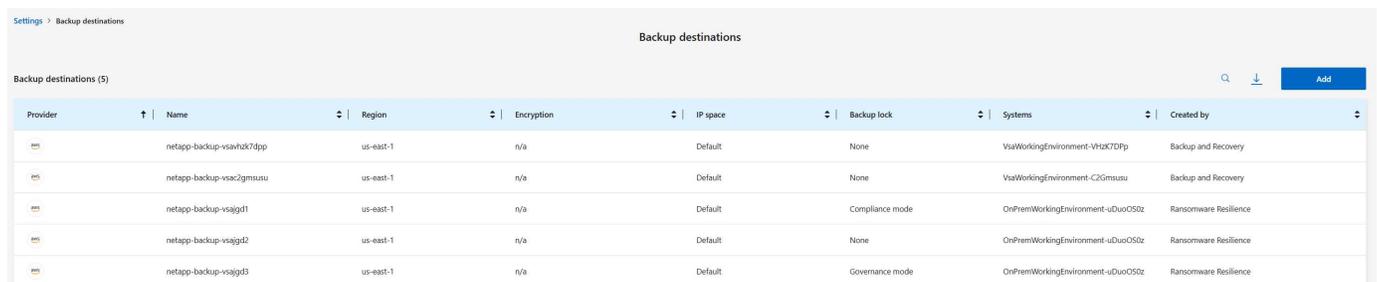

Provider	Name	Region	Encryption	IP space	Backup lock	Systems	Created by
netapp	netapp-backup-vsavtk7dpp	us-east-1	n/a	Default	None	VisaWorkingEnvironment-VHk7DfP	Backup and Recovery
netapp	netapp-backup-vsac2gmsuu	us-east-1	n/a	Default	None	VisaWorkingEnvironment-C2Gmsuu	Backup and Recovery
netapp	netapp-backup-vsajgd1	us-east-1	n/a	Default	Compliance mode	OnPremWorkingEnvironment-uDuo050z	Ransomware Resilience
netapp	netapp-backup-vsajgd2	us-east-1	n/a	Default	None	OnPremWorkingEnvironment-uDuo050z	Ransomware Resilience
netapp	netapp-backup-vsajgd3	us-east-1	n/a	Default	Governance mode	OnPremWorkingEnvironment-uDuo050z	Ransomware Resilience

Amazon Web Servicesをバックアップ先として追加する

AWS をバックアップ先として設定するには、次の情報を入力します。

コンソールでAWSストレージを管理する方法の詳細については、"[Amazon S3バケットを管理する](#)"を参照してください。

手順

1. ランサムウェア耐性で、[設定] を選択します。
2. バックアップ先タイルで、表示を選択します。
3. 追加を選択します。
4. *Amazon Web Services*を選択します。
5. 各設定の横にある下矢印を選択し、値を入力または選択します。
 - プロバイダー設定:

- 新しいバケットを作成するか、コンソールに既にバケットが存在する場合は既存のバケットを選択するか、バックアップを保存する独自のバケットを用意します。
- AWS 認証情報の AWS アカウント、リージョン、アクセスキー、シークレットキー

"独自のバケットを使用する場合は、「S3バケットの追加」を参照してください。"

- 暗号化: 新しい S3 バケットを作成する場合は、プロバイダーから提供された暗号化キー情報を入力します。既存のバケットを選択した場合は、暗号化情報がすでに利用可能です。

バケット内のデータは、デフォルトで AWS 管理キーで暗号化されます。AWS 管理のキーを引き続き使用することも、独自のキーを使用してデータの暗号化を管理することもできます。

- ネットワーク: IPspace を選択し、プライベート エンドポイントを使用するかどうかを選択します。
 - IPspace は、バックアップするボリュームが存在するクラスターです。この IPspace のクラスター間 LIF には、アウトバウンド インターネット アクセスが必要です。
 - 必要に応じて、以前に設定した AWS プライベートエンドポイント (PrivateLink) を使用するかどうかを選択します。

AWS PrivateLinkを使用する場合は、以下を参照してください。"Amazon S3 用の AWS PrivateLink"。

- バックアップ ロック: ランサムウェア耐性により、バックアップが変更または削除されないように保護するかどうかを選択します。このオプションはNetApp DataLock テクノロジーを使用します。各バックアップは、保持期間中、または最低 30 日間と最大 14 日間のバッファ期間にわたってロックされます。



ここでバックアップロック設定を構成すると、バックアップ先の構成後に設定を変更することはできません。

- ガバナンス モード: 特定のユーザー (s3:BypassGovernanceRetention 権限を持つ) は、保持期間中に保護されたファイルを上書きまたは削除できます。
- コンプライアンス モード: ユーザーは、保持期間中に保護されたバックアップ ファイルを上書きまたは削除することはできません。

6. *追加*を選択します。

結果

新しいバックアップ先がバックアップ先のリストに追加されます。

Settings > Backup destinations

Backup destinations

Backup destinations (5) 🔍 ⬇️ Add

Provider	Name	Region	Encryption	IP space	Backup lock	Systems	Created by
	netapp-backup-vsahzk7dpp	us-east-1	n/a	Default	None	VsaWorkingEnvironment-VHk7DfP	Backup and Recovery
	netapp-backup-vsac2gmsusu	us-east-1	n/a	Default	None	VsaWorkingEnvironment-C2Gmsusu	Backup and Recovery
	netapp-backup-vsajgd1	us-east-1	n/a	Default	Compliance mode	OnPremWorkingEnvironment-uDuoC50z	Ransomware Resilience
	netapp-backup-vsajgd2	us-east-1	n/a	Default	None	OnPremWorkingEnvironment-uDuoC50z	Ransomware Resilience
	netapp-backup-vsajgd3	us-east-1	n/a	Default	Governance mode	OnPremWorkingEnvironment-uDuoC50z	Ransomware Resilience

Google Cloud Platform をバックアップ先として追加する

Google Cloud Platform (GCP) をバックアップ先として設定するには、次の情報を入力します。

コンソールでGCPストレージを管理する方法の詳細については、"[Google Cloud のコンソール エージェントのインストール オプション](#)"を参照してください。

手順

1. ランサムウェア耐性で、[設定] を選択します。
2. バックアップ先タイルで、表示を選択します。
3. 追加を選択します。
4. バックアップ先の名前を入力します。
5. **Google Cloud Platform** を選択します。
6. 各設定の横にある下矢印を選択し、値を入力または選択します。
 - プロバイダー設定:
 - 新しいバケットを作成するか、独自のバケットを使用するかを選択します。
 - Google Cloud Platform の認証情報 (**Access key** と **Secret key**) を入力します。
 - プロジェクト とそれが存在する リージョン を選択します。

Add backup destination

Name	gcp-backup	▼
Provider	Google Cloud Platform	▼
Provider settings	▲	
<input checked="" type="radio"/> Create new bucket <input type="radio"/> Bring your own bucket Netapp ransomware resilience will create the bucket in your provider environment.		
Google Cloud Platform credentials		
Access key	Secret key	
<input type="text"/>	<input style="text-align: right; border-bottom: none; border-right: none; border-top: none; border-left: none; border: 1px solid #ccc;" type="text"/> 👁	
Google Cloud Platform details		
Project	Region	
<input type="text" value="Select project"/>	<input type="text" value="Select region"/>	
Encryption	Google-managed key	▼
Backup lock	⚠ Not supported	▼

- 暗号化: 新しいバケットを作成する場合は、プロバイダーから提供された暗号化キー情報を入力します。既存のバケットを選択した場合は、暗号化情報がすでに利用可能です。

バケット内のデータは、デフォルトで Google 管理のキーで暗号化されます。**Google** 管理のキーを選択してデフォルト設定を続行するか、顧客管理のキーを使用することができます。

7. *追加*を選択します。

結果

新しいバックアップ先がバックアップ先のリストに追加されます。

バックアップ先として **Microsoft Azure** を追加する

Azure をバックアップ先として設定するには、次の情報を入力します。

コンソールで Azure 資格情報とマーケットプレイスサブスクリプションを管理する方法の詳細については、以下を参照してください。"[Azure 資格情報とマーケットプレイスのサブスクリプションを管理する](#)"。

手順

1. ランサムウェア耐性で、[設定] を選択します。
2. バックアップ先タイトルで、表示を選択します。

3. 追加を選択します。
4. **Azure** を選択します。
5. 各設定の横にある下矢印を選択し、値を入力または選択します。

◦ プロバイダー設定:

- 新しいストレージ アカウントを作成するか、コンソールに既に存在する場合は既存のアカウントを選択するか、バックアップを保存する独自のストレージ アカウントを使用します。
- アプリケーション (クライアント) ID、クライアントシークレット、およびディレクトリ (テナント) IDを指定します。認証を選択します。
- Azure サブスクリプション、リージョン、および Azure サブスクリプションのリソースグループを選択します。

"独自のストレージ アカウントを使用する場合は、「Azure Blob ストレージ アカウントの追加」を参照してください。"

- 暗号化：デフォルトでは、データは Microsoft が管理するキーで暗号化されます。このオプションを維持するには、**Microsoft** が管理するキーを選択します。または、暗号化に独自のキーを使用するには、顧客が管理するキーを選択します。
- ネットワーク: IPspace を選択し、プライベート エンドポイントを使用するかどうかを選択します。
 - IPspace は、バックアップするボリュームが存在するクラスターです。この IPspace のクラスター間 LIF には、アウトバウンド インターネット アクセスが必要です。
 - 必要に応じて、以前に構成した Azure プライベート エンドポイントを使用するかどうかを選択します。

Azure PrivateLink を使用する場合は、以下を参照してください。"Azure プライベートリンク"。

◦ * Backup Lock *

バックアップロックを設定するかどうかを選択します。バックアップロックを使用すると、コピーが変更または削除されないように保護され、ランサムウェアの脅威がスキャンされます。バックアップ先の設定後は、この設定を変更できません。バックアップロックが不要な場合は、なしを選択します。特定の権限を持つユーザが保持期間中に保護されたバックアップファイルを上書きまたは削除できるようにするには、ガバナンスモードを選択します。保持期間中にユーザが保護されたバックアップファイルを上書きまたは削除できないようにするには、コンプライアンスモード**を選択します。

6. *追加*を選択します。

結果

新しいバックアップ先がバックアップ先のリストに追加されます。

Settings > Backup destinations

Backup destinations

Backup destinations (5) 🔍 ⬇️ Add

Provider	Name	Region	Encryption	IP space	Backup lock	Systems	Created by
	netapp-backup-vsahzk7dpp	us-east-1	n/a	Default	None	VisaWorkingEnvironment-VHkX7Dp	Backup and Recovery
	netapp-backup-vsac2gmusu	us-east-1	n/a	Default	None	VisaWorkingEnvironment-C2Gmsusu	Backup and Recovery
	netapp-backup-vsajgd1	us-east-1	n/a	Default	Compliance mode	OnPremWorkingEnvironment-uDuo050z	Ransomware Resilience
	netapp-backup-vsajgd2	us-east-1	n/a	Default	None	OnPremWorkingEnvironment-uDuo050z	Ransomware Resilience
	netapp-backup-vsajgd3	us-east-1	n/a	Default	Governance mode	OnPremWorkingEnvironment-uDuo050z	Ransomware Resilience

NetApp Ransomware Resilience保護戦略でワークロードを保護する

ランサムウェア対策戦略は、NetApp Ransomware Resilienceの主要な機能です。検出、保護、複製をサポートします。保護戦略は、サイバーセキュリティ体制の重要な要素です。

必要なコンソール ロール このタスクを実行するには、組織管理者、フォルダーまたはプロジェクト管理者、またはランサムウェア耐性管理者のロールが必要です。"[NetApp Consoleのランサムウェア耐性ロールについて学ぶ](#)"。

ランサムウェア対策戦略を理解する

ランサムウェア保護戦略には、検出、保護、および_複製_のポリシーが含まれます。

- 検出ポリシー ランサムウェアの脅威を特定
- 保護ポリシー には、スナップショット ポリシーとバックアップ ポリシーが含まれます。保護戦略には検出およびスナップショット ポリシーが必要です。バックアップ ポリシーはオプションです。

ワークロードを保護するために他のNetApp製品を使用している場合、Ransomware Resilience はそれらを検出し、次のいずれかのオプションを提供します。

- ランサムウェア検出ポリシーを使用し、他のNetAppツールによって作成されたスナップショットおよびバックアップポリシーを引き続き使用するか、
- Ransomware Resilience を使用して、検出、スナップショット、およびバックアップを管理します。
- レプリケーション ポリシー を使用すると、Ransomware Resilience からセカンダリ サイトにスナップショットをレプリケートできます。レプリケーション スケジュールは、時間ごと、日ごと、週ごと、または月ごとの頻度に設定できます。

現在、スナップショットをレプリケートできるのはオンプレミスのONTAPストレージのみです。



Amazon FSx for NetApp ONTAPおよびAzure NetApp Filesの保護戦略を設定する場合は、"[各サービスの制限](#)"を参照してください。



データ資産の管理と保護を強化するために、"[グループのワークロード](#)"を作成して、1つの戦略の下でボリュームをまとめて保護できます。

他のNetAppマネージド サービスとの保護ポリシー

NetApp Ransomware Resilience以外にも、NetApp Backup and Recoveryを使用して、ファイル共有、VMファイル共有の保護を管理できます。

NetApp Backup and Recoveryサービスからの保護情報は、NetApp Ransomware Resilienceに表示されません。NetApp Ransomware Resilienceを使用して、これらのサービスに検出ポリシーを追加できます。NetApp Ransomware Resilienceで保護ポリシーを追加すると、既存の保護ポリシーが置き換えられます。

Ransomware Resilienceは、VMデータストア用のSnapCenter for VMwareおよびOracle用のSnapCenterから保護ポリシーも検出します。これらのサービスを使用してRansomware Resilienceでリストアすることはできません。

ランサムウェア検出ポリシーがONTAPの Autonomous Ransomware Protection (ONTAP のバージョンに応じて ARP または ARP/AI) と FPolicy によって管理されている場合、それらのワークロードは保護され、引き続き ARP と FPolicy によって管理されます。



バックアップ先は、Amazon FSx for NetApp ONTAP または Azure NetApp Files のワークロードでは使用できません。FSx for ONTAP バックアップサービスを使用してバックアップ操作を実行します。FSx for ONTAP のワークロードのバックアップポリシーは、Ransomware Resilience ではなく AWS で設定します。バックアップポリシーは Ransomware Resilience に表示され、AWS から変更されません。

NetAppアプリケーションによって保護されていないワークロードの保護ポリシー

ワークロードがNetApp Backup and RecoveryまたはNetApp Ransomware Resilienceによって管理されていない場合は、ONTAPまたはその他の製品の一环としてスナップショットが取得される可能性があります。ONTAP FPolicy保護が設定されている場合は、ONTAPを使用してFPolicy保護を変更できます。

定義済みの検出ポリシー

ワークロードの重要度に合わせて、次のランサムウェア耐性定義済みポリシーのいずれかを選択できます。



暗号化ユーザー拡張 ポリシーは、疑わしいユーザーの動作の検出をサポートする唯一の定義済みポリシーです。

+ クリティカル レプリケーション ポリシー は、 ONTAPへのスナップショットのレプリケーションをサポートする唯一の定義済みポリシーです。

ポリシーレベル	Snapshot	頻度	保持期間 (日数)	スナップショットコピーの数	スナップショットコピーの最大数
重要なワークロードポリシー	15分ごと	15分ごと	3	288	309
	日次	1日ごと	14	14	309
	週次	1週間ごと	35	5	309
	毎月	30日ごと	60	2	309
重要なワークロードポリシー	15分ごと	30分ごと	3	144	165
	日次	1日ごと	14	14	165
	週次	1週間ごと	35	5	165
	毎月	30日ごと	60	2	165

ポリシーレベル	Snapshot	頻度	保持期間（日数）	スナップショットコピーの数	スナップショットコピーの最大数
標準作業 負荷ポリ シー	15分ごと	30分ごと	3	72	93
	日次	1日ごと	14	14	93
	週次	1週間ごと	35	5	93
	毎月	30日ごと	60	2	93
暗号化ユ ーザー拡 張機能	15分ごと	30分ごと	3	72	93
	日次	1日ごと	14	14	93
	週次	1週間ごと	35	5	93
	毎月	30日ごと	60	2	93
重要なレ プリケー ションポ リシー	15分ごと	15分ごと	3	288	309
	日次	1日ごと	14	14	309
	週次	1週間ごと	35	5	309
	毎月	30日ごと	60	2	309

ランサムウェア対策戦略を追加する

ランサムウェア保護戦略を追加するには、次の3つのアプローチがあります。

- スナップショットまたはバックアップ ポリシーがない場合は、ランサムウェア保護戦略を作成します。

ランサムウェア保護戦略には以下が含まれます。

- スナップショットポリシー
- ランサムウェア検出ポリシー
- バックアップ ポリシー
- **Backup and Recovery**保護の既存のスナップショットまたはバックアップポリシーを、**Ransomware Resilience**によって管理される保護戦略に置き換えます。

ランサムウェア保護戦略には以下が含まれます。

- スナップショットポリシー

- ランサムウェア検出ポリシー
- バックアップ ポリシー
- 他のNetApp製品またはサービスで管理されている既存のスナップショットおよびバックアップ ポリシーを使用して、ワークロードの検出ポリシーを作成します。

検出ポリシーは、他の製品で管理されているポリシーを変更するものではありません。

検出ポリシーは、他のサービスですでに有効になっている場合、自律ランサムウェア保護と FPolicy 保護を有効にします。詳細はこちら["自律型ランサムウェア対策"](#)、["バックアップとリカバリ"](#)、そして["ONTAP FPolicy"](#)。

ランサムウェア対策戦略を作成する（スナップショットやバックアップポリシーがない場合）

ワークロードにスナップショットまたはバックアップ ポリシーが存在しない場合は、ランサムウェア保護戦略を作成できます。これには、Ransomware Resilience で作成する次のポリシーを含めることができます。

- スナップショットポリシー
- バックアップ ポリシー
- ランサムウェア検出ポリシー
- ONTAPへのセカンダリレプリケーション

ランサムウェア対策戦略を作成する手順

1. ランサムウェア耐性メニューから、*保護*を選択します。

The screenshot shows a dashboard with a 'Protection status' section at the top. Below it, there are two summary cards: one for 'At risk' (9 items, 35 TiB data at risk) and one for 'Protected' (9 items, 10 TiB data at risk). The main part of the dashboard is a table titled 'Workloads (19)'. The table has columns for Workload, Protection status, Snapshot and back..., Type, Protec..., Encryption detecti..., Suspected u, and Actions. The table lists several workloads with their respective protection statuses and actions.

Workload	Protection status	Snapshot and back...	Type	Protec...	Encryption detecti...	Suspected u	Actions
FSxN_fileshare_useast_01	At risk	None	File share	N/A	N/A	N/A	Protect
LUN_storage_01	Protected	NetApp Ransomware...	Block	N/A	Enabled	N/A	Edit protection
MySQL_4781	Protected	NetApp Ransomware...	MySQL	pg_important	Enabled	N/A	Edit protection
MySQL_8009	At risk	NetApp Backup and...	MySQL	N/A	N/A	N/A	Protect
MySQL_9294	Protected	NetApp Backup and...	MySQL	N/A	Enabled	N/A	Edit protection
Oracle_2115	At risk	SnapCenter	Oracle	N/A	N/A	N/A	Protect

2. [保護] ページでワークロードを選択し、[保護] を選択します。
3. ランサムウェア保護戦略ページで、[追加] を選択します。

Add Ransomware Resilience strategy

Ransomware Resilience strategy name

Copy from existing Ransomware Resilience strategy

No policy selected
Select

Detection	1 / 3 enabled	▼
Snapshot policy	Action required	▼
Backup policy	None	▼

4. 新しい戦略名を入力するか、既存の名前を入力してコピーします。既存の名前を入力する場合は、コピーする名前を選択し、「コピー」を選択します。



既存の戦略をコピーして変更することを選択した場合、Ransomware Resilience は元の名前に「_copy」を追加します。名前と少なくとも 1 つの設定を変更して、一意の名前にする必要があります。

5. 各項目について、*下矢印*を選択します。

◦ 検出ポリシー:

- ポリシー: 事前に設計された検出ポリシーの 1 つを選択します。
- 一次検出: ランサムウェア耐性を有効にして、潜在的なランサムウェア攻撃を検出します。
- 疑わしいユーザー行動の検出: ユーザー行動の検出を有効にすると、ユーザーアクティビティイベントが Ransomware Resilience に送信され、データ侵害などの疑わしいイベントが検出されません。
- ファイル拡張子をブロック: ランサムウェア耐性を有効にして、既知の疑わしいファイル拡張子をブロックします。ランサムウェア耐性は、プライマリ検出が有効になっている場合に自動スナップショット コピーを作成します。

ブロックされたファイル拡張子を変更する場合は、System Manager で編集します。

◦ スナップショットポリシー:

- スナップショット ポリシー ベース名: ポリシーを選択するか、作成 を選択してスナップショットポリシーの名前を入力します。
- スナップショットのロック: これを有効にすると、プライマリ ストレージ上のスナップショット コピーがロックされ、ランサムウェア攻撃がバックアップ ストレージの保存先に侵入した場合でも、一定期間スナップショット コピーを変更または削除できなくなります。これは、_不変ストレージ_とも呼ばれます。これにより、復元時間が短縮されます。

スナップショットがロックされている場合、ボリュームの有効期限はスナップショット コピーの有効期限に設定されます。

スナップショット コピー ロックは、ONTAP 9.12.1 以降で使用できます。SnapLockの詳細については、

以下を参照してください。 ["ONTAPのSnapLock"](#)。

- スナップショット スケジュール: スケジュール オプション、保持するスナップショット コピーの数を
選択し、スケジュールを有効にするかどうかを選択します。
 - レプリケーションポリシー:
- レプリケーション ポリシーのベース名: 新しい名前を入力するか、既存の名前を選択します。ベース
名は、すべてのスナップショットに追加されるプレフィックスです。
- レプリケーション スケジュール: 有効にする頻度 (時間別、日次、週次、月次) を切り替え、有効にす
るスケジュールごとに保持値 (保持する複製スナップショットの数) を設定します。
 - バックアップポリシー:
- バックアップ ポリシーのベース名: 新しい名前を入力するか、既存の名前を選択します。
- バックアップ スケジュール: セカンダリ ストレージのスケジュール オプションを選択し、スケジュー
ルを有効にします。



セカンダリストレージでバックアップロックを有効にするには、*Settings*オプション
を使用してバックアップの保存先を設定します。詳細については、["設定を構成する"](#)
を参照してください。

6. *追加*を選択します。

Backup and Recoveryで管理されている既存の**Snapshot**ポリシーとバックアップポリシーを使用しているワークロードに検出
ポリシーを追加

Ransomware Resilienceでは、他のNetApp製品またはサービスで管理されている既存のスナップショットお
よびバックアップ保護を使用するワークロードに、検出ポリシーまたは保護ポリシーを割り当てることができ
ます。Backup and Recoveryでは、スナップショット、セカンダリストレージへのレプリケーション、または
オブジェクトストレージへのバックアップを管理するポリシーを使用します。

既存のバックアップまたはスナップショット ポリシーを持つワークロードに検出ポリシーを追加する

Backup and Recoveryで既存のSnapshotまたはバックアップポリシーがある場合は、ランサムウェア攻撃を検
出するポリシーを追加できます。Ransomware Resilienceによる保護と検出を管理するには、[ランサムウェア
耐性で保護](#)を参照してください。

手順

1. ランサムウェア耐性メニューから、*保護*を選択します。

Protection status

9 At risk 9 in last 7 days 35 TiB data at risk

9 Protected 1 in last 7 days 10 TiB data at risk

Workloads Protection groups

Workloads (19) Manage protection strategies

Workload	↑	Protection status	Snapshot and back...	Type	Protec...	Encryption detecti...	Suspected u	Actions
FSxN_fileshare_useast_01		At risk	None	File share	N/A	N/A	N/A	Protect
LUN_storage_01		Protected	NetApp Ransomware...	Block	N/A	Enabled	N/A	Edit protection
MySQL_4781		Protected	NetApp Ransomware...	MySQL	pg_important	Enabled	N/A	Edit protection
MySQL_8009		At risk	NetApp Backup and...	MySQL	N/A	N/A	N/A	Protect
MySQL_9294		Protected	NetApp Backup and...	MySQL	N/A	Enabled	N/A	Edit protection
Oracle_2115		At risk	SnapCenter	Oracle	N/A	N/A	N/A	Protect

- [保護] ページでワークロードを選択し、[保護] を選択します。
- Ransomware Resilience は、アクティブな NetApp Backup and Recovery ポリシーが存在しているかどうかを検出します。
- 既存の NetApp Backup and Recovery をそのままにして、_検出_ポリシーのみを適用するには、[既存のポリシーを置き換える] ボックスのチェックを外しておきます。
- 必要な検出設定を選択します：
 - 暗号化検出
 - 不審なユーザー行動の検出
 - 疑わしいファイル拡張子をブロック
- 次へを選択します。
- 検出設定として*不審なユーザー行動の検出*を選択した場合は、ユーザーアクティビティエージェントまたは"または作成する"を選択します。

ユーザー アクティビティ エージェントは新しいデータ コレクターをホストします。Ransomware Resilience は、データ コレクターを自動的に作成し、ユーザー アクティビティ イベントを Ransomware Resilience に送信して、異常なユーザー動作を検出します。

- 次へを選択します。
- 選択内容を確認します。検出を有効にするには、[作成] を選択します。
- [保護] ページで、検出ステータスを確認して、検出がアクティブであることを確認します。

既存のバックアップまたはスナップショットポリシーをランサムウェア保護戦略に置き換える

既存のバックアップまたはスナップショット ポリシーをランサムウェア保護戦略に置き換えることができます。このアプローチでは、外部で管理されている保護を削除し、Ransomware Resilience で検出と保護を構成します。

手順

1. ランサムウェア耐性メニューから、*保護*を選択します。

The screenshot displays the 'Protection status' section at the top, showing 9 items at risk (35 TiB data at risk) and 9 items protected (10 TiB data at risk). Below this is a table of workloads with columns for Workload, Protection status, Snapshot and back..., Type, Protec..., Encryption detecti..., Suspected u, and Actions.

Workload	Protection status	Snapshot and back...	Type	Protec...	Encryption detecti...	Suspected u	Actions
FSxN_fileshare_useast_01	At risk	None	File share	N/A	N/A	N/A	Protect
LUN_storage_01	Protected	NetApp Ransomware...	Block	N/A	Enabled	N/A	Edit protection
MySQL_4781	Protected	NetApp Ransomware...	MySQL	pg_important	Enabled	N/A	Edit protection
MySQL_8009	At risk	NetApp Backup and...	MySQL	N/A	N/A	N/A	Protect
MySQL_9294	Protected	NetApp Backup and...	MySQL	N/A	Enabled	N/A	Edit protection
Oracle_2115	At risk	SnapCenter	Oracle	N/A	N/A	N/A	Protect

2. [保護] ページでワークロードを選択し、[保護] を選択します。
3. NetApp Ransomware Resilience は、アクティブな NetApp Backup and Recovery ポリシーが存在しているかどうかを検出します。既存のポリシーを置き換えるには、既存のポリシーを置き換えるボックスを選択します。ボックスを選択すると、NetApp Ransomware Resilience によって検出ポリシーのリストが検出ポリシーに置き換えられます。
4. 保護ポリシーを選択します。保護ポリシーが存在しない場合は、[追加] を選択して新しいポリシーを作成します。ポリシーの作成方法については、以下を参照してください。[保護ポリシーを作成する](#)。次へを選択します。
5. 戦略にレプリケーションが含まれている場合は、宛先システム と 宛先ストレージ **VM** を選択します。次へを選択します。
6. バックアップ先を選択するか、新しいバックアップ先を作成します。次へを選択します。
 - a. 保護戦略にユーザー行動の検出が含まれている場合は、環境内でユーザー アクティビティ エージェントを選択して、新しいデータ コレクターをホストします。Ransomware Resilience は、データ コレクターを自動的に作成し、ユーザー アクティビティ イベントを Ransomware Resilience に送信して、異常なユーザー動作を検出します。
7. 新しい保護戦略を確認し、[保護] を選択して適用します。
8. [保護] ページで、検出ステータスを確認して、検出がアクティブであることを確認します。

別のポリシーを割り当てる

既存のポリシーを別のポリシーに置き換えることができます。

手順

1. ランサムウェア耐性メニューから、*保護*を選択します。

2. [保護] ページのワークロード行で、[保護の編集] を選択します。
3. ワークロードに、維持する既存のNetApp Backup and Recovery保護ポリシーがある場合は、既存のポリシーを置き換えるのチェックを外します。既存のポリシーを置き換えるには、既存のポリシーを置き換えるをオンにします。
4. 「ポリシー」 ページで、割り当てるポリシーの下矢印を選択して詳細を確認します。
5. 割り当てるポリシーを選択します。
6. 変更を完了するには、[保護] を選択します。

ランサムウェア対策戦略の管理

ランサムウェア戦略を削除することができます。

ランサムウェア保護戦略によって保護されているワークロードを表示する

ランサムウェア保護戦略を削除する前に、その戦略によって保護されているワークロードを確認することをお勧めします。

ワークロードは、戦略のリストから、または特定の戦略を編集しているときに表示できます。

戦略を表示する手順

1. ランサムウェア耐性メニューから、*保護*を選択します。
2. [保護] ページで、[保護戦略の管理] を選択します。

ランサムウェア保護戦略ページには、戦略のリストが表示されます。

Ransomware Resilience strategies (4) Selected rows (1)							Q	Add	
Ransomware Resilience strategy	↑	Detection	⇅	Snapshot policy	⇅	Backup policy	⇅	Protected workloads	⇅
<input type="radio"/>	rps-critical-plan	2 / 3 enabled		critical-ss-policy		critical-bu-policy		3	▼
<input type="radio"/>	rps-important-plan	2 / 3 enabled		important-ss-policy		important-bu-policy		1	▼
<input checked="" type="radio"/>	rps-standard-plan Recommended	1 / 3 enabled		standard-ss-policy		standard-bu-policy		0	▼
<input type="radio"/>	rr-strategy-enc-user-ext	3 / 3 enabled		standard-ss-policy		standard-bu-policy		0	▼

3. 「ランサムウェア保護戦略」 ページの「保護されたワークロード」列で、行の末尾にある下矢印を選択します。

ランサムウェア対策戦略を削除する

現在どのワークロードにも関連付けられていない保護戦略を削除できます。

手順

1. ランサムウェア耐性メニューから、*保護*を選択します。
2. [保護] ページで、[保護戦略の管理] を選択します。
3. 戦略管理ページで*アクション*を選択します...削除する戦略のオプションを選択します。
4. [アクション] メニューから、[ポリシーの削除] を選択します。

ユーザーアクティビティ検出を設定する

NetApp Ransomware Resilienceのユーザーアクティビティ検出について学ぶ

ユーザーアクティビティ検出機能により、NetApp Ransomware Resilienceにより、ユーザーレベルでランサムウェア イベントに対処し、データ侵害や大規模な削除などのイベントを阻止できます。

NetApp Ransomware Resilience は、疑わしいユーザーアクティビティを監視することで、AI を活用したデータ侵害検出を実現します。読み取りアクティビティの急激な増加と読み取りアクティビティのアクセスパターンを使用して、悪意のある意図を判断します。検出されると、Ransomware Resilience は NetApp Console、Eメール、および構成された任意のセキュリティエコシステム（SIEM など）で自動的にアラートを生成します。

疑わしいユーザーの行動を検出して警告する NetApp Ransomware Resilience は、疑わしいと思われるデータ侵害や破壊の試みやパターンについて警告します。各アラートで、NetApp Ransomware Resilience はブロックできるユーザーを識別します。


Ransomware Resilience は、ONTAPの FPolicy によって生成されたユーザー アクティビティ イベントを分析して、疑わしいユーザー アクティビティを検出します。ユーザー アクティビティ データを収集するには、1 つ以上のユーザー アクティビティ エージェントを展開する必要があります。エージェントは、テナント上のデバイスに接続できる Linux サーバーまたは VM です。



ユーザーアクティビティの検出は現在、SANワークロードではサポートされていません。Amazon FSxN for ONTAP、Cloud Volumes ONTAP、ONTAPのNASワークロードでユーザーアクティビティ検出を使用できます。

疑わしいユーザーアクティビティのフォレンジック

Ransomware Resilience は、ユーザーの行動に関するフォレンジックを提供します（疑わしいアクティビティが発生したときや通知が送信されたときを示すリストとグラフ）。これらは、ファイル、ディレクトリ、ポリシー、ワークロードにおける疑わしいアクティビティの頻度を経時的に詳細に示し、イベントのグラフ化に役立ちます。新しいファイル拡張子の出現も確認できます。

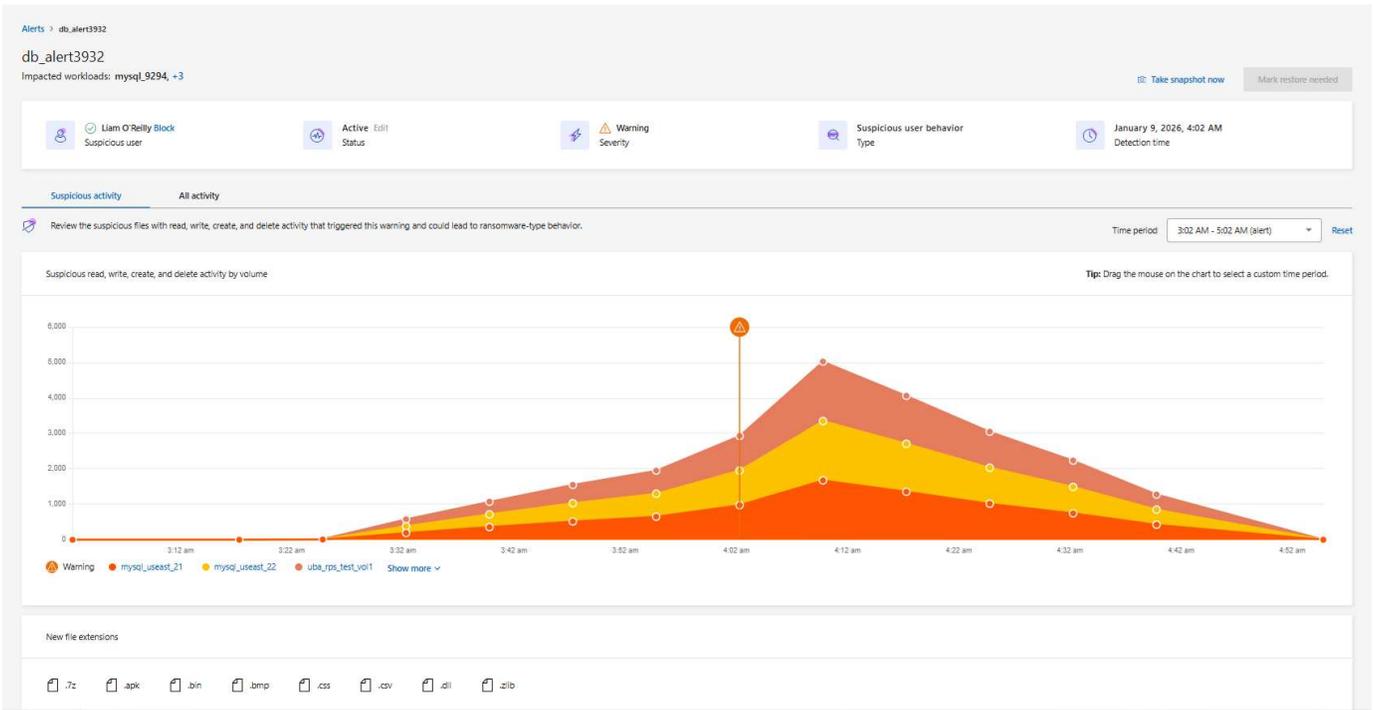

○

疑わしいアクティビティをすべてのアクティビティのビューと比較できます。すべてのアクティビティビューでは、アクセスの変更やアクセス拒否のイベントに加えて、読み取り、書き込み、名前の変更、移動、作成、削除のイベントを観察できます。



○

コンポーネント

NetApp Ransomware Resilience の疑わしいユーザー行動アクティビティ検出には、3つの主要コンポーネントがあります。

- ユーザーアクティビティエージェントは、データコレクター用の実行可能環境です。ユーザーアクティビティエージェントを設定する必要があります。

- データコレクタは、ユーザーアクティビティイベントをRansomware Resilienceと共有します。データコレクタは、"疑わしいユーザーアクティビティの検出によるランサムウェア保護戦略を有効化"ときに自動的に作成されます。
- ユーザーディレクトリコネクタを使用すると、ユーザー名とユーザーID間のマッピングが可能になり、疑わしいユーザーの行動への対応がより明確になります。ユーザーディレクトリコネクタを設定する必要があります。

ランサムウェア耐性とData Infrastructure Insights

Ransomware Resilienceの疑わしいユーザー行動検出は、Data Infrastructure Insights (DII) Workload Securityとの統合であり、"DIIエンドポイント"を使用します。Ransomware Resilienceでユーザー行動検出を有効にするために、DII構成は必要ありません。ユーザー行動検出を有効にするには、"必要なエージェントとコレクターを作成し、適切なランサムウェア保護戦略を有効にする"。

すでにNetApp Data Infrastructure Insights (DII) Workload Security を使用している場合は、Ransomware Resilience に同じ Workload Security エージェントを使用することをお勧めします。Ransomware Resilience 用に個別の Workload Security エージェントを展開する必要はありませんが、同じ Workload Security エージェントを使用するには、Ransomware Resilience Console 組織と DII Storage Workload Security テナント間のペアリング関係が必要です。このペアリングを有効にするには、アカウント担当者にお問い合わせください。

次の手順

- "ユーザー行動アクティビティ検出の要件"
- "ユーザー行動アクティビティエージェントと検出器を設定する"

NetApp Ransomware Resilience におけるユーザー行動検出の要件

NetApp Ransomware Resilienceユーザー行動検出により、ユーザーレベルのランサムウェア イベントに対応できるようになります。ユーザーの動作検出を有効にするには、エージェントのセットを作成する必要があります。検出を有効にする前に、Ransomware Resilienceがイベントを適切に検出して報告できるように、概説されているオペレーティング システム、サーバー、およびネットワークの要件を満たしていることを確認する必要があります。

クラウドプロバイダのサポート

疑わしいユーザーアクティビティ データは、次のリージョンの AWS および Azure に保存される可能性があります。

クラウド プロバイダ	リージョン
AWS	<ul style="list-style-type: none"> • アジア太平洋 (シドニー) (ap-southeast-2) • ヨーロッパ (フランクフルト) (eu-central-1) • 米国東部 (バージニア北部) (us-east-1)
Azure	米国東部

疑わしいユーザー行動の検出は、次のオペレーティングシステムでサポートされています：

オペレーティング システム	サポート対象のバージョン
アルマリナックス	9.4 (64 ビット) から 9.5 (64 ビット)、および 10 (64 ビット) (SELinux を含む)
CentOS	CentOS Stream 9 (64 ビット)
Debian	11 (64 ビット)、12 (64 ビット)、SELinux を含む
OpenSUSE リープ	15.3 (64 ビット) から 15.6 (64 ビット)
Oracle Linux	8.10 (64 ビット)、および 9.1 (64 ビット) から 9.6 (64 ビット) (SELinux を含む)
Red Hat	8.10 (64 ビット)、9.1 (64 ビット) から 9.6 (64 ビット)、および 10 (64 ビット) (SELinux を含む)
ロッキー	Rocky 9.4 (64 ビット) から 9.6 (64 ビット)、SELinux を含む
SUSEエンタープライズLinux	15 SP4 (64 ビット) から 15 SP6 (64 ビット)、SELinux を含む
Ubuntu	20.04 LTS (64 ビット)、22.04 LTS (64 ビット)、24.04 LTS (64 ビット)



ユーザー アクティビティ エージェントに使用するマシンは、他のアプリケーションレベルのソフトウェアを実行しないでください。専用サーバーをお勧めします。

その unzip インストールにはコマンドが必要です。その sudo su - インストール、スクリプトの実行、アンインストールにはコマンドが必要です。

サーバー要件

サーバーは次の最小要件を満たしている必要があります。

- **CPU:** 4コア
- **RAM:** 16GB RAM
- **ディスク容量:** 36 GB の空きディスク容量

サーバーの推奨事項

- ファイルシステムの作成を可能にするために追加のディスク領域を割り当てます。ファイルシステムに少なくとも 35 GB の空き領域があることを確認します。+ もし /opt NAS ストレージからマウントされたフォルダーであるため、ローカル ユーザーはこのフォルダーにアクセスする必要があります。ローカル ユーザーに必要な権限がない場合、ユーザー アクティビティ エージェントの作成が失敗する可能性があります。
- ユーザーアクティビティエージェントは、Ransomware Resilienceとは別のシステムにインストールすることを推奨します。同じマシンにインストールする場合は、50~55 GBのディスク容量を確保する必要があります。Linuxの場合は、`/opt/netapp`に25~30 GBのスペースを割り当て、`var/log/netapp`に25 GBを割り当てます。

- Network Time Protocol (NTP) または Simple Network Time Protocol (SNTP) を使用して、ONTAPシステムとユーザー アクティビティ エージェント マシンの両方の時刻を同期することをお勧めします。

クラウドネットワークアクセスルール

関連する地域 (アジア太平洋、ヨーロッパ、または米国) のクラウド ネットワーク アクセス ルールを確認します。



初期インストール時に、`<site_name>` をワイルドカード (*) 権限に置き換えます。エージェントがアクティブ化され、完全に動作可能になったら、権限をサイト名に置き換えることができます。サイト名については、NetAppの担当者にお問い合わせください。



ユーザアクティビティエージェントはNetApp Data Infrastructure Insightsテクノロジーを使用するため、`cloudinsights` エンドポイントを使用します。詳細については、次を参照してください。

APACベースのユーザーアクティビティエージェントの導入

プロトコル	ポート	ソース	デスティネーション	説明
HTTPS (TCP)	443	ユーザーアクティビティエージェント	<ul style="list-style-type: none"> • <site_name>.cs01-ap-1.cloudinsights.netapp.com • <site_name>.c01-ap-1.cloudinsights.netapp.com • <site_name>.c02-ap-1.cloudinsights.netapp.com • gentlogin.cs01-ap-1.cloudinsights.netapp.com 	ランサムウェア耐性へのアクセス

ヨーロッパを拠点とするユーザーアクティビティエージェントの導入

プロトコル	ポート	ソース	デスティネーション	説明
HTTPS (TCP)	443	ユーザーアクティビティエージェント	<ul style="list-style-type: none"> • <site_name>.cs01-eu-1.cloudinsights.netapp.com • <site_name>.c01-eu-1.cloudinsights.netapp.com • <site_name>.c02-eu-1.cloudinsights.netapp.com • agentlogin.cs01-eu-1.cloudinsights.netapp.com 	ランサムウェア耐性へのアクセス

米国ベースのユーザーアクティビティエージェントの導入

プロトコル	ポート	ソース	デスティネーション	説明
HTTPS (TCP)	443	ユーザーアクティビティエージェント	<ul style="list-style-type: none"> • <site_name>.cs01.cloudinsights.netapp.com • <site_name>.c01.cloudinsights.netapp.com • <site_name>.c02.cloudinsights.netapp.com • agentlogin.cs01.cloudinsights.netapp.com 	ランサムウェア耐性へのアクセス

ネットワーク内ルール

プロトコル	ポート	ソース	デスティネーション	説明
TCP	389(LDAP) 636 (LDAP / start-tls)	ユーザーアクティビティエージェント	LDAP Server URL	LDAPに接続する
HTTPS (TCP)	443	ユーザーアクティビティエージェント	クラスタまたはSVM 管理 IP アドレス (SVM コレクターの構成によって異なります)	ONTAPとのAPI通信

プロトコル	ポート	ソース	デスティネーション	説明
TCP	35000 - 55000	SVMデータLIF IPアドレス	ユーザーアクティビティエージェント	Fpolicy イベントに関するONTAPからユーザー アクティビティ エージェントへの通信。ONTAP がイベントをユーザー アクティビティ エージェントに送信するには、ユーザー アクティビティ エージェントに対してこれらのポートを開く必要があります。これには、ユーザー アクティビティ エージェント自体のファイアウォール（存在する場合）も含まれます。+ 注意: これらのポートをすべて予約する必要はありませんが、予約するポートはこの範囲内である必要があります。まずは 100 個のポートを予約し、必要に応じて増やすことをお勧めします。

プロトコル	ポート	ソース	デスティネーション	説明
TCP	35000-55000	クラスタ管理IP	ユーザーアクティビティエージェント	ONTAPクラスタ管理 IP から EMS イベントのユーザアクティビティエージェントへの通信。ONTAPがEMSイベントを送信するには、ユーザアクティビティエージェント自体のファイアウォールも含めて、これらのポートをユーザアクティビティエージェントに対して開く必要があります。+ 注意: これらのポートをすべて予約する必要はありませんが、予約するポートはこの範囲内である必要があります。まずは 100 個のポートを予約し、必要に応じて増やすことをお勧めします。
SSH	22	ユーザーアクティビティエージェント	クラスタ管理	CIFS/SMB ユーザーのブロックに必要です。

次のステップ

- ["ユーザアクティビティエージェントとコレクタを設定する"](#)

NetApp Ransomware Resilienceでユーザアクティビティ検出用のエージェントとコレクタを設定

NetApp Ransomware Resilience ユーザー アクティビティ検出は、ユーザー レベルのランサムウェア イベントを防ぐのに役立ちます。Ransomware Resilience で疑わしいユーザー動作の検出を有効にするには、少なくとも 1 つのユーザー アクティビティ エージェントをインストールする必要があります。これにより、ランサムウェア イベントに類似する異常なパターンがないかユーザー動作を監視するデータ収集環境が作成されます。

ユーザー アクティビティ エージェントは、データ コレクターとユーザー ディレクトリ コネクタをホストします。これらの両方がデータを分析のために SaaS の場所に送信します。

- データコレクタは、ONTAPからユーザーアクティビティデータを収集します。ユーザー行動検出を含む保護戦略を作成すると、データコレクタが自動的に作成されます。
- ユーザー ディレクトリ コネクタ はディレクトリに接続して、ユーザー ID をユーザー名にマッピングします。ユーザー ディレクトリ コネクタを設定する必要があります。

ユーザー アクティビティ エージェント、データ コレクター、ユーザー ディレクトリ コネクタはすべて、Ransomware Resilience 設定ダッシュボードから管理できます。



すでにNetApp Data Infrastructure Insights (DII) Workload Security を使用している場合は、Ransomware Resilience に同じ Workload Security エージェントを使用することをお勧めします。Ransomware Resilience 用に個別の Workload Security エージェントを展開する必要はありませんが、同じ Workload Security エージェントを使用するには、Ransomware Resilience Console 組織と DII Storage Workload Security テナント間のペアリング関係が必要です。このペアリングを有効にするには、アカウント担当者にお問い合わせください。

+ DII を使用して_いない_場合は、ここでの設定手順に進みます。

開始する前に

- "オペレーティングシステム、サーバ、およびネットワークの要件"を満たしていることを確認してください。

必須のコンソールロール 疑わしいユーザーアクティビティの検出を有効にするには、**Organization admin role**が必要です。その後の疑わしいユーザーアクティビティの設定には、**Ransomware Resilience user behavior admin role**が必要です。"[NetApp Consoleのランサムウェア耐性ロールについて学ぶ](#)"。

各ロールが組織レベルで適用されていることを確認します。

ユーザーアクティビティエージェントを作成する

ユーザーアクティビティエージェントは、"[データコレクタ](#)"の実行可能な環境です。データコレクターは、ユーザーアクティビティイベントをNetApp Ransomware Resilienceと共有します。疑わしいユーザーアクティビティの検出を有効にするには、少なくとも1つのユーザーアクティビティエージェントを作成する必要があります。

手順

1. ユーザー アクティビティ エージェントを初めて作成する場合は、ダッシュボード に移動してください。ユーザー アクティビティ タイルで、アクティブ化 を選択します。

追加のユーザー アクティビティ エージェントを追加する場合は、[設定] に移動し、[ユーザー アクティビティ] タイルを見つけて、[管理] を選択します。[ユーザー アクティビティ] 画面で、[ユーザー アクティビティ エージェント] タブを選択し、[追加] を選択します。

2. クラウド プロバイダー を選択し、次に リージョン を選択します。次へを選択します。

3. ユーザー アクティビティ エージェントの詳細を入力します。

- ユーザーアクティビティエージェント名
- コンソール エージェント - コンソール エージェントは、ユーザー アクティビティ エージェントと同じネットワーク内に存在し、ユーザー アクティビティ エージェントの IP アドレスに SSH 接続できる必要があります。
- **VM DNS**名または**IP**アドレス
- **VM SSH** キー - 次の形式で SSH キーを入力します：

```
-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----
private-key-contents
-----END OPENSSH PRIVATE KEY-----
```

User activity agent name

Select a Console agent located near the user activity agent to minimize latency when transmitting activity to Ransomware Resilience.

Console agent i

Provide the VM executable environment with "root" access for collectors in this user activity agent.

VM DNS name or IP address

VM SSH key i

4. 次へを選択します。
5. 設定を確認してください。*アクティブ化*を選択して、ユーザー アクティビティ エージェントの追加を完了します。
6. ユーザーアクティビティエージェントが正常に作成されたことを確認します。ユーザーアクティビティタイトルでは、デプロイメントが成功すると **実行中** と表示されます。


結果

ユーザーアクティビティエージェントが正常に作成されたら、設定メニューに戻り、ユーザーアクティビティタイトルで管理を選択します。ユーザーアクティビティエージェントタブを選択し、ユーザーアクティビティエージェントを選択して、データコレクターやユーザーディレクトリコネクタなどの詳細を表示します。

データコレクターを追加する

疑わしいユーザー アクティビティの検出を含むランサムウェア保護戦略を有効にすると、データ コレクターが自動的に作成されます。詳細については、["検出ポリシーを追加する"](#)を参照してください。

データコレクターの詳細を表示できます。[設定] から、[ユーザー アクティビティ] タイトルの [管理] を選択します。データ コレクター タブを選択し、データ コレクターを選択して詳細を表示するか、一時停止します。

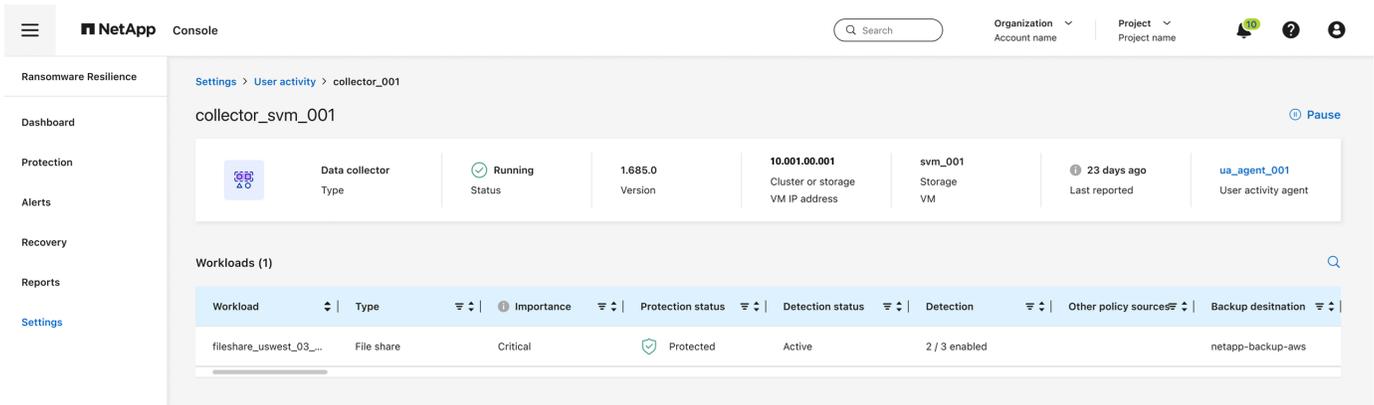

ユーザーディレクトリコネクタを作成する

ユーザー ID をユーザー名にマップするには、ユーザー ディレクトリ コネクタを作成する必要があります。

手順

1. Ransomware Resilience で、[設定] に移動します。
2. ユーザー アクティビティ タイルで、管理 を選択します。
3. ユーザー ディレクトリ コネクタ タブを選択し、追加 を選択します。
4. 接続を構成します。各フィールドに必要な情報を入力します。

フィールド	説明
名前	ユーザーディレクトリコネクタの一意的名前を入力します
ユーザーディレクトリの種類	ディレクトリタイプ
サーバーのIPアドレスまたはドメイン名	接続をホストするサーバーの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名 (FQDN)
フォレスト名または検索名	ディレクトリ構造のフォレストレベルを直接ドメイン名として指定することができます (例: unit.company.com) または相対識別名のセット (例: DC=unit,DC=company,DC=com)。また、OU 組織単位または CN 特定のユーザーに限定する (例: CN=user,OU=engineering,DC=unit,DC=company,DC=com)。
バインドDN	BIND DN は、user@domain.com など、ディレクトリの検索が許可されたユーザー アカウントです。ユーザーにはドメイン読み取り専用権限が必要です。
BINDパスワード	BIND DNで指定されたユーザーのパスワード
プロトコル	プロトコル フィールドはオプションです。LDAP、LDAPS、または LDAP over StartTLS を使用できます。
ポート	選択したポート番号を入力してください

User directory

Connect to your user directories to identify specific users performing potentially suspicious behavior. [Get help](#)

Connection
^

Name

User directory type

Active Directory

User activity agent

Select...

Server IP or DNS name

Forest name or search name

Bind DN

Bind password

Protocol Optional

LDAP

Port

Attribute mapping
Not set
v

属性マッピングの詳細を指定します。

- 表示名
- **SID** (LDAP を使用している場合)
- ユーザー名
- **Unix ID** (NFS を使用している場合)
- オプションの属性を含める*を選択した場合は、電子メール アドレス、電話番号、役割、州、国、部門、写真、マネージャー **DN**、またはグループも追加できます。オプションの検索クエリを追加するには、[*詳細] を選択します。

5. 追加を選択します。

6. ユーザー ディレクトリ コネクタ タブに戻り、ユーザー ディレクトリ コネクタのステータスを確認します。正常に作成されると、ユーザー ディレクトリ コネクタのステータスは **実行中** と表示されます。

ユーザーディレクトリコネクタを削除する

手順

1. Ransomware Resilience で、[設定] に移動します。
2. ユーザー アクティビティ タイルを見つけて、[管理] を選択します。
3. ユーザー ディレクトリ コネクタ タブを選択します。
4. 削除するユーザー ディレクトリ コネクタを特定します。行末のアクションメニューで、3つの点を選択します。`...`次に削除します。
5. ポップアップダイアログで、削除を選択して確認します。

アラートからユーザーを除外する

特定の信頼できるユーザーの行動によってユーザー行動アラートがトリガーされる可能性がある場合は、そのユーザーをアラートから除外できます。

手順

1. ランサムウェア耐性で、[設定] を選択します。
2. 設定ダッシュボードで、ユーザーアクティビティカードを見つけて、管理を選択します。
3. 除外ユーザータブを選択します。
4. UI で個々のユーザーを確認するには、手動で選択を選択します。除外されたユーザーのリストをアップロードするには、アップロードを選択します。
 - a. 手動で選択を選択した場合は、除外する特定のユーザーの名前の横にあるチェックボックスをオンにします。
 - b. アップロード を選択した場合は、まずすべてのユーザーのリストが含まれる CSV ファイルをダウンロードする必要があります。リストにアクセスするには、ダウンロード を選択します。

CSV ファイルを確認します。検出を維持するすべてのユーザーの名前を削除します。検出から除外するユーザーの名前のみがリストに含まれたら、保存します。アップロードを選択してファイルを見つけ、選択します。
5. 除外リストへのユーザーの追加を完了するには、[追加] を選択します。
6. 除外ユーザータブでは、ユーザー行動検出アラートから削除されたユーザーの名前がダッシュボードに表示されるようになりました。



アラートからユーザーを直接除外することもできます。詳細については、"[ランサムウェアの警告に応答する](#)"を参照してください。

除外ユーザーリストからユーザーを削除する

後からユーザーを検出対象に再度追加することができます。

手順

1. 設定ダッシュボードで、ユーザーアクティビティカードを見つけて、管理を選択します。
2. 除外ユーザータブを選択します。
3. 除外ユーザーの選択から削除するユーザーの名前を見つけます。ユーザー名の行にあるアクションメニュー (...) を選択し、削除を選択します。
4. ダイアログで、削除を選択して、選択したユーザーを削除することを確認します。

不審なユーザーアクティビティアラートに応答する

疑わしいユーザーアクティビティの検出を構成すると、アラートページでイベントを監視できます。詳細については、"[悪意のあるアクティビティや疑わしいユーザーの行動を検出する](#)"を参照してください。

NetApp Ransomware Resilience で保護グループを管理する

NetApp Ransomware Resilienceは、データ資産の管理を容易にするために保護グループ

を提供します。保護グループは、ワークロードを論理的にまとめたグループです。Ransomware Resilienceは、1つの保護戦略で保護グループ内のすべてのボリュームを同時に保護できるため、各ワークロードごとに戦略を適用する手間が省けます。

必要なコンソール ロール このタスクを実行するには、組織管理者、フォルダーまたはプロジェクト管理者、またはランサムウェア耐性管理者のロールが必要です。"[NetApp Consoleのランサムウェア耐性ロールについて学ぶ](#)"。

保護グループを作成する

保護ステータスに関係なく（つまり、保護されていないグループと保護されているグループ）、グループを作成できます。保護グループに保護ポリシーを追加すると、新しい保護ポリシーは、NetApp Backup and Recoveryで管理されているポリシーを含む既存のポリシーをすべて置き換えます。

手順

1. ランサムウェア耐性メニューから、*保護*を選択します。

Workload	Protection status	Snapshot and back...	Type	Protec...	Encryption detecti...	Suspected u...	Actions
FSxN_fileshare_useast_01	At risk	None	File share	N/A	N/A	N/A	Protect
LUN_storage_01	Protected	NetApp Ransomware...	Block	N/A	Enabled	N/A	Edit protection
MySQL_4781	Protected	NetApp Ransomware...	MySQL	pg_important	Enabled	N/A	Edit protection
MySQL_8009	At risk	NetApp Backup and...	MySQL	N/A	N/A	N/A	Protect
MySQL_9294	Protected	NetApp Backup and...	MySQL	N/A	Enabled	N/A	Edit protection
Oracle_2115	At risk	SnapCenter	Oracle	N/A	N/A	N/A	Protect

2. 保護ダッシュボードから、*保護グループ*タブを選択します。

Protection group	Protection status	Ransomware Resilience strategy	Protected count
pg_important	Protected	rps-important-plan	2 / 2

3. *追加*を選択します。

Workloads
Select workloads to add to the protection group.

Protection group name
NoRansomwareOnThisFileShare

Workloads (17) | Selected rows (2)

Select workloads with no other policy source or with Backup and Recovery as a policy source.

Workload	Type	Console agent	Importance	Privacy exposure	Protection status	Detection	Snapshot and backup policies	Backup destination
<input type="checkbox"/> azure_v01_4872	File share	azure-connector-demo	Critical	n/a	At risk	N/A	N/A	N/A
<input checked="" type="checkbox"/> fileshare_uswest_02_7453	File share	aws-connector-us-west-1-account...	Critical	n/a	Protected	1 / 3 enabled	Backup and Recovery	netapp-backup-vsajgd1
<input checked="" type="checkbox"/> fsn_fileshare_us-east_01	File share	aws-connector-us-east-1	Critical	High	At risk	N/A	N/A	N/A
<input type="checkbox"/> gcpfs_v01_7496-ws	File share	gcp-connector-demo	Critical	n/a	At risk	N/A	N/A	N/A
<input type="checkbox"/> lun_storage_01	Block	aws-connector-us-east-1	Critical	n/a	Protected	1 / 3 enabled	Ransomware Resilience	netapp-backup-vsajgd3
<input type="checkbox"/> mysql_8009	MySQL	aws-connector-us-east-1	Critical	n/a	At risk	N/A	Backup and Recovery	netapp-backup-vsajgd1
<input type="checkbox"/> mysql_8294	MySQL	aws-connector-us-east-1	Critical	n/a	Protected	1 / 3 enabled	Backup and Recovery	netapp-backup-vsajgd3
<input type="checkbox"/> oracle_2115	Oracle	aws-connector-us-east-1	Critical	n/a	At risk	N/A	SnapCenter	netapp-backup-vsajgd1

[Next](#)

- 保護グループの名前を入力します。
- グループに追加するワークロードを選択します。



ワークロードの詳細を表示するには、右にスクロールします。

- *次へ*を選択します。

Protect
Select how to protect all the workloads in the protection group.

Warning: All current policies will be replaced with the selected policies.

Ransomware Resilience strategies (3)

Ransomware Resilience strategy	Detection	Snapshot policy	Backup policy	Protected workloads
<input type="radio"/> rps-critical-plan	2 / 3 enabled	critical-ss-policy	critical-bu-policy	3
<input type="radio"/> rps-important-plan	2 / 3 enabled	important-ss-policy	important-bu-policy	1
<input type="radio"/> rps-standard-plan	1 / 3 enabled	standard-ss-policy	standard-bu-policy	0

Detection 1 / 3 enabled

Settings

Encryption detection

Snapshot policy standard-ss-policy

Snapshot locking: Disabled

Frequency	Snapshot copies	Retention
hourly	Every 1 hours	72
daily	Every 1 day	14
weekly	Every Fri of week	5
monthly	Every Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, ...	2

Backup policy standard-bu-policy

Frequency	Retention
daily	14
weekly	5
monthly	3

- グループの保護ポリシーを選択します。
- 保護戦略にレプリケーションが含まれている場合は、レプリケーション設定を確認します。
 - すべてのスナップショットを同じ宛先に複製するには、各ワークロードに同じ宛先を使用する をオンにします。コンソール エージェント セクションのワークロードに対して、宛先システム と 宛先ストレージ **VM** を選択します。+ 別の宛先を使用するには、そのボックスのチェックを外します。各コンソール エージェントの下の各ワークロードを確認し、各ワークロードに 宛先システム と 宛先ストレージ **VM** を割り当てます。次へを選択します。
- バックアップ ポリシーを構成するには、いずれかを選択して [次へ] を選択します。
- 検出ポリシーにユーザー行動の検出が含まれている場合は、使用するデータ コレクターを選択し、[次へ] をクリックします。

11. 保護グループの選択内容を確認します。
12. 保護グループを確定するには、*追加*を選択します。



Ransomware Resilience の保護ダッシュボードを確認するときに、保護グループごとにワークロードを並べ替えることができます。

グループ保護を編集

既存のグループの検出ポリシーを変更できます。

手順

1. ランサムウェア耐性メニューから、*保護*を選択します。
2. [保護] ページで [保護グループ] タブを選択し、ポリシーを変更するグループを選択します。
3. 保護グループの概要ページで、*保護の編集*を選択します。
4. 既存の保護ポリシーを選択して適用するか、追加を選択して新しい保護ポリシーを作成します。保護ポリシーの追加の詳細については、"[保護ポリシーを作成する](#)"を参照してください。次に、保存を選択します。
5. バックアップ先の概要で、既存のバックアップ先を選択するか、新しいバックアップ先を追加します。
6. 変更内容を確認するには、[次へ] を選択します。

保護グループからワークロードを削除する

後で既存の保護グループからワークロードを削除する必要がある場合があります。

手順

1. ランサムウェア耐性メニューから、*保護*を選択します。
2. [保護] ページで、[保護グループ] タブを選択します。
3. 1 つ以上のワークロードを削除するグループを選択します。

Workload	Type	Console agent	Importance	Privacy exposure	Protection status	Detection	Snapshot and backup policies	Backup destination
fileshare_uswest_02	File share	aws-connector-us-east-1	Standard	Medium	Protected	2 / 3 enabled	Ransomware Resilience	netapp-backup-vsajgd1
fileshare_uswest_01	File share	aws-connector-us-west-1-account...	Critical	High	Protected	2 / 3 enabled	Ransomware Resilience	netapp-backup-vsajgd1
fileshare_uswest_02_3223	File share	aws-connector-us-west-1-account...	Critical	n/a	Protected	2 / 3 enabled	Ransomware Resilience	netapp-backup-vsajgd1
mysql_4781	MySQL	aws-connector-us-west-1-account...	Standard	n/a	Protected	2 / 3 enabled	Ransomware Resilience	netapp-backup-vsajgd1
oracle_8821	Oracle	aws-connector-us-east-1	Critical	n/a	Protected	2 / 3 enabled	Ransomware Resilience	netapp-backup-vsajgd1

4. 保護グループページで、グループから削除するワークロードを選択し、アクション ... オプションを選択します。
5. [アクション] メニューから、[ワークロードの削除] を選択します。

6. ワークロードを削除することを確認し、[削除] を選択します。

保護グループを削除する

保護グループを削除すると、NetApp Ransomware Resilienceによってグループとワークロードの保護戦略が削除されます。個々のワークロードは削除されません。

手順

1. ランサムウェア耐性メニューから、*保護*を選択します。
2. [保護] ページで、[保護グループ] タブを選択します。
3. 1 つ以上のワークロードを削除するグループを選択します。

The screenshot shows the 'pg_important' protection group page. It includes a summary of workloads: 3 File shares, 2 Applications, and 0 VM datastores. Below this is a table of workloads with columns for Workload, Type, Console agent, Importance, Privacy exposure, Protection status, Detection, Snapshot and backup policies, and Backup destination.

Workload	Type	Console agent	Importance	Privacy exposure	Protection status	Detection	Snapshot and backup policies	Backup destination
fileshare_uswest_02	File share	aws-connector-us-east-1	Standard	Medium	Protected	2 / 3 enabled	Ransomware Resilience	netapp-backup-vsajgd1
fileshare_uswest_01	File share	aws-connector-us-west-1-account...	Critical	High	Protected	2 / 3 enabled	Ransomware Resilience	netapp-backup-vsajgd1
fileshare_uswest_02_3223	File share	aws-connector-us-west-1-account...	Critical	n/a	Protected	2 / 3 enabled	Ransomware Resilience	netapp-backup-vsajgd1
mysql_4781	MySQL	aws-connector-us-west-1-account...	Standard	n/a	Protected	2 / 3 enabled	Ransomware Resilience	netapp-backup-vsajgd1
oracle_8021	Oracle	aws-connector-us-east-1	Critical	n/a	Protected	2 / 3 enabled	Ransomware Resilience	netapp-backup-vsajgd1

4. 選択した保護グループのページの右上にある [保護グループの削除] を選択します。
5. グループを削除することを確認し、[削除] を選択します。

ランサムウェア耐性におけるNetApp Data Classificationで個人を特定できる情報をスキャン

NetApp Ransomware Resilienceでは、NetApp Data Classificationを使用して、ファイル共有ワークロード内のデータをスキャンおよび分類できます。データを分類すると、データセットに個人を特定できる情報 (PII) が含まれているかどうかを判断するのに役立ちますが、これによりセキュリティ リスクが増大する可能性があります。データ分類はNetApp Consoleのコア コンポーネントであり、追加費用なしで利用できます。

"データ分類" AI 駆動型の自然言語処理を利用してコンテキスト データの分析と分類を行い、データに関する実用的な分析情報を提供することで、コンプライアンス要件への対応、セキュリティの脆弱性の検出、コストの最適化、移行の加速を実現します。



このプロセスはワークロードの重要性に影響を与え、適切な保護が確保されるようにするのに役立ちます。

必要なコンソール ロール このタスクを実行するには、組織管理者、フォルダーまたはプロジェクト管理者、またはランサムウェア耐性管理者のロールが必要です。"[NetApp Consoleのランサムウェア耐性ロールについて学ぶ](#)"。

データ分類でプライバシーの露出を特定する

ランサムウェア耐性におけるデータ分類を使用する前に、"[データ分類を有効にしてデータをスキャンする](#)"。

ランサムウェア耐性の保護ページ内でデータ分類を展開できます。プライバシーの露出を特定するには、手順に従ってください。[露出を特定]を選択すると、データ分類をまだ展開していない場合は、ダイアログが表示され、データ分類を有効にできます。

データ分類の詳細については、以下を参照してください。

- "[データ分類について学ぶ](#)"
- "[個人データのカテゴリ](#)"
- "[組織内に保存されているデータを調査する](#)"

開始する前に

ランサムウェア耐性におけるPIIデータのスキャンは、以下の場合に利用可能です。"[展開されたデータ分類](#)"。データ分類はコンソールの一部として追加料金なしで利用でき、オンプレミスまたは顧客のクラウドに導入できます。

手順

1. ランサムウェア耐性メニューから、*保護*を選択します。
2. [保護] ページの [ワークロード] 列で、ファイル共有ワークロードを見つけます。

Workload	Type	Protection status	Protect	Encryption detection	Suspected user beh.	Block suspicious fil.	Snapshot and back.	Console agent	Importance	Privacy ex.	Backup destination	Actions
azure_vofl_4872	File share	At risk	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	azure-connector-demo	Critical	Identify exposure	N/A	Protect
fileshare_uwest_02	File share	Protected	pg.important	Enabled	N/A	Enabled	Ransomware Resilience	aws-connector-us-east-1	Standard	Medium	netapp-backup-vsajgd1	Edit protection
fileshare_uwest_01	File share	Protected	pg.important	Enabled	N/A	Enabled	Ransomware Resilience	aws-connector-us-west...	Critical	High	netapp-backup-vsajgd1	Edit protection
fileshare_uwest_02_3223	File share	Protected	pg.important	Enabled	N/A	Enabled	Ransomware Resilience	aws-connector-us-west...	Critical	Identify exposure	netapp-backup-vsajgd1	Edit protection
fileshare_uwest_02_7453	File share	Protected	N/A	Enabled	N/A	N/A	Backup and Recovery	aws-connector-us-west...	Critical	Identify exposure	netapp-backup-vsajgd1	Edit protection
fsn_fileshare_uwest_01	File share	At risk	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	aws-connector-us-east-1	Critical	High	N/A	Protect
gcp_ha_vofl_7496-us	File share	At risk	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	gcp-connector-demo	Critical	Identify exposure	N/A	Protect
lun_storage_01	Block	Protected	N/A	Enabled	N/A	N/A	Ransomware Resilience	aws-connector-us-east-1	Critical	N/A	netapp-backup-vsajgd3	Edit protection
mysql_4781	MySQL	Protected	pg.important	Enabled	N/A	Enabled	Ransomware Resilience	aws-connector-us-west...	Standard	N/A	netapp-backup-vsajgd1	Edit protection
mysql_8009	MySQL	At risk	N/A	N/A	N/A	N/A	Backup and Recovery	aws-connector-us-east-1	Critical	N/A	netapp-backup-vsajgd1	Protect

3. データ分類を有効にしてデータの PII をスキャンするには、[プライバシーの露出] 列で [露出を特定] を選択します。



データ分類を展開していない場合は、「露出を特定」を選択すると、データ分類を展開するためのダイアログが開きます。デプロイ*を選択します。データ分類を展開した後、保護ページに戻り、「*露出の特定」を選択できます。

結果

ファイルのサイズと数によっては、スキャンに数分かかる場合があります。スキャン中、保護ページにはファイルが識別されていることが示され、ファイル数が表示されます。スキャンが完了すると、プライバシー露出

列に露出レベルが「低」、「中」、「高」と評価されます。

プライバシーの露出を確認する

データ分類で PII をスキャンした後、リスクを評価します。

PII データは、次の 3 つの指定のいずれかに分類されます。


- 高: ファイルの 70% 以上に PII が含まれています
- 中: ファイルの 30% 以上 70% 未満に PII が含まれています
- 低: ファイルの 0% 以上 30% 未満に PII が含まれています

手順

1. ランサムウェア耐性メニューから、*保護*を選択します。
2. [保護] ページで、[プライバシーの公開] 列にステータスが表示されている [ワークロード] 列のファイル共有ワークロードを見つけます。

Workload	Type	Protection status	Protect...	Encryption detection...	Suspected user beh...	Block suspicious fil...	Snapshot and back...	Console agent	Importance	Privacy ex...	Backup destination	Actions
azure_vo1_4672	File share	At risk	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	azure-connector-demo	Critical	Identify exposure	N/A	Protect
fileshare_uoest_02	File share	Protected	pg_important	Enabled	N/A	Enabled	Ransomware Resilience	aws-connector-us-east-1	Standard	Medium	netapp-backup-vsajg1	Edit protection
fileshare_uwest_01	File share	Protected	pg_important	Enabled	N/A	Enabled	Ransomware Resilience	aws-connector-us-west...	Critical	High	netapp-backup-vsajg1	Edit protection
fileshare_uwest_02_3223	File share	Protected	pg_important	Enabled	N/A	Enabled	Ransomware Resilience	aws-connector-us-west...	Critical	Identify exposure	netapp-backup-vsajg1	Edit protection
fileshare_uwest_02_7453	File share	Protected	N/A	Enabled	N/A	N/A	Backup and Recovery	aws-connector-us-west...	Critical	Identify exposure	netapp-backup-vsajg1	Edit protection
fsxn_fileshare_useast_01	File share	At risk	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	aws-connector-us-east-1	Critical	High	N/A	Protect
gcpa_vo1_7496-ws	File share	At risk	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	gcp-connector-demo	Critical	Identify exposure	N/A	Protect
lun_storage_01	Block	Protected	N/A	Enabled	N/A	N/A	Ransomware Resilience	aws-connector-us-east-1	Critical	N/A	netapp-backup-vsajg3	Edit protection
mysql_4781	MySQL	Protected	pg_important	Enabled	N/A	Enabled	Ransomware Resilience	aws-connector-us-west...	Standard	N/A	netapp-backup-vsajg1	Edit protection
mysql_8009	MySQL	At risk	N/A	N/A	N/A	N/A	Backup and Recovery	aws-connector-us-east-1	Critical	N/A	netapp-backup-vsajg1	Protect

3. ワークロードの詳細を表示するには、「ワークロード」列のワークロード リンクを選択します。

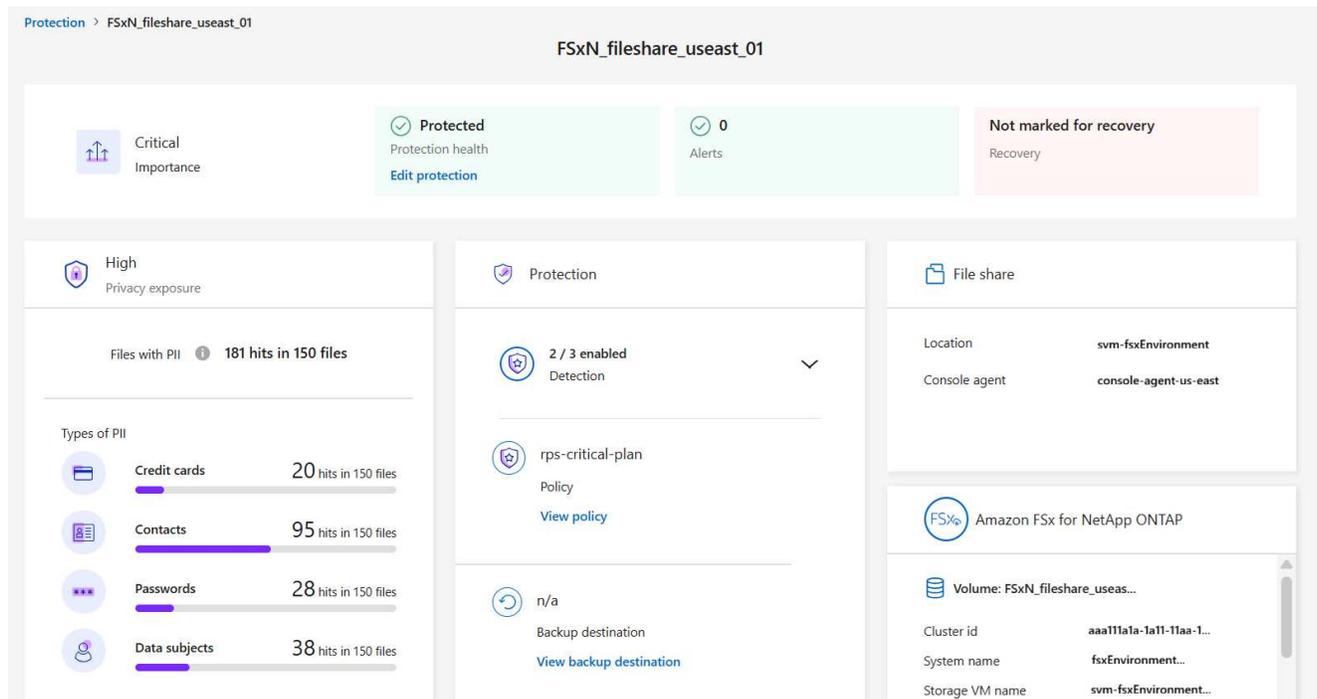

4. ワークロードの詳細ページで、プライバシーの公開タイトルの詳細を確認します。

プライバシーの露出がワークロードの重要性に与える影響

プライバシー露出の変化は、ワークロードの重要性に影響を及ぼす可能性があります。

プライバシーが露出した場合:	このプライバシーの露出から:	このプライバシーの露出について:	次に、ワークロードの重要度は次のようになります。
減少	高、中、低	中、低、またはなし	同じまま
増加	なし	低	標準のまま
	低	中	標準から重要への変更
	低または中	高	標準または重要から重大への変更

詳細情報

データ分類の詳細については、データ分類のドキュメントを参照してください。

- "データ分類について学ぶ"
- "個人データのカテゴリ"
- "組織内に保存されているデータを調査する"

対応と回復

NetApp Ransomware Resilienceのアラートを管理する

NetApp Ransomware Resilienceは、攻撃の可能性を検出すると、ダッシュボードと通知メニューに警告を表示します。Ransomware Resilienceは直ちにスナップショットを作成します。アラートを受信した場合は、Ransomware Resilienceの*アラート*タブで潜在的なリスクを確認し、データへの影響を評価して、潜在的なランサムウェア攻撃を防止します。

Ransomware Resilienceが攻撃の可能性を検知すると、NetApp Consoleの通知設定に通知が表示され、設定されたアドレスにメールが送信されます。メールには、深刻度、影響を受けるワークロード、Ransomware Resilienceの*アラート*タブにあるアラートへのリンクが含まれます。

誤検知を無視するか、すぐにデータを回復することを決定できます。



アラートを無視すると、Ransomware Resilienceはこの動作を学習し、通常の操作と関連付けて、再度アラートを開始しなくなります。

データの復旧を開始するには、アラートを復旧準備完了としてマークし、ストレージ管理者が復旧プロセスを開始できるようにします。

各アラートには、さまざまなボリュームとステータスの複数のインシデントが含まれる場合があります。すべてのインシデントを確認します。

アラートの生成方法

Ransomware Resilienceは、データエントロピーパターン、ファイル拡張子の種類、暗号化に関する証拠に基づいてアラートを生成します。アラートは次のイベントに基づいています：

- データ侵害
- データ破壊
- ファイル拡張子が作成または変更されました
- 検出されたレートと予想されるレートを比較したファイルの作成
- 検出された率と予想される率の比較によるファイル削除
- 疑わしいユーザー行動
- 暗号化レベルが高く、ファイル拡張子を変更しない場合



データ侵害、データ破壊、疑わしいユーザー行動のアラートについては、"[ユーザーアクティビティ検出](#)"を設定する必要があります。

アラートの種類とステータス

アラートには、*新規*または*非アクティブ*の2つのステータスのいずれかがあります。

アラートは次のいずれかのタイプに分類されます：

- 潜在的な攻撃：次の場合、アラートは潜在的な攻撃として分類されます：
 - Autonomous Ransomware Protectionが新しい拡張子を検出し、過去24時間に20回以上発生した場合（デフォルトの動作）。
 - データ侵害が検出されました。
 - データ破壊が検出されました。
- 警告: 次の動作に基づいて警告が発生します。
 - 新しい拡張機能の検出はこれまで確認されておらず、同じ動作が攻撃として宣言されるほど十分な回数繰り返されていません。
 - 高いエントロピーが観測されます。
 - ファイルの読み取り、書き込み、名前変更、または削除アクティビティが、通常のレベルと比較して2倍になりました。



SAN 環境の場合、警告は高エントロピーのみに基づきます。

証拠は、ONTAPの Autonomous Ransomware Protection の情報に基づいています。詳細については、"[自律型ランサムウェア対策 - 概要](#)"。

アラート状態

アラート インシデントには、次の状態があります。

都道府県	説明
新しい	すべてのインシデントは、最初に特定されたときに「新規」としてマークされます。
レビュー中	アラートインシデントを評価するときに、手動で「レビュー中」としてマークすることができます。
却下	アクティビティがランサムウェア攻撃ではないと疑われる場合は、ステータスを「dismissed」に変更できます。+ 注意：攻撃を却下した後は、そのステータスを元に戻すことはできません。ワークロードを却下すると、潜在的なランサムウェア攻撃に応じて自動的に作成されたすべてのSnapshotコピーが完全に削除されます。
解決済み	インシデントは修正されました。
自動解決済み	優先度の低いアラートの場合、5日以内に何のアクションも取られなければ、インシデントは自動的に解決されます。

アラートを表示

アラートには、Ransomware Resilienceダッシュボードまたは*アラート*タブからアクセスできます。

必要なコンソール ロール このタスクを実行するには、組織管理者、フォルダーまたはプロジェクト管理者、ランサムウェア レジリエンス管理者、またはランサムウェア レジリエンス ビューアーのロールが必要です。"[NetApp Consoleのランサムウェア耐性ロールについて学ぶ](#)"。

手順

1. NetApp Ransomware Resilienceダッシュボードで、[アラート]ペインを確認します。
2. いずれかのステータスの下にある*すべて表示*を選択します。

- アラートを選択して、アラートごとに各ボリュームのすべてのインシデントを確認します。
- 追加のアラートを確認するには、左上のパンくずリストで [アラート] を選択します。
- 「アラート」 ページでアラートを確認します。

Alert ID	Alert type	Severity	Suspicious user	Workload	Console agent	Status	Incidents	Impacted data	Detected
ub_alert3223	Suspicious user behavior	Potential attack	Aiden Smith	fileshare_uswest_02_3223, +3	aws-connector-us-east-1	Active	1	2 GB	8 days ago
ee_alert8727	Encryption	Potential attack	Unable to detect	oracle_8821	aws-connector-us-east-1	Active	2	2 GB	14 days ago
ee_alert9823	Encryption	Potential attack	Unable to detect	oracle_9819	aws-connector-us-east-1	Active	1	2 GB	17 days ago
db_alert3932	Suspicious user behavior	Warning	Liam O'Reilly	mysql_9294, +3	aws-connector-us-east-1	Active	4	2 GB	26 days ago
dd_alert7998	Data destruction	Potential attack	Amina Khan	vm_datastore_4719, +3	aws-connector-us-east-1	Active	1	2 GB	1 month ago
uba_other_alert5319	Encryption	Potential attack	Raj Patel	vm_fileshare_6699	aws-connector-us-west-1...	Active	1	2 GB	1 month ago
lun_alert_6285	Encryption	Potential attack	Unable to detect	lun_storage_01	aws-connector-us-east-1	Active	1	2 GB	1 month ago
uba_alert_vo1	Data breach	Potential attack	Raj Patel	uba_rps_test_vo1, +2	aws-connector-us-east-1...	Active	3	2 GB	1 month ago
uba_alert_vo2	Data breach	Potential attack	Raj Patel	uba_rps_test_vo2, +2	aws-connector-us-east-1...	Active	3	2 GB	1 month ago
uba_alert_vo3	Data breach	Potential attack	Raj Patel	uba_rps_test_vo3, +2	aws-connector-us-east-1...	Active	3	2 GB	1 month ago

6. 次のいずれかに進みます。

- [\[悪意のあるアクティビティや異常なユーザー行動を検出する\]](#)。
- [ランサムウェア インシデントを復旧準備完了としてマークする \(インシデントが中和された後\)](#)。
- [\[潜在的な攻撃ではないインシデントを無視する\]](#)。

アラートメールに返信する

Ransomware Resilienceは潜在的な攻撃を検出すると、NetApp Console設定で設定されたサブスクリプション通知設定に基づいて、登録ユーザーにメール通知を送信します。メールには、重大度や影響を受けるリソースなど、アラートに関する情報が記載されています。



コンソールで電子メール通知を設定するには、"[メール通知設定を設定する](#)"を参照してください。

必要なコンソール ロール このタスクを実行するには、組織管理者、フォルダーまたはプロジェクト管理者、ランサムウェア レジリエンス管理者、またはランサムウェア レジリエンス ビューアーのロールが必要です。"[NetApp Consoleのランサムウェア耐性ロールについて学ぶ](#)"。

手順

1. メールを表示します。
2. メールで*アラートを表示*を選択し、Ransomware Resilienceにログインします。

アラート ページが表示されます。

3. 各アラートについて、各ボリュームのすべてのインシデントを確認します。
4. 追加のアラートを確認するには、左上のパンくずリストで [アラート] を選択します。

5. 次のいずれかに進みます。

- [悪意のあるアクティビティや異常なユーザー行動を検出する]。
- ランサムウェア インシデントを復旧準備完了としてマークする (インシデントが中和された後)。
- [潜在的な攻撃ではないインシデントを無視する]。

悪意のあるアクティビティや異常なユーザー行動を検出する

[アラート] タブを見ると、悪意のあるアクティビティや異常なユーザー動作があるかどうかを確認できます。

ユーザーレベルのアラートを表示するには、ユーザーアクティビティエージェントを設定し、ユーザー行動検出機能を備えた保護ポリシーを有効にする必要があります。アラートダッシュボードに「不審なユーザー」列が表示されるのは、ユーザー行動検出が有効になっている場合のみです。不審なユーザー検出を有効にするには、「[不審なユーザーアクティビティ](#)」をご覧ください。

悪意のあるアクティビティを表示する

Autonomous Ransomware Protection が NetApp Ransomware Resilience でアラートをトリガーすると、次の詳細を表示できます：

- アラートがトリガーされたとき
- アクセスが変更または拒否された場合
- 受信データのエントロピー
- 新規ファイルの予想作成率と検出率の比較
- ファイルの予想削除率と検出率の比較
- 検出された率と比較したファイルの予想される名前変更率
- 影響を受けるワークロード、ボリューム、ファイル、ディレクトリ



これらの詳細は、NAS ワークロードで表示できます。SAN 環境では、エントロピー データのみが利用可能です。

手順

1. ランサムウェア耐性メニューから、「アラート」を選択します。
2. アラートを選択します。
3. アラート内のインシデントを確認します。

Alerts > ee_alert8727

ee_alert8727
Impacted workloads: oracle_8821 Mark restore needed

⚡ 2 Potential attacks
📁 286 Impacted files
💾 2 GiB Impacted data
🕒 September 25, 2025, 6:51 AM First detected

Incidents (2) 🔍 ⬇️ Edit status

<input type="checkbox"/>	Incident ID	Volume	Storage VM	System	Severity	Status	First detec...	Most rece...	Evidence	Automated res...
<input type="checkbox"/>	inc4922	oracle_useast_data2	svm_VsaWorkingEnviro...	VsaWorkingEnvironme...	Potential attack	New	22 days ago	21 days ago	4 new extensions...	1 snapshot
<input type="checkbox"/>	inc3163	oracle_useast_log2	svm_VsaWorkingEnviro...	VsaWorkingEnvironme...	Potential attack	New	22 days ago	21 days ago	6 new extensions...	1 snapshot

4. インシデントの詳細を確認するには、インシデントを選択します。

異常なユーザー行動を表示する

異常なユーザー行動を表示するように疑わしいユーザー検出を設定している場合は、ユーザーレベルのデータを表示し、特定のユーザーをブロックできます。疑わしいユーザーの設定を有効にするには、"[ユーザーアクティビティ検出用のエージェントとコレクターを設定する](#)"を参照してください。

手順

1. ランサムウェア耐性メニューから、「アラート」を選択します。
2. アラートを選択します。
3. アラート内のインシデントを確認します。
 - a. 環境内の疑わしいユーザーをブロックするには、ユーザー名の横にある*ブロック*を選択します。
 - b. 偽であるとわかっているアラートの対象となっている特定のユーザーに対するアラートを無効にするには、3つのドット('...')を選択してから、このユーザーを監視から除外を選択します。ダイアログを確認し、除外を選択して確定します。



ユーザーのアラートを再度有効にするには、アラートを返します。3つのドットを選択し、このユーザーを監視に含めるを選択します。また、"[ユーザーを除外する](#)"監視から実行することもできます。

ランサムウェア インシデントを復旧準備完了としてマークする (インシデントが中和された後)

攻撃を停止した後、データの準備ができたことをストレージ管理者に通知し、リカバリプロセスを開始できるようにします。

必要なコンソール ロール このタスクを実行するには、組織管理者、フォルダーまたはプロジェクト管理者、またはランサムウェア耐性管理者のロールが必要です。"[NetApp Consoleのランサムウェア耐性ロールについて学ぶ](#)"。

手順

1. ランサムウェア耐性メニューから、「アラート」を選択します。

Alerts

Overview

10 Alerts 20 GiB Impacted data

Automated responses

9 Snapshots

Alerts (10)

Alert ID	Alert type	Severity	Suspicious user	Workload	Console agent	Status	Incidents	Impacted data	Detected
ub_alert3223	Suspicious user behavior	Potential attack	Aiden Smith	fileshare_uswest_02_3223, +3	aws-connector-us-east-1	Active	1	2 GiB	8 days ago
ee_alert8727	Encryption	Potential attack	Unable to detect	oracle_8821	aws-connector-us-east-1	Active	2	2 GiB	14 days ago
ee_alert9823	Encryption	Potential attack	Unable to detect	oracle_9819	aws-connector-us-east-1	Active	1	2 GiB	17 days ago
db_alert3932	Suspicious user behavior	Warning	Liam O'Reilly	mysql_9294, +3	aws-connector-us-east-1	Active	4	2 GiB	26 days ago
dd_alert7918	Data destruction	Potential attack	Amina Khan	vm_datastore_4719, +3	aws-connector-us-east-1	Active	1	2 GiB	1 month ago
uba_other_alert5319	Encryption	Potential attack	Raj Patel	vm_fileshare_6699	aws-connector-us-west-1-...	Active	1	2 GiB	1 month ago
lun_alert_6286	Encryption	Potential attack	Unable to detect	lun_storage_01	aws-connector-us-east-1	Active	1	2 GiB	1 month ago
uba_alert_vo1	Data breach	Potential attack	Raj Patel	uba_rps_test_vo1, +2	aws-connector-us-east-1-...	Active	3	2 GiB	1 month ago
uba_alert_vo2	Data breach	Potential attack	Raj Patel	uba_rps_test_vo2, +2	aws-connector-us-east-1-...	Active	3	2 GiB	1 month ago
uba_alert_vo3	Data breach	Potential attack	Raj Patel	uba_rps_test_vo3, +2	aws-connector-us-east-1-...	Active	3	2 GiB	1 month ago

- 「アラート」ページで、アラートを選択します。
- アラート内のインシデントを確認します。

Alerts > ee_alert8727

ee_alert8727

Impacted workloads: oracle_8821

Mark restore needed

2 Potential attacks 286 Impacted files 2 GiB Impacted data September 25, 2025, 6:51 AM First detected

Incidents (2)

Incident ID	Volume	Storage VM	System	Severity	Status	First detec...	Most rece...	Evidence	Automated res...
inc4922	oracle_useast_data2	svm_VsaWorkingEnviro...	VsaWorkingEnvironme...	Potential attack	New	22 days ago	21 days ago	4 new extensions...	1 snapshot
inc3163	oracle_useast_log2	svm_VsaWorkingEnviro...	VsaWorkingEnvironme...	Potential attack	New	22 days ago	21 days ago	6 new extensions...	1 snapshot

- インシデントの回復の準備ができていると判断した場合は、「復元が必要としてマーク」を選択します。
- アクションを確認し、「復元が必要としてマーク」を選択します。
- ワークロードの回復を開始するには、メッセージで「ワークロードの回復」を選択するか、「回復」タブを選択します。

結果

アラートが復元対象としてマークされると、アラートは [アラート] タブから [回復] タブに移動します。

潜在的な攻撃ではないインシデントを無視する

インシデントを確認した後、そのインシデントが潜在的な攻撃であるかどうかを判断する必要があります。実際の脅威ではない場合は、無視できます。

誤検知を無視するか、すぐにデータを回復することを決定できます。アラートを無視すると、Ransomware Resilienceはこの動作を学習し、通常の操作と関連付けて、そのような動作に対して再度アラートを開始しなくなります。

ワークロードを閉じると、潜在的なランサムウェア攻撃に応じて自動的に作成されたすべてのスナップショット コピーが完全に削除されます。



アラートを無視した場合、そのステータスを変更したり、この変更を元に戻したりすることはできません。

必要なコンソール ロール このタスクを実行するには、組織管理者、フォルダーまたはプロジェクト管理者、またはランサムウェア耐性管理者のロールが必要です。"[NetApp Consoleのランサムウェア耐性ロールについて学ぶ](#)"。

手順

1. ランサムウェア耐性メニューから、「アラート」を選択します。

Alert ID	Alert type	Severity	Suspicious user	Workload	Console agent	Status	Incidents	Impacted data	Detected
ub_alert3223	Suspicious user behavior	Potential attack	Alden Smith	fileshare_unrest_02_3223, +3	aws-connector-us-east-1	Active	1	2 GB	8 days ago
ee_alert8727	Encryption	Potential attack	Unable to detect	oracle_8821	aws-connector-us-east-1	Active	2	2 GB	14 days ago
ee_alert9823	Encryption	Potential attack	Unable to detect	oracle_9819	aws-connector-us-east-1	Active	1	2 GB	17 days ago
db_alert3932	Suspicious user behavior	Warning	Liam O'Reilly	mysql_9294, +3	aws-connector-us-east-1	Active	4	2 GB	26 days ago
dd_alert7918	Data destruction	Potential attack	Amina Khan	vm_datastore_4719, +3	aws-connector-us-east-1	Active	1	2 GB	1 month ago
uba_other_alert5319	Encryption	Potential attack	Raj Patel	vm_fileshare_6099	aws-connector-us-west-1...	Active	1	2 GB	1 month ago
lun_alert_6285	Encryption	Potential attack	Unable to detect	lun_storage_01	aws-connector-us-east-1	Active	1	2 GB	1 month ago
uba_alert_v01	Data breach	Potential attack	Raj Patel	uba_rps_test_v01, +2	aws-connector-us-east-1...	Active	3	2 GB	1 month ago
uba_alert_v02	Data breach	Potential attack	Raj Patel	uba_rps_test_v02, +2	aws-connector-us-east-1...	Active	3	2 GB	1 month ago
uba_alert_v03	Data breach	Potential attack	Raj Patel	uba_rps_test_v03, +2	aws-connector-us-east-1...	Active	3	2 GB	1 month ago

2. 「アラート」 ページで、アラートを選択します。

Incident ID	Volume	Storage VM	System	Severity	Status	First detected	Most recent	Evidence	Automated res...
inc4922	oracle_useast_data2	svm_VsaWorkingEnviro...	VsaWorkingEnvironme...	Potential attack	New	22 days ago	21 days ago	4 new extensions...	1 snapshot
inc3163	oracle_useast_log2	svm_VsaWorkingEnviro...	VsaWorkingEnvironme...	Potential attack	New	22 days ago	21 days ago	6 new extensions...	1 snapshot

3. 1つ以上のインシデントを選択します。または、表の左上にあるインシデント ID ボックスを選択して、すべてのインシデントを選択します。
4. インシデントが脅威ではないと判断した場合は、誤検知として無視します。
 - インシデントを選択します。

- 表の上にある*ステータスの編集*ボタンを選択します。

Edit status

Change the status to keep track of incidents that are not a threat.

Status



Save

Cancel

5. [ステータスの編集] ボックスから、[却下] ステータスを選択します。

ワークロードと削除されたスナップショット コピーに関する追加情報が表示されます。

6. *保存*を選択します。

インシデントのステータスが「却下」に変わります。

影響を受けるファイルの一覧を表示する

アプリケーション ワークロードをファイル レベルで復元する前に、影響を受けるファイルの一覧を表示できます。影響を受けるファイルのリストをダウンロードするには、「アラート」ページにアクセスしてください。次に、「回復」ページを使用してリストをアップロードし、復元するファイルを選択します。

必要なコンソール ロール このタスクを実行するには、組織管理者、フォルダーまたはプロジェクト管理者、またはランサムウェア耐性管理者のロールが必要です。"[NetApp Consoleのランサムウェア耐性ロールについて学ぶ](#)"。

手順

影響を受けるファイルのリストを取得するには、「アラート」ページを使用します。



ボリュームに複数のアラートがある場合は、アラートごとに影響を受けるファイルの CSV リストをダウンロードする必要がある場合があります。

1. ランサムウェア耐性メニューから、「アラート」を選択します。
2. [アラート] ページで、結果をワークロード別に並べ替えて、復元するアプリケーション ワークロードのアラートを表示します。
3. そのワークロードのアラートのリストから、アラートを選択します。
4. そのアラートに対して、単一のインシデントを選択します。

inc4922
Impacted workloads: oracle_8821

New Status | Potential attack Severity | Encryption Type | September 25, 2025, 6:51 AM Detection time

Incoming data
Entropy of incoming data
Detected: 21732 KB / min
Expected: 2173 KB / min

File activity
Creation rate
Detected: 66 files / min
Expected: 10 files / min
Renaming rate
Detected: 400 files / min
Expected: 300 files / min
Deletion rate
Detected: 250 files / min
Expected: 200 files / min

Impacted files (106)
Impacted files (partial), to get full list [Click here](#)

Impacted files	Probable clean files
/Top_Dir_1/Sub_Dir_11/test_file_11540.txt.lck	/Top_Dir_1/Sub_Dir_11/test_file_11540.txt
/Top_Dir_1/Sub_Dir_11/test_file_11540.txt.omg	/Top_Dir_1/Sub_Dir_11/test_file_11540.txt
/Top_Dir_1/Sub_Dir_11/test_file_11540.txt.pck	/Top_Dir_1/Sub_Dir_11/test_file_11540.txt
/Top_Dir_1/Sub_Dir_11/test_file_11540.txt.xyz	/Top_Dir_1/Sub_Dir_11/test_file_11540.txt
/Top_Dir_1/Sub_Dir_11/test_file_11964.pdf.lck	/Top_Dir_1/Sub_Dir_11/test_file_11964.pdf
/Top_Dir_1/Sub_Dir_11/test_file_11964.pdf.omg	/Top_Dir_1/Sub_Dir_11/test_file_11964.pdf

1 - 25 of 106 << < 1 > >>

5. そのインシデントについては、ダウンロード アイコンを選択して、影響を受けるファイルのリストを CSV 形式でダウンロードします。

NetApp Ransomware Resilience でランサムウェア攻撃から回復 (インシデントが中和された後)

ワークロードが「復元が必要」とマークされた後、NetApp Ransomware Resilience は実際のリカバリポイント (RPA) を推奨し、クラッシュ耐性のあるリカバリのワークフローを調整します。

- アプリケーションやVMがNetApp Backup and RecoveryまたはRansomware Resilienceによって管理されている場合、Ransomware Resilienceは「crash consistent state (障害など予期しないシャットダウン時と同様)」の状態でもリストアを実行します。これは、システムがクラッシュした場合など、同じ時点でボリューム内にあったすべてのデータがリストアされることを意味します。

すべてのボリューム、特定のボリューム、または特定のファイルを選択してワークロードを復元できま

す。



ワークロードの回復は実行中のワークロードに影響を及ぼす可能性があります。適切な関係者と連携して回復プロセスを調整する必要があります。

ワークロードの復元ステータスは次のいずれかになります。

- 復元が必要です: ワークロードを復元する必要があります。
- 進行中: 復元操作が現在進行中です。
- 復元済み: ワークロードが復元されました。
- 失敗: ワークロードの復元プロセスを完了できませんでした。

復元準備が整ったワークロードを表示する

「復元が必要」の回復ステータスにあるワークロードを確認します。

手順

1. 次のいずれかを実行します。
 - ダッシュボードから、[アラート] ペインの [復元が必要] の合計を確認し、すべて表示 を選択します。
 - メニューから*回復*を選択します。
2. *回復*ページでワークロード情報を確認します。

The screenshot shows the 'Recovery' page in the NetApp console. At the top, there are four summary cards: '8 Restore needed' (8 GiB data at risk), '0 In progress' (0 MiB data at risk), and '0 Restored' (2 GiB data at risk). Below this is a table of workloads.

Workload	Type	Location	Console agent	Snapshot and backup poli.	Recovery status	Progress	Importance	Total data	Action
lun_storage_01	Block	10.0.1.10	aws-connector-us-east-1	Ransomware Resilience	Restore needed	N/A	Critical	2 GiB	Restore
mysql_9294	MySQL	10.0.1.10	aws-connector-us-east-1	Backup and Recovery	Restore needed	N/A	Critical	2 GiB	Restore
oracle_9819	Oracle	10.0.1.10	aws-connector-us-east-1	SnapCenter	Restore needed	N/A	Critical	2 GiB	Restore
uba_rps_test_vo1	File share	svm_cvoaewesd01rpsdemosand...	aws-connector-us-east-1-account-14092025	Ransomware Resilience	Restore needed	N/A	Critical	2 GiB	Restore
uba_rps_test_vo2	File share	svm_cvoaewesd01rpsdemosand...	aws-connector-us-east-1-account-14092025	Ransomware Resilience	Restore needed	N/A	Critical	2 GiB	Restore
uba_rps_test_vo3	File share	svm_cvoaewesd01rpsdemosand...	aws-connector-us-east-1-account-14092025	Ransomware Resilience	Restore needed	N/A	Critical	2 GiB	Restore
vm_datastore_4719	VM datastore	10.0.1.57	aws-connector-us-east-1	SnapCenter for VMware	Restore needed	N/A	Standard	2 GiB	Restore
vm_fileshare_6699	VM file share	10.0.1.215	aws-connector-us-west-1-account-LX07E00...	Ransomware Resilience	Restore needed	N/A	Critical	2 GiB	Restore

ワークロードを復元する

Ransomware Resilience を使用すると、ストレージ管理者は、推奨される復元ポイントまたは優先復元ポイントからワークロードを復元する最適な方法を決定できます。

必要なコンソール ロール このタスクを実行するには、組織管理者、フォルダーまたはプロジェクト管理者、またはランサムウェア耐性管理者のロールが必要です。"[NetApp Consoleのランサムウェア耐性ロールについて学ぶ](#)"。

セキュリティ ストレージ管理者は、さまざまなレベルでデータを回復できます。

- すべてのボリュームを回復
- ボリューム レベルまたはファイルとフォルダー レベルでアプリケーションを回復します。
- ボリューム レベル、ディレクトリ レベル、またはファイル/フォルダー レベルでファイル共有を回復します。
- VM レベルでデータストアから回復します。

プロセスはワークロードの種類によって異なります。

手順

1. ランサムウェア耐性メニューから、「回復」を選択します。
2. *回復*ページでワークロード情報を確認します。
3. 「復元が必要」状態にあるワークロードを選択します。
4. 復元するには、[復元] を選択します。
5. 復元範囲: 実行する復元の種類を選択します。
 - 全巻
 - 量別
 - ファイル別: 復元するフォルダーまたは単一のファイルを指定できます。



SAN ワークロードの場合、ワークロードごとにのみ復元できます。



最大 100 個のファイルまたは 1 つのフォルダーを選択できます。

6. アプリケーション、ボリューム、またはファイルのいずれを選択したかに応じて、次のいずれかの手順を続行します。

すべてのボリュームを復元する

1. ランサムウェア耐性メニューから、「回復」を選択します。
2. 「復元が必要」状態にあるワークロードを選択します。
3. 復元するには、[復元] を選択します。
4. [復元] ページの [復元範囲] で、[すべてのボリューム] を選択します。

The screenshot shows the 'Restore' interface for a workload named 'mysql_9294'. The 'Restore scope' is set to 'All volumes'. Under 'Source', the 'Restore points' are listed as 'Safe for all volumes'. A table titled 'Volumes (2)' displays the following data:

Volume	Restore point	Type	Date	Size
mysql_useast_21	cts-snapshot-adhoc-1697555391705	Backup	October 2, 2025, 6:21 AM	2 GiB
mysql_useast_22	cts-snapshot-adhoc-1697555327497	Backup	September 29, 2025, 3:51 AM	2 GiB

The 'Destination' section at the bottom indicates 'Action required'.

5. ソース: 詳細を表示するには、[ソース] の横にある下矢印を選択します。

- a. データを復元するために使用する復元ポイントを選択します。



ランサムウェア耐性は、インシデント発生直前の最新のバックアップを最適な復元ポイントとして識別し、「すべてのボリュームに対して最も安全」という表示を表示します。これは、最初に検出されたボリュームへの最初の攻撃の前に、すべてのボリュームがコピーに復元されることを意味します。

6. 目的地: 詳細を表示するには、目的地の横にある下矢印を選択します。

- a. システムを選択します。
- b. ストレージ VM を選択します。
- c. 集計を選択します。
- d. すべての新しいボリュームの先頭に追加されるボリューム プレフィックスを変更します。




新しいボリューム名は、プレフィックス + 元のボリューム名 + バックアップ名 + バックアップ日付として表示されます。

7. *保存*を選択します。
8. *次へ*を選択します。
9. 選択内容を確認します。
10. *復元*を選択します。
11. 上部のメニューから [リカバリ] を選択し、[リカバリ] ページでワークロードを確認します。ここでは、操作のステータスがさまざまな状態を遷移します。

ボリュームレベルでアプリケーションワークロードを復元する

1. ランサムウェア耐性メニューから、「回復」を選択します。
2. 「復元が必要」状態にあるアプリケーション ワークロードを選択します。
3. 復元するには、[復元] を選択します。
4. [復元] ページの [復元範囲] で、[ボリューム別] を選択します。

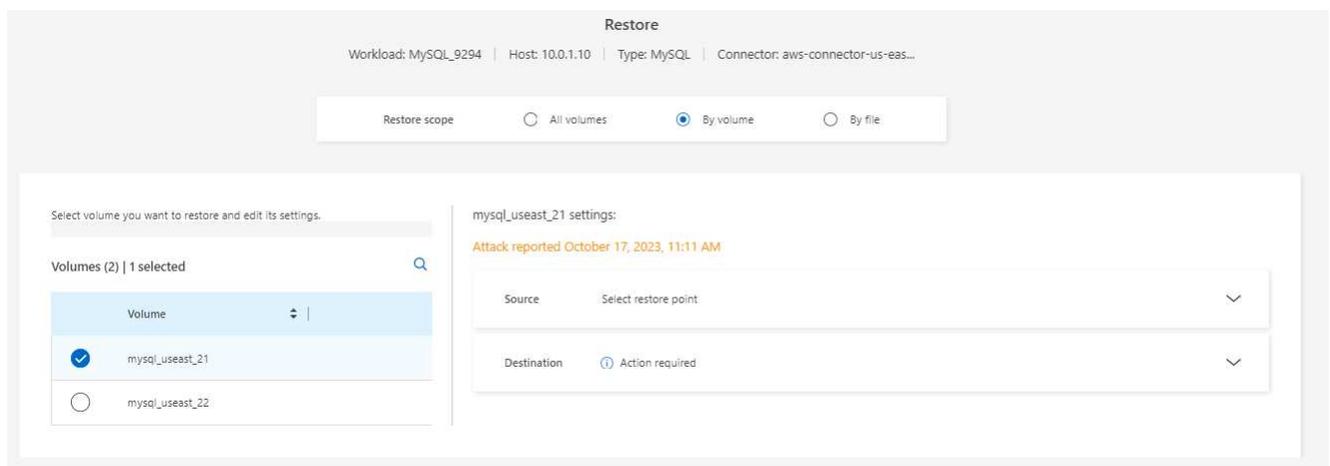

5. ボリュームのリストで、復元するボリュームを選択します。

6. ソース: 詳細を表示するには、[ソース]の横にある下矢印を選択します。

a. データを復元するために使用する復元ポイントを選択します。



ランサムウェア耐性は、インシデント発生直前の最新のバックアップを最適な復元ポイントとして識別し、「推奨」表示を表示します。

7. 目的地: 詳細を表示するには、目的地の横にある下矢印を選択します。

a. システムを選択します。

b. ストレージ VM を選択します。

c. 集計を選択します。

d. 新しいボリューム名を確認します。



新しいボリューム名は、元のボリューム名 + バックアップ名 + バックアップ日付として表示されます。

8. *保存*を選択します。

9. *次へ*を選択します。

10. 選択内容を確認します。

11. *復元*を選択します。

12. 上部のメニューから [リカバリ] を選択し、[リカバリ] ページでワークロードを確認します。ここでは、操作のステータスがさまざまな状態を遷移します。

ファイルレベルでアプリケーションのワークロードを復元する

アプリケーション ワークロードをファイル レベルで復元する前に、影響を受けるファイルの一覧を表示できます。影響を受けるファイルのリストをダウンロードするには、「アラート」ページにアクセスしてください。次に、「回復」ページを使用してリストをアップロードし、復元するファイルを選択します。

アプリケーション ワークロードをファイル レベルで同じシステムまたは別のシステムに復元できます。

影響を受けるファイルのリストを取得する手順

影響を受けるファイルのリストを取得するには、「アラート」ページを使用します。




ボリュームに複数のアラートがある場合は、アラートごとに影響を受けるファイルの CSV リストをダウンロードする必要があります。

1. ランサムウェア耐性メニューから、「アラート」を選択します。

2. [アラート] ページで、結果をワークロード別に並べ替えて、復元するアプリケーション ワークロードのアラートを表示します。

3. そのワークロードのアラートのリストから、アラートを選択します。

4. そのアラートに対して、単一のインシデントを選択します。

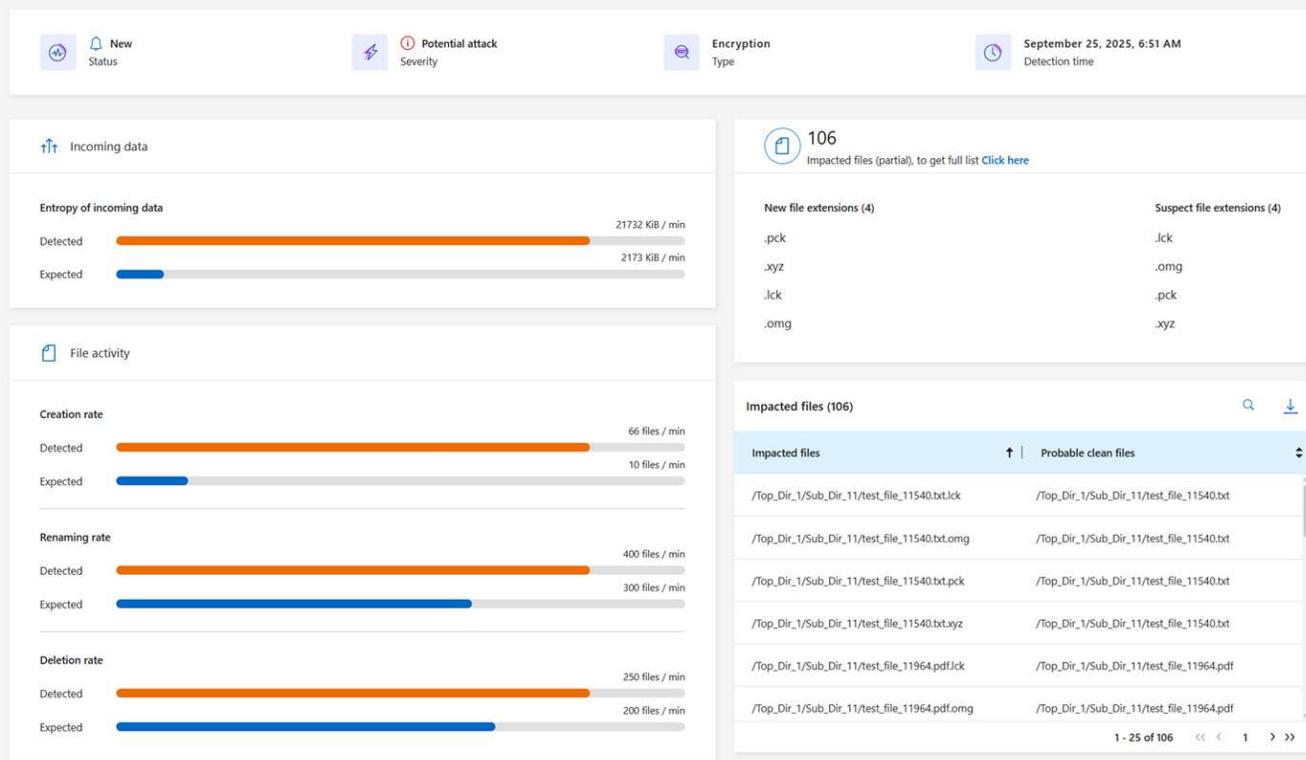

5. ファイルの完全なリストを表示するには、[影響を受けるファイル] ペインの上部にある [ここをクリック] を選択します。
6. そのインシデントについては、ダウンロード アイコンを選択し、影響を受けるファイルのリストを CSV 形式でダウンロードします。

これらのファイルを復元する手順


1. ランサムウェア耐性メニューから、「回復」を選択します。
2. 「復元が必要」状態にあるアプリケーション ワークロードを選択します。
3. 復元するには、[復元] を選択します。
4. [復元] ページの [復元範囲] で、[ファイル別] を選択します。
5. ボリュームのリストで、復元するファイルが含まれているボリュームを選択します。
6. 復元ポイント: 詳細を表示するには、*復元ポイント*の横にある下矢印を選択します。データを復元するために使用する復元ポイントを選択します。




[復元ポイント] ウィンドウの [理由] 列には、スナップショットまたはバックアップの理由が「スケジュール済み」または「ランサムウェア インシデントへの自動対応」として表示されます。

7. ファイル:

- ファイルを自動的に選択: Ransomware Resilience によって復元するファイルが選択されます。
- ファイルのリストアップロード: アラート ページから取得した、または所有している影響を受けるファイルのリストを含む CSV ファイルをアップロードします。一度に最大 10,000 個のファイルを復元できます。

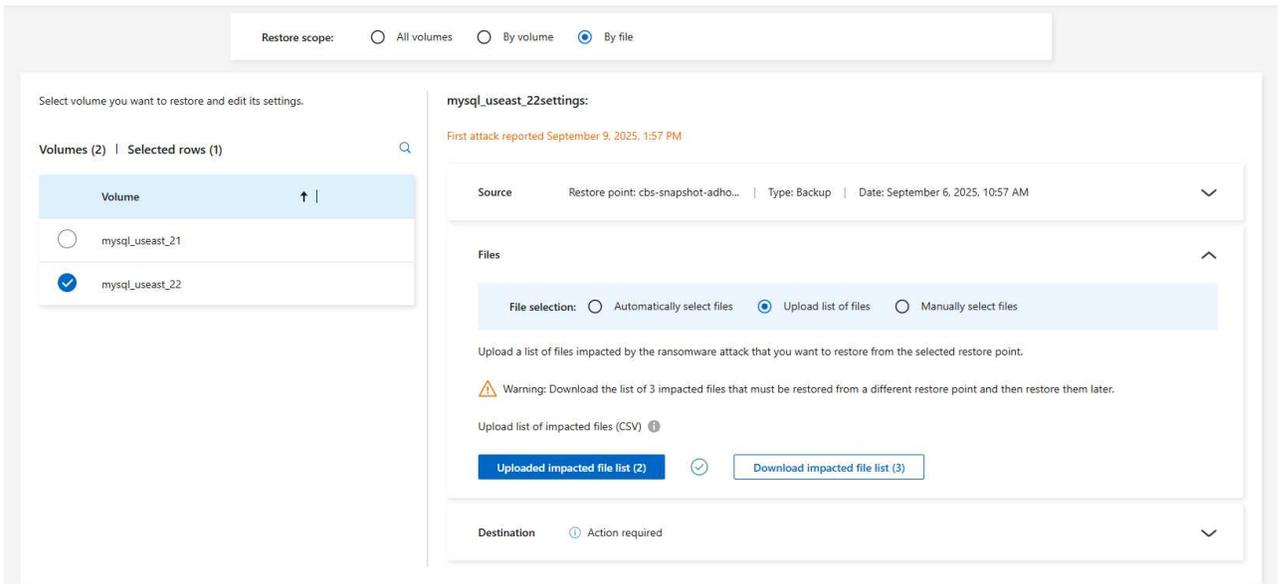

- ファイルを手動で選択: 復元するファイルまたはフォルダーを最大 10,000 個選択します。

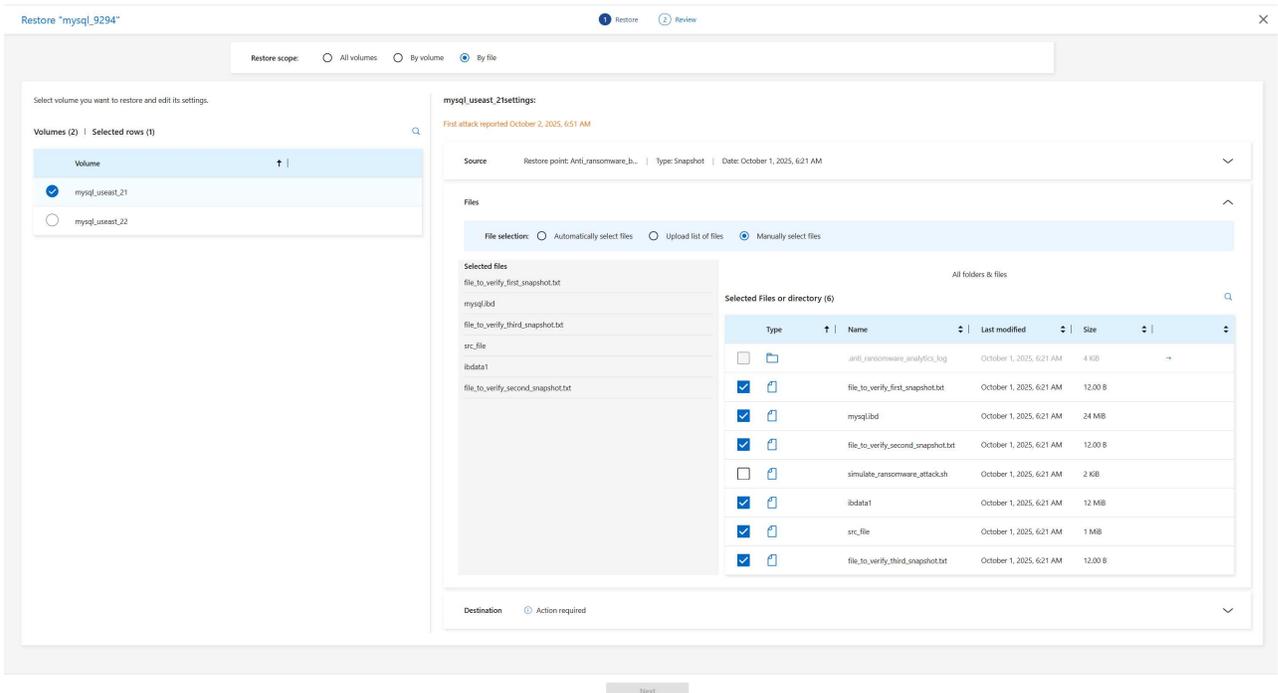

選択した復元ポイントを使用してファイルを復元できない場合は、復元できないファイルの数を示すメッセージが表示され、[影響を受けるファイルのリストをダウンロード]を選択して、それらのファイルのリストをダウンロードできます。

8. 目的地: 詳細を表示するには、目的地の横にある下矢印を選択します。

a. データを復元する場所（元のソースの場所または指定できる別の場所）を選択します。



元のファイルまたはディレクトリは復元されたデータによって上書きされますが、新しい名前を指定しない限り、元のファイルとフォルダの名前は同じままになります。

- b. システムを選択します。
- c. ストレージ VM を選択します。
- d. 必要に応じて、パスを入力します。



復元のパスを指定しない場合は、ファイルは最上位ディレクトリの新しいボリュームに復元されます。

- e. 復元されたファイルまたはディレクトリの名前を現在の場所と同じ名前にするか、異なる名前にするかを選択します。
9. *次へ*を選択します。
 10. 選択内容を確認します。
 11. *復元*を選択します。
 12. 上部のメニューから [リカバリ] を選択し、[リカバリ] ページでワークロードを確認します。ここでは、操作のステータスがさまざまな状態を遷移します。

ファイル共有またはデータストアを復元する

1. 復元するファイル共有またはデータストアを選択した後、[復元] ページの [復元範囲] で [ボリューム別] を選択します。

2. ボリュームのリストで、復元するボリュームを選択します。
3. ソース: 詳細を表示するには、[ソース] の横にある下矢印を選択します。
 - a. データを復元するために使用する復元ポイントを選択します。



ランサムウェア耐性は、インシデント発生直前の最新のバックアップを最適な復元ポイントとして識別し、「推奨」表示を表示します。

4. 目的地: 詳細を表示するには、目的地の横にある下矢印を選択します。
 - a. データを復元する場所（元のソースの場所または指定できる別の場所）を選択します。



元のファイルまたはディレクトリは復元されたデータによって上書きされますが、新しい名前を指定しない限り、元のファイルとフォルダの名前は同じままになります。

- b. システムを選択します。
- c. ストレージ VM を選択します。
- d. 必要に応じて、パスを入力します。



復元のパスを指定しない場合は、ファイルは最上位ディレクトリの新しいボリュームに復元されます。

5. *保存*を選択します。
6. 選択内容を確認します。
7. *復元*を選択します。
8. メニューから [リカバリ] を選択し、[リカバリ] ページでワークロードを確認します。ここで、操作のステータスがさまざまな状態を遷移します。

VM レベルで VM ファイル共有を復元する

復元する VM を選択した後、[回復] ページで次の手順を続行します。

1. ソース: 詳細を表示するには、[ソース] の横にある下矢印を選択します。

Restore

Workload: vm_datastore_4719 | Location: 10.0.1.57 | vCenter: 10.195.52.128 | Type: VM datastore | Console agent: aws-connector-us-east-1

Restore scope

VM consistent
Restore a VM back to its previous state and last transaction using SnapCenter for VMware

Source

First attack reported October 2, 2025, 6:51 AM

Restore points (8)

Restore point	Type	Date
<input checked="" type="radio"/> RG-vm_datastore_202_11.30.01.0238	backup	October 2, 2025, 6:21 AM
<input type="radio"/> vsim56_rgl_05.26.00.0742	snapshot	October 2, 2025, 1:21 AM
<input type="radio"/> vsim56_rgl_05.46.18.0046	snapshot	October 2, 2025, 12:51 AM
<input type="radio"/> vsim56_rgl_04.54.00.0716	snapshot	October 2, 2025, 12:21 AM
<input type="radio"/> vsim56_rgl_04.42.40.0496	snapshot	October 1, 2025, 11:51 PM
<input type="radio"/> RG-vm_datastore_202_11.30.01.0260	backup	October 1, 2025, 6:21 AM
<input type="radio"/> RG-vm_datastore_202_11.30.01.0250	backup	September 30, 2025, 6:21 AM
<input type="radio"/> RG-vm_datastore_202_11.30.01.0871	backup	September 29, 2025, 6:21 AM

Destination

Original location

2. データを復元するために使用する復元ポイントを選択します。
3. 目的地: 元の場所へ。
4. *次へ*を選択します。
5. 選択内容を確認します。
6. *復元*を選択します。
7. メニューから [リカバリ] を選択し、[リカバリ] ページでワークロードを確認します。ここで、操作のステータスがさまざまな状態を遷移します。

NetApp Ransomware Resilienceでランサムウェア攻撃対策訓練を実施する

新しいサンプルワークロードへの攻撃をシミュレートして、ランサムウェア攻撃の準備訓練を実行します。シミュレートされた攻撃を調査し、ワークロードを回復します。この機能を使用して、アラート通知、応答、および回復をテストします。必要に応じて何度でもドリルを実行してください。



実際のワークロード データは影響を受けません。

NFS および CIFS (SMB) ワークロードで準備ドリルを実行できます。

ランサムウェア攻撃への備えの訓練を構成する

シミュレーションを実行する前に、[設定] ページでドリルを設定します。上部メニューの「アクション」オプションから「設定」ページにアクセスします。

次の状況では、ユーザー名とパスワードを入力する必要があります。

- 以前に選択したストレージVMのユーザー名またはパスワードが変更された場合
- 別のCIFS (SMB) ストレージVMを選択した場合
- 別のテストワークロード名を入力する場合

必要なコンソール ロール このタスクを実行するには、組織管理者、フォルダーまたはプロジェクト管理者、またはランサムウェア耐性管理者のロールが必要です。"[NetApp Consoleのランサムウェア耐性ロールについて学ぶ](#)"。

手順

1. NetApp Ransomware Resilienceメニューから、右上にある 準備ドリルの実行 ボタンを選択します。

The screenshot displays the NetApp Ransomware Resilience dashboard. It features several key sections: 'Workload data protection' showing 9 items at risk and 8 protected; 'Alerts and workload data recovery' with 10 potential attacks; 'Recommended actions' with a 33% completion rate and a list of tasks to review and fix; 'Workload data' with 10 TiB new and 45 TiB total; 'Workload backups' with 0 failed and 35 TiB backup data; and 'User activity' with a 'Get started' section.

2. [設定] ページの準備ドリル カードで、[構成] を選択します。

コンソールに準備ドリルの構成ページが表示されます。

Readiness drill

Run a simulated ransomware attack on a new test workload that will be saved in the selected system. Then, investigate the simulated attack and recover the test workload. You can run a readiness drill multiple times.

 Your real workload data will not be impacted.

Select a readiness drill test environment where the new test workload will be created.

Console agent

System

Storage VM

New test workload

 Requires 10 GiB of storage

Readiness drill type

Save

Cancel

3. 次の手順を実行します。

- 準備ドリルに使用するコンソール エージェントを選択します。
- テスト システムを選択します。
- テスト ストレージ SVM を選択します。
- CIFS (SMB) ストレージ VM を選択した場合は、ユーザー名 フィールドと パスワード フィールドが表示されます。ストレージ VM のユーザー名とパスワードを入力します。
- 準備訓練の種類を選択します。暗号化データ侵害から手動で回復する場合は、カスタム回復 を選択し

ます。疑わしいユーザーアクティビティからの回復には、データ侵害 を選択します。

f. 作成する新しいテスト ワークロードの名前を入力します。名前にダッシュを含めないでください。

4. *保存*を選択します。



準備ドリルの構成は、後で設定ページを使用して編集できます。

準備訓練を開始する

準備ドリルを構成したら、ドリルを開始できます。

必要なコンソール ロール このタスクを実行するには、組織管理者、フォルダーまたはプロジェクト管理者、またはランサムウェア耐性管理者のロールが必要です。"[NetApp Consoleのランサムウェア耐性ロールについて学ぶ](#)"。

準備ドリルを開始すると、Ransomware Resilience は学習モードをスキップし、アクティブ モードでドリルを開始します。ワークロードの検出ステータスはアクティブです。




検出ポリシーが最近割り当てられ、Ransomware Resilience がワークロードをスキャンすると、ワークロードはランサムウェア検出の 学習モード ステータスになることがあります。

手順

1. 次のいずれかを実行します。

- ランサムウェア耐性メニューから、右上にある*準備ドリルを実行*ボタンを選択します。

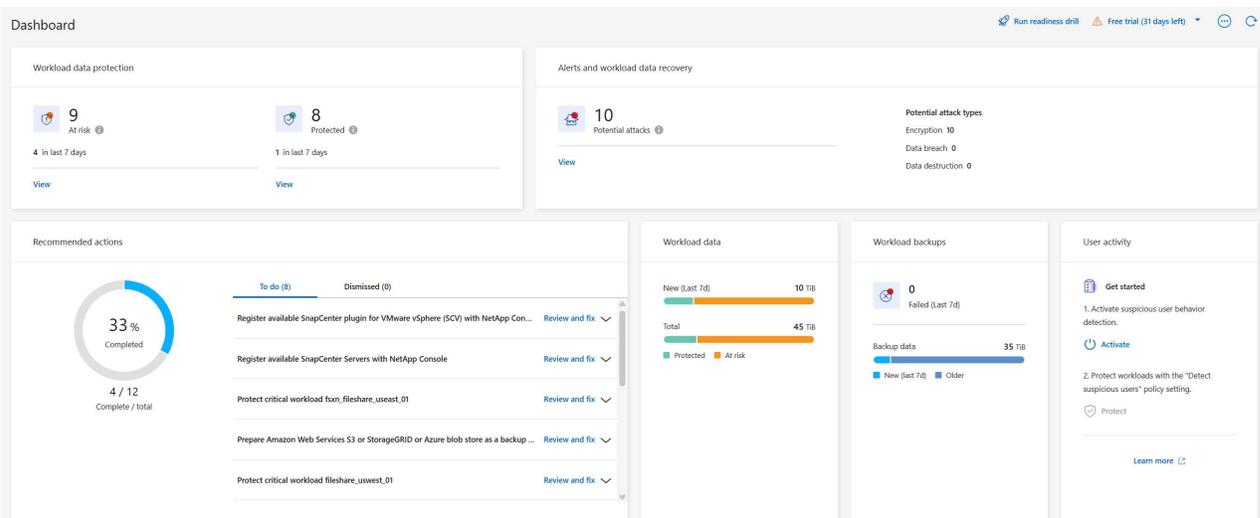

- または、[設定] ページの準備ドリル カードで [開始] を選択します。



ドリルの実行中は、準備ドリルの構成を編集することはできません。ドリルをリセットして停止し、設定を変更することができます。

即応訓練の警報に応答する

準備訓練アラートに応答して準備状況をテストします。

必要なコンソール ロール このタスクを実行するには、組織管理者、フォルダーまたはプロジェクト管理者、またはランサムウェア耐性管理者のロールが必要です。"[NetApp Consoleのランサムウェア耐性ロールについて学ぶ](#)"。

手順

1. ランサムウェア耐性メニューから、「アラート」を選択します。

コンソールにアラート ページが表示されます。アラート ID 列の ID の横に「準備ドリル」が表示されま

す。

Alerts (6)

Alert ID	Workload	Location	Type	Status	Connector	Incidents	Impacted data	First detected
alert8727	Oracle_8821	10.0.1.193	Oracle	New	aws-connector-us-east-1	2	2 GiB	23 days ago
ws_alert9823	Oracle_9819	10.0.1.193	Oracle	New	aws-connector-us-east-1	1	2 GiB	23 days ago
alert3932	MySQL_9294	10.0.1.10	MySQL	New	aws-connector-us-east-1	2	2 GiB	23 days ago
alert7918	vm_datastore_202_735...	10.195.52.126	VM datastore	New	onprem-connector	1	2 GiB	23 days ago
alert5319	vm_datastore_uswest_...	10.0.1.215	VM file share	New	aws-connector-us-west-1-account-LXtft4X...	1	2 GiB	23 days ago
alert1407	rps_test_gri	rps_test_readiness_drill_svm	File share	New	aws-connector-us-east-1	1	2 GiB	1 minute ago

Workload rps_test_readiness-drill-workload-test, marked restore needed. [Restore workload](#)


2. 「準備訓練」の表示があるアラートを選択します。アラートの詳細ページにインシデント アラートのリストが表示されます。

Alerts

Alerts (7)

Alert ID	Workload	Location	Type	Status	Console agent	Incide...	Impacted data	First detected	Most rec
alert1407	rps_test_awsSystemTest	svm_rps_test_readi...	File share	Active	aws-connector-us-east-1	1	2 GiB	Just now	Just now

3. アラート インシデントを確認します。
4. アラート インシデントを選択します。

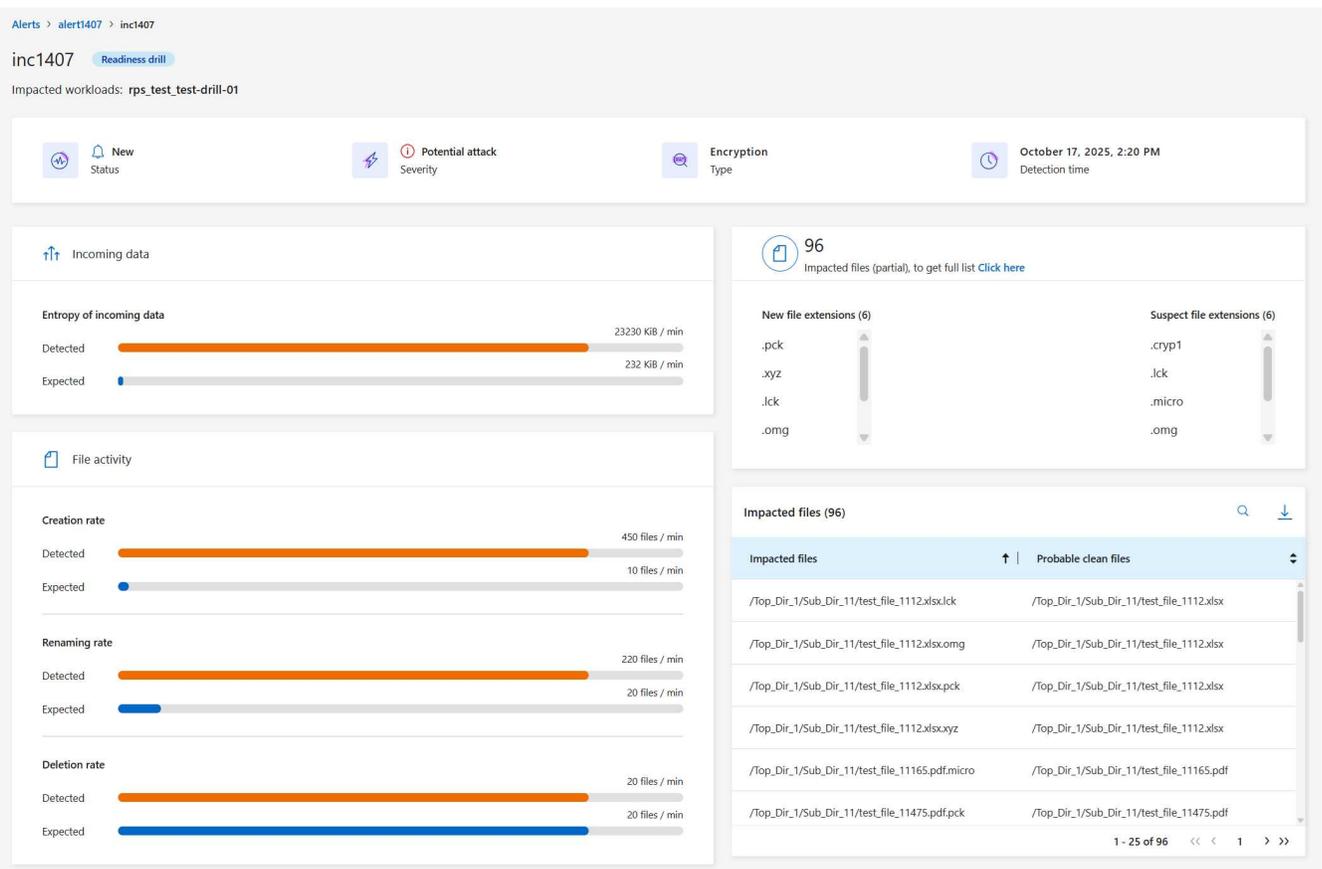

注目すべき点は次のとおりです：

- 潜在的な攻撃の重大度を確認します。

重大度により、ユーザーが悪意のあるアクティビティを行っている疑いがあることが示されている場合は、ユーザー名を確認します。また、**"ユーザーをブロックします。"**

- ファイルアクティビティと疑わしいプロセスを確認します。
 - 受信した検出されたデータを予想されるデータと比較してみます。
 - 検出されたファイルの作成率を予想される率と比較して確認します。
 - 検出されたファイル名変更率を予想される率と比較してみます。
 - 削除率を予想率と比較してみます。
- 影響を受けるファイルのリストを確認します。攻撃の原因となっている可能性のある拡張機能を確認します。
- 影響を受けるファイルとディレクトリの数を確認して、攻撃の影響と範囲を判断します。

テストワークロードを復元する

準備ドリルアラートを確認した後、必要に応じてテストのワークロードを復元します。

必要なコンソール ロール このタスクを実行するには、組織管理者、フォルダーまたはプロジェクト管理者、またはランサムウェア耐性管理者のロールが必要です。"[NetApp Consoleのランサムウェア耐性ロールについて学ぶ](#)"。

手順

1. アラートの詳細ページに戻ります。
2. テスト ワークロードを復元する必要がある場合は、次の手順を実行します。
 - *復元が必要としてマーク*を選択します。
 - 確認内容を確認し、確認ボックスで「復元が必要としてマーク」を選択します。
 - ランサムウェア耐性メニューから、「回復」を選択します。
 - 復元する「準備ドリル」とマークされたテスト ワークロードを選択します。
 - *復元*を選択します。
 - 「復元」 ページで、復元に関する情報を入力します。
 - ソース スナップショットのコピーを選択します。
 - 宛先ボリュームを選択します。
3. 復元のレビューページで、[復元] を選択します。

コンソールの [回復] ページに、準備ドリル復元のステータスが「進行中」として表示されます。

復元が完了すると、コンソールはワークロードのステータスを「復元済み」に変更します。

4. 復元されたワークロードを確認します。



復元プロセスの詳細については、"[ランサムウェア攻撃からの回復（インシデントが中和された後）](#)"。

準備訓練後にアラートのステータスを変更する

準備ドリルアラートを確認し、ワークロードを復元した後、必要に応じてアラートのステータスを変更します。

コンソールの役割が必要です 組織管理者、フォルダーまたはプロジェクト管理者、またはランサムウェア耐性管理者。 "[すべてのサービスのコンソールアクセスロールについて学習します](#)"。

手順

1. アラートの詳細ページに戻ります。
2. アラートをもう一度選択します。
3. ステータスの編集 を選択してステータスを指定し、次のいずれかのステータスに変更します。
 - 却下: アクティビティがランサムウェア攻撃ではないと疑われる場合は、ステータスを「却下」に変更します。



攻撃を却下した後は、元に戻すことはできません。ワークロードを破棄すると、潜在的なランサムウェア攻撃に応じて自動的に作成されたすべてのスナップショット コピーが完全に削除されます。アラートを無視すると、準備訓練は完了したとみなされます。

- 解決済み: インシデントは軽減されました。


即応訓練に関する報告書を確認する

準備訓練が完了したら、訓練に関するレポートを確認して保存することをお勧めします。

必要なコンソール ロール このタスクを実行するには、組織管理者、フォルダーまたはプロジェクト管理者、ランサムウェア レジリエンス管理者、またはランサムウェア レジリエンス ビューアーのロールが必要です。"[NetApp Consoleのランサムウェア耐性ロールについて学ぶ](#)"。

手順

1. ランサムウェア耐性メニューから、*レポート*を選択します。

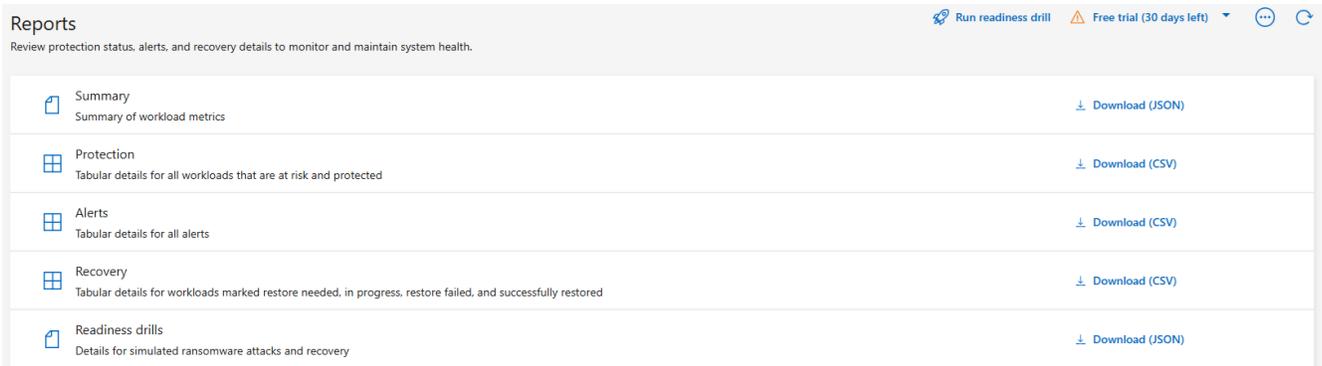

2. 準備ドリルレポートをダウンロードするには、[準備ドリル] と [ダウンロード] を選択します。

NetApp Ransomware Resilienceをセキュリティおよびイベント管理システム（SIEM）に接続し、脅威の分析と検出を行う

セキュリティおよびイベント管理システム（SIEM）は、ログとイベント データを一元管理して、セキュリティ イベントとコンプライアンスに関する分析情報を提供します。NetApp Ransomware Resilienceは、脅威の分析と検出を効率化するために、SIEM にデータを自動的に送信することをサポートします。

NetApp Ransomware Resilience は次の SIEM をサポートしています：

- AWS Security Hub
- Microsoft Sentinel
- Splunk Cloud

Ransomware Resilience で SIEM を有効にする前に、SIEM システムを構成する必要があります。

SIEMに送信されるイベントデータ

Ransomware Resilience は、次のイベント データを SIEM システムに送信できます。

- コンテキスト：
 - **os**: これはONTAPの値を持つ定数です。
 - **os_version**: システムで実行されているONTAPのバージョン。

- **connector_id**: システムを管理するコンソールエージェントの ID。
 - **cluster_id**: システムのONTAPによって報告されたクラスタ ID。
 - **svm_name**: アラートが見つかった SVM の名前。
 - **volume_name**: アラートが見つかったボリュームの名前。
 - **volume_id**: システムのONTAPによって報告されたボリュームの ID。
- 事件：
 - **incident_id**: Ransomware Resilience で攻撃を受けているボリュームに対して Ransomware Resilience によって生成されたインシデント ID。
 - **alert_id**: ワークロードに対して Ransomware Resilience によって生成された ID。
 - 重大度: 次のアラート レベルのいずれか: 「CRITICAL」、「HIGH」、「MEDIUM」、「LOW」。
 - 説明: 検出されたアラートの詳細。例: 「ワークロード arp_learning_mode_test_2630 で潜在的なランサムウェア攻撃が検出されました」

脅威検出用に **AWS Security Hub** を構成する

Ransomware Resilience で AWS Security Hub を有効にする前に、AWS Security Hub で次の大まかな手順を実行する必要があります：

- AWS Security Hub で権限を設定します。
- AWS Security Hub で認証アクセスキーとシークレットキーを設定します。(これらの手順はここでは説明しません。)

AWS Security Hubで権限を設定する手順

1. **AWS IAM** コンソール に移動します。
2. *ポリシー*を選択します。
3. 次の JSON 形式のコードを使用してポリシーを作成します。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "NetAppSecurityHubFindings",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "securityhub:BatchImportFindings",
        "securityhub:BatchUpdateFindings"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:securityhub:*:*:product/*/default",
        "arn:aws:securityhub:*:*:hub/default"
      ]
    }
  ]
}
```

脅威検出用に **Microsoft Sentinel** を構成する

Ransomware Resilience で Microsoft Sentinel を有効にする前に、Microsoft Sentinel で次の大まかな手順を実行する必要があります。

- 前提条件
 - Microsoft Sentinel を有効にします。
 - Microsoft Sentinel でカスタム ロールを作成します。
- 登録
 - Microsoft Sentinel からイベントを受信するには、Ransomware Resilience を登録します。
 - 登録用のシークレットを作成します。
- 権限: アプリケーションに権限を割り当てます。
- 認証: アプリケーションの認証資格情報を入力します。

Microsoft Sentinelを有効にする手順

1. Microsoft Sentinel にアクセスします。
2. **Log Analytics** ワークスペース を作成します。
3. 作成した Log Analytics ワークスペースを Microsoft Sentinel で使用できるようにします。

Microsoft Sentinelでカスタムロールを作成する手順

1. Microsoft Sentinel にアクセスします。
2. サブスクリプション > アクセス制御 (**IAM**) を選択します。
3. カスタム ロール名を入力します。 **Ransomware Resilience Sentinel Configurator** という名前を使用し

ます。

4. 次の JSON をコピーして、**JSON** タブに貼り付けます。

```
{
  "roleName": "Ransomware Resilience Sentinel Configurator",
  "description": "",
  "assignableScopes":["/subscriptions/{subscription_id}"],
  "permissions": [

  ]
}
```

5. 設定を確認して保存します。

Microsoft Sentinelからイベントを受信するためにRansomware Resilienceを登録する手順

1. Microsoft Sentinel にアクセスします。
2. **Entra ID** > アプリケーション > *アプリ登録*を選択します。
3. アプリケーションの*表示名*に「**Ransomware Resilience**」と入力します。
4. サポートされているアカウントの種類 フィールドで、この組織ディレクトリ内のアカウントのみ を選択します。
5. イベントがプッシュされる*デフォルト インデックス*を選択します。
6. *レビュー*を選択します。
7. 設定を保存するには、[登録] を選択します。

登録後、Microsoft Entra 管理センターにアプリケーションの概要ペインが表示されます。

登録用のシークレットを作成する手順

1. Microsoft Sentinel にアクセスします。
2. 証明書とシークレット > クライアント シークレット > *新しいクライアント シークレット*を選択します。
3. アプリケーション シークレットの説明を追加します。
4. シークレットの*有効期限*を選択するか、カスタム有効期間を指定します。



クライアント シークレットの有効期間は 2 年 (24 か月) 以下に制限されます。Microsoft では、有効期限を 12 か月未満に設定することをお勧めします。

5. シークレットを作成するには、[追加] を選択します。
6. 認証手順で使用するシークレットを記録します。このページを離れた後、秘密は再び表示されることはありません。

アプリケーションに権限を割り当てる手順

1. Microsoft Sentinel にアクセスします。

2. サブスクリプション > アクセス制御 (**IAM**) を選択します。
3. 追加 > *ロールの割り当てを追加*を選択します。
4. 特権管理者ロール フィールドで、**Ransomware Resilience Sentinel Configurator** を選択します。



これは先ほど作成したカスタム ロールです。

5. *次へ*を選択します。
6. アクセスの割り当て先 フィールドで、ユーザー、グループ、またはサービス プリンシパル を選択します。
7. メンバーを選択*を選択します。次に、「***Ransomware Resilience Sentinel Configurator**」を選択します。
8. *次へ*を選択します。
9. ユーザーが実行できる操作 フィールドで、特権管理者ロール (所有者、**UAA**、**RBAC**) を除くすべてのロールの割り当てをユーザーに許可する (推奨) を選択します。
10. *次へ*を選択します。
11. 権限を割り当てるには、[確認して割り当て] を選択します。

アプリケーションの認証資格情報を入力する手順

1. Microsoft Sentinel にアクセスします。
2. 資格情報を入力してください:
 - a. テナント ID、クライアント アプリケーション ID、およびクライアント アプリケーション シークレットを入力します。
 - b. **Authenticate** を選択します。



認証が成功すると、「認証済み」というメッセージが表示されます。

3. アプリケーションの Log Analytics ワークスペースの詳細を入力します。
 - a. サブスクリプション ID、リソース グループ、Log Analytics ワークスペースを選択します。

脅威検出用に**Splunk Cloud**を構成する

Ransomware Resilience で Splunk Cloud を有効にする前に、Splunk Cloud で次の大まかな手順を実行する必要があります。

- Splunk Cloud の HTTP イベント コレクターを有効にして、コンソールから HTTP または HTTPS 経由でイベント データを受信します。
- Splunk Cloud でイベント コレクター トークンを作成します。

Splunkで**HTTP**イベントコレクターを有効にする手順

1. Splunk Cloud に移動します。
2. 設定 > *データ入力*を選択します。
3. **HTTP** イベント コレクター > グローバル設定 を選択します。

4. [すべてのトークン] トグルで、[有効] を選択します。
5. イベント コレクターが HTTP ではなく HTTPS 経由でリッスンして通信するようにするには、[SSL を有効にする] を選択します。
6. HTTP イベント コレクターの **HTTP** ポート番号 にポートを入力します。

Splunkでイベントコレクタートークンを作成する手順

1. Splunk Cloud に移動します。
2. 設定 > *データの追加*を選択します。
3. モニター > **HTTP** イベント コレクター を選択します。
4. トークンの名前を入力し、[次へ] を選択します。
5. イベントがプッシュされる デフォルト インデックス を選択し、レビュー を選択します。
6. エンドポイントのすべての設定が正しいことを確認し、[送信] を選択します。
7. トークンをコピーして別のドキュメントに貼り付け、認証手順の準備を整えます。


ランサムウェア耐性におけるSIEMの接続

SIEM を有効にすると、脅威の分析とレポートのために、Ransomware Resilience から SIEM サーバーにデータが送信されます。


手順

1. コンソール メニューから、保護 > ランサムウェア耐性 を選択します。
2. ランサムウェア耐性メニューから、垂直方向の  ... 右上のオプションをクリックします。
3. *設定*を選択します。

設定ページが表示されます。

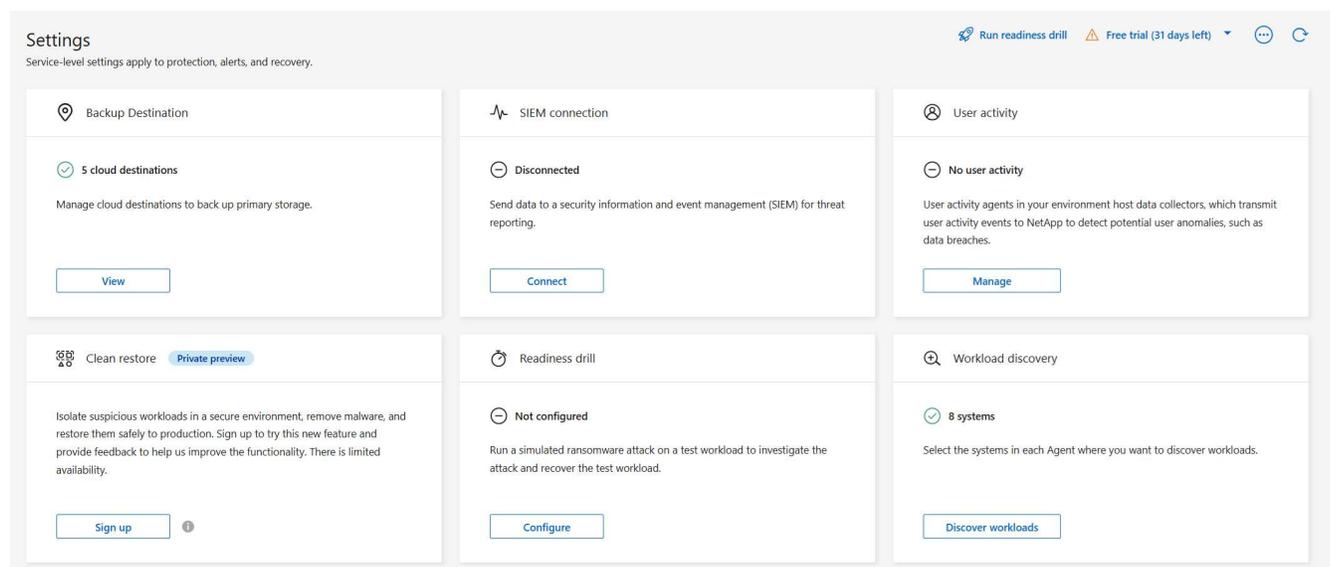

4. [設定] ページで、SIEM 接続タイルの [接続] を選択します。

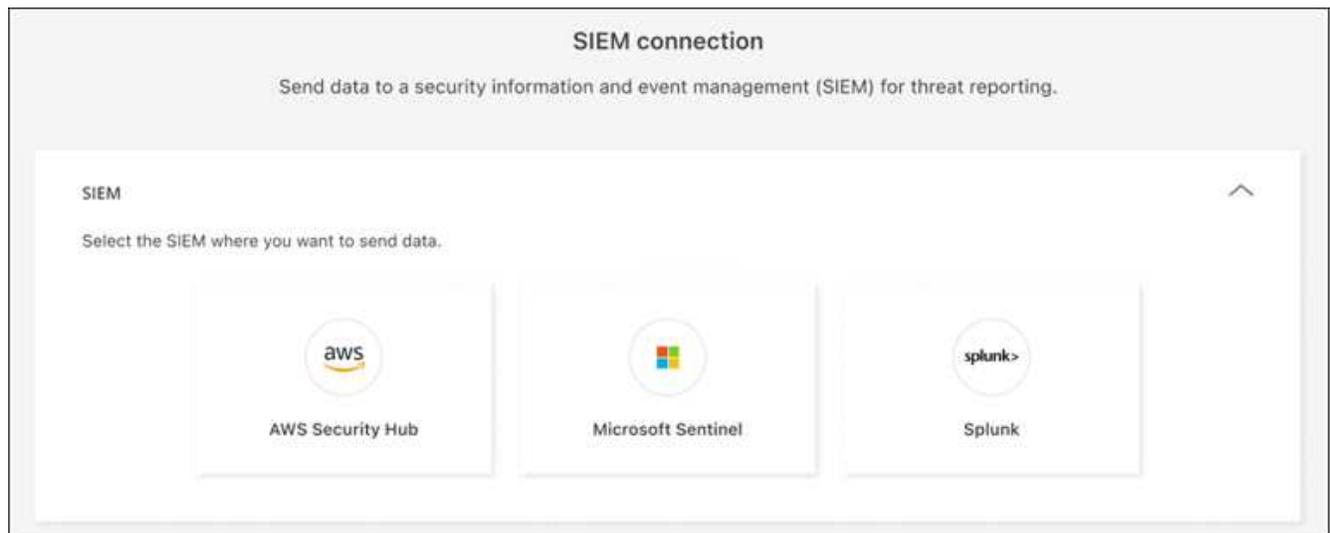

5. SIEM システムの 1 つを選択します。
6. AWS Security Hub または Splunk Cloud で設定したトークンと認証の詳細を入力します。



入力する情報は、選択した SIEM によって異なります。

7. *有効*を選択します。

設定ページに「接続済み」と表示されます。

NetApp Ransomware Resilienceのレポートをダウンロード

NetApp Ransomware Resilienceは、サポートされているボリュームとサポートされていないボリューム、攻撃準備訓練、保護、アラート、リカバリの詳細を示すCSVおよびJSON形式のレポートを提供します。レポートを使用すると、訓練、保護態勢、アラート、リカバリイベントに関するオフラインレポートを保存して確認できます。



ファイルをダウンロードする前に、ダッシュボードを更新して、レポートの最新データを取得してください。

必要なコンソール ロール このタスクを実行するには、組織管理者、フォルダーまたはプロジェクト管理者、ランサムウェア レジリエンス管理者、またはランサムウェア レジリエンス ビューアーのロールが必要です。"[NetApp Consoleのランサムウェア耐性ロールについて学ぶ](#)"。

*どのようなデータをダウンロードできますか?*メイン メニュー オプションのいずれかからファイルをダウンロードできます。

- 概要: サポートされているワークロードとサポートされていないワークロードのリスト、サイバーレジリエンスの体制を改善するための推奨アクション、およびランサムウェアレジリエンスダッシュボードで収集された情報が含まれています。
- 保護: 保護されているワークロードとリスクのあるワークロードの合計数など、すべてのワークロードのステータスと詳細が含まれます。
- アラート: アラートの合計数や自動スナップショットなど、すべてのアラートのステータスと詳細が含ま

れます。

- 回復: 復元が必要なすべてのワークロードのステータスと詳細が含まれます。これには、「復元が必要」、「進行中」、「復元に失敗しました」、「正常に復元されました」とマークされたワークロードの合計数も含まれます。
- レポート: どのページからでもデータをエクスポートし、ファイルをダウンロードできます。




準備ドリルレポートは、レポート ページからのみダウンロードできます。

保護、アラート、または回復ページから CSV または JSON ファイルをダウンロードすると、そのページのデータのみが表示されます。

CSV または JSON ファイルには、すべてのコンソール システム上のすべてのワークロードのデータが含まれます。

手順

1. コンソールの左側のナビゲーションから、保護 > *ランサムウェア耐性*を選択します。

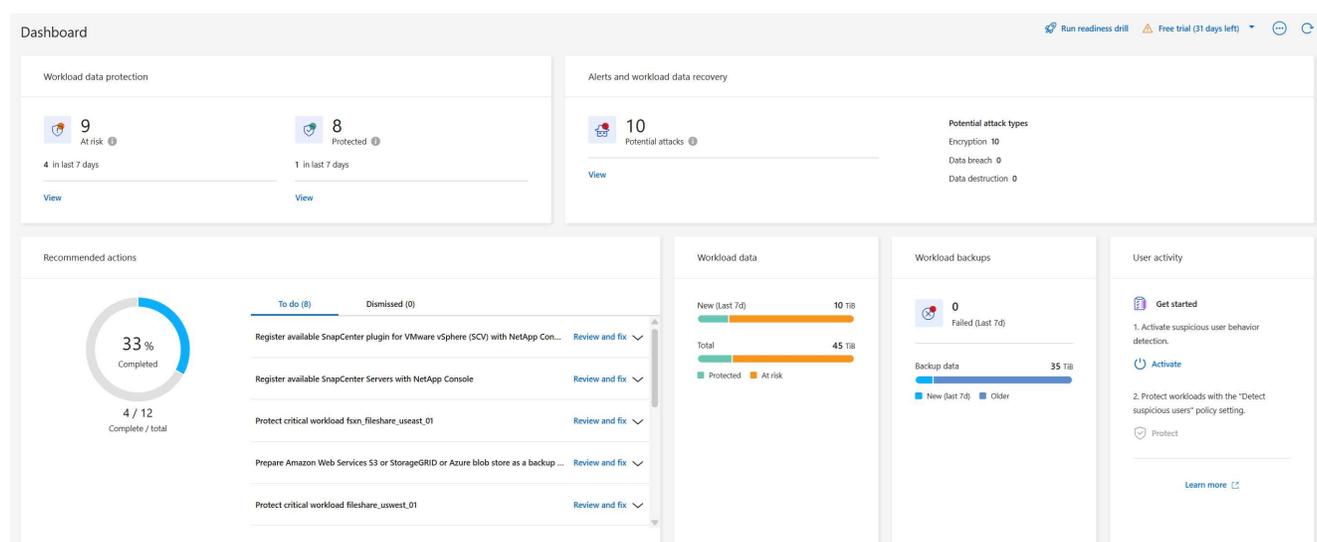

ページ]

2. ダッシュボードまたは他のページから、右上の*更新*  オプションを選択すると、レポートに表示されるデータが更新されます。
3. 次のいずれかを実行します。
 - ページから*ダウンロード*を選択します  オプション。
 - NetApp Ransomware Resilienceメニューから、レポート を選択します。
4. レポート オプションを選択した場合は、事前設定されたファイル名の1つを選択し、ダウンロード を選択します。

Reports

Review protection status, alerts, and recovery details to monitor and maintain system health.

 Summary Summary of workload metrics	Download (JSON)
 Protection Tabular details for all workloads that are at risk and protected	Download (CSV)
 Alerts Tabular details for all alerts	Download (CSV)
 Recovery Tabular details for workloads marked restore needed, in progress, restore failed, and successfully restored	Download (CSV)
 Readiness drills Details for simulated ransomware attacks and recovery	Download (JSON)

知識とサポート

サポートに登録する

NetApp Consoleとそのストレージ ソリューションおよびデータ サービスに固有のテクニカル サポートを受けるには、サポート登録が必要です。Cloud Volumes ONTAPシステムの主要なワークフローを有効にするには、サポート登録も必要です。

サポートに登録しても、クラウド プロバイダー ファイル サービスに対するNetAppサポートは有効になりません。クラウド プロバイダーのファイル サービス、そのインフラストラクチャ、またはサービスを使用するソリューションに関連するテクニカル サポートについては、その製品のドキュメントの「ヘルプの取得」を参照してください。

- ["Amazon FSx for ONTAP"](#)
- ["Azure NetApp Files"](#)
- ["Google Cloud NetApp Volumes"](#)

サポート登録の概要

サポート資格を有効にするには、次の 2 つの登録形式があります。

- NetApp Consoleアカウントのシリアル番号 (コンソールの [サポート リソース] ページにある 20 桁の 960xxxxxxxx シリアル番号) を登録します。

これは、コンソール内のすべてのサービスに対する単一のサポート サブスクリプション ID として機能します。各コンソール アカウントを登録する必要があります。

- クラウド プロバイダーのマーケットプレイスで、サブスクリプションに関連付けられたCloud Volumes ONTAPシリアル番号を登録します (これらは 20 桁の 909201xxxxxxxx シリアル番号です)。

これらのシリアル番号は一般に *PAYGO* シリアル番号 と呼ばれ、Cloud Volumes ONTAP の導入時にNetApp Consoleによって生成されます。

両方のタイプのシリアル番号を登録すると、サポート チケットの開設やケースの自動生成などの機能が有効になります。登録は、以下の説明に従ってNetAppサポート サイト (NSS) アカウントをコンソールに追加することで完了します。

NetAppサポートのためにNetApp Consoleに登録する

サポートに登録し、サポート資格を有効にするには、NetApp Consoleアカウントの 1 人のユーザーがNetAppサポート サイト アカウントをコンソール ログインに関連付ける必要があります。NetAppサポートに登録する方法は、NetAppサポート サイト (NSS) アカウントをすでにお持ちかどうかによって異なります。

NSSアカウントをお持ちの既存顧客

NSS アカウントをお持ちのNetApp のお客様の場合は、コンソールからサポートに登録するだけです。

手順

1. 管理 > *資格情報*を選択します。
2. *ユーザー資格情報*を選択します。
3. **NSS** 資格情報の追加 を選択し、NetAppサポート サイト (NSS) の認証プロンプトに従います。
4. 登録プロセスが成功したことを確認するには、[ヘルプ] アイコンを選択し、[サポート] を選択します。

リソース ページには、コンソール アカウントがサポートに登録されていることが表示されます。

他のコンソール ユーザーは、ログインにNetAppサポート サイト アカウントを関連づけていない場合、同じサポート登録ステータスを表示しないことに注意してください。ただし、これはあなたのアカウントがサポートに登録されていないことを意味するものではありません。組織内の 1 人のユーザーがこれらの手順を実行していれば、アカウントは登録済みになります。

既存の顧客だが**NSS**アカウントがない

既存のNetApp顧客であり、既存のライセンスとシリアル番号を持っているものの、NSS アカウントを持っていない場合は、NSS アカウントを作成し、それをコンソール ログインに関連付ける必要があります。

手順


1. NetAppサポートサイトのアカウントを作成するには、"[NetAppサポートサイト ユーザー登録フォーム](#)"
 - a. 適切なユーザー レベル (通常は * NetApp顧客/エンド ユーザー*) を選択してください。
 - b. 上記で使用したコンソール アカウントのシリアル番号 (960xxxx) を必ずシリアル番号フィールドにコピーしてください。これにより、アカウント処理が高速化されます。
2. 以下の手順を実行して、新しいNSSアカウントをコンソールログインに関連付けます。 [NSSアカウントをお持ちの既存顧客](#)。

NetAppの新着情報

NetAppを初めて使用し、NSS アカウントをお持ちでない場合は、以下の手順に従ってください。

手順

1. コンソールの右上にあるヘルプ アイコンを選択し、サポート を選択します。
2. サポート登録ページからアカウント ID シリアル番号を見つけます。

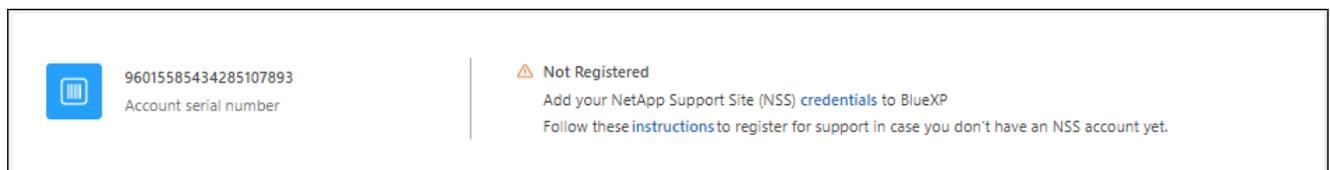

3. 移動先 "[NetAppのサポート登録サイト](#)"私は登録済みの**NetApp**顧客ではありません を選択します。
4. 必須フィールド (赤いアスタリスクが付いているフィールド) に入力します。
5. 製品ライン フィールドで、**Cloud Manager** を選択し、該当する請求プロバイダーを選択します。
6. 上記の手順 2 からアカウントのシリアル番号をコピーし、セキュリティ チェックを完了して、NetApp のグローバル データ プライバシー ポリシーを読んだことを確認します。

この安全な取引を完了するために、指定されたメールボックスに電子メールが直ちに送信されます。検証

メールが数分以内に届かない場合は、必ずスパム フォルダーを確認してください。

7. メール内からアクションを確認します。

確認すると、リクエストがNetAppに送信され、NetAppサポート サイトのアカウントを作成することが推奨されます。

8. NetAppサポートサイトのアカウントを作成するには、"[NetAppサポートサイト ユーザー登録フォーム](#)"

- a. 適切なユーザー レベル (通常は * NetApp顧客/エンド ユーザー*) を選択してください。
- b. 上記で使用したアカウントのシリアル番号 (960xxxx) を必ずシリアル番号フィールドにコピーしてください。これにより処理速度が向上します。

終了後の操作

このプロセス中に、NetAppから連絡が来るはずですが、これは、新規ユーザー向けの1回限りのオンボーディング演習です。

NetAppサポートサイトのアカウントを取得したら、以下の手順を実行して、アカウントをコンソールログインに関連付けます。[NSSアカウントをお持ちの既存顧客](#)。

Cloud Volumes ONTAPサポートに NSS 認証情報を関連付ける

Cloud Volumes ONTAPの次の主要なワークフローを有効にするには、NetAppサポート サイトの認証情報をコンソール アカウントに関連付ける必要があります。

- 従量課金制のCloud Volumes ONTAPシステムをサポート対象として登録する

システムのサポートを有効にし、NetAppテクニカル サポート リソースにアクセスするには、NSS アカウントを提供する必要があります。

- BYOL (個人ライセンス使用) 時にCloud Volumes ONTAP を導入する

コンソールがライセンス キーをアップロードし、購入した期間のサブスクリプションを有効にするには、NSS アカウントを提供する必要があります。これには、期間更新の自動更新が含まれます。

- Cloud Volumes ONTAPソフトウェアを最新リリースにアップグレードする


NSS 資格情報をNetApp Consoleアカウントに関連付けることは、コンソール ユーザー ログインに関連付けられているNSS アカウントとは異なります。

これらのNSS 資格情報は、特定のコンソール アカウント IDに関連付けられています。コンソール組織に属するユーザーは、サポート > **NSS** 管理 からこれらの資格情報にアクセスできます。

- 顧客レベルのアカウントをお持ちの場合は、1つ以上のNSS アカウントを追加できます。
- パートナー アカウントまたは再販業者アカウントをお持ちの場合は、1つ以上のNSS アカウントを追加できますが、顧客レベルのアカウントと一緒に追加することはできません。

手順

1. コンソールの右上にあるヘルプ アイコンを選択し、サポート を選択します。

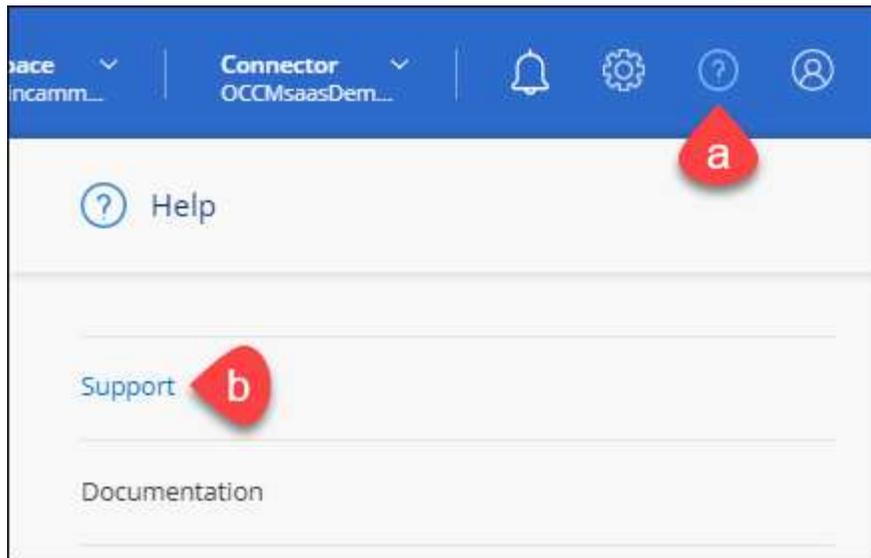

2. *NSS管理 > NSSアカウントの追加*を選択します。
3. プロンプトが表示されたら、[続行] を選択して、Microsoft ログイン ページにリダイレクトします。

NetApp は、サポートとライセンスに固有の認証サービスの ID プロバイダーとして Microsoft Entra ID を使用します。

4. ログイン ページで、NetAppサポート サイトに登録した電子メール アドレスとパスワードを入力して、認証プロセスを実行します。

これらのアクションにより、コンソールはライセンスのダウンロード、ソフトウェア アップグレードの検証、将来のサポート登録などに NSS アカウントを使用できるようになります。

次の点に注意してください。

- NSS アカウントは顧客レベルのアカウントである必要があります (ゲスト アカウントや一時アカウントではありません)。顧客レベルの NSS アカウントを複数持つことができます。
- パートナー レベルのアカウントの場合、NSS アカウントは 1 つだけ存在できます。顧客レベルの NSS アカウントを追加しようとしたときに、パートナー レベルのアカウントが存在する場合は、次のエラー メッセージが表示されます。

「異なるタイプの NSS ユーザーがすでに存在するため、このアカウントでは NSS 顧客タイプは許可されません。」

既存の顧客レベルの NSS アカウントがあり、パートナー レベルのアカウントを追加しようとする場合も同様です。

- ログインが成功すると、NetApp は NSS ユーザー名を保存します。

これは、メールにマッピングされるシステム生成の ID です。*NSS管理*ページでは、... メニュー。

- ログイン認証トークンを更新する必要がある場合は、... メニュー。

このオプションを使用すると、再度ログインするよう求められます。これらのアカウントのトークンは 90 日後に期限切れになることに注意してください。これを知らせる通知が投稿されます。

ヘルプを受ける

NetApp は、NetApp Consoleとそのクラウド サービスをさまざまな方法でサポートします。ナレッジ ベース (KB) 記事やコミュニティ フォーラムなど、豊富な無料のセルフ サポート オプションが 24 時間 365 日ご利用いただけます。サポート登録には、Webチケットによるリモートテクニカルサポートも含まれます。

クラウドプロバイダーのファイルサービスのサポートを受ける

クラウド プロバイダーのファイル サービス、そのインフラストラクチャ、またはサービスを使用するソリューションに関連するテクニカル サポートについては、その製品のドキュメントを参照してください。

- ["Amazon FSx for ONTAP"](#)
- ["Azure NetApp Files"](#)
- ["Google Cloud NetApp Volumes"](#)

NetAppとそのストレージ ソリューションおよびデータ サービスに固有のテクニカル サポートを受けるには、以下に説明するサポート オプションを使用してください。

セルフサポートオプションを使用する

以下のオプションは、24 時間 365 日無料でご利用いただけます。

- ドキュメント

現在表示しているNetApp Consoleのドキュメント。

- ["ナレッジベース"](#)

NetAppナレッジベースを検索して、問題のトラブルシューティングに役立つ記事を見つけます。

- ["コミュニティ"](#)

NetApp Consoleコミュニティに参加して、進行中のディスカッションをフォローしたり、新しいディスカッションを作成したりできます。

NetAppサポートでケースを作成する

上記のセルフ サポート オプションに加えて、サポートを有効にした後は、NetAppサポート スペシャリストと協力して問題を解決することもできます。

始める前に

- *ケースの作成*機能を使用するには、まずNetAppサポート サイトの資格情報をコンソール ログインに関連付ける必要があります。 ["コンソールログインに関連付けられた資格情報を管理する方法を学びます"](#)。
- シリアル番号を持つONTAPシステムのケースを開く場合は、NSS アカウントがそのシステムのシリアル番号に関連付けられている必要があります。

手順

1. NetApp Consoleで、[ヘルプ] > [サポート] を選択します。
2. *リソース*ページで、テクニカル サポートの下にある利用可能なオプションのいずれかを選択します。
 - a. 電話で誰かと話したい場合は、「電話する」を選択してください。電話をかけることができる電話番号をリストした netapp.com のページに移動します。
 - b. NetAppサポート スペシャリストとのチケットを開くには、[ケースを作成] を選択します。
 - サービス: 問題が関連付けられているサービスを選択します。たとえば、* NetApp Console* は、コンソール内のワークフローまたは機能に関するテクニカル サポートの問題に固有の場合です。
 - システム: ストレージに該当する場合は、* Cloud Volumes ONTAP* または **On-Prem** を選択し、関連する作業環境を選択します。

システムのリストは、コンソール組織と、上部のバナーで選択したコンソール エージェントの範囲内にあります。

- ケースの優先度: ケースの優先度 (低、中、高、重大) を選択します。

これらの優先順位の詳細を確認するには、フィールド名の横にある情報アイコンの上にマウスを置きます。

- 問題の説明: 該当するエラー メッセージや実行したトラブルシューティング手順など、問題の詳細な説明を入力します。
- 追加のメールアドレス: この問題を他の人に知らせたい場合は、追加のメールアドレスを入力してください。
- 添付ファイル (オプション): 一度に1つずつ、最大5つの添付ファイルをアップロードします。

添付ファイルはファイルごとに 25 MB までに制限されます。サポートされているファイル拡張子は、txt、log、pdf、jpg/jpeg、rtf、doc/docx、xls/xlsx、csv です。

ntapitdemo 
NetApp Support Site Account

Service Working Enviroment

Select Select

Case Priority 

Low - General guidance

Issue Description

Provide detailed description of problem, applicable error messages and troubleshooting steps taken.

Additional Email Addresses (Optional) 

Type here

Attachment (Optional) Upload 

No files selected  

終了後の操作

サポート ケース番号を示すポップアップが表示されます。NetAppサポート スペシャリストがお客様のケースを確認し、すぐにご連絡いたします。

サポート ケースの履歴については、設定 > タイムライン を選択し、「サポート ケースの作成」というアクションを探します。右端のボタンを使用すると、アクションを展開して詳細を表示できます。

ケースを作成しようとすると、次のエラー メッセージが表示される場合があります。

「選択したサービスに対してケースを作成する権限がありません」

このエラーは、NSS アカウトとそれに関連付けられているレコード会社が、NetApp Consoleアカウントのシリアル番号のレコード会社と同じではないことを意味している可能性があります (つまり、960xxxx) または作業環境のシリアル番号。次のいずれかのオプションを使用してサポートを求めることができます。

- 非技術的なケースを提出する <https://mysupport.netapp.com/site/help>

サポートケースを管理する

アクティブなサポート ケースと解決済みのサポート ケースをコンソールから直接表示および管理できます。NSS アカウントおよび会社に関連付けられたケースを管理できます。

次の点に注意してください。

- ページ上部のケース管理ダッシュボードには、次の 2 つのビューがあります。
 - 左側のビューには、指定したユーザー NSS アカウントによって過去 3 か月間に開かれたケースの合計が表示されます。
 - 右側のビューには、ユーザーの NSS アカウントに基づいて、会社レベルで過去 3 か月間に開かれたケースの合計が表示されます。

表の結果には、選択したビューに関連するケースが反映されます。

- 関心のある列を追加または削除したり、優先度やステータスなどの列の内容をフィルタリングしたりできます。その他の列は並べ替え機能のみを提供します。

詳細については、以下の手順をご覧ください。

- ケースごとに、ケースメモを更新したり、まだ「クローズ」または「クローズ保留中」ステータスになっていないケースをクローズしたりする機能を提供します。

手順

1. NetApp Console で、[ヘルプ] > [サポート] を選択します。
2. *ケース管理* を選択し、プロンプトが表示されたら、NSS アカウントをコンソールに追加します。

ケース管理 ページには、コンソール ユーザー アカウントに関連付けられている NSS アカウントに関連するオープン ケースが表示されます。これは、**NSS 管理** ページの上部に表示される NSS アカウントと同じです。

3. 必要に応じて、テーブルに表示される情報を変更します。
 - *組織のケース* の下で *表示* を選択すると、会社に関連付けられているすべてのケースが表示されます。
 - 正確な日付範囲を選択するか、別の期間を選択して日付範囲を変更します。
 - 列の内容をフィルタリングします。
 - 表に表示される列を変更するには、 次に、表示する列を選択します。
4. 既存のケースを管理するには、 利用可能なオプションのいずれかを選択します。
 - ケースを表示: 特定のケースに関する詳細をすべて表示します。
 - ケースノートを更新: 問題に関する追加の詳細を入力するか、*ファイルのアップロード* を選択して最大 5 つのファイルを添付します。

添付ファイルはファイルごとに 25 MB までに制限されます。サポートされているファイル拡張子は、txt、log、pdf、jpg/jpeg、rtf、doc/docx、xls/xlsx、csv です。

- ケースを閉じる: ケースを閉じる理由の詳細を入力し、[ケースを閉じる] を選択します。

NetApp Ransomware Resilienceに関するよくある質問

この FAQ は、NetApp Ransomware Resilienceに関する質問への簡単な回答を探している場合に役立ちます。

導入

Ransomware Resilience を使用するにはライセンスが必要ですか？

次のライセンス タイプを使用できます。

- 30 日間の無料トライアルにサインアップしてください。
- Amazon Web Services (AWS) Marketplace、Google Cloud Marketplace、Microsoft Azure Marketplace で、NetApp Intelligent Services および Ransomware Resilience の従量課金制 (PAYGO) サブスクリプションを購入します。
- BYOL (お客様独自のライセンス使用) は、NetApp の営業担当者から取得した NetApp ライセンス ファイル (NLF) です。ライセンス シリアル番号を使用して、コンソールの Licenses and subscriptions セクションで BYOL をアクティブ化できます。

ランサムウェア耐性をどのように有効にするのですか？

NetApp Console から Ransomware Resilience にアクセスできます。必ず ["アクセスロール"](#) そして ["前提条件"](#)。コンソールエージェントの設定に成功したら、["ワークロードを発見する"](#)。

詳細については、["ランサムウェア耐性にアクセス"](#)そして["ランサムウェア耐性クイックスタートガイド"](#)。

Ransomware Resilience は、標準モード、制限モード、プライベート モードで使用できますか？

ランサムウェア耐性は現在、標準モードでのみ利用可能です。

NetApp データサービス全体にわたるこれらのモードの説明については、["NetApp Console の展開モード"](#)。

アクセス

ランサムウェア耐性 **URL** とは何ですか？

ブラウザで次のように入力します ["https://console.netapp.com/ransomware-resilience"](https://console.netapp.com/ransomware-resilience) コンソールにアクセスします。

アクセス権限はどのように処理されますか？

["すべてのサービスのコンソールアクセスロールについて学習します"](#)。ランサムウェア耐性には ["専用アクセスロール"](#)。

どのデバイスの解像度が最適ですか？

Ransomware Resilience に推奨されるデバイス解像度は 1920x1080 以上です。

どのブラウザを使用すればよいですか？

最新の Web ブラウザを使用して NetApp Console にアクセスできます。

相互運用性

Ransomware Resilience はONTAPの保護設定を認識しますか？

はい、Ransomware Resilience はONTAPで設定されたスナップショット スケジュールを検出します。

Ransomware Resilience はNetApp Backup and RecoveryおよびSnapCenterとどのように連携しますか？

Ransomware Resilience は、バックアップおよびリカバリと連携して、ファイル共有ワークロードのスナップショットおよびバックアップ ポリシーを検出して設定します。

ランサムウェア耐性はSnapCenterまたはSnapCenter for VMwareと連携して、アプリケーションおよびVMワークロードのスナップショットおよびバックアップポリシーを検出して設定します。現時点では、SnapCenterを使用したランサムウェア耐性によるリカバリは利用できません。

NetApp Ransomware Resilience は、NetApp Backup and Recovery と連携して、ファイルおよびワークロードの一貫性のあるリカバリを実行します。

ライセンスと課金に関しては、バックアップとリカバリ用の個別のライセンスがない場合でも、Ransomware Resilience をバックアップとリカバリと統合できます。バックアップとリカバリとランサムウェア耐性の両方をお持ちの場合、両方の製品で保護されている共通データについては、ランサムウェア耐性に対してのみ課金されます。

ワークロード

ランサムウェア耐性の観点から見たワークロードとは何ですか？

ワークロードは、アプリケーション、VM、またはファイル共有です。ワークロードには、単一のアプリケーション インスタンスによって使用されるすべてのボリュームが含まれます。

たとえば、ora3.host.comにデプロイされたOracleデータベースを考えてみましょう。 vol11 データを含み、vol12 ログを含みます。2つのボリュームが、その Oracle データベース インスタンスのワークロードを構成します。

Ransomware Resilience はワークロード データをどのように優先順位付けしますか？

ワークロードの優先度 (クリティカル、標準、重要) は、ワークロードに関連付けられた各ボリュームにすでに適用されているスナップショット頻度とスケジュールされたバックアップによって決まります。

"[作業負荷の優先度や重要性について知る](#)"。

Ransomware Resilience はどのようなワークロードをサポートしますか？

Ransomware Resilience は、Oracle、ファイル共有、ブロック ストレージ、VM、VM データストアなどのワークロードを識別できます。

SnapCenterまたはSnapCenter for VMwareを使用している場合、これらの製品でサポートされているすべてのワークロードは、NetApp Ransomware Resilienceでも識別されます。

データをワークロードにどのように関連付けますか？

Ransomware Resilience はボリュームとファイル拡張子を検出し、適切なワークロードに関連付けます。

SnapCenterまたはSnapCenter for VMware があり、バックアップとリカバリでワークロードを構成している場合、Ransomware Resilience は、SnapCenterおよびSnapCenter for VMware によって管理されているワークロードとそれらに関連付けられたボリュームを検出します。

保護されたワークロードとは何ですか？

ランサムウェア耐性では、主要な検出ポリシーが有効になっているワークロードは「保護」ステータスを表示します。これは、"[自律型ランサムウェア対策 \(ARP\)](#)" ワークロードに関連するすべてのボリュームで有効になります。

「リスクのある」ワークロードとは何ですか？

ワークロードでプライマリ検出ポリシーが有効になっていない場合、バックアップとスナップショット ポリシーが有効になっていても、「危険」というラベルが付けられます。ランサムウェア対策として、"[検出ポリシー](#)"。

新しいボリュームを追加しましたが、まだ表示されません。どうすればいいですか？

環境に新しいボリュームを追加した場合は、ワークロードの検出を再度開始します。巻物が発見された後、"[新しいボリュームを保護するために保護ポリシーを適用する](#)"。

保護ポリシー

Ransomware Resilience ランサムウェア ポリシーは、他の種類のワークロード ポリシーと共存しますか？

現在、バックアップとリカバリ (クラウド バックアップ) では、ボリュームごとに1つのバックアップ ポリシーがサポートされています。バックアップとリカバリを使用してバックアップ保護を構成すると、バックアップ ポリシーが Ransomware Resilience と共有されます。

スナップショット コピーには制限がなく、各サービスから個別に追加できます。

ランサムウェア保護戦略にはどのようなポリシーが必要ですか？

あ "[ランサムウェア対策戦略](#)" 必要：

- ランサムウェア検出ポリシー、および
- スナップショットポリシー

ランサムウェア耐性戦略では、バックアップ ポリシーは必要ありません。

Ransomware Resilience はONTAPの保護設定を認識しますか？

はい、Ransomware Resilienceは、ONTAPで設定されたスナップショットスケジュールを検出します。また、検出されたワークロード内のすべてのボリュームでARPとFPolicyが有効になっているかどうかを検出します。Ransomware Resilienceダッシュボードに表示される情報は、他のNetAppソリューションと製品から集約されたものです。

Ransomware Resilience は、バックアップとリカバリおよびSnapCenterですでに作成されているポリシーを認識しますか？

はい、Backup and Recovery またはSnapCenterで管理されているワークロードがある場合、それらの製品によって管理されているポリシーは Ransomware Resilience に取り込まれます。

NetApp Backup and RecoveryやSnapCenterから引き継がれたポリシーを変更できますか？

いいえ、Ransomware Resilience から Backup and Recovery またはSnapCenterによって管理されるポリシーを変更することはできません。これらのポリシーに対する変更は、Backup and Recovery またはSnapCenterで管理します。

ONTAPからのポリシー (ARP、FPolicy、スナップショットなど) が存在する場合、それらは **Ransomware Resilience** で変更されますか？

いいえ。Ransomware Resilience は、ONTAPの既存の検出ポリシー (ARP、FPolicy 設定) を変更しません。

Ransomware Resilience にサインアップした後、**Backup and Recovery** または**SnapCenter**に新しいポリシーを追加するとどうなりますか？

Ransomware Resilience は、Backup and Recovery またはSnapCenterで新しく作成されたポリシーとポリシーの変更を認識します。

ONTAPからポリシーを変更できますか？

はい、Ransomware Resilience のONTAPからポリシーを変更できます。Ransomware Resilience で新しいポリシーを作成し、ワークロードに適用することもできます。このアクションにより、既存のONTAPポリシーが Ransomware Resilience で作成されたポリシーに置き換えられます。

ONTAPでポリシーを無効にできますか？

ONTAPの System Manager UI、API、または CLI を使用して、検出ポリシーで ARP を無効にすることができます。

FPolicy およびバックアップ ポリシーを無効にするには、それらを含まない別のポリシーを適用します。

法律上の表示

法的通知から、著作権情報、商標、特許などを確認できます。

著作権

["https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"](https://www.netapp.com/company/legal/copyright/)

商標

NetApp、NetAppのロゴ、NetAppの商標一覧のページに掲載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。

["https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"](https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/)

特許

現在NetAppが所有する特許の一覧は以下のページから閲覧できます。

<https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf>

プライバシー ポリシー

["https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"](https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/)

オープンソース

通知ファイルには、NetAppソフトウェアで使用されるサードパーティの著作権およびライセンスに関する情報が提供されます。

- ["NetApp Consoleに関するお知らせ"](#)

著作権に関する情報

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および/または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用权を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用权については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、<http://www.netapp.com/TM>に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。