Unified Manager GUI에서 성능 워크플로 탐색하기

Active IQ Unified Manager

NetApp
November 13, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/active-iq-unified-manager-918/performance-checker/concept_navigate_performance_workflows_in_unified_manager_ui.html on November 13, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

Unified Manager GUI에서 성능 워크플로 탐색하기 . . . 1
Active IQ Unified Manager GUI에서 성능 워크플로우를 탐색합니다. . . . 1
Active IQ Unified Manager UI에 로그인합니다. . . . 1
그래픽 인터페이스 및 탐색 경로 . . . 2
Active IQ Unified Manager의 그래픽 인터페이스 및 탐색 경로 살펴보기 . . . 2
Active IQ Unified Manager에서 클러스터 오브젝트 탐색 모니터링 . . . 2
Active IQ Unified Manager에서 클러스터 성능 탐색 모니터링 . . . 3
Active IQ Unified Manager에서 성능 이벤트 조사 . . . 6
Active IQ Unified Manager에서 스토리지 오브젝트 검색 . . . 7
Active IQ Unified Manager에서 인벤토리 페이지 콘텐츠 필터링 . . . 8
필터링 예시 . . . 9

Unified Manager GUI에서 성능 워크플로 탐색하기

Active IQ Unified Manager GUI에서 성능 워크플로우를 탐색합니다.

Unified Manager 인터페이스는 성능 정보를 수집하고 표시하기 위한 다양한 페이지를 제공합니다. 왼쪽 탐색 패널을 사용하여 GUI의 페이지로 이동하고, 페이지의 탭과 링크를 사용하여 정보를 보고 구성할 수 있습니다.

클러스터 성능 정보를 모니터링하고 문제를 해결하기 위해 다음 페이지를 모두 사용합니다:

- 대시보드 페이지
- 스토리지 및 네트워크 오브젝트 인벤토리 페이지
- 스토리지 오브젝트 세부 정보 페이지(성능 탐색기 포함)
- 구성 및 설정 페이지
- 이벤트 페이지

Active IQ Unified Manager UI에 로그인합니다.

지원되는 웹 브라우저를 사용하여 Unified Manager UI에 로그인할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 웹 브라우저는 최소 요구 사항을 충족해야 합니다.

  지원되는 브라우저 버전의 전체 목록은 "mysupport.netapp.com/matrix"에서 상호 운용성 매트릭스를 참조하십시오.

- Unified Manager 서버의 IP 주소 또는 URL이 있어야 합니다.

1시간 동안 활동이 없으면 자동으로 세션에서 로그아웃됩니다. 이 시간 설정은 일반 > *기능 설정*에서 구성할 수 있습니다.

단계

1. 웹 브라우저에 URL을 입력하십시오. 여기서 URL은 Unified Manager 서버의 IP 주소 또는 정규화된 도메인 이름(FQDN)입니다:
   - IPv4의 경우: `https://URL/`
   - IPv6의 경우: `https://[URL]/`

서버에서 자체 서명된 디지털 인증서를 사용하는 경우 브라우저에 인증서가 신뢰할 수 없다는 경고가 표시될 수 있습니다. 위험을 감수하고 접속을 계속하거나, 인증 기관(CA)에서 서명한 디지털 인증서를 설치하여 서버 인증을 진행할 수 있습니다. . 로그인 화면에서 사용자 이름과 비밀번호를 입력하십시오.

Unified Manager 사용자 인터페이스에 대한 로그인이 SAML 인증으로 보호되는 경우 Unified Manager 로그인 페이지 대신 ID 공급자(IdP) 로그인 페이지에 자격 증명을 입력합니다.

대시보드 페이지가 표시됩니다.

Unified Manager 서버가 초기화되지 않은 경우, 새 브라우저 창에 초기 설정 마법사가 표시됩니다. 이메일 알림을 받을 초기 이메일 수신자, 이메일 통신을 처리할 SMTP 서버, 그리고 Unified Manager 설치 정보를 기술 지원에 보내도록 AutoSupport가 활성화되어 있는지 여부를 입력해야 합니다. 이 정보를 모두 입력하면 Unified Manager 사용자 인터페이스가 나타납니다.

그래픽 인터페이스 및 탐색 경로

Active IQ Unified Manager의 그래픽 인터페이스 및 탐색 경로 살펴보기

Unified Manager는 뛰어난 유연성을 제공하여 다양한 방식으로 여러 작업을 수행할 수 있도록 지원합니다. Unified Manager에서 작업하다 보면 다양한 탐색 경로를 탐색하게 될 것입니다. 가능한 모든 탐색 조합을 표시할 수는 없지만, 몇 가지 일반적인 시나리오는 숙지해 두는 것이 좋습니다.


Active IQ Unified Manager에서 클러스터 오브젝트 탐색 모니터링

Unified Manager로 관리되는 모든 클러스터의 모든 오브젝트 성능을 모니터링할 수 있습니다. 스토리지 오브젝트 모니터링을 통해 클러스터 및 오브젝트 성능에 대한 개요를 확인할 수 있으며, 성능 이벤트 모니터링도 포함됩니다. 성능 및 이벤트를 개략적으로 살펴보거나, 오브젝트 성능 및 성능 이벤트에 대한 자세한 내용을 추가로 조사할 수 있습니다.

이는 클러스터 오브젝트 탐색의 여러 가지 예시 중 하나입니다:

1. 대시보드 페이지에서 성능 용량 패널의 세부 정보를 검토하여 가장 많은 성능 용량을 사용하는 클러스터를 확인하고 막대 차트를 클릭하여 해당 클러스터의 노드 목록으로 이동합니다.
2. 성능 용량 사용량 값이 가장 높은 노드를 찾아 해당 노드를 클릭하십시오.
3. 노드/성능 탐색기 페이지에서 보기 및 비교 메뉴의 *이 노드의 애그리게이트*를 클릭합니다.
4. 성능 용량을 가장 많이 사용하는 애그리게이트를 찾아 해당 애그리게이트를 클릭합니다.
5. 애그리게이트 / 성능 탐색기 페이지에서 보기 및 비교 메뉴의 *이 애그리게이트의 볼륨*을 클릭합니다.
6. 가장 많은 IOPS를 사용하는 볼륨을 식별하십시오.

클러스터에서 해당 볼륨이 IOPS의 상당 부분을 사용하지 않도록 QoS 정책이나 성능 서비스 수준 정책을 적용해야 하는지 또는 정책 설정을 변경해야 하는지 여부를 조사해야 합니다.

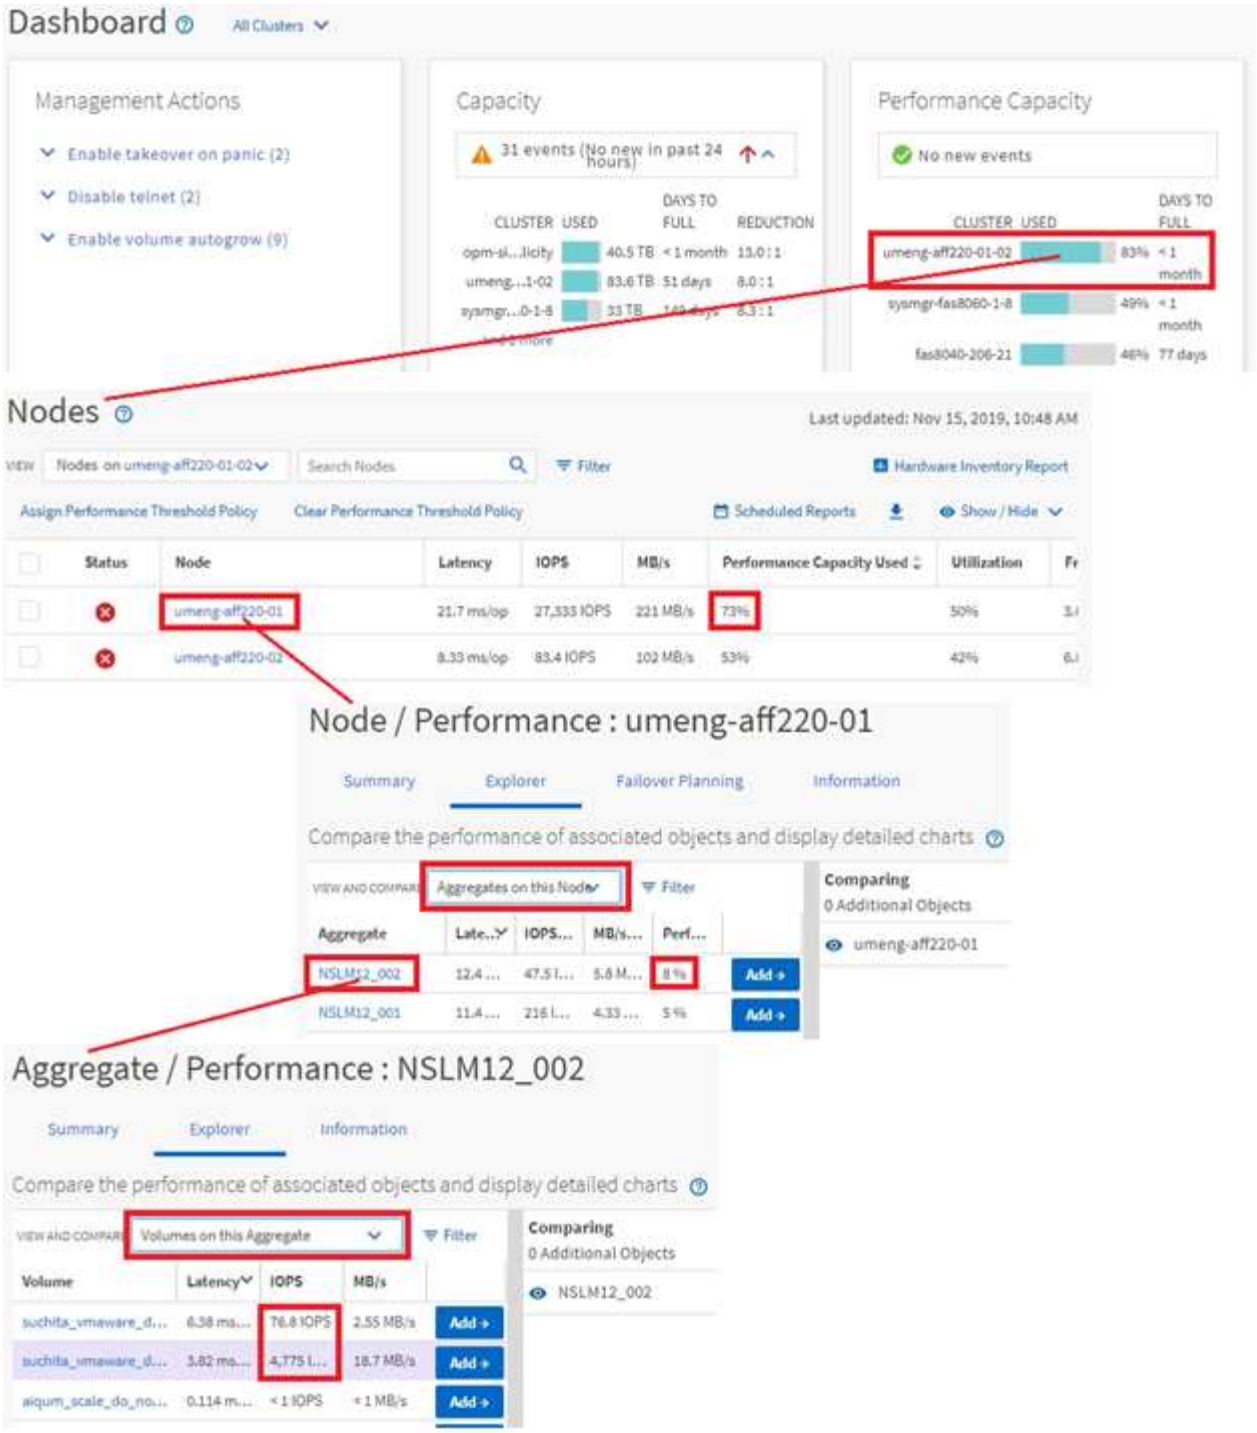

Active IQ Unified Manager에서 클러스터 성능 탐색 모니터링

Unified Manager에서 관리하는 모든 클러스터의 성능을 모니터링할 수 있습니다. 클러스터 모니터링을 통해 클러스터 및 오브젝트 성능에 대한 개요를 확인할 수 있으며, 성능 이벤트 모니터링도 포함됩니다. 성능 및 이벤트를 개략적으로 살펴보거나, 클러스터 및 오브젝트 성능과 성능 이벤트에 대한 자세한 내용을 추가로 조사할 수 있습니다.


이는 가능한 여러 클러스터 성능 탐색 경로 중 하나의 예입니다:

1. 왼쪽 탐색 창에서 스토리지 > *애그리게이트*를 클릭합니다.

2. 해당 애그리게이트의 성능에 대한 정보를 보려면 Performance: All Aggregates 보기를 선택하십시오.
3. 조사하려는 애그리게이트를 확인하고 해당 애그리게이트 이름을 클릭하여 애그리게이트 / 성능 탐색기 페이지로 이동합니다.
4. 선택적으로, 보기 및 비교 메뉴에서 이 애그리게이트와 비교할 다른 오브젝트를 선택한 다음, 해당 오브젝트 중 하나를 비교 창에 추가합니다.

   두 오브젝트에 대한 통계는 비교를 위해 카운터 차트에 표시됩니다.

5. 탐색기 페이지 오른쪽의 비교 창에서 카운터 차트 중 하나의 *확대 보기*를 클릭하여 해당 애그리게이트의 성능 기록에 대한 세부 정보를 확인합니다.

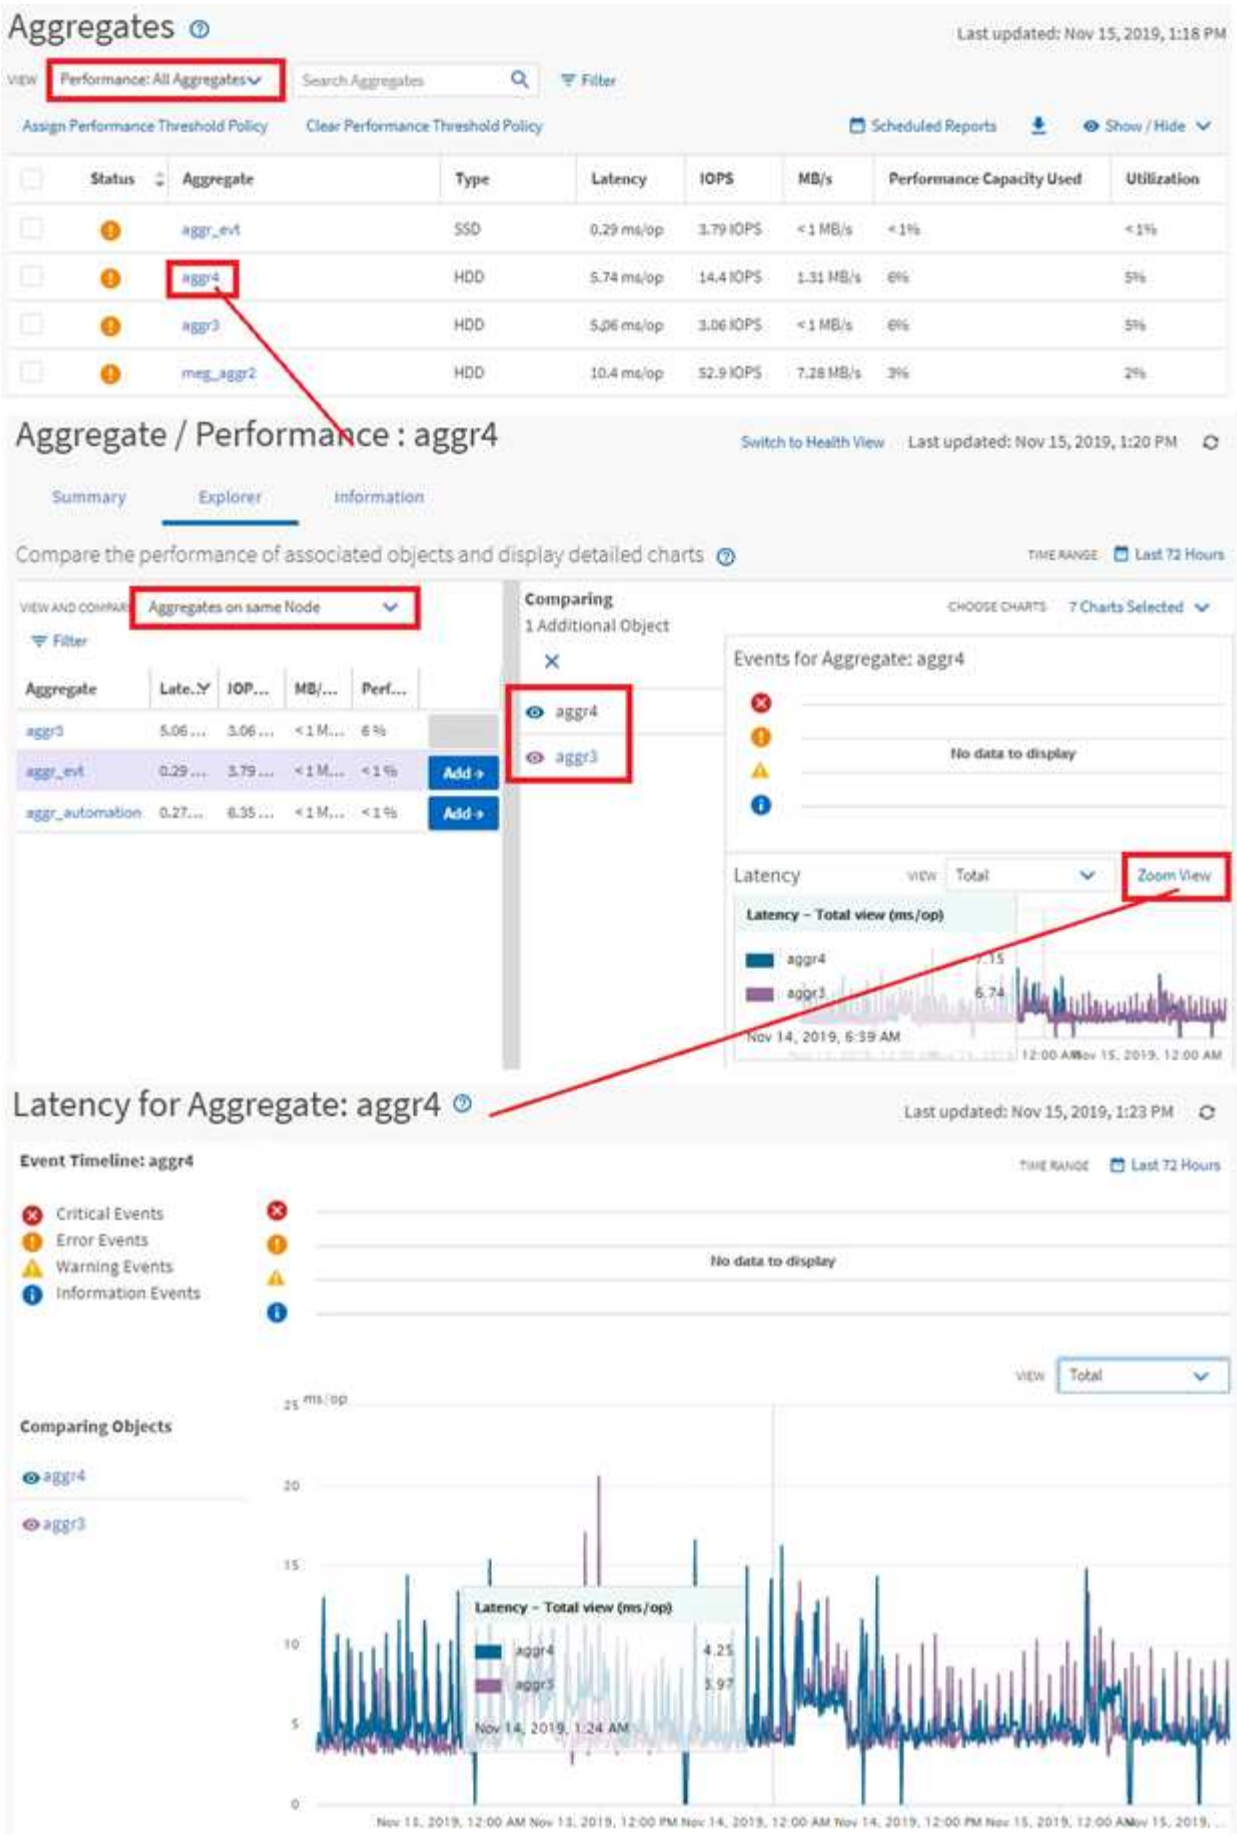
Aggregates
Last updated: Nov 15, 2019, 1:18 PM
VIEW
Performance: All Aggregates
Search Aggregates
Filter
Assign Performance Threshold Policy
Clear Performance Threshold Policy
Scheduled Reports
Show / Hide
Status
Aggregate
Type
Latency
IOPS
MB/s
Performance Capacity Used
Utilization
aggr_evt
SSD
0.29 ms/op
3.79 IOPS
< 1 MB/s
< 1%
aggr4
HDD
5.74 ms/op
14.4 IOPS
1.31 MB/s
6%
5%
aggr3
HDD
5.06 ms/op
3.06 IOPS
< 1 MB/s
6%
5%
meg_aggr2
HDD
10.4 ms/op
52.9 IOPS
7.28 MB/s
3%
2%
Aggregate / Performance : aggr4
Switch to Health View
Last updated: Nov 15, 2019, 1:20 PM
Summary
Explorer
Information
Compare the performance of associated objects and display detailed charts
TIME RANGE
Last 72 Hours
VIEW AND COMPARE
Aggregates on same Node
Filter
Aggregate
Late...
IOP...
MB/...
Perf...
aggr3
5.06 ...
3.06 ...
< 1 M...
6 %
aggr_evt
0.29 ...
3.79 ...
< 1 M...
< 1 %
Add
aggr_automation
0.27...
6.35 ...
< 1 M...
< 1 %
Add
Comparing
1 Additional Object
CHOOSE CHARTS
7 Charts Selected
aggr4
aggr3
Events for Aggregate: aggr4
No data to display
Latency
VIEW
Total
Zoom View
Latency – Total view (ms/op)
aggr4
7.15
aggr3
6.74
Nov 14, 2019, 6:39 AM
12:00 AM
Nov 15, 2019, 12:00 AM
Latency for Aggregate: aggr4
Last updated: Nov 15, 2019, 1:23 PM
Event Timeline: aggr4
TIME RANGE
Last 72 Hours
Critical Events
Error Events
Warning Events
Information Events
No data to display
VIEW
Total
Comparing Objects
aggr4
aggr3
ms/op
25
20
15
10
5
0
Latency – Total view (ms/op)
aggr4
4.25
aggr3
3.97
Nov 14, 2019, 1:24 AM
Nov 13, 2019, 12:00 AM
Nov 13, 2019, 12:00 PM
Nov 14, 2019, 12:00 AM
Nov 14, 2019, 12:00 PM
Nov 15, 2019, 12:00 AM
Nov 15, 2019,

Active IQ Unified Manager에서 성능 이벤트 조사


Unified Manager 이벤트 상세 정보 페이지는 모든 성능 이벤트에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 이는 성능 이벤트 조사, 문제 해결 및 시스템 성능 미세 조정 시 유용합니다.

성능 이벤트 유형에 따라 두 가지 유형의 이벤트 상세 페이지 중 하나가 표시될 수 있습니다:

- 사용자 정의 및 시스템 정의 임계값 정책 이벤트에 대한 이벤트 세부 정보 페이지
- 동적 임계값 정책 이벤트에 대한 이벤트 세부 정보 페이지

이는 이벤트 조사 탐색의 한 예입니다.

1. 왼쪽 탐색 창에서 *이벤트 관리*를 클릭합니다.
2. 보기 메뉴에서 *활성 성능 이벤트*를 클릭합니다.
3. 조사하려는 이벤트 이름을 클릭하면 이벤트 세부 정보 페이지가 표시됩니다.
4. 이벤트 설명을 보고 (가능한 경우) 권장 조치를 검토하여 문제 해결에 도움이 될 수 있는 이벤트에 대한 자세한 정보를 확인하십시오. 워크로드 분석 버튼을 클릭하면 자세한 성능 차트를 표시하여 문제를 더욱 심층적으로 분석할 수 있습니다.

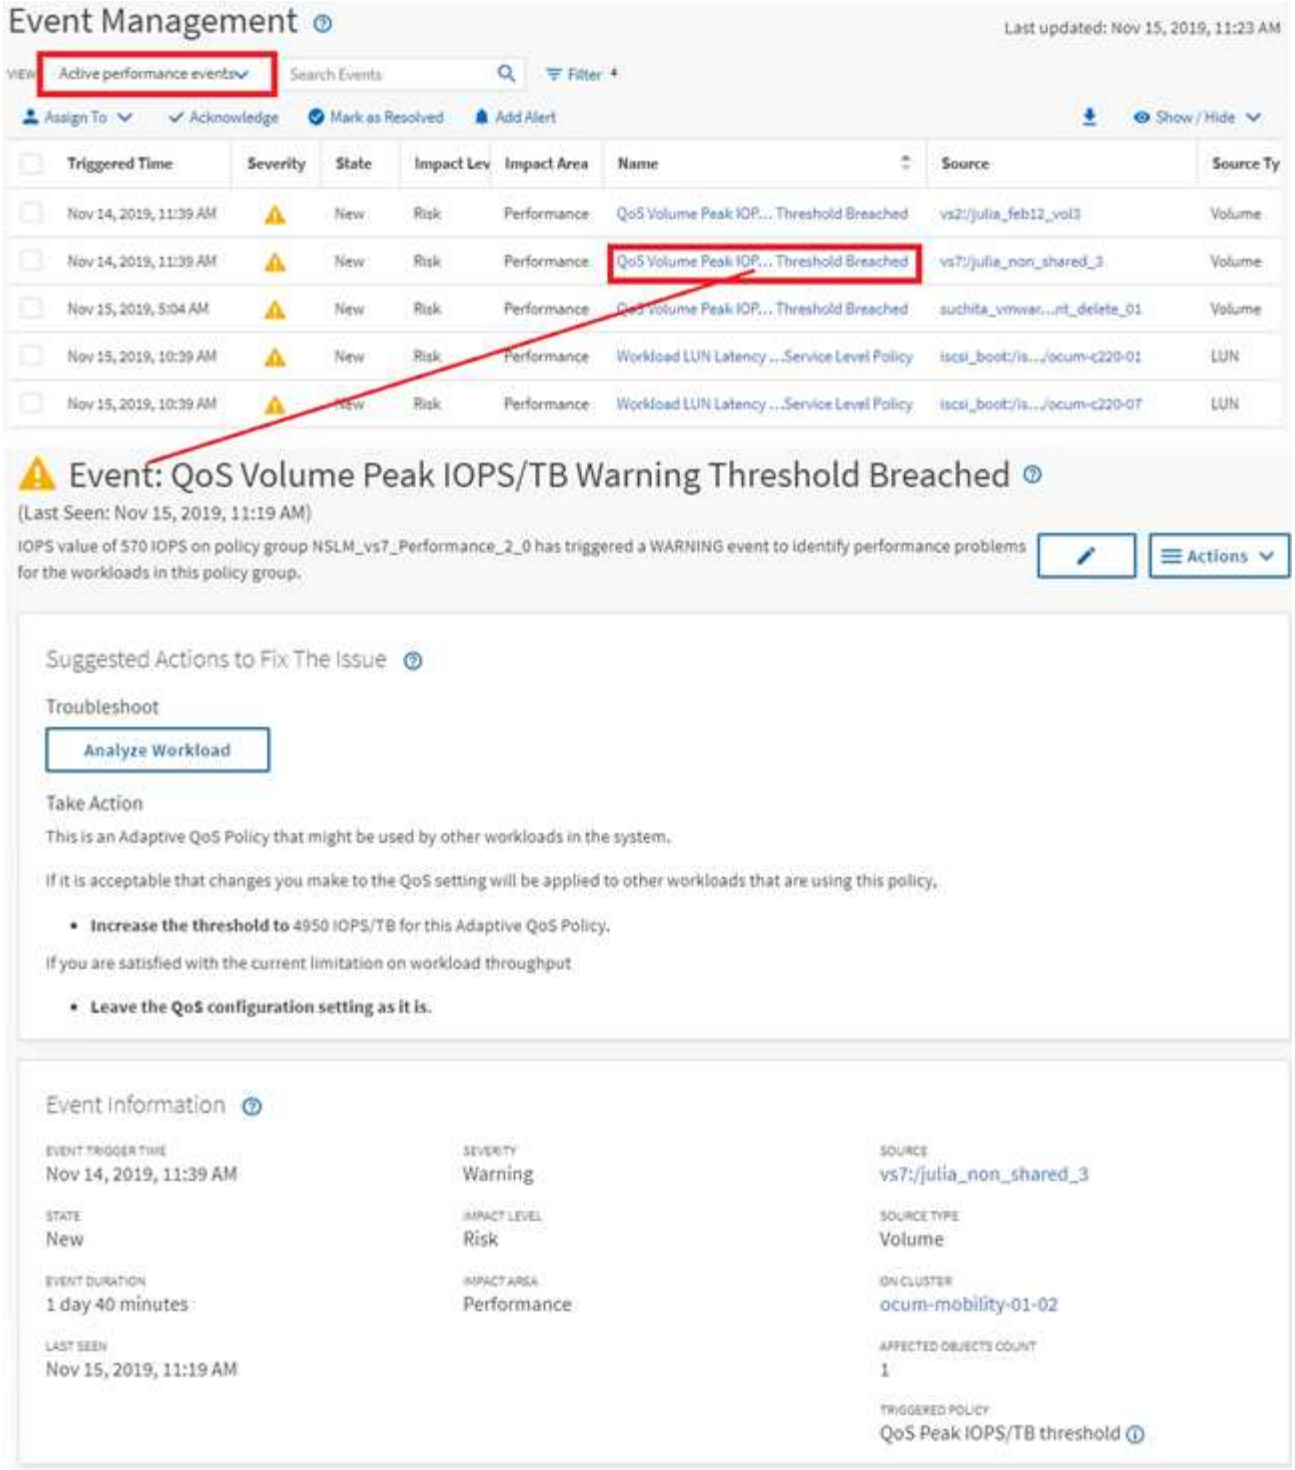


Active IQ Unified Manager에서 스토리지 오브젝트 검색

특정 오브젝트에 빠르게 액세스하려면 메뉴 표시줄 상단의 **Search all Storage Objects** 필드를 사용할 수 있습니다. 모든 오브젝트에 걸친 이 글로벌 검색 방법을 사용하면 유형별로 특정 오브젝트를 빠르게 찾을 수 있습니다. 검색 결과는 스토리지 오브젝트 유형별로 정렬되며 드롭다운 메뉴를 사용하여 필터링할 수 있습니다. 유효한 검색은 최소 세 개의 문자를 포함해야 합니다.

전체 검색은 결과의 총 개수를 표시하지만 상위 25개 검색 결과에만 액세스할 수 있습니다. 이 때문에 전체 검색 기능은 빠르게 찾고자 하는 항목을 알고 있는 경우 특정 항목을 찾기 위한 단축 툴로 생각할 수 있습니다. 전체 검색 결과를 보려면 오브젝트 인벤토리 페이지의 검색 및 관련 필터링 기능을 사용할 수 있습니다.

드롭다운 상자를 클릭하고 모두*를 선택하여 모든 오브젝트와 이벤트를 동시에 검색할 수 있습니다**.** 또는 드롭다운 상자를 클릭하여 오브젝트 유형을 지정할 수도 있습니다**.** *모든 스토리지 오브젝트 검색 필드에 오브젝트 또는 이벤트 이름을 최소 세 글자 이상 입력한 다음 **Enter** 키를 누르면 다음과 같은 검색 결과가 표시됩니다.

- 클러스터: 클러스터 이름
- 노드: 노드 이름
- 애그리게이트: 애그리게이트 이름
- SVM: SVM 이름
- 볼륨: 볼륨 이름
- LUN: LUN 경로

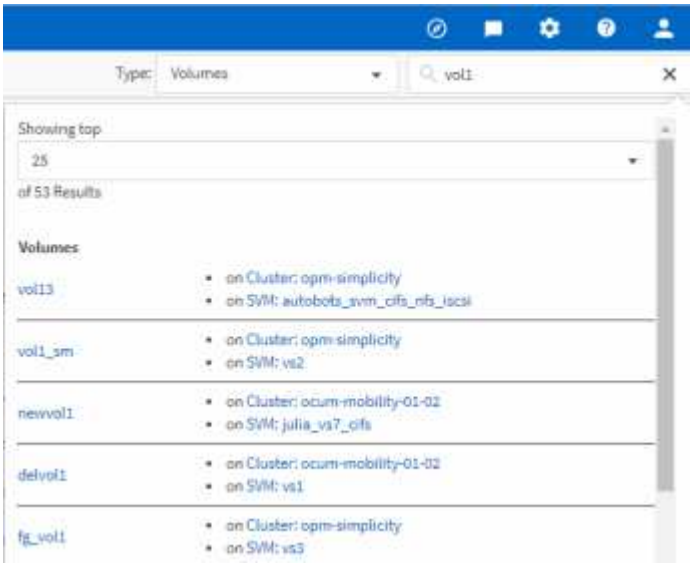

LIF와 포트는 글로벌 검색창에서 검색할 수 없습니다.

이 예시에서는 드롭다운 상자에서 볼륨 오브젝트 유형이 선택되어 있습니다. 모든 스토리지 오브젝트 검색 필드에 "`vol`"을 입력하면 이름에 이 문자가 포함된 모든 볼륨 목록이 표시됩니다. 오브젝트 검색의 경우 검색 결과에서 항목을 클릭하면 해당 오브젝트의 성능 탐색기 페이지로 이동합니다. 이벤트 검색의 경우 검색 결과에서 항목을 클릭하면 이벤트 세부 정보 페이지로 이동합니다.

Active IQ Unified Manager에서 인벤토리 페이지 콘텐츠 필터링

Unified Manager에서 인벤토리 페이지 데이터를 필터링하여 특정 기준에 따라 데이터를 빠르게 찾을 수 있습니다. 필터링을 사용하여 Unified Manager 페이지의 내용을 좁혀 관심 있는 결과만 표시할 수 있습니다. 이는 관심 있는 데이터만 표시하는 매우 효율적인 방법입니다.

*Filtering*을 사용하여 원하는 대로 그리드 보기를 사용자 지정할 수 있습니다. 사용 가능한 필터 옵션은 그리드에 표시되는 오브젝트 유형에 따라 다릅니다. 현재 필터가 적용된 경우 적용된 필터 수가 Filter 버튼 오른쪽에 표시됩니다.

세 가지 유형의 필터 매개변수가 지원됩니다.

매개변수	검증
문자열(텍스트)	연산자는 포함, 시작 문자, 끝 문자, *포함하지 않음* 입니다.
숫자	연산자는 보다 큼, 보다 작음, 최근, *사이*입니다.
열거형 (텍스트)	연산자는 *is*와 *is not*입니다.


각 필터에는 열, 연산자 및 값 필드가 필수입니다. 사용 가능한 필터는 현재 페이지에서 필터링 가능한 열을 반영합니다. 적용할 수 있는 최대 필터 수는 4개입니다. 필터링된 결과는 조합된 필터 매개변수를 기반으로 합니다. 필터링된 결과는 현재 표시된 페이지뿐만 아니라 필터링된 검색에 포함된 모든 페이지에 적용됩니다.

필터링 패널을 사용하여 필터를 추가할 수 있습니다.

1. 페이지 상단에서 필터 버튼을 클릭합니다. 필터링 패널이 나타납니다.
2. 왼쪽 드롭다운 목록을 클릭하고 오브젝트(예: 클러스터) 또는 성능 카운터를 선택하십시오.
3. 가운데 드롭다운 목록을 클릭하고 사용할 연산자를 선택하십시오.
4. 마지막 목록에서 값을 선택하거나 입력하여 해당 오브젝트에 대한 필터를 완료하십시오.
5. 다른 필터를 추가하려면 **+**필터 추가*를 클릭합니다**.** 추가 필터 필드가 표시됩니다**.** 이전 단계에서 설명한 프로세스를 사용하여 이 필터를 완료합니다**.** 네 번째 필터를 추가하면 *+필터 추가 버튼이 더 이상 표시되지 않습니다.
6. *필터 적용*을 클릭합니다. 필터 옵션이 그리드에 적용되고 필터 개수는 필터 버튼 오른쪽에 표시됩니다.
7. 필터링 패널에서 제거할 필터 오른쪽에 있는 휴지통 아이콘을 클릭하여 개별 필터를 제거하십시오.
8. 모든 필터를 제거하려면 필터링 패널 하단의 *재설정*을 클릭하세요.

필터링 예시

이 그림은 세 개의 필터가 있는 필터링 패널을 보여줍니다. 필터 수가 최대 네 개 미만일 경우 **+**필터 추가 버튼이 표시됩니다.

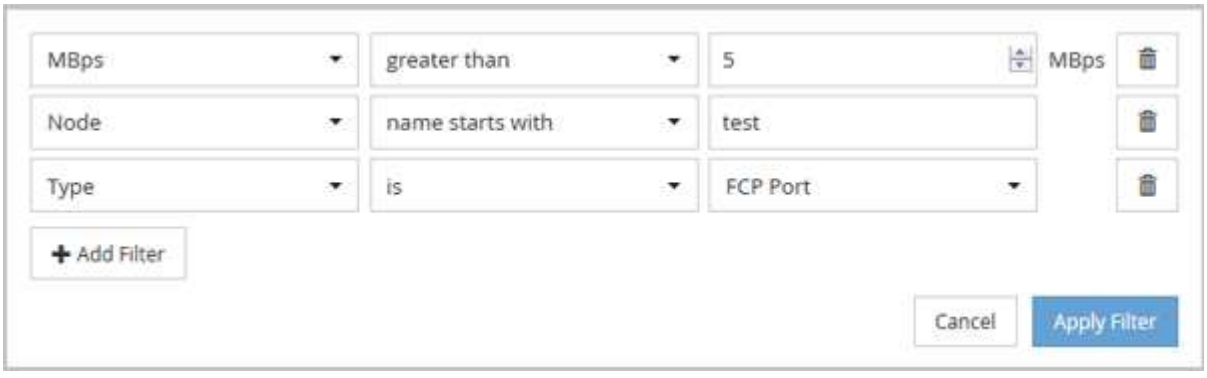

*필터 적용*을 클릭하면 필터링 패널이 닫히고 필터가 적용되며 적용된 필터 개수가 표시됩니다(3).

저작권 정보

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.