



설치 개요

Astra Control Center

NetApp
August 11, 2025

목차

설치 개요	1
표준 프로세스를 사용하여 Astra Control Center를 설치합니다	1
Astra Control Center를 다운로드하고 압축을 풉니다	3
로컬 레지스트리를 사용하는 경우 추가 단계를 완료합니다	4
인증 요구 사항이 있는 레지스트리에 대한 네임스페이스 및 암호를 설정합니다	8
Astra Control Center 운영자를 설치합니다	9
Astra Control Center를 구성합니다	12
Astra 제어 센터 및 운전자 설치를 완료합니다	25
시스템 상태를 확인합니다	26
부하 분산을 위한 수신 설정	33
Astra Control Center UI에 로그인합니다	36
설치 문제를 해결합니다	36
대체 설치 절차	37
다음 단계	37
외부 인증서 관리자를 구성합니다	37
OpenShift OperatorHub를 사용하여 Astra Control Center를 설치합니다	39
Astra Control Center를 다운로드하고 압축을 풉니다	41
로컬 레지스트리를 사용하는 경우 추가 단계를 완료합니다	42
운영자 설치 페이지를 찾으십시오	46
운전자를 설치합니다	48
Astra Control Center를 설치합니다	48
레지스트리 암호를 만듭니다	50
다음 단계	50
Cloud Volumes ONTAP 스토리지 백엔드를 사용하여 Astra Control Center를 설치합니다	50
Amazon Web Services에 Astra Control Center를 구축합니다	51
Google Cloud Platform에 Astra Control Center를 구축합니다	54
Microsoft Azure에 Astra Control Center를 구축합니다	57
설치 후 Astra Control Center를 구성합니다	62
리소스 제한을 제거합니다	62
사용자 지정 TLS 인증서를 추가합니다	63

설치 개요

다음 Astra Control Center 설치 절차 중 하나를 선택하여 완료합니다.

- ["표준 프로세스를 사용하여 Astra Control Center를 설치합니다"](#)
- ["\(Red Hat OpenShift를 사용하는 경우\) OpenShift OperatorHub를 사용하여 Astra Control Center를 설치합니다"](#)
- ["Cloud Volumes ONTAP 스토리지 백엔드를 사용하여 Astra Control Center를 설치합니다"](#)

환경에 따라 Astra Control Center를 설치한 후 추가 구성이 필요할 수 있습니다.

- ["설치 후 Astra Control Center를 구성합니다"](#)

표준 프로세스를 사용하여 Astra Control Center를 설치합니다

Astra Control Center를 설치하려면 설치 이미지를 다운로드하고 다음 단계를 수행하십시오. 이 절차를 사용하여 인터넷에 연결되었거나 공기가 연결된 환경에 Astra Control Center를 설치할 수 있습니다.

Astra Control Center 설치 프로세스의 데모는 [를 참조하십시오 "이 비디오"](#).

시작하기 전에

- * 환경 필수 조건 총족 *: ["설치를 시작하기 전에 Astra Control Center 구축을 위한 환경을 준비합니다"](#).



Astra Control Center를 세 번째 고장 도메인 또는 보조 사이트에 배포합니다. 앱 복제 및 원활한 재해 복구에 권장됩니다.

- * 건강한 서비스 보장 *: 모든 API 서비스가 정상 상태이고 사용 가능한지 확인하십시오.

```
kubectl get apiservices
```

- * 라우팅 가능한 FQDN *: 사용하려는 Astra FQDN을 클러스터로 라우팅할 수 있습니다. 즉, 내부 DNS 서버에 DNS 항목이 있거나 이미 등록된 코어 URL 경로를 사용하고 있는 것입니다.
- * 인증서 관리자 구성 *: 클러스터에 이미 인증서 관리자가 있는 경우 일부 작업을 수행해야 합니다 ["필수 단계"](#) 따라서 Astra Control Center는 자체 인증 관리자를 설치하려고 시도하지 않습니다. 기본적으로 Astra Control Center는 설치 중에 자체 인증서 관리자를 설치합니다.
- * (ONTAP SAN 드라이버만 해당) 다중 경로 사용 *: ONTAP SAN 드라이버를 사용하는 경우 모든 Kubernetes 클러스터에서 다중 경로가 활성화되어 있는지 확인하십시오.

다음 사항도 고려해야 합니다.

- * NetApp Astra Control 이미지 레지스트리에 액세스 *:

NetApp 이미지 레지스트리에서 Astra Control Provisioner와 같은 Astra Control의 설치 이미지 및 기능 개선 사항을 가져올 수 있습니다.

a. 레지스트리에 로그인해야 하는 Astra Control 계정 ID를 기록합니다.

계정 ID는 Astra Control Service 웹 UI에서 확인할 수 있습니다. 페이지 오른쪽 상단의 그림 아이콘을 선택하고 * API 액세스 * 를 선택한 후 계정 ID를 기록합니다.

b. 같은 페이지에서 * API 토큰 생성 * 을 선택하고 API 토큰 문자열을 클립보드에 복사하여 편집기에 저장합니다.

c. Astra Control 레지스트리에 로그인합니다.

```
docker login cr.astra.netapp.io -u <account-id> -p <api-token>
```

- * 보안 통신을 위한 서비스 메시를 설치합니다 * : Astra Control 호스트 클러스터 통신 채널은을 사용하여 보안을 유지하는 것이 좋습니다 "지원되는 서비스 메시입니다".



Astra Control Center를 서비스 메시와 통합하는 작업은 Astra Control Center 중에만 수행할 수 있습니다 "설치" 그리고 이 과정에 독립적이지 않습니다. 메시에서 메시되지 않은 환경으로 다시 변경하는 것은 지원되지 않습니다.

Istio 서비스 메시를 사용하려면 다음을 수행해야 합니다.

- 를 추가합니다 `istio-injection:enabled` 라벨 Astra Control Center를 구축하기 전에 Astra 네임스페이스에 매핑
- 를 사용합니다 Generic 수신 설정에 대한 대체 침입을 제공합니다 외부 부하 균형.
- Red Hat OpenShift 클러스터의 경우 을 정의해야 합니다 NetworkAttachmentDefinition 연결된 모든 Astra Control Center 네임스페이스에서 (`netapp-acc-operator`, `netapp-acc`, `netapp-monitoring` 응용 프로그램 클러스터 또는 대체된 사용자 지정 네임스페이스의 경우).

```

cat <<EOF | oc -n netapp-acc-operator create -f -
apiVersion: "k8s.cni.cncf.io/v1"
kind: NetworkAttachmentDefinition
metadata:
  name: istio-cni
EOF

cat <<EOF | oc -n netapp-acc create -f -
apiVersion: "k8s.cni.cncf.io/v1"
kind: NetworkAttachmentDefinition
metadata:
  name: istio-cni
EOF

cat <<EOF | oc -n netapp-monitoring create -f -
apiVersion: "k8s.cni.cncf.io/v1"
kind: NetworkAttachmentDefinition
metadata:
  name: istio-cni
EOF

```

단계

Astra Control Center를 설치하려면 다음 단계를 수행하십시오.

- Astra Control Center를 다운로드하고 압축을 풁니다
- 로컬 레지스트리를 사용하는 경우 추가 단계를 완료합니다
- 인증 요구 사항이 있는 레지스트리에 대한 네임스페이스 및 암호를 설정합니다
- Astra Control Center 운영자를 설치합니다
- Astra Control Center를 구성합니다
- Astra 제어 센터 및 운전자 설치를 완료합니다
- 시스템 상태를 확인합니다
- 부하 분산을 위한 수신 설정
- Astra Control Center UI에 로그인합니다



Astra Control Center 운영자를 삭제하지 마십시오(예: kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml) 포드가 삭제되지 않도록 Astra Control Center 설치 또는 작동 중에 언제든지.

Astra Control Center를 다운로드하고 압축을 풁니다

다음 위치 중 하나에서 Astra Control Center 이미지를 다운로드하십시오.

- * Astra 컨트롤 서비스 이미지 레지스트리 *: Astra 컨트롤 센터 이미지에 로컬 레지스트리를 사용하지 않거나 NetApp Support 사이트에서 번들 다운로드보다 이 방법을 선호하는 경우 이 옵션을 사용합니다.
- * NetApp Support 사이트 *: Astra 컨트롤 센터 이미지와 함께 로컬 레지스트리를 사용하는 경우 이 옵션을 사용합니다.

Astra Control 이미지 레지스트리

1. Astra Control Service에 로그인합니다.
2. 대시보드에서 * Astra Control의 자가 관리형 인스턴스 배포 *를 선택합니다.
3. 지침에 따라 Astra Control 이미지 레지스트리에 로그인하고 Astra Control Center 설치 이미지를 가져온 다음 이미지를 추출합니다.

NetApp Support 사이트

1. Astra Control Center가 포함된 번들을 다운로드합니다 (`astra-control-center-[version].tar.gz`)를 선택합니다 "[Astra Control Center 다운로드 페이지](#)".
2. (권장되지만 선택 사항) Astra Control Center용 인증서 및 서명 번들을 다운로드합니다 (`astra-control-center-certs-[version].tar.gz`)를 클릭하여 번들 서명을 확인합니다.

```
tar -vxzf astra-control-center-certs-[version].tar.gz
```

```
openssl dgst -sha256 -verify certs/AstraControlCenter-public.pub
-signature certs/astra-control-center-[version].tar.gz.sig astra-
control-center-[version].tar.gz
```

출력이 표시됩니다 `verified OK` 확인 성공 후.

3. Astra Control Center 번들에서 이미지를 추출합니다.

```
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
```

로컬 레지스트리를 사용하는 경우 추가 단계를 완료합니다

Astra Control Center 번들을 로컬 레지스트리에 푸시하려는 경우 NetApp Astra kubectl 명령줄 플러그인을 사용해야 합니다.

NetApp Astra kubectl 플러그인을 설치합니다

최신 NetApp Astra kubectl 명령줄 플러그인을 설치하려면 다음 단계를 완료하십시오.

시작하기 전에

NetApp은 다양한 CPU 아키텍처 및 운영 체제에 대한 플러그인 바이너리를 제공합니다. 이 작업을 수행하기 전에 사용 중인 CPU 및 운영 체제를 알아야 합니다.

이전 설치에서 이미 플러그인을 설치한 경우 "[최신 버전이 있는지 확인하십시오](#)" 다음 단계를 수행하기 전에

단계

1. 사용 가능한 NetApp Astra kubeck 플러그인 바이너리를 나열합니다.



kubbeck 플러그인 라이브러리는 tar 번들의 일부이며 폴더에 압축이 풀립니다 kubectl-astra.

```
ls kubectl-astra/
```

2. 운영 체제 및 CPU 아키텍처에 필요한 파일을 현재 경로로 이동하고 이름을 로 변경합니다 kubectl-astra:

```
cp kubectl-astra/<binary-name> /usr/local/bin/kubectl-astra
```

레지스트리에 이미지를 추가합니다

1. Astra Control Center 번들을 로컬 레지스트리로 푸시하려는 경우 컨테이너 엔진에 적합한 단계 시퀀스를 완료합니다.

Docker 를 참조하십시오

- 타볼의 루트 디렉토리로 변경합니다. 가 표시됩니다 acc.manifest.bundle.yaml 파일 및 다음 디렉토리:

```
acc/  
kubectl-astra/  
acc.manifest.bundle.yaml
```

- Astra Control Center 이미지 디렉토리의 패키지 이미지를 로컬 레지스트리에 밀어 넣습니다. 를 실행하기 전에 다음 대체 작업을 수행합니다 push-images 명령:

- <BUNDLE_FILE>를 Astra Control 번들 파일의 이름으로 바꿉니다 (acc.manifest.bundle.yaml)를 클릭합니다.
- <MY_FULL_REGISTRY_PATH>를 Docker 저장소의 URL로 바꿉니다. 예를 들어, "<a href="https://<docker-registry>"" class="bare">https://<docker-registry>""
- <MY_REGISTRY_USER>를 사용자 이름으로 바꿉니다.
- <MY_REGISTRY_TOKEN>를 레지스트리에 대한 인증된 토큰으로 바꿉니다.

```
kubectl astra packages push-images -m <BUNDLE_FILE> -r  
<MY_FULL_REGISTRY_PATH> -u <MY_REGISTRY_USER> -p  
<MY_REGISTRY_TOKEN>
```

팟맨

- 타볼의 루트 디렉토리로 변경합니다. 이 파일과 디렉토리가 표시됩니다.

```
acc/  
kubectl-astra/  
acc.manifest.bundle.yaml
```

- 레지스트리에 로그인합니다.

```
podman login <YOUR_REGISTRY>
```

- 사용하는 Podman 버전에 맞게 사용자 지정된 다음 스크립트 중 하나를 준비하고 실행합니다. <MY_FULL_REGISTRY_PATH>를 모든 하위 디렉토리가 포함된 리포지토리의 URL로 대체합니다.

```
<strong>Podman 4</strong>
```

```

export REGISTRY=<MY_FULL_REGISTRY_PATH>
export PACKAGENAME=acc
export PACKAGEVERSION=24.02.0-69
export DIRECTORYNAME=acc
for astraImageFile in $(ls ${DIRECTORYNAME}/images/*.tar) ; do
  astraImage=$(podman load --input ${astrImageFile} | sed
's/Loaded image: //')
  astraImageNoPath=$(echo ${astraImage} | sed 's/:.*//')
  podman tag ${astraImageNoPath} ${REGISTRY}/netapp/astra/
${PACKAGENAME}/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
  podman push ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/
${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
done

```

Podman 3

```

export REGISTRY=<MY_FULL_REGISTRY_PATH>
export PACKAGENAME=acc
export PACKAGEVERSION=24.02.0-69
export DIRECTORYNAME=acc
for astraImageFile in $(ls ${DIRECTORYNAME}/images/*.tar) ; do
  astraImage=$(podman load --input ${astrImageFile} | sed
's/Loaded image: //')
  astraImageNoPath=$(echo ${astraImage} | sed 's/:.*//')
  podman tag ${astraImageNoPath} ${REGISTRY}/netapp/astra/
${PACKAGENAME}/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
  podman push ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/
${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
done

```



레지스트리 구성에 따라 스크립트가 만드는 이미지 경로는 다음과 같아야 합니다.

<https://downloads.example.io/docker-astra-control-prod/netapp/astra/acc/24.02.0-69/image:version>

2. 디렉토리를 변경합니다.

```
cd manifests
```

인증 요구 사항이 있는 레지스트리에 대한 네임스페이스 및 암호를 설정합니다

1. Astra Control Center 호스트 클러스터의 kubecononfig 내보내기:

```
export KUBECONFIG=[file path]
```



설치를 완료하기 전에 Astra Control Center를 설치할 클러스터를 추천하십시오.

2. 인증이 필요한 레지스트리를 사용하는 경우 다음을 수행해야 합니다.

- a. 'NetApp-acc-operator' 네임스페이스 생성:

```
kubectl create ns netapp-acc-operator
```

- b. NetApp-acc-operator 네임스페이스에 대한 암호를 생성합니다. Docker 정보를 추가하고 다음 명령을 실행합니다.



자리 표시자입니다 `your_registry_path` 이전에 업로드한 이미지의 위치와 일치해야 합니다(예: [Registry_URL]/netapp/astra/astracc/24.02.0-69)를 클릭합니다.

```
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n netapp-acc-operator --docker-server=cr.astra.netapp.io --docker-username=[astra_account_id] --docker-password=[astra_api_token]
```

+

```
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n netapp-acc-operator --docker-server=[your_registry_path] --docker-username=[username] --docker-password=[token]
```

+



암호를 생성한 후 네임스페이스를 삭제하면 네임스페이스를 다시 만든 다음 네임스페이스에 대한 암호를 다시 생성합니다.

- a. 를 생성합니다 `netapp-acc` (또는 사용자 지정 이름) 네임스페이스입니다.

```
kubectl create ns [netapp-acc or custom namespace]
```

- b. 에 대한 암호를 만듭니다 `netapp-acc` (또는 사용자 지정 이름) 네임스페이스입니다. Docker 정보를 추가하고 레지스트리 기본 설정에 따라 적절한 명령 중 하나를 실행합니다.

```
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n [netapp-acc or custom namespace] --docker-server=cr.astra.netapp.io --docker-username=[astra_account_id] --docker-password=[astra_api_token]
```

```
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n [netapp-acc or custom namespace] --docker-server=[your_registry_path] --docker-username=[username] --docker-password=[token]
```

Astra Control Center 운영자를 설치합니다

1. (로컬 레지스트리만 해당) 로컬 레지스트리를 사용하는 경우 다음 단계를 수행하십시오.

- a. Astra Control Center 운영자 배포 YAML을 엽니다.

```
vim astra_control_center_operator_deploy.yaml
```



YAML 주석이 붙은 샘플은 다음 단계를 따릅니다.

- b. 인증이 필요한 레지스트리를 사용하는 경우 'imagePullSecrets:[]'의 기본 줄을 다음과 같이 바꿉니다.

```
imagePullSecrets: [ {name: astra-registry-cred} ]
```

- c. 변경 ASTRA_IMAGE_REGISTRY 의 경우 kube-rbac-proxy 이미지를 에서 푸시한 레지스트리 경로로 이미지 [이전 단계](#).
- d. 변경 ASTRA_IMAGE_REGISTRY 의 경우 acc-operator-controller-manager 이미지를 에서 푸시한 레지스트리 경로로 이미지 [이전 단계](#).

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    control-plane: controller-manager
  name: acc-operator-controller-manager
  namespace: netapp-acc-operator
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      control-plane: controller-manager
  strategy:
    type: Recreate
```

```

template:
  metadata:
    labels:
      control-plane: controller-manager
  spec:
    containers:
      - args:
          - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443
          - --upstream=http://127.0.0.1:8080/
          - --logtostderr=true
          - --v=10
        image: ASTRA_IMAGE_REGISTRY/kube-rbac-proxy:v4.8.0
        name: kube-rbac-proxy
        ports:
          - containerPort: 8443
            name: https
      - args:
          - --health-probe-bind-address=:8081
          - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080
          - --leader-elect
        env:
          - name: ACCOP_LOG_LEVEL
            value: "2"
          - name: ACCOP_HELM_INSTALLTIMEOUT
            value: 5m
        image: ASTRA_IMAGE_REGISTRY/acc-operator:24.02.68
        imagePullPolicy: IfNotPresent
        livenessProbe:
          httpGet:
            path: /healthz
            port: 8081
            initialDelaySeconds: 15
            periodSeconds: 20
        name: manager
        readinessProbe:
          httpGet:
            path: /readyz
            port: 8081
            initialDelaySeconds: 5
            periodSeconds: 10
        resources:
          limits:
            cpu: 300m
            memory: 750Mi
          requests:
            cpu: 100m

```

```
    memory: 75Mi
    securityContext:
      allowPrivilegeEscalation: false
imagePullSecrets: []
    securityContext:
      runAsUser: 65532
    terminationGracePeriodSeconds: 10
```

2. Astra Control Center 운영자를 설치합니다.

```
kubectl apply -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

샘플 응답을 위해 확장:

```
namespace/netapp-acc-operator created
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.as
tra.netapp.io created
role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role
created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role
created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader
created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role
created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-
rolebinding created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-
rolebinding created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-
rolebinding created
configmap/acc-operator-manager-config created
service/acc-operator-controller-manager-metrics-service created
deployment.apps/acc-operator-controller-manager created
```

3. Pod가 실행 중인지 확인합니다.

```
kubectl get pods -n netapp-acc-operator
```

Astra Control Center를 구성합니다

1. Astra Control Center 사용자 정의 리소스(CR) 파일을 편집합니다 (`astra_control_center.yaml`) 계정, 지원, 레지스트리 및 기타 필요한 구성은 만들려면:

```
vim astra_control_center.yaml
```



YAML 주석이 붙은 샘플은 다음 단계를 따릅니다.

2. 다음 설정을 수정하거나 확인합니다.

계정 이름

설정	지침	유형	예
accountName	를 변경합니다 accountName Astra Control Center 계정과 연결할 이름에 대한 문자열입니다. 하나의 accountName만 있을 수 있습니다.	문자열	Example

astraVersion을 참조하십시오

설정	지침	유형	예
astraVersion	배포할 Astra Control Center의 버전입니다. 값이 미리 채워질 수 있으므로 이 설정에 대한 작업은 필요하지 않습니다.	문자열	24.02.0-69

astraAddress를 선택합니다

설정	지침	유형	예
astraAddress	<p>를 변경합니다 astraAddress 브라우저에서 Astra Control Center에 액세스하기 위해 사용할 FQDN(권장) 또는 IP 주소에 대한 문자열입니다. 이 주소는 Astra Control Center가 데이터 센터에서 어떻게 검색되는지 정의하며, 이 주소를 완료하면 로드 밸런서에서 제공한 것과 동일한 FQDN 또는 IP 주소입니다 "Astra Control Center 요구 사항".</p> <p>참고: 사용하지 마십시오 <code>http://</code> 또는 <code>https://</code>를 입력합니다. 에서 사용하기 위해 이 FQDN을 복사합니다 나중에.</p>	문자열	astra.example.com

AutoSupport

이 섹션에서 선택한 항목에 따라 NetApp의 사전 지원 응용 프로그램인 디지털 어드바이저에 참여할지 여부와 데이터 전송 위치가 결정됩니다. 인터넷 연결이 필요하며(포트 442) 모든 지원 데이터가 익명화됩니다.

설정	사용	지침	유형	예
autoSupport.enrolled	둘 다 가능합니다 enrolled 또는 url 필드를 선택해야 합니다	변경 enrolled 을 눌러 AutoSupport to로 이동합니다 false 인터넷 연결이 없거나 보관되지 않은 사이트의 경우 true 연결된 사이트의 경우. 의 설정 true 지원을 위해 익명 데이터를 NetApp에 전송할 수 있습니다. 기본 선택 옵션은 입니다 false 및 은 NetApp에 지원 데이터가 전송되지 않음을 나타냅니다.	부울	false (이 값은 기본값입니다.)
autoSupport.url	둘 다 가능합니다 enrolled 또는 url 필드를 선택해야 합니다	이 URL은 익명 데이터를 보낼 위치를 결정합니다.	문자열	https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

이메일

설정	지침	유형	예
email	를 변경합니다 email 문자열을 기본 초기 관리자 주소로 설정합니다. 에서 사용할 이 이메일 주소를 복사합니다 나중에 . 이 이메일 주소는 UI에 로그인할 초기 계정의 사용자 이름으로 사용되며 Astra Control에서 이벤트를 알립니다.	문자열	admin@example.com

이름

설정	지침	유형	예
firstName	Astra 계정과 연결된 기본 초기 관리자의 이름입니다. 여기에 사용된 이름은 처음 로그인한 후 UI의 제목에 표시됩니다.	문자열	SRE

성

설정	지침	유형	예
lastName	Astra 계정과 연결된 기본 초기 관리자의 성. 여기에 사용된 이름은 처음 로그인한 후 UI의 제목에 표시됩니다.	문자열	Admin

imageRegistry(이미지 레지스트리)

이 섹션에서 선택한 사항은 Astra 응용 프로그램 이미지, Astra Control Center Operator 및 Astra Control Center Helm 리포지토리를 호스팅하는 컨테이너 이미지 레지스트리를 정의합니다.

설정	사용	지침	유형	예
imageRegistry.name	필수 요소입니다	Astra Control Center 배포에 필요한 모든 이미지를 호스팅하는 Astra Control 이미지 레지스트리의 이름입니다. 이 값은 미리 채워지며 로컬 레지스트리를 구성하지 않으면 아무 작업도 필요하지 않습니다. 로컬 레지스트리의 경우 이 기존 값을에서 이미지를 푸시한 이미지 레지스트리 이름으로 바꿉니다 이전 단계 . 사용하지 마십시오 <code>http://</code> 또는 <code>https://</code> 레지스트리 이름.	문자열	cr.astra.netapp.io (기본값) example.registry.com/astra (로컬 레지스트리 예)

설정	사용	지침	유형	예
imageRegistry.secret	선택 사항	<p>이미지 레지스트리를 인증하는 데 사용되는 Kubernetes 비밀의 이름입니다. 같은 미리 채워지며 로컬 레지스트리와에서 해당 레지스트리에 대해 입력한 문자열을 구성하지 않으면 아무 작업도 필요하지 않습니다.</p> <p>imageRegistry.name 비밀이 필요합니다.</p> <p>중요: 인증이 필요하지 않은 로컬 레지스트리를 사용하는 경우 이를 삭제해야 합니다 secret 줄 내부 imageRegistry 그렇지 않으면 설치가 실패합니다.</p>	문자열	astra-registry-cred

storageClass 를 선택합니다

설정	지침	유형	예
storageClass	<p>를 변경합니다 <code>storageClass</code> 값 시작 <code>ontap-gold</code> 설치 시 필요한 다른 <code>storageClass</code> 리소스로 이동합니다. 명령을 실행합니다 <code>kubectl</code> <code>get sc</code> 구성된 기존 스토리지 클래스를 확인하려면 다음을 수행합니다. Astra Control Provisioner로 구성된 스토리지 클래스 중 하나를 매니페스트 파일에 입력해야 합니다 (<code>astra-control-</code> <code>center-</code> <code><version>.manifes</code> <code>t</code>) 및는 Astra PVS에 사용됩니다. 이 옵션이 설정되어 있지 않으면 기본 스토리지 클래스가 사용됩니다.</p> <p>참고: 기본 스토리지 클래스가 구성된 경우 기본 주석이 있는 유일한 스토리지 클래스인지 확인하십시오.</p>	문자열	ontap-gold

볼륨 리클레이임정책

설정	지침	유형	옵션
volumeReclaimPolicy	<p>그러면 Astra의 PVS에 대한 재확보 정책이 설정됩니다. 이 정책을 으로 설정합니다 Retain Astra가 삭제된 후 영구 볼륨을 유지합니다. 이 정책을으로 설정합니다 Delete Astra가 삭제된 후 영구 볼륨을 삭제합니다. 이 값을 설정하지 않으면 PVS가 유지됩니다.</p>	문자열	<ul style="list-style-type: none"> • Retain (기본값) • Delete

설정	지침	유형	옵션
ingressType	<p>다음 수신 유형 중 하나를 사용하십시오.</p> <p>* 일반 *</p> <p>(ingressType: "Generic") (기본값)</p> <p>다른 수신 컨트롤러를 사용 중이거나 자체 수신 컨트롤러를 사용하려는 경우 이 옵션을 사용하십시오. Astra Control Center를 구축한 후 를 구성해야 합니다</p> <p>"수신 컨트롤러" URL을 사용하여 Astra Control Center를 표시합니다.</p> <p>중요: Astra Control Center에서 서비스 메시를 사용하려면 을 선택해야 합니다</p> <p>Generic 수신 유형으로 설정하고 직접 설정합니다</p> <p>"수신 컨트롤러".</p> <p>* AccTraefik *</p> <p>(ingressType: "AccTraefik")</p> <p>수신 컨트롤러를 구성하지 않으려는 경우 이 옵션을 사용하십시오. 그러면 Astra Control Center가 구축됩니다 traefik Kubernetes 로드 밸런서 유형 서비스로서의 게이트웨이</p> <p>Astra Control Center는 "loadbalancer" 유형의 서비스를 사용합니다.</p> <p>(svc/traefik Astra Control Center 네임스페이스에서), 액세스 가능한 외부 IP 주소를 할당해야 합니다. 로드 밸런서가 사용자 환경에서 허용되고 아직 로드 밸런서가 구성되어 있지 않은 경우 MetalLB 또는 다른 외부 서비스 로드 밸런서를 사용하여 외부 IP 주소를 서비스에 할당할 수 있습니다. 내부</p>	<p>문자열</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Generic (기본값) • AccTraefik

스케일크기

설정	지침	유형	옵션
scaleSize	<p>기본적으로 Astra는 HA(High Availability)를 사용합니다. scaleSize의 Medium 즉, HA에서 대부분의 서비스를 구축하고 이중화를 위해 여러 복제본을 배포합니다. 와 함께 `scaleSize 현재 Small` Astra는 소비를 줄이기 위한 필수 서비스를 제외한 모든 서비스의 복제본 수를 줄일 것입니다.</p> <p>팁: `Medium 약 100개의 Pod로 구축 가능(임시 워크로드 제외) 100 Pod는 3개의 마스터 노드 및 3개의 작업자 노드 구성을 기반으로 합니다.) 특히 재해 복구 시나리오를 고려할 때 사용자 환경에서 문제가 될 수 있는 Pod별 네트워크 제한 사항에 유의하십시오.</p>	문자열	<ul style="list-style-type: none"> • Small • Medium (기본값)

astraResourcesaTM

설정	지침	유형	옵션
astraResourcesScalar	AstraControlCenter 리소스 제한에 대한 확장 옵션 기본적으로 Astra Control Center는 Astra 내의 대부분의 구성 요소에 대해 설정된 리소스 요청과 함께 배포됩니다. 이 구성을 통해 Astra Control Center 소프트웨어 스택은 애플리케이션 로드 및 확장 수준이 높은 환경에서 더 나은 성능을 발휘할 수 있습니다. 그러나 더 작은 개발 또는 테스트 클러스터를 사용하는 시나리오에서는 CR 필드를 사용합니다 astraResourcesScalar로 설정할 수 있습니다 off. 이렇게 하면 리소스 요청이 비활성화되고 소규모 클러스터에 구축할 수 있습니다.	문자열	<ul style="list-style-type: none">Default (기본값)Off

추가 가치입니다



설치 시 알려진 문제를 방지하려면 Astra Control Center CR에 다음 추가 값을 추가합니다.

```
additionalValues:  
  keycloak-operator:  
    livenessProbe:  
      initialDelaySeconds: 180  
    readinessProbe:  
      initialDelaySeconds: 180
```

CRD

이 섹션에서 선택한 사항은 Astra Control Center에서 CRD를 처리하는 방법을 결정합니다.

설정	지침	유형	예
crds.externalCertManager	외부 인증서 관리자를 사용하는 경우를 변경합니다 externalCertManager를 선택합니다 true. 기본값입니다 false 설치 중에 Astra Control Center가 자체 인증서 관리자 CRD를 설치합니다. CRD는 클러스터 전체 오브젝트이며 이를 설치하면 클러스터의 다른 부분에 영향을 줄 수 있습니다. 이 플래그를 사용하여 Astra Control Center에 이러한 CRD가 Astra Control Center 외부의 클러스터 관리자에 의해 설치 및 관리된다는 신호를 보낼 수 있습니다.	부울	False (이 값은 기본값입니다.)
crds.externalTraefik	기본적으로 Astra Control Center는 필요한 Traefik CRD를 설치합니다. CRD는 클러스터 전체 오브젝트이며 이를 설치하면 클러스터의 다른 부분에 영향을 줄 수 있습니다. 이 플래그를 사용하여 Astra Control Center에 이러한 CRD가 Astra Control Center 외부의 클러스터 관리자에 의해 설치 및 관리된다는 신호를 보낼 수 있습니다.	부울	False (이 값은 기본값입니다.)



설치를 완료하기 전에 구성에 맞는 올바른 스토리지 클래스 및 수신 유형을 선택했는지 확인하십시오.

Astra_CONTROL_CENTER.YAML을 샘플링합니다

```
apiVersion: astra.netapp.io/v1
kind: AstraControlCenter
metadata:
  name: astra
spec:
  accountName: "Example"
  astraVersion: "ASTRA_VERSION"
  astraAddress: "astra.example.com"
  autoSupport:
    enrolled: true
  email: "[admin@example.com]"
  firstName: "SRE"
  lastName: "Admin"
  imageRegistry:
    name: "[cr.astra.netapp.io or your_registry_path]"
    secret: "astra-registry-cred"
  storageClass: "ontap-gold"
  volumeReclaimPolicy: "Retain"
  ingressType: "Generic"
  scaleSize: "Medium"
  astraResourcesScaler: "Default"
  additionalValues:
    keycloak-operator:
      livenessProbe:
        initialDelaySeconds: 180
      readinessProbe:
        initialDelaySeconds: 180
  crds:
    externalTraefik: false
    externalCertManager: false
```

Astra 제어 센터 및 운전자 설치를 완료합니다

1. 이전 단계에서 작성하지 않은 경우, "NetApp-acc"(또는 사용자 지정) 네임스페이스를 작성하십시오.

```
kubectl create ns [netapp-acc or custom namespace]
```

2. Astra Control Center에서 서비스 메시를 사용하는 경우에 다음 레이블을 추가합니다 netapp-acc 또는 사용자 지정 네임스페이스:



수신 유형입니다 (ingressType)를 로 설정해야 합니다 Generic Astra Control Center CR에서 이 명령을 진행하기 전에

```
kubectl label ns [netapp-acc or custom namespace] istio-injection:enabled
```

3. (권장) "엄격한 MTL을 활성화합니다" Istio 서비스 메시의 경우:

```
kubectl apply -n istio-system -f - <<EOF
apiVersion: security.istio.io/v1beta1
kind: PeerAuthentication
metadata:
  name: default
spec:
  mtls:
    mode: STRICT
EOF
```

4. "NetApp-acc"(또는 사용자 지정) 네임스페이스에 Astra Control Center를 설치합니다.

```
kubectl apply -f astra_control_center.yaml -n [netapp-acc or custom namespace]
```

 Astra Control Center 운영자는 환경 요구 사항에 대한 자동 검사를 실행합니다. 없습니다 ["요구 사항"](#) 설치가 실패하거나 Astra Control Center가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 를 참조하십시오 [다음 섹션을 참조하십시오](#) 자동 시스템 점검과 관련된 경고 메시지를 확인합니다.

시스템 상태를 확인합니다

kubeck 명령을 사용하여 시스템 상태를 확인할 수 있습니다. OpenShift를 사용하려는 경우 검증 단계에 유사한 OC 명령을 사용할 수 있습니다.

단계

1. 설치 프로세스에서 유효성 검사와 관련된 경고 메시지가 생성되지 않았는지 확인합니다.

```
kubectl get acc [astra or custom Astra Control Center CR name] -n [netapp-acc or custom namespace] -o yaml
```



Astra Control Center 운영자 로그에도 추가 경고 메시지가 표시됩니다.

2. 자동화된 요구 사항 확인을 통해 보고된 환경 관련 문제를 모두 해결하십시오.



사용자 환경이 을(를) 충족하는지 확인하여 문제를 해결할 수 있습니다 ["요구 사항"](#) Astra Control Center의 경우

- 모든 시스템 구성 요소가 성공적으로 설치되었는지 확인합니다.

```
kubectl get pods -n [netapp-acc or custom namespace]
```

각 포드는 'Running' 상태여야 합니다. 시스템 포드를 구축하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

샘플 응답을 위해 확장합니다

acc-helm-repo-5bd77c9ddd-8wxm2 1h	1/1	Running	0
activity-5bb474dc67-819ss 1h	1/1	Running	0
activity-5bb474dc67-qbrtq 1h	1/1	Running	0
api-token-authentication-6wbj2 1h	1/1	Running	0
api-token-authentication-9pgw6 1h	1/1	Running	0
api-token-authentication-tqf6d 1h	1/1	Running	0
asup-5495f44dbd-z4kft 1h	1/1	Running	0
authentication-6fdad899858-5x45s 1h	1/1	Running	0
bucketservice-84d47487d-n9xgp 1h	1/1	Running	0
bucketservice-84d47487d-t5jhm 1h	1/1	Running	0
cert-manager-5dcbe7648c4-hbldc 1h	1/1	Running	0
cert-manager-5dcbe7648c4-nr9qf 1h	1/1	Running	0
cert-manager-cainjector-59b666fb75-bk2tf 1h	1/1	Running	0
cert-manager-cainjector-59b666fb75-pfnck 1h	1/1	Running	0
cert-manager-webhook-c6f9b6796-ngz2x 1h	1/1	Running	0
cert-manager-webhook-c6f9b6796-rwtbn 1h	1/1	Running	0
certificates-5f5b7b4dd-52tnj 1h	1/1	Running	0
certificates-5f5b7b4dd-gtjbx 1h	1/1	Running	0
certificates-expiry-check-28477260-dz5vw 1h	0/1	Completed	0
cloud-extension-6f58cc579c-lzfmv 1h	1/1	Running	0
cloud-extension-6f58cc579c-zw2km 1h	1/1	Running	0
cluster-orchestrator-79dd5c8d95-qjg92	1/1	Running	0

1h				
composite-compute-85dc84579c-nz82f	1/1	Running	0	
1h				
composite-compute-85dc84579c-wx2z2	1/1	Running	0	
1h				
composite-volume-bff6f4f76-789nj	1/1	Running	0	
1h				
composite-volume-bff6f4f76-kwnd4	1/1	Running	0	
1h				
credentials-79fd64f788-m7m8f	1/1	Running	0	
1h				
credentials-79fd64f788-qnc6c	1/1	Running	0	
1h				
entitlement-f69cdbd77-4p2kn	1/1	Running	0	
1h				
entitlement-f69cdbd77-hswm6	1/1	Running	0	
1h				
features-7b9585444c-7xd7m	1/1	Running	0	
1h				
features-7b9585444c-dcqwc	1/1	Running	0	
1h				
fluent-bit-ds-crq8m	1/1	Running	0	
1h				
fluent-bit-ds-gmgq8	1/1	Running	0	
1h				
fluent-bit-ds-gzr4f	1/1	Running	0	
1h				
fluent-bit-ds-j6sf6	1/1	Running	0	
1h				
fluent-bit-ds-v4t9f	1/1	Running	0	
1h				
fluent-bit-ds-x7j59	1/1	Running	0	
1h				
graphql-server-6cc684fb46-2x8lr	1/1	Running	0	
1h				
graphql-server-6cc684fb46-bshbd	1/1	Running	0	
1h				
hybridauth-84599f79fd-fjc7k	1/1	Running	0	
1h				
hybridauth-84599f79fd-s9pmn	1/1	Running	0	
1h				
identity-95df98cb5-dvlmz	1/1	Running	0	
1h				
identity-95df98cb5-krf59	1/1	Running	0	
1h				
influxdb2-0	1/1	Running	0	

1h				
keycloak-operator-6d4d688697-cfq8b	1/1	Running	0	
1h				
krakend-5d5c8f4668-7bq8g	1/1	Running	0	
1h				
krakend-5d5c8f4668-t8hbn	1/1	Running	0	
1h				
license-689cdd4595-2gsc8	1/1	Running	0	
1h				
license-689cdd4595-g6vwk	1/1	Running	0	
1h				
login-ui-57bb599956-4fwgz	1/1	Running	0	
1h				
login-ui-57bb599956-rhztb	1/1	Running	0	
1h				
loki-0	1/1	Running	0	
1h				
metrics-facade-846999bdd4-f7jdm	1/1	Running	0	
1h				
metrics-facade-846999bdd4-lnsxl	1/1	Running	0	
1h				
monitoring-operator-6c9d6c4b8c-ggkrl	2/2	Running	0	
1h				
nats-0	1/1	Running	0	
1h				
nats-1	1/1	Running	0	
1h				
nats-2	1/1	Running	0	
1h				
natssync-server-6df7d6cc68-9v2gd	1/1	Running	0	
1h				
nautilus-64b7fbdd98-bsgwb	1/1	Running	0	
1h				
nautilus-64b7fbdd98-djlhw	1/1	Running	0	
1h				
openapi-864584bccc-75nlv	1/1	Running	0	
1h				
openapi-864584bccc-zh6bx	1/1	Running	0	
1h				
polaris-consul-consul-server-0	1/1	Running	0	
1h				
polaris-consul-consul-server-1	1/1	Running	0	
1h				
polaris-consul-consul-server-2	1/1	Running	0	
1h				
polaris-keycloak-0	1/1	Running	2 (1h	

ago)	1h				
polaris-keycloak-1		1/1	Running	0	
1h					
polaris-keycloak-db-0		1/1	Running	0	
1h					
polaris-keycloak-db-1		1/1	Running	0	
1h					
polaris-keycloak-db-2		1/1	Running	0	
1h					
polaris-mongodb-0		1/1	Running	0	
1h					
polaris-mongodb-1		1/1	Running	0	
1h					
polaris-mongodb-2		1/1	Running	0	
1h					
polaris-ui-66476dcf87-f6s8j		1/1	Running	0	
1h					
polaris-ui-66476dcf87-ztjk7		1/1	Running	0	
1h					
polaris-vault-0		1/1	Running	0	
1h					
polaris-vault-1		1/1	Running	0	
1h					
polaris-vault-2		1/1	Running	0	
1h					
public-metrics-bfc4fc964-x4m79		1/1	Running	0	
1h					
storage-backend-metrics-7dbb88d4bc-g78cj		1/1	Running	0	
1h					
storage-provider-5969b5df5-hjvcm		1/1	Running	0	
1h					
storage-provider-5969b5df5-r791d		1/1	Running	0	
1h					
task-service-5fc9dc8d99-4q4f4		1/1	Running	0	
1h					
task-service-5fc9dc8d99-815z1		1/1	Running	0	
1h					
task-service-task-purge-28485735-fdzkd		1/1	Running	0	
12m					
telegraf-ds-2rgm4		1/1	Running	0	
1h					
telegraf-ds-4qp6r		1/1	Running	0	
1h					
telegraf-ds-77frs		1/1	Running	0	
1h					
telegraf-ds-bc725		1/1	Running	0	

1h				
telegraf-ds-cvmxf	1/1	Running	0	
1h				
telegraf-ds-tqzgj	1/1	Running	0	
1h				
telegraf-rs-5wtd8	1/1	Running	0	
1h				
telemetry-service-6747866474-5djnc	1/1	Running	0	
1h				
telemetry-service-6747866474-thb7r ago) 1h	1/1	Running	1 (1h	
tenancy-5669854fb6-gzdzf	1/1	Running	0	
1h				
tenancy-5669854fb6-xvsm2	1/1	Running	0	
1h				
traefik-8f55f7d5d-4lgfw	1/1	Running	0	
1h				
traefik-8f55f7d5d-j4wt6	1/1	Running	0	
1h				
traefik-8f55f7d5d-p6gcq	1/1	Running	0	
1h				
trident-svc-7cb5bb4685-54cnq	1/1	Running	0	
1h				
trident-svc-7cb5bb4685-b28xh	1/1	Running	0	
1h				
vault-controller-777b9bbf88-b5bqt	1/1	Running	0	
1h				
vault-controller-777b9bbf88-fdfd8	1/1	Running	0	
1h				

4. (선택 사항) 을(를) 확인합니다 acc-operator 진행 상황을 모니터링하기 위한 로그:

```
kubectl logs deploy/acc-operator-controller-manager -n netapp-acc-operator -c manager -f
```



accHost 클러스터 등록은 마지막 작업 중 하나이며, 클러스터 등록에 실패하면 배포에 실패하지 않습니다. 로그에 클러스터 등록 실패가 표시되는 경우 를 통해 등록을 다시 시도할 수 있습니다 "UI에서 클러스터 워크플로우를 추가합니다" API를 사용합니다.

5. 모든 Pod가 실행되면 설치가 성공적으로 완료되었는지 확인합니다 (READY 있습니다 True) 및 Astra Control Center에 로그인할 때 사용할 초기 설정 암호를 받습니다.

```
kubectl get AstraControlCenter -n [netapp-acc or custom namespace]
```

응답:

NAME	UUID	VERSION	ADDRESS
READY			
astra	9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f	24.02.0-69	
10.111.111.111	True		



UUID 값을 복사합니다. 암호는 ACC-, UUID 값(ACC-[UUID]), 이 예에서는 ACC-9aa5faaaaaaaud-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f입니다.

부하 분산을 위한 수신 설정

서비스에 대한 외부 액세스를 관리하는 Kubernetes 수신 컨트롤러를 설정할 수 있습니다. 이 절차에서는 기본값을 사용한 경우 수신 컨트롤러에 대한 설정 예제를 제공합니다 `ingressType: "Generic"` Astra Control Center 사용자 지정 리소스 (`astra_control_center.yaml`)를 클릭합니다. 지정한 경우 이 절차를 사용할 필요가 없습니다 `ingressType: "AccTraefik"` Astra Control Center 사용자 지정 리소스 (`astra_control_center.yaml`)를 클릭합니다.

Astra Control Center가 구축된 후 Astra Control Center가 URL로 노출되도록 수신 컨트롤러를 구성해야 합니다.

설치 단계는 사용하는 수신 컨트롤러의 유형에 따라 다릅니다. Astra Control Center는 다양한 수신 컨트롤러 유형을 지원합니다. 이러한 설정 절차는 일반적인 수신 컨트롤러 유형의 예를 제공합니다.

시작하기 전에

- 필수 요소입니다 "[수신 컨트롤러](#)" 이미 배포되어 있어야 합니다.
- 를 클릭합니다 "[수신 클래스](#)" 수신 컨트롤러에 해당하는 컨트롤러가 이미 생성되어야 합니다.

Istio 침투에 대한 단계

1. Istio Ingress를 구성합니다.



이 절차에서는 "기본" 구성 프로파일을 사용하여 Istio를 구축한다고 가정합니다.

2. 수신 게이트웨이에 대해 원하는 인증서 및 개인 키 파일을 수집하거나 생성합니다.

CA 서명 또는 자체 서명 인증서를 사용할 수 있습니다. 공통 이름은 Astra 주소(FQDN)여야 합니다.

명령 예:

```
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout tls.key -out tls.crt
```

3. 암호를 만듭니다 `tls secret name` 유형 `kubernetes.io/tls`에서 TLS 개인 키 및 인증서의 경우 `istio-system` namespace TLS 비밀에 설명되어 있습니다.

명령 예:

```
kubectl create secret tls [tls secret name] --key="tls.key"  
--cert="tls.crt" -n istio-system
```



비밀의 이름은 'istio-ingress.yaml' 파일에 제공된 'pec.tls.secretName'과 일치해야 합니다.

4. 에 수신 리소스를 배포합니다 netapp-acc (또는 사용자 지정 이름) 스키마에 대해 v1 리소스 형식을 사용하는 네임스페이스입니다 (istio-Ingress.yaml 이 예에서 사용됨):

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1  
kind: IngressClass  
metadata:  
  name: istio  
spec:  
  controller: istio.io/ingress-controller  
---  
apiVersion: networking.k8s.io/v1  
kind: Ingress  
metadata:  
  name: ingress  
  namespace: [netapp-acc or custom namespace]  
spec:  
  ingressClassName: istio  
  tls:  
  - hosts:  
    - <ACC address>  
      secretName: [tls secret name]  
  rules:  
  - host: [ACC address]  
    http:  
      paths:  
      - path: /  
        pathType: Prefix  
      backend:  
        service:  
          name: traefik  
          port:  
            number: 80
```

5. 변경 사항 적용:

```
kubectl apply -f istio-Ingress.yaml
```

6. 수신 상태를 점검하십시오.

```
kubectl get ingress -n [netapp-acc or custom namespace]
```

응답:

NAME	CLASS	HOSTS	ADDRESS	PORTS	AGE
ingress	istio	astra.example.com	172.16.103.248	80, 443	1h

7. Astra Control Center 설치를 완료합니다.

Nginx 수신 컨트롤러 단계

- 형식의 암호를 만듭니다 kubernetes.io/tls 에서 TLS 개인 키 및 인증서의 경우 netapp-acc 에 설명된 대로 (또는 사용자 지정 이름) 네임스페이스를 사용합니다 "TLS 비밀".
- 수신 리소스를 예 배포합니다 netapp-acc (또는 사용자 지정 이름) 스키마에 대해 v1 리소스 형식을 사용하는 네임스페이스입니다 (nginx-Ingress.yaml 이 예에서 사용됨):

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: netapp-acc-ingress
  namespace: [netapp-acc or custom namespace]
spec:
  ingressClassName: [class name for nginx controller]
  tls:
  - hosts:
    - <ACC address>
      secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: <ACC address>
    http:
      paths:
      - path:
          backend:
            service:
              name: traefik
              port:
                number: 80
      pathType: ImplementationSpecific
```

- 변경 사항 적용:

```
kubectl apply -f nginx-Ingress.yaml
```



Nginx 컨트롤러를 이 아닌 배포로 설치하는 것이 좋습니다 daemonSet.

OpenShift Ingress 컨트롤러를 위한 단계

1. 인증서를 구입하고 OpenShift 라우트에서 사용할 수 있도록 준비된 키, 인증서 및 CA 파일을 가져옵니다.
2. OpenShift 경로를 생성합니다.

```
oc create route edge --service=traefik --port=web -n [netapp-acc or  
custom namespace] --insecure-policy=Redirect --hostname=<ACC address>  
--cert=cert.pem --key=key.pem
```

Astra Control Center UI에 로그인합니다

Astra Control Center를 설치한 후 기본 관리자의 암호를 변경하고 Astra Control Center UI 대시보드에 로그인합니다.

단계

1. 브라우저에서 FQDN(을 포함)을 입력합니다 <https://> 접두사)를 입력합니다 astraAddress에 있습니다 [astra_control_center.yaml CR Astra Control Center를 설치했습니다](#).
2. 메시지가 표시되면 자체 서명된 인증서를 수락합니다.



로그인 후 사용자 지정 인증서를 만들 수 있습니다.

3. Astra Control Center 로그인 페이지에서 사용한 값을 입력합니다 email 인치 [astra_control_center.yaml CR Astra Control Center를 설치했습니다](#)를 누른 다음 초기 설치 암호를 입력합니다 (ACC-[UUID])를 클릭합니다.



잘못된 암호를 세 번 입력하면 15분 동안 관리자 계정이 잠깁니다.

4. Login * 을 선택합니다.
5. 메시지가 나타나면 암호를 변경합니다.



첫 번째 로그인인 경우 암호를 잊어버리고 다른 관리 사용자 계정이 아직 생성되지 않은 경우에 문의하십시오 ["NetApp 지원" 비밀번호 복구 지원을 위해](#).

6. (선택 사항) 기존의 자체 서명된 TLS 인증서를 제거하고 로 바꿉니다 ["인증 기관\(CA\)에서 서명한 사용자 지정 TLS 인증서"](#).

설치 문제를 해결합니다

서비스 중 '오류' 상태인 서비스가 있으면 로그를 검사할 수 있습니다. 400 ~ 500 범위의 API 응답 코드를 찾습니다. 이는 고장이 발생한 장소를 나타냅니다.

옵션

- Astra Control Center 운영자 로그를 검사하려면 다음을 입력하십시오.

```
kubectl logs deploy/acc-operator-controller-manager -n netapp-acc-operator -c manager -f
```

- Astra Control Center CR의 출력을 확인하려면:

```
kubectl get acc -n [netapp-acc or custom namespace] -o yaml
```

대체 설치 절차

- * Red Hat OpenShift OperatorHub를 사용하여 설치 *: 사용 "대체 절차" OperatorHub를 사용하여 OpenShift에 Astra Control Center를 설치하려면
- * Cloud Volumes ONTAP 백엔드를 사용하여 퍼블릭 클라우드에 설치 *: 사용 "수행할 수 있습니다" AWS(Amazon Web Services), GCP(Google Cloud Platform) 또는 Cloud Volumes ONTAP 스토리지 백엔드가 있는 Microsoft Azure에 Astra Control Center를 설치하려면 다음을 수행합니다.

다음 단계

- (선택 사항) 환경에 따라 사후 설치를 완료합니다 "구성 단계".
- "Astra Control Center를 설치하고 UI에 로그인하여 암호를 변경하면 라이센스를 설정하고, 클러스터를 추가하고, 인증을 활성화하고, 스토리지를 관리하고, 버킷을 추가할 수 있습니다".

외부 인증서 관리자를 구성합니다

Kubernetes 클러스터에 이미 인증 관리자가 있는 경우, Astra Control Center에서 자체 인증 관리자를 설치하지 않도록 몇 가지 필수 단계를 수행해야 합니다.

단계

1. 인증서 관리자가 설치되었는지 확인합니다.

```
kubectl get pods -A | grep 'cert-manager'
```

샘플 반응:

cert-manager	essential-cert-manager-84446f49d5-sf2zd	1/1
Running	0	6d5h
cert-manager	essential-cert-manager-cainjector-66dc99cc56-9ldmt	1/1
Running	0	6d5h
cert-manager	essential-cert-manager-webhook-56b76db9cc-fjqrq	1/1
Running	0	6d5h

2. 예 대한 인증서/키 쌍을 생성합니다 astraAddress FQDN:

```
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout tls.key -out  
tls.crt
```

샘플 반응:

```
Generating a 2048 bit RSA private key  
.....+++  
.....+++  
writing new private key to 'tls.key'
```

3. 이전에 생성된 파일을 사용하여 암호 생성:

```
kubectl create secret tls selfsigned-tls --key tls.key --cert tls.crt -n  
<cert-manager-namespace>
```

샘플 반응:

```
secret/selfsigned-tls created
```

4. 을 생성합니다 ClusterIssuer 정확히 * 인 파일 다음은 같지만 가 있는 네임스페이스 위치가 포함되어 있습니다 cert-manager Pod가 설치된 경우:

```
apiVersion: cert-manager.io/v1  
kind: ClusterIssuer  
metadata:  
  name: astra-ca-clusterissuer  
  namespace: <cert-manager-namespace>  
spec:  
  ca:  
    secretName: selfsigned-tls
```

```
kubectl apply -f ClusterIssuer.yaml
```

샘플 반응:

```
clusterissuer.cert-manager.io/astra-ca-clusterissuer created
```

5. 를 확인합니다 ClusterIssuer 이(가) 올바르게 나타납니다. Ready 은(는) 이어야 합니다 True 계속 진행하려면:

```
kubectl get ClusterIssuer
```

샘플 반응:

NAME	READY	AGE
astra-ca-clusterissuer	True	9s

6. 를 완료합니다 "Astra Control Center 설치 프로세스". A가 있습니다 "Astra Control Center 클러스터 YAML에 필요한 구성 단계" 인증서 관리자가 외부에 설치되었음을 나타내기 위해 CRD 값을 변경합니다. Astra Control Center가 외부 인증서 관리자를 인식하도록 설치 중에 이 단계를 완료해야 합니다.

OpenShift OperatorHub를 사용하여 Astra Control Center를 설치합니다

Red Hat OpenShift를 사용하는 경우 Red Hat 공인 운영자를 사용하여 Astra Control Center를 설치할 수 있습니다. 이 절차를 사용하여 에서 Astra Control Center를 설치합니다 "Red Hat 에코시스템 카탈로그" 또는 Red Hat OpenShift Container Platform 사용.

이 절차를 완료한 후에는 설치 절차로 돌아가 를 완료해야 합니다 "나머지 단계" 설치 성공 여부를 확인하고 로그온합니다.

시작하기 전에

- * 환경 필수 조건 충족 *: "설치를 시작하기 전에 Astra Control Center 구축을 위한 환경을 준비합니다".



Astra Control Center를 세 번째 고장 도메인 또는 보조 사이트에 배포합니다. 앱 복제 및 원활한 재해 복구에 권장됩니다.

- * 건강한 클러스터 운영자 및 API 서비스 보장 *:
 - OpenShift 클러스터에서 모든 클러스터 운영자가 정상 상태인지 확인합니다.

```
oc get clusteroperators
```

- OpenShift 클러스터에서 모든 API 서비스가 정상 상태인지 확인합니다.

```
oc get apiservices
```

- * 라우팅 가능한 FQDN *: 사용하려는 Astra FQDN을 클러스터로 라우팅할 수 있습니다. 즉, 내부 DNS 서버에 DNS 항목이 있거나 이미 등록된 코어 URL 경로를 사용하고 있는 것입니다.
- * OpenShift 권한 얻기 *: Red Hat OpenShift Container Platform에 대한 모든 필수 권한과 액세스 권한이 있어야 설명된 설치 단계를 수행할 수 있습니다.
- * 인증서 관리자 구성 *: 클러스터에 이미 인증서 관리자가 있는 경우 일부 작업을 수행해야 합니다 "필수 단계" 따라서 Astra Control Center는 자체 인증 관리자를 설치하지 않습니다. 기본적으로 Astra Control Center는 설치

중에 자체 인증서 관리자를 설치합니다.

- * Kubernetes Ingress 컨트롤러 설정 *: 클러스터의 로드 밸런싱과 같은 서비스에 대한 외부 액세스를 관리하는 Kubernetes Ingress 컨트롤러가 있는 경우 Astra Control Center에서 사용하도록 설정해야 합니다.

- a. 연산자 네임스페이스 만들기:

```
oc create namespace netapp-acc-operator
```

- b. "설정을 완료합니다" 수신 컨트롤러 유형에 적합합니다.

- * (ONTAP SAN 드라이버만 해당) 다중 경로 사용 *: ONTAP SAN 드라이버를 사용하는 경우 모든 Kubernetes 클러스터에서 다중 경로가 활성화되어 있는지 확인하십시오.

다음 사항도 고려해야 합니다.

- * NetApp Astra Control 이미지 레지스트리에 액세스 *:

NetApp 이미지 레지스트리에서 Astra Control Provisioner와 같은 Astra Control의 설치 이미지 및 기능 개선 사항을 가져올 수 있습니다.

- a. 레지스트리에 로그인해야 하는 Astra Control 계정 ID를 기록합니다.

계정 ID는 Astra Control Service 웹 UI에서 확인할 수 있습니다. 페이지 오른쪽 상단의 그림 아이콘을 선택하고 * API 액세스 *를 선택한 후 계정 ID를 기록합니다.

- b. 같은 페이지에서 * API 토큰 생성 *을 선택하고 API 토큰 문자열을 클립보드에 복사하여 편집기에 저장합니다.
- c. Astra Control 레지스트리에 로그인합니다.

```
docker login cr.astra.netapp.io -u <account-id> -p <api-token>
```

- * 보안 통신을 위한 서비스 메시를 설치합니다 * : Astra Control 호스트 클러스터 통신 채널은 을 사용하여 보안을 유지하는 것이 좋습니다 "지원되는 서비스 메시입니다".



Astra Control Center를 서비스 메시와 통합하는 작업은 Astra Control Center 중에만 수행할 수 있습니다 "설치" 그리고 이 과정에 독립적이지 않습니다. 메시에서 메시되지 않은 환경으로 다시 변경하는 것은 지원되지 않습니다.

Istio 서비스 메시를 사용하려면 다음을 수행해야 합니다.

- 를 추가합니다 istio-injection:enabled Astra Control Center를 구축하기 전에 Astra 네임스페이스에 레이블을 지정합니다.
- 를 사용합니다 Generic 수신 설정 에 대한 대체 침입을 제공합니다 "외부 부하 균형".
- Red Hat OpenShift 클러스터의 경우 을 정의해야 합니다 NetworkAttachmentDefinition 연결된 모든 Astra Control Center 네임스페이스에서 (netapp-acc-operator, netapp-acc, netapp-monitoring 응용 프로그램 클러스터 또는 대체된 사용자 지정 네임스페이스의 경우).

```

cat <<EOF | oc -n netapp-acc-operator create -f -
apiVersion: "k8s.cni.cncf.io/v1"
kind: NetworkAttachmentDefinition
metadata:
  name: istio-cni
EOF

cat <<EOF | oc -n netapp-acc create -f -
apiVersion: "k8s.cni.cncf.io/v1"
kind: NetworkAttachmentDefinition
metadata:
  name: istio-cni
EOF

cat <<EOF | oc -n netapp-monitoring create -f -
apiVersion: "k8s.cni.cncf.io/v1"
kind: NetworkAttachmentDefinition
metadata:
  name: istio-cni
EOF

```

단계

- Astra Control Center를 다운로드하고 압축을 풁니다
- 로컬 레지스트리를 사용하는 경우 추가 단계를 완료합니다
- 운영자 설치 페이지를 찾으십시오
- 운전자를 설치합니다
- Astra Control Center를 설치합니다

 Astra Control Center 운영자를 삭제하지 마십시오(예: kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml) 포드가 삭제되지 않도록 Astra Control Center 설치 또는 작동 중에 언제든지.

Astra Control Center를 다운로드하고 압축을 풁니다

다음 위치 중 하나에서 Astra Control Center 이미지를 다운로드하십시오.

- * Astra 컨트롤 서비스 이미지 레지스트리 *: Astra 컨트롤 센터 이미지에 로컬 레지스트리를 사용하지 않거나 NetApp Support 사이트에서 번들 다운로드보다 이 방법을 선호하는 경우 이 옵션을 사용합니다.
- * NetApp Support 사이트 *: Astra 컨트롤 센터 이미지와 함께 로컬 레지스트리를 사용하는 경우 이 옵션을 사용합니다.

Astra Control 이미지 레지스트리

1. Astra Control Service에 로그인합니다.
2. 대시보드에서 * Astra Control의 자가 관리형 인스턴스 배포 *를 선택합니다.
3. 지침에 따라 Astra Control 이미지 레지스트리에 로그인하고 Astra Control Center 설치 이미지를 가져온 다음 이미지를 추출합니다.

NetApp Support 사이트

1. Astra Control Center가 포함된 번들을 다운로드합니다 (`astra-control-center-[version].tar.gz`)를 선택합니다 "[Astra Control Center 다운로드 페이지](#)".
2. (권장되지만 선택 사항) Astra Control Center용 인증서 및 서명 번들을 다운로드합니다 (`astra-control-center-certs-[version].tar.gz`)를 클릭하여 번들 서명을 확인합니다.

```
tar -vxzf astra-control-center-certs-[version].tar.gz
```

```
openssl dgst -sha256 -verify certs/AstraControlCenter-public.pub  
-signature certs/astra-control-center-[version].tar.gz.sig astra-  
control-center-[version].tar.gz
```

출력이 표시됩니다 `verified OK` 확인 성공 후.

3. Astra Control Center 번들에서 이미지를 추출합니다.

```
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
```

로컬 레지스트리를 사용하는 경우 추가 단계를 완료합니다

Astra Control Center 번들을 로컬 레지스트리에 푸시하려는 경우 NetApp Astra kubectl 명령줄 플러그인을 사용해야 합니다.

NetApp Astra kubectl 플러그인을 설치합니다

최신 NetApp Astra kubectl 명령줄 플러그인을 설치하려면 다음 단계를 완료하십시오.

시작하기 전에

NetApp은 다양한 CPU 아키텍처 및 운영 체제에 대한 플러그인 바이너리를 제공합니다. 이 작업을 수행하기 전에 사용 중인 CPU 및 운영 체제를 알아야 합니다.

이전 설치에서 이미 플러그인을 설치한 경우 "[최신 버전이 있는지 확인하십시오](#)" 다음 단계를 수행하기 전에

단계

1. 사용 가능한 NetApp Astra kubectl 플러그인 바이너리를 나열하고 운영 체제 및 CPU 아키텍처에 필요한 파일

이름을 적어 주십시오.



kubbeck 플러그인 라이브러리는 tar 번들의 일부이며 폴더에 압축이 풀립니다 kubectl-astra.

```
ls kubectl-astra/
```

2. 올바른 바이너리를 현재 경로로 이동하고 이름을 로 변경합니다 kubectl-astra:

```
cp kubectl-astra/<binary-name> /usr/local/bin/kubectl-astra
```

레지스트리에 이미지를 추가합니다

1. Astra Control Center 번들을 로컬 레지스트리로 푸시하려는 경우 컨테이너 엔진에 적합한 단계 시퀀스를 완료합니다.

Docker 를 참조하십시오

- 타볼의 루트 디렉토리로 변경합니다. 가 표시됩니다 acc.manifest.bundle.yaml 파일 및 다음 디렉토리:

```
acc/  
kubectl-astra/  
acc.manifest.bundle.yaml
```

- Astra Control Center 이미지 디렉토리의 패키지 이미지를 로컬 레지스트리에 밀어 넣습니다. 를 실행하기 전에 다음 대체 작업을 수행합니다 push-images 명령:

- <BUNDLE_FILE>를 Astra Control 번들 파일의 이름으로 바꿉니다 (acc.manifest.bundle.yaml)를 클릭합니다.
- <MY_FULL_REGISTRY_PATH>를 Docker 저장소의 URL로 바꿉니다. 예를 들어, "<a href="https://<docker-registry>"" class="bare">https://<docker-registry>".
- <MY_REGISTRY_USER>를 사용자 이름으로 바꿉니다.
- <MY_REGISTRY_TOKEN>를 레지스트리에 대한 인증된 토큰으로 바꿉니다.

```
kubectl astra packages push-images -m <BUNDLE_FILE> -r  
<MY_FULL_REGISTRY_PATH> -u <MY_REGISTRY_USER> -p  
<MY_REGISTRY_TOKEN>
```

팟맨

- 타볼의 루트 디렉토리로 변경합니다. 이 파일과 디렉토리가 표시됩니다.

```
acc/  
kubectl-astra/  
acc.manifest.bundle.yaml
```

- 레지스트리에 로그인합니다.

```
podman login <YOUR_REGISTRY>
```

- 사용하는 Podman 버전에 맞게 사용자 지정된 다음 스크립트 중 하나를 준비하고 실행합니다. <MY_FULL_REGISTRY_PATH>를 모든 하위 디렉토리가 포함된 리포지토리의 URL로 대체합니다.

```
<strong>Podman 4</strong>
```

```

export REGISTRY=<MY_FULL_REGISTRY_PATH>
export PACKAGENAME=acc
export PACKAGEVERSION=24.02.0-69
export DIRECTORYNAME=acc
for astraImageFile in $(ls ${DIRECTORYNAME}/images/*.tar) ; do
  astraImage=$(podman load --input ${astrImageFile} | sed
's/Loaded image: //')
  astraImageNoPath=$(echo ${astraImage} | sed 's/:.*//')
  podman tag ${astraImageNoPath} ${REGISTRY}/netapp/astra/
${PACKAGENAME}/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
  podman push ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/
${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
done

```

Podman 3

```

export REGISTRY=<MY_FULL_REGISTRY_PATH>
export PACKAGENAME=acc
export PACKAGEVERSION=24.02.0-69
export DIRECTORYNAME=acc
for astraImageFile in $(ls ${DIRECTORYNAME}/images/*.tar) ; do
  astraImage=$(podman load --input ${astrImageFile} | sed
's/Loaded image: //')
  astraImageNoPath=$(echo ${astraImage} | sed 's/:.*//')
  podman tag ${astraImageNoPath} ${REGISTRY}/netapp/astra/
${PACKAGENAME}/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
  podman push ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/
${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
done

```



레지스트리 구성에 따라 스크립트가 만드는 이미지 경로는 다음과 같아야 합니다.

<https://downloads.example.io/docker-astra-control-prod/netapp/astra/acc/24.02.0-69/image:version>

2. 디렉토리를 변경합니다.

```
cd manifests
```

운영자 설치 페이지를 찾으십시오

1. 운영자 설치 페이지에 액세스하려면 다음 절차 중 하나를 완료하십시오.

Red Hat OpenShift 웹 콘솔

- OpenShift Container Platform UI에 로그인합니다.
- 측면 메뉴에서 * Operators > OperatorHub * 를 선택합니다.



이 연산자를 사용하여 현재 버전의 Astra Control Center에만 업그레이드할 수 있습니다.

- 을(를) 검색합니다 netapp-acc NetApp Astra Control Center 운영자를 선택합니다.

The screenshot shows the Red Hat OpenShift Container Platform web console. On the left, the sidebar has 'OperatorHub' selected under 'Operators'. The main area shows the 'OperatorHub' interface with a search bar at the top. The search results for 'netapp' are displayed, with one item highlighted: 'netapp-acc-operator' provided by NetApp. This item has an 'Install' button. To the right of the search results, there is detailed information about the operator, including its latest version (Astra Control), capability level (Basic Install), source (NetApp), provider (NetApp), repository (N/A), creation date (N/A), and support (NetApp). There are also links for documentation and how to deploy Astra Control.

Red Hat 에코시스템 카탈로그

- NetApp Astra Control Center를 선택합니다 "운영자".
- 배포 및 사용 * 을 선택합니다.

The screenshot shows the Red Hat Ecosystem Catalog. At the top, there is a navigation bar with the Red Hat logo, 'Red Hat Ecosystem Catalog', and links for 'Hardware', 'Software', and 'Cloud & service providers'. Below the navigation, the breadcrumb trail shows 'Home > Software > OpenShift operators > Astra Control Center'. The main content area features a large heading 'Astra Control Center' with the subtext 'Provided by NetApp' and 'Application-aware data management built for OpenShift'. A prominent red button labeled 'Deploy and use' is visible. At the bottom of the page, there is a navigation bar with links for 'Overview', 'Features & benefits', 'Documentation', 'Deploy & use', 'FAQs', and 'Get support'. A 'Have feedback?' button is located in the bottom right corner.

운전자를 설치합니다

1. Install Operator * 페이지를 완료하고 운영자를 설치합니다.



운영자는 모든 클러스터 네임스페이스에서 사용할 수 있습니다.

- a. 운영자 설치의 일부로 운영자 네임스페이스 또는 'NetApp-acc-operator' 네임스페이스가 자동으로 생성됩니다.
- b. 수동 또는 자동 승인 전략을 선택합니다.



수동 승인이 권장됩니다. 클러스터당 하나의 운영자 인스턴스만 실행 중이어야 합니다.

- c. 설치 * 를 선택합니다.



수동 승인 전략을 선택한 경우 이 작업자에 대한 수동 설치 계획을 승인하라는 메시지가 표시됩니다.

2. 콘솔에서 OperatorHub 메뉴로 이동하여 운영자가 성공적으로 설치되었는지 확인합니다.

Astra Control Center를 설치합니다

1. Astra Control Center 운영자의 * Astra Control Center * 탭에 있는 콘솔에서 * Create AstraControlCenter * 를 선택합니다.

The screenshot shows the 'Create AstraControlCenter' page. At the top, it displays the 'Project: netapp-acc-operator'. Below that, it shows the 'Installed Operators' section with 'netapp-acc-operator' listed. The 'Actions' dropdown menu is open. The 'Astra Control Center' tab is selected. At the bottom, there is a 'Create AstraControlCenter' button.

2. 'Create AstraControlCenter' 양식 필드를 작성합니다.

- a. Astra Control Center 이름을 유지하거나 조정합니다.
- b. Astra Control Center에 대한 레이블을 추가합니다.
- c. 자동 지원을 활성화 또는 비활성화합니다. 자동 지원 기능을 유지하는 것이 좋습니다.
- d. Astra Control Center FQDN 또는 IP 주소를 입력합니다. 들어가지마 http:// 또는 https:// 를 입력합니다.
- e. Astra Control Center 버전(예: 24.02.0-69)을 입력합니다.
- f. 계정 이름, 이메일 주소 및 관리자 성을 입력합니다.
- g. 의 볼륨 재확보 정책을 선택합니다 Retain, Recycle, 또는 Delete. 기본값은입니다 Retain.

h. 설치의 배율 크기를 선택합니다.



기본적으로 Astra는 HA(High Availability)를 사용합니다. scaleSize 의 Medium`즉, HA에서 대부분의 서비스를 구축하고 이중화를 위해 여러 복제본을 배포합니다. 와 함께 `scaleSize 현재 `Small`Astra는 소비를 줄이기 위한 필수 서비스를 제외한 모든 서비스의 복제본 수를 줄일 것입니다.

i. 수신 유형을 선택합니다.

- * 일반 * (ingressType: "Generic") (기본값)

다른 수신 컨트롤러를 사용 중이거나 자체 수신 컨트롤러를 사용하려는 경우 이 옵션을 사용하십시오. Astra Control Center를 구축한 후 를 구성해야 합니다. "[수신 컨트롤러](#)" URL을 사용하여 Astra Control Center를 표시합니다.

- * AccTraefik * (ingressType: "AccTraefik")

수신 컨트롤러를 구성하지 않으려는 경우 이 옵션을 사용하십시오. 그러면 Astra Control Center가 구축됩니다 traefik Kubernetes "로드 밸런서" 유형 서비스로서의 게이트웨이

Astra Control Center는 "loadbalancer" 유형의 서비스를 사용합니다. (svc/traefik Astra Control Center 네임스페이스에서), 액세스 가능한 외부 IP 주소를 할당해야 합니다. 로드 밸런서가 사용자 환경에서 허용되고 아직 로드 밸런서가 구성되어 있지 않은 경우 MetalLB 또는 다른 외부 서비스 로드 밸런서를 사용하여 외부 IP 주소를 서비스에 할당할 수 있습니다. 내부 DNS 서버 구성에서 Astra Control Center에 대해 선택한 DNS 이름을 부하 분산 IP 주소로 지정해야 합니다.



"로드 밸런서" 및 수신 서비스 유형에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 ["요구 사항"](#).

a. Image Registry*에서 로컬 레지스트리를 구성하지 않은 경우 기본값을 사용합니다. 로컬 레지스트리의 경우 이 값을 이전 단계에서 이미지를 푸시한 로컬 이미지 레지스트리 경로로 바꿉니다. 들어가지마 `http://` 또는 `https://` 를 입력합니다.

b. 인증이 필요한 이미지 레지스트리를 사용하는 경우 이미지 암호를 입력합니다.



인증이 필요한 레지스트리를 사용하는 경우 [클러스터에 암호를 생성합니다](#).

c. 관리자의 이름을 입력합니다.

d. 리소스 확장을 구성합니다.

e. 기본 스토리지 클래스를 제공합니다.



기본 스토리지 클래스가 구성된 경우 기본 주석이 있는 유일한 스토리지 클래스인지 확인합니다.

f. CRD 처리 기본 설정을 정의합니다.

3. YAML 보기 선택하여 선택한 설정을 검토합니다.

4. Create를 선택합니다.

레지스트리 암호를 만듭니다

인증이 필요한 레지스트리를 사용하는 경우 OpenShift 클러스터에 암호를 생성하고 예 암호 이름을 입력합니다
Create AstraControlCenter 양식 필드.

1. Astra Control Center 운영자용 네임스페이스를 생성합니다.

```
oc create ns [netapp-acc-operator or custom namespace]
```

2. 이 네임스페이스에 암호 만들기:

```
oc create secret docker-registry astra-registry-cred -n [netapp-acc-operator or custom namespace] --docker-server=[your_registry_path] --docker-username=[username] --docker-password=[token]
```



Astra Control은 Docker 레지스트리 비밀만 지원합니다.

3. 의 나머지 필드를 작성합니다 [Create AstraControlCenter 양식 필드](#).

다음 단계

를 완료합니다 "[나머지 단계](#)" Astra Control Center가 성공적으로 설치되었는지 확인하려면 수신 컨트롤러(옵션)를 설정하고 UI에 로그인합니다. 또한 를 수행해야 합니다 "[설정 작업](#)" 설치 완료 후.

Cloud Volumes ONTAP 스토리지 백엔드를 사용하여 Astra Control Center를 설치합니다

Astra Control Center를 사용하면 자체 관리되는 Kubernetes 클러스터 및 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스가 있는 하이브리드 클라우드 환경에서 앱을 관리할 수 있습니다. 온프레미스 Kubernetes 클러스터 또는 클라우드 환경의 자가 관리형 Kubernetes 클러스터 중 하나에 Astra Control Center를 구축할 수 있습니다.

이러한 구축 중 하나를 통해 Cloud Volumes ONTAP를 스토리지 백엔드로 사용하여 애플리케이션 데이터 관리 작업을 수행할 수 있습니다. S3 버킷을 백업 타겟으로 구성할 수도 있습니다.

AWS(Amazon Web Services), GCP(Google Cloud Platform) 및 Microsoft Azure에 Cloud Volumes ONTAP 스토리지 백엔드를 사용하여 Astra Control Center를 설치하려면 클라우드 환경에 따라 다음 단계를 수행하십시오.

- [Amazon Web Services에 Astra Control Center를 구축합니다](#)
- [Google Cloud Platform에 Astra Control Center를 구축합니다](#)
- [Microsoft Azure에 Astra Control Center를 구축합니다](#)

OCP(OpenShift Container Platform)와 같이 자체 관리되는 Kubernetes 클러스터를 사용하여 배포판에서 앱을 관리할 수 있습니다. 자가 관리 OCP 클러스터만 Astra Control Center 구축을 위해 검증되었습니다.

Amazon Web Services에 Astra Control Center를 구축합니다

AWS(Amazon Web Services) 퍼블릭 클라우드에서 호스팅되는 자가 관리형 Kubernetes 클러스터에 Astra Control Center를 구축할 수 있습니다.

AWS에 필요한 것

AWS에 Astra Control Center를 구축하기 전에 다음 항목이 필요합니다.

- Astra Control Center 라이센스. 을 참조하십시오 ["Astra Control Center 라이센스 요구 사항"](#).
- ["Astra Control Center 요구 사항을 충족합니다"](#).
- NetApp Cloud Central 계정
- OCP를 사용하는 경우 Red Hat OpenShift Container Platform(OCP) 권한(네임스페이스 수준에서 POD 생성)
- 버킷 및 커넥터를 생성할 수 있는 권한이 있는 AWS 자격 증명, 액세스 ID 및 비밀 키
- AWS 계정 ECR(Elastic Container Registry) 액세스 및 로그인
- Astra Control UI에 액세스하려면 AWS 호스팅 영역 및 Amazon Route 53 항목이 필요합니다

AWS의 운영 환경 요구사항

Astra Control Center에는 AWS를 위한 다음과 같은 운영 환경이 필요합니다.

- Red Hat OpenShift Container Platform 4.11 ~ 4.13

Astra Control Center를 호스팅하기 위해 선택한 운영 환경이 환경 공식 문서에 설명된 기본 리소스 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.

Astra Control Center에는 환경의 리소스 요구사항 외에 특정 리소스가 필요하다. 을 참조하십시오 ["Astra Control Center 운영 환경 요구 사항"](#).



AWS 레지스트리 토큰이 12시간 후에 만료되며, 그 후에는 Docker 이미지 레지스트리 암호를 갱신해야 합니다.

AWS 구축 개요

Cloud Volumes ONTAP를 스토리지 백엔드로 사용하여 Astra Control Center for AWS를 설치하는 프로세스를 간략하게 소개합니다.

이러한 각 단계는 아래에 자세히 설명되어 있습니다.

1. [IAM 권한이 충분한지 확인하십시오.](#)
2. [AWS에 RedHat OpenShift 클러스터를 설치합니다.](#)
3. [AWS 구성.](#)
4. [AWS용 NetApp BlueXP를 구성합니다.](#)
5. [AWS용 Astra Control Center를 설치합니다.](#)

IAM 권한이 충분한지 확인하십시오

RedHat OpenShift 클러스터와 NetApp BlueXP(이전의 Cloud Manager) 커넥터를 설치할 수 있도록 충분한 IAM 역할 및 권한이 있는지 확인합니다.

을 참조하십시오 ["초기 AWS 자격 증명"](#).

AWS에 RedHat OpenShift 클러스터를 설치합니다

AWS에 RedHat OpenShift Container Platform 클러스터를 설치합니다.

설치 지침은 를 참조하십시오 ["OpenShift Container Platform에서 AWS에 클러스터 설치"](#).

AWS 구성

그런 다음, AWS를 구성하여 가상 네트워크를 생성하고, EC2 컴퓨팅 인스턴스를 설정하고, AWS S3 버킷을 생성합니다. NetApp Astra 컨트롤 센터 이미지 레지스트리에 액세스할 수 없는 경우 Astra 컨트롤 센터 이미지를 호스팅하기 위한 ECR(Elastic Container Registry)도 생성하고 이미지를 이 레지스트리에 푸시해야 합니다.

AWS 설명서에 따라 다음 단계를 완료하십시오. 을 참조하십시오 ["AWS 설치 설명서"](#).

1. AWS 가상 네트워크를 생성합니다.
2. EC2 컴퓨팅 인스턴스를 검토합니다. 이는 AWS의 베어 메탈 서버 또는 VM이 될 수 있습니다.
3. 인스턴스 유형이 마스터 및 작업자 노드에 대한 Astra 최소 리소스 요구 사항과 일치하지 않으면 AWS의 인스턴스 유형을 Astra 요구 사항에 맞게 변경합니다. 을 참조하십시오 ["Astra Control Center 요구 사항"](#).
4. 백업을 저장할 AWS S3 버킷을 하나 이상 생성합니다.
5. (선택 사항) NetApp 이미지 레지스트리에 액세스할 수 없는 경우 다음을 수행합니다.
 - a. AWS ECR(Elastic Container Registry)을 생성하여 모든 Astra Control Center 이미지를 호스트합니다.




ECR을 생성하지 않으면 Astra Control Center는 AWS 백엔드가 있는 Cloud Volumes ONTAP가 포함된 클러스터에서 모니터링 데이터에 액세스할 수 없습니다. 이 문제는 Astra Control Center를 사용하여 검색 및 관리하려는 클러스터에 AWS ECR 액세스 권한이 없을 때 발생합니다.

- b. 정의된 레지스트리에 Astra Control Center 이미지를 푸시합니다.



AWS ECR(Elastic Container Registry) 토큰이 12시간 후에 만료되어 클러스터 간 클론 작업이 실패합니다. 이 문제는 AWS용으로 구성된 Cloud Volumes ONTAP에서 스토리지 백엔드를 관리할 때 발생합니다. 이 문제를 해결하려면 ECR을 다시 인증하고 클론 작업이 성공적으로 재개되도록 새로운 암호를 생성하십시오.

다음은 AWS 구축의 예입니다.

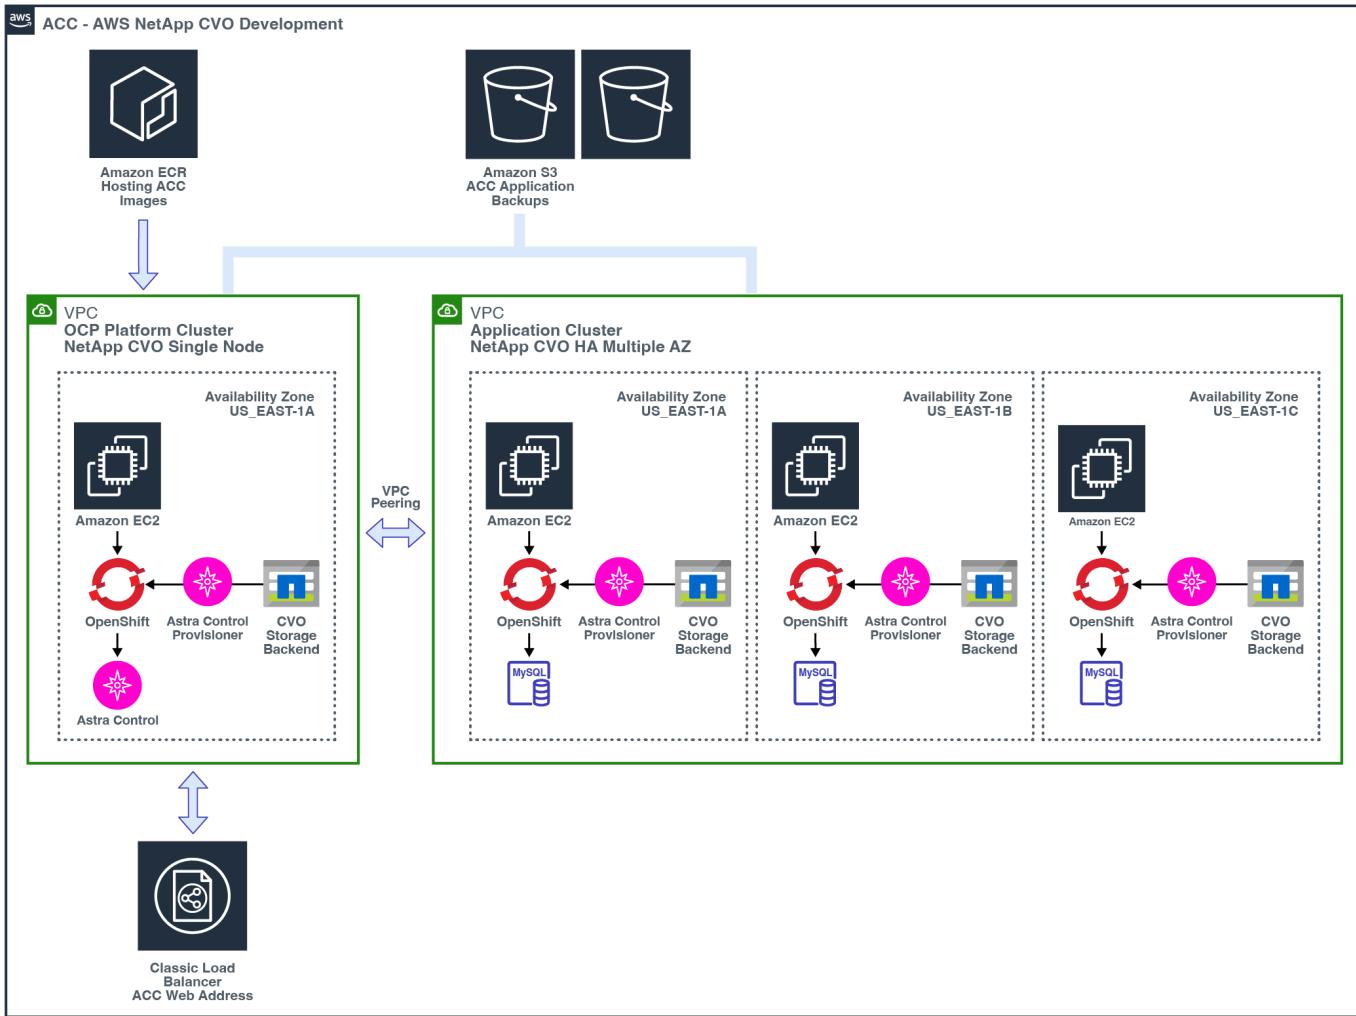

AWS용 NetApp BlueXP를 구성합니다

NetApp BlueXP(이전의 Cloud Manager)를 사용하여 작업 공간을 생성하고, AWS에 커넥터를 추가하고, 작업 환경을 생성하고, 클러스터를 가져옵니다.

BlueXP 설명서를 참조하여 다음 단계를 완료합니다. 다음을 참조하십시오.

- "[AWS에서 Cloud Volumes ONTAP 시작하기](#)".
- "[BlueXP를 사용하여 AWS에서 커넥터를 생성합니다](#)"

단계

1. BlueXP에 자격 증명을 추가합니다.
2. 작업 영역을 만듭니다.
3. AWS용 커넥터를 추가합니다. AWS를 공급자로 선택합니다.
4. 클라우드 환경을 위한 작업 환경을 구축합니다.
 - a. 위치: "AWS(Amazon Web Services)"
 - b. 유형: "Cloud Volumes ONTAP HA"
5. OpenShift 클러스터를 가져옵니다. 클러스터가 방금 생성한 작업 환경에 연결됩니다.

- a. NetApp 클러스터 세부 정보를 보려면 * K8s * > * 클러스터 목록 * > * 클러스터 세부 정보 * 를 선택합니다.
- b. 오른쪽 위 모서리에 Astra Control Provisioner 버전이 나와 있습니다.
- c. NetApp을 공급자로 보여주는 Cloud Volumes ONTAP 클러스터 스토리지 클래스를 참조하십시오.

그러면 Red Hat OpenShift 클러스터가 가져와 기본 스토리지 클래스가 할당됩니다. 스토리지 클래스를 선택합니다.

Astra Control Provisioner는 가져오기 및 검색 프로세스의 일부로 자동으로 설치됩니다.

6. 이 Cloud Volumes ONTAP 배포에서 모든 영구 볼륨 및 볼륨을 기록해 둡니다.



Cloud Volumes ONTAP는 단일 노드 또는 고가용성으로 작동할 수 있습니다. HA가 활성화된 경우 AWS에서 실행 중인 HA 상태와 노드 구축 상태를 확인하십시오.

AWS용 Astra Control Center를 설치합니다

표준을 따릅니다 "[Astra Control Center 설치 지침](#)".



AWS는 일반 S3 버킷 유형을 사용합니다.

Google Cloud Platform에 Astra Control Center를 구축합니다

GCP(Google Cloud Platform) 퍼블릭 클라우드에서 호스팅되는 자가 관리형 Kubernetes 클러스터에 Astra Control Center를 구축할 수 있습니다.

GCP에 필요한 사항

GCP에 Astra Control Center를 구축하기 전에 다음 항목이 필요합니다.

- Astra Control Center 라이센스. 을 참조하십시오 "[Astra Control Center 라이센스 요구 사항](#)".
- "[Astra Control Center 요구 사항을 충족합니다](#)".
- NetApp Cloud Central 계정
- OCP를 사용하는 경우, Red Hat OpenShift Container Platform(OCP) 4.11 ~ 4.13
- OCP를 사용하는 경우 Red Hat OpenShift Container Platform(OCP) 권한(네임스페이스 수준에서 POD 생성)
- 버킷 및 커넥터를 생성할 수 있는 권한이 있는 GCP 서비스 계정

GCP의 운영 환경 요구 사항

Astra Control Center를 호스팅하기 위해 선택한 운영 환경이 환경 공식 문서에 설명된 기본 리소스 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.

Astra Control Center에는 환경의 리소스 요구사항 외에 특정 리소스가 필요하다. 을 참조하십시오 "[Astra Control Center 운영 환경 요구 사항](#)".

GCP 구축 개요

다음은 Astra Control Center를 스토리지 백엔드로 Cloud Volumes ONTAP를 사용하는 GCP의 자체 관리 OCP 클러스터에 설치하는 프로세스의 개요입니다.

이러한 각 단계는 아래에 자세히 설명되어 있습니다.

1. [GCP에 RedHat OpenShift 클러스터를 설치합니다.](#)
2. [GCP 프로젝트 및 가상 프라이빗 클라우드를 생성합니다.](#)
3. [IAM 권한이 충분한지 확인하십시오.](#)
4. [GCP를 구성합니다.](#)
5. [NetApp BlueXP for GCP를 구성합니다.](#)
6. [Astra Control Center for GCP를 설치합니다.](#)

GCP에 RedHat OpenShift 클러스터를 설치합니다

첫 번째 단계는 GCP에 RedHat OpenShift 클러스터를 설치하는 것입니다.

설치 지침은 다음을 참조하십시오.

- "[GCP에서 OpenShift 클러스터 설치](#)"
- "[GCP 서비스 계정 생성](#)"

GCP 프로젝트 및 가상 프라이빗 클라우드를 생성합니다

하나 이상의 GCP 프로젝트 및 VPC(가상 프라이빗 클라우드)를 생성합니다.



OpenShift는 자체 리소스 그룹을 생성할 수 있습니다. 또한 GCP VPC를 정의해야 합니다. OpenShift 설명서를 참조하십시오.

플랫폼 클러스터 리소스 그룹과 대상 애플리케이션 OpenShift 클러스터 리소스 그룹을 생성할 수 있습니다.

IAM 권한이 충분한지 확인하십시오

RedHat OpenShift 클러스터와 NetApp BlueXP(이전의 Cloud Manager) 커넥터를 설치할 수 있도록 충분한 IAM 역할 및 권한이 있는지 확인합니다.

을 참조하십시오 "[초기 GCP 자격 증명 및 권한](#)".

GCP를 구성합니다

다음으로, GCP를 구성하여 VPC를 생성하고, 컴퓨팅 인스턴스를 설정하고, Google Cloud Object Storage를 생성합니다. NetApp Astra 컨트롤 센터 이미지 레지스트리에 액세스할 수 없는 경우 Astra 컨트롤 센터 이미지를 호스트하기 위한 Google 컨테이너 레지스트리를 생성하고 이미지를 이 레지스트리에 푸시해야 합니다.

GCP 문서에 따라 다음 단계를 완료합니다. GCP에서 OpenShift 클러스터 설치를 참조하십시오.

1. CVO 백엔드가 있는 OCP 클러스터에 사용할 GCP에서 사용할 GCP 프로젝트 및 VPC를 GCP에서 생성합니다.
2. 컴퓨팅 인스턴스를 검토합니다. GCP의 베어 메탈 서버 또는 VM이 될 수 있습니다.
3. 인스턴스 유형이 마스터 및 작업자 노드에 대한 Astra 최소 리소스 요구 사항과 일치하지 않으면 Astra 요구 사항을 충족하도록 GCP의 인스턴스 유형을 변경합니다. 을 참조하십시오 "[Astra Control Center 요구 사항](#)".
4. 백업을 저장할 하나 이상의 GCP Cloud Storage Bucket을 생성합니다.

5. 버킷 액세스에 필요한 암호를 생성합니다.
6. (선택 사항) NetApp 이미지 레지스트리에 액세스할 수 없는 경우 다음을 수행합니다.
 - a. Google Container Registry를 생성하여 Astra Control Center 이미지를 호스트합니다.
 - b. 모든 Astra Control Center 이미지에 대해 Docker 푸시/풀용 Google Container Registry 액세스를 설정합니다.

예: Astra Control Center 이미지는 다음 스크립트를 입력하여 이 레지스트리로 푸시할 수 있습니다.

```
gcloud auth activate-service-account <service account email address>
--key-file=<GCP Service Account JSON file>
```

이 스크립트에는 Astra Control Center 매니페스트 파일과 Google Image 레지스트리 위치가 필요합니다. 예:

```
manifestfile=acc.manifest.bundle.yaml
GCP_CR_REGISTRY=<target GCP image registry>
ASTRA_REGISTRY=<source Astra Control Center image registry>

while IFS= read -r image; do
    echo "image: $ASTRA_REGISTRY/$image $GCP_CR_REGISTRY/$image"
    root_image=${image%:*}
    echo $root_image
    docker pull $ASTRA_REGISTRY/$image
    docker tag $ASTRA_REGISTRY/$image $GCP_CR_REGISTRY/$image
    docker push $GCP_CR_REGISTRY/$image
done < acc.manifest.bundle.yaml
```

7. DNS 존 설정

NetApp BlueXP for GCP를 구성합니다

NetApp BlueXP(이전의 Cloud Manager)를 사용하여 작업 공간을 만들고, GCP에 커넥터를 추가하고, 작업 환경을 생성하고, 클러스터를 가져옵니다.

BlueXP 설명서를 참조하여 다음 단계를 완료합니다. 을 참조하십시오 ["GCP에서 Cloud Volumes ONTAP 시작하기"](#).

시작하기 전에

- 필요한 IAM 권한 및 역할을 사용하여 GCP 서비스 계정에 액세스합니다

단계

1. BlueXP에 자격 증명을 추가합니다. 을 참조하십시오 ["GCP 계정 추가"](#).
2. GCP용 커넥터를 추가합니다.
 - a. 공급자로 "GCP"를 선택합니다.
 - b. GCP 자격 증명을 입력합니다. 을 참조하십시오 ["BlueXP에서 GCP에 커넥터 생성"](#).

- c. 커넥터가 실행 중인지 확인하고 해당 커넥터로 전환합니다.
3. 클라우드 환경을 위한 작업 환경을 구축합니다.
 - a. 위치:"GCP"
 - b. 유형: "Cloud Volumes ONTAP HA"
4. OpenShift 클러스터를 가져옵니다. 클러스터가 방금 생성한 작업 환경에 연결됩니다.
 - a. NetApp 클러스터 세부 정보를 보려면 * K8s * > * 클러스터 목록 * > * 클러스터 세부 정보 * 를 선택합니다.
 - b. 오른쪽 위 모서리에 Astra Control Provisioner 버전이 나와 있습니다.
 - c. "NetApp"을 프로비저닝자로 나타내는 Cloud Volumes ONTAP 클러스터 스토리지 클래스를 확인하십시오.

그리면 Red Hat OpenShift 클러스터가 가져와 기본 스토리지 클래스가 할당됩니다. 스토리지 클래스를 선택합니다.

Astra Control Provisioner는 가져오기 및 검색 프로세스의 일부로 자동으로 설치됩니다.

5. 이 Cloud Volumes ONTAP 배포에서 모든 영구 볼륨 및 볼륨을 기록해 둡니다.



Cloud Volumes ONTAP는 단일 노드 또는 고가용성(HA)으로 작동할 수 있습니다. HA가 사용되도록 설정된 경우 GCP에서 실행 중인 HA 상태 및 노드 배포 상태를 확인합니다.

Astra Control Center for GCP를 설치합니다

표준을 따릅니다 ["Astra Control Center 설치 지침"](#).



GCP는 일반 S3 버킷 유형을 사용합니다.

1. Docker Secret를 생성하여 Astra Control Center 설치를 위한 이미지를 가져옵니다.

```
kubectl create secret docker-registry <secret name> --docker
--server=<Registry location> --docker-username=_json_key --docker
--password="$(cat <GCP Service Account JSON file>)" --namespace=pccloud
```

Microsoft Azure에 Astra Control Center를 구축합니다

Microsoft Azure 퍼블릭 클라우드에서 호스팅되는 자가 관리형 Kubernetes 클러스터에 Astra Control Center를 구축할 수 있습니다.

Azure에 필요한 기능

Azure에 Astra Control Center를 구축하기 전에 다음 항목이 필요합니다.

- Astra Control Center 라이센스. 을 참조하십시오 ["Astra Control Center 라이센스 요구 사항"](#).
- ["Astra Control Center 요구 사항을 충족합니다"](#).
- NetApp Cloud Central 계정
- OCP를 사용하는 경우, Red Hat OpenShift Container Platform(OCP) 4.11 ~ 4.13

- OCP를 사용하는 경우 Red Hat OpenShift Container Platform(OCP) 권한(네임스페이스 수준에서 POD 생성)
- 버킷 및 커넥터를 생성할 수 있는 권한이 있는 Azure 자격 증명

Azure의 운영 환경 요구사항

Astra Control Center를 호스팅하기 위해 선택한 운영 환경이 환경 공식 문서에 설명된 기본 리소스 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.

Astra Control Center에는 환경의 리소스 요구사항 외에 특정 리소스가 필요하다. 을 참조하십시오 ["Astra Control Center 운영 환경 요구 사항"](#).

Azure 구축 개요

다음은 Azure용 Astra Control Center를 설치하는 프로세스의 개요입니다.

이러한 각 단계는 아래에 자세히 설명되어 있습니다.

1. [Azure에 RedHat OpenShift 클러스터를 설치합니다.](#)
2. [Azure 리소스 그룹을 생성합니다.](#)
3. [IAM 권한이 충분한지 확인하십시오.](#)
4. [Azure를 구성합니다.](#)
5. [Azure용 NetApp BlueXP\(이전의 Cloud Manager\)를 구성합니다.](#)
6. [Azure용 Astra Control Center를 설치 및 구성합니다.](#)

Azure에 RedHat OpenShift 클러스터를 설치합니다

첫 번째 단계는 Azure에 RedHat OpenShift 클러스터를 설치하는 것입니다.

설치 지침은 다음을 참조하십시오.

- ["Azure에 OpenShift 클러스터 설치"](#).
- ["Azure 계정을 설치하는 중입니다"](#).

Azure 리소스 그룹을 생성합니다

Azure 리소스 그룹을 하나 이상 생성합니다.



OpenShift는 자체 리소스 그룹을 생성할 수 있습니다. 또한 Azure 리소스 그룹을 정의해야 합니다.
OpenShift 설명서를 참조하십시오.

플랫폼 클러스터 리소스 그룹과 대상 애플리케이션 OpenShift 클러스터 리소스 그룹을 생성할 수 있습니다.

IAM 권한이 충분한지 확인하십시오

RedHat OpenShift 클러스터와 NetApp BlueXP Connector를 설치할 수 있도록 충분한 IAM 역할 및 권한이 있는지 확인합니다.

을 참조하십시오 ["Azure 자격 증명 및 권한"](#).

Azure를 구성합니다

그런 다음 가상 네트워크를 만들고, 컴퓨팅 인스턴스를 설정하고, Azure Blob 컨테이너를 만들도록 Azure를 구성합니다. NetApp Astra 컨트롤 센터 이미지 레지스트리에 액세스할 수 없는 경우 Astra 컨트롤 센터 이미지를 호스팅하기 위한 Azure 컨테이너 레지스트리(ACR)도 생성하고 이미지를 이 레지스트리에 푸시해야 합니다.

Azure 설명서에 따라 다음 단계를 완료합니다. 을 참조하십시오 ["Azure에 OpenShift 클러스터 설치"](#).

1. Azure 가상 네트워크를 생성합니다.
2. 컴퓨팅 인스턴스를 검토합니다. Azure의 베어 메탈 서버 또는 VM이 될 수 있습니다.
3. 인스턴스 유형이 마스터 및 작업자 노드에 대한 Astra 최소 리소스 요구 사항과 일치하지 않으면 Azure의 인스턴스 유형을 Astra 요구 사항에 맞게 변경합니다. 을 참조하십시오 ["Astra Control Center 요구 사항"](#).
4. 백업을 저장할 Azure Blob 컨테이너를 하나 이상 생성합니다.
5. 저장소 계정을 생성합니다. Astra Control Center에서 버킷으로 사용할 컨테이너를 생성하려면 스토리지 계정이 필요합니다.
6. 버킷 액세스에 필요한 암호를 생성합니다.
7. (선택 사항) NetApp 이미지 레지스트리에 액세스할 수 없는 경우 다음을 수행합니다.
 - a. Azure 컨테이너 레지스트리(ACR)를 생성하여 Astra Control Center 이미지를 호스팅합니다.
 - b. 모든 Astra Control Center 이미지에 대해 Docker 푸시/풀용 ACR 액세스를 설정합니다.
 - c. 다음 스크립트를 사용하여 Astra Control Center 이미지를 이 레지스트리에 푸시합니다.

```
az acr login -n <AZ ACR URL/Location>
This script requires the Astra Control Center manifest file and your
Azure ACR location.
```

▪ 예 *:

```
manifestfile=acc.manifest.bundle.yaml
AZ_ACR_REGISTRY=<target Azure ACR image registry>
ASTRA_REGISTRY=<source Astra Control Center image registry>

while IFS= read -r image; do
    echo "image: $ASTRA_REGISTRY/$image $AZ_ACR_REGISTRY/$image"
    root_image=${image%:*}
    echo $root_image
    docker pull $ASTRA_REGISTRY/$image
    docker tag $ASTRA_REGISTRY/$image $AZ_ACR_REGISTRY/$image
    docker push $AZ_ACR_REGISTRY/$image
done < acc.manifest.bundle.yaml
```

8. DNS 존 설정

Azure용 NetApp BlueXP(이전의 Cloud Manager)를 구성합니다

BlueXP(이전의 Cloud Manager)를 사용하여 작업 영역을 만들고, Azure에 커넥터를 추가하고, 작업 환경을 생성하고, 클러스터를 가져옵니다.

BlueXP 설명서를 참조하여 다음 단계를 완료합니다. 을 참조하십시오 ["Azure에서 BlueXP를 시작합니다"](#).

시작하기 전에


필요한 IAM 권한 및 역할을 사용하여 Azure 계정에 액세스합니다

단계

1. BlueXP에 자격 증명을 추가합니다.
2. Azure용 커넥터를 추가합니다. 을 참조하십시오 ["BlueXP 정책"](#).
 - a. 공급자로 * Azure * 를 선택합니다.
 - b. 애플리케이션 ID, 클라이언트 암호 및 디렉토리(테넌트) ID를 비롯한 Azure 자격 증명을 입력합니다.


을 참조하십시오 ["BlueXPr에서 커넥터 만들기"](#).

3. 커넥터가 실행 중인지 확인하고 해당 커넥터로 전환합니다.

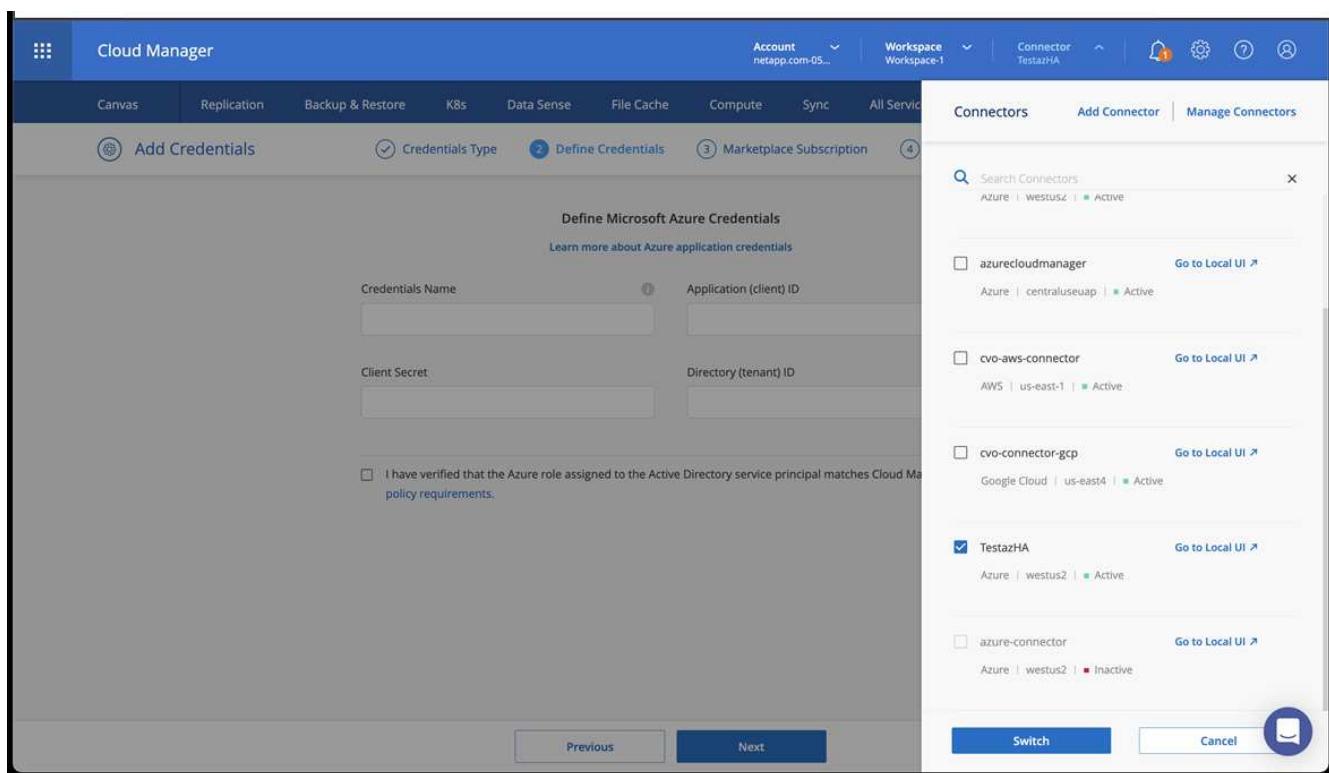

4. 클라우드 환경을 위한 작업 환경을 구축합니다.

- a. 위치: "Microsoft Azure".
- b. "Cloud Volumes ONTAP HA"를 입력합니다.

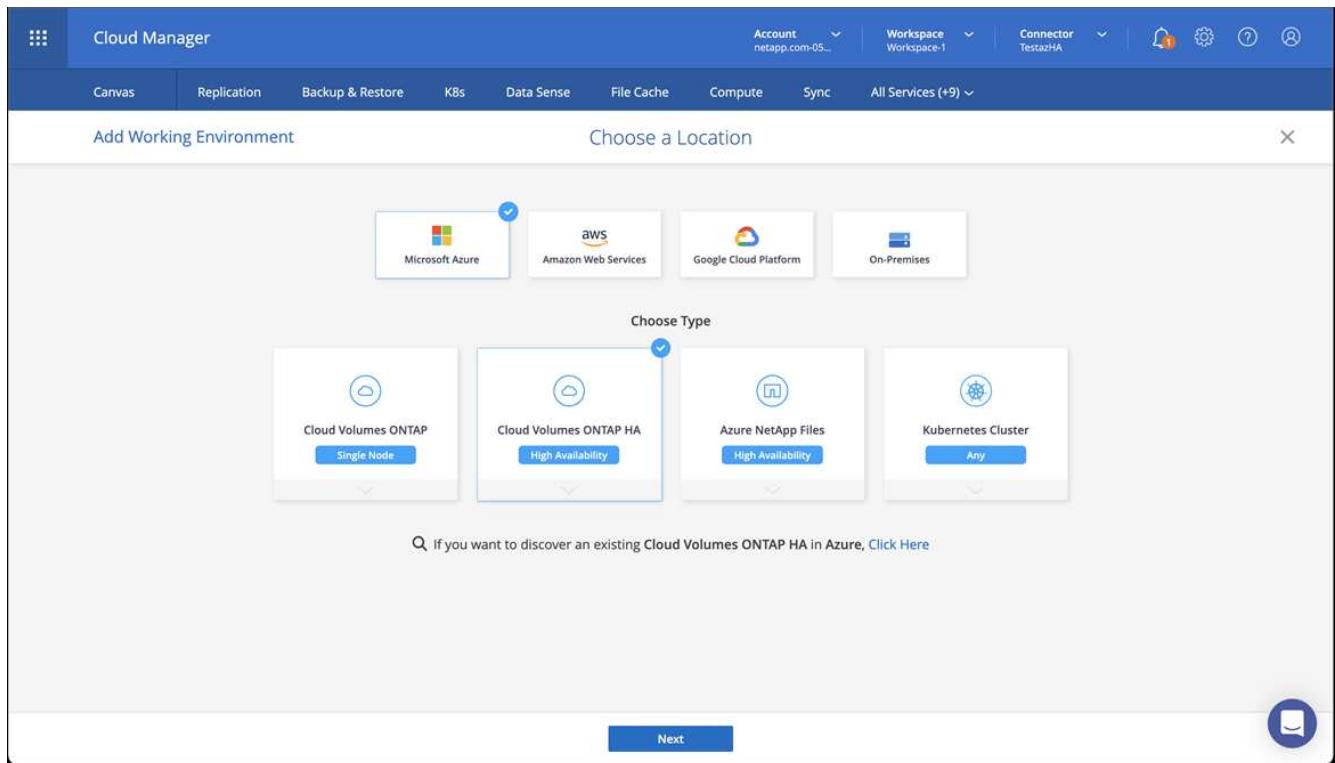

5. OpenShift 클러스터를 가져옵니다. 클러스터가 방금 생성한 작업 환경에 연결됩니다.

a. NetApp 클러스터 세부 정보를 보려면 * K8s * > * 클러스터 목록 * > * 클러스터 세부 정보 * 를 선택합니다.

Name	Provider	Region	Zone	Subnet	Capacity
testHAvnz HA	Microsoft Azure	westus2		10.0.0.0/16	0.00 used of 500 GB available

Storage Class ID	Provisioner	Volumes	Labels
managed-premium	Microsoft Azure	0	
vsaworkingenvironment-xr1hs5pd-ha-nas	NetApp	3	trident.netapp.io/backend=VsawWorkingEnvironment-Xr1hs5pd-ha trident.netapp.io/ha=true trident.netapp.io/protocol=NAS

b. 오른쪽 위 모서리에 Astra Control Provisioner 버전이 나와 있습니다.

c. NetApp을 공급자로 보여주는 Cloud Volumes ONTAP 클러스터 스토리지 클래스를 참조하십시오.

이렇게 하면 Red Hat OpenShift 클러스터를 가져오고 기본 스토리지 클래스를 할당합니다. 스토리지 클래스를

선택합니다.

Astra Control Provisioner는 가져오기 및 검색 프로세스의 일부로 자동으로 설치됩니다.

6. 이 Cloud Volumes ONTAP 배포에서 모든 영구 볼륨 및 볼륨을 기록해 둡니다.
7. Cloud Volumes ONTAP는 단일 노드 또는 고가용성으로 작동할 수 있습니다. HA가 활성화된 경우 Azure에서 실행 중인 HA 상태와 노드 배포 상태를 확인하십시오.

Azure용 Astra Control Center를 설치 및 구성합니다

Astra Control Center를 표준으로 설치합니다 "설치 지침".

Astra Control Center를 사용하여 Azure 버킷을 추가합니다. 을 참조하십시오 ["Astra Control Center를 설정하고 버킷을 추가합니다"](#).

설치 후 Astra Control Center를 구성합니다

환경에 따라 Astra Control Center를 설치한 후 추가 구성이 필요할 수 있습니다.

리소스 제한을 제거합니다

일부 환경에서는 ResourceQuotas 및 LimitRanges 개체를 사용하여 네임스페이스의 리소스가 클러스터에서 사용 가능한 모든 CPU 및 메모리를 사용하지 못하도록 합니다. Astra Control Center는 최대 제한을 설정하지 않으므로 해당 리소스를 준비하지 않습니다. 이러한 방식으로 환경을 구성한 경우 Astra Control Center를 설치할 네임스페이스에서 해당 리소스를 제거해야 합니다.

다음 단계를 사용하여 할당량 및 제한을 검색하고 제거할 수 있습니다. 이 예제에서 명령 출력은 명령 직후에 표시됩니다.

단계

1. 에서 리소스 할당량을 가져옵니다 netapp-acc (또는 사용자 지정 이름) 네임스페이스:

```
kubectl get quota -n [netapp-acc or custom namespace]
```

응답:

NAME	AGE	REQUEST	LIMIT
pods-high	16s	requests.cpu: 0/20, requests.memory: 0/100Gi	
		limits.cpu: 0/200, limits.memory: 0/1000Gi	
pods-low	15s	requests.cpu: 0/1, requests.memory: 0/1Gi	
		limits.cpu: 0/2, limits.memory: 0/2Gi	
pods-medium	16s	requests.cpu: 0/10, requests.memory: 0/20Gi	
		limits.cpu: 0/20, limits.memory: 0/200Gi	

2. 이름으로 모든 리소스 할당량 삭제:

```
kubectl delete resourcequota pods-high -n [netapp-acc or custom namespace]
```

```
kubectl delete resourcequota pods-low -n [netapp-acc or custom namespace]
```

```
kubectl delete resourcequota pods-medium -n [netapp-acc or custom namespace]
```

3. 에서 제한 범위를 가져옵니다 netapp-acc (또는 사용자 지정 이름) 네임스페이스:

```
kubectl get limits -n [netapp-acc or custom namespace]
```

응답:

NAME	CREATED AT
cpu-limit-range	2022-06-27T19:01:23Z

4. 이름별로 제한 범위를 삭제합니다.

```
kubectl delete limitrange cpu-limit-range -n [netapp-acc or custom namespace]
```

사용자 지정 TLS 인증서를 추가합니다

Astra Control Center는 자체 서명된 TLS 인증서를 수신 컨트롤러 트래픽(특정 구성에만 해당)과 웹 브라우저를 통한 웹 UI 인증에 사용합니다. 프로덕션 사용을 위해 기존의 자체 서명된 TLS 인증서를 제거하고 인증 기관(CA)에서 서명한 TLS 인증서로 교체해야 합니다.

자체 서명된 기본 인증서는 다음 두 가지 연결 유형에 사용됩니다.

- Astra Control Center 웹 UI에 대한 HTTPS 연결
- 수신 컨트롤러 트래픽(에만 해당 ingressType: "AccTraefik" 속성이 예 설정되었습니다 astra_control_center.yaml Astra Control Center 설치 중 파일)

기본 TLS 인증서를 교체하면 이러한 연결에 인증에 사용되는 인증서가 대체됩니다.

시작하기 전에

- Astra Control Center가 설치된 Kubernetes 클러스터

- 클러스터의 명령 셸에 대한 관리 액세스로 "kubctl" 명령을 실행합니다
- CA의 개인 키 및 인증서 파일

자체 서명된 인증서를 제거합니다

기존의 자체 서명된 TLS 인증서를 제거합니다.

- SSH를 사용하여 관리 사용자로 Astra Control Center를 호스팅하는 Kubernetes 클러스터에 로그인합니다.
- '<ACC-deployment-namespace>'를 Astra Control Center 배포 네임스페이스로 대체하여 현재 인증서와 연결된 TLS 암호를 찾습니다.

```
kubectl get certificate -n <ACC-deployment-namespace>
```

- 다음 명령을 사용하여 현재 설치된 암호 및 인증서를 삭제합니다.

```
kubectl delete cert cert-manager-certificates -n <ACC-deployment-namespace>
```

```
kubectl delete secret secure-testing-cert -n <ACC-deployment-namespace>
```

명령줄을 사용하여 새 인증서를 추가합니다

CA에서 서명한 새 TLS 인증서를 추가합니다.

- 다음 명령을 사용하여 CA의 개인 키 및 인증서 파일로 새 TLS 암호를 만들고 대괄호 <>의 인수를 적절한 정보로 바꿉니다.

```
kubectl create secret tls <secret-name> --key <private-key-filename> --cert <certificate-filename> -n <ACC-deployment-namespace>
```

- 다음 명령 및 예제를 사용하여 클러스터 CRD(Custom Resource Definition) 파일을 편집하고 'pec.selfSigned' 값을 'pec.ca.secretName'으로 변경하여 앞에서 생성한 TLS 암호를 참조합니다.

```
kubectl edit clusterissuers.cert-manager.io/cert-manager-certificates -n <ACC-deployment-namespace>
```

CRD:

```
#spec:  
#  selfSigned: {}  
  
spec:  
  ca:  
    secretName: <secret-name>
```

3. 다음 명령 및 예제 출력을 사용하여 변경 사항이 올바르고 클러스터가 인증서를 검증할 준비가 되었는지 확인하고 "<ACC-deployment-namespace>"를 Astra Control Center 배포 네임스페이스로 대체합니다.

```
kubectl describe clusterissuers.cert-manager.io/cert-manager-certificates -n <ACC-deployment-namespace>
```

응답:

```
Status:  
  Conditions:  
    Last Transition Time: 2021-07-01T23:50:27Z  
    Message: Signing CA verified  
    Reason: KeyPairVerified  
    Status: True  
    Type: Ready  
  Events: <none>
```

4. 다음 예를 사용하여 대괄호 <>의 자리 표시자 값을 적절한 정보로 대체하여 "certificate.yAML" 파일을 작성합니다.



이 예에서는 를 사용합니다 dnsNames Astra Control Center DNS 주소를 지정하는 속성입니다.
Astra Control Center는 DNS 주소를 지정하는 CN(Common Name) 속성을 사용할 수 없습니다.

```
apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: Certificate
metadata:
  name: <certificate-name>
  namespace: <ACC-deployment-namespace>
spec:
  secretName: <certificate-secret-name>
  duration: 2160h # 90d
  renewBefore: 360h # 15d
  dnsNames:
    - <astra.dnsname.example.com> #Replace with the
      correct Astra Control Center DNS address
  issuerRef:
    kind: ClusterIssuer
    name: cert-manager-certificates
```

5. 다음 명령을 사용하여 인증서를 생성합니다.

```
kubectl apply -f certificate.yaml
```

6. 다음 명령 및 예제 출력을 사용하여 인증서가 올바르게 만들어졌는지, 그리고 생성 중에 지정한 인수(예: 이름, 기간, 갱신 기한 및 DNS 이름)를 사용하여 확인합니다.

```
kubectl describe certificate -n <ACC-deployment-namespace>
```

응답:

```

Spec:
  Dns Names:
    astra.example.com
  Duration: 125h0m0s
  Issuer Ref:
    Kind: ClusterIssuer
    Name: cert-manager-certificates
  Renew Before: 61h0m0s
  Secret Name: <certificate-secret-name>
Status:
  Conditions:
    Last Transition Time: 2021-07-02T00:45:41Z
    Message: Certificate is up to date and has not expired
    Reason: Ready
    Status: True
    Type: Ready
  Not After: 2021-07-07T05:45:41Z
  Not Before: 2021-07-02T00:45:41Z
  Renewal Time: 2021-07-04T16:45:41Z
  Revision: 1
  Events: <none>

```

7. TLS 편집 다음 명령 및 예제를 사용하여 새 인증서 암호 이름을 가리키도록 CRD를 저장합니다. 대괄호 <>의 개체를 값을 적절한 정보로 바꿉니다

```
kubectl edit tlsstores.traefik.io -n <ACC-deployment-namespace>
```

CRD:

```

...
spec:
  defaultCertificate:
    secretName: <certificate-secret-name>

```

8. 다음 명령 및 예제를 사용하여 새 인증서 암호를 가리키도록 수신 CRD TLS 옵션을 편집합니다. 대괄호 <>의 개체를 값을 적절한 정보로 바꿉니다.

```
kubectl edit ingressroutes.traefik.io -n <ACC-deployment-namespace>
```

CRD:

```
...  
tls:  
  secretName: <certificate-secret-name>
```

9. 웹 브라우저를 사용하여 Astra Control Center의 배포 IP 주소로 이동합니다.
10. 인증서 세부 정보가 설치한 인증서의 세부 정보와 일치하는지 확인합니다.
11. 인증서를 내보내고 결과를 웹 브라우저의 인증서 관리자로 가져옵니다.

저작권 정보

Copyright © 2025 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그레픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 있으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.