



BlueXP DRaaS를 사용한 재해 복구

NetApp public and hybrid cloud solutions

NetApp
February 04, 2026

목차

BlueXP DRaaS를 사용한 재해 복구	1
개요	1
NFS 데이터 저장소에 BlueXP DRaaS를 사용한 DR	1
시작하기	2
BlueXP disaster recovery 구성	4
소스 사이트 배열과 대상 사이트 배열 간 스토리지 복제 구성	5
VMware 재해 복구를 설정하는 방법	6
BlueXP disaster recovery 귀사를 위해 무엇을 해드릴 수 있나요?	7
테스트 장애 조치	15
클린업 폐일오버 테스트 작업	16
계획된 마이그레이션 및 장애 조치	17
장애 복구	19
모니터링 및 대시보드	20
VMFS 데이터 저장소에 BlueXP DRaaS를 사용한 DR	21
시작하기	22
BlueXP disaster recovery 구성	24
소스 사이트와 대상 사이트 간 스토리지 복제 구성	26
VMware 재해 복구를 설정하는 방법	26
BlueXP disaster recovery 귀사를 위해 무엇을 해드릴 수 있나요?	28
장애 조치 또는 테스트 장애 조치 작업 중에는 무슨 일이 일어나나요?	36

BlueXP DRaaS를 사용한 재해 복구

개요

재해 복구는 모든 VMware 관리자의 가장 중요한 관심사입니다. VMware는 전체 서버를 가상 머신을 구성하는 일련의 파일로 캡슐화하므로 관리자는 복제본, 스냅샷, 복제본과 같은 블록 스토리지 기반 기술을 활용하여 이러한 VM을 보호합니다. ONTAP 어레이는 볼륨 데이터를 전송하고, 지정된 데이터 저장소 LUN에 있는 가상 머신을 한 사이트에서 다른 사이트로 전송하기 위한 내장 복제 기능을 제공합니다. BlueXP DRaaS는 vSphere와 통합되어 재해 발생 시 원활한 장애 조치 및 장애 복구를 위해 전체 워크플로를 자동화합니다. 스토리지 복제를 지능형 자동화와 결합함으로써 관리자는 이제 재해 복구 계획을 구성, 자동화 및 테스트할 수 있는 관리 가능한 방법을 갖게 되었을 뿐만 아니라 재해 발생 시 이를 쉽게 실행할 수 있는 수단도 갖게 되었습니다.

VMware vSphere 환경에서 DR 장애 조치에 가장 많은 시간이 소요되는 부분은 DR 사이트에서 VM의 인벤토리를 작성하고, 등록하고, 재구성하고, 전원을 켜는 데 필요한 단계를 실행하는 것입니다. 이상적인 솔루션은 RPO(분 단위)와 RTO(분 단위에서 시간 단위)가 모두 낮습니다. DR 솔루션에서 종종 간과되는 요소 중 하나는 주기적으로 DR 솔루션을 효율적으로 테스트하는 능력입니다.

DR 솔루션을 설계하려면 다음 요소를 염두에 두십시오.

- 복구 시간 목표(RTO). RTO는 기업이 재해로부터 얼마나 빨리 복구할 수 있는지를 나타내는 지표로, 더 구체적으로는 비즈니스 서비스를 다시 사용할 수 있도록 복구 프로세스를 실행하는 데 걸리는 시간을 나타냅니다.
- 복구 지점 목표(RPO) RPO는 재해가 발생한 시간을 기준으로 복구된 데이터가 사용 가능해진 이후의 경과 시간을 말합니다.
- 확장성과 적응성. 이 요소에는 수요가 증가함에 따라 저장 리소스를 점진적으로 늘릴 수 있는 능력이 포함됩니다.

사용 가능한 솔루션에 대한 자세한 기술 정보는 다음을 참조하세요.

- "[NFS 데이터 저장소에 BlueXP DRaaS를 사용한 DR](#)"
- "[VMFS 데이터 저장소에 BlueXP DRaaS를 사용한 DR](#)"


NFS 데이터 저장소에 BlueXP DRaaS를 사용한 DR

운영 사이트에서 재해 복구 사이트로 블록 수준 복제를 통해 재해 복구를 구현하는 것은 랜섬웨어 공격과 같은 사이트 중단 및 데이터 손상 이벤트로부터 작업 부하를 보호하는 탄력적이고 비용 효율적인 방법입니다. NetApp SnapMirror 복제를 사용하면 NFS 데이터 저장소가 있는 온프레미스 ONTAP 시스템에서 실행되는 VMware 워크로드를 VMware가 배포된 지정된 복구 데이터 센터에 있는 다른 ONTAP 스토리지 시스템으로 복제할 수 있습니다.

이 문서의 섹션에서는 온프레미스 VMware VM을 다른 지정된 사이트로 재해 복구하도록 BlueXP DRaaS를 구성하는 방법을 설명합니다. 이 설정의 일부로 BlueXP 계정, BlueXP 커넥터, BlueXP 작업 공간 내에 추가된 ONTAP 어레이는 VMware vCenter에서 ONTAP 스토리지로의 통신을 활성화하는 데 필요합니다. 또한, 이 문서에서는 사이트 간 복제를 구성하는 방법과 복구 계획을 설정하고 테스트하는 방법에 대해 자세히 설명합니다. 마지막 섹션에는 전체 사이트 장애 조치를 수행하는 방법과 기본 사이트가 복구되어 온라인으로 전환되었을 때 장애 복구하는 방법에 대한 지침이 나와 있습니다.

NetApp BlueXP 콘솔에 통합된 BlueXP disaster recovery 서비스를 활용하면 회사에서는 온프레미스 VMware vCenter와ONTAP 스토리지를 쉽게 찾을 수 있습니다. 그러면 조직에서는 리소스 그룹을 만들고, 재해 복구 계획을 수립하고, 이를 리소스 그룹과 연결하고, 장애 조치(failover) 및 장애 복구(fallback)를 테스트하거나 실행할 수 있습니다. SnapMirror 두 사이트를 충분히 변경 사항으로 최신 상태로 유지하기 위해 스토리지 수준 블록 복제를 제공하며, 이를 통해 최대 5분의 복구 지점 목표(RPO)를 달성합니다. 또한, 생산에 영향을 주거나 추가적인 보관 비용을 발생시키지 않고도 재해 복구 절차를 시뮬레이션할 수 있습니다.

BlueXP disaster recovery ONTAP의 FlexClone 기술을 활용하여 재해 복구 사이트에서 마지막으로 복제된 스냅샷의 NFS 데이터 저장소의 공간 효율적인 복사본을 생성합니다. 재해 복구 테스트를 완료한 후, 고객은 실제 복제된 프로덕션 리소스에 영향을 주지 않고 테스트 환경을 쉽게 삭제할 수 있습니다. 실제로 장애 조치가 발생하는 경우 BlueXP disaster recovery 서비스는 단 몇 번의 클릭만으로 지정된 재해 복구 사이트에서 보호된 가상 머신을 자동으로 불러오기 위해 필요한 모든 단계를 조율합니다. 이 서비스는 또한 필요한 경우 장애 복구 작업을 위해 SnapMirror 와 기본 사이트의 관계를 역전시키고 보조 사이트의 변경 사항을 기본 사이트로 복제합니다. 이러한 모든 기능은 다른 잘 알려진 대안과 비교했을 때 비용이 훨씬 저렴합니다.

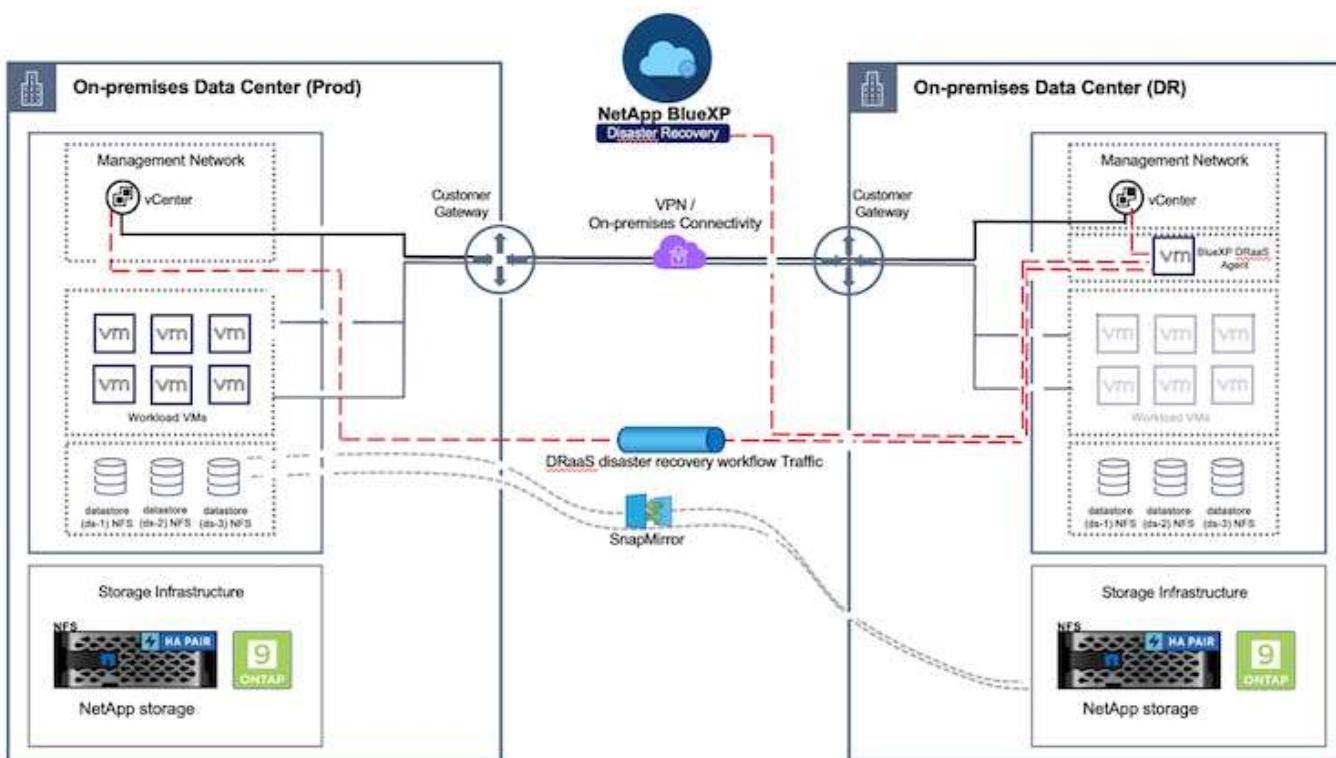

시작하기

BlueXP disaster recovery 시작하려면 BlueXP 콘솔을 사용한 다음 서비스에 액세스하세요.

1. BlueXP에 로그인하세요.
2. BlueXP 왼쪽 탐색 창에서 보호 > 재해 복구를 선택합니다.
3. BlueXP disaster recovery 보드가 나타납니다.

The screenshot shows the NetApp BlueXP interface. On the left, there's a navigation sidebar with categories like Storage, Health, Protection, Disaster recovery (which is highlighted with a red box), Replication, Ransomware protection, Governance, Mobility, and Extensions. The main area has tabs for very, Dashboard, Sites, Replication plans, Resource groups, and Job monitoring. The Dashboard tab is selected. It shows a summary of replication plans (1 Ready, 2 Failed), a list of activity logs (Backup jobs for various replication plans), and metrics for Protected VMs (21) and Unprotected VMs (117). Below these are sections for Failovers (1), Failbacks (1), Test failovers (2), and Migrations (0).

재해 복구 계획을 구성하기 전에 다음 전제 조건이 충족되었는지 확인하세요.

- BlueXP Connector는 NetApp BlueXP에 설정되어 있습니다.
- BlueXP 커넥터 인스턴스는 소스 및 대상 vCenter와 스토리지 시스템에 연결할 수 있습니다.
- NetApp Data ONTAP 클러스터는 NFS 데이터 저장소를 제공합니다.
- VMware용 NFS 데이터 저장소를 호스팅하는 온프레미스 NetApp 스토리지 시스템이 BlueXP에 추가되었습니다.
- DNS 이름을 사용하는 경우 DNS 확인이 이루어져야 합니다. 그렇지 않은 경우 vCenter에 IP 주소를 사용하세요.
- SnapMirror 복제는 지정된 NFS 기반 데이터 저장소 볼륨에 대해 구성됩니다.
- 해당 환경에 지원되는 vCenter Server 및 ESXi 서버 버전이 있는지 확인하세요.

소스 사이트와 대상 사이트 간의 연결이 설정되면 구성 단계를 진행하세요. 이 작업은 몇 번의 클릭과 약 3~5분 정도 소요됩니다.



NetApp BlueXP BlueXP를 배포할 것을 권장합니다.

The screenshot shows the NetApp BlueXP Disaster recovery interface. At the top, there are tabs for Disaster recovery, Dashboard, Sites, Replication plans, Resource groups, and Job monitoring. The Dashboard tab is selected. On the left sidebar, there are icons for Home, Sites, Replication plans, Resource groups, and Job monitoring. The main content area has three main sections: 'Sites (2)' with counts for Running (2), Down (0), and Issue (0), and buttons to 'View sites' and 'View plans'; 'Replication plans (2)' with counts for Ready (2) and Failed (0), and buttons to 'View plans'; and 'Activity' which lists recent events such as backup jobs, initialization of backups, discovery of resources, and failback operations. Below these sections, there are summary counts for Resource groups (2), Protected VMs (16), Unprotected VMs (117), Failovers (1), Failbacks (1), Test failovers (1), and Migrations (0), each with a 'View' button.

BlueXP disaster recovery 구성


재해 복구를 준비하는 첫 번째 단계는 온프레미스 vCenter 및 스토리지 리소스를 검색하여 BlueXP disaster recovery에 추가하는 것입니다.

BlueXP 콘솔을 열고 왼쪽 탐색에서 *보호 > 재해 복구*를 선택합니다. *vCenter 서버 검색*을 선택하거나 상단 메뉴를 사용하여 *사이트 > 추가 > vCenter 추가*를 선택합니다.


The screenshot shows the 'Add site' dialog box. It has a title bar 'Add site' and a sub-instruction 'A site is a collection of vCenter servers, either on-premises or in the cloud.' Below this, there is a 'Site' input field containing 'DemoSrc'. Underneath it is a 'Location' section with a dropdown menu. The 'On-prem' option is selected and highlighted with a red border. Other options like 'AWS' and 'On-prem' are also listed. At the bottom of the dialog are 'Add' and 'Cancel' buttons.

다음 플랫폼을 추가하세요:

- 원천. 온프레미스 vCenter.

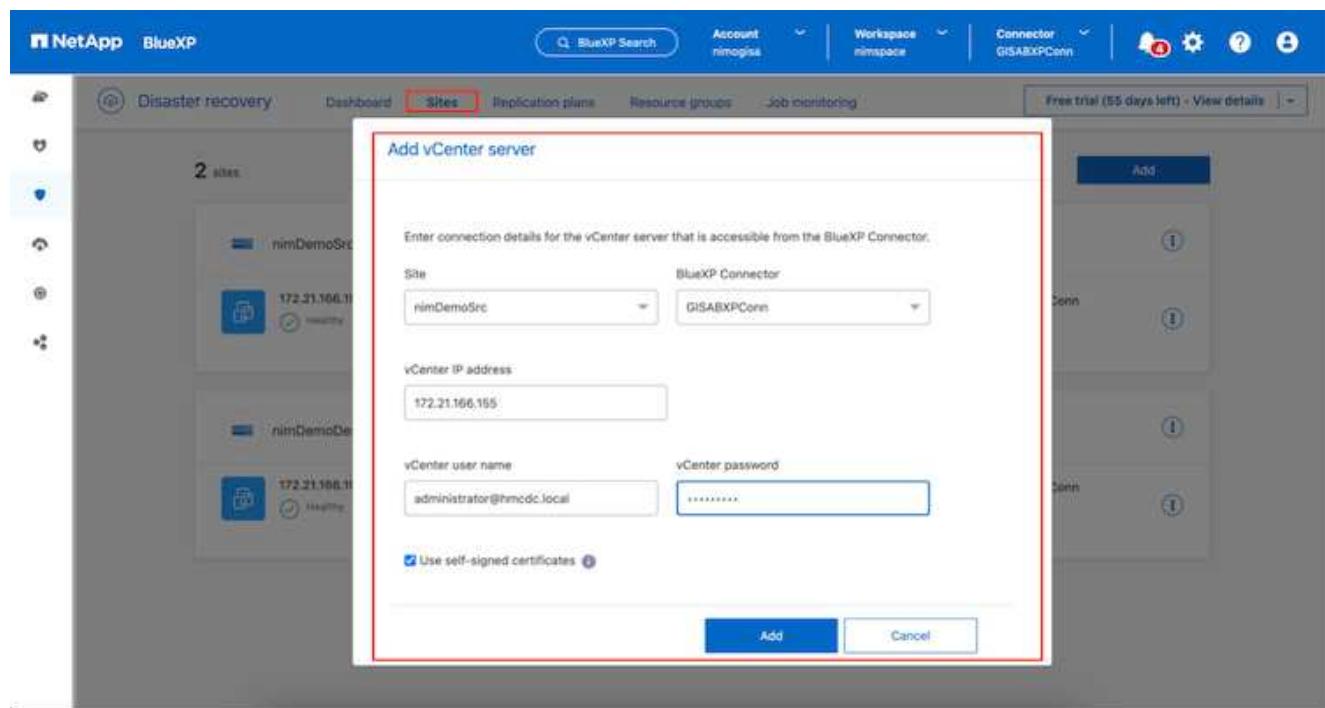

- 목적지. VMC SDDC vCenter.

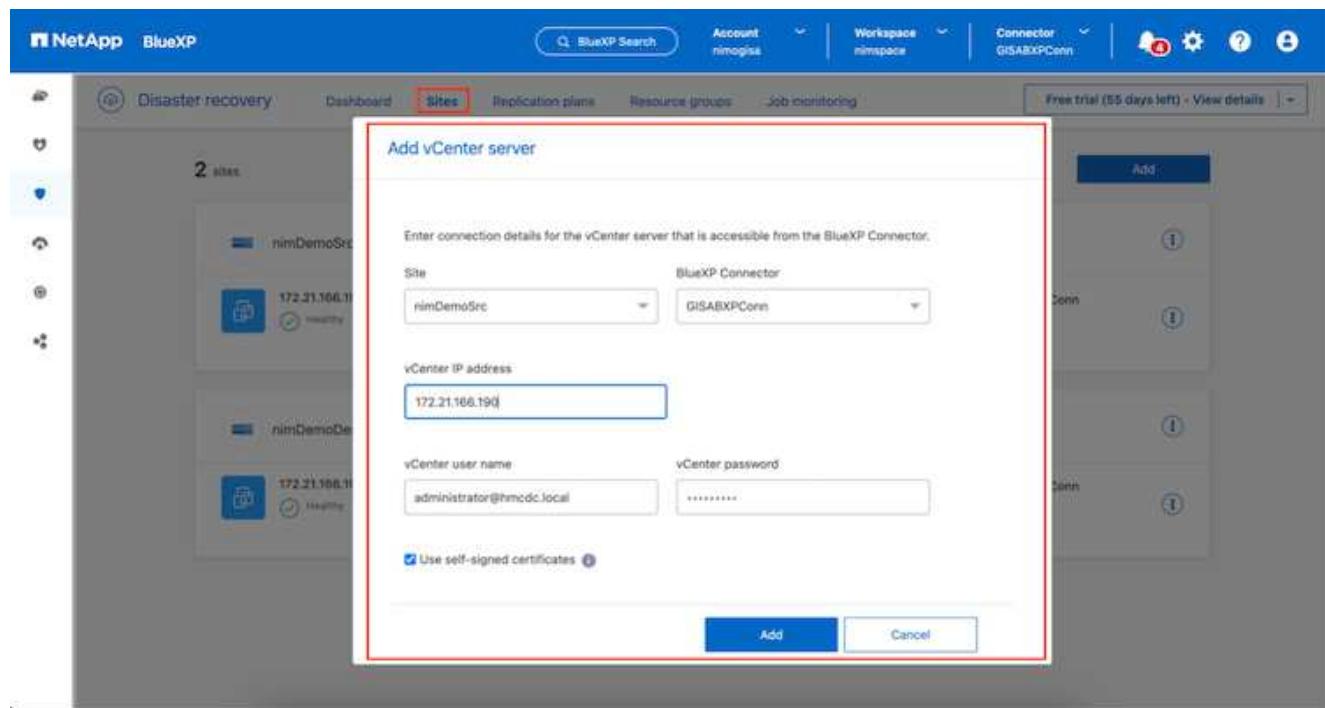

vCenter가 추가되면 자동 검색이 실행됩니다.

소스 사이트 배열과 대상 사이트 배열 간 스토리지 복제 구성

SnapMirror NetApp 환경에서 데이터 복제를 제공합니다. NetApp Snapshot 기술을 기반으로 구축된 SnapMirror 복제는 이전 업데이트 이후 변경되거나 추가된 블록만 복제하므로 매우 효율적입니다. SnapMirror NetApp

OnCommand System Manager 나 ONTAP CLI를 사용하여 쉽게 구성할 수 있습니다. BlueXP DRaaS는 클러스터와 SVM 피어링이 사전에 구성된 경우 SnapMirror 관계도 생성합니다.

기본 스토리지가 완전히 손실되지 않은 경우 SnapMirror 기본 사이트와 DR 사이트를 다시 동기화하는 효율적인 수단을 제공합니다. SnapMirror 두 사이트를 다시 동기화하여 SnapMirror 관계를 간단히 반대로 하여 DR 사이트에서 기본 사이트로 변경된 데이터나 새 데이터만 전송할 수 있습니다. 즉, BlueXP DRaaS의 복제 계획은 장애 조치 후 전체 볼륨을 다시 복사하지 않고도 어느 방향으로든 다시 동기화될 수 있습니다. 관계가 역방향으로 재동기화되는 경우 스냅샷 복사본의 마지막 성공적인 동기화 이후에 작성된 새 데이터만 대상으로 다시 전송됩니다.




CLI 또는 시스템 관리자를 통해 볼륨에 대한 SnapMirror 관계가 이미 구성된 경우 BlueXP DRaaS는 해당 관계를 선택하고 나머지 워크플로 작업을 계속 진행합니다.

VMware 재해 복구를 설정하는 방법

SnapMirror 복제를 생성하는 프로세스는 모든 애플리케이션에서 동일하게 유지됩니다. 이 과정은 수동이거나 자동화될 수 있습니다. 가장 쉬운 방법은 BlueXP 활용하여 SnapMirror 복제를 구성하는 것입니다. 즉, 환경의 소스 ONTAP 시스템을 대상 환경으로 간단히 끌어서 놓아 나머지 프로세스를 안내하는 마법사를 실행하는 것입니다.

BlueXP DRaaS는 다음 두 가지 기준이 충족되는 경우 동일한 작업을 자동화할 수도 있습니다.

- 소스 클러스터와 대상 클러스터는 피어 관계를 갖습니다.
- 소스 SVM과 대상 SVM은 피어 관계를 갖습니다.

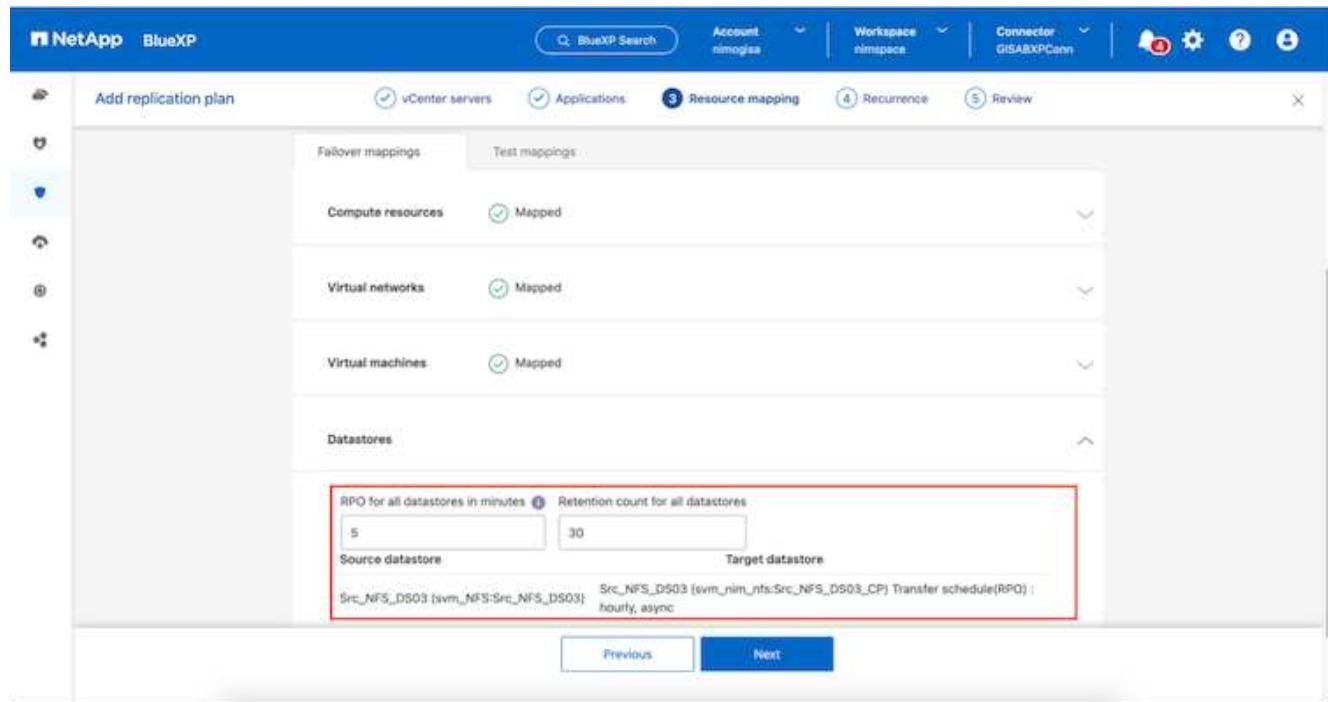


CLI를 통해 볼륨에 대한 SnapMirror 관계가 이미 구성된 경우 BlueXP DRaaS는 해당 관계를 선택하고 나머지 워크플로 작업을 계속 진행합니다.

BlueXP disaster recovery 귀사를 위해 무엇을 해드릴 수 있나요?

소스 사이트와 대상 사이트가 추가되면 BlueXP disaster recovery 자동으로 심층 검색을 수행하고 관련 메타데이터와 함께 VM을 표시합니다. BlueXP disaster recovery 은 VM에서 사용하는 네트워크와 포트 그룹을 자동으로 감지하여 채웁니다.

Site	IP	VMs	Datastores	Resource groups	Connector
nimDemoSrc	172.21.166.155	72	13	1	G1SABXPConn
nimDemoDest	172.21.166.190	61	3	0	G1SABXPConn

사이트가 추가된 후 VM을 리소스 그룹으로 그룹화할 수 있습니다. BlueXP disaster recovery 리소스 그룹을 사용하면 종속된 VM 세트를 논리적 그룹으로 그룹화할 수 있으며, 이 그룹에는 복구 시 실행될 수 있는 부팅 순서와 부팅 지연이 포함됩니다. 리소스 그룹을 만들려면 *리소스 그룹*으로 이동하여 *새 리소스 그룹 만들기*를 클릭하세요.

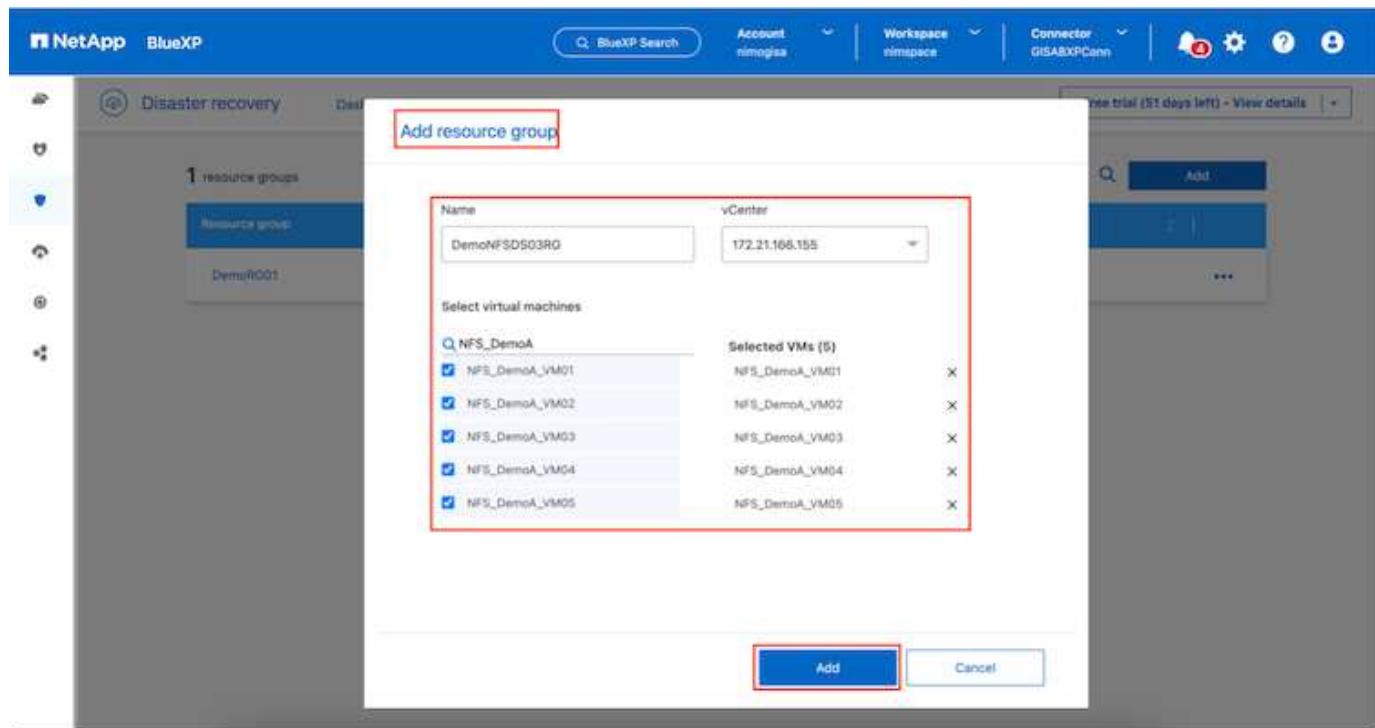


The screenshot shows the 'Resource groups' tab in the BlueXP interface. A table lists two resource groups: 'DemoRG01' and 'DemoNFSD503RG'. The 'DemoNFSD503RG' row is highlighted with a red box.




리소스 그룹은 복제 계획을 생성하는 동안에도 생성될 수 있습니다.

리소스 그룹을 만드는 동안 간단한 드래그 앤 드롭 메커니즘을 사용하여 VM의 부팅 순서를 정의하거나 수정할 수 있습니다.

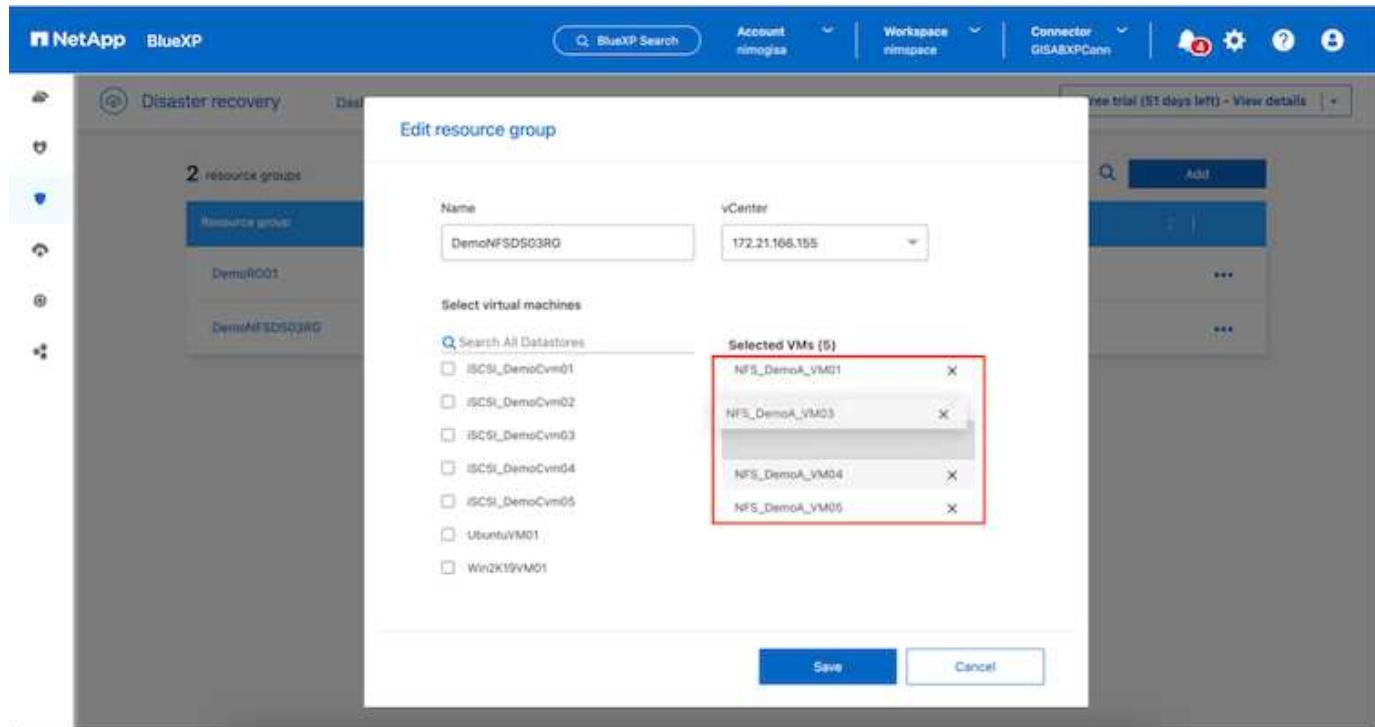

리소스 그룹을 만든 후 다음 단계는 재해 발생 시 가상 머신과 애플리케이션을 복구하기 위한 실행 청사진 또는 계획을 만드는 것입니다. 필수 구성 요소에서 언급했듯이 SnapMirror 복제는 사전에 구성할 수 있으며, DRaaS는 복제 계획을 만드는 동안 지정된 RPO 및 보존 횟수를 사용하여 구성할 수 있습니다.

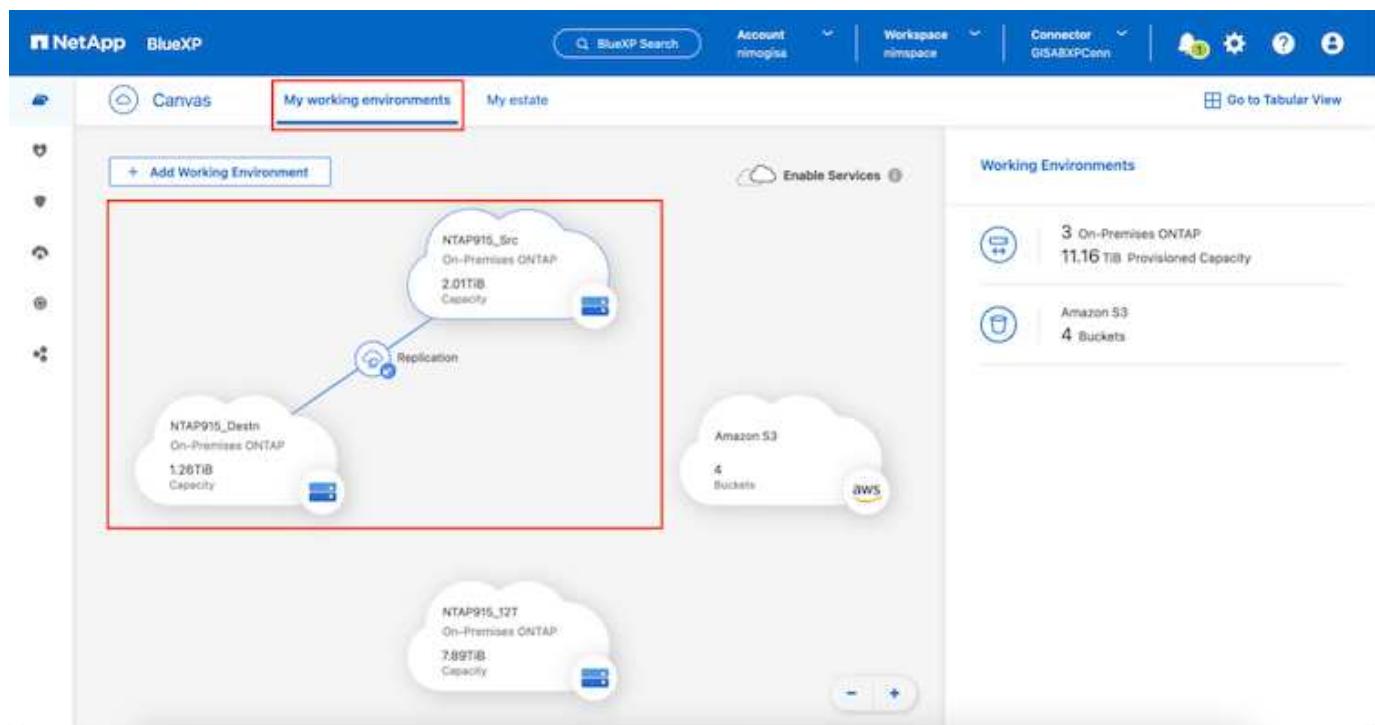

Volume Relationships (8)

Health Status	Source Volume	Target Volume	Total Transfer Time	Status	Mirror State	Last Successful Transfer
Green	NTAP915_Src	NTAP915_Destn	24.5 min	idle	snapmirrored	
Green	Demo_TPS_DS01 NTAP915_Src	Demo_TPS_DS01_Copy NTAP915_Destn	13 seconds	idle	snapmirrored	Aug 5, 2024, 6:16:38 386.63 MB
Green	Src_25G_Vol01 NTAP915_Src	Src_25G_Vol01_Copy NTAP915_Destn	4 seconds	idle	snapmirrored	Aug 16, 2024, 12:23 79.23 MB
Green	Src_NFS_DS03 NTAP915_Src	Src_NFS_DS03_COPY NTAP915_Destn	12 seconds	idle	snapmirrored	Aug 16, 2024, 12:24 84 MB
Green	Src_NFS_DS04 NTAP915_Src	Src_NFS_DS04_COPY NTAP915_Destn	3 seconds	idle	snapmirrored	Aug 16, 2024, 12:47.38 MB
Green	Src_ISCSI_DS04 NTAP915_Src	Src_ISCSI_DS04_copy NTAP915_Destn	4 seconds	idle	snapmirrored	Aug 16, 2024, 12:108.87 MB
Green	nimpra NTAP915_Src	nimpra_dest NTAP915_Destn	2 seconds	idle	snapmirrored	Aug 16, 2024, 12:3.48 KB

드롭다운에서 소스 및 대상 vCenter 플랫폼을 선택하여 복제 계획을 구성하고, 계획에 포함할 리소스 그룹을 선택하고, 애플리케이션을 복원하고 전원을 켜는 방법, 클러스터 및 네트워크 매핑을 그룹화합니다. 복구 계획을 정의하려면 복제 계획 탭으로 이동하여 *계획 추가*를 클릭합니다.

먼저 소스 vCenter를 선택한 다음 대상 vCenter를 선택합니다.

Add replication plan

- vCenter servers
- Applications
- Resource mapping
- Recurrence
- Review

Replication plan name

DemoNFSDS03RP


Select a source vCenter where your data exists, to replicate to the selected target vCenter.

Source vCenter: 172.21.106.155

Target vCenter: 172.21.106.190


Next

다음 단계는 기존 리소스 그룹을 선택하는 것입니다. 리소스 그룹이 생성되지 않은 경우 마법사는 복구 목표에 따라 필요한 가상 머신을 그룹화(기본적으로 기능적 리소스 그룹 생성)하는 데 도움을 줍니다. 이는 또한 애플리케이션 가상 머신을 복원하는 방법에 대한 작업 순서를 정의하는 데 도움이 됩니다.

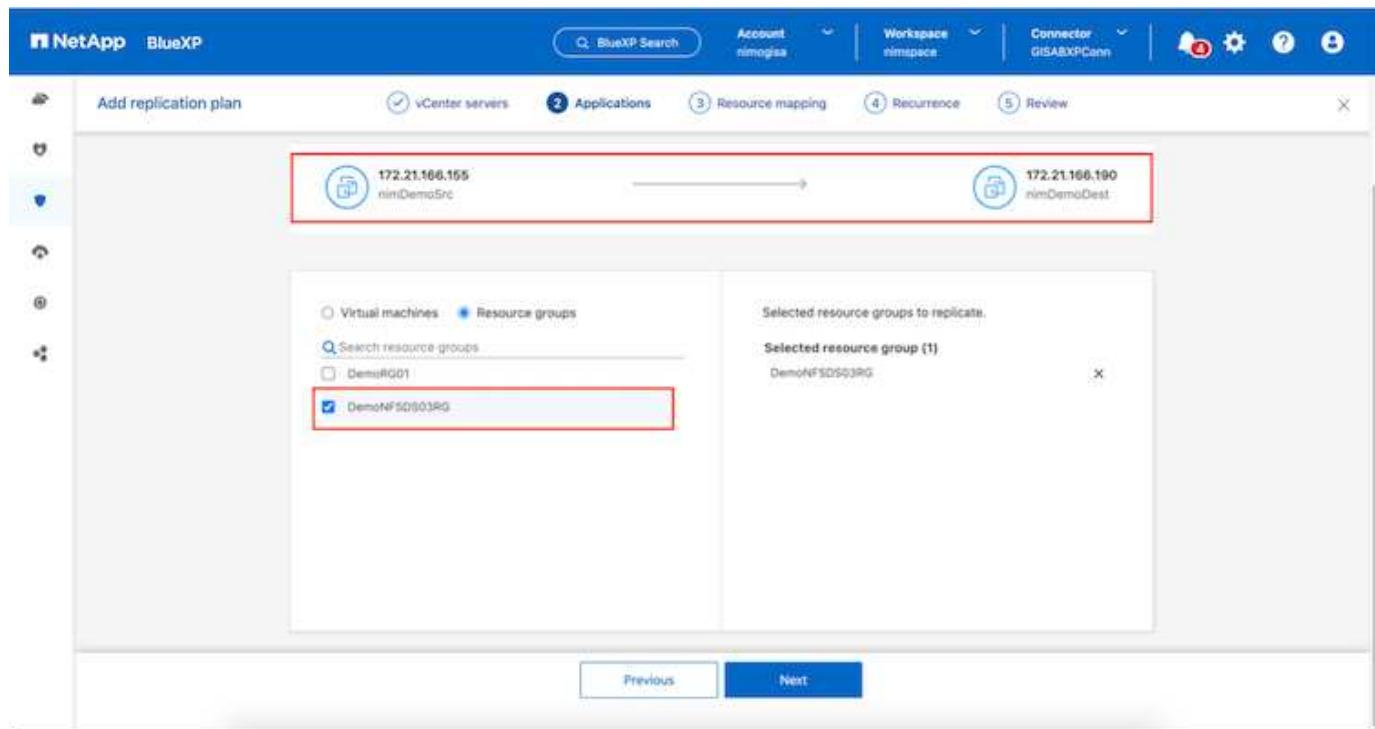

- 리소스 그룹을 사용하면 드래그 앤 드롭 기능을 사용하여 부팅 순서를 설정할 수 있습니다. 이를 사용하면 복구 프로세스 중에 VM의 전원이 켜지는 순서를 쉽게 수정할 수 있습니다.
- 리소스 그룹 내의 각 가상 머신은 순서에 따라 순차적으로 시작됩니다. 두 개의 리소스 그룹이 병렬로 시작됩니다.

아래 스크린샷은 리소스 그룹이 사전에 생성되지 않은 경우 조직의 요구 사항에 따라 가상 머신이나 특정 데이터 저장소를 필터링하는 옵션을 보여줍니다.

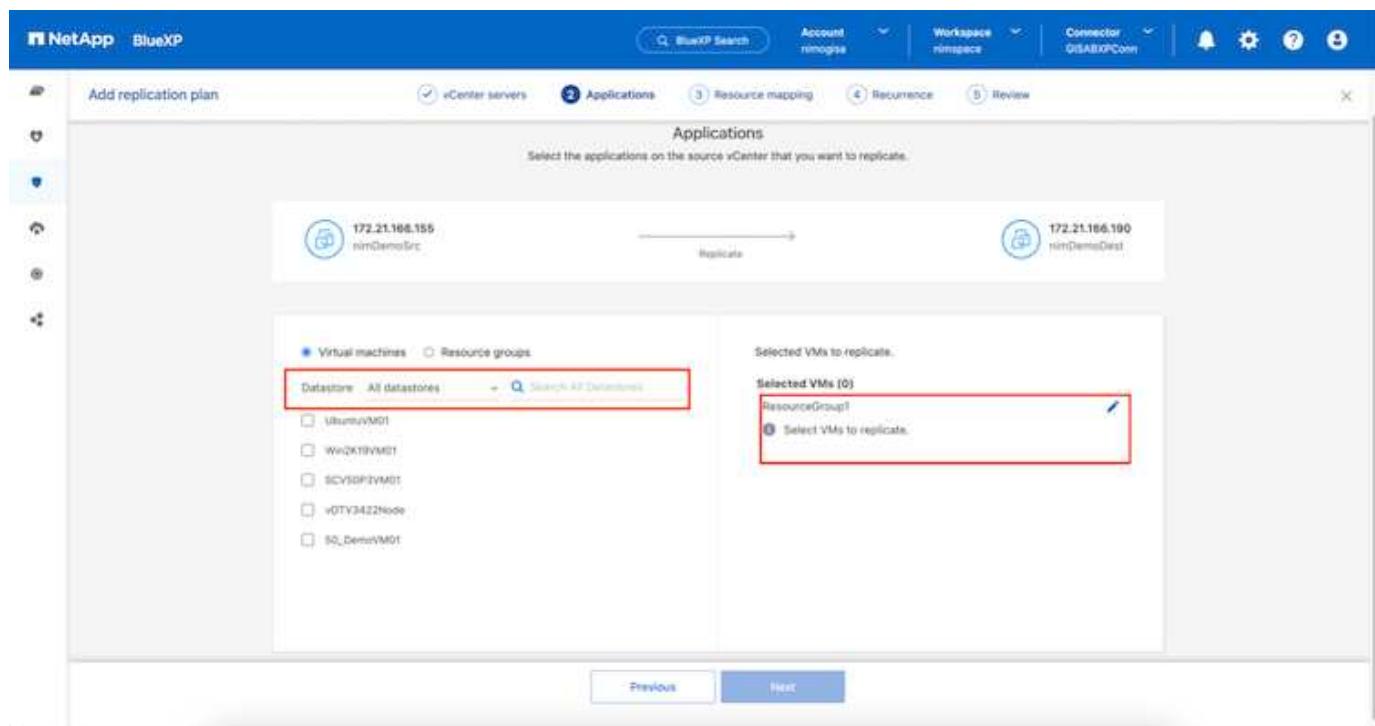

리소스 그룹을 선택한 후 장애 조치 매핑을 만듭니다. 이 단계에서는 소스 환경의 리소스가 대상 환경에 어떻게 매핑되는지 지정합니다. 여기에는 컴퓨팅 리소스, 가상 네트워크가 포함됩니다. IP 사용자 정의, 사전 및 사후 스크립트, 부팅 지연, 애플리케이션 일관성 등. 자세한 내용은 다음을 참조하세요. ["복제 계획 만들기"](#).

Add replication plan

Resource mapping

Compute resources

Source cluster: vVCSAB-Cluster01

Target cluster: wkld04-Cluster01

Virtual networks

Source virtual LAN: VMN_3420

Target segment: VMN_3422

Previous Next



기본적으로 테스트 작업과 장애 조치 작업 모두에 동일한 매핑 매개변수가 사용됩니다. 테스트 환경에 대해 다른 매핑을 설정하려면 아래와 같이 체크박스 선택을 해제한 후 테스트 매핑 옵션을 선택하세요.

Add replication plan

Resource mapping

Virtual machines

IP address type: Static


Target IP: Same as source

Source VM


Source VM	CPU	RAM	Boot delay(mins between 0 and 10)	Create application consistent replicas
DemoNFSDS03RG	NFS_DemoA_VM01	2	4 GB	0
	NFS_DemoA_VM02	2	4 GB	0

Previous Next

리소스 매핑이 완료되면 다음을 클릭합니다.

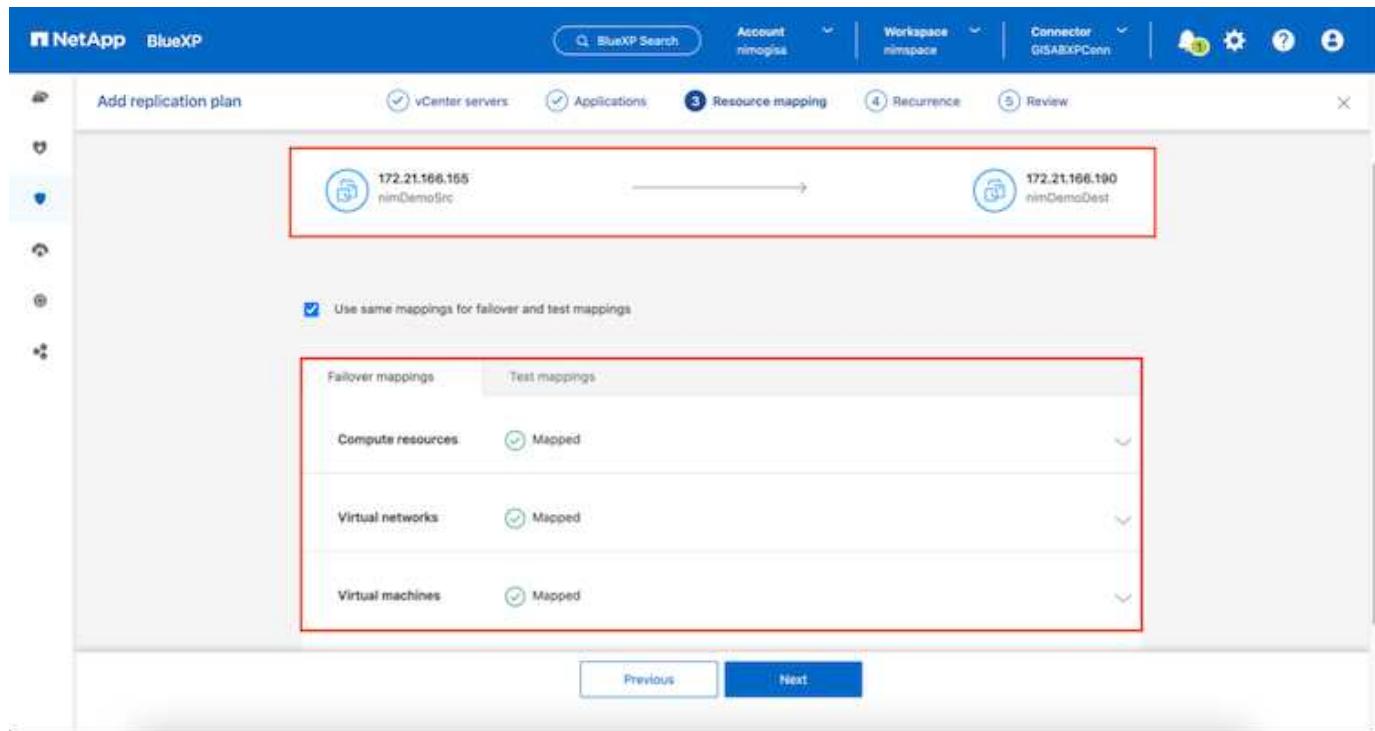



반복 유형을 선택하세요. 간단히 말해서, 마이그레이션(장애 조치를 사용한 일회성 마이그레이션) 또는 반복적 지속적 복제 옵션을 선택합니다. 이 연습에서는 복제 옵션이 선택되었습니다.

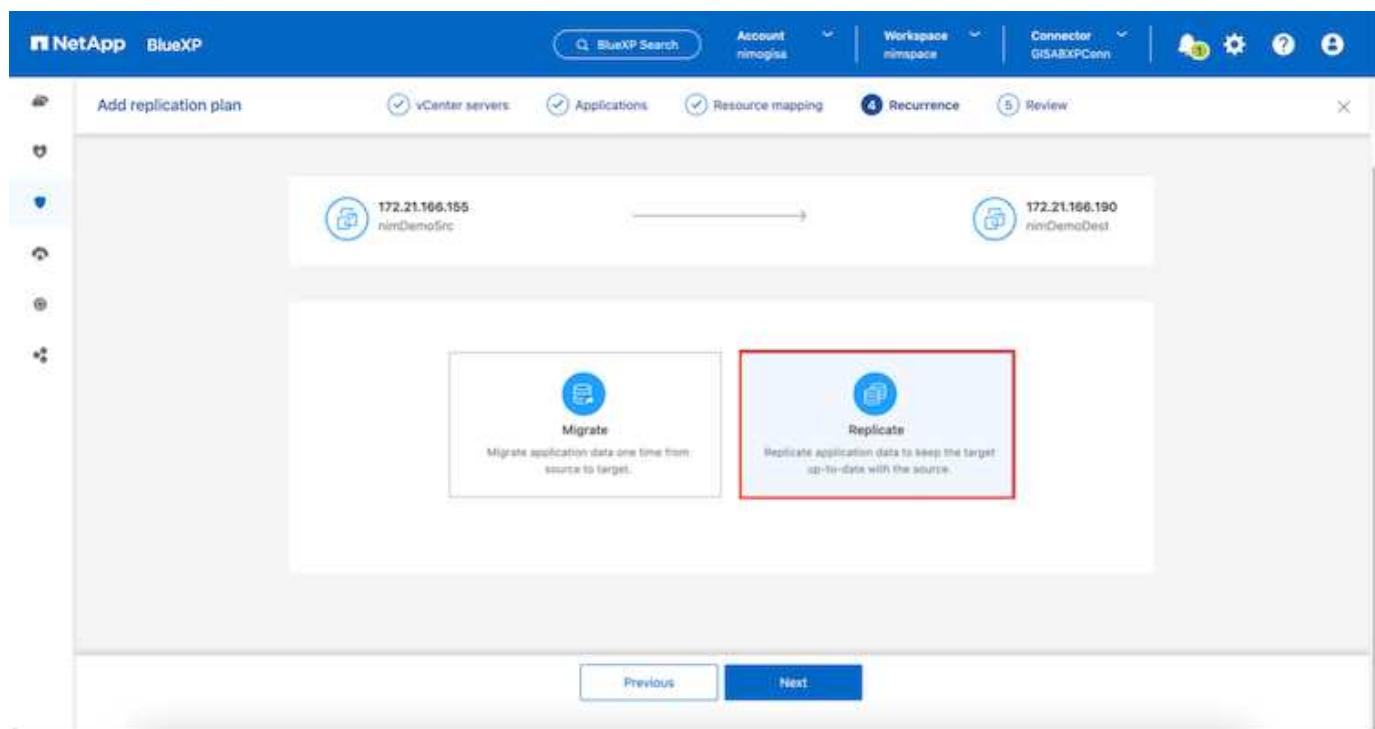

완료되면 생성된 매핑을 검토한 후 *계획 추가*를 클릭합니다.



다양한 볼륨과 SVM의 VM을 복제 계획에 포함할 수 있습니다. VM 배치(동일한 볼륨에 있는지, 동일한 SVM 내의 별도 볼륨인지, 서로 다른 SVM의 별도 볼륨인지)에 따라 BlueXP disaster recovery 일관성 그룹 스냅샷을 생성합니다.

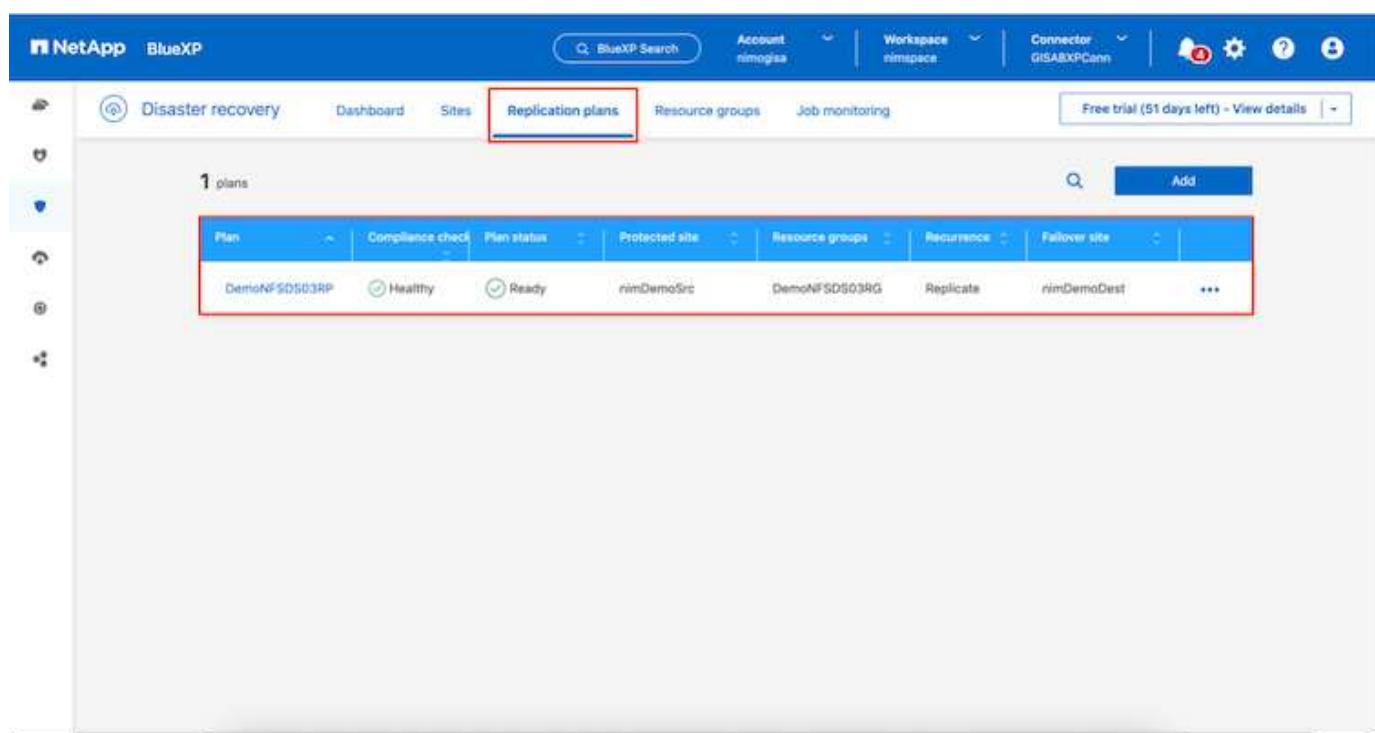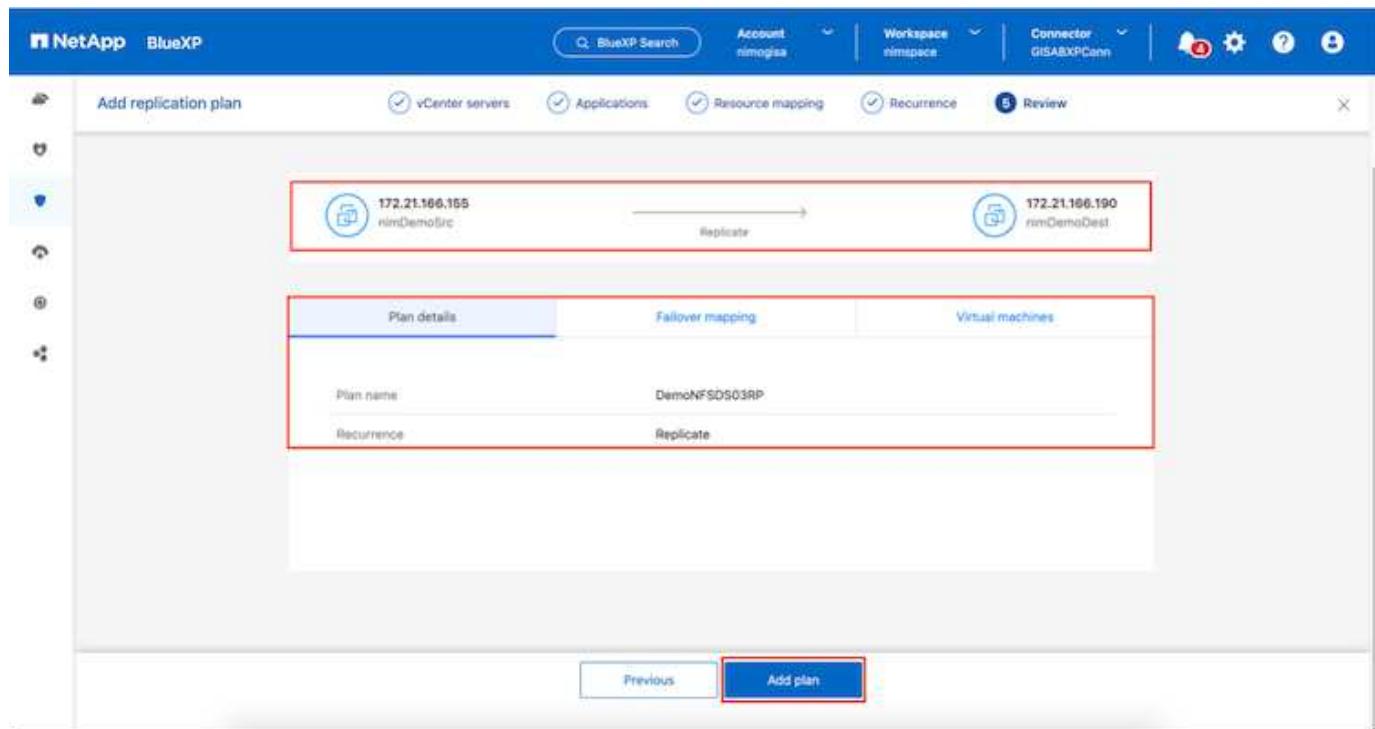

BlueXP DRaaS는 다음 워크플로로 구성됩니다.

- 테스트 장애 조치(주기적 자동 시뮬레이션 포함)
- 클린업 폐일오버 테스트
- 장애 조치
- 장애 복구

테스트 장애 조치

BlueXP DRaaS의 테스트 폴리오버는 VMware 관리자가 프로덕션 환경을 방해하지 않고 복구 계획을 완전히 검증할 수 있도록 하는 운영 절차입니다.

The screenshot shows the BlueXP Disaster Recovery interface. The top navigation bar includes 'NetApp BlueXP', 'BlueXP Search', 'Account nimogisa', 'Workspace nimspace', 'Connector G1SA&XPCann', and various icons. Below the navigation is a secondary header with 'Disaster recovery', 'Dashboard', 'Sites', 'Replication plans' (which is highlighted with a red box), 'Resource groups', and 'Job monitoring'. A banner at the top right says 'Free trial (51 days left) - View details'. The main content area shows a table with one plan: 'DemoNFSDS03RP' (Healthy, Ready), 'nimDemoSrc' (Protected site), 'DemoNFSDS03RG' (Resource group), 'Replicate', and 'nimDemoDest'. A context menu is open over this plan, with 'Test failover' highlighted by a red box. Other options in the menu include 'View plan details', 'Run compliance check', 'Clean up failover test', 'Fail over', 'Fail back', 'Edit schedules', 'Take snapshot now', 'Disable', 'Enable', and 'Delete'.

BlueXP DRaaS는 테스트 장애 조치 작업에서 스냅샷을 선택적 기능으로 선택하는 기능을 통합합니다. 이 기능을 사용하면 VMware 관리자는 최근 환경에서 변경된 사항이 대상 사이트에 복제되어 테스트 중에도 그대로 유지되는지 확인할 수 있습니다. 이러한 변경 사항에는 VM 게스트 운영 체제에 대한 패치가 포함됩니다.

The screenshot shows a 'Test failover' confirmation dialog. At the top, it says 'Test failover: DemoNFSDS03RP'. It contains two warning messages: 'Warning: This test will create 5 VMs in the site nimDemoDest. The test won't affect the site nimDemoSrc.' and 'Warning: The corresponding volume will be restored with the selected snapshot copy. All the changes made after this snapshot copy was created will be lost.'. Below the warnings, there's a section for 'Snapshots' with a table showing 'Snapshot name' (DemoNFSDS03RP_DemoNFSDS03RG_B-16-202) and 'Resource group' (DemoNFSDS03RG). A red box highlights the 'Select' radio button next to 'Take snapshot now'. At the bottom, there's a text input field 'Enter Test failover to confirm' with 'Test failover' typed in, and a red box highlights the 'Test failover' button. There is also a 'Cancel' button.

VMware 관리자가 테스트 장애 조치 작업을 실행하면 BlueXP DRaaS는 다음 작업을 자동화합니다.

- 최근 프로덕션 사이트에서 변경된 내용을 대상 사이트의 스토리지에 업데이트하기 위해 SnapMirror 관계를 트리거합니다.
- DR 스토리지 어레이에서 FlexVol 볼륨의 NetApp FlexClone 볼륨을 생성합니다.
- FlexClone 볼륨의 NFS 데이터 저장소를 DR 사이트의 ESXi 호스트에 연결합니다.
- 매핑 중에 지정된 테스트 네트워크에 VM 네트워크 어댑터를 연결합니다.
- DR 사이트의 네트워크에 대해 정의된 대로 VM 게스트 운영 체제 네트워크 설정을 재구성합니다.
- 복제 계획에 저장된 사용자 정의 명령을 실행합니다.
- 복제 계획에 정의된 순서대로 VM의 전원을 켭니다.

The screenshot shows the vSphere Client interface. In the left navigation pane, under 'Storage' > 'Datastores', the 'Src_NFS_DS03' datastore is selected and highlighted with a red box. The 'Details' panel on the right shows the following information:

Item	Value
Type	NFS 3
Hosts	2
Virtual machines	5
VM templates	0
Server	172.21.66.166
Folder	/Src_NFS_DS03_TEST
Location	/s3://vmfs/volumes/b0c5bc2d-1e687494/

The 'Capacity and Usage' section shows:

Category	Value
Storage	3122 GB free
Used	26.76 GB used
Total Capacity	100 GB capacity

Below the details, the 'Recent Tasks' section lists the following completed tasks:

Task Name	Target	Status	Details	Duration For	Start Time	Completion Time
Reconfigure virtual machine	Src_NFS_DS03	Completed		3 ms	08/16/2024, 6:53:59 A M	08/16/2024, 6:53:59 A M
Register virtual machine	host04-DC01	Completed		6 ms	08/16/2024, 6:53:58 A M	08/16/2024, 6:53:59 A M
Register virtual machine	host04-DC01	Completed		2 ms	08/16/2024, 6:53:58 A M	08/16/2024, 6:53:59 A M
Register virtual machine	host04-DC01	Completed	Registering Virtual Machine on destination host	2 ms	08/16/2024, 6:53:58 A M	08/16/2024, 6:54:00 A M

클린업 폐일오버 테스트 작업

정리 장애 조치 테스트 작업은 복제 계획 테스트가 완료되고 VMware 관리자가 정리 프롬프트에 응답한 후에 발생합니다.

The screenshot shows the NetApp BlueXP interface under the 'Disaster recovery' tab. In the center, there's a table with one row for a replication plan named 'DemoNFS03RP'. The plan status is 'Healthy'. A red box highlights the 'Test failover' button in the 'Plan status' column. To the right, a detailed view of the plan shows various configuration options. One of these options, 'Clean up failover test', is also highlighted with a red box.

이 작업을 수행하면 가상 머신(VM)과 복제 계획 상태가 준비 상태로 재설정됩니다.

VMware 관리자가 복구 작업을 수행하면 BlueXP DRaaS는 다음 프로세스를 완료합니다.

1. 테스트에 사용된 FlexClone 복사본에서 복구된 각 VM의 전원을 끕니다.
2. 테스트 중 복구된 VM을 표시하는 데 사용된 FlexClone 볼륨을 삭제합니다.

계획된 마이그레이션 및 장애 조치

BlueXP DRaaS는 실제 장애 조치를 수행하는 데 계획된 마이그레이션과 장애 조치라는 두 가지 방법을 제공합니다. 첫 번째 방법인 계획된 마이그레이션은 VM 종료 및 스토리지 복제 동기화를 프로세스에 통합하여 VM을 대상 사이트로 복구하거나 효과적으로 이동합니다. 계획된 마이그레이션에는 소스 사이트에 대한 액세스가 필요합니다. 두 번째 방법인 장애 조치(failover)는 계획된/계획되지 않은 장애 조치로, VM이 마지막 저장소 복제 간격에서 완료될 수 있었던 대상 사이트에서 복구됩니다. 솔루션에 설계된 RPO에 따라 DR 시나리오에서 어느 정도의 데이터 손실이 예상될 수 있습니다.

The screenshot shows the NetApp BlueXP Disaster recovery interface. At the top, there are tabs for Disaster recovery, Dashboard, Sites, Replication plans (which is selected), Resource groups, and Job monitoring. A search bar at the top right contains the text 'BlueXP Search'. To the right of the search bar are account and workspace dropdowns, a connector dropdown for 'GISABXPCann', and various user icons. A banner at the top right indicates a 'Free trial (51 days left) - View details'. On the left, there's a sidebar with several icons. The main area displays a table for '1 plans'. The first row in the table is 'DemoNFS03RP', which is 'Healthy' and 'Ready'. It has columns for Protected site ('nimDemoSrc'), Resource groups ('DemoNFS03RG'), Recurrence, and Failover site ('nimDemoDest'). A context menu is open over the 'nimDemoDest' column, listing options: View plan details, Run compliance check, Test failover, Clean up failover test, Fail over (which is highlighted with a red box), End backup, Edit schedules, Take snapshot now, Disable, Enable, and Delete.

VMware 관리자가 장애 조치 작업을 수행하면 BlueXP DRaaS는 다음 작업을 자동화합니다.

- NetApp SnapMirror 관계를 끊고 장애 조치합니다.
- 복제된 NFS 데이터 저장소를 DR 사이트의 ESXi 호스트에 연결합니다.
- VM 네트워크 어댑터를 적절한 대상 사이트 네트워크에 연결합니다.
- 대상 사이트의 네트워크에 대해 정의된대로 VM 게스트 운영 체제 네트워크 설정을 재구성합니다.
- 복제 계획에 저장된 사용자 정의 명령(있는 경우)을 실행합니다.
- 복제 계획에 정의된 순서대로 VM의 전원을 켭니다.

Task Name	Target	Status	Details	Initiator	Quoted Elap.	Start Time	Completion Time
Power On virtual machine	NFS_DemoA_VM02	Completed	Powering on the new Virtual Machine	HMCDC.LOCAL\Administrator	4 ms	08/16/2024, 7:04:07 A.M	08/16/2024, 7:04:12 A.M
Power On virtual machine	NFS_DemoB_VM02	Completed	Powering on the new Virtual Machine	HMCDC.LOCAL\Administrator	3 ms	08/16/2024, 7:04:07 A.M	08/16/2024, 7:04:12 A.M
Power On virtual machine	NFS_DemoA_VM02	Completed		HMCDC.LOCAL\Administrator	3 ms	08/16/2024, 7:04:06 A.M	08/16/2024, 7:04:07 A.M
Power On virtual machine	NFS_DemoA_VM03	Completed	Powering on the new Virtual Machine	HMCDC.LOCAL\Administrator	2 ms	08/16/2024, 7:04:06 A.M	08/16/2024, 7:04:06 A.M

장애 복구

장애 복구는 복구 후 소스 및 대상 사이트의 원래 구성을 복원하는 선택적 절차입니다.

VMware 관리자는 서비스를 원래 소스 사이트로 복원할 준비가 되면 장애 복구 절차를 구성하고 실행할 수 있습니다.

참고: BlueXP DRaaS는 복제 방향을 반전하기 전에 모든 변경 사항을 원본 소스 가상 머신으로 복제(재동기화)합니다. 이 프로세스는 대상으로의 장애 조치를 완료한 관계에서 시작되며 다음 단계를 포함합니다.

- 대상 사이트의 가상 머신과 볼륨의 전원을 끄고 등록을 취소합니다.
- 원본 소스의 SnapMirror 관계를 끊어서 읽기/쓰기가 가능하도록 합니다.
- 복제를 되돌리려면 SnapMirror 관계를 다시 동기화합니다.
- 소스에 볼륨을 마운트하고, 소스 가상 머신의 전원을 켜서 등록합니다.

BlueXP DRaaS에 액세스하고 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요."VMware용 BlueXP 재해 복구에 대해 알아보세요".

모니터링 및 대시보드


BlueXP 또는 ONTAP CLI에서 해당 데이터 저장소 볼륨에 대한 복제 상태를 모니터링할 수 있으며, 작업 모니터링을 통해 장애 조치 또는 테스트 장애 조치의 상태를 추적할 수 있습니다.

ID	Status	Workload	Name	Start time	End time	
d923e607-b2c2-401	In pro...	Backup	Backup job for Replication Plan: DemoNF...	08/16/2024, 04:5...	-	Cancel job?
3549cc0c-aa4e-45e	Succe...	Backup	Initialize Backup of DemoNFSD503RP for...	08/16/2024, 04:5...	08/16/2024, 04:5...	Cancel job?
5cb01bcc-9ea6-4aft	Succe...	Backup	Backup job for Replication Plan: DemoNF...	08/16/2024, 04:4...	08/16/2024, 04:5...	Cancel job?
a2f225d9-b7be-4c21	Succe...	Backup	Initialize Backup of DemoNFSD503RP for...	08/16/2024, 04:4...	08/16/2024, 04:4...	Cancel job?
2ff8b44d4-4be2-46t	Succe...	Compliance	Compliance check for Replication Plan: D...	08/16/2024, 04:4...	08/16/2024, 04:4...	Cancel job?
398bc6a3-ata8-45d	Succe...	Compliance	Initialize Compliance of DemoNFSD503R...	08/16/2024, 04:4...	08/16/2024, 04:4...	Cancel job?
97fdbed8-8f77-4591	Succe...	Backup	Backup job for Replication Plan: DemoNF...	08/16/2024, 04:4...	08/16/2024, 04:4...	Cancel job?
bffcd016e-ca3a-409d	Succe...	Backup	Initialize Backup of DemoNFSD503RP for...	08/16/2024, 04:4...	08/16/2024, 04:4...	Cancel job?
cde759a8-ebe1-498e	Succe...	Backup	Backup job for Replication Plan: DemoNF...	08/16/2024, 04:3...	08/16/2024, 04:4...	Cancel job?
a414data-9830-4c5	Succe...	Backup	Initialize Backup of DemoNFSD503RP for...	08/16/2024, 04:3...	08/16/2024, 04:3...	Cancel job?



작업이 현재 진행 중이거나 대기 중이고 이를 중지하고 싶은 경우, 취소 옵션이 있습니다.

BlueXP disaster recovery 보드를 사용하면 재해 복구 사이트와 복제 계획의 상태를 확실하게 평가할 수 있습니다. 이를 통해 관리자는 정상, 연결이 끊긴 또는 성능이 저하된 사이트와 계획을 신속하게 식별할 수 있습니다.

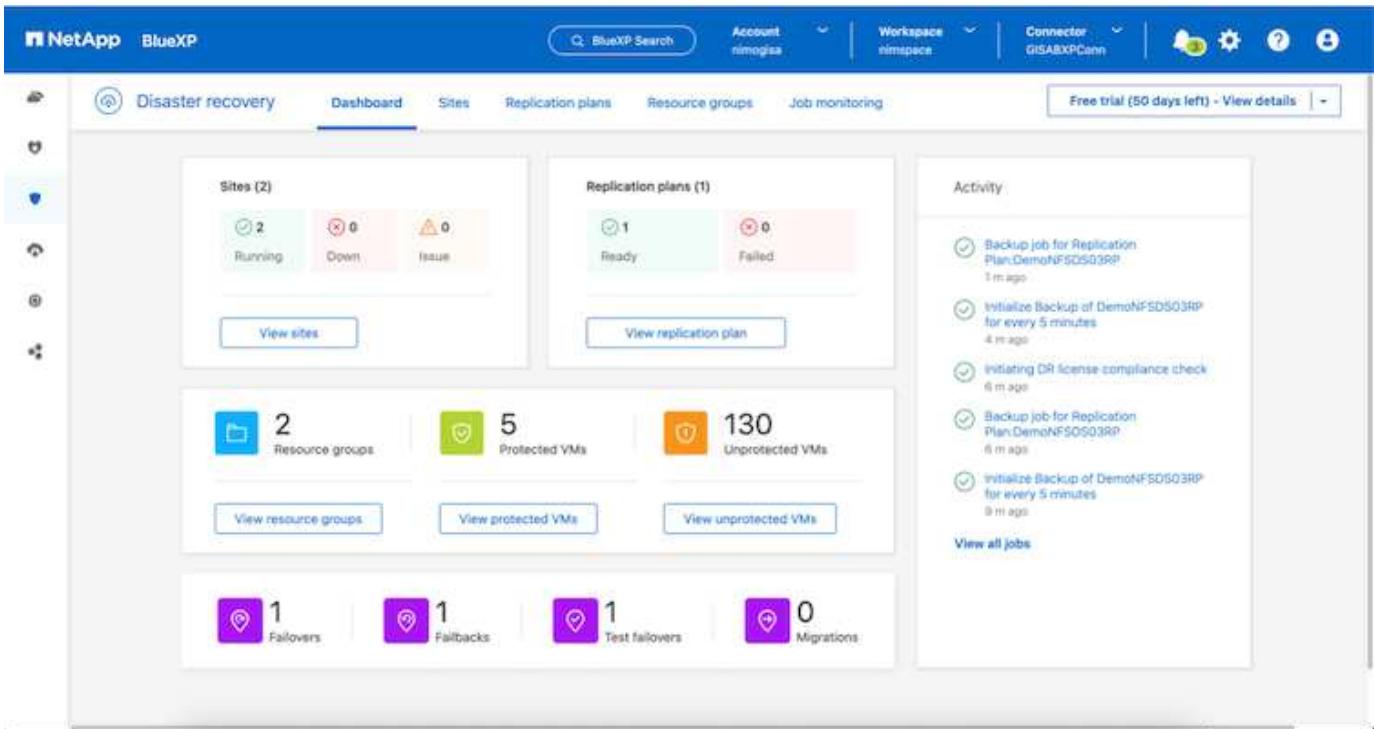

이는 맞춤형 재해 복구 계획을 처리하는 강력한 솔루션을 제공합니다. 장애 조치는 계획된 장애 조치로 수행할 수도 있고, 재해가 발생하고 DR 사이트를 활성화하기로 결정한 경우 버튼을 클릭하여 장애 조치를 수행할 수도 있습니다.

이 프로세스에 대해 자세히 알아보려면 자세한 연습 비디오를 따르거나 다음을 사용하십시오. ["솔루션 시뮬레이터"](#).

VMFS 데이터 저장소에 BlueXP DRaaS를 사용한 DR


운영 사이트에서 재해 복구 사이트로 볼록 수준 복제를 사용하는 재해 복구는 랜섬웨어 공격과 같은 사이트 중단 및 데이터 손상 이벤트로부터 작업 부하를 보호하는 탄력적이고 비용 효율적인 방법입니다. NetApp SnapMirror 복제를 사용하면 VMFS 데이터 저장소를 사용하는 온프레미스ONTAP 시스템을 실행하는 VMware 워크로드를 VMware가 상주하는 지정된 복구 데이터 센터의 다른ONTAP 스토리지 시스템으로 복제할 수 있습니다.

이 문서의 섹션에서는 온프레미스 VMware VM을 다른 지정된 사이트로 재해 복구하도록 BlueXP DRaaS를 구성하는 방법을 설명합니다. 이 설정의 일부로 BlueXP 계정, BlueXP 커넥터, BlueXP 작업 공간 내에 추가된ONTAP 어레이에는 VMware vCenter에서ONTAP 스토리지로의 통신을 활성화하는 데 필요합니다. 또한, 이 문서에서는 사이트 간 복제를 구성하는 방법과 복구 계획을 설정하고 테스트하는 방법에 대해 자세히 설명합니다. 마지막 섹션에는 전체 사이트 장애 조치를 수행하는 방법과 기본 사이트가 복구되어 온라인으로 전환되었을 때 장애 복구하는 방법에 대한 지침이 나와 있습니다.

NetApp BlueXP 콘솔에 통합된 BlueXP disaster recovery 서비스를 사용하면 고객은 온프레미스 VMware vCenter와ONTAP 스토리지를 검색하고, 리소스 그룹을 만들고, 재해 복구 계획을 수립하고, 이를 리소스 그룹과 연결하고, 장애 조치 및 장애 복구를 테스트하거나 실행할 수 있습니다. SnapMirror 두 사이트를 충분히 변경 사항으로 최신 상태로 유지하기 위해 스토리지 수준 볼록 복제를 제공하며, 최대 5분의 RPO를 구현합니다. 운영 및 복제된 데이터 저장소에 영향을 주거나 추가 저장 비용을 발생시키지 않고도 정기적인 훈련으로 DR 절차를 시뮬레이션할 수도 있습니다.

BlueXP disaster recovery ONTAP의 FlexClone 기술을 활용하여 DR 사이트에서 마지막으로 복제된 스냅샷으로부터 VMFS 데이터 저장소의 공간 효율적인 복사본을 생성합니다. DR 테스트가 완료되면 고객은 실제 복제된 프로덕션 리소스에 아무런 영향을 미치지 않고 간단히 테스트 환경을 삭제할 수 있습니다. 실제 장애 조치(계획된 것이든 계획되지 않은 것이든)가 필요한 경우, 몇 번의 클릭만으로 BlueXP disaster recovery 서비스는 지정된 재해 복구 사이트에서 보호된 가상 머신을 자동으로 불러오는데 필요한 모든 단계를 조율합니다. 이 서비스는 또한 SnapMirror 기본

사이트와의 관계를 역전시키고, 필요한 경우 장애 복구 작업을 위해 보조 사이트의 변경 사항을 기본 사이트로 복제합니다. 이러한 모든 것들은 다른 잘 알려진 대안과 비교했을 때 훨씬 적은 비용으로 달성할 수 있습니다.

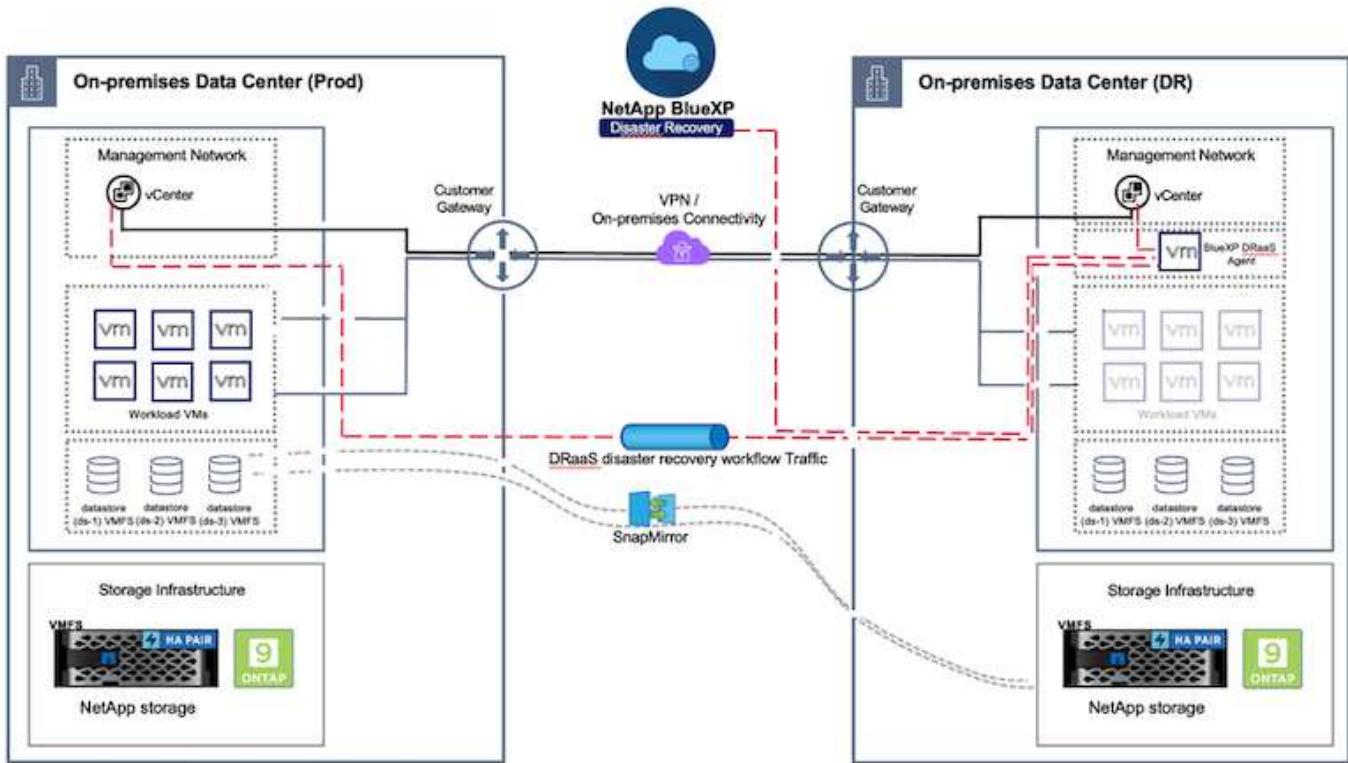

시작하기

BlueXP disaster recovery 시작하려면 BlueXP 콘솔을 사용한 다음 서비스에 액세스하세요.

1. BlueXP에 로그인하세요.
2. BlueXP 왼쪽 탐색 창에서 보호 > 재해 복구를 선택합니다.
3. BlueXP disaster recovery 보드가 나타납니다.

The screenshot shows the NetApp BlueXP interface with the 'Disaster recovery' section highlighted by a red box. The dashboard displays various metrics and status indicators, including 'Protected VMs' (21) and 'Unprotected VMs' (117). The 'Activity' section lists recent backup jobs.


재해 복구 계획을 구성하기 전에 다음 전제 조건이 충족되었는지 확인하세요.

- BlueXP Connector는 NetApp BlueXP에 설정되어 있습니다. 커넥터는 AWS VPC에 배포되어야 합니다.
- BlueXP 커넥터 인스턴스는 소스 및 대상 vCenter와 스토리지 시스템에 연결할 수 있습니다.
- VMware용 VMFS 데이터 저장소를 호스팅하는 온프레미스 NetApp 스토리지 시스템이 BlueXP에 추가되었습니다.
- DNS 이름을 사용하는 경우 DNS 확인이 이루어져야 합니다. 그렇지 않은 경우 vCenter에 IP 주소를 사용하세요.
- SnapMirror 복제는 지정된 VMFS 기반 데이터 저장소 볼륨에 대해 구성됩니다.

소스 사이트와 대상 사이트 간의 연결이 설정되면 구성 단계를 진행하세요. 이 작업에는 약 3~5분 정도 소요됩니다.



NetApp BlueXP 커넥터를 재해 복구 사이트나 제3의 사이트에 배포하여 실제 중단이나 자연 재해 발생 시 BlueXP 커넥터가 네트워크를 통해 소스 및 대상 리소스와 통신할 수 있도록 권장합니다.

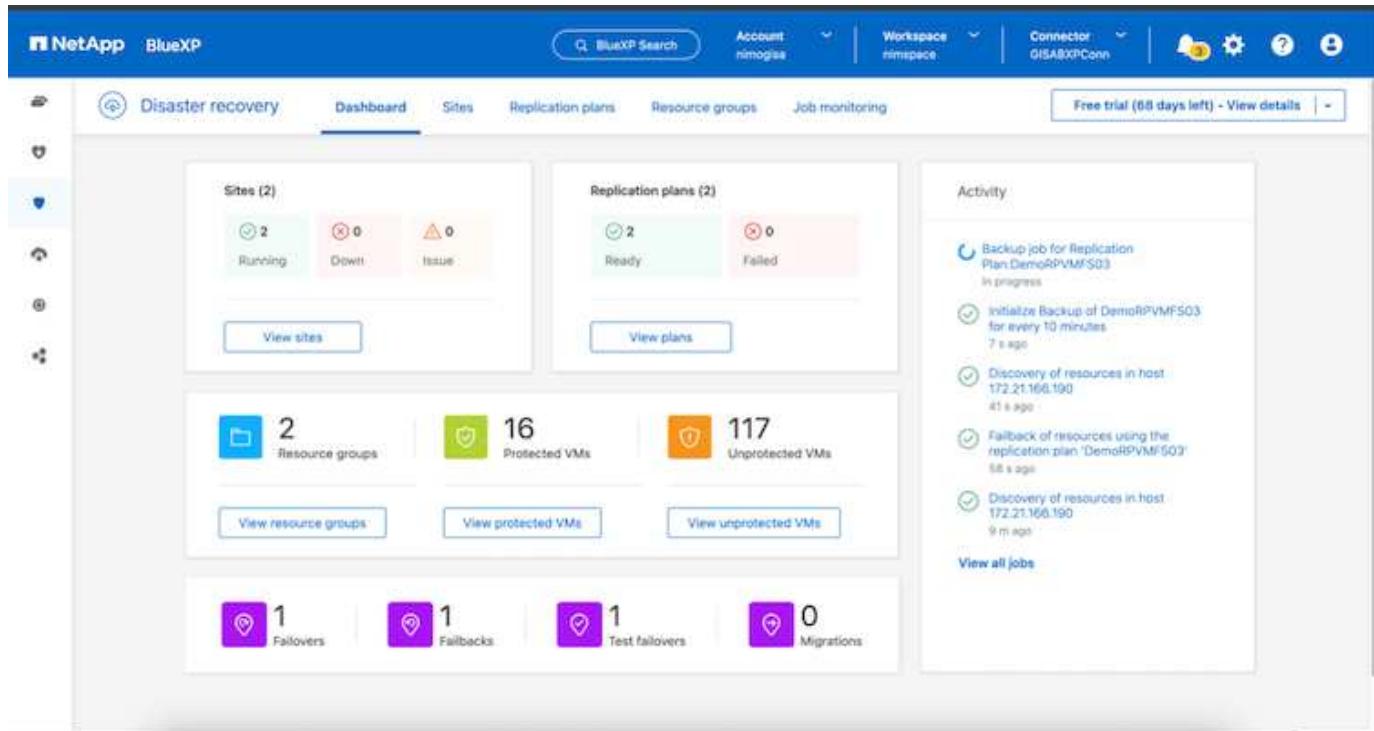


이 문서를 작성하는 시점에는 온프레미스 간 VMFS 데이터 저장소에 대한 지원이 기술 미리보기 단계에 있습니다. 이 기능은 FC 및 iSCSI 프로토콜 기반 VMFS 데이터 저장소에서 모두 지원됩니다.

BlueXP disaster recovery 구성

재해 복구를 준비하는 첫 번째 단계는 온프레미스 vCenter 및 스토리지 리소스를 검색하여 BlueXP disaster recovery에 추가하는 것입니다.




캔버스 내 작업 환경에 ONTAP 스토리지 시스템이 추가되었는지 확인하세요. BlueXP 콘솔을 열고 왼쪽 탐색에서 *보호 > 재해 복구*를 선택합니다. *vCenter 서버 검색*을 선택하거나 상단 메뉴를 사용하여 *사이트 > 추가 > vCenter 추가*를 선택합니다.

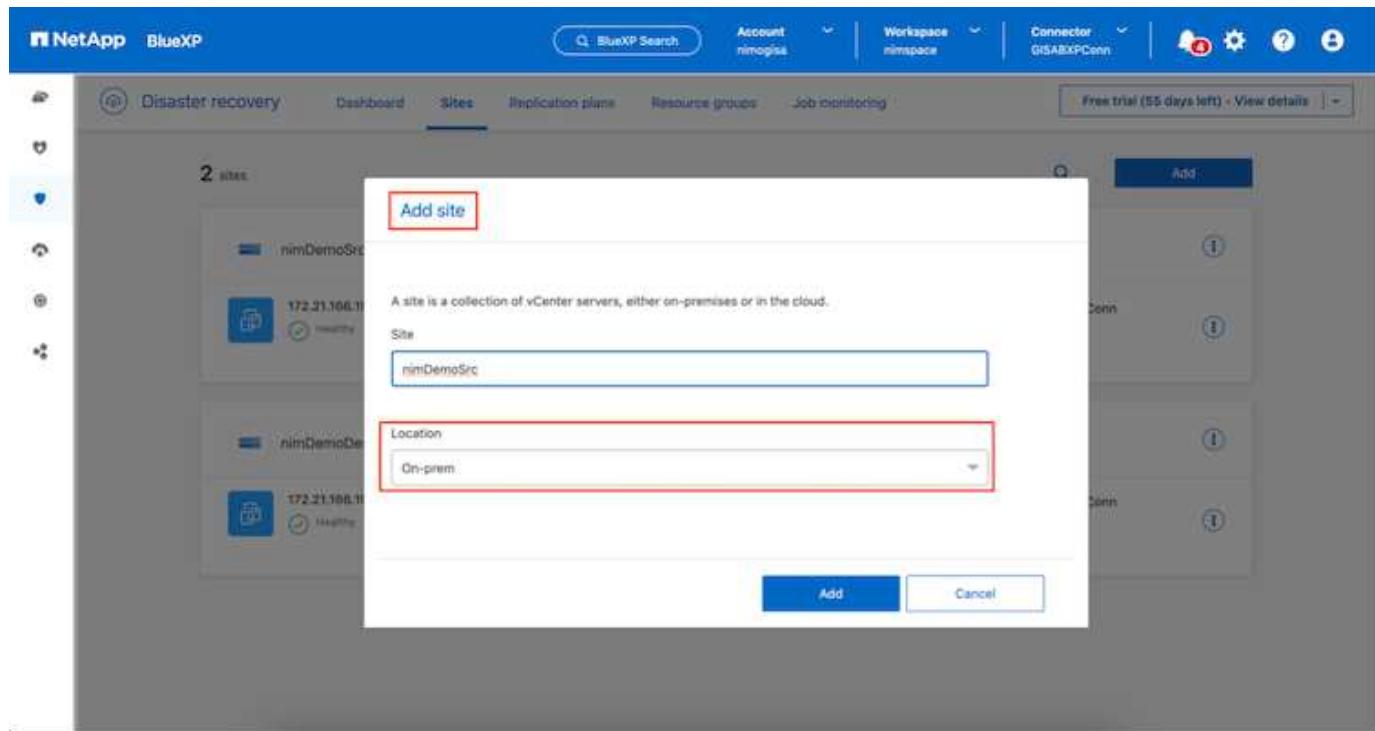


다음 플랫폼을 추가하세요:

- 원천. 온프레미스 vCenter.

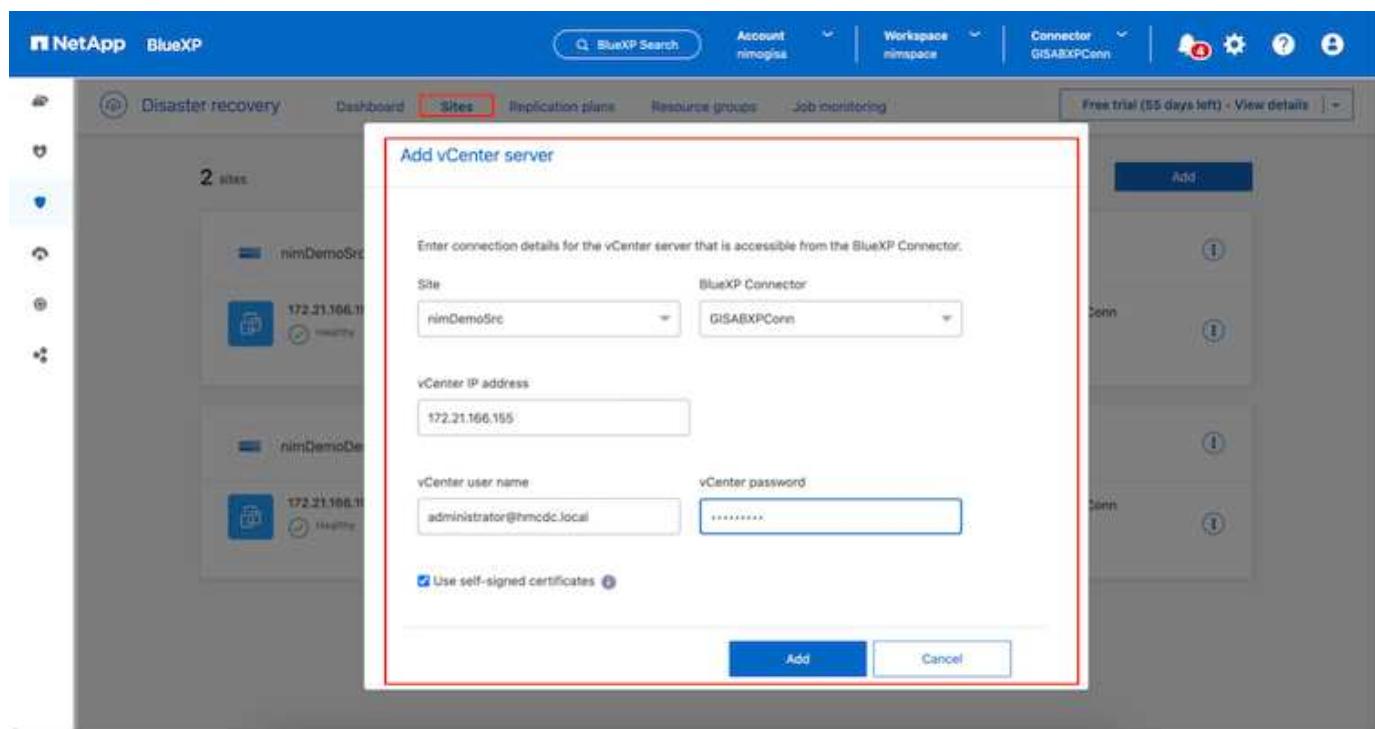

- 목적지. VMC SDDC vCenter.

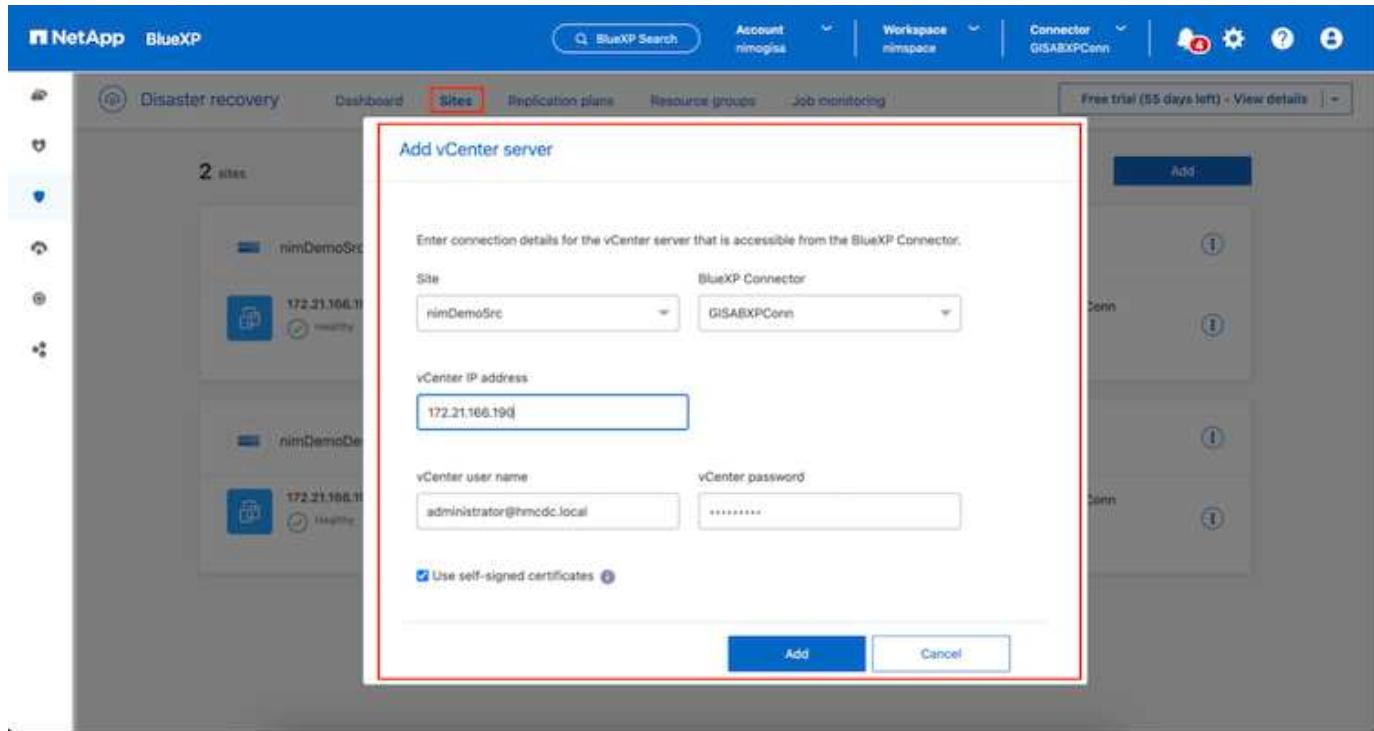

vCenter가 추가되면 자동 검색이 실행됩니다.

소스 사이트와 대상 사이트 간 스토리지 복제 구성

SnapMirror ONTAP 스냅샷을 활용하여 한 위치에서 다른 위치로의 데이터 전송을 관리합니다. 처음에는 소스 볼륨의 스냅샷을 기반으로 한 전체 복사본이 대상에 복사되어 기준 동기화를 수행합니다. 소스에서 데이터가 변경되면 새로운 스냅샷이 생성되어 기준 스냅샷과 비교됩니다. 변경된 것으로 확인된 블록은 대상에 복제되고, 최신 스냅샷이 현재 기준선 또는 최신 공통 스냅샷이 됩니다. 이를 통해 프로세스를 반복하고 충분 업데이트를 대상에 전송할 수 있습니다.

SnapMirror 관계가 설정되면 대상 볼륨은 온라인 읽기 전용 상태가 되므로 계속 액세스할 수 있습니다. SnapMirror 파일이나 다른 논리적 수준이 아닌 물리적 저장 블록으로 작동합니다. 즉, 대상 볼륨은 스냅샷, 볼륨 설정 등을 포함하여 소스의 동일한 복제본입니다. 데이터 압축 및 데이터 중복 제거와 같은 ONTAP 공간 효율성 기능이 소스 볼륨에서 사용되는 경우 복제된 볼륨은 이러한 최적화를 유지합니다.

SnapMirror 관계를 끊으면 대상 볼륨을 쓸 수 있게 되며 일반적으로 SnapMirror 사용하여 DR 환경에 데이터를 동기화할 때 장애 조치를 수행하는 데 사용됩니다. SnapMirror는 장애 조치 사이트에서 변경된 데이터를 나중에 다시 온라인 상태가 되면 효율적으로 기본 시스템으로 다시 동기화하고 원래 SnapMirror 관계를 재설정할 수 있을 만큼 정교합니다.

VMware 재해 복구를 설정하는 방법

SnapMirror 복제를 생성하는 프로세스는 모든 애플리케이션에서 동일하게 유지됩니다. 이 과정은 수동이거나 자동화될 수 있습니다. 가장 쉬운 방법은 BlueXP 활용하여 SnapMirror 복제를 구성하는 것입니다. 즉, 환경의 소스 ONTAP 시스템을 대상 환경으로 간단히 끌어서 놓아 나머지 프로세스를 안내하는 마법사를 실행하는 것입니다.

The screenshot shows the NetApp BlueXP interface. In the center, there's a diagram illustrating a replication relationship between two clouds. A source cloud contains a cluster named "NTAP915_Src" (On-Premises ONTAP) with 65.34 TB of protected data. An arrow labeled "Replication" points from this cluster to a target cloud containing an "Amazon S3" bucket with 0 buckets. On the left, a tooltip for the "Replication" service in the source cluster lists three options: "Volume caching" (disabled), "Replication" (selected and highlighted with a red border), and "Copy & sync". On the right, the "DETAILS" section for the "NTAP915_Src" cluster shows various services: Backup and recovery (On), Copy & sync (Off), Tiering (On), Classification (Off), Edge caching (Unavailable), and Replication (On). The "Enter Working Environment" button is at the bottom right.

BlueXP DRaaS는 다음 두 가지 기준이 충족되는 경우 동일한 작업을 자동화할 수도 있습니다.

- 소스 클러스터와 대상 클러스터는 피어 관계를 갖습니다.
- 소스 SVM과 대상 SVM은 피어 관계를 갖습니다.

The screenshot shows the "Add replication plan" wizard in progress, currently on the "Resource mapping" step (step 3 of 5). It displays the configuration for a replication plan between a "Source cluster" (vVCSA8-Cluster01) and a "Target cluster" (vVDD4-Cluster01). Under "Virtual networks", "Virtual machines", and "Datastores", the "Mapped" status is checked. In the "Datastores" section, there is a red box highlighting the "RPO for all datastores in minutes" field (set to 30) and the "Retention count for all datastores" field (set to 30). Below these fields, it shows "Required" and "Source datastore" (Src_NFS_D501 (svm_NFS-Src_NFS_Vol01)) and "Target datastore" (Src_NFS_D501 (svm_nim_nfsv3/Src_NFS_D501_ce)). Transfer schedule(RPO) is also listed. At the bottom, there are "Previous" and "Next" buttons.



CLI를 통해 볼륨에 대한 SnapMirror 관계가 이미 구성된 경우 BlueXP DRaaS는 해당 관계를 선택하고 나머지 워크플로 작업을 계속 진행합니다.



위의 접근 방식 외에도 ONTAP CLI나 시스템 관리자를 통해 SnapMirror 복제를 생성할 수도 있습니다. SnapMirror 사용하여 데이터를 동기화하는 데 사용되는 접근 방식과 관계없이 BlueXP DRaaS는 원활하고 효율적인 재해 복구 작업을 위한 워크플로를 조율합니다.

BlueXP disaster recovery 귀사를 위해 무엇을 해드릴 수 있나요?

소스 사이트와 대상 사이트가 추가되면 BlueXP disaster recovery 자동으로 심층 검색을 수행하고 관련 메타데이터와 함께 VM을 표시합니다. BlueXP disaster recovery 은 VM에서 사용하는 네트워크와 포트 그룹을 자동으로 감지하여 채웁니다.

The screenshot shows the BlueXP Disaster Recovery interface. At the top, there are tabs for Disaster recovery, Dashboard, Sites (which is selected and highlighted with a red box), Replication plans, Resource groups, and Job monitoring. A search bar and account information are also at the top. Below the tabs, it says '2 sites' and lists 'nimDemoSrc' and 'nimDemoDest'. Each site entry includes an icon, IP address (172.21.166.155 or 172.21.166.190), status (Healthy), number of VMs (72 or 61), number of Datastores (13 or 3), number of Resource groups (1 or 0), and a Connector (GISABXPConn). There are also 'Edit' and 'Delete' icons for each site.

사이트가 추가된 후 VM을 리소스 그룹으로 그룹화할 수 있습니다. BlueXP disaster recovery 리소스 그룹을 사용하면 종속된 VM 세트를 논리적 그룹으로 그룹화할 수 있으며, 이 그룹에는 복구 시 실행될 수 있는 부팅 순서와 부팅 지연이 포함됩니다. 리소스 그룹을 만들려면 *리소스 그룹*으로 이동하여 *새 리소스 그룹 만들기*를 클릭하세요.

The screenshot shows the 'Resource groups' tab selected in the top navigation bar. Below it, a table lists two resource groups: 'DemoRG01' and 'DemoRGVMFS03'. The 'DemoRGVMFS03' row is highlighted with a red box. At the bottom left, a green success message box contains the text 'Added the resource group'.




리소스 그룹은 복제 계획을 생성하는 동안에도 생성될 수 있습니다.

리소스 그룹을 만드는 동안 간단한 드래그 앤 드롭 메커니즘을 사용하여 VM의 부팅 순서를 정의하거나 수정할 수 있습니다.

The screenshot shows the 'Add resource group' dialog box. In the 'Selected VMs' section, five virtual machines are listed: iSCSI_DemoVM01, iSCSI_DemoVM03, iSCSI_DemoVM02, iSCSI_DemoVM04, and iSCSI_DemoVM06. These are highlighted with a red box. At the bottom right of the dialog are 'Add' and 'Cancel' buttons.


리소스 그룹을 만든 후 다음 단계는 재해 발생 시 가상 머신과 애플리케이션을 복구하기 위한 실행 청사진 또는 계획을 만드는 것입니다. 필수 구성 요소에서 언급했듯이 SnapMirror 복제는 사전에 구성할 수 있으며, DRaaS는 복제 계획을 만드는 동안 지정된 RPO 및 보존 횟수를 사용하여 구성할 수 있습니다.

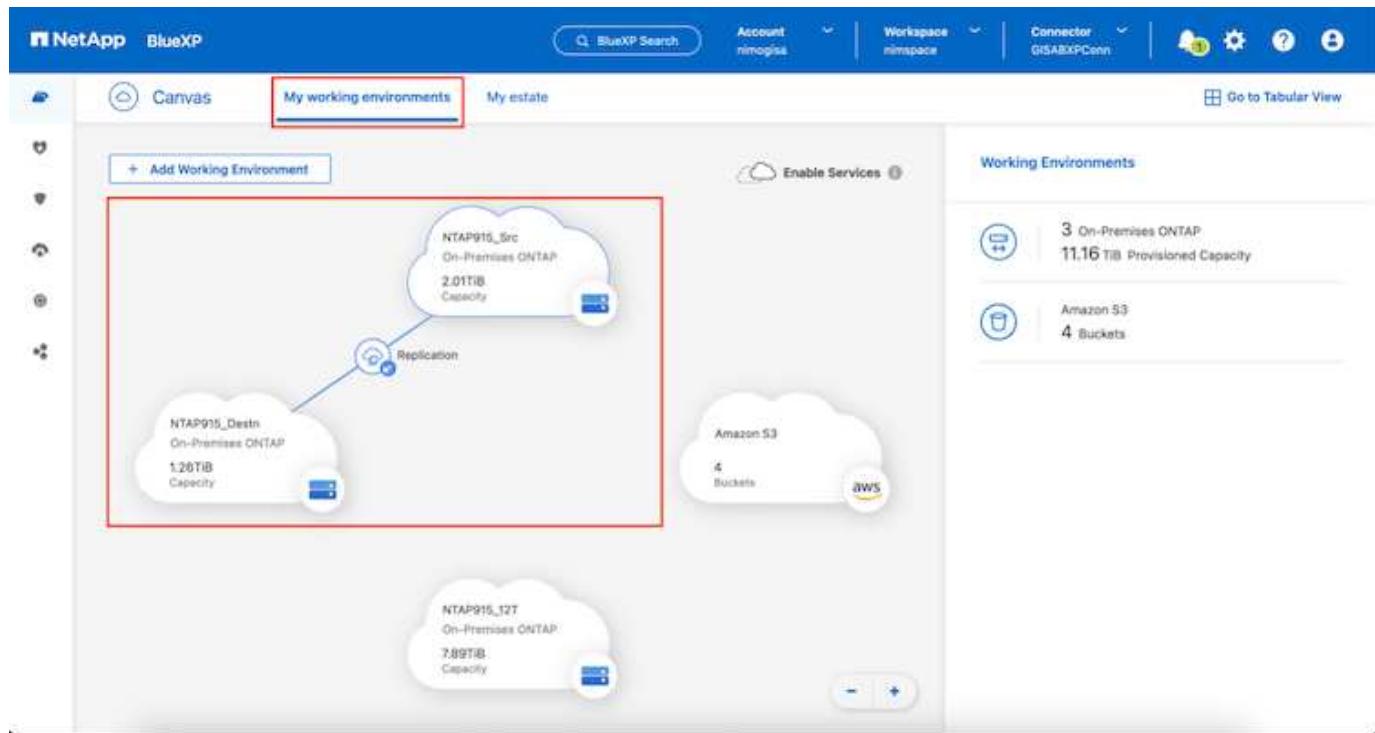


Volume Relationships (6)						
Health Status	Source Volume	Target Volume	Total Transfer Time	Status	Mirror State	Last Successful Transfer
✓	DRaaS_src NTAP915_src	DRaaS_src_copy NTAP915_Destn	5 seconds	idle	snapmirrored	Jul 15, 2024, 8:05:05 28.41 MiB
✓	Src_NFS_DS03 NTAP915_src	Src_NFS_DS03_CP NTAP915_Destn	13 seconds	idle	snapmirrored	Jul 15, 2024, 8:07:13 183.41 MiB
✓	Src_NFS_DS04 NTAP915_src	Src_NFS_DS04_CP NTAP915_Destn	6 seconds	idle	snapmirrored	Jul 15, 2024, 8:05:06 183.38 MiB
✓	Src_NFS_Vol01 NTAP915_src	Src_NFS_DS01_cp NTAP915_Destn	14 seconds	idle	snapmirrored	Jul 15, 2024, 8:43:22 546.23 MiB
✓	Src_ISCSI_DS01 NTAP915_src	Src_ISCSI_DS01_cp NTAP915_Destn	20 seconds	idle	snapmirrored	Jul 12, 2024, 4:24:34 22.35 MiB
✓	Src_ISCSI_DS03 NTAP915_src	Src_ISCSI_DS03_CP NTAP915_Destn	6 seconds	idle	snapmirrored	Jul 15, 2024, 8:05:06 254.89 MiB

드롭다운에서 소스 및 대상 vCenter 플랫폼을 선택하여 복제 계획을 구성하고, 계획에 포함할 리소스 그룹을 선택하고, 애플리케이션을 복원하고 전원을 켜는 방법, 클러스터 및 네트워크 매핑을 그룹화합니다. 복구 계획을 정의하려면 복제 계획 탭으로 이동하여 *계획 추가*를 클릭합니다.

먼저 소스 vCenter를 선택한 다음 대상 vCenter를 선택합니다.

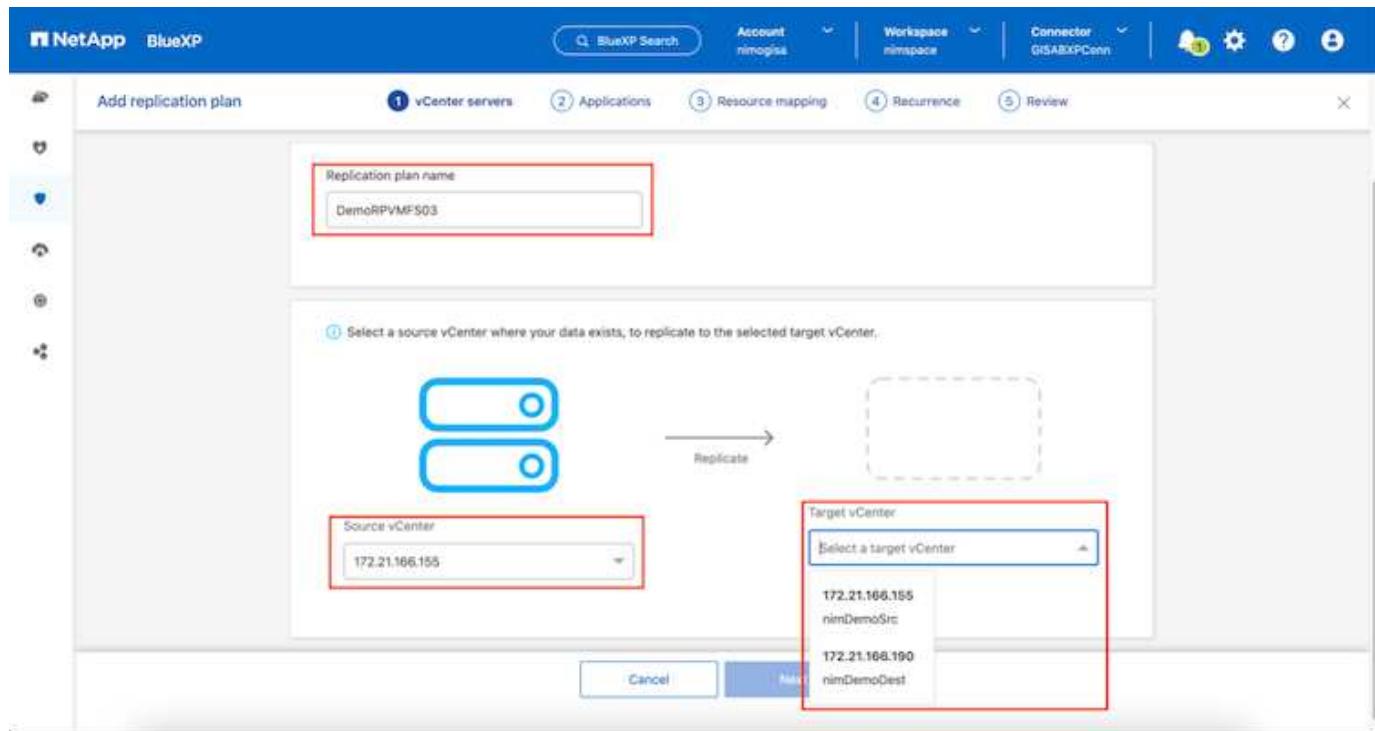

다음 단계는 기존 리소스 그룹을 선택하는 것입니다. 리소스 그룹이 생성되지 않은 경우 마법사는 복구 목표에 따라 필요한 가상 머신을 그룹화(기본적으로 기능적 리소스 그룹 생성)하는 데 도움을 줍니다. 이는 또한 애플리케이션 가상 머신을 복원하는 방법에 대한 작업 순서를 정의하는 데 도움이 됩니다.

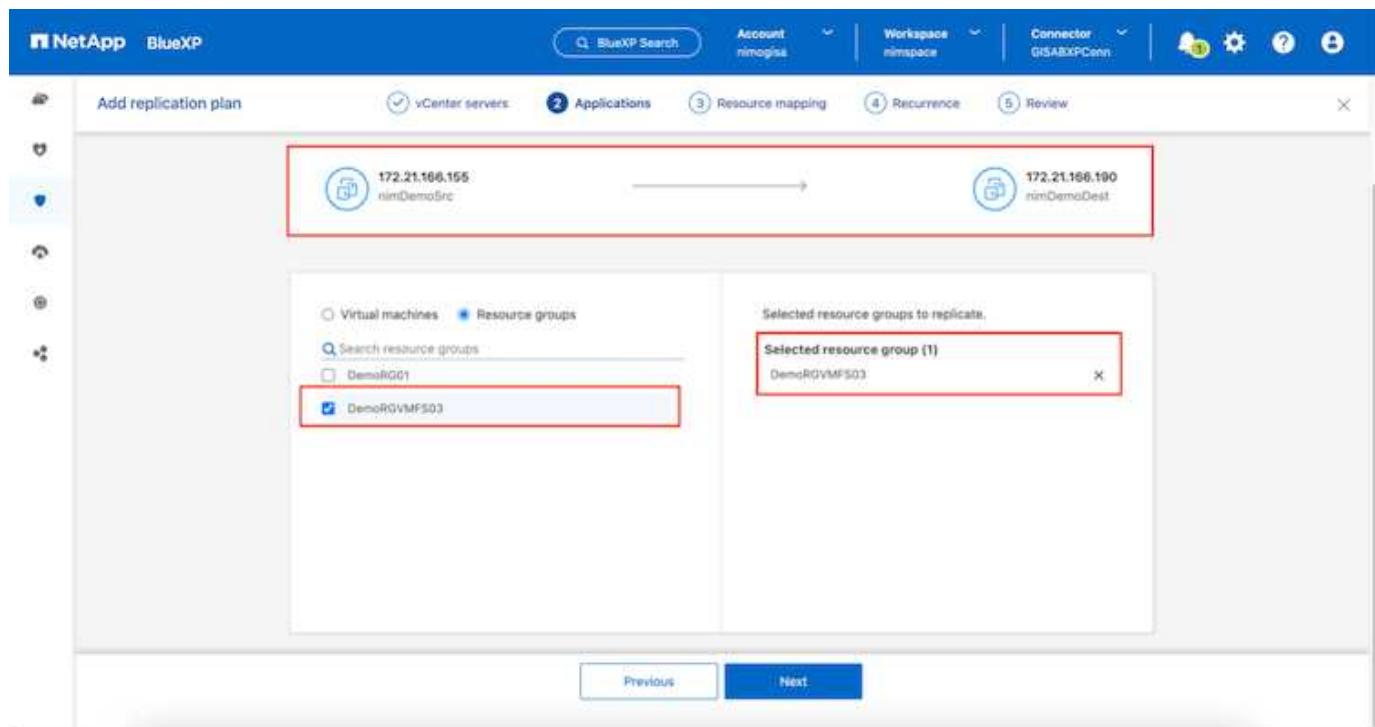

리소스 그룹을 사용하면 드래그 앤 드롭 기능을 사용하여 부팅 순서를 설정할 수 있습니다. 이를 사용하면 복구 프로세스 중에 VM의 전원이 켜지는 순서를 쉽게 수정할 수 있습니다.



리소스 그룹 내의 각 가상 머신은 순서에 따라 순차적으로 시작됩니다. 두 개의 리소스 그룹이 병렬로 시작됩니다.

아래 스크린샷은 리소스 그룹이 사전에 생성되지 않은 경우 조직의 요구 사항에 따라 가상 머신이나 특정 데이터 저장소를 필터링하는 옵션을 보여줍니다.

Add replication plan

vCenter servers Applications Resource mapping Recurrence Review

Applications

Select the applications on the source vCenter that you want to replicate.

172.21.186.155 nimDemovSrc → 172.21.186.190 nimDemovDest

Replicate

Virtual machines Resource groups

Datastores All datastores Search All Datastores

UbuntuVM01

Win2K19VM01

SCVSDP2VM01

vOTY34Z2Node

SO_DemoVM01

Selected VMs to replicate

Selected VMs (0)

Select VMs to replicate

Previous Next

리소스 그룹을 선택한 후 장애 조치 매핑을 만듭니다. 이 단계에서는 소스 환경의 리소스가 대상 환경에 어떻게 매핑되는지 지정합니다. 여기에는 컴퓨팅 리소스, 가상 네트워크가 포함됩니다. IP 사용자 정의, 사전 및 사후 스크립트, 부팅 지연, 애플리케이션 일관성 등. 자세한 내용은 다음을 참조하세요. ["복제 계획 만들기"](#).

Add replication plan

vCenter servers Applications Resource mapping Recurrence Review

Virtual machines

IP address type Target IP

Static Same as source

Use the same credentials for all VMs

Use the same script for all VMs

Source VM CPUs RAM Boot delay(mins between 0 and 10) Create application consistent replicas Scripts

SO_DemoVM01


SO_DemoVM01

SO_DemoVM02


Previous Next




기본적으로 테스트 작업과 장애 조치 작업 모두에 동일한 매핑 매개변수가 사용됩니다. 테스트 환경에 다른 매핑을 적용하려면 아래와 같이 체크박스 선택을 해제한 후 테스트 매핑 옵션을 선택하세요.

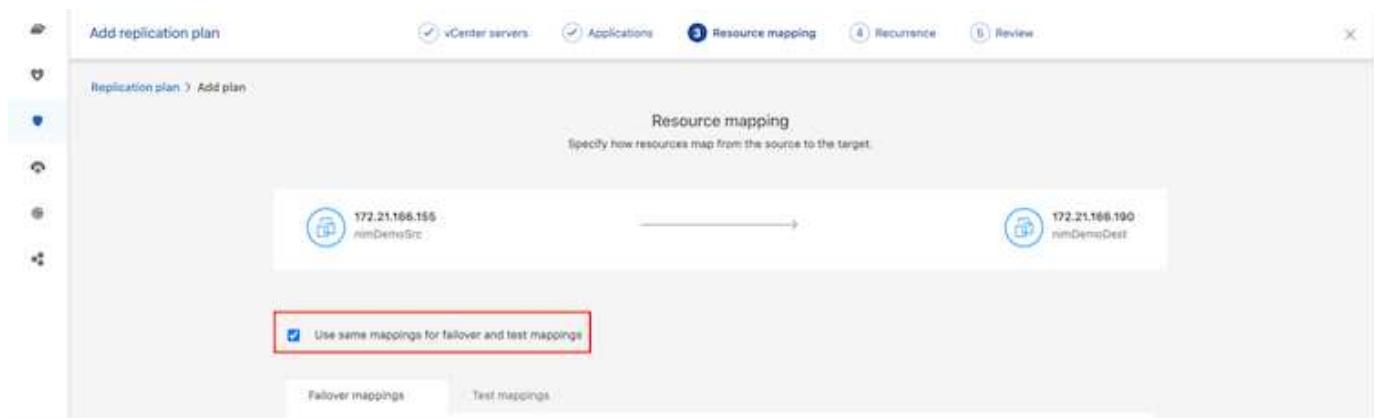


리소스 매핑이 완료되면 다음을 클릭합니다.

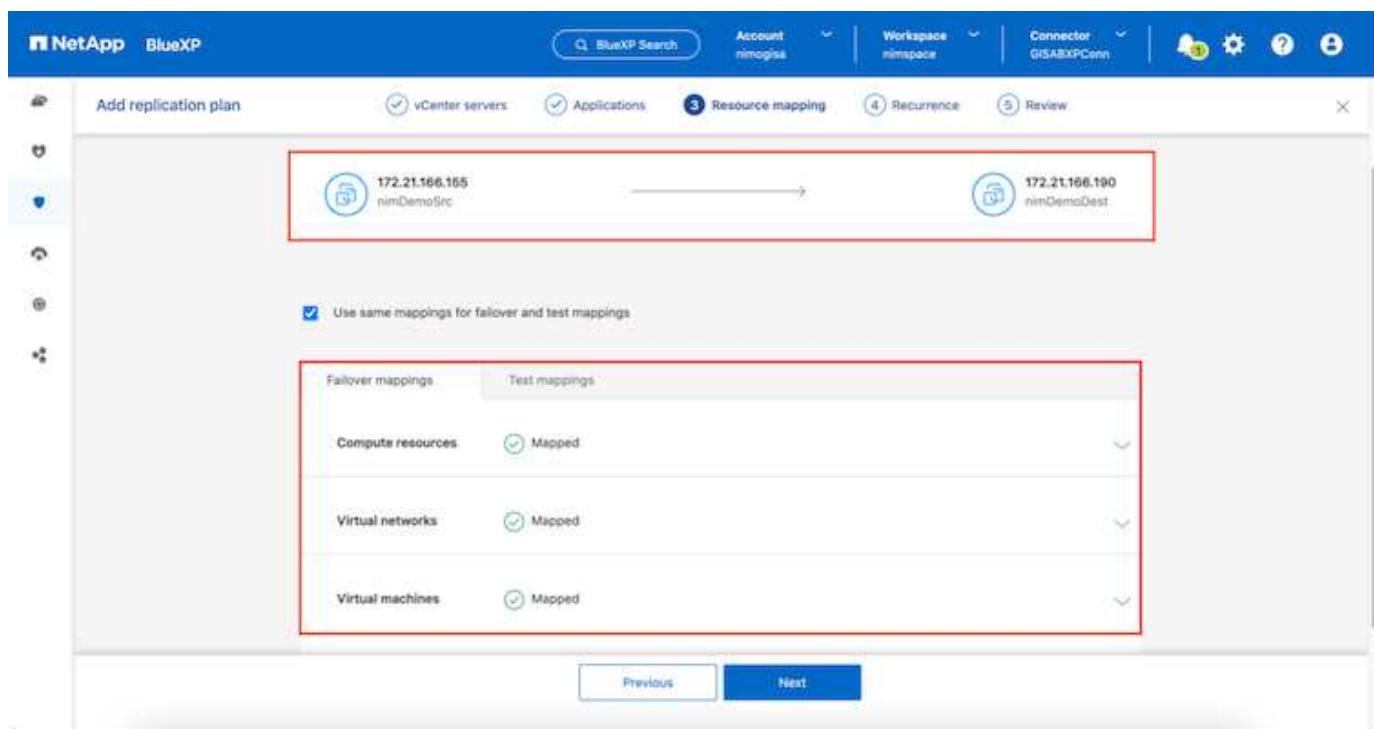

반복 유형을 선택하세요. 간단히 말해서, 마이그레이션(장애 조치를 사용한 일회성 마이그레이션) 또는 반복적 지속적 복제 옵션을 선택합니다. 이 연습에서는 복제 옵션이 선택되었습니다.

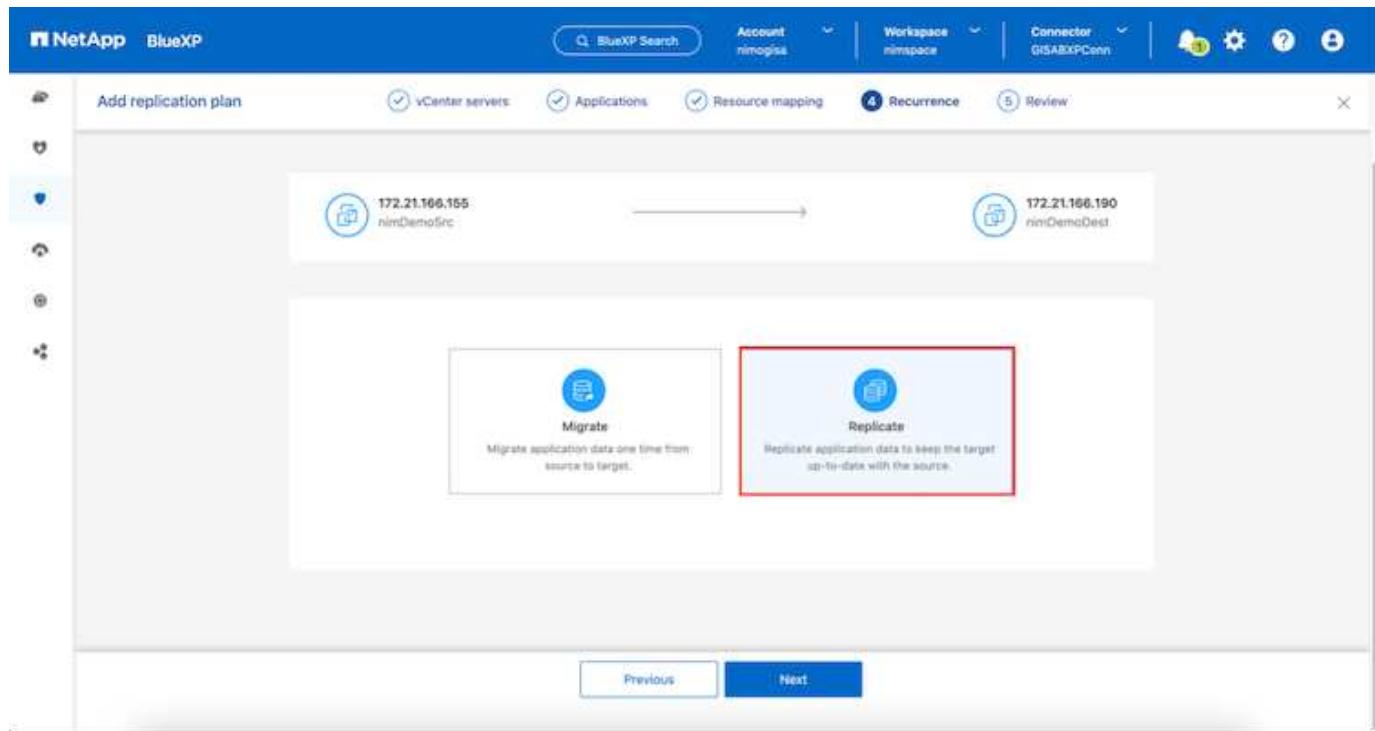

완료되면 생성된 매핑을 검토한 후 계획 추가를 클릭합니다.

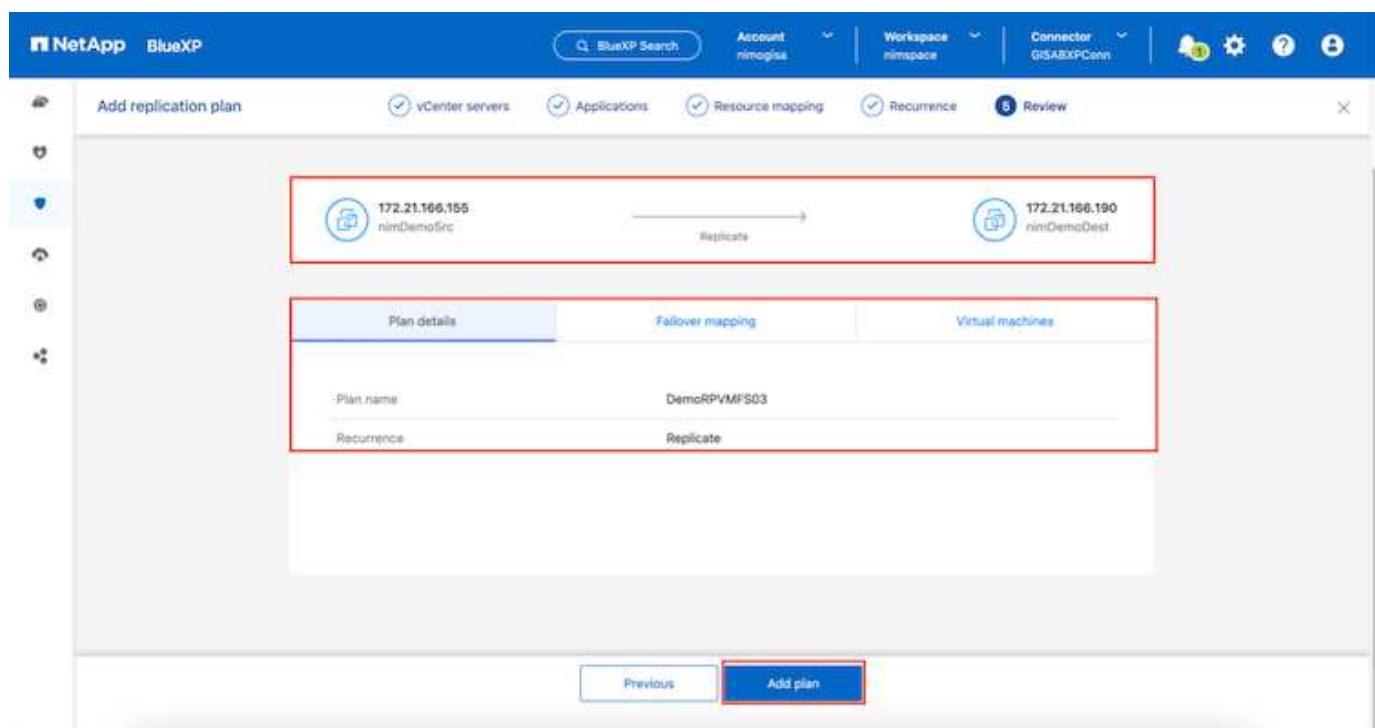

복제 계획이 생성되면 요구 사항에 따라 장애 조치 옵션, 테스트 장애 조치 옵션 또는 마이그레이션 옵션을 선택하여 장애 조치를 수행할 수 있습니다. BlueXP disaster recovery 복제 프로세스가 계획에 따라 30분마다 실행되도록 보장합니다. 장애 조치 및 테스트 장애 조치 옵션 동안 가장 최근의 SnapMirror 스냅샷 복사본을 사용할 수도 있고, SnapMirror의 보존 정책에 따라 특정 시점 스냅샷 복사본에서 특정 스냅샷 복사본을 선택할 수도 있습니다. 랜섬웨어와 같이 최신 복제본이 이미 손상되거나 암호화된 경우와 같이 손상 이벤트가 발생한 경우 특정 시점 옵션이 매우 유용할 수 있습니다. BlueXP disaster recovery 사용 가능한 모든 복구 지점을 보여줍니다.

복제 계획에 지정된 구성으로 장애 조치 또는 테스트 장애 조치를 트리거하려면 장애 조치 또는 *테스트 장애 조치*를 클릭합니다.

The screenshot shows the NetApp BlueXP interface under the 'Disaster recovery' tab. A red box highlights the 'Replication plans' tab. Below it, there are two plans listed in a table:

Plan	Compliance check	Plan status	Protected site	Resource groups	Recurrence	Failover site
DemoRPVMF503	Healthy	Ready	nimDemoSrc	DemoRGVMFS03	Replicate	nimDemoDest
RPHF5001	Healthy	Ready	nimDemoSrc	DemoRG01	Replicate	nimDemoDest

A context menu is open over the first plan, with several options highlighted in red: 'Test failover', 'Fail over', and 'Delete'. Other options include 'View plan details', 'Run compliance check', 'Edit schedules', 'Take snapshot now', 'Disable', 'Enable', and 'Clean up failover test'.

장애 조치 또는 테스트 장애 조치 작업 중에는 무슨 일이 일어나나요?

테스트 장애 조치 작업 중에 BlueXP disaster recovery 최신 스냅샷 복사본이나 대상 볼륨의 선택한 스냅샷을 사용하여 대상 ONTAP 스토리지 시스템에 FlexClone 볼륨을 생성합니다.



테스트 장애 조치 작업은 대상 ONTAP 스토리지 시스템에 복제된 볼륨을 생성합니다.



테스트 복구 작업을 실행해도 SnapMirror 복제에는 영향을 미치지 않습니다.

The screenshot shows the NetApp BlueXP interface with a modal dialog titled 'Test failover: DemoRPVMF503'. A red box highlights the list of tasks being performed:

- DR Test Failover Update Mirror
- SnapMirror relationship for volume :svm_iSCSI-Src_iSCSI_D503
- Destination volume 'Src_iSCSI_DS03_CP': size is less than source volume 'Src_iSCSI_DS03' size
- SnapMirror relationship is healthy for volume :svm_iSCSI-Src_iSCSI_D503
- Destination storage environment found for volume :svm_iSCSI-Src_iSCSI_D503
- Take snapshot now option is not selected, primary backup & snapmirror update not performed.

At the bottom of the dialog, there is a 'DR Test Failover Target Start' button and a 'Run in background' button.

이 과정에서 BlueXP disaster recovery 원래 대상 볼륨을 매플하지 않습니다. 대신, 선택한 스냅샷에서 새로운 FlexClone 볼륨을 만들고 FlexClone 볼륨을 백업하는 임시 데이터 저장소를 ESXi 호스트에 매플합니다.

The screenshot shows the vSphere Client interface with the 'Recent Tasks' tab selected. It displays two completed tasks:

Task Name	Target	Status	Initiator	Owned By	Start Time	Completion Time
Rescan VMFS	wkld04-vc01.hmc当地域	Completed	HMCDC.LOCAL\Administrator	2 ms	07/30/2024, 3:22:47 AM	07/30/2024, 3:22:47 AM
Rescan all HBAs	wkld04-vc01.hmc当地域	Completed	HMCDC.LOCAL\Administrator	3 ms	07/30/2024, 3:22:47 AM	07/30/2024, 3:22:47 AM

The screenshot shows the vSphere Client interface with the 'Recent Tasks' tab selected. It displays two tasks in progress:

Task Name	Target	Status	Details	Initiator	Owned By	Start Time	Completion Time
Register virtual machine	wkld04-DC01	20%	Registering Virtual Machine o...n destination host	System	20 ms	07/30/2024, 3:23:43 AM	
Register virtual machine	wkld04-DC01	20%	Registering Virtual Machine o...n destination host	System	17 ms	07/30/2024, 3:23:43 AM	Windows

테스트 장애 조치 작업이 완료되면 "장애 조치 테스트 정리"를 사용하여 정리 작업을 트리거할 수 있습니다. 이 작업 중에 BlueXP disaster recovery 작업에 사용된 FlexClone 볼륨을 파괴합니다.

실제 재해가 발생하는 경우 BlueXP disaster recovery 다음 단계를 수행합니다.

1. 사이트 간의 SnapMirror 관계를 끊습니다.

2. 재서명 후 VMFS 데이터 저장소 볼륨을 마운트하여 즉시 사용할 수 있습니다.
3. VM 등록
4. VM 전원 켜기

Failover: DemoRPVMS03

- ✓ DR Failover Target Start
- ✓ Breaking SnapMirror relationship for volume - Src_iSCSI_D503. Using snapshot id 8af61dab-87cd-42b2-bdee-cbe91e8c9ea2.
- ✓ Mounting volume - Src_iSCSI_D503 - in datastore - Src_iSCSI_D503
- ✓ Registering VM - iSCSI_DemoVM03
- ✓ Registering VM - iSCSI_DemoVM04
- ✓ Registering VM - iSCSI_DemoVM01
- ✓ Registering VM - iSCSI_DemoVM05
- ✓ Powering on VM - iSCSI_DemoVM03

Close

기본 사이트가 가동되면 BlueXP disaster recovery 통해 SnapMirror에 대한 역방향 재동기화가 가능하고 장애 복구도 가능하며, 이 역시 버튼을 클릭하기만 하면 수행할 수 있습니다.

Failover: DemoRPVMS03

- ✓ Powering off VM - iSCSI_DemoVM02
- ✓ Powering off VM - iSCSI_DemoVM04
- ✓ Powering off VM - iSCSI_DemoVM05
- ✓ Powering off VM - iSCSI_DemoVM01
- ✓ Reversing SnapMirror relationship for volume - Src_iSCSI_D503
- DR Failover Commit
- All resources in this resourcegroup DemoRGVMS03 are in the same volume

Close

그리고 마이그레이션 옵션을 선택하면 계획된 장애 조치 이벤트로 간주됩니다. 이 경우 소스 사이트의 가상 머신을

종료하는 추가 단계가 실행됩니다. 나머지 단계는 장애 조치 이벤트와 동일합니다.

BlueXP 또는 ONTAP CLI에서 해당 데이터 저장소 볼륨에 대한 복제 상태를 모니터링할 수 있으며, 작업 모니터링을 통해 장애 조치 또는 테스트 장애 조치의 상태를 추적할 수 있습니다.

The screenshot shows the NetApp BlueXP interface with the 'Job monitoring' tab selected. At the top, there's a summary of job counts: 0 Success, 0 In progress, 0 Queued, 0 Warning, and 0 Failed. Below this, a table lists 11102 jobs, each with columns for ID, Status, Workload, Name, Start time, End time, and three dots for more options. Three specific jobs are highlighted with red boxes: one Discovery job and two DRFallback jobs, all of which were successful.

ID	Status	Workload	Name	Start time	End time	...
2983d7f3-7eb0-475d	Success	Discovery	Discovery of resources in host 172.21.166...	07/30/2024, 11:52:...	07/30/2024, 11:52:...	***
f7ea7c0c-90d8-49b2	Success	DRFallback	Fallback of resources using the replication...	07/30/2024, 11:49:...	07/30/2024, 11:52:...	***
471f5cf2-1e97-48ca	Success	Discovery	Discovery of resources in host 172.21.166...	07/30/2024, 11:43:...	07/30/2024, 11:44:...	***

이는 맞춤형 재해 복구 계획을 처리하는 강력한 솔루션을 제공합니다. 장애 조치는 계획된 장애 조치로 수행할 수도 있고, 재해가 발생하고 DR 사이트를 활성화하기로 결정한 경우 버튼을 클릭하여 장애 조치를 수행할 수도 있습니다.

이 프로세스에 대해 자세히 알아보려면 자세한 연습 비디오를 따르거나 다음을 사용하십시오. ["솔루션 시뮬레이터"](#).

저작권 정보

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그레픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 있으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.