



NetApp 지원 플러그인 리소스 백업 SnapCenter software

NetApp
November 06, 2025

목차


NetApp 지원 플러그인 리소스 백업	1
NetApp 지원 플러그인 리소스 백업	1
NetApp 지원 플러그인에 리소스 추가	1
리소스를 구성하기 위한 매개변수	3
NetApp 지원 플러그인 리소스에 대한 정책 생성	6
리소스 그룹을 만들고 정책을 첨부합니다.	9
ASA r2 시스템의 리소스에 대한 리소스 그룹을 만들고 보조 보호를 활성화합니다.	12
PowerShell cmdlet을 사용하여 스토리지 시스템 연결 및 자격 증명 만들기	14
개별 NetApp 지원 플러그인 리소스 백업	15
NetApp 지원 플러그인 리소스의 리소스 그룹 백업	20
NetApp 지원 플러그인 리소스 백업 작업 모니터링	21
NetApp 지원 플러그인에 대한 백업 작업 취소	22
토폴로지 페이지에서 NetApp 지원 플러그인 리소스 관련 백업 및 복제본 보기	23

NetApp 지원 플러그인 리소스 백업

NetApp 지원 플러그인 리소스 백업

백업 워크플로에는 계획, 백업 리소스 식별, 백업 정책 관리, 리소스 그룹 생성 및 정책 연결, 백업 생성, 작업 모니터링이 포함됩니다.

다음 워크플로는 백업 작업을 수행해야 하는 순서를 보여줍니다.

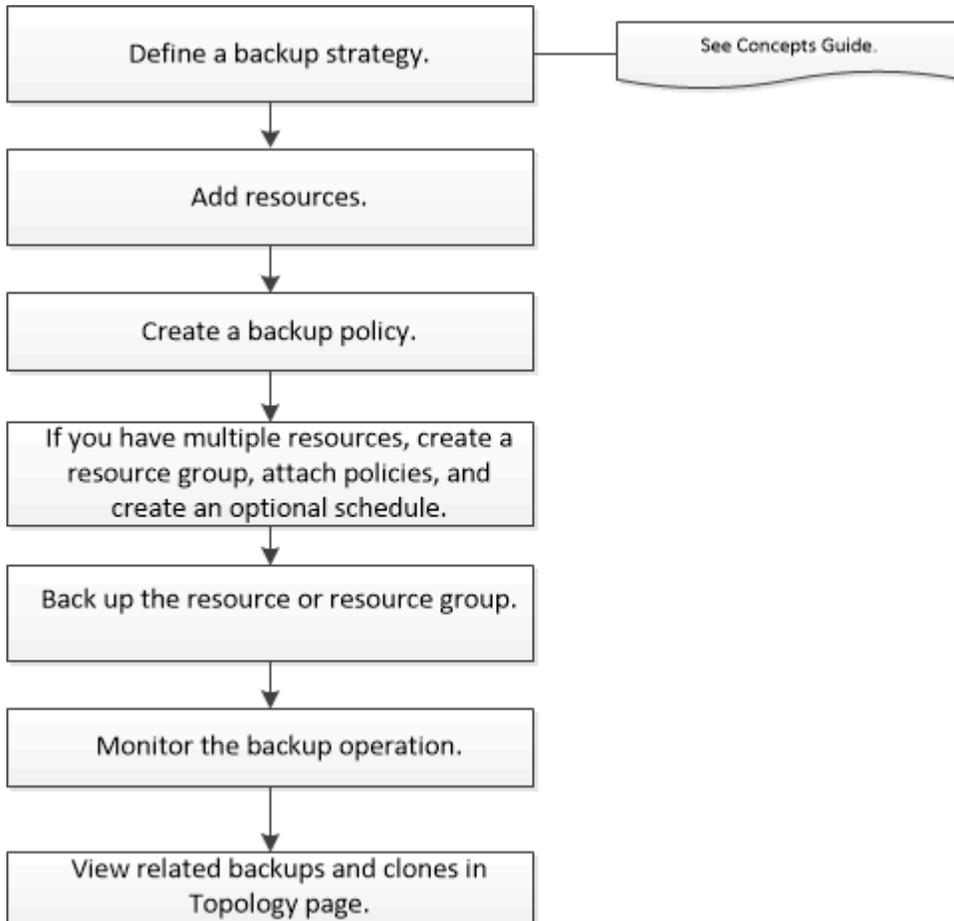

PowerShell cmdlet을 수동으로 또는 스크립트로 사용하여 백업, 복원 및 복제 작업을 수행할 수도 있습니다. PowerShell cmdlet에 대한 자세한 내용은 SnapCenter cmdlet 도움말을 사용하거나 다음을 참조하세요. "[SnapCenter 소프트웨어 Cmdlet 참조 가이드](#)"

NetApp 지원 플러그인에 리소스 추가

백업하거나 복제할 리소스를 추가해야 합니다. 환경에 따라 리소스는 백업 또는 복제하려는 데이터베이스 인스턴스나 컬렉션일 수 있습니다.

시작하기 전에

- SnapCenter 서버 설치, 호스트 추가, 스토리지 시스템 연결 생성, 자격 증명 추가 등의 작업을 완료했어야 합니다.
- SnapCenter 서버에 플러그인을 업로드해야 합니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 *리소스*를 선택한 다음 목록에서 적절한 플러그인을 선택합니다.
2. 리소스 페이지에서 *리소스 추가*를 선택합니다.
3. 리소스 세부 정보 제공 페이지에서 다음 작업을 수행합니다.


이 분야에서는...	이렇게 하세요...
이름	리소스의 이름을 입력하세요.
호스트 이름	호스트를 선택하세요.
유형	유형을 선택하세요. 유형은 플러그인 설명 파일에 따라 사용자가 정의합니다. 예를 들어, 데이터베이스와 인스턴스. 선택한 유형에 상위 항목이 있는 경우 상위 항목의 세부 정보를 입력하세요. 예를 들어, 유형이 데이터베이스이고 부모가 인스턴스인 경우 인스턴스의 세부 정보를 입력합니다.
자격 증명 이름	자격 증명을 선택하거나 새 자격 증명을 만듭니다.
산길	리소스가 마운트되는 마운트 경로를 입력하세요. 이는 Windows 호스트에만 적용됩니다.

4. 스토리지 공간 제공 페이지에서 스토리지 시스템을 선택하고 하나 이상의 볼륨, LUN, Qtree를 선택한 다음 *저장*을 선택합니다.

선택 사항: 다음을 선택하세요.  다른 스토리지 시스템에서 볼륨, LUN, Qtree를 추가하려면 아이콘을 클릭합니다.




NetApp 지원하는 플러그인은 리소스의 자동 검색을 지원하지 않습니다. 물리적 환경과 가상 환경의 저장 세부 정보도 자동으로 검색되지 않습니다. 리소스를 생성하는 동안 물리적 환경과 가상 환경에 대한 저장 정보를 제공해야 합니다.

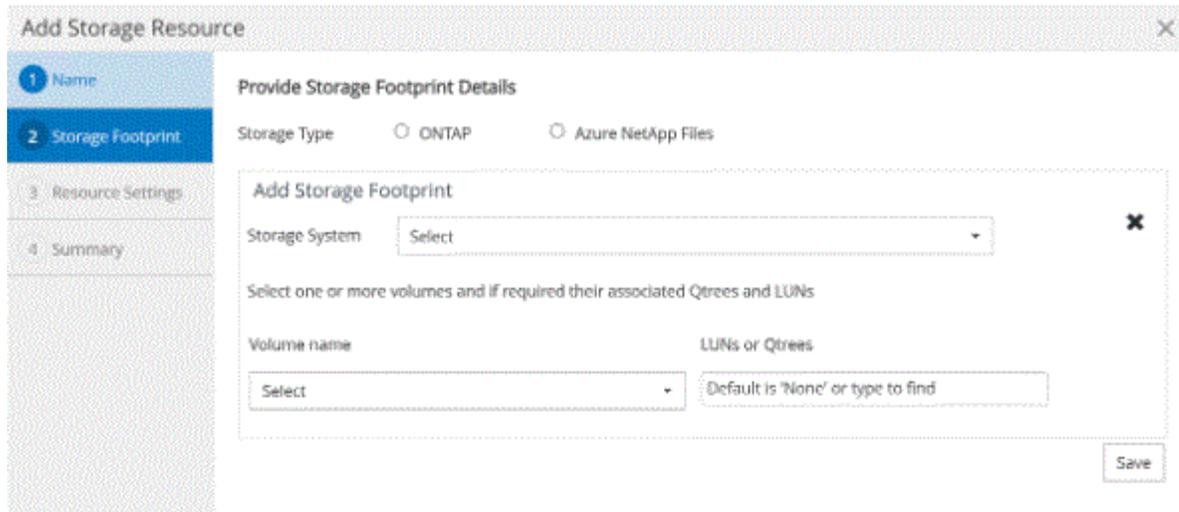

5. 리소스 설정 페이지에서 리소스에 대한 사용자 지정 키-값 쌍을 제공합니다.

 사용자 정의 키 이름이 대문자인지 확인하세요.

Resource settings 

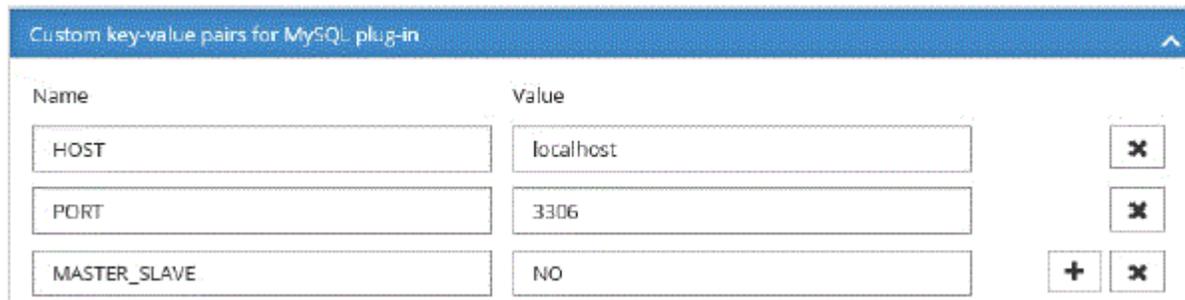

각 플러그인 매개변수에 대해서는 다음을 참조하세요. "[리소스를 구성하기 위한 매개변수](#)"

6. 요약을 검토한 후 *마침*을 선택하세요.

결과

리소스는 유형, 호스트 또는 클러스터 이름, 연관된 리소스 그룹 및 정책, 전반적인 상태와 같은 정보와 함께 표시됩니다.

 SnapCenter 외부에서 데이터베이스 이름이 변경된 경우 리소스를 새로 고쳐야 합니다.

당신이 완료한 후

다른 사용자에게 자산에 대한 액세스 권한을 제공하려면 SnapCenter 관리자가 해당 사용자에게 자산을 할당해야 합니다. 이를 통해 사용자는 자신에게 할당된 자산에 대해 권한이 있는 작업을 수행할 수 있습니다.

리소스를 추가한 후 리소스 세부 정보를 수정할 수 있습니다. NetApp 지원 플러그인 리소스에 백업이 연결되어 있는 경우 리소스 이름, 리소스 유형, 호스트 이름 필드는 수정할 수 없습니다.

리소스를 구성하기 위한 매개변수

플러그인을 수동으로 추가하는 경우 다음 매개변수를 사용하여 리소스 설정 페이지에서 리소스를 구성할 수 있습니다.

MongoDB용 플러그인

리소스 설정:

- MONGODB_APP_SERVER=(샤드 클러스터 리소스 유형의 경우) 또는 MONGODB_REPLICASET_SERVER=(레플리카 세트 리소스 유형의 경우)
- OPLOG_PATH=(MongoDB.propertiesfile에서 제공되는 경우 선택적 매개변수)
- MONGODB_AUTHENTICATION_TYPE=(LDAP 인증의 경우 PLAIN, 기타의 경우 None)

MongoDB.properties 파일에 다음 매개변수를 제공해야 합니다.

- 서비스_시작_중지_비활성화=
 - 플러그인이 시작/중지 서비스를 수행하는 경우 N입니다.
 - 사용자가 시작/중지 서비스를 수행하는 경우 Y입니다.
 - 기본값인 선택적 매개변수는 N으로 설정됩니다.
- OPLOG_PATH_=(SnapCenter 에서 사용자 정의 키-값 쌍으로 이미 제공된 경우의 선택적 매개변수).

MaxDB용 플러그인

리소스 설정:

- XUSER_ENABLE(Y|N)은 데이터베이스 사용자에게 대한 암호가 필요하지 않도록 MaxDB에 대한 xuser 사용을 활성화하거나 비활성화합니다.
- HANDLE_LOGWRITER(Y|N)는 일시 중단 로그 작성기(N) 또는 재개 로그 작성기(Y) 작업을 실행합니다.
- DBMCLICMD(path_to_dbmcli_cmd)는 MaxDB dbmcli 명령의 경로를 지정합니다. 설정하지 않으면 검색 경로의 dbmcli가 사용됩니다.



Windows 환경의 경우 경로는 큰따옴표("...")로 묶어야 합니다.

- SQLCLICMD(path_to_sqlcli_cmd)는 MaxDB sqlcli 명령의 경로를 지정합니다. 경로가 설정되지 않으면 검색 경로에서 sqlcli가 사용됩니다.
- MAXDB_UPDATE_HIST_LOG(Y|N)는 MaxDB 백업 프로그램에 MaxDB 기록 로그를 업데이트해야 하는지 여부를 지시합니다.
- MAXDB_CHECK_SNAPSHOT_DIR: 예: SID1:directory[,directory...]; [SID2:directory[,directory...]]는 Snap Creator 스냅샷 복사 작업이 성공했는지 확인하고 스냅샷이 생성되었는지 확인합니다.

이는 NFS에만 적용됩니다. 해당 디렉토리는 .snapshot 디렉토리가 포함된 위치를 가리켜야 합니다. 여러 개의 디렉토리를 쉼표로 구분된 목록에 포함할 수 있습니다.

MaxDB 7.8 이상 버전에서는 데이터베이스 백업 요청이 백업 기록에 실패로 표시됩니다.

- MAXDB_BACKUP_TEMPLATES: 각 데이터베이스에 대한 백업 템플릿을 지정합니다.

템플릿은 반드시 존재해야 하며 외부 유형의 백업 템플릿이어야 합니다. MaxDB 7.8 이상에서 스냅샷 통합을 활성화하려면 MaxDB 백그라운드 서버 기능이 있어야 하며 EXTERNAL 유형의 MaxDB 백업 템플릿이 이미 구성되어 있어야 합니다.

- MAXDB_BG_SERVER_PREFIX: 백그라운드 서버 이름의 접두사를 지정합니다.

MAXDB_BACKUP_TEMPLATES 매개변수가 설정된 경우 MAXDB_BG_SERVER_PREFIX 매개변수도 설정해야 합니다. 접두사를 설정하지 않으면 기본값 na_bg 가 사용됩니다.

SAP ASE용 플러그인

리소스 설정:

- SYBASE_SERVER(data_server_name)은 Sybase 데이터 서버 이름을 지정합니다(isql 명령의 -S 옵션). 예를 들어, p_test.
- SYBASE_DATABASES_EXCLUDE(db_name)을 사용하면 "ALL" 구문을 사용하는 경우 데이터베이스를 제외할 수 있습니다.

세미콜론으로 구분된 목록을 사용하여 여러 데이터베이스를 지정할 수 있습니다. 예를 들어: pubs2;test_db1.

- SYBASE_USER: user_name은 isql 명령을 실행할 수 있는 운영 체제 사용자를 지정합니다.

UNIX에 필요합니다. Snap Creator Agent 시작 및 중지 명령을 실행하는 사용자(일반적으로 루트 사용자)와 isql 명령을 실행하는 사용자가 다른 경우 이 매개변수가 필요합니다.

- SYBASE_TRAN_DUMP db_name:directory_path를 사용하면 스냅샷을 생성한 후 Sybase 트랜잭션 덤프를 수행할 수 있습니다. 예를 들어, pubs2:/sybasedumps/ pubs2

트랜잭션 덤프가 필요한 각 데이터베이스를 지정해야 합니다.

- SYBASE_TRAN_DUMP_COMPRESS (Y|N)는 기본 Sybase 트랜잭션 덤프 압축을 활성화하거나 비활성화합니다.
- SYBASE_ISQL_CMD(예: /opt/sybase/OCS-15_0/bin/isql)는 isql 명령의 경로를 정의합니다.
- SYBASE_EXCLUDE_TEMPDB(Y|N)를 사용하면 사용자가 생성한 임시 데이터베이스를 자동으로 제외할 수 있습니다.

Oracle 애플리케이션용 플러그인(ORASCPM)

리소스 설정:

- SQLPLUS_CMD는 SQLplus의 경로를 지정합니다.
- ORACLE_DATABASES는 백업할 Oracle 데이터베이스와 해당 사용자(database:user)를 나열합니다.
- CNTL_FILE_BACKUP_DIR은 제어 파일 백업을 위한 디렉토리를 지정합니다.
- ORA_TEMP는 임시 파일의 디렉토리를 지정합니다.
- ORACLE_HOME은 Oracle 소프트웨어가 설치된 디렉토리를 지정합니다.
- ARCHIVE_LOG_ONLY는 보관 로그를 백업할지 여부를 지정합니다.
- ORACLE_BACKUPMODE는 온라인 백업을 수행할지, 오프라인 백업을 수행할지 지정합니다.
- ORACLE_EXPORT_PARAMETERS는 `./bin/su <user running sqlplus> -c sqlplus /nolog <cmd>` 를 실행하는 동안 위에 정의된 환경 변수를 다시 내보내야 하는지 여부를 지정합니다. 이는 일반적으로 sqlplus를 실행하는 사용자가 `_connect / as sysdba` 를 사용하여 데이터베이스에 연결하는 데 필요한 모든 환경 변수를 설정하지 않은 경우에 발생합니다.

NetApp 지원 플러그인 리소스에 대한 정책 생성

SnapCenter 사용하여 NetApp 지원 플러그인 특정 리소스를 백업하기 전에 백업하려는 리소스 또는 리소스 그룹에 대한 백업 정책을 만들어야 합니다.

시작하기 전에

- 백업 전략을 정의했어야 합니다.

자세한 내용은 NetApp 지원 플러그인에 대한 데이터 보호 전략 정의에 대한 정보를 참조하세요.

- 데이터 보호를 위해 준비를 해야 했습니다.

데이터 보호를 준비하려면 SnapCenter 설치, 호스트 추가, 스토리지 시스템 연결 생성, 리소스 추가 등의 작업이 필요합니다.

- 미러링 또는 볼트 작업을 위해 스토리지 가상 머신(SVM)을 할당해야 합니다.

스냅샷을 미리 또는 볼트에 복제하는 경우 SnapCenter 관리자가 소스 및 대상 볼륨 모두에 대한 SVM을 할당해야 합니다.

- 보호하려는 리소스를 수동으로 추가했어야 합니다.

이 작업에 관하여

- 백업 정책은 백업을 관리, 일정을 정하고 보관하는 방법을 규정하는 일련의 규칙입니다. 또한 복제, 스크립트 및 애플리케이션 설정을 지정할 수 있습니다.

- 정책에서 옵션을 지정하면 다른 리소스 그룹에 정책을 재사용할 때 시간을 절약할 수 있습니다.

- SnapLock

- '특정 기간 동안 백업 사본을 보관합니다' 옵션을 선택한 경우 SnapLock 보관 기간은 언급된 보관 기간보다 짧거나 같아야 합니다.
- 스냅샷 잠금 기간을 지정하면 보존 기간이 만료될 때까지 스냅샷이 삭제되지 않습니다. 이를 통해 정책에 지정된 수보다 더 많은 수의 스냅샷을 보존할 수 있습니다.
- ONTAP 9.12.1 이하 버전의 경우 복원의 일부로 SnapLock Vault 스냅샷에서 생성된 복제본은 SnapLock Vault 만료 시간을 상속받습니다. 스토리지 관리자는 SnapLock 만료 시간 이후에 복제본을 수동으로 정리해야 합니다.



기본 SnapLock 설정은 SnapCenter 백업 정책에서 관리되고 보조 SnapLock 설정은 ONTAP 에서 관리됩니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 *설정*을 클릭합니다.
2. 설정 페이지에서 *정책*을 클릭합니다.
3. *새로 만들기*를 클릭합니다.
4. 이름 페이지에서 정책 이름과 세부 정보를 입력합니다.
5. 정책 유형 페이지에서 다음을 수행합니다.
 - a. 저장 유형을 선택하세요.

b. 사용자 정의 백업 설정 섹션에서 플러그인에 키-값 형식으로 전달해야 하는 특정 백업 설정을 제공합니다.

플러그인에 전달할 여러 개의 키-값을 제공할 수 있습니다.

6. 스냅샷 및 복제 페이지에서 다음 단계를 수행합니다.

a. 주문형, 시간별, 일별, 주별 또는 *월별*을 선택하여 일정 유형을 지정합니다.



리소스 그룹을 생성하는 동안 백업 작업에 대한 일정(시작 날짜, 종료 날짜, 빈도)을 지정할 수 있습니다. 이를 통해 동일한 정책과 백업 빈도를 공유하는 리소스 그룹을 만들 수 있지만, 각 정책에 다른 백업 일정을 할당할 수도 있습니다.



오전 2시로 예약한 경우, 일광 절약 시간제(DST) 기간에는 일정이 실행되지 않습니다.

a. 스냅샷 설정 섹션에서 백업 유형 페이지에서 선택한 백업 유형과 일정 유형에 대한 보존 설정을 지정합니다.

만약 당신이 원한다면...	그 다음에...
특정 수의 스냅샷을 보관하세요	<p>*보관할 사본*을 선택한 다음 보관하려는 스냅샷 수를 지정합니다.</p> <p>스냅샷 수가 지정된 수를 초과하면 스냅샷이 삭제되고 가장 오래된 사본이 먼저 삭제됩니다.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> SnapVault 복제를 활성화하려면 보존 횟수를 2 이상으로 설정해야 합니다. 보존 횟수를 1로 설정하면 새 스냅샷이 대상에 복제될 때까지 첫 번째 스냅샷이 SnapVault 관계에 대한 참조 스냅샷이 되기 때문에 보존 작업이 실패할 수 있습니다. </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> 최대 보존 값은 1018입니다. 보존 기간이 기본 ONTAP 버전에서 지원하는 것보다 높은 값으로 설정된 경우 백업이 실패합니다. </div>
스냅샷을 특정 일수 동안 보관하세요	*사본 보관 기간*을 선택한 다음, 스냅샷을 삭제하기 전에 보관할 일수를 지정합니다.
스냅샷 복사 잠금 기간	<p>*스냅샷 복사 잠금 기간*을 선택하고 일, 월 또는 년을 지정합니다.</p> <p>SnapLock 보존 기간은 100년 미만이어야 합니다.</p>

b. 정책 라벨을 선택하세요.



원격 복제를 위해 기본 스냅샷에 SnapMirror 레이블을 할당하면 기본 스냅샷이 SnapCenter에서 ONTAP 보조 시스템으로 스냅샷 복제 작업을 오프로드할 수 있습니다. 정책 페이지에서 SnapMirror 또는 SnapVault 옵션을 활성화하지 않고도 이 작업을 수행할 수 있습니다.

7. 보조 복제 옵션 선택 섹션에서 다음 보조 복제 옵션 중 하나 또는 둘 다를 선택합니다.

이 분야에서는...	이렇게 하세요...
로컬 스냅샷 복사본을 만든 후 SnapMirror 업데이트	<p>다른 볼륨에 백업 세트의 미리 복사본을 생성하려면 이 필드를 선택합니다(SnapMirror 복제).</p> <p>ONTAP의 보호 관계가 미리 및 볼트 유형이고 이 옵션만 선택하는 경우, 기본에서 생성된 스냅샷은 대상으로 전송되지 않지만 대상에는 나열됩니다. 대상에서 이 스냅샷을 선택하여 복원 작업을 수행하는 경우 다음 오류 메시지가 표시됩니다. 선택한 보관/미러링 백업에 보조 위치를 사용할 수 없습니다.</p> <p>2차 복제 중에 SnapLock 만료 시간은 기본 SnapLock 만료 시간을 로드합니다.</p> <p>토폴로지 페이지에서 새로 고침 버튼을 클릭하면 ONTAP에서 검색된 보조 및 기본 SnapLock 만료 시간이 새로 고침됩니다.</p> <p>보다 "토폴로지 페이지에서 NetApp 지원 플러그인 리소스 관련 백업 및 복제본 보기".</p>
로컬 스냅샷 복사본을 만든 후 SnapVault 업데이트	<p>디스크 간 백업 복제(SnapVault 백업)를 수행하려면 이 옵션을 선택하세요.</p> <p>2차 복제 중에 SnapLock 만료 시간은 기본 SnapLock 만료 시간을 로드합니다. 토폴로지 페이지에서 새로 고침 버튼을 클릭하면 ONTAP에서 검색된 보조 및 기본 SnapLock 만료 시간이 새로 고침됩니다.</p> <p>ONTAP에서 SnapLock Vault로 알려진 보조 노드에만 SnapLock 구성된 경우 토폴로지 페이지에서 새로 고침 버튼을 클릭하면 ONTAP에서 검색된 보조 노드의 잠금 기간이 새로 고침됩니다.</p> <p>SnapLock Vault에 대한 자세한 내용은 볼트 대상의 WORM에 스냅샷 커밋을 참조하세요.</p> <p>보다 "토폴로지 페이지에서 NetApp 지원 플러그인 리소스 관련 백업 및 복제본 보기".</p>
오류 재시도 횟수	작업이 중지되기 전에 허용할 수 있는 최대 복제 시도 횟수를 입력하세요.



보조 저장소의 스냅샷 최대 한도에 도달하지 않도록 하려면 ONTAP 에서 보조 저장소 SnapMirror 보존 정책을 구성해야 합니다.

8. 요약을 검토한 후 *마침*을 클릭하세요.

리소스 그룹을 만들고 정책을 첨부합니다.

리소스 그룹은 백업하고 보호하려는 리소스를 추가해야 하는 컨테이너입니다. 이를 통해 특정 애플리케이션과 관련된 모든 데이터를 동시에 백업할 수 있습니다. 또한, 수행하려는 데이터 보호 작업 유형을 정의하려면 리소스 그룹에 하나 이상의 정책을 연결해야 합니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 *리소스*를 선택한 다음 목록에서 적절한 플러그인을 선택합니다.
2. 리소스 페이지에서 새 리소스 그룹을 선택합니다.
3. 이름 페이지에서 다음 작업을 수행합니다.

이 분야에서는...	이렇게 하세요...
이름	리소스 그룹의 이름을 입력하세요. 참고: 리소스 그룹 이름은 250자를 넘을 수 없습니다.
태그	나중에 리소스 그룹을 검색하는 데 도움이 되는 하나 이상의 레이블을 입력하세요. 예를 들어, HR을 여러 리소스 그룹에 태그로 추가하면 나중에 해당 HR 태그와 연관된 모든 리소스 그룹을 찾을 수 있습니다.
스냅샷 복사에 사용자 정의 이름 형식 사용	이 확인란을 선택하고 스냅샷 이름에 사용할 사용자 지정 이름 형식을 입력합니다. 예를 들어, <code>_customtext_resource_group_policy_hostname</code> 또는 <code>resource_group_hostname</code> 입니다. 기본적으로 타임스탬프는 스냅샷 이름에 추가됩니다.


4. 선택 사항: 리소스 페이지에서 호스트 드롭다운 목록에서 호스트 이름을 선택하고 리소스 유형 드롭다운 목록에서 리소스 유형을 선택합니다.

이는 화면에 표시되는 정보를 필터링하는 데 도움이 됩니다.

5. 사용 가능한 리소스 섹션에서 리소스를 선택한 다음 오른쪽 화살표를 선택하여 선택한 리소스 섹션으로 이동합니다.
6. 선택 사항: 애플리케이션 설정 페이지에서 다음을 수행합니다.
 - a. 추가 백업 옵션을 설정하려면 백업 화살표를 선택하세요.

일관성 그룹 백업을 활성화하고 다음 작업을 수행합니다.

이 분야에서는...	이렇게 하세요...
일관성 그룹 스냅샷 작업이 완료될 때까지 기다릴 시간을 확보하세요.	스냅샷 작업이 완료될 때까지의 대기 시간을 지정하려면 긴급, 보통 또는 느긋함을 선택합니다. 긴급 = 5초, 보통 = 7초, 여유 = 20초.
WAFL 동기화 비활성화	WAFL 일관성 지점을 강제로 적용하지 않으려면 이 옵션을 선택하세요.

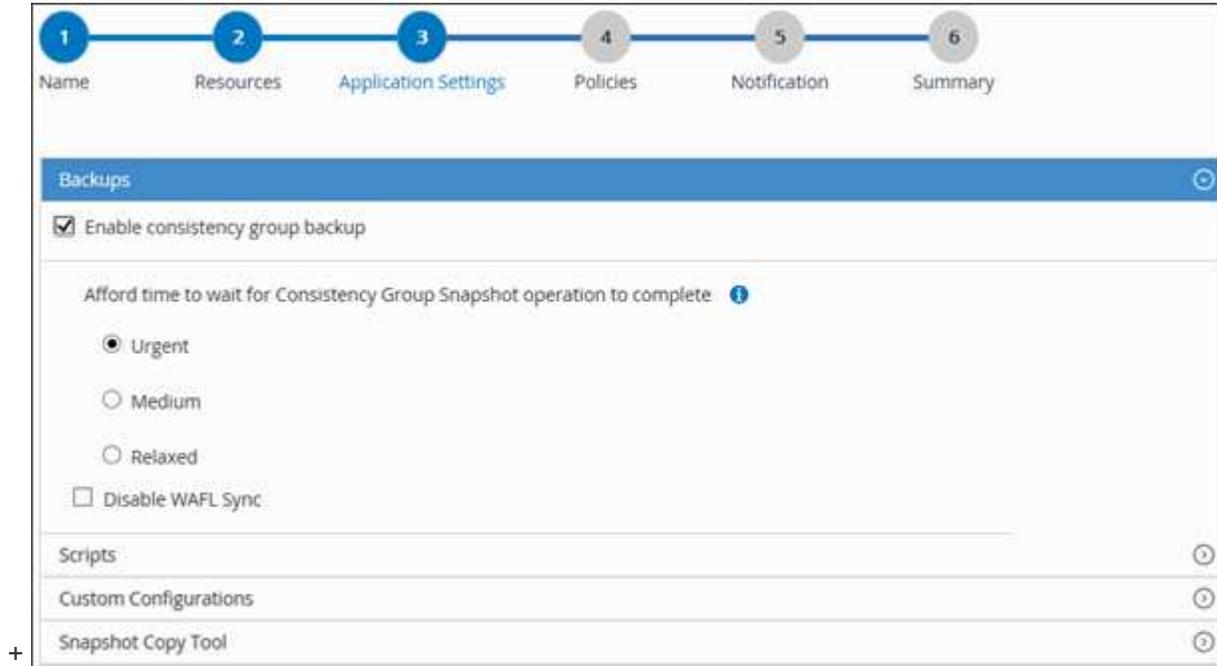

- 스크립트 화살표를 선택하고 정지, 스냅샷, 정지 해제 작업에 대한 사전 및 사후 명령을 입력합니다. 실패 시 종료하기 전에 실행할 사전 명령을 입력할 수도 있습니다.
- 사용자 정의 구성 화살표를 선택하고 이 리소스를 사용하는 모든 데이터 보호 작업에 필요한 사용자 정의 키-값 쌍을 입력합니다.

매개변수	환경	설명
아카이브 로그 활성화	(예/아니오)	보관 로그 관리를 통해 보관 로그를 삭제할 수 있습니다.
아카이브 로그 보존	일수	보관 로그를 보관하는 일수를 지정합니다. 이 설정은 NTAP_SNAPSHOT_RETENTIONS보다 크거나 같아야 합니다.

매개변수	환경	설명
아카이브_로그_디렉토리	변경_정보_디렉토리/로그	보관 로그가 포함된 디렉토리의 경로를 지정합니다.
아카이브_로그_확장	파일 확장자	보관 로그 파일 확장자 길이를 지정합니다. 예를 들어, 보관 로그가 log_backup_0_0_0_0.16151855 1942 9이고 file_extension 값이 5이면 로그 확장자는 5자리인 16151을 유지합니다.
ARCHIVE_LOG_RECURSIVE_SE ARCH	(예/아니요)	하위 디렉토리 내의 보관 로그 관리를 활성화합니다. 보관 로그가 하위 디렉토리에 있는 경우 이 매개변수를 사용해야 합니다.

c. 스냅샷 복사 도구* 화살표를 선택하여 스냅샷을 만드는 도구를 선택하세요.

원하신다면...	그 다음에...
SnapCenter Windows용 플러그인을 사용하여 스냅샷을 만들기 전에 파일 시스템을 일관된 상태로 만듭니다. Linux 리소스의 경우 이 옵션은 적용되지 않습니다.	*파일 시스템 일관성을 갖춘 SnapCenter *를 선택하세요. 이 옵션은 SAP HANA 데이터베이스용 SnapCenter 플러그인에는 적용되지 않습니다.
SnapCenter 사용하여 스토리지 수준 스냅샷을 생성합니다.	*파일 시스템 일관성이 없는 SnapCenter *를 선택하세요.
스냅샷을 생성하기 위해 호스트에서 실행할 명령을 입력합니다.	*기타*를 선택한 다음 호스트에서 실행할 명령을 입력하여 스냅샷을 만듭니다.

7. 정책 페이지에서 다음 단계를 수행합니다.

a. 드롭다운 목록에서 하나 이상의 정책을 선택하세요.



*를 선택하여 정책을 생성할 수도 있습니다. *.

정책은 선택한 정책에 대한 일정 구성 섹션에 나열되어 있습니다.

b. 일정 구성 열에서 *를 선택하세요. * 구성하려는 정책에 대해.

c. 정책 _policy_name_에 대한 일정 추가 대화 상자에서 일정을 구성하고 확인을 선택합니다.

여기서 policy_name은 선택한 정책의 이름입니다.

구성된 일정은 적용된 일정 열에 나열됩니다. 타사 백업 일정은 SnapCenter 백업 일정과 겹치는 경우 지원되지 않습니다.

8. 알림 페이지의 이메일 환경 설정 드롭다운 목록에서 이메일을 보낼 시나리오를 선택합니다.

또한 발신자와 수신자의 이메일 주소와 이메일 제목을 지정해야 합니다. SMTP 서버는 설정 > *전역 설정*에서 구성해야 합니다.

9. 요약을 검토한 후 *마침*을 선택하세요.

ASA r2 시스템의 리소스에 대한 리소스 그룹을 만들고 보조 보호를 활성화합니다.

ASA r2 시스템에 있는 리소스를 추가하려면 리소스 그룹을 만들어야 합니다. 리소스 그룹을 생성하는 동안 보조 보호를 프로비저닝할 수도 있습니다.

시작하기 전에

- ONTAP 9.x 리소스와 ASA r2 리소스를 동일한 리소스 그룹에 추가하지 않도록 해야 합니다.
- ONTAP 9.x 리소스와 ASA r2 리소스가 모두 포함된 데이터베이스가 없는지 확인해야 합니다.

이 작업에 관하여

- 2차 보호는 로그인한 사용자에게 **SecondaryProtection** 기능이 활성화된 역할이 할당된 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 2차 보호를 활성화한 경우 기본 및 2차 일관성 그룹을 생성하는 동안 리소스 그룹은 유지 관리 모드로 전환됩니다. 기본 및 보조 일관성 그룹이 생성된 후 리소스 그룹은 유지 관리 모드에서 해제됩니다.
- SnapCenter 클론 리소스에 대한 보조 보호를 지원하지 않습니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 *리소스*를 선택하고 목록에서 적절한 플러그인을 선택합니다.
2. 리소스 페이지에서 *새 리소스 그룹*을 클릭합니다.
3. 이름 페이지에서 다음 작업을 수행합니다.

- a. 이름 필드에 리소스 그룹의 이름을 입력합니다.



리소스 그룹 이름은 250자를 넘을 수 없습니다.

- b. 나중에 리소스 그룹을 검색하는 데 도움이 되도록 태그 필드에 하나 이상의 레이블을 입력하세요.

예를 들어, HR을 여러 리소스 그룹에 태그로 추가하면 나중에 해당 HR 태그와 연관된 모든 리소스 그룹을 찾을 수 있습니다.

- c. 이 확인란을 선택하고 스냅샷 이름에 사용할 사용자 지정 이름 형식을 입력합니다.

예를 들어, customtext_resource_group_policy_hostname 또는 resource_group_hostname입니다. 기본적으로 타임스탬프는 스냅샷 이름에 추가됩니다.

d. 백업하지 않을 보관 로그 파일의 대상을 지정합니다.



필요한 경우 접두사를 포함하여 애플리케이션에 설정된 것과 정확히 동일한 목적지를 사용해야 합니다.

4. 리소스 페이지에서 호스트 드롭다운 목록에서 데이터베이스 호스트 이름을 선택합니다.



리소스가 성공적으로 검색된 경우에만 해당 리소스가 사용 가능한 리소스 섹션에 나열됩니다. 최근에 리소스를 추가한 경우 리소스 목록을 새로 고친 후에만 사용 가능한 리소스 목록에 표시됩니다.

5. 사용 가능한 리소스 섹션에서 ASA r2 리소스를 선택하고 선택한 리소스 섹션으로 이동합니다.

6. 애플리케이션 설정 페이지에서 백업 옵션을 선택하세요.

7. 정책 페이지에서 다음 단계를 수행합니다.

a. 드롭다운 목록에서 하나 이상의 정책을 선택하세요.



또한 다음을 클릭하여 정책을 생성할 수도 있습니다.  .

선택한 정책에 대한 일정 구성 섹션에서는 선택한 정책이 나열됩니다.

b. 딸깍 하는 소리  일정을 구성하려는 정책에 대한 일정 구성 열에서.

c. 정책 `_policy_name_`에 대한 일정 추가 창에서 일정을 구성한 다음 *확인*을 클릭합니다.

여기서 `_policy_name_`은 선택한 정책의 이름입니다.

구성된 일정은 적용된 일정 열에 나열됩니다.

타사 백업 일정은 SnapCenter 백업 일정과 겹치는 경우 지원되지 않습니다.

8. 선택한 정책에 대해 보조 보호가 활성화된 경우 보조 보호 페이지가 표시되며 다음 단계를 수행해야 합니다.

a. 복제 정책의 유형을 선택하세요.



동기 복제 정책은 지원되지 않습니다.

b. 사용할 일관성 그룹 접미사를 지정합니다.

c. 대상 클러스터 및 대상 SVM 드롭다운에서 사용하려는 피어링된 클러스터와 SVM을 선택합니다.



SnapCenter에서는 클러스터 및 SVM 피어링을 지원하지 않습니다. 클러스터 및 SVM 피어링을 수행하려면 System Manager 또는 ONTAP CLI를 사용해야 합니다.



리소스가 이미 SnapCenter 외부에서 보호되고 있는 경우 해당 리소스는 보조 보호 리소스 섹션에 표시됩니다.

1. 확인 페이지에서 다음 단계를 수행하세요.

- a. *로케이터 로드*를 클릭하여 SnapMirror 또는 SnapVault 볼륨을 로드하여 보조 저장소에서 검증을 수행합니다.
- b. 딸깍 하는 소리  일정 구성 열에서 정책의 모든 일정 유형에 대한 확인 일정을 구성합니다.
- c. 확인 일정 추가 policy_name 대화 상자에서 다음 작업을 수행합니다.

만약 당신이 원한다면...	이렇게 하세요...
백업 후 검증 실행	*백업 후 검증 실행*을 선택하세요.
검증 일정을 예약하세요	*예약된 확인 실행*을 선택한 다음 드롭다운 목록에서 일정 유형을 선택합니다.

- d. 보조 저장소 시스템에서 백업을 확인하려면 *보조 위치에서 확인*을 선택하세요.
- e. *확인*을 클릭합니다.

구성된 검증 일정은 적용된 일정 열에 나열됩니다.

2. 알림 페이지의 이메일 환경 설정 드롭다운 목록에서 이메일을 보낼 시나리오를 선택합니다.

또한 발신자와 수신자의 이메일 주소와 이메일 제목을 지정해야 합니다. 리소스 그룹에서 수행된 작업 보고서를 첨부하려면 *작업 보고서 첨부*를 선택하세요.



이메일 알림을 받으려면 GUI나 PowerShell 명령 Set-SmSmtServer를 사용하여 SMTP 서버 세부 정보를 지정해야 합니다.

3. 요약을 검토한 후 *마침*을 클릭하세요.

PowerShell cmdlet을 사용하여 스토리지 시스템 연결 및 자격 증명 만들기

PowerShell cmdlet을 사용하여 데이터 보호 작업을 수행하려면 먼저 SVM(스토리지 가상 머신) 연결과 자격 증명을 만들어야 합니다.

시작하기 전에

- PowerShell cmdlet을 실행하려면 PowerShell 환경을 준비해야 합니다.
- 저장소 연결을 생성하려면 인프라 관리자 역할에 필요한 권한이 있어야 합니다.
- 플러그인 설치가 진행 중이 아닌지 확인해야 합니다.

스토리지 시스템 연결을 추가하는 동안에는 호스트 플러그인 설치가 진행 중이어서는 안 됩니다. 호스트 캐시가 업데이트되지 않고 SnapCenter GUI에 데이터베이스 상태가 “백업에 사용할 수 없음” 또는 “ NetApp 스토리지에 없음”으로 표시될 수 있기 때문입니다.

- 저장 시스템 이름은 고유해야 합니다.

SnapCenter 서로 다른 클러스터에 동일한 이름을 가진 여러 스토리지 시스템을 지원하지 않습니다. SnapCenter 에서 지원하는 각 스토리지 시스템은 고유한 이름과 고유한 관리 LIF IP 주소를 가져야 합니다.

단계

1. Open-SmConnection cmdlet을 사용하여 PowerShell Core 연결 세션을 시작합니다.

이 예제에서는 PowerShell 세션을 엽니다.

```
PS C:\> Open-SmConnection
```

2. Add-SmStorageConnection cmdlet을 사용하여 스토리지 시스템에 대한 새 연결을 만듭니다.

이 예제에서는 새로운 스토리지 시스템 연결을 만듭니다.

```
PS C:\> Add-SmStorageConnection -Storage test_vs1 -Protocol Https  
-Timeout 60
```

3. Add-SmCredential cmdlet을 사용하여 새 자격 증명을 만듭니다.

이 예제에서는 Windows 자격 증명을 사용하여 FinanceAdmin이라는 새 자격 증명을 만듭니다.

```
PS C:> Add-SmCredential -Name FinanceAdmin -AuthMode Windows  
-Credential sddev\administrator
```

cmdlet과 함께 사용할 수 있는 매개변수와 해당 설명에 대한 정보는 `_Get-Help command_name_`을 실행하면 얻을 수 있습니다. 또는 다음을 참조할 수도 있습니다. "[SnapCenter 소프트웨어 Cmdlet 참조 가이드](#)".

개별 NetApp 지원 플러그인 리소스 백업

개별 NetApp 지원 플러그인 리소스가 어떤 리소스 그룹에도 속하지 않은 경우 리소스 페이지에서 리소스를 백업할 수 있습니다. 필요에 따라 리소스를 백업할 수 있으며, 리소스에 정책이 첨부되고 일정이 구성된 경우 일정에 따라 백업이 자동으로 수행됩니다.

시작하기 전에

- 백업 정책을 생성했어야 합니다.
- 보조 저장소와 SnapMirror 관계가 있는 리소스를 백업하려면 저장소 사용자에게 할당된 ONTAP 역할에 "snapmirror all" 권한이 포함되어야 합니다. 하지만 "vsadmin" 역할을 사용하는 경우 "snapmirror all" 권한은 필요하지 않습니다.

SnapCenter UI

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 *리소스*를 클릭한 다음 목록에서 적절한 플러그인을 선택합니다.
2. 리소스 페이지에서 리소스 유형을 기준으로 보기 드롭다운 목록에서 리소스를 필터링합니다.

딸깍 하는 소리  그런 다음 호스트 이름과 리소스 유형을 선택하여 리소스를 필터링합니다. 그런 다음 클릭할 수 있습니다  필터 창을 닫으려면.


3. 백업할 리소스를 클릭하세요.
4. 리소스 페이지에서 사용자 정의 이름을 사용하려면 스냅샷 복사에 사용자 정의 이름 형식 사용 확인란을 선택한 다음 스냅샷 이름에 대한 사용자 정의 이름 형식을 입력합니다.

예를 들어, *customtext_policy_hostname* 또는 *_resource_hostname_*입니다. 기본적으로 타임스탬프는 스냅샷 이름에 추가됩니다.

5. 애플리케이션 설정 페이지에서 다음을 수행합니다.
 - a. 추가 백업 옵션을 설정하려면 백업 화살표를 클릭하세요.

필요한 경우 일관성 그룹 백업을 활성화하고 다음 작업을 수행합니다.

이 분야에서는...	이렇게 하세요...
일관성 그룹 스냅샷 작업이 완료될 때까지 기다릴 시간을 확보하세요.	스냅샷 작업이 완료될 때까지의 대기 시간을 지정하려면 긴급, 보통 또는 느긋함을 선택합니다. 긴급 = 5초, 보통 = 7초, 여유 = 20초.
WAFL 동기화 비활성화	WAFL 일관성 지점을 강제로 적용하지 않으려면 이 옵션을 선택하세요.

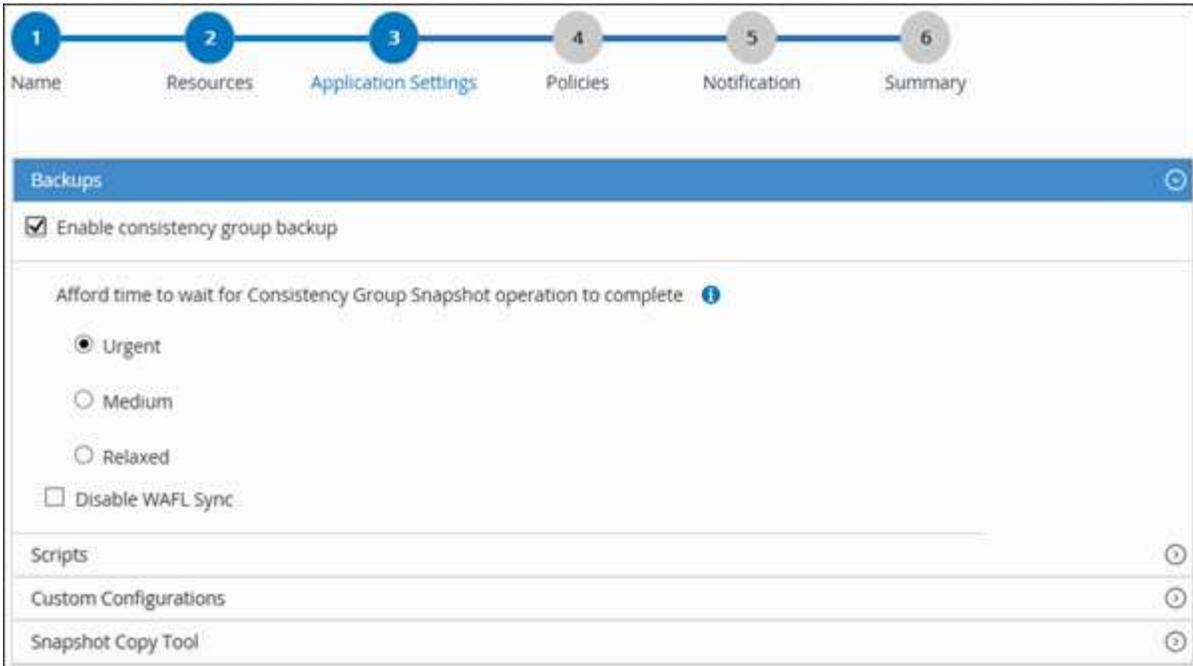

- a. 스크립트 화살표를 클릭하면 정지, 스냅샷, 정지 해제 작업에 대한 사전 및 사후 명령을 실행할 수 있습니다. 백업 작업을 종료하기 전에 사전 명령을 실행할 수도 있습니다.

Prescript와 Postscript는 SnapCenter Server에서 실행됩니다.

- b. 사용자 정의 구성 화살표를 클릭한 다음, 이 리소스를 사용하는 모든 작업에 필요한 사용자 정의 값 쌍을 입력합니다.
- c. 스냅샷 복사 도구* 화살표를 클릭하여 스냅샷을 만드는 도구를 선택하세요.

원하신다면...	그 다음에...
SnapCenter 사용하여 스토리지 레벨 스냅샷을 촬영합니다.	*파일 시스템 일관성이 없는 SnapCenter *를 선택하세요.
SnapCenter Windows용 플러그인을 사용하여 파일 시스템을 일관된 상태로 만든 다음 스냅샷을 찍습니다.	*파일 시스템 일관성을 갖춘 SnapCenter *를 선택하세요.
스냅샷을 생성하는 명령을 입력하려면	*기타*를 선택한 다음 스냅샷을 만드는 명령을 입력합니다.

6. 정책 페이지에서 다음 단계를 수행합니다.

- a. 드롭다운 목록에서 하나 이상의 정책을 선택하세요.



또한 다음을 클릭하여 정책을 생성할 수도 있습니다. .

선택한 정책에 대한 일정 구성 섹션에서는 선택한 정책이 나열됩니다.

- b. 딸깍 하는 소리  일정을 구성하려는 정책에 대한 일정 구성 열에서.
- c. 정책 `_policy_name_`에 대한 일정 추가 대화 상자에서 일정을 구성한 다음 *확인*을 클릭합니다.

여기서 `_policy_name_`은 선택한 정책의 이름입니다.

구성된 일정은 적용된 일정 열에 나열됩니다.

- 7. 알림 페이지의 이메일 환경 설정 드롭다운 목록에서 이메일을 보낼 시나리오를 선택합니다.

또한 발신자와 수신자의 이메일 주소와 이메일 제목을 지정해야 합니다. SMTP는 설정 > *전역 설정*에서도 구성해야 합니다.

- 8. 요약을 검토한 후 *마침*을 클릭하세요.

리소스 토폴로지 페이지가 표시됩니다.

- 9. *지금 백업*을 클릭하세요.

- 10. 백업 페이지에서 다음 단계를 수행합니다.

- a. 리소스에 여러 정책을 적용한 경우, 정책 드롭다운 목록에서 백업에 사용할 정책을 선택합니다.

주문형 백업에 대해 선택한 정책이 백업 일정과 연결되어 있는 경우, 주문형 백업은 일정 유형에 지정된 보존 설정에 따라 보존됩니다.

- b. *백업*을 클릭하세요.

- 11. 모니터 > *작업*을 클릭하여 작업 진행 상황을 모니터링하세요.

PowerShell cmdlet

단계

- 1. Open-SmConnection cmdlet을 사용하여 지정된 사용자에게 대한 SnapCenter 서버와의 연결 세션을 시작합니다.

```
Open-smconnection -SMSbaseurl
https:\\snapctr.demo.netapp.com:8146\
```

사용자 이름과 비밀번호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

- 2. Add-SmResources cmdlet을 사용하여 리소스를 추가합니다.

이 예제에서는 리소스를 추가합니다.

```
Add-SmResource -HostName 'scc55.sscore.test.com' -PluginCode
'DummyPlugin' -ResourceName QDBVOL1 -ResourceType Database
-StorageFootPrint (
@{"VolumeName"="qtree_voll_scc55_sscore_test_com";"QTREE_NAME"="qtree
Vol1";"StorageSystem"="vserver_scauto_primary"}) -Instance QTREE1
```

3. Add-SmPolicy cmdlet을 사용하여 백업 정책을 만듭니다.

이 예제에서는 새로운 백업 정책을 만듭니다.

```
Add-SmPolicy -PolicyName 'test2' -PolicyType 'Backup'  
-PluginPolicyType DummyPlugin -description 'testPolicy'
```

4. Add-SmResourceGroup cmdlet을 사용하여 SnapCenter 에 새 리소스 그룹을 추가합니다.

이 예제에서는 지정된 정책과 리소스를 사용하여 새 리소스 그룹을 만듭니다.

```
Add-SmResourceGroup -ResourceGroupName  
'Verify_Backup_on_Multiple_Qtree_different_vserver_windows'  
-Resources  
@(@{"Host"="scc55.sscore.test.com";"Uid"="QTREE2";"PluginName"="Dumm  
yPlugin"},@{"Host"="scc55.sscore.test.com";"Uid"="QTREE";"PluginName  
"="DummyPlugin"}) -Policies test2 -plugincode 'DummyPlugin'  
-usesnapcenterwithoutfilesystemconsistency
```

5. New-SmBackup cmdlet을 사용하여 새로운 백업 작업을 시작합니다.

```
New-SmBackup -DatasetName  
Verify_Backup_on_Multiple_Qtree_different_vserver_windows -Policy  
test2
```

6. Get-SmBackupReport cmdlet을 사용하여 백업 작업의 상태를 확인합니다.

이 예제에서는 지정된 날짜에 실행된 모든 작업에 대한 작업 요약 보고서를 표시합니다.

```

Get-SmBackupReport -JobId 149

BackedUpObjects           : {QTREE2, QTREE}
FailedObjects             : {}
IsScheduled               : False
HasMetadata               : False
SmBackupId                : 1
SmJobId                   : 149
StartDateTime             : 1/15/2024 1:35:17 AM
EndDateTime               : 1/15/2024 1:36:19 AM
Duration                  : 00:01:02.4265750
CreatedDateTime           : 1/15/2024 1:35:51 AM
Status                    : Completed
ProtectionGroupName       :
Verify_Backup_on_Multiple_Qtree_different_vserver_windows
SmProtectionGroupId       : 1
PolicyName                 : test2
SmPolicyId                : 4
BackupName                 :
Verify_Backup_on_Multiple_Qtree_different_vserver_windows_scc55_01-
15-2024_01.35.17.4467
VerificationStatus        : NotApplicable
VerificationStatuses      :
SmJobError                 :
BackupType                 : SCC_BACKUP
CatalogingStatus          : NotApplicable
CatalogingStatuses        :
ReportDataCreatedDateTime :
PluginCode                 : SCC
PluginName                 : DummyPlugin
PluginDisplayName          : DummyPlugin
JobTypeId                  :
JobHost                    : scc55.sscore.test.com

```

NetApp 지원 플러그인 리소스의 리소스 그룹 백업

리소스 페이지에서 필요에 따라 리소스 그룹을 백업할 수 있습니다. 리소스 그룹에 정책이 첨부되고 일정이 구성된 경우 백업은 일정에 따라 자동으로 수행됩니다.

시작하기 전에

- 정책이 첨부된 리소스 그룹을 만들어야 합니다.
- 보조 저장소와 SnapMirror 관계가 있는 리소스를 백업하려면 저장소 사용자에게 할당된 ONTAP 역할에 “snapmirror all” 권한이 포함되어야 합니다. 하지만 “vsadmin” 역할을 사용하는 경우 “snapmirror all” 권한은

필요하지 않습니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 *리소스*를 클릭한 다음 목록에서 적절한 플러그인을 선택합니다.
2. 리소스 페이지에서 보기 목록에서 *리소스 그룹*을 선택합니다.

검색창에 리소스 그룹 이름을 입력하거나 클릭하여 리소스 그룹을 검색할 수 있습니다.  태그를 선택합니다. 그런 다음 클릭할 수 있습니다.  필터 창을 닫으려면.

3. 리소스 그룹 페이지에서 백업하려는 리소스 그룹을 선택한 다음, *지금 백업*을 클릭합니다.
4. 백업 페이지에서 다음 단계를 수행합니다.

- a. 리소스 그룹에 여러 정책을 연결한 경우, 정책 드롭다운 목록에서 백업에 사용할 정책을 선택합니다.

주문형 백업에 대해 선택한 정책이 백업 일정과 연결되어 있는 경우, 주문형 백업은 일정 유형에 지정된 보존 설정에 따라 보존됩니다.

- b. *백업*을 클릭하세요.

5. 모니터 > *작업*을 클릭하여 작업 진행 상황을 모니터링하세요.

- MetroCluster 구성에서 SnapCenter 장애 조치 후 보호 관계를 감지하지 못할 수 있습니다.

"MetroCluster 장애 조치 후 SnapMirror 또는 SnapVault 관계를 감지할 수 없습니다."

- VMDK에서 애플리케이션 데이터를 백업하고 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere의 Java 힙 크기가 충분히 크지 않으면 백업이 실패할 수 있습니다. Java 힙 크기를 늘리려면 스크립트 파일 `/opt/netapp/init_scripts/scvservice`를 찾으세요. 해당 스크립트에서 `do_start` method 명령은 SnapCenter VMware 플러그인 서비스를 시작합니다. 해당 명령을 다음과 같이 업데이트하세요. `Java -jar -Xmx8192M -Xms4096M`.

NetApp 지원 플러그인 리소스 백업 작업 모니터링

SnapCenterJobs 페이지를 사용하여 다양한 백업 작업의 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다. 완료 시점이나 문제가 있는지 확인하기 위해 진행 상황을 확인하는 것이 좋습니다.

이 작업에 관하여

다음 아이콘은 작업 페이지에 나타나며 해당 작업 상태를 나타냅니다.

-  진행 중
-  성공적으로 완료되었습니다
-  실패한
-  경고와 함께 완료되었거나 경고로 인해 시작할 수 없습니다.
-  대기 중
-  취소

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 *모니터*를 클릭합니다.
2. 모니터 페이지에서 *작업*을 클릭합니다.
3. 작업 페이지에서 다음 단계를 수행합니다.
 - a. 딸깍 하는 소리  백업 작업만 나열되도록 목록을 필터링합니다.
 - b. 시작일과 종료일을 지정하세요.
 - c. 유형 드롭다운 목록에서 *백업*을 선택합니다.
 - d. 상태 드롭다운에서 백업 상태를 선택합니다.
 - e. *적용*을 클릭하면 작업이 성공적으로 완료된 것을 볼 수 있습니다.
4. 백업 작업을 선택한 다음 *세부 정보*를 클릭하여 작업 세부 정보를 확인하세요.



백업 작업 상태가 표시됩니다.  작업 세부 정보를 클릭하면 백업 작업의 일부 하위 작업이 아직 진행 중이거나 경고 표시가 되어 있는 것을 볼 수 있습니다.

5. 작업 세부 정보 페이지에서 *로그 보기*를 클릭합니다.

로그 보기 버튼을 클릭하면 선택한 작업에 대한 자세한 로그가 표시됩니다.

NetApp 지원 플러그인에 대한 백업 작업 취소

대기 중인 백업 작업을 취소할 수 있습니다.

필요한 것

- 작업을 취소하려면 SnapCenter 관리자 또는 작업 소유자로 로그인해야 합니다.
- 모니터 페이지나 활동 창에서 백업 작업을 취소할 수 있습니다.
- 실행 중인 백업 작업은 취소할 수 없습니다.
- SnapCenter GUI, PowerShell cmdlet 또는 CLI 명령을 사용하여 백업 작업을 취소할 수 있습니다.
- 취소할 수 없는 작업의 경우 작업 취소 버튼이 비활성화됩니다.
- 역할을 생성할 때 사용자그룹 페이지에서 *이 역할의 모든 구성원은 다른 구성원 개체를 보고 작업할 수 있음*을 선택한 경우, 해당 역할을 사용하는 동안 다른 구성원의 대기 중인 백업 작업을 취소할 수 있습니다.

단계

1. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

...로부터	행동
모니터 페이지	<ol style="list-style-type: none"> a. 왼쪽 탐색 창에서 모니터 > *작업*을 클릭합니다. b. 작업을 선택한 다음 *작업 취소*를 클릭합니다.

...로부터	행동
활동 창	<p>a. 백업 작업을 시작한 후 *를 클릭하세요.  * 활동 창에서 가장 최근의 작업 5개를 확인하세요.</p> <p>b. 작업을 선택하세요.</p> <p>c. 작업 세부 정보 페이지에서 *작업 취소*를 클릭합니다.</p>

작업이 취소되고 리소스는 이전 상태로 돌아갑니다.

토폴로지 페이지에서 NetApp 지원 플러그인 리소스 관련 백업 및 복제본 보기

리소스를 백업하거나 복제할 준비를 할 때 기본 및 보조 저장소에 있는 모든 백업과 복제본을 그래픽으로 표현해 보면 도움이 될 수 있습니다. 토폴로지 페이지에서는 선택한 리소스 또는 리소스 그룹에 사용 가능한 모든 백업과 복제본을 볼 수 있습니다. 해당 백업 및 복제의 세부 정보를 보고 이를 선택하여 데이터 보호 작업을 수행할 수 있습니다.

이 작업에 관하여

다음 아이콘을 '사본 관리' 보기에서 검토하여 백업 및 복제본을 기본 저장소 또는 보조 저장소(미러 사본 또는 볼트 사본)에서 사용할 수 있는지 확인할 수 있습니다.

-  기본 스토리지에서 사용 가능한 백업 및 복제본의 수를 표시합니다.
-  SnapMirror 기술을 사용하여 보조 저장소에 미러링된 백업 및 복제본의 수를 표시합니다.
-  미러 볼트 유형 볼륨의 버전 유연한 미러 백업의 복제본은 토폴로지 보기에 표시되지만 토폴로지 보기의 미러 백업 수에는 버전 유연한 백업이 포함되지 않습니다.
-  SnapVault 기술을 사용하여 보조 저장소에 복제된 백업 및 복제본의 수를 표시합니다.

표시된 백업 수에는 보조 저장소에서 삭제된 백업이 포함됩니다. 예를 들어, 4개의 백업만 보존하는 정책을 사용하여 6개의 백업을 만든 경우 표시되는 백업 수는 6개입니다.

-  미러 볼트 유형 볼륨의 버전 유연한 미러 백업의 복제본은 토폴로지 보기에 표시되지만 토폴로지 보기의 미러 백업 수에는 버전 유연한 백업이 포함되지 않습니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 *리소스*를 클릭한 다음 목록에서 적절한 플러그인을 선택합니다.
2. 리소스 페이지에서 보기 드롭다운 목록에서 리소스 또는 리소스 그룹을 선택합니다.

3. 리소스 세부 정보 보기 또는 리소스 그룹 세부 정보 보기에서 리소스를 선택합니다.

리소스가 보호된 경우 선택한 리소스의 토폴로지 페이지가 표시됩니다.

4. 요약 카드를 검토하여 기본 및 보조 저장소에서 사용 가능한 백업 및 복제본 수에 대한 요약을 확인하세요.

요약 카드 섹션에는 백업 및 복제의 총 수가 표시됩니다.

새로 고침 버튼을 클릭하면 저장소에 대한 쿼리가 시작되어 정확한 개수가 표시됩니다.

SnapLock 이 활성화된 백업을 수행한 경우 새로 고침 버튼을 클릭하면 ONTAP 에서 검색된 기본 및 보조 SnapLock 만료 시간이 새로 고쳐집니다. 주간 일정은 ONTAP 에서 검색된 기본 및 보조 SnapLock 만료 시간도 새로 고칩니다.

애플리케이션 리소스가 여러 볼륨에 분산되어 있는 경우 백업에 대한 SnapLock 만료 시간은 볼륨의 스냅샷에 설정된 가장 긴 SnapLock 만료 시간이 됩니다. 가장 긴 SnapLock 만료 시간은 ONTAP 에서 검색됩니다.

주문형 백업 후, 새로 고침 버튼을 클릭하면 백업이나 복제의 세부 정보가 새로 고침됩니다.

5. 복사본 관리 보기에서 기본 또는 보조 저장소의 백업 또는 *복제*를 클릭하면 백업 또는 복제의 세부 정보를 볼 수 있습니다.

백업 및 복제의 세부 정보는 표 형식으로 표시됩니다.

6. 표에서 백업을 선택한 다음 데이터 보호 아이콘을 클릭하여 복원, 복제, 이름 바꾸기, 삭제 작업을 수행합니다.



보조 저장 시스템에 있는 백업의 이름을 바꾸거나 삭제할 수 없습니다.



기본 스토리지 시스템에 있는 백업의 이름을 바꿀 수 없습니다.

7. 복제본을 삭제하려면 테이블에서 복제본을 선택하고 클릭하십시오.  복제본을 삭제합니다.

저작권 정보

Copyright © 2025 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이선스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이선스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이선스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이선스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.