



# NetApp에서 지원하는 플러그인 리소스를 백업합니다

## SnapCenter Software 6.0

NetApp  
July 23, 2024

# 목차


NetApp에서 지원하는 플러그인 리소스를 백업합니다 .....	1
NetApp에서 지원하는 플러그인 리소스를 백업합니다 .....	1
NetApp 지원 플러그인에 리소스 추가 .....	1
NetApp 지원 플러그인 리소스에 대한 정책을 생성합니다 .....	6
리소스 그룹을 생성하고 정책을 연결합니다 .....	9
NetApp에서 지원하는 개별 플러그인 리소스를 백업합니다 .....	13
NetApp에서 지원하는 플러그인 리소스의 리소스 그룹을 백업합니다 .....	15
PowerShell cmdlet을 사용하여 스토리지 시스템 연결과 자격 증명을 생성합니다 .....	16
PowerShell cmdlet을 사용하여 리소스를 백업합니다 .....	17
NetApp 지원 플러그인 리소스 백업 작업 모니터링 .....	19
NetApp 지원 플러그인에 대한 백업 작업을 취소합니다 .....	20
토폴로지 페이지에서 NetApp 지원 플러그인 리소스 관련 백업 및 클론을 확인합니다 .....	21

# NetApp에서 지원하는 플러그인 리소스를 백업합니다

## NetApp에서 지원하는 플러그인 리소스를 백업합니다

백업 워크플로우에는 계획, 백업용 리소스 식별, 백업 정책 관리, 리소스 그룹 생성 및 정책 연결, 백업 생성 및 작업 모니터링이 포함됩니다.

다음 워크플로에서는 백업 작업을 수행해야 하는 순서를 보여 줍니다.

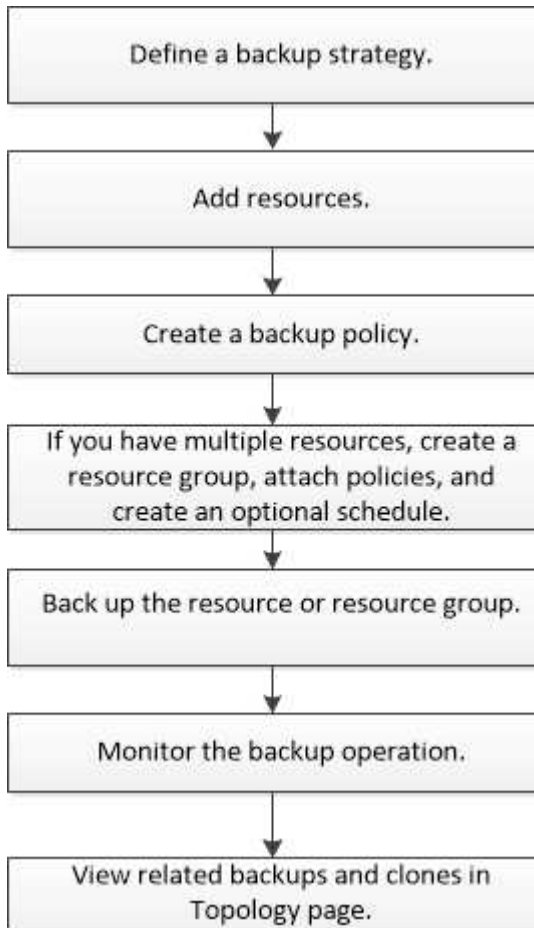

PowerShell cmdlet을 수동으로 사용하거나 스크립트에서 사용하여 백업, 복원 및 클론 작업을 수행할 수도 있습니다. PowerShell cmdlet에 대한 자세한 내용은 SnapCenter cmdlet 도움말을 사용하거나 을 참조하십시오 "[SnapCenter 소프트웨어 cmdlet 참조 가이드](#)"

## NetApp 지원 플러그인에 리소스 추가

백업하거나 클론 복제할 리소스를 추가해야 합니다. 환경에 따라 백업 또는 복제할 데이터베이스 인스턴스 또는 컬렉션이 리소스가 될 수 있습니다.

시작하기 전에

- SnapCenter 서버 설치, 호스트 추가, 스토리지 시스템 접속 생성, 자격 증명 추가 등의 작업을 완료해야 합니다.
- 가 있어야 "[응용 프로그램에 대한 사용자 지정 플러그인을 만들었습니다](#)"합니다.


- SnapCenter 서버에 플러그인을 업로드해야 합니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 \* 리소스 \* 를 선택한 다음 목록에서 적절한 플러그인을 선택합니다.
2. 리소스 페이지에서 \* 리소스 추가 \* 를 선택합니다.
3. 리소스 세부 정보 제공 페이지에서 다음 작업을 수행합니다.

이 필드의 내용...	수행할 작업...
이름	리소스의 이름을 입력합니다.
호스트 이름입니다	호스트를 선택합니다.
유형	유형을 선택합니다. 유형은 플러그인 설명 파일에 따라 사용자가 정의합니다. 예를 들어, 데이터베이스와 인스턴스 등이 있습니다.  선택한 유형에 부모가 있는 경우 상위 항목의 세부 정보를 입력합니다. 예를 들어, 형식이 Database 이고 모체가 instance인 경우 인스턴스의 세부 정보를 입력합니다.
자격 증명 이름입니다	자격 증명을 선택하거나 새 자격 증명을 생성합니다.
마운트 경로	리소스가 마운트된 마운트 경로를 입력합니다. 이는 Windows 호스트에만 적용됩니다.

4. 스토리지 설치 공간 제공 페이지에서 스토리지 시스템을 선택하고 하나 이상의 볼륨, LUN 및 qtree를 선택한 다음 \* 저장 \* 을 선택합니다.

선택 사항: 을 선택합니다  아이콘을 클릭하여 다른 스토리지 시스템에서 볼륨, LUN 및 qtree를 더 추가합니다.



NetApp 지원 플러그인은 리소스의 자동 검색을 지원하지 않습니다. 물리적 환경과 가상 환경의 스토리지 세부 정보도 자동으로 검색되지 않습니다. 리소스를 생성하는 동안 물리적 환경과 가상 환경에 대한 스토리지 정보를 제공해야 합니다.

5. 리소스 설정 페이지에서 리소스에 대한 사용자 지정 키 값 쌍을 제공합니다.

사용자 정의 키 이름이 대문자인지 확인합니다.

**Resource settings**

Name	Value
HOST	localhost
PORT	3306
MASTER_SLAVE	NO

각 플러그인 매개변수는 을 참조하십시오 **"리소스를 구성하는 매개 변수입니다"**

6. 요약을 검토한 후 \* Finish \* 를 선택합니다.

**결과**

리소스는 유형, 호스트 또는 클러스터 이름, 관련 리소스 그룹 및 정책, 전체 상태와 같은 정보와 함께 표시됩니다.

데이터베이스가 SnapCenter 외부에서 이름이 변경된 경우 리소스를 새로 고쳐야 합니다.

**작업을 마친 후**

다른 사용자에게 자산에 대한 액세스 권한을 제공하려면 SnapCenter 관리자가 해당 사용자에게 자산을 할당해야 합니다. 따라서 사용자는 자신에게 할당된 자산에 대한 사용 권한이 있는 작업을 수행할 수 있습니다.

리소스를 추가한 후 리소스 세부 정보를 수정할 수 있습니다. NetApp 지원 플러그인 리소스에 연결된 백업이 있는 경우 리소스 이름, 리소스 유형 및 호스트 이름 필드를 수정할 수 없습니다.

## 리소스를 구성하는 매개 변수입니다

플러그인을 수동으로 추가하는 경우 다음 매개 변수를 사용하여 리소스 설정 페이지에서 리소스를 구성할 수 있습니다.

### MongoDB용 플러그인

리소스 설정:

- `mongodb_app_server`=(공유 클러스터로서의 리소스 유형) 또는 `mongodb_REPLICASET_server`=(replicaset으로 사용되는 리소스 유형)
- `oplog_path` = (MongoDB.propertiesfile 에서 제공된 경우 선택적 매개 변수)
- `mongodb_authentication_type` = (LDAP 인증의 경우 일반, 기타 인증의 경우 없음)

MongoDB.properties 파일을 제공해야 하는 매개 변수는 다음과 같습니다.

- `DISABLE_STARTING_STARTING_SERVICES`=
  - n 플러그인에서 Start/Stop 서비스를 수행하는 경우
  - 사용자가 start/\*\* stop 서비스를 수행하는 경우 y
  - 기본값으로서의 선택적 매개 변수는 N으로 설정됩니다
- `oplog_path_`=(SnapCenter에 사용자 지정 키-값 쌍으로 이미 제공된 경우 선택적 매개 변수입니다.)

### MaxDB용 플러그인

리소스 설정:

- `XUSER_ENABLE` (Y|N) 데이터베이스 사용자에게 암호가 필요하지 않도록 MaxDB에 대한 xuser 사용을 활성화 또는 비활성화합니다.
- `Handle_LOGWRITER` (Y|N) 일시 중지 로그라이터(N) 또는 다시 시작 로그라이터(Y) 작업을 실행합니다.
- `DBMCLICMD(PATH_TO_dbmcli_cmd)`는 MaxDB dbmcli 명령의 경로를 지정합니다. 설정하지 않으면 검색 경로에 dbmcli가 사용됩니다.



Windows 환경의 경우 경로는 큰따옴표("...") 안에 있어야 합니다.

- `SQLCLICMD(PATH_TO_sqlcli_cmd)` MaxDB sqlcli 명령의 경로를 지정합니다. 경로를 설정하지 않으면 sqlcli 가 검색 경로에 사용됩니다.
- `MAXDB_UPDATE_HIST_LOG` (Y|N) 는 MaxDB 백업 프로그램이 MaxDB 이력 로그를 업데이트해야 하는지 여부를 지시합니다.
- `MAXDB_CHECK_snapshot_DIR: example, SID1: directory [, directory...];[SID2: directory[, directory...]` Snap Creator 스냅샷 복제 작업이 성공적인지 확인하고 스냅샷이 생성되었는지 확인합니다.

이는 NFS에만 적용됩니다. 디렉토리는 .snapshot 디렉토리가 포함된 위치를 가리켜야 합니다. 쉼표로 구분된 목록에 여러 디렉토리를 포함할 수 있습니다.

MaxDB 7.8 이상 버전에서는 데이터베이스 백업 요청이 백업 기록에서 Failed(실패) 로 표시됩니다.

- `MAXDB_BACKUP_TEMPLATES`: 각 데이터베이스에 대한 백업 템플릿을 지정합니다.

템플릿이 있어야 하며 외부 유형의 백업 템플릿이어야 합니다. MaxDB 7.8 이상에 대한 스냅샷 통합을 활성화하려면 MaxDB 백그라운드 서버 기능이 있어야 하며 외부 유형의 MaxDB 백업 템플릿을 이미 구성해야 합니다.

- MAXDB\_BG\_SERVER\_PREFIX: 백그라운드 서버 이름의 접두사를 지정합니다.

MAXDB\_BACKUP\_templates 매개 변수가 설정된 경우 MAXDB\_BG\_SERVER\_PREFIX 매개 변수도 설정해야 합니다. 접두사를 설정하지 않으면 기본값 na\_bg\_가 사용됩니다.

## Sybase ASE용 플러그인

리소스 설정:

- SYBASE\_SERVER(DATA\_SERVER\_NAME)는 Sybase 데이터 서버 이름( isql 명령의 -S 옵션)을 지정합니다. 예: p\_test.
- SYBASE\_DATABASE\_EXCLUDE(db\_name)는 "ALL" 구문을 사용하는 경우 데이터베이스를 제외할 수 있도록 허용합니다.

세미콜론으로 구분된 목록을 사용하여 여러 데이터베이스를 지정할 수 있습니다. 예: pubs2; test\_db1.

- SYBASE\_USER:USER\_NAME은 isql 명령을 실행할 수 있는 운영 체제 사용자를 지정합니다.

UNIX에 필요합니다. 이 매개 변수는 Snap Creator Agent 시작 및 중지 명령을 실행하는 사용자(일반적으로 루트 사용자)와 isql 명령을 실행하는 사용자가 다른 경우에 필요합니다.

- SYBASE\_TRAN\_Dump db\_name:DIRECTORY\_PATH 스냅샷을 생성한 후 Sybase 트랜잭션 덤프를 수행할 수 있습니다. 예를 들어 pubs2:/sybasedumps/pubs2 를 입력합니다

트랜잭션 덤프가 필요한 각 데이터베이스를 지정해야 합니다.

- Sybase\_Tran\_dump\_compress (Y|N) 기본 Sybase 트랜잭션 덤프 압축을 설정하거나 해제합니다.
- SYBASE\_ISQL\_CMD(예: /opt/Sybase/OCS-15\_0/bin/isql)는 isql 명령의 경로를 정의합니다.
- SYBASE\_EXCLUDE\_TEMPdb(Y|N)를 사용하면 사용자가 생성한 임시 데이터베이스를 자동으로 제외할 수 있습니다.

## Oracle 애플리케이션용 플러그인(ORASCPM)

리소스 설정:

- SQLPlus\_CMD는 SQLPlus에 대한 경로를 지정합니다.
- Oracle\_databases는 백업할 Oracle 데이터베이스와 해당 사용자(database:user)를 나열합니다.
- cntl\_file\_backup\_DIR은 제어 파일 백업을 위한 디렉토리를 지정합니다.
- Ora\_TEMP는 임시 파일의 디렉토리를 지정합니다.
- oracle\_home은 Oracle 소프트웨어가 설치된 디렉토리를 지정합니다.
- ARCHIVE\_LOG\_ONLY 아카이브 로그를 백업할지 여부를 지정합니다.
- ORACLE\_BACKUP\_MODE는 온라인 또는 오프라인 백업을 수행할지 여부를 지정합니다.

# NetApp 지원 플러그인 리소스에 대한 정책을 생성합니다

SnapCenter를 사용하여 NetApp 지원 플러그인 특정 리소스를 백업하기 전에 백업하려는 리소스 또는 리소스 그룹에 대한 백업 정책을 생성해야 합니다.

시작하기 전에

- 백업 전략을 정의해야 합니다.

자세한 내용은 NetApp 지원 플러그인에 대한 데이터 보호 전략 정의에 대한 정보를 참조하십시오.

- 데이터 보호를 위한 준비가 되어 있어야 합니다.

데이터 보호 준비에는 SnapCenter 설치, 호스트 추가, 스토리지 시스템 접속 생성, 리소스 추가 등의 작업이 포함됩니다.

- SVM(스토리지 가상 머신)을 미리 또는 소산 작업에 할당해야 합니다.

미리 또는 볼트에 스냅샷을 복제하는 경우 SnapCenter 관리자가 소스 볼륨과 타겟 볼륨 모두에 SVM을 할당해야 합니다.

- 보호할 리소스를 수동으로 추가해야 합니다.

이 작업에 대해

- 백업 정책은 백업을 관리, 예약 및 유지하는 방법을 제어하는 규칙의 집합입니다. 또한 복제, 스크립트 및 애플리케이션 설정을 지정할 수 있습니다.

- 정책에 옵션을 지정하면 다른 리소스 그룹에 대한 정책을 다시 사용할 때 시간이 절약됩니다.

- SnapLock

- '특정 기간 동안 백업 복사본 유지' 옵션을 선택한 경우 SnapLock 보존 기간은 언급된 보존 일수보다 작거나 같아야 합니다.
- 스냅샷 잠금 기간을 지정하면 보존 기간이 만료될 때까지 스냅샷이 삭제되지 않습니다. 이로 인해 정책에 지정된 개수보다 많은 수의 스냅샷이 보존될 수 있습니다.
- ONTAP 9.12.1 이하 버전의 경우, 복원 과정에서 SnapLock 볼트 스냅샷에서 생성된 클론은 SnapLock 볼트 만료 시간을 상속합니다. 스토리지 관리자는 SnapLock 만료 시간 이후 클론을 수동으로 정리해야 합니다.



기본 SnapLock 설정은 SnapCenter 백업 정책에서 관리하고 보조 SnapLock 설정은 ONTAP에서 관리합니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 \* 설정 \* 을 클릭합니다.
2. 설정 페이지에서 \* 정책 \* 을 클릭합니다.
3. 새로 만들기 \* 를 클릭합니다.
4. 이름 페이지에 정책 이름과 설명을 입력합니다.
5. 설정 페이지에서 다음 단계를 수행하십시오.
  - On demand \*, \* Hourly \*, \* Daily \*, \* Weekly \* 또는 \* Monthly \* 를 선택하여 일정 유형을 지정합니다.





리소스 그룹을 생성하는 동안 백업 작업의 스케줄(시작 날짜, 종료 날짜 및 빈도)을 지정할 수 있습니다. 따라서 동일한 정책 및 백업 빈도를 공유하는 리소스 그룹을 생성할 수 있지만, 각 정책에 서로 다른 백업 스케줄을 할당할 수 있습니다.

**Schedule frequency**

Select how often you want the schedules to occur in the policy. The specific times are set at backup job creation enabling you to stagger your start times.

On demand

Hourly

Daily

Weekly

Monthly



오전 2시에 예약된 경우 DST(일광 절약 시간) 중에는 일정이 트리거되지 않습니다.

- 사용자 지정 백업 설정 섹션에서 플러그인으로 전달되어야 하는 특정 백업 설정을 키 값 형식으로 제공합니다. 플러그인으로 전달할 여러 키 값을 제공할 수 있습니다.


6. Retention \* 페이지에서 \* Backup Type \* 페이지에서 선택한 백업 유형 및 스케줄 유형에 대한 보존 설정을 지정합니다.

원하는 작업	그러면...
특정 수의 스냅샷을 유지합니다	<p>유지할 스냅샷 복사본 합계 * 를 선택한 다음 보관할 스냅샷 수를 지정합니다.</p> <p>스냅샷 수가 지정된 수를 초과하면 가장 오래된 복제본이 먼저 삭제되고 스냅샷이 삭제됩니다.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p> SnapVault 복제를 설정하려면 보존 수를 2 이상으로 설정해야 합니다. 보존 횟수를 1로 설정하면 새 스냅샷이 타겟으로 복제될 때까지 첫 번째 스냅샷이 SnapVault 관계에 대한 참조 스냅샷이기 때문에 보존 작업이 실패할 수 있습니다.</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p> 최대 보존 값은 ONTAP 9.4 이상의 리소스에 대해 1018이고, ONTAP 9.3 이전 버전의 리소스에 대해서는 254입니다. 보존이 기본 ONTAP 버전에서 지원하는 값보다 높은 값으로 설정된 경우 백업이 실패합니다.</p> </div>
스냅샷을 특정 기간 동안 보관합니다	스냅샷 복사본 유지 * 를 선택한 다음 스냅샷을 삭제하기 전에 보존할 일 수를 지정합니다.

원하는 작업	그러면...
스냅샷 복사본 잠금 기간	Snapshot locking period(스냅샷 잠금 기간) 를 선택하고 일, 월 또는 년을 선택합니다.  SnapLock 보존 기간은 100년 미만이어야 합니다.

7. Replication \* 페이지에서 복제 설정을 지정합니다.

이 필드의 내용...	수행할 작업...
<ul style="list-style-type: none"> <li>로컬 스냅샷 복사본을 생성한 후 SnapMirror 업데이트 * 를 참조하십시오</li> </ul>	<p>다른 볼륨에 백업 세트의 미러 복사본을 생성하려면 이 필드를 선택합니다(SnapMirror 복제).</p> <p>ONTAP의 보호 관계가 미러 및 볼트 유형이고 이 옵션만 선택하는 경우, 기본 볼륨에서 생성된 스냅샷은 대상으로 전송되지 않고 대상에 나열됩니다. 복원 작업을 수행하기 위해 대상에서 이 스냅샷을 선택하면 다음 오류 메시지가 표시됩니다. 선택한 볼트 백업/미러링된 백업에 대해 보조 위치를 사용할 수 없습니다.</p> <p>보조 복제 중에 SnapLock 만료 시간에 운영 SnapLock 만료 시간이 로드됩니다.</p> <p>토폴로지 페이지에서 * 새로 고침 * 버튼을 클릭하면 ONTAP에서 검색된 2차 및 1차 SnapLock 만료 시간이 새로 고쳐집니다.</p> <p>을 <a href="#">"토폴로지 페이지에서 NetApp 지원 플러그인 리소스 관련 백업 및 클론을 확인합니다"</a>참조하십시오.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>로컬 스냅샷 복사본을 생성한 후 SnapVault 업데이트 * 를 클릭합니다</li> </ul>	<p>디스크 간 백업 복제(SnapVault 백업)를 수행하려면 이 옵션을 선택합니다.</p> <p>보조 복제 중에 SnapLock 만료 시간에 운영 SnapLock 만료 시간이 로드됩니다. 토폴로지 페이지에서 * 새로 고침 * 버튼을 클릭하면 ONTAP에서 검색된 2차 및 1차 SnapLock 만료 시간이 새로 고쳐집니다.</p> <p>SnapLock가 SnapLock 볼트라고 하는 ONTAP의 보조 버전에서만 구성된 경우 토폴로지 페이지에서 * 새로 고침 * 버튼을 클릭하면 ONTAP에서 검색된 보조 시스템의 잠금 기간이 새로 고쳐집니다.</p> <p>SnapLock 볼트에 대한 자세한 내용은 볼트에서 WORM에 스냅샷 커밋 을 참조하십시오 목적지</p> <p>을 <a href="#">"토폴로지 페이지에서 NetApp 지원 플러그인 리소스 관련 백업 및 클론을 확인합니다"</a>참조하십시오.</p>

이 필드의 내용...	수행할 작업...
<ul style="list-style-type: none"> <li>보조 정책 레이블 *</li> </ul>	<p>스냅샷 레이블을 선택합니다.</p> <p>선택한 스냅샷 레이블에 따라 ONTAP은 해당 레이블과 일치하는 보조 스냅샷 보존 정책을 적용합니다.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> 로컬 스냅샷 복사본 * 을 생성한 후 SnapMirror 업데이트 * 를 선택한 경우, 선택적으로 보조 정책 레이블을 지정할 수 있습니다. 그러나 로컬 스냅샷 복사본 * 을 생성한 후 * SnapVault 업데이트 * 를 선택한 경우에는 보조 정책 레이블을 지정해야 합니다.</p> </div>
<ul style="list-style-type: none"> <li>오류 재시도 횟수 *</li> </ul>	<p>작업이 중지되기 전에 허용되는 최대 복제 시도 횟수를 입력합니다.</p>



보조 스토리지의 최대 스냅샷 한도에 도달하지 않도록 ONTAP에서 보조 스토리지의 SnapMirror 보존 정책을 구성해야 합니다.

8. 요약을 검토하고 \* Finish \* 를 클릭합니다.

## 리소스 그룹을 생성하고 정책을 연결합니다

리소스 그룹은 백업 및 보호할 리소스를 추가해야 하는 컨테이너입니다. 이 기능을 사용하면 특정 애플리케이션과 연결된 모든 데이터를 동시에 백업할 수 있습니다. 또한 수행할 데이터 보호 작업의 유형을 정의하려면 하나 이상의 정책을 리소스 그룹에 연결해야 합니다.

단계

- 왼쪽 탐색 창에서 \* 리소스 \* 를 선택한 다음 목록에서 적절한 플러그인을 선택합니다.
- 자원 페이지에서 새 자원 그룹을 선택합니다.
- 이름 페이지에서 다음 작업을 수행합니다.

이 필드의 내용...	수행할 작업...
이름	<p>자원 그룹의 이름을 입력합니다.</p> <p>참고: 리소스 그룹 이름은 250자를 초과할 수 없습니다.</p>
태그	<p>나중에 리소스 그룹을 검색하는 데 도움이 되는 하나 이상의 레이블을 입력합니다.</p> <p>예를 들어 HR을 여러 자원 그룹에 태그로 추가하면 나중에 HR 태그와 연결된 모든 자원 그룹을 찾을 수 있습니다.</p>

이 필드의 내용...	수행할 작업...
스냅샷 복사본에 대해 사용자 지정 이름 형식을 사용합니다	이 확인란을 선택하고 스냅샷 이름에 사용할 사용자 지정 이름 형식을 입력합니다.  예를 들어, <code>_customtext_resource group_policy_hostname</code> 또는 <code>resource group_hostname</code> 과 같이 입력합니다. 기본적으로 타임스탬프는 스냅샷 이름에 추가됩니다.

4. 선택 사항: 리소스 페이지의 \* 호스트 \* 드롭다운 목록에서 호스트 이름을 선택하고 \* 리소스 유형 \* 드롭다운 목록에서 리소스 유형을 선택합니다.

그러면 화면의 정보를 필터링하는 데 도움이 됩니다.


5. 사용 가능한 리소스 \* 섹션에서 리소스를 선택한 다음 오른쪽 화살표를 선택하여 \* 선택한 리소스 \* 섹션으로 이동합니다.

6. 선택 사항: \* 응용 프로그램 설정 \* 페이지에서 다음을 수행합니다.

- a. 백업 화살표를 선택하여 추가 백업 옵션을 설정합니다.

정합성 보장 그룹 백업을 설정하고 다음 작업을 수행합니다.

이 필드의 내용...	수행할 작업...
정합성 보장 그룹 스냅샷 작업이 완료될 때까지 기다릴 여유가 없습니다	Urgent(긴급), Medium(중간) 또는 Relaxed(완화된) 를 선택하여 스냅샷 작업이 완료될 때까지 대기할 시간을 지정합니다.  긴급 = 5초, 중간 = 7초, 휴식 = 20초
WAFL 동기화를 비활성화합니다	WAFL 정합성 보장 지점을 강제로 사용하지 않으려면 이 옵션을 선택합니다.

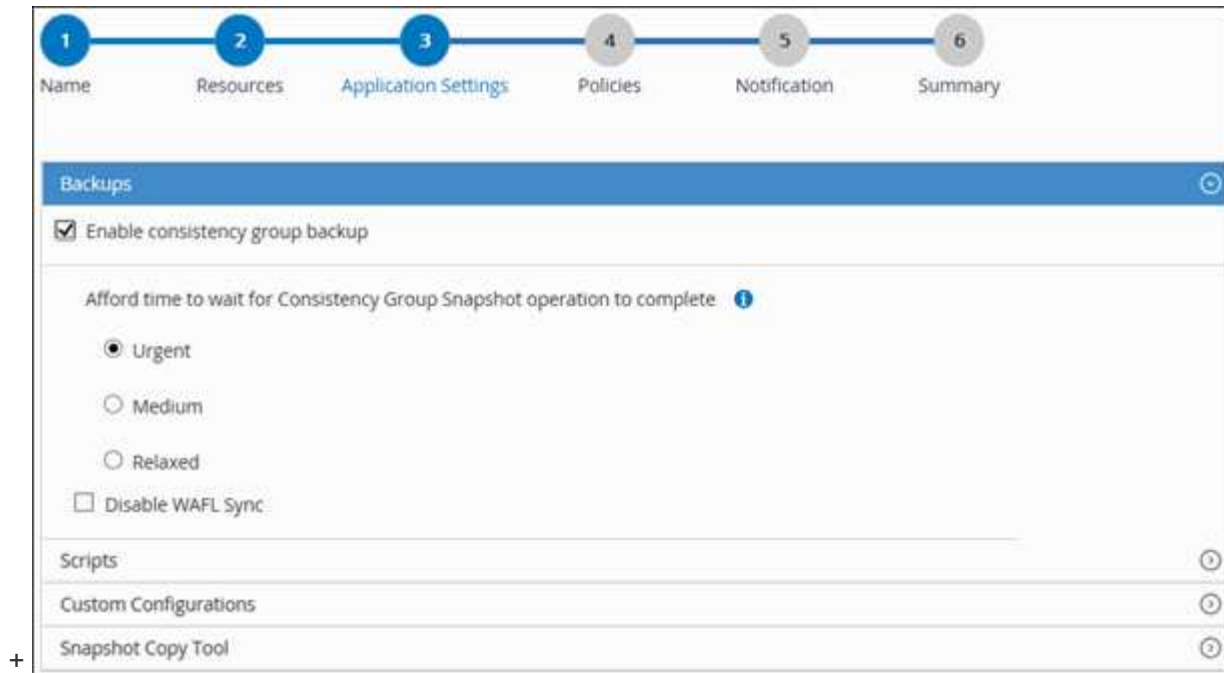

- a. 스크립트 화살표를 선택하고 정지, 스냅샷 및 정지 해제 작업에 대한 사전 및 사후 명령을 입력합니다. 장애 발생 시 종료하기 전에 실행할 사전 명령을 입력할 수도 있습니다.
- b. 사용자 지정 구성 화살표를 선택하고 이 리소스를 사용하는 모든 데이터 보호 작업에 필요한 사용자 지정 키 값 쌍을 입력합니다.

매개 변수	설정	설명
archive_log_enable입니다	(예/아니요)	아카이브 로그 관리를 활성화하여 아카이브 로그를 삭제합니다.
archive_log_retention 을 선택합니다	일 수	아카이브 로그가 유지되는 일 수를 지정합니다.  이 설정은 ntap_snapshot_retentions보다 크거나 같아야 합니다.
archive_log_DIR입니다	change_info_directory/logs	아카이브 로그를 포함하는 디렉토리의 경로를 지정합니다.
archive_log_EXT	file_extension을 선택합니다	아카이브 로그 파일 확장 길이를 지정합니다.  예를 들어 보관 로그가 log_backup_0_0_0_0.16151855 1942 9이고 file_extension 값이 5이면 로그 확장자는 5자리 (16151)를 유지합니다.


매개 변수	설정	설명
archive_log_recursive_se arch	(예/아니요)	하위 디렉터리 내의 아카이브 로그 관리를 활성화합니다.  아카이브 로그가 하위 디렉토리 아래에 있는 경우 이 매개 변수를 사용해야 합니다.

c. 스냅샷 복사 도구 \* 화살표를 선택하여 스냅샷을 생성할 도구를 선택합니다.

원하는 작업	그러면...
SnapCenter - Windows용 플러그인을 사용하고 스냅샷을 생성하기 전에 파일 시스템을 정합성 보장 상태로 전환합니다. Linux 리소스의 경우 이 옵션을 적용할 수 없습니다.	파일 시스템 정합성 보장 * 이 있는 SnapCenter를 선택합니다.  이 옵션은 SAP HANA 데이터베이스용 SnapCenter 플러그인에는 적용되지 않습니다.
SnapCenter를 사용하여 스토리지 레벨 스냅샷을 생성합니다	파일 시스템 일관성 없이 SnapCenter * 를 선택합니다.
호스트에서 실행할 명령을 입력하여 스냅샷을 생성합니다.	기타 * 를 선택한 다음 호스트에서 실행할 명령을 입력하여 스냅샷을 생성합니다.

7. 정책 페이지에서 다음 단계를 수행합니다.

a. 드롭다운 목록에서 하나 이상의 정책을 선택합니다.



정책은 \* 선택한 정책에 대한 일정 구성 \* 섹션에 나열됩니다.

b. Configure Schedules \* 열에서 \* 를 선택합니다 + 구성할 정책에 대해 \* 를 선택합니다.

c. policy\_policy\_name\_name에 대한 스케줄 추가 대화 상자에서 스케줄을 구성하고 확인 을 선택합니다.

여기서 policy\_name은 선택한 정책의 이름입니다.

구성된 일정이 Applied Schedules 열에 나열됩니다. 타사 백업 스케줄은 SnapCenter 백업 스케줄과 겹치는 경우 지원되지 않습니다.

8. 알림 \* 페이지의 \* 이메일 기본 설정 \* 드롭다운 목록에서 이메일을 보낼 시나리오를 선택합니다.

또한 보낸 사람 및 받는 사람 전자 메일 주소와 전자 메일의 제목도 지정해야 합니다. SMTP 서버는 \* 설정 \* > \* 글로벌 설정 \* 에서 구성해야 합니다.

9. 요약 검토 후 \* Finish \* 를 선택합니다.

# NetApp에서 지원하는 개별 플러그인 리소스를 백업합니다





개별 NetApp 지원 플러그인 리소스가 리소스 그룹의 일부가 아닌 경우 리소스 페이지에서 리소스를 백업할 수 있습니다. 필요에 따라 리소스를 백업하거나 리소스에 정책이 연결되어 있고 스케줄이 구성된 경우 스케줄에 따라 백업이 자동으로 수행됩니다.

시작하기 전에

- 백업 정책을 만들어야 합니다.
- 보조 스토리지와 SnapMirror 관계가 있는 리소스를 백업하려면 스토리지 사용자에게 할당된 ONTAP 역할에 "스냅샷 전체" 권한이 있어야 합니다. 그러나 "vsadmin" 역할을 사용하는 경우에는 "napmirror all" 권한이 필요하지 않습니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 \* 리소스 \* 를 클릭한 다음 목록에서 적절한 플러그인을 선택합니다.
2. 리소스 페이지의 \* 보기 \* 드롭다운 목록에서 리소스 유형에 따라 리소스를 필터링합니다.

 을 클릭합니다.  호스트 이름과 리소스 유형을 선택하여 리소스를 필터링합니다. 그런 다음  을 클릭할 수 있습니다.  를 눌러 필터 창을 닫습니다.


3. 백업할 리소스를 클릭합니다.
4. 사용자 지정 이름을 사용하려면 리소스 페이지에서 \* 스냅샷 복사본에 사용자 지정 이름 형식 사용 \* 확인란을 선택한 다음 스냅샷 이름에 대한 사용자 지정 이름 형식을 입력합니다.

예: `customtext_policy_hostname_or_resource_hostname`. 기본적으로 타임스탬프는 스냅샷 이름에 추가됩니다.

5. 응용 프로그램 설정 페이지에서 다음을 실행합니다.
  - a. 백업 \* 화살표를 클릭하여 추가 백업 옵션을 설정합니다.

필요한 경우 정합성 보장 그룹 백업을 설정하고 다음 작업을 수행합니다.

이 필드의 내용...	수행할 작업...
정합성 보장 그룹 스냅샷 작업이 완료될 때까지 기다릴 여유가 없습니다	Urgent(긴급), Medium(중간) 또는 Relaxed(완화된) 를 선택하여 스냅샷 작업이 완료될 때까지 대기할 시간을 지정합니다.  긴급 = 5초, 중간 = 7초, 휴식 = 20초
WAFL 동기화를 비활성화합니다	WAFL 정합성 보장 지점을 강제로 사용하지 않으려면 이 옵션을 선택합니다.

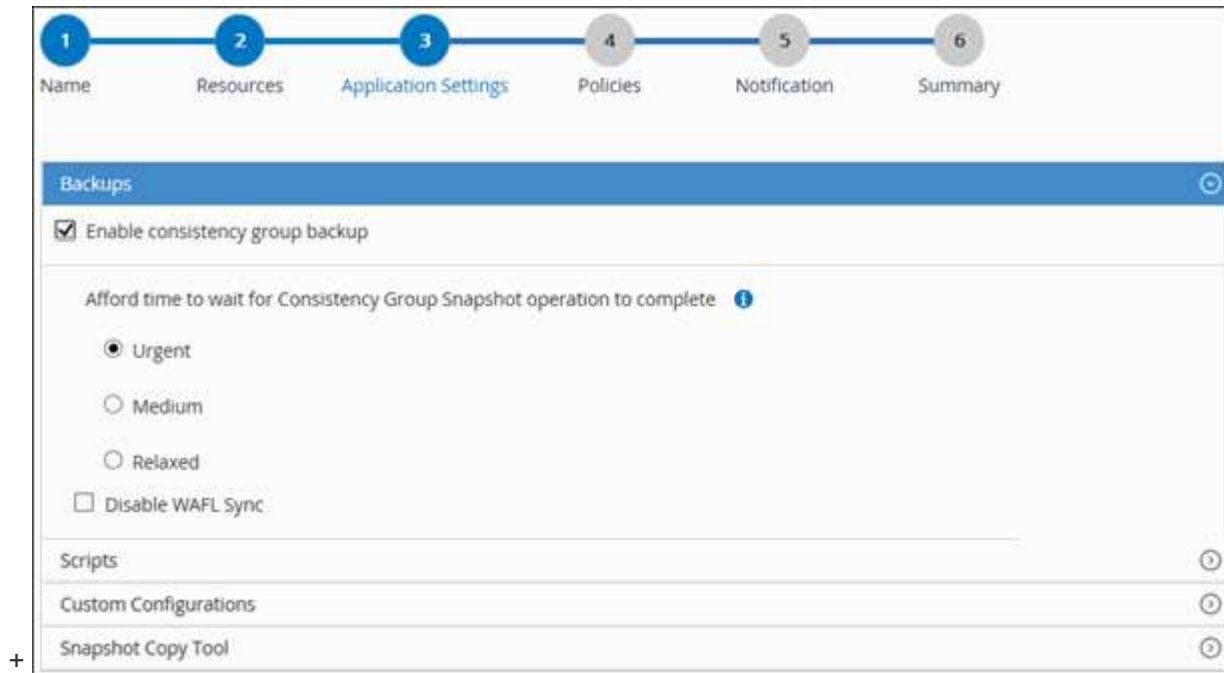

- a. 정지, 스냅샷 및 정지 해제 작업에 대한 사전 및 사후 명령을 실행하려면 스크립트 \* 화살표를 클릭합니다. 백업 작업을 종료하기 전에 사전 명령을 실행할 수도 있습니다.



사전 스크립트 및 사후 스크립트는 SnapCenter 서버에서 실행됩니다.

- b. 사용자 정의 구성\* 화살표를 클릭한 다음 이 자원을 사용하는 모든 작업에 필요한 사용자 정의 값 쌍을 입력합니다.
- c. 스냅샷 복사 도구 \* 화살표를 클릭하여 스냅샷을 생성할 도구를 선택합니다.

원하는 작업	그러면...
SnapCenter 를 사용하여 스토리지 수준 스냅샷을 생성합니다	파일 시스템 일관성 없이 SnapCenter * 를 선택합니다.
SnapCenter - Windows용 플러그인을 사용하여 파일 시스템을 일관된 상태로 설정한 다음 스냅샷을 생성합니다	파일 시스템 정합성 보장 * 이 있는 SnapCenter를 선택합니다.
명령을 입력하여 스냅샷을 생성합니다	기타 * 를 선택한 다음 명령을 입력하여 스냅샷을 생성합니다.


6. 정책 페이지에서 다음 단계를 수행합니다.

- a. 드롭다운 목록에서 하나 이상의 정책을 선택합니다.

 을 클릭하여 정책을 생성할 수도 있습니다  .

선택한 정책에 대한 스케줄 구성 섹션에 선택한 정책이 나열됩니다.



- b.  을 클릭합니다 스케줄을 구성할 정책에 대한 Configure Schedules 열에서
- c. policy\_policy\_name\_에 대한 일정 추가 대화 상자에서 일정을 구성한 다음 \* 확인 \* 을 클릭합니다.

여기서, \_policy\_name\_은 선택한 정책의 이름입니다.

구성된 일정이 Applied Schedules 열에 나열됩니다.

- 7. 알림 페이지의 \* 이메일 기본 설정 \* 드롭다운 목록에서 이메일을 보낼 시나리오를 선택합니다.

또한 보낸 사람 및 받는 사람 전자 메일 주소와 전자 메일의 제목도 지정해야 합니다. SMTP는 \* 설정 \* > \* 글로벌 설정 \* 에서도 구성해야 합니다.

- 8. 요약을 검토하고 \* Finish \* 를 클릭합니다.

리소스 토폴로지 페이지가 표시됩니다.

- 9. 지금 백업 \* 을 클릭합니다.

- 10. 백업 페이지에서 다음 단계를 수행하십시오.

- a. 리소스에 여러 정책을 적용한 경우 \* 정책 \* 드롭다운 목록에서 백업에 사용할 정책을 선택합니다.

필요 시 백업에 대해 선택한 정책이 백업 스케줄과 연결된 경우 스케줄 유형에 지정된 보존 설정에 따라 필요 시 백업이 유지됩니다.

- b. 백업 \* 을 클릭합니다.

- 11. 모니터 \* > \* 작업 \* 을 클릭하여 작업 진행 상황을 모니터링합니다.

## NetApp에서 지원하는 플러그인 리소스의 리소스 그룹을 백업합니다





리소스 페이지에서 필요 시 리소스 그룹을 백업할 수 있습니다. 리소스 그룹에 정책이 연결되어 있고 스케줄이 구성되어 있는 경우 스케줄에 따라 백업이 자동으로 수행됩니다.

시작하기 전에

- 정책이 연결된 리소스 그룹을 만들어야 합니다.
- 보조 스토리지와 SnapMirror 관계가 있는 리소스를 백업하려면 스토리지 사용자에게 할당된 ONTAP 역할에 "스냅샷 전체" 권한이 있어야 합니다. 그러나 "vsadmin" 역할을 사용하는 경우에는 "napmirror all" 권한이 필요하지 않습니다.

단계

- 1. 왼쪽 탐색 창에서 \* 리소스 \* 를 클릭한 다음 목록에서 적절한 플러그인을 선택합니다.
- 2. 리소스 페이지의 \* 보기 \* 목록에서 \* 리소스 그룹 \* 을 선택합니다.

검색 상자에 리소스 그룹 이름을 입력하거나  을 클릭하여 리소스 그룹을 검색할 수 있습니다  태그를 선택합니다. 그런 다음  을 클릭할 수 있습니다  를 눌러 필터 창을 닫습니다.

- 3. 리소스 그룹 페이지에서 백업할 리소스 그룹을 선택한 다음 \* 지금 백업 \* 을 클릭합니다.
- 4. 백업 페이지에서 다음 단계를 수행하십시오.

- a. 여러 정책을 리소스 그룹에 연결한 경우 \* Policy \* 드롭다운 목록에서 백업에 사용할 정책을 선택합니다.

필요 시 백업에 대해 선택한 정책이 백업 스케줄과 연결된 경우 스케줄 유형에 지정된 보존 설정에 따라 필요 시 백업이 유지됩니다.

- b. 백업 \* 을 클릭합니다.

- 5. 모니터 \* > \* 작업 \* 을 클릭하여 작업 진행 상황을 모니터링합니다.

- MetroCluster 구성에서 SnapCenter는 페일오버 후 보호 관계를 감지하지 못할 수 있습니다.

"MetroCluster 페일오버 후 SnapMirror 또는 SnapVault 관계를 감지할 수 없습니다"

- VMDK에서 애플리케이션 데이터를 백업하고 VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인의 Java 힙 크기가 충분히 크지 않으면 백업이 실패할 수 있습니다. Java 힙 크기를 늘리려면 스크립트 파일 /opt/netapp/init\_scripts/scvservice를 찾습니다. 이 스크립트에서 do\_start method 명령이 SnapCenter VMware 플러그인 서비스를 시작합니다. 이 명령을 'java-jar-Xmx8192M-Xms4096M'으로 업데이트합니다.

## PowerShell cmdlet을 사용하여 스토리지 시스템 연결과 자격 증명을 생성합니다

PowerShell cmdlet을 사용하여 데이터 보호 작업을 수행하기 전에 SVM(Storage Virtual Machine) 연결과 자격 증명을 생성해야 합니다.

시작하기 전에

- PowerShell cmdlet을 실행할 수 있도록 PowerShell 환경을 준비해야 합니다.
- 스토리지 접속을 생성하려면 인프라스트럭처 관리자 역할에 필요한 권한이 있어야 합니다.
- 플러그인 설치가 진행 중이 아닌지 확인해야 합니다.

호스트 캐시가 업데이트되지 않고 데이터베이스 상태가 SnapCenter GUI에 ""백업을 위해 사용할 수 없음"" 또는 ""NetApp 스토리지에 없음""으로 표시될 수 있으므로 스토리지 시스템 접속을 추가하는 동안 호스트 플러그인 설치가 진행되어서는 안 됩니다.

- 스토리지 시스템 이름은 고유해야 합니다.

SnapCenter는 서로 다른 클러스터에서 동일한 이름의 여러 스토리지 시스템을 지원하지 않습니다. SnapCenter에서 지원하는 각 스토리지 시스템은 고유한 이름과 고유한 관리 LIF IP 주소를 가져야 합니다.

단계

- 1. Open-SmConnection cmdlet을 사용하여 PowerShell Core 연결 세션을 시작합니다.

이 예제에서는 PowerShell 세션을 엽니다.

```
PS C:\> Open-SmConnection
```

- 2. Add-SmStorageConnection cmdlet을 사용하여 스토리지 시스템에 대한 새 접속을 생성합니다.

이 예에서는 새 스토리지 시스템 접속을 생성합니다.

```
PS C:\> Add-SmStorageConnection -Storage test_vs1 -Protocol Https
-Timeout 60
```

3. Add-SmCredential cmdlet을 사용하여 새 자격 증명을 만듭니다.

이 예제에서는 Windows 자격 증명을 사용하여 FinanceAdmin 이라는 새 자격 증명을 만듭니다.

```
PS C:> Add-SmCredential -Name FinanceAdmin -AuthMode Windows
-Credential sddev\administrator
```

cmdlet과 함께 사용할 수 있는 매개 변수와 이에 대한 설명은 `running_get-Help command_name_`에서 확인할 수 있습니다. 또는 을 참조할 수도 ["SnapCenter 소프트웨어 cmdlet 참조 가이드"](#) 있습니다.

## PowerShell cmdlet을 사용하여 리소스를 백업합니다

리소스 백업에는 SnapCenter 서버와의 연결 설정, 리소스 추가, 정책 추가, 백업 리소스 그룹 생성 및 백업이 포함됩니다.

시작하기 전에

- PowerShell cmdlet을 실행하려면 PowerShell 환경을 준비해야 합니다.
- 스토리지 시스템 접속을 추가하고 자격 증명을 생성해야 합니다.

이 작업에 대해

cmdlet과 함께 사용할 수 있는 매개 변수와 이에 대한 설명은 `running_get-Help command_name_`에서 확인할 수 있습니다. 또는 을 참조할 수도 ["SnapCenter 소프트웨어 cmdlet 참조 가이드"](#) 있습니다.

단계

1. Open-SmConnection cmdlet을 사용하여 지정된 사용자에게 대한 SnapCenter Server 연결 세션을 시작합니다.

```
Open-smconnection -SMSbaseurl https:\\snapctr.demo.netapp.com:8146\
```

사용자 이름 및 암호 프롬프트가 표시됩니다.

2. Add-SmResources cmdlet을 사용하여 리소스를 추가합니다.

이 예제에서는 리소스를 추가합니다.

```
Add-SmResource -HostName '10.232.206.248' -PluginCode 'DB2'
-ResourceName NONREC1 -ResourceType Database -StorageFootPrint ( @
{"VolumeName"="DB2_NONREC1DB";"LunName"="DB2_NONREC1DB";"Vserver"="vserv
er_scauto_secondary"}) -Instance db2inst1
```

3. Add-SmPolicy cmdlet을 사용하여 백업 정책을 만듭니다.

이 예에서는 새 백업 정책을 생성합니다.

```
Add-SMPolicy -PolicyName 'db2VolumePolicy' -PolicyType 'Backup'  
-PluginPolicyType DB2 -description 'VolumePolicy'
```

4. 추가 SmResourceGroup cmdlet을 사용하여 SnapCenter에 새 리소스 그룹을 추가합니다.

이 예제에서는 지정된 정책 및 리소스를 사용하여 새 리소스 그룹을 만듭니다.

```
Add-SmResourceGroup -ResourceGroupName  
'Verify_ManualBackup_DatabaseLevel_MultipleVolume_unix' -Resources @(@  
{ "Host"="10.232.206.248";"Uid"="db2inst2\NONREC"},@{"Host"="10.232.206.2  
48";"Uid"="db2inst1\NONREC"}) -Policies db2ManualPolicy
```

5. New-SmBackup cmdlet을 사용하여 새 백업 작업을 시작합니다.

```
New-SMBackup -DatasetName  
Verify_ManualBackup_DatabaseLevel_MultipleVolume_unix -Policy  
db2ManualPolicy
```

6. Get-SmBackupReport cmdlet을 사용하여 백업 작업의 상태를 봅니다.

이 예는 지정된 날짜에 실행된 모든 작업의 작업 요약 보고서를 표시합니다.

```

PS C:\> Get-SmBackupReport -JobId 351
Output:
BackedUpObjects           : {DB1}
FailedObjects             : {}
IsScheduled               : False
HasMetadata               : False
SmBackupId                : 269
SmJobId                   : 2361
StartDateTime             : 10/4/2016 11:20:45 PM
EndDateTime               : 10/4/2016 11:21:32 PM
Duration                  : 00:00:46.2536470
CreatedDateTime           : 10/4/2016 11:21:09 PM
Status                    : Completed
ProtectionGroupName       : Verify_ASUP_Message_windows
SmProtectionGroupId       : 211
PolicyName                : test2
SmPolicyId                : 20
BackupName                : Verify_ASUP_Message_windows_scc54_10-04-
2016_23.20.46.2758
VerificationStatus        : NotVerified
VerificationStatuses      :
SmJobError                 :
BackupType                 : SCC_BACKUP
CatalogingStatus          : NotApplicable
CatalogingStatuses        :
ReportDataCreatedDateTime :







```

## NetApp 지원 플러그인 리소스 백업 작업 모니터링


SnapCenterJobs 페이지를 사용하여 여러 백업 작업의 진행률을 모니터링할 수 있습니다. 진행 상황을 확인하여 완료 시기 또는 문제가 있는지 확인할 수 있습니다.

이 작업에 대해


다음 아이콘이 작업 페이지에 나타나고 작업의 해당 상태를 나타냅니다.

-  진행 중입니다
-  성공적으로 완료되었습니다
-  실패했습니다
-  경고와 함께 완료되었거나 경고로 인해 시작할 수 없습니다
-  대기열에 있습니다
-  취소됨

## 단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 \* 모니터 \* 를 클릭합니다.
2. 모니터 페이지에서 \* 작업 \* 을 클릭합니다.
3. 작업 페이지에서 다음 단계를 수행하십시오.
  - a. 을 클릭합니다  백업 작업만 나열되도록 목록을 필터링합니다.
  - b. 시작 및 종료 날짜를 지정합니다.
  - c. Type \* 드롭다운 목록에서 \* Backup \* 을 선택합니다.
  - d. Status \* (상태 \*) 드롭다운에서 백업 상태를 선택합니다.
  - e. 작업이 성공적으로 완료되었는지 보려면 \* Apply \* 를 클릭합니다.
4. 백업 작업을 선택한 다음 \* 세부 정보 \* 를 클릭하여 작업 세부 정보를 봅니다.



백업 작업 상태가 표시됩니다  작업 세부 정보를 클릭하면 백업 작업의 일부 하위 작업이 아직 진행 중이거나 경고 기호로 표시되어 있는 것을 볼 수 있습니다.

5. 작업 세부 정보 페이지에서 \* 로그 보기 \* 를 클릭합니다.


로그 보기 \* 버튼은 선택한 작업에 대한 상세 로그를 표시합니다.

## NetApp 지원 플러그인에 대한 백업 작업을 취소합니다

대기열에 있는 백업 작업을 취소할 수 있습니다.

- 필요한 것 \*
- 작업을 취소하려면 SnapCenter 관리자 또는 작업 소유자로 로그인해야 합니다.
- 모니터 \* 페이지 또는 \* 작업 \* 창에서 백업 작업을 취소할 수 있습니다.
- 실행 중인 백업 작업은 취소할 수 없습니다.
- SnapCenter GUI, PowerShell cmdlet 또는 CLI 명령을 사용하여 백업 작업을 취소할 수 있습니다.
- 취소할 수 없는 작업에 대해 \* 작업 취소 \* 버튼이 비활성화됩니다.
- 역할을 만드는 동안 이 역할의 모든 구성원이 사용자그룹 페이지에서 다른 구성원 개체를 보고 작동할 수 있음 \* 을 선택한 경우 해당 역할을 사용하는 동안 다른 구성원의 대기 중인 백업 작업을 취소할 수 있습니다.
- 단계 \*
  1. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

시작...	조치
모니터 페이지	<ol style="list-style-type: none"><li>a. 왼쪽 탐색 창에서 * 모니터 * &gt; * 작업 * 을 클릭합니다.</li><li>b. 작업을 선택한 다음 * 작업 취소 * 를 클릭합니다.</li></ol>

시작...	조치
작업 창	a. 백업 작업을 시작한 후 * 를 클릭합니다  * 를 클릭합니다. b. 작업을 선택합니다. c. 작업 세부 정보 페이지에서 * 작업 취소 * 를 클릭합니다.





작업이 취소되고 리소스가 이전 상태로 돌아갑니다.

## 토폴로지 페이지에서 NetApp 지원 플러그인 리소스 관련 백업 및 클론을 확인합니다


리소스를 백업 또는 복제할 때 운영 스토리지와 보조 스토리지의 모든 백업 및 클론을 그래픽으로 표시하는 것이 유용할 수 있습니다. 토폴로지 페이지에서 선택한 리소스 또는 리소스 그룹에 사용할 수 있는 모든 백업 및 클론을 볼 수 있습니다. 이러한 백업 및 클론의 세부 정보를 확인한 다음 이를 선택하여 데이터 보호 작업을 수행할 수 있습니다.

이 작업에 대해

복제본 관리 보기에서 다음 아이콘을 검토하여 운영 스토리지 또는 보조 스토리지(미러 복사본 또는 볼트 복제본)에서 백업과 클론을 사용할 수 있는지 확인할 수 있습니다.

-  기본 스토리지에서 사용할 수 있는 백업 및 클론 수를 표시합니다.
-  SnapMirror 기술을 사용하여 보조 스토리지에 미러링된 백업 및 클론 수를 표시합니다.
-  미러 볼트 유형 볼륨에 있는 버전에 유연한 미러 백업의 클론은 토폴로지 뷰에 표시되지만 토폴로지 뷰에 있는 미러 백업 카운트에 버전에 따라 유연하게 백업할 수 있는 백업이 포함되지 않습니다.
-  SnapVault 기술을 사용하여 보조 스토리지에 복제된 백업 및 클론 수를 표시합니다.

표시된 백업 수에는 보조 스토리지에서 삭제된 백업이 포함됩니다. 예를 들어 정책을 사용하여 6개의 백업을 생성하여 4개의 백업만 보존한 경우 표시되는 백업 수는 6입니다.

-  미러 볼트 유형 볼륨에 있는 버전에 유연한 미러 백업의 클론은 토폴로지 뷰에 표시되지만 토폴로지 뷰에 있는 미러 백업 카운트에 버전에 따라 유연하게 백업할 수 있는 백업이 포함되지 않습니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 \* 리소스 \* 를 클릭한 다음 목록에서 적절한 플러그인을 선택합니다.
2. 리소스 페이지의 \* 보기 \* 드롭다운 목록에서 리소스 또는 리소스 그룹을 선택합니다.

3. 자원 세부 정보 보기 또는 자원 그룹 세부 정보 보기에서 자원을 선택합니다.

리소스가 보호되는 경우 선택한 리소스의 토폴로지 페이지가 표시됩니다.

4. Summary 카드를 검토하여 운영 스토리지와 보조 스토리지에서 사용할 수 있는 백업 및 클론 수를 요약합니다.

요약 카드 섹션에는 총 백업 및 클론 수가 표시됩니다.

새로 고침 버튼을 클릭하면 스토리지 쿼리가 시작되어 정확한 카운트가 표시됩니다.

SnapLock 지원 백업을 수행한 경우 \* 새로 고침 \* 버튼을 클릭하면 ONTAP에서 검색된 운영 및 보조 SnapLock 만료 시간이 새로 고쳐집니다. 주별 스케줄은 ONTAP에서 검색된 운영 및 보조 SnapLock 만료 시간도 새로 고칩니다.

애플리케이션 리소스가 여러 볼륨에 분산되면 백업에 대한 SnapLock 만료 시간이 볼륨의 스냅샷에 대해 설정된 가장 긴 SnapLock 만료 시간이 됩니다. ONTAP에서 가장 긴 SnapLock 만료 시간을 검색합니다.

필요 시 백업 후 \* Refresh \* 버튼을 클릭하면 백업 또는 클론의 세부 정보가 새로 고쳐집니다.

5. 복사본 관리 보기에서 기본 또는 보조 스토리지에서 \* 백업 \* 또는 \* 클론 \* 을 클릭하여 백업 또는 클론의 세부 정보를 확인합니다.

백업 및 클론의 세부 정보가 표 형식으로 표시됩니다.


6. 테이블에서 백업을 선택한 다음 데이터 보호 아이콘을 클릭하여 복원, 클론 복제, 이름 바꾸기 및 삭제 작업을 수행합니다.



보조 스토리지 시스템에 있는 백업의 이름을 바꾸거나 백업을 삭제할 수 없습니다.



운영 스토리지 시스템에 있는 백업의 이름은 변경할 수 없습니다.

7. 클론을 삭제하려면 표에서 클론을 선택하고 을 클릭합니다  를 눌러 클론을 삭제합니다.



## 저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이선스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이선스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이선스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이선스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

## 상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.