



Use o NetApp Console

NetApp Console local deployment

NetApp
August 10, 2026

Índice

Use o NetApp Console	1
Faça login na implantação local do NetApp Console	1
Alternar entre frotas na implantação local do NetApp Console	1
Gerencie as configurações de usuário da sua implantação local do NetApp Console	2
Altere seu nome de exibição	3
Configurar autenticação multifator	3
Regenerar seu código de recuperação MFA	4
Exclua sua configuração de MFA	4
Entre em contato com o administrador da sua organização	4
Configurar modo escuro (tema escuro)	4
Use o assistente do NetApp Console na implantação local do NetApp Console	5
Veja o que você pode fazer com o assistente do NetApp Console	5
Confirme que você pode usar o assistente do NetApp Console	5
Faça uma pergunta ao assistente do Console ou solicite uma ação	6

Use o NetApp Console

Faça login na implantação local do NetApp Console

Você pode acessar a NetApp Console implantação local depois que o administrador da sua organização convidar você para sua conta de usuário da organização na implantação local do Console. Para fazer login, você usa o endereço de e-mail associado ao seu login.

Se você fizer login, mas não visualizar nenhum recurso, entre em contato com o administrador da sua organização. ["Entre em contato com o administrador da sua organização"](#).

Passos

1. Abra um navegador da web e acesse o endereço IP onde a implantação local do NetApp Console está instalada.
 2. Na página de **login**, insira o endereço de e-mail que está associado ao seu login.
 3. Dependendo do método de autenticação associado ao seu login, você será solicitado a inserir suas credenciais.
 - Uma conta da NetApp Console usando seu endereço de e-mail e uma senha
 - Se a autenticação multifator (MFA) estiver ativada: após inserir sua senha, você será solicitado a inserir um código TOTP (do seu aplicativo autenticador) ou usar um código de recuperação.
 - Se você estiver fazendo login com códigos de recuperação, use-os na ordem exibida na interface do usuário durante a solicitação do código de recuperação.
- +
- Uma conta do Active Directory usando seu endereço de e-mail e senha

Alternar entre frotas na implantação local do NetApp Console


Na implantação local do NetApp Console, se você tiver acesso a várias frotas, poderá alternar entre elas a qualquer momento.



Você não pode alternar para outra frota enquanto estiver visualizando qualquer uma das páginas de **Identidade e acesso**.

Passos

1. No cabeçalho superior da implantação local do Console, selecione **Scope**.
2. Navegue pelas frotas da sua organização, selecione a frota que você deseja e, em seguida, selecione **Switch**.

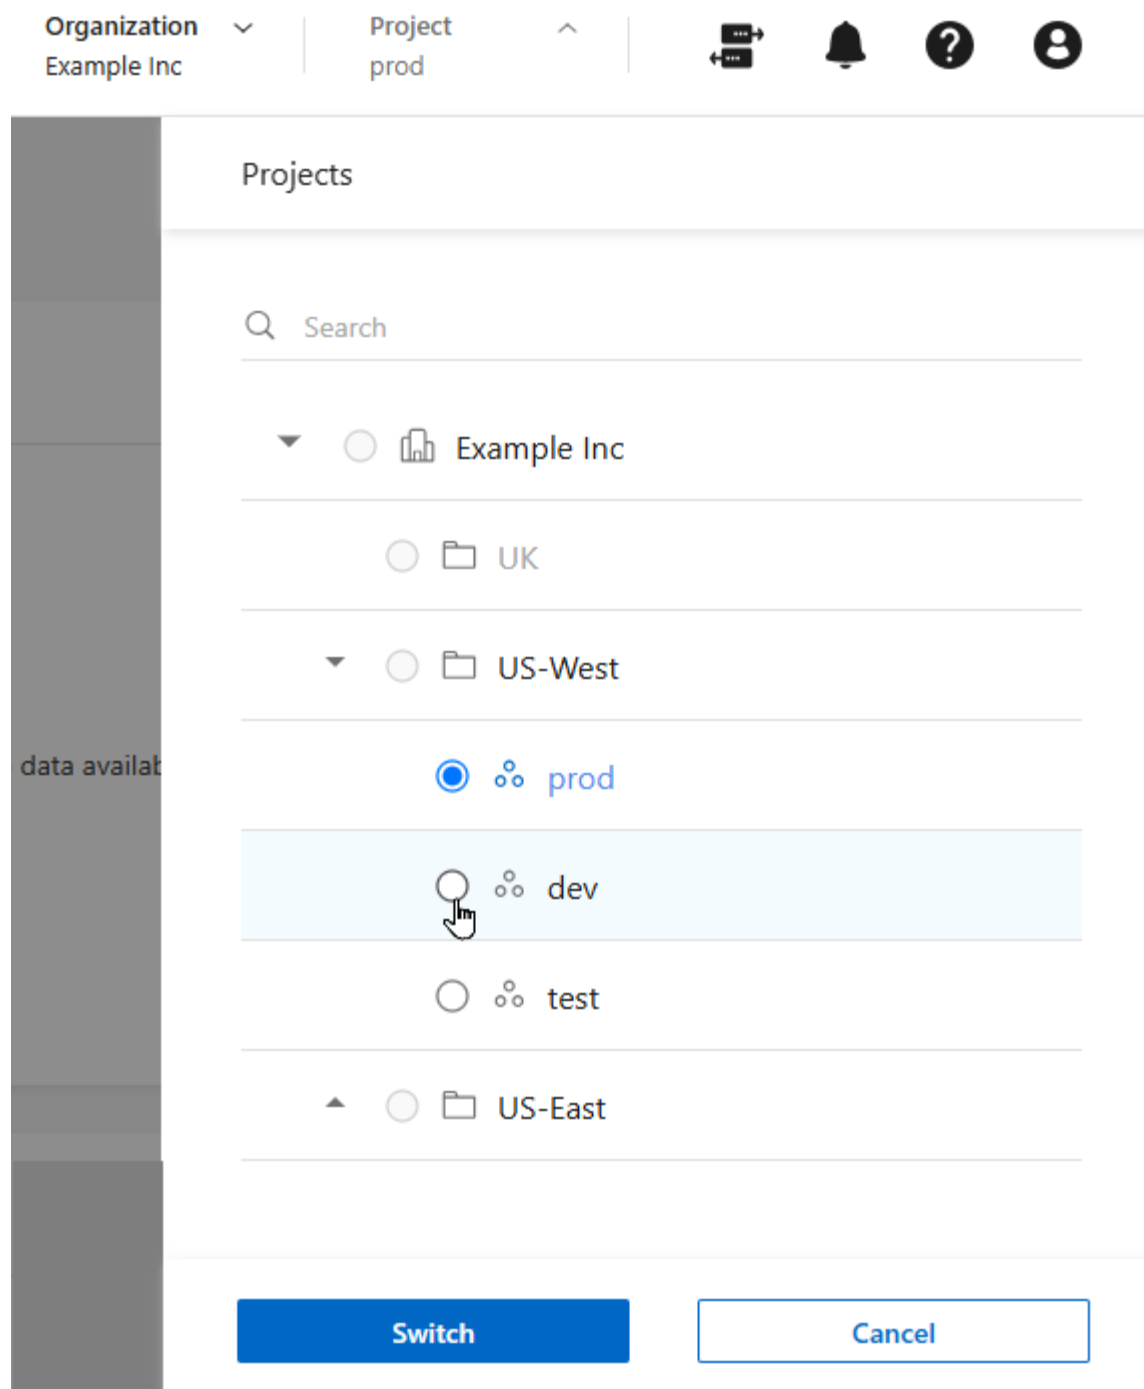

Gerencie as configurações de usuário da sua implantação local do NetApp Console

Na implantação local do NetApp Console, você pode modificar seu perfil de implantação local do Console, incluindo alterar sua senha, ativar a autenticação multifator (MFA) e ver quem é o administrador do seu Console.

Altere seu nome de exibição

Você pode alterar o nome de exibição da sua implantação local do NetApp Console, que identifica você para outros usuários. Você não pode alterar seu nome de usuário ou endereço de e-mail.

Passos

1. Selecione o ícone de perfil no canto superior direito da implantação local do NetApp Console para visualizar o painel de configurações do usuário.
2. Selecione o ícone **Editar** ao lado do seu nome.
3. Insira seu novo nome de exibição no campo **Nome**.

Configurar autenticação multifator

Configure a autenticação multifator (MFA) para melhorar a segurança, exigindo um segundo método de verificação ao fazer login na implantação local do NetApp Console.

Usuários que acessam a conta pelo NetApp Support Site não podem ativar a MFA. Se isso se aplica a você, você não verá a opção para ativar a MFA nas configurações do seu perfil.

Não habilite MFA se sua conta de usuário for usada para acesso à API. A autenticação multifator impede o acesso à API quando habilitada para uma conta de usuário. Use contas de serviço para todo o acesso à API.



Não é possível configurar MFA para sua conta por meio da implantação local do Console se sua conta usar o Active Directory ou outro serviço de diretório integrado para autenticação.

Antes de começar

- Você já deve ter baixado um aplicativo de autenticação, como o Google Authenticator ou o Microsoft Authenticator, para o seu dispositivo.
- Você precisará da sua senha para configurar a autenticação multifator (MFA).



Se você não tiver acesso ao seu aplicativo de autenticação ou perder seu código de recuperação, entre em contato com o administrador do seu Console para obter ajuda.

Passos

1. Selecione o ícone de perfil no canto superior direito do NetApp Console para visualizar o painel de configurações do usuário.
2. Selecione **Configurar** ao lado do cabeçalho **autenticação multifator**.
3. Siga as instruções para configurar a autenticação multifator (MFA) para sua conta.
4. Ao concluir, você será solicitado a salvar seus códigos de recuperação. Escolha copiar os códigos ou baixar um arquivo de texto contendo os códigos. Guarde esses códigos em um local seguro. Você precisará dos códigos de recuperação caso perca o acesso ao seu aplicativo de autenticação.



Se você precisar iniciar sessão com um código de recuperação, use-os na ordem exibida na interface do usuário durante a solicitação do código de recuperação.

Após configurar a MFA, a implantação local do Console solicitará que você insira um código único do seu aplicativo de autenticação sempre que fizer login.

Regenerar seu código de recuperação MFA

Você só pode usar um código de recuperação uma vez. Se você perder o seu, crie um novo.

Passos

1. Selecione o ícone de perfil no canto superior direito da implantação local do NetApp Console para visualizar o painel de configurações do usuário.
2. Selecione **...** ao lado do cabeçalho **Autenticação Multifator**.
3. Selecione **Regenerar código de recuperação**.
4. Copie os códigos de recuperação gerados e guarde-os em um local seguro.

Exclua sua configuração de MFA

Ao excluir a autenticação multifator (MFA), você remove a segunda etapa de verificação para seu próximo login. Para usar a MFA novamente, você precisa configurá-la novamente nas suas configurações de usuário.



Caso não consiga acessar seu aplicativo de autenticação ou código de recuperação, você precisará entrar em contato com o administrador da sua organização para redefinir sua configuração de MFA.

Passos

1. Selecione o ícone de perfil no canto superior direito da implantação local do NetApp Console para visualizar o painel de configurações do usuário.
2. Selecione **...** ao lado do cabeçalho **Autenticação Multifator**.
3. Selecione **Delete**.

Entre em contato com o administrador da sua organização

Se precisar entrar em contato com o administrador da sua organização, você pode enviar um e-mail diretamente do NetApp Console. O administrador gerencia as contas de usuário e as permissões dentro da sua organização.



Você precisa ter um aplicativo de e-mail padrão configurado no seu navegador para usar o recurso **Contatar administradores**.

Passos

1. Selecione o ícone de perfil no canto superior direito da implantação local do NetApp Console para visualizar o painel de configurações do usuário.
2. Selecione **Contatar administradores** para enviar um e-mail ao administrador da sua organização.
3. Selecione o aplicativo de e-mail que você deseja usar.
4. Finalize o e-mail e selecione **Enviar**.

Configurar modo escuro (tema escuro)

Você pode configurar a implantação local do Console para ser exibida no modo escuro.

Passos

1. Selecione o ícone de perfil no canto superior direito da implantação local do NetApp Console para

visualizar o painel de configurações do usuário.

2. Mova o controle deslizante **Tema escuro** para ativá-lo.

Use o assistente do NetApp Console na implantação local do NetApp Console

Use o assistente do NetApp Console na implantação local do NetApp Console para gerenciar o storage e obter respostas em linguagem natural. Descreva o que você precisa em linguagem simples, e a implantação local do NetApp Console executa as ações dentro das suas políticas de storage e do acesso baseado em funções.



Esta documentação sobre como conectar um LLM ao assistente do Console para habilitar recursos de IA é fornecida como uma prévia da tecnologia. Com esta oferta de prévia, NetApp reserva-se o direito de modificar os detalhes, o conteúdo e o cronograma da oferta antes da Disponibilidade Geral.

As ações do assistente são limitadas pelo acesso baseado em funções atribuído a você. ["Saiba mais sobre funções de acesso"](#).

Veja o que você pode fazer com o assistente do NetApp Console

O assistente do Console é uma interface de linguagem natural para o NetApp Console em implantação local. Faça uma pergunta ou descreva uma tarefa, e ele retorna uma resposta ou uma ação proposta. O assistente oferece estas capacidades:

- **Provisionar armazenamento** Descreva uma carga de trabalho em linguagem simples. O assistente recomenda uma classe de armazenamento e um local adequado e, em seguida, cria o volume ou LUN depois que você confirma os detalhes. Por exemplo, peça para criar um volume CIFS com uma capacidade específica. O assistente identifica o cluster e a máquina virtual de storage (SVM), preenche os parâmetros necessários e provisiona o armazenamento.
- **Pesquise e obtenha orientação** Faça perguntas sobre seu ambiente de storage, encontre recursos de implantação local do Console e obtenha respostas contextuais da documentação da NetApp e do estado atual da frota.
- **Investigar alertas** Peça ao assistente para investigar um alerta ativo. Ele analisa o problema e sugere uma solução ou, com sua confirmação, executa uma ação corretiva.

O assistente envia solicitações apenas para o endpoint LLM configurado pelo seu administrador na implantação local do Console. Ele solicita confirmação antes de executar ações que alteram o storage, e todas as ações respeitam os controles de acesso baseado em funções atribuídos à sua conta.

Confirme que você pode usar o assistente do NetApp Console

- Um administrador da organização ou superadministrador deve habilitar o assistente do Console conectando um large language model (LLM) à implantação local do Console. Se você não vir o botão **Assistente do Console** no painel, peça ao seu administrador para habilitá-lo. Para mais informações, consulte ["Conecte seu LLM e ative o assistente do NetApp Console"](#).
- Certifique-se de que você tenha os controles de acesso baseado em funções necessários para as ações que deseja que o assistente execute.

Faça uma pergunta ao assistente do Console ou solicite uma ação

Abra o assistente do Console, escolha um modo de acesso e insira um prompt que descreva sua solicitação.

Passos

1. No painel de implantação local do NetApp Console, selecione o botão **Console assistant**.
2. Selecione um modo de acesso:
 - Selecione **Somente leitura** para fazer perguntas e obter orientações sem fazer alterações.
 - Selecione **Leitura/gravação** para permitir que o assistente atue na sua infraestrutura de storage.
3. Digite um prompt que descreva sua pergunta ou tarefa e, em seguida, selecione **Enviar**.

Por exemplo: `Create a 10GiB volume for home directories named home, and share it with Everyone set to FULL_CONTROL.`

4. Analise a resposta do assistente:
 - Para uma pergunta, o assistente retorna uma resposta na qual você pode agir.
 - Para uma ação, o assistente exibe a ação sugerida, solicita detalhes ausentes, como o nível de permissão, e então pede confirmação antes de prosseguir.
5. Confirme a ação. Para operações assíncronas, como a criação de volumes, o assistente cria uma tarefa para concluir a solicitação.
6. Para verificar o status de uma solicitação, pergunte ao assistente. Por exemplo, digite `Let me know when the job completes`, e o assistente retorna o status atual.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALENTE; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.