



Seções da página de ativos

OnCommand Insight

NetApp
October 24, 2024

Índice

- Seções da página de ativos 1
 - Resumo 1
 - Topologia 2
 - Dados do usuário 3
 - Visão do especialista 6
 - Ativos relacionados 11
 - Violações 12
- Página de ativos personalizável 13

Seções da página de ativos

Uma página de ativo exibe várias seções contendo informações relevantes para o ativo. As seções que você vê dependem do tipo de ativo.

Resumo

A seção Resumo em uma página de ativo exibe um resumo de informações sobre o ativo específico e mostra questões relacionadas ao ativo, indicadas por um círculo vermelho, com hiperlinks para informações adicionais sobre ativos relacionados e para quaisquer políticas de desempenho atribuídas ao ativo.

O exemplo a seguir mostra alguns dos tipos de informações disponíveis na seção Resumo de uma página de ativo para uma máquina virtual. Qualquer item com um círculo vermelho sólido ao lado indica possíveis problemas com o ambiente monitorado.


Summary

Power state:	On
Guest state:	Running
Datstore:	DS_SP1_1
CPU:	41.05%
Memory:	● 51% (1,047 / 2,048 MB)
Capacity:	10% (19.5 / 195.3 GB)
Latency:	1.93 ms (6.00 ms max)
IOPS:	1,317.33 IO/s (4,964.00 IO/s max)
Throughput:	38.79 MB/s (142.00 MB/s max)
DNS name:	VM_Cs_travBookcomp.com
IP:	10.97.133.23
OS:	Microsoft Windows Server 2008 R2(64-bit)
Processors:	4
FC Fabrics Connected:	1
Performance Policies:	VM Latency-Critical VM Latency-Warning Comp Corp.Customer Support SLA latency ● Exchange SL0

Usando a seção Resumo

Você pode visualizar a seção Resumo para ver informações gerais sobre um ativo. Especificamente, é útil ver se alguma métrica (por exemplo, memória, capacidade e latência) ou qualquer política de desempenho são motivo de preocupação, o que o OnCommand Insight indica exibindo um círculo vermelho ao lado da métrica ou da política de desempenho.

Passos

1. Faça login na IU da Web do OnCommand Insight.
2. Localize uma página de ativo fazendo uma das seguintes opções:
 - Na barra de ferramentas do Insight, clique  em , digite o nome do ativo e selecione-o na lista.
 - Clique em **painéis**, selecione **Painel de ativos**, localize um nome de ativo e clique nele. A página de ativos é exibida.



As informações exibidas na seção Resumo dependem do tipo de página de ativo que você está visualizando.

3. Você pode clicar em qualquer um dos links de ativos para exibir suas páginas de ativos.

Por exemplo, se você estiver exibindo um nó de storage, poderá clicar em um link para exibir a página de ativo do storage ao qual ele está associado ou clicar para exibir a página de ativo do parceiro de HA.

4. Você pode visualizar as métricas associadas ao ativo.

Um círculo vermelho ao lado de uma métrica indica que você pode precisar diagnosticar e resolver possíveis problemas.



Você pode notar que a capacidade de volume pode mostrar mais de 100% em alguns ativos de storage. Isso se deve aos metadados relacionados à capacidade do volume fazer parte dos dados de capacidade consumida reportados pelo ativo.

5. Se aplicável, você pode clicar em um link de política de desempenho para exibir a política de desempenho ou as políticas associadas ao ativo.


Se um círculo vermelho aparecer ao lado de uma política de desempenho, isso indica que um ativo cruzou o limite definido da política de desempenho. Você deve examinar a política de desempenho para diagnosticar o problema.

Topologia

A seção topologia, se aplicável a um ativo, permite que você veja como um ativo base está conectado aos seus ativos relacionados.

A seguir mostra um exemplo do que pode ser exibido na seção topologia de uma página de ativos de máquina virtual.

Topology

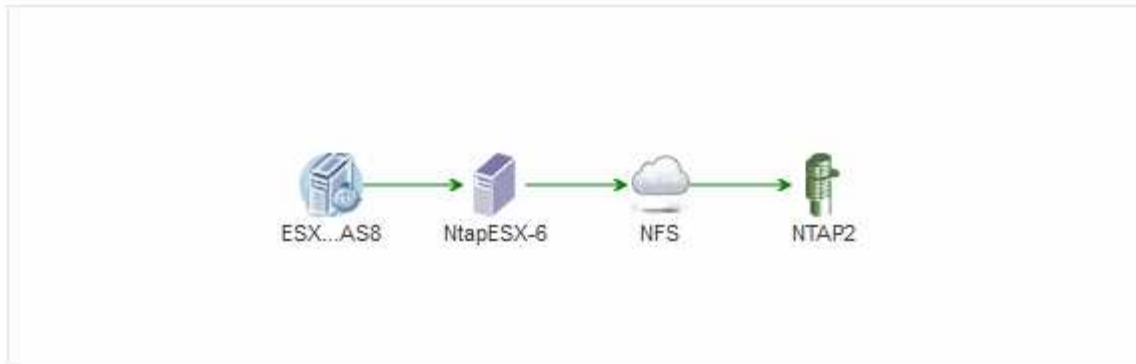

Se a topologia do ativo for maior do que caberá na seção, o link **clique para ver o hiperlink topologia** será exibido.

Utilizando a seção topologia

A seção topologia permite-lhe ver como os ativos da sua rede estão ligados entre si e apresentar informações sobre os ativos relacionados.

Passos

1. Faça login na IU da Web do OnCommand Insight.
2. Localize uma página de ativo fazendo uma das seguintes opções:
 - Na barra de ferramentas do Insight, clique **Q**-em , digite o nome do ativo e selecione-o na lista.
 - Clique em **painéis**, selecione **Painel de ativos**, localize um nome de ativo e clique nele. A página de ativos é exibida. Você pode encontrar a seção topologia no canto superior direito da página de ativos.

Se a topologia do ativo for maior do que caberá na seção, clique no link **clique para ver o hiperlink topologia**.



3. Para ver mais informações sobre os ativos relacionados ao ativo base, posicione o cursor sobre um ativo relacionado na topologia e clique em seu nome, que exibe sua página de ativo.

Dados do usuário

A seção dados do usuário de uma página de ativo exibe e permite que você altere quaisquer dados definidos pelo usuário, como aplicativos, entidades comerciais e anotações.

A seguir mostra um exemplo do que pode ser exibido na seção dados do usuário de uma página de ativos de máquina virtual quando um aplicativo, entidade de negócios e anotação são atribuídos ao ativo:




User Data

Application(s):	Concur
Business Entities:	Hybridsoft Corporation.Sales.Wes...
Birthday:	01/30/2016  
+ Add	

Usando a seção dados do usuário para atribuir ou modificar aplicativos

É possível atribuir aplicativos em execução no ambiente a determinados ativos (host, máquinas virtuais, volumes, volumes internos e hipervisores). A seção dados do usuário permite alterar o aplicativo atribuído a um ativo ou atribuir um aplicativo ou aplicativos adicionais a um ativo.

Passos

1. Faça login na IU da Web do OnCommand Insight.
2. Localize uma página de ativo fazendo uma das seguintes opções:
 - Na barra de ferramentas do Insight, clique  em , digite o nome do ativo e selecione-o na lista.
 - Clique em **painéis**, selecione **Painel de ativos**, localize um nome de ativo e clique nele. A página de ativos é exibida.
3. Você pode fazer o seguinte:
 - Para exibir a página de ativos do aplicativo, clique no nome do aplicativo.
 - Para alterar o aplicativo atribuído ou atribuir um aplicativo ou aplicativos adicionais, posicione o cursor sobre o nome do aplicativo, se um aplicativo for atribuído ou sobre **nenhum**, se nenhum aplicativo for atribuído, clique  em , digite para pesquisar um aplicativo ou selecione um na lista e clique  em .




Se você escolher um aplicativo associado a uma entidade de negócios, a entidade de negócios será automaticamente atribuída ao ativo. Nesse caso, quando você coloca o cursor sobre o nome da entidade de negócio, a palavra *derivado* é exibida. Se você quiser manter a entidade apenas para o ativo e não para o aplicativo associado, você pode substituir manualmente a atribuição do aplicativo.

- Para remover um aplicativo, clique  em .

Usando a seção dados do usuário para atribuir ou modificar entidades de negócios

Você pode definir entidades de negócios para acompanhar e gerar relatórios sobre os dados do seu ambiente em um nível mais granular. A seção dados do usuário em uma página de ativo permite que você altere a entidade de negócios atribuída a um ativo ou remova uma entidade de negócios de um ativo.

Passos

1. Faça login na IU da Web do OnCommand Insight.
2. Localize uma página de ativo fazendo uma das seguintes opções:
 - Na barra de ferramentas do Insight, clique  em , digite o nome do ativo e selecione-o na lista.
 - Clique em **painéis**, selecione **Painel de ativos**, localize um nome de ativo e clique nele. A página de ativos é exibida.
3. Você pode fazer o seguinte:
 - Para alterar a entidade atribuída ou atribuir uma entidade, clique  e selecione uma entidade na lista.
 - Para remover uma entidade de negócios, clique  em .





Não é possível remover uma entidade derivada de um aplicativo atribuído ao ativo.

Utilizar a secção dados do utilizador para atribuir ou modificar anotações

Ao personalizar o OnCommand Insight para rastrear dados para seus requisitos corporativos, você pode definir notas especializadas, chamadas *anotações*, e atribuí-las aos seus ativos. A seção dados do usuário de uma página de ativo exibe anotações atribuídas a um ativo e também permite que você altere as anotações atribuídas a esse ativo.


Passos

1. Faça login na IU da Web do OnCommand Insight.
2. Localize uma página de ativo fazendo uma das seguintes opções:
 - Na barra de ferramentas do Insight, clique  em , digite o nome do ativo e selecione-o na lista.
 - Clique em **painéis**, selecione **Painel de ativos**, localize um nome de ativo e clique nele. A página de ativos é exibida.
3. Na seção **dados do usuário** da página de ativo, clique  em .

A caixa de diálogo Adicionar anotação é exibida.

4. Clique em **Annotation** e selecione uma anotação na lista.
5. Clique em **value** e faça um dos seguintes procedimentos, dependendo do tipo de anotação selecionado:
 - Se o tipo de anotação for lista, data ou Booleano, selecione um valor na lista.
 - Se o tipo de anotação for texto, introduza um valor.
6. Clique em **Salvar**.

A anotação é atribuída ao ativo. Você pode filtrar ativos posteriormente por anotação usando uma consulta.

7. Se pretender alterar o valor da anotação depois de a atribuir, clique  em e selecione um valor diferente.

Se a anotação for do tipo de lista para o qual a opção **Add values dinamicamente após a atribuição de anotações** está selecionada, você pode digitar para adicionar um novo valor além de selecionar um valor existente.

Visão do especialista

A seção Expert View de uma página de ativo permite que você visualize uma amostra de desempenho do ativo base com base em qualquer número de métricas aplicáveis no contexto de um período de tempo escolhido (3 horas, 24 horas, 3 dias, 7 dias ou um período de tempo personalizado) no gráfico de desempenho e quaisquer ativos relacionados a ele.

A seguir está um exemplo da seção Expert View em uma página de ativos de volume:



Você pode selecionar as métricas que deseja exibir no gráfico de desempenho para o período de tempo selecionado.

A seção recursos mostra o nome do ativo base e a cor que representa o ativo base no gráfico de desempenho. Se a seção superior correlacionada não contiver um ativo que você deseja exibir no gráfico de desempenho, você poderá usar a caixa **pesquisar ativos** na seção recursos adicionais para localizar o ativo e adicioná-lo ao gráfico de desempenho. À medida que você adiciona recursos, eles aparecem na seção recursos adicionais.

Também são mostrados na seção recursos, quando aplicável, quaisquer ativos relacionados ao ativo base nas seguintes categorias:

- Topo correlacionado

Mostra os ativos que têm uma alta correlação (porcentagem) com uma ou mais métricas de performance para o ativo base.

- Principais colaboradores

Mostra os ativos que contribuem (porcentagem) para o ativo base.

- Ganancioso

Mostra os ativos que tiram recursos do sistema do ativo através do compartilhamento dos mesmos recursos, como hosts, redes e armazenamento.

- Degradada

Mostra os ativos que estão esgotados dos recursos do sistema devido a este ativo.

Definições de métricas do Expert View

A seção Expert View de uma página de ativo exibe várias métricas com base no período de tempo selecionado para o ativo. Cada métrica é exibida em seu próprio gráfico de desempenho. Você pode adicionar ou remover métricas e ativos relacionados dos gráficos, dependendo dos dados que deseja ver.

Métrica	Descrição
BB crédito zero Rx, TX	Número de vezes que a contagem de crédito de buffer para buffer de recepção/transmissão foi transferida para zero durante o período de amostragem. Esta métrica representa o número de vezes que a porta anexada teve que parar de transmitir porque esta porta estava fora de créditos para fornecer.
BB crédito zero duração TX	Tempo em milissegundos durante o qual o crédito BB de transmissão foi zero durante o intervalo de amostragem.
Taxa de acerto do cache (Total, leitura, escrita) %	Porcentagem de solicitações que resultam em acertos de cache. Quanto maior o número de acessos versus acessos ao volume, melhor é o desempenho. Esta coluna está vazia para matrizes de armazenamento que não recolhem informações de acerto de cache.
Utilização de cache (total) %	Porcentagem total de solicitações de cache que resultam em acertos de cache
Classe 3 descarta	Contagem de cartões de transporte de dados de classe 3 Fibre Channel.
Utilização de CPU (total) %	Quantidade de recursos de CPU usados ativamente, como uma porcentagem do total disponível (sobre todas as CPUs virtuais).
Erro CRC	Número de quadros com verificações de redundância cíclica (CRCs) inválidas detetadas pela porta durante o período de amostragem
Taxa de quadros	Taxa de quadros de transmissão em quadros por segundo (FPS)

Tamanho médio do fotograma (Rx, TX)	Relação entre o tráfego e o tamanho do quadro. Essa métrica permite identificar se há estruturas suspensas na malha.
Tamanho do quadro demasiado longo	Contagem de quadros de transmissão de dados Fibre Channel que são muito longos.
Tamanho do quadro demasiado curto	Contagem de quadros de transmissão de dados Fibre Channel que são muito curtos.
Densidade de e/S (total, leitura, gravação)	Número de IOPS dividido pela capacidade usada (conforme adquirido da pesquisa de inventário mais recente da fonte de dados) para o elemento volume, volume interno ou armazenamento. Medido em número de operações de e/S por segundo por TB.
IOPS (total, leitura, gravação)	Número de solicitações de serviço de e/S de leitura/gravação que passam pelo canal de e/S ou uma parte desse canal por unidade de tempo (medido em e/S por segundo)
Taxa de transferência IP (total, leitura, gravação)	Total: Taxa agregada à qual os dados IP foram transmitidos e recebidos em megabytes por segundo. Leitura: Taxa de transferência IP (receber): Taxa média na qual os dados IP foram recebidos em megabytes por segundo. Write: IP throughput (transmissão): Taxa média na qual os dados IP foram transmitidos em megabytes por segundo.
Latência (total, leitura, gravação)	Latência (R&W): Taxa na qual os dados são lidos ou gravados nas máquinas virtuais em um período fixo de tempo. O valor é medido em megabytes por segundo. Latência: Tempo médio de resposta das máquinas virtuais em um armazenamento de dados. Latência máxima: O maior tempo de resposta das máquinas virtuais em um armazenamento de dados.
Falha na ligação	Número de falhas de link detetadas pela porta durante o período de amostragem.
Reposição da ligação Rx, TX	O número de redefinições da ligação de recepção ou de transmissão durante o período de amostragem. Essa métrica representa o número de redefinições de link que foram emitidas pela porta anexada a essa porta.


% De utilização da memória (total)	Limite para a memória usada pelo host.
% R/W parcial (total)	<p>Número total de vezes que uma operação de leitura/gravação cruza um limite de distribuição em qualquer módulo de disco em um LUN RAID 5, RAID 1/0 ou RAID 0 geralmente, os cruzamentos de faixa não são benéficos, porque cada um requer uma e/S adicional. Uma porcentagem baixa indica um tamanho eficiente do elemento de distribuição e é uma indicação de alinhamento inadequado de um volume (ou um LUN NetApp).</p> <p>Para CLARiiON, esse valor é o número de cruzamentos de faixa divididos pelo número total de IOPS.</p>
Erros de porta	Relatório de erros de porta durante o período de amostragem/período de tempo determinado.
Contagem de perda de sinal	Número de erros de perda de sinal. Se ocorrer um erro de perda de sinal, não existe uma ligação elétrica e existe um problema físico.
Taxa de swap (taxa total, em taxa, fora taxa)	Taxa na qual a memória é trocada dentro, fora ou ambos do disco para a memória ativa durante o período de amostragem. Este contador aplica-se a máquinas virtuais.
Contagem de perdas de sincronização	Número de erros de perda de sincronização. Se ocorrer um erro de perda de sincronização, o hardware não poderá fazer sentido do tráfego ou bloquear nele. Todo o equipamento pode não estar usando a mesma taxa de dados, ou a ótica ou as conexões físicas podem ser de baixa qualidade. A porta deve resincronizar após cada erro, o que afeta o desempenho do sistema. Medido em KB/seg
Taxa de transferência (total, leitura, gravação)	Taxa na qual os dados estão sendo transmitidos, recebidos ou ambos em um período fixo de tempo em resposta a solicitações de serviço de e/S (medido em MB por segundo).
Limites de eliminação de tempo limite - TX	Contagem de quadros de transmissão descartados causada por tempo limite.
Taxa de tráfego (total, leitura, gravação)	Tráfego transmitido, recebido ou ambos recebidos durante o período de amostragem, em mebibytes por segundo.

Utilização de tráfego (Total, leitura, escrita)	Relação de tráfego recebido/transmitido/total para receber/transmitir/capacidade total, durante o período de amostragem.
Utilização (Total, leitura, escrita) %	Porcentagem da largura de banda disponível utilizada para transmissão (TX) e recepção (Rx).
Escrever pendente (total)	Número de solicitações de serviço de e/S de gravação pendentes.

Usando a seção Expert View

A seção visualização de especialistas permite que você visualize gráficos de desempenho de um ativo com base em qualquer número de métricas aplicáveis durante um período de tempo escolhido e adicione ativos relacionados para comparar e contrastar o desempenho do ativo e do ativo relacionado em diferentes períodos de tempo.

Passos

1. Faça login na IU da Web do OnCommand Insight.
2. Localize uma página de ativo fazendo uma das seguintes opções:
 - Na barra de ferramentas do Insight, clique  em , digite o nome do ativo e selecione-o na lista.
 - Clique em **painéis**, selecione **Painel de ativos**, localize um nome de ativo e clique nele. A página de ativos é exibida. Por padrão, o gráfico de desempenho mostra duas métricas para o período de tempo selecionado para a página de ativo. Por exemplo, para um storage, o gráfico de desempenho mostra a latência e o total de IOPS por padrão. A seção recursos exibe o nome do recurso e uma seção recursos adicionais, que permite pesquisar ativos. Dependendo do ativo, você também pode ver os ativos nas seções Top Correlated, Top Colaborador, ganancioso e degradado.
3. Você pode clicar em **Selecionar métricas para mostrar** e selecionar uma métrica para adicionar um gráfico de desempenho para uma métrica.

Um gráfico de desempenho é adicionado para a métrica selecionada. O gráfico exibe os dados do período de tempo selecionado. Você pode alterar o período de tempo clicando em outro período de tempo no canto superior esquerdo da página de ativos.

Você pode executar a etapa novamente e clicar para limpar uma métrica. O gráfico de desempenho da métrica é removido.


4. Você pode posicionar o cursor sobre o gráfico e alterar os dados de métrica exibidos clicando em qualquer um dos seguintes, dependendo do ativo:
 - **Leitura** ou **escrita**
 - **TX** ou **Rx Total** é o padrão.
5. Você pode arrastar o cursor sobre os pontos de dados no gráfico para ver como o valor da métrica muda ao longo do período de tempo selecionado.
6. Na seção **recursos**, você pode fazer qualquer um dos seguintes, se aplicável, para adicionar quaisquer ativos relacionados aos gráficos de desempenho:

- Você pode selecionar um ativo relacionado nas seções superior correlacionado, principais contribuintes, ganancioso ou degradado para adicionar dados desse ativo ao gráfico de desempenho para cada métrica selecionada. Os ativos devem ter uma correlação ou contribuição mínima de 15% para serem mostrados.

Depois de selecionar o ativo, um bloco de cores aparece ao lado do ativo para indicar a cor de seus pontos de dados no gráfico.

- Para qualquer ativo mostrado, você pode clicar no nome do ativo para exibir sua página de ativo, ou você pode clicar na porcentagem que o ativo correlaciona ou contribui para o ativo base para ver mais informações sobre a relação de ativos com o ativo base.

Por exemplo, clicar na porcentagem vinculada ao lado de um ativo correlacionado superior exibe uma mensagem informativa comparando o tipo de correlação que o ativo tem com o ativo base.

- Se a seção superior correlacionada não contiver um ativo que você deseja exibir em um gráfico de desempenho para fins de comparação, você pode usar a caixa **pesquisar ativos** na seção recursos adicionais para localizar outros ativos. Depois de selecionar um ativo, ele é exibido na seção recursos adicionais. Quando já não pretender ver informações sobre o ativo, clique  em .


Ativos relacionados

Se aplicável, uma página de ativo exibe uma seção de ativos relacionados. Por exemplo, uma página de ativos de volume pode mostrar informações sobre ativos como pools de armazenamento, portas de switch conetadas e recursos de computação. Cada seção compreende uma tabela que lista qualquer um dos ativos relacionados nessa categoria, com links para suas respectivas páginas de ativos e várias estatísticas de desempenho relacionadas ao ativo.


Usando a seção ativos relacionados

A seção ativos relacionados permite que você visualize qualquer um dos ativos relacionados ao ativo base. Cada ativo relacionado é exibido em uma tabela juntamente com as estatísticas pertinentes para o ativo. Você pode exportar as informações do ativo, exibir as estatísticas do ativo nos gráficos de desempenho do Expert View ou mostrar um gráfico que exibe estatísticas apenas para ativos relacionados.


Passos

1. Faça login na IU da Web do OnCommand Insight.
2. Localize uma página de ativo fazendo uma das seguintes opções:
 - Na barra de ferramentas do Insight, clique  em , digite o nome do ativo e selecione-o na lista.
 - Clique em **painéis**, selecione **Painel de ativos**, localize um nome de ativo e clique nele. A página de ativos é exibida.
3. Para controlar como os ativos são exibidos na tabela:
 - Clique no nome de qualquer ativo para exibir sua página de ativo.
 - Use a caixa **filter** para mostrar somente ativos específicos.
 - Clique em um número de página para navegar pelos ativos por página se houver mais de cinco ativos


na tabela.




- Altere a ordem de classificação das colunas de uma tabela para ascendente (seta para cima) ou descendente (seta para baixo) clicando na seta no cabeçalho da coluna.
- Adicione um ativo relacionado a qualquer gráfico de desempenho na seção Expert View colocando o cursor sobre o ativo relacionado e clicando  em .

4. Para exportar as informações exibidas na tabela para um .CSV arquivo:

- a. Clique  em .
- b. Clique em **abrir com** e em **OK** para abrir o ficheiro com o Microsoft Excel e guardar o ficheiro num local específico ou clique em **Guardar ficheiro** e, em seguida, em **OK** para guardar o ficheiro na pasta Transferências.

Todos os atributos de objeto para as colunas selecionadas atualmente para exibição são exportados para o arquivo. Apenas os atributos para as colunas exibidas serão exportados. Observe que somente as primeiras 10.000 linhas da tabela são exportadas.

5. Para exibir as informações de ativos relacionados em um gráfico abaixo da tabela, clique  em e execute qualquer um dos seguintes procedimentos:

- Clique em **Read,Write** ou **Total** para alterar os dados métricos exibidos. **Total** é o padrão.
- Clique  para selecionar uma métrica diferente.
- Clique  para alterar o tipo de gráfico. **Gráfico de linha** é o padrão.
- Mova o cursor sobre os pontos de dados no gráfico para ver como o valor da métrica muda ao longo do período de tempo selecionado para cada ativo relacionado.
- Clique em um ativo relacionado na legenda do gráfico para adicioná-lo ou removê-lo do gráfico.
- Clique em um número de página na tabela de ativos relacionados para exibir outros ativos relacionados no gráfico.
- Clique  para fechar o gráfico.

Violações

Você pode usar a seção violações de uma página de ativo para ver as violações, se houver, que ocorrem em seu ambiente como resultado de uma política de desempenho atribuída a um ativo. As políticas de desempenho monitoram os limites da rede e permitem detetar imediatamente uma violação de um limite, identificar a implicação e analisar o impacto e a causa raiz do problema de uma forma que permita uma correção rápida e eficaz.

O exemplo a seguir mostra a seção a Violações que é exibida em uma página de ativo para um hypervisor:

Time	Description
06/05/2015 5:00:00 pm	Port balance index of 74 on esx1 exceeds the threshold of 50
06/12/2015 8:59:54 am	2 violations for esx2 with 'Swap out rate' > 3
06/12/2015 12:04:54 pm	esx1 violation with 'Swap out rate' > 3.00 KB/s (value of 86.85 KB/s)
06/12/2015 12:29:54 pm	esx1 violation with 'Swap in rate' > 3.00 KB/s (value of 59.90 KB/s)
06/12/2015 1:04:54 pm	7 violations for ds-30 with 'Latency - Total' > 50

Showing 1 to 5 of 32 entries

Usando a seção violações

A seção violações permite que você visualize e gerencie qualquer uma das violações que ocorrem em sua rede como resultado de uma política de desempenho atribuída a um ativo.

Passos

1. Faça login na IU da Web do OnCommand Insight.
2. Localize uma página de ativo fazendo uma das seguintes opções:
 - Na barra de ferramentas do Insight, clique **Q** em , digite o nome do ativo e selecione-o na lista.
 - Clique em **painéis**, selecione **Painel de ativos**, localize um nome de ativo e clique nele. A página de ativos é exibida. A seção violações exibe o tempo em que a violação ocorreu e uma descrição do limite que foi cruzado, juntamente com um hiperlink para o ativo no qual a violação ocorreu (por exemplo "'2 violações FIR ds-30 com latência - total > 50").
3. Você pode executar qualquer uma das seguintes tarefas opcionais:
 - Use a caixa **filtro** para mostrar apenas violações específicas.
 - Clique em um número de página para navegar pelas violações por página se houver mais de cinco violações na tabela.
 - Altere a ordem de classificação das colunas de uma tabela para ascendente (seta para cima) ou descendente (seta para baixo) clicando na seta no cabeçalho da coluna.
 - Clique no nome do ativo em qualquer descrição para exibir sua página de ativo; um círculo vermelho indica problemas que precisam de mais investigação.

Você pode clicar na política de desempenho, que exibe a caixa de diálogo Editar política, para revisar a política de desempenho e fazer alterações na política, se necessário.

- Clique **x** para remover uma violação da lista se determinar que o problema já não é motivo de preocupação.

Página de ativos personalizável

Dados adicionais podem ser exibidos em widgets personalizáveis em cada página de ativo. Personalizar a página para um ativo aplica a personalização às páginas para todos os ativos desse tipo.

Você personaliza widgets da página de ativos executando as seguintes ações:

1. Adicione um widget à página
2. Crie uma consulta ou expressão para que o widget exiba os dados desejados
3. Escolha um filtro, se desejado
4. Escolha um método de rollup ou agrupamento
5. Salve o widget
6. Repita para todos os widgets desejados
7. Salve a página de ativos

Você também pode adicionar variáveis à página de ativos personalizados que podem ser usadas para refinar ainda mais seus dados exibidos em widgets. Além das variáveis regulares, cada tipo de ativo pode usar um conjunto de variáveis "this" para identificar rapidamente recursos diretamente relacionados ao ativo atual, por exemplo, todas as máquinas virtuais hospedadas pelo mesmo hypervisor que hospeda a máquina virtual atual.

Esta página de ativos personalizados é exclusiva para cada usuário, bem como para cada tipo de ativo. Por exemplo, se o Usuário A criar uma página de ativo personalizada para uma máquina virtual, essa página personalizada será exibida para qualquer página de ativo de máquina virtual, para esse usuário.

Os usuários só podem exibir, editar ou excluir páginas de ativos personalizadas que eles criam.

As páginas de ativos personalizadas não estão incluídas na funcionalidade de exportação/importação do Insight.

Entendendo as variáveis "this"

Variáveis especiais na página customizável "dados adicionais" de um ativo permitem que você exiba facilmente informações adicionais que estão diretamente relacionadas ao ativo atual.

Sobre esta tarefa

Para usar as variáveis ""this"" em widgets na página de destino personalizável do seu ativo, siga as etapas abaixo. Para este exemplo, vamos adicionar um widget de tabela.



as variáveis são válidas apenas para a landing page customizável de um ativo. Eles não estão disponíveis para outros painéis do Insight. As variáveis disponíveis variam de acordo com o tipo de ativo.

Passos

1. Navegue até uma página de ativo para um ativo de sua escolha. Para este exemplo, vamos escolher uma página de ativos de Máquina Virtual (VM). Consulte ou procure uma VM e clique no link para ir para a página de ativos dessa VM.


A página de ativo da VM é aberta.

2. Clique no menu suspenso **Change view:** > **Additional Virtual Machine data** (dados adicionais da máquina virtual*) para acessar a página de destino personalizável desse ativo.
3. Clique no botão **Widget** e escolha o widget **Tabela**.

O widget Tabela abre para edição. Por padrão, todos os armazenamentos são mostrados na tabela.


4. Queremos mostrar todas as máquinas virtuais. Clique no seletor de ativos e altere **Storage** para **Virtual Machine**.

Todas as máquinas virtuais são agora mostradas na tabela.

5. Clique no botão * seletor de coluna*  e adicione o campo **nome do hipervisor** à tabela.

O nome do hipervisor é mostrado para cada VM na tabela.

- Nós nos preocupamos apenas com o hypervisor que hospeda a VM atual. Clique no botão **Filtrar por** do campo * e **selecione *nome do hipervisor**.
- Clique em **any** e selecione a variável * this.host.name*. Clique no botão de verificação para guardar o filtro.

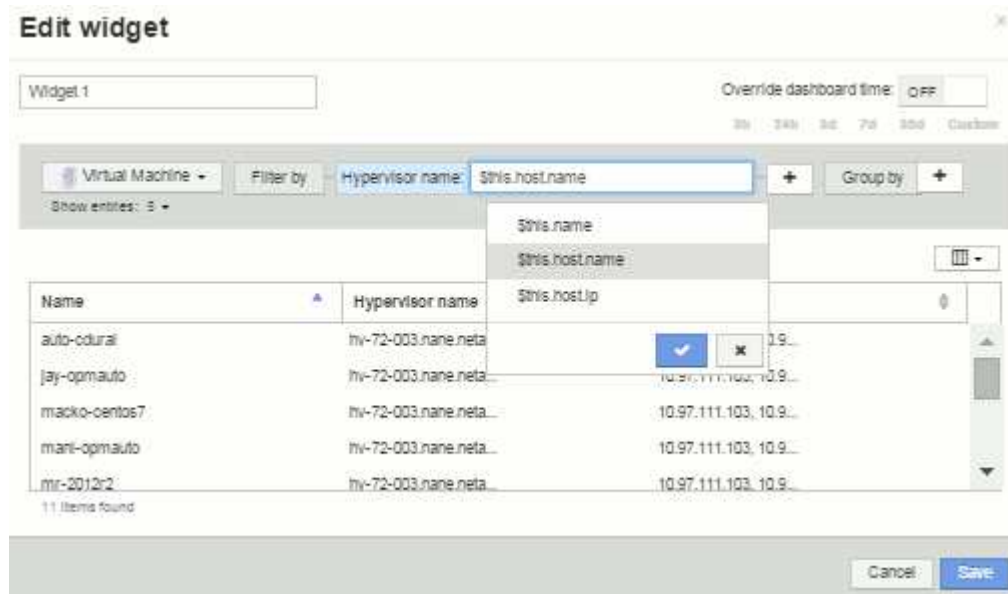

- A tabela agora mostra todas as VM hospedadas pelo hypervisor da VM atual. Clique em **Salvar**.

Resultados

A tabela que você criou para esta página de ativos de máquina virtual será exibida para qualquer página de ativos de VM exibida. O uso da variável * USD this.host.name* no widget significa que somente a VM de propriedade do hypervisor dos ativos atuais será exibida na tabela.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.