



Proteger os dados

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 6.2

NetApp

October 28, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/pt-br/sc-plugin-vmware-vsphere/scpivs44_protect_data_overview.html on October 28, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Índice

Proteger os dados	1
Fluxo de trabalho de proteção de dados	1
Visualize backups de VM e datastore	2
Crie políticas de backup para VMs e armazenamentos de dados	3
Criar grupos de recursos	8
Gerenciar falhas de verificação de compatibilidade	14
Prescripts e postscripts	15
Tipos de script suportados	15
Localização do caminho do script	15
Onde especificar scripts	15
Quando os scripts são executados	16
Variáveis de ambiente passadas para scripts	16
Tempos limite de script	17
Exemplo de SCRIPT PERL nº 1	17
Exemplo de SCRIPT PERL nº 2	17
Exemplo shell script	18
Adicione uma única VM ou datastore a um grupo de recursos	18
Adicione várias VMs e datastores a um grupo de recursos	19
Restaure o backup do armazenamento renomeado	19
Faça backup de grupos de recursos sob demanda	20
Faça backup do plug-in do SnapCenter para o banco de dados MySQL do VMware vSphere	21
Gerenciar grupos de recursos	22
Suspender e retomar as operações em grupos de recursos	22
Modificar grupos de recursos	23
Eliminar grupos de recursos	23
Gerenciar políticas	24
Desanexe políticas	24
Modificar políticas	24
Eliminar políticas	25
Gerenciar backups	25
Renomear backups	25
Eliminar cópias de segurança	26

Proteger os dados

Fluxo de trabalho de proteção de dados

Use o cliente SnapCenter vSphere para executar operações de proteção de dados de VMs, VMDKs e armazenamentos de dados. Todas as operações de backup são executadas em grupos de recursos, que podem conter qualquer combinação de uma ou mais VMs e datastores. Você pode fazer backup sob demanda ou de acordo com um cronograma de proteção definido.

Quando você faz backup de um datastore, você está fazendo backup de todas as VMs nesse datastore.


As operações de backup e restauração não podem ser executadas simultaneamente no mesmo grupo de recursos.

Você deve analisar as informações sobre o que o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere faz e não oferece suporte. ["Planejamento e requisitos de implantação"](#)

Nas configurações do MetroCluster:

- O plug-in do SnapCenter para VMware vSphere pode não ser capaz de detetar uma relação de proteção após um failover. ["Artigo da KB: Não é possível detetar a relação SnapMirror ou SnapVault após o failover do MetroCluster"](#) Consulte para obter mais informações.
- Se os backups falharem com o erro `Unable to discover resources on SCV: <xxxx>...` das VMs NFS e VMFS após o switchover/troca de volta, reinicie os serviços SnapCenter VMware a partir do console de manutenção.

A figura do fluxo de trabalho a seguir mostra a sequência na qual você deve executar operações de backup:

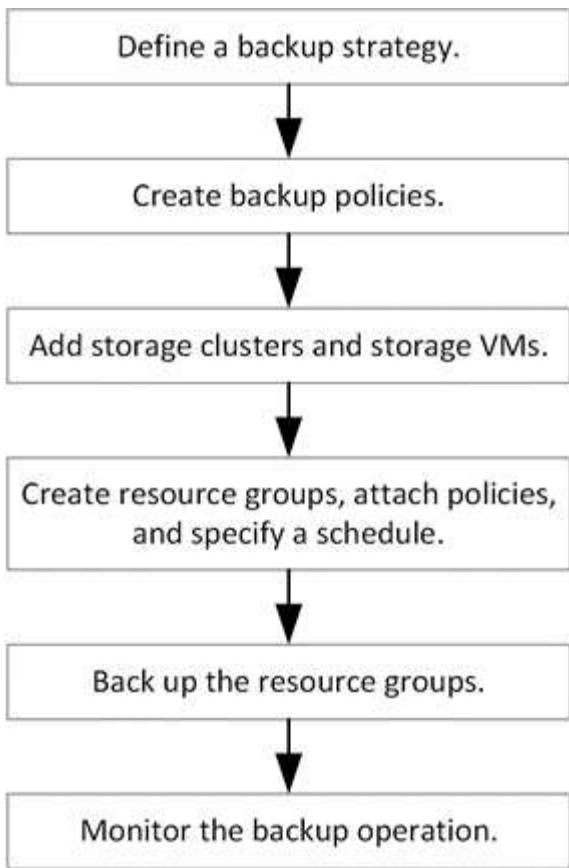

Visualize backups de VM e datastore

Ao se preparar para fazer backup ou restauração de uma VM ou datastore, você pode querer ver todos os backups disponíveis para esse recurso e exibir os detalhes desses backups.

Sobre esta tarefa

A navegação em pastas de ficheiros grandes, como pastas de ficheiros 10k, pode demorar um ou mais minutos pela primeira vez. As sessões de navegação subsequentes demoram menos tempo.

Passos

1. Faça login no vCenter Server.
2. Navegue até a página **Inventory** e selecione um datastore ou uma VM.
3. No painel direito, selecione **Configurar > Plug-in SnapCenter para VMware vSphere > backups**.

Name	Status	Locations	Created Time	Primary Snapshot Loc.	Secondary Snapshot Loc.	Mounted	Policy	VMware Snapshot
RG_Book1_03...	Completed	Primary & Seco...	3/5/2025 152:28 PM	3/6/2025 152:27 PM	3/7/2025 8:52:29 AM	No	Policy_Prim_S...	No
RG_Book1_03...	Completed	Primary & Seco...	3/5/2025 148:12 PM	3/6/2025 148:11 PM	-	No	Policy_Prim_S...	No
RG_Book1_02...	Completed	Primary & Seco...	2/26/2025 1:39:13 PM	2/27/2025 1:39:09 PM	-	No	TPS_Primary...	No
RG_Book1_02...	Completed	Secondary	2/25/2025 7:19:52 AM	2/26/2025 7:19:50 AM	-	No	TPS_Primary...	No

Se a opção **Enable Secondary Snapshot Locking** (Ativar bloqueio instantâneo secundário) não estiver selecionada durante a fase de criação da política, ela assumirá o valor definido para a opção **Enable Primary Snapshot Locking** (Ativar bloqueio instantâneo primário) por padrão. Na lista backups, o hífen no campo **expiração de bloqueio secundário** indica que os períodos de bloqueio primário e secundário são os mesmos.

4. Selecione a cópia de segurança que pretende visualizar.

Crie políticas de backup para VMs e armazenamentos de dados

Você deve criar políticas de backup antes de usar o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere para fazer backup de VMs e datastores.

Antes de começar

- Você deve ter lido os pré-requisitos.
- Você deve ter relacionamentos de storage secundário configurados.
 - Se você estiver replicando snapshots em um storage secundário de espelhamento ou cofre, os relacionamentos devem ser configurados e o administrador do SnapCenter deve ter atribuído as VMs de storage aos volumes de origem e destino.
 - Para transferir snapshots para o armazenamento secundário com êxito para relacionamentos Version-FlexibleMirror em um datastore NFS ou VMFS, certifique-se de que o tipo de política SnapMirror seja espelhamento assíncrono e que a opção "All_source_snapshots" esteja marcada.
 - Quando o número de instantâneos no storage secundário (espelho-cofre) atinge o limite máximo, a atividade para Registrar backup e aplicar retenção na operação de backup falha com o seguinte erro: This snapshot is currently used as a reference snapshot by one or more SnapMirror relationships. Deleting the snapshot can cause future SnapMirror operations to fail.

Para corrigir esse problema, configure a política de retenção do SnapMirror para armazenamento secundário para evitar atingir o limite máximo de snapshots.

Para obter informações sobre como os administradores atribuem recursos aos usuários, consulte ["Informações do SnapCenter sobre como usar o controle de acesso baseado em função"](#).

- Se você quiser backups consistentes com VM, precisa ter as ferramentas VMware instaladas e em execução. As ferramentas da VMware são necessárias para silenciar as VMs. Os backups consistentes

com VM não são suportados para VMs Vevolve.

- O SnapMirror active Sync permite que os serviços empresariais continuem operando mesmo em uma falha completa do local, com suporte ao failover de aplicações de forma transparente, usando uma cópia secundária.



A sincronização ativa do SnapMirror é suportada apenas para armazenamentos de dados VMFS.

Para proteger um datastore VMFS em uma implantação de sincronização ativa do SnapMirror, como administrador do SnapCenter, você precisa:

- Configurar clusters e mediador conforme descrito no relatório técnico: "[Configure o Mediador e os clusters do ONTAP para a sincronização ativa do SnapMirror](#)".
- Adicione o volume associado ao datastore VMFS ao grupo de consistência e crie uma relação de proteção de dados usando a política de proteção *AutomatedFailOver* ou *AutomatedFailOverDuplex* entre dois sistemas de armazenamento ONTAP. A política *AutomatedFailOverDuplex* é suportada a partir da versão ONTAP 9.15,1 em diante.



Na configuração fan-out, o grupo de consistência não é compatível com o local terciário.

Sobre esta tarefa

A maioria dos campos nessas páginas do assistente são auto-explicativos. As informações a seguir descrevem alguns dos campos para os quais você pode precisar de orientação.

Passos

1. No painel de navegação esquerdo do plug-in SCV, selecione **Policies**.
2. Na página **políticas**, selecione **criar** para iniciar o assistente.
3. Na página **Nova Política de backup**, digite o nome da política e uma descrição.

- Modo ligado

No modo vinculado, cada vCenter tem um dispositivo virtual separado. Portanto, você pode usar nomes duplicados em vCenters. No entanto, você deve criar a política no mesmo vCenter que o grupo de recursos.

- Carateres não suportados

Não use os seguintes carateres especiais em nomes de VM, datastore, cluster, política, backup ou grupo de recursos: % E * / : * ? " < > - | ; ' , e espaço.

Um caractere de sublinhado (_) é permitido.

4. Especifique as definições de frequência.

A política especifica apenas a frequência de backup. O cronograma de proteção específico para backup é definido no grupo de recursos. Portanto, dois ou mais grupos de recursos podem compartilhar a mesma política e frequência de backup, mas têm agendas de backup diferentes.

5. Selecione a caixa de verificação **período de bloqueio** para ativar o bloqueio instantâneo. Você pode selecionar os períodos de bloqueio de snapshot primário e secundário como dias/meses/anos.



Independentemente do valor de retenção definido na política ONTAP SnapMirror, a cópia Snapshot secundária não é eliminada antes do período de bloqueio secundário de instantâneos especificado.

6. Especifique as definições de retenção.



Você deve definir a contagem de retenção para backups de 2 ou superior se quiser habilitar a replicação do SnapVault. Se você definir a contagem de retenção para 1 backup para manter, a operação de retenção pode falhar. Isso ocorre porque o primeiro snapshot é o snapshot de referência para o relacionamento SnapVault até que o snapshot mais recente seja replicado para o destino.



O valor máximo de retenção é de 1018 backups. Os backups falharão se a retenção for definida para um valor maior do que o que a versão subjacente do ONTAP suporta. Isso também é verdade para armazenamentos de dados de expansão.

7. Nos campos **replicação**, especifique o tipo de replicação para armazenamento secundário, conforme mostrado na tabela a seguir:

Para este campo...	Faça isso...
Atualize o SnapMirror após a cópia de segurança	<p>Selecione esta opção para criar cópias espelhadas de conjuntos de backup em outro volume que tenha uma relação SnapMirror com o volume de backup primário. Se um volume for configurado com uma relação de cofre-espelho, você deve selecionar somente a opção Atualizar SnapVault após o backup se quiser que os backups sejam copiados para os destinos do cofre-espelho.</p> <p> Essa opção é compatível com datastors no FlexGroup volumes no plug-in do SnapCenter para VMware vSphere 4,5 e posterior.</p> <p> Para proteger o armazenamento de dados VMFS na implantação de sincronização ativa do SnapMirror, você precisa concluir os pré-requisitos mencionados na seção <i>antes de iniciar</i> e ativar Atualizar SnapMirror após o backup.</p>

Para este campo...	Faça isso...
Atualize o SnapVault após a cópia de segurança	<p>Selecione esta opção para executar a replicação de backup de disco para disco em outro volume que tenha uma relação de SnapVault com o volume de backup primário.</p> <p> Se um volume estiver configurado com uma relação de cofre-espelho, você deverá selecionar somente essa opção se desejar que os backups sejam copiados para os destinos do cofre-espelho.</p> <p> Essa opção é compatível com datastors no FlexGroup volumes no plug-in do SnapCenter para VMware vSphere 4,5 e posterior.</p>
Etiqueta do instantâneo	<p>Insira um rótulo personalizado opcional a ser adicionado aos snapshots do SnapVault e do SnapMirror criados com esta política. O rótulo do snapshot ajuda a distinguir os snapshots criados com essa política de outros snapshots no sistema de storage secundário.</p> <p> É permitido um máximo de 31 caracteres para etiquetas de instantâneos.</p>

8. Opcional: Nos campos **Avançado**, selecione os campos necessários. Os detalhes do campo Avançado estão listados na tabela a seguir.

Para este campo...	Faça isso...
Consistência da VM	<p>Marque esta caixa para silenciar as VMs e criar um snapshot do VMware sempre que a tarefa de backup for executada.</p> <p>Esta opção não é suportada para vVols. Para VMs Vevolve, apenas backups consistentes com falhas são executados.</p> <p> Você precisa ter ferramentas VMware em execução na VM para executar backups consistentes com VMs. Se as ferramentas VMware não estiverem sendo executadas, um backup consistente com falhas será executado.</p> <p> Ao marcar a caixa consistência da VM, as operações de backup podem levar mais tempo e exigir mais espaço de armazenamento. Nesse cenário, as VMs são primeiro silenciadas, depois a VMware executa um snapshot consistente da VM, depois a SnapCenter executa sua operação de backup e, em seguida, as operações da VM são retomadas. A memória convidada da VM não está incluída nos instantâneos de consistência da VM.</p>
Inclua datastores com discos independentes	Marque esta caixa para incluir no backup todos os datastores com discos independentes que contenham dados temporários.
Scripts	<p>Insira o caminho totalmente qualificado do prescritor ou postscript que você deseja que o plug-in SnapCenter para VMware vSphere seja executado antes ou depois das operações de backup. Por exemplo, você pode executar um script para atualizar traps SNMP, automatizar alertas e enviar logs. O caminho do script é validado no momento em que o script é executado.</p> <p> Os Prescripts e postscripts devem estar localizados na VM do dispositivo virtual. Para inserir vários scripts, pressione Enter após cada caminho de script para listar cada script em uma linha separada. O caráter ";" não é permitido.</p>

9. Selecione **Adicionar**.

Você pode verificar se a política foi criada e revisar a configuração da política selecionando-a na página políticas.

Criar grupos de recursos

Um grupo de recursos é o contentor para VMs, datastores, Tags vSphere e pastas de VM vSphere que você deseja proteger.

Um grupo de recursos pode conter o seguinte:

- Qualquer combinação de VMs tradicionais, armazenamentos de dados SAN tradicionais e armazenamentos de dados nas tradicionais. As VMs tradicionais não podem ser combinadas com as VMs VVol.
- Um único armazenamento de dados FlexGroup . O SCV não oferece suporte à abrangência de datastores FlexGroup . Um armazenamento de dados FlexGroup não pode ser combinado com VMs ou armazenamentos de dados tradicionais.
- Um ou mais datastores FlexVol. Spanning datastores são suportados.
- Uma ou mais VMs da Vevolve não podem ser combinadas com VMs ou armazenamentos de dados tradicionais.
- Todas as VMs e armazenamentos de dados, exceto os armazenamentos de dados da Vevolve, que têm a tag vSphere especificada.
- Todos os vVols em uma única pasta específica da vVol. Se a pasta contiver uma combinação de VMs Vevolve e VMs tradicionais, o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere fará backup das VMs Vevolve e ignora as VMs tradicionais.
- VMs e datastores em sistemas de armazenamento ASA r2. Não é possível combinar VMs e datastores do ASA r2 com outras VMs e datastores.



Se você estiver usando o VMware vSphere Cluster Service (vCLS), não adicione VMs gerenciadas pelo vCLS aos grupos de recursos do SnapCenter Plug-in for VMware vSphere .

Para obter mais informações, consulte "[O SCV não conseguiu fazer backup das VMs VCLs após atualizar o vCenter para 7,0.x.](#)"



O plug-in do SnapCenter para VMware vSphere 4,5 e posterior oferece suporte a datastores em grandes LUNs e arquivos de até 128 TB com volumes de até 300 TB. Se você estiver protegendo LUNs grandes, use somente LUNs provisionados de espessura para evitar a latência.



Não adicione VMs que estão em um estado inacessível. Embora seja possível criar um grupo de recursos que contenha VMs inacessíveis, os backups desse grupo de recursos falharão.

Antes de começar

As ferramentas do ONTAP para VMware devem ser implantadas antes de criar um grupo de recursos que contenha VMs da Vevolve.

Para obter mais informações, consulte a documentação das ONTAP tools for VMware vSphere . Para versões suportadas, visite "[Ferramenta de Matriz de interoperabilidade do NetApp](#)" .

Sobre esta tarefa

- Você pode adicionar ou remover recursos de um grupo de recursos a qualquer momento.
- Para fazer backup de um único recurso, como uma VM, crie um grupo de recursos que contenha somente esse recurso.
- Para fazer backup de vários recursos, crie um grupo de recursos que inclua todos os recursos que você deseja proteger.
- Para volumes FlexGroup em ambientes MetroCluster , se você estiver usando o ONTAP 9.8 ou 9.9, reinicie o serviço SnapCenter Plug-in for VMware vSphere e resincronize os relacionamentos do SnapMirror após uma alternância ou retorno antes de fazer backup dos grupos de recursos. No ONTAP 9.8, os backups podem travar após um retorno; isso foi resolvido no ONTAP 9.9.
- Para um desempenho ideal de snapshot, agrupe VMs e datastores no mesmo volume em um único grupo de recursos.
- Você pode criar um grupo de recursos sem uma política de backup, mas a proteção de dados requer pelo menos uma política. Selecione uma política existente ou crie uma nova durante a criação do grupo de recursos.



Se você estiver selecionando uma política de backup com período de bloqueio de instantâneos, você precisará selecionar ONTAP 9.12.1 ou versão posterior.

- O SnapCenter executa verificações de compatibilidade quando você cria um grupo de recursos.

Gerenciar falhas de verificação de compatibilidade

- Crie proteção secundária para um grupo de recursos

A proteção secundária permite a replicação dos recursos no grupo de recursos. Para usar a proteção secundária, crie um relacionamento SnapMirror baseado em grupo de consistência do cluster primário para o cluster preferencial e SVM usando uma política especificada. Este recurso é suportado apenas para datastores e máquinas virtuais baseados no sistema ASA r2. Certifique-se de que o cluster e o peering SVM estejam configurados com antecedência. Somente políticas assíncronas do SnapMirror são suportadas. Ao configurar a proteção secundária, você deve especificar um sufixo de grupo de consistência.

Passos

1. No painel de navegação esquerdo do plug-in SCV, selecione **Grupos de recursos** e, em seguida, selecione **Criar** para iniciar o assistente. Como alternativa, você pode criar um grupo de recursos para um único recurso executando um dos seguintes procedimentos:
 - Para criar um grupo de recursos para uma VM, na página de atalhos, selecione **hosts e clusters**, em seguida, clique com o botão direito do Mouse em uma VM, selecione **Plug-in SnapCenter para VMware vSphere > criar grupo de recursos**.
 - Para criar um grupo de recursos para um datastore, na página de atalhos, selecione **hosts e clusters** e clique com o botão direito em um datastore, selecione **Plug-in SnapCenter para VMware vSphere > criar grupo de recursos**.
2. Na página **informações gerais e notificação** no assistente, faça o seguinte:

Para este campo...	Faça isso...
VCenter Server	Selecionar um servidor vCenter.

Para este campo...	Faça isso...
Nome	<p>Insira um nome para o grupo de recursos. Não use os seguintes caracteres especiais em nomes de VM, armazenamento de dados, política, backup ou grupo de recursos: % & * \$ # @ ! \ / : * ? " < > - [barra vertical] ; ' , e espaço. Um caractere de sublinhado (_) é permitido. Nomes de VM ou armazenamento de dados com caracteres especiais são truncados, o que dificulta a busca por um backup específico. No Modo Vinculado, cada vCenter mantém seu próprio repositório do SnapCenter Plug-in for VMware vSphere . Como resultado, você pode usar os mesmos nomes de grupos de recursos em diferentes vCenters.</p>
Descrição	Introduza uma descrição do grupo de recursos.
Notificação	Selecione quando você deseja receber notificações sobre operações neste grupo de recursos: Erro ou avisos: Enviar notificação para erros e avisos somente erros: Enviar notificação para erros somente sempre: Enviar notificação para todos os tipos de mensagens nunca: Não enviar notificação
Enviar e-mail de	Insira o endereço de e-mail do qual deseja que a notificação seja enviada.
Enviar e-mail para	Introduza o endereço de correio eletrónico da pessoa que pretende receber a notificação. Para vários destinatários, use uma vírgula para separar os endereços de e-mail.
Assunto do e-mail	Introduza o assunto que pretende para os e-mails de notificação.
Último nome do instantâneo	<p>Se você quiser que o sufixo "_recent" seja adicionado ao snapshot mais recente, marque esta caixa. O sufixo "_recent" substitui a data e o timestamp.</p> <p> Um _recent backup é criado para cada política anexada a um grupo de recursos. Portanto, um grupo de recursos com várias políticas terá vários _recent backups. Não renomeie manualmente _recent os backups.</p> <p> O sistema de armazenamento ASA R2 não suporta a renomeação de instantâneos e, como resultado, o backup de renomeação da SCV e os recursos de nomeação de snapshot _recentes não são suportados.</p>

Para este campo...	Faça isso...
Formato de instantâneo personalizado	<p>Se pretender utilizar um formato personalizado para os nomes de instantâneos, assinale esta caixa e introduza o formato do nome.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por padrão, esse recurso está desativado. • Por padrão, os nomes dos instantâneos seguem o formato <code><ResourceGroup>_<Date-TimeStamp></code>. Você pode personalizar o nome do instantâneo usando variáveis como <code>\$ResourceGroup</code>, <code>\$Policy</code>, <code>\$HostName</code>, <code>\$ScheduleType</code> e <code>\$CustomText</code>. Selecione as variáveis desejadas e sua ordem na lista suspensa no campo de nome personalizado. Se você incluir <code>\$CustomText</code>, o formato se tornará <code><CustomName>_<Date-TimeStamp></code>. Insira seu texto personalizado no campo fornecido. [NOTA]: Se você selecionar o sufixo “<code>_recent</code>”, certifique-se de que os nomes dos seus snapshots personalizados sejam exclusivos dentro do armazenamento de dados, incluindo as variáveis <code>\$ResourceGroup</code> e <code>\$Policy</code> no nome. • Caracteres especiais para caracteres especiais em nomes, siga as mesmas diretrizes dadas para o campo Nome.

3. Na página **recursos**, faça o seguinte:

Para este campo...	Faça isso...
Âmbito de aplicação	Selecione o tipo de recurso que você deseja proteger: * Datastores (todas as VMs tradicionais em um ou mais datastores especificados). Não é possível selecionar um datastore vVol. * Máquinas virtuais (VMs individuais tradicionais ou Vevolve; no campo você deve navegar para o datastore que contém as VMs ou VMs Vevolve). Não é possível selecionar VMs individuais em um datastore do FlexGroup. * Tags a proteção de datastore baseada em tags é suportada apenas para datastors NFS e VMFS, bem como para máquinas virtuais e máquinas virtuais vVol. * Pasta de VM (todas as VMs vVol em uma pasta especificada; no campo pop-up você deve navegar para o data center no qual a pasta está localizada)
Data center	Navegue até as VMs ou armazenamentos de dados ou pasta que você deseja adicionar. Os nomes de VM e datastore em um grupo de recursos devem ser exclusivos.

Para este campo...	Faça isso...
Entidades disponíveis	Selecione os recursos que deseja proteger e, em seguida, selecione > para mover suas seleções para a lista entidades selecionadas.

Quando você seleciona **seguinte**, o sistema verifica primeiro se o SnapCenter gerencia e é compatível com o armazenamento no qual os recursos selecionados estão localizados.

Se a mensagem Selected <resource-name> is not SnapCenter compatible for exibida, um recurso selecionado não é compatível com o SnapCenter.

Para excluir globalmente um ou mais datastores dos backups, você deve especificar o(s) nome(s) do datastore na `global.ds.exclusion.pattern` propriedade no `scbr.override` arquivo de configuração. ["Propriedades que você pode substituir"](#) Consulte a .

4. Na página **Spanning Disks**, selecione uma opção para VMs com vários VMDKs em vários datastors:

- Sempre exclua todos os armazenamentos de dados spanning (esse é o padrão para armazenamentos de dados).
- Sempre inclua todos os armazenamentos de dados de abrangência (esse é o padrão para VMs.)
- Selecione manualmente os armazenamentos de dados de abrangência a serem incluídos

A expansão de VMs não é suportada para armazenamentos de dados FlexGroup e VVol.

5. Na página **políticas**, selecione ou crie uma ou mais políticas de backup, conforme mostrado na tabela a seguir:

Para usar...	Faça isso...
Uma política existente	Selecione uma ou mais políticas na lista. A proteção secundária é aplicável às políticas novas e existentes nas quais você selecionou as atualizações do SnapMirror e do SnapVault.
Uma nova política	<ol style="list-style-type: none"> a. Selecione criar. b. Conclua o assistente Nova Política de Backup para retornar ao assistente criar Grupo de recursos.

No modo vinculado, a lista inclui políticas em todos os vCenters vinculados. Você deve selecionar uma política que esteja no mesmo vCenter que o grupo de recursos.

6. Na página **Proteção secundária**, você vê os recursos selecionados junto com seu status de proteção atual. Para habilitar a proteção de quaisquer recursos desprotegidos, escolha o tipo de política de replicação, insira um sufixo de grupo de consistência e selecione o cluster de destino e o SVM de destino nos menus suspensos. Quando o grupo de recursos é criado, o SCV inicia um trabalho separado para proteção secundária. Você pode monitorar este trabalho na janela do monitor de trabalhos.

Campos	Descrição
Nome da política de replicação	Nome da política SnapMirror. Somente as políticas secundárias assíncronas e Mirror e Vault são suportadas.
Sufixo do grupo de consistência	Insira um sufixo para anexar ao nome do grupo de consistência principal ao criar o grupo de consistência de destino. Por exemplo, se o nome do grupo de consistência principal for <code>sccg_2024-11-28_120918</code> e você entra <code>_dest</code> como sufixo, o grupo de consistência secundário será denominado <code>sccg_2024-11-28_120918_dest</code> . Este sufixo é usado somente para grupos de consistência desprotegidos.
Cluster de destino	Para todas as unidades de armazenamento desprotegidas, o SCV exibe os nomes dos clusters pareados no menu suspenso. Se o armazenamento for adicionado ao SCV com escopo SVM, o ID do cluster será exibido em vez do nome do cluster devido às limitações do ONTAP .
SVM de destino	Para todas as unidades de armazenamento desprotegidas, o SCV exibe os nomes das SVMs pareadas. Quando você seleciona uma unidade de armazenamento que faz parte de um grupo de consistência, o cluster e o SVM correspondentes são selecionados automaticamente para todas as outras unidades de armazenamento nesse grupo de consistência.
Recursos protegidos secundários	Para todas as unidades de storage protegidas dos recursos adicionados à página recursos, os detalhes do relacionamento secundário, incluindo cluster, SVM e tipo de replicação, são exibidos.

Create Resource Group

Secondary unprotected resources

Source Location	Resources	Destination Cluster	Destination SVM
svm0:testds	smbc_spanned_vm	sti42-vsim-ucs512g...	svm1

Secondary protected resources

Source Location	Resources	Destination SVM	Replication Type
svm0 : smbc_manual_2	smbc_spanned_vm	sti42-vsim-ucs512g_clus...	async
svm0 : smbc_manual_1	smbc_spanned_vm	sti42-vsim-ucs512g_clus...	async

7. Na página **Agendamentos**, configure o agendamento de backup para cada política selecionada.

No campo hora de início, introduza uma data e uma hora diferentes de zero. A data deve estar no formato day/month/year.

Se você selecionar um valor no campo **A cada** (por exemplo, **A cada 2 dias**), os backups serão executados no primeiro dia do mês e depois repetidos no intervalo especificado (dia 1, 3, 5, 7 e assim por diante) pelo restante do mês, independentemente de a data de início ser par ou ímpar.

Todos os campos são obrigatórios. O SnapCenter Plug-in for VMware vSphere cria agendamentos de backup com base no fuso horário em que está implantado. Para alterar o fuso horário, use a interface de usuário do SnapCenter Plug-in for VMware vSphere .

"[Modifique os fusos horários para backups](#)".

8. Revise o resumo e selecione **Finish**. A partir da proteção secundária da VCR 6,1 para os recursos dos sistemas ASA R2 estão visíveis na página de resumo.

Antes de selecionar **Finish**, você pode voltar para qualquer página do assistente e alterar as informações.

Depois de selecionar **Finish**, o novo grupo de recursos é adicionado à lista de grupos de recursos.



Se a operação de inatividade falhar para qualquer uma das VMs no backup, o SCV marcará o backup como não consistente com a VM, mesmo que você tenha selecionado uma política com consistência com a VM. Nesse caso, é possível que algumas das VMs tenham sido desativadas com sucesso.

Gerenciar falhas de verificação de compatibilidade

O SnapCenter executa verificações de compatibilidade quando você tenta criar um grupo de recursos. Consulte sempre "[Ferramenta de Matriz de interoperabilidade NetApp \(IMT\)](#)" para obter as informações mais recentes sobre o suporte do SnapCenter . Os motivos para incompatibilidade podem ser:

- Um dispositivo PCI compartilhado é conectado a uma VM.
- O endereço IP preferido não está configurado no SnapCenter.
- Você não adicionou o endereço IP de gerenciamento da VM de storage (SVM) ao SnapCenter.
- A VM de storage está inativa.

Para corrigir um erro de compatibilidade, faça o seguinte:

1. Certifique-se de que a VM de storage está em execução.
2. Verifique se o sistema de storage no qual as VMs estão localizadas foi adicionado ao plug-in do SnapCenter para o inventário do VMware vSphere.
3. Certifique-se de que a VM de armazenamento seja adicionada ao SnapCenter. Use a opção Adicionar sistema de armazenamento na interface de usuário do cliente VMware vSphere.
4. Se houver VMs que tenham VMDKs em datastores NetApp e não NetApp, mova os VMDKs para armazenamentos de dados NetApp.

Prescripts e postscripts

Você pode usar prescripts e postscripts personalizados como parte de suas operações de proteção de dados. Esses scripts habilitam a automação antes do trabalho de proteção de dados ou depois. Por exemplo, você pode incluir um script que o notifica automaticamente sobre falhas ou avisos de trabalhos de proteção de dados. Antes de configurar suas prescriptas e pós-scripts, você deve entender alguns dos requisitos para criar esses scripts.

Tipos de script suportados

Perl e shell scripts são suportados. Os scripts shell devem começar com `!/bin/bash`. (`!/bin/sh` não é suportado.)

Localização do caminho do script

Os pré-scripts e pós-scripts são executados pelo plug-in SnapCenter para VMware vSphere. Portanto, os scripts devem estar localizados no plug-in do SnapCenter para o VMware vSphere OVA, com permissões executáveis.

Por exemplo:

- Um caminho de script PERL pode ser `/support/support/script.pl`
- Um caminho de script de shell pode ser `/support/support/script.sh`

O caminho do script é validado no momento em que o script é executado.

Onde especificar scripts

Os scripts são especificados nas políticas de backup. Quando um trabalho de backup é iniciado, a diretiva associa automaticamente o script aos recursos que estão sendo copiados.

Para especificar vários scripts, pressione **Enter** após cada caminho de script para listar cada script em uma

linha separada. Ponto e vírgula (;) não são permitidos. Você pode especificar várias prescripts e vários postscripts. Um único script pode ser codificado como um prescritor e um postscript e pode chamar outros scripts.

Quando os scripts são executados

Os scripts são executados de acordo com o valor definido para backup_PHASE.

- BACKUP_PHASE_PRE_BACKUP

Os Prescripts são executados na fase PRE_BACKUP da operação.



Se uma prescrição falhar, a cópia de segurança é concluída com êxito e é enviada uma mensagem de aviso.

- BACKUP_PHASE_BACKUP OU BACKUP_PHASE_FAILED_BACKUP

Postscripts são executados na fase POST_BACKUP da operação após a conclusão do backup com sucesso ou na fase FAILED_BACKUP se o backup não for concluído com êxito.



Se um postscript falhar, a cópia de segurança é concluída com êxito e é enviada uma mensagem de aviso.

Verifique o seguinte para verificar se os valores do script estão preenchidos:

- Para scripts PERL: /support/support/log_env.log
- Para scripts de shell: /support/support/log_file.log

Variáveis de ambiente passadas para scripts

Você pode usar as variáveis de ambiente mostradas na tabela a seguir em scripts.

Variável de ambiente	Descrição
BACKUP_NAME	Nome da cópia de segurança. Variável passada apenas em postscripts.
BACKUP_DATE	Data do backup, no formato <code>yyyymmdd</code> variável passada apenas em postscripts.
BACKUP_TIME	Hora do backup, no formato <code>hhmmss</code> variável passada apenas em postscripts.
BACKUP_PHASE	A fase do backup em que você deseja que o script seja executado. Os valores válidos são <code>PRE_BACKUP</code> , <code>POST_BACKUP</code> , and <code>FAILED_BACKUP</code> . Variável passada em prescripts e postscripts.
STORAGE_SNAPSHOTS	O número de instantâneos de armazenamento no backup. Variável passada apenas em postscripts.

Variável de ambiente	Descrição
STORAGE_SNAPSHOT.#	Um dos snapshots de armazenamento definidos, no seguinte formato: <filer>:/vol/<volume>:<ONTAP-snapshot-name> Variável passada apenas em postscripts.
VIRTUAL_MACHINES	O número de VMs no backup. Variável passada em prescripts e postscripts.
VIRTUAL_MACHINE.#	Uma das máquinas virtuais definidas, no seguinte formato: <VM name>[vertical bar]<VM UUID>[vertical bar]<power- state>[vertical bar]<VM snapshot>[vertical bar]<ip-addresses> <power-state> has the values POWERED_ON, POWERED_OFF, or SUSPENDED <VM snapshot> Tem os valores true ou false variável passados em prescripts e postscripts.

Tempos limite de script

O tempo limite para scripts de backup é de 15 minutos e não pode ser modificado.

Exemplo de SCRIPT PERL nº 1

O exemplo seguinte SCRIPT PERL imprime as variáveis ambientais quando um backup é executado.

```
#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict;
my $argnum;
my $logfile = '/support/support/log_env.log';
open (FH, '>>', $logfile) or die $!;
foreach (sort keys %ENV) {
print FH "$_ = $ENV{$_}\n";
}
print FH "=====\\n";
close (FH);
```

Exemplo de SCRIPT PERL nº 2

O exemplo a seguir imprime informações sobre o backup.

```
#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict;

my $argnum;
my $logfile = '/support/support/log_env.log';
open (FH, '>>', $logfile) or die $!;
```

```

print FH "BACKUP_PHASE is $ENV{'BACKUP_PHASE'}\n";
print FH "Backup name $ENV{'BACKUP_NAME'}\n";
print FH "Virtual Machine $ENV{'VIRTUAL_MACHINES'}\n";
print FH "VIRTUAL_MACHINE # is $ENV{'VIRTUAL_MACHINE.1'}\n";
print FH "BACKUP_DATE is $ENV{'BACKUP_DATE'}\n";
print FH "BACKUP_TIME is $ENV{'BACKUP_TIME'}\n";
print FH "STORAGE_SNAPSHOTS is $ENV{'STORAGE_SNAPSHOTS'}\n";
print FH "STORAGE_SNAPSHOT # is $ENV{'STORAGE_SNAPSHOT.1'}\n";

print FH "PWD is $ENV{'PWD'}\n";
print FH "INVOCATION_ID is $ENV{'INVOCATION_ID'}\n";

print FH "=====\\n";
close (FH);

```

Exemplo shell script

```

=====
#!/bin/bash
echo Stage $BACKUP_NAME >> /support/support/log_file.log
env >> /support/support/log_file.log
=====
```

Adicione uma única VM ou datastore a um grupo de recursos

Você pode adicionar rapidamente uma única VM ou datastore a qualquer grupo de recursos existente gerenciado pelo plug-in do SnapCenter para VMware vSphere.

Sobre esta tarefa

Você pode adicionar armazenamentos de dados SAN e nas, mas não armazenamentos de dados VSAN ou VVOL.

Passos

1. Na interface de usuário do cliente vSphere, selecione **Menu** na barra de ferramentas e navegue até a VM ou o armazenamento de dados que deseja adicionar.
2. No painel do navegador esquerdo, clique com o botão direito do Mouse na VM ou datastore, selecione **Plug-in SnapCenter para VMware vSphere > Adicionar ao grupo de recursos** na lista suspensa secundária.

O sistema primeiro verifica se o SnapCenter gerencia e é compatível com o sistema de armazenamento no qual a VM selecionada está localizada e, em seguida, exibe a página **Adicionar ao Grupo de recursos**. Se a mensagem **SnapCenter Compatibility Error** for exibida, a VM selecionada não é compatível com o SnapCenter e você deve primeiro adicionar a VM de armazenamento apropriada ao SnapCenter.

3. Na página **Adicionar ao grupo de recursos**, selecione um grupo de recursos e, em seguida, selecione **OK**.

Quando você seleciona **OK**, o sistema primeiro verifica se o SnapCenter gerencia e é compatível com o armazenamento no qual as VMs ou datastores selecionados estão localizados.

Se a mensagem Selected <resource-name> is not SnapCenter compatible for exibida, uma VM ou datastore selecionado não será compatível com o SnapCenter. ["Gerenciar falhas de verificação de compatibilidade"](#) Consulte para obter mais informações.

Adicione várias VMs e datastores a um grupo de recursos

Usando o assistente de edição de grupo de recursos do cliente VMware vSphere do SnapCenter, você pode adicionar vários recursos a um grupo de recursos existente.

Um grupo de recursos pode conter um dos seguintes:

- Qualquer combinação de VMs tradicionais e armazenamentos de dados SAN e nas (armazenamentos de dados da evolução não suportados).
- Um datastore FlexGroup (não há suporte para spanning VMs).
- Um ou mais armazenamentos de dados FlexVol (com suporte a VMs estendidas).
- Uma ou mais VMs da Vevolve.
- Todas as VMs VVol com uma tag vSphere especificada.
- Todas as VMs VVol em uma pasta especificada.



As VMs da Vevolve que abrangem vários datastores da Vevolve não são suportadas porque a SnapCenter só faz o backup de vVols no datastore principal, selecionado e da Vevolve.

Passos

1. No painel de navegação esquerdo do plug-in SCV, selecione **grupos de recursos**, selecione um grupo de recursos e, em seguida, selecione **Editar grupo de recursos** para iniciar o assistente.
2. Na página **recurso**, faça o seguinte:
 - a. No campo datastors, navegue até as VMs ou armazenamentos de dados que você deseja adicionar.
 - b. Na lista entidades disponíveis, selecione uma ou mais VMs ou armazenamentos de dados que deseja adicionar ao grupo de recursos e, em seguida, selecione **>** para mover sua seleção para a lista entidades selecionadas. Selecione **>>** para mover todas as entidades disponíveis.

Por padrão, a lista entidades disponíveis exibe o objeto Datacenter. Você pode selecionar um datastore para exibir as VMs dentro do datastore e adicioná-las ao grupo de recursos.

Quando você seleciona **Next**, o sistema verifica primeiro se o SnapCenter gerencia e é compatível com o armazenamento no qual as VMs ou datastores selecionados estão localizados. Se a mensagem Some entities are not SnapCenter compatible for exibida, uma VM ou datastore selecionado não será compatível com o SnapCenter. ["Gerenciar falhas de verificação de compatibilidade"](#) Consulte para obter mais informações.

3. Repita a etapa 2 para cada VM ou datastore que você deseja adicionar.
4. Selecione **Next** até chegar à página **Summary** e, em seguida, revise o resumo e selecione **Finish**.

Restaure o backup do armazenamento renomeado

Quando o armazenamento é renomeado, os fluxos de trabalho usando backups feitos

antes do nome usado para falhar. Com a introdução do recurso de backup de renomeação, que é exclusivamente acessível por meio da API REST, agora é possível usar os backups que foram feitos antes da renomeação de armazenamento. O fluxo de trabalho e o uso da API REST são descritos abaixo.



O sistema de armazenamento ASA R2 não suporta o recurso de nomeação de snapshot recente.

Passos

1. Adicione ou atualize a nova conexão de storage, garantindo que o novo nome do cluster ou SVM seja refletido na VCR.
2. Reinicie o serviço para atualizar os caches conforme descrito no artigo da KB: "[Os backups das VCS falham após o nome da SVM](#)"
3. Crie um novo backup.
4. Use os detalhes de backup para encontrar os nomes de armazenamento antigos e novos.
5. Na tela **backups** do cliente vSphere, selecione o backup para ver seus detalhes.
6. Acesse Swagger a partir do URL: `https://<SCV-IP>:8144/api/swagger-ui/index.html`

Use a seguinte API para renomear o armazenamento:

`PATCH /4.1/storage-system`

Clique em "nome": "String", "newSVM": "Nome": "String", "newSVM": "Nome": "String"

Resposta:

```
"StatusMessage": "OK", "statusCode": 200, "responseMessage": [ "Sistema de armazenamento renomeado com êxito". ]
```

Depois de executar esta API, você será capaz de executar todos os fluxos de trabalho, incluindo a operação de restauração do backup antigo.

Faça backup de grupos de recursos sob demanda

As operações de backup são executadas em todos os recursos definidos em um grupo de recursos. Se um grupo de recursos tiver uma política anexada e uma programação configurada, os backups ocorrerão automaticamente de acordo com a programação.



O backup do ASA R2 cria snapshots de grupo de consistência e provisiona o grupo de consistência primário se o recurso fornecido ainda não o tiver.

Antes de começar

Você deve ter criado um grupo de recursos com uma política anexada.



Não inicie uma tarefa de backup sob demanda quando uma tarefa para fazer backup do plug-in do SnapCenter para o banco de dados MySQL do VMware vSphere já estiver em execução. Use o console de manutenção para ver a programação de backup configurada para o banco de dados MySQL.

Sobre esta tarefa

Em versões anteriores do Virtual Storage Console (VSC), você pode executar um backup sob demanda sem ter uma tarefa de backup configurada para uma VM ou datastore. No entanto, para o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere, as VMs e os datastores devem estar em um grupo de recursos antes que você possa executar os backups.

Passos

1. No painel de navegação esquerdo do plug-in SCV, selecione **grupos de recursos**, selecione um grupo de recursos e, em seguida,  selecione **Executar agora** para iniciar o backup.
2. Se o grupo de recursos tiver várias políticas configuradas, na caixa de diálogo **Backup Now**, selecione a política que deseja usar para essa operação de backup.
3. Selecione **OK** para iniciar a cópia de segurança.
4. Opcional: Monitore o progresso da operação selecionando **tarefas recentes** na parte inferior da janela ou no painel **Monitor de trabalho** para obter mais detalhes. .Resultado

Se a operação do quiesce falhar em qualquer uma das VMs no backup, o backup será concluído com um aviso e será marcado como não consistente VM, mesmo que a diretiva selecionada tenha a consistência da VM selecionada. Neste caso, é possível que algumas das VMs tenham sido silenciadas com sucesso. No monitor de trabalhos, os detalhes da VM com falha mostrarão o quiesce como falhou.

Faça backup do plug-in do SnapCenter para o banco de dados MySQL do VMware vSphere

O plug-in do SnapCenter para VMware vSphere inclui um banco de dados MySQL (também chamado de banco de dados NSM) que contém os metadados de todas as tarefas executadas pelo plug-in.

Você também deve fazer backup do repositório antes de executar migrações ou atualizações.

Antes de começar

Não inicie um trabalho para fazer backup do banco de dados MySQL quando um trabalho de backup sob demanda já estiver em execução.

Passos

1. No cliente VMware vSphere, selecione a VM onde o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere está localizado.
2. Na guia **Summary** do dispositivo virtual, selecione **Launch Remote Console or Launch Web Console** para abrir uma janela do console de manutenção.

```
Maintenance Console : "SnapCenter Plug-in for VMware vSphere"
Discovered interfaces: eth0 (ENABLED)

Main Menu:
-----
1 ) Application Configuration
2 ) System Configuration
3 ) Network Configuration
4 ) Support and Diagnostics
x ) Exit

Enter your choice: _
```

3. A partir do Menu Principal, introduza a opção **1) Configuração da aplicação**.
4. No menu Configuração da aplicação, introduza a opção **6) cópia de segurança e restauro do MySQL**.
5. No menu Configuração de Backup e Restauração do MySQL, digite a opção **1) Configurar backup do MySQL**.
6. No prompt, insira o local de backup para o repositório, o número de backups a serem mantidos e a hora em que o backup deve ser iniciado.

Todas as entradas são guardadas quando as introduz. Quando o número de retenção de backup é atingido, backups mais antigos são excluídos quando novos backups são executados.



Os backups do repositório são chamados de "backup-<date>". Como a função de restauração do repositório procura o prefixo "backup", você não deve alterá-lo.

Gerenciar grupos de recursos

Você pode criar, modificar e excluir grupos de recursos de backup e executar operações de backup em grupos de recursos.



Os grupos de recursos são chamados de tarefas de backup no Virtual Storage Console (VSC).

Suspender e retomar as operações em grupos de recursos

Pausar operações agendadas em um grupo de recursos. Habilite-os novamente quando necessário.

Passos

1. No painel de navegação esquerdo do plug-in SCV, selecione **grupos de recursos**, selecione um grupo de recursos e selecione **suspender** (ou selecione **Resume**).
2. Na caixa de confirmação, selecione **OK** para confirmar.

Depois de terminar

Na página grupos de recursos , o status da tarefa para o recurso suspenso é Under_Maintenance. Talvez seja necessário rolar para a direita da tabela para ver a coluna Status da tarefa.

Depois que as operações de cópia de segurança forem retomadas, o Estado da tarefa muda para Production.

Modificar grupos de recursos

Você pode remover ou adicionar recursos em grupos de recursos no vCenter, desanexar ou anexar políticas, modificar programações ou modificar qualquer outra opção de grupo de recursos.

Sobre esta tarefa

Se você quiser modificar o nome de um grupo de recursos, não use os seguintes carateres especiais em nomes de VM, datastore, política, backup ou grupo de recursos:

% E * / : * ? " < > - | ; ' , e espaço. Um caractere de sublinhado (_) é permitido.

Passos

1. No painel de navegação esquerdo do plug-in SCV, selecione **grupos de recursos**, selecione um grupo de recursos e selecione **Editar**.
2. Na lista à esquerda do assistente **Editar grupo de recursos**, selecione a categoria que deseja modificar e insira suas alterações.

Você pode fazer alterações em várias categorias. Você também pode editar recursos protegidos secundários nesta opção.

3. Selecione **Next** até ver a página Summary (Resumo) e, em seguida, selecione **Finish** (concluir).

Eliminar grupos de recursos

Exclua um grupo de recursos no vCenter se não precisar proteger os recursos. Exclua todos os grupos de recursos antes de remover o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere.

Sobre esta tarefa

Todas as operações de exclusão de grupos de recursos são executadas como exclusões forçadas. Quando você exclui um grupo de recursos, o sistema desanexa todas as políticas do grupo de recursos do vCenter, remove o grupo de recursos do SnapCenter Plug-in for VMware vSphere e exclui todos os backups e instantâneos do grupo de recursos.

 Em um relacionamento SnapVault , você não pode excluir o último snapshot, portanto, não pode excluir o grupo de recursos. Antes de excluir um grupo de recursos em um relacionamento SnapVault , use o System Manager ou o ONTAP CLI para remover o relacionamento e, em seguida, exclua o último snapshot.

Passos

1. No painel de navegação esquerdo do plug-in SCV, selecione **grupos de recursos**, selecione um grupo de recursos e selecione **Excluir**.

2. Na caixa de diálogo de confirmação **Excluir grupo de recursos**, selecione **OK** para confirmar. A exclusão de um grupo de recursos não remove a proteção secundária. Se necessário, use o Gerenciador do Sistema para excluir a proteção secundária. Os grupos de consistência criados para o grupo de recursos não são removidos automaticamente; você deve excluí-los manualmente do ONTAP usando o Gerenciador do Sistema ou outra interface compatível.

Gerenciar políticas

Você pode criar, modificar, exibir, desanexar e excluir políticas de backup do plug-in do SnapCenter para VMware vSphere. Políticas são necessárias para executar operações de proteção de dados.

Desanexe políticas

Você pode separar políticas de um grupo de recursos do plug-in do SnapCenter para VMware vSphere quando não quiser mais que essas políticas governem a proteção de dados para os recursos. Você deve desanexar uma política antes de removê-la ou antes de modificar a frequência da programação.

Sobre esta tarefa

As diretrizes para separar políticas do plug-in do SnapCenter para grupos de recursos do VMware vSphere diferem das diretrizes para grupos de recursos do SnapCenter. Para um grupo de recursos do cliente VMware vSphere, é possível separar todas as políticas, o que deixa o grupo de recursos sem nenhuma política. No entanto, para executar quaisquer operações de proteção de dados nesse grupo de recursos, é necessário anexar pelo menos uma política.

Passos

1. No painel de navegação esquerdo do plug-in SCV, selecione **grupos de recursos**, selecione um grupo de recursos e selecione **Editar**.
2. Na página **Policies** do assistente **Edit Resource Group**, desmarque a marca de seleção ao lado das políticas que você deseja desanexar.

Você também pode adicionar uma política ao grupo de recursos marcando a política.

3. Faça quaisquer modificações adicionais ao grupo de recursos no restante do assistente e selecione **Finish**.

Modificar políticas

Você pode modificar políticas para um grupo de recursos do SnapCenter Plug-in para VMware vSphere. Você pode modificar a frequência, as opções de replicação, as configurações de retenção de snapshot ou as informações de scripts enquanto uma política é anexada a um grupo de recursos.

Sobre esta tarefa

Modificar o plug-in do SnapCenter para políticas de backup do VMware vSphere difere de modificar políticas de backup para plug-ins baseados em aplicativos do SnapCenter. Não é necessário separar políticas de grupos de recursos quando você modifica as políticas de plug-in.

Antes de modificar as configurações de replicação ou retenção, você deve considerar as possíveis consequências.

- Aumentar as configurações de replicação ou retenção

Os backups continuam se acumulando até que atinjam a nova configuração.

- Diminuir as configurações de replicação ou retenção

Os backups em excesso da nova configuração são excluídos quando o próximo backup é executado.



Para modificar um agendamento de política do SnapCenter Plug-in para VMware vSphere, você deve modificar a programação no grupo de recursos do plug-in.

Passos

1. No painel de navegação esquerdo do plug-in SCV, selecione **Policies**, depois selecione uma política e selecione **Edit**.
2. Modifique os campos da política.
3. Quando terminar, selecione **Atualizar**.

As alterações entram em vigor quando o próximo backup programado é executado.

Eliminar políticas

Se você não precisar mais de uma política de backup configurada para o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere, talvez queira excluí-la.

Antes de começar

Você deve ter separado a política de todos os grupos de recursos no dispositivo virtual para SnapCenter antes de excluí-la.

Passos

1. No painel de navegação esquerdo do plug-in SCV, selecione **Policies**, depois selecione uma política e selecione **Remove**.
2. Na caixa de diálogo de confirmação, selecione **OK**.

Gerenciar backups

Você pode renomear e excluir backups executados pelo plug-in SnapCenter para VMware vSphere. Você também pode excluir vários backups simultaneamente.

Renomear backups

Você pode renomear o plug-in do SnapCenter para backups do VMware vSphere se quiser fornecer um nome melhor para melhorar a capacidade de pesquisa.



O sistema de storage ASA R2 não oferece suporte à renomeação de backups.

Passos

1. Selecione **Menu** e selecione a opção de menu **hosts e clusters**, em seguida, selecione uma VM, selecione a guia **Configurar** e, em seguida, selecione **backups** na seção **Plug-in SnapCenter para VMware vSphere**.

Name	Status	Locations	Snapshot Lock Expiration	Created Time	Mounted	Policy	VMware Snapshot
TPS_volt_10-05-2023_14...	Completed	Primary & Secondary	10/6/2023 11:33:57 PM	10/5/2023 11:33:58 PM	No	TPS_volt1	No
withoutexpiry_10-05-2023...	Completed	Primary & Secondary	-	10/5/2023 11:27:44 PM	No	ondemandvault	No
withoutexpiry_10-05-2023...	Completed	Primary & Secondary	-	10/5/2023 11:25:18 PM	No	ondemandvault	No
TPS_volt_10-06-2023_13...	Completed	Primary & Secondary	10/6/2023 11:09:26 PM	10/5/2023 11:09:28 PM	No	TPS_volt1	No
TPS_volt_10-05-2023_11...	Completed	Primary	10/6/2023 10:40:25 PM	10/5/2023 10:40:26 PM	No	TPS_volt1	No
withoutexpiry_10-04-2023_12...	Completed	Primary	10/5/2023 10:19:48 PM	10/4/2023 10:19:50 PM	No	TPS_volt1	No
withoutexpiry_10-03-2023_12...	Completed	Primary	10/4/2023 10:09:05 PM	10/3/2023 10:09:07 PM	No	TPS_volt1	No
withoutexpiry_09-26-2023...	Completed	Primary	-	9/27/2023 6:17:15 AM	No	ondemandvault	No
withoutexpiry_09-25-2023...	Completed	Primary	-	9/25/2023 10:39:54 PM	No	ondemandvault	No

2. Na guia **Configurar**, selecione um backup e selecione **Renomear**.
3. Na caixa de diálogo **Renomear Backup**, digite o novo nome e selecione **OK**.

Não use os seguintes caracteres especiais em nomes de VM, datastore, política, backup ou grupo de recursos: / : * ? " < > - | ; ' , e espaço. Um caractere de sublinhado (_) é permitido.

Eliminar cópias de segurança

Você pode excluir o plug-in do SnapCenter para backups do VMware vSphere se não precisar mais do backup para outras operações de proteção de dados. Você pode excluir um backup ou excluir vários backups simultaneamente.

Antes de começar

Não é possível eliminar cópias de segurança montadas. Você deve desmontar um backup antes de excluí-lo.

Sobre esta tarefa

Os snapshots no storage secundário são gerenciados pelas configurações de retenção do ONTAP e não pelo plug-in do SnapCenter para VMware vSphere. Portanto, quando você usa o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere para excluir um backup, os snapshots no storage primário são excluídos, mas os snapshots no storage secundário não são excluídos. Se um snapshot ainda existir no storage secundário, o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere manterá os metadados associados ao backup para dar suporte às solicitações de restauração. Quando o processo de retenção do ONTAP exclui o snapshot secundário, o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere exclui os metadados usando uma tarefa de limpeza, que é executada em intervalos regulares.

1. Selecione **Menu** e selecione a opção de menu **hosts e clusters**, em seguida, selecione uma VM, selecione a guia **Configurar** e, em seguida, selecione **backups** na seção **Plug-in SnapCenter para VMware vSphere**.

Name	Status	Locations	Snapshot Lock Expiration	Created Time	Mounted	Policy	VMware Snapshot
TPS_volt_10-05-2023_14...	Completed	Primary & Secondary	10/6/2023 11:33:57 PM	10/5/2023 11:33:58 PM	No	TPS_volt1	No
withoutexpiry_10-05-2023...	Completed	Primary & Secondary	-	10/5/2023 11:27:44 PM	No	ondemandvault	No
withoutexpiry_10-05-2023...	Completed	Primary & Secondary	-	10/5/2023 11:25:18 PM	No	ondemandvault	No
TPS_volt_10-06-2023_13...	Completed	Primary & Secondary	10/6/2023 11:09:26 PM	10/5/2023 11:09:28 PM	No	TPS_volt1	No
TPS_volt_10-05-2023_11...	Completed	Primary	10/6/2023 10:40:25 PM	10/5/2023 10:40:26 PM	No	TPS_volt1	No
withoutexpiry_10-04-2023_12...	Completed	Primary	10/5/2023 10:19:48 PM	10/4/2023 10:19:50 PM	No	TPS_volt1	No
withoutexpiry_10-03-2023_12...	Completed	Primary	10/4/2023 10:09:05 PM	10/3/2023 10:09:07 PM	No	TPS_volt1	No
withoutexpiry_09-26-2023...	Completed	Primary	-	9/27/2023 6:17:15 AM	No	ondemandvault	No
withoutexpiry_09-25-2023...	Completed	Primary	-	9/25/2023 10:39:54 PM	No	ondemandvault	No

2. Selecione um ou mais backups e selecione **Excluir**.

Pode selecionar um máximo de 40 cópias de segurança para eliminar.

3. Selecione **OK** para confirmar a operação de exclusão.
4. Atualize a lista de backup selecionando o ícone de atualização na barra de menu do vSphere à esquerda.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE DOCUMENTO. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTE SOFTWARE, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.