



# **Executando operações de restauração**

## **Snap Creator Framework**

NetApp  
January 20, 2026

This PDF was generated from [https://docs.netapp.com/pt-br/snap-creator-framework/administration/task\\_performing\\_volume\\_restore\\_using\\_the\\_gui.html](https://docs.netapp.com/pt-br/snap-creator-framework/administration/task_performing_volume_restore_using_the_gui.html) on January 20, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Índice

- Executando operações de restauração ..... 1
  - A efetuar a restauração do volume ..... 1
  - Executando operações de restauração de arquivo único ..... 2
  - Execução de operações de restauração definidas pela aplicação ..... 3

# Executando operações de restauração

É possível executar operações de restauração de volume, restauração de arquivo único e restauração definida por aplicações usando a GUI do Snap Creator.

Se você usar o SnapDrive para Windows, deverá usar o SnapDrive para executar operações de restauração, que devem ser executadas fora do Snap Creator.

## A efetuar a restauração do volume

Você pode executar uma restauração de volume usando a GUI do Snap Creator.

1. No menu principal da GUI Snap Creator, selecione **Gerenciamento > Configurações**.
2. Na guia **Configurações**, no painel **Perfis e Configuração**, selecione o arquivo de configuração.
3. Selecione **Ação > Restaurar**.

O assistente de restauração é exibido no painel direito.

4. Conclua as páginas no assistente Restaurar para executar a restauração.
  - a. Na página **Restore details**, selecione o nome do controlador/SVM, Restore volume name, Policy e Restore Snapshot copy name e, em seguida, selecione **volume Restore** na lista suspensa **Restore type**.

**Restore**

**Restore details.**  
Enter Controller/Vserver name, Volume Name, Policy, Snapshot copy name and Restore type.

Controller/Vserver name:

Restore volume name:

Policy:

☒ Snap Creator Snapshot Copies ☐ All Snapshot Copies

Restore Snapshot copy name:

Restore type:

Back Next Cancel

b. Revise o resumo e clique em **Finish**.

É apresentada uma mensagem de aviso a perguntar se existem mais itens a restaurar.

5. Clique em **não** e, em seguida, clique em **OK** na página de confirmação da restauração.

6. No painel **Console**, verifique se a restauração foi concluída com êxito visualizando as mensagens.

## Executando operações de restauração de arquivo único

Você pode executar operações de restauração de arquivo único usando a GUI do Snap Creator.

1. No menu principal da GUI do Snap Creator, selecione **Gerenciamento > Configurações**.
2. Na guia Configurações no painel Perfis e Configuração, selecione o arquivo de configuração.
3. Selecione **Ação > Restaurar**.

O assistente Restaurar é aberto no painel direito.

4. Conclua o assistente de restauração:

- a. Na seção "Restaurar detalhes", selecione um nome de controlador ou SVM, um nome de volume de restauração, uma política e um nome de cópia Snapshot de restauração e, em seguida, selecione **Restauração de arquivo único** na lista tipo de restauração.

**Restore**

**Restore details.**  
Enter Controller/Vserver name, Volume Name, Policy, Snapshot copy name and Restore type.

Controller/Vserver name:  ▼

Restore volume name:  ▼

Policy:  ▼

☒ Snap Creator Snapshot Copies ☐ All Snapshot Copies

Restore Snapshot copy name:  ▼

Restore type:  ▼

Back Next Cancel

- b. Selecione os arquivos que serão restaurados.
- c. Selecione o local para o qual os arquivos devem ser restaurados.
- d. Revise o resumo e clique em **Finish**.

É apresentada uma mensagem de aviso, perguntando se existem mais itens a restaurar.

- 5. Clique em **não** se não houver mais itens a serem restaurados e, em seguida, clique em **OK** na página de confirmação Restaurar.
- 6. No painel Console, verifique se os arquivos selecionados foram restaurados com êxito revisando as mensagens exibidas.

## Execução de operações de restauração definidas pela aplicação

Se você estiver usando plug-ins VMware, KVM e Xen, poderá executar operações de restauração definidas pela aplicação usando a GUI do Snap Creator.

Em certos ambientes VMware, as operações de restauração podem levar muito tempo. Nesses casos, você pode usar a CLI do Snap Creator ou configurar dois agentes: Um para backup e outro para restauração.




As operações de restauração da VMware usando a GUI são suportadas apenas para o Snap Creator Agent.

1. No menu principal da GUI Snap Creator, selecione **Gerenciamento > Configurações**.
2. Na guia **Configurações**, no painel Perfis e Configuração, selecione o arquivo de configuração.
3. Selecione **Ação > Restaurar**.

A caixa de diálogo Restauração definida pelo aplicativo é exibida no painel direito.

4. Insira os detalhes da restauração e clique em **OK**:

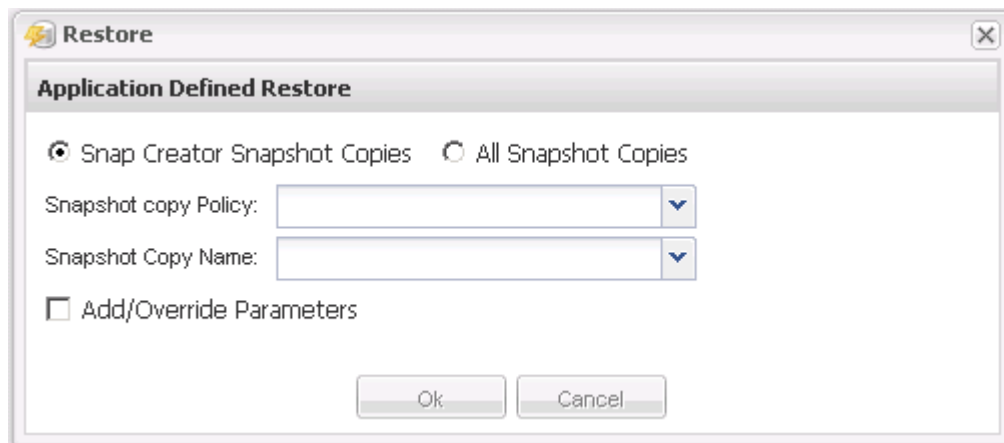

The image shows a 'Restore' dialog box with the title 'Application Defined Restore'. It contains two radio buttons: 'Snap Creator Snapshot Copies' (selected) and 'All Snapshot Copies'. Below these are two dropdown menus: 'Snapshot copy Policy:' and 'Snapshot Copy Name:'. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Add/Override Parameters' and two buttons: 'Ok' and 'Cancel'.

## **Informações sobre direitos autorais**

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSAIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

## **Informações sobre marcas comerciais**

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.