



NetApp备份和恢复文档

NetApp Backup and Recovery

NetApp
October 07, 2025

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/zh-cn/data-services-backup-recovery/index.html> on October 07, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

- NetApp备份和恢复文档 1
- 发行说明 2
 - NetApp备份和恢复的新功能 2
 - 2025年10月6日 2
 - 2025年8月25日 3
 - 2025年8月12日 4
 - 2025年7月28日 7
 - 2025年7月14日 8
 - 2025年6月9日 9
 - 2025年5月13日 10
 - 2025年4月16日 10
 - 2025年3月17日 12
 - 2025年2月21日 12
 - 2025年2月13日 13
 - 2024年11月22日 14
 - 2024年9月27日 14
 - NetApp Backup and Recovery for ONTAP卷的已知限制 15
 - ONTAP卷的复制限制 15
 - ONTAP卷的备份到对象限制 15
 - ONTAP卷的还原限制 17
 - NetApp Backup and Recovery 针对 Microsoft SQL Server 工作负载的已知限制 17
 - 克隆生命周期支持 17
 - 仅限标准部署模式 18
 - Windows 群集名称限制 18
 - SnapCenter迁移问题 18
 - 对虚拟化管理软件的支持有限 19
 - NetApp Backup and Recovery 针对 VMware 工作负载的已知限制 19
 - NetApp Backup and Recovery 针对 Hyper-V 工作负载的已知限制 20
 - NetApp Backup and Recovery 针对 KVM 工作负载的已知限制 20
 - 不支持的操作 20
 - 不支持的配置 20
 - NetApp Backup and Recovery 针对 Oracle 工作负载的已知限制 21
- 开始使用 22
 - 了解NetApp备份和恢复 22
 - NetApp备份和恢复功能 22
 - 使用NetApp备份和恢复的优势 23
 - 成本 24
 - 许可 25
 - 支持的数据源、系统和备份目标 26

NetApp备份和恢复的工作原理	26
可能对您使用NetApp备份和恢复有帮助的术语	27
NetApp备份和恢复前提条件	28
ONTAP 9.8 及更高版本的先决条件	28
备份到对象存储的先决条件	28
保护 Microsoft SQL Server 工作负载的要求	28
保护 VMware 工作负载的要求	29
保护 KVM 工作负载的要求	29
保护 Oracle 工作负载的要求	30
保护 Kubernetes 应用程序的要求	30
保护 Hyper-V 工作负载的要求	30
在NetApp控制台中	31
设置NetApp Backup and Recovery 的许可	32
30天免费试用	32
使用NetApp Backup and Recovery PAYGO 订阅	33
使用年度合同	33
使用NetApp备份和恢复 BYOL 许可证	34
在使用NetApp Backup and Recovery 之前设置备份目标	35
准备备份目标	35
设置 S3 权限	35
登录NetApp备份和恢复	38
在NetApp备份和恢复中发现异地备份目标	39
发现备份目标	39
为备份目标添加存储桶	40
更改备份目标的凭据	41
切换到不同的NetApp备份和恢复工作负载	41
切换到不同的工作负载	42
配置NetApp备份和恢复设置	42
为主机资源添加凭据	42
维护 VMware vCenter 设置	43
导入和管理SnapCenter主机资源	44
在 Windows 主机的快照中配置日志目录	45
使用NetApp备份和恢复	46
在NetApp备份和恢复仪表板上查看保护健康状况	46
查看保护摘要	46
查看职位摘要	46
查看还原摘要	46
创建和管理策略来管理NetApp Backup and Recovery 中的备份	47
查看策略	47
创建策略	47
编辑策略	53

删除策略	53
保护ONTAP卷工作负载	53
使用NetApp备份和恢复保护您的ONTAP卷数据	53
使用NetApp备份和恢复规划您的保护之旅	62
使用NetApp备份和恢复管理ONTAP卷的备份策略	68
NetApp备份和恢复中的备份到对象策略选项	72
在NetApp备份和恢复高级设置中管理备份到对象存储选项	79
使用NetApp备份和恢复将Cloud Volumes ONTAP数据备份到 Amazon S3	82
使用NetApp备份和恢复将Cloud Volumes ONTAP数据备份到 Azure Blob 存储	91
使用NetApp备份和恢复将Cloud Volumes ONTAP数据备份到 Google Cloud Storage	100
使用NetApp备份和恢复将本地ONTAP数据备份到 Amazon S3	110
使用NetApp备份和恢复将本地ONTAP数据备份到 Azure Blob 存储	122
使用NetApp备份和恢复将本地ONTAP数据备份到 Google Cloud Storage	133
使用NetApp备份和恢复将本地ONTAP数据备份到ONTAP S3	144
使用NetApp备份和恢复将本地ONTAP数据备份到StorageGRID	153
在NetApp备份和恢复中使用SnapMirror将卷迁移到 Cloud Resync	163
在暗站中恢复NetApp备份和恢复配置数据	167
使用NetApp备份和恢复管理ONTAP系统的备份	171
使用NetApp Backup and Recovery 从备份文件恢复ONTAP数据	179
保护 Microsoft SQL Server 工作负载	192
使用NetApp备份和恢复保护 Microsoft SQL 工作负载概述	192
从插件服务导入NetApp Backup and Recovery 的先决条件	194
发现 Microsoft SQL Server 工作负载并可选择从NetApp Backup and Recovery 中的SnapCenter导入	197
使用NetApp备份和恢复功能备份 Microsoft SQL Server 工作负载	201
使用NetApp备份和恢复恢复 Microsoft SQL Server 工作负载	204
使用NetApp备份和恢复克隆 Microsoft SQL Server 工作负载	208
使用NetApp备份和恢复管理 Microsoft SQL Server 库存	212
使用NetApp备份和恢复管理 Microsoft SQL Server 快照	217
在NetApp备份和恢复中为 Microsoft SQL Server 工作负载创建报告	218
保护 VMware 工作负载（无需 VMware SnapCenter插件即可预览）	218
使用NetApp备份和恢复保护 VMware 工作负载概述	218
使用NetApp备份和恢复发现 VMware 工作负载	219
使用NetApp备份和恢复为 VMware 工作负载创建和管理保护组	222
使用NetApp备份和恢复备份 VMware 工作负载	224
使用NetApp备份和恢复恢复 VMware 工作负载	225
保护 VMware 工作负载（使用适用于 VMware 的SnapCenter插件）	227
在NetApp备份和恢复中保护虚拟机工作负载概述	227
NetApp备份和恢复中虚拟机工作负载的先决条件	228
SnapCenter Plug-in for VMware vSphere以与NetApp备份和恢复一起使用	229
在NetApp Backup and Recovery 中创建备份数据存储的策略	230
在NetApp备份和恢复中将数据存储备份到 Amazon Web Services	231

使用NetApp备份和恢复将数据存储备份到 Microsoft Azure	232
使用NetApp备份和恢复将数据存储备份到 Google Cloud Platform	233
使用NetApp备份和恢复将数据存储备份到StorageGRID	233
在NetApp备份和恢复中管理数据存储和虚拟机的保护	234
使用NetApp Backup and Recovery 恢复虚拟机数据	236
保护 KVM 工作负载（预览版）	238
保护 KVM 工作负载概述	238
发现NetApp备份和恢复中的 KVM 工作负载	239
使用NetApp备份和恢复为 KVM 工作负载创建和管理保护组	240
使用NetApp备份和恢复备份 KVM 工作负载	242
使用NetApp备份和恢复还原 KVM 虚拟机	242
保护 Hyper-V 工作负载（预览版）	244
保护 Hyper-V 工作负载概述	244
在NetApp备份和恢复中发现 Hyper-V 工作负载	245
使用NetApp备份和恢复为 Hyper-V 工作负载创建和管理保护组	246
使用NetApp备份和恢复备份 Hyper-V 工作负载	248
使用NetApp备份和恢复恢复 Hyper-V 工作负载	248
保护 Oracle 工作负载（预览版）	250
保护 Oracle 数据库工作负载概述	250
发现NetApp备份和恢复中的 Oracle 工作负载	251
使用NetApp备份和恢复为 Oracle 工作负载创建和管理保护组	252
使用NetApp备份和恢复备份 Oracle 工作负载	254
使用NetApp备份和恢复恢复 Oracle 数据库	255
使用NetApp Backup and Recovery 挂载和卸载 Oracle 数据库恢复点	257
保护 Kubernetes 工作负载（预览版）	258
管理 Kubernetes 工作负载概览	258
探索NetApp备份和恢复中的 Kubernetes 工作负载	259
添加和保护 Kubernetes 应用程序	260
恢复 Kubernetes 应用程序	262
管理 Kubernetes 集群	264
管理 Kubernetes 应用程序	264
管理适用于 Kubernetes 工作负载的NetApp备份和恢复执行挂钩模板	265
监控NetApp备份和恢复中的作业	268
在作业监视器上查看作业状态	268
审查保留（备份生命周期）作业	270
在NetApp控制台通知中心查看备份和恢复警报	270
在控制台时间线中查看操作活动	271
重新启动NetApp备份和恢复	271
使用NetApp备份和恢复 REST API 实现自动化	273
API 参考	273
入门	273

使用 API 的示例	275
参考	278
SnapCenter中的策略与NetApp Backup and Recovery 中的策略比较	278
计划层级	278
SnapCenter中具有相同计划层的多个策略	278
导入的SnapCenter每日计划	278
导入的SnapCenter每小时计划	279
SnapCenter策略的日志保留	279
日志备份保留	279
SnapCenter策略的保留计数	279
SnapCenter策略中的SnapMirror标签	279
NetApp备份和恢复身份和访问管理 (IAM) 角色	280
在暗站中恢复NetApp备份和恢复配置数据	280
将NetApp备份和恢复数据还原到新的控制台代理	280
NetApp备份和恢复支持的 AWS 存档存储层	284
NetApp备份和恢复支持的 S3 归档存储类	285
从档案存储中恢复数据	285
NetApp备份和恢复支持的 Azure 存档访问层	286
NetApp备份和恢复支持的 Azure Blob 访问层	286
从档案存储中恢复数据	286
NetApp备份和恢复支持 Google 归档存储层	287
NetApp备份和恢复支持的 Google 归档存储类	287
从档案存储中恢复数据	287
法律声明	289
版权	289
商标	289
专利	289
隐私政策	289
开源	289

NetApp备份和恢复文档

发行说明

NetApp备份和恢复的新功能

了解NetApp备份和恢复的新功能。

2025年10月6日

此NetApp Backup and Recovery 版本包括以下更新。

BlueXP backup and recovery现已更名**NetApp**备份和恢复

BlueXP backup and recovery已重命名为NetApp备份和恢复。

BlueXP现在是**NetApp**控制台

NetApp控制台建立在增强和重组的BlueXP基础之上，可在企业级内部和云环境中集中管理NetApp存储和NetApp数据服务，提供实时洞察、更快的工作流程以及高度安全且合规的简化管理。

有关更改的详细信息，请参阅["NetApp控制台发行说明。"](#)

Hyper-V 工作负载支持作为私人预览版

此版本的NetApp Backup and Recovery 引入了对发现和管理 Hyper-V 工作负载的支持：

- 在独立实例以及故障转移群集实例 (FCI) 上备份和恢复虚拟机
- 保护存储在 SMB3 共享上的虚拟机
- 虚拟机级别的批量保护
- 虚拟机和崩溃一致性备份
- 从主存储、辅助存储和对象存储恢复虚拟机
- 搜索和恢复虚拟机备份

有关保护 Hyper-V 工作负载的详细信息，请参阅 ["保护 Hyper-V 工作负载概述"](#)。

KVM 工作负载支持作为私人预览

此版本的NetApp Backup and Recovery 引入了对发现和管理 KVM 工作负载的支持：

- 备份和恢复存储在 NFS 共享上的 qcow2 VM 映像
- 备份存储池
- 使用保护组进行批量虚拟机和存储池保护
- VM 一致和崩溃一致的 VM 备份
- 从主存储、辅助存储和对象存储中搜索并恢复虚拟机备份
- 备份和恢复基于 KVM 的虚拟机和虚拟机数据的指导流程

有关保护 KVM 工作负载的详细信息，请参阅 ["保护 KVM 工作负载概述"](#)。

Kubernetes 预览改进

Kubernetes 工作负载的预览版引入了以下增强功能：

- 3-2-1 扇出备份架构支持
- 支持ONTAP S3 作为备份目标
- 新的 Kubernetes 仪表板，更易于管理
- 增强的基于角色的访问控制 (RBAC) 配置包括对以下角色的支持：
 - 备份和恢复超级管理员
 - 备份和恢复备份管理员
 - 备份和恢复恢复管理员
 - 备份和恢复查看器
- 支持 SUSE Rancher Kubernetes 发行版
- 多存储桶支持：现在，您可以跨不同的云提供商，通过每个系统多个存储桶来保护系统内的卷

有关保护 Kubernetes 工作负载的详细信息，请参阅 ["保护 Kubernetes 工作负载概述"](#)。

Oracle 数据库工作负载支持作为私人预览

此版本的NetApp Backup and Recovery 引入了对发现和管理 Oracle 数据库工作负载的支持：

- 发现独立的 Oracle 数据库
- 仅针对数据或数据和日志备份创建保护策略
- 使用 3-2-1 备份方案保护 Oracle 数据库
- 配置备份保留
- 挂载和卸载 ARCHIVELOG 备份
- 虚拟化数据库
- 搜索和恢复数据库备份
- Oracle 仪表板支持

有关保护 Oracle 数据库工作负载的详细信息，请参阅 ["保护 Oracle 工作负载概述"](#)。

2025年8月25日

此NetApp Backup and Recovery 版本包括以下更新。

支持在预览版中保护 **VMware** 工作负载

此版本增加了对保护 VMware 工作负载的预览支持。将 VMware VM 和数据存储区从本地ONTAP系统备份到 Amazon Web Services 和StorageGRID。



有关保护 VMware 工作负载的文档以技术预览的形式提供。对于此预览版产品，NetApp保留在正式发布之前修改产品详细信息、内容和时间表的权利。

["了解有关使用NetApp备份和恢复保护 VMware 工作负载的更多信息"](#)。

AWS、Azure 和 GCP 的高性能索引现已正式发布

2025 年 2 月，我们宣布推出针对 AWS、Azure 和 GCP 的高性能索引 (Indexed Catalog v2) 预览版。此功能现已普遍可用 (GA)。2025 年 6 月，我们默认向所有新客户提供服务。通过此版本，所有客户都可以获得支持。高性能索引提高了受对象存储保护的工作负载的备份和恢复操作的性能。

默认启用：

- 如果您是新客户，则默认启用高性能索引。
- 如果您是现有客户，您可以转到 UI 的“恢复”部分来启用重新索引。

2025年8月12日

此NetApp Backup and Recovery 版本包括以下更新。

通用可用性 (GA) 中支持 Microsoft SQL Server 工作负载

Microsoft SQL Server 工作负载支持现已在NetApp Backup and Recovery 中正式推出 (GA)。在ONTAP、Cloud Volumes ONTAP和Amazon FSx for NetApp ONTAP存储上使用 MSSQL 环境的组织现在可以利用这项新的备份和恢复服务来保护他们的数据。

与之前的预览版本相比，此版本对 Microsoft SQL Server 工作负载支持进行了以下增强：

- * SnapMirror主动同步*：此版本现在支持SnapMirror主动同步（也称为SnapMirror业务连续性 [SM-BC]），即使整个站点发生故障，它也能使业务服务继续运行，支持应用程序使用辅助副本透明地进行故障转移。NetApp Backup and Recovery 现在支持在SnapMirror主动同步和 Metrocluster 配置中保护 Microsoft SQL Server 数据库。该信息显示在“保护详细信息”页面的“存储和关系状态”部分中。关系信息显示在策略页面更新后的*辅助设置*部分。

参考 ["使用策略保护您的工作负载"](#)。

Microsoft SQL Server workload > Database_name

View protection details

Database name
Database

Instance name
Instance

Host name
Database host

Microsoft SQL Server
Location

Ransomware protection

Healthy
Protection health

3-2-1 fan-out data flow

Protection

Policy name	PROD_BKP
Local schedules	cLUSTER_NAME: PRIMARY_SVM2
LUN	LUN_1, LUN_2, LUN_3
Object store schedules	Daily, Weekly
Availability group settings	Preferred replica
Storage & relationship status	View

Recovery points (14)

Name	Backup type	Size	Location
SnapshotName_1	Full	25.125 GiB	...
SnapshotName_1	Log	25.125 GiB	...
SnapshotName_1	Log	25.125 GiB	...

- 多存储桶支持：您现在可以保护工作环境中的卷，每个工作环境最多可跨不同的云提供商使用 6 个存储桶。
- SQL Server 工作负载的*许可和免费试用更新*：您现在可以使用现有的NetApp Backup and Recovery 许可模型来保护 SQL Server 工作负载。SQL Server 工作负载没有单独的许可要求。

有关详细信息，请参阅 ["设置NetApp Backup and Recovery 的许可"](#)。

- 自定义快照名称：您现在可以在管理 Microsoft SQL Server 工作负载备份的策略中使用自己的快照名称。在策略页面的*高级设置*部分输入此信息。

Create policy

Create a backup and recovery policy to protect your data.

Expand all

Details

Workload type Microsoft SQL Server | Name Test123 Name Test123

Backup architecture

Data flow 3-2-1 cascade

Local snapshot settings

Schedule Daily, Weekly, Monthly, Yearly | Log backup Enabled

Secondary settings

Backup Hourly, Daily, Weekly, Monthly, Yearly | Backup targets ONTAP targets | SVM | AGGR

Object store settings

Backup Weekly, Monthly | Backup target Registered object stores | Retention ...

Advanced settings

Select advance action

SnapMirror volume and snapshot format

Use custom name format for snapshot copy

Snapshot name format

Protection group X \$Policy X +5 X

Custom text

Test_text

Provide SnapMirror volume format (ONTAP Secondary)

Prefix

Vol_

<sourceVolumeName>

Suffix

_Dest


参考 ["使用策略保护您的工作负载"](#)。

- 辅助卷前缀和后缀：您可以在策略页面的*高级设置*部分输入自定义前缀和后缀。
- 身份和访问：您现在可以控制用户对功能的访问。

参考 ["登录NetApp备份和恢复"](#)和 ["NetApp备份和恢复功能访问"](#)。

- 从对象存储恢复到备用主机：即使主存储已关闭，您现在可以从对象存储恢复到备用主机。
- 日志备份数据：数据库保护详细信息页面现在显示日志备份。您可以看到备份类型列，显示备份是完整备份还是日志备份。
- 增强型仪表板：仪表板现在显示存储和克隆节省。

6

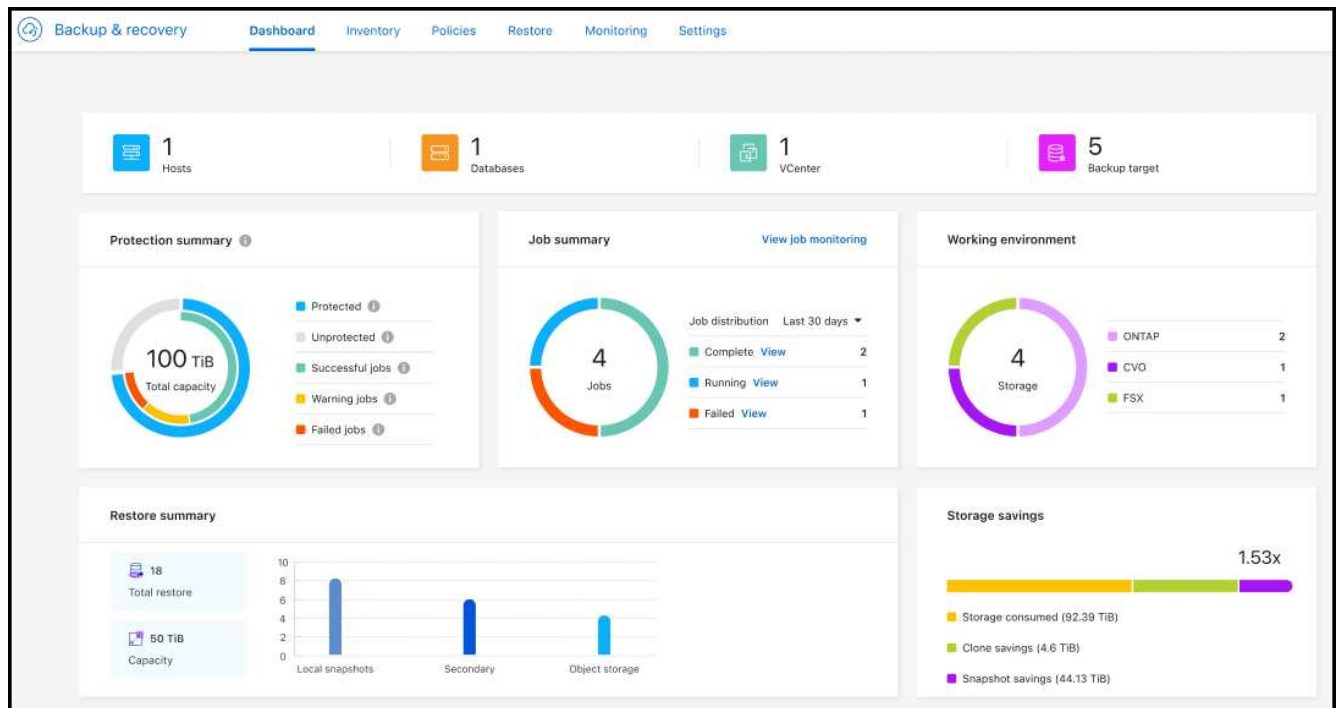

ONTAP卷工作负载增强功能

- *** ONTAP卷的多文件夹恢复***: 到目前为止, 您可以通过浏览和恢复功能一次恢复一个文件夹或多个文件。NetApp Backup and Recovery 现在提供使用浏览和恢复功能一次选择多个文件夹的功能。
- **查看和管理已删除卷的备份**: NetApp备份和恢复仪表板现在提供显示和管理从ONTAP中删除的卷的选项。通过此功能, 您可以查看和删除ONTAP中不再存在的卷的备份。
- **强制删除备份**: 在某些极端情况下, 您可能希望NetApp Backup and Recovery 不再访问备份。例如, 如果服务不再有权访问备份存储桶或备份受到 DataLock 保护但您不再需要它们, 则可能会发生这种情况。以前, 您无法自行删除这些内容, 而需要致电NetApp支持。在此版本中, 您可以使用选项强制删除备份 (在卷和工作环境级别)。



请谨慎使用此选项, 并且仅在极端清理需要时使用。即使这些备份未被从对象存储中删除, NetApp Backup and Recovery 也将无法再访问它们。您需要前往云提供商并手动删除备份。

参考 "[保护ONTAP工作负载](#)"。

2025年7月28日

此NetApp Backup and Recovery 版本包括以下更新。

Kubernetes 工作负载支持预览版

此版本的NetApp Backup and Recovery 引入了对发现和管理 Kubernetes 工作负载的支持:

- 发现由NetApp ONTAP支持的 Red Hat OpenShift 和开源 Kubernetes 集群, 无需共享 kubeconfig 文件。
- 使用统一的控制平面发现、管理和保护跨多个 Kubernetes 集群的应用程序。
- 将 Kubernetes 应用程序的备份和恢复数据移动操作卸载到NetApp ONTAP。
- 协调本地和基于对象存储的应用程序备份。

- 将整个应用程序和单个资源备份并恢复到任何 Kubernetes 集群。
- 使用在 Kubernetes 上运行的容器和虚拟机。
- 使用执行挂钩和模板创建应用程序一致的备份。

有关保护 Kubernetes 工作负载的详细信息，请参阅 ["保护 Kubernetes 工作负载概述"](#)。

2025年7月14日

此NetApp Backup and Recovery 版本包括以下更新。

增强型ONTAP卷仪表板

2025 年 4 月，我们推出了增强型ONTAP卷仪表板的预览版，它速度更快、效率更高。

该仪表板旨在帮助处理大量工作负载的企业客户。即使对于拥有 20,000 卷的客户，新的仪表板也只需不到 10 秒即可加载。

在预览成功并获得预览客户的良好反馈后，我们现在将其作为所有客户的默认体验。为极快的仪表板做好准备。

有关详细信息，请参阅["在仪表板中查看保护健康状况"](#)。

Microsoft SQL Server 工作负载支持作为公共技术预览

此版本的NetApp Backup and Recovery 提供了更新的用户界面，使您能够使用NetApp Backup and Recovery 中熟悉的 3-2-1 保护策略来管理 Microsoft SQL Server 工作负载。使用此新版本，您可以将这些工作负载备份到主存储，将其复制到辅助存储，然后将其备份到云对象存储。

您可以通过完成此步骤来注册预览 ["预览注册表单"](#)。



本文档旨在介绍如何保护 Microsoft SQL Server 工作负载，目前仅提供技术预览版。NetAppNetApp在正式发布之前修改此预览版产品详细信息、内容和时间表的权利。

此版本的NetApp Backup and Recovery 包括以下更新：

- **3-2-1 备份功能：**此版本集成了SnapCenter功能，使您能够通过NetApp备份和恢复用户界面使用 3-2-1 数据保护策略来管理和保护您的SnapCenter资源。
- **从SnapCenter导入：**您可以将SnapCenter备份数据和策略导入NetApp Backup and Recovery。
- ***重新设计的用户界面***为管理备份和恢复任务提供了更直观的体验。
- **备份目标：**您可以在 Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure Blob Storage、StorageGRID 和ONTAP S3 环境中添加存储桶，以用作 Microsoft SQL Server 工作负载的备份目标。
- **工作负载支持：**此版本使您能够备份、恢复、验证和克隆 Microsoft SQL Server 数据库和可用性组。（未来版本将添加对其他工作负载的支持。）
- **灵活的恢复选项：**此版本使您能够在发生损坏或意外数据丢失的情况下将数据库恢复到原始位置和备用位置。
- **即时生产副本：**在几分钟内（而不是几小时或几天）生成用于开发、测试或分析的节省空间的生产副本。
- 此版本包括创建详细报告的功能。

有关保护 Microsoft SQL Server 工作负载的详细信息，请参阅["保护 Microsoft SQL Server 工作负载概述"](#)。

2025年6月9日

此NetApp Backup and Recovery 版本包括以下更新。

索引目录支持更新

2025 年 2 月，我们推出了更新的索引功能（索引目录 v2），您可以在“搜索和还原”数据恢复方法中使用该功能。以前的版本显著提高了本地环境中的数据索引性能。在此版本中，索引目录现在可用于 Amazon Web Services、Microsoft Azure 和 Google Cloud Platform (GCP) 环境。

如果您是新客户，则所有新环境均默认启用 Indexed Catalog v2。如果您是现有客户，您可以重新索引您的环境以利用 Indexed Catalog v2。

如何启用索引？

在使用搜索和还原方法还原数据之前，您需要在计划还原卷或文件的每个源工作环境中启用“索引”。执行搜索和恢复时，选择“启用索引”选项。

索引目录可以跟踪每个卷和备份文件，使您的搜索快速而高效。

有关更多信息，请参阅 ["启用搜索和还原索引"](#)。

Azure 专用链接终结点和服务终结点

通常，NetApp Backup and Recovery 会与云提供商建立一个私有端点来处理保护任务。此版本引入了一个可选设置，可让您启用或禁用NetApp Backup and Recovery 自动创建私有端点。如果您想要更好地控制私有端点创建过程，这可能对您有用。

您可以在启用保护或开始恢复过程时启用或禁用此选项。

如果禁用此设置，则必须手动创建私有端点以使NetApp Backup and Recovery 正常运行。如果没有适当的连接，您可能无法成功执行备份和恢复任务。

ONTAP S3 上支持SnapMirror到云重新同步

以前的版本引入了对SnapMirror到 Cloud Resync（SM-C Resync）的支持。该功能简化了NetApp环境中卷迁移期间的数据保护。此版本增加了对ONTAP S3 上的 SM-C Resync 以及其他与 S3 兼容的提供商（如 Wasabi 和 MinIO）的支持。

为StorageGRID带来您自己的存储桶

当您在对象存储中为工作环境创建备份文件时，默认情况下，NetApp Backup and Recovery 会为您配置的对象存储帐户中的备份文件创建容器（存储桶或存储帐户）。以前，您可以覆盖此功能并为 Amazon S3、Azure Blob Storage 和 Google Cloud Storage 指定您自己的容器。通过此版本，您现在可以携带自己的StorageGRID 对象存储容器。

看 ["创建您自己的对象存储容器"](#)。

2025年5月13日

此NetApp Backup and Recovery 版本包括以下更新。

SnapMirror到 Cloud Resync 用于卷迁移

SnapMirror到 Cloud Resync 功能简化了NetApp环境中卷迁移期间的数据保护和连续性。当使用SnapMirror逻辑复制 (LRSE) 将卷从一个本地NetApp部署迁移到另一个本地 NetApp 部署或迁移到基于云的解决方案（例如Cloud Volumes ONTAP或Cloud Volumes Service）时， SnapMirror到 Cloud Resync 可确保现有的云备份保持完整且可运行。

此功能无需耗时且耗费资源的重新基线操作，使备份操作能够在迁移后继续进行。此功能在工作负载迁移场景中很有价值，支持 FlexVols 和 FlexGroups，并且从ONTAP版本 9.16.1 开始可用。

通过保持跨环境的备份连续性， SnapMirror to Cloud Resync 提高了运营效率并降低了混合和多云数据管理的复杂性。

有关如何执行重新同步操作的详细信息，请参阅 ["使用SnapMirror将卷迁移到 Cloud Resync"](#)。

支持第三方 MinIO 对象存储（预览）

NetApp Backup and Recovery 现在将其支持扩展到第三方对象存储，主要关注 MinIO。此新的预览功能使您能够利用任何与 S3 兼容的对象存储来满足您的备份和恢复需求。

通过此预览版本，我们希望在推出完整功能之前确保与第三方对象存储的强大集成。我们鼓励您探索这一新功能并提供反馈以帮助增强服务。



此功能不应在生产中使用。

预览模式限制

虽然此功能处于预览状态，但存在某些限制：

- 不支持自带水桶 (BYOB)。
- 不支持在策略中启用 DataLock。
- 不支持在策略中启用存档模式。
- 仅支持本地ONTAP环境。
- 不支持 MetroCluster。
- 不支持启用存储桶级加密的选项。

入门

要开始使用此预览功能，您必须在控制台代理上启用一个标志。然后，您可以在保护工作流中通过在备份部分中选择*第三方兼容*对象存储来输入 MinIO 第三方对象存储的连接详细信息。

2025年4月16日

此NetApp Backup and Recovery 版本包括以下更新。

UI改进

此版本通过简化界面来增强您的体验：

- 从卷表中删除聚合列，以及从 V2 仪表板中的卷表中删除快照策略、备份策略和复制策略列，可实现更简化的布局。
- 从下拉列表中排除未激活的工作环境可以使界面更简洁、导航更高效、加载更快。
- 虽然标签列的排序功能被禁用，但您仍然可以查看标签，确保重要信息仍然易于访问。
- 删除保护图标上的标签有助于使外观更清晰并减少加载时间。
- 在工作环境激活过程中，对话框会显示加载图标以提供反馈，直到发现过程完成，从而增强系统操作的透明度和信心。

增强型音量仪表板（预览版）

音量仪表板现在可在 10 秒内加载，提供更快、更高效的界面。此预览版可供部分客户使用，让他们可以提前了解这些改进。

支持第三方 **Wasabi** 对象存储（预览版）

NetApp Backup and Recovery 现在将其支持扩展到第三方对象存储，主要关注 Wasabi。此新预览功能使您可以利用任何与 S3 兼容的对象存储来满足您的备份和恢复需求。

开始使用 **Wasabi**

要开始使用第三方存储作为对象存储，您必须在控制台代理中启用一个标志。然后，您可以输入第三方对象存储的连接详细信息并将其集成到备份和恢复工作流程中。

步骤

1. 通过 SSH 进入您的连接器。
2. 进入 NetApp Backup and Recovery cbs 服务器容器：

```
docker exec -it cloudmanager_cbs sh
```

3. 打开 `default.json` 文件里面 `config` 通过 VIM 或任何其他编辑器文件夹：

```
vi default.json
```

4. 调整 allow-s3-compatible：假 allow-s3-compatible：真的。
5. 保存更改。
6. 从容器中退出。
7. 重新启动 NetApp Backup and Recovery cbs 服务器容器。

结果

容器再次打开后，打开 NetApp 备份和恢复 UI。当您启动备份或编辑备份策略时，您将看到新的提供商“S3”

Compatible”与 AWS、Microsoft Azure、Google Cloud、StorageGRID和ONTAP S3 等其他备份提供商一起列出。

预览模式限制

虽然此功能处于预览状态，但请考虑以下限制：

- 不支持自带水桶 (BYOB)。
- 不支持在策略中启用 DataLock。
- 不支持在策略中启用存档模式。
- 仅支持本地ONTAP环境。
- 不支持 MetroCluster。
- 不支持启用存储桶级加密的选项。

在此预览期间，我们鼓励您在推出完整功能之前探索此新功能并提供有关与第三方对象存储集成的反馈。

2025年3月17日

此NetApp Backup and Recovery 版本包括以下更新。

SMB快照浏览

此NetApp备份和恢复更新解决了阻止客户在 SMB 环境中浏览本地快照的问题。

AWS GovCloud 环境更新

此NetApp备份和恢复更新修复了由于 TLS 证书错误导致 UI 无法连接到 AWS GovCloud 环境的问题。通过使用控制台代理主机名而不是 IP 地址解决了该问题。

备份策略保留限制

以前，NetApp Backup and Recovery UI 将备份限制为 999 份，而 CLI 允许更多。现在，您最多可以将 4,000 个卷附加到备份策略，并包含未附加到备份策略的 1,018 个卷。此更新包括防止超出这些限制的额外验证。

SnapMirror云重新同步

此更新可确保在删除SnapMirror关系后，无法从NetApp Backup and Recovery 启动不受支持的ONTAP版本的SnapMirror Cloud 重新同步。

2025年2月21日

此NetApp Backup and Recovery 版本包括以下更新。

高性能索引

NetApp Backup and Recovery 引入了更新的索引功能，使源系统上的数据索引更加高效。新的索引功能包括 UI 的更新、数据恢复搜索和恢复方法性能的改进、全局搜索功能的升级以及更好的可扩展性。

以下是改进的具体内容：

- 文件夹合并：更新后的版本使用包含特定标识符的名称将文件夹分组在一起，使索引过程更加顺畅。
- **Parquet** 文件压缩：更新后的版本减少了用于索引每个卷的文件数量，简化了流程并消除了对额外数据库的需求。
- 通过更多会话进行扩展：新版本增加了更多会话来处理索引任务，从而加快了进程。
- 支持多个索引容器：新版本使用多个容器来更好地管理和分配索引任务。
- 分割索引工作流程：新版本将索引过程分为两部分，提高了效率。
- 改进的并发性：新版本可以同时删除或移动目录，从而加快索引过程。

谁能从此功能中受益？

所有新客户均可使用新的索引功能。

如何启用索引？

在使用搜索和恢复方法恢复数据之前，您需要在计划恢复卷或文件的每个源系统上启用“索引”。这使得索引目录可以跟踪每个卷和每个备份文件，从而使您的搜索快速而高效。

执行搜索和还原时，通过选择“启用索引”选项在源工作环境中启用索引。

有关详细信息，请参阅文档 ["如何使用“搜索和还原”还原ONTAP数据"](#)。

支持规模

新的索引功能支持以下内容：

- 3分钟内即可实现全球搜索效率
- 最多 50 亿个文件
- 每个集群最多 5000 个卷
- 每个卷最多 10 万个快照
- 基线索引的最长时间少于 7 天。实际时间将根据您的环境而有所不同。

全局搜索性能改进

此版本还包括对全局搜索性能的增强。您现在将看到进度指示器和更详细的搜索结果，包括文件数量和搜索所花费的时间。专用的搜索和索引容器可确保全局搜索在五分钟内完成。

请注意与全局搜索相关的以下注意事项：

- 新索引不会在标记为每小时的快照上执行。
- 新的索引功能仅适用于 FlexVols 上的快照，而不适用于 FlexGroups 上的快照。

2025年2月13日

此NetApp Backup and Recovery 版本包括以下更新。

NetApp备份和恢复预览版

NetApp Backup and Recovery 的预览版提供了更新的用户界面，使您能够使用NetApp Backup and Recovery 中熟悉的 3-2-1 保护策略来管理 Microsoft SQL Server 工作负载。使用此新版本，您可以将这些工作负载备份到

主存储，将其复制到辅助存储，然后将其备份到云对象存储。



本文档作为技术预览提供。对于此预览版产品，NetApp保留在正式发布之前修改产品详细信息、内容和时间表的权利。

此版本的NetApp Backup and Recovery Preview 2025 包括以下更新。

- 重新设计的用户界面为管理备份和恢复任务提供了更直观的体验。
- 预览版使您能够备份和恢复 Microsoft SQL Server 数据库。（未来版本将添加对其他工作负载的支持。）
- 此版本集成了SnapCenter功能，使您能够通过NetApp备份和恢复用户界面使用 3-2-1 数据保护策略来管理和保护您的SnapCenter资源。
- 此版本使您能够将SnapCenter工作负载导入NetApp Backup and Recovery。

2024年11月22日

此NetApp Backup and Recovery 版本包括以下更新。

SnapLock Compliance和SnapLock Enterprise保护模式

NetApp Backup and Recovery 现在可以备份使用SnapLock Compliance或SnapLock Enterprise保护模式配置的FlexVol和FlexGroup本地卷。您的集群必须运行ONTAP 9.14 或更高版本才能获得此支持。自ONTAP版本 9.11.1 起，支持使用SnapLock Enterprise模式备份FlexVol卷。早期的ONTAP版本不支持备份SnapLock保护卷。

请参阅受支持卷的完整列表 ["了解NetApp备份和恢复"](#)。

在卷页面上为搜索和恢复过程建立索引

在使用搜索和还原之前，您需要在要从中还原卷数据的每个源系统上启用“索引”。这使得索引目录能够跟踪每个卷的备份文件。卷页面现在显示索引状态：

- 已编入索引：卷已编入索引。
- 进行中
- 未编入索引
- 索引已暂停
- 错误
- 未启用

2024年9月27日

此NetApp Backup and Recovery 版本包括以下更新。

RHEL 8 或 9 上的 Podman 支持浏览和恢复

NetApp Backup and Recovery 现在支持使用 Podman 引擎在 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 版本 8 和 9 上进行文件和文件夹恢复。这适用于NetApp备份和恢复浏览和还原方法。

控制台代理版本 3.9.40 支持 Red Hat Enterprise Linux 版本 8 和 9 的某些版本，用于在 RHEL 8 或 9 主机上手动安装控制台代理软件，无论位置如何，以及在 ["主机要求"](#)。这些较新的 RHEL 版本需要 Podman 引擎而不是 Docker 引擎。以前，NetApp Backup and Recovery 在使用 Podman 引擎时有两个限制。这些限制已被取消。

["了解有关从备份文件恢复ONTAP数据的更多信息"](#)。

更快的目录索引改进了搜索和恢复

此版本包含改进的目录索引，可以更快地完成基线索引。更快的索引使您能够更快地使用搜索和恢复功能。

["了解有关从备份文件恢复ONTAP数据的更多信息"](#)。

NetApp Backup and Recovery for ONTAP卷的已知限制

此处列出了与此版本不兼容或不能很好地兼容的平台、设备或功能。仔细阅读这些限制。

- NetApp Backup and Recovery 可以将Cloud Volumes ONTAP备份到 AWS 中国区域（包括北京和宁夏）的对象存储；但是，您可能需要先手动修改身份和访问策略。

有关在 AWS 中创建控制台代理的详细信息，请参阅 ["在 AWS 中安装控制台代理"](#)。

有关更多详细信息，请参阅博客文章 ["NetApp备份和恢复功能博客 2023 年 5 月"](#)。

- NetApp Backup and Recovery 不支持 Microsoft Azure 中国区域。

有关在 Azure 中创建控制台代理的详细信息，请参阅 ["在 Azure 中安装控制台代理"](#)。

- NetApp Backup and Recovery 不支持FlexCache卷的备份。

ONTAP卷的复制限制

- 您一次只能选择一个FlexGroup卷进行复制。您需要为每个FlexGroup卷单独激活备份。

FlexVol卷没有限制 - 您可以选择系统中的所有FlexVol卷并分配相同的备份策略。

- 支持以下功能 ["NetApp复制"](#)，但在使用NetApp Backup and Recovery 的复制功能时则不然：
 - 不支持从卷 A 到卷 B 以及从卷 B 到卷 C 的级联配置复制。支持从卷 A 到卷 B 的复制。
 - 不支持在 FSx for ONTAP系统之间复制数据。
 - 不支持创建卷的一次性复制。
- 从本地ONTAP系统创建复制时，如果目标Cloud Volumes ONTAP系统上的ONTAP版本为 9.8、9.9 或 9.11，则只允许镜像保管库策略。

ONTAP卷的备份到对象限制

- 备份数据时，NetApp Backup and Recovery 将不会维护NetApp卷加密 (NVE)。这意味着 NVE 卷上的加密数据将在数据传输到目标时被解密，并且加密将无法维持。

有关这些加密类型的说明，请参阅<https://docs.netapp.com/us-en/ontap/encryption-at-rest/configure-netapp->

[volume-encryption-concept.html\["配置NetApp卷加密概述"\]](#)。

- 如果使用SnapMirror策略中的计划在SnapMirror目标卷上启用长期保留快照，则会直接在目标卷上创建快照。在这种情况下，您不应使用NetApp Backup and Recovery 备份这些卷，因为这些快照不会移动到对象存储。
- 备份数据时， NetApp Backup and Recovery 将不会维护NetApp卷加密 (NVE)。这意味着 NVE 卷上的加密数据将在数据传输到目标时被解密，并且加密将无法维持。

有关这些加密类型的说明，请参阅<https://docs.netapp.com/us-en/ontap/encryption-at-rest/configure-netapp-volume-encryption-concept.html>["配置NetApp卷加密概述"]。

- 如果使用SnapMirror策略中的计划在SnapMirror目标卷上启用长期保留快照，则会直接在目标卷上创建快照。在这种情况下，您不应使用NetApp Backup and Recovery 备份这些卷，因为这些快照不会移动到对象存储。
- 当您创建或编辑备份策略但未向该策略分配任何卷时，保留的备份数量最多可以为 1018。将卷分配给策略后，您可以编辑该策略以创建最多 4000 个备份。
- 备份数据保护 (DP) 卷时：
 - 与SnapMirror标签的关系 `app\_consistent` 和 `all\_source\_snapshot` 不会备份到云端。
 - 如果您在SnapMirror目标卷上创建快照的本地副本（无论使用何种SnapMirror标签），这些快照都不会作为备份移动到云端。此时，您需要为源 DP 卷创建一个带有所需标签的 Snapshot 策略，以便NetApp Backup and Recovery 对其进行备份。
- FlexGroup卷备份无法移动到档案存储。
- 如果集群运行的是ONTAP 9.13.1 或更高版本， FlexGroup卷备份可以使用 DataLock 和勒索软件保护。
- SVM-DR 卷备份受以下限制支持：
 - 仅支持从ONTAP辅助节点进行备份。
 - 应用于卷的快照策略必须是NetApp Backup and Recovery 可识别的策略之一，包括每日、每周、每月等。默认的“sm_created”策略（用于*镜像所有快照*）无法识别，并且 DP 卷不会显示在可备份的卷列表中。
 - 当从源或目标进行备份时，SVM-DR 和卷备份和恢复完全独立工作。唯一的限制是 SVM-DR 不会复制SnapMirror云关系。在 DR 场景中，当 SVM 在辅助位置上线时，您必须手动更新SnapMirror云关系。
- MetroCluster支持：
 - 当您使用ONTAP 9.12.1 GA 或更高版本时，连接到主系统时支持备份。整个备份配置被传输到辅助系统，以便切换后自动继续备份到云端。您不需要在辅助系统上设置备份（事实上，您被禁止这样做）。
 - 当您使用ONTAP 9.12.0 及更早版本时，仅支持从ONTAP辅助系统进行备份。
 - 目前不支持FlexGroup卷的备份。
- 数据保护卷不支持使用“立即备份”按钮进行临时卷备份。
- 不支持 SM-BC 配置。
- ONTAP不支持从单个卷到多个对象存储的SnapMirror关系扇出；因此， NetApp Backup and Recovery 不支持此配置。
- 目前，Amazon S3、Azure 和StorageGRID支持对象存储上的 WORM/Compliance 模式。这被称为 DataLock 功能，必须使用NetApp备份和恢复设置来管理，而不是使用云提供商界面。

ONTAP卷的还原限制

这些限制适用于恢复文件和文件夹的搜索和恢复方法以及浏览和恢复方法；除非特别指出。

- 浏览和恢复一次最多可以恢复 100 个单独的文件。
- 搜索和恢复一次可以恢复 1 个文件。
- 使用ONTAP 9.13.0 或更高版本时，“浏览和还原”和“搜索和还原”可以还原文件夹及其内的所有文件和子文件夹。

使用高于 9.11.1 但低于 9.13.0 的ONTAP版本时，还原操作只能还原选定的文件夹及其中的文件，而不会还原子文件夹或子文件夹中的文件。

使用 9.11.1 之前的ONTAP版本时，不支持文件夹还原。

- 仅当集群运行ONTAP 9.13.1 及更高版本时，才支持对驻留在档案存储中的数据进行目录/文件夹还原。
- 仅当集群运行ONTAP 9.13.1 及更高版本时，才支持使用 DataLock 保护的数据的目录/文件夹还原。
- 目前不支持通过复制和/或本地快照进行目录/文件夹还原。
- 不支持从FlexGroup卷还原到FlexVol卷，或从FlexVol卷还原到FlexGroup卷。
- 正在恢复的文件必须使用与目标卷上的语言相同的语言。如果语言不一样，您将收到一条错误消息。
- 将数据从 Azure 档案存储还原到StorageGRID系统时，不支持“高”还原优先级。
- 如果您备份了 DP 卷，然后决定中断与该卷的SnapMirror关系，则无法将文件还原到该卷，除非您也删除SnapMirror关系或反转SnapMirror方向。
- 快速恢复限制：
 - 目标位置必须是使用ONTAP 9.13.0 或更高版本的Cloud Volumes ONTAP系统。
 - 它不支持位于存档存储中的备份。
 - 仅当创建云备份的源系统运行ONTAP 9.12.1 或更高版本时，才支持FlexGroup卷。
 - 仅当创建云备份的源系统运行ONTAP 9.11.0 或更高版本时，才支持SnapLock卷。

NetApp Backup and Recovery 针对 Microsoft SQL Server 工作负载的已知限制

此处列出了与此版本不兼容或不能很好地兼容的平台、设备或功能。仔细阅读这些限制。

克隆生命周期支持

- 不支持从对象存储克隆。
- 按需克隆不支持批量克隆操作。
- 不支持选择 I 组。
- 不支持选择 QOS（最大吞吐量）选项。

仅限标准部署模式

此NetApp Backup and Recovery 版本仅在标准部署模式下有效，不适用于受限或私有模式。

Windows 群集名称限制

Windows 集群名称不能包含下划线 (_) 字符。

SnapCenter迁移问题

将资源从SnapCenter迁移到NetApp Backup and Recovery 有以下限制。

有关SnapCenter策略如何迁移到NetApp备份和恢复策略的详细信息，请参阅["SnapCenter中的策略与NetApp Backup and Recovery 中的策略比较"](#)。

资源组限制

如果资源组中的所有资源都受到保护，并且其中一个资源在资源组外部也受到保护，则从SnapCenter迁移将被阻止。

解决方法：在资源组中保护资源或单独保护资源，但不能同时保护两者。

不支持使用相同计划层的多个策略的资源

您不能为资源分配使用相同计划层级（例如，每小时、每天、每周等）的多个策略。NetApp Backup and Recovery 不会从SnapCenter导入这些资源。

解决方法：仅将使用相同计划层的一项策略附加到资源。

每小时政策必须从每小时开始时开始

如果您有一个每小时重复一次但在每小时开始时不使用间隔的SnapCenter策略，NetApp Backup and Recovery 将不会导入该资源。例如，不支持1:30、2:30、3:30等时间安排的策略，但支持1:00、2:00、3:00等时间安排的策略。

解决方法：使用从整点开始以 1 小时为间隔重复的策略。

不支持将每日和每月策略附加到同一个资源

如果SnapCenter策略以天和月为间隔重复，则NetApp Backup and Recovery 将不会导入该策略。

例如，您不能将每日策略（少于或等于 7 天或大于 7 天）附加到资源，也不能将每月策略附加到同一资源。

解决方法：使用以每日或每月为间隔的策略，但不能同时使用两者。

按需备份策略未迁移

NetApp Backup and Recovery 不会从SnapCenter导入按需备份策略。

仅日志备份策略未迁移

NetApp Backup and Recovery 不会从SnapCenter导入仅日志备份策略。如果SnapCenter策略包含仅日志备份，NetApp Backup and Recovery 将不会导入该资源。

解决方法：在SnapCenter中使用不仅仅使用日志备份的策略。

主机映射

SnapCenter没有将资源映射到主机的存储集群或 SVM，但NetApp Backup and Recovery 有。本地ONTAP集群或 SVM 将不会映射到NetApp Backup and Recovery 预览版中的主机。此外，NetApp Console 不支持 SVM。

解决方法：在从SnapCenter导入资源之前，请在NetApp Backup and Recovery 中为在本地SnapCenter中注册的所有本地ONTAP存储系统创建一个系统。然后，将该集群的资源从SnapCenter导入NetApp Backup and Recovery。

班次间隔不为 15 分钟

如果您有一个SnapCenter策略计划，该计划在特定时间启动并以 15 分钟间隔以外的间隔重复，NetApp Backup and Recovery 将不会导入该计划。

解决方法：使用SnapCenter调整策略，使其以 15 分钟的间隔重复。

对虚拟化管理软件的支持有限

当您保护 KVM 工作负载时，NetApp Backup and Recovery 不支持在使用虚拟化管理软件（例如 Apache CloudStack 或 Red Hat OpenShift Virtualization）时发现 KVM 工作负载。

NetApp Backup and Recovery 针对 VMware 工作负载的已知限制

此处列出了与此版本不兼容或不能很好地兼容的平台、设备或功能。仔细阅读这些限制。

NetApp Backup and Recovery 中的 VMware 工作负载预览版不支持以下操作：

- 挂载
- 卸载
- 恢复至备用位置
- 还原 VMDK
- 附加 VMDK
- 分离 VMDK
- vVol 支持
- NVMe 支持
- 电子邮件集成
- 编辑政策

- 编辑保护组
- 基于角色的访问控制 (RBAC) 支持

NetApp Backup and Recovery 针对 Hyper-V 工作负载的已知限制

此处列出了与此版本不兼容或不能很好地兼容的平台、设备或功能。仔细阅读这些限制。

NetApp Backup and Recovery 中的 Hyper-V 工作负载的私人预览版不支持以下操作：

- 创建资源组
- 跨磁盘（跨多个 CIFS 共享）
- 通过 SAN 保护虚拟机
- 从对象存储恢复
- 保护使用 System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) 集群的 Hyper-V 主机

NetApp Backup and Recovery 针对 KVM 工作负载的已知限制

此处列出了与此版本不兼容或不能很好地兼容的平台、设备或功能。仔细阅读这些限制。

NetApp Backup and Recovery 中的 KVM 工作负载的私人预览版不支持以下操作和配置：

不支持的操作

私人预览版不支持以下操作：

- 克隆、挂载或卸载虚拟机
- 将虚拟机还原到备用位置
- 保护存储在 SAN 上的虚拟机
- 保护应用程序
- 从对象存储备份或恢复
- 编辑保护组
- 使用来自多个 KVM 主机的虚拟机创建保护组
- 创建用户定义的备份（仅支持从NetApp控制台启动的备份）

不支持的配置

不支持以下配置：

- 基于角色的访问控制 (RBAC)
- 直接连接到 KVM 主机的磁盘
- 跨多个 NFS 挂载点或共享的磁盘

- RAW磁盘格式
- NetFS 以外的存储池类型（仅支持 NetFS）

NetApp Backup and Recovery 针对 Oracle 工作负载的已知限制

此处列出了与此版本不兼容或不能很好地兼容的平台、设备或功能。仔细阅读这些限制。

NetApp Backup and Recovery 中的 Oracle Database 工作负载的个人预览版不支持以下操作：

- 离线备份
- 克隆
- ASM 配置
- 保护存储在 SAN 上的数据库

Oracle 数据库仅支持在 Oracle 工作负载的私人预览版中使用 NFS 作为独立部署。

开始使用

了解NetApp备份和恢复

NetApp备份和恢复是一种数据服务，可为您的所有ONTAP工作负载（包括卷、数据库、虚拟机和 Kubernetes 工作负载）提供高效、安全且经济高效的数据保护。

所有ONTAP系统都已内置对备份和恢复的支持，因此无需额外的硬件、软件许可证或媒体网关。这使得备份操作变得简单且经济高效。NetApp控制台简化了任何备份策略的实施，包括全方位的 3-2-1 备份变体，而无需多个资源管理器或专业人员。



有关保护 VMware、KVM、Hyper-V 和 Kubernetes 工作负载的文档以技术预览的形式提供。对于此预览版产品，NetApp保留在正式发布之前修改产品详细信息、内容和时间表的权利。

NetApp备份和恢复功能

使用NetApp Backup and Recovery 实现以下目标：

- *** ONTAP卷工作负载***：
 - 创建本地快照，复制到二级存储，并将ONTAP卷从本地ONTAP或Cloud Volumes ONTAP系统备份到公共或私有云帐户中的对象存储。
 - 创建块级、增量永久备份，并将其存储在另一个ONTAP集群和云中的对象存储中。
 - 将NetApp Backup and Recovery 与SnapCenter一起使用。
 - 请参阅["保护ONTAP卷"](#)。
- **Microsoft SQL Server 工作负载**：
 - 从本地ONTAP、Cloud Volumes ONTAP或Amazon FSx for NetApp ONTAP备份 Microsoft SQL Server 实例和数据库。
 - 还原 Microsoft SQL Server 数据库。
 - 克隆 Microsoft SQL Server 数据库。
 - 不使用SnapCenter即可使用NetApp Backup and Recovery。
 - 请参阅["保护 Microsoft SQL Server 工作负载"](#)。
- **VMware 工作负载（使用新 UI 预览，无需SnapCenter Plug-in for VMware vSphere）***：
 - 使用NetApp备份和恢复保护您的 VMware VM 和数据存储。
 - 将 VMware 工作负载备份到 Amazon Web Services S3 或StorageGRID（预览版）。
 - 将 VMware 数据从云端恢复到本地 vCenter。
 - 使用NetApp Backup and Recovery，无需SnapCenter Plug-in for VMware vSphere。
 - 请参阅["保护 VMware 工作负载"](#)。
- **VMware 工作负载（使用SnapCenter Plug-in for VMware vSphere）**
 - 将虚拟机和数据存储备份到 Amazon Web Services S3、Microsoft Azure Blob、Google Cloud Platform 和StorageGRID，并将虚拟机还原回SnapCenter Plug-in for VMware vSphere。

- 使用NetApp备份和恢复将虚拟机数据从云恢复到本地 vCenter。您可以将虚拟机恢复到与备份完全相同的位置或其他位置。
- 将NetApp Backup and Recovery 与适用于SnapCenter Plug-in for VMware vSphere一起使用。
- 请参阅["保护 VMware 工作负载"](#)。
- KVM 工作负载（预览版）
 - 备份和还原虚拟机
 - 备份 KVM 存储池
 - 使用保护组管理备份任务
 - 请参阅["保护KVM工作负载"](#)。
- Hyper-V 工作负载（预览版）
 - 备份和还原虚拟机
 - 使用保护组管理备份任务
 - 请参阅["保护 Hyper-V 工作负载"](#)。
- Oracle 工作负载（预览版）
 - 备份和恢复数据库和日志
 - 使用保护组管理备份任务
 - 创建策略来管理数据库和日志备份
 - 使用 3-2-1 备份架构保护数据库
 - 配置备份保留
 - 挂载和卸载 ARCHIVELOG 备份
 - 请参阅["保护 Oracle 工作负载"](#)。
- Kubernetes 工作负载（预览版）
 - 在一个地方管理和保护您的 Kubernetes 应用程序和资源。
 - 使用保护策略来构建增量备份。
 - 将应用程序和资源恢复到相同或不同的集群和命名空间。
 - 不使用SnapCenter即可使用NetApp Backup and Recovery。
 - 请参阅["保护 Kubernetes 工作负载"](#)。

使用NetApp备份和恢复的优势

NetApp Backup and Recovery 具有以下优势：

- 高效： NetApp Backup and Recovery 执行块级、永久增量复制，从而显著减少复制和存储的数据量。这有助于最大限度地减少网络流量和存储成本。
- 安全： NetApp Backup and Recovery 对传输中和静止的数据进行加密，并使用安全通信协议来保护您的数据。
- 经济高效： NetApp Backup and Recovery 使用您的云帐户中可用的成本最低的存储层，有助于降低成本。

- 自动化： NetApp Backup and Recovery 根据预定义的计划自动生成备份，这有助于确保您的数据受到保护。
- 灵活： NetApp Backup and Recovery 使您能够将数据恢复到相同或不同的系统，从而为数据恢复提供了灵活性。

成本

NetApp不会向您收取试用版的使用费用。但是，您需要承担与您使用的云资源相关的费用，例如存储和数据传输费用。

使用NetApp Backup and Recovery 与ONTAP系统的备份到对象功能会产生两种类型的成本：

- 资源费用
- 服务费

除了存储快照副本和复制卷所需的磁盘空间外，创建快照副本或复制卷是免费的。

资源费用

资源费用是向云提供商支付的，用于对象存储容量以及将备份文件写入和读取到云中。

- 对于备份到对象存储，您需要向云提供商支付对象存储费用。

由于NetApp Backup and Recovery 保留了源卷的存储效率，因此您需要向云提供商对象存储支付ONTAP效率之后的数据费用（针对应用重复数据删除和压缩后的较少量的数据）。

- 对于使用“搜索和还原”还原数据，您的云提供商会提供某些资源，并且您的搜索请求扫描的数据量会产生每 TiB 成本。（浏览和恢复不需要这些资源。）
 - 在 AWS 中，["亚马逊雅典娜"](#)和 ["AWS Glue"](#)资源部署在新的 S3 存储桶中。
 - 在 Azure 中，["Azure Synapse 工作区"](#)和 ["Azure 数据湖存储"](#)在您的存储帐户中配置以存储和分析您的数据。
- 在 Google 中，部署了一个新的 bucket，并且 ["Google Cloud BigQuery 服务"](#)在帐户/项目级别进行配置。endif::gcp[]
 - 如果您计划从已移动到档案对象存储的备份文件中恢复卷数据，则云提供商会收取额外的每 GiB 检索费和每请求费。
 - 如果您计划在恢复卷数据的过程中扫描备份文件中的勒索软件（如果您为云备份启用了 DataLock 和勒索软件恢复功能），那么您还将产生来自云提供商的额外出口成本。

服务费

服务费用支付给NetApp，涵盖创建对象存储备份的成本以及从这些备份中恢复卷或文件的成本。您只需为对象存储中保护的数据付费，该费用根据备份到对象存储的ONTAP卷的源逻辑使用容量（ONTAP效率之前）计算。此容量也称为前端兆字节 (FETB)。



对于 Microsoft SQL Server，当您启动将快照复制到辅助ONTAP目标或对象存储时，会产生费用。

有三种方式可以支付备份服务费用：

- 第一个选项是从您的云提供商处订阅，这样您就可以按月付费。
- 第二种选择是签订年度合同。
- 第三种选择是直接从NetApp购买许可证。阅读[许可](#)部分了解详情。

许可

NetApp Backup and Recovery 可免费试用。您可以在有限的时间内无需许可证密钥使用该服务。

NetApp Backup and Recovery 适用于以下消费模式：

- 自带许可证 (**BYOL**)：从NetApp购买的许可证，可与任何云提供商一起使用。
- 即用即付 (**PAYGO**)：从云提供商的市场按小时订阅。
- 年度：来自云提供商市场的年度合同。

仅当从对象存储进行备份和恢复时才需要备份许可证。创建 Snapshot 副本和复制卷不需要许可证。

自带驾照

BYOL 是基于期限的（1、2 或 3 年），并且以 1 TiB 为增量基于容量。您向NetApp付费以使用该服务一段时间（比如 1 年）以及最大容量（比如 10 TiB）。

您将收到一个序列号，请在NetApp控制台中输入该序列号以启用该服务。当达到任一限制时，您都需要更新许可证。备份 BYOL 许可证适用于与您的NetApp控制台组织或帐户关联的所有源系统。

["了解如何设置许可证"](#)。

按需付费订阅

NetApp Backup and Recovery 以按需付费模式提供基于消费的许可。通过云提供商的市场订阅后，您需要按 GiB 为备份数据付费 - 无需预付款。您的云提供商将通过每月账单向您收费。

请注意，当您首次注册 PAYGO 订阅时，可以享受 30 天的免费试用。

年度合同

使用 AWS 时，有两种年度合同可供选择，分别为 1 年、2 年或 3 年：

- “云备份”计划使您能够备份Cloud Volumes ONTAP数据和本地ONTAP数据。
- “CVO Professional”计划使您能够捆绑Cloud Volumes ONTAP和NetApp Backup and Recovery。这包括根据此许可证收费的Cloud Volumes ONTAP卷的无限制备份（备份容量不计入许可证）。endif::aws[]

使用 Azure 时，有两种年度合同可供选择，分别为 1 年、2 年或 3 年：

- “云备份”计划使您能够备份Cloud Volumes ONTAP数据和本地ONTAP数据。
- “CVO Professional”计划使您能够捆绑Cloud Volumes ONTAP和NetApp Backup and Recovery。这包括根据此许可证收费的Cloud Volumes ONTAP卷的无限制备份（备份容量不计入许可证）。endif::azure[]

使用 GCP 时，您可以向NetApp请求私人优惠，然后在NetApp Backup and Recovery 激活期间从 Google Cloud Marketplace 订阅时选择该计划。endif::gcp[]

支持的数据源、系统和备份目标

支持的工作负载数据源

NetApp Backup and Recovery 可保护以下工作负载：

- ONTAP卷
- 用于物理、VMware 虚拟机文件系统 (VMFS) 和 VMware 虚拟机磁盘 (VMDK) NFS 的 Microsoft SQL Server 实例和数据库
- VMware 虚拟机和数据存储区
- KVM 工作负载（预览）
- Hyper-V 工作负载（预览版）
- Kubernetes 工作负载（预览版）

支持的系统

- 本地ONTAP SAN（iSCSI 协议）和 NAS（使用 NFS 和 CIFS 协议），采用ONTAP 9.8 及更高版本
- 适用于 AWS 的Cloud Volumes ONTAP 9.8 或更高版本（使用 SAN 和 NAS）
- 适用于 Microsoft Azure 的Cloud Volumes ONTAP 9.8 或更高版本（使用 SAN 和 NAS）
- Amazon FSx for NetApp ONTAP


支持备份目标

- 亚马逊网络服务（AWS）S3
- Microsoft Azure Blob（预览版不适用于 VMware 工作负载）
- StorageGRID
- ONTAP S3（预览版不适用于 VMware 工作负载）

NetApp备份和恢复的工作原理

当您启用NetApp备份和恢复时，该服务会对您的数据执行完整备份。初始备份之后，所有附加备份都是增量备份。这使得网络流量保持最低限度。

下图显示了组件之间的关系。

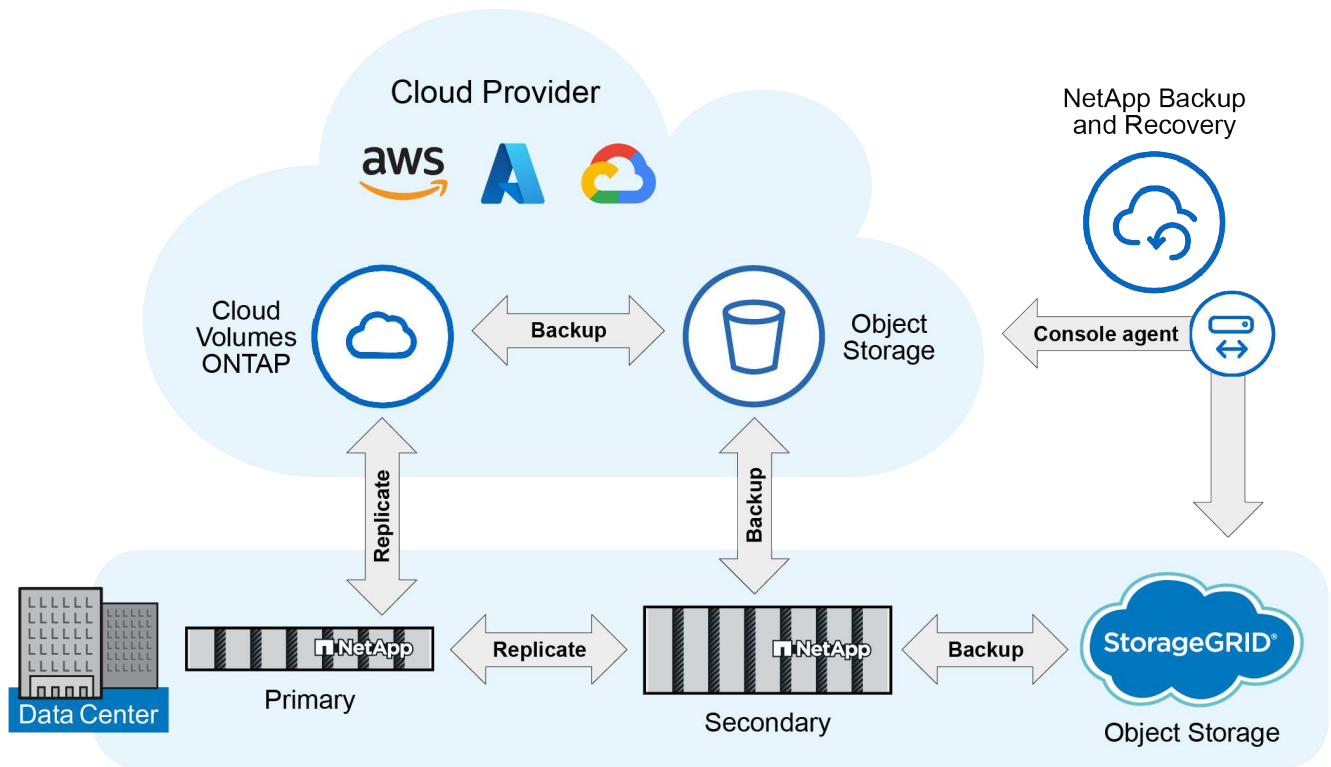

还支持从主存储到对象存储，而不仅仅是从二级存储到对象存储。

备份在对象存储位置的位置

备份副本存储在NetApp控制台在您的云帐户中创建的对象存储中。每个集群或系统都有一个对象存储，控制台按如下方式命名对象存储： `netapp-backup-clusteruuid`。请确保不要删除此对象存储。

- 在 AWS 中，NetApp控制台支持 ["Amazon S3 阻止公共访问功能"](#)在 S3 存储桶上。endif::aws[]
- 在 Azure 中，NetApp控制台使用新的或现有的资源组以及 Blob 容器的存储帐户。控制台 ["阻止公众访问您的 Blob 数据"](#)默认情况下。endif::azure[]
- 在StorageGRID中，控制台使用现有的存储帐户作为对象存储桶。
- 在ONTAP S3 中，控制台使用 S3 存储桶的现有用户帐户。

备份副本与您的NetApp控制台组织相关联

备份副本与控制台代理所在的NetApp控制台组织相关联。 ["了解NetApp控制台身份和访问"](#)。

如果同一个NetApp控制台组织中有多个控制台代理，则每个控制台代理都会显示相同的备份列表。

可能对您使用NetApp备份和恢复有帮助的术语

了解一些与保护相关的术语可能会对您有所帮助。

- 保护： NetApp备份和恢复中的保护意味着确保使用保护策略定期将快照和不可变备份发送到不同的安全域。

- 工作负载： NetApp Backup and Recovery 中的工作负载可以包括ONTAP卷、Microsoft SQL Server 实例和数据库；VMware VM 和数据存储区；或 Kubernetes 集群和应用程序。

NetApp备份和恢复前提条件

通过验证操作环境、 NetApp控制台代理和NetApp控制台帐户的准备情况，开始使用NetApp Backup and Recovery。要使用NetApp Backup and Recovery，您需要满足这些先决条件。

ONTAP 9.8 及更高版本的先决条件

必须在本地ONTAP实例上启用ONTAP One 许可证。

备份到对象存储的先决条件

要使用对象存储作为备份目标，您需要一个具有 AWS S3、Microsoft Azure Blob、 StorageGRID或ONTAP 的帐户并配置适当的访问权限。

- ["保护您的ONTAP卷数据"](#)

保护 Microsoft SQL Server 工作负载的要求

要将NetApp Backup and Recovery 用于 Microsoft SQL Server 工作负载，您需要满足以下主机系统、空间和大小调整前提条件。

物品	要求
操作系统	Microsoft Windows 有关受支持版本的最新信息，请参阅 "NetApp 互操作性表工具" 。
Microsoft SQL Server 版本	VMware 虚拟机文件系统 (VMFS) 和 VMware 虚拟机磁盘 (VMDK) NFS 支持 2012 及更高版本。
SnapCenter服务器版本	如果要将现有数据从SnapCenter导入NetApp Backup and Recovery，则需要SnapCenter Server 5.0 或更高版本。  如果您已经拥有SnapCenter，请先检查以确保在从SnapCenter导入之前已满足先决条件。看"从SnapCenter导入资源的先决条件"。
SQL Server 主机上插件的最小 RAM	1 GB
SQL Server 主机上插件的最小安装和日志空间	5 GB 分配足够的磁盘空间并监控日志文件夹的存储消耗。所需的日志空间取决于执行的备份次数和数据保护操作的频率。如果没有足够的空间，则不会为操作创建日志。

物品	要求
所需的软件包	• ASP.NET Core Runtime 8.0.12 托管包（以及所有后续 8.0.x 补丁） • PowerShell 7.4.2 有关受支持版本的最新信息，请参阅 "NetApp 互操作性表工具"。

保护 VMware 工作负载的要求

您需要特定的要求来发现和保护您的 VMware 工作负载。

软件支持

- 支持 NFS 和 VMFS 数据存储。不支持 vVols。
- 支持的 NFS 版本：NFS 3 和 NFS 4.1
- 支持的 VMware ESXi Server 版本：7.0U1 及以上
- 支持的 VMware vCenter vSphere 版本：7.0U1 及以上
- IP 地址：IPv4 和 IPv6
- VMware TLS：1.2、1.3

保护 VMware 工作负载的连接和端口要求

端口类型	预配置端口
VMware ESXi 服务器端口	443 (HTTPS)，双向。来宾文件恢复功能使用此端口。
VMware vSphere vCenter Server 端口	如果您正在保护 vVol VM，则必须使用端口 443。
存储集群或存储虚拟机端口	443 (HTTPS)，双向。80 (HTTP)，双向。此端口用于虚拟设备与存储虚拟机或包含存储虚拟机的集群之间的通信。

保护 VMware 工作负载的基于角色的访问控制 (RBAC) 要求

vCenter 管理员帐户必须具有所需的 vCenter 权限。

有关所需 vCenter 权限的列表，请参阅 ["SnapCenter Plug-in for VMware vSphere vCenter 权限"](#)。

保护 KVM 工作负载的要求

您需要特定的要求来发现和保护 KVM 虚拟机。

- 运行内核版本 5.14.0-503.22.1.el9_5.x86_64（长期）或更高版本的现代 Linux 发行版
- 确保允许从控制台代理到 KVM 主机的端口 22 的入站流量
- QEMU Guest Agent 版本 9.0.0 或更高版本
- libvirt 版本 10.5.0 或更高版本

保护 **Oracle** 工作负载的要求

确保您的环境满足发现和保护 Oracle 资源的特定要求。

- Oracle 数据库：
 - Oracle 19C 和 21C 在独立部署中受支持。
 - Oracle 数据库必须部署在主或辅助NetApp ONTAP存储中。
- 对象存储支持：
 - Azure 对象存储
 - 亚马逊 AWS
 - NetAppStorageGRID
 - ONTAP S3

保护 **Kubernetes** 应用程序的要求

您需要特定的要求来发现 Kubernetes 资源并保护您的 Kubernetes 应用程序。

有关NetApp控制台要求，请参阅[在NetApp控制台中](#)。

- 主ONTAP系统（ONTAP 9.16.1 或更高版本）
- Kubernetes 集群 - 支持的 Kubernetes 发行版和版本包括：
 - Anthos On-Prem (VMware) 和 Anthos on Bare Metal 1.16
 - Kubernetes 1.27 - 1.33
 - OpenShift 4.10 - 4.18
 - Rancher Kubernetes Engine 2（RKE2）v1.26.7+rke2r1、v1.28.5+rke2r1
 - Suse Rancher
- NetApp Trident 24.10 或更高版本
- NetApp Trident Protect 25.07 或更高版本（在 Kubernetes 工作负载发现期间安装）
- NetApp Trident Protect Connector 25.07 或更高版本（在 Kubernetes 工作负载发现期间安装）
 - 确保 Kubernetes 集群、Trident保护连接器和Trident保护代理之间的出站方向的 TCP 端口 443 未过滤。

保护 **Hyper-V** 工作负载的要求

确保您的 Hyper-V 实例满足发现和保护虚拟机的特定要求。

- Hyper-V 主机的软件要求：
 - Microsoft Hyper-V 2019、2022 和 2025 版本
 - ASP.NET Core Runtime 8.0.12 托管包（以及所有后续 8.0.x 补丁）
 - PowerShell 7.4.2 或更高版本
 - 确保 Windows 防火墙设置中允许以下端口进行双向 HTTPS 通信：

- 8144 (适用于 Hyper-V 的NetApp插件)
- 8145 (适用于 Windows 的NetApp插件)
- Hyper-V 主机的硬件要求：
 - 支持独立主机和 FCI 集群主机
 - Hyper-V 主机上的NetApp Hyper-V 插件至少需要 1GB RAM
 - Hyper-V 主机上插件的最低安装和日志空间为 5GB



确保在 Hyper-V 主机上为日志文件夹分配足够的磁盘空间并定期监控其使用情况。所需空间取决于备份和数据保护操作发生的频率。如果空间不足，则不会生成日志。

- NetApp ONTAP配置要求：
 - 主ONTAP系统 (ONTAP 9.14.1 或更高版本)
 - 对于使用 CIFS 共享存储虚拟机数据的 Hyper-V 部署，请确保在ONTAP系统上启用了连续可用性共享属性。请参阅 ["ONTAP 文档"](#)以获取说明。

在NetApp控制台中

确保NetApp Console 满足以下要求。

- 控制台用户应具有对 Microsoft SQL Server 和 Kubernetes 工作负载执行操作所需的角色和权限。要发现资源，您必须具有NetApp Backup and Recovery 超级管理员角色。看["NetApp Backup and Recovery 基于角色的功能访问"](#)有关在NetApp Backup and Recovery 中执行操作所需的角色和权限的详细信息。
- 具有至少一个活动控制台代理的控制台组织，该代理连接到本地ONTAP集群或Cloud Volumes ONTAP。
- 至少一个具有NetApp本地ONTAP或Cloud Volumes ONTAP集群的控制台系统。
- 控制台代理

参考 ["了解如何配置控制台代理"](#)和 ["标准NetApp控制台要求"](#)。

- 预览版需要 Ubuntu 22.04 LTS 操作系统作为控制台代理。

设置NetApp控制台

下一步是设置控制台和NetApp备份和恢复。

审查 ["标准NetApp控制台要求"](#)。

创建控制台代理

您应该联系您的NetApp产品团队来试用这项服务。然后，当您使用控制台代理时，它将包含适合该服务的功能。

要在使用服务之前在NetApp控制台中创建控制台代理，请参阅描述 ["如何创建控制台代理"](#)。

控制台代理的安装位置

要完成还原操作，可以在以下位置安装控制台代理：

- 对于 Amazon S3，控制台代理可以部署在您的场所。
- 对于 Azure Blob，可以在您的场所部署控制台代理。
- 对于 StorageGRID，控制台代理必须部署在您的场所；无论是否有互联网访问。
- 对于 ONTAP S3，控制台代理可以部署在您的场所（有或没有互联网访问）或云提供商环境中



“本地ONTAP系统”包括FAS和AFF系统。

设置NetApp Backup and Recovery 的许可

您可以通过从云提供商处购买按使用量付费 (PAYGO) 或年度市场订阅 * NetApp智能服务* 来获得NetApp备份和恢复许可，或者通过从NetApp购买自带许可 (BYOL)。需要有效的许可证才能在系统上激活NetApp Backup and Recovery、创建生产数据的备份以及将备份数据还原到生产系统。

在您继续阅读之前，请注意以下几点：

- 如果您已经在云提供商的市场中订阅了Cloud Volumes ONTAP系统的即用即付 (PAYGO) 服务，那么您也会自动订阅NetApp Backup and Recovery。您无需再次订阅。
- NetApp Backup and Recovery 自带许可证 (BYOL) 是一种浮动许可证，您可以在与NetApp Console 组织或帐户关联的所有系统中使用它。因此，如果您现有的 BYOL 许可证具有足够的备份容量，则无需购买另一个 BYOL 许可证。
- 如果您使用的是 BYOL 许可证，建议您也订阅 PAYGO 订阅。如果您备份的数据超出了 BYOL 许可证允许的范围，或者许可证期限已过期，则备份将通过您的即用即付订阅继续进行 - 不会中断服务。
- 将本地ONTAP数据备份到StorageGRID时，您需要 BYOL 许可证，但云提供商存储空间无需付费。

["了解有关使用NetApp Backup and Recovery 的成本的更多信息。"](#)

30天免费试用

如果您在云提供商的市场中注册按使用量付费订阅* NetApp智能服务*，则可以获得NetApp Backup and Recovery 30 天免费试用。免费试用从您订阅市场列表时开始。请注意，如果您在部署Cloud Volumes ONTAP 系统时支付市场订阅费用，然后在 10 天后开始NetApp Backup and Recovery 免费试用，那么您将有 20 天的剩余时间来使用免费试用版。

免费试用结束后，您将自动切换到 PAYGO 订阅，不会中断。如果您决定不再继续使用NetApp Backup and Recovery，只需["从系统中取消注册NetApp Backup and Recovery"](#)在试用期结束前，您将不会被收费。

结束免费试用

如果您想在免费试用结束后继续使用NetApp Backup and Recovery，则必须设置付费订阅。您可以从NetApp控制台界面导航到计费部分并选择适合您需求的订阅计划来执行此操作。如果您不想继续使用NetApp Backup and Recovery，您可以结束免费试用。

当您结束免费试用而未订阅付费计划时，您的数据将在免费试用结束后 60 天自动删除。您可以选择让系统立即删除您的数据。

步骤

1. 从NetApp Backup and Recovery 登录页面，选择 查看免费试用版。
2. 选择*结束免费试用*。
3. 选择“免费试用结束后立即删除数据”以立即删除您的数据。
4. 在框中输入*结束试用*。
5. 选择*结束*进行确认。

使用NetApp Backup and Recovery PAYGO 订阅

对于即用即付，您将在单个订阅中按小时向云提供商支付对象存储成本和NetApp备份许可成本。即使您有免费试用版或自带许可证 (BYOL)，也应该在 Marketplace 中订阅 * NetApp Intelligent Services*：

- 订阅可确保免费试用结束后服务不会中断。试用期结束后，我们将根据您备份的数据量按小时向您收费。
- 如果您备份的数据超出了 BYOL 许可证允许的范围，则数据备份和恢复操作将通过即用即付订阅继续进行。例如，如果您拥有 10 TiB BYOL 许可证，则超过 10 TiB 的所有容量都将通过 PAYGO 订阅收费。

在免费试用期间或未超出 BYOL 许可证的情况下，您无需支付即用即付订阅费用。

NetApp备份和恢复有几种 PAYGO 计划：

- “云备份”包使您能够备份Cloud Volumes ONTAP数据和本地ONTAP数据。
- “CVO Professional” 软件包可让您捆绑Cloud Volumes ONTAP和NetApp Backup and Recovery。这包括使用许可证对Cloud Volumes ONTAP系统进行无限制备份（备份容量不计入许可容量）。此选项不允许您备份本地ONTAP数据。

请注意，此选项还需要备份和恢复 PAYGO 订阅，但符合条件的Cloud Volumes ONTAP系统不会产生任何费用。

["了解有关这些基于容量的许可证包的更多信息"](#)。

使用这些链接从您的云提供商市场订阅NetApp Backup and Recovery：

- AWS： ["前往NetApp智能服务市场了解定价详情"](#) .endif::aws[]
- Azure： ["前往NetApp智能服务市场了解定价详情"](#) .endif::azure[]
- 谷歌云： ["前往NetApp智能服务市场了解定价详情"](#) .endif::gcp[]

使用年度合同

通过购买年度合同每年支付NetApp Backup and Recovery 的费用。期限分为 1 年、2 年或 3 年。

如果您与市场签订了年度合同，则所有NetApp备份和恢复消费均根据该合同收费。您不能将年度市场合同与 BYOL 混合搭配。

当您使用 AWS 时，有两种年度合同可供选择 ["AWS Marketplace 页面"](#)对于Cloud Volumes ONTAP和本地ONTAP系统：

- “云备份”计划使您能够备份Cloud Volumes ONTAP数据和本地ONTAP数据。

如果您想使用此选项，请从 Marketplace 页面设置您的订阅，然后 ["将订阅与您的 AWS 凭证关联"](#)。请注意

，您还需要使用此年度合同订阅来支付您的Cloud Volumes ONTAP系统的费用，因为您只能在控制台中为您的 AWS 凭证分配一个有效订阅。

- “CVO Professional”计划使您能够捆绑Cloud Volumes ONTAP和NetApp Backup and Recovery。这包括使用许可证对Cloud Volumes ONTAP系统进行无限制备份（备份容量不计入许可容量）。此选项不允许您备份本地ONTAP数据。

查看 ["Cloud Volumes ONTAP许可主题"](#)了解有关此许可选项的更多信息。

如果您想使用此选项，您可以在创建Cloud Volumes ONTAP系统时设置年度合同，控制台会提示您订阅 AWS Marketplace。endif::aws[]

使用 Azure 时，有两种年度合同可供选择 ["Azure 市场页面"](#)对于Cloud Volumes ONTAP和本地ONTAP系统：

- “云备份”计划使您能够备份Cloud Volumes ONTAP数据和本地ONTAP数据。

如果您想使用此选项，请从 Marketplace 页面设置您的订阅，然后 ["将订阅与您的 Azure 凭据关联"](#)。请注意，您还需要使用此年度合同订阅来支付您的Cloud Volumes ONTAP系统的费用，因为您只能在控制台中为您的 Azure 凭据分配一个有效订阅。

- “CVO Professional”计划使您能够捆绑Cloud Volumes ONTAP和NetApp Backup and Recovery。这包括使用许可证对Cloud Volumes ONTAP系统进行无限制备份（备份容量不计入许可容量）。此选项不允许您备份本地ONTAP数据。

查看 ["Cloud Volumes ONTAP许可主题"](#)了解有关此许可选项的更多信息。

如果您想使用此选项，您可以在创建Cloud Volumes ONTAP系统时设置年度合同，控制台会提示您订阅 Azure 市场。endif::azure[]

当您使用 GCP 时，请联系您的NetApp销售代表购买年度合同。该合同在 Google Cloud Marketplace 中以私人优惠形式提供。

NetApp与您分享专属优惠后，您可以在NetApp Backup and Recovery 激活期间从 Google Cloud Marketplace 订阅时选择年度计划。endif::gcp[]

使用NetApp备份和恢复 BYOL 许可证

NetApp提供的自带许可证的有效期为 1 年、2 年或 3 年。您只需为您保护的数据付费，该费用根据正在备份的源ONTAP卷的逻辑使用容量（任何效率之前）计算。此容量也称为前端兆字节 (FETB)。

BYOL NetApp备份和恢复许可证是一种浮动许可证，其总容量在与您的NetApp控制台组织或帐户关联的所有系统之间共享。对于ONTAP系统，您可以通过运行 CLI 命令粗略估计所需的容量 ``volume show -fields logical-used-by-afs`` 对于您计划备份的卷。

如果您没有NetApp Backup and Recovery BYOL 许可证，请单击控制台右下角的聊天图标购买。

或者，如果您拥有未分配的基于节点的Cloud Volumes ONTAP许可证但不会使用，则可以将其转换为具有相同美元等值和相同到期日期的NetApp备份和恢复许可证。 ["点击此处了解详情"](#)。

您可以使用NetApp控制台来管理 BYOL 许可证。您可以从控制台添加新许可证、更新现有许可证以及查看许可证状态。

["了解如何添加许可证"](#)。

在使用NetApp Backup and Recovery 之前设置备份目标

在使用NetApp Backup and Recovery 之前，请执行几个步骤来设置备份目标。

在开始之前，请查看["前提条件"](#)以确保您的环境已准备就绪。

准备备份目标

准备以下一个或多个备份目标：

- NetAppStorageGRID。

参考 ["了解StorageGRID"](#)。

参考 ["StorageGRID文档"](#)有关StorageGRID的详细信息。

- 亚马逊网络服务。参考 ["Amazon S3 文档"](#)。

执行以下操作以准备将 AWS 作为备份目标：

- 在 AWS 中设置一个帐户。
- 在 AWS 中配置 S3 权限，列于下一节。
- 有关在控制台中管理 AWS 存储的详细信息，请参阅 ["管理您的 Amazon S3 存储桶"](#)。

- 微软 Azure。

- 参考 ["Azure NetApp Files文档"](#)。
- 在 Azure 中设置一个帐户。
- 配置 ["Azure 权限"](#)在 Azure 中。
- 有关在控制台中管理 Azure 存储的详细信息，请参阅 ["管理 Azure 存储帐户"](#)。

在备份目标本身中配置选项后，您稍后会将其配置为NetApp Backup and Recovery 中的备份目标。有关如何在NetApp Backup and Recovery 中配置备份目标的详细信息，请参阅["发现备份目标"](#)。

设置 S3 权限

您需要配置两组 AWS S3 权限：

- 控制台代理创建和管理 S3 存储桶的权限。
- 本地ONTAP集群的权限，以便它可以读取和写入 S3 存储桶的数据。

步骤

1. 确保控制台代理具有所需的权限。有关详细信息，请参阅 ["NetApp控制台策略权限"](#)。



在 AWS 中国区域创建备份时，您需要将 IAM 策略中所有 `_Resource_` 部分下的 AWS 资源名称“arn”从“aws”更改为“aws-cn”；例如 `arn:aws-cn:s3:::netapp-backup-*`。

2. 当您激活该服务时，备份向导将提示您输入访问密钥和密钥。这些凭证被传递到ONTAP集群，以便ONTAP可以将数据备份和恢复到 S3 存储桶。为此，您需要创建具有以下权限的 IAM 用户。

请参阅 ["AWS 文档：创建角色以将权限委托给 IAM 用户"](#)。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::netapp-backup-*",
      "Effect": "Allow",
      "Sid": "backupPolicy"
    },
    {
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::netapp-backup*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:GetObjectRetention",
        "s3:PutBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:PutObjectRetention"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::netapp-backup*/**",
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}

```

登录NetApp备份和恢复

您可以使用NetApp控制台登录到NetApp Backup and Recovery。

NetApp Backup and Recovery 使用身份和访问管理来控制每个用户对特定操作的访问权限。

有关每个角色可以执行的操作的详细信息，请参阅["NetApp备份和恢复用户角色"](#)。

要登录NetApp控制台，您可以使用您的NetApp支持站点凭据，也可以使用您的电子邮件和密码注册NetApp控制台登录。 ["了解有关登录的更多信息"](#)。

所需的**NetApp**控制台角色 备份和恢复超级管理员或备份和恢复恢复管理员角色。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

要添加控制台代理，您必须具有组织管理员或备份和恢复超级管理员角色。

步骤

1. 打开 Web 浏览器并转到 ["NetApp控制台"](#)。

出现NetApp控制台登录页面。

2. 登录控制台。

3. 从控制台左侧导航中，选择*保护*>*备份和恢复*。

- 如果这是您第一次登录此服务，并且尚未将系统添加到*系统*页面，则会出现“欢迎使用新的NetApp备份和恢复”登录页面并显示添加系统的选项。有关将系统添加到*系统*页面的详细信息，请参阅 ["NetApp控制台标准模式入门"](#)。
- 如果这是您第一次登录此服务，并且已经将系统添加到*系统*页面，但尚未发现任何资源，则会出现“欢迎使用新的NetApp备份和恢复”登录页面并显示*发现资源*选项。

4. 如果您还没有这样做，请选择*发现和管理*选项。 <<<<<<< 头部

- 对于 Microsoft SQL Server 工作负载，请参阅["发现 Microsoft SQL Server 工作负载"](#)。
- 对于 VMware 工作负载，请参阅["发现 VMware 工作负载"](#)。
- 对于 KVM 工作负载，请参阅["发现 KVM 工作负载"](#)。
- 对于 Hyper-V 工作负载，请参阅["发现 Hyper-V 工作负载"](#)。
- 对于 Kubernetes 工作负载，请参阅["发现 Kubernetes 工作负载"](#)。

+ * 对于 Microsoft SQL Server 工作负载，请参阅["发现 Microsoft SQL Server 工作负载"](#)。 * 对于 VMware 工作负载，请参阅["发现 VMware 工作负载"](#)。 * 对于 KVM 工作负载，请参阅["发现 KVM 工作负载"](#)。 * 对于 Oracle 工作负载，请参阅["发现 Oracle 工作负载"](#)。 * 对于 Kubernetes 工作负载，请参阅["发现 Kubernetes 工作负载"](#)。

>>>>>>> 6b2aaa82d1d2ec0ac72303b380f289e4a01ba4c6

在NetApp备份和恢复中发现异地备份目标

完成几个步骤即可在NetApp Backup and Recovery 中发现或手动添加异地备份目标。

发现备份目标

在使用NetApp Backup and Recovery 之前，您应该配置 Amazon Web Services (AWS) S3、Microsoft Azure Blob Storage、Google Cloud Storage 或StorageGRID的备份目标。

您可以自动发现这些目标或手动添加它们。

提供访问存储帐户系统所需的凭据。这些凭据用于发现您想要备份的工作负载。

开始之前

要添加异地备份目标，必须发现至少一个工作负载。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 **Inventory**。
2. 选择*异地备份目标*选项卡。
3. 选择*发现备份目标*。
4. 选择以下备份目标类型之一：**Amazon Web Services (AWS) S3**、**Microsoft Azure Blob Storage**、***StorageGRID*** 或 ***ONTAP S3***。
5. 在“选择凭证位置”部分中，选择凭证所在的位置，然后选择如何关联凭证。
6. 选择“下一步”。
7. 输入凭据信息。根据您选择的备份目标类型和凭据位置，信息会有所不同。
 - 对于 AWS：
 - 凭证名称：输入 AWS 凭证名称。
 - 访问密钥：输入 AWS 密钥。
 - 密钥：输入 AWS 密钥。
 - 对于 Azure：
 - 凭据名称：输入 Azure Blob 存储凭据名称。
 - 客户端密钥：输入 Azure Blob 存储客户端密钥。
 - 应用程序（客户端）ID：选择 Azure Blob 存储应用程序 ID。
 - 目录租户 ID：输入 Azure Blob 存储租户 ID。
 - 对于StorageGRID：
 - 凭证名称：输入StorageGRID凭证名称。
 - 网关节点 **FQDN**：输入StorageGRID的 FQDN 名称。
 - 端口：输入StorageGRID的端口号。
 - 访问密钥：输入StorageGRID S3 访问密钥。

- 密钥：输入StorageGRID S3 密钥。
- 对于ONTAP S3：
 - 凭证名称：输入ONTAP S3 凭证名称。
 - 网关节点 **FQDN**：输入ONTAP S3 的 FQDN 名称。
 - 端口：输入ONTAP S3 的端口号。
 - 访问密钥：输入ONTAP S3 访问密钥。
 - 密钥：输入ONTAP S3 密钥。

8. 选择*发现*。

为备份目标添加存储桶

您可以手动将存储桶添加到异地备份目标，而不是让NetApp Backup and Recovery 自动发现存储桶。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 **Inventory**。
2. 选择*异地备份目标*。
3. 选择目标，然后在右侧选择“操作”  图标并选择*添加存储桶*。
4. 输入存储桶信息。根据您选择的备份目标类型，信息会有所不同。
 - 对于 AWS：
 - 存储桶名称：输入 S3 存储桶的名称。“netapp-backup”前缀是必需的前缀，会自动添加到您提供的名称中。
 - **AWS** 账户：输入 AWS 账户名称。
 - 存储桶区域：输入存储桶的 AWS 区域。
 - 启用 **S3** 对象锁：选择此选项可为存储桶启用 S3 对象锁。S3 对象锁可防止对象在指定的保留期内被删除或覆盖，从而提供额外的数据保护层。您只能在创建存储桶时启用此功能，并且以后无法将其关闭。
 - 治理模式：选择此选项可为 S3 对象锁定存储桶启用治理模式。治理模式使您能够保护对象不被大多数用户删除或覆盖，但允许某些用户更改保留设置。
 - 合规模式：选择此选项可为 S3 对象锁定存储桶启用合规模式。合规模式可防止任何用户（包括根用户）在保留期到期之前更改保留设置或删除对象。
 - 版本控制：选择此选项可为 S3 存储桶启用版本控制。版本控制使您能够在存储桶中保留对象的多个版本，这对于备份和恢复目的很有用。
 - 标签：选择 S3 存储桶的标签。标签是可用于组织和管理 S3 资源的键值对。
 - 加密：选择 S3 存储桶的加密类型。选项是 AWS S3 管理密钥或 AWS 密钥管理服务密钥。如果您选择 AWS Key Management Service 密钥，则必须提供密钥 ID。
 - 对于 Azure：
 - 订阅：选择 Azure Blob 存储容器的名称。
 - 资源组：选择 Azure 资源组的名称。
 - 实例详情：

- 存储帐户名称：输入 Azure Blob 存储容器的名称。
- **Azure 区域**：输入容器的 Azure 区域。
- 性能类型：为 Azure Blob 存储容器选择标准或高级性能类型，以指示所需的性能级别。
- 加密：选择 Azure Blob 存储容器的加密类型。选项包括 Microsoft 管理的密钥或客户管理的密钥。如果选择客户管理的密钥，则必须提供密钥保管库名称和密钥名称。

◦ 对于StorageGRID：

- 备份目标名称：选择StorageGRID桶的名称。
- 存储桶名称：输入StorageGRID桶的名称。
- 区域：输入存储桶的StorageGRID区域。
- 启用版本控制：选择此选项可为StorageGRID桶启用版本控制。版本控制使您能够在存储桶中保留对象的多个版本，这对于备份和恢复目的很有用。
- 对象锁定：选择此选项可为StorageGRID桶启用对象锁定。对象锁定可防止对象在指定的保留期内被删除或覆盖，从而提供额外的数据保护层。您只能在创建存储桶时启用此功能，并且以后无法将其关闭。
- 容量：输入StorageGRID桶的容量。这是存储桶中可以存储的最大数据量。

◦ 对于ONTAP S3：

- 备份目标名称：选择ONTAP S3 存储桶的名称。
- 存储桶目标名称：输入ONTAP S3 存储桶的名称。
- 容量：输入ONTAP S3 存储桶的容量。这是存储桶中可以存储的最大数据量。
- 启用版本控制：选择此选项可为ONTAP S3 存储桶启用版本控制。版本控制使您能够在存储桶中保留对象的多个版本，这对于备份和恢复目的很有用。
- 对象锁定：选择此选项可为ONTAP S3 存储桶启用对象锁定。对象锁定可防止对象在指定的保留期内被删除或覆盖，从而提供额外的数据保护层。您只能在创建存储桶时启用此功能，并且以后无法将其关闭。

5. 选择“添加”。

更改备份目标的凭据

输入访问备份目标所需的凭据。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 **Inventory**。
2. 选择*异地备份目标*。
3. 选择目标，然后在右侧选择“操作”  图标并选择*更改凭据*。
4. 输入备份目标的新凭据。根据您选择的备份目标类型，信息会有所不同。
5. 选择*完成*。

切换到不同的NetApp备份和恢复工作负载

您可以在不同的NetApp备份和恢复工作负载之间切换。

切换到不同的工作负载

您可以在NetApp备份和恢复 UI 中切换到不同的工作负载。

步骤

1. 从控制台左侧导航中，选择*保护*>*备份和恢复*。
2. 从页面右上角，选择*切换工作负载*下拉列表。
3. 选择您想要切换到的工作负载。

页面刷新并显示所选的工作负载。

配置NetApp备份和恢复设置

设置NetApp控制台后，配置备份和恢复设置。添加主机资源的凭据、导入SnapCenter资源、配置日志目录以及设置 VMware vCenter 设置。在备份或恢复数据之前完成这些步骤。

- [\[为主机资源添加凭据\]](#)对于从SnapCenter导入的 Windows 和 SQL Server 主机并添加凭据。（仅限 Microsoft SQL Server 工作负载）
- [维护 VMware vCenter 设置](#)。
- [导入和管理SnapCenter主机资源](#)。（仅限 Microsoft SQL Server 工作负载）
- [在 Windows 主机的快照中配置日志目录](#)。

所需的**NetApp**控制台角色 备份和恢复超级管理员、备份和恢复备份管理员、备份和恢复恢复管理员。了解["备份和恢复角色和权限"](#)。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

为主机资源添加凭据

添加要从SnapCenter导入的主机资源的凭据。 NetApp Backup and Recovery 使用这些凭证来发现工作负载并应用备份策略。

如果您没有凭据，请创建具有访问和管理主机工作负载的权限的凭据。

您需要配置以下类型的凭据：

- Microsoft SQL Server 凭据
- SnapCenter Windows 主机凭据

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 设置。
2. 选择“**Credentials**”的向下箭头。
3. 选择*添加新凭证*。
4. 输入凭证信息。根据您选择的身份验证模式，会出现不同的字段。选择信息 i 以获取有关字段的更多信息。
 - 凭证名称：输入凭证的名称。

- 身份验证模式：选择*Windows*或*Microsoft SQL*。



您需要输入 Windows 和 Microsoft SQL Server 的凭据，因此您需要添加两组凭据。

5. 如果您选择了 **Windows**：

- 控制台代理：输入控制台代理 IP 地址。
- 域和用户名：输入凭据的 NetBIOS 或域 FQDN 和用户名。
- 密码：输入凭证的密码。

6. 如果您选择了“Microsoft SQL”：

- 主机：选择发现的 SQL Server 主机地址。
- **SQL Server** 实例：选择已发现的 SQL Server 实例。

7. 选择“添加”。

编辑主机资源的凭据

您稍后可以编辑从 SnapCenter 导入的主机资源的密码。

步骤

1. 从 NetApp 备份和恢复菜单中，选择 设置。
2. 选择向下箭头以展开“**Credentials**”部分。
3. 选择“操作”图标  > 编辑凭证。
 - 密码：输入凭证的密码。
4. 选择*保存*。

维护 VMware vCenter 设置

提供 VMware vCenter 凭据来发现要备份的工作负载。如果您没有凭据，请创建具有访问和管理 VMware vCenter Server 工作负载的权限的凭据。

步骤

1. 从 NetApp 备份和恢复菜单中，选择 设置。
2. 选择向下箭头以展开 **VMware vCenter** 部分。
3. 选择“添加 vCenter”。
4. 输入 VMware vCenter Server 信息。
 - **vCenter FQDN** 或 **IP** 地址：输入 VMware vCenter Server 的 FQDN 名称或 IP 地址。
 - 用户名*和*密码：输入 VMware vCenter Server 的用户名和密码。
 - 端口：输入 VMware vCenter Server 的端口号。
 - 协议：选择*HTTP*或*HTTPS*。
5. 选择“添加”。

导入和管理SnapCenter主机资源

如果您之前使用SnapCenter备份资源，则可以在NetApp Backup and Recovery 中导入和管理这些资源。此选项使您能够导入SnapCenter服务器信息以注册多个 Snapcenter 服务器并发现数据库工作负载。

这是一个由两部分组成的过程：

- 导入SnapCenter Server 应用程序和主机资源
- 管理选定的SnapCenter主机资源

导入SnapCenter Server 应用程序和主机资源

第一步从SnapCenter导入主机资源，并在NetApp备份和恢复清单页面中显示这些资源。此时，资源尚未由NetApp Backup and Recovery 管理。



导入SnapCenter主机资源后，NetApp Backup and Recovery 不会接管保护管理。为此，您必须明确选择在NetApp Backup and Recovery 中管理这些资源。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 设置。
2. 选择向下箭头以展开“从SnapCenter导入”部分。
3. 选择*从SnapCenter导入*以导入SnapCenter资源。
4. 输入* SnapCenter应用程序凭据*：
 - a. * SnapCenter FQDN 或 IP 地址*：输入SnapCenter应用程序本身的 FQDN 或 IP 地址。
 - b. 端口：输入SnapCenter服务器的端口号。
 - c. 用户名*和*密码：输入SnapCenter服务器的用户名和密码。
 - d. 控制台代理：选择SnapCenter的控制台代理。
5. 输入* SnapCenter服务器主机凭据*：
 - a. 现有凭证：如果选择此选项，则可以使用已添加的现有凭证。输入凭证名称。
 - b. 添加新凭据：如果您没有现有的SnapCenter主机凭据，则可以添加新凭据。输入凭证名称、身份验证模式、用户名和密码。
6. 选择“导入”来验证您的条目并注册SnapCenter服务器。



如果SnapCenter服务器已注册，您可以更新现有的注册详细信息。

结果

清单页面显示导入的SnapCenter资源。

管理SnapCenter主机资源

导入SnapCenter资源后，在NetApp Backup and Recovery 中管理这些主机资源。在您选择管理这些导入的资源后，NetApp Backup and Recovery 可以备份和恢复您从SnapCenter导入的资源。您不再需要在SnapCenter Server 中管理这些资源。

步骤

1. 导入SnapCenter资源后，在出现的“清单”页面上，选择您导入的、希望从现在开始由NetApp Backup and Recovery 管理的SnapCenter资源。
2. 选择“操作”图标  > 管理 管理资源。
3. 选择*在NetApp控制台中管理*。

清单页面在主机名下显示 **Managed**，表示所选主机资源现在由NetApp Backup and Recovery 管理。

编辑导入的SnapCenter资源

您稍后可以重新导入SnapCenter资源或编辑导入的SnapCenter资源以更新注册详细信息。

您只能更改SnapCenter服务器的端口和密码详细信息。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 设置。
2. 选择“从SnapCenter导入”的向下箭头。

从SnapCenter导入页面显示所有以前的导入。

3. 选择“操作”图标  > *编辑*以更新资源。
4. 根据需要更新SnapCenter密码和端口详细信息。
5. 选择*导入*。

在 Windows 主机的快照中配置日志目录

在为 Windows 主机创建策略之前，您应该为 Windows 主机配置快照中的日志目录。日志目录用于存储备份过程中生成的日志。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 **Inventory**。
2. 在清单页面中，选择一个工作负载，然后选择操作图标  > *查看详情*显示工作量详情。
3. 从显示 Microsoft SQL Server 的库存详细信息页面中，选择“主机”选项卡。
4. 在清单详细信息页面中，选择一个主机并选择操作图标  > 配置日志目录。
5. 浏览或输入日志目录的路径。
6. 选择*保存*。

使用NetApp备份和恢复

在NetApp备份和恢复仪表板上查看保护健康状况

监控工作负载的健康状况可确保您了解工作负载保护的问题并采取措施解决这些问题。在NetApp备份和恢复仪表板上查看备份和恢复的状态。您可以查看系统摘要、保护摘要、作业摘要、恢复摘要等。

所需的NetApp控制台角色 存储查看器、备份和恢复超级管理员、备份和恢复备份管理员、备份和恢复恢复管理员、备份和恢复克隆管理员或备份和恢复查看器角色。了解["备份和恢复角色和权限"](#)。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 仪表板。

- 发现的主机或虚拟机的数量
- 发现的 Kubernetes 集群数量
- 对象存储上的备份目标数量
- vCenter 数量
- ONTAP中的存储集群数量

查看保护摘要

查看保护摘要中的以下信息：

- 受保护和不受保护的数据库、虚拟机和数据存储区的总数。



受保护的数据库是已分配备份策略的数据库。不受保护的数据库是未分配备份策略的数据库。

- 成功、出现警告或失败的备份次数。
- 备份服务发现的总容量以及受保护的容量和不受保护的容量。将鼠标悬停在“i”图标上即可查看详细信息。

查看职位摘要

在作业摘要中查看已完成、正在运行或失败的作业总数。

步骤

1. 对于每个作业分布，更改过滤器以根据天数显示失败、正在运行和完成的摘要，例如过去 30 天、过去 7 天、过去 24 小时或过去 1 年。
2. 通过选择“查看作业监控”来查看失败、正在运行和已完成作业的详细信息。

查看还原摘要

查看还原摘要中的以下信息：

- 执行的恢复作业总数
- 已恢复的总容量
- 在本地、辅助和对象存储上执行的恢复作业的数量。将鼠标悬停在图表上即可查看详细信息。

创建和管理策略来管理NetApp Backup and Recovery 中的备份

在NetApp备份和恢复中，创建您自己的策略来控制备份频率、备份时间以及保留的备份文件数量。



其中一些选项和配置部分并不适用于所有工作负载。

如果从SnapCenter导入资源，您可能会发现SnapCenter中使用的策略与NetApp Backup and Recovery 中使用的策略存在一些差异。看["SnapCenter与NetApp Backup and Recovery 之间的策略差异"](#)。

您可以实现以下与政策相关的目标：

- 创建本地快照策略
- 创建复制到辅助存储的策略
- 为对象存储设置创建策略
- 配置高级策略设置
- 编辑策略（不适用于 VMware 预览工作负载）
- 删除策略

查看政策

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 策略。
2. 查看这些政策详情。
 - 工作负载：示例包括 Microsoft SQL Server、Volumes、VMware、KVM、Hyper-V 或 Kubernetes。
 - 备份类型：例如完整备份和日志备份。
 - 架构：示例包括本地快照、扇出、级联、磁盘到磁盘和磁盘到对象存储。
 - 受保护的资源：显示该工作负载的总资源中有多少资源受到保护。
 - 勒索软件保护：显示策略是否包括本地快照上的快照锁定、二级存储上的快照锁定或对象存储上的 DataLock 锁定。

创建策略

您可以创建策略来管理本地快照、复制到二级存储以及备份到对象存储。 3-2-1 策略的一部分涉及在*主*存储系统上创建实例、数据库、应用程序或虚拟机的快照副本。

所需的NetApp控制台角色 存储查看器、备份和恢复超级管理员、备份和恢复备份管理员。了解["备份和恢复角色和权限"](#)。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

开始之前

如果您计划复制到二级存储并希望在本机快照或远程ONTAP二级存储上使用快照锁定，则首先需要在集群级别初始化ONTAP合规时钟。这是在策略中启用快照锁定的要求。

有关如何执行此操作的说明，请参阅 ["在ONTAP中初始化合规性时钟"](#)。

有关快照锁定的一般信息，请参阅 ["ONTAP中的快照锁定"](#)。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 策略。
2. 在“策略”页面中，选择“创建新策略”。
3. 在“策略”页面中，提供以下信息。

- ***详细信息*部分：**

- 工作负载类型：选择将使用该策略的工作负载。
- 输入策略名称。



要查看要避免的角色列表，请参阅悬停提示。

- 从*代理*列表选择一个控制台代理。

- ***备份架构*部分：**选择向下箭头并选择备份的数据流，例如 3-2-1 扇出、3-2-1 级联或磁盘到磁盘。

- **3-2-1 扇出：**主存储（磁盘）到二级存储（磁盘）到云（对象存储）。跨不同的存储系统创建数据的多个副本，例如ONTAP到ONTAP以及ONTAP到对象存储配置。这可以是云超大规模对象存储或私有对象存储 - StorageGRID。这些配置有助于实现最佳的数据保护和灾难恢复。



此选项不适用于Amazon FSx for NetApp ONTAP。

对于 VMware 工作负载，这会在主数据存储或虚拟机上配置本地快照，并从主磁盘存储复制到辅助磁盘存储以及从主存储复制到云对象存储。

- **3-2-1 级联：**（不适用于 Kubernetes 工作负载）主存储（磁盘）到辅助存储（磁盘）以及主存储（磁盘）到云存储（对象存储）。这可以是云超大规模对象存储或私有对象存储 - StorageGRID。这会在多个系统之间创建数据复制链，以确保冗余和可靠性。



此选项不适用于Amazon FSx for NetApp ONTAP。

对于 VMware 工作负载，这会在主存储上的数据存储区或虚拟机上配置本地快照，以及从主磁盘存储到辅助磁盘存储再到云对象存储的级联。

- **磁盘到磁盘：**（不适用于 Kubernetes 工作负载）主存储（磁盘）到辅助存储（磁盘）。ONTAP 到ONTAP数据保护策略在两个ONTAP系统之间复制数据，以确保高可用性和灾难恢复。这通常是通过SnapMirror实现的，它支持同步和异步复制。此方法可确保您的数据持续更新并可在多个位置使用，从而提供强大的数据丢失保护。

对于 VMware 工作负载，这会在主存储系统上的数据存储或 VMware 上配置本地快照，然后将数据从主磁盘存储系统复制到辅助磁盘存储系统。

- **磁盘到对象存储：**主存储（磁盘）到云（对象存储）。这会将数据从ONTAP系统复制到对象存储系

统，例如 AWS S3、Azure Blob Storage 或 StorageGRID。这通常是使用 SnapMirror Cloud 实现的，它通过在初始基线传输后仅传输更改的数据块来提供永久增量备份。这可以是云超大规模对象存储或私有对象存储 - StorageGRID。该方法非常适合长期数据保留和存档，为数据保护提供了经济高效且可扩展的解决方案。

对于 VMware 工作负载，这会在主数据存储或虚拟机上配置本地快照，并从主磁盘存储到云对象存储进行复制。

- 磁盘到磁盘扇出：（不适用于 Kubernetes 工作负载）主存储（磁盘）到辅助存储（磁盘）以及主存储（磁盘）到辅助存储（磁盘）。



您可以为磁盘到磁盘扇出选项配置多个辅助设置。

对于 VMware 工作负载，这会将主磁盘存储配置为辅助磁盘存储，并将主磁盘存储复制到辅助磁盘存储。

- 本地快照：所选卷上的本地快照（Microsoft SQL Server）。本地快照是数据保护策略的关键组成部分，可以捕获特定时间点的数据状态。这将创建工作负载正在运行的生产卷的只读、时间点副本。快照占用的存储空间极小，并且产生的性能开销可以忽略不计，因为它仅记录自上次快照以来文件的更改。您可以使用本地快照来恢复数据丢失或损坏，以及为灾难恢复目的创建备份。

对于 VMware 工作负载，这会在主存储系统上的数据存储或虚拟机上配置本地快照。

创建本地快照策略

提供本地快照的信息。

- 选择“添加计划”选项来选择快照计划或计划。您最多可以有 5 个时间表。
- 快照频率：选择每小时、每天、每周、每月或每年的频率。Kubernetes 工作负载没有年度频率。
- 快照保留：输入要保留的快照数量。
- 启用日志备份：（仅适用于 Microsoft SQL Server 工作负载和 Oracle 数据库工作负载。）启用此选项可备份日志并设置日志备份的频率和保留。为此，您必须已经配置了日志备份。看[“配置日志目录”](#)。
 - 备份后修剪存档日志：（仅限 Oracle 数据库工作负载）如果启用了日志备份，您可以选择启用此功能来限制备份和恢复保留 Oracle 存档日志的时间。您可以选择保留期限以及备份和恢复应删除存档日志的位置。
- 提供商：（仅限 Kubernetes 工作负载）选择托管 Kubernetes 应用程序资源的存储提供商。

为辅助设置创建策略（复制到辅助存储）

提供复制到辅助存储的信息。本地快照设置的计划信息会显示在辅助设置中。这些设置不适用于 Kubernetes 工作负载。

- 备份：选择每小时、每天、每周、每月或每年的频率。
- 备份目标：选择二级存储上用于备份的目标系统。
- 保留：输入要保留的快照数量。
- 启用快照锁定：选择是否要启用防篡改快照。
- 快照锁定期限：输入您想要锁定快照的天数、月数或年数。

- 转入中学：
 - 默认情况下，选择 * ONTAP传输计划 - 内联* 选项，这表示快照会立即传输到二级存储系统。您不需要安排备份。
 - 其他选项：如果您选择延期转账，则转账不是立即进行的，您可以设置时间表。
- * SnapMirror和SnapVault SMAS 二级关系*：对 SQL Server 工作负载使用SnapMirror和SnapVault SMAS 二级关系。

为对象存储设置创建策略

提供备份到对象存储的信息。这些设置被称为 Kubernetes 工作负载的“备份设置”。



出现的字段根据所选的提供商和架构而有所不同。

为 **AWS** 对象存储创建策略

在这些字段中输入信息：

- 提供商：选择*AWS*。
- **AWS** 账户：选择 AWS 账户。
- 备份目标：选择已注册的 S3 对象存储目标。确保目标在您的备份环境中可访问。
- **IPspace**：选择用于备份操作的 IP 空间。如果您有多个 IP 空间并想要控制哪一个用于备份，这将非常有用。
- 计划设置：选择为本地快照设置的计划。您可以删除计划，但不能添加计划，因为计划是根据本地快照计划设置的。
- 保留副本：输入要保留的快照数量。
- 运行于：选择ONTAP传输计划将数据备份到对象存储。
- 将备份从对象存储分层到档案存储：如果您选择将备份分层到档案存储（例如，AWS Glacier），请选择层选项和存档天数。
- 启用完整性扫描：（不适用于 Kubernetes 工作负载）选择是否要在对象存储上启用完整性扫描（快照锁定）。这可确保备份有效并可成功恢复。完整性扫描频率默认设置为 7 天。为了保护您的备份不被修改或删除，请选择*完整性扫描*选项。扫描仅发生在最新的快照上。您可以对最新快照启用或禁用完整性扫描。

为 **Microsoft Azure** 对象存储创建策略

在这些字段中输入信息：

- 提供商：选择*Azure*。
- **Azure** 订阅：从发现的 Azure 订阅中选择。
- **Azure** 资源组：从发现的资源组中选择 Azure 资源组。
- 备份目标：选择已注册的对象存储目标。确保目标在您的备份环境中可访问。
- **IPspace**：选择用于备份操作的 IP 空间。如果您有多个 IP 空间并想要控制哪一个用于备份，这将非常有用。
- 计划设置：选择为本地快照设置的计划。您可以删除计划，但不能添加计划，因为计划是根据本地快照计划设置的。

- 保留副本：输入要保留的快照数量。
- 运行于：选择ONTAP传输计划将数据备份到对象存储。
- 将备份从对象存储分层到档案存储：如果您选择将备份分层到档案存储，请选择层选项和存档天数。
- 启用完整性扫描：（不适用于 Kubernetes 工作负载）选择是否要在对象存储上启用完整性扫描（快照锁定）。这可确保备份有效并可成功恢复。完整性扫描频率默认设置为 7 天。为了保护您的备份不被修改或删除，请选择*完整性扫描*选项。扫描仅发生在最新的快照上。您可以对最新快照启用或禁用完整性扫描。

为StorageGRID对象存储创建策略

在这些字段中输入信息：

- 提供商：选择* StorageGRID*。
- * StorageGRID凭证*：从发现的凭证中选择StorageGRID凭证。这些凭据用于访问StorageGRID对象存储系统，并在“设置”选项中输入。
- 备份目标：选择已注册的 S3 对象存储目标。确保目标在您的备份环境中可访问。
- **IPspace**：选择用于备份操作的 IP 空间。如果您有多个 IP 空间并想要控制哪一个用于备份，这将非常有用。
- 计划设置：选择为本地快照设置的计划。您可以删除计划，但不能添加计划，因为计划是根据本地快照计划设置的。
- 保留副本：输入每个频率保留的快照数量。
- 对象存储的传输计划：（不适用于 Kubernetes 工作负载）选择ONTAP传输计划将数据备份到对象存储。
- 启用完整性扫描：（不适用于 Kubernetes 工作负载）选择是否要在对象存储上启用完整性扫描（快照锁定）。这可确保备份有效并可成功恢复。完整性扫描频率默认设置为 7 天。为了保护您的备份不被修改或删除，请选择*完整性扫描*选项。扫描仅发生在最新的快照上。您可以对最新快照启用或禁用完整性扫描。
- 将备份从对象存储分层到档案存储：（不适用于 Kubernetes 工作负载）如果您选择将备份分层到档案存储，请选择层选项和存档天数。

在策略中配置高级设置

您也可以选择在策略中配置高级设置。这些设置适用于所有备份架构，包括本地快照、复制到二级存储以及备份到对象存储。这些设置不适用于 Kubernetes 工作负载。可用的高级设置将根据您在页面顶部选择的工作负载而有所不同，因此此处描述的高级设置可能不适用于所有工作负载。为 Kubernetes 工作负载配置策略时，高级设置不可用。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 策略。
2. 在“策略”页面中，选择“创建新策略”。
3. 在“策略 > 高级”设置部分中，选择“选择高级操作”菜单，从高级设置列表中进行选择。
4. 启用您想要查看或更改的任何设置，然后选择*接受*。
5. 提供以下信息：
 - 仅复制备份：（仅适用于 Microsoft SQL Server 工作负载）如果您需要使用其他备份应用程序备份资源，请选择仅复制备份（一种 Microsoft SQL Server 备份）。
 - 可用性组设置：（仅适用于 Microsoft SQL Server 工作负载）选择首选备份副本或指定特定副本。如果您有一个 SQL Server 可用性组并且想要控制用于备份的副本，则此设置很有用。

- 最大传输速率：若不设置带宽使用限制，请选择*无限制*。如果要限制传输速率，请选择*限制*，并选择分配给将备份上传到对象存储的 1 到 1,000 Mbps 之间的网络带宽。默认情况下，ONTAP 可以使用无限量的带宽将备份数据从系统中的卷传输到对象存储。如果您注意到备份流量影响了正常的用户工作负载，请考虑减少传输过程中使用的网络带宽量。
- 备份重试：（不适用于 VMware 工作负载）要在发生故障或中断时重试作业，请选择*启用故障期间的作业重试*。输入快照和备份作业重试的最大次数以及重试时间间隔。重新计票数必须少于 10。如果您想要确保在发生故障或中断时重试备份作业，此设置很有用。



如果快照频率设置为 1 小时，则最大延迟以及重试次数不应超过 45 分钟。

- 启用 **VM** 一致性快照：（仅适用于 VMware 工作负载）选择是否要启用 VM 一致性快照。这样可以确保新创建的快照与快照时虚拟机的状态一致。这对于确保备份能够成功恢复并且数据处于一致状态很有用。这不适用于现有快照。
- 勒索软件扫描：选择是否要在每个存储桶上启用勒索软件扫描。这需要对对象存储进行 DataLock 锁定。输入扫描频率（以天为单位）。此选项适用于 AWS 和 Microsoft Azure 对象存储。请注意，此选项可能会产生额外费用，具体取决于云提供商。
- 备份验证：（不适用于 VMware 工作负载）选择是否要启用备份验证以及是否立即或稍后进行。此功能可确保备份有效并可成功恢复。我们建议您启用此选项以确保备份的完整性。默认情况下，如果配置了辅助存储，则备份验证从辅助存储运行。如果未配置辅助存储，则备份验证从主存储运行。

此外，配置以下选项：

- 每日、每周、*每月*或*每年*验证：如果您选择*稍后*作为备份验证，请选择备份验证的频率。这可确保定期检查备份的完整性并可成功恢复。
- 备份标签：输入备份的标签。此标签用于识别系统中的备份，并可用于跟踪和管理备份。
- 数据库一致性检查：（不适用于 VMware 工作负载）选择是否要启用数据库一致性检查。此选项可确保数据库在备份之前处于一致状态，这对于确保数据完整性至关重要。
- 验证日志备份：（不适用于 VMware 工作负载）选择是否要验证日志备份。选择验证服务器。如果您选择磁盘到磁盘或 3-2-1，还请选择验证存储位置。此选项可确保日志备份有效并可成功恢复，这对于维护数据库的完整性非常重要。
- 网络：选择用于备份操作的网络接口。如果您有多个网络接口并想要控制哪一个用于备份，这将非常有用。
 - **IPspace**：选择用于备份操作的 IP 空间。如果您有多个 IP 空间并想要控制哪一个用于备份，这将非常有用。
 - 私有端点配置：如果您使用私有端点进行对象存储，请选择用于备份操作的私有端点配置。如果您想确保备份通过专用网络连接安全传输，这将非常有用。
- 通知：选择是否要为备份操作启用电子邮件通知。如果您希望在备份操作开始、完成或失败时收到通知，这将非常有用。
- 独立磁盘：（仅适用于 VMware 工作负载）选中此项可将任何包含临时数据的独立磁盘数据存储包含在备份中。独立磁盘是未包含在 VMware 快照中的 VM 磁盘。
- * SnapMirror 卷和快照格式*：（可选）在管理 Microsoft SQL Server 工作负载备份的策略中输入您自己的快照名称。输入格式和自定义文本。如果您选择备份到二级存储，您还可以添加 SnapMirror 卷前缀和后缀。

编辑策略

您可以编辑备份架构、备份频率、保留策略和策略的其他设置。



此功能不适用于 VMware Preview 工作负载。

您可以在编辑策略时添加另一个保护级别，但不能删除保护级别。例如，如果策略仅保护本地快照，则可以将复制添加到辅助存储或将备份添加到对象存储。如果您有本地快照和复制，则可以添加对象存储。但是，如果您有本地快照、复制和对象存储，则不能删除其中一个级别。

如果您正在编辑备份到对象存储的策略，则可以启用存档。

如果您从 SnapCenter 导入资源，您可能会遇到 SnapCenter 中使用的策略与 NetApp Backup and Recovery 中使用的策略之间的一些差异。看["SnapCenter 与 NetApp Backup and Recovery 之间的策略差异"](#)。

所需的 NetApp 控制台角色

备份和恢复超级管理员。 ["了解所有服务的 NetApp 控制台访问角色"](#)。

步骤

1. 在 NetApp 控制台中，转到 保护 > 备份和恢复。
2. 选择*政策*选项。
3. 选择要编辑的策略。
4. 选择*操作*  图标，然后选择*编辑*。

删除策略

如果您不再需要某个策略，则可以将其删除。



您不能删除与工作负载关联的策略。

步骤

1. 在控制台中，转到*保护*>*备份和恢复*。
2. 选择*政策*选项。
3. 选择要删除的策略。
4. 选择*操作*  图标，然后选择*删除*。
5. 确认操作，然后选择*删除*。

保护 ONTAP 卷工作负载


使用 NetApp 备份和恢复保护您的 ONTAP 卷数据

NetApp Backup and Recovery 提供备份和恢复功能，用于保护和长期存档您的 ONTAP 卷数据。您可以实施 3-2-1 策略，即在 2 个不同的存储系统上保留 3 个源数据副本，并在云中保留 1 个副本。

注意 要切换到NetApp备份和恢复工作负载，请参阅["切换到不同的NetApp备份和恢复工作负载"](#)。

激活后，备份和恢复会创建块级、增量永久备份，这些备份存储在另一个ONTAP集群和云中的对象存储中。除了源卷之外，您还将拥有：

- 源系统上卷的快照副本
- 不同存储系统上的复制卷
- 对象存储中的卷备份

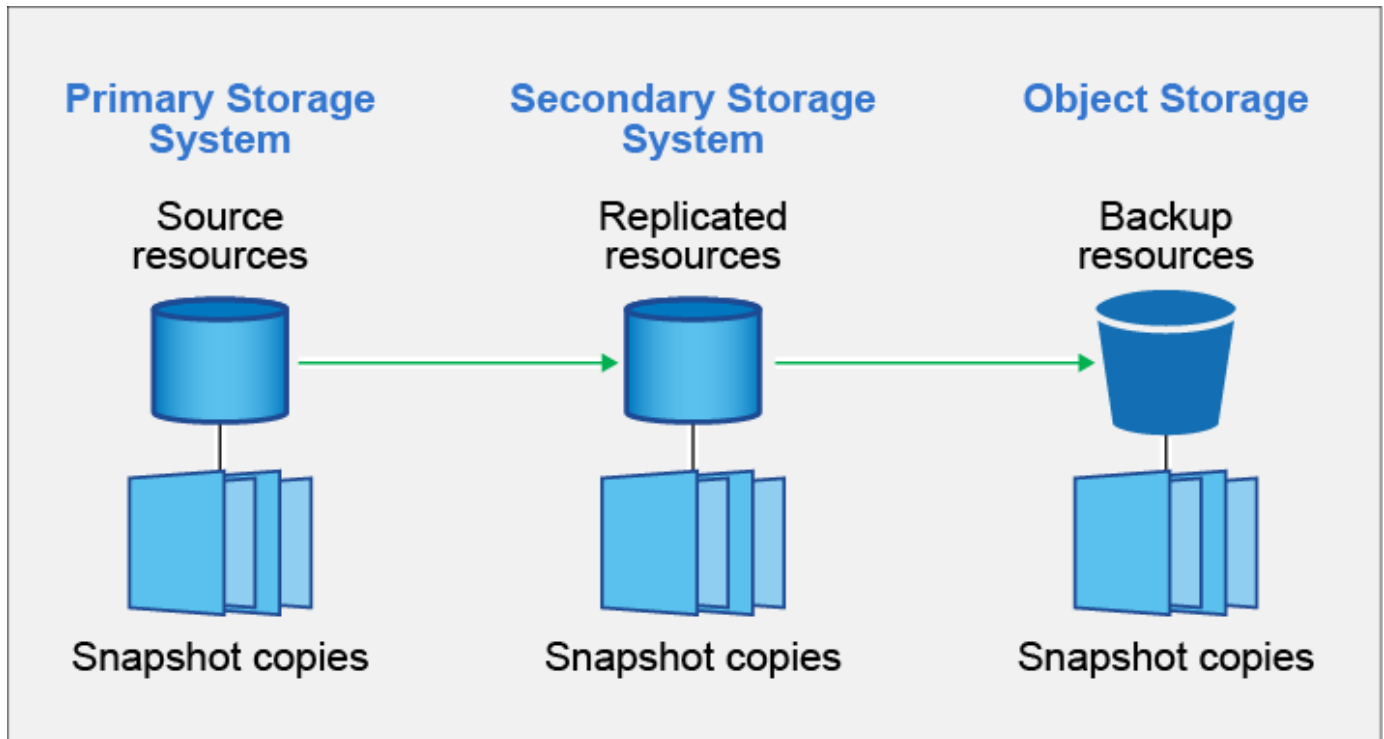

NetApp Backup and Recovery 利用 NetApp 的 SnapMirror 数据复制技术，通过创建 Snapshot 副本并将其传输到备份位置来确保所有备份完全同步。

3-2-1 方法的优点包括：

- 多个数据副本可提供多层保护，抵御内部（内部）和外部网络安全威胁。
- 多种媒体类型可确保在一种媒体类型发生物理或逻辑故障时能够进行故障转移。
- 现场副本有助于快速恢复，而异地副本则随时准备着，以防现场副本受到损害。

必要时，您可以将整个卷、文件夹或一个或多个文件从任何备份副本恢复到相同或不同的系统。

功能

复制功能：

- 在ONTAP存储系统之间复制数据以支持备份和灾难恢复。
- 通过高可用性确保您的 DR 环境的可靠性。

- 通过两个系统之间的预共享密钥 (PSK) 设置的本机ONTAP动态加密。
- 复制的数据是不可变的，直到您使其可写并可供使用为止。
- 如果传输失败，复制可以自我修复。
- 与.....相比 ["NetApp复制"](#)， NetApp Backup and Recovery 中的复制包括以下功能：
 - 一次将多个FlexVol卷复制到辅助系统。
 - 使用 UI 将复制的卷还原到源系统或其他系统。

看["ONTAP卷的复制限制"](#)了解NetApp Backup and Recovery for ONTAP卷不可用的复制功能列表。

备份到对象功能：

- 将数据卷的独立副本备份到低成本的对象存储。
- 将单个备份策略应用于群集中的所有卷，或为具有唯一恢复点目标的卷分配不同的备份策略。
- 创建一个备份策略，以应用于集群中创建的所有未来卷。
- 制作不可变的备份文件，以便在保留期内锁定和保护它们。
- 扫描备份文件以查找可能的勒索软件攻击 - 并自动删除/替换受感染的备份。
- 将较旧的备份文件分层到档案存储以节省成本。
- 删除备份关系，以便您可以存档不需要的源卷，同时保留卷备份。
- 从云备份到云，从本地系统备份到公共云或私有云。
- 备份数据在静态时通过 AES-256 位加密保护，在动态时通过 TLS 1.2 HTTPS 连接保护。
- 使用您自己的客户管理密钥进行数据加密，而不是使用云提供商提供的默认加密密钥。
- 支持单个卷最多 4,000 个备份。

恢复功能：

- 从本地 Snapshot 副本、复制的卷或对象存储中的备份卷恢复特定时间点的数据。
- 将卷、文件夹或单个文件还原到源系统或其他系统。
- 将数据恢复到使用不同订阅/帐户或位于不同区域的系统。
- 将卷从云存储快速恢复到Cloud Volumes ONTAP系统或本地系统；非常适合需要尽快提供对卷的访问的灾难恢复情况。
- 在块级别恢复数据，将数据直接放置在您指定的位置，同时保留原始 ACL。
- 浏览和搜索文件目录，轻松选择单个文件夹和文件进行单个文件恢复。

支持备份和恢复操作的系统

NetApp Backup and Recovery 支持ONTAP系统以及公共和私有云提供商。

支持的区域

NetApp Backup and Recovery 在许多 Amazon Web Services、Microsoft Azure 和 Google Cloud 区域中均支持Cloud Volumes ONTAP 。

["使用全球区域地图了解更多信息"](#)

支持的备份目标

NetApp Backup and Recovery 使您能够将ONTAP卷从以下源系统备份到以下辅助系统以及公共和私有云提供商中的对象存储。快照副本驻留在源系统上。

源系统	辅助系统（复制）	目标对象存储（备份） <code>ifdef::aws[]</code>
AWS 中的Cloud Volumes ONTAP	AWS 本地ONTAP系统中的Cloud Volumes ONTAP	亚马逊 S3 <code>endif::aws[]</code> <code>ifdef::azure[]</code>
Azure 中的Cloud Volumes ONTAP	Azure 本地ONTAP系统中的Cloud Volumes ONTAP	Azure Blob <code>endif::azure[]</code> <code>ifdef::gcp[]</code>
Google 的Cloud Volumes ONTAP	Google 本地ONTAP系统中的Cloud Volumes ONTAP	Google 云端存储 <code>endif::gcp[]</code>
本地ONTAP系统	Cloud Volumes ONTAP本地ONTAP系统	<code>ifdef::aws[]</code> Amazon S3 <code>endif::aws[]</code> <code>ifdef::azure[]</code> Azure Blob <code>endif::azure[]</code> <code>ifdef::gcp[]</code> Google Cloud Storage <code>endif::gcp[]</code> NetApp StorageGRID ONTAP S3

支持的还原目标

您可以将ONTAP数据从位于二级系统（复制卷）或对象存储（备份文件）中的备份文件还原到以下系统。快照副本驻留在源系统上，并且只能还原到同一系统。

备份文件位置	辅助系统（复制）	目的地系统
对象存储（备份）		<code>ifdef::aws[]</code>
Amazon S3	AWS 本地ONTAP系统中的Cloud Volumes ONTAP	AWS 本地ONTAP系统中的Cloud Volumes ONTAP <code>endif::aws[]</code> <code>ifdef::azure[]</code>
Azure Blob	Azure 本地ONTAP系统中的Cloud Volumes ONTAP	Azure 中的Cloud Volumes ONTAP 本地ONTAP系统 <code>endif::azure[]</code> <code>ifdef::gcp[]</code>
Google Cloud Storage	Google 本地ONTAP系统中的Cloud Volumes ONTAP	Google 本地ONTAP系统中的Cloud Volumes ONTAP <code>endif::gcp[]</code>
NetAppStorageGRID	本地ONTAP系统Cloud Volumes ONTAP	本地ONTAP系统
ONTAP S3	本地ONTAP系统Cloud Volumes ONTAP	本地ONTAP系统

请注意，“本地ONTAP系统”包括FAS、AFF和ONTAP Select系统。

支持的卷

NetApp Backup and Recovery 支持以下类型的卷：

- FlexVol读写卷
- FlexGroup卷（需要ONTAP 9.12.1 或更高版本）
- SnapLock Enterprise卷（需要ONTAP 9.11.1 或更高版本）
- 适用于本地卷的SnapLock Compliance（需要ONTAP 9.14 或更高版本）
- SnapMirror数据保护 (DP) 目标卷



NetApp Backup and Recovery 不支持FlexCache卷的备份。

请参阅["ONTAP卷的备份和还原限制"](#)了解其他要求和限制。

成本

使用NetApp Backup and Recovery 与ONTAP系统相关的成本有两种：资源费用和服务费用。这两项费用均针对服务的对象部分备份。

除了存储 Snapshot 副本和复制卷所需的磁盘空间外，创建 Snapshot 副本或复制卷是免费的。

资源费用

资源费用是向云提供商支付的，用于对象存储容量以及将备份文件写入和读取到云中。

- 对于备份到对象存储，您需要向云提供商支付对象存储费用。

由于NetApp Backup and Recovery 保留了源卷的存储效率，因此您需要向云提供商对象存储支付ONTAP效率之后的数据费用（针对应用重复数据删除和压缩后的较少量的数据）。

- 对于使用“搜索和还原”还原数据，您的云提供商会提供某些资源，并且您的搜索请求扫描的数据量会产生每 TiB 成本。（浏览和恢复不需要这些资源。）
 - 在 AWS 中，["亚马逊雅典娜"](#)和 ["AWS Glue"](#)资源部署在新的 S3 存储桶中。
 - 在 Azure 中，["Azure Synapse 工作区"](#)和 ["Azure 数据湖存储"](#)在您的存储帐户中配置以存储和分析您的数据。
- 在 Google 中，部署了一个新的存储桶，并且 ["Google Cloud BigQuery 服务"](#)在帐户/项目级别进行配置。
- 如果您计划从已移动到档案对象存储的备份文件中恢复卷数据，则云提供商会收取额外的每 GiB 检索费和每请求费。
- 如果您计划在恢复卷数据的过程中扫描备份文件中的勒索软件（如果您已为云备份启用了 DataLock 和勒索软件恢复功能），那么您还将产生来自云提供商的额外出口成本。

服务费

服务费用支付给NetApp，涵盖创建对象存储备份的成本以及从这些备份中恢复卷或文件的成本。您只需为对象存储中保护的数据付费，该费用按备份到对象存储的ONTAP卷的源逻辑使用容量（ONTAP效率之前）计算。此容量也称为前端兆字节（FETB）。

有三种方式可以支付备份服务费用。第一个选项是从您的云提供商处订阅，这样您就可以按月付费。第二种选择是签订年度合同。第三种选择是直接从NetApp购买许可证。

许可

NetApp Backup and Recovery 适用于以下消费模式：

- **BYOL**：从NetApp购买的许可证，可与任何云提供商一起使用。
- **PAYGO**：从云提供商的市场按小时订阅。
- **年度**：来自云提供商市场的年度合同。

仅当从对象存储进行备份和恢复时才需要备份许可证。创建 Snapshot 副本和复制卷不需要许可证。

自带驾照

BYOL 是基于期限（1、2 或 3 年）和容量的，以 1 TiB 为增量。您向NetApp付费以使用该服务一段时间（比如 1 年）以及最大容量（比如 10 TiB）。

您将收到一个序列号，请在NetApp控制台中输入该序列号以启用该服务。当达到任一限制时，您都需要更新许可证。备份 BYOL 许可证适用于与您的NetApp控制台组织或帐户关联的所有源系统。

["了解如何管理您的 BYOL 许可证"](#)。

按需付费订阅

NetApp Backup and Recovery 以按需付费模式提供基于消费的许可。通过云提供商的市场订阅后，您需要按 GiB 为备份数据付费 - 无需预付款。您的云提供商将通过每月账单向您收费。

["了解如何设置即用即付订阅"](#)。

请注意，当您首次注册 PAYGO 订阅时，可以享受 30 天的免费试用。

年度合同

使用 AWS 时，有两种年度合同可供选择，期限分别为 1 年、2 年或 3 年：

- “云备份”计划使您能够备份Cloud Volumes ONTAP数据和本地ONTAP数据。
- “CVO Professional”计划使您能够捆绑Cloud Volumes ONTAP和NetApp Backup and Recovery。这包括根据此许可证收费的Cloud Volumes ONTAP卷的无限制备份（备份容量不计入许可证）。

使用 Azure 时，有两种年度合同可供选择，分别为 1 年、2 年或 3 年：

- “云备份”计划使您能够备份Cloud Volumes ONTAP数据和本地ONTAP数据。
- “CVO Professional”计划使您能够捆绑Cloud Volumes ONTAP和NetApp Backup and Recovery。这包括根据此许可证收费的Cloud Volumes ONTAP卷的无限制备份（备份容量不计入许可证）。

当您使用 GCP 时，您可以向NetApp请求私人优惠，然后在NetApp Backup and Recovery 激活期间从 Google Cloud Marketplace 订阅时选择该计划。

["了解如何制定年度合同"](#)。


NetApp备份和恢复的工作原理

当您在Cloud Volumes ONTAP或本地ONTAP系统上启用NetApp Backup and Recovery 时，该服务会对您的数据执行完整备份。初始备份之后，所有附加备份都是增量的，这意味着只备份更改的块和新块。这使得网络流量保持最低限度。对象存储备份建立在 ["NetApp SnapMirror云技术"](#)。



直接从您的云提供商环境采取的任何管理或更改云备份文件的操作都可能损坏文件并导致不受支持的配置。

下图显示了各个组件之间的关系：

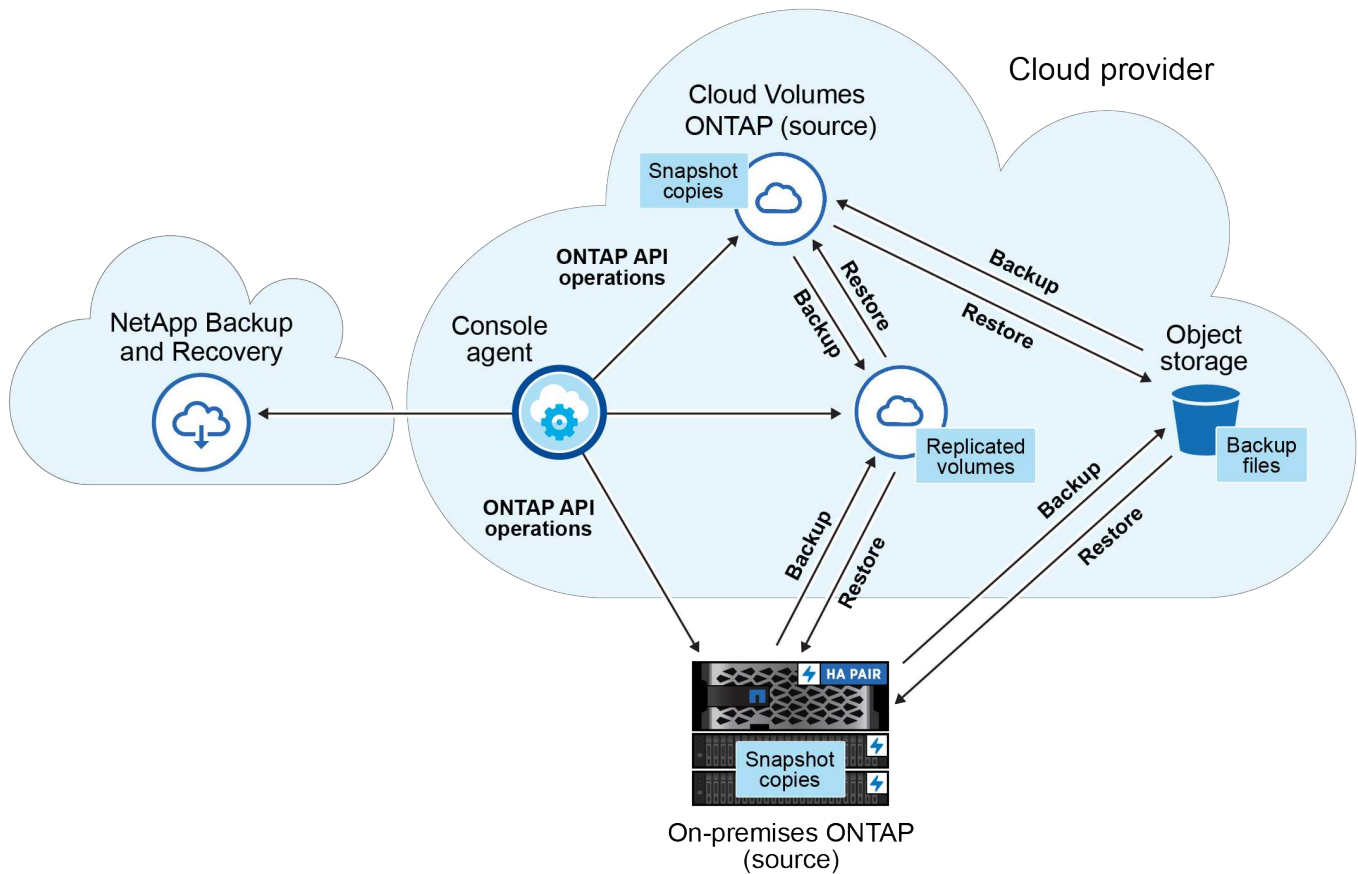

该图显示卷被复制到Cloud Volumes ONTAP系统，但卷也可以复制到本地ONTAP系统。

备份所在位置

根据备份类型，备份位于不同的位置：

- 快照副本 驻留在源系统中的源卷上。
- 复制卷 驻留在二级存储系统上 - Cloud Volumes ONTAP或本地ONTAP系统。
- 备份副本 存储在控制台在您的云帐户中创建的对象存储中。每个集群/系统有一个对象存储，控制台将对对象存储命名为：“netapp-backup-clusteruuid”。请确保不要删除此对象存储。

+ ** 在 AWS 中，控制台启用 ["Amazon S3 阻止公共访问功能"](#)在 S3 存储桶上。

+ ** 在 Azure 中，控制台使用带有 Blob 容器存储帐户的新资源组或现有资源组。控制台 ["阻止公众访问您的"](#)

Blob 数据"默认情况下。

- + ** 在 GCP 中，控制台使用带有存储帐户的新项目或现有项目作为 Google Cloud Storage 存储桶。
- + ** 在StorageGRID中，控制台使用现有的租户帐户作为 S3 存储桶。
- + ** 在ONTAP S3 中，控制台使用 S3 存储桶的现有用户帐户。

如果您将来想要更改集群的目标对象存储，则需要["取消注册系统的NetApp Backup and Recovery"](#)，然后使用新的云提供商信息启用NetApp Backup and Recovery。

可自定义的备份计划和保留设置

当您为系统启用NetApp备份和恢复时，您最初选择的所有卷都将使用您选择的策略进行备份。您可以为 Snapshot 副本、复制卷和备份文件选择单独的策略。如果要为具有不同恢复点目标 (RPO) 的某些卷分配不同的备份策略，则可以为该集群创建其他策略，并在激活NetApp Backup and Recovery 后将这些策略分配给其他卷。

您可以选择所有卷的每小时、每天、每周、每月和每年备份的组合。对于对象备份，您还可以选择系统定义的策略之一，提供 3 个月、1 年和 7 年的备份和保留。您使用ONTAP System Manager 或ONTAP CLI 在集群上创建的备份保护策略也将作为选择出现。这包括使用自定义SnapMirror标签创建的策略。



应用于卷的快照策略必须具有您在复制策略和备份到对象策略中使用的标签之一。如果未找到匹配的标签，则不会创建备份文件。例如，如果您要创建“每周”复制的卷和备份文件，则必须使用创建“每周” Snapshot 副本的 Snapshot 策略。

一旦达到某个类别或间隔的最大备份数量，较旧的备份就会被删除，以便您始终拥有最新的备份（因此过时的备份不会继续占用空间）。



数据保护卷备份的保留期与源SnapMirror关系中定义的保留期相同。如果您愿意，可以使用 API 来更改此设置。

备份文件保护设置

如果您的集群使用ONTAP 9.11.1 或更高版本，您可以保护对象存储中的备份免遭删除和勒索软件攻击。每个备份策略都为 _DataLock 和勒索软件恢复_ 提供了一个部分，可以在特定时间段（即_保留期_）内应用于您的备份文件。

- *DataLock* 保护您的备份文件不被修改或删除。
- *勒索软件保护* 会在创建备份文件时以及恢复备份文件中的数据时扫描您的备份文件以查找勒索软件攻击的证据。

默认情况下启用计划的勒索软件防护扫描。扫描频率的默认设置为 7 天。扫描仅发生在最新的 Snapshot 副本上。可以禁用计划扫描以降低成本。您可以使用“高级设置”页面上的选项在最新的 Snapshot 副本上启用或禁用计划的勒索软件扫描。如果启用它，则默认每周执行一次扫描。您可以将该计划更改为几天或几周，或者禁用它，以节省成本。

备份保留期与备份计划保留期相同，再加上最多 31 天的缓冲期。例如，每周备份保留 5 份副本，每个备份文件将锁定 5 周。每月备份保留 6 份副本，每个备份文件将锁定 6 个月。

当您的备份目标是 Amazon S3、Azure Blob 或NetApp StorageGRID时，当前可获得支持。未来版本中将添加其他存储提供商目的地。

欲了解更多详细信息，请参阅以下信息：

- ["DataLock 和勒索软件保护的工作原理"](#)。
- ["如何在“高级设置”页面中更新勒索软件防护选项"](#)。



如果您将备份分层到档案存储，则无法启用 DataLock。

旧备份文件的存档存储

使用某些云存储时，您可以在一定天数后将较旧的备份文件移动到较便宜的存储类/访问层。您还可以选择立即将备份文件发送到档案存储，而无需写入标准云存储。请注意，如果您启用了 DataLock，则无法使用档案存储。

- 在 AWS 中，备份从“标准”存储类开始，并在 30 天后转换到“标准-不频繁访问”存储类。

如果您的集群使用的是 ONTAP 9.10.1 或更高版本，您可以选择在一定天数后将旧备份分层到 NetApp 备份和恢复 UI 中的“S3 Glacier”或“S3 Glacier Deep Archive”存储，以进一步优化成本。["了解有关 AWS 档案存储的更多信息"](#)。

- 在 Azure 中，备份与 *Cool* 访问层相关联。

如果您的集群使用的是 ONTAP 9.10.1 或更高版本，您可以选择在一定天数后将旧备份分层到 NetApp 备份和恢复 UI 中的“Azure Archive”存储，以进一步优化成本。["了解有关 Azure 档案存储的更多信息"](#)。

- 在 GCP 中，备份与 *Standard* 存储类相关联。

如果您的集群使用的是 ONTAP 9.12.1 或更高版本，您可以选择在一定天数后将旧备份分层到 NetApp Backup and Recovery UI 中的“Archive”存储中，以进一步优化成本。["详细了解 Google 归档存储"](#)。

- 在 StorageGRID 中，备份与 *Standard* 存储类相关联。

如果您的本地集群使用的是 ONTAP 9.12.1 或更高版本，并且您的 StorageGRID 系统使用的是 11.4 或更高版本，则可以在一定天数后将较旧的备份文件存档到公共云存档存储。当前支持 AWS S3 Glacier/S3 Glacier Deep Archive 或 Azure Archive 存储层。["了解有关从 StorageGRID 归档备份文件的更多信息"](#)。

有关存档旧备份文件的详细信息，请参阅 [xref:./prev-ontap-policy-object-options.html](#)。

FabricPool 分层策略注意事项

当您备份的卷位于 FabricPool 聚合上，并且分配了分层策略时，您需要注意以下几点 `none`：

- FabricPool 分层卷的第一次备份需要读取所有本地和所有分层数据（从对象存储）。备份操作不会“重新加热”对象存储中分层的冷数据。

此操作可能会导致从云提供商读取数据的成本一次性增加。

- 后续备份是增量的，不会产生这种影响。
- 如果在最初创建卷时将分层策略分配给卷，则您将不会看到此问题。

- 在分配之前考虑备份的影响 `all` 对卷进行分层策略。由于数据是立即分层的，因此 NetApp Backup and Recovery 将从云层而不是本地层读取数据。由于并发备份操作共享与云对象存储的网络链接，因此如果网

络资源饱和，可能会出现性能下降。在这种情况下，您可能需要主动配置多个网络接口 (LIF) 来减少这种类型的网络饱和。

使用NetApp备份和恢复规划您的保护之旅

NetApp Backup and Recovery 使您能够创建最多三个源卷副本来保护您的数据。在您的卷上启用此服务时，您可以选择许多选项，因此您应该检查您的选择以做好准备。

注意 要切换到NetApp备份和恢复工作负载，请参阅[切换到不同的NetApp备份和恢复工作负载](#)。

我们将讨论以下选项：


- 您将使用哪些保护功能：快照副本、复制卷和/或备份到云
- 您将使用哪种备份架构：卷的级联备份还是扇出备份
- 您是否会使用默认备份策略，还是需要创建自定义策略
- 您希望服务为您创建云存储桶，还是希望在开始之前创建对象存储容器
- 您使用哪种控制台代理部署模式（标准、受限或私有模式）

您将使用哪些保护功能

在您选择要使用的功能之前，这里简要介绍一下每个功能的作用以及它提供的保护类型。

备份类型	描述
Snapshot	在源卷内创建卷的只读、时间点映像作为快照副本。您可以使用快照副本来恢复单个文件，或者恢复卷的全部内容。
复制	在另一个ONTAP存储系统上创建数据的辅助副本并不断更新辅助数据。您的数据将保持最新状态，并在您需要时随时可用。
云备份	将您的数据备份到云端，以进行保护并用于长期存档。如果需要，您可以将卷、文件夹或单个文件从备份还原到相同或不同的系统。

快照是所有备份方法的基础，是使用备份和恢复服务的必需条件。快照副本是卷的只读、时间点映像。该图像占用的存储空间极小，并且产生的性能开销可以忽略不计，因为它仅记录自上次快照复制以来对文件的更改。在您的卷上创建的快照副本用于使复制的卷和备份文件与对源卷所做的更改保持同步 - 如图所示。

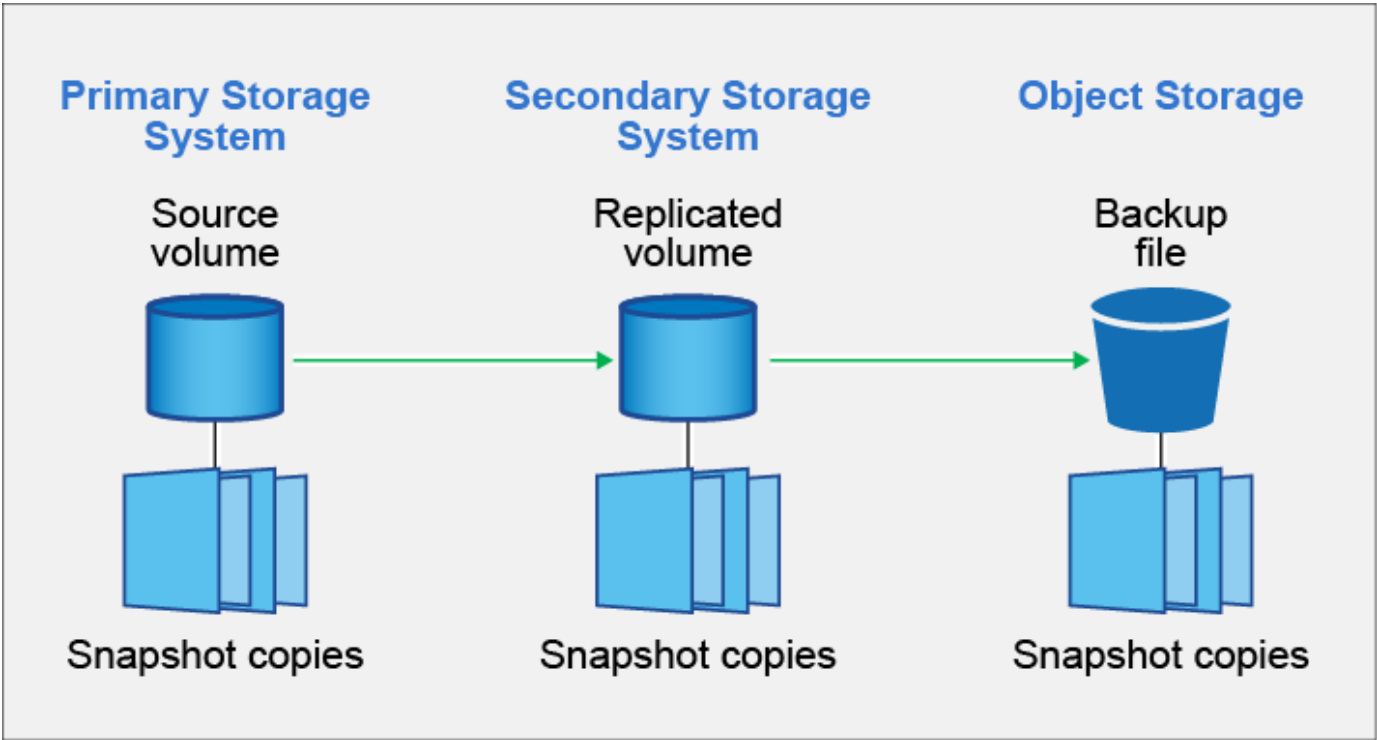

您可以选择在另一个ONTAP存储系统上创建复制卷，并在云中创建备份文件。或者您可以选择仅创建复制卷或备份文件 - 这是您的选择。

总而言之，这些是您可以为ONTAP系统中的卷创建的有效保护流程：

- 源卷 → 快照副本 → 复制卷 → 备份文件
- 源卷 → Snapshot 副本 → 备份文件
- 源卷 → 快照副本 → 复制卷



复制卷或备份文件的初始创建包括源数据的完整副本 - 这称为_基线传输_。后续传输仅包含源数据的差异副本（快照）。

不同备份方法的比较

下表显示了三种备份方法的总体比较。虽然对象存储空间通常比本地磁盘存储便宜，但如果您认为您可能会频繁从云中恢复数据，那么云提供商的出口费用可能会减少您的一些节省。您需要确定需要多久从云中的备份文件中恢复数据。


除了此标准之外，如果您使用 DataLock 和勒索软件恢复功能，云存储还可以提供额外的安全选项，并且通过为旧备份文件选择存档存储类可以节省额外的成本。["了解有关 DataLock 和勒索软件保护以及档案存储设置的更多信息"](#)。

备份类型	备份速度	备份成本	恢复速度	恢复成本
快照	高	低（磁盘空间）	高	低
复制	中	中等（磁盘空间）	中	中（网络）
云备份	低	低（物体空间）	低	高（提供商费用）


您将使用哪种备份架构

在创建复制卷和备份文件时，您可以选择扇出或级联架构来备份卷。

*扇出*架构将快照副本独立传输到目标存储系统和云中的备份对象。

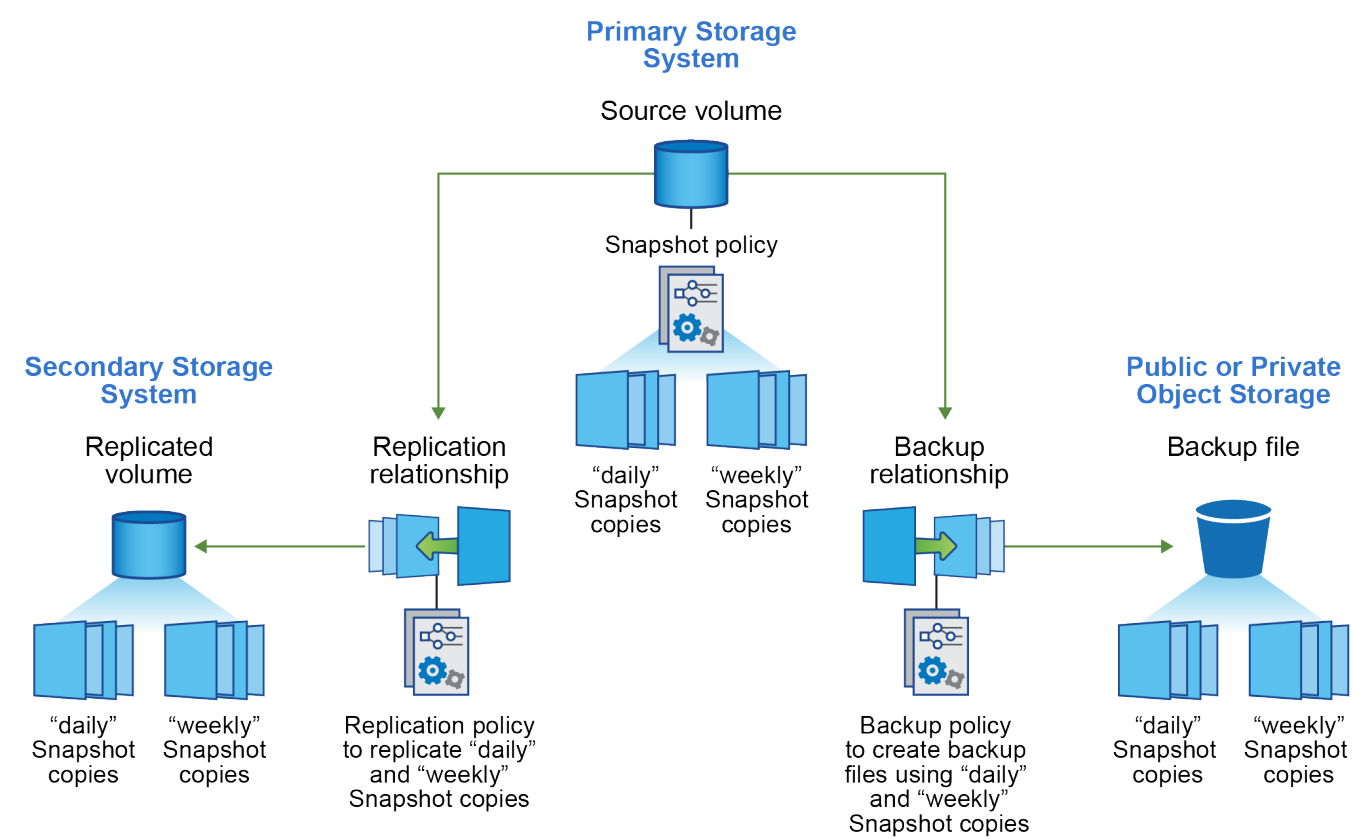

*级联*架构首先将快照副本传输到目标存储系统，然后该系统将副本传输到云中的备份对象。

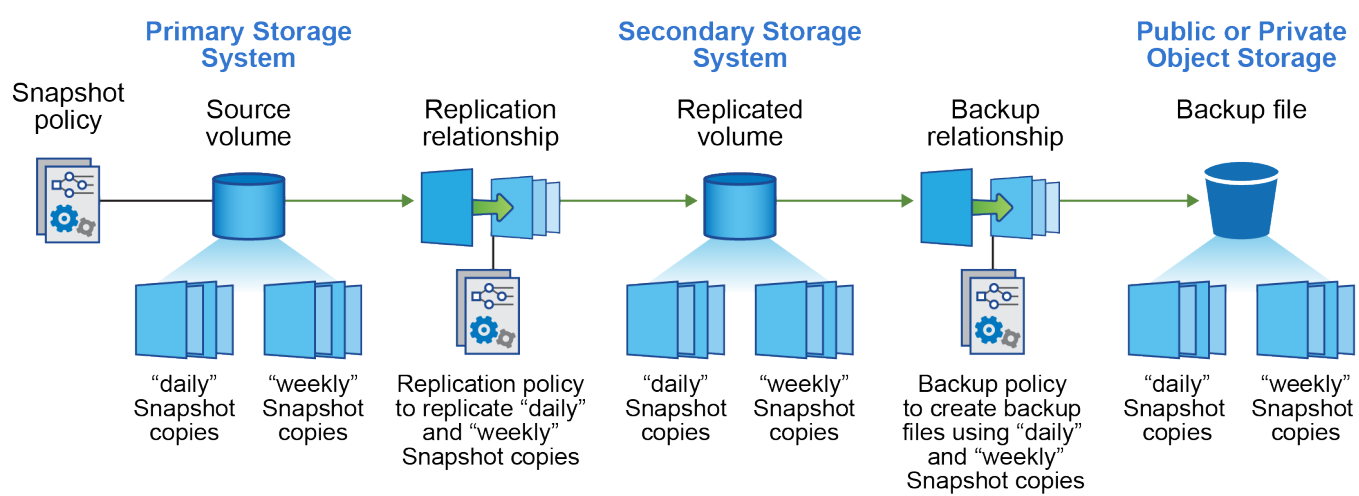

不同架构选择的比较

该表提供了扇出型和级联型架构的比较。

扇出	级联
对源系统的性能影响较小，因为它将快照副本发送到 2 个不同的系统	由于仅发送一次快照副本，因此对源存储系统性能的影响较小
更易于设置，因为所有策略、网络 and ONTAP 配置都在源系统上完成	还需要从辅助系统完成一些网络 and ONTAP 配置。

您是否会使用快照、复制和备份的默认策略

您可以使用 NetApp 提供的默认策略来创建备份，也可以创建自定义策略。当您使用激活向导为您的卷启用备份和恢复服务时，您可以从默认策略和系统中已经存在的任何其他策略（Cloud Volumes ONTAP 或本地 ONTAP 系统）中进行选择。如果您想使用与现有策略不同的策略，您可以在开始之前或使用激活向导时创建该策略。

- 默认快照策略按小时、天、周创建快照副本，保留每小时 6 个、每天 2 个、每周 2 个快照副本。
- 默认复制策略复制每日和每周的快照副本，保留 7 个每日快照副本和 52 个每周快照副本。
- 默认备份策略复制每日和每周的快照副本，保留 7 个每日快照副本和 52 个每周快照副本。

如果您为复制或备份创建自定义策略，则策略标签（例如“每日”或“每周”）必须与快照策略中存在的标签匹配，否则将不会创建复制的卷和备份文件。

您可以在 NetApp 备份和恢复 UI 中创建快照、复制和备份到对象存储策略。请参阅["添加新的备份策略"](#)了解详情。

除了使用 NetApp Backup and Recovery 创建自定义策略之外，您还可以使用 System Manager 或 ONTAP 命令行界面 (CLI)：

- ["使用 System Manager 或 ONTAP CLI 创建快照策略"](#)
- ["使用 System Manager 或 ONTAP CLI 创建复制策略"](#)

注意：使用系统管理器时，选择*异步*作为复制策略的策略类型，并选择*异步*和*备份到云*作为备份到对象策略。

以下是一些 ONTAP CLI 命令示例，如果您要创建自定义策略，这些命令可能会有所帮助。请注意，您必须使用 `_admin_vserver`（存储虚拟机）作为 `<vserver_name>` 在这些命令中。

政策描述	命令
简单快照策略	<pre>snapshot policy create -policy WeeklySnapshotPolicy -enabled true -schedule1 weekly -count1 10 -vserver ClusterA -snapmirror-label1 weekly</pre>
简单备份到云端	<pre>snapmirror policy create -policy <policy_name> -transfer -priority normal -vserver <vserver_name> -create -snapshot-on-source false -type vault snapmirror policy add-rule -policy <policy_name> -vserver <vserver_name> -snapmirror-label <snapmirror_label> -keep</pre>

政策描述	命令
使用 DataLock 和勒索软件保护功能备份到云端	<pre> snapmirror policy create -policy CloudBackupService-Enterprise -snapshot-lock-mode enterprise -vserver <vserver_name> snapmirror policy add-rule -policy CloudBackupService-Enterprise -retention-period 30days </pre>
使用归档存储类备份到云	<pre> snapmirror policy create -vserver <vserver_name> -policy <policy_name> -archive-after-days <days> -create -snapshot-on-source false -type vault snapmirror policy add-rule -policy <policy_name> -vserver <vserver_name> -snapmirror-label <snapmirror_label> -keep </pre>
简单复制到另一个存储系统	<pre> snapmirror policy create -policy <policy_name> -type async-mirror -vserver <vserver_name> snapmirror policy add-rule -policy <policy_name> -vserver <vserver_name> -snapmirror-label <snapmirror_label> -keep </pre>



只有保险库策略可用于备份到云关系。

我的政策在哪里？

根据您的计划使用的备份架构，备份策略位于不同的位置：扇出式或级联式。复制策略和备份策略的设计方式不同，因为复制将两个ONTAP存储系统配对，而对象备份使用存储提供程序作为目标。

- 快照策略始终驻留在主存储系统上。
- 复制策略始终驻留在辅助存储系统上。
- 备份到对象策略是在源卷所在的系统上创建的 - 这是扇出配置的主集群，也是级联配置的辅助集群。

这些差异如表所示。

架构	Snapshot 策略	复制策略	备份策略
扇出	主云	二级	主云
级联	主云	二级	二级

因此，如果您计划在使用级联架构时创建自定义策略，则需要将在创建复制卷的辅助系统上创建复制和备份到对象策略。如果您计划在使用扇出架构时创建自定义策略，则需要将在创建复制卷的辅助系统上创建复制策略，并在主系统上备份到对象策略。

如果您使用所有ONTAP系统上存在的默认策略，那么一切就都设置好了。

你想创建自己的对象存储容器吗

当您在系统的对象存储中创建备份文件时，默认情况下，备份和恢复服务会在您配置的对象存储帐户中为备份文件创建容器（存储桶或存储帐户）。AWS 或 GCP 存储桶默认名为“netapp-backup-uuid”。Azure Blob 存储帐户名为“netappbackupuuid”。

如果您想使用某个前缀或分配特殊属性，您可以在对象提供者帐户中自行创建容器。如果您想创建自己的容器，则必须在启动激活向导之前创建它。NetApp Backup and Recovery 可以使用任何存储桶并共享存储桶。备份激活向导将自动发现所选帐户和凭据的配置容器，以便您选择要使用的容器。

您可以从控制台或云提供商创建存储桶。

- ["从控制台创建 Amazon S3 存储桶"](#)
- ["从控制台创建 Azure Blob 存储帐户"](#)
- ["从控制台创建 Google Cloud Storage 存储桶"](#)

如果您计划使用与“netapp-backup-xxxxxx”不同的存储桶前缀，则需要修改控制台代理 IAM 角色的 S3 权限。

高级存储桶设置

如果您计划将较旧的备份文件移动到档案存储，或者如果您计划启用 DataLock 和勒索软件保护来锁定备份文件并扫描其中是否存在可能的勒索软件，则需要使用某些配置设置创建容器：

- 目前，当您在集群上使用 ONTAP 9.10.1 或更高版本软件时，AWS S3 存储支持您自己的存储桶上的存档存储。默认情况下，备份从 S3 *Standard* 存储类开始。确保使用适当的生命周期规则创建存储桶：
 - 30 天后将整个存储桶范围内的对象移动到 S3 *Standard-IA*。
 - 将带有标签“smc_push_to_archive: true”的对象移动到 *_Glacier Flexible Retrieval_*（以前称为 S3 Glacier）
- 当集群上使用 ONTAP 9.11.1 或更高版本软件时，AWS 存储支持 DataLock 和勒索软件保护；当使用 ONTAP 9.12.1 或更高版本软件时，Azure 存储支持 DataLock 和勒索软件保护。
 - 对于 AWS，您必须使用 30 天的保留期在存储桶上启用对象锁定。
 - 对于 Azure，您需要创建具有版本级不变性支持的存储类。

您正在使用哪种控制台代理部署模式

如果您已经使用控制台来管理您的存储，那么控制台代理已经安装。如果您计划将相同的控制台代理与 NetApp Backup and Recovery 一起使用，那么一切就绪了。如果您需要使用不同的控制台代理，则需要开始备份和恢复实施之前安装它。

NetApp 控制台提供多种部署模式，使您能够以满足业务和安全要求的方式使用控制台。_标准模式_ 利用控制台 SaaS 层提供全部功能，而_限制模式_和_私人模式_适用于有连接限制的组织。

["了解有关 NetApp 控制台部署模式的更多信息"](#)。

支持具有完整互联网连接的网站

当在具有完全互联网连接（也称为_标准模式_或_SaaS 模式_）的站点中使用 NetApp Backup and Recovery 时，您可以在控制台管理的任何本地 ONTAP 或 Cloud Volumes ONTAP 系统上创建复制卷，并且可以在任何受支持的云提供商的对象存储上创建备份文件。["查看受支持的备份目标的完整列表"](#)。

有关有效控制台代理位置的列表，请参阅您计划创建备份文件的云提供商的以下备份程序之一。存在一些限制，控制台代理必须手动安装在 Linux 机器上或部署在特定的云提供商中。

- ["将 Cloud Volumes ONTAP 数据备份到 Amazon S3"](#)
- ["将 Cloud Volumes ONTAP 数据备份到 Azure Blob"](#)

- ["将Cloud Volumes ONTAP数据备份到 Google Cloud"](#)
- ["将本地ONTAP数据备份到 Amazon S3"](#)
- ["将本地ONTAP数据备份到 Azure Blob"](#)
- ["将本地ONTAP数据备份到 Google Cloud"](#)
- ["将本地ONTAP数据备份到StorageGRID"](#)
- ["将本地ONTAP备份到ONTAP S3"](#)

支持互联网连接有限的网站

NetApp Backup and Recovery 可用于互联网连接受限的站点（也称为“受限模式”）来备份卷数据。在这种情况下，您需要在目标云区域部署控制台代理。

- 您可以将数据从本地ONTAP系统或安装在 AWS 商业区域的Cloud Volumes ONTAP系统备份到 Amazon S3。 ["将Cloud Volumes ONTAP数据备份到 Amazon S3"](#)。
- 您可以将数据从本地ONTAP系统或安装在 Azure 商业区域中的Cloud Volumes ONTAP系统备份到 Azure Blob。 ["将Cloud Volumes ONTAP数据备份到 Azure Blob"](#)。

支持没有互联网连接的网站

NetApp Backup and Recovery 可用于没有互联网连接的站点（也称为_私有模式_或_暗站_）来备份卷数据。在这种情况下，您需要在同一站点的 Linux 主机上部署控制台代理。



BlueXP私有模式（传统BlueXP接口）通常用于没有互联网连接的本地环境和安全云区域，其中包括 AWS Secret Cloud、AWS Top Secret Cloud 和 Azure IL6。NetApp继续通过传统的BlueXP界面支持这些环境。有关旧版BlueXP界面中的私人模式文档，请参阅 ["BlueXP私人模式的 PDF 文档"](#)。

- 您可以将数据从本地ONTAP系统备份到本地NetApp StorageGRID系统。 ["将本地ONTAP数据备份到StorageGRID"](#)。
- 您可以将数据从本地ONTAP系统备份到本地ONTAP系统或为 S3 对象存储配置的Cloud Volumes ONTAP系统。 ["将本地ONTAP数据备份到ONTAP S3"](#) .ifdef::aws[]

使用NetApp备份和恢复管理ONTAP卷的备份策略

使用NetApp Backup and Recovery，使用NetApp提供的默认备份策略来创建备份，或创建自定义策略。策略控制备份频率、备份时间以及保留的备份文件数量。

注意 要切换到NetApp备份和恢复工作负载，请参阅["切换到不同的NetApp备份和恢复工作负载"](#)。

当您使用激活向导为您的卷启用备份和恢复服务时，您可以从默认策略和系统中已经存在的任何其他策略（Cloud Volumes ONTAP或本地ONTAP系统）中进行选择。如果您想使用与现有策略不同的策略，您可以在使用激活向导之前或使用激活向导时创建该策略。

要了解提供的默认备份策略，请参阅["规划您的保护之旅"](#)。

NetApp Backup and Recovery 提供三种类型的ONTAP数据备份：快照、复制和对象存储备份。根据您的架

构和备份类型，它们的策略位于不同的位置：

架构	快照策略存储位置	复制策略存储位置	备份到对象策略存储位置
扇出	主云	二级	主云
级联	主云	二级	二级

根据您的环境、偏好和保护类型，使用以下工具创建备份策略：

- NetApp控制台用户界面
- 系统管理器用户界面
- ONTAP 命令行界面



使用系统管理器时，选择*异步*作为复制策略的策略类型，并选择*异步*和*备份到云*作为备份到对象策略。

查看系统的策略

1. 在控制台 UI 中，选择 卷 > 备份设置。
 2. 从备份设置页面，选择系统，选择*操作*  图标，然后选择*策略管理*。
- 出现“策略管理”页面。默认显示快照策略。
3. 要查看系统中存在的其他策略，请选择“复制策略”或“备份策略”。如果现有策略可用于您的备份计划，则一切就绪。如果您需要具有不同特征的策略，您可以从此页面创建新策略。

创建策略

您可以创建策略来管理快照副本、复制和备份到对象存储：

- [\[启动快照之前创建快照策略\]](#)
- [\[在启动复制之前创建复制策略\]](#)
- [\[在启动备份之前创建备份到对象存储策略\]](#)

启动快照之前创建快照策略

3-2-1 策略的一部分涉及在*主*存储系统上创建卷的快照副本。

策略创建过程的一部分涉及识别表示计划和保留的快照和SnapMirror标签。您可以使用预定义标签或创建自己的标签。

步骤

1. 在控制台 UI 中，选择 卷 > 备份设置。
 2. 从备份设置页面，选择系统，选择*操作*  图标，然后选择*策略管理*。
- 出现“策略管理”页面。
3. 在策略页面中，选择*创建策略* > 创建快照策略。

4. 指定策略名称。
5. 选择一个或多个快照计划。您最多可以有 5 个标签。或者，创建一个时间表。
6. 如果您选择创建时间表：
 - a. 选择每小时、每天、每周、每月或每年的频率。
 - b. 指定表示计划和保留的快照标签。
 - c. 输入拍摄快照的时间和频率。
 - d. 保留：输入要保留的快照数量。
7. 选择“创建”。

使用级联架构的快照策略示例

此示例创建具有两个集群的快照策略：

1. 集群 1：
 - a. 在策略页面上选择集群 1。
 - b. 忽略复制和备份到对象策略部分。
 - c. 创建快照策略。
2. 集群 2：
 - a. 在策略页面上选择集群 2。
 - b. 忽略快照策略部分。
 - c. 配置复制和备份到对象策略。

在启动复制之前创建复制策略

您的 3-2-1 策略可能包括在不同的存储系统上复制卷。复制策略位于*辅助*存储系统上。

步骤

1. 在“策略”页面中，选择“创建策略”>“创建复制策略”。
2. 在“策略详细信息”部分中，指定策略名称。
3. 指定SnapMirror标签（最多 5 个）以表示每个标签的保留。
4. 指定传输时间表。
5. 选择“创建”。

在启动备份之前创建备份到对象存储策略

您的 3-2-1 策略可能包括将卷备份到对象存储。

根据备份架构，此存储策略位于不同的存储系统位置：

- 扇出：主存储系统
- 级联：二级存储系统

步骤

1. 在策略管理页面中，选择*创建策略* > 创建备份策略。
2. 在“策略详细信息”部分中，指定策略名称。
3. 指定SnapMirror标签（最多 5 个）以表示每个标签的保留。
4. 指定设置，包括传输计划和何时存档备份。
5. （可选）要在一定天数后将较旧的备份文件移动到较便宜的存储类或访问层，请选择*存档*选项并指示存档数据之前应经过的天数。输入 **0** 作为“存档天数”以将备份文件直接发送到存档存储。

["了解有关档案存储设置的更多信息"](#)。

6. （可选）为保护您的备份不被修改或删除，请选择*DataLock 和勒索软件保护*选项。

如果您的集群使用的是ONTAP 9.11.1 或更高版本，您可以选择通过配置“DataLock”和“勒索软件保护”来保护您的备份免遭删除。

["了解有关可用 DataLock 设置的更多信息"](#)。

7. 选择“创建”。

编辑策略

您可以编辑自定义快照、复制或备份策略。

更改备份策略会影响所有使用该策略的卷。

步骤

1. 在策略管理页面中，选择策略，选择*操作*  图标，然后选择*编辑策略*。



复制和备份策略的过程相同。

2. 在“编辑策略”页面中进行更改。
3. 选择*保存*。

删除策略

您可以删除与任何卷均不关联的策略。

如果某个策略与某个卷关联，并且您想要删除该策略，则必须先从该卷中删除该策略。

步骤

1. 在策略管理页面中，选择策略，选择*操作*  图标，然后选择*删除快照策略*。
2. 选择*删除*。

查找更多信息

有关使用 System Manager 或ONTAP CLI 创建策略的说明，请参阅以下内容：

["使用 System Manager 创建 Snapshot 策略"](#) ["使用ONTAP CLI 创建 Snapshot 策略"](#) ["使用 System Manager 创](#)

NetApp备份和恢复中的备份到对象策略选项

NetApp Backup and Recovery 使您能够为本地ONTAP和Cloud Volumes ONTAP系统创建具有各种设置的备份策略。



这些策略设置仅与备份到对象存储相关。这些设置都不会影响您的快照或复制策略。

注意 要切换到NetApp备份和恢复工作负载，请参阅["切换到不同的NetApp备份和恢复工作负载"](#)。

备份计划选项

NetApp Backup and Recovery 使您能够为每个系统（集群）创建具有唯一计划的多个备份策略。您可以为具有不同恢复点目标 (RPO) 的卷分配不同的备份策略。

每个备份策略都提供了一个“标签和保留”部分，您可以将其应用于备份文件。请注意，应用于卷的 Snapshot 策略必须是NetApp Backup and Recovery 识别的策略之一，否则将不会创建备份文件。

该计划分为两部分：标签和保留值：

- 标签 定义了从卷创建（或更新）备份文件的频率。您可以从以下标签类型中进行选择：
 - 您可以选择*每小时*、每天、每周、*每月*和*每年*时间范围中的一个或多个组合。
 - 您可以选择系统定义的策略之一，提供 3 个月、1 年或 7 年的备份和保留。
 - 如果您已使用ONTAP System Manager 或ONTAP CLI 在集群上创建了自定义备份保护策略，则可以选择其中一个策略。
- *保留*值定义每个标签（时间范围）保留多少个备份文件。一旦达到某个类别或间隔内的最大备份数量，较旧的备份就会被删除，以便您始终拥有最新的备份。这还可以节省您的存储成本，因为过时的备份不会继续占用云中的空间。

例如，假设您创建一个备份策略，该策略创建 7 个 每周 备份和 12 个 每月 备份：

- 每周和每月都会为卷创建一个备份文件
- 在第 8 周，删除第一个每周备份，并添加第 8 周的新每周备份（最多保留 7 个每周备份）
- 在第 13 个月，删除第一个月度备份，并添加第 13 个月的新月度备份（最多保留 12 个月度备份）

年度备份在传输到对象存储后会自动从源系统中删除。可以在系统的高级设置页面中更改此默认行为。

DataLock 和勒索软件保护选项

NetApp Backup and Recovery 为您的卷备份提供 DataLock 和勒索软件保护支持。这些功能使您能够锁定备份文件并对其进行扫描以检测备份文件上可能存在的勒索软件。这是一个可选设置，当您希望为集群的卷备份提供额外保护时，可以在备份策略中定义它。

这两个功能都可以保护您的备份文件，以便在您的备份遭受勒索软件攻击时，您始终拥有一个有效的备份文件来

恢复数据。满足某些监管要求也很有帮助，在这些要求中，备份需要被锁定并保留一段时间。启用 DataLock 和勒索软件恢复选项后，作为 NetApp Backup 和 Recovery 激活的一部分配置的云存储桶将启用对象锁定和对象版本控制。

["请参阅 DataLock 和勒索软件保护博客以了解更多详细信息"](#)。

此功能不为您的源卷提供保护；仅为这些源卷的备份提供保护。使用一些 ["ONTAP提供的反勒索软件保护"](#) 保护您的源卷。



- 如果您计划使用 DataLock 和勒索软件保护，则可以在创建第一个备份策略并为该集群激活 NetApp Backup and Recovery 时启用它。您可以稍后使用 NetApp Backup and Recovery 高级设置启用或禁用勒索软件扫描。
- 当控制台在恢复卷数据时扫描备份文件中的勒索软件时，您将产生来自云提供商的额外出口成本以访问备份文件的内容。

什么是 DataLock

使用此功能，您可以将通过 SnapMirror 复制到云的云快照锁定，还可以启用该功能来检测勒索软件攻击并恢复对象存储上快照的一致副本。AWS、Azure 和 StorageGRID 支持此功能。

DataLock 可保护您的备份文件在一定时间内不被修改或删除 - 也称为 不可变存储。此功能使用对象存储提供商的技术进行“对象锁定”。

云提供商使用保留截止日期 (RUD)，该日期是根据快照保留期计算的。快照保留期是根据备份策略中定义的标签和保留计数计算的。

最短快照保留期为 30 天。让我们看一些例子来了解它的工作原理：

- 如果您选择保留计数为 20 的 **Daily** 标签，则快照保留期为 20 天，默认为最短 30 天。
- 如果您选择保留计数为 4 的 **每周** 标签，则快照保留期为 28 天，默认为最短 30 天。
- 如果您选择保留计数为 3 的“**每月**”标签，则快照保留期为 90 天。
- 如果您选择保留计数为 1 的 **每年** 标签，则快照保留期为 365 天。

什么是保留截止日期 (RUD)？如何计算？

保留截止日期 (RUD) 根据快照保留期确定。保留截止日期是通过将快照保留期与缓冲区相加来计算的。

- 缓冲为转移时间缓冲 (3天) + 成本优化缓冲 (28天)，总计 31 天。
- 最短保留截止日期为 30 天 + 31 天缓冲期 = 61 天。

以下是一些示例：

- 如果您创建具有 12 个保留的每月备份计划，则您的备份将被锁定 12 个月（加 31 天），然后才会被删除（由下一个备份文件替换）。
- 如果您创建的备份策略创建了 30 个每日备份、7 个每周备份和 12 个每月备份，则有三个锁定保留期：
 - “每日 30 次”备份将保留 61 天（30 天加上 31 天缓冲），
 - “每周 7 次”备份保留 11 周（7 周加 31 天），并且
 - “12 个月”备份将保留 12 个月（加 31 天）。

- 如果您创建具有 24 个保留的每小时备份计划，您可能会认为备份被锁定 24 小时。但是，由于该时间少于 30 天的最低限制，因此每个备份将被锁定并保留 61 天（30 天加上 31 天的缓冲时间）。



旧备份将在 DataLock 保留期到期后删除，而不是在备份策略保留期到期后删除。

DataLock 保留设置将覆盖备份策略中的策略保留设置。这可能会影响您的存储成本，因为您的备份文件将在对象存储中保存更长时间。

启用 DataLock 和勒索软件保护

您可以在创建策略时启用 DataLock 和勒索软件保护。创建策略后，您无法启用、修改或禁用此功能。

1. 创建策略时，展开“DataLock 和勒索软件弹性”部分。
2. 选择下列选项之一：
 - 无：DataLock 保护和勒索软件恢复功能已禁用。
 - 已解锁：DataLock 保护和勒索软件恢复功能已启用。具有特定权限的用户可以在保留期内覆盖或删除受保护的备份文件。
 - 已锁定：DataLock 保护和勒索软件恢复功能已启用。在保留期内，任何用户都不能覆盖或删除受保护的备份文件。这满足了完全的监管合规性。

请参阅[“如何在“高级设置”页面中更新勒索软件防护选项”](#)。

什么是勒索软件保护

勒索软件防护会扫描您的备份文件以寻找勒索软件攻击的证据。勒索软件攻击的检测是使用校验和比较来执行的。如果新的备份文件与之前的备份文件中发现潜在的勒索软件，则该较新的备份文件将被未显示任何勒索软件攻击迹象的最新备份文件替换。（被判定为遭受勒索软件攻击的文件在被替换1天后被删除。）

扫描发生在以下情况下：

- 云备份对象传输到云对象存储后，很快就会启动对云备份对象的扫描。当备份文件首次写入云存储时，不会执行扫描，而是在写入下一个备份文件时执行。
- 当选择备份进行恢复过程时，可以启动勒索软件扫描。
- 可以随时按需进行扫描。

恢复过程如何进行？

当检测到勒索软件攻击时，该服务使用 Active Data Console 代理 Integrity Checker REST API 来启动恢复过程。数据对象的最旧版本是事实来源，并作为恢复过程的一部分转化为当前版本。

让我们看看它是如何工作的：

- 如果发生勒索软件攻击，该服务会尝试覆盖或删除存储桶中的对象。
- 由于云存储支持版本控制，它会自动创建备份对象的新版本。如果在启用版本控制的情况下删除对象，则会将其标记为已删除，但仍可检索。如果对象被覆盖，则会存储并标记以前的版本。
- 当启动勒索软件扫描时，将验证两个对象版本的校验和并进行比较。如果校验和不一致，则表示检测到了潜在的勒索软件。

- 恢复过程涉及恢复到最后一个已知的良好副本。

支持的系统和对象存储提供商

在以下公共和私有云提供商中使用对象存储时，您可以从以下系统在ONTAP卷上启用 DataLock 和勒索软件保护。

源系统	备份文件目标 <code>ifdef::aws[]</code>
AWS 中的Cloud Volumes ONTAP	亚马逊 S3 <code>endif::aws[] ifdef::azure[]</code>
Azure 中的Cloud Volumes ONTAP	Azure Blob <code>endif::azure[] ifdef::gcp[]</code>
Google Cloud 中的Cloud Volumes ONTAP	谷歌云 <code>endif::gcp[]</code>
本地ONTAP系统	<code>ifdef::aws[] Amazon S3 endif::aws[] ifdef::azure[] Azure Blob endif::azure[] ifdef::gcp[] Google Cloud endif::gcp[] NetApp StorageGRID</code>

要求

- 对于 AWS：
 - 您的集群必须运行ONTAP 9.11.1 或更高版本
 - 控制台代理可以部署在云端或您的本地
 - 以下 S3 权限必须是向控制台代理提供权限的 IAM 角色的一部分。它们位于资源“arn:aws:s3:::netapp-backup-*”的“backupS3Policy”部分：

AWS S3 权限

- s3:获取对象版本标记
- s3: 获取存储桶对象锁配置
- s3:获取对象版本Acl
- s3: PutObjectTagging
- s3: 删除对象
- s3: 删除对象标记
- s3: 获取对象保留
- s3: 删除对象版本标记
- s3: Put对象
- s3: 获取对象
- s3:PutBucketObjectLock配置
- s3:获取生命周期配置
- s3: 获取存储桶标记
- s3: 删除对象版本
- s3: 列出存储桶版本
- s3: 列表桶
- s3: PutBucket标记
- s3:获取对象标记
- s3: PutBucket版本控制
- s3: PutObjectVersionTagging
- s3: 获取存储桶版本
- s3: 获取存储桶Acl
- s3: 绕过治理保留
- s3: PutObjectRetention
- s3: 获取存储桶位置
- s3: 获取对象版本

"查看策略的完整 JSON 格式，您可以在其中复制并粘贴所需的权限"。

- 对于 Azure:
 - 您的集群必须运行ONTAP 9.12.1 或更高版本
 - 控制台代理可以部署在云端或您的本地
- 对于 Google Cloud:
 - 您的集群必须运行ONTAP 9.17.1 或更高版本

- 控制台代理可以部署在云端或您的本地
- 对于StorageGRID：
 - 您的集群必须运行ONTAP 9.11.1 或更高版本
 - 您的StorageGRID系统必须运行 11.6.0.3 或更高版本
 - 控制台代理必须部署在您的场所（可以安装在有或没有互联网访问的站点）
 - 以下 S3 权限必须是向控制台代理提供权限的 IAM 角色的一部分：

StorageGRID S3 权限

- s3:获取对象版本标记
- s3: 获取存储桶对象锁配置
- s3:获取对象版本Acl
- s3: PutObjectTagging
- s3: 删除对象
- s3: 删除对象标记
- s3: 获取对象保留
- s3: 删除对象版本标记
- s3: Put对象
- s3: 获取对象
- s3:PutBucketObjectLock配置
- s3:获取生命周期配置
- s3: 获取存储桶标记
- s3: 删除对象版本
- s3: 列出存储桶版本
- s3: 列表桶
- s3: PutBucket标记
- s3:获取对象标记
- s3: PutBucket版本控制
- s3: PutObjectVersionTagging
- s3: 获取存储桶版本
- s3: 获取存储桶Acl
- s3: PutObjectRetention
- s3: 获取存储桶位置
- s3: 获取对象版本

限制

- 如果您在备份策略中配置了档案存储，则 DataLock 和勒索软件保护功能不可用。
- 激活 NetApp Backup and Recovery 时选择的 DataLock 选项必须用于该集群的所有备份策略。
- 您不能在单个集群上使用多种 DataLock 模式。
- 如果启用 DataLock，所有卷备份都将被锁定。您不能为单个集群混合锁定和非锁定卷备份。
- DataLock 和勒索软件保护适用于使用启用了 DataLock 和勒索软件保护的备份策略的新卷备份。您可以稍后使用高级设置选项启用或禁用这些功能。
- 只有在使用 ONTAP 9.13.1 或更高版本时，FlexGroup 卷才能使用 DataLock 和勒索软件保护。

如何降低 DataLock 成本的技巧

您可以启用或禁用勒索软件扫描功能，同时保持 DataLock 功能处于活动状态。为了避免额外费用，您可以禁用计划的勒索软件扫描。这使您可以自定义安全设置并避免产生云提供商的费用。

即使禁用了计划的勒索软件扫描，您仍然可以在需要时执行按需扫描。

您可以选择不同级别的保护：

- 无需勒索软件扫描的 **DataLock**：为目标存储中的备份数据提供保护，可以处于治理模式或合规模式。
 - 治理模式：为管理员提供覆盖或删除受保护数据的灵活性。
 - 合规模式：在保留期到期之前提供完全不可磨灭性。这有助于满足严格监管环境中严格的数据安全要求。数据在其生命周期内无法被覆盖或修改，为您的备份副本提供最强大的保护级别。



Microsoft Azure 使用锁定和解锁模式。

- 带有勒索软件扫描的 **DataLock**：为您的数据提供额外的安全保护。此功能有助于检测任何更改备份副本的尝试。如果进行任何尝试，则会谨慎地创建新版本的数据。扫描频率可以更改为 1、2、3、4、5、6 或 7 天。如果将扫描设置为每 7 天一次，则成本会显著降低。

有关降低 DataLock 成本的更多提示，请参阅 <https://community.netapp.com/t5/Tech-ONTAP-Blogs/Understanding-NetApp-Backup-and-Recovery-DataLock-and-Ransomware-Feature-TCO/ba-p/453475>

此外，您还可以访问以下网站获取与 DataLock 相关成本的估算：["NetApp 备份和恢复总拥有成本 \(TCO\) 计算器"](#)。

档案存储选项

使用 AWS、Azure 或 Google 云存储时，您可以在一定天数后将较旧的备份文件移动到较便宜的存档存储类或访问层。您还可以选择立即将备份文件发送到档案存储，而无需写入标准云存储。只需输入 0 作为“几天后存档”即可将备份文件直接发送到档案存储。对于很少需要访问云备份数据的用户或正在替换磁带备份解决方案的用户来说，这尤其有用。

存档层中的数据在需要时无法立即访问，并且需要更高的检索成本，因此在决定存档备份文件之前，您需要考虑需要多久从备份文件中恢复一次数据。



- 即使您选择“0”将所有数据块发送到档案云存储，元数据块也始终写入标准云存储。
- 如果您启用了 DataLock，则无法使用档案存储。
- 选择 **0** 天（立即存档）后，您无法更改存档策略。

每个备份策略都提供了一个“存档策略”部分，您可以将其应用于备份文件。

- 在 AWS 中，备份从“标准”存储类开始，并在 30 天后转换到“标准-不频繁访问”存储类。

如果您的集群使用的是 ONTAP 9.10.1 或更高版本，您可以将较旧的备份分层到 *S3 Glacier* 或 *S3 Glacier Deep Archive* 存储。["了解有关 AWS 档案存储的更多信息"](#)。

- 如果您在激活 NetApp Backup and Recovery 时在第一个备份策略中未选择任何存档层，那么 *S3 Glacier* 将是您未来策略的唯一存档选项。
 - 如果您在第一个备份策略中选择了“S3 Glacier”，那么您可以将该集群的未来备份策略更改为“S3 Glacier Deep Archive”层。
 - 如果您在第一个备份策略中选择“S3 Glacier Deep Archive”，则该层将是该集群未来备份策略唯一可用的存档层。
- 在 Azure 中，备份与 *Cool* 访问层相关联。

如果您的集群使用的是 ONTAP 9.10.1 或更高版本，则可以将旧备份分层到 *_Azure Archive_* 存储。["了解有关 Azure 档案存储的更多信息"](#)。

- 在 GCP 中，备份与 *Standard* 存储类相关联。

如果您的本地集群使用的是 ONTAP 9.12.1 或更高版本，您可以选择在一定天数后将旧备份分层到 NetApp Backup and Recovery UI 中的“Archive”存储中，以进一步优化成本。["详细了解 Google 归档存储"](#)。

- 在 StorageGRID 中，备份与 *Standard* 存储类相关联。

如果您的本地集群使用 ONTAP 9.12.1 或更高版本，并且您的 StorageGRID 系统使用 11.4 或更高版本，则可以将较旧的备份文件存档到公共云档案存储。

+ ** 对于 AWS，您可以将备份分层到 AWS *S3 Glacier* 或 *S3 Glacier Deep Archive* 存储。["了解有关 AWS 档案存储的更多信息"](#)。

+ ** 对于 Azure，您可以将旧备份分层到 *_Azure Archive_* 存储。["了解有关 Azure 档案存储的更多信息"](#)。

在 NetApp 备份和恢复高级设置中管理备份到对象存储选项

您可以使用“高级设置”页面更改在为每个 ONTAP 系统激活 NetApp Backup and Recovery 时设置的集群级别、备份到对象存储设置。您还可以修改一些作为“默认”备份设置的设置。这包括更改备份到对象存储的传输速率、是否将历史 Snapshot 副本导出为备份文件以及启用或禁用系统的勒索软件扫描。



这些设置仅适用于备份到对象存储。这些设置都不会影响您的快照或复制设置。

注意 要切换到NetApp备份和恢复工作负载，请参阅["切换到不同的NetApp备份和恢复工作负载"](#)。

您可以在高级设置页面中更改以下选项：

- 使用最大传输速率选项 `ifdef::aws[]` 更改分配给将备份上传到对象存储的网络带宽
- 更改是否将历史 Snapshot 副本导出为备份文件并包含在未来卷的初始基线备份文件中
- 更改是否从源系统中删除“年度”快照
- 启用或禁用系统的勒索软件扫描，包括计划扫描

查看集群级别备份设置

您可以查看每个系统的集群级别备份设置。

步骤

1. 从控制台菜单中，选择*保护>备份和恢复*。
2. 从*Volumes*选项卡中，选择*Backup Settings*。
3. 在“备份设置”页面中，单击...对于系统并选择*高级设置*。

_高级设置_页面显示该系统的当前设置。

4. 展开选项并进行更改。

更改后的所有备份操作都将使用新值。

请注意，根据源集群上的ONTAP版本以及备份所在的云提供商目标，某些选项不可用。

更改可用于将备份上传到对象存储的网络带宽

当您为系统激活NetApp Backup and Recovery 时，默认情况下，ONTAP可以使用无限量的带宽将备份数据从系统中的卷传输到对象存储。如果您注意到备份流量影响了正常的用户工作负载，您可以使用“高级设置”页面中的最大传输速率选项来限制传输过程中使用的网络带宽量。

步骤

1. 从*Volumes*选项卡中，选择*Backup Settings*。
2. 在“备份设置”页面中，单击...对于系统并选择*高级设置*。
3. 在高级设置页面中，展开*最大传输速率*部分。
4. 选择 1 到 1,000 Mbps 之间的值作为最大传输速率。
5. 选择*Limited*单选按钮并输入可使用的最大带宽，或选择*Unlimited*表示没有限制。
6. 选择*应用*。

此设置不会影响分配给系统中卷配置的任何其他复制关系的带宽。

更改是否将历史快照副本导出为备份文件

如果有任何与您在此系统中使用的备份计划标签（例如，每日、每周等）匹配的卷的本地快照副本，您可以将这些历史快照作为备份文件导出到对象存储。这使您能够通过将较旧的快照副本移动到基线备份副本来初始化云中的备份。

请注意，此选项仅适用于新读/写卷的新备份文件，并且不支持数据保护 (DP) 卷。

步骤


1. 从*Volumes*选项卡中，选择*Backup Settings*。
2. 在“备份设置”页面中，单击...对于系统并选择*高级设置*。
3. 在“高级设置”页面中，展开“导出现有 Snapshot 副本”部分。
4. 选择是否要导出现有的 Snapshot 副本。
5. 选择*应用*。

更改是否从源系统中删除“年度”快照

当您为任何卷的备份策略选择“年度”备份标签时，创建的 Snapshot 副本非常大。默认情况下，这些年度快照在传输到对象存储后会自动从源系统中删除。您可以从“年度快照删除”部分更改此默认行为。

步骤

1. 从*Volumes*选项卡中，选择*Backup Settings*。
2. 在“备份设置”页面中，单击...对于系统并选择*高级设置*。
3. 在高级设置页面中，展开*年度快照删除*部分。

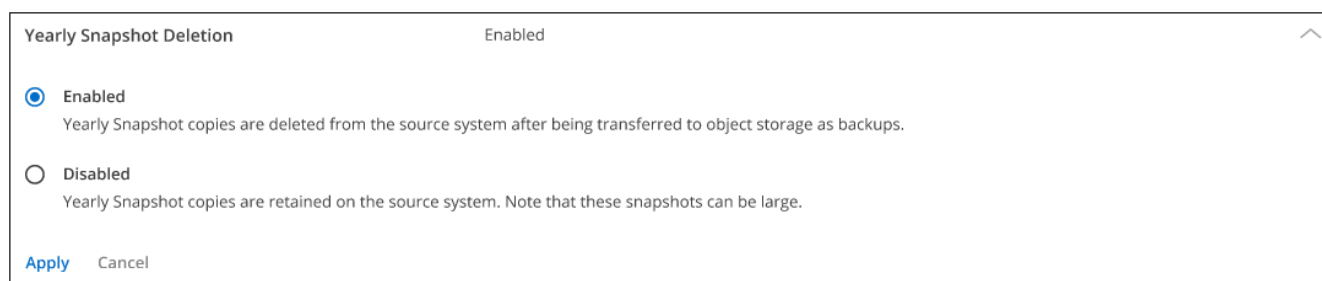

4. 选择“禁用”以在源系统上保留年度快照。
5. 选择*应用*。

启用或禁用勒索软件扫描

默认情况下启用勒索软件防护扫描。扫描频率的默认设置为 7 天。扫描仅发生在最新的快照副本上。您可以使用“高级设置”页面上的选项在最新快照副本上启用或禁用勒索软件扫描。如果启用它，则默认每 7 天执行一次扫描。

有关 DataLock 和勒索软件恢复选项的详细信息，请参阅["DataLock 和勒索软件恢复选项"](#)。

您可以将该计划更改为几天或几周，或者禁用它，以节省成本。



根据云提供商的不同，启用勒索软件扫描将产生额外费用。

计划的勒索软件扫描仅在最新的快照副本上运行。

如果禁用计划的勒索软件扫描，您仍然可以执行按需扫描，并且恢复操作期间的扫描仍会发生。

参考["管理策略"](#)有关管理实施勒索软件检测的政策的信息。

步骤

1. 从*Volumes*选项卡中，选择*Backup Settings*。
2. 在“备份设置”页面中，单击...对于系统并选择*高级设置*。
3. 在高级设置页面中，展开“勒索软件扫描”部分。
4. 启用或禁用*勒索软件扫描*。
5. 选择*计划勒索软件扫描*。
6. 或者，将每周默认扫描更改为几天或几周。
7. 设置扫描运行的频率（以天数或周数为单位）。
8. 选择*应用*。

使用NetApp备份和恢复将Cloud Volumes ONTAP数据备份到 Amazon S3

完成NetApp Backup and Recovery 中的几个步骤即可开始将卷数据从Cloud Volumes ONTAP系统备份到 Amazon S3。


注意 要切换到NetApp备份和恢复工作负载，请参阅["切换到不同的NetApp备份和恢复工作负载"](#)。

验证对您的配置的支持

在开始将卷备份到 S3 之前，请阅读以下要求以确保您具有受支持的配置。

下图显示了每个组件以及您需要在它们之间准备的连接。

或者，您也可以使用公共或私有连接连接到用于复制卷的辅助ONTAP系统。

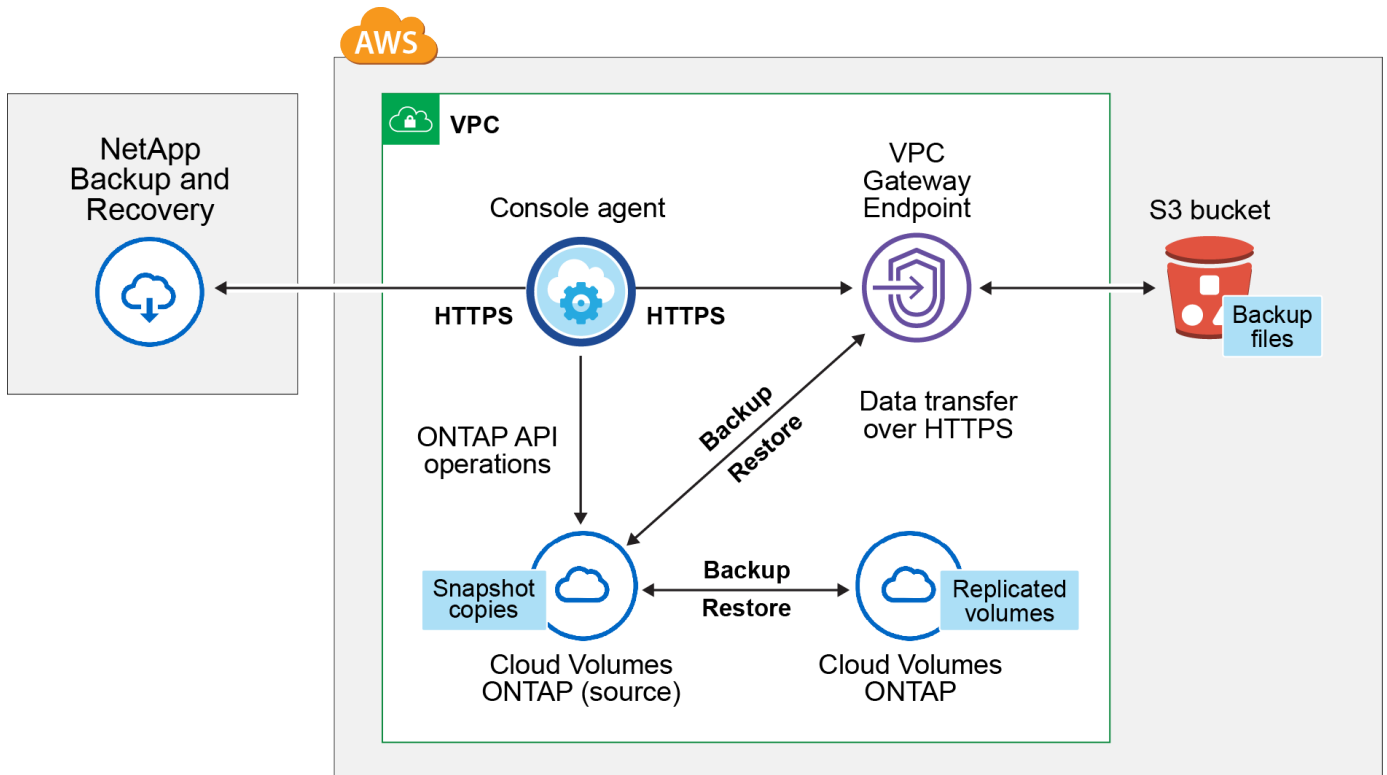

VPC 网关端点必须已经存在于您的 VPC 中。 [了解有关网关端点的更多信息](#)。

支持的ONTAP版本

最低版本为ONTAP 9.8；建议使用ONTAP 9.8P13 及更高版本。

使用客户管理的密钥进行数据加密所需的信息

您可以在激活向导中选择自己的客户管理密钥进行数据加密，而不是使用默认的 Amazon S3 加密密钥。在这种情况下，您需要设置加密管理密钥。 [了解如何使用您自己的密钥](#)。

验证许可证要求

对于NetApp Backup and Recovery PAYGO 许可，AWS Marketplace 中提供控制台订阅，可实现Cloud Volumes ONTAP和NetApp Backup and Recovery 的部署。你需要 [订阅此NetApp控制台](#)在启用NetApp备份和恢复之前。 NetApp Backup and Recovery 的计费通过此订阅完成。

对于允许您备份Cloud Volumes ONTAP数据和本地ONTAP数据的年度合同，您需要从 ["AWS Marketplace 页面"](#) 进而 ["将订阅与您的 AWS 凭证关联"](#)。

对于允许您捆绑Cloud Volumes ONTAP和NetApp Backup and Recovery 的年度合同，您必须在创建Cloud Volumes ONTAP系统时设置年度合同。此选项不允许您备份本地数据。

对于NetApp备份和恢复 BYOL 许可，您需要NetApp提供的序列号，以便您在许可证的有效期和容量内使用该服务。 [了解如何管理您的 BYOL 许可证](#)。当控制台代理和Cloud Volumes ONTAP系统部署在暗站中时，您必须使用 BYOL 许可证。

并且您需要有一个 AWS 帐户，用于存储备份所在的存储空间。

准备控制台代理

控制台代理必须安装在具有完全或有限互联网访问权限（“标准”或“受限”模式）的 AWS 区域。 ["有关详细信息，请参阅NetApp控制台部署模式"](#)。

- ["了解控制台代理"](#)
- ["在 AWS 中以标准模式（完全互联网访问）部署控制台代理"](#)
- ["以受限模式安装控制台代理（限制出站访问）"](#)

验证或添加控制台代理的权限

为控制台提供权限的 IAM 角色必须包含最新的 S3 权限 ["控制台策略"](#)。如果策略不包含所有这些权限，请参阅 ["AWS 文档：编辑 IAM 策略"](#)。

以下是该政策的具体权限：

```

{
  "Sid": "backupPolicy",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:DeleteBucket",
    "s3:GetLifecycleConfiguration",
    "s3:PutLifecycleConfiguration",
    "s3:PutBucketTagging",
    "s3:ListBucketVersions",
    "s3:GetObject",
    "s3:DeleteObject",
    "s3:PutObject",
    "s3:ListBucket",
    "s3:ListAllMyBuckets",
    "s3:GetBucketTagging",
    "s3:GetBucketLocation",
    "s3:GetBucketPolicyStatus",
    "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
    "s3:GetBucketAcl",
    "s3:GetBucketPolicy",
    "s3:PutBucketPolicy",
    "s3:PutBucketOwnershipControls",
    "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
    "s3:PutEncryptionConfiguration",
    "s3:GetObjectVersionTagging",
    "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
    "s3:GetObjectVersionAcl",
    "s3:PutObjectTagging",
    "s3:DeleteObjectTagging",
    "s3:GetObjectRetention",
    "s3:DeleteObjectVersionTagging",
    "s3:PutBucketObjectLockConfiguration",
    "s3:DeleteObjectVersion",
    "s3:GetObjectTagging",
    "s3:PutBucketVersioning",
    "s3:PutObjectVersionTagging",
    "s3:GetBucketVersioning",
    "s3:BypassGovernanceRetention",
    "s3:PutObjectRetention",
    "s3:GetObjectVersion",
    "athena:StartQueryExecution",
    "athena:GetQueryResults",
    "athena:GetQueryExecution",
    "glue:GetDatabase",
    "glue:GetTable",

```

```

        "glue:CreateTable",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:BatchDeletePartition"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::netapp-backup-*"
    ]
}

```



在 AWS 中国区域创建备份时，您需要将 IAM 策略中所有 `_Resource_` 部分下的 AWS 资源名称“arn”从“aws”更改为“aws-cn”；例如 `arn:aws-cn:s3:::netapp-backup-*`。

所需的 **AWS Cloud Volumes ONTAP** 权限

当您的 Cloud Volumes ONTAP 系统运行 ONTAP 9.12.1 或更高版本的软件时，为该系统提供权限的 IAM 角色必须包含一组新的 S3 权限，专门用于 NetApp 备份和恢复，从最新的 ["Cloud Volumes ONTAP 策略"](#)。

如果您使用控制台版本 3.9.23 或更高版本创建了 Cloud Volumes ONTAP 系统，则这些权限应该已经是 IAM 角色的一部分。否则您将需要添加缺少的权限。

支持的 **AWS** 区域

所有 AWS 区域（包括 AWS GovCloud 区域）均支持 NetApp Backup and Recovery。

在不同的 **AWS** 账户中创建备份所需的设置

默认情况下，使用与 Cloud Volumes ONTAP 系统相同的帐户创建备份。如果您想要使用不同的 AWS 账户进行备份，则必须：

- 验证权限“s3: PutBucketPolicy”和“s3: PutBucketOwnershipControls”是否属于为控制台代理提供权限的 IAM 角色的一部分。
- 在控制台中添加目标 AWS 账户凭证。 ["了解如何操作"](#)。
- 在第二个帐户的用户凭证中添加以下权限：

```

"athena:StartQueryExecution",
"athena:GetQueryResults",
"athena:GetQueryExecution",
"glue:GetDatabase",
"glue:GetTable",
"glue:CreateTable",
"glue:CreateDatabase",
"glue:GetPartitions",
"glue:BatchCreatePartition",
"glue:BatchDeletePartition"

```

创建您自己的存储桶

默认情况下，该服务会为您创建存储桶。如果您想使用自己的存储桶，您可以在启动备份激活向导之前创建它们，然后在向导中选择这些存储桶。

["了解有关创建您自己的存储桶的更多信息"](#)。

验证ONTAP复制卷的网络要求

如果您计划使用NetApp Backup and Recovery 在辅助ONTAP系统上创建复制卷，请确保源系统和目标系统满足以下网络要求。

本地ONTAP网络要求

- 如果集群位于您的场所，您应该从公司网络连接到云提供商中的虚拟网络。这通常是 VPN 连接。
- ONTAP集群必须满足额外的子网、端口、防火墙和集群要求。

由于您可以复制到Cloud Volumes ONTAP或本地系统，因此请查看本地ONTAP系统的对等要求。 ["查看ONTAP文档中的集群对等前提条件"](#)。

Cloud Volumes ONTAP网络要求

- 实例的安全组必须包含所需的入站和出站规则：具体来说，ICMP 和端口 11104 和 11105 的规则。这些规则包含在预定义的安全组中。
- 要在不同子网中的两个Cloud Volumes ONTAP系统之间复制数据，子网必须一起路由（这是默认设置）。

在Cloud Volumes ONTAP上启用NetApp备份和恢复

启用NetApp备份和恢复非常简单。根据您拥有的是现有Cloud Volumes ONTAP系统还是新系统，步骤略有不同。

在新系统上启用NetApp备份和恢复

NetApp Backup and Recovery 在系统向导中默认启用。确保该选项保持启用状态。

看 ["在 AWS 中启动Cloud Volumes ONTAP"](#)了解创建Cloud Volumes ONTAP系统的要求和详细信息。

步骤

1. 从控制台*系统*页面，选择*添加系统*，选择云提供商，然后选择*添加新*。选择“创建Cloud Volumes ONTAP”。
2. 选择*Amazon Web Services*作为云提供商，然后选择单节点或 HA 系统。
3. 填写详细信息和凭证页面。
4. 在服务页面上，保持服务启用并选择*继续*。
5. 完成向导中的页面以部署系统。

结果

系统上已启用NetApp Backup and Recovery。在这些Cloud Volumes ONTAP系统上创建卷后，启动NetApp Backup and Recovery 并["在您想要保护的每个卷上激活备份"](#)。

在现有系统上启用NetApp备份和恢复

随时直接从控制台在现有系统上启用NetApp备份和恢复。

步骤

1. 从控制台*系统*页面中，选择集群并选择右侧面板中备份和恢复旁边的*启用*。

如果备份的 Amazon S3 目标在 系统 页面上以集群形式存在，则可以将该集群拖到 Amazon S3 系统上以启动设置向导。

激活ONTAP卷上的备份

随时直接从您的本地系统激活备份。

向导将引导您完成以下主要步骤：

- [\[选择要备份的卷\]](#)
- [\[定义备份策略\]](#)
- [\[检查您的选择\]](#)

您还可以[显示 API 命令](#)在审查步骤中，您可以复制代码来自动为未来的系统激活备份。

启动向导

步骤

1. 使用以下方式之一访问激活备份和恢复向导：

- 从控制台*系统*页面中，选择系统，然后选择右侧面板中备份和恢复旁边的*启用>备份卷*。

如果备份的 AWS 目标作为系统存在于控制台 系统 页面上，则可以将ONTAP集群拖到 AWS 对象存储上。

- 在备份和恢复栏中选择*卷*。从卷选项卡中，选择*操作*  图标选项并选择单个卷（尚未启用复制或备份到对象存储）的*激活备份*。

向导的介绍页面显示保护选项，包括本地快照、复制和备份。如果您在此步骤中选择了第二个选项，则会出现“定义备份策略”页面，其中选择一个卷。

2. 继续以下选项：

- 如果您已经有控制台代理，那么一切就绪了。只需选择*下一步*。
- 如果您还没有控制台代理，则会出现“添加控制台代理”选项。请参阅[\[准备控制台代理\]](#)。

选择要备份的卷

选择您想要保护的卷。受保护的卷是具有以下一项或多项的卷：快照策略、复制策略、备份到对象策略。

您可以选择保护FlexVol或FlexGroup卷；但是，在激活系统备份时不能选择这些卷的混合。了解如何["激活系统中附加卷的备份"](#)（FlexVol或FlexGroup）在为初始卷配置备份后。



- 您一次只能在单个FlexGroup卷上激活备份。
- 您选择的卷必须具有相同的SnapLock设置。所有卷都必须启用SnapLock Enterprise或禁用SnapLock。

步骤

如果您选择的卷已经应用了快照或复制策略，那么您稍后选择的策略将覆盖这些现有策略。

1. 在“选择卷”页面中，选择要保护的一个或多个卷。
 - 或者，过滤行以仅显示具有特定卷类型、样式等的卷，以便更轻松地进行选择。
 - 选择第一个卷后，您可以选择所有FlexVol卷（FlexGroup卷一次只能选择一个）。要备份所有现有的FlexVol卷，请先选中一个卷，然后选中标题行中的框。
 - 要备份单个卷，请选中每个卷对应的复选框。
2. 选择“下一步”。

定义备份策略

定义备份策略涉及设置以下选项：

- 您是否需要一个或所有备份选项：本地快照、复制和备份到对象存储
- 架构
- 本地快照策略
- 复制目标和策略



如果您选择的卷具有与您在此步骤中选择的策略不同的快照和复制策略，则现有策略将被覆盖。

- 备份到对象存储信息（提供商、加密、网络、备份策略和导出选项）。

步骤

1. 在“定义备份策略”页面中，选择以下一项或全部。默认情况下，所有三个都被选中：
 - 本地快照：如果您正在执行复制或备份到对象存储，则必须创建本地快照。
 - 复制：在另一个ONTAP存储系统上创建复制卷。
 - 备份：将卷备份到对象存储。
2. 架构：如果您选择复制和备份，请选择以下信息流之一：
 - 级联：信息从主存储系统流向辅助存储系统，再从辅助存储系统流向对象存储。
 - 扇出：信息从主存储系统流向辅助存储系统，再从主存储系统流向对象存储。

有关这些架构的详细信息，请参阅["规划您的保护之旅"](#)。

3. 本地快照：选择现有的快照策略或创建新的快照策略。



要在激活快照之前创建自定义策略，请参阅["创建策略"](#)。

要创建策略，请选择“创建新策略”并执行以下操作：

- 输入策略的名称。
- 选择最多五个时间表，通常频率不同。
- 选择“创建”。

4. 复制：设置以下选项：

- 复制目标：选择目标系统和 SVM。或者，选择将添加到复制卷名称的目标聚合或聚合以及前缀或后缀。
- 复制策略：选择现有的复制策略或创建一个。



要创建自定义策略，请参阅["创建策略"](#)。

要创建策略，请选择“创建新策略”并执行以下操作：

- 输入策略的名称。
- 选择最多五个时间表，通常频率不同。
- 选择“创建”。

5. 备份到对象：如果您选择了*备份*，请设置以下选项：

- 提供商：选择*Amazon Web Services*。
- 提供商设置：输入提供商详细信息和存储备份的区域。

输入用于存储备份的 AWS 账户。这可以是与 Cloud Volumes ONTAP 系统所在的帐户不同的帐户。

如果您想要使用不同的 AWS 账户进行备份，则必须在控制台添加目标 AWS 账户凭证，并将权限“s3 : PutBucketPolicy”和“s3 : PutBucketOwnershipControls”添加到为控制台提供权限的 IAM 角色。

选择存储备份的区域。这可能与 Cloud Volumes ONTAP 系统所在的区域不同。

创建新存储桶或选择现有存储桶。

- 加密密钥：如果您创建了新的存储桶，请输入提供商提供给您加密密钥信息。选择是否使用默认 AWS 加密密钥，或者从您的 AWS 账户中选择您自己的客户管理密钥来管理数据加密。（["了解如何使用您自己的加密密钥"](#)）。

如果您选择使用自己的客户管理密钥，请输入密钥保管库和密钥信息。



如果您选择了现有的存储桶，则加密信息已经可用，因此您现在无需输入。

- 备份策略：选择现有的备份到对象存储策略或创建一个。



要在激活备份之前创建自定义策略，请参阅["创建策略"](#)。

要创建策略，请选择“创建新策略”并执行以下操作：

- 输入策略的名称。
- 选择最多五个时间表，通常频率不同。

- 对于备份到对象策略，设置 DataLock 和 Ransomware Resilience 设置。有关 DataLock 和勒索软件恢复的详细信息，请参阅["备份到对象策略设置"](#)。
- 选择“创建”。
 - 将现有的 **Snapshot** 副本导出到对象存储作为备份副本：如果此系统中卷的任何本地 Snapshot 副本与您刚刚为此系统选择的备份计划标签（例如，每日、每周等）相匹配，则会显示此附加提示。选中此框可将所有历史快照复制到对象存储作为备份文件，以确保对您的卷进行最全面的保护。

6. 选择“下一步”。

检查您的选择

这是审查您的选择并在必要时进行调整的机会。

步骤

1. 在“审核”页面中，审核您的选择。
2. （可选）选中复选框*自动将快照策略标签与复制和备份策略标签同步*。这将创建具有与复制和备份策略中的标签匹配的标签的快照。
3. 选择*激活备份*。

结果

NetApp Backup and Recovery 开始对您的卷进行初始备份。复制卷和备份文件的基线传输包括主存储系统数据的完整副本。后续传输包含 Snapshot 副本中包含的主存储系统数据的差异副本。

在目标集群中创建一个复制卷，该卷将与主存储卷同步。

在您输入的 S3 访问密钥和密钥指示的服务帐户中创建一个 S3 存储桶，并将备份文件存储在那里。

显示卷备份仪表板，以便您可以监控备份的状态。

您还可以使用["作业监控页面"](#)。

显示 API 命令

您可能想要显示并选择性地复制激活备份和恢复向导中使用的 API 命令。您可能希望这样做以便在未来的系统中自动激活备份。

步骤

1. 从激活备份和恢复向导中，选择*查看 API 请求*。
2. 要将命令复制到剪贴板，请选择*复制*图标。

使用NetApp备份和恢复将Cloud Volumes ONTAP数据备份到 Azure Blob 存储

完成NetApp Backup and Recovery 中的几个步骤，开始将卷数据从Cloud Volumes ONTAP系统备份到 Azure Blob 存储。


注意 要切换到NetApp备份和恢复工作负载，请参阅["切换到不同的NetApp备份和恢复工作负载"](#)。

验证对您的配置的支持

在开始将卷备份到 Azure Blob 存储之前，请阅读以下要求以确保具有受支持的配置。

下图显示了每个组件以及您需要在它们之间准备的连接。

或者，您也可以使用公共或私有连接连接到用于复制卷的辅助ONTAP系统。

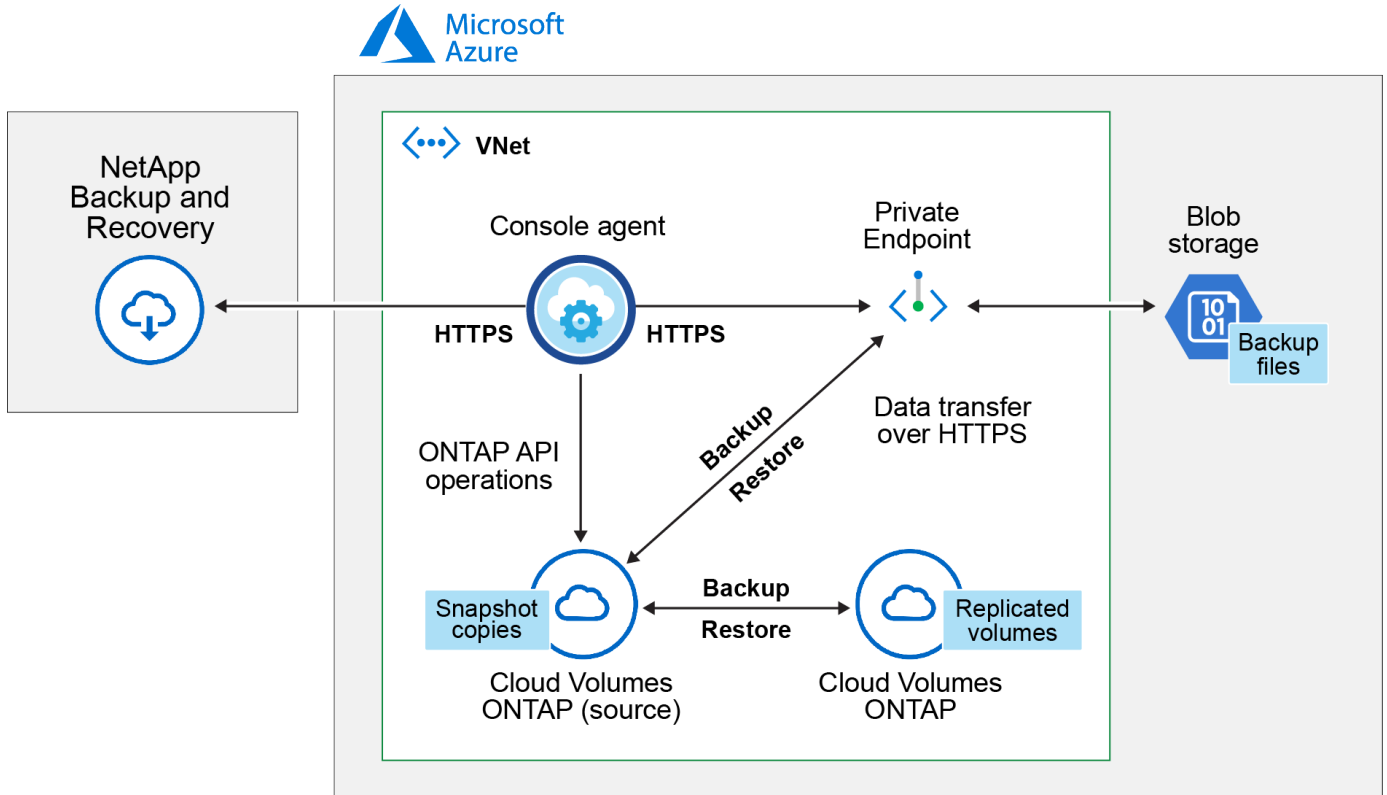

支持的ONTAP版本

最低版本为ONTAP 9.8；建议使用ONTAP 9.8P13 及更高版本。

支持的 Azure 区域

所有 Azure 区域（包括 Azure 政府区域）都支持NetApp备份和恢复。

默认情况下，NetApp Backup and Recovery 为 Blob 容器提供本地冗余 (LRS) 以优化成本。如果您想确保数据在不同区域之间复制，则可以在激活NetApp Backup and Recovery 后将此设置更改为区域冗余 (ZRS)。请参阅 Microsoft 说明 ["更改存储帐户的复制方式"](#)。

在不同的 Azure 订阅中创建备份所需的设置

默认情况下，使用与Cloud Volumes ONTAP系统相同的订阅来创建备份。

验证许可证要求

对于NetApp Backup and Recovery PAYGO 许可，在启用NetApp Backup and Recovery 之前，需要通过 Azure Marketplace 进行订阅。NetApp Backup and Recovery 的计费通过此订阅完成。"[您可以从系统向导的“详细信息和凭证”页面进行订阅](#)"。

对于NetApp备份和恢复 BYOL 许可，您需要NetApp提供的序列号，以便您在许可证的有效期和容量内使用该服务。"[了解如何管理您的 BYOL 许可证](#)"。当控制台代理和Cloud Volumes ONTAP系统部署在暗站（“私有模式”

) 时, 您必须使用 BYOL 许可证。

并且您需要订阅 Microsoft Azure 以获取备份所在的存储空间。

准备控制台代理

控制台代理可以安装在具有完全或有限互联网访问权限 (“标准”或“受限”模式) 的 Azure 区域中。 ["有关详细信息, 请参阅NetApp控制台部署模式"](#)。

- ["了解控制台代理"](#)
- ["在 Azure 中以标准模式 \(完全互联网访问\) 部署控制台代理"](#)
- ["以受限模式安装控制台代理 \(限制出站访问\)"](#)

验证或添加控制台代理的权限

要使用NetApp备份和恢复搜索和还原功能, 您需要在控制台代理的角色中拥有特定权限, 以便它可以访问 Azure Synapse 工作区和数据湖存储帐户。请参阅下面的权限, 如果需要修改策略, 请按照以下步骤操作。

开始之前

- 您必须向您的订阅注册 Azure Synapse Analytics 资源提供程序 (称为“Microsoft.Synapse”)。 ["了解如何为您的订阅注册此资源提供程序"](#)。您必须是订阅*所有者*或*贡献者*才能注册资源提供者。
- 必须打开端口 1433 才能实现控制台代理和 Azure Synapse SQL 服务之间的通信。

步骤

1. 确定分配给控制台代理虚拟机的角色:
 - a. 在 Azure 门户中, 打开虚拟机服务。
 - b. 选择控制台代理虚拟机。
 - c. 在“设置”下, 选择“身份”。
 - d. 选择“Azure 角色分配”。
 - e. 记下分配给控制台代理虚拟机的自定义角色。
2. 更新自定义角色:
 - a. 在 Azure 门户中, 打开你的 Azure 订阅。
 - b. 选择“访问控制 (IAM)”>“角色”。
 - c. 选择自定义角色的省略号 (...), 然后选择*编辑*。
 - d. 选择 **JSON** 并添加以下权限:

```

"Microsoft.Storage/storageAccounts/listkeys/action",
"Microsoft.Storage/storageAccounts/read",
"Microsoft.Storage/storageAccounts/write",
"Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/read",
"Microsoft.Storage/storageAccounts/listAccountSas/action",
"Microsoft.KeyVault/vaults/read",
"Microsoft.KeyVault/vaults/accessPolicies/write",
"Microsoft.Network/networkInterfaces/read",
"Microsoft.Resources/subscriptions/locations/read",
"Microsoft.Network/virtualNetworks/read",
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read",
"Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",
"Microsoft.Resources/subscriptions/resourcegroups/resources/read",
"Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/write",
"Microsoft.Authorization/locks/*",
"Microsoft.Network/privateEndpoints/write",
"Microsoft.Network/privateEndpoints/read",
"Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/write",
"Microsoft.Network/virtualNetworks/join/action",
"Microsoft.Network/privateDnsZones/A/write",
"Microsoft.Network/privateDnsZones/read",
"Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/read",
"Microsoft.Network/networkInterfaces/delete",
"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete",
"Microsoft.Resources/deployments/delete",
"Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/assign/action",
"Microsoft.Synapse/workspaces/write",
"Microsoft.Synapse/workspaces/read",
"Microsoft.Synapse/workspaces/delete",
"Microsoft.Synapse/register/action",
"Microsoft.Synapse/checkNameAvailability/action",
"Microsoft.Synapse/workspaces/operationStatuses/read",
"Microsoft.Synapse/workspaces/firewallRules/read",
"Microsoft.Synapse/workspaces/replaceAllIpFirewallRules/action",
"Microsoft.Synapse/workspaces/operationResults/read",
"Microsoft.Synapse/workspaces/privateEndpointConnectionsApproval/
action"

```

["查看策略的完整 JSON 格式"](#)

e. 选择*审核 + 更新*，然后选择*更新*。

使用客户管理的密钥进行数据加密所需的信息

您可以在激活向导中使用自己的客户管理密钥进行数据加密，而不是使用默认的 Microsoft 管理加密密钥。在这种情况下，您将需要有 Azure 订阅、Key Vault 名称和密钥。"[了解如何使用您自己的密钥](#)"。

NetApp Backup and Recovery 支持 Azure 访问策略、Azure 基于角色的访问控制 (Azure RBAC) 权限模型和托管硬件安全模型 (HSM) (请参阅 "[什么是 Azure Key Vault 托管 HSM?](#) ")。

创建 Azure Blob 存储帐户

默认情况下，该服务会为您创建存储帐户。如果您想使用自己的存储帐户，您可以在启动备份激活向导之前创建它们，然后在向导中选择这些存储帐户。

["了解有关创建自己的存储帐户的更多信息"](#)。

验证ONTAP复制卷的网络要求

如果您计划使用NetApp Backup and Recovery 在辅助ONTAP系统上创建复制卷，请确保源系统和目标系统满足以下网络要求。

本地ONTAP网络要求

- 如果集群位于您的场所，您应该从公司网络连接到云提供商中的虚拟网络。这通常是 VPN 连接。
- ONTAP集群必须满足额外的子网、端口、防火墙和集群要求。

由于您可以复制到Cloud Volumes ONTAP或本地系统，因此请查看本地ONTAP系统的对等要求。"[查看ONTAP文档中的集群对等前提条件](#)"。

Cloud Volumes ONTAP网络要求

- 实例的安全组必须包含所需的入站和出站规则：具体来说，ICMP 和端口 11104 和 11105 的规则。这些规则包含在预定义的安全组中。
- 要在不同子网中的两个Cloud Volumes ONTAP系统之间复制数据，子网必须一起路由（这是默认设置）。

在Cloud Volumes ONTAP上启用NetApp备份和恢复

启用NetApp备份和恢复非常简单。根据您拥有的是现有Cloud Volumes ONTAP系统还是新系统，步骤略有不同。

在新系统上启用NetApp备份和恢复

NetApp Backup and Recovery 在系统向导中默认启用。确保该选项保持启用状态。

看 "[在 Azure 中启动Cloud Volumes ONTAP](#)"了解创建Cloud Volumes ONTAP系统的要求和详细信息。



如果您想选择资源组的名称，请在部署Cloud Volumes ONTAP时*禁用* NetApp Backup and Recovery。

步骤

1. 从控制台*系统*页面，选择*添加系统*，选择云提供商，然后选择*添加新*。选择“创建Cloud Volumes

ONTAP”。

2. 选择 **Microsoft Azure** 作为云提供商，然后选择单节点或 HA 系统。
3. 在“定义 Azure 凭据”页面中，输入凭据名称、客户端 ID、客户端密钥和目录 ID，然后选择“继续”。
4. 填写“详细信息和凭据”页面并确保已订阅 Azure 市场，然后选择“继续”。
5. 在服务页面上，保持服务启用并选择*继续*。
6. 完成向导中的页面以部署系统。

结果

系统上已启用NetApp Backup and Recovery。在这些Cloud Volumes ONTAP系统上创建卷后，启动NetApp Backup and Recovery 并"[在您想要保护的每个卷上激活备份](#)"。

在现有系统上启用NetApp备份和恢复

随时直接从系统启用NetApp备份和恢复。

步骤

1. 从控制台*系统*页面中，选择系统并选择右侧面板中备份和恢复旁边的*启用*。

如果备份的 Azure Blob 目标作为系统存在于控制台*系统*页面上，则可以将集群拖到 Azure Blob 系统上以启动设置向导。

2. 完成向导中的页面以部署NetApp Backup and Recovery。
3. 当您想要启动备份时，请继续[激活ONTAP卷上的备份](#)。

激活ONTAP卷上的备份

随时直接从您的本地系统激活备份。

向导将引导您完成以下主要步骤：

- [\[选择要备份的卷\]](#)
- [\[定义备份策略\]](#)
- [\[检查您的选择\]](#)

您还可以[显示 API 命令](#)在审查步骤中，您可以复制代码来自动为未来的系统激活备份。

启动向导

步骤

1. 使用以下方式之一访问激活备份和恢复向导：

- 从控制台*系统*页面中，选择系统，然后选择右侧面板中备份和恢复旁边的*启用>备份卷*。

如果备份的 Azure 目标作为系统存在于 系统 页面上，则可以将ONTAP集群拖到 Azure Blob 对象存储上。

- 在备份和恢复栏中选择*卷*。从卷选项卡中，选择*操作*  图标并选择单个卷（尚未启用复制或备份到对象存储）的*激活备份*。

向导的介绍页面显示保护选项，包括本地快照、复制和备份。如果您在此步骤中选择了第二个选项，则会出现“定义备份策略”页面，其中选择一个卷。

2. 继续以下选项：

- 如果您已经有控制台代理，那么一切就绪了。只需选择*下一步*。
- 如果您还没有控制台代理，则会出现“添加控制台代理”选项。请参阅[\[准备控制台代理\]](#)。

选择要备份的卷

选择您想要保护的卷。受保护的卷是具有以下一项或多项的卷：快照策略、复制策略、备份到对象策略。

您可以选择保护FlexVol或FlexGroup卷；但是，在激活系统备份时不能选择这些卷的混合。了解如何[“激活系统中附加卷的备份”](#)（FlexVol或FlexGroup）在为初始卷配置备份后。



- 您一次只能在单个FlexGroup卷上激活备份。
- 您选择的卷必须具有相同的SnapLock设置。所有卷都必须启用SnapLock Enterprise或禁用SnapLock。

步骤

如果您选择的卷已经应用了快照或复制策略，那么您稍后选择的策略将覆盖这些现有策略。

1. 在“选择卷”页面中，选择要保护的一个或多个卷。
 - 或者，过滤行以仅显示具有特定卷类型、样式等的卷，以便更轻松地进行选择。
 - 选择第一个卷后，您可以选择所有FlexVol卷。（一次只能选择一个FlexGroup卷。）要备份所有现有的FlexVol卷，请先选中一个卷，然后选中标题行中的框。
 - 要备份单个卷，请选中每个卷对应的复选框。
2. 选择“下一步”。

定义备份策略

定义备份策略涉及设置以下选项：

- 您是否需要一个或所有备份选项：本地快照、复制和备份到对象存储
- 架构
- 本地快照策略
- 复制目标和策略



如果您选择的卷具有与您在此步骤中选择的策略不同的快照和复制策略，则现有策略将被覆盖。

- 备份到对象存储信息（提供商、加密、网络、备份策略和导出选项）。

步骤

1. 在“定义备份策略”页面中，选择以下一项或全部。默认情况下，所有三个都被选中：
 - 本地快照：如果您正在执行复制或备份到对象存储，则必须创建本地快照。

- 复制：在另一个ONTAP存储系统上创建复制卷。

- 备份：将卷备份到对象存储。

2. 架构：如果您选择复制和备份，请选择以下信息流之一：

- 级联：信息从主存储系统流向辅助存储系统，再从辅助存储系统流向对象存储。

- 扇出：信息从主存储系统流向辅助存储系统，再从主存储系统流向对象存储。

有关这些架构的详细信息，请参阅["规划您的保护之旅"](#)。

3. 本地快照：选择现有的快照策略或创建一个。



要在激活快照之前创建自定义策略，请参阅["创建策略"](#)。

要创建策略，请选择“创建新策略”并执行以下操作：

- 输入策略的名称。

- 选择最多五个时间表，通常频率不同。

- 选择“创建”。

4. 复制：设置以下选项：

- 复制目标：选择目标系统和 SVM。或者，选择将添加到复制卷名称的目标聚合或聚合以及前缀或后缀。

- 复制策略：选择现有的复制策略或创建一个。



要在激活复制之前创建自定义策略，请参阅["创建策略"](#)。

要创建策略，请选择“创建新策略”并执行以下操作：

- 输入策略的名称。

- 选择最多五个时间表，通常频率不同。

- 选择“创建”。

5. 备份到对象：如果您选择了*备份*，请设置以下选项：

- 提供商：选择*Microsoft Azure*。

- 提供商设置：输入提供商详细信息。

输入存储备份的区域。这可能与Cloud Volumes ONTAP系统所在的区域不同。

创建一个新的存储帐户或选择一个现有的存储帐户。

输入用于存储备份的 Azure 订阅。这可能是与Cloud Volumes ONTAP系统所在的订阅不同的订阅。

创建自己的管理 Blob 容器的资源组，或者选择资源组类型和组。



如果您想保护备份文件不被修改或删除，请确保创建存储帐户时启用了 30 天保留期的不可变存储。



如果要较旧的备份文件分层到 Azure 存档存储以进一步优化成本，请确存储帐户具有适当的生命周期规则。

- 加密密钥：如果您创建了新的 Azure 存储帐户，请输入提供商提供给您加密密钥信息。选择是否使用默认 Azure 加密密钥，或者从 Azure 帐户中选择您自己的客户管理密钥来管理数据加密。

如果您选择使用自己的客户管理密钥，请输入密钥保管库和密钥信息。 ["了解如何使用自己的密钥"](#)。



如果您选择了现有的 Microsoft 存储帐户，则加密信息已经可用，因此您现在无需输入。

- 网络：选择 IP 空间，以及是否使用私有端点。默认情况下，私有端点是禁用的。
 - i. 您要备份的卷所在的 ONTAP 集群中的 IP 空间。此 IP 空间的集群间 LIF 必须具有出站互联网访问权限。
 - ii. 或者，选择是否使用之前配置的 Azure 专用终结点。 ["了解如何使用 Azure 专用终结点"](#)。
- 备份策略：选择现有的备份到对象存储策略。



要在激活备份之前创建自定义策略，请参阅["创建策略"](#)。

要创建策略，请选择“创建新策略”并执行以下操作：

- 输入策略的名称。
 - 对于备份到对象策略，设置 DataLock 和 Ransomware Resilience 设置。有关 DataLock 和勒索软件恢复的详细信息，请参阅["备份到对象策略设置"](#)。
 - 选择最多五个时间表，通常频率不同。
 - 选择“创建”。
- 将现有的 **Snapshot** 副本导出到对象存储作为备份副本：如果此系统中有任何卷的本地快照副本与您刚刚为此系统选择的备份计划标签（例如，每日、每周等）相匹配，则会显示此附加提示。选中此框可将所有历史快照复制到对象存储作为备份文件，以确保对您的卷进行最全面的保护。

6. 选择“下一步”。

检查您的选择

这是审查您的选择并在必要时进行调整的机会。

步骤

1. 在“审核”页面中，审核您的选择。
2. （可选）选中复选框*自动将快照策略标签与复制和备份策略标签同步*。这将创建具有与复制和备份策略中的标签匹配的标签的快照。
3. 选择*激活备份*。

结果

NetApp Backup and Recovery 开始对您的卷进行初始备份。复制卷和备份文件的基线传输包括主存储系统数据的完整副本。后续传输包含 Snapshot 副本中包含的主存储数据的差异副本。

在目标集群中创建一个复制卷，该复制卷将与主卷同步。

在您输入的资源组中创建一个 Blob 存储容器，并将备份文件存储在那里。

默认情况下，NetApp Backup and Recovery 为 Blob 容器提供本地冗余 (LRS) 以优化成本。如果您想确保数据在不同区域之间复制，则可以将此设置更改为区域冗余 (ZRS)。请参阅 Microsoft 说明 "[更改存储帐户的复制方式](#)"。

显示卷备份仪表板，以便您可以监控备份的状态。

您还可以使用"[作业监控页面](#)"。

显示 **API** 命令

您可能想要显示并选择性地复制激活备份和恢复向导中使用的 API 命令。您可能希望这样做以便在未来的系统中自动激活备份。

步骤

1. 从激活备份和恢复向导中，选择*查看 API 请求*。
2. 要将命令复制到剪贴板，请选择*复制*图标。

下一步是什么？

- 您可以"[管理您的备份文件和备份策略](#)"。这包括启动和停止备份、删除备份、添加和更改备份计划等。
- 您可以"[管理集群级备份设置](#)"。这包括更改ONTAP用于访问云存储的存储密钥、更改可用于将备份上传到对象存储的网络带宽、更改未来卷的自动备份设置等等。
- 您还可以"[从备份文件恢复卷、文件夹或单个文件](#)"到 AWS 中的Cloud Volumes ONTAP系统，或到本地ONTAP系统。

使用NetApp备份和恢复将Cloud Volumes ONTAP数据备份到 Google Cloud Storage

完成NetApp备份和恢复中的几个步骤，开始将卷数据从Cloud Volumes ONTAP系统备份到 Google Cloud Storage。


注意 要切换到NetApp备份和恢复工作负载，请参阅"[切换到不同的NetApp备份和恢复工作负载](#)"。

验证对您的配置的支持

在开始将卷备份到 Google Cloud Storage 之前，请阅读以下要求以确保您具有受支持的配置。

下图显示了每个组件以及您需要在它们之间准备的连接。

或者，您也可以使用公共或私有连接连接到用于复制卷的辅助ONTAP系统。

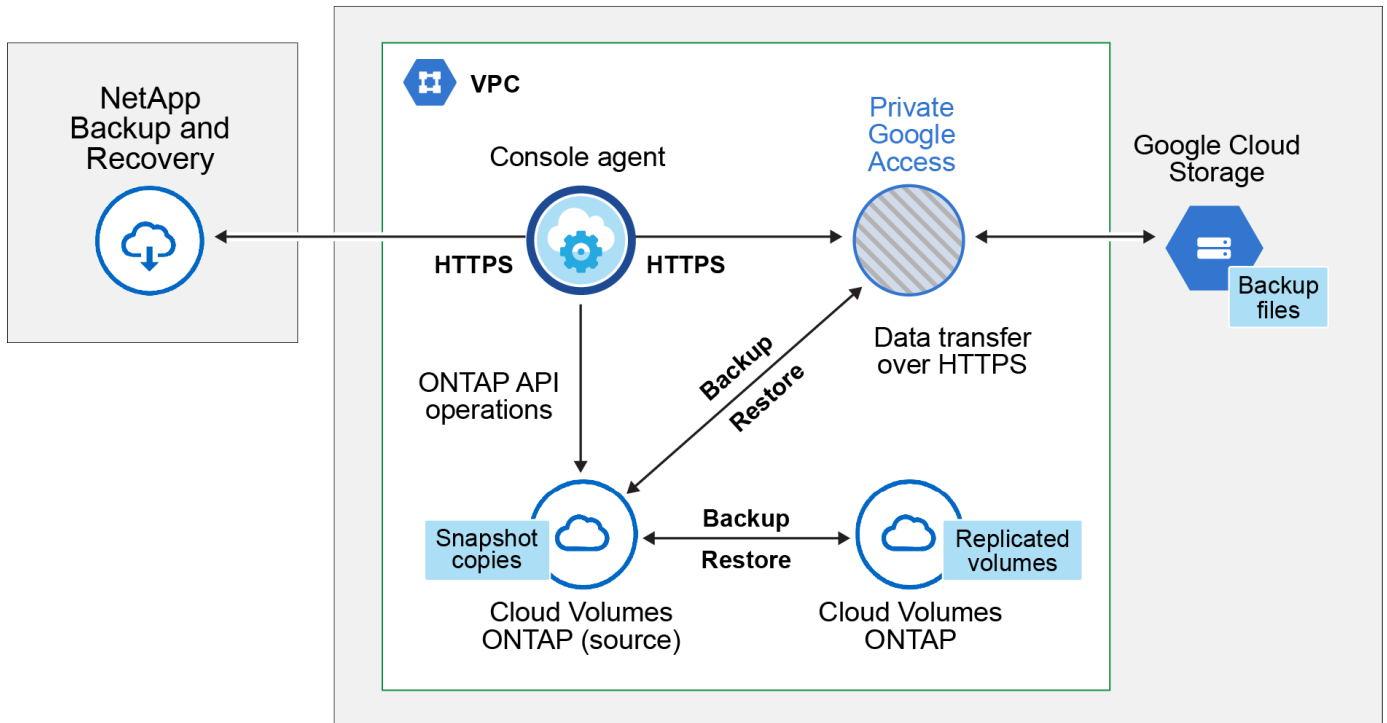

支持的ONTAP版本

最低版本为ONTAP 9.8；建议使用ONTAP 9.8P13 及更高版本。

支持的 GCP 区域

所有 GCP 区域均支持NetApp Backup and Recovery。

GCP 服务帐户

您需要在 Google Cloud 项目中拥有一个具有自定义角色的服务帐户。 ["了解如何创建服务帐号"](#)。



启用NetApp Backup and Recovery 来访问 Google Cloud Storage 存储桶的服务帐户不再需要存储管理员角色。

验证许可证要求

对于NetApp Backup and Recovery PAYGO 许可，可在 Google Marketplace 中订阅控制台，从而实现Cloud Volumes ONTAP和NetApp Backup and Recovery 的部署。你需要 ["订阅此控制台订阅"](#)在启用NetApp备份和恢复之前。 NetApp Backup and Recovery 的计费通过此订阅完成。 ["您可以从系统向导的"详细信息和凭证"页面进行订阅"](#)。

对于NetApp备份和恢复 BYOL 许可，您需要NetApp提供的序列号，以便您在许可证的有效期和容量内使用该服务。 ["了解如何管理您的 BYOL 许可证"](#)。

并且您需要向 Google 订阅用于存储备份的存储空间。

准备控制台代理

控制台代理必须安装在可以访问互联网的 Google 区域。

- ["了解控制台代理"](#)
- ["在 Google Cloud 中部署控制台代理"](#)

验证或添加控制台代理的权限

要使用NetApp备份和恢复的“搜索和恢复”功能，您需要在控制台代理的角色中拥有特定权限，以便它可以访问 Google Cloud BigQuery 服务。请参阅下面的权限，如果需要修改策略，请按照以下步骤操作。

步骤

1. 在 ["Google 云端控制台"](#)，转到*角色*页面。
2. 使用页面顶部的下拉列表，选择包含要编辑的角色的项目或组织。
3. 选择自定义角色。
4. 选择*编辑角色*来更新角色的权限。
5. 选择*添加权限*为角色添加以下新权限。

```
bigquery.jobs.get  
bigquery.jobs.list  
bigquery.jobs.listAll  
bigquery.datasets.create  
bigquery.datasets.get  
bigquery.jobs.create  
bigquery.tables.get  
bigquery.tables.getData  
bigquery.tables.list  
bigquery.tables.create
```

6. 选择*更新*以保存编辑的角色。

使用客户管理的加密密钥 (CMEK) 所需的信息

您可以使用自己的客户管理密钥进行数据加密，而不是使用默认的 Google 管理加密密钥。跨区域和跨项目密钥均受支持，因此您可以为存储桶选择与 CMEK 密钥的项目不同的项目。如果您打算使用自己的客户管理密钥：

- 您需要有密钥环和密钥名称，以便可以在激活向导中添加此信息。 ["了解有关客户管理加密密钥的更多信息"](#)。
- 您需要验证控制台代理的角色是否包含这些必需的权限：

```
cloudkms.cryptoKeys.get
cloudkms.cryptoKeys.getIamPolicy
cloudkms.cryptoKeys.list
cloudkms.cryptoKeys.setIamPolicy
cloudkms.keyRings.get
cloudkms.keyRings.getIamPolicy
cloudkms.keyRings.list
cloudkms.keyRings.setIamPolicy
```

- 您需要验证您的项目中是否启用了 Google“云密钥管理服务 (KMS)”API。查看 ["Google Cloud 文档：启用 API"](#)了解详情。

CMEK 注意事项：

- 支持 HSM（硬件支持）和软件生成的密钥。
- 支持新创建或导入的 Cloud KMS 密钥。
- 仅支持区域密钥；不支持全局密钥。
- 目前仅支持“对称加密/解密”目的。
- NetApp Backup and Recovery 为与存储帐户关联的服务代理分配了“CryptoKey Encrypter/Decrypter (roles/cloudkms.cryptoKeyEncrypterDecrypter)”IAM 角色。

创建您自己的存储桶

默认情况下，该服务会为您创建存储桶。如果您想使用自己的存储桶，您可以在启动备份激活向导之前创建它们，然后在向导中选择这些存储桶。

["了解有关创建您自己的存储桶的更多信息"](#)。

验证ONTAP复制卷的网络要求

如果您计划使用NetApp Backup and Recovery 在辅助ONTAP系统上创建复制卷，请确保源系统和目标系统满足以下网络要求。

本地ONTAP网络要求

- 如果集群位于您的场所，您应该从公司网络连接到云提供商中的虚拟网络。这通常是 VPN 连接。
- ONTAP集群必须满足额外的子网、端口、防火墙和集群要求。

由于您可以复制到Cloud Volumes ONTAP或本地系统，因此请查看本地ONTAP系统的对等要求。 ["查看ONTAP文档中的集群对等前提条件"](#)。

Cloud Volumes ONTAP网络要求

- 实例的安全组必须包含所需的入站和出站规则：具体来说，ICMP 和端口 11104 和 11105 的规则。这些规则包含在预定义的安全组中。
- 要在不同子网中的两个Cloud Volumes ONTAP系统之间复制数据，子网必须一起路由（这是默认设置）。

在Cloud Volumes ONTAP上启用NetApp备份和恢复

启用NetApp备份和恢复步骤略有不同，具体取决于您拥有的是现有Cloud Volumes ONTAP系统还是新系统。

在新系统上启用NetApp备份和恢复

当您完成系统向导以创建新的Cloud Volumes ONTAP系统时，可以启用NetApp Backup and Recovery。

您必须已经配置了服务帐户。如果在创建Cloud Volumes ONTAP系统时未选择服务帐户，则需要关闭系统并从GCP控制台将服务帐户添加到Cloud Volumes ONTAP。

看 ["在 GCP 中启动Cloud Volumes ONTAP"](#) 了解创建Cloud Volumes ONTAP系统的要求和详细信息。

步骤

1. 从控制台*系统*页面，选择*添加系统*，选择云提供商，然后选择*添加新*。选择“创建Cloud Volumes ONTAP”。
2. 选择位置：选择*Google Cloud Platform*。
3. 选择类型：选择* Cloud Volumes ONTAP*（单节点或高可用性）。
4. 详细信息和凭证：输入以下信息：
 - a. 如果您要使用的项目与默认项目（控制台代理所在的项目）不同，请单击“编辑项目”并选择一个新项目。
 - b. 指定集群名称。
 - c. 启用*服务帐户*开关并选择具有预定义存储管理员角色的服务帐户。这是启用备份和分层所必需的。
 - d. 指定凭据。

确保已订阅 GCP Marketplace。

5. 服务：保持NetApp备份和恢复处于启用状态，然后单击*继续*。
6. 完成向导中的页面以部署系统，如中所述 ["在 GCP 中启动Cloud Volumes ONTAP"](#)。

结果

系统上已启用NetApp Backup and Recovery。在这些Cloud Volumes ONTAP系统上创建卷后，启动NetApp Backup and Recovery 并["在您想要保护的每个卷上激活备份"](#)。

在现有系统上启用NetApp备份和恢复

您可以随时直接从系统启用NetApp Backup and Recovery。

步骤

1. 从控制台*系统*页面中，选择系统并选择右侧面板中备份和恢复旁边的*启用*。

如果您的备份的 Google Cloud Storage 目标作为系统存在于控制台*系统*页面上，则可以将集群拖到 Google Cloud Storage 系统上以启动设置向导。

准备 Google Cloud Storage 作为备份目标

准备 Google Cloud Storage 作为备份目标涉及以下步骤：

- 设置权限。
- (可选) 创建您自己的存储桶。(如果您愿意, 该服务将为您创建存储桶。)
- (可选) 设置客户管理的密钥以进行数据加密

设置权限

您需要使用自定义角色为具有特定权限的服务帐户提供存储访问密钥。服务帐户使NetApp Backup and Recovery 能够验证和访问用于存储备份的 Cloud Storage 存储桶。需要密钥, 以便 Google Cloud Storage 知道谁在发出请求。

步骤

1. 在 "Google 云端控制台", 转到*角色*页面。
2. "创建新角色"具有以下权限:

```
storage.buckets.create
storage.buckets.delete
storage.buckets.get
storage.buckets.list
storage.buckets.update
storage.buckets.getIamPolicy
storage.multipartUploads.create
storage.objects.create
storage.objects.delete
storage.objects.get
storage.objects.list
storage.objects.update
```

3. 在 Google Cloud 控制台中, "[前往服务帐户页面](#)"。
4. 选择您的云项目。
5. 选择*创建服务帐户*并提供所需信息:
 - a. 服务帐户详细信息: 输入名称和描述。
 - b. 授予此服务帐户访问项目的权限: 选择您刚刚创建的自定义角色。
 - c. 选择*完成*。
6. 前往 "[GCP 存储设置](#)"并为服务帐户创建访问密钥:
 - a. 选择一个项目, 然后选择*互操作性*。如果您还没有这样做, 请选择*启用互操作性访问*。
 - b. 在*服务帐户的访问密钥*下, 选择*为服务帐户创建密钥*, 选择刚刚创建的服务帐户, 然后单击*创建密钥*。

稍后配置备份服务时, 您需要在NetApp Backup and Recovery 中输入密钥。

创建您自己的存储桶

默认情况下，该服务会为您创建存储桶。或者，如果您想使用自己的存储桶，您可以在启动备份激活向导之前创建它们，然后在向导中选择这些存储桶。

["了解有关创建您自己的存储桶的更多信息"](#)。

设置客户管理的加密密钥 (CMEK) 以进行数据加密

您可以使用自己的客户管理密钥进行数据加密，而不是使用默认的 Google 管理加密密钥。跨区域和跨项目密钥均受支持，因此您可以为存储桶选择与 CMEK 密钥的项目不同的项目。

如果您打算使用自己的客户管理密钥：

- 您需要有密钥环和密钥名称，以便可以在激活向导中添加此信息。 ["了解有关客户管理加密密钥的更多信息"](#)。
- 您需要验证控制台代理的角色是否包含这些必需的权限：

```
cloudkms.cryptoKeys.get
cloudkms.cryptoKeys.getIamPolicy
cloudkms.cryptoKeys.list
cloudkms.cryptoKeys.setIamPolicy
cloudkms.keyRings.get
cloudkms.keyRings.getIamPolicy
cloudkms.keyRings.list
cloudkms.keyRings.setIamPolicy
```

- 您需要验证您的项目中是否启用了 Google“云密钥管理服务 (KMS)”API。查看 ["Google Cloud 文档：启用 API"](#) 了解详情。

CMEK 注意事项：

- 支持 HSM（硬件支持）和软件生成的密钥。
- 支持新创建或导入的 Cloud KMS 密钥。
- 仅支持区域密钥，不支持全局密钥。
- 目前仅支持“对称加密/解密”目的。
- NetApp Backup and Recovery 为与存储帐户关联的服务代理分配了“CryptoKey Encrypter/Decrypter (roles/cloudkms.cryptoKeyEncrypterDecrypter)”IAM 角色。

激活ONTAP卷上的备份

随时直接从您的本地系统激活备份。

向导将引导您完成以下主要步骤：

- [\[选择要备份的卷\]](#)
- [\[定义备份策略\]](#)

- [\[检查您的选择\]](#)

您还可以[显示 API 命令](#)在审查步骤中，您可以复制代码来自动为未来的系统激活备份。

启动向导

步骤

1. 使用以下方式之一访问激活备份和恢复向导：

- 从控制台*系统*页面*中，选择系统并选择右侧面板中备份和恢复旁边的*启用>备份卷*。

如果备份的 GCP 目标作为系统存在于控制台*系统*页面上，则可以将ONTAP集群拖到 GCP 对象存储上。

- 在备份和恢复栏中选择*卷*。从卷选项卡中，选择*操作*  图标并选择单个卷（尚未启用复制或备份到对象存储）的*激活备份*。

向导的介绍页面显示保护选项，包括本地快照、复制和备份。如果您在此步骤中选择了第二个选项，则会出现“定义备份策略”页面，其中选择一个卷。

2. 继续以下选项：

- 如果您已经有控制台代理，那么一切就绪了。只需选择*下一步*。
- 如果您还没有控制台代理，则会出现“添加控制台代理”选项。请参阅[\[准备控制台代理\]](#)。

选择要备份的卷

选择您想要保护的卷。受保护的卷是具有以下一项或多项的卷：快照策略、复制策略、备份到对象策略。

您可以选择保护FlexVol或FlexGroup卷；但是，在激活系统备份时不能选择这些卷的混合。了解如何[“激活系统中附加卷的备份”](#)（FlexVol或FlexGroup）在为初始卷配置备份后。



- 您一次只能在单个FlexGroup卷上激活备份。
- 您选择的卷必须具有相同的SnapLock设置。所有卷都必须启用SnapLock Enterprise或禁用SnapLock。

步骤

请注意，如果您选择的卷已经应用了快照或复制策略，那么您稍后选择的策略将覆盖这些现有策略。

1. 在“选择卷”页面中，选择要保护的一个或多个卷。

- 或者，过滤行以仅显示具有特定卷类型、样式等的卷，以便更轻松地进行选择。
- 选择第一个卷后，您可以选择所有FlexVol卷（FlexGroup卷一次只能选择一个）。要备份所有现有的FlexVol卷，请先选中一个卷，然后选中标题行中的框。
- 要备份单个卷，请选中每个卷对应的复选框。

2. 选择“下一步”。

定义备份策略

定义备份策略涉及设置以下选项：

- 您是否需要一个或所有备份选项：本地快照、复制和备份到对象存储
- 架构
- 本地快照策略
- 复制目标和策略



如果您选择的卷具有与您在此步骤中选择的策略不同的快照和复制策略，则现有策略将被覆盖。

- 备份到对象存储信息（提供商、加密、网络、备份策略和导出选项）。

步骤

1. 在“定义备份策略”页面中，选择以下一项或全部。默认情况下，所有三个都被选中：
 - 本地快照：如果您正在执行复制或备份到对象存储，则必须创建本地快照。
 - 复制：在另一个ONTAP存储系统上创建复制卷。
 - 备份：将卷备份到对象存储。
2. 架构：如果您选择复制和备份，请选择以下信息流之一：
 - 级联：信息从主存储系统流向辅助存储系统，再从辅助存储系统流向对象存储。
 - 扇出：信息从主存储系统流向辅助存储系统，再从主存储系统流向对象存储。

有关这些架构的详细信息，请参阅["规划您的保护之旅"](#)。

3. 本地快照：选择现有的快照策略或创建一个。



要在激活备份之前创建自定义策略，请参阅["创建策略"](#)。

要创建策略，请选择“创建新策略”并执行以下操作：

- 输入策略的名称。
- 选择最多五个时间表，通常频率不同。
- 对于备份到对象策略，配置 Datalock 和 Ransomware Resilience。有关 Datalock 和勒索软件恢复的详细信息，请参阅["备份到对象策略设置"](#)。
- 选择“创建”。

4. 复制：设置以下选项：

- 复制目标：选择目标系统和 SVM。或者，选择将添加到复制卷名称的目标聚合或聚合以及前缀或后缀。
- 复制策略：选择现有的复制策略或创建一个。



要在激活复制之前创建自定义策略，请参阅["创建策略"](#)。

要创建策略，请选择“创建新策略”并执行以下操作：

- 输入策略的名称。
- 选择最多五个时间表，通常频率不同。

- 选择“创建”。

5. 备份到对象：如果您选择了*备份*，请设置以下选项：

- 提供商：选择*Google Cloud*。
- 提供商设置：输入提供商详细信息和存储备份的区域。

创建新存储桶或选择现有存储桶。

- 加密密钥：如果您创建了新的 Google 存储桶，请输入提供商提供给您的加密密钥信息。选择是否使用默认的 Google Cloud 加密密钥，或者从您的 Google 帐户中选择您自己的客户管理密钥来管理您的数据加密。

如果您选择使用自己的客户管理密钥，请输入密钥保管库和密钥信息。



如果您选择了现有的 Google Cloud 存储桶，则加密信息已经可用，因此您现在无需输入。

- 备份策略：选择现有的备份到对象存储策略或创建一个。



要在激活备份之前创建自定义策略，请参阅["创建策略"](#)。

要创建策略，请选择“创建新策略”并执行以下操作：

- 输入策略的名称。
- 选择最多五个时间表，通常频率不同。
- 选择“创建”。
- 将现有的 **Snapshot** 副本导出到对象存储作为备份副本：如果此系统中卷的任何本地 Snapshot 副本与您刚刚为此系统选择的备份计划标签（例如，每日、每周等）相匹配，则会显示此附加提示。选中此框可将所有历史快照复制到对象存储作为备份文件，以确保对您的卷进行最全面的保护。

6. 选择“下一步”。

检查您的选择

这是审查您的选择并在必要时进行调整的机会。

步骤

1. 在“审核”页面中，审核您的选择。
2. （可选）选中复选框*自动将快照策略标签与复制和备份策略标签同步*。这将创建具有与复制和备份策略中的标签匹配的标签的快照。
3. 选择*激活备份*。

结果

NetApp Backup and Recovery 开始对您的卷进行初始备份。复制卷和备份文件的基线传输包括主存储系统数据的完整副本。后续传输包含 Snapshot 副本中包含的主存储系统数据的差异副本。

在目标集群中创建一个复制卷，该卷将与主存储系统卷同步。

在您输入的 Google 访问密钥和密钥指示的服务帐户中创建一个 Google Cloud Storage 存储桶，并将备份文件存储在那里。

默认情况下，备份与 `_Standard_` 存储类相关联。您可以使用成本较低的 `_Nearline_`、`_Coldline_` 或 `_Archive_` 存储类。但是，您通过 Google 配置存储类，而不是通过 NetApp Backup and Recovery UI。请参阅 Google 主题 "[更改存储桶的默认存储类别](#)" 了解详情。

显示卷备份仪表板，以便您可以监控备份的状态。

您还可以使用 "[作业监控页面](#)"。

显示 **API** 命令

您可能想要显示并选择性地复制激活备份和恢复向导中使用的 API 命令。您可能希望这样做以便在未来的系统中自动激活备份。

步骤

1. 从激活备份和恢复向导中，选择*查看 API 请求*。
2. 要将命令复制到剪贴板，请选择*复制*图标。

下一步是什么？

- 您可以 "[管理您的备份文件和备份策略](#)"。这包括启动和停止备份、删除备份、添加和更改备份计划等。
- 您可以 "[管理集群级备份设置](#)"。这包括更改 ONTAP 用于访问云存储的存储密钥、更改可用于将备份上传到对象存储的网络带宽、更改未来卷的自动备份设置等等。
- 您还可以 "[从备份文件恢复卷、文件夹或单个文件](#)" 到 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 系统，或到本地 ONTAP 系统。

使用 NetApp 备份和恢复将本地 ONTAP 数据备份到 Amazon S3

完成 NetApp 备份和恢复中的几个步骤，开始将卷数据从本地 ONTAP 系统备份到二级存储系统和 Amazon S3 云存储。



“本地 ONTAP 系统”包括 FAS、AFF 和 ONTAP Select 系统。

注意 要切换到 NetApp 备份和恢复工作负载，请参阅 "[切换到不同的 NetApp 备份和恢复工作负载](#)"。

识别连接方法


选择在配置从本地 ONTAP 系统到 AWS S3 的备份时要使用的两种连接方法中的哪一种。

- 公共连接 - 使用公共 S3 端点将 ONTAP 系统直接连接到 AWS S3。
- 私人连接 - 使用 VPN 或 AWS Direct Connect 并通过使用私人 IP 地址的 VPC Endpoint 接口路由流量。

或者，您也可以使用公共或私有连接连接到用于复制卷的辅助 ONTAP 系统。

下图显示了*公共连接*方法以及您需要在组件之间准备的连接。您可以使用在您的场所安装的控制台代理，或者


在 AWS VPC 中部署的控制台代理。

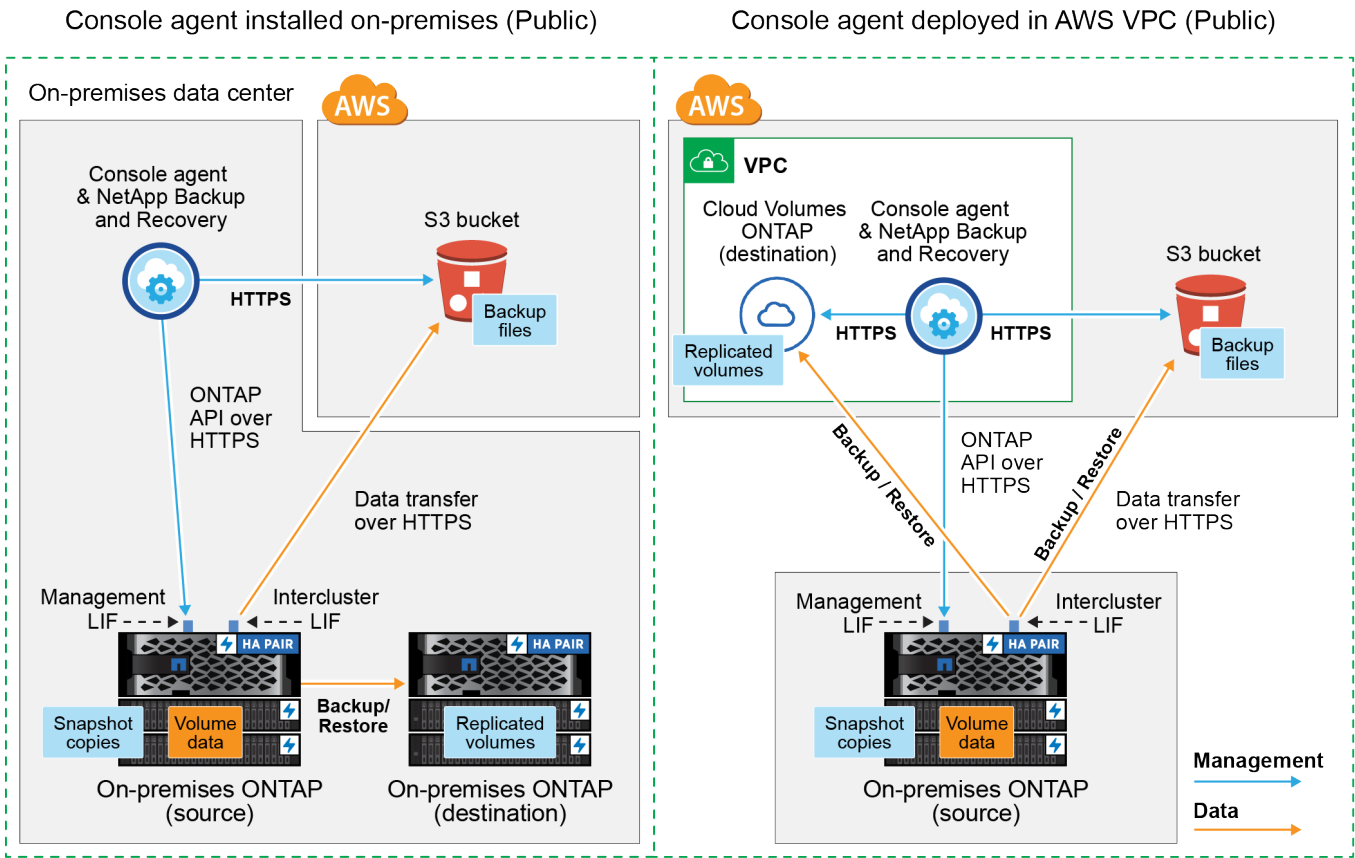

下图显示了*私有连接*方法以及您需要在组件之间准备的连接。您可以使用在您的场所安装的控制台代理，或者在 AWS VPC 中部署的控制台代理。

Console agent installed on-premises (Private)

Console agent deployed in AWS VPC (Private)

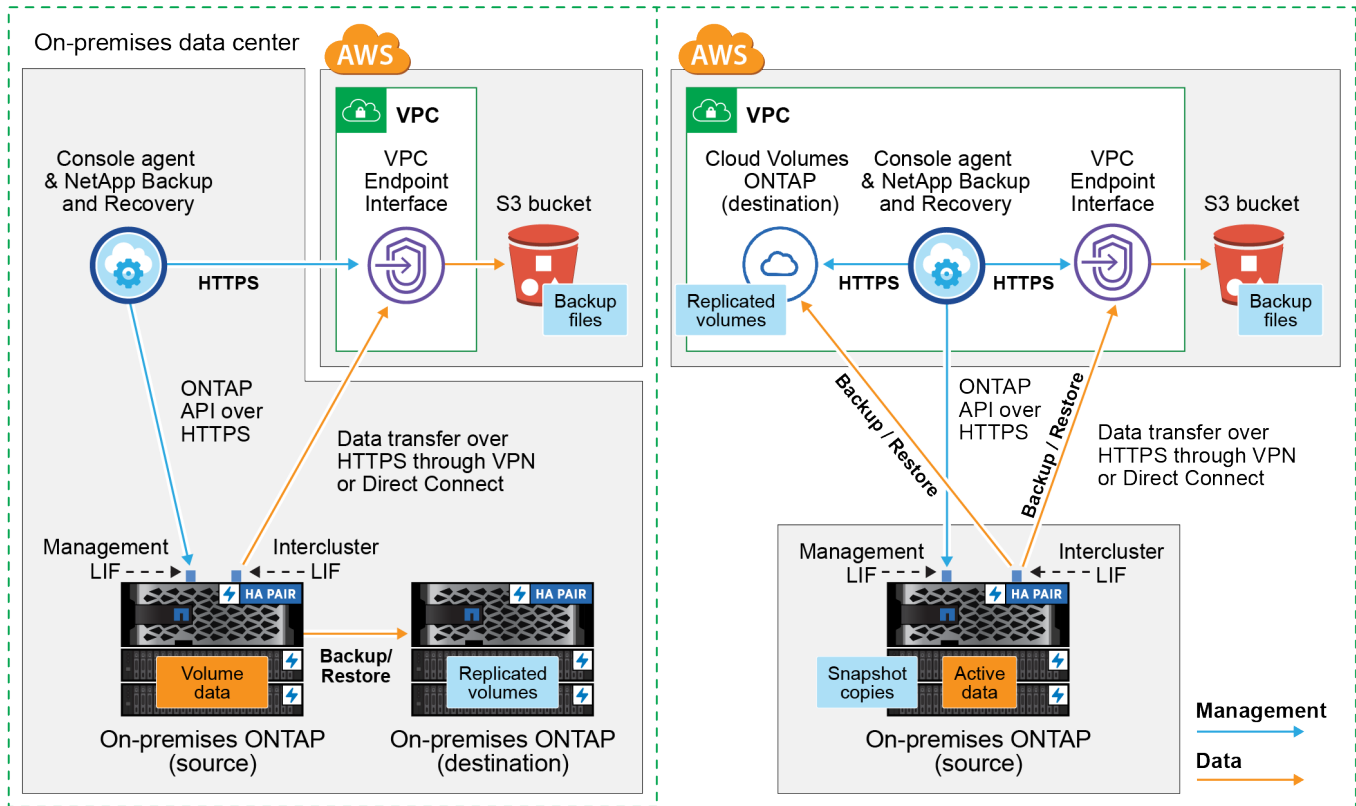

准备控制台代理

控制台代理是NetApp控制台功能的主要软件。需要控制台代理来备份和恢复您的ONTAP数据。

创建或切换控制台代理

如果您已经在 AWS VPC 或您的场所部署了控制台代理，那么一切就绪了。

如果没有，那么您需要在其中一个位置创建一个控制台代理，以将ONTAP数据备份到 AWS S3 存储。您不能使用部署在其他云提供商的控制台代理。

- ["了解控制台代理"](#)
- ["在 AWS 中安装控制台代理"](#)
- ["在您的场所安装控制台代理"](#)
- ["在 AWS GovCloud 区域安装控制台代理"](#)

当控制台代理部署在云中时（而不是安装在您的场所中时），NetApp备份和恢复在 GovCloud 区域受支持。此外，您必须从 AWS Marketplace 部署控制台代理。您无法从NetApp Console SaaS 网站在政府区域部署控制台代理。

准备控制台代理网络要求

确保满足以下网络要求：

- 确保安装控制台代理的网络启用以下连接：
 - 通过端口 443 建立到NetApp Backup and Recovery 以及 S3 对象存储的 HTTPS 连接([查看端点列表](#))
 - 通过端口 443 建立到ONTAP集群管理 LIF 的 HTTPS 连接
 - AWS 和 AWS GovCloud 部署需要额外的入站和出站安全组规则。看 ["AWS 中的控制台代理规则"](#)了解详情。
- 如果您有从ONTAP集群到 VPC 的 Direct Connect 或 VPN 连接，并且您希望控制台代理和 S3 之间的通信保持在 AWS 内部网络（*私有*连接）中，则需要启用到 S3 的 VPC 端点接口。[使用 VPC 终端节点接口配置系统以进行私有连接](#)。

验证许可证要求

您需要验证 AWS 和NetApp控制台的许可证要求：

- 在为集群激活NetApp Backup and Recovery 之前，您需要订阅 AWS 提供的即用即付 (PAYGO) NetApp Console Marketplace，或者从NetApp购买并激活NetApp Backup and Recovery BYOL 许可证。这些许可证适用于您的帐户，可以在多个系统中使用。
 - 对于NetApp Backup and Recovery PAYGO 许可，您需要订阅 ["AWS Marketplace 提供的NetApp控制台"](#)。NetApp Backup and Recovery 的计费通过此订阅完成。
 - 对于NetApp备份和恢复 BYOL 许可，您需要NetApp提供的序列号，以便您在许可证的有效期和容量内使用该服务。
- 您需要订阅用于存储备份的对象存储空间的 AWS。

支持地区

您可以在所有区域（包括 AWS GovCloud 区域）中从本地系统创建到 Amazon S3 的备份。您在设置服务时指定存储备份的区域。

准备ONTAP集群

您需要准备源本地ONTAP系统以及任何辅助本地ONTAP或Cloud Volumes ONTAP系统。

准备ONTAP集群涉及以下步骤：

- 在NetApp控制台中发现您的ONTAP系统
- 验证ONTAP系统要求
- 验证ONTAP网络要求以将数据备份到对象存储
- 验证ONTAP复制卷的网络要求

在NetApp控制台中发现您的ONTAP系统

您的源本地ONTAP系统和任何辅助本地ONTAP或Cloud Volumes ONTAP系统都必须在NetApp控制台 系统 页面上可用。

您需要知道集群管理 IP 地址和管理员用户帐户的密码才能添加集群。<https://docs.netapp.com/us-en/storage-management-ontap-onprem/task-discovering-ontap.html>[[了解如何发现集群](#)"]。

验证ONTAP系统要求

确保满足以下ONTAP要求：

- 最低版本为ONTAP 9.8；建议使用ONTAP 9.8P13 及更高版本。
- SnapMirror许可证（包含在高级捆绑包或数据保护捆绑包中）。

*注意：*使用NetApp备份和恢复时不需要“混合云捆绑包”。

了解如何 ["管理您的集群许可证"](#)。

- 时间和时区设置正确。了解如何 ["配置集群时间"](#)。
- 如果要复制数据，则应在复制数据之前验证源系统和目标系统是否运行兼容的ONTAP版本。

["查看与SnapMirror关系兼容的ONTAP版本"](#)。

验证ONTAP网络要求以将数据备份到对象存储

您必须在连接到对象存储的系统上配置以下要求。

- 对于扇出备份架构，请在主系统上配置以下设置。
- 对于级联备份架构，请在_辅助_系统上配置以下设置。

需要满足以下ONTAP集群网络要求：

- 集群需要从控制台代理到集群管理 LIF 的入站 HTTPS 连接。
- 每个托管要备份的卷的ONTAP节点上都需要一个集群间 LIF。这些集群间 LIF 必须能够访问对象存储。

集群通过端口 443 启动从集群间 LIF 到 Amazon S3 存储的出站 HTTPS 连接，以执行备份和还原操作。ONTAP从对象存储读取和写入数据 - 对象存储从不启动，它只是响应。

- 集群间 LIF 必须与ONTAP用于连接对象存储的 *IPspace* 相关联。 ["了解有关 IP 空间的更多信息"](#)。

设置NetApp Backup and Recovery 时，系统会提示您输入要使用的 IP 空间。您应该选择与这些 LIF 关联的 IP 空间。这可能是“默认” IP 空间或您创建的自定义 IP 空间。

如果您使用的 IP 空间与“默认”不同，那么您可能需要创建静态路由来访问对象存储。

IP 空间内的所有集群间 LIF 都必须具有对象存储的访问权限。如果您无法为当前 IP 空间配置此功能，则需要创建一个专用 IP 空间，其中所有集群间 LIF 都可以访问对象存储。

- 必须为卷所在的存储虚拟机配置 DNS 服务器。了解如何 ["为 SVM 配置 DNS 服务"](#)。
- 如有必要，请更新防火墙规则，以允许NetApp Backup and Recovery 通过端口 443 从ONTAP连接到对象存储，并通过端口 53（TCP/UDP）从存储虚拟机到 DNS 服务器的名称解析流量。
- 如果您在 AWS 中使用私有 VPC 接口端点进行 S3 连接，那么为了使用 HTTPS/443，您需要将 S3 端点证书加载到ONTAP集群中。 [使用 VPC 终端节点接口配置系统以进行私有连接](#)。 *[\[确保您的ONTAP集群有权访问 S3 存储桶\]](#)。

验证ONTAP复制卷的网络要求

如果您计划使用NetApp Backup and Recovery 在辅助ONTAP系统上创建复制卷，请确保源系统和目标系统满足以下网络要求。

本地ONTAP网络要求

- 如果集群位于您的场所，您应该从公司网络连接到云提供商中的虚拟网络。这通常是 VPN 连接。
- ONTAP集群必须满足额外的子网、端口、防火墙和集群要求。

由于您可以复制到Cloud Volumes ONTAP或本地系统，因此请查看本地ONTAP系统的对等要求。"[查看ONTAP文档中的集群对等前提条件](#)"。

Cloud Volumes ONTAP网络要求

- 实例的安全组必须包含所需的入站和出站规则：具体来说，ICMP 和端口 11104 和 11105 的规则。这些规则包含在预定义的安全组中。

准备 Amazon S3 作为备份目标

准备 Amazon S3 作为备份目标涉及以下步骤：

- 设置 S3 权限。
- （可选）创建您自己的 S3 存储桶。（如果您愿意，该服务将为您创建存储桶。）
- （可选）设置客户管理的 AWS 密钥以进行数据加密。
- （可选）使用 VPC 终端节点接口配置系统以进行私有连接。

设置 S3 权限

您需要配置两组权限：

- 控制台代理创建和管理 S3 存储桶的权限。
- 本地ONTAP集群的权限，以便它可以读取和写入 S3 存储桶的数据。

步骤

1. 确保控制台代理具有所需的权限。有关详细信息，请参阅 "[NetApp控制台策略权限](#)"。



在 AWS 中国区域创建备份时，您需要将 IAM 策略中所有 _Resource_ 部分下的 AWS 资源名称“arn”从“aws”更改为“aws-cn”；例如 `arn:aws-cn:s3:::netapp-backup-*`。

2. 当您激活该服务时，备份向导将提示您输入访问密钥和密钥。这些凭证被传递到ONTAP集群，以便ONTAP可以将数据备份和恢复到 S3 存储桶。为此，您需要创建具有以下权限的 IAM 用户。

请参阅 "[AWS 文档：创建角色以将权限委托给 IAM 用户](#)"。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::netapp-backup-*",
      "Effect": "Allow",
      "Sid": "backupPolicy"
    },
    {
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::netapp-backup*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:GetObjectRetention",
        "s3:PutBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:PutObjectRetention"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::netapp-backup*/**",
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}

```

创建您自己的存储桶

默认情况下，该服务会为您创建存储桶。或者，如果您想使用自己的存储桶，您可以在启动备份激活向导之前创建它们，然后在向导中选择这些存储桶。

["了解有关创建您自己的存储桶的更多信息"。](#)

如果您创建自己的存储桶，则应使用存储桶名称“netapp-backup”。如果您需要使用自定义名称，请编辑 `ontapcloud-instance-policy-netapp-backup` IAMRole 用于现有的 CVO，并将以下列表添加到 S3 权限。您需要包括 `"Resource": "arn:aws:s3:::\*"` 并分配与存储桶关联的所有必要权限。

```
“操作”：[“S3: ListBucket”“S3: GetBucketLocation”]“资源”： “arn: aws: s3
**”，“效果”： “允许”， {“操作”： [“S3: GetObject”， “S3: PutObject”， “S3: DeleteObject”， “S3
： ListAllMyBuckets”， “S3: PutObjectTagging”， “S3: GetObjectTagging”， “S3: RestoreObject”， “S3
： GetBucketObjectLockConfiguration”， “S3: GetObjectRetention”， “S3
： PutBucketObjectLockConfiguration”， “S3: PutObjectRetention”]“资源”： “arn: aws: s3 :: *”，
```

设置客户管理的 **AWS** 密钥以进行数据加密

如果您想使用默认的 Amazon S3 加密密钥来加密您的本地集群和 S3 存储桶之间传递的数据，那么您已经完成了所有设置，因为默认安装使用这种类型的加密。

如果您想使用自己的客户管理密钥进行数据加密而不是使用默认密钥，那么您需要在启动NetApp备份和恢复向导之前设置加密管理密钥。

["请参阅如何在Cloud Volumes ONTAP中使用您自己的 Amazon 加密密钥"。](#)

["请参阅如何在NetApp Backup and Recovery 中使用您自己的 Amazon 加密密钥"。](#)

使用 **VPC** 终端节点接口配置系统以进行私有连接

如果您想使用标准公共互联网连接，那么所有权限都由控制台代理设置，您无需执行任何其他操作。

如果您希望通过互联网从本地数据中心到 VPC 建立更安全的连接，则可以在备份激活向导中选择 AWS PrivateLink 连接。如果您计划使用 VPN 或 AWS Direct Connect 通过使用私有 IP 地址的 VPC 终端节点接口连接您的本地系统，则需要它。

步骤

1. 使用 Amazon VPC 控制台或命令行创建接口终端节点配置。 ["请参阅有关使用 AWS PrivateLink for Amazon S3 的详细信息"。](#)
2. 修改与控制台代理关联的安全组配置。您必须将策略更改为“自定义”（从“完全访问”），并且您必须[从备份策略添加 S3 权限](#)如前所示。

如果您使用端口 80（HTTP）与私有端点进行通信，则一切就绪。您现在可以在集群上启用NetApp备份和恢复。

如果您使用端口 443（HTTPS）与私有端点通信，则必须从 VPC S3 端点复制证书并将其添加到您的ONTAP集群，如接下来的 4 个步骤所示。

3. 从 AWS 控制台获取端点的 DNS 名称。

- 从 VPC S3 端点获取证书。您可以通过以下方式做到这一点 ["登录到托管控制台代理的虚拟机"](#) 并运行以下命令。输入端点的 DNS 名称时，在开头添加“bucket”，替换“*”，

```
[ec2-user@ip-10-160-4-68 ~]$ openssl s_client -connect bucket.vpce-0ff5c15df7e00fbab-yxs7lt8v.s3.us-west-2.vpce.amazonaws.com:443 -showcerts
```

- 从此命令的输出中，复制 S3 证书的数据（BEGIN / END CERTIFICATE 标签之间（包括 BEGIN / END CERTIFICATE 标签）的所有数据）：

```
Certificate chain
0 s:/CN=s3.us-west-2.amazonaws.com`
  i:/C=US/O=Amazon/OU=Server CA 1B/CN=Amazon
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIM6zCCC9OgAwIBAgIQA7MGJ4FaD8R8uL0KR3oltTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBG
...
...
GqvbOz/oO2NWLLFCqI+xmkLcMiPrZy+/6Af+HH2mLCM4EsI2b+IpBmPkriWnnxo=
-----END CERTIFICATE-----
```

- 登录ONTAP集群 CLI 并使用以下命令应用您复制的证书（替换您自己的存储虚拟机名称）：

```
cluster1::> security certificate install -vserver cluster1 -type server-ca
Please enter Certificate: Press <Enter> when done
```

激活ONTAP卷上的备份

随时直接从您的本地系统激活备份。

向导将引导您完成以下主要步骤：

- [\[选择要备份的卷\]](#)
- [\[定义备份策略\]](#)
- [\[检查您的选择\]](#)

您还可以[显示 API 命令](#)在审查步骤中，您可以复制代码来自动为未来的系统激活备份。

启动向导

步骤

- 使用以下方式之一访问激活备份和恢复向导：

- 从控制台*系统*页面中，选择系统，然后选择右侧面板中备份和恢复旁边的*启用>备份卷*。

如果备份的 Amazon S3 目标作为系统存在于控制台*系统*页面上，则可以将ONTAP集群拖到 Amazon S3 对象存储上。

- 在备份和恢复栏中选择*卷*。从卷选项卡中，选择*操作*  图标并选择单个卷（尚未启用复制或备份到对象存储）的*激活备份*。

向导的介绍页面显示保护选项，包括本地快照、复制和备份。如果您在此步骤中选择了第二个选项，则会出现“定义备份策略”页面，其中选择一个卷。

2. 继续以下选项：

- 如果您已经有控制台代理，那么一切就绪了。只需选择*下一步*。
- 如果您还没有控制台代理，则会出现“添加控制台代理”选项。请参阅[\[准备控制台代理\]](#)。

选择要备份的卷

选择您想要保护的卷。受保护的卷是具有以下一项或多项的卷：快照策略、复制策略、备份到对象策略。

您可以选择保护FlexVol或FlexGroup卷；但是，在激活系统备份时不能选择这些卷的混合。了解如何[“激活系统中附加卷的备份”](#)（FlexVol或FlexGroup）在为初始卷配置备份后。



- 您一次只能在单个FlexGroup卷上激活备份。
- 您选择的卷必须具有相同的SnapLock设置。所有卷都必须启用SnapLock Enterprise或禁用SnapLock。

步骤

如果您选择的卷已经应用了快照或复制策略，那么您稍后选择的策略将覆盖这些现有策略。

1. 在“选择卷”页面中，选择要保护的一个或多个卷。
 - 或者，过滤行以仅显示具有特定卷类型、样式等的卷，以便更轻松地进行选择。
 - 选择第一个卷后，您可以选择所有FlexVol卷（FlexGroup卷一次只能选择一个）。要备份所有现有的FlexVol卷，请先选中一个卷，然后选中标题行中的框。
 - 要备份单个卷，请选中每个卷对应的复选框。
2. 选择“下一步”。

定义备份策略

定义备份策略涉及设置以下选项：

- 您是否需要一个或所有备份选项：本地快照、复制和备份到对象存储
- 架构
- 本地快照策略
- 复制目标和策略



如果您选择的卷具有与您在此步骤中选择的策略不同的快照和复制策略，则现有策略将被覆盖。

- 备份到对象存储信息（提供商、加密、网络、备份策略和导出选项）。

步骤

1. 在“定义备份策略”页面中，选择以下一项或全部。默认情况下，所有三个都被选中：

- 本地快照：如果您正在执行复制或备份到对象存储，则必须创建本地快照。
- 复制：在另一个ONTAP存储系统上创建复制卷。
- 备份：将卷备份到对象存储。

2. 架构：如果您选择复制和备份，请选择以下信息流之一：

- 级联：信息从主存储流向辅助存储，再流向对象存储，再从辅助存储流向对象存储。
- 扇出：信息从主存储流向辅助存储，再从主存储流向对象存储。

有关这些架构的详细信息，请参阅["规划您的保护之旅"](#)。

3. 本地快照：选择现有的快照策略或创建策略。



要在激活快照之前创建自定义策略，请参阅["创建策略"](#)。

4. 要创建策略，请选择“创建新策略”并执行以下操作：

- 输入策略的名称。
- 选择最多五个时间表，通常频率不同。
 - 对于备份到对象策略，设置 DataLock 和 Ransomware Resilience 设置。有关 DataLock 和勒索软件恢复的详细信息，请参阅["备份到对象策略设置"](#)。
- 选择“创建”。

5. 复制：设置以下选项：

- 复制目标：选择目标系统和 SVM。或者，选择将添加到复制卷名称的目标聚合或聚合以及前缀或后缀。
- 复制策略：选择现有的复制策略或创建策略。



要在激活复制之前创建自定义策略，请参阅["创建策略"](#)。

要创建策略，请选择“创建新策略”并执行以下操作：

- 输入策略的名称。
- 选择最多五个时间表，通常频率不同。
- 选择“创建”。

6. 备份到对象：如果您选择了*备份*，请设置以下选项：

- 提供商：选择*Amazon Web Services*。
- 提供商设置：输入提供商详细信息和将存储备份的 AWS 区域。

访问密钥和密钥适用于您创建的 IAM 用户，用于授予ONTAP集群对 S3 存储桶的访问权限。

- 存储桶：选择现有的 S3 存储桶或创建一个新的。参考 ["添加 S3 存储桶"](#)。

- 加密密钥：如果您创建了新的 S3 存储桶，请输入提供商提供给您加密密钥信息。选择是否使用默认的 Amazon S3 加密密钥，或者从您的 AWS 账户中选择您自己的客户管理密钥来管理数据的加密。



如果您选择了现有的存储桶，则加密信息已经可用，因此您现在无需输入。

- 网络：选择 IP 空间，以及是否使用私有端点。默认情况下，私有端点是禁用的。
 - i. 您要备份的卷所在的ONTAP集群中的 IP 空间。此 IP 空间的集群间 LIF 必须具有出站互联网访问权限。
 - ii. 或者，选择是否使用您之前配置的 AWS PrivateLink。"查看有关将 AWS PrivateLink 用于 Amazon S3 的详细信息"。
- 备份策略：选择现有的备份策略或创建策略。



要在激活备份之前创建自定义策略，请参阅["创建策略"](#)。

要创建策略，请选择“创建新策略”并执行以下操作：

- 输入策略的名称。
 - 选择最多五个时间表，通常频率不同。
 - 选择“创建”。
- 将现有的 **Snapshot** 副本导出到对象存储作为备份副本：如果此系统中有任何卷的本地快照副本与您刚刚为此系统选择的备份计划标签（例如，每日、每周等）相匹配，则会显示此附加提示。选中此框可将所有历史快照复制到对象存储作为备份文件，以确保对您的卷进行最全面的保护。

7. 选择“下一步”。

检查您的选择

这是审查您的选择并在必要时进行调整的机会。

步骤

1. 在“审核”页面中，审核您的选择。
2. （可选）选中复选框*自动将快照策略标签与复制和备份策略标签同步*。这将创建具有与复制和备份策略中的标签匹配的标签的快照。
3. 选择*激活备份*。

结果

NetApp Backup and Recovery 开始对您的卷进行初始备份。复制卷和备份文件的基线传输包括主存储系统数据的完整副本。后续传输包含 Snapshot 副本中所含主数据的差异副本。

在目标集群中创建一个复制卷，该卷将与主存储卷同步。

S3 存储桶在您输入的 S3 访问密钥和密钥指示的服务帐户中创建，并且备份文件存储在那里。显示卷备份仪表板，以便您可以监控备份的状态。

您还可以使用["作业监控页面"](#)。

显示 API 命令

您可能想要显示并选择性地复制激活备份和恢复向导中使用的 API 命令。您可能希望这样做以便在未来的系统中自动激活备份。

步骤

1. 从激活备份和恢复向导中，选择*查看 API 请求*。
2. 要将命令复制到剪贴板，请选择*复制*图标。

使用NetApp备份和恢复将本地ONTAP数据备份到 Azure Blob 存储

完成NetApp备份和恢复中的几个步骤，开始将卷数据从本地ONTAP系统备份到二级存储系统和 Azure Blob 存储。



“本地ONTAP系统”包括FAS、AFF和ONTAP Select系统。

注意 要切换到NetApp备份和恢复工作负载，请参阅[切换到不同的NetApp备份和恢复工作负载](#)。

识别连接方法

选择在配置从本地ONTAP系统到 Azure Blob 的备份时要使用的两种连接方法中的哪一种。


- 公共连接 - 使用公共 Azure 端点将ONTAP系统直接连接到 Azure Blob 存储。
- 私人连接 - 使用 VPN 或 ExpressRoute 并通过使用私人 IP 地址的 VNet 私人端点路由流量。

或者，您也可以使用公共或私有连接连接到用于复制卷的辅助ONTAP系统。

下图显示了*公共连接*方法以及您需要在组件之间准备的连接。您可以使用已在本地安装的控制台代理，或者已在 Azure VNet 中部署的控制台代理。

Console agent installed on-premises (Public)


Console agent deployed in Azure VNet (Public)

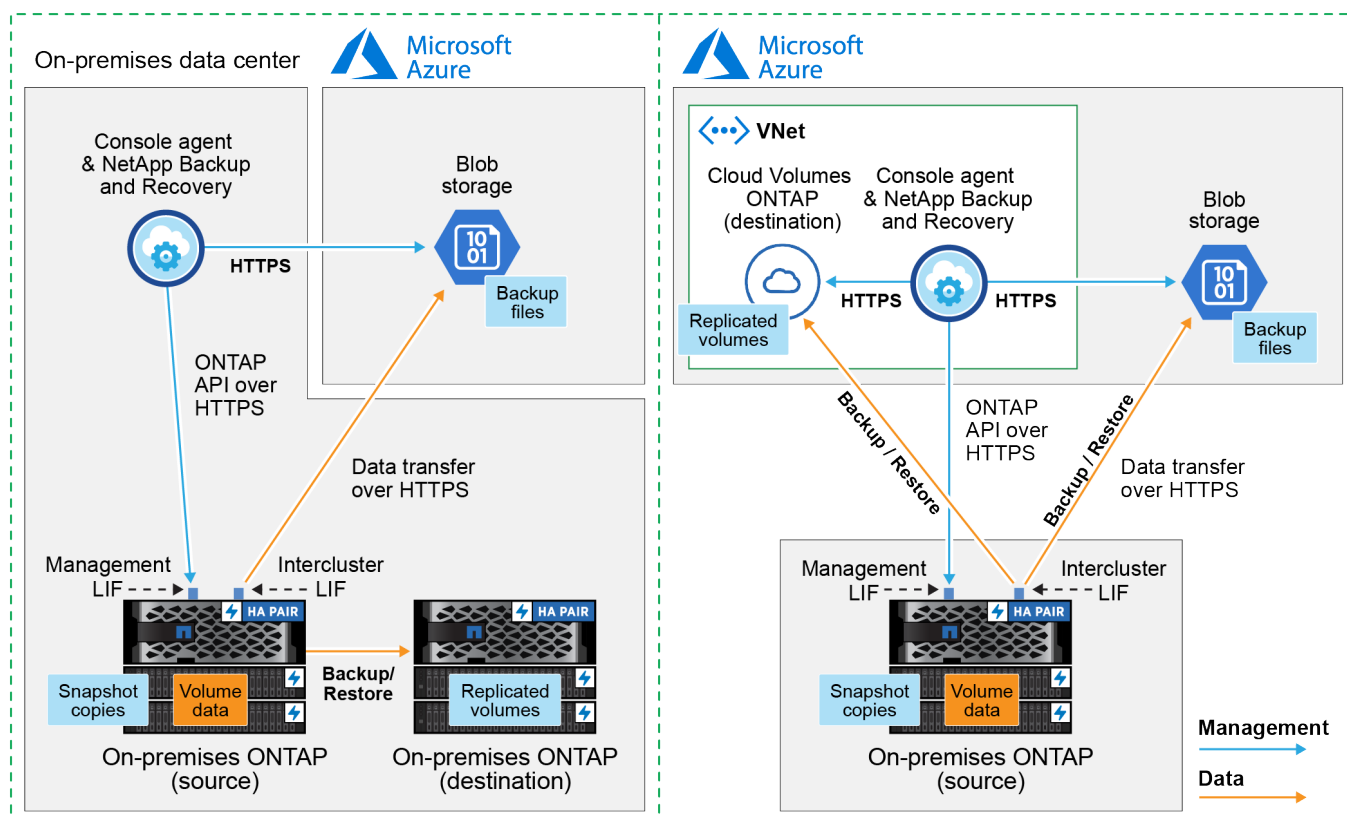

下图显示了*私有连接*方法以及您需要在组件之间准备的连接。您可以使用已在本地安装的控制台代理，或者已在 Azure VNet 中部署的控制台代理。

Console agent installed on-premises (Private)

Console agent deployed in Azure VNet (Private)

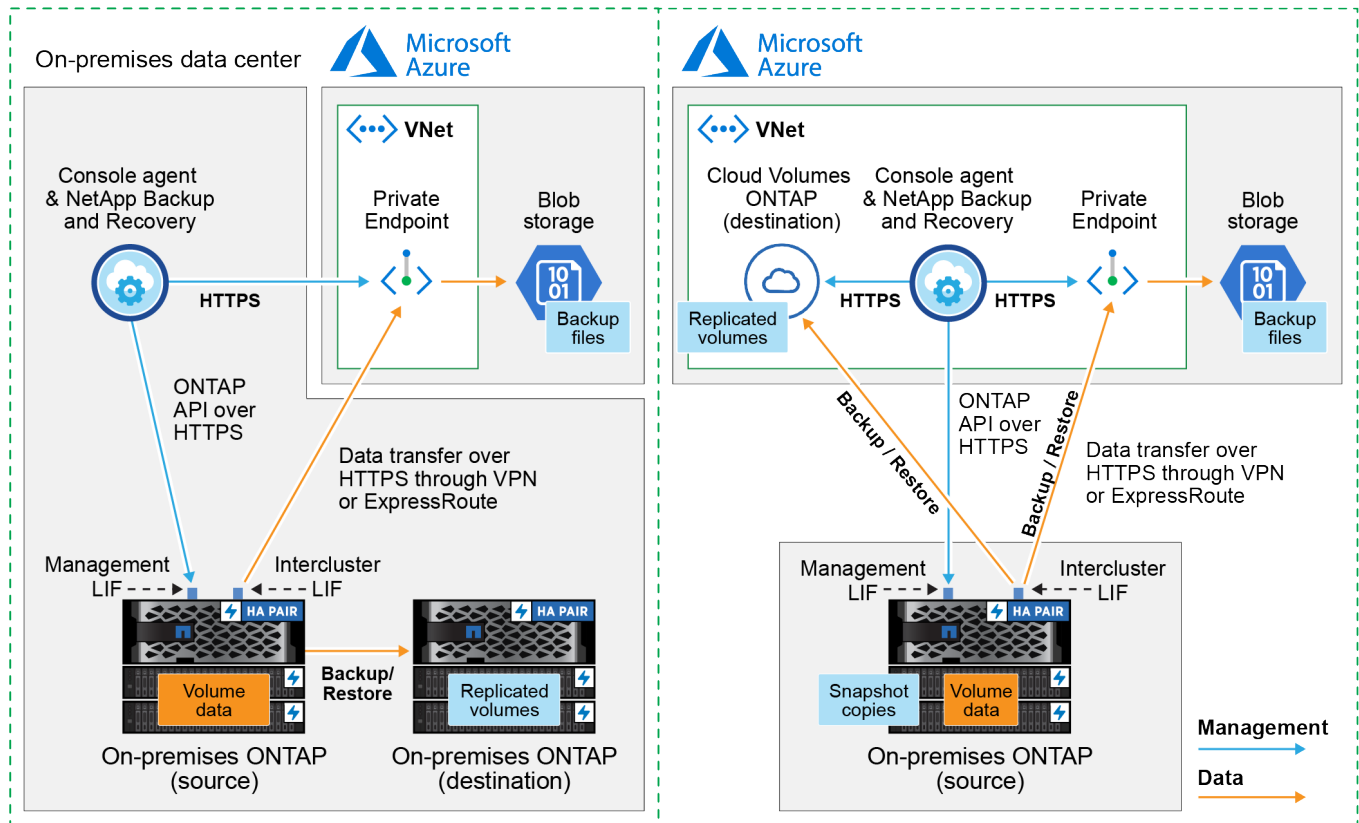

准备控制台代理

控制台代理是NetApp控制台功能的主要软件。需要控制台代理来备份和恢复您的ONTAP数据。

创建或切换控制台代理

如果您已经在 Azure VNet 或本地部署了控制台代理，那么一切就绪了。

如果没有，那么您需要在其中一个位置创建一个控制台代理，以将ONTAP数据备份到 Azure Blob 存储。您不能使用部署在其他云提供商的控制台代理。

- ["了解控制台代理"](#)
- ["在 Azure 中安装控制台代理"](#)
- ["在您的场所安装控制台代理"](#)
- ["在 Azure 政府区域中安装控制台代理"](#)

当控制台代理部署在云中时（而不是安装在您的场所中时），Azure 政府区域支持NetApp备份和恢复。此外，您必须从 Azure 市场部署控制台代理。您无法从 Console SaaS 网站在政府区域部署 Console 代理。

为控制台代理准备网络

确保控制台代理具有所需的网络连接。

步骤

1. 确保安装控制台代理的网络启用以下连接：

- 通过端口 443 建立到 NetApp Backup and Recovery 以及 Blob 对象存储的 HTTPS 连接(["查看端点列表"](#))
- 通过端口 443 建立到 ONTAP 集群管理 LIF 的 HTTPS 连接
- 为了使 NetApp 备份和恢复搜索与还原功能正常工作，必须打开端口 1433 以便控制台代理和 Azure Synapse SQL 服务之间进行通信。
- Azure 和 Azure 政府部署需要额外的入站安全组规则。看 ["Azure 中的控制台代理规则"](#)了解详情。

2. 启用 VNet 专用终点到 Azure 存储。如果您有从 ONTAP 集群到 VNet 的 ExpressRoute 或 VPN 连接，并且希望控制台代理和 Blob 存储之间的通信保持在虚拟专用网络（*专用*连接）中，则需要这样做。

验证或添加控制台代理的权限

要使用 NetApp 备份和恢复搜索和还原功能，您需要在控制台代理的角色中拥有特定权限，以便它可以访问 Azure Synapse 工作区和数据湖存储帐户。请参阅下面的权限，如果需要修改策略，请按照以下步骤操作。

开始之前

您必须向您的订阅注册 Azure Synapse Analytics 资源提供程序（称为“Microsoft.Synapse”）。 ["了解如何为您的订阅注册此资源提供程序"](#)。您必须是订阅*所有者*或*贡献者*才能注册资源提供者。

步骤

1. 确定分配给控制台代理虚拟机的角色：

- a. 在 Azure 门户中，打开虚拟机服务。
- b. 选择控制台代理虚拟机。
- c. 在*设置*下，选择*身份*。
- d. 选择“Azure 角色分配”。
- e. 记下分配给控制台代理虚拟机的自定义角色。

2. 更新自定义角色：

- a. 在 Azure 门户中，打开你的 Azure 订阅。
- b. 选择“访问控制 (IAM)”>“角色”。
- c. 选择自定义角色的省略号 (...)，然后选择*编辑*。
- d. 选择 **JSON** 并添加以下权限：

```

"Microsoft.Storage/storageAccounts/listkeys/action",
"Microsoft.Storage/storageAccounts/read",
"Microsoft.Storage/storageAccounts/write",
"Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/read",
"Microsoft.Storage/storageAccounts/listAccountSas/action",
"Microsoft.KeyVault/vaults/read",
"Microsoft.KeyVault/vaults/accessPolicies/write",
"Microsoft.Network/networkInterfaces/read",
"Microsoft.Resources/subscriptions/locations/read",
"Microsoft.Network/virtualNetworks/read",
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read",
"Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",
"Microsoft.Resources/subscriptions/resourcegroups/resources/read",
"Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/write",
"Microsoft.Authorization/locks/*",
"Microsoft.Network/privateEndpoints/write",
"Microsoft.Network/privateEndpoints/read",
"Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/write",
"Microsoft.Network/virtualNetworks/join/action",
"Microsoft.Network/privateDnsZones/A/write",
"Microsoft.Network/privateDnsZones/read",
"Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/read",
"Microsoft.Network/networkInterfaces/delete",
"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete",
"Microsoft.Resources/deployments/delete",
"Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/assign/action",
"Microsoft.Synapse/workspaces/write",
"Microsoft.Synapse/workspaces/read",
"Microsoft.Synapse/workspaces/delete",
"Microsoft.Synapse/register/action",
"Microsoft.Synapse/checkNameAvailability/action",
"Microsoft.Synapse/workspaces/operationStatuses/read",
"Microsoft.Synapse/workspaces/firewallRules/read",
"Microsoft.Synapse/workspaces/replaceAllIpFirewallRules/action",
"Microsoft.Synapse/workspaces/operationResults/read",
"Microsoft.Synapse/workspaces/privateEndpointConnectionsApproval/
action"

```

["查看策略的完整 JSON 格式"](#)

- e. 选择*审核 + 更新*，然后选择*更新*。

验证许可证要求

您需要验证 Azure 和控制台的许可证要求：

- 在为集群激活NetApp Backup and Recovery 之前，您需要订阅 Azure 提供的即用即付 (PAYGO) 控制台市场，或者从NetApp购买并激活NetApp Backup and Recovery BYOL 许可证。这些许可证适用于您的帐户，可以在多个系统中使用。
 - 对于NetApp Backup and Recovery PAYGO 许可，您需要订阅 ["Azure 市场提供的NetApp控制台"](#)。NetApp Backup and Recovery 的计费通过此订阅完成。
 - 对于NetApp备份和恢复 BYOL 许可，您需要NetApp提供的序列号，以便您在许可证的有效期和容量内使用该服务。["了解如何管理您的 BYOL 许可证"](#)。
- 您需要对用于存储备份的对象存储空间进行 Azure 订阅。

支持地区

您可以在所有区域（包括 Azure 政府区域）中创建从本地系统到 Azure Blob 的备份。您在设置服务时指定存储备份的区域。

准备ONTAP集群

您需要准备源本地ONTAP系统以及任何辅助本地ONTAP或Cloud Volumes ONTAP系统。

准备ONTAP集群涉及以下步骤：

- 在NetApp控制台发现您的ONTAP系统
- 验证ONTAP系统要求
- 验证ONTAP网络要求以将数据备份到对象存储
- 验证ONTAP复制卷的网络要求

在NetApp控制台发现您的ONTAP系统

您的源本地ONTAP系统和任何辅助本地ONTAP或Cloud Volumes ONTAP系统都必须在NetApp控制台 系统 页面上可用。

您需要知道集群管理 IP 地址和管理员用户帐户的密码才能添加集群。<https://docs.netapp.com/us-en/storage-management-ontap-onprem/task-discovering-ontap.html>["了解如何发现集群"^]。

验证ONTAP系统要求

确保满足以下ONTAP要求：

- 最低版本为ONTAP 9.8；建议使用ONTAP 9.8P13 及更高版本。
- SnapMirror许可证（包含在高级捆绑包或数据保护捆绑包中）。

*注意：*使用NetApp备份和恢复时不需要“混合云捆绑包”。

了解如何 ["管理您的集群许可证"](#)。

- 时间和时区设置正确。了解如何 ["配置集群时间"](#)。

- 如果要复制数据，则应在复制数据之前验证源系统和目标系统是否运行兼容的ONTAP版本。

["查看与SnapMirror关系兼容的ONTAP版本"](#)。

验证ONTAP网络要求以将数据备份到对象存储

您必须在连接到对象存储的系统上配置以下要求。

- 对于扇出备份架构，请在主系统上配置以下设置。
- 对于级联备份架构，请在_辅助_系统上配置以下设置。

需要满足以下ONTAP集群网络要求：

- ONTAP集群通过端口 443 启动从集群间 LIF 到 Azure Blob 存储的 HTTPS 连接，以执行备份和还原操作。

ONTAP从对象存储中读取和写入数据。对象存储从不启动，它只是响应。

- ONTAP需要从控制台代理到集群管理 LIF 的入站连接。控制台代理可以驻留在 Azure VNet 中。
- 每个托管要备份的卷的ONTAP节点上都需要一个集群间 LIF。LIF 必须与ONTAP用于连接对象存储的 *IPspace* 相关联。 ["了解有关 IP 空间的更多信息"](#)。

设置NetApp Backup and Recovery 时，系统会提示您输入要使用的 IP 空间。您应该选择与每个 LIF 关联的 IP 空间。这可能是“默认” IP 空间或您创建的自定义 IP 空间。

- 节点和集群间 LIF 能够访问对象存储。
- 已为卷所在的存储虚拟机配置 DNS 服务器。了解如何 ["为 SVM 配置 DNS 服务"](#)。
- 如果您使用的 IP 空间与默认 IP 空间不同，则可能需要创建静态路由才能访问对象存储。
- 如有必要，请更新防火墙规则，以允许NetApp备份和恢复服务通过端口 443 从ONTAP连接到对象存储，并通过端口 53（TCP/UDP）从存储虚拟机到 DNS 服务器的名称解析流量。

验证ONTAP复制卷的网络要求

如果您计划使用NetApp Backup and Recovery 在辅助ONTAP系统上创建复制卷，请确保源系统和目标系统满足以下网络要求。

本地ONTAP网络要求

- 如果集群位于您的场所，您应该从公司网络连接到云提供商中的虚拟网络。这通常是 VPN 连接。
- ONTAP集群必须满足额外的子网、端口、防火墙和集群要求。

由于您可以复制到Cloud Volumes ONTAP或本地系统，因此请查看本地ONTAP系统的对等要求。 ["查看ONTAP文档中的集群对等前提条件"](#)。

Cloud Volumes ONTAP网络要求

- 实例的安全组必须包含所需的入站和出站规则：具体来说，ICMP 和端口 11104 和 11105 的规则。这些规则包含在预定义的安全组中。

准备 Azure Blob 作为备份目标

1. 您可以在激活向导中使用自己的自定义管理密钥进行数据加密，而不是使用默认的 Microsoft 管理加密密钥。在这种情况下，您将需要有 Azure 订阅、Key Vault 名称和密钥。"[了解如何使用自己的密钥](#)"。

请注意，备份和恢复支持_Azure 访问策略_作为权限模型。目前不支持 Azure 基于角色的访问控制 (Azure RBAC) 权限模型。

2. 如果您希望通过公共互联网从本地数据中心到 VNet 建立更安全的连接，则可以在激活向导中配置 Azure 专用端点。在这种情况下，您需要了解此连接的 VNet 和子网。"[请参阅有关使用私有端点的详细信息](#)"。

创建 Azure Blob 存储帐户

默认情况下，该服务会为您创建存储帐户。如果您想使用自己的存储帐户，您可以在启动备份激活向导之前创建它们，然后在向导中选择这些存储帐户。

"[了解有关创建自己的存储帐户的更多信息](#)"。

激活ONTAP卷上的备份

随时直接从您的本地系统激活备份。

向导将引导您完成以下主要步骤：

- [\[选择要备份的卷\]](#)
- [\[定义备份策略\]](#)
- [\[检查您的选择\]](#)

您还可以[显示 API 命令](#)在审查步骤中，您可以复制代码来自动为未来的系统激活备份。

启动向导

步骤

1. 使用以下方式之一访问激活备份和恢复向导：

- 从控制台*系统*页面中，选择系统并选择右侧面板中备份和恢复服务旁边的*启用>备份卷*。

如果控制台*系统*页面上存在备份的 Azure 目标，则可以将ONTAP集群拖到 Azure Blob 对象存储上。

- 在备份和恢复栏中选择*卷*。从卷选项卡中，选择*操作*  图标并选择单个卷（尚未启用复制或备份到对象存储）的*激活备份*。

向导的介绍页面显示保护选项，包括本地快照、复制和备份。如果您在此步骤中选择了第二个选项，则会出现“定义备份策略”页面，其中选择一个卷。

2. 继续以下选项：

- 如果您已经有控制台代理，那么一切就绪了。只需选择*下一步*。
- 如果您还没有控制台代理，则会出现“添加控制台代理”选项。请参阅[\[准备控制台代理\]](#)。

选择要备份的卷

选择您想要保护的卷。受保护的卷是具有以下一项或多项的卷：快照策略、复制策略、备份到对象策略。

您可以选择保护FlexVol或FlexGroup卷；但是，在激活系统备份时不能选择这些卷的混合。了解如何[“激活系统中附加卷的备份”](#)（FlexVol或FlexGroup）在为初始卷配置备份后。



- 您一次只能在单个FlexGroup卷上激活备份。
- 您选择的卷必须具有相同的SnapLock设置。所有卷都必须启用SnapLock Enterprise或禁用SnapLock。

步骤

请注意，如果您选择的卷已经应用了快照或复制策略，那么您稍后选择的策略将覆盖这些现有策略。

1. 在“选择卷”页面中，选择要保护的一个或多个卷。
 - 或者，过滤行以仅显示具有特定卷类型、样式等的卷，以便更轻松地进行选择。
 - 选择第一个卷后，您可以选择所有FlexVol卷（FlexGroup卷一次只能选择一个）。要备份所有现有的FlexVol卷，请先选中一个卷，然后选中标题行中的框。
 - 要备份单个卷，请选中每个卷对应的复选框。
2. 选择“下一步”。

定义备份策略

定义备份策略涉及设置以下选项：

- 您是否需要一个或所有备份选项：本地快照、复制和备份到对象存储
- 架构
- 本地快照策略
- 复制目标和策略



如果您选择的卷具有与您在此步骤中选择的策略不同的快照和复制策略，则现有策略将被覆盖。

- 备份到对象存储信息（提供商、加密、网络、备份策略和导出选项）。

步骤

1. 在“定义备份策略”页面中，选择以下一项或全部。默认情况下，所有三个都被选中：
 - 本地快照：如果您正在执行复制或备份到对象存储，则必须创建本地快照。
 - 复制：在另一个ONTAP存储系统上创建复制卷。
 - 备份：将卷备份到对象存储。
2. 架构：如果您选择复制和备份，请选择以下信息流之一：
 - 级联：信息从主存储流向辅助存储，再从辅助存储流向对象存储。
 - 扇出：信息从主存储流向辅助存储，再从主存储流向对象存储。

有关这些架构的详细信息，请参阅["规划您的保护之旅"](#)。

3. 本地快照：选择现有的快照策略或创建新的快照策略。



要在激活快照之前创建自定义策略，请参阅["创建策略"](#)。

要创建策略，请选择“创建新策略”并执行以下操作：

- 输入策略的名称。
- 选择最多五个时间表，通常频率不同。
- 选择“创建”。

4. 复制：设置以下选项：

- 复制目标：选择目标系统和 SVM。或者，选择将添加到复制卷名称的目标聚合或聚合以及前缀或后缀。
- 复制策略：选择现有的复制策略或创建新的复制策略。



要在激活复制之前创建自定义策略，请参阅["创建策略"](#)。

要创建策略，请选择“创建新策略”并执行以下操作：

- 输入策略的名称。
- 选择最多五个时间表，通常频率不同。
- 选择“创建”。

5. 备份到对象：如果您选择了*备份*，请设置以下选项：

- 提供商：选择*Microsoft Azure*。
- 提供商设置：输入提供商详细信息和存储备份的区域。

创建一个新的存储帐户或选择一个现有的存储帐户。

创建自己的管理 Blob 容器的资源组，或者选择资源组类型和组。



如果您想保护备份文件不被修改或删除，请确保创建存储帐户时启用了 30 天保留期的不可变存储。



如果要将较旧的备份文件分层到 Azure 存档存储以进一步优化成本，请确保存储帐户具有适当的生命周期规则。

- 加密密钥：如果您创建了新的 Azure 存储帐户，请输入提供商提供给您加密密钥信息。选择是否使用默认 Azure 加密密钥，或者从 Azure 帐户中选择您自己的客户管理密钥来管理数据加密。

如果您选择使用自己的客户管理密钥，请输入密钥保管库和密钥信息。



如果您选择了现有的 Microsoft 存储帐户，则加密信息已经可用，因此您现在无需输入。

- 网络：选择 IP 空间，以及是否使用私有端点。默认情况下，私有端点是禁用的。

- i. 您要备份的卷所在的ONTAP集群中的 IP 空间。此 IP 空间的集群间 LIF 必须具有出站互联网访问权限。
 - ii. 或者，选择是否使用之前配置的 Azure 专用终结点。 ["了解如何使用 Azure 专用终结点"](#)。
- 备份策略：选择现有的备份到对象存储策略或创建一个新的策略。



要在激活备份之前创建自定义策略，请参阅["创建策略"](#)。

要创建策略，请选择“创建新策略”并执行以下操作：

- 输入策略的名称。
 - 选择最多五个时间表，通常频率不同。
 - 对于备份到对象策略，设置 DataLock 和 Ransomware Resilience 设置。有关 DataLock 和勒索软件恢复的详细信息，请参阅["备份到对象策略设置"](#)。
 - 选择“创建”。
- 将现有的 **Snapshot** 副本导出到对象存储作为备份副本：如果此系统中有任何卷的本地快照副本与您刚刚为此系统选择的备份计划标签（例如，每日、每周等）相匹配，则会显示此附加提示。选中此框可将所有历史快照复制到对象存储作为备份文件，以确保对您的卷进行最全面的保护。

6. 选择“下一步”。

检查您的选择

这是审查您的选择并在必要时进行调整的机会。

步骤

1. 在“审核”页面中，审核您的选择。
2. （可选）选中复选框*自动将快照策略标签与复制和备份策略标签同步*。这将创建具有与复制和备份策略中的标签匹配的标签的快照。
3. 选择*激活备份*。

结果

NetApp Backup and Recovery 开始对您的卷进行初始备份。复制卷和备份文件的基线传输包括主存储系统数据的完整副本。后续传输包含 Snapshot 副本中包含的主存储系统数据的差异副本。

在目标集群中创建一个复制卷，该复制卷将与主卷同步。

在您输入的资源组中创建一个 Blob 存储帐户，并将备份文件存储在那里。显示卷备份仪表板，以便您可以监控备份的状态。

您还可以使用["作业监控页面"](#)。

显示 API 命令

您可能想要显示并选择性地复制激活备份和恢复向导中使用的 API 命令。您可能希望这样做以便在未来的系统中自动激活备份。

步骤

1. 从激活备份和恢复向导中，选择*查看 API 请求*。
2. 要将命令复制到剪贴板，请选择*复制*图标。

使用NetApp备份和恢复将本地ONTAP数据备份到 Google Cloud Storage

完成NetApp备份和恢复中的几个步骤，开始将卷数据从本地主ONTAP系统备份到二级存储系统和 Google Cloud Storage。



“本地ONTAP系统”包括FAS、AFF和ONTAP Select系统。

注意 要切换到NetApp备份和恢复工作负载，请参阅["切换到不同的NetApp备份和恢复工作负载"](#)。

识别连接方法


选择在配置从本地ONTAP系统到 Google Cloud Storage 的备份时要使用的两种连接方法中的哪一种。

- 公共连接 - 使用公共 Google 端点将ONTAP系统直接连接到 Google Cloud Storage。
- 私人连接 - 使用 VPN 或 Google Cloud Interconnect 并通过使用私人 IP 地址的私人 Google Access 接口路由流量。

或者，您也可以使用公共或私有连接连接到用于复制卷的辅助ONTAP系统。


下图显示了*公共连接*方法以及您需要在组件之间准备的连接。控制台代理必须部署在 Google Cloud Platform VPC 中。

Console agent deployed in Google Cloud VPC (Public)

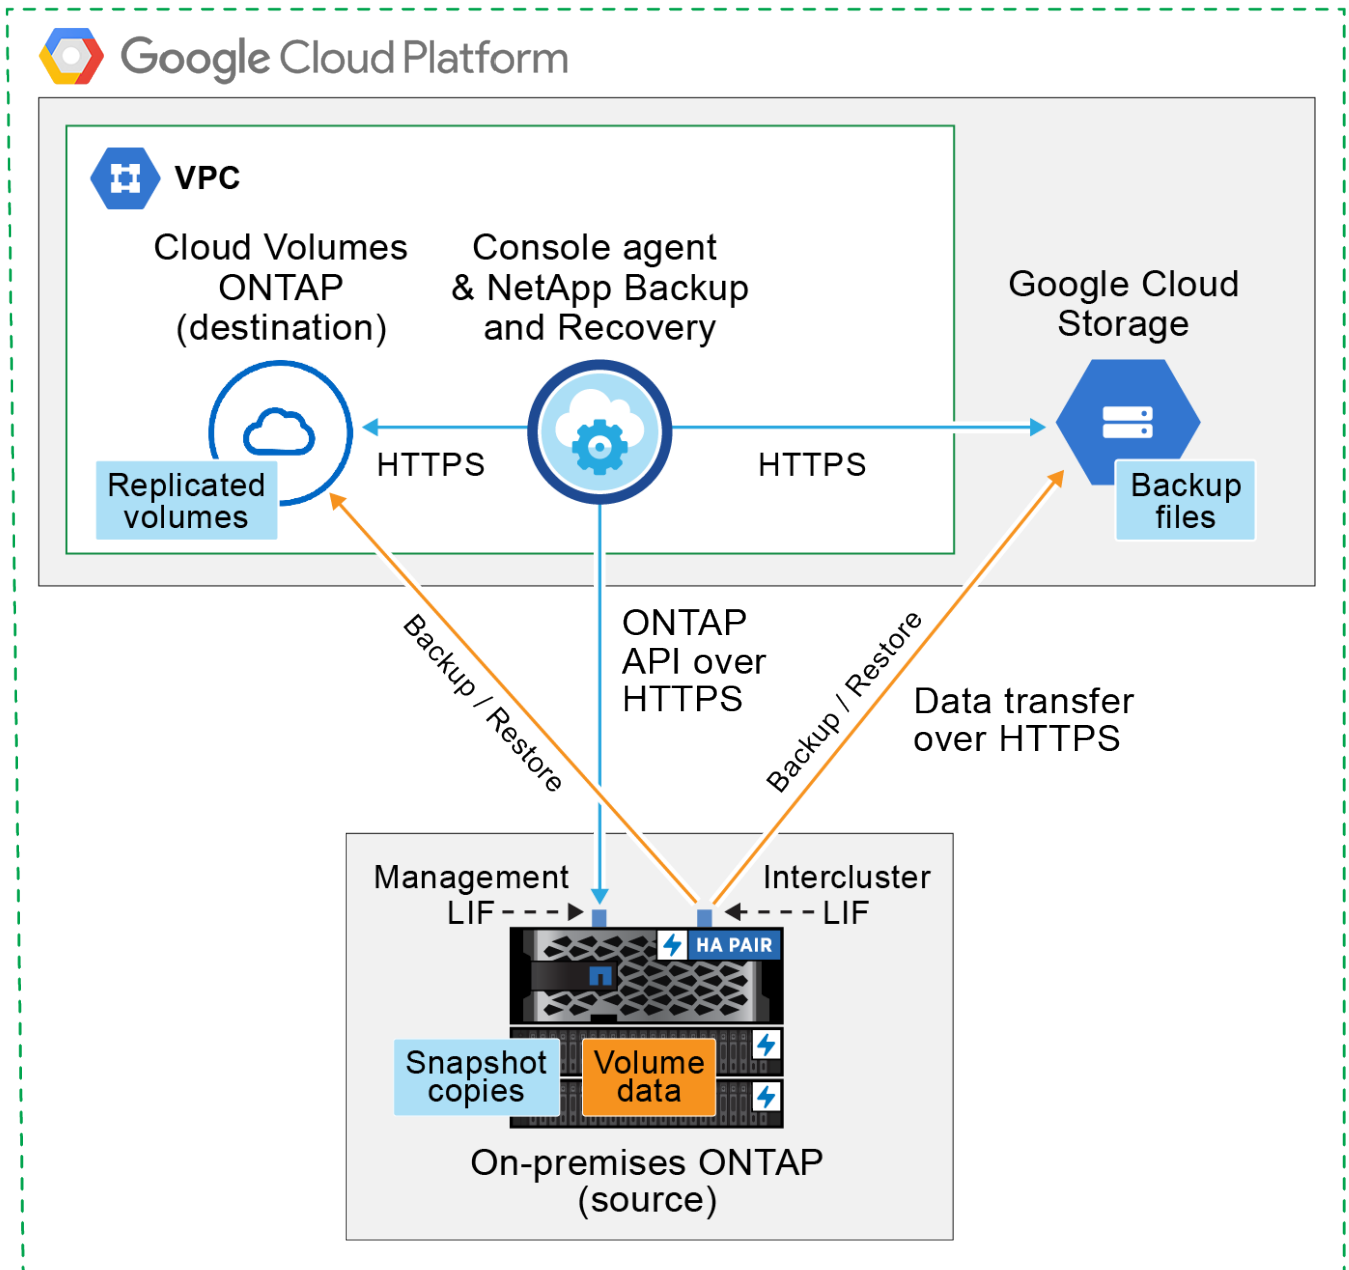

下图显示了*私有连接*方法以及您需要在组件之间准备的连接。控制台代理必须部署在 Google Cloud Platform VPC 中。

Console agent deployed in Google Cloud VPC (Private)

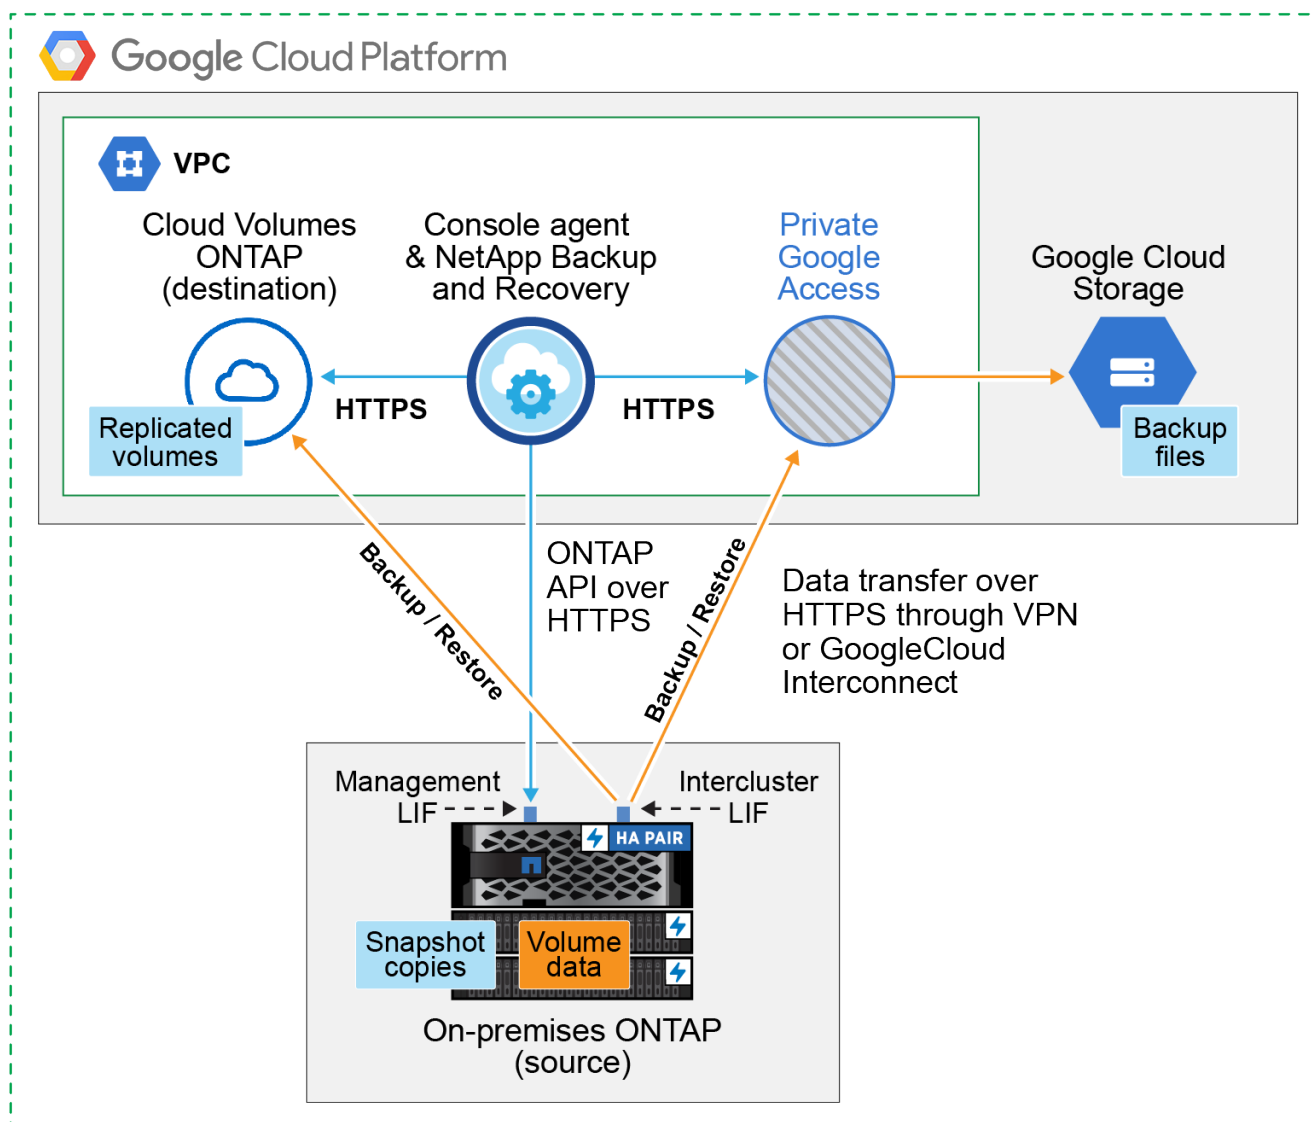

准备控制台代理

控制台代理是控制台功能的主要软件。需要控制台代理来备份和恢复您的ONTAP数据。

创建或切换控制台代理

如果您已经在 Google Cloud Platform VPC 中部署了控制台代理，那么一切就绪了。

如果没有，那么您需要在该位置创建一个控制台代理，以将ONTAP数据备份到 Google Cloud Storage。您不能使用部署在其他云提供商或本地的控制台代理。

- ["了解控制台代理"](#)
- ["在 GCP 中安装控制台代理"](#)

为控制台代理准备网络

确保控制台代理具有所需的网络连接。

步骤

1. 确保安装控制台代理的网络启用以下连接：

- 通过端口 443 建立到 NetApp Backup and Recovery 以及您的 Google Cloud 存储的 HTTPS 连接(["查看端点列表"](#))
- 通过端口 443 建立到 ONTAP 集群管理 LIF 的 HTTPS 连接

2. 在您计划部署控制台代理的子网上启用私有 Google Access（或私有服务连接）。"[私人 Google 访问权限](#)"或者"[私人服务连接](#)"如果您有从 ONTAP 集群到 VPC 的直接连接，并且希望控制台代理和 Google Cloud Storage 之间的通信保持在虚拟专用网络（*专用*连接）中，则需要。

按照 Google 说明设置这些私人访问选项。确保您的 DNS 服务器已配置为指向 `www.googleapis.com` 和 `storage.googleapis.com` 到正确的内部（私有）IP 地址。

验证或添加控制台代理的权限

要使用 NetApp 备份和恢复的“搜索和恢复”功能，您需要在控制台代理的角色中拥有特定权限，以便它可以访问 Google Cloud BigQuery 服务。查看以下权限，如果需要修改策略，请按照以下步骤操作。

步骤

1. 在 "[Google 云端控制台](#)"，转到*角色*页面。
2. 使用页面顶部的下拉列表，选择包含要编辑的角色的项目或组织。
3. 选择自定义角色。
4. 选择*编辑角色*来更新角色的权限。
5. 选择*添加权限*为角色添加以下新权限。

```
bigquery.jobs.get  
bigquery.jobs.list  
bigquery.jobs.listAll  
bigquery.datasets.create  
bigquery.datasets.get  
bigquery.jobs.create  
bigquery.tables.get  
bigquery.tables.getData  
bigquery.tables.list  
bigquery.tables.create
```

6. 选择*更新*以保存编辑的角色。

验证许可证要求

- 在为集群激活 NetApp Backup and Recovery 之前，您需要订阅 Google 提供的即用即付 (PAYGO) 控制台市场，或者从 NetApp 购买并激活 NetApp Backup and Recovery BYOL 许可证。这些许可证适用于您的帐户，

可以在多个系统中使用。

- 对于NetApp Backup and Recovery PAYGO 许可，您需要订阅 ["Google Marketplace 提供的NetApp Console"](#)。NetApp Backup and Recovery 的计费通过此订阅完成。
- 对于NetApp备份和恢复 BYOL 许可，您需要NetApp提供的序列号，以便您在许可证的有效期和容量内使用该服务。["了解如何管理您的 BYOL 许可证"](#)。
- 您需要向 Google 订阅用于存储备份的对象存储空间。

支持地区

您可以从本地系统创建备份到所有地区的 Google Cloud Storage。您在设置服务时指定存储备份的区域。

准备ONTAP集群

您需要准备源本地ONTAP系统以及任何辅助本地ONTAP或Cloud Volumes ONTAP系统。

准备ONTAP集群涉及以下步骤：

- 在NetApp控制台中发现您的ONTAP系统
- 验证ONTAP系统要求
- 验证ONTAP网络要求以将数据备份到对象存储
- 验证ONTAP复制卷的网络要求

在NetApp控制台中发现您的ONTAP系统

您的源本地ONTAP系统和任何辅助本地ONTAP或Cloud Volumes ONTAP系统都必须在NetApp控制台 系统 页面上可用。

您需要知道集群管理 IP 地址和管理员用户帐户的密码才能添加集群。<https://docs.netapp.com/us-en/storage-management-ontap-onprem/task-discovering-ontap.html>[["了解如何发现集群"](#)]。

验证ONTAP系统要求

确保满足以下ONTAP要求：

- 最低版本为ONTAP 9.8；建议使用ONTAP 9.8P13 及更高版本。
- SnapMirror许可证（包含在高级捆绑包或数据保护捆绑包中）。

*注意：*使用NetApp备份和恢复时不需要“混合云捆绑包”。

了解如何 ["管理您的集群许可证"](#)。

- 时间和时区设置正确。了解如何 ["配置集群时间"](#)。
- 如果要复制数据，则应在复制数据之前验证源系统和目标系统是否运行兼容的ONTAP版本。

["查看与SnapMirror关系兼容的ONTAP版本"](#)。

验证**ONTAP**网络要求以将数据备份到对象存储

您必须在连接到对象存储的系统上配置以下要求。

- 对于扇出备份架构，请在主系统上配置以下设置。
- 对于级联备份架构，请在_辅助_系统上配置以下设置。

需要满足以下**ONTAP**集群网络要求：

- **ONTAP**集群通过端口 443 启动从集群间 LIF 到 Google Cloud Storage 的 HTTPS 连接，以进行备份和还原操作。

ONTAP从对象存储中读取和写入数据。对象存储从不启动，它只是响应。

- **ONTAP**需要从控制台代理到集群管理 LIF 的入站连接。控制台代理可以驻留在 Google Cloud Platform VPC 中。
- 每个托管要备份的卷的**ONTAP**节点上都需要一个集群间 LIF。LIF 必须与**ONTAP**用于连接对象存储的 *IPspace* 相关联。 ["了解有关 IP 空间的更多信息"](#)。

设置NetApp Backup and Recovery 时，系统会提示您输入要使用的 IP 空间。您应该选择与每个 LIF 关联的 IP 空间。这可能是“默认”IP 空间或您创建的自定义 IP 空间。

- 节点的集群间 LIF 能够访问对象存储。
- 已为卷所在的存储虚拟机配置 DNS 服务器。了解如何 ["为 SVM 配置 DNS 服务"](#)。

如果您使用的是 Private Google Access 或 Private Service Connect，请确保您的 DNS 服务器已配置为指向 `storage.googleapis.com` 到正确的内部（私有）IP 地址。

- 请注意，如果您使用的 IP 空间与默认 IP 空间不同，则可能需要创建静态路由才能访问对象存储。
- 如有必要，请更新防火墙规则，以允许NetApp Backup and Recovery 通过端口 443 从**ONTAP**连接到对象存储，并通过端口 53（TCP/UDP）从存储虚拟机到 DNS 服务器的名称解析流量。

验证**ONTAP**复制卷的网络要求

如果您计划使用NetApp Backup and Recovery 在辅助**ONTAP**系统上创建复制卷，请确保源系统和目标系统满足以下网络要求。

本地**ONTAP**网络要求

- 如果集群位于您的场所，您应该从公司网络连接到云提供商中的虚拟网络。这通常是 VPN 连接。
- **ONTAP**集群必须满足额外的子网、端口、防火墙和集群要求。

由于您可以复制到Cloud Volumes **ONTAP**或本地系统，因此请查看本地**ONTAP**系统的对等要求。 ["查看**ONTAP**文档中的集群对等前提条件"](#)。

Cloud Volumes **ONTAP**网络要求

- 实例的安全组必须包含所需的入站和出站规则：具体来说，ICMP 和端口 11104 和 11105 的规则。这些规则包含在预定义的安全组中。

准备 Google Cloud Storage 作为备份目标

准备 Google Cloud Storage 作为备份目标涉及以下步骤：

- 设置权限。
- （可选）创建您自己的存储桶。（如果您愿意，该服务将为您创建存储桶。）
- （可选）设置客户管理的密钥以进行数据加密

设置权限

您需要使用自定义角色为具有特定权限的服务帐户提供存储访问密钥。服务帐户使 NetApp Backup and Recovery 能够验证和访问用于存储备份的 Cloud Storage 存储桶。需要密钥，以便 Google Cloud Storage 知道谁在发出请求。

步骤

1. 在 ["Google 云端控制台"](#)，转到 [*角色*](#) 页面。
2. ["创建新角色"](#) 具有以下权限：

```
storage.buckets.create  
storage.buckets.delete  
storage.buckets.get  
storage.buckets.list  
storage.buckets.update  
storage.buckets.getIamPolicy  
storage.multipartUploads.create  
storage.objects.create  
storage.objects.delete  
storage.objects.get  
storage.objects.list  
storage.objects.update
```

3. 在 Google Cloud 控制台中，["前往服务帐户页面"](#)。
4. 选择您的云项目。
5. 选择 [*创建服务帐户*](#) 并提供所需信息：
 - a. 服务帐户详细信息：输入名称和描述。
 - b. 授予此服务帐户访问项目的权限：选择您刚刚创建的自定义角色。
 - c. 选择 [*完成*](#)。
6. 前往 ["GCP 存储设置"](#) 并为服务帐户创建访问密钥：
 - a. 选择一个项目，然后选择 [*互操作性*](#)。如果您还没有这样做，请选择 [*启用互操作性访问*](#)。
 - b. 在 [*服务帐户的访问密钥*](#) 下，选择 [*为服务帐户创建密钥*](#)，选择刚刚创建的服务帐户，然后单击 [*创建密钥*](#)。

稍后配置备份服务时，您需要在 NetApp Backup and Recovery 中输入密钥。

创建您自己的存储桶

默认情况下，该服务会为您创建存储桶。或者，如果您想使用自己的存储桶，您可以在启动备份激活向导之前创建它们，然后在向导中选择这些存储桶。

["了解有关创建您自己的存储桶的更多信息"](#)。

设置客户管理的加密密钥 (CMEK) 以进行数据加密

您可以使用自己的客户管理密钥进行数据加密，而不是使用默认的 Google 管理加密密钥。跨区域和跨项目密钥均受支持，因此您可以为存储桶选择与 CMEK 密钥的项目不同的项目。

如果您打算使用自己的客户管理密钥：

- 您需要有密钥环和密钥名称，以便可以在激活向导中添加此信息。 ["了解有关客户管理加密密钥的更多信息"](#)。
- 您需要验证控制台代理的角色是否包含这些必需的权限：

```
cloudkms.cryptoKeys.get
cloudkms.cryptoKeys.getIamPolicy
cloudkms.cryptoKeys.list
cloudkms.cryptoKeys.setIamPolicy
cloudkms.keyRings.get
cloudkms.keyRings.getIamPolicy
cloudkms.keyRings.list
cloudkms.keyRings.setIamPolicy
```

- 您需要验证您的项目中是否启用了 Google“云密钥管理服务 (KMS)”API。查看 ["Google Cloud 文档：启用 API"](#)了解详情。

CMEK 注意事项：

- 支持 HSM（硬件支持）和软件生成的密钥。
- 支持新创建或导入的 Cloud KMS 密钥。
- 仅支持区域密钥，不支持全局密钥。
- 目前仅支持“对称加密/解密”目的。
- NetApp Backup and Recovery 为与存储帐户关联的服务代理分配了“CryptoKey Encrypter/Decrypter (roles/cloudkms.cryptoKeyEncrypterDecrypter)”IAM 角色。

激活ONTAP卷上的备份

随时直接从您的本地系统激活备份。

向导将引导您完成以下主要步骤：

- [\[选择要备份的卷\]](#)
- [\[定义备份策略\]](#)

- [\[检查您的选择\]](#)

您还可以[显示 API 命令](#)在审查步骤中，您可以复制代码来自动为未来的系统激活备份。

启动向导

步骤

1. 使用以下方式之一访问激活备份和恢复向导：

- 从控制台*系统*页面中，选择系统，然后选择右侧面板中备份和恢复旁边的*启用>备份卷*。

如果您的备份的 Google Cloud Storage 目标存在于控制台 系统 页面上，则可以将ONTAP集群拖到 Google Cloud 对象存储上。

- 在备份和恢复栏中选择*卷*。从卷选项卡中，选择*操作*  图标并选择单个卷（尚未启用复制或备份到对象存储）的*激活备份*。

向导的介绍页面显示保护选项，包括本地快照、复制和备份。如果您在此步骤中选择了第二个选项，则会出现“定义备份策略”页面，其中选择一个卷。

2. 继续以下选项：

- 如果您已经有控制台代理，那么一切就绪了。只需选择*下一步*。
- 如果您还没有控制台代理，则会出现“添加控制台代理”选项。请参阅[\[准备控制台代理\]](#)。

选择要备份的卷

选择您想要保护的卷。受保护的卷是具有以下一项或多项的卷：快照策略、复制策略、备份到对象策略。

您可以选择保护FlexVol或FlexGroup卷；但是，在激活系统备份时不能选择这些卷的混合。了解如何[“激活系统中附加卷的备份”](#)（FlexVol或FlexGroup）在为初始卷配置备份后。



- 您一次只能在单个FlexGroup卷上激活备份。
- 您选择的卷必须具有相同的SnapLock设置。所有卷都必须启用SnapLock Enterprise或禁用SnapLock。

步骤

如果您选择的卷已经应用了快照或复制策略，那么您稍后选择的策略将覆盖这些现有策略。

1. 在“选择卷”页面中，选择要保护的一个或多个卷。

- 或者，过滤行以仅显示具有特定卷类型、样式等的卷，以便更轻松地进行选择。
- 选择第一个卷后，您可以选择所有FlexVol卷（FlexGroup卷一次只能选择一个）。要备份所有现有的FlexVol卷，请先选中一个卷，然后选中标题行中的框。
- 要备份单个卷，请选中每个卷对应的复选框。

2. 选择“下一步”。

定义备份策略

定义备份策略涉及设置以下选项：

- 您是否需要一个或所有备份选项：本地快照、复制和备份到对象存储
- 架构
- 本地快照策略
- 复制目标和策略



如果您选择的卷具有与您在此步骤中选择的策略不同的快照和复制策略，则现有策略将被覆盖。

- 备份到对象存储信息（提供商、加密、网络、备份策略和导出选项）。

步骤

1. 在“定义备份策略”页面中，选择以下一项或全部。默认情况下，所有三个都被选中：

- 本地快照：如果您正在执行复制或备份到对象存储，则必须创建本地快照。
- 复制：在另一个ONTAP存储系统上创建复制卷。
- 备份：将卷备份到对象存储。

2. 架构：如果您选择复制和备份，请选择以下信息流之一：

- 级联：信息从主存储流向辅助存储，再从辅助存储流向对象存储。
- 扇出：信息从主存储流向辅助存储，再从主存储流向对象存储。

有关这些架构的详细信息，请参阅["规划您的保护之旅"](#)。

3. 本地快照：选择现有的快照策略或创建新的快照策略。



要创建自定义策略，请参阅["创建策略"](#)。

要创建策略，请选择“创建新策略”并执行以下操作：

- 输入策略的名称。
- 选择最多五个时间表，通常频率不同。
- 选择“创建”。

4. 复制：设置以下选项：

- 复制目标：选择目标系统和 SVM。或者，选择将添加到复制卷名称的目标聚合或聚合以及前缀或后缀。
- 复制策略：选择现有的复制策略或创建新的复制策略。



要创建自定义策略，请参阅["创建策略"](#)。

要创建策略，请选择“创建新策略”并执行以下操作：

- 输入策略的名称。
- 选择最多五个时间表，通常频率不同。
- 选择“创建”。

5. 备份到对象：如果您选择了*备份*，请设置以下选项：

- 提供商：选择*Google Cloud*。
- 提供商设置：输入提供商详细信息和存储备份的区域。

创建新存储桶或选择已创建的存储桶。



如果您希望将较旧的备份文件分层到 Google Cloud Archive 存储以进一步优化成本，请确保存储桶具有适当的生命周期规则。

输入 Google Cloud 访问密钥和密钥。

- 加密密钥：如果您创建了新的 Google Cloud 存储帐户，请输入提供商提供给您加密密钥信息。选择是否使用默认的 Google Cloud 加密密钥，或者从您的 Google Cloud 帐户中选择您自己的客户管理密钥来管理您的数据加密。



如果您选择了现有的 Google Cloud 存储帐户，则加密信息已经可用，因此您现在无需输入。

如果您选择使用自己的客户管理密钥，请输入密钥环和密钥名称。 ["了解有关客户管理加密密钥的更多信息"](#)。

- 网络：选择 IP 空间。

您要备份的卷所在的ONTAP集群中的 IP 空间。此 IP 空间的集群间 LIF 必须具有出站互联网访问权限。

- 备份策略：选择现有的备份到对象存储策略或创建一个新的策略。



要创建自定义策略，请参阅["创建策略"](#)。

要创建策略，请选择“创建新策略”并执行以下操作：

- 输入策略的名称。
- 选择最多五个时间表，通常频率不同。
- 选择“创建”。
- 将现有的 **Snapshot** 副本导出到对象存储作为备份副本：如果此系统中有任何卷的本地快照副本与您刚刚为此系统选择的备份计划标签（例如，每日、每周等）相匹配，则会显示此附加提示。选中此框可将所有历史快照复制到对象存储作为备份文件，以确保对您的卷进行最全面的保护。

6. 选择“下一步”。

检查您的选择

这是审查您的选择并在必要时进行调整的机会。

步骤

1. 在“审核”页面中，审核您的选择。
2. （可选）选中复选框*自动将快照策略标签与复制和备份策略标签同步*。这将创建具有与复制和备份策略中的标签匹配的标签的快照。

3. 选择*激活备份*。

结果

NetApp Backup and Recovery 开始对您的卷进行初始备份。复制卷和备份文件的基线传输包括主存储系统数据的完整副本。后续传输包含 Snapshot 副本中包含的主存储系统数据的差异副本。

在目标集群中创建一个复制卷，该卷将与源卷同步。

系统会在您输入的 Google 访问密钥和密钥所指示的服务帐户中自动创建一个 Google Cloud Storage 存储桶，并将备份文件存储在那里。显示卷备份仪表板，以便您可以监控备份的状态。

您还可以使用["作业监控页面"](#)。

显示 API 命令

您可能想要显示并选择性地复制激活备份和恢复向导中使用的 API 命令。您可能希望这样做以便在未来的系统中自动激活备份。

步骤

1. 从激活备份和恢复向导中，选择*查看 API 请求*。
2. 要将命令复制到剪贴板，请选择*复制*图标。

使用NetApp备份和恢复将本地ONTAP数据备份到ONTAP S3

完成NetApp备份和恢复中的几个步骤即可开始从主本地ONTAP系统备份卷数据。您可以将备份发送到辅助ONTAP存储系统（复制卷）或配置为 S3 服务器的ONTAP系统上的存储桶（备份文件），或同时发送到两者。

主本地ONTAP系统可以是FAS、AFF或ONTAP Select系统。辅助ONTAP系统可以是本地ONTAP或Cloud Volumes ONTAP系统。对象存储可以位于本地ONTAP系统或已启用简单存储服务 (S3) 对象存储服务器的Cloud Volumes ONTAP系统上。


注意 要切换到NetApp备份和恢复工作负载，请参阅["切换到不同的NetApp备份和恢复工作负载"](#)。

识别连接方法

您可以使用多种配置在ONTAP系统上创建 S3 存储桶的备份。下面显示了两种情况。

下图显示了将主本地ONTAP系统备份到为 S3 配置的本地ONTAP系统时的每个组件以及您需要在它们之间准备的连接。它还显示了与同一本地位置的辅助ONTAP系统的连接以复制卷。


Console agent installed on premises (Public)

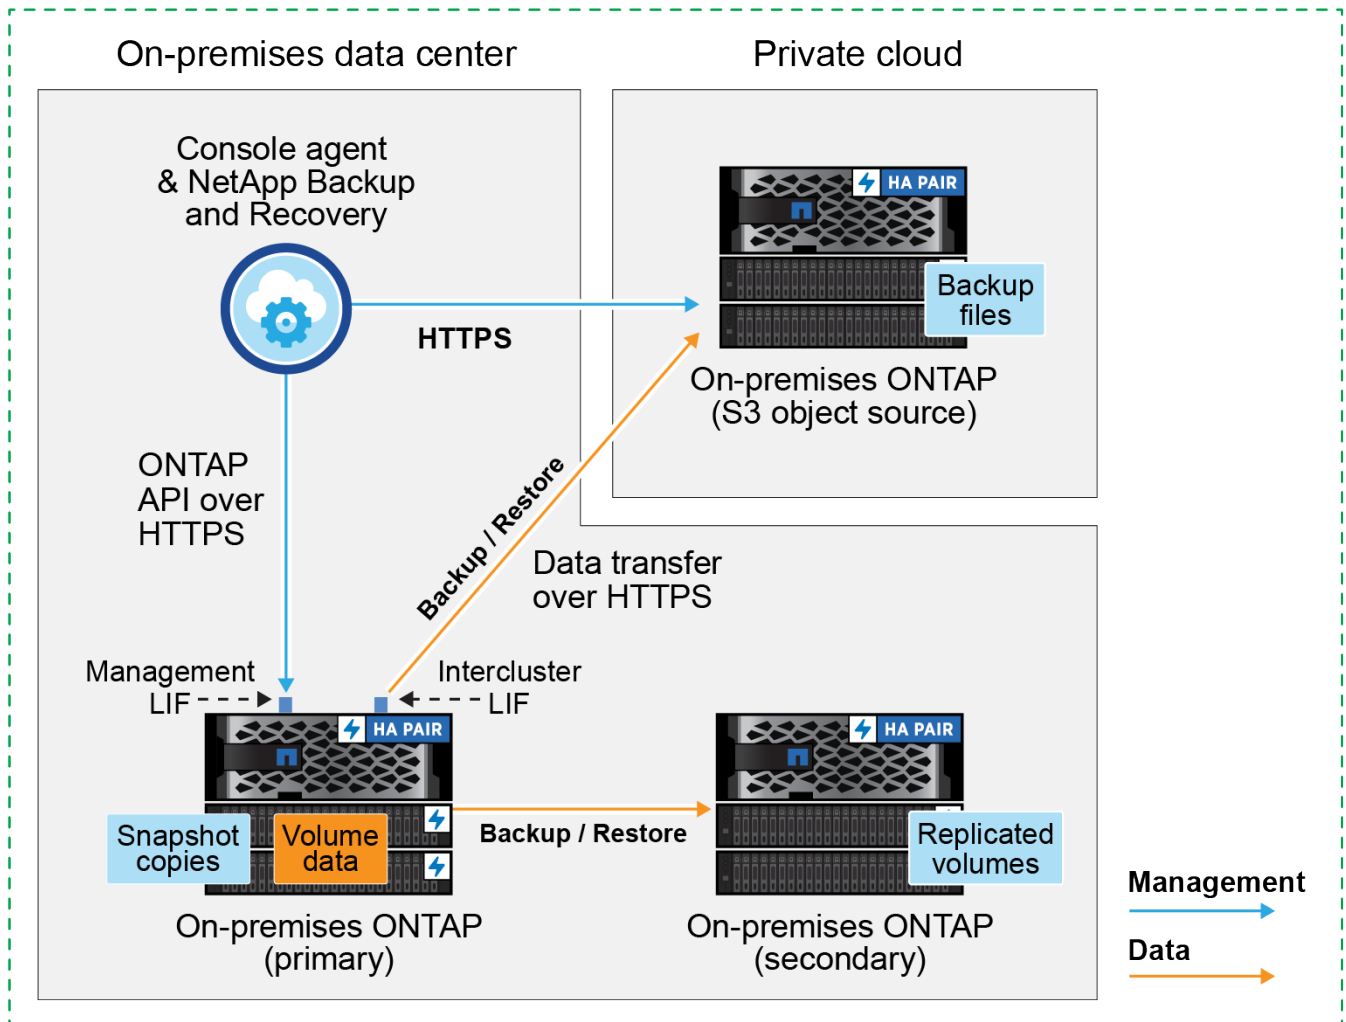

当控制台代理和主本地ONTAP系统安装在没有互联网访问的本地位置（“私有”模式部署）时，ONTAP S3 系统必须位于同一个本地数据中心。

下图显示了将主本地ONTAP系统备份到为 S3 配置的Cloud Volumes ONTAP系统时的每个组件以及您需要在它们之间准备的连接。它还显示了与同一云提供商环境中的辅助Cloud Volumes ONTAP系统的连接，以复制卷。

Console agent deployed in cloud (Public)

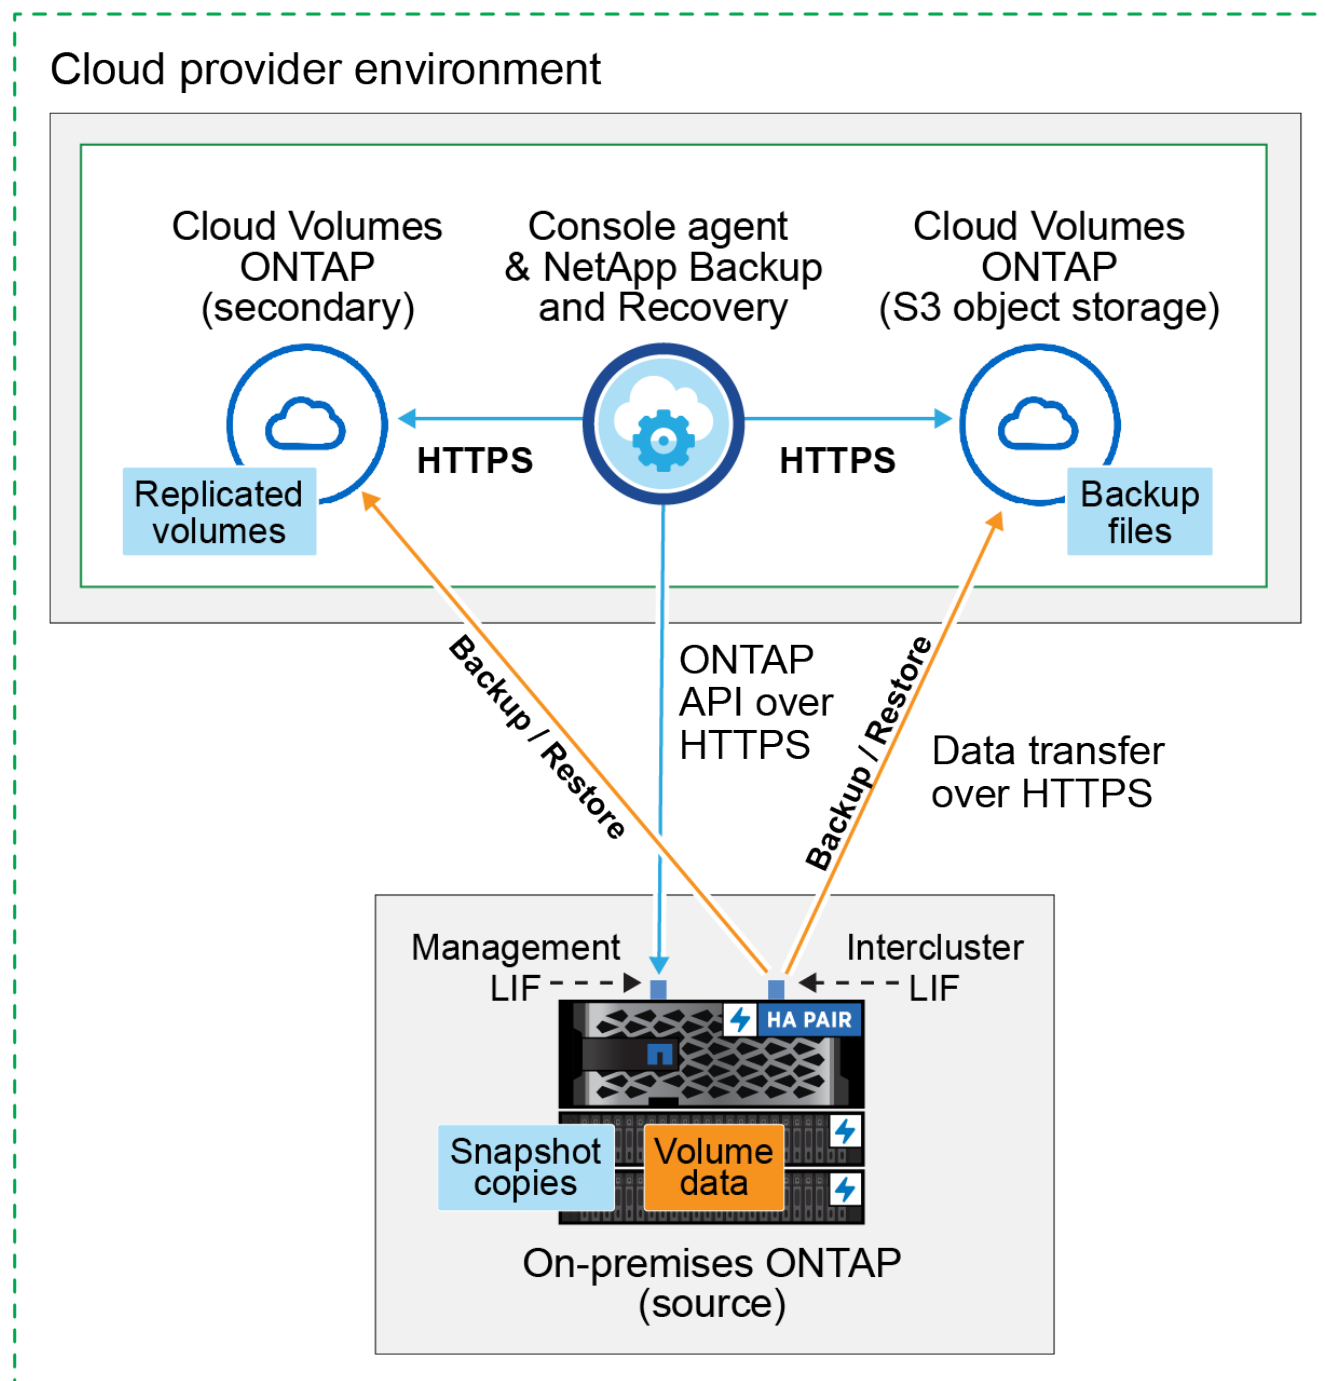

在这种情况下，控制台代理应部署在部署Cloud Volumes ONTAP系统的同一云提供商环境中。

准备控制台代理

控制台代理是控制台功能的主要软件。需要控制台代理来备份和恢复您的ONTAP数据。

创建或切换控制台代理

当您将数据备份到ONTAP S3 时，您的本地或云中必须有控制台代理。您需要安装新的控制台代理，或者确保

当前选定的控制台代理位于其中一个位置。本地控制台代理可以安装在有或没有互联网访问的站点中。

- ["了解控制台代理"](#)
- ["在您的云环境中安装控制台代理"](#)
- ["在具有互联网访问权限的 Linux 主机上安装控制台代理"](#)
- ["在没有互联网访问的 Linux 主机上安装控制台代理"](#)
- ["在控制台代理之间切换"](#)

准备控制台代理网络要求

确保安装控制台代理的网络启用以下连接：

- 通过端口 443 到ONTAP S3 服务器的 HTTPS 连接
- 通过端口 443 建立到源ONTAP集群管理 LIF 的 HTTPS 连接
- 通过端口 443 到NetApp Backup and Recovery 的出站互联网连接（当控制台代理安装在“暗站”时不需要）

私人模式（暗站）注意事项

NetApp备份和恢复功能内置于控制台代理中。当以私人模式安装时，您需要定期更新控制台代理软件才能访问新功能。检查["NetApp备份和恢复新功能"](#)查看每个NetApp Backup and Recovery 版本中的新功能。当您想要使用新功能时，请按照以下步骤操作 ["升级控制台代理软件"](#)。

当您在标准 SaaS 环境中使用NetApp Backup and Recovery 时， NetApp Backup and Recovery 配置数据将备份到云端。当您在没有互联网访问的站点中使用NetApp Backup and Recovery 时， NetApp Backup and Recovery 配置数据将备份到存储备份的ONTAP S3 存储桶中。

验证许可证要求

在为集群激活NetApp Backup and Recovery 之前，您需要从NetApp购买并激活NetApp Backup and Recovery BYOL 许可证。该许可证用于备份和恢复对象存储 - 无需许可证即可创建 Snapshot 副本或复制卷。此许可证适用于该帐户，可跨多个系统使用。

您需要NetApp提供的序列号，以便您在许可证的有效期和容量内使用该服务。["了解如何管理您的 BYOL 许可证"](#)。



将文件备份到ONTAP S3 时不支持 PAYGO 许可。

准备ONTAP集群

您需要准备源本地ONTAP系统以及任何辅助本地ONTAP或Cloud Volumes ONTAP系统。

准备ONTAP集群涉及以下步骤：

- 在NetApp控制台中发现您的ONTAP系统
- 验证ONTAP系统要求
- 验证ONTAP网络要求以将数据备份到对象存储
- 验证ONTAP复制卷的网络要求

在NetApp控制台中发现您的ONTAP系统

您的源本地ONTAP系统和任何辅助本地ONTAP或Cloud Volumes ONTAP系统都必须在NetApp控制台 系统 页面上可用。

您需要知道集群管理 IP 地址和管理员用户帐户的密码才能添加集群。<https://docs.netapp.com/us-en/storage-management-ontap-onprem/task-discovering-ontap.html>["了解如何发现集群"]。

验证ONTAP系统要求

确保满足以下ONTAP要求：

- 最低版本为ONTAP 9.8；建议使用ONTAP 9.8P13 及更高版本。
- SnapMirror许可证（包含在高级捆绑包或数据保护捆绑包中）。

*注意：*使用NetApp备份和恢复时不需要“混合云捆绑包”。

了解如何 ["管理您的集群许可证"](#)。

- 时间和时区设置正确。了解如何 ["配置集群时间"](#)。
- 如果要复制数据，则应在复制数据之前验证源系统和目标系统是否运行兼容的ONTAP版本。

["查看与SnapMirror关系兼容的ONTAP版本"](#)。

验证ONTAP网络要求以将数据备份到对象存储

您必须确保连接到对象存储的系统满足以下要求。



- 当您使用扇出备份架构时，必须在主存储系统上配置设置。
- 当您使用级联备份架构时，必须在_辅助_存储系统上配置设置。

["了解有关备份架构类型的更多信息"](#)。

需要满足以下ONTAP集群网络要求：

- ONTAP集群通过用户指定的端口从集群间 LIF 启动到ONTAP S3 服务器的 HTTPS 连接，以执行备份和还原操作。该端口可在备份设置期间配置。

ONTAP从对象存储中读取和写入数据。对象存储从不启动，它只是响应。

- ONTAP需要从控制台代理到集群管理 LIF 的入站连接。
- 每个托管要备份的卷的ONTAP节点上都需要一个集群间 LIF。LIF 必须与ONTAP用于连接对象存储的 *IPspace* 相关联。 ["了解有关 IP 空间的更多信息"](#)。

设置NetApp Backup and Recovery 时，系统会提示您输入要使用的 IP 空间。您应该选择与每个 LIF 关联的 IP 空间。这可能是“默认” IP 空间或您创建的自定义 IP 空间。

- 节点的集群间 LIF 能够访问对象存储（当控制台代理安装在“暗”站点中时不需要）。
- 已为卷所在的存储虚拟机配置 DNS 服务器。了解如何 ["为 SVM 配置 DNS 服务"](#)。

- 如果您使用的 IP 空间与默认 IP 空间不同，则可能需要创建静态路由才能访问对象存储。
- 如有必要，请更新防火墙规则，以允许NetApp备份和恢复服务通过您指定的端口（通常为端口 443）从ONTAP连接到对象存储，并通过端口 53（TCP/UDP）从存储虚拟机到 DNS 服务器的名称解析流量。

验证ONTAP复制卷的网络要求

如果您计划使用NetApp Backup and Recovery 在辅助ONTAP系统上创建复制卷，请确保源系统和目标系统满足以下网络要求。

本地ONTAP网络要求

- 如果集群位于您的场所，您应该从公司网络连接到云提供商中的虚拟网络。这通常是 VPN 连接。
- ONTAP集群必须满足额外的子网、端口、防火墙和集群要求。

由于您可以复制到Cloud Volumes ONTAP或本地系统，因此请查看本地ONTAP系统的对等要求。["查看ONTAP文档中的集群对等前提条件"](#)。

Cloud Volumes ONTAP网络要求

- 实例的安全组必须包含所需的入站和出站规则：具体来说，ICMP 和端口 11104 和 11105 的规则。这些规则包含在预定义的安全组中。

准备ONTAP S3 作为备份目标

您必须在计划用于对象存储备份的ONTAP集群中启用简单存储服务 (S3) 对象存储服务器。查看 ["ONTAP S3 文档"](#)了解详情。

注意：您可以将此集群添加到控制台*系统*页面，但它不会被识别为 S3 对象存储服务器，并且您无法将源系统拖放到此 S3 系统上以启动备份激活。

此ONTAP系统必须满足以下要求。

支持的ONTAP版本

本地ONTAP系统需要ONTAP 9.8 及更高版本。 Cloud Volumes ONTAP系统需要ONTAP 9.9.1 及更高版本。

S3 凭证

您必须创建 S3 用户来控制对ONTAP S3 存储的访问。["有关详细信息，请参阅ONTAP S3 文档"](#)。

当您设置备份到ONTAP S3 时，备份向导会提示您输入用户帐户的 S3 访问密钥和密钥。该用户帐户使NetApp Backup and Recovery 能够验证和访问用于存储备份的ONTAP S3 存储桶。需要密钥，以便ONTAP S3 知道谁在发出请求。

这些访问密钥必须与具有以下权限的用户相关联：

```
"s3:ListAllMyBuckets",  
"s3:ListBucket",  
"s3:GetObject",  
"s3:PutObject",  
"s3:DeleteObject",  
"s3:CreateBucket"
```

激活ONTAP卷上的备份

随时直接从您的本地系统激活备份。

向导将引导您完成以下主要步骤：

- 选择要备份的卷
- 定义备份策略和政策
- 检查您的选择

您还可以[显示 API 命令](#)在审查步骤中，您可以复制代码来自动为未来的系统激活备份。

启动向导

步骤

1. 使用以下方式之一访问激活备份和恢复向导：

- 从控制台*系统*页面中，选择系统，然后选择右侧面板中备份和恢复旁边的*启用>备份卷*。
- 在备份和恢复栏中选择*卷*。从“卷”选项卡中，选择“操作 (...)”选项，然后为单个卷（尚未启用复制或备份到对象存储）选择“激活备份”。

向导的简介页面显示了保护选项，包括本地快照、复制和备份。如果您在此步骤中选择了第二个选项，则会出现“定义备份策略”页面，其中选择一个卷。

2. 继续以下选项：

- 如果您已经有控制台代理，那么一切就绪了。只需选择*下一步*。
- 如果您没有控制台代理，则会出现“添加控制台代理”选项。请参阅[\[准备控制台代理\]](#)。

选择要备份的卷

选择您想要保护的卷。受保护的卷是具有以下一项或多项的卷：快照策略、复制策略、备份到对象策略。

您可以选择保护FlexVol或FlexGroup卷；但是，在激活系统备份时不能选择这些卷的混合。了解如何[“激活系统中附加卷的备份”](#)（FlexVol或FlexGroup）在为初始卷配置备份后。



- 您一次只能在单个FlexGroup卷上激活备份。
- 您选择的卷必须具有相同的SnapLock设置。所有卷都必须启用SnapLock Enterprise或禁用SnapLock。

步骤

请注意，如果您选择的卷已经应用了快照或复制策略，那么您稍后选择的策略将覆盖这些现有策略。

1. 在“选择卷”页面中，选择要保护的一个或多个卷。
 - 或者，过滤行以仅显示具有特定卷类型、样式等的卷，以便更轻松地进行选择。
 - 选择第一个卷后，您可以选择所有FlexVol卷（FlexGroup卷一次只能选择一个）。要备份所有现有的FlexVol卷，请先选中一个卷，然后选中标题行中的框。
 - 要备份单个卷，请选中每个卷对应的复选框。
2. 选择“下一步”。

定义备份策略

定义备份策略涉及配置以下选项：

- 保护选项：您是否要实施一个或所有备份选项：本地快照、复制和备份到对象存储
- 架构：您是否要使用扇出式或级联备份架构
- 本地快照策略
- 复制目标和策略
- 备份到对象存储信息（提供商、加密、网络、备份策略和导出选项）。

步骤

1. 在“定义备份策略”页面中，选择以下一项或全部。默认情况下，所有三个都被选中：
 - 本地快照：创建本地快照副本。
 - 复制：在另一个ONTAP存储系统上创建复制卷。
 - 备份：将卷备份到为 S3 配置的ONTAP系统上的存储桶。
2. 架构：如果您同时选择了复制和备份，请选择以下信息流之一：
 - 级联：备份数据从主系统流向辅助系统，然后从辅助系统流向对象存储。
 - 扇出：备份数据从主系统流向辅助系统，并从主系统流向对象存储。

有关这些架构的详细信息，请参阅["规划您的保护之旅"](#)。

3. 本地快照：选择现有的快照策略或创建新的快照策略。



如果要在激活快照之前创建自定义策略，则可以使用 System Manager 或ONTAP CLI ``snapmirror policy create`` 命令。参考。



要使用此服务创建自定义策略，请参阅["创建策略"](#)。

要创建策略，请选择“创建新策略”并执行以下操作：

- 输入策略的名称。
- 选择最多五个时间表，通常频率不同。
- 选择“创建”。

4. 复制：如果选择了*复制*，请设置以下选项：

- 复制目标：选择目标系统和 SVM。或者，选择目标聚合（或FlexGroup卷的聚合）以及将添加到复制卷名称的前缀或后缀。
- 复制策略：选择现有的复制策略或创建新的复制策略。

要创建策略，请选择“创建新策略”并执行以下操作：

- 输入策略的名称。
- 选择最多五个时间表，通常频率不同。
- 选择“创建”。

5. 备份到对象：如果您选择了*备份*，请设置以下选项：

- 提供商：选择* ONTAP S3*。
- 提供商设置：输入 S3 服务器 FQDN 详细信息、端口以及用户的访问密钥和密钥。

访问密钥和密钥用于您创建的用户，以授予ONTAP集群对 S3 存储桶的访问权限。

- 网络：选择要备份的卷所在的源ONTAP集群中的 IP 空间。此 IP 空间的集群间 LIF 必须具有出站互联网访问权限（当控制台代理安装在“暗站”中时不需要）。



选择正确的 IP 空间可确保NetApp Backup and Recovery 可以建立从ONTAP到ONTAP S3 对象存储的连接。

- 备份策略：选择现有的备份策略或创建新的备份策略。



您可以使用 System Manager 或ONTAP CLI 创建策略。使用ONTAP CLI 创建自定义策略`snapmirror policy create`命令，请参阅。



要使用此服务创建自定义策略，请参阅["创建策略"](#)。

要创建策略，请选择“创建新策略”并执行以下操作：

- 输入策略的名称。
- 选择最多五个时间表，通常频率不同。
- 对于备份到对象策略，设置 DataLock 和 Ransomware Resilience 设置。有关 DataLock 和勒索软件恢复的详细信息，请参阅["备份到对象策略设置"](#)。
- 选择“创建”。
- 将现有的 **Snapshot** 副本作为备份文件导出到对象存储：如果此系统中有任何卷的本地快照副本与您刚刚选择的备份计划标签（例如，每日、每周等）相匹配，则会显示此附加提示。选中此框可将所有历史快照复制到对象存储作为备份文件，以确保对您的卷进行最全面的保护。

6. 选择“下一步”。

检查您的选择

这是审查您的选择并在必要时进行调整的机会。

步骤

1. 在“审核”页面中，审核您的选择。
2. （可选）选中复选框*自动将快照策略标签与复制和备份策略标签同步*。这将创建具有与复制和备份策略中的标签匹配的标签的快照。如果策略不匹配，则不会创建备份。
3. 选择*激活备份*。

结果

NetApp Backup and Recovery 开始对您的卷进行初始备份。复制卷和备份文件的基线传输包括源数据的完整副本。后续传输包含快照副本中包含的主存储数据的差异副本。

在目标集群中创建一个复制卷，该卷将与主存储卷同步。

在您输入的 S3 访问密钥和密钥指示的服务帐户中创建一个 S3 存储桶，并将备份文件存储在那里。

显示卷备份仪表板，以便您可以监控备份的状态。

您还可以使用[“作业监控页面”](#)。

显示 API 命令

您可能想要显示并选择性地复制激活备份和恢复向导中使用的 API 命令。您可能希望这样做以便在未来的系统中自动激活备份。

步骤

1. 从激活备份和恢复向导中，选择*查看 API 请求*。
2. 要将命令复制到剪贴板，请选择*复制*图标。

使用NetApp备份和恢复将本地ONTAP数据备份到StorageGRID

完成NetApp备份和恢复中的几个步骤，开始将卷数据从本地主ONTAP系统备份到二级存储系统以及NetApp StorageGRID系统中的对象存储。




“本地ONTAP系统”包括FAS、AFF和ONTAP Select系统。

注意 要切换到NetApp备份和恢复工作负载，请参阅[“切换到不同的NetApp备份和恢复工作负载”](#)。

识别连接方法

下图显示了将本地ONTAP系统备份到StorageGRID时的每个组件以及您需要在它们之间准备的连接。

或者，您可以连接到同一本地位置的辅助ONTAP系统来复制卷。

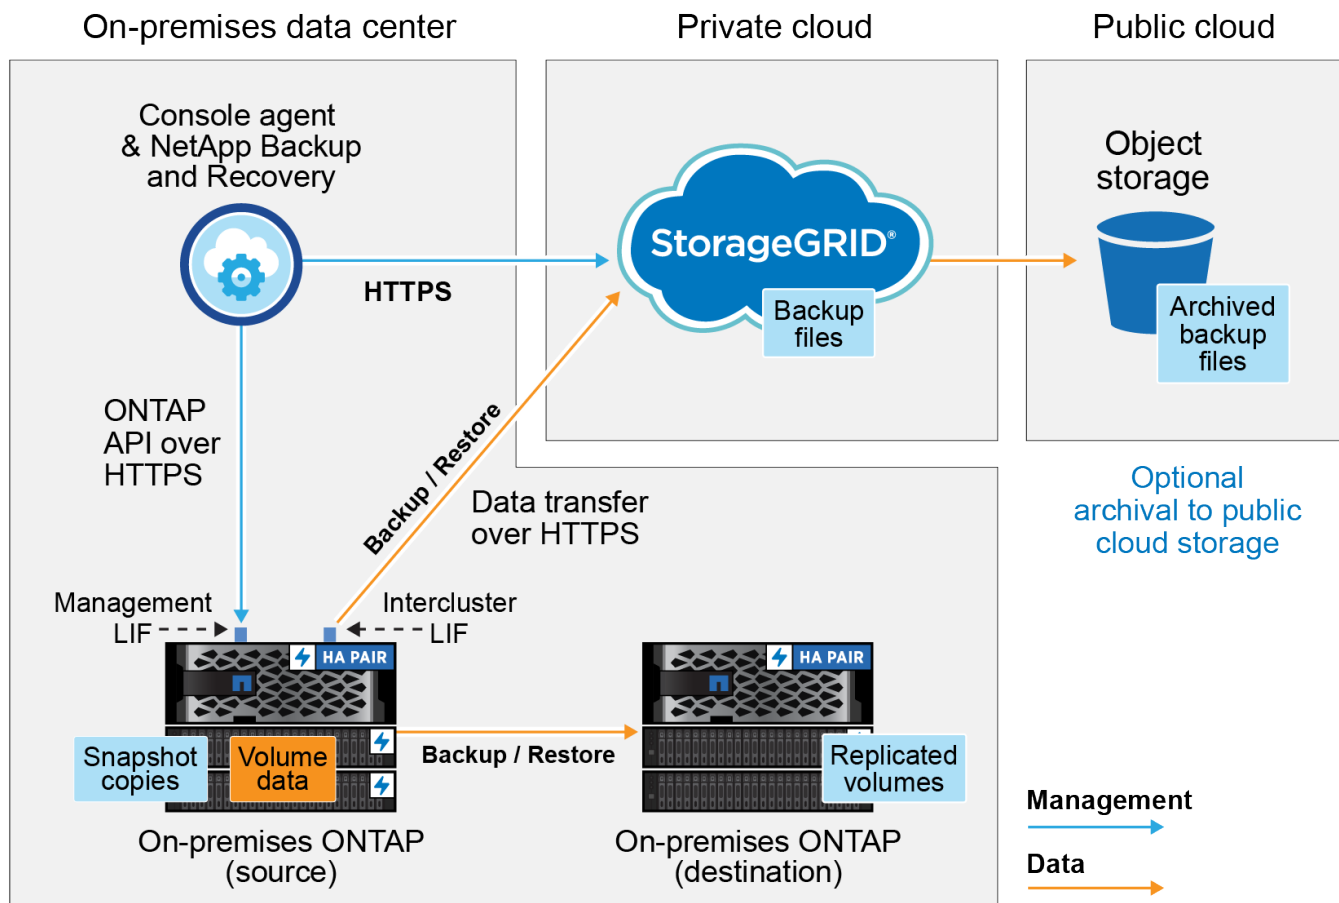

当控制台代理和本地ONTAP系统安装在没有互联网访问的本地位置（“暗站”）时，StorageGRID系统必须位于同一个本地数据中心。暗站配置不支持将旧备份文件存档到公共云。

准备控制台代理

控制台代理是控制台功能的主要软件。需要控制台代理来备份和恢复您的ONTAP数据。

创建或切换控制台代理

当您将数据备份到StorageGRID时，您的场所必须有控制台代理。您需要安装新的控制台代理或确保当前选择的控制台代理位于本地。控制台代理可以安装在有或没有互联网访问的站点。

- ["了解控制台代理"](#)
- ["在具有互联网访问权限的 Linux 主机上安装控制台代理"](#)
- ["在没有互联网访问的 Linux 主机上安装控制台代理"](#)
- ["在控制台代理之间切换"](#)

准备控制台代理网络要求

确保安装控制台代理的网络启用以下连接：

- 通过端口 443 到StorageGRID网关节点的 HTTPS 连接
- 通过端口 443 建立到ONTAP集群管理 LIF 的 HTTPS 连接

- 通过端口 443 到NetApp Backup and Recovery 的出站互联网连接（当控制台代理安装在“暗站”时不需要）

私人模式（暗站）注意事项

- NetApp备份和恢复功能内置于控制台代理中。当以私人模式安装时，您需要定期更新控制台代理软件才能访问新功能。检查["NetApp备份和恢复新功能"](#)查看每个NetApp Backup and Recovery 版本中的新功能。当您想要使用新功能时，请按照以下步骤操作 ["升级控制台代理软件"](#)。

NetApp Backup and Recovery 的新版本除了可以创建对象存储备份外，还具有安排和创建 Snapshot 副本和复制卷的功能，要求您使用控制台代理的 3.9.31 或更高版本。因此建议您获取此最新版本来管理所有备份。

- 当您在 SaaS 环境中使用NetApp Backup and Recovery 时， NetApp Backup and Recovery 配置数据将备份到云端。当您在没有互联网访问的站点中使用NetApp Backup and Recovery 时， NetApp Backup and Recovery 配置数据将备份到存储备份的StorageGRID桶中。

验证许可证要求

在为集群激活NetApp Backup and Recovery 之前，您需要从NetApp购买并激活NetApp Backup and Recovery BYOL 许可证。此许可证适用于该帐户，可跨多个系统使用。

您需要NetApp提供的序列号，以便您在许可证的有效期和容量内使用该服务。["了解如何管理您的 BYOL 许可证"](#)。



将文件备份到StorageGRID时不支持 PAYGO 许可。

准备ONTAP集群

您需要准备源本地ONTAP系统以及任何辅助本地ONTAP或Cloud Volumes ONTAP系统。

准备ONTAP集群涉及以下步骤：

- 在NetApp控制台中发现您的ONTAP系统
- 验证ONTAP系统要求
- 验证ONTAP网络要求以将数据备份到对象存储
- 验证ONTAP复制卷的网络要求

在NetApp控制台中发现您的ONTAP系统

您的源本地ONTAP系统和任何辅助本地ONTAP或Cloud Volumes ONTAP系统都必须在NetApp控制台 系统 页面上可用。

您需要知道集群管理 IP 地址和管理员用户帐户的密码才能添加集群。<https://docs.netapp.com/us-en/storage-management-ontap-onprem/task-discovering-ontap.html>["了解如何发现集群"]。

验证ONTAP系统要求

确保满足以下ONTAP要求：

- 最低版本为ONTAP 9.8；建议使用ONTAP 9.8P13 及更高版本。

- SnapMirror许可证（包含在高级捆绑包或数据保护捆绑包中）。

*注意：*使用NetApp备份和恢复时不需要“混合云捆绑包”。

了解如何 ["管理您的集群许可证"](#)。

- 时间和时区设置正确。了解如何 ["配置集群时间"](#)。
- 如果要复制数据，则应在复制数据之前验证源系统和目标系统是否运行兼容的ONTAP版本。

["查看与SnapMirror关系兼容的ONTAP版本"](#)。

验证ONTAP网络要求以将数据备份到对象存储

您必须在连接到对象存储的系统上配置以下要求。

- 当您使用扇出备份架构时，必须在主存储系统上配置以下设置。
- 当您使用级联备份架构时，必须在_辅助_存储系统上配置以下设置。

需要满足以下ONTAP集群网络要求：

- ONTAP集群通过用户指定的端口从集群间 LIF 启动到StorageGRID网关节点的 HTTPS 连接，以执行备份和还原操作。该端口可在备份设置期间配置。

ONTAP从对象存储中读取和写入数据。对象存储从不启动，它只是响应。

- ONTAP需要从控制台代理到集群管理 LIF 的入站连接。控制台代理必须位于您的场所。
- 每个托管要备份的卷的ONTAP节点上都需要一个集群间 LIF。LIF 必须与ONTAP用于连接对象存储的 *IPspace* 相关联。 ["了解有关 IP 空间的更多信息"](#)。

设置NetApp Backup and Recovery 时，系统会提示您输入要使用的 IP 空间。您应该选择与每个 LIF 关联的 IP 空间。这可能是“默认” IP 空间或您创建的自定义 IP 空间。

- 节点的集群间 LIF 能够访问对象存储（当控制台代理安装在“暗”站点中时不需要）。
- 已为卷所在的存储虚拟机配置 DNS 服务器。了解如何 ["为 SVM 配置 DNS 服务"](#)。
- 如果您使用的 IP 空间与默认 IP 空间不同，则可能需要创建静态路由才能访问对象存储。
- 如有必要，请更新防火墙规则，以允许NetApp备份和恢复服务通过您指定的端口（通常为端口 443）从ONTAP连接到对象存储，并通过端口 53（TCP/UDP）从存储虚拟机到 DNS 服务器的名称解析流量。

验证ONTAP复制卷的网络要求

如果您计划使用NetApp Backup and Recovery 在辅助ONTAP系统上创建复制卷，请确保源系统和目标系统满足以下网络要求。

本地ONTAP网络要求

- 如果集群位于您的场所，您应该从公司网络连接到云提供商中的虚拟网络。这通常是 VPN 连接。
- ONTAP集群必须满足额外的子网、端口、防火墙和集群要求。

由于您可以复制到Cloud Volumes ONTAP或本地系统，因此请查看本地ONTAP系统的对等要求。 ["查](#)

看[ONTAP文档中的集群对等前提条件](#)"。

Cloud Volumes ONTAP网络要求

- 实例的安全组必须包含所需的入站和出站规则：具体来说，ICMP 和端口 11104 和 11105 的规则。这些规则包含在预定义的安全组中。

准备StorageGRID作为备份目标

StorageGRID必须满足以下要求。查看 ["StorageGRID文档"](#) 了解更多信息。

有关StorageGRID的 DataLock 和勒索软件恢复要求的详细信息，请参阅["备份到对象策略选项"](#)。

支持的StorageGRID版本

支持StorageGRID 10.3 及更高版本。

要使用 DataLock 和 Ransomware Resilience 进行备份，您的StorageGRID系统必须运行 11.6.0.3 或更高版本。

要将旧备份分层到云档案存储，您的StorageGRID系统必须运行 11.3 或更高版本。此外，您的StorageGRID系统必须在控制台*系统*页面上被发现。

对于用户档案存储，需要管理节点 IP 访问。

始终需要网关 IP 访问。

S3 凭证

您必须创建 S3 租户帐户来控制对StorageGRID存储的访问。 ["有关详细信息，请参阅StorageGRID文档"](#)。

当您设置备份到StorageGRID时，备份向导会提示您输入租户帐户的 S3 访问密钥和密钥。租户帐户使NetApp Backup and Recovery 能够验证和访问用于存储备份的StorageGRID桶。需要密钥，以便StorageGRID知道谁在发出请求。

这些访问密钥必须与具有以下权限的用户相关联：

```
"s3:ListAllMyBuckets",  
"s3:ListBucket",  
"s3:GetObject",  
"s3:PutObject",  
"s3:DeleteObject",  
"s3:CreateBucket"
```

对象版本控制

您不能在对象存储桶上手动启用StorageGRID对象版本控制。

准备将较旧的备份文件存档到公共云存储

将较旧的备份文件分层到档案存储中可以节省资金，因为您可以使用较便宜的存储类来存储您可能不需要的备份。 StorageGRID是一种内部部署（私有云）解决方案，不提供档案存储，但您可以将较旧的备份文件移动到

公共云档案存储。以这种方式使用时，分层到云存储的数据或从云存储恢复的数据会在StorageGRID和云存储之间传输 - 控制台不参与此数据传输。

当前支持使您能够将备份存档到 AWS S3 Glacier/S3 Glacier Deep Archive 或 Azure Archive 存储。

- ONTAP要求*
- 您的集群必须使用ONTAP 9.12.1 或更高版本。
- StorageGRID要求*
- 您的StorageGRID必须使用 11.4 或更高版本。
- 您的StorageGRID必须 ["在控制台中发现并可用"](#)。

Amazon S3 要求

- 您需要注册一个 Amazon S3 帐户，用于存储存档备份所在的存储空间。
- 您可以选择将备份分层到 AWS S3 Glacier 或 S3 Glacier Deep Archive 存储。["了解有关 AWS 存档层的更多信息"](#)。
- StorageGRID应该对存储桶具有完全控制访问权限(s3:*) ；但是，如果这不可能，则存储桶策略必须向StorageGRID授予以下 S3 权限：
 - s3:AbortMultipartUpload
 - s3:DeleteObject
 - s3:GetObject
 - s3:ListBucket
 - s3:ListBucketMultipartUploads
 - s3:ListMultipartUploadParts
 - s3:PutObject
 - s3:RestoreObject

Azure Blob 要求

- 您需要注册 Azure 订阅，以获取存档备份所在的存储空间。
- 激活向导使您能够使用现有的资源组来管理将存储备份的 Blob 容器，或者您可以创建一个新的资源组。

在为集群的备份策略定义存档设置时，您将输入云提供商凭据并选择要使用的存储类。当您激活集群备份时，NetApp Backup and Recovery 会创建云存储桶。AWS 和 Azure 档案存储所需的信息如下所示。

AWS		Azure	
☒ Tier Backups to Archive		☒ Tier Backups to Archive	
Cloud Provider		Cloud Provider	
AWS		AZURE	
Account	Region	Azure Subscription	Region
Select Account	Select Region	Select Account	Select Region
AWS Access Key	AWS Secret Key	Resource Group Type	Resource Group
Enter AWS Access Key	Enter AWS Secret Key	Select an Existing Resource Group	Select Resource Group
Archive After (Days)	Storage Class	Archive After (Days)	Storage Class
(1-999)	S3 Glacier	(1-999)	Azure Archive

您选择的归档策略设置将在StorageGRID中生成信息生命周期管理 (ILM) 策略，并将这些设置添加为“规则”。

- 如果存在现有的活动 ILM 策略，则会将新规则添加到 ILM 策略中，并将数据移动到存档层。
- 如果存在处于“建议”状态的现有 ILM 策略，则无法创建和激活新的 ILM 策略。 [了解有关StorageGRID ILM 策略和规则的更多信息](#)。

激活ONTAP卷上的备份

随时直接从您的本地系统激活备份。

向导将引导您完成以下主要步骤：

- [\[选择要备份的卷\]](#)
- [\[定义备份策略\]](#)
- [\[检查您的选择\]](#)

您还可以[显示 API 命令](#)在审查步骤中，您可以复制代码来自动为未来的系统激活备份。

启动向导

步骤

1. 使用以下方式之一访问激活备份和恢复向导：

- 从控制台*系统*页面中，选择系统，然后选择右侧面板中备份和恢复旁边的*启用>备份卷*。

如果备份目标在控制台*系统*页面上作为系统存在，则可以将ONTAP集群拖到对象存储上。

- 在备份和恢复栏中选择*卷*。从“卷”选项卡中，选择“操作 (...)”选项，然后为单个卷（尚未启用复制或备份到对象存储）选择“激活备份”。

向导的介绍页面显示保护选项，包括本地快照、复制和备份。如果您在此步骤中选择了第二个选项，则会出现“定义备份策略”页面，其中选择一个卷。

2. 继续以下选项：

- 如果您已经有控制台代理，那么一切就绪了。只需选择*下一步*。
- 如果您还没有控制台代理，则会出现“添加控制台代理”选项。请参阅[\[准备控制台代理\]](#)。

选择要备份的卷

选择您想要保护的卷。受保护的卷是具有以下一项或多项的卷：快照策略、复制策略、备份到对象策略。

您可以选择保护FlexVol或FlexGroup卷；但是，在激活系统备份时不能选择这些卷的混合。了解如何[“激活系统中附加卷的备份”](#)（FlexVol或FlexGroup）在为初始卷配置备份后。



- 您一次只能在单个FlexGroup卷上激活备份。
- 您选择的卷必须具有相同的SnapLock设置。所有卷都必须启用SnapLock Enterprise或禁用SnapLock。

步骤

如果您选择的卷已经应用了快照或复制策略，那么您稍后选择的策略将覆盖这些现有策略。

1. 在“选择卷”页面中，选择要保护的一个或多个卷。
 - 或者，过滤行以仅显示具有特定卷类型、样式等的卷，以便更轻松地进行选择。
 - 选择第一个卷后，您可以选择所有FlexVol卷（FlexGroup卷一次只能选择一个）。要备份所有现有的FlexVol卷，请先选中一个卷，然后选中标题行中的框。
 - 要备份单个卷，请选中每个卷对应的复选框。
2. 选择“下一步”。

定义备份策略

定义备份策略涉及设置以下选项：

- 您是否需要一个或所有备份选项：本地快照、复制和备份到对象存储
- 架构
- 本地快照策略
- 复制目标和策略



如果您选择的卷具有与您在此步骤中选择的策略不同的快照和复制策略，则现有策略将被覆盖。

- 备份到对象存储信息（提供商、加密、网络、备份策略和导出选项）。

步骤

1. 在“定义备份策略”页面中，选择以下一项或全部。默认情况下，所有三个都被选中：
 - 本地快照：如果您正在执行复制或备份到对象存储，则必须创建本地快照。
 - 复制：在另一个ONTAP存储系统上创建复制卷。
 - 备份：将卷备份到对象存储。
2. 架构：如果您同时选择了复制和备份，请选择以下信息流之一：
 - 级联：信息从主存储流向辅助存储，然后从辅助存储流向对象存储。
 - 扇出：信息从主存储流向辅助存储，再从主存储流向对象存储。

有关这些架构的详细信息，请参阅["规划您的保护之旅"](#)。

3. 本地快照：选择现有的快照策略或创建新的快照策略。



要创建自定义策略，请参阅["创建策略"](#)。

要创建策略，请选择“创建新策略”并执行以下操作：

- 输入策略的名称。
- 选择最多五个时间表，通常频率不同。
- 选择“创建”。

4. 复制：设置以下选项：

- 复制目标：选择目标系统和 SVM。或者，选择将添加到复制卷名称的目标聚合或聚合以及前缀或后缀。
- 复制策略：选择现有的复制策略或创建一个。



要创建自定义策略，请参阅["创建策略"](#)。

要创建策略，请选择“创建新策略”并执行以下操作：

- 输入策略的名称。
- 选择最多五个时间表，通常频率不同。
- 选择“创建”。

5. 备份到对象：如果您选择了*备份*，请设置以下选项：

- 提供商：选择* StorageGRID*。
- 提供商设置：输入提供商网关节点 FQDN 详细信息、端口、访问密钥和密钥。

访问密钥和密钥适用于您创建的 IAM 用户，用于授予 ONTAP 集群对存储桶的访问权限。

- 网络：选择要备份的卷所在的 ONTAP 集群中的 IP 空间。此 IP 空间的集群间 LIF 必须具有出站互联网访问权限（当控制台代理安装在“暗站”中时不需要）。



选择正确的 IP 空间可确保 NetApp Backup and Recovery 可以建立从 ONTAP 到 StorageGRID 对象存储的连接。

- 备份策略：选择现有的备份到对象存储策略或创建一个。



要创建自定义策略，请参阅["创建策略"](#)。

要创建策略，请选择“创建新策略”并执行以下操作：

- 输入策略的名称。
- 选择最多五个时间表，通常频率不同。
- 对于备份到对象策略，设置 DataLock 和 Ransomware Resilience 设置。有关 DataLock 和勒索软件恢复的详细信息，请参阅["备份到对象策略设置"](#)。

如果您的集群使用的是ONTAP 9.11.1 或更高版本，您可以选择通过配置“DataLock”和“Ransomware Resilience”来保护您的备份免遭删除和勒索软件攻击。*DataLock* 保护您的备份文件不被修改或删除，而 *Ransomware Resilience* 会扫描您的备份文件以查找备份文件中勒索软件攻击的证据。

- 选择“创建”。

如果您的集群使用的是ONTAP 9.12.1 或更高版本，并且您的StorageGRID系统使用的是 11.4 或更高版本，您可以选择在一定天数后将旧备份分层到公共云存档层。当前支持 AWS S3 Glacier/S3 Glacier Deep Archive 或 Azure Archive 存储层。[了解如何配置您的系统以实现此功能](#)。

- 分层备份到公共云：选择您想要分层备份的云提供商并输入提供商详细信息。

选择或创建一个新的StorageGRID集群。有关创建StorageGRID集群以便控制台可以发现它的详细信息，请参阅 ["StorageGRID文档"](#)。

- 将现有的 **Snapshot** 副本导出到对象存储作为备份副本：如果此系统中有任何卷的本地快照副本与您刚刚为此系统选择的备份计划标签（例如，每日、每周等）相匹配，则会显示此附加提示。选中此框可将所有历史快照复制到对象存储作为备份文件，以确保对您的卷进行最全面的保护。

6. 选择“下一步”。

检查您的选择

这是审查您的选择并在必要时进行调整的机会。

步骤

1. 在“审核”页面中，审核您的选择。
2. （可选）选中复选框*自动将快照策略标签与复制和备份策略标签同步*。这将创建具有与复制和备份策略中的标签匹配的标签的快照。
3. 选择*激活备份*。

结果

NetApp Backup and Recovery 开始对您的卷进行初始备份。复制卷和备份文件的基线传输包括源数据的完整副本。后续传输包含 Snapshot 副本中包含的主存储数据的差异副本。

在目标集群中创建一个复制卷，该卷将与主存储卷同步。

在您输入的 S3 访问密钥和密钥指示的服务帐户中创建一个 S3 存储桶，并将备份文件存储在那里。

显示卷备份仪表板，以便您可以监控备份的状态。

您还可以使用["作业监控页面"](#)。

显示 **API** 命令

您可能想要显示并选择性地复制激活备份和恢复向导中使用的 API 命令。您可能希望这样做以便在未来的系统中自动激活备份。

步骤

1. 从激活备份和恢复向导中，选择*查看 API 请求*。
2. 要将命令复制到剪贴板，请选择*复制*图标。

在NetApp备份和恢复中使用SnapMirror将卷迁移到 Cloud Resync

NetApp备份和恢复中的SnapMirror到云重新同步功能简化了NetApp环境中卷迁移期间的数据保护和连续性。当使用SnapMirror逻辑复制 (LRSE) 将卷从一个本地NetApp部署迁移到另一个本地 NetApp 部署或迁移到基于云的解决方案（例如Cloud Volumes ONTAP 或Cloud Volumes Service）时， SnapMirror到 Cloud Resync 可确保现有的云备份保持完整且可运行。

此功能无需耗时且耗费资源的重新基线操作，使备份操作能够在迁移后继续进行。此功能在工作负载迁移场景中很有价值，支持 FlexVols 和 FlexGroups，并且从ONTAP版本 9.16.1 开始可用。



此功能从 2025 年 5 月发布的NetApp Backup and Recovery 版本 4.0.3 开始提供。

通过保持跨环境的备份连续性， SnapMirror to Cloud Resync 提高了运营效率并降低了混合和多云数据管理的复杂性。

注意 要切换到NetApp备份和恢复工作负载，请参阅["切换到不同的NetApp备份和恢复工作负载"](#)。

开始之前

确保满足以下先决条件：

- 目标ONTAP集群必须运行ONTAP版本 9.16.1 或更高版本。
- 必须使用NetApp Backup and Recovery 保护旧的源ONTAP集群。
- SnapMirror到云重新同步功能从 2025 年 5 月发布的NetApp Backup and Recovery 版本 4.0.3 开始提供。
- 对象存储中的最新备份必须是跨旧源、新源和对象存储的公共快照。公共快照不能早于备份到对象存储的最新快照。
- 在开始重新同步操作之前，必须在新ONTAP集群上创建在旧ONTAP上使用的快照和SnapMirror策略。如果要在重新同步过程中使用任何策略，则还必须创建该策略。重新同步操作不会创建策略。
- 确保应用于迁移卷SnapMirror关系的SnapMirror策略包含云关系使用的相同标签。为避免出现问题，请使用管理卷和所有快照的精确镜像的策略。



目前不支持使用 SVM-Migrate、SVM-DR 或 Head Swap 方法迁移后将SnapMirror重新同步到 Cloud。

NetApp Backup and Recovery SnapMirror到 Cloud Resync 的工作原理

如果您完成技术更新或将卷从一个ONTAP集群迁移到另一个 ONTAP 集群，那么确保备份继续不间断地工作非常重要。 NetApp Backup and Recovery SnapMirror到 Cloud Resync 可帮助您实现这一点，确保您的云备份即使在卷迁移后也能保持一致。

以下是一个例子：

假设您有一个名为 Vol1a 的本地卷。该卷有三个快照：S1、S2 和 S3。这些快照就像还原点。 Vol1 已经使用SnapMirror to Cloud (SM-C) 备份到云对象存储端点。但是，到目前为止只有 S1 和 S2 已备份到对象存储。

现在，您想要将 Vol1 迁移到另一个ONTAP集群。为此，您需要创建与名为 Vol1b 的新云卷的SnapMirror逻辑复

制 (LRSE) 关系。这会将所有三个快照 (S1、S2 和 S3) 从 Vol1a 传输到 Vol1b。

迁移完成后，您将获得以下设置：

- 删除原有的SM-C关系 (Vol1a→Object store) 。
- LRSE 关系 (Vol1a → Vol1b) 也被删除。
- Vol1b 现在是您的活动卷。


此时，您想要继续将 Vol1b 备份到同一个云端点。但是，您无需从头开始进行完整备份（这会花费时间和资源），而是使用SnapMirror进行 Cloud Resync。

重新同步的工作原理如下：

- 系统检查 Vol1a 和对象存储之间的公共快照。在这种情况下，两者都有 S2。
- 由于这个共享快照，系统只需要传输 S2 和 S3 之间的增量变化。

这意味着只有 S2 之后添加的新数据被发送到对象存储，而不是整个卷。

此过程避免重新发送已备份的数据，节省带宽，并确保您的备份链在迁移后继续顺利进行。

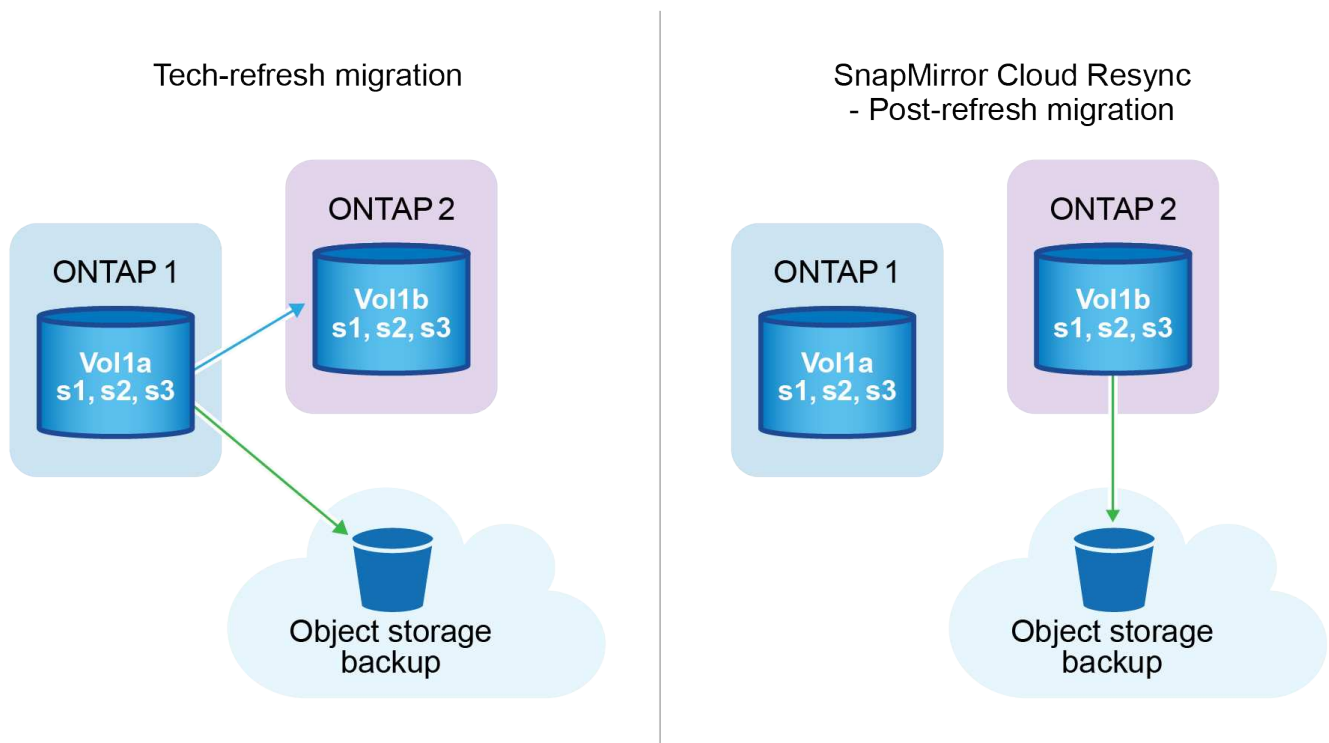


程序说明

- 不使用NetApp Backup and Recovery 执行迁移和技术更新。它们应该由专业服务团队或合格的存储管理员来执行。
- NetApp迁移团队负责在源 ONTAP 集群和目标ONTAP集群之间创建SnapMirror关系，以促进卷迁移。
- 确保技术更新期间的迁移基于基于SnapMirror的迁移。

如何使用SnapMirror将卷迁移到 Cloud Resync

使用SnapMirror到 Cloud Resync 迁移卷涉及以下主要步骤，下面将更详细地描述每个步骤：

- 遵循迁移前检查清单：在开始迁移之前，NetApp Tech Refresh 团队会确保满足以下先决条件，以避免数据丢失并确保迁移过程顺利进行。
- 遵循迁移后检查清单：迁移后，NetApp Tech Refresh 团队确保完成以下步骤以建立保护并为重新同步做好准备。
- 执行**SnapMirror到 Cloud Resync**：迁移后，NetApp Tech Refresh 团队执行SnapMirror到 Cloud Resync 操作，以从新迁移的卷恢复云备份。

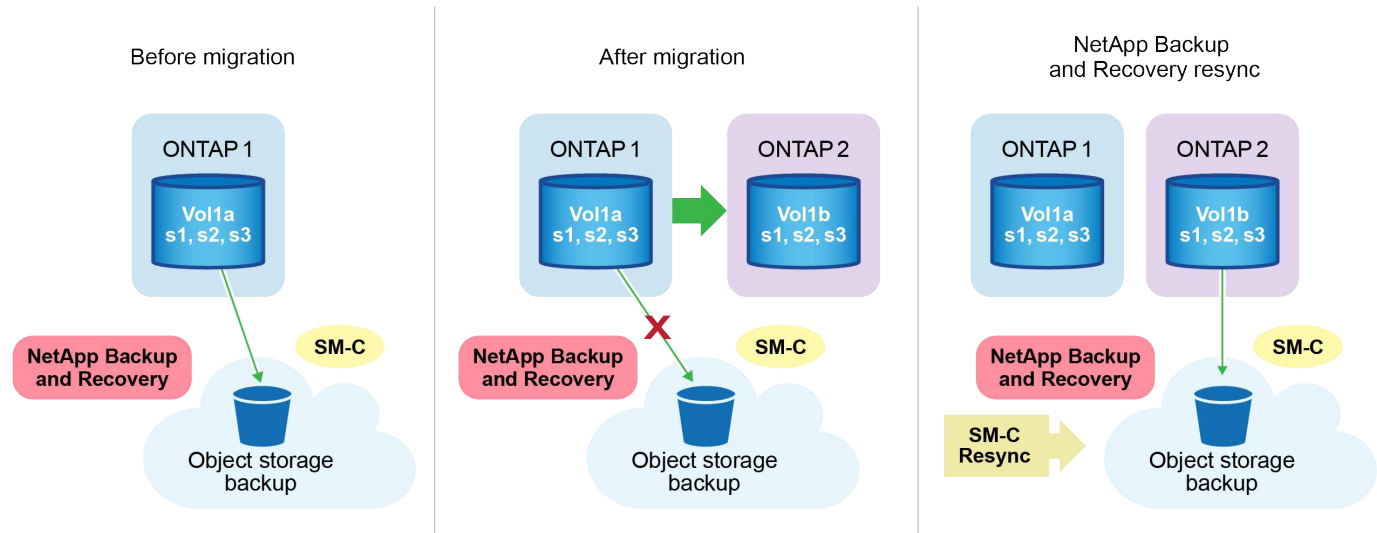

遵循迁移前检查清单

在开始迁移之前，NetApp技术更新团队会确保满足以下先决条件，以避免数据丢失并确保迁移过程顺利进行。

1. 确保所有要迁移的卷都使用NetApp Backup and Recovery 进行保护。
2. 记录卷实例 UUID。在开始迁移之前，记下所有卷的实例 UUID。这些标识符对于稍后的映射和重新同步操作至关重要。
3. 在删除任何SnapMirror关系之前，对每个卷进行最终快照以保留最新状态。
4. 记录SnapMirror策略。记录当前附加到每个卷关系的SnapMirror策略。稍后在SnapMirror到 Cloud Resync 过程中将需要此功能。
5. 删除SnapMirror Cloud 与对象存储的关系。
6. 与新的ONTAP集群创建标准SnapMirror关系，以将卷迁移到新的目标ONTAP集群。

遵循迁移后检查清单

迁移后，NetApp技术更新团队将确保完成以下步骤以建立保护并为重新同步做好准备。

1. 记录目标ONTAP集群中所有迁移卷的新卷实例 UUID。
2. 确认旧ONTAP集群中可用的所有必需SnapMirror策略均已在新ONTAP集群中正确配置。
3. 在控制台*系统*页面中将新的ONTAP集群添加为系统。



应该使用卷实例 UUID，而不是卷 ID。卷实例 UUID 是一个唯一标识符，在迁移过程中保持一致，而卷 ID 可能会在迁移后发生变化。

执行SnapMirror到云重新同步

迁移后，NetApp Tech Refresh 团队执行SnapMirror到 Cloud Resync 操作，以从新迁移的卷恢复云备份。

1. 在控制台*系统*页面中将新的ONTAP集群添加为系统。
2. 查看NetApp备份和恢复卷页面以确保旧源系统详细信息可用。
3. 从NetApp备份和恢复卷页面中，选择*备份设置*。
 - 在备份设置页面中，选择*查看全部*。
 - 从新源右侧的操作...菜单中，选择*重新同步备份*。
4. 在重新同步系统页面中，执行以下操作：
 - a. 新源系统：进入已迁移卷的新ONTAP集群。
 - b. 现有目标对象存储：选择包含来自旧源系统的备份的目标对象存储。
5. 选择“下载 CSV 模板”以下载重新同步详细信息 Excel 表。使用此表输入要迁移的卷的详细信息。在 CSV 文件中，输入以下详细信息：
 - 源集群中的旧卷实例 UUID
 - 来自目标集群的新卷实例 UUID
 - 要应用于新关系的SnapMirror策略。
6. 选择“上传卷映射详细信息”下的“上传”，将完成的 CSV 表上传到NetApp备份和恢复 UI。



应该使用卷实例 UUID，而不是卷 ID。卷实例 UUID 是一个唯一标识符，在迁移过程中保持一致，而卷 ID 可能会在迁移后发生变化。

7. 输入重新同步操作所需的提供商和网络配置信息。
8. 选择*提交*开始验证过程。

NetApp Backup and Recovery 验证选择重新同步的每个卷是否都是最新快照，并且至少有一个通用快照。这可确保卷已准备好进行SnapMirror到 Cloud Resync 操作。

9. 查看验证结果，包括新的源卷名称和每个卷的重新同步状态。
10. 检查容量是否合格。系统检查卷是否符合重新同步的条件。如果卷不符合条件，则意味着它不是最新的快照或未找到通用快照。



为了确保卷仍然符合SnapMirror到 Cloud Resync 操作的条件，请在迁移前阶段删除任何SnapMirror关系之前，为每个卷拍摄最终快照。这保留了数据的最新状态。

11. 选择*重新同步*以开始重新同步操作。系统使用最新且通用的快照仅传输增量更改，确保备份的连续性。
12. 在作业监视器页面中监视重新同步过程。

在暗站中恢复NetApp备份和恢复配置数据

在没有互联网访问的站点（称为_私有模式_）中使用NetApp Backup and Recovery 时，NetApp Backup and Recovery 配置数据将备份到存储备份的StorageGRID或ONTAP S3 存储桶中。如果控制台代理主机系统出现问题，您可以部署新的控制台代理并恢复关键的NetApp备份和恢复数据。



此过程仅适用于ONTAP卷数据。

当您在 SaaS 环境中使用NetApp Backup and Recovery 时，其中控制台代理部署在云提供商处，或者在您自己的具有互联网访问权限的主机系统上，所有重要的NetApp Backup and Recovery 配置数据都会在云中备份和保护。如果您遇到控制台代理问题，只需创建一个新的控制台代理并添加您的系统，备份详细信息就会自动恢复。

备份的数据有两种类型：

- NetApp备份和恢复数据库 - 包含所有卷、备份文件、备份策略和配置信息的列表。
- 索引目录文件 - 包含用于搜索和恢复功能的详细索引，使您在查找要恢复的卷数据时搜索非常快速和有效。

这些数据每天午夜备份一次，每个文件最多保留 7 份副本。如果控制台代理正在管理多个本地ONTAP系统，则NetApp备份和恢复文件将位于首先激活的系统的存储桶中。



NetApp备份和恢复数据库或索引目录文件中从未包含任何卷数据。

将NetApp备份和恢复数据还原到新的控制台代理

如果您的内部控制台代理发生灾难性故障，您将需要安装新的控制台代理，然后将NetApp备份和恢复数据还原到新的控制台代理。

您需要执行以下任务才能使NetApp备份和恢复系统恢复工作状态：

- 安装新的控制台代理
- 还原NetApp备份和恢复数据库
- 恢复索引目录文件
- 将所有本地ONTAP系统和StorageGRID系统重新发现到NetApp控制台 UI

一旦您确认系统恢复正常工作，我们建议您创建新的备份文件。

你需要什么

您需要从存储备份文件的StorageGRID或ONTAP S3 存储桶访问最新的数据库和索引备份：

- NetApp备份和恢复 MySQL 数据库文件

该文件位于存储桶中的以下位置 `netapp-backup-<GUID>/mysql_backup/`，它被命名为 `CBS_DB_Backup_<day>_<month>_<year>.sql`。

- 索引目录备份 zip 文件

该文件位于存储桶中的以下位置 `netapp-backup-<GUID>/catalog_backup/`，它被命名为

```
Indexed_Catalog_DB_Backup_<db_name>_<day>_<month>_<year>.zip。
```

在新的本地 **Linux** 主机上安装新的控制台代理

安装新的控制台代理时，请确保下载与原始控制台代理上安装的相同版本的软件。NetApp备份和恢复数据库结构的定期更改可能会导致较新的软件版本与原始数据库备份不兼容。你可以["恢复备份数据库后，将控制台代理软件升级到最新版本"](#)。

1. ["在新的本地 Linux 主机上安装控制台代理"](#)
2. 使用您刚刚创建的管理员用户凭据登录控制台。

还原**NetApp**备份和恢复数据库

1. 将 MySQL 备份从备份位置复制到新的控制台代理主机。下面我们将使用示例文件名“CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql”。
2. 根据您使用的是 Docker 还是 Podman 容器，使用以下命令之一将备份复制到 MySQL docker 容器中：

```
docker cp CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql ds_mysql_1:/.
```

```
podman cp CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql ds_mysql_1:/.
```

3. 根据您使用的是 Docker 还是 Podman 容器，使用以下命令之一进入 MySQL 容器 shell：

```
docker exec -it ds_mysql_1 sh
```

```
podman exec -it ds_mysql_1 sh
```

4. 在容器shell中，部署“env”。
5. 您将需要 MySQL DB 密码，因此请复制键“MYSQL_ROOT_PASSWORD”的值。
6. 使用以下命令还原NetApp备份和恢复 MySQL DB：

```
mysql -u root -p cloud_backup < CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql
```

7. 使用以下 SQL 命令验证NetApp Backup and Recovery MySQL DB 是否已正确恢复：

```
mysql -u root -p cloud_backup
```

输入密码。

```
mysql> show tables;
mysql> select * from volume;
```

检查显示的卷是否与原始环境中存在的卷相同。

恢复索引目录文件

1. 将 Indexed Catalog 备份 zip 文件（我们将使用示例文件名“Indexed_Catalog_DB_Backup_catalogdb1_23_05_2023.zip”）从备份位置复制到“/opt/application/netapp/cbs”文件夹中的新控制台代理主机。
2. 使用以下命令解压缩“Indexed_Catalog_DB_Backup_catalogdb1_23_05_2023.zip”文件：

```
unzip Indexed_Catalog_DB_Backup_catalogdb1_23_05_2023.zip -d catalogdb1
```

3. 运行 **ls** 命令以确保已创建文件夹“catalogdb1”，其下有子文件夹“changes”和“snapshots”。

发现您的ONTAP集群和StorageGRID系统

1. ["探索所有本地ONTAP系统"](#)在您之前的环境中可用。这包括您用作 S3 服务器的ONTAP系统。
2. ["发现您的StorageGRID系统"](#)。

设置StorageGRID环境详细信息

添加与您的ONTAP系统关联的StorageGRID系统的详细信息，因为它们是在原始控制台代理设置上使用["NetApp控制台 API"](#)。

以下信息适用于从NetApp Console 3.9.xx 开始的私有模式安装。对于旧版本，请使用以下步骤：["DarkSite 云备份：MySQL 和索引目录备份和恢复"](#)。

您需要对将数据备份到StorageGRID 的每个系统执行这些步骤。

1. 使用以下 `oauth/token` API 提取授权令牌。

```
curl 'http://10.193.192.202/oauth/token' -X POST -H 'Accept: application/json' -H 'Accept-Language: en-US,en;q=0.5' -H 'Accept-Encoding: gzip, deflate' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"username":"admin@netapp.com","password":"Netapp@123","grant_type":"password"}'>
```

虽然 IP 地址、用户名和密码是自定义值，但帐户名不是。帐户名称始终为“account-DARKSITE1”。此外，用户名必须使用电子邮件格式的名称。

此 API 将返回如下响应。您可以如下所示检索授权令牌。

```
{
  "expires_in": 21600,
  "access_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6IjJlMGFiZjRiIn0eyJzdWIiOiJvY2NtYXV0aHwxiwiYXVkJjpbImh0dHBzOi8vYXBpLmNsb3VkLm5ldGFwcC5jb20iXSwiaHR0cDovL2Nsb3VkLm5ldGFwcC5jb20vZnVsbnF9uYW1lIjoiYWRTaW4iLCJodHRwOi8vY2xvdWQubmV0YXBwLmNvbS9lbWVpbnCI6ImFkbWluQG5ldGFwcC5jb20iLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwcm9maWx1IiwiaWF0IjoxNjcyNzMDIzLCJleHAiOiE2NzI3NTc2MjMsImlzcyI6Imh0dHA6Ly9vY2NtYXV0aDo4NDIwLyJ9CjtrRdY23PokyLg1if67bmgnMcYxdCvBOY-ZUYWzhrWbbY_hqUH4T-114v_pNDsPyNDyWqHaKizThdjJHYHxm56vTz_Vdn4NqjaBDPwN9KAnC6Z88WA1cJ4WRQqj5ykODNDmrv5At_f9HHp0-xVMYHqywZ4nNFalMvAh4xEsc5jfoKOZc-IOQdWm4F4LHpMzs4qFzCYthTuSKLYtqSTUrZB81-o-ipvrOqSolIwIeHXZJJV-Uswun9daNgiYd_wX-4WWJViGEnDzzwOKfUoUoelFg3ch--7JFkFl-rrXDOjk1sUMumN3WHV9usp1PgBE5HAcJPrEBm0ValSZcUbiA"}
}
```

2. 使用 tenancy/external/resource API 提取系统 ID 和 X-Agent-Id。

```
curl -X GET
http://10.193.192.202/tenancy/external/resource?account=account-DARKSITE1 -H 'accept: application/json' -H 'authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6IjJlMGFiZjRiIn0eyJzdWIiOiJvY2NtYXV0aHwxiwiYXVkJjpbImh0dHBzOi8vYXBpLmNsb3VkLm5ldGFwcC5jb20iXSwiaHR0cDovL2Nsb3VkLm5ldGFwcC5jb20vZnVsbnF9uYW1lIjoiYWRTaW4iLCJodHRwOi8vY2xvdWQubmV0YXBwLmNvbS9lbWVpbnCI6ImFkbWluQG5ldGFwcC5jb20iLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwcm9maWx1IiwiaWF0IjoxNjcyNzMDIzLCJleHAiOiE2NzI3NDQzMjMsImlzcyI6Imh0dHA6Ly9vY2NtYXV0aDo4NDIwLyJ9X_cQF8xttD0-S7sU2uph2cdu_kN-fLWpdJJX98HODwPpVUitLcxV28_sQhuopjWobozPelNISf7KvMqcoXc5kLDyX-yE0fH9gr4XgkdsWjWcNvw2rRkFzjHpWrETgfgAMkZcAukV4DHuxogHWh6-DggB1NgPZT8A_szHinud5W0HJ9c4AaT0zC-sp81GaqMahPf0KcFVyjbBL4krOewgKHGfo_7ma_4mF39B1LCj7Vc2XvUd0wCaJvDMjwp19-KbZqmmBX9vDnYp7SSxC1hHJRdstcFgJLdJHtowweNH2829KsjEGBTtcBd08SvIDtctNH_GAxwSgMT3zUfwaOimPw'
```

此 API 将返回如下响应。“resourceIdentifier”下的值表示 _WorkingEnvironment Id_，“agentId”下的值表示 _x-agent-id_。

3. 使用与系统关联的 StorageGRID 系统的详细信息更新 NetApp 备份和恢复数据库。确保输入 StorageGRID 的完全限定域名以及访问密钥和存储密钥，如下所示：

```
curl -X POST 'http://10.193.192.202/account/account-DARKSITE1/providers/cloudmanager_cbs/api/v1/sg/credentials/working-environment/OnPremWorkingEnvironment-pMtZND0M' \
> --header 'authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6IjJlMGFiZjRiIn0eyJzdWIiOiJvY2NtYXV0aHwxIiwiaXVkiIjpbImh0dHBzOi8vYXBpLmNsb3VkLm5ldGFwcC5jb20iXSwiaHR0cDovL2Nsb3VkLm5ldGFwcC5jb20vZnVsbF9uYW11IjoiYWRtaW4iLCJodHRwOi8vY2xvdWQubmV0YXBwLmNvbS9lbWVpYyBmImFkbWluQG5ldGFwcC5jb20iLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwcm9maWx1IiwiaWF0IjoxNjc5NzIyNzEzLCJleHAiOjE2NzI3NDQzMtMTsImlzcyI6Imh0dHA6Ly9vY2NtYXV0aDo4NDIwLyJ9X_cQF8xttD0-S7sU2uph2cdu_kN-fLWpdJJX98HODwPpVUitLcxV28_sQhuopjWobozPelNISf7KvMqcoXc5kLDyX-yE0fH9gr4XgkdsWjWcNvw2rRkFzjHpWrETgfgqAMkZcAukV4DHuxogHWh6-DggB1NgPZT8A_szHinud5W0HJ9c4AaT0zC-sp81GaqMahPf0KcFVyjbBL4krOewgKHGfo_7ma_4mF39B1LCj7Vc2XvUd0wCaJvDMjwp19-KbZqmmBX9vDnYp7SSxC1hHJRdstcFgJLdJHtowweNH2829KsjEGBTTcBdO8SvIDtctNH_GAxwSgMT3zUfwaOimPw' \
> --header 'x-agent-id: vB_1xShPpBtUosjD7wfB1LIhqDgIPA0wclients' \
> -d '{ "storage-server" : "sr630ip15.rtp.eng.netapp.com:10443", "access-key": "2ZMYOAVAS5E70MCNH9", "secret-password": "uk/6ikd4LjlXQOFnzSzP/T0zR4ZQlG0w1xgWsB" }'
```

验证NetApp备份和恢复设置

1. 选择每个ONTAP系统，然后单击右侧面板中备份和恢复服务旁边的“查看备份”。

您应该能够看到为您的卷创建的所有备份。

2. 在“恢复仪表板”的“搜索和恢复”部分下，单击“索引设置”。

确保之前启用了索引编目的系统仍然保持启用状态。

3. 在“搜索和恢复”页面中，运行一些目录搜索以确认索引目录恢复已成功完成。

使用NetApp备份和恢复管理ONTAP系统的备份

借助NetApp备份和恢复，您可以通过更改备份计划、启用/禁用卷备份、暂停备份、删除备份、强制删除备份等来管理Cloud Volumes ONTAP和本地ONTAP系统的备份。这包括所有类型的备份，包括快照副本、复制卷和对象存储中的备份文件。您还可以取消注册NetApp Backup and Recovery。



请勿直接在存储系统或云提供商环境中管理或更改备份文件。这可能会损坏文件并导致不受支持的配置。

注意 要切换到NetApp备份和恢复工作负载，请参阅[切换到不同的NetApp备份和恢复工作负载](#)。

查看系统中卷的备份状态

您可以在卷备份仪表板中查看当前正在备份的所有卷的列表。这包括所有类型的备份，包括快照副本、复制卷和对象存储中的备份文件。您还可以查看系统中当前未备份的卷。

步骤

1. 从控制台菜单中，选择*保护>备份和恢复*。
2. 选择“卷”菜单以查看Cloud Volumes ONTAP和本地ONTAP系统的备份卷列表。
3. 如果您正在寻找特定系统中的特定卷，您可以按系统和卷优化列表。您还可以使用搜索过滤器，或者可以根据卷样式（FlexVol或FlexGroup）、卷类型等对列进行排序。

要显示其他列（聚合、安全样式（Windows 或 UNIX）、快照策略、复制策略和备份策略），请选择加号。

4. 查看“现有保护”列中保护选项的状态。这 3 个图标代表“本地快照副本”、“复制卷”和“对象存储中的备份”。

当备份类型激活时，每个图标都显示为蓝色；当备份类型不活动时，每个图标都显示为灰色。您可以将光标悬停在每个图标上，查看正在使用的备份策略以及每种备份类型的其他相关信息。

激活系统中附加卷的备份

如果您在首次启用NetApp Backup and Recovery 时仅在系统中的某些卷上激活了备份，则可以稍后在其他卷上激活备份。

步骤

1. 从“卷”选项卡中，找到要激活备份的卷，选择“操作”菜单  在行尾，然后选择*激活备份*。
2. 在“定义备份策略”页面中，选择备份架构，然后定义本地快照副本、复制卷和备份文件的策略和其他详细信息。查看您在此系统中激活的初始卷的备份选项的详细信息。然后选择“下一步”。
3. 检查此卷的备份设置，然后选择*激活备份*。

更改分配给现有卷的备份设置

您可以更改分配给已分配策略的现有卷的备份策略。您可以更改本地快照副本、复制卷和备份文件的策略。您想要应用于卷的任何新快照、复制或备份策略都必须已经存在。

编辑单个卷上的备份设置

步骤

1. 从“卷”选项卡中，找到要进行策略更改的卷，选择“操作”菜单  在行尾，选择*编辑备份策略*。
2. 在“编辑备份策略”页面中，对本地快照副本、复制卷和备份文件的现有备份策略进行更改，然后选择“下一步”。

如果在为此集群激活NetApp Backup and Recovery 时，在初始备份策略中为云备份启用了 *DataLock* 和 *Ransomware Resilience*，您将只会看到已使用 DataLock 配置的其他策略。如果您在激活NetApp备份和恢复时未启用“DataLock 和勒索软件恢复”，您将只会看到未配置 DataLock 的其他云备份策略。

3. 检查此卷的备份设置，然后选择*激活备份*。

编辑多个卷上的备份设置

如果您想在多个卷上使用相同的备份设置，您可以同时在多个卷上激活或编辑备份设置。您可以选择没有备份设置、只有快照设置、只有备份到云设置等的卷，并使用不同的备份设置对所有这些卷进行批量更改。

当使用多个卷时，所有卷必须具有以下共同特征：

- 同一系统
- 相同样式（FlexVol或FlexGroup卷）
- 相同类型（读写或数据保护卷）

当启用五个以上的卷进行备份时， NetApp Backup and Recovery 一次仅初始化五个卷。完成后，它会创建下一批五个子作业来启动下一组，并继续，直到所有卷都初始化。

步骤

1. 从“卷”选项卡中，按卷所在的系统进行过滤。
2. 选择您想要管理备份设置的所有卷。
3. 根据您要配置的备份操作类型，单击批量操作菜单中的按钮：

备份操作...	选择此按钮...
管理快照备份设置	管理本地快照
管理复制备份设置	管理复制
管理备份到云备份设置	管理备份
管理多种类型的备份设置。此选项还使您能够更改备份架构。	管理备份和恢复

4. 在出现的备份页面中，对本地快照副本、复制卷或备份文件的现有备份策略进行更改，然后选择*保存*。

如果在为此集群激活NetApp Backup and Recovery 时，在初始备份策略中为云备份启用了 *DataLock* 和 *Ransomware Resilience*，您将只会看到已使用 DataLock 配置的其他策略。如果您在激活NetApp备份和恢复时未启用“DataLock 和勒索软件恢复”，您将只会看到未配置 DataLock 的其他云备份策略。

随时创建手动卷备份

您可以随时创建按需备份来捕获卷的当前状态。如果对卷进行了非常重要的更改并且您不想等待下一次计划的备份来保护该数据，这将非常有用。您还可以使用此功能为当前未备份且想要捕获其当前状态的卷创建备份。

您可以创建临时快照副本或备份到卷的对象。您无法创建临时复制卷。

备份名称包含时间戳，以便您可以从其他计划备份中识别出您的按需备份。

如果在为此集群激活NetApp Backup and Recovery 时启用了“DataLock 和 Ransomware Resilience”，则按需备份也将配置 DataLock，保留期为 30 天。临时备份不支持勒索软件扫描。["了解有关 DataLock 和勒索软件保护的更多信息"](#)。

当您创建临时备份时，会在源卷上创建快照。由于此快照不是正常快照计划的一部分，因此它不会旋转。备份完

成后，您可能希望从源卷中手动删除此快照。这将允许释放与此快照相关的块。快照名称将以 `cbs-snapshot-adhoc-`。 [了解如何使用ONTAP CLI 删除快照](#)。



数据保护卷不支持按需卷备份。

步骤

1. 从“卷”选项卡中选择...对于卷并选择*备份*>*创建临时备份*。

该卷的备份状态列显示“进行中”，直到备份创建完成。

查看每个卷的备份列表

您可以查看每个卷的所有备份文件的列表。此页面显示有关源卷、目标位置和备份详细信息（例如上次备份、当前备份策略、备份文件大小等）。

步骤

1. 从“卷”选项卡中选择...对于源卷并选择*查看卷详细信息*。

将显示卷的详细信息和快照副本列表。

2. 选择“快照”、“复制”或“备份”以查看每种备份类型的所有备份文件列表。

对对象存储中的卷备份运行勒索软件扫描

当创建目标文件备份时以及恢复备份文件中的数据时，NetApp Backup and Recovery 会扫描您的备份文件以查找勒索软件攻击的证据。您还可以随时运行按需扫描，以验证对象存储中特定备份文件的可用性。如果您在特定卷上遇到勒索软件问题并且想要验证该卷的备份不受影响，这将很有用。

仅当卷备份是从具有ONTAP 9.11.1 或更高版本的系统创建的，并且在备份到对象策略中启用了 `_DataLock` 和 `Ransomware Resilience_` 时，此功能才可用。

步骤

1. 从“卷”选项卡中选择...对于源卷并选择*查看卷详细信息*。

将显示该卷的详细信息。

2. 选择*备份*以查看对象存储中的备份文件列表。
3. 选择...对于您想要扫描勒索软件的卷备份文件，然后单击*扫描勒索软件*。

勒索软件恢复力列显示扫描正在进行中。

管理与源卷的复制关系

在两个系统之间设置数据复制后，您可以管理数据复制关系。

步骤

1. 从“卷”选项卡中选择...对于源卷并选择*复制*选项。您可以看到所有可用的选项。
2. 选择您想要执行的复制操作。

下表描述了可用的操作：

操作	描述
查看复制	显示有关卷关系的详细信息：传输信息、上次传输信息、有关卷的详细信息以及有关分配给该关系的保护策略的信息。
更新复制	启动增量传输来更新目标卷，使其与源卷同步。
暂停复制	暂停 Snapshot 副本的增量传输以更新目标卷。如果您想重新开始增量更新，可以稍后再恢复。
中断复制	打破源卷和目标卷之间的关系，并激活目标卷进行数据访问 - 使其可读写。当源卷由于数据损坏、意外删除或离线状态等事件而无法提供数据时，通常使用此选项。 https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-disaster-recovery/index.html “了解如何在ONTAP文档中配置目标卷以进行数据访问并重新激活源卷”^]
中止复制	禁用将此卷备份到目标系统，并且还禁用还原卷的功能。任何现有的备份都不会被删除。这不会删除源卷和目标卷之间的数据保护关系。
反向重新同步	反转源卷和目标卷的角色。原始源卷的内容将被目标卷的内容覆盖。当您想要重新激活离线的源卷时，这很有用。上次数据复制和源卷禁用之间写入原始源卷的任何数据都不会保留。
删除关系	删除源卷和目标卷之间的数据保护关系，这意味着卷之间不再发生数据复制。此操作不会激活目标卷以进行数据访问 - 这意味着它不会使其可读写。如果系统之间没有其他数据保护关系，此操作还会删除集群对等关系和存储虚拟机 (SVM) 对等关系。

结果

选择操作后，控制台将更新关系。

编辑现有的备份到云策略

您可以更改当前应用于系统中的卷的备份策略的属性。更改备份策略会影响所有使用该策略的现有卷。



- 如果在为此集群激活NetApp Backup and Recovery 时在初始策略中启用了_DataLock 和 Ransomware Resilience_，则您编辑的任何策略都必须配置相同的 DataLock 设置（治理或合规性）。如果您在激活NetApp Backup and Recovery 时未启用“DataLock 和 Ransomware Resilience”，则现在无法启用 DataLock。
- 在 AWS 上创建备份时，如果您在激活NetApp Backup and Recovery 时在第一个备份策略中选择了 *S3 Glacier* 或 *S3 Glacier Deep Archive*，那么该层将是编辑备份策略时唯一可用的存档层。如果您在第一个备份策略中未选择存档层，那么在编辑策略时，*S3 Glacier* 将是您唯一的存档选项。

步骤

1. 从*Volumes*选项卡中，选择*Backup Settings*。
2. 在“备份设置”页面中，选择...对于您想要更改策略设置的系统，然后选择*管理策略*。
3. 在“管理策略”页面中，选择您想要在该系统中更改的备份策略的“编辑”。
4. 在“编辑策略”页面中，选择向下箭头展开“标签和保留”部分以更改计划和/或备份保留，然后选择“保存”。

如果您的集群运行的是ONTAP 9.10.1 或更高版本，您还可以选择在一定天数后启用或禁用备份分层到档案存储。

["了解有关使用 AWS 档案存储的更多信息"](#)。

["了解有关使用 Azure 档案存储的详细信息"](#)。

["详细了解如何使用 Google 归档存储"](#)。（需要ONTAP 9.12.1。）

+ 请注意，如果您停止将备份分层到存档，则任何已分层到存档存储的备份文件都会留在该层中 - 它们不会自动移回标准层。只有新的卷备份才会驻留在标准层。

添加新的备份到云策略

当您为系统启用NetApp Backup and Recovery 时，您最初选择的所有卷都将使用您定义的默认备份策略进行备份。如果您想为具有不同恢复点目标 (RPO) 的某些卷分配不同的备份策略，您可以为该集群创建其他策略并将这些策略分配给其他卷。

如果要将新的备份策略应用到系统中的某些卷，首先需要将备份策略添加到系统中。然后您可以[将策略应用于该系统中的卷](#)。



- 如果在为此集群激活NetApp Backup and Recovery 时在初始策略中启用了 _DataLock 和 Ransomware Resilience_，则您创建的任何其他策略都必须使用相同的 DataLock 设置（治理或合规性）进行配置。如果您在激活NetApp Backup and Recovery 时未启用“DataLock 和 Ransomware Resilience”，则无法创建使用 DataLock 的新策略。
- 在 AWS 上创建备份时，如果您在激活NetApp Backup and Recovery 时在第一个备份策略中选择了 *S3 Glacier* 或 *S3 Glacier Deep Archive*，则该层将是该集群未来备份策略可用的唯一存档层。如果您在第一个备份策略中未选择存档层，那么 _S3 Glacier_ 将是您未来策略的唯一存档选项。

步骤

1. 从*Volumes*选项卡中，选择*Backup Settings*。
2. 在“备份设置”页面中，选择...对于您想要添加新策略的系统，然后选择*管理策略*。
3. 从“管理策略”页面中，选择“添加新策略”。
4. 在“添加新策略”页面中，选择向下箭头展开“标签和保留”部分以定义计划和备份保留，然后选择“保存”。

如果您的集群运行的是ONTAP 9.10.1 或更高版本，您还可以选择在一定天数后启用或禁用备份分层到档案存储。

["了解有关使用 AWS 档案存储的更多信息"](#)。

["了解有关使用 Azure 档案存储的详细信息"](#)。

["详细了解如何使用 Google 归档存储"](#)。（需要ONTAP 9.12.1。）

删除备份

NetApp Backup and Recovery 使您能够删除单个备份文件、删除卷的所有备份或删除系统中所有卷的所有备份。如果您不再需要备份，或者您删除了源卷并想要删除所有备份，则可能需要删除所有备份。

您无法删除使用 DataLock 和勒索软件保护锁定的备份文件。如果您选择了一个或多个锁定的备份文件，则 UI 中的“删除”选项将不可用。



如果您计划删除具有备份的系统或集群，则必须在删除系统之前删除备份。当您删除系统时，NetApp Backup and Recovery 不会自动删除备份，并且 UI 中当前不支持在删除系统后删除备份。您将继续为任何剩余的备份支付对象存储费用。

删除系统的所有备份文件

删除系统对象存储上的所有备份并不会禁用该系统中卷的未来备份。如果要停止创建系统中所有卷的备份，您可以停用备份[如此处所述](#)。

请注意，此操作不会影响 Snapshot 副本或复制的卷 - 这些类型的备份文件不会被删除。

步骤

1. 从*Volumes*选项卡中，选择*Backup Settings*。
2. 选择...对于要删除所有备份的系统，然后选择*删除所有备份*。
3. 在确认对话框中，输入系统的名称。
4. 选择“高级设置”。
5. 强制删除备份：指示是否要强制删除所有备份。

在某些极端情况下，您可能希望NetApp Backup and Recovery 不再访问备份。例如，如果服务不再有权访问备份存储桶或备份受到 DataLock 保护但您不再需要它们，则可能会发生这种情况。以前，您无法自行删除这些内容，而需要致电NetApp支持。在此版本中，您可以使用选项强制删除备份（在卷和工作环境级别）。



请谨慎使用此选项，并且仅在极端清理需要时使用。即使这些备份未被从对象存储中删除，NetApp Backup and Recovery 也将无法再访问它们。您需要前往云提供商并手动删除备份。

6. 选择*删除*。

删除卷的所有备份文件

删除卷的所有备份也会禁用该卷的未来备份。

步骤

1. 在“卷”选项卡中，单击...对于源卷并选择*详细信息和备份列表*。

显示所有备份文件的列表。

2. 选择*操作* > 删除所有备份。
3. 输入卷名称。
4. 选择“高级设置”。
5. 强制删除备份：指示是否要强制删除所有备份。

在某些极端情况下，您可能希望NetApp Backup and Recovery 不再访问备份。例如，如果服务中没有下级有权访问备份存储桶，或者备份受到 DataLock 保护但您不再需要它们，则可能会发生这种情况。以前，您无法自行删除这些内容，而需要致电NetApp支持。在此版本中，您可以使用选项强制删除备份（在卷和工作环境级别）。



请谨慎使用此选项，并且仅在极端清理需要时使用。即使这些备份未被从对象存储中删除，NetApp Backup and Recovery 也将无法再访问它们。您需要前往云提供商并手动删除备份。

6. 选择*删除*。

删除卷的单个备份文件

如果您不再需要单个备份文件，可以将其删除。这包括删除卷 Snapshot 副本的单个备份或对象存储中的备份。

您不能删除复制的卷（数据保护卷）。

步骤

1. 从“卷”选项卡中选择...对于源卷并选择*查看卷详细信息*。

显示卷的详细信息，您可以选择*快照*、*复制*或*备份*来查看该卷的所有备份文件的列表。默认情况下，显示可用的快照副本。

2. 选择“快照”或“备份”来查看要删除的备份文件类型。
3. 选择...对于要删除的卷备份文件，然后选择*删除*。
4. 在确认对话框中，选择*删除*。

删除卷备份关系

如果您想停止创建新的备份文件并删除源卷，但保留所有现有的备份文件，则删除卷的备份关系为您提供了一种存档机制。这样，您就可以在将来需要从备份文件中恢复卷，同时清除源存储系统中的空间。

您不一定需要删除源卷。您可以删除卷的备份关系并保留源卷。在这种情况下，您可以稍后在卷上“激活”备份。在这种情况下，将继续使用原始基线备份副本 - 不会创建新的基线备份副本并将其导出到云端。请注意，如果您重新激活备份关系，则会为该卷分配默认备份策略。

仅当您的系统运行ONTAP 9.12.1 或更高版本时，此功能才可用。

您无法从NetApp Backup and Recovery 用户界面删除源卷。但是，您可以打开控制台*系统*页面上的卷详细信息页面，然后 ["从那里删除卷"](#)。



一旦关系被删除，您就无法删除单个卷备份文件。但是，您可以删除该卷的所有备份。

步骤

1. 从“卷”选项卡中选择...对于源卷，然后选择*备份*>*删除关系*。

停用系统的NetApp Backup and Recovery

停用系统的NetApp Backup and Recovery 会禁用系统上每个卷的备份，还会禁用还原卷的功能。任何现有的备份都不会被删除。这不会从系统中取消注册备份服务 - 它基本上允许您暂停所有备份和恢复活动一段时间。

请注意，除非您[删除备份](#)。

步骤

1. 从*Volumes*选项卡中，选择*Backup Settings*。

2. 从“备份设置”页面中选择...对于您想要禁用备份的系统，然后选择*停用备份*。
3. 在确认对话框中，选择*停用*。



当备份被禁用时，该系统会出现一个“激活备份”按钮。当您想要重新启用该系统的备份功能时，可以选择此按钮。

取消注册系统的NetApp Backup and Recovery

如果您不再想使用备份功能并且不想再为该系统的备份付费，则可以取消注册NetApp Backup and Recovery。通常，当您计划删除系统并想要取消备份服务时使用此功能。

如果您想更改存储集群备份的目标对象存储，也可以使用此功能。取消注册系统的NetApp Backup and Recovery 后，您可以使用新的云提供商信息为该集群启用NetApp Backup and Recovery。

在取消注册NetApp Backup and Recovery 之前，您必须按顺序执行以下步骤：

- 停用系统的NetApp Backup and Recovery
- 删除该系统的所有备份

这两个操作完成之前，取消注册选项不可用。

步骤

1. 从*Volumes*选项卡中，选择*Backup Settings*。
2. 从“备份设置”页面中选择...对于您想要取消注册备份服务的系统，然后选择*取消注册*。
3. 在确认对话框中，选择*取消注册*。

使用NetApp Backup and Recovery 从备份文件恢复ONTAP数据

您可以从创建备份的位置获取ONTAP卷数据的备份：Snapshot 副本、复制的卷以及存储在对象存储中的备份。您可以从这些备份位置中的任何一个恢复特定时间点的数据。使用NetApp备份和恢复，可以从备份文件还原整个ONTAP卷，或者如果只需要还原几个文件，则可以还原文件夹或单个文件。

注意 要切换到NetApp备份和恢复工作负载，请参阅[“切换到不同的NetApp备份和恢复工作负载”](#)。

- 您可以将*卷*（作为新卷）还原到原始系统、使用相同云帐户的其他系统或本地ONTAP系统。
- 您可以将*文件夹*还原到原始系统中的卷、使用相同云帐户的不同系统中的卷或本地ONTAP系统上的卷。
- 您可以将*文件*还原到原始系统中的卷、使用相同云帐户的不同系统中的卷或本地ONTAP系统上的卷。

需要有效的NetApp备份和恢复许可证才能将数据从备份文件恢复到生产系统。

总而言之，这些是可用于将卷数据还原到ONTAP系统的有效流程：

- 备份文件 → 恢复卷
- 复制卷 → 恢复卷

• 快照副本 → 恢复卷

- 

如果还原操作未完成，请不要再次尝试还原过程，直到作业监视器显示还原操作失败。如果在作业监视器显示还原操作失败之前再次尝试还原过程，则还原操作将再次失败。当您看到作业监视器状态为“失败”时，您可以再次尝试恢复过程。
- 

有关还原ONTAP数据的限制，请参阅["ONTAP卷的备份和还原限制"](#)。

恢复仪表板

您可以使用还原仪表板执行卷、文件夹和文件还原操作。您可以通过单击控制台菜单中的“备份和恢复”，然后单击“恢复”选项卡来访问恢复仪表板。您还可以点击 > 从服务面板的备份和恢复服务中*查看恢复仪表板*。

- 

NetApp Backup and Recovery 必须已为至少一个系统激活，并且必须存在初始备份文件。

恢复仪表板提供了两种从备份文件恢复数据的不同方法：浏览和恢复*和*搜索和恢复。

比较“浏览和还原”与“搜索和还原”

广义上讲，当您需要恢复上周或上个月的特定卷、文件夹或文件时，_浏览和恢复_通常更好——并且您知道文件的名称和位置，以及它最后处于良好状态的日期。当您需要恢复卷、文件夹或文件，但不记得确切的名称、它所在的卷或它最后处于良好状态的日期时，_搜索和恢复_通常会更好。

该表提供了两种方法的功能比较。

浏览和恢复	搜索和恢复
浏览文件夹样式结构以查找单个备份文件中的卷、文件夹或文件。	通过部分或完整卷名、部分或完整文件夹/文件名、大小范围和其他搜索过滤器，在*所有备份文件*中搜索卷、文件夹或文件。
如果文件已被删除或重命名，并且用户不知道原始文件名，则不处理文件恢复	处理新建/删除/重命名的目录和新建/删除/重命名的文件
无需额外的云提供商资源	当您从云端恢复时，每个帐户需要额外的存储桶和公共云提供商资源。
无需额外的云提供商成本	当您从云端恢复时，扫描备份和卷以获取搜索结果需要额外的费用。
支持快速恢复。	不支持快速恢复。

该表根据备份文件所在的位置提供了有效还原操作的列表。

备份类型	浏览和恢复			搜索和恢复		
	恢复音量	恢复文件	恢复文件夹	恢复音量	恢复文件	恢复文件夹
Snapshot 副本	是	否	否	是	是	是
复制卷	是	否	否	是	是	是
备份文件	是	是	是	是	是	是

在使用任一恢复方法之前，请确保您已针对独特的资源要求配置了环境。这些要求在以下章节中描述。

请参阅要使用的还原操作类型的要求和还原步骤：

- [使用“浏览和恢复”恢复卷](#)
- [使用“浏览和恢复”功能恢复文件夹和文件](#)
- [使用“搜索和还原”功能还原卷、文件夹和文件](#)

使用“浏览和还原”功能还原**ONTAP**数据

在开始还原卷、文件夹或文件之前，您应该知道要从中还原的卷的名称、卷所在的系统和 SVM 的名称以及要从中还原的备份文件的大致日期。您可以从 Snapshot 副本、复制的卷或存储在对象存储中的备份中恢复ONTAP 数据。

*注意：*如果包含要恢复的数据的备份文件位于存档云存储中（从ONTAP 9.10.1 开始），则恢复操作将花费更长的时间并产生费用。此外，目标集群还必须运行ONTAP 9.10.1 或更高版本才能进行卷还原、9.11.1 才能进行文件还原、9.12.1 才能进行 Google Archive 和StorageGRID还原，以及 9.13.1 才能进行文件夹还原。

["了解有关从 AWS 档案存储恢复的更多信息"](#)。

["了解有关从 Azure 档案存储还原的详细信息"](#)。

["详细了解如何从 Google 存档存储中恢复"](#)。



将数据从 Azure 档案存储还原到StorageGRID系统时不支持高优先级。

浏览并恢复支持的系统和对象存储提供商

您可以将ONTAP数据从位于二级系统（复制卷）或对象存储（备份文件）中的备份文件还原到以下系统。快照副本驻留在源系统上，并且只能还原到同一系统。

*注意：*您可以从任何类型的备份文件恢复卷，但目前只能从对象存储中的备份文件恢复文件夹或单个文件。

来自对象存储（备份）	来自主（快照）	来自辅助系统（复制）	到目标系统 <code>ifdef::aws[]</code>
Amazon S3	AWS 本地ONTAP系统中的Cloud Volumes ONTAP	AWS 本地ONTAP系统中的Cloud Volumes ONTAP <code>endif::aws[] ifdef::azure[]</code>	Azure Blob
Azure 本地ONTAP系统中的Cloud Volumes ONTAP	Azure 中的Cloud Volumes ONTAP本地ONTAP系统 <code>endif::azure[] ifdef::gcp[]</code>	Google Cloud Storage	Google 本地ONTAP系统中的Cloud Volumes ONTAP
Google 本地ONTAP系统中的Cloud Volumes ONTAP <code>endif::gcp[]</code>	NetAppStorageGRID	本地ONTAP系统	本地ONTAP系统Cloud Volumes ONTAP
到本地ONTAP系统	ONTAP S3	本地ONTAP系统	本地ONTAP系统Cloud Volumes ONTAP

对于浏览和恢复，控制台代理可以安装在以下位置：

- 对于 Amazon S3，控制台代理可以部署在 AWS 或您的场所
- 对于 Azure Blob，控制台代理可以部署在 Azure 中或您的本地
- 对于 Google Cloud Storage，控制台代理必须部署在您的 Google Cloud Platform VPC 中
- 对于 StorageGRID，控制台代理必须部署在您的场所；无论是否有互联网访问
- 对于 ONTAP S3，控制台代理可以部署在您的场所（有或没有互联网访问）或云提供商环境中

请注意，“本地ONTAP系统”包括FAS、AFF和ONTAP Select系统。



如果您系统上的ONTAP版本低于 9.13.1，并且备份文件已配置 DataLock 和勒索软件，则您无法恢复文件夹或文件。在这种情况下，您可以从备份文件恢复整个卷，然后访问所需的文件。

使用“浏览和还原”还原卷


当您从备份文件恢复卷时，NetApp Backup and Recovery 会使用备份中的数据创建一个_新_卷。使用对象存储备份时，您可以将数据还原到原始系统中的卷、与源系统位于同一云帐户的其他系统或本地ONTAP系统。

将云备份还原到使用ONTAP 9.13.0 或更高版本的Cloud Volumes ONTAP系统或运行ONTAP 9.14.1 的本地ONTAP系统时，您可以选择执行_快速还原_操作。快速恢复非常适合需要尽快提供对卷的访问的灾难恢复情况。快速还原将备份文件中的元数据还原到卷，而不是还原整个备份文件。不建议对性能或延迟敏感的应用程序使用快速恢复，并且不支持归档存储中的备份。



仅当创建云备份的源系统运行ONTAP 9.12.1 或更高版本时，FlexGroup卷才支持快速还原。并且仅当源系统运行ONTAP 9.11.0 或更高版本时才支持SnapLock卷。

从复制卷还原时，您可以将卷还原到原始系统或Cloud Volumes ONTAP或本地ONTAP系统。

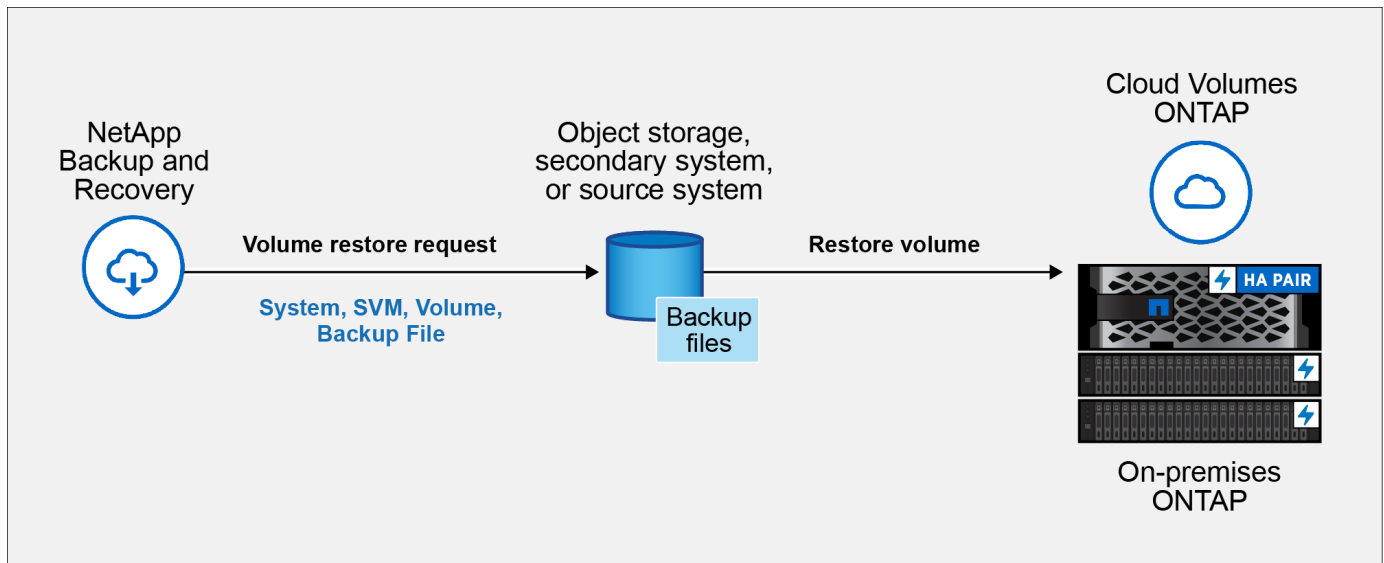

如您所见，您需要知道源系统名称、存储虚拟机、卷名称和备份文件日期才能执行卷还原。

步骤

1. 从控制台菜单中，选择*保护>备份和恢复*。
2. 选择“恢复”选项卡，将显示“恢复仪表板”。

3. 从“浏览和恢复”部分，选择“恢复卷”。
4. 在“选择源”页面中，导航到要恢复的卷的备份文件。选择具有要恢复的日期/时间戳的*系统*、*卷*和*备份*文件。

位置*列显示备份文件（快照）是*本地（源系统上的 Snapshot 副本）、辅助（辅助ONTAP系统上的复制卷）还是*对象存储*（对象存储中的备份文件）。选择您想要恢复的文件。

5. 选择“下一步”。

请注意，如果您选择对象存储中的备份文件，并且该备份的勒索软件恢复功能处于活动状态（如果您在备份策略中启用了 DataLock 和勒索软件恢复功能），则系统会提示您在恢复数据之前对备份文件运行额外的勒索软件扫描。我们建议您扫描备份文件以查找勒索软件。（您将需要向云提供商支付额外的出口成本才能访问备份文件的内容。）

6. 在“选择目标”页面中，选择要恢复卷的*系统*。
7. 从对象存储还原备份文件时，如果您选择本地ONTAP系统并且尚未配置与对象存储的集群连接，系统将提示您输入其他信息：

- 从 Amazon S3 还原时，选择ONTAP集群中目标卷所在的 IP 空间，输入您创建的用户访问密钥和密钥，以授予ONTAP集群对 S3 存储桶的访问权限，并可选择选择私有 VPC 端点以进行安全数据传输。
 - 从 Azure Blob 还原时，选择目标卷所在的ONTAP集群中的 IP 空间，选择用于访问对象存储的 Azure 订阅，并通过选择 VNet 和子网来选择用于安全数据传输的私有端点。
 - 从 Google Cloud Storage 还原时，选择 Google Cloud 项目以及访问密钥和密钥来访问对象存储、存储备份的区域以及目标卷所在的ONTAP集群中的 IP 空间。
 - 从StorageGRID还原时，输入StorageGRID服务器的 FQDN 和ONTAP应用于与StorageGRID进行 HTTPS 通信的端口，选择访问对象存储所需的访问密钥和密钥，以及目标卷所在的ONTAP集群中的 IP 空间。
 - 从ONTAP S3 还原时，输入ONTAP S3 服务器的 FQDN 和ONTAP应用于与ONTAP S3 进行 HTTPS 通信的端口，选择访问对象存储所需的访问密钥和密钥，以及目标卷所在的ONTAP集群中的 IP 空间。
 - a. 输入要用于恢复的卷的名称，然后选择卷所在的存储虚拟机和聚合。恢复FlexGroup卷时，您需要选择多个聚合。默认情况下，<source_volume_name>_restore 用作卷名。

当将备份从对象存储还原到使用ONTAP 9.13.0 或更高版本的Cloud Volumes ONTAP系统或运行ONTAP 9.14.1 的本地ONTAP系统时，您可以选择执行_快速还原_操作。

如果您要从位于归档存储层（从ONTAP 9.10.1 开始可用）中的备份文件还原卷，则可以选择还原优先级。

["了解有关从 AWS 档案存储恢复的更多信息"](#)。

["了解有关从 Azure 档案存储还原的详细信息"](#)。

["详细了解如何从 Google 存档存储中恢复"](#)。Google Archive 存储层中的备份文件几乎可以立即恢复，并且不需要恢复优先级。

1. 选择“下一步”来选择是否执行正常还原或快速还原过程：
 - 正常还原：在需要高性能的卷上使用正常还原。还原过程完成之前，卷将不可用。

- 快速恢复：恢复的卷和数据将立即可用。请勿在需要高性能的卷上使用此功能，因为在快速恢复过程中，访问数据的速度可能比平时慢。

2. 选择“恢复”，您将返回到恢复仪表板，以便查看恢复操作的进度。

结果

NetApp Backup and Recovery 根据您选择的备份创建一个新卷。

请注意，从驻留在档案存储中的备份文件恢复卷可能需要几分钟或几小时，具体取决于档案层和恢复优先级。您可以选择“作业监控”选项卡来查看恢复进度。

使用“浏览和还原”还原文件夹和文件

如果您只需要从ONTAP卷备份中恢复几个文件，则可以选择恢复文件夹或单个文件，而不是恢复整个卷。您可以将文件夹和文件还原到原始系统中的现有卷，或还原到使用相同云帐户的其他系统。您还可以将文件夹和文件还原到本地ONTAP系统上的卷。



目前，您只能从对象存储中的备份文件恢复文件夹或单个文件。目前不支持从本地快照副本或驻留在辅助系统（复制卷）中的备份文件还原文件和文件夹。

如果您选择多个文件，则所有文件都将还原到您选择的同一目标卷。因此，如果您想将文件恢复到不同的卷，则需要多次运行恢复过程。

使用ONTAP 9.13.0 或更高版本时，您可以还原文件夹以及其中的所有文件和子文件夹。使用 9.13.0 之前的ONTAP版本时，仅恢复该文件夹中的文件 - 不会恢复子文件夹或子文件夹中的文件。



- 如果备份文件已配置 DataLock 和勒索软件保护，则仅当ONTAP版本为 9.13.1 或更高版本时才支持文件夹级还原。如果您使用的是早期版本的ONTAP，则可以从备份文件恢复整个卷，然后访问所需的文件夹和文件。
- 如果备份文件驻留在档案存储中，则仅当ONTAP版本为 9.13.1 或更高版本时才支持文件夹级还原。如果您使用的是早期版本的ONTAP，则可以从尚未存档的较新备份文件中还原文件夹，也可以从存档的备份中还原整个卷，然后访问所需的文件夹和文件。
- 使用ONTAP 9.15.1，您可以使用“浏览和恢复”选项恢复FlexGroup文件夹。此功能处于技术预览模式。

您可以使用 ["NetApp备份和恢复 2024 年 7 月版本博客"](#)。

前提条件

- ONTAP版本必须为 9.6 或更高版本才能执行_文件_恢复操作。
- ONTAP版本必须为 9.11.1 或更高版本才能执行_文件夹_还原操作。如果数据位于档案存储中，或者备份文件使用 DataLock 和勒索软件保护，则需要ONTAP版本 9.13.1。
- ONTAP版本必须为 9.15.1 p2 或更高版本才能使用浏览和还原选项还原FlexGroup目录。


文件夹和文件还原过程

这个过程如下：

1. 当您想要从卷备份中恢复文件夹或一个或多个文件时，请单击“恢复”选项卡，然后单击“浏览和恢复”下的“恢

复文件或文件夹”。

2. 选择文件夹或文件所在的源系统、卷和备份文件。
3. NetApp Backup and Recovery 显示所选备份文件中存在的文件夹和文件。
4. 选择要从该备份中恢复的文件夹或文件。
5. 选择要恢复文件夹或文件的目标位置（系统、卷和文件夹），然后单击“恢复”。
6. 文件已恢复。

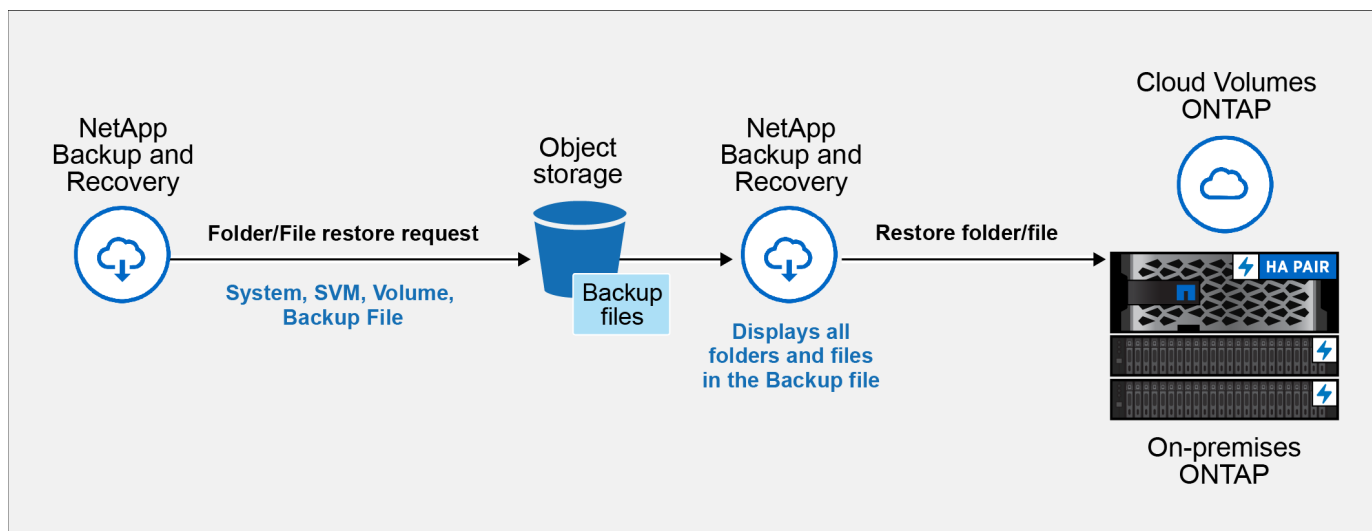

如您所见，您需要知道系统名称、卷名、备份文件日期和文件夹/文件名才能执行文件夹或文件还原。

还原文件夹和文件

按照以下步骤将文件夹或文件从ONTAP卷备份还原到卷。您应该知道要用于恢复文件夹或文件的卷的名称和备份文件的日期。此功能使用实时浏览，以便您可以查看每个备份文件中的目录和文件列表。

步骤

1. 从控制台菜单中，选择*保护>备份和恢复*。
2. 选择“恢复”选项卡，将显示“恢复仪表板”。
3. 从“浏览和恢复”部分，选择“恢复文件或文件夹”。
4. 在“选择源”页面中，导航到包含要还原的文件夹或文件的卷的备份文件。选择具有要从中恢复文件的日期/时间戳的*系统*、卷*和*备份。
5. 选择“下一步”，将显示卷备份中的文件夹和文件列表。

如果您要从位于档案存储层的备份文件还原文件夹或文件，则可以选择还原优先级。

["了解有关从 AWS 档案存储恢复的更多信息"](#)。 ["了解有关从 Azure 档案存储还原的详细信息"](#)。 ["详细了解如何从 Google 存档存储中恢复"](#)。 Google Archive 存储层中的备份文件几乎可以立即恢复，并且不需要恢复优先级。

如果备份文件的勒索软件恢复功能处于活动状态（如果您在备份策略中启用了 DataLock 和勒索软件恢复功能），则会提示您在恢复数据之前对备份文件运行额外的勒索软件扫描。我们建议您扫描备份文件以查找勒索软件。（您将需要向云提供商支付额外的出口成本才能访问备份文件的内容。）

6. 在“选择项目”页面中，选择要恢复的文件夹或文件，然后选择“继续”。为了帮助您找到该物品：

- 如果看到文件夹或文件名，您可以选择它。
- 您可以选择搜索图标并输入文件夹或文件的名称以直接导航到该项目。
- 您可以使用行尾的向下箭头向下导航文件夹级别来查找特定文件。

当您选择文件时，它们会被添加到页面的左侧，以便您可以看到已经选择的文件。如果需要，您可以通过选择文件名旁边的 **x** 从此列表中删除文件。

7. 在“选择目标”页面中，选择要恢复项目的*系统*。

如果您选择本地集群，并且尚未配置与对象存储的集群连接，系统将提示您输入其他信息：

- 从 Amazon S3 还原时，输入目标卷所在的ONTAP集群中的 IP 空间，以及访问对象存储所需的 AWS 访问密钥和密钥。您还可以选择专用链接配置来连接到集群。
 - 从 Azure Blob 还原时，输入目标卷所在的ONTAP集群中的 IP 空间。您还可以为与集群的连接选择私有端点配置。
 - 从 Google Cloud Storage 恢复时，输入目标卷所在的ONTAP集群中的 IP 空间，以及访问对象存储所需的访问密钥和密钥。
 - 从StorageGRID还原时，输入StorageGRID服务器的 FQDN 和ONTAP应用于与StorageGRID进行 HTTPS 通信的端口，输入访问对象存储所需的访问密钥和密钥，以及目标卷所在的ONTAP集群中的 IP 空间。
 - a. 然后选择要恢复文件夹或文件的*卷*和*文件夹*。

恢复文件夹和文件时，您有几个位置选项可供选择。

- 当您选择“选择目标文件夹”时，如上所示：
 - 您可以选择任意文件夹。
 - 您可以将鼠标悬停在文件夹上，然后单击行尾以深入查看子文件夹，然后选择一个文件夹。
 - 如果您选择了与源文件夹/文件相同的目标系统和卷，则可以选择*维护源文件夹路径*将文件夹或文件还原到源结构中存在的同一文件夹。所有相同的文件夹和子文件夹必须已经存在；不会创建文件夹。将文件还原到原始位置时，您可以选择覆盖源文件或创建新文件。
 - a. 选择“恢复”，您将返回到恢复仪表板，以便您可以查看恢复操作的进度。您还可以单击“作业监控”选项卡来查看恢复进度。

使用“搜索和还原”还原ONTAP数据

您可以使用“搜索和还原”从ONTAP备份文件中还原卷、文件夹或文件。搜索和还原使您能够从所有备份中搜索特定的卷、文件夹或文件，然后执行还原。您不需要知道确切的系统名称、卷名或文件名——搜索会查看所有卷备份文件。

搜索操作会查看ONTAP卷中存在的所有本地快照副本、二级存储系统上的所有复制卷以及对象存储中存在的所有备份文件。由于从本地 Snapshot 副本或复制卷恢复数据比从对象存储中的备份文件恢复数据更快且成本更低，因此您可能希望从这些其他位置恢复数据。

当您从备份文件恢复 完整卷 时，NetApp Backup and Recovery 会使用备份中的数据创建一个 新 卷。您可以将数据作为原始系统中的卷还原到与源系统位于同一云帐户的其他系统或本地ONTAP系统。

您可以将文件夹或文件还原到原始卷位置、同一系统中的不同卷、使用同一云帐户的不同系统或本地ONTAP系统上的卷。

使用ONTAP 9.13.0 或更高版本时，您可以还原文件夹以及其中的所有文件和子文件夹。使用 9.13.0 之前的ONTAP版本时，仅恢复该文件夹中的文件 - 不会恢复子文件夹或子文件夹中的文件。

如果要还原的卷的备份文件位于档案存储中（从ONTAP 9.10.1 开始可用），则还原操作将花费更长的时间并产生额外的费用。请注意，目标集群还必须运行ONTAP 9.10.1 或更高版本才能进行卷还原、9.11.1 才能进行文件还原、9.12.1 才能进行 Google Archive 和StorageGRID，以及 9.13.1 才能进行文件夹还原。

["了解有关从 AWS 档案存储恢复的更多信息"](#)。

["了解有关从 Azure 档案存储还原的详细信息"](#)。

["详细了解如何从 Google 存档存储中恢复"](#)。



- 如果对象存储中的备份文件已配置 DataLock 和勒索软件保护，则仅当ONTAP版本为 9.13.1 或更高版本时才支持文件夹级还原。如果您使用的是早期版本的ONTAP，则可以从备份文件恢复整个卷，然后访问所需的文件夹和文件。
- 如果对象存储中的备份文件驻留在档案存储中，则仅当ONTAP版本为 9.13.1 或更高版本时才支持文件夹级还原。如果您使用的是早期版本的ONTAP，则可以从尚未存档的较新备份文件中还原文件夹，也可以从存档的备份中还原整个卷，然后访问所需的文件夹和文件。
- 将数据从 Azure 档案存储还原到StorageGRID系统时，不支持“高”还原优先级。
- 目前不支持从ONTAP S3 对象存储中的卷还原文件夹。

在开始之前，您应该对要还原的卷或文件的名称或位置有所了解。

搜索和恢复支持的系统和对象存储提供商

您可以将ONTAP数据从位于二级系统（复制卷）或对象存储（备份文件）中的备份文件还原到以下系统。快照副本驻留在源系统上，并且只能还原到同一系统。

注意：您可以从任何类型的备份文件恢复卷和文件，但目前只能从对象存储中的备份文件恢复文件夹。

备份文件位置		目的地系统
对象存储（备份）	辅助系统（复制）	ifdef::aws[]
Amazon S3	AWS 本地ONTAP系统中的Cloud Volumes ONTAP	AWS 本地ONTAP系统中的Cloud Volumes ONTAP endif::aws[] ifdef::azure[]
Azure Blob	Azure 本地ONTAP系统中的Cloud Volumes ONTAP	Azure 中的Cloud Volumes ONTAP 本地ONTAP系统 endif::azure[] ifdef::gcp[]
Google Cloud Storage	Google 本地ONTAP系统中的Cloud Volumes ONTAP	Google 本地ONTAP系统中的Cloud Volumes ONTAP endif::gcp[]
NetAppStorageGRID	本地ONTAP系统Cloud Volumes ONTAP	本地ONTAP系统

备份文件位置		目的地系统
ONTAP S3	本地ONTAP系统Cloud Volumes ONTAP	本地ONTAP系统

对于搜索和还原，控制台代理可以安装在以下位置：

- 对于 Amazon S3，控制台代理可以部署在 AWS 或您的场所
- 对于 Azure Blob，控制台代理可以部署在 Azure 中或您的本地
- 对于 Google Cloud Storage，控制台代理必须部署在您的 Google Cloud Platform VPC 中
- 对于StorageGRID，控制台代理必须部署在您的场所；无论是否有互联网访问
- 对于ONTAP S3，控制台代理可以部署在您的场所（有或没有互联网访问）或云提供商环境中

请注意，“本地ONTAP系统”包括FAS、AFF和ONTAP Select系统。

前提条件

- 集群要求：
 - ONTAP版本必须为 9.8 或更高版本。
 - 卷所在的存储虚拟机 (SVM) 必须具有配置的数据 LIF。
 - 必须在卷上启用 NFS（支持 NFS 和 SMB/CIFS 卷）。
 - 必须在 SVM 上激活 SnapDiff RPC 服务器。当您在系统上启用索引时，控制台会自动执行此操作。（SnapDiff 是一种快速识别 Snapshot 副本之间文件和目录差异的技术。）
- AWS 要求：
 - 必须将特定的 Amazon Athena、AWS Glue 和 AWS S3 权限添加到为控制台提供权限的用户角色。["确保所有权限均已正确配置"](#)。

请注意，如果您已经使用过去配置的控制台代理来使用NetApp Backup and Recovery，则现在需要将 Athena 和 Glue 权限添加到控制台用户角色。它们是搜索和恢复所必需的。

- Azure 要求：
 - 您必须向您的订阅注册 Azure Synapse Analytics 资源提供程序（称为“Microsoft.Synapse”）。["了解如何为您的订阅注册此资源提供程序"](#)。您必须是订阅*所有者*或*贡献者*才能注册资源提供者。
 - 必须将特定的 Azure Synapse Workspace 和 Data Lake Storage 帐户权限添加到为控制台提供权限的用户角色。["确保所有权限均已正确配置"](#)。

请注意，如果您已经使用过去配置的控制台代理来使用NetApp Backup and Recovery，则现在需要将 Azure Synapse Workspace 和 Data Lake Storage 帐户权限添加到控制台用户角色。它们是搜索和恢复所必需的。

- 控制台代理必须配置为*不带*代理服务器才能与互联网进行 HTTP 通信。如果您已为控制台代理配置了 HTTP 代理服务器，则无法使用搜索和还原功能。
- Google Cloud 要求：
 - 必须将特定的 Google BigQuery 权限添加到为NetApp控制台提供权限的用户角色。["确保所有权限均已正确配置"](#)。

如果您已经使用 NetApp Backup and Recovery 以及您过去配置的控制台代理，则现在需要将 BigQuery 权限添加到控制台用户角色。它们是搜索和恢复所必需的。

- StorageGRID 和 ONTAP S3 要求：

根据您的配置，有两种方法可以实现“搜索和还原”：

- 如果您的帐户中没有云提供商凭据，则索引目录信息将存储在控制台代理上。

有关索引目录 v2 的信息，请参阅下面有关如何启用索引目录的部分。

- 如果您在私人（暗）站点中使用控制台代理，则索引目录信息将存储在控制台代理上（需要控制台代理版本 3.9.25 或更高版本）。
- 如果你有 "AWS 凭证" 或者 "Azure 凭据" 在帐户中，索引目录存储在云提供商处，就像在云中部署控制台代理一样。（如果您拥有这两个凭证，则默认选择 AWS。）

即使您使用的是本地控制台代理，也必须满足控制台代理权限和云提供商资源的云提供商要求。使用此实现时，请参阅上面的 AWS 和 Azure 要求。


搜索和恢复过程

这个过程如下：

1. 在使用搜索和还原之前，您需要在要从中还原卷数据的每个源系统上启用“索引”。这使得索引目录可以跟踪每个卷的备份文件。
2. 当您想要从卷备份中恢复卷或文件时，在“搜索和恢复”下选择“搜索和恢复”。
3. 通过部分或完整卷名、部分或完整文件名、备份位置、大小范围、创建日期范围、其他搜索过滤器输入卷、文件夹或文件的搜索条件，然后选择*搜索*。

搜索结果页面显示具有符合搜索条件的文件或卷的所有位置。

4. 选择要用于恢复卷或文件的位置的“查看所有备份”，然后在要使用的实际备份文件上选择“恢复”。
5. 选择您想要恢复卷、文件夹或文件的位置，然后选择*恢复*。
6. 卷、文件夹或文件已恢复。

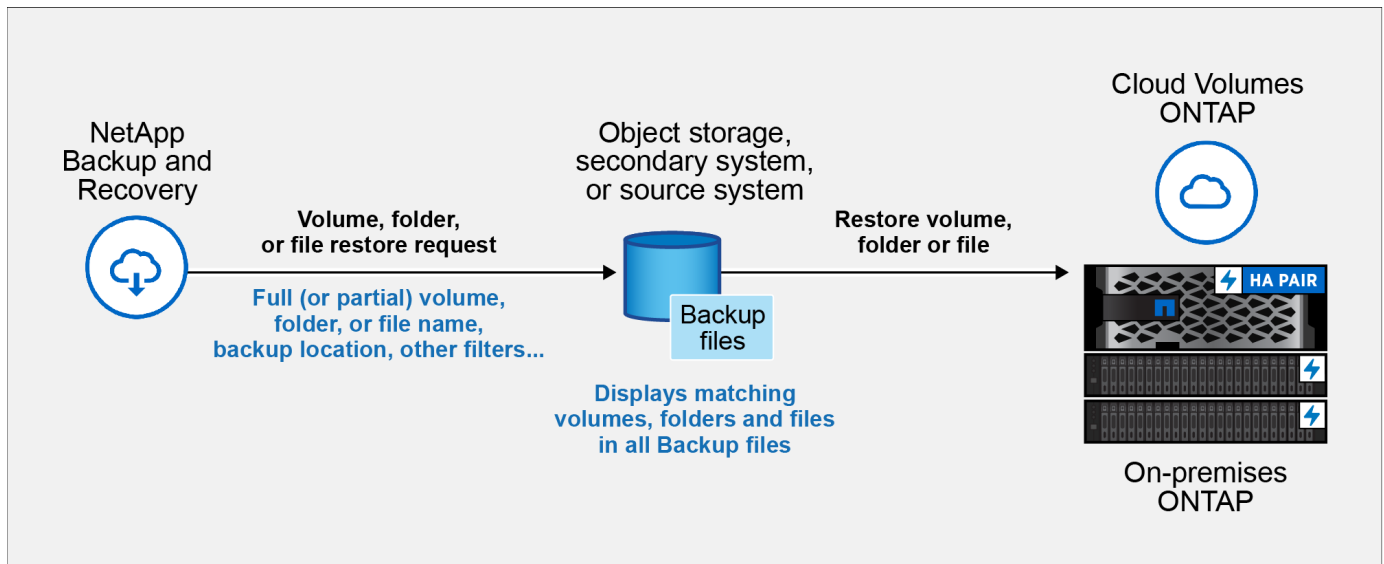

如您所见，您实际上只需要知道部分名称，NetApp Backup and Recovery 就会搜索与您的搜索相匹配的所有备份文件。

为每个系统启用索引目录

在使用搜索和还原之前，您需要在计划还原卷或文件的每个源系统上启用“索引”。这使得索引目录可以跟踪每个卷和每个备份文件 - 使您的搜索非常快速和高效。

索引目录是一个数据库，用于存储系统中所有卷和备份文件的元数据。搜索和恢复功能使用它来快速找到包含要恢复的数据的备份文件。

索引目录 v2 功能

索引目录 v2 于 2025 年 2 月发布，并于 2025 年 6 月更新，其功能使其更高效、更易于使用。此版本具有显著的性能增强，并且默认为所有新客户启用。

回顾有关 v2 的以下注意事项：

- 索引目录 v2 处于预览模式。
- 如果您是现有客户并想要使用 Catalog v2，则需要完全重新索引您的环境。
- Catalog v2 仅索引具有快照标签的快照。
- NetApp Backup and Recovery 不会使用“每小时” SnapMirror 标签对快照进行索引。如果您想使用“每小时” SnapMirror 标签索引快照，则需要 v2 处于预览模式时手动启用它。
- NetApp Backup and Recovery 将仅使用 Catalog v2 为受 NetApp Backup and Recovery 保护的系统关联的卷和快照编制索引。在控制台平台上发现的其他系统将不会被编入索引。
- 使用 Catalog v2 进行数据索引发生在本地环境以及 Amazon Web Services、Microsoft Azure 和 Google Cloud Platform (GCP) 环境中。

索引目录 v2 支持以下内容：

- 3分钟内即可实现全球搜索效率
- 最多 50 亿个文件
- 每个集群最多 5000 个卷

- 每个卷最多 10 万个快照
- 基线索引的最长时间少于 7 天。实际时间将根据您的环境而有所不同。

为系统启用索引目录

当您使用 Indexed Catalog v2 时，该服务不会提供单独的存储桶。相反，对于存储在 AWS、Azure、Google Cloud Platform、StorageGRID 或 ONTAP S3 中的备份，该服务会在控制台代理或云提供商环境上提供空间。

如果您在 v2 版本之前启用了索引目录，则系统会出现以下情况：

- 对于存储在 AWS 中的备份，它会提供一个新的 S3 bucket 和 ["Amazon Athena 交互式查询服务"](#) 和 ["AWS Glue 无服务器数据集成服务"](#)。
- 对于存储在 Azure 中的备份，它会提供一个 Azure Synapse 工作区和一个 Data Lake 文件系统作为存储工作区数据的容器。
- 对于存储在 Google Cloud 中的备份，它会配置一个新的存储桶，并且 ["Google Cloud BigQuery 服务"](#) 在帐户/项目级别进行配置。
- 对于存储在 StorageGRID 或 ONTAP S3 中的备份，它会在控制台代理或云提供商环境中提供空间。

如果您的系统已启用索引，请转至下一部分来恢复您的数据。

为系统启用索引的步骤：

1. 执行以下操作之一：
 - 如果没有系统被索引，请在“恢复仪表板”的“搜索和恢复”下，选择“启用系统索引”。
 - 如果至少有一个系统已被索引，请在“搜索和恢复”下的“恢复仪表板”上选择“索引设置”。
2. 为系统选择*启用索引*。

结果

在所有服务都配置完毕并且索引目录被激活后，系统将显示为“活动”状态。

根据系统中卷的大小以及所有 3 个备份位置的备份文件数量，初始索引过程可能需要长达一个小时。此后，它会每小时透明地更新，并进行增量更改以保持最新状态。

使用“搜索和还原”功能还原卷、文件夹和文件

之后[为您的系统启用索引](#)，您可以使用“搜索和还原”还原卷、文件夹和文件。这使您可以使用广泛的过滤器从所有备份文件中找到要恢复的确切文件或卷。

步骤

1. 从控制台菜单中，选择*保护>备份和恢复*。
2. 选择“恢复”选项卡，将显示“恢复仪表板”。
3. 从“搜索和恢复”部分，选择“搜索和恢复”。
4. 从“搜索和恢复”部分，选择“搜索和恢复”。
5. 从“搜索和还原”页面：
 - a. 在“搜索栏”中，输入完整或部分卷名、文件夹名或文件名。
 - b. 选择资源类型：卷、文件、文件夹*或*全部。

- c. 在“过滤依据”区域中，选择过滤条件。例如，您可以选择数据所在的系统和文件类型，例如 .JPEG 文件。或者，如果您只想在对象存储中的可用 Snapshot 副本或备份文件中搜索结果，则可以选择备份位置的类型。
6. 选择*搜索*，搜索结果区域将显示所有具有与您的搜索相匹配的文件、文件夹或卷的资源。
7. 找到包含您要恢复的数据的资源，然后选择“查看所有备份”以显示包含匹配卷、文件夹或文件的所有备份文件。
8. 找到您想要用于恢复数据的备份文件并选择*恢复*。

请注意，结果会识别包含搜索到的文件的本地卷 Snapshot 副本和远程复制卷。您可以选择从云备份文件、Snapshot 副本或复制卷进行恢复。

9. 选择要恢复卷、文件夹或文件的目标位置，然后选择*恢复*。
 - 对于卷，您可以选择原始目标系统，也可以选择备用系统。恢复FlexGroup卷时，您需要选择多个聚合。
 - 对于文件夹，您可以恢复到原始位置，也可以选择备用位置；包括系统、卷和文件夹。
 - 对于文件，您可以恢复到原始位置，也可以选择备用位置；包括系统、卷和文件夹。选择原始位置时，您可以选择覆盖源文件或创建新文件。

如果您选择本地ONTAP系统，并且尚未配置与对象存储的集群连接，系统将提示您输入其他信息：

- 从 Amazon S3 还原时，选择ONTAP集群中目标卷所在的 IP 空间，输入您创建的用户访问密钥和密钥，以授予ONTAP集群对 S3 存储桶的访问权限，并可选择选择私有 VPC 端点以进行安全数据传输。["查看有关这些要求的详细信息"](#)。
- 从 Azure Blob 还原时，选择目标卷所在的ONTAP集群中的 IP 空间，并通过选择 VNet 和子网来选择用于安全数据传输的私有端点。["查看有关这些要求的详细信息"](#)。
- 从 Google Cloud Storage 恢复时，选择目标卷所在的ONTAP集群中的 IP 空间，以及用于访问对象存储的访问密钥和密钥。["查看有关这些要求的详细信息"](#)。
- 从StorageGRID还原时，输入StorageGRID服务器的 FQDN 和ONTAP应用于与StorageGRID进行 HTTPS 通信的端口，输入访问对象存储所需的访问密钥和密钥，以及目标卷所在的ONTAP集群中的 IP 空间。["查看有关这些要求的详细信息"](#)。
- 从ONTAP S3 还原时，输入ONTAP S3 服务器的 FQDN 和ONTAP应用于与ONTAP S3 进行 HTTPS 通信的端口，选择访问对象存储所需的访问密钥和密钥，以及目标卷所在的ONTAP集群中的 IP 空间。["查看有关这些要求的详细信息"](#)。

结果

卷、文件夹或文件已恢复，您将返回到恢复仪表板，以便您可以查看恢复操作的进度。您还可以选择“作业监控”选项卡来查看恢复进度。看["作业监控页面"](#)。

保护 Microsoft SQL Server 工作负载

使用NetApp备份和恢复保护 Microsoft SQL 工作负载概述

使用NetApp备份和恢复保护您的 Microsoft SQL Server 应用程序数据，从本地ONTAP系统到 Amazon Web Services、Microsoft Azure 或StorageGRID。根据您的创建的策略，备份会自动生成并存储在您的公共或私有云帐户的对象存储中。您可以实施 3-2-1 策略，即在 2 个不同的存储系统上保留 3 个源数据副本，并在云中保留 1 个副本。

3-2-1 方法的优点包括：

- 多个数据副本可提供多层保护，抵御内部（内部）和外部网络安全威胁。
- 多种媒体类型可确保在一种媒体类型发生物理或逻辑故障时能够进行故障转移。
- 现场副本有助于快速恢复，而异地副本则可在现场副本受损时使用。

NetApp Backup and Recovery 利用NetApp SnapMirror数据复制技术，通过创建快照副本并将其传输到备份位置来确保所有备份完全同步。

您可以实现以下保护目标：

- ["如果从SnapCenter导入，则配置其他项目"](#)
- ["发现 Microsoft SQL Server 工作负载并选择性地导入SnapCenter资源"](#)
- ["使用本地ONTAP主存储上的本地快照备份工作负载"](#)
- ["将工作负载复制到ONTAP二级存储"](#)
- ["将工作负载备份到对象存储位置"](#)
- ["立即备份工作负载"](#)
- ["恢复工作负载"](#)
- ["克隆工作负载"](#)
- ["管理工作负载清单"](#)
- ["管理快照"](#)

要备份工作负载，通常需要创建管理备份和恢复操作的策略。看["创建策略"](#)了解更多信息。

支持的备份目标

NetApp Backup and Recovery 使您能够将 Microsoft SQL Server 实例和数据库从以下源系统备份到公共和私有云提供商中的以下辅助系统和对象存储。快照副本驻留在源系统上。

源系统	辅助系统（复制）	目标对象存储（备份）
AWS 中的Cloud Volumes ONTAP	AWS 本地ONTAP系统中的Cloud Volumes ONTAP	亚马逊 S3 ONTAP S3
Azure 中的Cloud Volumes ONTAP	Azure 本地ONTAP系统中的Cloud Volumes ONTAP	Azure Blob ONTAP S3
本地ONTAP系统	Cloud Volumes ONTAP本地ONTAP系统	Amazon S3 Azure Blob NetApp StorageGRID ONTAP S3
Amazon FSx for NetApp ONTAP	Amazon FSx for NetApp ONTAP	不适用 <code>ifdef::gcp[] endif::gcp[]</code> <code>ifdef::gcp[] endif::gcp[]</code>

支持的还原目标

您可以将 Microsoft SQL Server 实例和数据库从驻留在主存储或辅助系统（复制卷）或对象存储（备份文件）中的备份还原到以下系统。快照副本驻留在源系统上，并且只能还原到同一系统。

从备份文件位置		至目的地系统
对象存储（备份）	辅助系统（复制）	
Amazon S3	AWS 本地ONTAP系统中的Cloud Volumes ONTAP	AWS 本地ONTAP系统ONTAP S3 中的云卷
Azure Blob	Azure 本地ONTAP系统中的Cloud Volumes ONTAP	Azure 中的Cloud Volumes ONTAP 本地ONTAP系统ONTAP S3 ifdef::gcp[] endif::gcp[]
StorageGRID	Cloud Volumes ONTAP本地ONTAP 系统	本地ONTAP系统ONTAP S3
Amazon FSx for NetApp ONTAP	Amazon FSx for NetApp ONTAP	不适用



“本地ONTAP系统”包括FAS和AFF系统。

从插件服务导入**NetApp Backup and Recovery** 的先决条件

如果您要将资源从 Microsoft SQL Server 的SnapCenter插件服务导入NetApp Backup and Recovery，则需要配置更多项目。

首先在**NetApp**控制台中创建系统

如果要从SnapCenter导入资源，则应先将所有本地SnapCenter群集存储添加到控制台 系统 页面，然后再从SnapCenter导入。这确保主机资源能够被正确发现和导入。

确保安装**SnapCenter**插件的主机要求

要从适用于 Microsoft SQL Server 的SnapCenter插件导入资源，请确保满足安装适用于 Microsoft SQL Server 的SnapCenter插件的主机要求。

专门检查SnapCenter要求["NetApp备份和恢复前提条件"](#)。

禁用用户帐户控制远程限制

从SnapCenter导入资源之前，请禁用SnapCenter Windows 主机上的用户帐户控制 (UAC) 远程限制。如果您使用本地管理帐户远程连接到SnapCenter服务器主机或 SQL 主机，请禁用 UAC。

安全考虑

在禁用 UAC 远程限制之前，请考虑以下问题：

- 安全风险：禁用令牌过滤可能会使您的系统面临安全漏洞，尤其是在本地管理帐户受到恶意行为者的攻击时。
- 谨慎使用：
 - 仅当该设置对于您的管理任务至关重要时才修改它。
 - 确保采用强密码和其他安全措施来保护管理帐户。

替代解决方案

- 如果需要远程管理访问，请考虑使用具有适当权限的域帐户。
- 使用符合最佳安全实践的安全远程管理工具来最大限度地降低风险。

禁用用户帐户控制远程限制的步骤

1. 修改 `LocalAccountTokenFilterPolicy` SnapCenter Windows 主机上的注册表项。

使用以下方法之一执行此操作，并按照下面的说明进行操作：

- 方法 1：注册表编辑器
- 方法 2：PowerShell 脚本

方法 1：使用注册表编辑器禁用用户帐户控制

这是您可以用来禁用用户帐户控制的方法之一。

步骤

1. 通过执行以下操作，在 SnapCenter Windows 主机上打开注册表编辑器：

- a. 按 `Windows+R` 打开运行对话框。
- b. 类型 `regedit`` 并按 `Enter`。

2. 导航至策略密钥：

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
```

3. 创建或修改 `DWORD` 价值：

- a. 定位： `LocalAccountTokenFilterPolicy`
- b. 如果不存在，则创建一个新的 DWORD（32 位）值命名 `LocalAccountTokenFilterPolicy`。

4. 支持以下值。对于此场景，将值设置为 1：

- 0（默认）：启用 UAC 远程限制。本地帐户在远程访问时已过滤令牌。
- 1：UAC 远程限制已禁用。本地帐户绕过令牌过滤并在远程访问时拥有完全的管理权限。

5. 单击“确定”。

6. 关闭注册表编辑器。

7. 重新启动 SnapCenter Windows 主机。

注册表修改示例

此示例将 `LocalAccountTokenFilterPolicy` 设置为“1”，禁用 UAC 远程限制。

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"LocalAccountTokenFilterPolicy"=dword:00000001
```

方法 2：使用 PowerShell 脚本禁用用户帐户控制

这是您可以用来禁用用户帐户控制的另一种方法。



以提升的权限运行 PowerShell 命令可能会影响系统设置。在运行命令之前，请确保您理解这些命令及其含义。

步骤

1. 在 SnapCenter Windows 主机上打开具有管理权限的 PowerShell 窗口：
 - a. 单击“开始”菜单。
 - b. 搜索 **PowerShell 7** 或 **Windows Powershell**。
 - c. 右键单击该选项并选择*以管理员身份运行*。
2. 确保您的系统上安装了 PowerShell。安装后，它应该出现在*开始*菜单中。



Windows 7 及更高版本默认包含 PowerShell。

3. 要禁用 UAC 远程限制，请通过运行以下命令将 LocalAccountTokenFilterPolicy 设置为“1”：

```
Set-ItemProperty -Path  
"HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -Name  
"LocalAccountTokenFilterPolicy" -Value 1 -Type DWord
```

4. 验证当前值是否设置为“1” `LocalAccountTokenFilterPolicy` 通过运行：

```
Get-ItemProperty -Path  
"HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -Name  
"LocalAccountTokenFilterPolicy"
```

- 如果值为 1，则禁用 UAC 远程限制。
- 如果值为 0，则启用 UAC 远程限制。

5. 要应用更改，请重新启动计算机。

禁用 UAC 远程限制的 **PowerShell 7** 命令示例：

此示例中的值设置为“1”，表示 UAC 远程限制被禁用。

```
# Disable UAC remote restrictions

Set-ItemProperty -Path
"HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -Name
"LocalAccountTokenFilterPolicy" -Value 1 -Type DWord

# Verify the change

Get-ItemProperty -Path
"HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -Name
"LocalAccountTokenFilterPolicy"

# Output

LocalAccountTokenFilterPolicy : 1
```

发现 **Microsoft SQL Server** 工作负载并可选择从**NetApp Backup and Recovery** 中的**SnapCenter**导入

NetApp Backup and Recovery 需要首先发现 Microsoft SQL Server 工作负载，您才能使用该服务。如果您已经安装了SnapCenter，则可以选择从SnapCenter导入备份数据和策略。

所需的**NetApp**控制台角色 备份和恢复超级管理员。了解["备份和恢复角色和权限"](#)。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

发现 **Microsoft SQL Server** 工作负载并选择性地导入**SnapCenter**资源

在发现过程中， NetApp Backup and Recovery 会分析组织内系统中的 Microsoft SQL Server 实例和数据库。

NetApp Backup and Recovery 评估 Microsoft SQL Server 应用程序。该服务评估现有的保护级别，包括当前的备份保护策略、快照副本以及备份和恢复选项。

发现以下列方式发生：

- 如果您已有SnapCenter，请使用NetApp Backup and Recovery UI 将SnapCenter资源导入NetApp Backup and Recovery。



如果您已经拥有SnapCenter，请先检查以确保在从SnapCenter导入之前已满足先决条件。例如，您应该先将本地SnapCenter集群存储系统添加到NetApp控制台，然后再从SnapCenter导入。看["从SnapCenter导入资源的先决条件"](#)。

- 如果您还没有SnapCenter，您仍然可以通过手动添加 vCenter 并执行发现来发现工作负载。

如果已安装**SnapCenter**，请将**SnapCenter**资源导入**NetApp Backup and Recovery**

如果您已安装SnapCenter，请按照以下步骤将SnapCenter资源导入NetApp Backup and Recovery。 NetApp Console 从SnapCenter发现资源、主机、凭据和计划；您不必重新创建所有这些信息。

您可以通过以下方式执行此操作：

- 在发现期间，选择一个选项从SnapCenter导入资源。
- 发现后，从“清单”页面选择一个选项来导入SnapCenter资源。
- 发现后，从“设置”菜单中选择一个选项来导入SnapCenter资源。有关详细信息，请参阅[“配置NetApp备份和恢复”](#)。

这是一个由两部分组成的过程：

- 导入SnapCenter Server 应用程序和主机资源
- 管理选定的SnapCenter主机资源

导入**SnapCenter Server** 应用程序和主机资源

第一步从SnapCenter导入主机资源，并在NetApp备份和恢复清单页面中显示这些资源。此时，资源尚未由NetApp Backup and Recovery 管理。



导入SnapCenter主机资源后，NetApp Backup and Recovery 不会自动接管保护管理。为此，您必须明确选择在NetApp Backup and Recovery 中管理导入的资源。这可确保您已准备好通过NetApp Backup and Recovery 备份这些资源。

步骤

1. 从NetApp控制台左侧导航中，选择 保护 > 备份和恢复。
2. 选择*库存*。
3. 选择*发现资源*。
4. 从NetApp Backup and Recovery Discover 工作负载资源页面中，选择 从**SnapCenter**导入。
5. 输入* SnapCenter应用程序凭据*：
 - a. * SnapCenter FQDN 或 IP 地址*：输入SnapCenter应用程序本身的 FQDN 或 IP 地址。
 - b. 端口：输入SnapCenter服务器的端口号。
 - c. 用户名*和*密码：输入SnapCenter服务器的用户名和密码。
 - d. 控制台代理：选择SnapCenter的控制台代理。
6. 输入* SnapCenter服务器主机凭据*：
 - a. 现有凭证：如果选择此选项，则可以使用已添加的现有凭证。选择凭证名称。
 - b. 添加新凭据：如果您没有现有的SnapCenter主机凭据，则可以添加新凭据。输入凭证名称、身份验证模式、用户名和密码。
7. 选择“导入”来验证您的条目并注册SnapCenter服务器。



如果SnapCenter服务器已注册，您可以更新现有的注册详细信息。

结果

清单页面显示导入的SnapCenter资源，包括 MS SQL 主机、实例和数据库。

要查看导入的SnapCenter资源的详细信息，请从“操作”菜单中选择“查看详细信息”选项。

管理SnapCenter主机资源

导入SnapCenter资源后，在NetApp Backup and Recovery 中管理这些主机资源。选择管理这些资源后，NetApp Backup and Recovery 能够备份和恢复您从SnapCenter导入的资源。您不再在SnapCenter Server 中管理这些资源。

步骤

1. 导入SnapCenter资源后，从备份和恢复菜单中选择*Inventory*。
2. 从“清单”页面中，选择您希望从现在开始使用NetApp Backup and Recovery 进行管理的导入的SnapCenter 主机。
3. 选择“操作”图标  > *查看详情*显示工作量详情。
4. 在清单 > 工作负载页面中，选择操作图标  > 管理 显示管理主机页面。
5. 选择*管理*。
6. 在管理主机页面中，选择使用现有 vCenter 或添加新的 vCenter。
7. 选择*管理*。

库存页面显示新管理的SnapCenter资源。

您可以选择从“操作”菜单中选择“生成报告”选项来创建管理资源的报告。

从清单页面发现后导入SnapCenter资源

如果您已经发现资源，则可以从清单页面导入SnapCenter资源。

步骤

1. 从控制台左侧导航中，选择*保护*>*备份和恢复*。
2. 选择*库存*。
3. 从库存页面中，选择*导入SnapCenter资源*。
4. 按照上面“导入SnapCenter资源”部分中的步骤导入SnapCenter资源。

如果您尚未安装**SnapCenter**，请添加 **vCenter** 并发现资源

如果您尚未安装SnapCenter，您可以添加 vCenter 信息并让NetApp备份和恢复发现工作负载。在每个控制台代理中，选择您想要发现工作负载的系统。

如果您有 VMware 环境，这是可选的。

步骤

1. 从控制台左侧导航中，选择*保护*>*备份和恢复*。

如果这是您第一次登录此服务，并且控制台中已经有一个系统，但尚未发现任何资源，则会出现“欢迎使用新的NetApp备份和恢复”登录页面并显示*发现资源*选项。

2. 选择*发现资源*。

3. 输入以下信息：

- a. 工作负载类型：对于此版本，仅 Microsoft SQL Server 可用。
- b. **vCenter** 设置：选择现有的 vCenter 或添加新的 vCenter。要添加新的 vCenter，请输入 vCenter FQDN 或 IP 地址、用户名、密码、端口和协议。



如果要输入 vCenter 信息，请输入 vCenter 设置和主机注册的信息。如果您在这里添加或输入了 vCenter 信息，接下来您还需要在高级设置中添加插件信息。

- c. 主机注册：选择*添加凭据*并输入包含您想要发现的工作负载的主机的信息。



如果要添加独立服务器而不是 vCenter 服务器，则仅输入主机信息。

4. 选择*发现*。



此过程可能需要几分钟。

5. 继续高级设置。

在发现期间设置高级设置选项并安装插件

使用高级设置，您可以在所有注册的服务器上手动安装插件代理。这使您能够将所有 SnapCenter 工作负载导入 NetApp Backup and Recovery，以便您可以在那里管理备份和恢复。NetApp Backup and Recovery 显示了安装插件所需的步骤。

步骤

1. 在“发现资源”页面中，单击右侧的向下箭头继续进行“高级设置”。
2. 在发现工作负载资源页面中，输入以下信息。
 - 输入插件端口号：输入插件使用的端口号。
 - 安装路径：输入插件的安装路径。
3. 如果要手动安装 SnapCenter 代理，请选中以下选项的复选框：
 - 使用手动安装：选中此框可手动安装插件。
 - 添加集群中的所有主机：选中此框可在发现期间将集群中的所有主机添加到 NetApp Backup and Recovery。
 - 跳过可选的预安装检查：选中此框可跳过可选的预安装检查。例如，如果您知道内存或空间考虑因素将在不久的将来发生变化，并且您想立即安装插件，那么您可能想要这样做。
4. 选择*发现*。

继续访问 NetApp 备份和恢复仪表板

1. 要显示 NetApp 备份和恢复仪表板，请从备份和恢复菜单中选择 仪表板。
2. 审查数据保护的健康状况。处于危险中或受保护的工作负载的数量会根据新发现、受保护和备份的工作负载而增加。

["了解仪表板显示的内容"](#)。

使用NetApp备份和恢复功能备份 Microsoft SQL Server 工作负载

将 Microsoft SQL Server 应用程序数据从本地ONTAP系统备份到 Amazon Web Services、Microsoft Azure 和StorageGRID，以确保您的数据受到保护。备份会自动生成并存储在您的公共或私有云帐户的对象存储中。

- 要按计划备份工作负载，请创建管理备份和还原操作的策略。看["创建策略"](#)以获取说明。
- 在启动备份之前配置已发现主机的日志目录。
- 立即备份工作负载（立即创建按需备份）。

查看工作负载保护状态

在启动备份之前，请查看工作负载的保护状态。

所需的NetApp控制台角色 存储查看器、备份和恢复超级管理员、备份和恢复备份管理员、备份和恢复恢复管理员、备份和恢复克隆管理员或备份和恢复查看器角色。了解["备份和恢复角色和权限"](#)。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 **Inventory**。
2. 选择个工作负载来查看保护详细信息。
3. 选择“操作”图标  > 查看详情。
4. 查看主机、保护组、可用性组、实例和数据库选项卡上的详细信息。

配置发现主机的日志目录

在备份工作负载之前，请设置已发现主机的活动日志的路径。这有助于您跟踪操作状态。

所需的NetApp控制台角色 存储查看器、备份和恢复超级管理员、备份和恢复备份管理员或备份和恢复恢复管理员角色。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 **Inventory**。
2. 选择个工作负载来查看保护详细信息。
3. 选择“操作”图标  > 查看详情。
4. 选择主机。
5. 选择“操作”图标  > 配置日志目录。
6. 提供主机路径或浏览主机上的主机或节点主机列表，以找到您想要存储主机日志的位置。
7. 选择您想要存储日志的那些。



显示的字段根据所选的部署模型而有所不同，例如故障转移群集实例或独立实例。

8. 选择*保存*。

创建保护组

您可以创建一个保护组来管理一组工作负载的备份和还原操作。保护组是您想要一起保护的工作负载的逻辑分组。

所需的**NetApp**控制台角色 存储查看器、备份和恢复超级管理员或备份和恢复备份管理员角色。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 **Inventory**。
2. 选择一個工作负载来查看保护详细信息。
3. 选择“操作”图标  > 查看详情。
4. 选择*保护组*选项卡。
5. 选择*创建保护组*。
6. 为保护组提供一个名称。
7. 选择要包含在保护组中的实例或数据库。
8. 选择“下一步”。
9. 选择要应用于保护组的*备份策略*。

如果要创建策略，请选择*创建新策略*并按照提示创建策略。看["创建策略"](#)了解更多信息。

10. 选择“下一步”。
11. 检查配置。
12. 选择“创建”来创建保护组。

立即使用按需备份来备份工作负载

立即创建按需备份。如果您要对系统进行更改并希望确保在开始之前有备份，则可能需要运行按需备份。

所需的**NetApp**控制台角色 存储查看器、备份和恢复超级管理员或备份和恢复备份管理员角色。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

步骤

1. 从菜单中选择*库存*。
2. 选择一個工作负载来查看保护详细信息。
3. 选择“操作”图标  > 查看详情。
4. 选择“保护组”、“实例”或“数据库”选项卡。
5. 选择要备份的实例或数据库。
6. 选择“操作”图标  > 立即备份。
7. 选择要应用于备份的策略。
8. 选择计划层级。
9. 选择*立即备份*。

暂停备份计划

暂停计划会暂时阻止备份在预定的时间运行。如果您正在对系统进行维护或者遇到备份问题，您可能需要执行此操作。

所需的**NetApp**控制台角色 存储查看器、备份和恢复超级管理员或备份和恢复备份管理员角色。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 **Inventory**。
2. 选择个工作负载来查看保护详细信息。
3. 选择“操作”图标  > 查看详情。
4. 选择“保护组”、“实例”或“数据库”选项卡。
5. 选择要暂停的保护组、实例或数据库。
6. 选择“操作”图标  > 暂停。

删除保护组

您可以创建一个保护组来管理一组工作负载的备份和还原操作。保护组是您想要一起保护的工作负载的逻辑分组。

所需的**NetApp**控制台角色 存储查看器、备份和恢复超级管理员或备份和恢复备份管理员角色。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 **Inventory**。
2. 选择个工作负载来查看保护详细信息。
3. 选择“操作”图标  > 查看详情。
4. 选择*保护组*选项卡。
5. 选择“操作”图标  > 删除保护组。

删除工作负载的保护

如果您不再想要备份工作负载或者想要停止在NetApp Backup and Recovery 中管理工作负载，则可以从工作负载中删除保护。

所需的**NetApp**控制台角色 存储查看器、备份和恢复超级管理员或备份和恢复备份管理员角色。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 **Inventory**。
2. 选择个工作负载来查看保护详细信息。
3. 选择“操作”图标  > 查看详情。
4. 选择“保护组”、“实例”或“数据库”选项卡。
5. 选择保护组、实例或数据库。

6. 选择“操作”图标  > 移除保护。
7. 在“删除保护”对话框中，选择是否要保留备份和元数据或删除它们。
8. 选择*删除*以确认操作。

使用NetApp备份和恢复恢复 Microsoft SQL Server 工作负载

使用NetApp备份和恢复从快照副本、复制到二级存储的工作负载备份或存储在对象存储中的备份恢复 Microsoft SQL Server 工作负载。您可以将工作负载恢复到原始系统、使用相同云帐户的其他系统或本地ONTAP系统。

从这些位置恢复

您可以从不同的起始位置恢复工作负载：

- 从主要位置还原
- 从复制的资源还原
- 从对象存储备份恢复

恢复到这些点

您可以将数据还原到最新快照或以下点：

- 从快照还原
- 恢复到特定时间点。如果您知道文件的名称和位置以及文件最后处于良好状态的日期，这将很有帮助。
- 恢复到最新备份

从对象存储中恢复的注意事项

如果您在对象存储中选择一个备份文件，并且该备份的勒索软件恢复功能处于活动状态（如果您在备份策略中启用了 DataLock 和勒索软件恢复功能），那么系统会提示您在恢复数据之前对备份文件运行额外的完整性检查。我们建议您执行扫描。




您将需要向云提供商支付额外的出口费用才能访问备份文件的内容。

恢复工作负载的工作原理

恢复工作负载时，会发生以下情况：

- 当您从备份文件恢复工作负载时，NetApp Backup and Recovery 会使用备份中的数据创建一个_新_资源。
- 从复制的工作负载恢复时，您可以将工作负载恢复到原始系统或本地ONTAP系统。

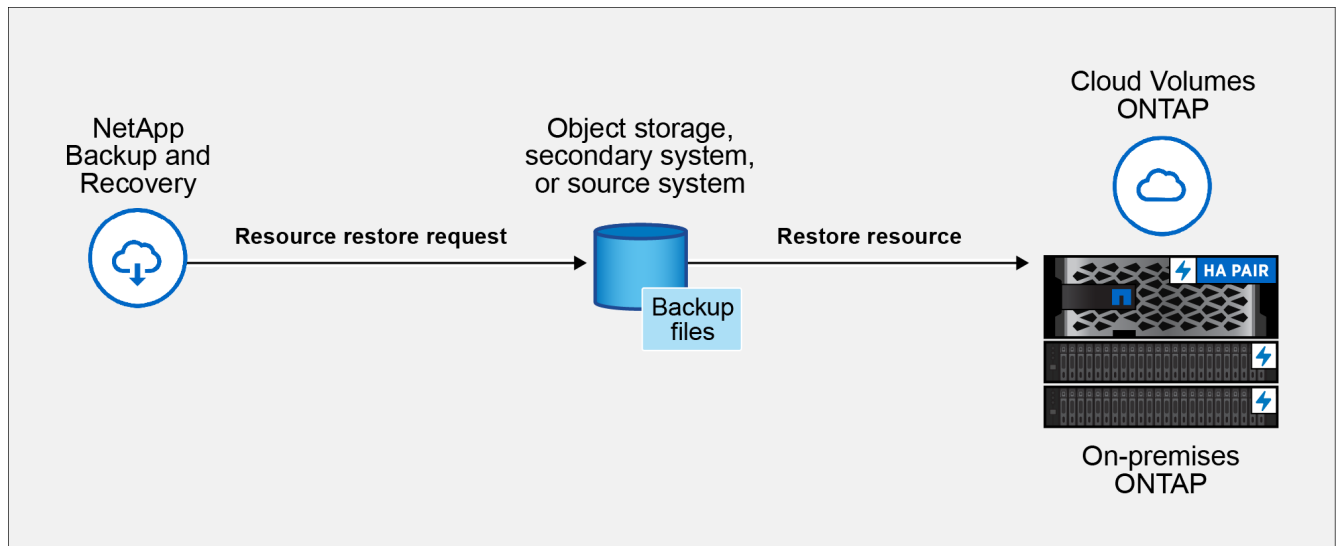

- 从对象存储还原备份时，您可以将数据还原到原始系统或本地ONTAP系统。

恢复方法

您可以使用以下方法之一恢复工作负载。通常，根据您的恢复需求选择以下方法之一：

- 从恢复页面：当您需要恢复资源但不记得确切名称或所在位置，或上次处于良好状态的日期时，请使用此功能。您可以使用过滤器搜索快照。
- 从库存页面：当您需要从上周或上个月恢复特定资源时使用此选项 - 并且您知道该资源的名称和位置，以及它最后处于良好状态的日期。您浏览资源列表以找到要恢复的资源。

所需的**NetApp**控制台角色 存储查看器、备份和恢复超级管理员或备份和恢复备份管理员角色。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

从“恢复”选项恢复工作负载数据

使用恢复选项恢复数据库工作负载。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 恢复。
2. 选择要还原的数据库。使用过滤器进行搜索。
3. 选择恢复选项：
 - 从快照还原
 - 恢复到特定时间点。如果您知道文件的名称和位置以及文件最后处于良好状态的日期，这将很有帮助。
 - 恢复到最新备份

从快照恢复工作负载

1. 继续从恢复选项页面，选择*从快照恢复*。

出现快照列表。

2. 选择要恢复的快照。

3. 选择“下一步”。

接下来您将看到目的地选项。

4. 在目的地详情页面中，输入以下信息：

- 目标设置：选择是否将数据恢复到原始位置还是其他位置。对于备用位置，选择主机名和实例，输入数据库名称，然后输入要还原快照的目标路径。
- 预恢复选项：
 - 恢复时覆盖同名数据库：恢复时，保留原始数据库名称。
 - 保留 **SQL** 数据库复制设置：恢复操作后保留 SQL 数据库的复制设置。
 - 恢复前创建事务日志备份：在恢复操作之前创建事务日志备份。* 如果还原前的事务日志备份失败，则退出还原：如果事务日志备份失败，则停止还原操作。
 - **Prescript**：输入应在恢复操作之前运行的脚本的完整路径、脚本所需的任何参数以及等待脚本完成的时间。
- 恢复后选项：
 - 可操作，但无法恢复其他事务日志。应用事务日志备份后，数据库将恢复在线状态。
 - 不可操作，但可用于恢复额外的事务日志。在还原事务日志备份的同时，在还原操作后将数据库维持在非操作状态。此选项对于恢复额外的事务日志很有用。
 - 只读模式，可用于恢复额外的事务日志。以只读模式恢复数据库并应用事务日志备份。
 - 后记：输入恢复操作后应运行的脚本的完整路径以及脚本所采用的任何参数。

5. 选择*恢复*。

恢复到特定时间点

NetApp Backup and Recovery 使用日志和最新的快照来创建数据的时间点恢复。

1. 继续从“恢复选项”页面，选择“恢复到特定时间点”。

2. 选择“下一步”。

3. 在“还原到特定时间点”页面中，输入以下信息：

- 数据恢复的日期和时间：输入您要恢复的数据的确切日期和时间。此日期和时间来自 Microsoft SQL Server 数据库主机。

4. 选择*搜索*。

5. 选择要恢复的快照。

6. 选择“下一步”。

7. 在目的地详情页面中，输入以下信息：

- 目标设置：选择是否将数据恢复到原始位置还是其他位置。对于备用位置，请选择主机名和实例，输入数据库名称，然后输入目标路径。
- 预恢复选项：
 - 保留原始数据库名称：在恢复过程中，保留原始数据库名称。
 - 保留 **SQL** 数据库复制设置：恢复操作后保留 SQL 数据库的复制设置。

- **Prescript:** 输入应在恢复操作之前运行的脚本的完整路径、脚本所需的任何参数以及等待脚本完成的时间。

- 恢复后选项:

- 可操作, 但无法恢复其他事务日志。应用事务日志备份后, 数据库将恢复在线状态。
- 不可操作, 但可用于恢复额外的事务日志。在还原事务日志备份的同时, 在还原操作后将数据库维持在非操作状态。此选项对于恢复额外的事务日志很有用。
- 只读模式, 可用于恢复额外的事务日志。以只读模式恢复数据库并应用事务日志备份。
- 后记: 输入恢复操作后应运行的脚本的完整路径以及脚本所采用的任何参数。

8. 选择*恢复*。

恢复到最新备份

此选项使用最新的完整备份和日志备份将数据恢复到最后的良好状态。系统扫描从上次快照到现在的日志。该过程跟踪变化和活动以恢复数据的最新和最准确的版本。

1. 继续从恢复选项页面, 选择*恢复到最新备份*。

NetApp Backup and Recovery 向您显示可用于恢复操作的快照。

2. 在恢复到最新状态页面中, 选择本地、二级存储或对象存储的快照位置。

3. 选择“下一步”。

4. 在目的地详情页面中, 输入以下信息:

- 目标设置: 选择是否将数据恢复到原始位置还是其他位置。对于备用位置, 请选择主机名和实例, 输入数据库名称, 然后输入目标路径。
- 预恢复选项:
 - 恢复时覆盖同名数据库: 恢复时, 保留原始数据库名称。
 - 保留 **SQL** 数据库复制设置: 恢复操作后保留 SQL 数据库的复制设置。
 - 恢复前创建事务日志备份: 在恢复操作之前创建事务日志备份。
 - 如果恢复前的事务日志备份失败, 则退出恢复: 如果事务日志备份失败, 则停止恢复操作。
 - **Prescript:** 输入应在恢复操作之前运行的脚本的完整路径、脚本所需的任何参数以及等待脚本完成的时间。
- 恢复后选项:
 - 可操作, 但无法恢复其他事务日志。应用事务日志备份后, 数据库将恢复在线状态。
 - 不可操作, 但可用于恢复额外的事务日志。在还原事务日志备份的同时, 在还原操作后将数据库维持在非操作状态。此选项对于恢复额外的事务日志很有用。
 - 只读模式, 可用于恢复额外的事务日志。以只读模式恢复数据库并应用事务日志备份。
 - 后记: 输入恢复操作后应运行的脚本的完整路径以及脚本所采用的任何参数。

5. 选择*恢复*。

从 Inventory 选项恢复工作负载数据

从库存页面恢复数据库工作负载。使用 Inventory 选项，您只能恢复数据库，而不能恢复实例。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 **Inventory**。
2. 选择要恢复的资源所在的主机。
3. 选择*操作*  图标，然后选择*查看详细信息*。
4. 在 Microsoft SQL Server 页面上，选择“数据库”选项卡。
5. 在“数据库”选项卡上，选择显示“受保护”状态的数据库，表示存在可以恢复的备份。
6. 选择*操作*  图标，然后选择*恢复*。

与从“恢复”页面恢复时出现的三个选项相同：

- 从快照还原
- 恢复到特定时间点
- 恢复到最新备份

7. 继续执行与“恢复”页面中的恢复选项相同的步骤

使用NetApp备份和恢复克隆 Microsoft SQL Server 工作负载

使用NetApp备份和恢复将 Microsoft SQL Server 应用程序数据克隆到相同或不同的 VM，以用于开发、测试或保护目的。您可以从 Microsoft SQL Server 工作负载的即时快照或现有快照创建克隆。

从以下克隆类型中进行选择：

- 即时快照和克隆：您可以从即时快照创建 Microsoft SQL Server 工作负载的克隆。即时快照是根据备份创建的源数据的时间点副本。克隆存储在您的公共或私有云帐户的对象存储中。如果数据丢失或损坏，您可以使用克隆来恢复您的工作负载。
- 从现有快照克隆：您可以从可用于工作负载的快照列表选择一个现有快照。如果您想从特定时间点创建克隆，此选项很有用。克隆到主存储或辅助存储。

您可以实现以下保护目标：

- 创建克隆
- 刷新克隆
- 分裂克隆
- 删除克隆

所需的NetApp控制台角色 存储查看器、备份和恢复超级管理员或备份和恢复备份管理员角色。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

创建克隆

您可以创建 Microsoft SQL Server 工作负载的克隆。克隆是从备份创建的源数据的副本。克隆存储在您的公共或私有云帐户的对象存储中。如果数据丢失或损坏，您可以使用克隆来恢复您的工作负载。

您可以从现有快照或即时快照创建克隆。即时快照是根据备份创建的源数据的时间点副本。如果数据丢失或损坏，您可以使用克隆来恢复您的工作负载。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 克隆。
2. 选择*创建新克隆*。
3. 选择克隆类型：
 - 从现有快照克隆和刷新数据库：选择克隆的快照并配置克隆的选项。如果您想选择克隆的快照并配置选项，这将很有帮助。
 - 即时快照和克隆：立即对源数据进行快照并从该快照创建克隆。如果您想从源工作负载中的最新数据创建克隆，此选项很有用。
4. 完成*数据库源*部分：
 - 单个克隆或批量克隆：选择创建单个克隆还是多个克隆。如果您选择*批量克隆*，则可以使用已创建的保护组一次创建多个克隆。如果您想为不同的工作负载创建多个克隆，此选项很有用。
 - 源数据库主机、实例和名称：选择克隆的源数据库主机、实例和名称。源数据库是将创建克隆的数据库。
5. 完成*数据库目标*部分：
 - 目标数据库主机、实例和名称：选择克隆的目标数据库主机、实例和名称。目标数据库是将创建克隆的位置。

或者，从目标名称下拉列表中选择 **Suffix**，并将后缀附加到克隆的数据库名称。如果不指定后缀，克隆的数据库名称将与源数据库名称相同。

 - **QoS**（最大吞吐量）：为克隆选择服务质量（QoS）最大吞吐量（MBps）。QoS 定义了克隆的性能特征，例如最大吞吐量和 IOPS。
6. 完成*Mount*部分：
 - 自动分配挂载点：选择此选项可自动为克隆分配挂载点。挂载点是克隆将在对象存储中挂载的位置。
 - 定义挂载点路径：输入克隆的挂载点。挂载点是克隆将在对象存储中挂载的位置。选择驱动器号，输入数据文件路径，输入日志文件路径。
7. 选择“下一步”。
8. 选择还原点：
 - 现有快照：从可用于工作负载的快照列表选择一个现有快照。如果您想从特定时间点创建克隆，此选项很有用。
 - 即时快照和克隆：从可用于工作负载的快照列表选择最新快照。如果您想从源工作负载中的最新数据创建克隆，此选项很有用。
9. 如果您选择创建*即时快照和克隆*，请选择克隆存储位置：
 - 本地存储：选择此选项可在ONTAP系统的本地存储中创建克隆。本地存储是直接连接到ONTAP系统的存储。

- 二级存储：选择此选项可在ONTAP系统的二级存储中创建克隆。辅助存储是用于备份和恢复工作负载的存储。

10. 选择数据和日志的目标位置。

11. 选择“下一步”。

12. 完成*高级选项*部分。

13. 如果您选择*即时快照和克隆*，请完成以下选项：

- 克隆刷新计划和到期时间：如果您选择*即时克隆*，请输入开始刷新克隆的日期。克隆计划定义了何时创建克隆。
 - 如果计划到期则删除克隆：如果您想在克隆到期日时删除克隆。
 - 刷新克隆频率：选择克隆的刷新频率。您可以选择每小时、每天、每周、每月或每季度刷新克隆。如果您希望克隆与源工作负载保持同步，则此选项很有用。
- 前言和后记：可选地，指定在创建克隆之前和之后运行的克隆前和克隆后脚本。这些脚本可用于执行其他任务，例如配置克隆或发送通知。
- 通知：可选地，指定电子邮件地址以接收有关克隆创建状态以及作业报告的通知。您还可以指定一个 webhook URL 来接收有关克隆创建状态的通知。您可以指定是否需要成功和失败通知，或者仅需要其中一个。
- 标签：选择一个或多个标签，以帮助您稍后搜索资源组，然后选择*应用*。例如，如果您将“HR”作为标签添加到多个资源组，则以后可以找到与 HR 标签关联的所有资源组。

14. 选择“创建”。

15. 当克隆创建完成后，您可以在*库存*页面中查看它。

刷新克隆

您可以刷新 Microsoft SQL Server 工作负载的克隆。刷新克隆会使用源工作负载中的最新数据来更新克隆。如果您希望使克隆与源工作负载保持同步，这将非常有用。

您可以选择更改数据库名称、使用最新的即时快照或从现有生产快照刷新。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 克隆。
2. 选择要刷新的克隆。
3. 选择“操作”图标  > 刷新克隆。
4. 完成“高级设置”部分：
 - 恢复范围：选择是否恢复所有日志备份或直到特定时间点的日志备份。如果您想将克隆恢复到特定时间点，此选项很有用。
 - 克隆刷新计划和到期时间：如果您选择*即时克隆*，请输入开始刷新克隆的日期。克隆计划定义了何时创建克隆。
 - 如果计划到期则删除克隆：如果您想在克隆到期日时删除克隆。
 - 刷新克隆频率：选择克隆的刷新频率。您可以选择每小时、每天、每周、每月或每季度刷新克隆。如果您希望克隆与源工作负载保持同步，则此选项很有用。
 - iGroup 设置：选择克隆的 igroup。igroup 是用于访问克隆的启动器的逻辑分组。您可以选择现有的 igroup 或创建一个新的 igroup。从主或辅助ONTAP存储系统中选择 igroup。

- 前言和后记：可选地，指定在创建克隆之前和之后运行的克隆前和克隆后脚本。这些脚本可用于执行其他任务，例如配置克隆或发送通知。
- 通知：可选地，指定电子邮件地址以接收有关克隆创建状态以及作业报告的通知。您还可以指定一个 webhook URL 来接收有关克隆创建状态的通知。您可以指定是否需要成功和失败通知，或者仅需要其中一个。
- 标签：输入一个或多个标签，以帮助您在稍后搜索资源组。例如，如果您将“HR”作为标签添加到多个资源组，则以后可以找到与 HR 标签关联的所有资源组。

5. 在刷新确认对话框中，要继续，请选择*刷新*。

跳过克隆刷新

如果您不想使用源工作负载中的最新数据更新克隆，则可能需要跳过克隆刷新。跳过克隆刷新允许您保持克隆原样而不进行更新。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 克隆。
2. 选择您想要跳过刷新的克隆。
3. 选择“操作”图标  > 跳过刷新。
4. 在“跳过刷新确认”对话框中，执行以下操作：
 - a. 要仅跳过下一个刷新计划，请选择*仅跳过下一个刷新计划*。
 - b. 要继续，请选择*跳过*。

分裂克隆

您可以拆分 Microsoft SQL Server 工作负载的克隆。拆分克隆将从克隆中创建一个新的备份。新的备份可用于恢复工作负载。

您可以选择将克隆拆分为独立克隆或长期克隆。向导会显示 SVM 的聚合列表、其大小以及克隆卷所在的位置。NetApp Backup and Recovery 还会指示是否有足够的空间来拆分克隆。克隆分裂后，克隆成为一个独立的数据库进行保护。

克隆作业不会被删除，并且可以再次用于其他克隆。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 克隆。
2. 选择一个克隆。
3. 选择“操作”图标  > 分裂克隆。
4. 查看拆分克隆详细信息并选择*拆分*。
5. 当分裂克隆创建完成后，您可以在*库存*页面中查看它。

删除克隆

您可以删除 Microsoft SQL Server 工作负载的克隆。删除克隆会从对象存储中移除该克隆并释放存储空间。

如果克隆受到策略保护，则会删除克隆，包括作业。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 克隆。
2. 选择一个克隆。
3. 选择“操作”图标  > 删除克隆。
4. 在克隆删除确认对话框中，查看删除详细信息。
 - a. 要从SnapCenter中删除克隆的资源，即使克隆或其存储不可访问，也请选择“强制删除”。
 - b. 选择*删除*。
5. 当克隆被删除时，它将从*库存*页面中删除。

使用NetApp备份和恢复管理 Microsoft SQL Server 库存

NetApp Backup and Recovery 使您能够管理 Microsoft SQL Server 工作负载主机信息、数据库信息和实例信息。您可以查看、编辑和删除库存的保护设置。

您可以完成以下与管理库存相关的任务：

- 管理主机信息
 - 暂停时间表
 - 编辑或删除主机
- 管理实例信息
 - 将凭证与资源关联
 - 立即启动按需备份
 - 编辑保护设置
- 管理数据库信息
 - 保护数据库
 - 还原数据库
 - 编辑保护设置
 - 立即启动按需备份
- 配置日志目录（从库存 > 主机）。如果要在快照中备份数据库主机的日志，请首先在NetApp Backup and Recovery 中配置日志。有关详细信息，请参阅[配置NetApp备份和恢复设置](#)。

管理主机信息

您可以管理主机信息以确保正确的主机受到保护。您可以查看、编辑和删除主机信息。

所需的NetApp控制台角色 存储查看器、备份和恢复超级管理员、备份和恢复备份管理员、备份和恢复恢复管理员或备份和恢复克隆管理员角色。 [了解所有服务的NetApp控制台访问角色](#)。

- 配置日志目录。有关详细信息，请参阅[配置NetApp备份和恢复设置](#)。
- 暂停时间表

- 编辑主机
- 删除主机

管理主机

您可以管理系统中发现的主机。您可以单独或作为一个组来管理它们。



您只能管理主机列中显示“未管理”状态的主机。如果状态为“Managed”，则表示该主机已由NetApp Backup and Recovery 管理。

在您管理NetApp Backup and Recovery 中的主机后， SnapCenter不再管理这些主机上的资源。

所需的**NetApp**控制台角色 存储查看器，或备份和恢复超级管理员。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

步骤

1. 从菜单中选择*库存*。
2. 选择个工作负载来查看保护详细信息。
3. 选择“操作”图标 ...> 查看详情。
4. 选择“主机”选项卡。
5. 选择一个或多个主机。如果您选择多个主机，则会出现批量操作选项，您可以在其中选择*管理（最多 5 个主机）*。
6. 选择“操作”图标 ...> 管理。
7. 查看主机依赖关系：
 - 如果未显示 vCenter，请选择铅笔图标来添加或编辑 vCenter 详细信息。
 - 如果您添加了 vCenter，您还必须通过选择“注册 vCenter”来注册 vCenter。
8. 选择*验证设置*来测试您的设置。
9. 选择*管理*来管理主机。

暂停时间表

您可以暂停计划以停止主机的备份和还原操作。如果您需要在主机上执行维护活动，您可能需要这样做。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 **Inventory**。
2. 选择要暂停计划的主机。
3. 选择*操作* ...图标，然后选择*暂停计划*。
4. 在确认对话框中，选择*暂停*。

编辑主机

您可以更改 vCenter 服务器信息、主机注册凭据和高级设置选项。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 **Inventory**。
2. 选择要编辑的主机。
3. 选择*操作*  图标，然后选择*编辑主机*。
4. 编辑主机信息。
5. 选择*完成*。

删除主机

您可以删除主机信息以停止服务收费。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 **Inventory**。
2. 选择要删除的主机。
3. 选择*操作*  图标，然后选择*删除主机*。
4. 查看确认信息并选择*删除*。

管理实例信息

您可以管理实例信息以确保资源具有适当的保护凭证，并且可以通过以下方式备份资源：

- 保护实例
- 关联凭证
- 取消关联凭证
- 编辑保护
- 立即备份

所需的**NetApp**控制台角色 存储查看器、备份和恢复超级管理员、备份和恢复备份管理员角色。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

保护数据库实例

您可以使用管理资源保护计划和保留的策略将策略分配给数据库实例。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 **Inventory**。
2. 选择您想要查看的工作负载并选择*查看*。
3. 选择“实例”选项卡。
4. 选择实例。
5. 选择*操作*  图标，然后选择*保护*。
6. 选择一个策略或创建一个新策略。

有关创建策略的详细信息，请参阅["创建策略"](#)。

7. 提供有关您想要在备份之前和之后运行的脚本的信息。

- 预脚本：输入您的脚本文件名和位置，以便在触发保护操作之前自动运行它。这有助于执行保护工作流程之前需要执行的额外任务或配置。
- 后脚本：输入您的脚本文件名和位置，以便在保护操作完成后自动运行它。这有助于执行保护工作流程之后需要执行的附加任务或配置。

8. 提供有关如何验证快照的信息：

- 存储位置：选择验证快照的存储位置。
- 验证资源：选择要验证的资源是在本地快照上还是在ONTAP二级存储上。
- 验证计划：选择每小时、每天、每周、每月或每年的频率。

将凭证与资源关联

您可以将凭证与资源关联起来，以便进行保护。

有关详细信息，请参阅[配置NetApp备份和恢复设置，包括凭据](#)。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 **Inventory**。
2. 选择您想要查看的工作负载并选择*查看*。
3. 选择“实例”选项卡。
4. 选择实例。
5. 选择*操作*  图标，然后选择*关联凭证*。
6. 使用现有凭证或创建新凭证。

编辑保护设置

您可以更改策略、创建新策略、设置时间表和设置保留设置。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 **Inventory**。
2. 选择您想要查看的工作负载并选择*查看*。
3. 选择“实例”选项卡。
4. 选择实例。
5. 选择*操作*  图标，然后选择*编辑保护*。

有关创建策略的详细信息，请参阅[创建策略](#)。

立即备份

您现在可以备份您的数据，以确保您的数据受到立即保护。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 **Inventory**。

2. 选择您想要查看的工作负载并选择*查看*。
3. 选择“实例”选项卡。
4. 选择实例。
5. 选择*操作*  图标，然后选择*立即备份*。
6. 选择备份类型并设置计划。

有关创建临时备份的详细信息，请参阅["创建策略"](#)。

管理数据库信息

您可以通过以下方式管理数据库信息：

- 保护数据库
- 还原数据库
- 查看保护详细信息
- 编辑保护设置
- 立即备份

保护数据库

您可以更改策略、创建新策略、设置时间表和设置保留设置。

所需的**NetApp**控制台角色 存储查看器、备份和恢复超级管理员、备份和恢复备份管理员角色。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 **Inventory**。
2. 选择您想要查看的工作负载并选择*查看*。
3. 选择“数据库”选项卡。
4. 选择数据库。
5. 选择*操作*  图标，然后选择*保护*。

有关创建策略的详细信息，请参阅["创建策略"](#)。

还原数据库

您可以恢复数据库以确保您的数据受到保护。

所需的**NetApp**控制台角色 存储查看器、备份和恢复超级管理员、备份和恢复备份管理员角色。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

1. 选择“数据库”选项卡。
2. 选择数据库。
3. 选择*操作*  图标，然后选择*恢复*。

有关恢复工作负载的信息，请参阅["恢复工作负载"](#)。

编辑保护设置

您可以更改策略、创建新策略、设置时间表和设置保留设置。

所需的**NetApp**控制台角色 存储查看器、备份和恢复超级管理员、备份和恢复备份管理员角色。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 **Inventory**。
2. 选择您想要查看的工作负载并选择*查看*。
3. 选择“数据库”选项卡。
4. 选择数据库。
5. 选择*操作*  图标，然后选择*编辑保护*。

有关创建策略的详细信息，请参阅["创建策略"](#)。

立即备份

您现在可以备份您的 Microsoft SQL Server 实例和数据库，以确保您的数据立即受到保护。

所需的**NetApp**控制台角色 存储查看器、备份和恢复超级管理员、备份和恢复备份管理员角色。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 **Inventory**。
2. 选择您想要查看的工作负载并选择*查看*。
3. 选择“实例”或“数据库”选项卡。
4. 选择实例或数据库。
5. 选择*操作*  图标，然后选择*立即备份*。

使用**NetApp**备份和恢复管理 **Microsoft SQL Server** 快照

您可以通过从NetApp Backup and Recovery 中删除 Microsoft SQL Server 快照来管理它们。

删除快照

您只能删除本地快照。

所需的**NetApp**控制台角色 存储查看器、备份和恢复超级管理员、备份和恢复备份管理员角色。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

步骤

1. 在NetApp Backup and Recovery 中，选择 **Inventory**。

2. 选择工作负载并选择*查看*。
3. 选择“数据库”选项卡。
4. 选择要删除快照的数据库。
5. 从操作菜单中，选择*查看保护详情*。
6. 选择要删除的本地快照。



该行*位置*列中的本地快照图标必须显示为蓝色。

7. 选择*操作*...图标，然后选择*删除本地快照*。
8. 在确认对话框中，选择*删除*。

在NetApp备份和恢复中为 Microsoft SQL Server 工作负载创建报告

在NetApp Backup and Recovery 中，为 Microsoft SQL Server 工作负载创建报告以查看备份状态，包括备份数量、成功备份数量和失败备份数量。您还可以查看每个备份的详细信息，包括备份类型、备份使用的存储系统以及备份的时间。

创建报告

所需的NetApp控制台角色 存储查看器、备份和恢复超级管理员、备份和恢复备份管理员、备份和恢复恢复管理员、备份和恢复克隆管理员。了解["备份和恢复角色和权限"](#)。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 报告 选项。
2. 选择*创建报告*。
3. 输入报告范围详细信息：
 - 报告名称：输入报告的唯一名称。
 - 报告类型：选择您想要按帐户还是按工作量（Microsoft SQL Server）报告。
 - 选择主机：如果您按工作负载选择，请选择要为其生成报告的主机。
 - 选择内容：选择报告是否包含所有备份的摘要或每个备份的详细信息。（如果您选择“按帐户”）
4. 输入报告范围：选择您是否希望报告包含过去一天、过去 7 天、过去 30 天、上个季度或去年的数据。
5. 输入报告发送详情：如果您希望通过电子邮件发送报告，请选中*通过电子邮件发送报告*。输入您想要接收报告的电子邮件地址。

在设置页面配置电子邮件通知。有关配置电子邮件通知的详细信息，请参阅["配置设置"](#)。

保护 VMware 工作负载（无需 VMware SnapCenter插件即可预览）

使用NetApp备份和恢复保护 VMware 工作负载概述

使用NetApp备份和恢复保护您的 VMware VM 和数据存储。 NetApp Backup and

Recovery 提供快速、节省空间、崩溃一致和 VM 一致的备份和恢复操作。您可以将 VMware 工作负载备份到 Amazon Web Services S3 或 StorageGRID，并将 VMware 工作负载恢复到本地 VMware 主机。



此版本的 NetApp Backup and Recovery 仅支持 VMware vCenter，并且无法发现 vVols 或 vVols 上的 VM。

使用 NetApp Backup and Recovery 实施 3-2-1 策略，即在 2 个不同的存储系统上保留 3 个源数据副本，并在云中保留 1 个副本。3-2-1 方法的优点包括：

- 多个数据副本可提供多层保护，抵御内部（内部）和外部网络安全威胁。
- 多种媒体类型可确保在一种媒体类型发生物理或逻辑故障时能够进行故障转移。
- 现场副本有助于快速恢复，而异地副本则可在现场副本受损时使用。

注意 要切换到 NetApp Backup and Recovery UI 版本，请参阅["切换到以前的 NetApp 备份和恢复 UI"](#)。

您可以使用 NetApp Backup and Recovery 执行与 VMware 工作负载相关的以下任务：

- ["发现 VMware 工作负载"](#)
- ["为 VMware 工作负载创建和管理保护组"](#)
- ["备份 VMware 工作负载"](#)
- ["恢复 VMware 工作负载"](#)

使用 NetApp 备份和恢复发现 VMware 工作负载

NetApp 备份和恢复服务需要首先发现在 ONTAP 系统上运行的 VMware 数据存储和虚拟机，以便您使用该服务。如果您已安装 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 导入备份数据和策略。

所需的控制台角色 备份和恢复超级管理员。了解["备份和恢复角色和权限"](#)。 ["了解所有服务的 NetApp 控制台访问角色"](#)。

发现 VMware 工作负载并选择性地导入 SnapCenter 资源

在发现过程中，NetApp Backup and Recovery 会分析组织内的 VMware 工作负载，并评估和导入现有的保护策略、快照副本以及备份和恢复选项。

您可以将 VMware NFS 和 VMFS 数据存储库和虚拟机从其内部部署的 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 到 NetApp 备份和恢复库存中。



此版本的 NetApp Backup and Recovery 仅支持 VMware vCenter，并且无法发现 vVols 或 vVols 上的 VM。

在导入过程中，NetApp Backup and Recovery 执行以下任务：

- 启用对 vCenter 服务器的安全 SSH 访问。
- 在 vCenter 服务器中的所有资源组上激活维护模式。
- 准备 vCenter 的元数据并在 NetApp 控制台中将其标记为不受管理。
- 配置数据库访问。
- 发现 VMware vCenter、数据存储区和虚拟机。
- 从 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 现有的保护策略、快照副本以及备份和还原选项。
- 显示在 NetApp 备份和恢复清单页面中发现的资源。

发现以下列方式发生：

- 如果您已经拥有 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere，请使用 NetApp Backup and Recovery UI 将 SnapCenter 资源导入 NetApp Backup and Recovery。



如果您已有 SnapCenter 插件，请确保在从 SnapCenter 导入之前已满足先决条件。例如，您应该先在 NetApp 控制台中为所有本地 SnapCenter 集群存储创建系统，然后再从 SnapCenter 导入。看“[从 SnapCenter 导入资源的先决条件](#)”。

- 如果您还没有 SnapCenter 插件，您仍然可以通过手动添加 vCenter 并执行发现来发现系统中的工作负载。

如果尚未安装 SnapCenter 插件，请添加 vCenter 并发现资源

如果您尚未安装适用于 VMware 的 SnapCenter 插件，请添加 vCenter 信息并让 NetApp Backup and Recovery 发现工作负载。在每个控制台代理中，选择您想要发现工作负载的系统。

步骤

1. 从 NetApp 控制台左侧导航中，选择 保护 > 备份和恢复。

如果这是您第一次登录此服务，并且控制台中已经有一个系统，但尚未发现任何资源，则会出现“欢迎使用新的 NetApp 备份和恢复”登录页面并显示*发现资源*选项。

2. 选择*发现资源*。
3. 输入以下信息：
 - a. 工作负载类型：选择*VMware*。
 - b. **vCenter** 设置：添加新的 vCenter。要添加新的 vCenter，请输入 vCenter FQDN 或 IP 地址、用户名、密码、端口和协议。



如果要输入 vCenter 信息，请输入 vCenter 设置和主机注册的信息。如果您在这里添加或输入了 vCenter 信息，接下来您还需要在高级设置中添加插件信息。

- c. 主机注册：VMware 不需要。
4. 选择*发现*。



此过程可能需要几分钟。

5. 继续高级设置。

如果已安装**SnapCenter**插件，请将适用于 **VMware** 资源的**SnapCenter**插件导入**NetApp**备份和恢复

如果您已安装适用于 VMware 的 SnapCenter 插件，请按照以下步骤将 SnapCenter 插件资源导入 NetApp Backup and Recovery。控制台发现 vCenter 中的 ESXi 主机、数据存储区和虚拟机，并从插件中安排时间表；您不必重新创建所有这些信息。

您可以通过以下方式执行此操作：

- 在发现期间，选择一个选项从 SnapCenter 插件导入资源。
- 发现后，从“清单”页面中选择一个选项来导入 SnapCenter 插件资源。
- 发现后，从“设置”菜单中选择一个选项来导入 SnapCenter 插件资源。有关详细信息，请参阅[“配置 NetApp 备份和恢复”](#)。VMware 不支持此功能。

本节描述了一个由两部分组成的过程：

1. 从 SnapCenter 插件导入 vCenter 元数据。导入的 vCenter 资源尚未由 NetApp Backup and Recovery 管理。
2. 在 NetApp 备份和恢复中启动选定 vCenter、VM 和数据存储库的管理。启动管理后，NetApp Backup and Recovery 会在 Inventory 页面上将 vCenter 标记为“Managed”，并且能够备份和恢复您导入的资源。在 NetApp Backup and Recovery 中启动管理后，您将不再在 SnapCenter 插件中管理这些资源。

从**SnapCenter**插件导入 **vCenter** 元数据

第一步是从 SnapCenter 插件导入 vCenter 元数据。此时，资源尚未由 NetApp Backup and Recovery 管理。



从 SnapCenter 插件导入 vCenter 元数据后，NetApp Backup and Recovery 不会自动接管保护管理。为此，您必须明确选择在 NetApp Backup and Recovery 中管理导入的资源。这可确保您已准备好通过 NetApp Backup and Recovery 备份这些资源。

步骤

1. 从控制台左侧导航中，选择*保护*>*备份和恢复*。
2. 选择*库存*。
3. 从 NetApp Backup and Recovery Discover 工作负载资源页面中，选择 从**SnapCenter**导入。
4. 在“导入自”字段中，选择“* SnapCenter Plug-in for VMware*”。
5. 输入*VMware vCenter 凭据*：
 - a. **vCenter IP/主机名**：输入要导入 NetApp Backup and Recovery 的 vCenter 的 FQDN 或 IP 地址。
 - b. **vCenter 端口号**：输入 vCenter 的端口号。
 - c. **vCenter 用户名 和 密码**：输入 vCenter 的用户名和密码。
 - d. **连接器**：选择 vCenter 的控制台代理。
6. 输入* SnapCenter 插件主机凭据*：
 - a. **现有凭证**：如果选择此选项，则可以使用已添加的现有凭证。选择凭证名称。
 - b. **添加新凭据**：如果您没有现有的 SnapCenter 插件主机凭据，则可以添加新凭据。输入凭证名称、身份验证模式、用户名和密码。
7. 选择“导入”来验证您的条目并注册 SnapCenter 插件。



如果SnapCenter插件已注册，您可以更新现有的注册详细信息。

结果

库存页面显示 vCenter 在NetApp备份和恢复中处于未管理状态，直到您明确选择管理它。

管理从SnapCenter插件导入的资源

从适用于 VMware 的SnapCenter插件导入 vCenter 元数据后，管理NetApp备份和恢复中的资源。在您选择管理这些资源后，NetApp Backup and Recovery 能够备份和恢复您导入的资源。在NetApp Backup and Recovery 中启动管理后，您将不再在SnapCenter插件中管理这些资源。

选择管理资源后，资源、虚拟机和策略将从 VMware 的SnapCenter插件导入。资源组、策略和快照从插件迁移并在NetApp Backup and Recovery 中进行管理。

步骤

1. 从SnapCenter插件导入 VMware 资源后，从“备份和恢复”菜单中选择“**Inventory**”。
2. 从“库存”页面中，选择您希望从现在开始由NetApp Backup and Recovery 管理的导入 vCenter。
3. 选择“操作”图标 > *查看详情*显示工作量详情。
4. 在清单 > 工作负载页面中，选择操作图标 > 管理 显示管理 vCenter 页面。
5. 选中“您想继续迁移吗？”复选框并选择*迁移*。

结果

清单页面显示新管理的 vCenter 资源。

使用NetApp备份和恢复为 VMware 工作负载创建和管理保护组

创建保护组来管理一组工作负载的备份和还原操作。保护组是您想要一起保护的资源（例如虚拟机和数据存储区）的逻辑分组。

您可以执行与保护组相关的以下任务：

- 创建保护组。
- 查看保护详情。
- 立即备份保护组。看["立即备份 VMware 工作负载"](#)。
- 暂停和恢复保护组的备份计划。
- 删除保护组。

创建保护组

将您想要保护的工作负载分组到一个保护组中。您可以为想要一起备份和还原的一组工作负载创建一个保护组。

所需的控制台角色 备份和恢复超级管理员或备份和恢复备份管理员角色。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 **Inventory**。
2. 选择个工作负载来查看保护详细信息。
3. 选择“操作”图标 ...> 查看详情。
4. 选择*保护组*选项卡。
5. 选择*创建保护组*。
6. 为保护组提供一个名称。
7. 选择要包含在保护组中的虚拟机或数据库。
8. 选择“下一步”。
9. 选择要应用于保护组的*备份策略*。

如果要创建策略，请选择*创建新策略*并按照提示创建策略。看[“创建策略”](#)了解更多信息。

10. 选择“下一步”。
11. 检查配置。
12. 选择“创建”来创建保护组。

暂停保护组的备份计划

暂停保护组将暂停该保护组的计划备份。如果您想暂时停止该组中工作负载的备份，您可能需要暂停该保护组。

当您暂停保护组时，保护状态将更改为“维护中”。您可以随时恢复备份计划。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 **Inventory**。
2. 选择个工作负载来查看保护详细信息。
3. 选择“操作”图标 ...> 查看详情。
4. 选择*保护组*选项卡。
5. 选择“操作”图标 ...> 暂停保护组。
6. 查看确认消息并选择*暂停*。

恢复保护组的备份计划

恢复已暂停的保护组将重新启动该保护组的计划备份。

当您暂停保护组时，保护状态将从“维护中”更改为当您恢复保护组时“受保护”。您可以随时恢复备份计划。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 **Inventory**。
2. 选择个工作负载来查看保护详细信息。
3. 选择“操作”图标 ...> 查看详情。
4. 选择*保护组*选项卡。

5. 选择“操作”图标  > 恢复保护组。
6. 查看确认消息并选择*恢复*。

结果

如果计划有效，系统将验证计划，并将保护状态更改为“已保护”。如果计划无效，系统将显示错误消息并且不会恢复保护组。

删除保护组

删除保护组会删除该保护组以及所有相关的备份计划。如果不再需要某个保护组，您可能需要将其删除。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 **Inventory**。
2. 选择个工作负载来查看保护详细信息。
3. 选择“操作”图标  > 查看详情。
4. 选择*保护组*选项卡。
5. 选择要删除的保护组。
6. 选择“操作”图标  > 删除。
7. 查看有关删除相关备份的确认消息并确认删除。

使用NetApp备份和恢复备份 VMware 工作负载

将 VMware VM 和数据存储区从本地ONTAP系统备份到 Amazon Web Services、Azure NetApp Files或StorageGRID，以确保您的数据受到保护。备份会自动生成并存储在您的公共或私有云帐户的对象存储中。

- 要按计划备份工作负载，请创建管理备份和还原操作的策略。看["创建策略"](#)以获取说明。
- 创建保护组来管理一组资源的备份和还原操作。看["使用NetApp备份和恢复为 VMware 工作负载创建和管理保护组"](#)了解更多信息。
- 立即备份工作负载（立即创建按需备份）。

立即使用按需备份来备份工作负载

立即创建按需备份。如果您要对系统进行更改并希望确保在开始之前有备份，则可能需要运行按需备份。

所需的NetApp控制台角色 存储查看器、备份和恢复超级管理员或备份和恢复备份管理员角色。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

步骤

1. 从备份和恢复菜单中，选择*库存*。
2. 选择个工作负载来查看保护详细信息。
3. 选择“操作”图标  > 查看详情。
4. 选择“保护组”、“数据存储”或“虚拟机”选项卡。

5. 选择要备份的保护组、数据存储区或虚拟机。
6. 选择“操作”图标  > 立即备份。



应用于备份的策略与分配给保护组、数据存储区或虚拟机的策略相同。

7. 选择计划层级。
8. 选择*立即备份*。

使用NetApp备份和恢复恢复 VMware 工作负载

使用NetApp备份和恢复从快照副本、复制到二级存储的工作负载备份或存储在对象存储中的备份恢复 VMware 工作负载。

从这些位置恢复

您可以从不同的起始位置恢复工作负载：

- 从主位置恢复（本地快照）
- 从二级存储上的复制资源恢复
- 从对象存储备份恢复

恢复到这些点

您可以将数据恢复到以下点：

- 恢复到原始位置

从对象存储中恢复的注意事项

如果您选择对象存储中的备份文件，并且该备份的勒索软件保护处于活动状态（如果您在备份策略中启用了DataLock 和勒索软件恢复），则系统会提示您在恢复数据之前对备份文件运行额外的完整性检查。我们建议您执行扫描。




您将需要向云提供商支付额外的出口费用才能访问备份文件的内容。

恢复工作负载的工作原理

恢复工作负载时，会发生以下情况：

- 当您从本地备份文件恢复工作负载时，NetApp Backup and Recovery 会使用备份中的数据创建一个_新_资源。
- 从复制的工作负载恢复时，您可以将工作负载恢复到原始系统或本地ONTAP系统。

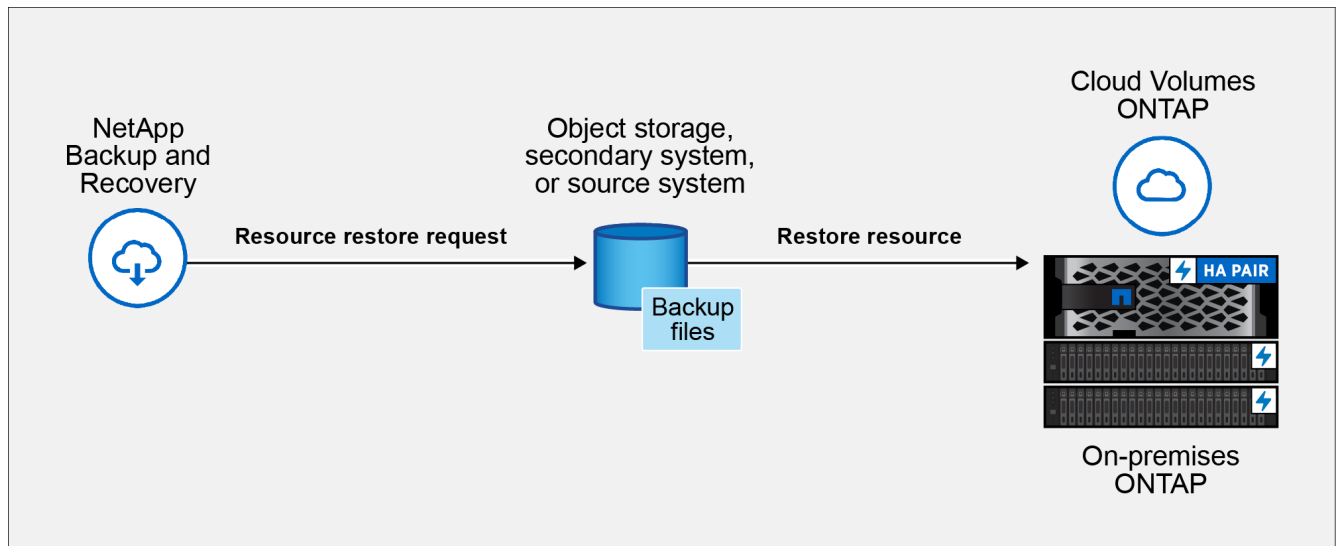

- 从对象存储还原备份时，您可以将数据还原到原始系统或本地ONTAP系统。

从“恢复”页面（也称为“搜索和恢复”），您可以恢复资源，即使您不记得确切的名称、它所在的位置或它最后处于良好状态的日期。您可以使用过滤器搜索快照。

从恢复选项恢复工作负载数据（搜索和恢复）

使用恢复选项恢复 VMware 工作负载。您可以按名称或使用过滤器来搜索快照。

所需的**NetApp**控制台角色 存储查看器、备份和恢复超级管理员、备份和恢复恢复管理员角色。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 恢复。
2. 从名称搜索字段右侧的下拉列表中，选择“虚拟机”。
3. 输入要恢复的资源名称，或者筛选要恢复的资源所在的 vCenter、数据中心或数据存储。

出现符合您的搜索条件的快照列表。

4. 选择要恢复的快照。

出现恢复位置选项列表。

5. 选择要还原快照的还原位置：
 - 本地：将快照还原到原始位置。
 - 二级存储：将快照恢复到二级存储位置。

如果选择二级存储，请输入源和目标位置信息以及日志的源和二级位置。

- 对象存储：将快照恢复到对象存储位置。

如果选择对象存储，请在恢复之前检查是否要再次扫描快照。

6. 选择“完成”或“下一步”继续进入“恢复目标设置”页面。

接下来，您可以选择目标设置以及恢复前和恢复后选项。

目的地选择

1. 选择目标设置以及恢复前和恢复后选项。

恢复到原始位置

在“还原目标详细信息”页面中，输入以下信息：

1. 启用快速恢复：选择此选项可执行快速恢复操作。恢复的卷和数据将立即可用。请勿在需要高性能的卷上使用此功能，因为在快速恢复过程中，访问数据的速度可能比平时慢。
2. 预恢复选项：输入应在恢复操作之前运行的脚本的完整路径以及该脚本所采用的任何参数。
3. 恢复后选项：
 - 重新启动 **VM**：选择此选项可在还原操作完成后以及应用还原后脚本后重新启动 VM。
 - 后记：输入恢复操作后应运行的脚本的完整路径以及脚本所采用的任何参数。
4. *通知*部分：
 - 启用电子邮件通知：选择此选项可接收有关恢复操作的电子邮件通知，并指示您想要接收的通知类型。
5. 选择*恢复*。

恢复至备用位置

不适用于 VMware 预览版。

1. 选择*恢复*。

保护 VMware 工作负载（使用适用于 VMware 的 SnapCenter 插件）

在 NetApp 备份和恢复中保护虚拟机工作负载概述

使用 NetApp 备份和恢复保护您的虚拟机工作负载。NetApp Backup and Recovery 为虚拟机、数据存储库和 VMDK 提供快速、节省空间、崩溃一致和虚拟机一致的备份和还原操作。

您可以将数据存储备份到 Amazon Web Services S3、Microsoft Azure Blob、Google Cloud Platform 和 StorageGRID，并将虚拟机还原回 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere。

注意 要切换到 NetApp 备份和恢复工作负载，请参阅["切换到不同的 NetApp 备份和恢复工作负载"](#)。

有关保护虚拟机工作负载的说明，请参阅以下主题：

- ["为 VMware 工作负载创建策略"](#)


- "将 VMware 数据存储备份到 Amazon Web Services"
- "将 VMware 数据存储备份到 Microsoft Azure"
- "将 VMware 数据存储区备份到 Google Cloud Platform"
- "将 VMware 数据存储备份到StorageGRID"
- "恢复 VMware 工作负载"
- "管理 VMware 工作负载的保护"

NetApp备份和恢复中虚拟机工作负载的先决条件

在开始使用NetApp Backup and Recovery 保护虚拟机工作负载之前，请确保满足以下先决条件：

- SnapCenter Plug-in for VMware vSphere
 - 您应该使用适用SnapCenter Plug-in for VMware vSphere从本地辅助存储备份数据存储区。
- ONTAP 9.8 或更高版本
- NetApp控制台
- 支持 NFS 和 VMFS 数据存储。不支持vVols。
- 为了支持 VMFS，SnapCenter Plug-in for VMware vSphere应在 4.9 或更高版本上运行。如果SnapCenter Plug-in for VMware vSphere从早期版本升级到 4.9 版本，请确保备份 VMFS 数据存储。
- 应在SnapCenter Plug-in for VMware vSphere中至少进行一次备份。
- SnapCenter Plug-in for VMware vSphere中至少有一个每日、每周或每月策略，没有标签或与控制台中的虚拟机策略具有相同的标签。
- 对于预先确定的策略，适用于SnapCenter Plug-in for VMware vSphere中的数据存储和云中的数据存储的计划层应该相同。
- 确保数据存储库中没有FlexGroup卷，因为不支持备份和还原FlexGroup卷。
- 在所需资源组上禁用“_recent”。如果您为资源组启用了“_recent”，则这些资源组的备份不能用于云数据保护，随后也不能用于恢复操作。
- 确保将要还原虚拟机的目标数据存储具有足够的空间来容纳所有虚拟机文件（如 VMDK、VMX、VMSD 等）的副本。
- 确保目标数据存储区中没有因之前的还原操作失败而导致的格式为 restore_XXX_XXXXXX_filename 的陈旧虚拟机文件。您应该在触发恢复操作之前删除陈旧的文件。
- 要部署配置了代理的连接器，请确保所有传出的连接器调用都通过代理服务器路由。
- 如果备份数据存储区的卷已受到“卷”选项卡（NetApp备份和恢复 → 卷）的保护，则同一数据存储区无法再次受到“虚拟机”选项卡（NetApp备份和恢复 → 虚拟机）的保护。

下图显示了每个组件以及您需要在它们之间准备的连接：

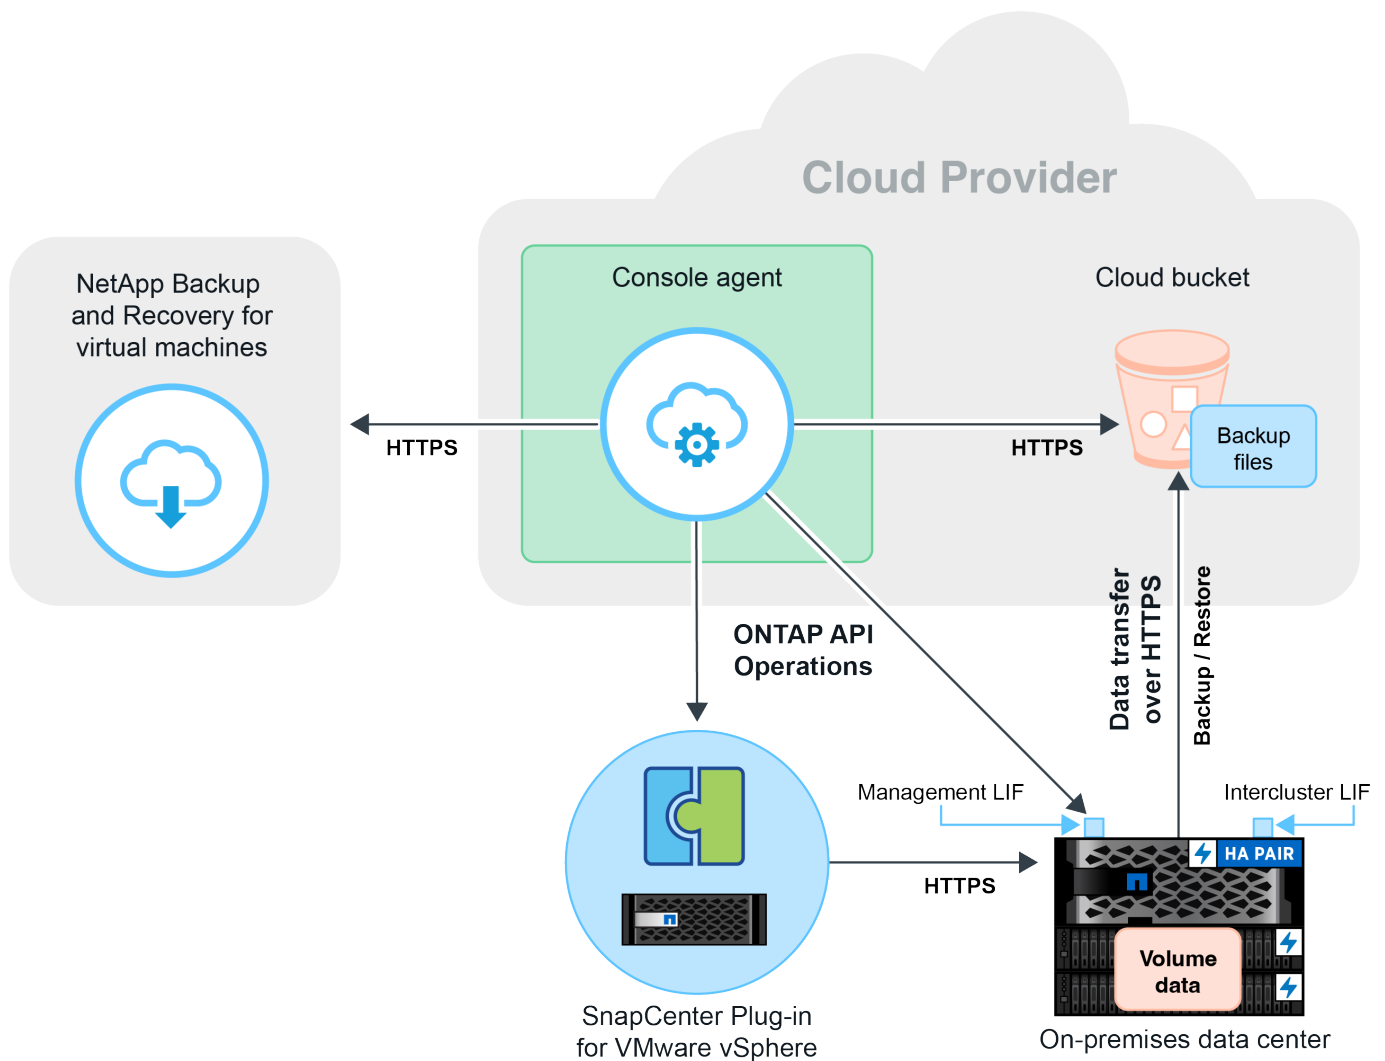

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 与 NetApp 备份和恢复一起使用

您应该在 NetApp Backup and Recovery 中注册 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere，以便显示数据存储区和虚拟机。只有具有管理权限的用户才能注册 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere。

注意 要切换到 NetApp 备份和恢复工作负载，请参阅[“切换到不同的 NetApp 备份和恢复工作负载”](#)。

步骤

1. 在 NetApp 控制台 UI 中，选择 保护 > 备份和恢复 > 虚拟机。
2. 从“设置”下拉菜单中，选择“SnapCenter Plug-in for VMware vSphere*”。
3. 选择*SnapCenter Plug-in for VMware vSphere*。
4. 指定以下详细信息：
 - a. 在 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 中，指定 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 的 FQDN 或 IP 地址。
 - b. 在端口字段中，指定运行 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 的端口号。

您应该确保在默认 8144 端口上运行的SnapCenter Plug-in for VMware vSphere与可以在任何云提供商（Amazon Web Services、Microsoft Azure、Google Cloud Platform）或本地运行的控制台代理实例之间的通信畅通。

c. 在用户名和密码字段中，指定具有管理员角色的 vCenter 用户的凭据。

5. 选择*注册*。

完成后

选择“备份和恢复”>“虚拟机”以查看使用已注册的SnapCenter Plug-in for VMware vSphere保护的所有数据存储和虚拟机。

在**NetApp Backup and Recovery** 中创建备份数据存储的策略

您可以创建一个策略或使用NetApp Backup and Recovery 中提供的以下预定义策略之一。

注意 要切换到NetApp备份和恢复工作负载，请参阅[切换到不同的NetApp备份和恢复工作负载](#)。

开始之前

- 如果您不想编辑预定义策略，则应该创建策略。
- 要将备份从对象存储移动到归档存储，您应该运行ONTAP 9.10.1 或更高版本，并且 Amazon Web Services 或 Microsoft Azure 应该是云提供商。
- 您应该为每个云提供商配置存档访问层。

关于此任务

NetApp控制台中提供了以下预定义策略：

策略名称	标签	保留价值
1 年每日 LTR（长期保留）	每日	366
5 年每日 LTR	每日	1830
7 年每周 LTR	每周	370
10年每月长期利率	每月	120

步骤

1. 在虚拟机页面中，从设置下拉列表中选择*策略*。
2. 选择*创建策略*。
3. 在“策略详细信息”部分中，指定策略名称。
4. 在“保留”部分中，选择一种保留类型并指定要保留的备份数量。

5. 选择主存储或辅助存储作为备份存储源。
6. (可选) 如果您希望在一定天数后将备份从对象存储移动到档案存储以优化成本, 请选中“将备份分层到档案”复选框, 然后输入应在多少天后将备份存档。
7. 选择“创建”。



您不能编辑或删除与数据存储区关联的策略。

在NetApp备份和恢复中将数据存储备份到 Amazon Web Services

您可以使用NetApp Backup and Recovery 将一个或多个数据存储库备份并归档到 Amazon Web Services, 以提高存储效率和云转换。

如果数据存储与归档策略相关联, 您可以选择归档层。支持的存档层是 Glacier 和 Glacier Deep。

注意 要切换到NetApp备份和恢复工作负载, 请参阅["切换到不同的NetApp备份和恢复工作负载"](#)。

开始之前

确保你已经满足了所有["虚拟机保护要求"](#)在将数据存储备份到云端之前。

步骤

1. 在控制台 UI 中, 选择 保护 > 备份和恢复 > 虚拟机。
2. 选择...对应于您要备份的数据存储, 然后单击*激活备份*。
3. 在分配策略页面中, 选择策略并选择*下一步*。
4. 添加系统。

配置您希望控制台发现的集群管理 LIF。为其中一个数据存储库添加系统后, 该系统可重复用于驻留在同一个ONTAP集群上的所有其他数据存储库。

- a. 选择与 SVM 对应的 添加系统。
 - b. 在添加系统向导中:
 - i. 指定集群管理 LIF 的 IP 地址。
 - ii. 指定ONTAP集群用户的凭据。
 - c. 选择*添加系统*。
5. 选择*Amazon Web Services*将其配置为云提供商。
 - a. 指定 AWS 账户。
 - b. 在 AWS 访问密钥字段中, 指定数据加密的密钥。
 - c. 在 AWS 密钥字段中, 指定数据加密的密码。
 - d. 选择您想要创建备份的区域。
 - e. 指定作为系统添加的集群管理 LIF 的 IP 地址。
 - f. 选择档案层。

建议设置存档层，因为这是一次性活动，您无法稍后设置。

6. 查看详细信息并选择*激活备份*。

使用NetApp备份和恢复将数据存储备份到 Microsoft Azure

您可以通过将SnapCenter Plug-in for VMware vSphere与NetApp Backup and Recovery集成，将一个或多个数据存储库备份到 Microsoft Azure。这将帮助 VM 管理员轻松快速地备份和存档数据，以提高存储效率并加速云转换。

如果数据存储与存档策略相关联，您将可以选择存档层。支持的存档层是 Azure 存档 Blob 存储。

注意 要切换到NetApp备份和恢复工作负载，请参阅["切换到不同的NetApp备份和恢复工作负载"](#)。

开始之前

确保你已经满足了所有["虚拟机保护要求"](#)在将数据存储备份到云端之前。

步骤

1. 在NetApp控制台 UI 中，选择 保护 > 备份和恢复 > 虚拟机。
2. 选择...对应于您要备份的数据存储并选择*激活备份*。
3. 在分配策略页面中，选择策略并选择*下一步*。
4. 添加系统。

配置您希望控制台发现的集群管理 LIF。为其中一个数据存储库添加系统后，该系统可重复用于驻留在同一个ONTAP集群上的所有其他数据存储库。

- a. 选择与 SVM 对应的 添加系统。
 - b. 在添加系统向导中：
 - i. 指定集群管理 LIF 的 IP 地址。
 - ii. 指定ONTAP集群用户的凭据。
 - c. 选择*添加系统*。
5. 选择 **Microsoft Azure** 将其配置为云提供商。
 - a. 指定 Azure 订阅 ID。
 - b. 选择您想要创建备份的区域。
 - c. 创建新的资源组或使用现有的资源组。
 - d. 指定作为系统添加的集群管理 LIF 的 IP 地址。
 - e. 选择档案层。

建议设置存档层，因为这是一次性活动，以后将不允许您进行设置。

6. 查看详细信息并选择*激活备份*。

使用NetApp备份和恢复将数据存储备份到 Google Cloud Platform

您可以通过将SnapCenter Plug-in for VMware vSphere与NetApp Backup and Recovery集成，将一个或多个数据存储区备份到 Google Cloud Platform。这将帮助 VM 管理员轻松地备份和存档数据，以提高存储效率并加速云转换。

注意 要切换到NetApp备份和恢复工作负载，请参阅["切换到不同的NetApp备份和恢复工作负载"](#)。

开始之前

确保你已经满足了所有["虚拟机保护要求"](#)在将数据存储备份到云端之前。

步骤

1. 在NetApp控制台 UI 中，选择 保护 > 备份和恢复 > 虚拟机。
2. 选择  对应于您要备份的数据存储并选择*激活备份*。
3. 在分配策略页面中，选择策略并选择*下一步*。
4. 添加系统。

配置您希望控制台发现的集群管理 LIF。为其中一个数据存储库添加系统后，该系统可重复用于驻留在同一个ONTAP集群上的所有其他数据存储库。

- a. 选择与 SVM 对应的 添加系统。
 - b. 在添加系统向导中：
 - i. 指定集群管理 LIF 的 IP 地址。
 - ii. 指定ONTAP集群用户的凭据。
 - c. 选择*添加系统*。
5. 选择*Google Cloud Platform*将其配置为云提供商。
 - a. 选择您想要创建用于备份的 Google Cloud Storage 存储桶的 Google Cloud 项目。
 - b. 在 Google Cloud Access Key 字段中指定密钥。
 - c. 在 Google Cloud Secret Key 字段中，指定密码。
 - d. 选择您想要创建备份的区域。
 - e. 指定IP空间。
 6. 查看详细信息并选择*激活备份*。

使用NetApp备份和恢复将数据存储备份到StorageGRID

您可以通过将SnapCenter Plug-in for VMware vSphere与NetApp Backup and Recovery集成，将一个或多个数据存储库备份到StorageGRID。这将帮助 VM 管理员轻松地备份和存档数据，以提高存储效率并加速云转换。

注意 要切换到NetApp备份和恢复工作负载，请参阅[切换到不同的NetApp备份和恢复工作负载](#)。

开始之前

确保您已经满足了所有[虚拟机保护要求](#)在将数据存储备份到云端之前。

步骤

1. 在NetApp控制台 UI 中，选择 保护 > 备份和恢复 > 虚拟机。
2. 选择  对应于您要备份的数据存储，然后单击*激活备份*。
3. 在分配策略页面中，选择策略并选择*下一步*。
4. 添加系统。

配置您希望控制台发现的集群管理 LIF。为其中一个数据存储库添加系统后，该系统可重复用于驻留在同一个ONTAP集群上的所有其他数据存储库。

- a. 选择与 SVM 对应的 添加系统。
 - b. 在添加系统向导中：
 - i. 指定集群管理 LIF 的 IP 地址。
 - ii. 指定ONTAP集群用户的凭据。
 - c. 选择*添加系统*。
5. 选择* StorageGRID*。
 - a. 指定存储服务器IP。
 - b. 选择访问密钥和密钥。
 6. 查看详细信息并选择*激活备份*。

在NetApp备份和恢复中管理数据存储和虚拟机的保护

您可以在使用NetApp Backup and Recovery 备份和恢复数据之前查看策略、数据存储和虚拟机。根据数据库、策略或资源组的变化，您可以从NetApp控制台 UI 查看更新。

注意 要切换到NetApp备份和恢复工作负载，请参阅[切换到不同的NetApp备份和恢复工作负载](#)。

查看政策

您可以查看所有默认的预设策略。对于每个策略，当您查看详细信息时，会列出所有相关的策略和虚拟机。

1. 在控制台 UI 中，选择 保护 > 备份和恢复 > 虚拟机。
2. 从“设置”下拉菜单中，选择“策略”。
3. 选择与您想要查看其详细信息的策略相对应的*查看详细信息*。

列出了相关的策略和虚拟机。

查看数据存储和虚拟机

显示使用已注册的SnapCenter Plug-in for VMware vSphere保护的数据存储和虚拟机。

步骤

1. 在控制台 UI 中，选择 保护 > 备份和恢复 > 虚拟机 > 设置 > **SnapCenter Plug-in for VMware vSphere**。
2. 选择要查看其数据存储区和虚拟机的 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere。

取消保护数据存储

您可以取消保护之前已受保护的数据存储。当您想要删除云备份或不再想将其备份到云时，您可以取消保护数据存储。取消保护成功后，数据存储可以再次受到保护。

步骤

1. 在控制台 UI 中，选择 保护 > 备份和恢复 > 虚拟机。
2. 选择“操作”图标  对应于您要取消保护的数据存储并选择*取消保护*。

编辑SnapCenter Plug-in for VMware vSphere

您可以在控制台中编辑SnapCenter Plug-in for VMware vSphere的详细信息。

步骤

1. 在控制台 UI 中，选择 保护 > 备份和恢复 > 虚拟机 > 设置 > **SnapCenter Plug-in for VMware vSphere**。
2. 选择“操作”图标  并选择*编辑*。
3. 根据需要修改详细信息。
4. 选择*保存*。

刷新资源和备份

如果您想查看已添加到应用程序的最新数据存储和备份，您应该刷新资源和备份。这将启动资源和备份的发现，并显示最新的详细信息。

1. 选择“备份和恢复”>“虚拟机”。
2. 从“设置”下拉菜单中，选择“SnapCenter Plug-in for VMware vSphere”。
3. 选择“操作”图标  对应于SnapCenter Plug-in for VMware vSphere，然后选择*刷新资源和备份*。

刷新策略或资源组

如果策略或资源组发生变化，则应该刷新保护关系。

1. 选择“备份和恢复”>“虚拟机”。
2. 选择“操作”图标  对应于数据存储并选择*刷新保护*。

取消注册SnapCenter Plug-in for VMware vSphere

与SnapCenter Plug-in for VMware vSphere关联的所有数据存储和虚拟机都将不受保护。

1. 选择“备份和恢复”>“虚拟机”。
2. 从“设置”下拉菜单中，选择“SnapCenter Plug-in for VMware vSphere*”。
3. 选择“操作”图标  对应于 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 并选择 取消注册。

监控作业

为所有 NetApp 备份和恢复操作创建作业。您可以监控所有作业以及作为每个任务的一部分执行的所有子任务。

1. 选择“备份和恢复”>“作业监控”。

当您启动一项操作时，会出现一个窗口，表明该作业已启动。您可以选择链接来监控该作业。

2. 选择主要任务来查看子任务以及每个子任务的状态。

使用 NetApp Backup and Recovery 恢复虚拟机数据

您可以使用 NetApp 备份和恢复将虚拟机数据从云端恢复到本地 vCenter。您可以将虚拟机还原到与备份完全相同的位置或其他位置。如果虚拟机是使用存档策略备份的，那么您可以设置存档还原优先级。



您无法还原跨数据存储的虚拟机。

注意 要切换到 NetApp 备份和恢复工作负载，请参阅[“切换到不同的 NetApp 备份和恢复工作负载”](#)。

开始之前

- 确保你已经满足了所有[“虚拟机保护要求”](#)在将数据存储备份到云端之前。
- 如果您要恢复到备用位置：
 - 确保源 vCenter 和目标 vCenter 处于链接模式。
 - 确保在 NetApp 控制台 系统 页面和 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 中的链接模式 vCenter 中添加了源和目标集群详细信息。
 - 确保已将系统添加到控制台*系统*页面中与备用位置相对应的位置。

步骤

1. 在控制台 UI 中，选择 保护 > 备份和恢复 > 虚拟机 > **SnapCenter Plug-in for VMware vSphere**，然后选择 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere。



如果源虚拟机被移动到另一个位置（vMotion），并且如果用户从控制台触发该虚拟机的还原，则虚拟机将还原到进行备份的源位置。

1. 您可以将虚拟机从数据存储或虚拟机还原到原始位置或备用位置：

如果您想恢复虚拟机...	操作
从数据存储到原始位置	1. 选择“操作”图标  与您要恢复的数据存储相对应的，然后单击“查看详细信息”。 2. 选择与要恢复的备份相对应的*恢复*。 3. 选择要从备份中恢复的虚拟机，然后选择“下一步”。 4. 确保选择了*Original*并选择*Continue*。 5. 如果使用配置了存档设置的策略保护虚拟机，请选择*存档还原优先级*并选择*下一步*。 Amazon Web Services 支持的档案还原优先级为高、标准和低，Microsoft Azure 支持的档案还原优先级为高和标准。 6. 查看详细信息并选择*恢复*。
从数据存储区到备用位置	1. 选择“操作”图标  对应于您要恢复的数据存储并选择*查看详细信息*。 2. 选择与要恢复的备份相对应的*恢复*。 3. 选择要从备份中恢复的虚拟机，然后选择“下一步”。 4. 选择*替代*。 5. 选择备用 vCenter Server、ESXi 主机、数据存储和网络。 6. 为恢复后的虚拟机提供一个名称，然后选择“继续”。 7. 如果使用配置了存档设置的策略保护虚拟机，请选择*存档还原优先级*并选择*下一步*。 Amazon Web Services 支持的档案还原优先级为高、标准和低，Microsoft Azure 支持的档案还原优先级为高和标准。 8. 查看详细信息并选择*恢复*。

如果您想恢复虚拟机...	操作
从虚拟机到原始位置	1. 选择“操作”图标  对应于您要还原的虚拟机并选择*还原*。 2. 选择您想要用来恢复虚拟机的备份。 3. 确保选择了*Original*并选择*Continue*。 4. 如果使用配置了存档设置的策略保护虚拟机，请选择*存档还原优先级*并选择*下一步*。 Amazon Web Services 支持的档案还原优先级为高、标准和低，Microsoft Azure 支持的档案还原优先级为高和标准。 5. 查看详细信息并选择*恢复*。
从虚拟机到备用位置	1. 选择“操作”图标  对应于您要还原的虚拟机并选择*还原*。 2. 选择您想要用来恢复虚拟机的备份。 3. 选择*替代*。 4. 选择备用 vCenter Server、ESXi 主机、数据存储和网络。 5. 为恢复后的虚拟机提供一个名称，然后选择“继续”。 6. 如果使用配置了存档设置的策略保护虚拟机，请选择*存档还原优先级*并选择*下一步*。 Amazon Web Services 支持的档案还原优先级为高、标准和低，Microsoft Azure 支持的档案还原优先级为高和标准。 7. 查看详细信息并选择*恢复*。




如果还原操作未完成，请不要再次尝试还原过程，直到作业监视器显示还原操作失败。如果在作业监视器显示还原操作失败之前再次尝试还原过程，则还原操作将再次失败。当您看到作业监视器状态为“失败”时，您可以再次尝试恢复过程。

保护 KVM 工作负载（预览版）

保护 KVM 工作负载概述

使用NetApp备份和恢复保护您的 KVM VM 和存储池。 NetApp Backup and Recovery 提供快速、节省空间、崩溃一致和 VM 一致的备份和恢复操作。

您可以将 KVM 工作负载备份到 Amazon Web Services S3、 Azure NetApp Files或StorageGRID ，并将 KVM 工作负载还原到本地 KVM 主机。

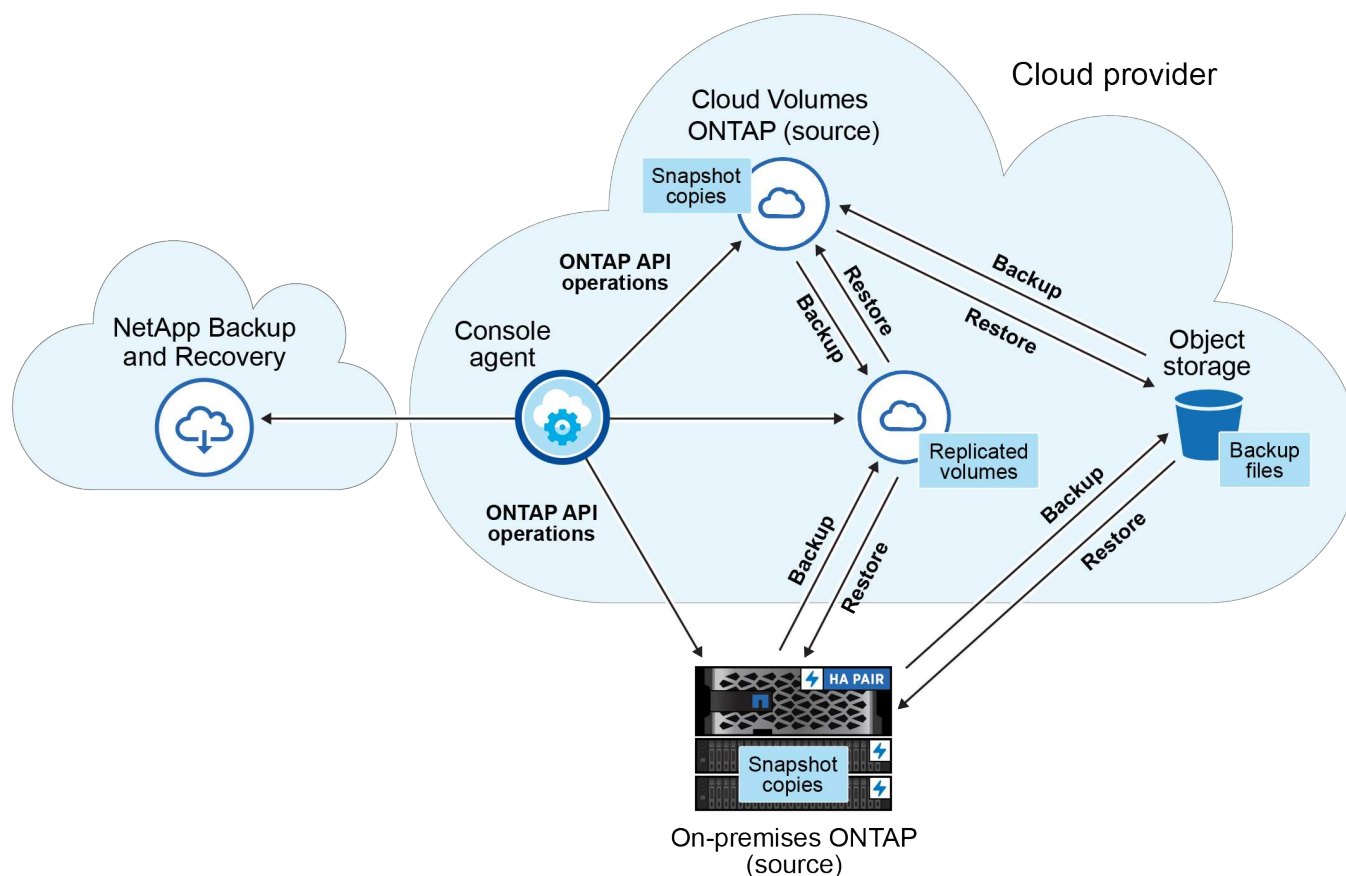

使用NetApp Backup and Recovery 实施 3-2-1 保护策略，其中您在 2 个不同的存储系统上拥有 3 个源数据副本，并在云中拥有 1 个副本。3-2-1 方法的优点包括：

- 多个数据副本可提供多层保护，抵御内部（内部）和外部网络安全威胁。
- 多种媒体类型可确保在一种媒体类型发生物理或逻辑故障时能够进行故障转移。
- 现场副本有助于快速恢复，而异地副本则可在现场副本受损时使用。



要切换到NetApp Backup and Recovery UI 版本或从 NetApp Backup and Recovery UI 版本切换，请参阅["切换到以前的NetApp备份和恢复 UI"](#)。

您可以使用NetApp Backup and Recovery 执行与 KVM 工作负载相关的以下任务：

- ["发现 KVM 工作负载"](#)
- ["为 KVM 工作负载创建和管理保护组"](#)
- ["备份 KVM 工作负载"](#)
- ["恢复 KVM 工作负载"](#)

发现NetApp备份和恢复中的 KVM 工作负载

NetApp Backup and Recovery 需要首先发现 KVM 主机和虚拟机，以便您可以保护它们。

所需的控制台角色 备份和恢复超级管理员。了解["备份和恢复角色和权限"](#)。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

添加 KVM 主机并发现资源

添加 KVM 主机信息并让 NetApp Backup and Recovery 发现工作负载。在每个控制台代理中，选择您想要发现工作负载的系统。

步骤

1. 从 NetApp 控制台菜单中，选择“保护”>“备份和恢复”。
2. 在 KVM 图块中，选择 发现和管理。

如果这是您第一次登录此服务，并且控制台中已经有一个系统，但尚未发现任何资源，则会出现“欢迎使用新的 NetApp 备份和恢复”登录页面并显示*发现资源*选项。

3. 选择*发现资源*。
4. 输入以下信息：
 - a. 工作负载类型：选择*KVM*。
 - b. 如果您尚未存储此 KVM 主机的凭据，请选择“添加凭据”。
 - i. 选择与该主机一起使用的控制台代理。
 - ii. 输入此凭证的名称。
 - iii. 选择使用根凭据还是非根凭据。
 - iv. 输入该帐户的用户名和密码。
 - v. 选择*完成*。
 - c. 主机注册：添加新的 KVM 主机。输入主机的 FQDN 或 IP 地址、凭据、控制台代理和端口号。
5. 选择*发现*。



此过程可能需要几分钟。

结果

KVM 工作负载显示在“库存”页面的工作负载列表中。

继续访问 NetApp 备份和恢复仪表板

1. 要显示 NetApp 备份和恢复仪表板，请从顶部菜单中选择“仪表板”。
2. 审查数据保护的健康状况。处于危险中或受保护的工作负载的数量会根据新发现、受保护和备份的工作负载而增加。

使用 NetApp 备份和恢复为 KVM 工作负载创建和管理保护组

创建保护组来管理一组 KVM 资源的备份操作。保护组是您想要一起保护的资源（例如虚拟机和存储池）的逻辑分组。您需要创建一个保护组来备份 KVM 虚拟机或存储池。

您可以执行与保护组相关的以下任务：

- 创建保护组。

- 查看保护详情。
- 立即备份保护组。看["立即备份 KVM 工作负载"](#)。
- 删除保护组。

创建保护组

将您想要保护的虚拟机和存储池分组到保护组中。

所需的控制台角色 备份和恢复超级管理员或备份和恢复备份管理员角色。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 **Inventory**。
2. 选择个工作负载来查看保护详细信息。
3. 选择“操作”图标  > 查看详情。
4. 选择*保护组*选项卡。
5. 选择*创建保护组*。
6. 为保护组提供一个名称。
7. 选择要包含在保护组中的虚拟机或存储池。
8. 选择“下一步”。
9. 选择要应用于保护组的*备份策略*。

有关创建备份策略的更多信息，请参阅["创建和管理策略"](#)。

10. 选择“下一步”。
11. 检查配置。
12. 选择“创建”来创建保护组。

删除保护组

删除保护组会删除该保护组以及所有相关的备份计划。如果不再需要某个保护组，您可能需要将其删除。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 **Inventory**。
2. 选择个工作负载来查看保护详细信息。
3. 选择“操作”图标  > 查看详情。
4. 选择*保护组*选项卡。
5. 选择要删除的保护组。
6. 选择“操作”图标  > 删除。
7. 查看有关删除相关备份的确认消息并确认删除。

使用NetApp备份和恢复备份 KVM 工作负载

将 KVM 保护组从本地ONTAP系统备份到 Amazon Web Services、Azure NetApp Files 或StorageGRID，以确保您的数据受到保护。备份保护组时，NetApp控制台会备份该保护组中包含的虚拟机和存储池。备份会自动生成并存储在您的公共或私有云帐户的对象存储中。



要按计划备份保护组，请创建管理备份和还原操作的策略。看["创建策略"](#)以获取说明。

- 创建保护组来管理一组资源的备份和还原操作。看["使用NetApp备份和恢复为 KVM 工作负载创建和管理保护组"](#)了解更多信息。

立即使用按需备份来备份保护组

您可以立即运行按需备份。如果您要对系统进行更改并希望确保在开始之前有备份，这将很有帮助。

所需的控制台角色 备份和恢复超级管理员或备份和恢复备份管理员角色。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

步骤

1. 从NetApp控制台菜单中，选择“保护”>“备份和恢复”。
2. 在 KVM 图块中，选择 发现和管理。
3. 选择*库存*。
4. 选择一个工作负载来查看保护详细信息。
5. 选择“操作”图标 > 查看详情。
6. 选择“保护组”、“数据存储”或“虚拟机”选项卡。
7. 选择要备份的保护组。
8. 选择“操作”图标 > 立即备份。



应用于备份的策略与分配给保护组的策略相同。

9. 选择计划层级。
10. 选择*备份*。

使用NetApp备份和恢复还原 KVM 虚拟机

使用NetApp备份和恢复从快照副本、复制到二级存储的保护组备份或存储在对象存储中的备份恢复 KVM 虚拟机。

从这些位置恢复

您可以从不同的起始位置还原虚拟机：

- 从主位置恢复（本地快照）
- 从二级存储上的复制资源恢复

- 从对象存储备份恢复

恢复到这些点

您可以将数据恢复到原始位置；在此预览版中不提供恢复到备用位置的功能。

- 恢复到原始位置

从对象存储中恢复的注意事项

如果您选择对象存储中的备份文件，并且该备份的勒索软件保护处于活动状态（如果您在备份策略中启用了 DataLock 和勒索软件恢复），则系统会提示您在恢复数据之前对备份文件运行额外的完整性检查。我们建议您执行扫描。



您将需要向云提供商支付额外的出口费用才能访问备份文件的内容。

虚拟机恢复的工作原理

还原虚拟机时，会发生以下情况：

- 当您从本地备份文件恢复工作负载时，NetApp Backup and Recovery 会使用备份中的数据创建一个_新_资源。
- 从复制的虚拟机还原时，您可以将其还原到原始系统或本地ONTAP系统。
- 从对象存储还原备份时，您可以将数据还原到原始系统或本地ONTAP系统。

从“还原”页面（也称为“搜索和还原”），您可以还原虚拟机，即使您不记得确切的名称、虚拟机所在的位置或虚拟机上次处于良好状态的日期。您可以使用过滤器搜索快照。

从恢复选项恢复虚拟机（搜索和恢复）

使用恢复选项恢复 KVM 虚拟机。您可以按名称或使用过滤器来搜索快照。

所需的控制台角色 备份和恢复超级管理员或备份和恢复恢复管理员角色。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

步骤

1. 从NetApp控制台菜单中，选择“保护”>“备份和恢复”。
2. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 恢复。
3. 从名称搜索字段右侧的下拉列表中，选择 **KVM**。
4. 输入要还原的 VM 的名称或筛选要还原的资源所在的 VM 主机或存储池。

出现符合您的搜索条件的快照列表。

5. 选择要恢复的快照的“恢复”按钮。

出现可能的还原点列表。

6. 选择您想要使用的还原点。
7. 选择快照源位置。

8. 选择“完成”或“下一步”继续进入“恢复目标设置”页面。

接下来，您可以选择目标设置以及恢复前和恢复后选项。

目的地选择

1. 选择目标设置以及恢复前和恢复后选项。

恢复到原始位置

1. 启用快速恢复：选择此选项可执行快速恢复操作。恢复的卷和数据将立即可用。请勿在需要高性能的卷上使用此功能，因为在快速恢复过程中，访问数据的速度可能比平时慢。
2. 预恢复选项：输入应在恢复操作之前运行的脚本的完整路径以及该脚本所采用的任何参数。
3. 恢复后选项：
 - 重新启动 **VM**：选择此选项可在还原操作完成后以及应用还原后脚本后重新启动 VM。
 - 后记：输入恢复操作后应运行的脚本的完整路径以及脚本所采用的任何参数。
4. *通知*部分：
 - 启用电子邮件通知：选择此选项可接收有关恢复操作的电子邮件通知，并指示您想要接收的通知类型。
5. 选择*恢复*。

恢复至备用位置

不适用于 KVM 预览。


1. 选择*恢复*。

保护 Hyper-V 工作负载（预览版）

保护 Hyper-V 工作负载概述

使用NetApp备份和恢复保护您的 Hyper-V VM。 NetApp Backup and Recovery 为独立实例和 FCI 集群实例提供快速、节省空间、崩溃一致和 VM 一致的备份和恢复操作。

您可以将 Hyper-V 工作负载备份到 Amazon Web Services S3 或StorageGRID ，并将 Hyper-V 工作负载恢复到本地 Hyper-V 主机。

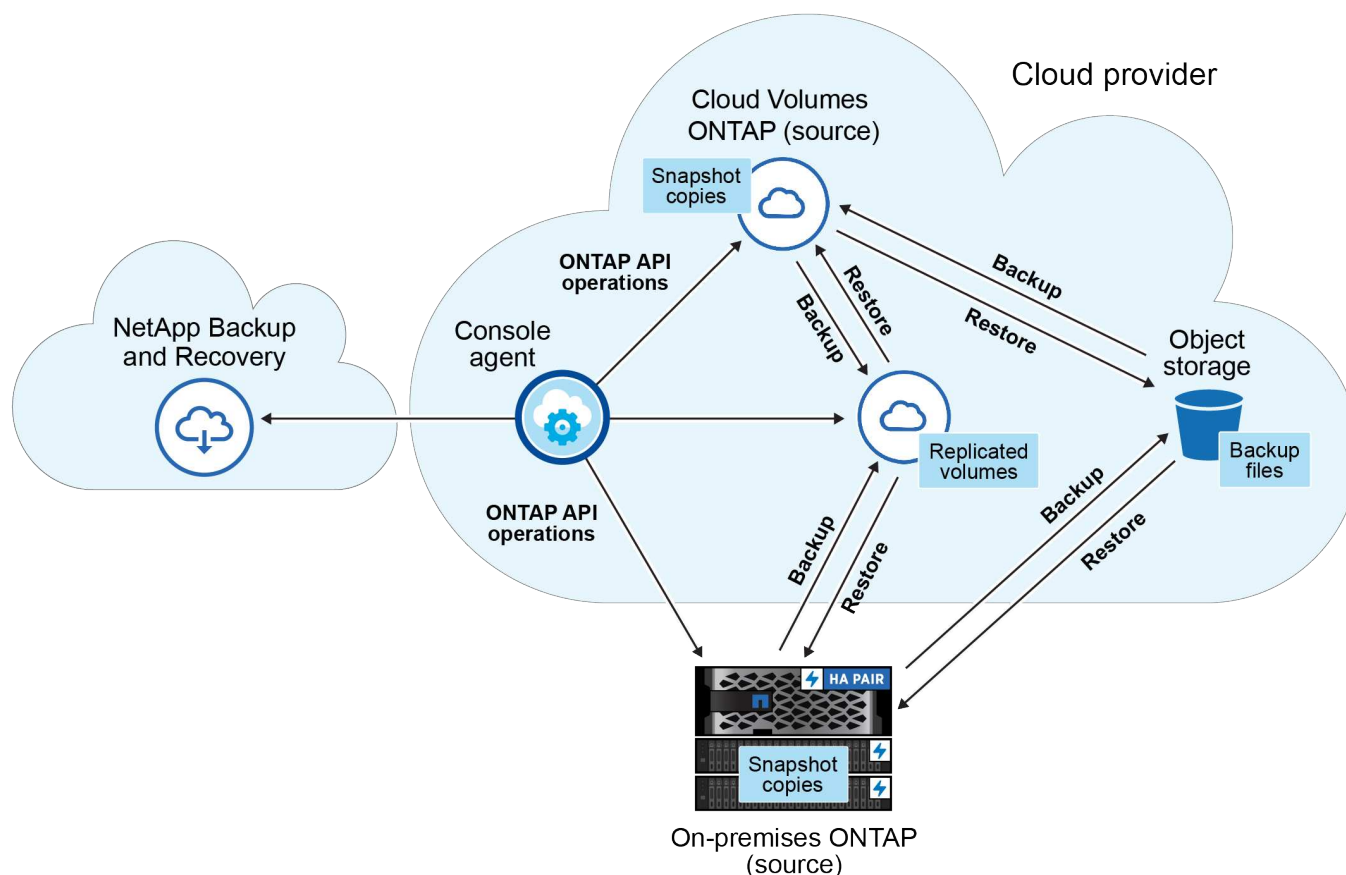

使用NetApp Backup and Recovery 实施 3-2-1 保护策略，其中您在 2 个不同的存储系统上拥有 3 个源数据副本，并在云中拥有 1 个副本。3-2-1 方法的优点包括：

- 多个数据副本可提供多层保护，抵御内部（内部）和外部网络安全威胁。
- 多种媒体类型可确保在一种媒体类型发生物理或逻辑故障时能够进行故障转移。
- 现场副本有助于快速恢复，而异地副本则可在现场副本受损时使用。

当您添加 Hyper-V 主机并发现资源时，NetApp Backup and Recovery 会在 Hyper-V 主机上安装NetApp Hyper-V 插件和NetApp SnapCenter Windows FileSystem 插件，以帮助管理和保护虚拟机。



要切换到NetApp Backup and Recovery UI 版本或从 NetApp Backup and Recovery UI 版本切换，请参阅["切换到以前的NetApp备份和恢复 UI"](#)。

您可以使用NetApp Backup and Recovery 执行与 Hyper-V 工作负载相关的以下任务：

- ["发现 Hyper-V 工作负载"](#)
- ["为 Hyper-V 工作负载创建和管理保护组"](#)
- ["备份 Hyper-V 工作负载"](#)
- ["恢复 Hyper-V 工作负载"](#)

在NetApp备份和恢复中发现 Hyper-V 工作负载

NetApp Backup and Recovery 需要首先发现 Hyper-V 虚拟机，以便您可以保护它们。

所需的控制台角色 备份和恢复超级管理员。了解["备份和恢复角色和权限"](#)。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

添加 **Hyper-V** 主机并发现资源

添加 Hyper-V 主机信息并让NetApp Backup and Recovery 发现虚拟机。在每个控制台代理中，选择您想要发现资源的系统。



当您添加 Hyper-V 主机并发现资源时， NetApp Backup and Recovery 会在 Hyper-V 主机上安装NetApp Hyper-V 插件和NetApp SnapCenter Windows FileSystem 插件，以帮助管理和保护虚拟机。

步骤

1. 从NetApp控制台菜单中，选择 保护 > 备份和恢复。

如果这是您第一次登录NetApp Backup and Recovery，并且控制台中已经有系统，但尚未发现任何资源，则会出现“欢迎使用新的NetApp Backup and Recovery”登录页面并显示“发现资源”选项。

2. 选择*发现资源*。
3. 输入以下信息：
 - a. 工作负载类型：选择*Hyper-V*。
 - b. 如果您尚未存储此 Hyper-V 主机的凭据，请选择“添加凭据”。
 - i. 选择与该主机一起使用的控制台代理。
 - ii. 输入此凭证的名称。
 - iii. 输入该帐户的用户名和密码。
 - iv. 选择*完成*。
 - c. 主机注册：添加新的 Hyper-V 主机。输入主机的 FQDN 或 IP 地址、凭据、控制台代理和端口号。
4. 选择*发现*。



此过程可能需要几分钟。

结果

NetApp Backup and Recovery 发现资源后，Hyper-V 工作负载将显示在 Inventory 页面上的工作负载列表中。

继续访问**NetApp**备份和恢复仪表板

1. 要显示NetApp备份和恢复仪表板，请从NetApp控制台菜单中选择 仪表板。
2. 审查数据保护的健康状况。处于危险中或受保护的工作负载的数量会根据新发现、受保护和备份的工作负载而增加。

使用**NetApp**备份和恢复为 **Hyper-V** 工作负载创建和管理保护组

创建保护组来管理一组虚拟机的备份操作。保护组是您想要一起保护的资源（例如虚拟机）的逻辑分组。

您可以执行与保护组相关的以下任务：

- 创建保护组。
- 查看保护详情。
- 立即备份保护组。看["立即备份 Hyper-V 工作负载"](#)。
- 删除保护组。

创建保护组

将您想要保护的工作负载分组到一个保护组中。您可以为想要一起备份和还原的一组工作负载创建一个保护组。

所需的控制台角色 备份和恢复超级管理员或备份和恢复备份管理员角色。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 **Inventory**。
2. 选择个工作负载来查看保护详细信息。
3. 选择“操作”图标  > 查看详情。
4. 选择*保护组*选项卡。
5. 选择*创建保护组*。
6. 为保护组提供一个名称。
7. 选择要包含在保护组中的虚拟机。
8. 选择“下一步”。
9. 选择要应用于保护组的*备份策略*。
10. 选择“下一步”。
11. 检查配置。
12. 选择“创建”来创建保护组。

删除保护组

删除保护组会删除该保护组以及所有相关的备份计划。如果不再需要某个保护组，您可能需要将其删除。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 **Inventory**。
2. 选择个工作负载来查看保护详细信息。
3. 选择“操作”图标  > 查看详情。
4. 选择*保护组*选项卡。
5. 选择要删除的保护组。
6. 选择“操作”图标  > 删除。
7. 查看有关删除相关备份的确认消息并确认删除。

使用NetApp备份和恢复备份 Hyper-V 工作负载

将 Hyper-V VM 从本地ONTAP系统备份到 Amazon Web Services、 Azure NetApp Files 或StorageGRID，以确保您的数据受到保护。备份会自动生成并存储在您的公共或私有云帐户的对象存储中。

- 要按计划备份工作负载，请创建管理备份和还原操作的策略。看["创建策略"](#)以获取说明。
- 创建保护组来管理一组资源的备份和还原操作。看["使用NetApp备份和恢复为 Hyper-V 工作负载创建和管理保护组"](#)了解更多信息。
- 立即备份工作负载（立即创建按需备份）。

立即使用按需备份来备份工作负载

您可以立即运行按需备份。如果您要对系统进行更改并希望确保在开始之前有备份，这将很有帮助。

所需的控制台角色 备份和恢复超级管理员或备份和恢复备份管理员角色。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

步骤

1. 从菜单中选择*库存*。
2. 选择个工作负载来查看保护详细信息。
3. 选择“操作”图标  > 查看详情。
4. 选择“保护组”、“数据存储”或“虚拟机”选项卡。
5. 选择要备份的保护组或虚拟机。
6. 选择“操作”图标  > 立即备份。



应用于备份的策略与分配给保护组或虚拟机的策略相同。

7. 选择计划层级。
8. 选择*备份*。

使用NetApp备份和恢复恢复 Hyper-V 工作负载

使用NetApp备份和恢复从快照副本、复制到二级存储的工作负载备份或存储在对象存储中的备份恢复 Hyper-V 工作负载。

从这些位置恢复

您可以从不同的起始位置恢复工作负载：

- 从主位置恢复（本地快照）
- 从二级存储上的复制资源恢复
- 从对象存储备份恢复

恢复到这些点

您可以将数据恢复到原始位置；在此私人预览版中不提供恢复到备用位置的功能。

从对象存储中恢复的注意事项

如果您选择对象存储中的备份文件，并且该备份的勒索软件保护处于活动状态（如果您在备份策略中启用了 DataLock 和勒索软件恢复），则系统会提示您在恢复数据之前对备份文件运行额外的完整性检查。我们建议您执行扫描。



您将需要向云提供商支付额外的出口费用才能访问备份文件的内容。

恢复工作负载的工作原理

恢复工作负载时，会发生以下情况：

- 当您从本地备份文件恢复工作负载时，NetApp Backup and Recovery 会使用备份中的数据创建一个_新_资源。
- 从复制的工作负载恢复时，您可以将工作负载恢复到原始系统或本地ONTAP系统。

从“恢复”页面（也称为“搜索和恢复”）*，您可以恢复资源，即使您不记得确切的名称、它所在的位置或它最后处于良好状态的日期。您可以使用过滤器搜索快照。

从恢复选项恢复工作负载数据（搜索和恢复）

使用恢复选项恢复 Hyper-V 工作负载。您可以按名称或使用过滤器来搜索快照。

所需的控制台角色 备份和恢复超级管理员或备份和恢复恢复管理员角色。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 恢复。
2. 从名称搜索字段右侧的下拉列表中，选择 **Hyper-V**。
3. 输入要还原的资源的名称，或者筛选要还原的资源所在的 VM 名称、VM 主机或存储池。

出现符合您的搜索条件的快照列表。

4. 选择要恢复的快照的“恢复”按钮。

出现可能的还原点列表。

5. 选择您想要使用的还原点。
6. 选择快照源位置。
7. 选择“完成”或“下一步”继续进入“恢复目标设置”页面。

接下来，您可以选择目标设置以及恢复前和恢复后选项。

目的地选择

1. 选择目标设置以及恢复前和恢复后选项。

恢复到原始位置

1. 启用快速恢复：选择此选项可执行快速恢复操作。恢复的卷和数据将立即可用。请勿在需要高性能的卷上使用此功能，因为在快速恢复过程中，访问数据的速度可能比平时慢。
2. 预恢复选项：输入应在恢复操作之前运行的脚本的完整路径以及该脚本所采用的任何参数。
3. 恢复后选项：
 - 重新启动 **VM**：选择此选项可在还原操作完成后以及应用还原后脚本后重新启动 VM。
 - 后记：输入恢复操作后应运行的脚本的完整路径以及脚本所采用的任何参数。
4. *通知*部分：
 - 启用电子邮件通知：选择此选项可接收有关恢复操作的电子邮件通知，并指示您想要接收的通知类型。
5. 选择*恢复*。

恢复至备用位置


不适用于 Hyper-V 私人预览版。

1. 选择*恢复*。

保护 Oracle 工作负载（预览版）

保护 Oracle 数据库工作负载概述

使用NetApp备份和恢复保护您的 Oracle 数据库和日志。NetApp Backup and Recovery 提供快速、节省空间、崩溃一致和数据库一致的备份和恢复操作。您可以将 Oracle 工作负载备份到 Amazon Web Services S3、NetApp StorageGRID、Microsoft Azure Blob Storage 或ONTAP S3，然后将其还原到本地 Oracle 主机。

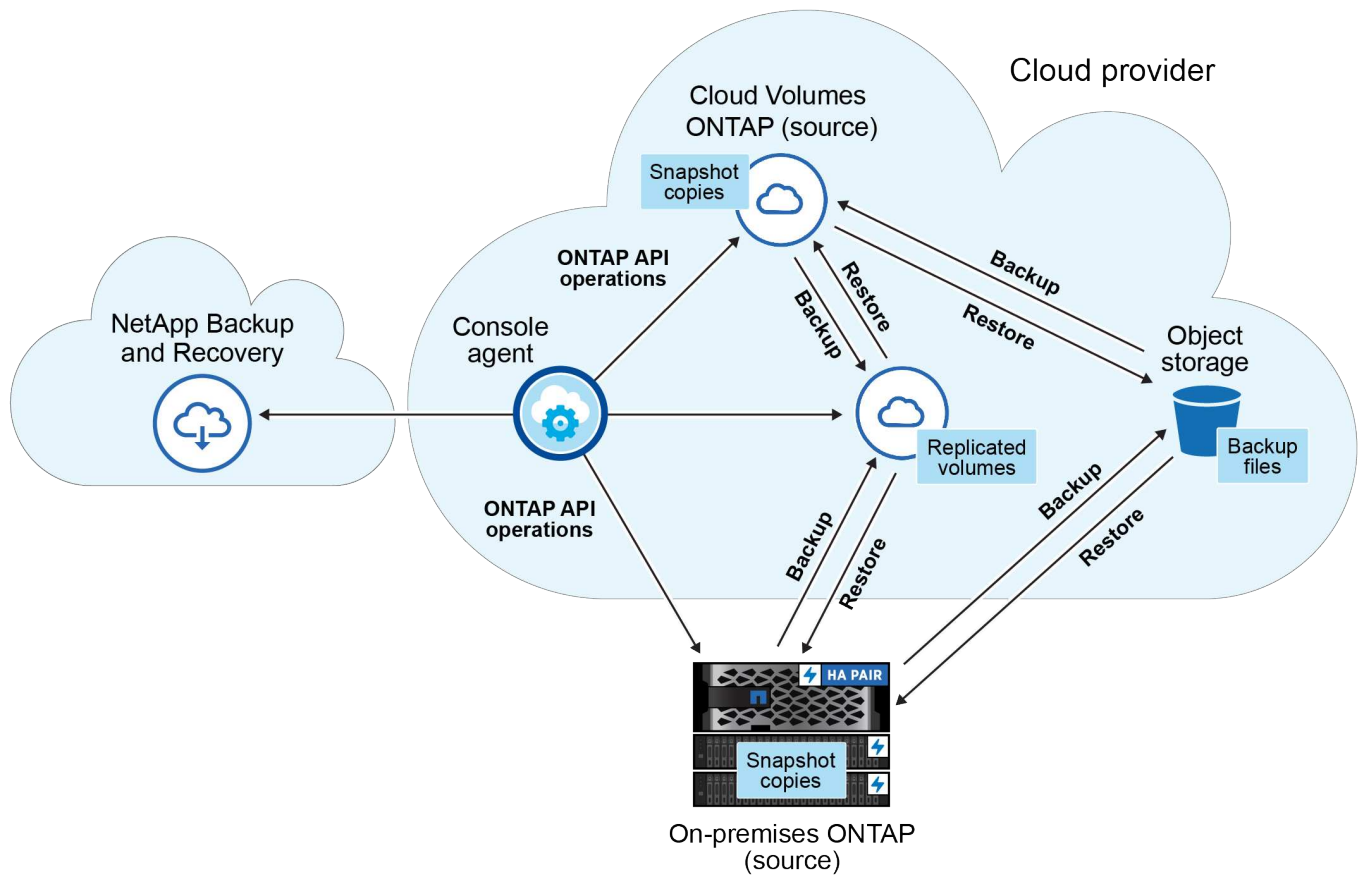

使用NetApp Backup and Recovery 实施 3-2-1 保护策略，其中您在 2 个不同的存储系统上拥有 3 个源数据副本，并在云中拥有 1 个副本。3-2-1 方法的优点包括：

- 多个数据副本可提供多层保护，抵御内部（内部）和外部网络安全威胁。
- 多种媒体类型可确保在一种媒体类型发生物理或逻辑故障时能够进行故障转移。
- 现场副本有助于快速恢复，而异地副本则可在现场副本受损时使用。



要切换到NetApp Backup and Recovery UI 版本或从 NetApp Backup and Recovery UI 版本切换，请参阅["切换到以前的NetApp备份和恢复 UI"](#)。

您可以使用NetApp Backup and Recovery 执行与 Oracle 工作负载相关的以下任务：

- ["发现 Oracle 工作负载"](#)
- ["为 Oracle 工作负载创建和管理保护组"](#)
- ["备份 Oracle 工作负载"](#)
- ["恢复 Oracle 工作负载"](#)

发现NetApp备份和恢复中的 **Oracle** 工作负载

NetApp Backup and Recovery 需要首先发现您的 Oracle 数据库，以便您可以保护它们。

所需的控制台角色 备份和恢复超级管理员。了解["备份和恢复角色和权限"](#)。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

添加 Oracle 主机并发现资源

添加 Oracle 主机信息并让 NetApp Backup and Recovery 发现工作负载。在每个控制台代理中，选择您想要发现工作负载的系统。

步骤

1. 从 NetApp 控制台菜单中，选择“保护”>“备份和恢复”。
2. 在 Oracle 图块中，选择 发现和管理。

如果这是您第一次登录此服务，并且控制台中已经有一个系统，但尚未发现任何资源，则会出现“欢迎使用新的 NetApp 备份和恢复”登录页面并显示*发现资源*选项。

3. 选择*发现资源*。
4. 输入以下信息：
 - a. 工作负载类型：选择*Oracle*。
 - b. 如果您尚未存储此 Oracle 主机的凭据，请选择“添加凭据”。
 - i. 选择与该主机一起使用的控制台代理。
 - ii. 输入此凭证的名称。
 - iii. 输入该帐户的用户名和密码。
 - iv. 选择*完成*。
 - c. 主机注册：添加新的 Oracle 主机。输入主机的 FQDN 或 IP 地址、凭据、控制台代理和端口号。
5. 选择*发现*。



此过程可能需要几分钟。

结果

Oracle 工作负载显示在清单页面的工作负载列表中。

继续访问 NetApp 备份和恢复仪表板

1. 要显示 NetApp 备份和恢复仪表板，请从顶部菜单中选择“仪表板”。
2. 审查数据保护的健康状况。处于危险中或受保护的工作负载的数量会根据新发现、受保护和备份的工作负载而增加。

使用 NetApp 备份和恢复为 Oracle 工作负载创建和管理保护组

创建保护组来管理一组 Oracle 数据库资源的备份操作。保护组是您想要一起保护的资源（例如数据库）的逻辑分组。您需要创建一个保护组来备份 Oracle 数据库。

您可以执行与保护组相关的以下任务：

- 创建保护组。
- 查看保护详情。

- 立即备份保护组。看["立即备份 Oracle 工作负载"](#)。
- 删除保护组。

创建保护组

将您想要保护的虚拟机和存储池分组到保护组中。

所需的控制台角色 备份和恢复超级管理员或备份和恢复备份管理员角色。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 **Inventory**。
2. 选择个工作负载来查看保护详细信息。
3. 选择“操作”图标  > 查看详情。
4. 选择*保护组*选项卡。
5. 选择*创建保护组*。
6. 为保护组提供一个名称。
7. 选择要包含在保护组中的虚拟机或存储池。
8. 选择“下一步”。
9. 选择要应用于保护组的*备份策略*。

如果要创建策略，请选择*创建新策略*并按照提示创建策略。看["创建策略"](#)了解更多信息。

10. 选择“下一步”。
11. 检查配置。
12. 选择“创建”来创建保护组。

删除保护组

删除保护组会删除该保护组以及所有相关的备份计划。如果不再需要某个保护组，您可能需要将其删除。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 **Inventory**。
2. 选择个工作负载来查看保护详细信息。
3. 选择“操作”图标  > 查看详情。
4. 选择*保护组*选项卡。
5. 选择要删除的保护组。
6. 选择“操作”图标  > 移除保护。
7. 查看有关删除相关备份的确认消息并确认删除。

使用NetApp备份和恢复备份 Oracle 工作负载

将 Oracle 数据库保护组或数据库从本地ONTAP系统备份到 Amazon Web Services S3、NetApp StorageGRID、Microsoft Azure Blob Storage 或ONTAP S3，以确保您的数据受到保护。备份保护组时，NetApp控制台会备份保护组中包含的数据库和日志数据。



要按计划备份保护组或单个数据库，请创建管理备份和还原操作的策略。看["创建策略"](#)以获取说明。

- 创建保护组来管理一组资源的备份和还原操作。看["使用NetApp备份和恢复为 Oracle 工作负载创建和管理保护组"](#)了解更多信息。
- 立即备份保护组（立即创建按需备份）。
- 立即备份数据库。

立即使用按需备份来备份保护组

您可以立即运行按需备份。如果您要对系统进行更改并希望确保在开始之前有备份，这将很有帮助。

所需的控制台角色 备份和恢复超级管理员或备份和恢复备份管理员角色。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

步骤

1. 从NetApp控制台菜单中，选择“保护”>“备份和恢复”。
2. 在 Oracle 图块中，选择 发现和管理。
3. 选择*库存*。
4. 选择一个工作负载来查看保护详细信息。
5. 选择“操作”图标 > 查看详情。
6. 选择“保护组”、“数据存储”或“虚拟机”选项卡。
7. 选择要备份的保护组。
8. 选择“操作”图标 > 立即备份。



应用于备份的策略与分配给保护组的策略相同。

9. 选择计划层级。
10. 选择*备份*。

立即使用按需备份来备份数据库

您可以运行单个数据库的按需备份。

所需的控制台角色 备份和恢复超级管理员或备份和恢复备份管理员角色。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

步骤

1. 从NetApp控制台菜单中，选择“保护”>“备份和恢复”。

2. 在 Oracle 图块中，选择 发现和管理。
3. 选择*库存*。
4. 选择个工作负载来查看保护详细信息。
5. 选择“操作”图标 ...> 查看详情。
6. 选择“数据库”选项卡。
7. 选择要备份的数据库。
8. 选择“操作”图标 ...> 立即备份。
9. 选择计划层级。
10. 选择*备份*。

使用NetApp备份和恢复恢复 Oracle 数据库

使用NetApp备份和恢复从快照副本、复制到二级存储的备份或存储在对象存储中的备份恢复 Oracle 数据库。

从这些位置恢复

您可以从不同的起始位置恢复数据库：

- 从主位置恢复（本地快照）
- 从二级存储上的复制资源恢复
- 从对象存储备份恢复

恢复到这些点

您可以将数据恢复到原始位置；在此私人预览版中不提供恢复到备用位置的功能。

- 恢复到原始位置

Oracle 数据库恢复的工作原理

还原 Oracle 数据库时，会发生以下情况：

- 当您从本地快照恢复数据库时，NetApp Backup and Recovery 会使用备份中的数据创建一个_新_资源。
- 从复制的存储进行恢复时，您可以将其恢复到原始位置。
- 从对象存储还原备份时，您可以将数据还原到源存储或本地ONTAP系统，然后从那里恢复数据库。

从“恢复”页面（也称为“搜索和恢复”），您可以恢复数据库，即使您不记得确切的名称、它所在的位置或它最后处于良好状态的日期。您可以使用过滤器搜索数据库。

还原 Oracle 数据库

根据您的需要，将 Oracle 数据库还原到特定时间点、特定系统更改号 (SCN) 或最后的良好状态。您还可以简单地快照恢复数据库并跳过自动恢复过程。如果您想手动执行恢复，您可能希望跳过自动恢复过程。您可以使用数据库名称或特定过滤器来搜索数据库。

所需的控制台角色 备份和恢复超级管理员或备份和恢复恢复管理员角色。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问](#)

角色"。

步骤

1. 从NetApp控制台菜单中，选择“保护”>“备份和恢复”。
2. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 恢复。
3. 从名称搜索字段右侧的下拉列表中，选择 **Oracle**。
4. 输入要还原的数据库的名称或筛选要还原的数据库所在的数据库主机。

出现符合您的搜索条件的快照列表。

5. 选择要恢复的数据库的“恢复”按钮。
6. 选择恢复选项：

恢复到特定时间点

- a. 选择*恢复到特定时间点*。
- b. 选择“下一步”。
- c. 从下拉菜单中选择一个日期，然后选择*搜索*。

显示指定日期的匹配快照列表。

恢复到特定的系统变更号 (SCN)

- a. 选择*恢复到特定的系统变更号 (SCN)*。
- b. 选择“下一步”。
- c. 输入要用作还原点的 SCN，然后选择*搜索*。

显示指定 SCN 的匹配快照列表。

恢复到最新备份（上次良好状态）

- a. 选择*恢复到最新备份*。
- b. 选择“下一步”。

显示最新的完整备份和日志备份。

从快照还原，无需恢复

- a. 选择*从没有恢复的快照中恢复*。
- b. 选择“下一步”。

显示匹配的快照。

7. 选择快照源位置。
8. 选择“下一步”继续进入“恢复目标设置”页面。

接下来，您可以选择目标设置以及恢复前和恢复后选项。

目的地选择

1. 选择目标设置以及恢复前和恢复后选项。

恢复到原始位置

1. 目的地设置：

- 选择恢复整个数据库或仅恢复数据库的表空间。
- 控制文件：可选地，启用此选项也可以恢复数据库控制文件。

2. 预恢复选项：

- 或者，启用此选项并输入应在还原操作之前运行的脚本的完整路径以及该脚本所采用的任何参数。
- 为脚本选择一个超时值。如果脚本未能在此时间段内执行，则恢复仍将继续。

3. 恢复后选项：

- 后记：可选地，启用此选项并输入应在恢复操作后运行的脚本的完整路径以及该脚本所采用的任何参数。
- 恢复后以 **READ-WRITE** 模式打开数据库或容器数据库：恢复操作完成后，备份和恢复将为数据库启用 **READ-WRITE** 模式。

4. *通知*部分：

- 启用电子邮件通知：选择此选项可接收有关恢复操作的电子邮件通知，并指示您想要接收的通知类型。

5. 选择*恢复*。

恢复至备用位置

不适用于 Oracle 工作负载预览。

使用NetApp Backup and Recovery 挂载和卸载 Oracle 数据库恢复点

如果您需要以受控状态访问数据库来执行恢复操作，则可能需要安装 Oracle 数据库恢复点。

安装 Oracle 数据库还原点

如果您将数据库的保护策略配置为保留存档日志，则可以挂载数据库的恢复点来查看对数据库所做的所有更改的历史记录。

步骤

1. 从NetApp控制台菜单中，选择“保护”>“备份和恢复”。
2. 选择 Oracle 图块。
3. 在备份和恢复菜单中，选择*Inventory*。
4. 对于列表中的 Oracle 数据库工作负载，选择“查看”。

5. 选择*数据库*菜单。
6. 从列表选择一个数据库并选择“操作”图标  > 查看保护详情。

出现该数据库的恢复点列表。

7. 从列表选择一个恢复点，然后选择“操作”图标  > 安装。
8. 在出现的对话框中，执行以下操作：
 - a. 从列表中选择应安装恢复点的主机。
 - b. 选择“备份和恢复”应使用哪个位置来安装恢复点。对于预览版本，不支持从对象存储挂载。

显示备份和恢复应使用的安装路径。

9. 选择*安装*。

恢复点安装在 Oracle 主机上。

卸载 Oracle 数据库还原点

当您不再需要查看对该数据库所做的更改时，请卸载恢复点。

步骤

1. 从NetApp控制台菜单中，选择“保护”>“备份和恢复”。
2. 选择 Oracle 图块。
3. 在备份和恢复菜单中，选择*Inventory*。
4. 对于列表中的 Oracle 工作负载，选择“查看”。
5. 选择*数据库*菜单。
6. 从列表选择一个数据库并选择“操作”图标  > 查看保护详情。

出现该数据库的恢复点列表。


7. 从列表选择一个恢复点，然后选择“操作”图标  > 卸载。
8. 选择“卸载”确认操作。

保护 Kubernetes 工作负载（预览版）

管理 Kubernetes 工作负载概览

通过在NetApp Backup and Recovery 中管理 Kubernetes 工作负载，您可以在一个地方发现、管理和保护您的 Kubernetes 集群和应用程序。您可以管理托管在 Kubernetes 集群上的资源和应用程序。您还可以创建保护策略并将其与 Kubernetes 工作负载关联，所有这些都使用单一界面完成。

下图展示了 Kubernetes 工作负载的备份和恢复的组件和基本架构，以及如何将数据的不同副本存储在不同位置：

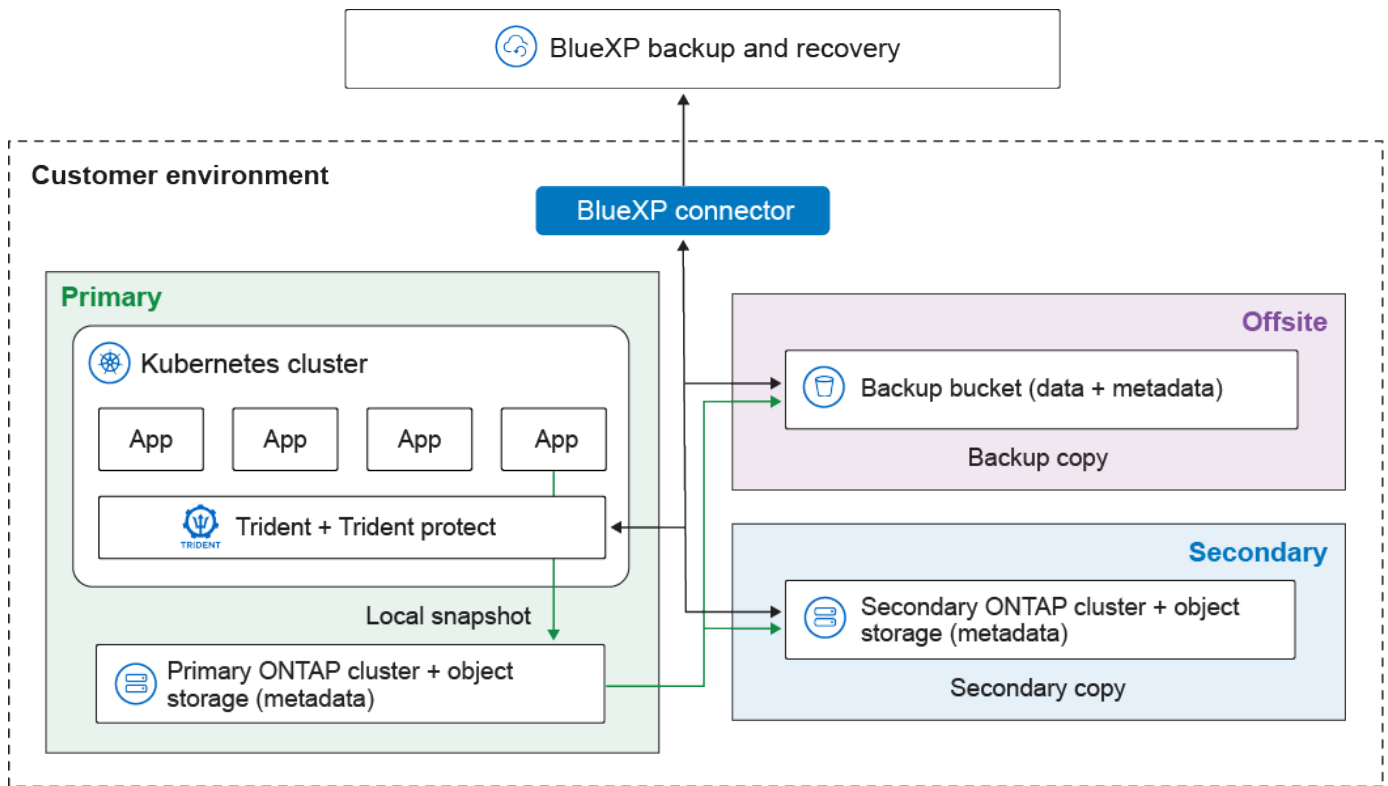

NetApp Backup and Recovery 为管理 Kubernetes 工作负载提供了以下优势：

- 单一控制平面，用于保护跨多个 Kubernetes 集群运行的应用程序。这些应用程序可以包括在 Kubernetes 集群上运行的容器或虚拟机。
- 与NetApp SnapMirror本机集成，为所有备份和恢复工作流程提供存储卸载功能。
- Kubernetes 应用程序的永久增量备份，转化为更低的恢复点目标 (RPO) 和恢复时间目标 (RTO)。



本文档作为技术预览提供。在预览期间，不建议将 Kubernetes 功能用于生产工作负载。对于此预览版产品，NetApp保留在正式发布之前修改产品详细信息、内容和时间表的权利。

您可以完成与管理 Kubernetes 工作负载相关的以下任务：

- "发现 [Kubernetes 工作负载](#)"。
- "管理 [Kubernetes 集群](#)"。
- "添加和保护 [Kubernetes 应用程序](#)"。
- "管理 [Kubernetes 应用程序](#)"。
- "恢复 [Kubernetes 应用程序](#)"。

探索NetApp备份和恢复中的 **Kubernetes** 工作负载

NetApp Backup and Recovery 需要首先发现 Kubernetes 工作负载，以便您使用该服务。

所需的**NetApp**控制台角色 备份和恢复超级管理员。了解[备份和恢复角色和权限](#)。 "[了解所有服务的NetApp控制台访问角色](#)"。

发现 **Kubernetes** 工作负载

在备份和恢复清单中，您可以发现环境中正在运行的 Kubernetes 工作负载。发现工作负载会将 Kubernetes 集群添加到NetApp备份和恢复中，从而使您能够将应用程序添加到集群并保护集群托管的资源。

步骤

1. 执行以下操作之一：
 - 如果您是第一次发现 Kubernetes 工作负载，请在NetApp Backup and Recovery 中选择 Kubernetes 工作负载类型下的 **Discover and Manage**。
 - 如果您已经发现 Kubernetes 工作负载，请在NetApp Backup and Recovery 中选择 **Inventory > Workloads**，然后选择 **Discover resources**。
2. 选择 **Kubernetes** 工作负载类型。
3. 输入集群名称并选择与集群一起使用的连接器。
4. 按照出现的命令行说明进行操作：
 - 创建Trident保护命名空间
 - 创建 Kubernetes 机密
 - 添加 Helm 存储库
 - 安装Trident Protect 和Trident Protect 连接器

这些步骤确保NetApp Backup and Recovery 可以与集群交互。

5. 完成这些步骤后，选择*发现*。

该集群已添加到清单中。

6. 在关联的 Kubernetes 工作负载中选择“查看”以查看该工作负载的应用程序、集群和命名空间列表。

继续访问**NetApp**备份和恢复仪表盘

要显示NetApp备份和恢复仪表盘，请按照以下步骤操作。

1. 从顶部菜单中选择*仪表盘*。
2. 审查数据保护的健康状况。处于危险中或受保护的工作负载的数量会根据新发现、受保护和备份的工作负载而增加。

["了解仪表盘显示的内容"](#)。

添加和保护 **Kubernetes** 应用程序

NetApp Backup and Recovery 使您能够轻松发现 Kubernetes 集群，而无需生成和上传 kubeconfig 文件。您可以使用从NetApp控制台用户界面复制的简单命令连接 Kubernetes 集群并安装所需的软件。

所需的**NetApp**控制台角色

组织管理员或SnapCenter管理员。["了解NetApp备份和恢复访问角色"](#)。["了解所有服务的NetApp控制台访问角](#)

色"。

添加并保护新的 **Kubernetes** 应用程序

保护 Kubernetes 应用程序的第一步是在 NetApp Backup and Recovery 中创建应用程序。创建应用程序时，您会让控制台了解 Kubernetes 集群上正在运行的应用程序。

开始之前

在添加和保护 Kubernetes 应用程序之前，您需要["发现 Kubernetes 工作负载"](#)。

步骤

1. 在 NetApp Backup and Recovery 中，选择 **Inventory**。
2. 选择一个 Kubernetes 实例，然后选择“查看”以查看与该实例关联的资源。
3. 选择“应用程序”选项卡。
4. 选择*创建应用程序*。
5. 输入应用程序的名称。
6. 或者，选择以下任意字段来搜索您想要保护的资源：
 - 关联集群
 - 关联的命名空间
 - 资源类型
 - 标签选择器
7. （可选）选择“集群范围资源”以选择任何在集群级别范围限定的资源。如果包含这些资源，它们会在创建应用程序时添加到应用程序中。
8. 或者，选择“搜索”以根据您的搜索条件查找资源。



控制台不存储搜索参数或结果；这些参数用于在选定的 Kubernetes 集群中搜索可包含在应用程序中的资源。

9. 控制台显示符合您的搜索条件的资源列表。
10. 如果列表包含您想要保护的资源，请选择“下一步”。
11. （可选）在“策略”区域中，选择现有保护策略来保护应用程序，或者创建新策略。如果不选择策略，则创建的应用程序将不带保护策略。您可以["添加保护策略"](#)之后。
12. 在*Prescripts and postscripts*区域中，启用并配置您想要在备份操作之前或之后运行的任何prescript或postscript执行挂钩。要启用处方或附言，您必须至少已创建了一个["执行钩子模板"](#)。
13. 选择“创建”。

结果

应用程序已创建并出现在 Kubernetes 清单的 应用程序 选项卡中的应用程序列表中。NetApp控制台根据您的设置启用对应用程序的保护，并且您可以在备份和恢复的*监控*区域中监控进度。

保护现有的 **Kubernetes** 应用程序

在已添加的 Kubernetes 应用程序上启用保护策略。

步骤

1. 在NetApp Backup and Recovery 中，选择 **Inventory**。
2. 选择一个 Kubernetes 实例，然后选择“查看”以查看与该实例关联的资源。
3. 选择“应用程序”选项卡。
4. 在应用程序列表中，选择您要保护的应用程序并选择相关的操作菜单。
5. 选择*保护*。
6. 在“策略”区域中，选择现有的保护策略来保护应用程序或创建新策略。参考["创建策略"](#)有关创建保护策略的更多信息。
7. 在*Prescripts and postscripts*区域中，启用并配置您想要在备份操作之前或之后运行的任何prescript或postscript执行挂钩。您可以配置执行钩子的类型、它使用的模板、参数和标签选择器。
8. 选择*完成*。

结果

控制台根据您的设置启用对应用程序的保护，您可以在备份和恢复的*监控*区域中监控进度。一旦您启用应用程序保护，控制台就会创建该应用程序的完整备份。任何未来的增量备份都将根据您在该应用程序关联的保护策略中定义的计划创建。

立即备份 Kubernetes 应用程序

手动创建 Kubernetes 应用程序的备份，为未来的备份和快照建立基线，或确保最新数据受到保护。

步骤

1. 在NetApp Backup and Recovery 中，选择 **Inventory**。
2. 选择一个 Kubernetes 实例，然后选择“查看”以查看与该实例关联的资源。
3. 选择“应用程序”选项卡。
4. 在应用程序列表中，选择要备份的应用程序并选择相关的操作菜单。
5. 选择*立即备份*。
6. 确保选择了正确的应用程序名称。
7. 选择*备份*。

结果

控制台创建应用程序的备份并在备份和恢复的*监控*区域中显示进度。该备份是根据与应用程序关联的保护策略创建的。

恢复 Kubernetes 应用程序

NetApp Backup and Recovery 使您能够恢复已通过保护策略保护的应用程序。要恢复应用程序，应用程序需要至少有一个可用的恢复点。恢复点由本地快照或对象存储备份（或两者）组成。您可以使用本地、辅助或对象存储存档来恢复应用程序。

所需的NetApp控制台角色

组织管理员或SnapCenter管理员。["了解NetApp备份和恢复访问角色"](#)。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

步骤

1. 在NetApp Backup and Recovery 中，选择 **Inventory**。
2. 选择一个 Kubernetes 实例，然后选择“查看”以查看与该实例关联的资源。
3. 选择“应用程序”选项卡。
4. 在应用程序列表中，选择要恢复的应用程序并选择相关的操作菜单。
5. 选择*查看和恢复*。

出现还原点列表。

6. 打开您要使用的还原点的操作菜单，然后选择*还原*。

常规设置

1. 选择要从中恢复的源（本地或对象存储）。
2. 从*Cluster*列表中选择目标集群。
3. 选择还原目标命名空间。

您可以恢复到原始命名空间，也可以恢复到新的命名空间。

4. 选择“下一步”。

资源选择

1. 选择是否要恢复与应用程序相关的所有资源，或者使用过滤器选择要恢复的特定资源：

恢复所有资源

1. 选择*恢复所有资源*。
2. 选择“下一步”。

恢复特定资源

1. 选择*选择性资源*。
2. 选择资源过滤器的行为。如果您选择“包括”，则会恢复您选择的资源。如果您选择“排除”，则您选择的资源将不会被恢复。
3. 选择*添加规则*来添加定义选择资源的过滤器的规则。您至少需要一条规则来过滤资源。

每个规则都可以根据资源命名空间、标签、组、版本和种类等标准进行过滤。

4. 选择*保存*来保存每条规则。
5. 添加完所有需要的规则后，选择*搜索*即可查看备份档案中符合过滤条件的可用资源。



显示的资源是集群上当前存在的资源。

6. 对结果满意后，选择*下一步*。

目的地设置

1. 选择恢复到默认存储类或其他存储类。
2. 或者，如果您选择还原到不同的存储类，请选择一个目标存储类来匹配每个源存储类。
3. 选择*恢复*。

管理 Kubernetes 集群

NetApp Backup and Recovery 使您能够发现和管理 Kubernetes 集群，以便保护集群托管的资源。

所需的NetApp控制台角色

组织管理员或SnapCenter管理员。"[了解NetApp备份和恢复访问角色](#)"。"[了解所有服务的NetApp控制台访问角色](#)"。



要发现 Kubernetes 集群，请参阅["发现 Kubernetes 工作负载"](#)。

编辑 Kubernetes 集群信息

如果需要更改集群名称，您可以编辑集群。

步骤

1. 在NetApp Backup and Recovery 中，选择 **Inventory > Clusters**。
2. 在集群列表中，选择要编辑的集群并选择相关的操作菜单。
3. 选择*编辑集群*。
4. 对集群名称进行任何必要的更改。集群名称需要与您在发现过程中使用 Helm 命令的名称相匹配。
5. 选择*完成*。

删除 Kubernetes 集群

如果您不再需要保护 Kubernetes 集群托管的资源，则可以将其从NetApp Backup and Recovery 中删除。删除集群并不会删除集群或其资源；它只会从NetApp控制台清单中删除集群。在删除集群之前，您需要禁用保护并从NetApp Backup and Recovery 中删除相关的应用程序。

步骤

1. 在NetApp Backup and Recovery 中，选择 **Inventory > Clusters**。
2. 在集群列表中，选择要编辑的集群并选择相关的操作菜单。
3. 选择*删除集群*。
4. 查看确认对话框中的信息，然后选择*删除*。

管理 Kubernetes 应用程序

NetApp Backup and Recovery 使您能够取消保护并删除 Kubernetes 应用程序及相关资源。

所需的**NetApp**控制台角色

组织管理员或SnapCenter管理员。["了解NetApp备份和恢复访问角色"](#)。["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

取消保护 **Kubernetes** 应用程序

如果您不再需要保护某个应用程序，可以取消保护。当您取消保护应用程序时，NetApp Backup and Recovery 会停止保护该应用程序，但保留所有相关的备份和快照。

步骤

1. 在NetApp Backup and Recovery 中，选择 **Inventory**。
2. 选择一个 Kubernetes 实例，然后选择“查看”以查看与该实例关联的资源。
3. 选择“应用程序”选项卡。
4. 在应用程序列表中，选择要取消保护的应用程序并选择相关的操作菜单。
5. 选择*取消保护*。
6. 阅读通知，准备好后，选择*取消保护*。

删除 **Kubernetes** 应用程序

如果您不再需要某个应用程序，可以将其删除。当您删除应用程序时，NetApp Backup and Recovery 将停止保护该应用程序并删除所有相关的备份和快照。

步骤

1. 在NetApp Backup and Recovery 中，选择 **Inventory**。
2. 选择一个 Kubernetes 实例，然后选择“查看”以查看与该实例关联的资源。
3. 选择“应用程序”选项卡。
4. 在应用程序列表中，选择要删除的应用程序并选择相关的操作菜单。
5. 选择*删除*。
6. 启用*删除快照和备份*以删除应用程序的所有快照和备份。



您将无法再使用这些快照和备份恢复应用程序。

7. 确认操作并选择*删除*。

管理适用于 **Kubernetes** 工作负载的**NetApp**备份和恢复执行挂钩模板

执行挂钩是一种自定义操作，您可以将其配置为与托管 Kubernetes 应用程序的数据保护操作一起运行。例如，如果您有一个数据库应用程序，则可以使用执行挂钩在快照之前暂停所有数据库事务，并在快照完成后恢复事务。这确保了应用程序一致的快照。创建执行钩子模板时，您可以指定钩子的类型、要运行的脚本以及确定钩子适用于哪些容器的任何过滤器。然后，您可以使用模板将执行挂钩与您的应用程序关联起来。



默认情况下，NetApp Backup and Recovery 会在数据保护操作期间自动冻结和解冻某些应用程序（例如 KubeVirt）的文件系统。您可以选择根据Trident保护文档中的说明全局或针对特定应用程序禁用此行为：

- 要为所有应用程序禁用此行为，请参阅 ["使用 KubeVirt 虚拟机保护数据"](#)。
- 要针对特定应用程序禁用此行为，请参阅 ["定义应用程序"](#)。

所需的NetApp控制台角色

组织管理员或SnapCenter管理员。["了解NetApp备份和恢复访问角色"](#)。["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

执行钩子的类型

NetApp Backup and Recovery 根据运行时间支持以下类型的执行挂钩：

- 预快照
- 快照后
- 预备份
- 备份后
- 恢复后

执行顺序

当运行数据保护操作时，执行挂钩事件按以下顺序发生：

1. 任何适用的自定义预操作执行挂钩都在适当的容器上运行。您可以根据需要创建和运行任意数量的自定义预操作挂钩，但这些挂钩在操作之前的执行顺序既无法保证也无法配置。
2. 如果适用，则会发生文件系统冻结。
3. 执行数据保护操作。
4. 如果适用，冻结的文件系统将被解冻。
5. 任何适用的自定义后操作执行挂钩都在适当的容器上运行。您可以根据需要创建和运行任意数量的自定义后操作挂钩，但操作后这些挂钩的执行顺序既无法保证也无法配置。

如果您创建多个相同类型的执行挂钩（例如，预快照），则无法保证这些挂钩的执行顺序。但是，不同类型的钩子的执行顺序是有保证的。例如，以下是具有所有不同类型钩子的配置的执行顺序：

1. 快照前钩子执行
2. 快照后钩子执行
3. 执行备份前挂钩
4. 执行备份后钩子



在生产环境中启用执行挂钩脚本之前，您应该始终对其进行测试。您可以使用“`kubectl exec`”命令方便地测试脚本。在生产环境中启用执行挂钩后，测试生成的快照和备份以确保它们一致。您可以通过将应用程序克隆到临时命名空间、恢复快照或备份，然后测试应用程序来执行此操作。



如果快照前执行钩子添加、更改或删除 Kubernetes 资源，则这些更改将包含在快照或备份以及任何后续恢复操作中。

关于自定义执行钩子的重要说明

在为您的应用程序规划执行挂钩时，请考虑以下事项。

- 执行钩子必须使用脚本来执行操作。许多执行钩子可以引用同一个脚本。
- 执行钩子需要以可执行shell脚本的格式编写。
- 脚本大小限制为 96KB。
- 执行挂钩设置和任何匹配标准用于确定哪些挂钩适用于快照、备份或恢复操作。



由于执行钩子通常会减少或完全禁用其所针对的应用程序的功能，因此您应该始终尝试尽量减少自定义执行钩子的运行时间。如果您启动带有相关执行挂钩的备份或快照操作，但随后取消它，则如果备份或快照操作已经开始，则仍允许挂钩运行。这意味着备份后执行挂钩中使用的逻辑不能假定备份已完成。

执行钩子过滤器

当您为应用程序添加或编辑执行挂钩时，您可以向执行挂钩添加过滤器来管理该挂钩将匹配哪些容器。过滤器对于在所有容器上使用相同容器镜像但可能将每个镜像用于不同目的的应用程序（例如 Elasticsearch）很有用。过滤器允许您创建执行挂钩在某些但不一定是所有相同容器上运行的场景。如果为单个执行挂钩创建多个过滤器，它们将通过逻辑 AND 运算符组合在一起。每个执行挂钩最多可以有 10 个活动过滤器。

添加到执行挂钩的每个过滤器都使用正则表达式来匹配集群中的容器。当钩子与容器匹配时，钩子将在该容器上运行其关联的脚本。过滤器的正则表达式使用正则表达式 2 (RE2) 语法，该语法不支持创建从匹配列表中排除容器的过滤器。有关NetApp Backup and Recovery 在执行钩子过滤器中支持的正则表达式的语法的信息，请参见["正则表达式 2 \(RE2\) 语法支持"](#)。



如果将命名空间过滤器添加到在恢复或克隆操作后运行的执行挂钩，并且恢复或克隆源和目标位于不同的命名空间中，则命名空间过滤器仅适用于目标命名空间。

执行钩子示例

访问 ["NetApp Verda GitHub 项目"](#) 下载流行应用程序（如 Apache Cassandra 和 Elasticsearch）的真实执行挂钩。您还可以查看示例并获得构建您自己的自定义执行挂钩的想法。

创建执行钩子模板

您可以创建自定义执行挂钩模板，用于在应用程序上执行数据保护操作之前或之后执行操作。

步骤

1. 在控制台中，转到*保护*>*备份和恢复*。
2. 选择“设置”选项卡。
3. 展开*执行钩子模板*部分。
4. 选择*创建执行钩子模板*。

5. 输入执行挂钩的名称。
6. (可选) 选择一种钩子类型。例如, 还原后钩子会在还原操作完成后运行。
7. 在 **Script** 文本框中, 输入要作为执行挂钩模板的一部分运行的可执行 shell 脚本。或者, 您可以选择*上传脚本*来上传脚本文件。
8. 选择“创建”。

模板已创建并出现在*执行挂钩模板*部分的模板列表中。

监控NetApp备份和恢复中的作业

使用NetApp备份和恢复, 监控您启动的本地快照、复制和备份到对象存储作业的状态, 以及您启动的还原作业。您可以查看已完成、正在进行或失败的作业, 以便诊断和解决问题。使用NetApp控制台通知中心, 您可以启用通过电子邮件发送通知, 这样即使您未登录系统也可以了解重要的系统活动。使用控制台时间线, 您可以查看通过 UI 或 API 发起的所有操作的详细信息。

NetApp Backup and Recovery 会将作业信息保留 15 天, 之后会被清除, 并且不再显示在作业监视器中。

所需的**NetApp**控制台角色 存储查看器、备份和恢复超级管理员、备份和恢复备份管理员、备份和恢复恢复管理员、备份和恢复克隆管理员或备份和恢复查看器角色。了解["备份和恢复角色和权限"](#)。 ["了解所有服务的NetApp控制台访问角色"](#)。

在作业监视器上查看作业状态

您可以在“作业监控”选项卡中查看所有快照、复制、备份到对象存储和恢复操作的列表及其当前状态。这包括来自您的Cloud Volumes ONTAP、本地ONTAP、应用程序和虚拟机的操作。每个操作或作业都有唯一的 ID 和状态。

状态可以是:

- 成功
- 进行中
- 已排队
- 警告
- 失败

您从NetApp备份和恢复 UI 和 API 启动的快照、复制、对象存储备份和还原操作均可在“作业监控”选项卡中找到。



如果您已将ONTAP系统升级到 9.13.x, 但在作业监视器中没有看到正在进行的计划备份操作, 则需要重新启动NetApp备份和恢复。["了解如何重新启动NetApp Backup and Recovery"](#)。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中, 选择 监控。
2. 要显示其他列 (系统、SVM、用户名、工作负载、策略名称、快照标签), 请选择加号。

搜索并过滤职位列表

您可以使用多个过滤器来过滤“作业监控”页面上的操作，例如策略、快照标签、操作类型（保护、恢复、保留或其他）和保护类型（本地快照、复制或备份到云）。

默认情况下，“作业监控”页面显示过去 24 小时的保护和恢复作业。您可以使用时间范围过滤器更改时间范围。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 监控。
2. 要对结果进行不同的排序，请选择每个列标题以按状态、开始时间、资源名称等进行排序。
3. 如果您正在寻找特定的工作，请选择“高级搜索和过滤”区域以打开“搜索”面板。

使用此面板可以输入任何资源的自由文本搜索；例如“卷 1”或“应用程序 3”。您还可以根据下拉菜单中的项目过滤作业列表。

大多数过滤器都是不言自明的。通过“工作量”过滤器，您可以查看以下类别的作业：

- ONTAP卷（Cloud Volumes ONTAP和本地ONTAP卷）
- Microsoft SQL Server
- 虚拟机
- Kubernetes



- 仅当您首先选择了一个系统后，您才可以在特定的“SVM”中搜索数据。
- 只有当您选择了“保护”的“类型”时，您才可以使用“保护类型”过滤器进行搜索。

4. 要立即更新页面，请选择  按钮。否则，此页面每 15 分钟刷新一次，以便您始终看到最新的工作状态结果。

查看职位详情

您可以查看与特定已完成作业相对应的详细信息。您可以以 JSON 格式导出特定作业的详细信息。

您可以查看作业类型（计划或按需）、SnapMirror备份类型（初始或定期）、开始和结束时间、持续时间、从系统到对象存储的传输数据量、平均传输速率、策略名称、启用的保留锁、执行的勒索软件扫描、保护源详细信息和保护目标详细信息等详细信息。

恢复作业显示详细信息，例如备份目标提供商（Amazon Web Services、Microsoft Azure、Google Cloud、本地）、S3 存储桶名称、SVM 名称、源卷名称、目标卷、快照标签、恢复的对象数、文件名、文件大小、上次修改日期和完整文件路径。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 监控。
2. 选择作业的名称。
3. 选择“操作”菜单  并选择“查看详细信息”。
4. 展开每个部分以查看详细信息。

下载作业监控结果报告

您可以在完善主作业监控页面的内容后将其下载为报告。NetApp Backup and Recovery 会生成并下载一个 .CSV 文件，您可以根据需要查看该文件并发送给其他组。 .CSV 文件包含最多 10,000 行数据。

从作业监控详细信息中，您可以下载包含单个作业详细信息的 JSON 文件。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 监控。
2. 要下载所有作业的 CSV 文件，请选择“下载”按钮并在下载目录中找到该文件。
3. 要下载单个作业的 JSON 文件，请选择“操作”菜单...对于该作业，选择*下载 JSON 文件*，然后在下载目录中找到该文件。

审查保留（备份生命周期）作业

监控保留（或备份生命周期）流程有助于您审核完整性、责任感和备份安全性。为了帮助您跟踪备份生命周期，您可能需要确定所有备份副本的到期时间。

备份生命周期作业跟踪所有已删除或待删除队列中的 Snapshot 副本。从ONTAP 9.13 开始，您可以在“作业监控”页面上查看所有称为“保留”的作业类型。

“保留”作业类型捕获在受NetApp备份和恢复保护的卷上启动的所有快照删除作业。

步骤

1. 从NetApp备份和恢复菜单中，选择 监控。
2. 选择“高级搜索和过滤”区域以打开搜索面板。
3. 选择“保留”作为工作类型。

在NetApp控制台通知中心查看备份和恢复警报

NetApp控制台通知中心跟踪您启动的备份和恢复作业的进度，以便您可以验证操作是否成功。

除了查看通知中心的警报之外，您还可以配置控制台通过电子邮件发送某些类型的通知作为警报，这样即使您未登录系统也可以了解重要的系统活动。 [了解有关通知中心以及如何发送备份和恢复作业警报电子邮件的更多信息](#)。

通知中心显示大量快照、复制、备份到云和恢复事件，但只有某些事件会触发电子邮件警报：

操作类型	事件	警报级别	电子邮件已发送
激活	系统备份和恢复激活失败	错误	是
激活	系统备份和恢复编辑失败	错误	是
本地快照	NetApp备份和恢复临时快照创建作业失败	错误	是
复制	NetApp Backup and Recovery 临时复制作业失败	错误	是
复制	NetApp备份和恢复复制暂停作业失败	错误	否
复制	NetApp备份和恢复复制中断作业失败	错误	否

操作类型	事件	警报级别	电子邮件已发送
复制	NetApp备份和恢复复制重新同步作业失败	错误	否
复制	NetApp备份和恢复复制停止作业失败	错误	否
复制	NetApp备份和恢复复制反向重新同步作业失败	错误	是
复制	NetApp备份和恢复复制删除作业失败	错误	是



从ONTAP 9.13.0 开始，所有警报都会出现在Cloud Volumes ONTAP和本地ONTAP系统中。对于具有Cloud Volumes ONTAP 9.13.0 和本地ONTAP 的系统，仅出现与“恢复作业已完成，但有警告”相关的警报。

默认情况下， NetApp控制台组织和帐户管理员会收到所有“严重”和“建议”警报的电子邮件。默认情况下，所有其他用户和收件人均设置为不接收任何通知电子邮件。电子邮件可以发送给属于您的NetApp云帐户的任何控制台用户，或任何其他需要了解备份和恢复活动的收件人。

要接收NetApp备份和恢复电子邮件警报，您需要在通知设置页面中选择通知严重性类型“严重”、“警告”和“错误”。

["了解如何发送备份和恢复作业的警报电子邮件"](#)。

步骤

1. 从控制台菜单中，选择（）。
2. 查看通知。

在控制台时间线中查看操作活动

您可以在控制台时间线中查看备份和恢复操作的详细信息以供进一步调查。控制台时间线提供每个事件的详细信息，无论是用户发起的还是系统发起的，并显示在 UI 中或通过 API 发起的操作。

["了解时间线和通知中心之间的区别"](#)。

重新启动NetApp备份和恢复

在某些情况下，您可能需要重新启动NetApp Backup and Recovery。

NetApp备份和恢复功能内置于控制台代理中。

步骤

1. 连接到控制台代理正在运行的 Linux 系统。

控制台代理位置	操作步骤
云部署	按照说明进行操作 "连接到控制台代理 Linux 虚拟机" 取决于您使用的云提供商。
手动安装	登录Linux系统。

2. 输入命令重启服务。

控制台代理位置	Docker 命令	Podman 命令
云部署	<code>docker restart cloudmanager_cbs</code>	<code>podman restart cloudmanager_cbs</code>
手动安装（需联网）	<code>docker restart cloudmanager_cbs</code>	<code>podman restart cloudmanager_cbs</code>
无需互联网访问即可手动安装	<code>docker restart ds_cloudmanager_cbs_1</code>	<code>podman restart ds_cloudmanager_cbs_1</code>

使用NetApp备份和恢复 REST API 实现自动化

可通过 Web UI 使用的NetApp备份和恢复功能也可通过 RESTful API 使用。

NetApp Backup and Recovery 中定义了十类端点：

- 备份 - 管理云和本地资源的备份操作，并检索备份数据的详细信息
- 目录 - 根据查询管理文件的索引目录搜索（搜索和恢复）
- 云 - 从NetApp控制台检索有关各种云提供商资源的信息
- job - 管理NetApp控制台数据库上的作业详细信息条目
- 许可证 - 从NetApp控制台检索系统的许可证有效性
- 勒索软件扫描 - 对特定备份文件启动勒索软件扫描
- 恢复 - 使您能够执行卷、文件和文件夹级别的恢复操作
- sfr - 从备份文件中检索文件以进行单文件级恢复操作（浏览和恢复）
- storagegrid - 检索有关StorageGRID服务器的详细信息，并使您能够发现StorageGRID服务器
- 系统 - 管理备份策略，并配置与系统关联的目标对象存储

API 参考

每个NetApp备份和恢复 API 的文档均可从以下位置获取 ["NetApp控制台自动化，用于NetApp备份和恢复"](#)。

入门

要开始使用NetApp备份和恢复 API，您需要获取用户令牌、NetApp控制台帐户 ID 和控制台代理 ID。

进行 API 调用时，您将在授权标头中添加用户令牌，并在 x-agent-id 标头中添加控制台代理 ID。您应该在 API 中使用NetApp控制台帐户 ID。



如果您使用服务帐户，则应该使用服务访问令牌而不是用户令牌。“client_id”的值（“Mu0V1ywgYtel6w1MbD15fKfVIUrNXGWC”）是固定值，无法更改。在这种情况下，请按照此处的说明进行操作：["创建服务访问令牌"](#)。

步骤

1. 从NetApp NetApp Console 网站获取用户令牌。

确保从以下链接生成刷新令牌：<https://services.cloud.netapp.com/refresh-token/>。刷新令牌是一个字母数字字符串，您将使用它来生成用户令牌。

```
curl --location --request POST 'https://netapp-cloud-
account.auth0.com/oauth/token?=' \
--header 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "grant_type": "refresh_token",
  "refresh_token": "JxaVHn9cGkX92aPVCkhat3zxxxxxwsC9qMl_pLHkZtsVA",
  "client_id": "Mu0V1ywgYteI6w1MbD15fKfVIUrNXGWC"
}'
```



NetApp控制台网站上的用户令牌有一个到期日期。API 响应包含一个“expires_in”字段，用于说明令牌何时过期。要刷新令牌，您需要再次调用此 API。

2. 获取您的NetApp控制台帐户 ID。

```
GET 'https://api.blueexp.netapp.com/tenancy/account' -H 'authority:
api.blueexp.netapp.com'
Header:
-H 'accept: application/json'
-H 'accept-language: en-GB,en;q=0.9'
-H 'authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR.....
```

此 API 将返回如下响应。您可以通过解析 **[0].[accountPublicId]** 的输出来检索帐户 ID。

```
[{"accountPublicId":"account-
i6vJXvZW","accountName":"rashidn","isSaas":true,"isGov":false,"isPrivate
PreviewEnabled":false,"is3rdPartyServicesEnabled":false,"accountSerial":
"96064469711530003565","userRole":"Role-1"}].....
. 获取包含控制台代理 ID 的 x-agent-id。
```

```
GET curl 'https://api.services.cloud.netapp.com/occm/list-occms/account-
00nAR4ZS?excludeStandalone=true&source=saas' \
Header:
-H 'authority: api.services.cloud.netapp.com' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'accept-language: en-GB,en;q=0.9' \
-H 'authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5.....
```

此 API 将返回如下响应。您可以通过解析 **occm.[0].[agent].[agentId]** 的输出来检索代理 ID。

```
{
  "occms": [
    {
      "account": "account-OOnAR4ZS",
      "accountName": "cbs",
      "occm": "imEdsEW4HyYTFbt8ZcNKTKDF05jMie6Z",
      "agentId": "imEdsEW4HyYTFbt8ZcNKTKDF05jMie6Z",
      "status": "ready",
      "occmName": "cbsgcpdevcntsg-asia",
      "primaryCallbackUri": "http://34.93.197.21",
      "manualOverrideUris": [],
      "automaticCallbackUris": [
        "http://34.93.197.21",
        "http://34.93.197.21/occmui",
        "https://34.93.197.21",
        "https://34.93.197.21/occmui",
        "http://10.138.0.16",
        "http://10.138.0.16/occmui",
        "https://10.138.0.16",
        "https://10.138.0.16/occmui",
        "http://localhost",
        "http://localhost/occmui",
        "http://localhost:1337",
        "http://localhost:1337/occmui",
        "https://localhost",
        "https://localhost/occmui",
        "https://localhost:1337",
        "https://localhost:1337/occmui"
      ],
      "createDate": "1652120369286",
      "agent": {
        "useDockerInfra": true,
        "network": "default",
        "name": "cbsgcpdevcntsg-asia",
        "agentId": "imEdsEW4HyYTFbt8ZcNKTKDF05jMie6Zclients",
        "provider": "gcp",
        "systemId": "a3aa3578-bfee-4d16-9e10-"
      }
    }
  ]
}
```

使用 API 的示例

以下示例显示了在 Azure 云中的 East-US-2 区域中，在具有新策略的系统上激活 NetApp Backup and Recovery 的 API 调用，该策略设置了每日、每小时和每周标签，并将存档天数设置为 180 天。请注意，这仅启用系统上的备份，但不会备份任何卷。

API 请求

您会看到我们使用 NetApp 控制台帐户 ID `account-DpTFcxN3`、控制台代理 ID ``iZwFFeVCzjWnzGlw8RgD0QQNANZvpP7lclients`` 和用户令牌 ``Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6Iks5rSXIPVFUzUWpZek1E...y6nyhBjwkeMwHc4ValobjUmju2x0xUH48g`` 在此命令中。

```

curl --location --request POST
'https://api.blueexp.netapp.com/account/account-
DpTFcxN3/providers/cloudmanager_cbs/api/v3/backup/working-
environment/VsaWorkingEnvironment-99hPYEgk' \
--header 'x-agent-id: iZwFFeVCZjWnzGlw8RgD0QQNANZvpP7Iclients' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer
eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6Ikk5rSXlPVFUzUWpZek1E...y6nyhBjwk
eMwHc4ValobjUmju2x0xUH48g' \
--data-raw '{
  "provider": "AZURE",
  "backup-policy": {
    "archive-after-days": 180,
    "rule": [
      {
        "label": "hourly",
        "retention": "2"
      },
      {
        "label": "daily",
        "retention": "30"
      },
      {
        "label": "weekly",
        "retention": "52"
      }
    ]
  },
  "ip-space": "Default",
  "region": "eastus2",
  "azure": {
    "resource-group": "rn-test-backup-rg",
    "subscription": "3beb4dd0-25d4-464f-9bb0-303d7cf5c0c2"
  }
}'

```

响应是一个您可以监控的作业 ID。

```

{
  "job-id": "1b34b6f6-8f43-40fb-9a52-485b0dfe893a"
}

```

监控响应。

```
curl --location --request GET
'https://api.bluexp.netapp.com/account/account-
DpTFcxN3/providers/cloudmanager_cbs/api/v1/job/1b34b6f6-8f43-40fb-9a52-
485b0dfe893a' \
--header 'x-agent-id: iZwFFeVCZjWnzGlw8RgD0QQNANZvpP7Iclients' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer
eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6Ikp5rSXlPVFUzUWpZek1E...hE9ss2Nub
K6wZRHUdSaORI7JvcOorUhJ8srqdiUiW6MvuGIFAQIh668of2M3dLbhVDBe8BBMtsa939UGnJx
7Qz6Eg'
```

回复。

```
{
  "job": [
    {
      "id": "1b34b6f6-8f43-40fb-9a52-485b0dfe893a",
      "type": "backup-working-environment",
      "status": "PENDING",
      "error": "",
      "time": 1651852160000
    }
  ]
}
```

监视直到“状态”为“完成”。

```
{
  "job": [
    {
      "id": "1b34b6f6-8f43-40fb-9a52-485b0dfe893a",
      "type": "backup-working-environment",
      "status": "COMPLETED",
      "error": "",
      "time": 1651852160000
    }
  ]
}
```

参考

SnapCenter中的策略与NetApp Backup and Recovery 中的策略比较

SnapCenter中使用的策略与NetApp Backup and Recovery 中使用的策略之间存在一些差异，这可能会影响您从SnapCenter导入资源和策略后看到的内容。

计划层级

SnapCenter使用以下计划层：

- 每小时：多个小时和分钟，任意小时（0-23）和任意分钟（0-60）。
- 每日：包括每隔几天重复一次的选项，例如每 3 天。
- 每周：周日至周一，可选择在一周的第一天或一周中的多天执行快照。
- 每月：一月至十二月，可选择在每月的特定日期执行，例如每月 7 号，甚至每月的多天。

NetApp Backup and Recovery 使用以下计划层，它们略有不同：

- 每小时：仅以 15 分钟为间隔执行快照，例如 1 小时或 15 分钟间隔小于 60。
- 每日：一天中的小时数（0-23），开始时间例如为上午 10:00，并可选择每隔几小时执行一次。
- 每周：一周中的某天（周日至周一），可选择在 1 天或多天内执行。这与SnapCenter相同。
- 每月：每月的日期（0-30），开始时间为每月的多个日期。
- 每年：每月。这与 SnapCenter 的月度相匹配。

SnapCenter中具有相同计划层的多个策略

您可以将具有相同计划层的多个策略分配给SnapCenter中的资源。但是， NetApp Backup and Recovery 不支持在使用相同计划层的资源上应用多个策略。

示例：如果您在SnapCenter中使用三个策略（用于数据、日志和快照日志），则从SnapCenter迁移后，NetApp Backup and Recovery 将使用单个策略而不是全部三个策略。

导入的SnapCenter每日计划

NetApp Backup and Recovery 按如下方式调整SnapCenter计划：

- 如果SnapCenter计划设置为小于或等于 7 天，则NetApp Backup and Recovery 会将计划设置为每周。本周内将会跳过一些快照。

示例：如果您有一个SnapCenter每日策略，从星期一开始每 3 天重复一次，则NetApp Backup and Recovery 会将计划设置为每周一、周四和周日。由于并非每 3 天一次，因此有些日子会被跳过。

- 如果SnapCenter计划设置为超过 7 天， NetApp Backup and Recovery 会将计划设置为每月。该月将跳过一些快照。

示例：如果您有一个SnapCenter每日策略，从每月 2 号开始每 10 天重复一次，则NetApp Backup and Recovery（迁移后）会将计划设置为每月 2 日、12 日和 22 日。下个月将会跳过某些日子。

导入的**SnapCenter**每小时计划

重复间隔大于一小时的SnapCenter每小时策略将转换为NetApp Backup and Recovery 中的每日策略。

任何重复间隔不是 24 倍（例如 5、7 等）的每小时策略都会跳过一天中的某些快照。

示例：如果您有一个SnapCenter每小时策略，从凌晨 1:00 开始每 5 小时重复一次，则NetApp Backup and Recovery（迁移后）将把计划设置为每天，间隔 5 小时，时间为凌晨 1:00、上午 6:00、上午 11:00、下午 4:00 和晚上 9:00。有些时间会被跳过，晚上 9:00 之后应该是凌晨 2:00，每 5 小时重复一次，但始终是凌晨 1:00。

SnapCenter策略的日志保留

如果SnapCenter中的资源具有多个策略，则NetApp Backup and Recovery 将使用以下优先级顺序来分配日志保留值：

- 对于SnapCenter中的“使用日志备份策略的完整备份”加上“仅日志”策略， NetApp Backup and Recovery 使用仅日志策略保留值。
- 对于SnapCenter中的“仅带日志的完整备份”和“完整和日志”策略， NetApp Backup and Recovery 使用仅日志保留值。
- 对于SnapCenter中的“完整备份和日志”加上“完整备份”， NetApp Backup and Recovery 使用“完整备份和日志”保留值。
- 如果您在SnapCenter中只有完整备份，则NetApp Backup and Recovery 不会启用日志备份。

日志备份保留

使用SnapCenter，您可以在附加到资源的多个策略中设置多个保留值。但是， NetApp Backup and Recovery 仅支持与资源相关的所有策略使用单个保留值。

SnapCenter策略的保留计数

如果您在SnapCenter中启用了二级保护的资源具有多个源卷、多个目标卷和多个SnapMirror关系，NetApp Backup and Recovery 仅使用第一个策略的保留计数。

示例：如果您有一个保留计数为 5 的SnapCenter策略和另一个保留计数为 10 的策略，NetApp Backup and Recovery 将使用保留计数 5。

SnapCenter策略中的**SnapMirror**标签

即使层级发生变化， SnapCenter中每个策略的SnapMirror标签在迁移后仍保持不变。

示例： SnapCenter的每小时策略可能会在NetApp Backup and Recovery 中更改为每日。但是，迁移后SnapMirror标签保持不变。

NetApp备份和恢复身份和访问管理 (IAM) 角色

NetApp Backup and Recovery 采用身份和访问管理 (IAM) 来管理每个用户对特定功能和操作的访问权限。

要了解特定于NetApp Backup and Recovery 的 IAM 角色，请参阅 ["NetApp控制台中的NetApp备份和恢复角色"](#)。

在暗站中恢复NetApp备份和恢复配置数据

在没有互联网访问的站点（称为_私有模式_）中使用NetApp Backup and Recovery 时，NetApp Backup and Recovery 配置数据将备份到存储备份的StorageGRID或ONTAP S3存储桶中。如果控制台代理主机系统出现问题，您可以部署新的控制台代理并恢复关键的NetApp备份和恢复数据。



此过程仅适用于ONTAP卷数据。

当您在 SaaS 环境中使用NetApp Backup and Recovery 时，其中控制台代理部署在云提供商处，或者在您自己的具有互联网访问权限的主机系统上，所有重要的NetApp Backup and Recovery 配置数据都会在云中备份和保护。如果您遇到控制台代理问题，只需创建一个新的控制台代理并添加您的系统，备份详细信息就会自动恢复。

备份的数据有两种类型：

- NetApp备份和恢复数据库 - 包含所有卷、备份文件、备份策略和配置信息的列表。
- 索引目录文件 - 包含用于搜索和恢复功能的详细索引，使您在查找要恢复的卷数据时搜索非常快速和有效。

这些数据每天午夜备份一次，每个文件最多保留 7 份副本。如果控制台代理正在管理多个本地ONTAP系统，则NetApp备份和恢复文件将位于首先激活的系统的存储桶中。



NetApp备份和恢复数据库或索引目录文件中从未包含任何卷数据。

将NetApp备份和恢复数据还原到新的控制台代理

如果您的内部控制台代理发生灾难性故障，您将需要安装新的控制台代理，然后将NetApp备份和恢复数据还原到新的控制台代理。

您需要执行以下任务才能使NetApp备份和恢复系统恢复工作状态：

- 安装新的控制台代理
- 还原NetApp备份和恢复数据库
- 恢复索引目录文件
- 将所有本地ONTAP系统和StorageGRID系统重新发现到NetApp控制台 UI

一旦您确认系统恢复正常工作，我们建议您创建新的备份文件。

你需要什么

您需要从存储备份文件的StorageGRID或ONTAP S3 存储桶访问最新的数据库和索引备份：

- NetApp备份和恢复 MySQL 数据库文件

该文件位于存储桶中的以下位置 `netapp-backup-<GUID>/mysql_backup/`，它被命名为 `CBS_DB_Backup_<day>_<month>_<year>.sql`。

- 索引目录备份 zip 文件

该文件位于存储桶中的以下位置 `netapp-backup-<GUID>/catalog_backup/`，它被命名为 `Indexed_Catalog_DB_Backup_<db_name>_<day>_<month>_<year>.zip`。

在新的本地 **Linux** 主机上安装新的控制台代理

安装新的控制台代理时，请确保下载与原始控制台代理上安装的相同版本的软件。NetApp备份和恢复数据库结构的定期更改可能会导致较新的软件版本与原始数据库备份不兼容。您可以 ["恢复备份数据库后，将控制台代理软件升级到最新版本"](#)。

1. ["在新的本地 Linux 主机上安装控制台代理"](#)
2. 使用您刚刚创建的管理员用户凭据登录控制台。

还原**NetApp**备份和恢复数据库

1. 将 MySQL 备份从备份位置复制到新的控制台代理主机。下面我们将使用示例文件名“CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql”。
2. 根据您使用的是 Docker 还是 Podman 容器，使用以下命令之一将备份复制到 MySQL docker 容器中：

```
docker cp CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql ds_mysql_1:/.
```

```
podman cp CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql ds_mysql_1:/.
```

3. 根据您使用的是 Docker 还是 Podman 容器，使用以下命令之一进入 MySQL 容器 shell：

```
docker exec -it ds_mysql_1 sh
```

```
podman exec -it ds_mysql_1 sh
```

4. 在容器shell中，部署“env”。
5. 您将需要 MySQL DB 密码，因此请复制键“MYSQL_ROOT_PASSWORD”的值。
6. 使用以下命令还原NetApp备份和恢复 MySQL DB：

```
mysql -u root -p cloud_backup < CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql
```

7. 使用以下 SQL 命令验证NetApp Backup and Recovery MySQL DB 是否已正确恢复：

```
mysql -u root -p cloud_backup
```

输入密码。

```
mysql> show tables;  
mysql> select * from volume;
```

检查显示的卷是否与原始环境中存在的卷相同。

恢复索引目录文件

1. 将 Indexed Catalog 备份 zip 文件（我们将使用示例文件名“Indexed_Catalog_DB_Backup_catalogdb1_23_05_2023.zip”）从备份位置复制到“/opt/application/netapp/cbs”文件夹中的新控制台代理主机。
2. 使用以下命令解压缩“Indexed_Catalog_DB_Backup_catalogdb1_23_05_2023.zip”文件：

```
unzip Indexed_Catalog_DB_Backup_catalogdb1_23_05_2023.zip -d catalogdb1
```

3. 运行 **ls** 命令以确保已创建文件夹“catalogdb1”，其下有子文件夹“changes”和“snapshots”。

发现您的ONTAP集群和StorageGRID系统

1. ["探索所有本地ONTAP系统"](#)在您之前的环境中可用。这包括您用作 S3 服务器的ONTAP系统。
2. ["发现您的StorageGRID系统"](#)。

设置StorageGRID环境详细信息

添加与您的ONTAP系统关联的StorageGRID系统的详细信息，因为它们是在原始控制台代理设置上使用["NetApp控制台 API"](#)。

以下信息适用于从NetApp Console 3.9.xx 开始的私有模式安装。对于旧版本，请使用以下步骤：["DarkSite 云备份：MySQL 和索引目录备份和恢复"](#)。

您需要对将数据备份到StorageGRID 的每个系统执行这些步骤。

1. 使用以下 oauth/token API 提取授权令牌。

```
curl 'http://10.193.192.202/oauth/token' -X POST -H 'Accept: application/json' -H 'Accept-Language: en-US,en;q=0.5' -H 'Accept-Encoding: gzip, deflate' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"username":"admin@netapp.com","password":"Netapp@123","grant_type":"password"}'>
```

虽然 IP 地址、用户名和密码是自定义值，但帐户名不是。帐户名称始终为“account-DARKSITE1”。此外，用户名必须使用电子邮件格式的名称。

此 API 将返回如下响应。您可以如下所示检索授权令牌。

```
{"expires_in":21600,"access_token":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6IjJlMGFiZjRiIn0eyJzdWIiOiJvY2NtYXV0aHwxIiwiaXVkiJpbImh0dHBzOi8vYXBpLmNsb3VkLm5ldGFwcC5jb20iXSwiaHR0cDovL2Nsb3VkLm5ldGFwcC5jb20vZnVsbnF9uYW1lIjoiYWRTaW4iLCJodHRwOi8vY2xvdWQubmV0YXBwLmNvbS9lbWVpbnCI6ImFkbWluQG5ldGFwcC5jb20iLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwcm9maWx1IiwiaWF0IjoxNjcyNzY2MDIzLCJleHAiOiE2NzI3NTc2MjMsImZlcyI6Imh0dHA6Ly9vY2NtYXV0aDo4NDIwLyJ9CjRtRmRDY23PokyLg1f67bmgnMcYxdCvBOY-ZUYWzhrWbbY_hqUH4T-114v_pNDsPyNDyWqHaKizThdjYHYHxm56vTz_Vdn4NqjaBDPwN9KAnC6Z88WA1cJ4WRQqj5ykODNDmrv5At_f9HHp0-xVMYHqywZ4nNFaImvAh4xESc5jfoKOZc-IOQdWm4F4LHpMzs4qFzCYthTuSKLYtqSTUrzB81-o-ipvrOqSoliwIeHXZJJV-Uswun9daNgiYd_wX-4WWJViGEnDzzwOKfUoUoe1Fg3ch--7JFkFl-rrXDOjklSUmumN3WHV9usp1PgBE5HAcJPrEBm0ValSZcUbiA"}
```

2. 使用 tenancy/external/resource API 提取系统 ID 和 X-Agent-Id。

```
curl -X GET http://10.193.192.202/tenancy/external/resource?account=account-DARKSITE1 -H 'accept: application/json' -H 'authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6IjJlMGFiZjRiIn0eyJzdWIiOiJvY2NtYXV0aHwxIiwiaXVkiJpbImh0dHBzOi8vYXBpLmNsb3VkLm5ldGFwcC5jb20iXSwiaHR0cDovL2Nsb3VkLm5ldGFwcC5jb20vZnVsbnF9uYW1lIjoiYWRTaW4iLCJodHRwOi8vY2xvdWQubmV0YXBwLmNvbS9lbWVpbnCI6ImFkbWluQG5ldGFwcC5jb20iLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwcm9maWx1IiwiaWF0IjoxNjcyNzY2MDIzLCJleHAiOiE2NzI3NDQzMjMsImZlcyI6Imh0dHA6Ly9vY2NtYXV0aDo4NDIwLyJ9X_cQF8xttD0-S7sU2uph2cdu_kN-fLWpdJJX98HODwPpVUitLcxV28_sQhuopjWobozPelNISf7KvMqcoXc5kLDyX-yE0fH9gr4XgkdsWjWcNvw2rRkFzjHpWrETgfgAMkZcAukV4DHuxogHWh6-DggB1NgPZT8A_szHinud5W0HJ9c4AaT0zC-sp81GaqMahPf0KcFVyjbBL4krOewgKHGfO_7ma_4mF39B1LCj7Vc2XvUd0wCaJvDMjwp19-KbZqmmBX9vDnYp7SSxC1hHJRdstcFgJLdJHtowweNH2829KsjEGBTtcBdO8SvIDtctNH_GAxwSgMT3zUfwaOimPw'
```

此 API 将返回如下响应。“resourceIdentifier”下的值表示_WorkingEnvironment Id_，“agentId”下的值表示_x-agent-id_。

3. 使用与系统关联的StorageGRID系统的详细信息更新NetApp备份和恢复数据库。确保输入StorageGRID的完全限定域名以及访问密钥和存储密钥，如下所示：

```
curl -X POST 'http://10.193.192.202/account/account-DARKSITE1/providers/cloudmanager_cbs/api/v1/sg/credentials/working-environment/OnPremWorkingEnvironment-pMtZND0M' \
> --header 'authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6IjJlMGFiZjRiIn0eyJzdWIiOiJvY2NtYXV0aHwxIiwiaXVkaWpImh0dHBzOi8vYXBpLmNsb3VhZGw5dGFwcC5jb20iXSwiaHR0cDovL2Nsb3VhZGw5dGFwcC5jb20vZnVsbF9uYW11IjoieWRtaW4iLCJodHRwOi8vY2xvdWQubmV0YXBwLmNvbS9lbWVpY2NtYXV0aHwxIiwiaWF0IjoxNjcyNzIyNzEzLCJleHAiOjE2NDQzMjM5Imh0dHA6Ly9vY2NtYXV0aDo4NDIwLyJ9X_cQF8xttD0-S7sU2uph2cdu_kN-fLWpdJJX98HODwPpVUitLcxV28_sQhuopjWobozPelNISf7KvMqcoXc5kLDyX-yE0fH9gr4XgkdsWjWcNvw2rRkFzjHpWrETgfgAMkZcAukV4DHuxogHWh6-DggB1NgPZT8A_szHinud5W0HJ9c4AaT0zC-sp81GaqMahPf0KcFVybBL4krOewgKHGfo_7ma_4mF39B1LCj7Vc2XvUd0wCaJvDMjwp19-KbZqmmBX9vDnYp7SSxClhHJRdstcFgJLdJHtowweNH2829KsjEGBTtcBd08SvIDtctNH_GAxwSgMT3zUfwaOimPw' \
> --header 'x-agent-id: vB_1xShPpBtUosjD7wfBlLIhqDgIPA0wclients' \
> -d '{ "storage-server" : "sr630ip15.rtp.eng.netapp.com:10443", "access-key": "2ZMYOAVAS5E70MCNH9", "secret-password": "uk/6ikd4LjlXQOFnzSzP/T0zR4ZQlG0w1xgWsB" }'
```

验证NetApp备份和恢复设置

1. 选择每个ONTAP系统，然后单击右侧面板中备份和恢复服务旁边的“查看备份”。

您应该能够看到为您的卷创建的所有备份。

2. 在“恢复仪表板”的“搜索和恢复”部分下，单击“索引设置”。

确保之前启用了索引编目的系统仍然保持启用状态。

3. 在“搜索和恢复”页面中，运行一些目录搜索以确认索引目录恢复已成功完成。

NetApp备份和恢复支持的 AWS 存档存储层

NetApp Backup and Recovery 支持两种 S3 存档存储类和大多数区域。

注意 要切换到NetApp Backup and Recovery UI 版本，请参阅[“切换到以前的NetApp备份和恢复 UI”](#)。

NetApp备份和恢复支持的 S3 归档存储类

最初创建备份文件时，它们存储在 S3 *Standard* 存储中。此层针对存储不经常访问的数据进行了优化；但也允许您立即访问它。30 天后，备份将转换为 S3_标准-不频繁访问_存储类以节省成本。

如果您的源集群运行的是 ONTAP 9.10.1 或更高版本，您可以选择在一定天数（通常超过 30 天）后将备份分层到 S3 *Glacier* 或 S3 *Glacier Deep Archive* 存储，以进一步优化成本。您可以将其设置为“0”或 1-999 天。如果将其设置为“0”天，则以后不能将其更改为 1-999 天。

这些层中的数据在需要时无法立即访问，并且需要更高的检索成本，因此您需要考虑可能需要多久从这些存档的备份文件中恢复数据。请参阅此页面上有关从档案存储恢复数据的部分。

- 如果您在激活 NetApp Backup and Recovery 时在第一个备份策略中未选择任何存档层，那么 S3 *Glacier* 将是您未来策略的唯一存档选项。
- 如果您在第一个备份策略中选择了“S3 *Glacier*”，那么您可以将该集群的未来备份策略更改为“S3 *Glacier Deep Archive*”层。
- 如果您在第一个备份策略中选择“S3 *Glacier Deep Archive*”，则该层将是该集群未来备份策略唯一可用的存档层。

请注意，当您使用此类生命周期规则配置 NetApp Backup and Recovery 时，在 AWS 帐户中设置存储桶时不得配置任何生命周期规则。

["了解 S3 存储类别"](#)。

从档案存储中恢复数据

虽然将较旧的备份文件存储在档案存储中比标准或标准 IA 存储便宜得多，但从档案存储中的备份文件中访问数据进行恢复操作将花费更长的时间并且花费更多。

从 Amazon S3 Glacier 和 Amazon S3 Glacier Deep Archive 恢复数据需要多少费用？

从 Amazon S3 Glacier 检索数据时，您可以选择 3 个还原优先级；从 Amazon S3 Glacier Deep Archive 检索数据时，您可以选择 2 个还原优先级。S3 Glacier Deep Archive 的成本低于 S3 Glacier：

存档层	恢复优先级和成本		
	高的	标准	低的
S3 冰川	检索速度最快，成本最高	检索速度较慢，成本较低	检索速度最慢，成本最低
S3 Glacier 深度存档		检索速度更快，成本更高	检索速度较慢，成本最低

每种方法都有不同的每 GB 检索费用和每请求费用。有关 AWS 区域 S3 Glacier 的详细定价，请访问 ["Amazon S3 定价页面"](#)。

恢复存档在 Amazon S3 Glacier 中的对象需要多长时间？

总还原时间由两部分组成：

- 检索时间：从存档中检索备份文件并将其放置在标准存储中的时间。这有时被称为“补水”时间。检索时间根据您选择的恢复优先级而不同。

存档层	恢复优先级和检索时间		
	高的	标准	低的
S3 冰川	3-5分钟	3-5小时	5-12小时
S3 Glacier 深度存档		12 小时	48 小时

- 恢复时间：从标准存储中的备份文件恢复数据的时间。这次与不使用存档层时直接从标准存储进行的典型恢复操作没有什么不同。

有关 Amazon S3 Glacier 和 S3 Glacier Deep Archive 检索选项的更多信息，请参阅 ["关于这些存储类别的 Amazon 常见问题解答"](#)。

NetApp备份和恢复支持的 Azure 存档访问层

NetApp Backup and Recovery 支持一个 Azure 存档访问层和大多数区域。

注意 要切换到NetApp Backup and Recovery UI 版本，请参阅["切换到以前的NetApp备份和恢复 UI"](#)。

NetApp备份和恢复支持的 Azure Blob 访问层

当最初创建备份文件时，它们存储在_Cool_访问层中。此层针对存储不经常访问的数据进行了优化；但在需要时可以立即访问。

如果您的源集群运行的是ONTAP 9.10.1 或更高版本，您可以选择在一定天数（通常超过 30 天）后将备份从“Cool_”存储分层到“Azure Archive_”存储，以进一步优化成本。此层中的数据在需要时无法立即访问，并且需要更高的检索成本，因此您需要考虑可能需要多久从这些存档的备份文件中恢复数据。请参阅此页面上有关从档案存储恢复数据的部分。

请注意，当您使用此类生命周期规则配置NetApp Backup and Recovery 时，在 Azure 帐户中设置容器时不得配置任何生命周期规则。

["了解 Azure Blob 访问层"](#)。

从档案存储中恢复数据

虽然将较旧的备份文件存储在档案存储中比冷存储便宜得多，但从 Azure 档案中的备份文件访问数据进行还原操作将花费更长的时间并且花费更多。

从 **Azure** 存档恢复数据需要多少费用？

从 Azure 存档检索数据时，可以选择两个还原优先级：

- 高：检索速度最快，成本较高
- 标准：检索速度较慢，成本较低

每种方法都有不同的每 GB 检索费用和每请求费用。有关 Azure 区域 Azure 存档定价的详细信息，请访问 ["Azure 定价页面"](#)。



将数据从 Azure 还原到StorageGRID系统时不支持高优先级。

恢复 **Azure** 存档中存档的数据需要多长时间？

恢复时间由两部分组成：

- 检索时间：从 Azure 存档中检索存档的备份文件并将其放置在冷存储中的时间。这有时被称为“补水”时间。检索时间根据您选择的恢复优先级而不同：
 - 高：< 1 小时
 - 标准：< 15 小时
- 恢复时间：从冷存储中的备份文件恢复数据的时间。这次与不使用存档层时直接从冷存储进行的典型恢复操作没有什么不同。

有关 Azure 存档检索选项的更多信息，请参阅 ["此 Azure 常见问题解答"](#)。

NetApp备份和恢复支持 Google 归档存储层

NetApp Backup and Recovery 支持一个 Google 归档存储类和大多数区域。

注意 要切换到NetApp Backup and Recovery UI 版本，请参阅["切换到以前的NetApp备份和恢复 UI"](#)。

NetApp备份和恢复支持的 Google 归档存储类

最初创建备份文件时，它们存储在_标准_存储中。此层针对存储不经常访问的数据进行了优化；但也允许您立即访问它。

如果您的本地集群使用的是ONTAP 9.12.1 或更高版本，您可以选择在一定天数（通常超过 30 天）后将旧备份分层到NetApp备份和恢复 UI 中的“Archive”存储中，以进一步优化成本。此层中的数据将需要更高的检索成本，因此您需要考虑可能需要多久从这些存档的备份文件中恢复数据。请参阅此页面上有关从档案存储恢复数据的部分。

请注意，当您使用此类生命周期规则配置NetApp Backup and Recovery 时，在 Google 帐户中设置存储桶时不得配置任何生命周期规则。

["了解 Google 存储类别"](#)。

从档案存储中恢复数据

虽然将较旧的备份文件存储在存档存储中比标准存储便宜得多，但从存档存储中的备份文件中访问数据进行恢复操作将花费更长的时间并且花费更多。

从 **Google Archive** 恢复数据需要多少钱？

要了解按地区划分的 Google Cloud Storage 详细定价，请访问 ["Google Cloud Storage 定价页面"](#)。

恢复我在 **Google Archive** 中存档的对象需要多长时间？

总还原时间由两部分组成：

- 检索时间：从存档中检索备份文件并将其放置在标准存储中的时间。这有时被称为“补水”时间。与其他云提供商提供的“最冷”存储解决方案不同，您的数据可以在几毫秒内访问。
- 恢复时间：从标准存储中的备份文件恢复数据的时间。这次与不使用存档层时直接从标准存储进行的典型恢复操作没有什么不同。

法律声明

法律声明提供对版权声明、商标、专利等的访问。

版权

["https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"](https://www.netapp.com/company/legal/copyright/)

商标

NETAPP、NETAPP 徽标和NetApp商标页面上列出的标志是NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。

["https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"](https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/)

专利

NetApp拥有的专利的最新列表可以在以下位置找到：

<https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf>

隐私政策

["https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"](https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/)

开源

通知文件提供有关NetApp软件中使用的第三方版权和许可的信息。

- ["NetApp控制台通知"](#)
- ["NetApp备份和恢复通知"](#)
- ["单个文件还原须知"](#)

版权信息

版权所有 © 2025 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。