

SnapManager for SAP文档 SnapManager for SAP

NetApp April 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-sap/index.html on April 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

SnapManager for SAP文档 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
发行说明	
适用于集群模式 Data ONTAP 的 UNIX 安装和设置 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
产品概述	
部署工作流・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
准备部署	
配置数据库	
安装SnapManager	
设置SnapManager · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
准备用于 SnapMirror 和 SnapVault 复制的存储系统 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
备份和验证数据库	
从UNIX主机卸载软件 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
升级 SnapManager · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
下一步行动	
适用于7-模式UNIX的安装和设置	
产品概述	
部署工作流・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
准备部署	
配置数据库	
安装SnapManager····································	
设置SnapManager · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
准备用于 SnapMirror 和 SnapVault 复制的存储系统 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
备份和验证数据库	
从UNIX主机卸载软件 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
升级 SnapManager · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
下一步行动	
UNIX 管理····································	
产品概述	
正在配置 SnapManager · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
安全性和凭据管理	
管理配置文件以实现高效备份	
备份数据库	
计划数据库备份	
还原数据库备份	
克隆数据库备份	
SnapManager 中的数据保护简介····································	
SnapManager for SAP使用Protection Manager保护数据库备份	
执行管理操作	
配置电子邮件通知	238

	为 SnapManager 操作创建任务规范文件和脚本 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	246	ì
	更新与配置文件关联的存储系统名称和目标数据库主机名。	269)
	维护 SnapManager 操作历史记录 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	272)
	将Br*工具与SnapManager for SAP结合使用 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	275)
	SnapManager for SAP命令参考 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	284	
	对 SnapManager 进行故障排除	397	,
	错误消息分类	425)
	错误消息	427	,
适	用于Windows的安装和管理	444	ŀ
	什么是SnapManagerfor SAP · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	444	ŀ
	SnapManager for SAP部署注意事项 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	455)
	安装SnapManager for SAP	463	}
	升级 SnapManager · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	468	3
	正在配置 SnapManager · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	478	}
	启动适用于SAP的SnapManager	485)
	安全性和凭据管理	495)
	管理配置文件以实现高效备份	500)
	备份数据库	511	
	计划数据库备份	537	,
	还原数据库备份	542)
	克隆数据库备份	552)
	SnapManager 中的数据保护简介····································	566)
	执行管理操作	582)
	配置电子邮件通知	584	ŀ
	为 SnapManager 操作创建任务规范文件和脚本 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	592)
	更新与配置文件关联的存储系统名称和目标数据库主机名。	614	ŀ
	维护 SnapManager 操作历史记录 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	617	,
	将Br*工具与SnapManager for SAP结合使用······	619)
	SnapManager for SAP命令参考······	627	,
	对 SnapManager 进行故障排除 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	717	,
	错误消息分类。	739)
	错误消息	741	
法	律声明	751	
	版权	751	
	商标	751	
	专利	751	
	隐私政策	751	
	通知	751	

SnapManager for SAP文档

发行说明

发行说明介绍了新功能,升级说明,已修复的问题,已知限制和已知问题。

"《SnapManager for SAP 3.4.2发行说明》"

适用于集群模式 Data ONTAP 的 UNIX 安装和设置

产品概述

SnapManager for SAP可自动执行和简化与数据库备份、恢复和克隆相关的复杂、手动且 耗时的流程。您可以使用采用 ONTAP SnapMirror 技术的 SnapManager 在另一个卷上创 建备份副本,并使用 ONTAP SnapVault 技术将备份高效归档到磁盘。

SnapManager 提供了OnCommand Unified Manager以及与SAP的Br*工具集成等所需工具、用于执行策略驱动型数据管理、计划和创建定期数据库备份、以及在发生数据丢失或灾难时从这些备份中还原数据。

SnapManager 还可与原生 Oracle技术集成、例如Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC)和Oracle Recovery Manager (RMAN)、以保留备份信息。这些备份稍后可用于块级还原或表空间时间点恢复操作。

SnapManager 亮点

SnapManager 可与UNIX主机上的数据库以及后端的Snapshot、SnapRestore 和FlexClone技术无缝集成它提供了一个易于使用的用户界面(UI)以及用于管理功能的命令行界面(CLI)。

使用 SnapManager ,您可以执行以下数据库操作并高效管理数据:

- 在主存储或二级存储上创建节省空间的备份
 - 使用 SnapManager 可以分别备份数据文件和归档日志文件。
- 计划备份
- 使用基于文件或基于卷的还原操作还原完整或部分数据库
- 通过从备份中发现,挂载和应用归档日志文件来恢复数据库
- 仅为归档日志创建备份时,从归档日志目标中删除归档日志文件
- 通过仅保留包含唯一归档日志文件的备份,自动保留最少数量的归档日志备份
- 跟踪操作详细信息并生成报告
- 验证备份以确保备份采用有效的块格式,并且备份的文件均未损坏
- 维护对数据库配置文件执行的操作的历史记录

配置文件包含有关要由 SnapManager 管理的数据库的信息。


- 保护二级存储系统上的备份。
- 在主存储或二级存储上为备份创建节省空间的克隆

使用 SnapManager 可以拆分数据库的克隆。

SnapManager 架构

SnapManager for SAP包含一些组件、这些组件可以协同工作、为Oracle数据库提供全面

而强大的备份、还原、恢复和克隆解决方案。

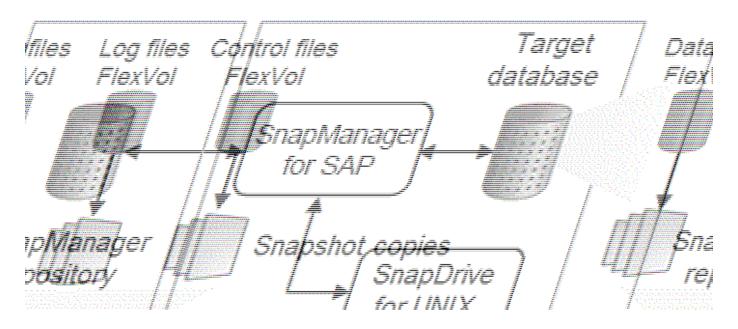

适用于 UNIX 的 SnapDrive

SnapManager 要求 SnapDrive 与存储系统建立连接。在安装 SnapManager 之前,必须在每个目标数据库主机上安装 SnapDrive for UNIX。

适用于SAP的SnapManager

您必须在每个目标数据库主机上安装SnapManager for SAP。

您可以从安装了SnapManager for SAP的数据库主机使用命令行界面(CLI)或UI。您也可以从 SnapManager 支持的操作系统上运行的任何系统使用 Web 浏览器远程使用 SnapManager UI 。



支持的JRE版本为1.8。

目标数据库

目标数据库是要通过执行备份,还原,恢复和克隆操作使用 SnapManager 管理的 Oracle 数据库。

目标数据库可以是独立的 Real Application Clusters (RAC),也可以驻留在 Oracle Automatic Storage Management (ASM)卷上。有关受支持的 Oracle 数据库版本,配置,操作系统和协议的详细信息,请参见 NetApp 互操作性表工具。

SnapManager 存储库

SnapManager 存储库位于 Oracle 数据库中,用于存储有关配置文件,备份,还原,恢复和克隆的元数据。一个存储库可以包含有关对多个数据库配置文件执行的操作的信息。

SnapManager 存储库不能驻留在目标数据库中。在执行 SnapManager 操作之前, SnapManager 存储库数据库和目标数据库必须处于联机状态。

主存储系统

SnapManager 会备份NetApp主存储系统上的目标数据库。

二级存储系统


在数据库配置文件上启用数据保护后, SnapManager 在主存储系统上创建的备份将使用 SnapVault 和 SnapMirror 技术复制到二级 NetApp 存储系统。

• 相关信息 *

"NetApp 互操作性表工具"

部署工作流

在使用SnapManager 创建备份之前、您需要先安装SnapDrive for UNIX、然后再安装SnapManager for SAP。

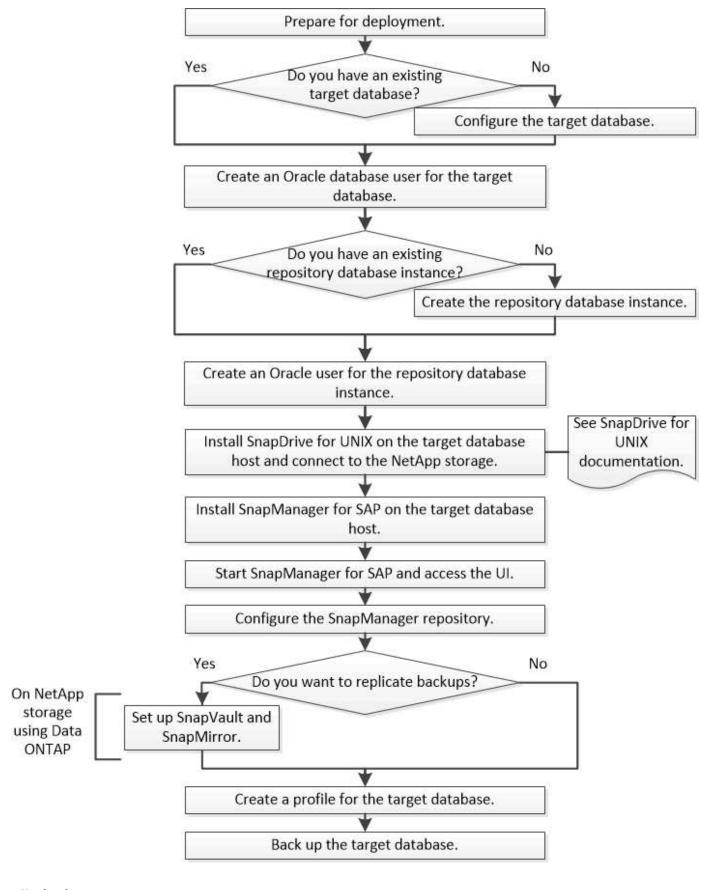

准备部署

在部署 SnapManager 之前,您必须确保存储系统和 UNIX 主机满足最低资源要求。

步骤

- 1. 验证您是否具有所需的许可证。
- 2. 验证支持的配置。
- 3. 验证支持的存储类型。
- 4. 验证 UNIX 主机是否满足 SnapManager 要求。

SnapManager 许可

要启用 SnapManager 操作,需要一个 SnapManager 许可证和多个存储系统许可证。SnapManager 许可证有两种许可模式: _per-server licensing _、其中SnapManager 许可证驻留在每个数据库主机上; _per-storage system licensing _、其中SnapManager 许可证驻留在存储系统上。

SnapManager 许可证要求如下:

许可证	Description	必要时
每个服务器的 SnapManager	特定数据库主机的主机端许可证。 只有安装了SnapManager 的数据库 主机才需要许可证。存储系统不需 要 SnapManager 许可证。	在 SnapManager 主机上。使用每台服务器许可时,主存储系统和二级存储系统不需要 SnapManager许可证。
每个存储系统的 SnapManager	一种存储端许可证,支持任意数量 的数据库主机。只有在数据库主机 上未使用每服务器许可证时才需要 此许可证。	在主存储系统和二级存储系统上。
SnapRestore	一种使 SnapManager 能够还原数 据库的必需许可证。	在主存储系统和二级存储系统上。 SnapMirror 目标系统上需要执行远程验证。 在 SnapVault 目标系统上执行远程验证和从备份中还原时需要使用。
FlexClone	用于克隆数据库的可选许可证。	在主存储系统和二级存储系统上。 从备份创建克隆时, SnapVault 目 标系统上需要此功能。
SnapMirror	用于将备份镜像到目标存储系统的可选许可证。	在主存储系统和二级存储系统上。
SnapVault	用于将备份归档到目标存储系统的可选许可证。	在主存储系统和二级存储系统上。

许可证	Description	必要时
协议	根据所使用的协议,需要 NFS , iSCSI 或 FC 许可证。	在主存储系统和二级存储系统上。 如果源卷不可用,则 SnapMirror 目 标系统需要提供数据。

支持的配置

要安装 SnapManager 的主机必须满足指定的软件,浏览器,数据库和操作系统要求。在安装或升级 SnapManager 之前,您必须验证对配置的支持。

有关支持的配置的信息,请参见互操作性表工具。

• 相关信息 *

"NetApp 互操作性表工具"

支持的存储类型

SnapManager 在物理机和虚拟机上均支持多种存储类型。在安装或升级 SnapManager 之前,您必须验证是否支持您的存储类型。

计算机	Storage type
物理服务器	NFS-connected volumesFC 连接的 LUNiSCSI 连接的 LUN
VMware ESX	• 直接连接到子系统的 NFS 卷 • 子操作系统上的 RDM LUN

UNIX 主机要求

您必须在托管要备份的数据库的每个主机上安装SnapManager for SAP。您必须确保主机满足 SnapManager 配置的最低要求。

- 在安装 SnapManager 之前,必须在数据库主机上安装 SnapDrive 。
- 您可以在物理机或虚拟机上安装 SnapManager。
- 您必须在共享同一存储库的所有主机上安装相同版本的 SnapManager 。
- 如果您使用的是Oracle数据库11.2.0.2或11.2.0.3、则必须安装Oracle修补程序`13366202`。

如果您使用的是DNFS、则还必须安装My Oracle Support (MOS)报告`1495104.1`中列出的修补程序、以获得最佳性能和稳定性。

要使用SnapManager 图形用户界面(GUI)、您必须在以下平台之一上运行主机。此外、GUI还要求在主机上安装Java Runtime Environment (JRE) 1.8。

- Red Hat Enterprise Linux
- · Oracle Enterprise Linux
- SUSE Enterprise Linux
- Solaris SPARC、x86和x86 64
- IBM AIX
- (i)

SnapManager 还可在VMware ESX虚拟化环境中运行。

配置数据库

您必须至少配置两个数据库:一个要使用SnapManager 备份的目标数据库;一个用于存储目标数据库元数据的存储库数据库。在执行 SnapManager 操作之前,必须配置目标数据库和 SnapManager 存储库数据库并使其联机。

配置目标数据库

目标数据库是 Oracle 数据库,可以配置为独立, Real Application Clusters (RAC), Automatic Storage Management (ASM)或任何其他受支持的组合。

步骤

- 1. 请参阅 NetApp技术报告3633: 《NetApp存储上Oracle数据库的最佳实践》来配置目标数据库。
 - 。相关信息 *

"NetApp 技术报告 3633: 《基于 NetApp 存储的 Oracle 数据库最佳实践》"

为目标数据库创建Oracle数据库用户

Oracle 数据库用户需要登录到数据库并执行 SnapManager 操作。如果目标数据库不存在具有 sysdba 权限的用户,则必须使用 sysdba 权限创建此用户。

关干此仟务

SnapManager 可以使用目标数据库具有 *sysdba* 权限的任何 Oracle 用户。例如, SnapManager 可以使用默认的 *sys* 用户。但是,即使用户存在,您也可以为目标数据库创建新用户并分配 *sysdba* 权限。

您还可以使用操作系统身份验证方法,其中操作系统(OS)允许 Oracle 数据库使用操作系统维护的凭据对用户进行身份验证,以便登录到数据库并执行 SnapManager 操作。如果您通过操作系统进行身份验证,则无需指定用户名或密码即可连接到 Oracle 数据库。

步骤

- 1. 登录到SQL*加号: sqlplus "/" as sysdba"
- 2. 使用管理员密码创建新用户: * create useruser name identified by admin password; *

`user_name`是要创建的用户的名称、`admin_password`是要分配给该用户的密码。

3. 将sysdba权限分配给新的Oracle用户: 授予sysdba到user name;

创建存储库数据库实例

存储库数据库实例是一个 Oracle 数据库,您可以在其中创建 SnapManager 存储库。存储库数据库实例必须是独立数据库,不能是目标数据库。

您需要的内容

要访问此数据库,您必须具有 Oracle 数据库和用户帐户。

步骤

- 1. 登录到SQL*加号: sqlplus "/" as sysdba"
- 2. 为SnapManager 存储库创建新的表空间: * create tablespacetablespace_name datafile '/u01/app/oracle/oradata/datafile/tablespace_name.dbf'size 100m autodelete on; *
 - `tablespace_name`是表空间的名称。
- 3. 验证表空间的块大小: 从dba tablespaces中选择tablespace name、block size;

SnapManager 要求表空间的块大小至少为 4-K。

。相关信息*

"NetApp 技术报告 3761: 《 SnapManager for Oracle: 最佳实践》"

为存储库数据库实例创建Oracle用户

需要 Oracle 用户登录和访问存储库数据库实例。您必须使用 connec 和 resources 权限创建此用户。

步骤

- 1. 登录到SQL*加号: sqlplus "/" as sysdba"
- 2. 创建一个新用户并为该用户分配管理员密码: * create useruser_name identified by admin_password default tablespace_name quota unlimited on tablespace_name; *
 - ° `user name`是要为存储库数据库创建的用户的名称。
 - °`admin_password`是要分配给用户的密码。
 - 。`tablespace_name`是为存储库数据库创建的表空间的名称。
- 3. 向新Oracle用户分配 connect and resource privileges: 授予connect、资源到user name;

验证Oracle侦听器配置

侦听器是一个侦听客户端连接请求的过程。它接收传入的客户端连接请求,并管理这些请求到数据库的流量。在连接到目标数据库或存储库数据库实例之前、您可以使用`StStatus`

命令验证侦听器配置。

关于此任务

`Ststatus`命令可显示有关特定侦听器的基本状态信息、包括侦听器配置设置、侦听协议地址的摘要以及向该侦听器注册的服务的摘要。

步骤

1. 在命令提示符处输入以下命令: * lsnrctl status*

分配给侦听器端口的默认值为 1521。

安装SnapManager

您必须在运行要备份的数据库的每个主机上安装 SnapManager。

您需要的内容

您必须已在数据库主机上安装 SnapDrive for UNIX 并与存储系统建立连接。

有关如何安装 SnapDrive 并与存储系统建立连接的信息,请参见 SnapDrive for UNIX 文档。

关于此任务

每个数据库主机必须安装一个 SnapManager 实例。如果您使用的是 Real Application Cluster (RAC)数据库,并且要备份 RAC 数据库,则必须在 RAC 数据库的所有主机上安装 SnapManager 。

步骤

1. 从NetApp支持站点下载适用于UNIX的SnapManager for SAP安装包、并将其复制到主机系统。

"NetApp 下载:软件"

- 2. 以 root 用户身份登录到数据库主机。
- 3. 在命令提示符处,导航到复制安装包的目录。
- 4. 使安装包可执行: chmod 755install package.bin
- 5. 安装SnapManager: ./install package.bin
- 6. 按`Enter`继续。
- 7. 执行以下步骤:
 - a. 将操作系统用户的默认值更改为* ora *sid、其中`sid`是数据库的系统标识符。
 - b. 按`Enter`接受操作系统组的默认值。

组的默认值为 dba 。

C. 按`Enter`接受启动类型的默认值。

此时将显示配置摘要。

8. 查看配置摘要、然后按`Enter`继续。

已安装SnapManager for SAP和所需的Java Runtime Environment (JRE)、并会自动执行`smsap_setup`脚本。

SnapManager for SAP安装在`/opt/netapp/smsap.`上

完成后

您可以通过执行以下步骤来验证安装是否成功:

- 1. 运行以下命令、启动适用于SnapManager 服务器的:smsap_server start 此时将显示一条消息、指出适用于SnapManager 服务器的正在运行。
- 2. 输入以下命令、验证SnapManager for SAP for system是否正在正常运行: smsap system verify 此时将显示以下消息: Operation ID number succeeded.

`number`是操作ID编号。

。相关信息*

"NetApp 文档: SnapDrive for UNIX"

"NetApp 支持站点上的文档: mysupport.netapp.com"

与SAP BR*工具集成

包含用于Oracle数据库管理的SAP工具的SAP BR*工具、例如BRARCHIVE、BRBACKUP、BRCONNECT、BRRECOVER、BRRESTORE、BRSPACE和BRTOOLS使用SnapManager for SAP提供的BACKINT接口。要集成SAP Br*工具、您必须创建一个链接、从Br*工具目录指向安装了BACKINT文件的`/opt/netapp/smsap/bin/`。

您需要的内容

· 您必须确保已安装SAP Br*工具。

步骤

1. 为每个SAP实例创建一个从Br*工具目录到`/opt/netapp/smsap/bin/backint`文件的链接。



您必须使用此链接而不是复制文件、以便在安装新版本的SnapManager 时、此链接将指向新的BACKINT接口版本。

2. 为运行Br*工具命令的用户设置凭据。

操作系统用户需要SnapManager for SAP存储库、配置文件和服务器的凭据、以支持SAP实例的备份和还原。

3. 指定其他配置文件名称。

默认情况下、在处理来自Br*工具的命令时、SnapManager 会使用与SAP系统标识符同名的配置文件。如果此系统标识符在您的环境中不是唯一的、请修改`initsid.utl` SAP初始化文件、并创建一个参数以指定正确的配置文件。initsid.utl`文件位于%ORACLE HOME%\database。`

。 示例 *

示例`initsid.utl`文件如下:

+

参数名称始终为小写、并且注释必须具有数字符号(#)。

- 4. 通过执行以下步骤编辑`initsid.sap` Br*工具配置文件:
 - a. 打开`initsid.sap`文件。
 - b. 找到包含备份实用程序参数文件信息的部分。
 - 示例 *

```
# backup utility parameter file
# default: no parameter file
# util_par_file =
```

- C. 编辑最后一行以包含'initsid.utl'文件。
 - 示例 *

```
# backup utility parameter file
# default: no parameter file
# util_par_file = initSID.utl
```

完成后

运行`backint register-sld`命令、在系统环境目录(System Landscape Directory、SLD)中注册BACKINT接口。

设置SnapManager

您可以使用用户界面(UI)或命令行界面(CLI)启动 SnapManager 并访问它。访问 SnapManager 后,您必须先创建 SnapManager 存储库,然后再执行任何 SnapManager 操作。

启动SnapManager 服务器

您必须从目标数据库主机启动 SnapManager 服务器。

步骤

1. 登录到目标数据库主机并启动 SnapManager 服务器:

```
* smsap_server start*
```

此时将显示以下消息: SnapManager Server started on secure port port_number with PID PID number.



默认端口为 272.14。

您可以验证 SnapManager 是否运行正常:

* smsap server verify*

此时将显示以下消息: Operation ID operation ID number succeeded.

访问SnapManager 用户界面

您可以从 SnapManager 支持的操作系统上运行的任何系统使用 Web 浏览器远程访问

SnapManager 用户界面(UI)。您也可以通过运行`smsapgui`命令从目标数据库主机访问SnapManager UI。

您需要的内容

- 您必须确保 SnapManager 正在运行。
- 您必须确保要访问 SnapManager UI 的系统上安装了受支持的操作系统和 Java 。

有关支持的操作系统和 Java 的信息,请参见互操作性表工具。

步骤

- 1. 在Web浏览器窗口中、输入以下内容: + https://server_name.domain.com:port_number+
 - °`server name`是安装了SnapManager的目标数据库主机的名称。

您还可以输入目标数据库主机的 IP 地址。

°`port_number_`是运行SnapManager的端口。

默认值为 272.14。

2. 单击*启动SnapManager for SAP*链接。

此时将显示SnapManager for SAP UI。

配置SnapManager 存储库

您必须在存储库数据库实例中配置 SnapManager 存储库。存储库数据库用于存储由 SnapManager 管理的数据库的元数据。

您需要的内容

- 您必须已创建存储库数据库实例。
- 您必须已为存储库数据库实例创建具有所需权限的 Oracle 用户。
- 您必须已在`tnsnames.ora`文件中包含存储库数据库实例详细信息。

关于此任务

您可以从 SnapManager 用户界面(UI)或命令行界面(CLI)配置 SnapManager 存储库。以下步骤显示了如何使用 SnapManager UI 创建存储库。如果愿意,您也可以使用命令行界面。

有关如何使用命令行界面创建存储库的信息、请参见适用于UNIX 的 SAP SnapManager 管理指南。

步骤

- 1. 在 SnapManager UI 的左窗格中,右键单击 * 存储库 * 。
- 2. 选择*创建新存储库*,然后单击*下一步*。
- 3. 在*存储库数据库配置信息*窗口中、输入以下信息:

在此字段中	执行此操作
• 用户名 *	输入为存储库数据库实例创建的用户的名称。
• 密码 *	输入密码。
• 主机 *	输入创建存储库数据库实例的主机的 IP 地址。
• 端口 *	输入用于连接到存储库数据库实例的端口。默认端口 为 1521。
• 服务名称 *	输入 SnapManager 用于连接到存储库数据库实例的名称。根据`tnsnames.ora`文件中包含的详细信息、此名称可能是短服务名称或完全限定服务名称。

4. 在*执行存储库添加操作窗口*中、查看配置摘要并单击*添加*。

如果操作失败,请单击*操作详细信息*选项卡以查看导致操作失败的原因。错误详细信息也会记录在位于`/var/log/smsap.`的操作日志中

5. 单击*完成*。

存储库将列在左窗格中的*存储库*树下。如果未看到存储库,请右键单击*存储库*,然后单击*刷新*。

。相关信息*

"《适用于SAP的SnapManager 3.4.1 UNIX管理指南》"

准备用于 SnapMirror 和 SnapVault 复制的存储系统

您可以使用采用ONTAP SnapMirror技术的SnapManager 在另一个卷上创建备份集的镜像副本、并使用ONTAP SnapVault 技术执行磁盘到磁盘备份复制、以满足标准和其他监管相关要求。在执行这些任务之前、您必须在源卷和目标卷之间配置_data-protection relationship_、并为此关系配置_initialization_。

数据保护关系会将主存储(源卷)上的数据复制到二级存储(目标卷)。初始化此关系时, ONTAP 会将源卷上引用的数据块传输到目标卷。

了解 SnapMirror 与 SnapVault 之间的区别

SnapMirror 是一种灾难恢复技术,用于从主存储故障转移到地理位置偏远的站点上的二级存储。SnapVault 是一种磁盘到磁盘备份复制技术、专为满足标准要求和其他监管相关目的而设计。

这些目标在备份货币和备份保留的目标之间实现了不同的平衡:

• SnapMirror 会将主存储中的 Snapshot 副本存储在 _ononly 中,因为在发生灾难时,您需要能够故障转移到 已知良好的最新主数据版本。

例如,您的组织可能会在 10 天内镜像生产数据的每小时副本。如故障转移使用情形所示、二级系统上的设备必须与主系统上的设备等效或接近等效、才能从镜像存储高效地提供数据。

• 相比之下、SnapVault 则会存储Snapshot副本、无论这些副本当前是否位于主存储中、因为在进行审核时、 对历史数据的访问可能与对当前数据的访问同等重要。

您可能希望在 20 年的时间内保留数据的每月 Snapshot 副本,例如,为了符合政府对您企业的会计规定。由于无需从二级存储提供数据、因此您可以在存储系统上使用速度较慢、成本较低的磁盘。

SnapMirror和SnapVault 对备份货币和备份保留的不同权重最终取决于每个卷的255个Snapshot副本的限制。虽然SnapMirror会保留最新的副本、但SnapVault 会保留最长一段时间内创建的副本。

准备用于SnapMirror复制的存储系统

在使用SnapManager 镜像Snapshot副本之前、您需要在源卷和目标卷之间配置_data-protection relationship_、然后初始化此关系。初始化后, SnapMirror 会为源卷创建一个 Snapshot 副本,然后将该副本及其引用的所有数据块传输到目标卷。此外,它还会将源卷上任何其他较晚的 Snapshot 副本传输到目标卷。

您需要的内容

- 您必须是集群管理员。
- 要在目标卷上验证 Snapshot 副本,源和目标 Storage Virtual Machine (SVM)必须具有管理 LIF 以及数据 LIF。

管理 LIF 必须与 SVM 具有相同的 DNS 名称。将管理LIF角色设置为data、将协议设置为none、将防火墙策略设置为*管理*。

关于此任务

您可以使用ONTAP 命令行界面(CLI)或OnCommand 系统管理器创建SnapMirror关系。以下操作步骤介绍了 CLI 使用情况。



如果要将数据库文件和事务日志存储在不同的卷上,则必须在数据库文件的源卷和目标卷之间以及事务日志的源卷和目标卷之间创建关系。

下图显示了用于初始化 SnapMirror 关系的操作步骤:

步骤

- 1. 确定目标集群。
- 2. 在目标集群上、使用`volume create`命令和`-type` DP选项创建大小等于或大于源卷的SnapMirror目标卷。

目标卷的语言设置必须与源卷的语言设置匹配。

。示例 *

以下命令会在 SVM2 中的聚合 node01_aggr 上创建一个名为 dstvolB 的 2 GB 目标卷:

```
cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate
node01_aggr -type DP
-size 2GB
```

3. 在目标SVM上、使用`snapmirror create`命令和`类型DP`参数创建SnapMirror关系。

DP 类型将此关系定义为 SnapMirror 关系。

。 示例 *

以下命令会在 SVM1 上的源卷 srcvolA 和 SVM2 上的目标卷 dstvolB 之间创建 SnapMirror 关系,并分配默认的 SnapMirror 策略 DPDefault:

```
SVM2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path
SVM2:dstvolB
-type DP
```



请勿为 SnapMirror 关系定义镜像计划。在创建备份计划时为您执行此操作。

如果不想使用默认SnapMirror策略、可以调用`snapmirror policy create`命令来定义SnapMirror策略。

4. 使用`snapmirror initialize`命令初始化此关系。

初始化过程会向目标卷执行 *baseline transfer* 。SnapMirror 为源卷创建 Snapshot 副本,然后将该副本及其引用的所有数据块传输到目标卷。它还会将源卷上的任何其他 Snapshot 副本传输到目标卷。

。 示例 *

以下命令将初始化 SVM1 上的源卷 srcvolA 与 SVM2 上的目标卷 dstvolB 之间的关系:

```
SVM2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
```

- 。相关信息 *
- "《ONTAP 9 集群对等快速指南》"
- "《ONTAP 9 卷灾难恢复准备快速指南》"

准备用于SnapVault 复制的存储系统

在使用SnapManager 执行磁盘到磁盘备份复制之前、您需要在源卷和目标卷之间配置_data-protection relationship_、然后初始化此关系。初始化时, SnapVault 会创建源卷

的 Snapshot 副本,然后将该副本及其引用的所有数据块传输到目标卷。

您需要的内容

• 您必须是集群管理员。

关于此任务

您可以使用ONTAP 命令行界面(CLI)或OnCommand 系统管理器创建SnapVault 关系。以下操作步骤介绍了 CLI 使用情况。



如果要将数据库文件和事务日志存储在不同的卷上,则必须在数据库文件的源卷和目标卷之间以及事务日志的源卷和目标卷之间创建关系。

下图显示了用于初始化 SnapVault 关系的操作步骤:

步骤

- 1. 确定目标集群。
- 2. 在目标集群上、使用`volume create`命令和`-type` DP选项创建与源卷大小相同或大于源卷的SnapVault 目标卷。

目标卷的语言设置必须与源卷的语言设置匹配。

。示例 *

以下命令会在 SVM2 中的聚合 node01_aggr 上创建一个名为 dstvolB 的 2 GB 目标卷:

```
cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate
node01_aggr -type DP
-size 2GB
```

- 3. 在目标SVM上、使用`snapmirror policy create`命令创建SnapVault 策略。
 - 。示例 *

以下命令将创建 SVM 范围的策略 SVM1-vault:

```
SVM2::> snapmirror policy create -vserver SVM2 -policy SVM1-vault
```

+



请勿为 SnapVault 关系定义 cron 计划或 Snapshot 副本策略。在创建备份计划时为您执行此操作。

4. 使用带有`-type XDP`参数和`-policy`参数的`snapmirror create`命令创建SnapVault 关系并分配存储策略。

XDP 类型将此关系定义为 SnapVault 关系。

。 示例 *

以下命令会在 SVM1 上的源卷 srcvolA 和 SVM2 上的目标卷 dstvolB 之间创建 SnapVault 关系,并分配 策略 SVM1-vault:

SVM2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path
SVM2:dstvolB
-type XDP -policy SVM1-vault

5. 使用`snapmirror initialize`命令初始化此关系。

初始化过程会向目标卷执行 *baseline transfer* 。SnapMirror 为源卷创建 Snapshot 副本,然后将该副本及其引用的所有数据块传输到目标卷。

。示例 *

以下命令将初始化 SVM1 上的源券 srcvolA 与 SVM2 上的目标券 dstvolB 之间的关系:

SVM2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB

- 。相关信息*
- "《ONTAP 9 集群对等快速指南》"
- "《使用 SnapVault 备份 ONTAP 9 卷快速指南》"

备份和验证数据库

安装 SnapManager 后,您可以为数据库创建一个基本备份,并验证该备份以确保它不包含任何损坏的文件。

SnapManager 备份概述

SnapManager 使用 NetApp Snapshot 技术创建数据库备份。您可以使用 DBVERIFY 实用程序,也可以使用 SnapManager 验证备份的完整性。

SnapManager 通过为包含数据文件,控制文件和归档日志文件的卷创建 Snapshot 副本来备份数据库。这些 Snapshot 副本共同构成了一个备份集, SnapManager 可使用该备份集还原数据库。

定义备份策略

在创建备份之前定义备份策略可确保您已备份成功还原数据库。SnapManager 提供灵活的 粒度备份计划,以满足您的服务级别协议(SLA)要求。



有关 SnapManager 最佳实践,请参见 TR 3761。

您需要哪种 SnapManager 备份模式?

SnapManager 支持两种备份模式:

备份模式	Description
联机备份	在数据库处于联机状态时创建数据库备份。此备份模 式也称为热备份。
脱机备份	在数据库处于挂载或关闭状态时创建数据库备份。此 备份模式也称为冷备份。

您需要哪种类型的 SnapManager 备份?

SnapManager 支持三种类型的备份:

备份类型	Description
完整备份	创建整个数据库的备份,其中包括所有数据文件,控 制文件和归档日志文件。
部分备份	创建选定数据文件,控制文件,表空间和归档日志文 件的备份
仅归档日志备份	仅创建归档日志文件的备份。在创建配置文件时,必须选择*单独备份归档日志*。

您需要哪种类型的数据库配置文件?

SnapManager 会根据数据库配置文件是否将归档日志备份与数据文件备份分隔开来创建备份。

配置文件类型	Description
一个数据库配置文件,用于对数据文件和归档日志进 行组合备份	用于创建:

配置文件类型	Description
用于归档日志备份和数据文件备份的单独数据库配置文件	用于创建: ・将具有不同标签的备份组合在一起,用于数据文件 备份和归档日志备份 ・所有数据文件以及控制文件的纯数据备份 ・选定数据文件或表空间以及控制文件的部分纯数据 备份 ・仅归档日志备份

Snapshot 副本应使用哪些命名约定?

通过备份创建的 Snapshot 副本可以遵循自定义命名约定。可以使用自定义文本或内置变量(例如配置文件名称,数据库名称和 SnapManager 提供的数据库 SID)来创建命名约定。您可以在创建策略时创建命名约定。



您必须在命名格式中包含 SMID 变量。SMID 变量创建唯一的 Snapshot 标识符。

Snapshot 副本命名约定可以在创建配置文件期间或之后进行更改。更新后的模式仅适用于尚未创建的 Snapshot 副本;现有 Snapshot 副本将保留先前的模式。

您希望在主存储系统和二级存储系统上保留备份副本多长时间?

备份保留策略用于指定要保留的成功备份数。您可以在创建策略时指定保留策略。

您可以选择 " 每小时 " , " 每日 " , " 每月 " 或 " 无限制 " 作为保留类。对于每个保留类,您可以同时或单独指定保留计数和保留期限。

• 保留数量决定了应保留的特定保留类的最小备份数。

例如,如果备份计划为 daily 且保留计数为 10 ,则会保留 10 个每日备份。



Data ONTAP 允许您保留的最大 Snapshot 副本数为 255。默认情况下,在达到最大限制后,创建新 Snapshot 副本将失败。但是,您可以在 Data ONTAP 中配置轮换策略以删除旧的 Snapshot 副本。

• 保留期限用于确定备份应保留的最短天数。

例如,如果备份计划为 daily 且保留期限为 10 ,则会保留 10 天的每日备份。

如果设置了 SnapMirror 复制,则保留策略将在目标卷上镜像。



要长期保留备份副本,应使用 SnapVault 。

是否要使用源卷或目标卷验证备份副本?

如果使用 SnapMirror 或 SnapVault ,则可以使用 SnapMirror 或 SnapVault 目标卷上的 Snapshot 副本而不是主存储系统上的 Snapshot 副本来验证备份副本。使用目标卷进行验证可减少主存储系统上的负载。

• 相关信息 *

"NetApp 技术报告 3761: 《 SnapManager for Oracle: 最佳实践》"

为数据库创建配置文件

您必须为数据库创建配置文件,才能对该数据库执行任何操作。配置文件包含有关数据库的信息,并且只能引用一个数据库;但是,一个数据库可以由多个配置文件引用。使用一个配置文件创建的备份无法从其他配置文件访问,即使这两个配置文件都与同一数据库相关联也是如此。

您需要的内容

您必须确保目标数据库详细信息包含在`/etc/oratab`文件中。

关于此任务

以下步骤显示了如何使用 SnapManager UI 为数据库创建配置文件。如果愿意,您也可以使用命令行界面。

有关如何使用命令行界面创建配置文件的信息、请参见适用于UNIX 的 SAP SnapManager 管理指南。

步骤

- 1. 在存储库树中,右键单击存储库或主机,然后选择*创建配置文件*。
- 2. 在*配置文件配置信息*页面上、输入配置文件的自定义名称和密码。
- 3. 在*数据库配置信息*页面上、输入以下信息:

在此字段中	执行此操作
• 数据库名称 *	输入要备份的数据库的名称。
• 数据库 SID*	输入数据库的安全 ID (SID)。数据库名称和数据库 SID 可以相同。
• 主机 *	输入目标数据库所在主机的 IP 地址。如果在域名系统(DNS)中指定了主机名,则也可以指定主机名。
• 主机帐户 *	输入目标数据库的 Oracle 用户名。用户的默认值为 oracle。
• 主机组 *	输入 Oracle 用户组名称。默认值为 dba 。

4. 在*数据库连接信息*页面上、选择以下选项之一:

选择此项	如果您要
• 使用操作系统身份验证 *	使用操作系统维护的凭据对访问数据库的用户进行身份验证。
• 使用数据库身份验证 *	允许 Oracle 使用密码文件身份验证对管理用户进行身份验证。输入相应的数据库连接信息。 • 在 * SYSDBA 特权用户名 * 字段中,输入具有管理权限的数据库管理员的名称。 • 在 * 密码 * 字段中,输入数据库管理员的密码。 • 在 * 端口 * 字段中,输入用于连接到数据库所在主机的端口号。 默认值为1527。
• 使用 ASM 实例身份验证 *	允许自动存储管理(Automatic Storage Management , ASM)数据库实例对管理用户进行身份验证。输入相应的 ASM 实例身份验证信息。 * 在 * SYSDBA/SYSASM 特权用户名 * 字段中,输入具有管理权限的 ASM 实例管理员的用户名。 * 在 * 密码 * 字段中,输入管理员的密码。



只有当数据库主机上有ASM实例时、才能选择ASM身份验证模式。

5. 在* RMAN配置信息*页面上、选择以下选项之一:

选择此项	条件
• 请勿使用 RMAN*	您不使用 RMAN 管理备份和还原操作。
通过控制文件使用 RMAN	您正在使用控制文件管理 RMAN 存储库。
• 通过恢复目录使用 RMAN	您正在使用恢复目录数据库管理 RMAN 存储库。输入有权访问恢复目录数据库的用户名,密码以及管理透明网络承印商(Network Substrate , TNS)连接的数据库的 Oracle 网络服务名称。

6. 在*快照命名信息*页面上、选择变量以指定Snapshot副本的命名格式。

您必须在命名格式中包含 SMID 变量。_SMID_变量创建唯一的Snapshot标识符。

- 7. 在*策略设置*页面上、执行以下操作:
 - a. 输入每个保留类的保留计数和持续时间。

b. 从*保护策略*下拉列表中,选择保护策略。

您必须根据是否已建立 SnapMirror 或 SnapVault 关系选择 *SnapManager_cDOT_Mirror* 或 _SnapManager_cDOT_Vault_policies 。

C. 如果要单独备份归档日志,请选中*单独备份归档日志*复选框,指定保留期限并选择保护策略。

您可以选择与数据文件关联的策略不同的策略。例如,如果已为数据文件选择 SnapManager cDOT Mirror,则可以为归档日志选择 SnapManager cDOT Vault 。

- 8. 在*配置通知设置*页面上、指定电子邮件通知设置。
- 9. 在*历史记录配置信息*页面上、选择一个选项以维护SnapManager 操作历史记录。
- 10. 在*执行配置文件创建操作*页面上、验证信息并单击*创建*。
- 11. 单击*完成*以关闭向导。

如果操作失败,请单击*操作详细信息*以查看导致操作失败的原因。

- 。相关信息*
- "《适用于SAP的SnapManager 3.4.1 UNIX管理指南》"

备份数据库

创建配置文件后,您必须备份数据库。您可以在初始备份和验证后计划重复备份。

关干此仟务

以下步骤说明了如何使用 SnapManager 用户界面创建数据库备份。如果您愿意,也可以使用命令行界面(CLI)。

有关如何使用命令行界面或SAP Br*工具创建备份的信息、请参见适用于UNIX_的_SAP SnapManager 管理指南。


步骤

- 1. 从存储库树中,右键单击包含要备份的数据库的配置文件,然后选择*备份*。
- 2. 在 * 标签 * 中,输入备份的自定义名称。

名称中不得包含空格或特殊字符。如果不指定名称, SnapManager 会自动创建备份标签。

在 SnapManager 3.4 中,您可以修改 SnapManager 自动创建的备份标签。您可以编辑`override.default.backup.pattern`和`new.default.backup.pattern`配置变量以创建自己的默认备份标签模式。

3. 可选: 在* SnapVault Label"中、您必须在设置SnapVault 关系时输入在策略规则中指定的SnapMirror标签。



4. 如果需要,选择*允许启动或关闭数据库*以修改数据库的状态。

此选项可确保如果数据库未处于创建备份所需的状态, SnapManager 会自动将数据库置于所需状态以完成此操作。

- 5. 在*数据库*、*表空间*或*数据文件*到`备份`页面上、执行以下操作:
 - a. 选择*备份数据文件*可备份完整数据库,选定数据文件或选定表空间。
 - b. 选择*备份归档日志*可单独备份归档日志文件。
 - C. 如果要从已备份的活动文件系统中删除归档日志文件,请选择*复选框归档日志*。
 - (i)

如果为归档日志文件启用了 Flash Recovery Area (FRA),则 SnapManager 无法对归档日志文件进行修剪。

d. 如果要启用备份保护,请选择*保护备份*。

只有在创建配置文件时选择了保护策略时,才会启用此选项。

e. 从 * 类型 * 下拉列表中,选择要创建的备份类型(脱机或联机)。

如果选择 Auto 、SnapManager 将根据数据库的当前状态创建备份。

- f. 从*保留类*下拉列表中,选择保留类。
- g. 如果要确保备份的文件未损坏,请选中*使用 Oracle DBVERIFY 实用程序验证备份*复选框。
- 6. 在*任务启用*页面上、指定是否要在备份操作完成前后执行任务。
- 7. 在*执行备份操作*页面上、验证信息并单击*备份*。
- 8. 单击*完成*以关闭向导。

如果操作失败,请单击*操作详细信息*以查看导致操作失败的原因。

- 。相关信息*
- "《适用于SAP的SnapManager 3.4.1 UNIX管理指南》"

验证数据库备份

您可以验证数据库的备份,以确保备份的文件未损坏。

关于此任务

如果在创建备份时未选中 * 使用 Oracle DBVERIFY 实用程序验证备份 * 复选框,则必须手动执行以下步骤来验证备份。但是,如果选中此复选框, SnapManager 会自动验证备份。

步骤

- 1. 从*存储库*树中,选择配置文件。
- 2. 右键单击要验证的备份, 然后选择*验证*。
- 3. 单击*完成*。

如果操作失败,请单击*操作详细信息*以查看导致操作失败的原因。

在*存储库*树中,右键单击备份,然后单击*属性*以查看验证操作的结果。

完成后

您可以使用备份的文件执行还原操作。有关如何使用 SnapManager 用户界面(UI)执行还原操作的信息,请参见 _Online 帮助 _ 。如果要使用命令行界面(CLI)执行还原操作、请参见_SAP SnapManager for UNIX_管理指南。

- 相关信息 *
- "《适用于SAP的SnapManager 3.4.1 UNIX管理指南》"

计划重复备份

您可以计划备份操作,以便定期自动启动备份。使用 SnapManager ,您可以按每小时,每天,每周,每月或一次性计划备份。

关于此任务

您可以为一个数据库分配多个备份计划。但是,在为同一数据库计划多个备份时,必须确保不会同时计划备份。

以下步骤显示了如何使用 SnapManager 用户界面(UI)为数据库创建备份计划。如果您愿意,也可以使用命令行界面(CLI)。有关如何使用命令行界面计划备份的信息、请参见适用于UNIX_的_SAP SnapManager 管理指南。

步骤

- 1. 从存储库树中,右键单击要为其创建备份计划的数据库所在的配置文件,然后选择*计划备份*。
- 2. 在 * 标签 * 中,输入备份的自定义名称。

名称中不得包含空格或特殊字符。如果不指定名称, SnapManager 会自动创建备份标签。

在 SnapManager 3.4 中,您可以修改 SnapManager 自动创建的备份标签。您可以编辑`override.default.backup.pattern`和`new.default.backup.pattern`配置变量以创建自己的默认备份标签模式。

3. 可选: 在* SnapVault Label"中、您必须在设置SnapVault 关系时输入在策略规则中指定的SnapMirror标签。



4. 如果需要,选择*允许启动或关闭数据库*以修改数据库的状态。

此选项可确保如果数据库未处于创建备份所需的状态, SnapManager 会自动将数据库置于所需状态以完成此操作。

- 5. 在*数据库*、*表空间*或*数据文件*到*备份*页面上、执行以下操作:
 - a. 选择*备份数据文件*可备份完整数据库,选定数据文件或选定表空间。
 - b. 选择 * 备份归档日志 * 可单独备份归档日志文件。

C. 如果要从已备份的活动文件系统中删除归档日志文件,请选择*复选框归档日志*。



如果为归档日志文件启用了 Flash Recovery Area (FRA),则 SnapManager 无法对归档日志文件进行修剪。

d. 如果要启用备份保护,请选择*保护备份*。

只有在创建配置文件时选择了保护策略时,才会启用此选项。

e. 从 * 类型 * 下拉列表中,选择要创建的备份类型(脱机或联机)。

如果选择 Auto 、SnapManager 将根据数据库的当前状态创建备份。

- f. 从*保留类*下拉列表中,选择保留类。
- g. 如果要确保备份的文件未损坏,请选中*使用 Oracle DBVERIFY 实用程序验证备份*复选框。
- 6. 在*计划名称*字段中,输入计划的自定义名称。

名称中不得包含空格。

- 7. 在*配置备份计划*页面上、执行以下操作:
 - a. 从 * 执行此操作 * 下拉列表中, 选择备份计划的频率。
 - b. 在*开始日期*字段中,指定要启动备份计划的日期。
 - C. 在 * 开始时间 * 字段中,指定要启动备份计划的时间。
 - d. 指定创建备份的间隔。

例如,如果选择频率为每小时,并将间隔指定为2,则备份将每2小时计划一次。

- 8. 在*任务启用*页面上、指定是否要在备份操作完成前后执行任务。
- 9. 在*执行备份计划操作*页面上、验证相关信息并单击*计划*。
- 10. 单击*完成*以关闭向导。

如果操作失败,请单击*操作详细信息*以查看导致操作失败的原因。

- 。相关信息*
- "《适用于SAP的SnapManager 3.4.1 UNIX管理指南》"

从UNIX主机卸载软件

如果您不再需要 SnapManager 软件,则可以从主机服务器中将其卸载。

步骤

- 1. 以 root 用户身份登录。
- 2. 要停止服务器、请输入以下命令: smsap server stop
- 3. 要删除SnapManager 软件、请输入以下命令: 卸载Smsap

4. 出现简介文本后,按 * Enter * 继续。

卸载完成。

升级 SnapManager

您可以从任何早期版本升级到适用于SAP的SnapManager 的最新版本。您可以同时升级所有 SnapManager 主机,也可以执行滚动升级,以便按主机交错升级主机。

正在准备升级 SnapManager

要升级 SnapManager 的环境必须满足特定的软件,硬件,浏览器,数据库和操作系统要求。有关这些要求的最新信息、请参见 "互操作性表"。

在升级之前,您必须确保执行以下任务:

- 完成所需的安装前任务。
- 下载最新的SnapManager for SAP安装包。
- 在所有目标主机上安装和配置适当版本的 SnapDrive for UNIX 。
- 为现有SnapManager for SAP存储库数据库创建备份。
- 相关信息 *

"互操作性表"

升级SnapManager 主机

您可以升级所有现有主机以使用最新版本的 SnapManager 。所有主机都会同时升级。但是,这可能会导致所有 SnapManager 主机停机,并在此期间执行计划的操作。

步骤

- 1. 以 root 用户身份登录到主机系统。
- 2. 在命令行界面 (CLI)中,导航到下载安装文件的位置。
- 3. 可选:如果此文件不可执行、请更改权限: chmod 544 netapp.smsap*
- 4. 停止SnapManager 服务器: smsap server stop
- 5. 根据 UNIX 主机,安装 SnapManager:

操作系统	然后运行
Solaris (SPARC 64) *	\#./netapp.smsap.sunos-sc箱64- version_number.bin
• Solaris (x86_64) *	\#./netapp.smsap.Sunos-x64- version_number.bin

操作系统	然后运行
• AIX (PPC64) *	<pre>\#./netapp.smsap.aix-ppc64- version_number.bin</pre>
• Linux x86_64	\#./netapp.smsap.linux-x86- version_number.bin
• Linux x64*	\#./netapp.smsap.linux-x64- version_number.bin

6. 在*简介*页面上、按*输入*继续。

此时将显示以下消息: Existing SnapManager for SAP Detected。

- 7. 按*输入*。
- 8. 在命令提示符处,执行以下操作:
 - a. 将操作系统用户的默认值更改为* ora *sid。
 - `sid'是SAP数据库的系统标识符。
 - b. 为操作系统组输入正确的值或按*输入*接受默认值。
 - c. 输入正确的服务器启动类型值或按*输入*接受默认值。

此时将显示配置摘要。

9. 按*输入*继续。

此时将显示以下消息: 卸载现有SnapManager for SAP has started。

卸载完成,并安装了最新版本的 SnapManager。

升级后任务

升级到更高版本的 SnapManager 后,您必须更新现有存储库。您可能还需要修改分配给现有备份的备份保留类,并确定可以使用的还原过程。



升级到SnapManager 3.3或更高版本后、如果要使用数据库(DB)身份验证作为唯一的身份验证方法、则需要将`sqInet.authentication_services`设置为*无*。RAC 数据库不支持此功能。

更新现有存储库

如果要从 SnapManager 3.3.x 升级到 SnapManager 3.4 或更高版本,则无需更新现有存储库,但对于所有其他升级路径,您必须更新现有存储库,以便在升级后可以访问它。

您需要的内容

- 升级后的 SnapManager 服务器必须已启动并经过验证。
- 必须存在现有存储库的备份。

关于此任务

• 如果要从 SnapManager 3.1 之前的任何版本升级到 SnapManager 3.3 或更高版本,则必须先升级到 SnapManager 3.2 。

升级到 SnapManager 3.2 后,您可以升级到 SnapManager 3.3 或更高版本。

• 更新存储库后,您将无法将此存储库与早期版本的 SnapManager 结合使用。

步骤

- 1. 更新现有存储库: smsap repository update -repository -dbname repository_service_name -host repository_host_name -login -username repository user name -port repository port
 - 存储库用户名,存储库服务名称和存储库主机名可以包含字母数字字符,减号,下划线和句点。
 - · 存储库端口可以是任何有效的端口号。更新现有存储库时使用的其他选项如下:
 - 。`force`选项
 - 。`noprop`选项
 - 。 `quiet`选项
 - 。 `verbose`选项
 - 示例 *

smsap repository update -repository -dbname HR1 -host server1 -login -username admin -port 1521

完成后

重新启动 SnapManager 服务器以重新启动任何关联的计划。

修改备份保留类

升级后, SnapManager 会为现有备份分配默认备份保留类。您可以根据备份要求修改默认保留类值。

关于此任务

分配给现有备份的默认备份保留类如下:

备份类型	升级后分配保留类
备份将永久保留	无限制

备份类型	升级后分配保留类
其他备份	每天



您可以删除永久保留的备份、而无需更改保留类。

如果升级到 SnapManager 3.0 或更高版本,则会将以下两个值中的较大值分配给现有配置文件:

- 配置文件的先前保留计数
- 在`smsap.config`文件中指定的每日备份的保留计数和持续时间的默认值

步骤

1. 修改在`smsap.config`文件中分配给`retain .hourly.count`和`retain .hourly.duration`的值。

smsap.config`文件位于`default安装位置/属性/smsap.config。

。 示例 *

您可以输入以下值:

- renet.hourly.count=*
- renet.hourly.duration=*

还原进程类型

并非所有SnapManager for SAP版本都支持所有还原过程。升级 SnapManager 后,您需要了解可用于还原备份的还原过程。

使用 SnapManager 3.0 或更高版本创建的备份可以通过快速还原和基于文件的还原过程进行还原。但是,只能使用基于文件的还原过程来还原使用 SnapManager 3.0 之前版本创建的备份。

您可以通过运行`-backup show`命令来确定用于创建备份的SnapManager 版本。


使用滚动升级升级升级 SnapManager 主机

SnapManager 3.1 支持滚动升级方法,可用于按主机交错升级主机。

SnapManager 3.0 或更早版本仅允许同时升级所有主机。这会导致所有 SnapManager 主机停机,并在升级操作期间按计划执行操作。

滚动升级具有以下优势:

- 提高了 SnapManager 性能,因为一次只升级一个主机。
- 能够在升级其他主机之前测试一台 SnapManager 服务器主机中的新功能。
- (i) 您只能使用命令行界面(CLI)执行滚动升级。

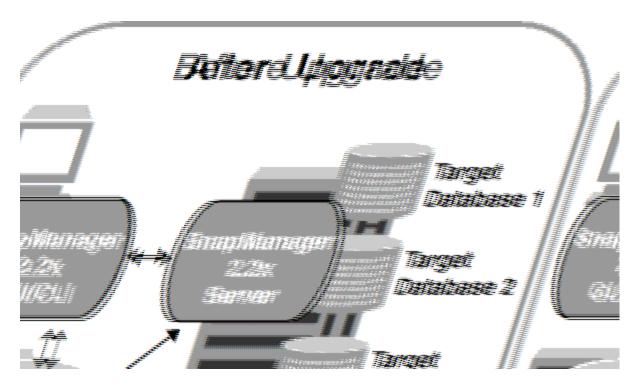

成功完成滚动升级后, SnapManager 将托管,配置文件,计划,备份, 与目标数据库配置文件关联的克隆将 从早期 SnapManager 版本的存储库数据库迁移到新版本的存储库数据库。有关使用在早期 SnapManager 版本中创建的配置文件,计划,备份和克隆执行的操作的详细信息,现在可从新版本的存储库数据库中获取。您可以使用`user.config`文件的默认配置值启动GUI。不考虑在早期版本SnapManager 的`user.config`文件中配置的值。

升级后的 SnapManager 服务器现在可以与升级后的存储库数据库进行通信。未升级的主机可以使用早期版本的 SnapManager 的存储库来管理其目标数据库,从而可以使用早期版本中提供的功能。



在执行滚动升级之前,您必须确保可以解析存储库数据库下的所有主机。有关如何解析主机的信息、请参见适用于SnapManager UNIX 的 SAP管理指南中的故障排除部分。

- 相关信息 *
- "《适用于SAP的SnapManager 3.4.1 UNIX管理指南》"

执行滚动升级的前提条件

在执行滚动升级之前,您必须确保您的环境满足特定要求。

• 如果您使用的是 SnapManager 3.1 之前的任何版本,并且希望滚动升级到 SnapManager 3.3 或更高版本,则需要先升级到 3.2 ,然后再升级到最新版本。

您可以直接从 SnapManager 3.2 升级到 SnapManager 3.3 或更高版本。

- 必须备份用于执行任何外部数据保护或数据保留的外部脚本。
- 必须安装要升级到的 SnapManager 版本。



如果要从 SnapManager 3.1 之前的任何版本升级到 SnapManager 3.3 或更高版本,则必须 先安装 SnapManager 3.2 并执行滚动升级。升级到 3.2 后,您可以安装 SnapManager 3.3 或更高版本,并再次滚动升级到 SnapManager 3.3 或更高版本。

• 必须安装要升级到的 SnapManager 版本支持的 SnapDrive for UNIX 版本。

SnapDrive 文档包含有关安装 SnapDrive 的详细信息。

- 必须备份存储库数据库。
- SnapManager 存储库利用率应为最小值。
- 如果要升级的主机正在使用存储库,则不能对使用同一存储库的其他主机执行 SnapManager 操作。
 在其他主机上计划或运行的操作将等待滚动升级完成。
 - **i** 建议您在存储库最不繁忙的情况下执行滚动升级,例如周末或未计划操作。
- 指向同一存储库数据库的配置文件必须在 SnapManager 服务器主机中使用不同的名称创建。
 如果使用同名配置文件,则涉及该存储库数据库的滚动升级将失败,并且不会发出警告。
- 不得对要升级的主机执行 SnapManager 操作。
- 随着要升级的主机的备份数量一起增加,滚动升级运行时间会延长。升级的持续时间可能因与给 定主机关联的配置文件和备份数量而异。

"NetApp 支持站点上的文档: mysupport.netapp.com"

在一台或多台主机上执行滚动升级

您可以使用命令行界面(CLI)在一个或多个 SnapManager 服务器主机上执行滚动升级。然后,升级后的 SnapManager 服务器主机只能使用更高版本的 SnapManager 进行管理。

您需要的内容

您必须确保执行滚动升级的所有前提条件均已完成。

步骤

- 1. 要在单个主机上执行滚动升级、请输入以下命令: * smsap repository rollingupgrade -repository-dbname repo_service_name-host repo_host-login -username repo_username-port repo_port-upgradehost host_wage_target_database-force [-quiet]
 - 。示例 *

以下命令将对装载在 HostA 上的所有目标数据库以及位于 repo_host 上名为 repoA 的存储库数据库执行滚动升级:

```
smsap repository rollingupgrade
   -repository
   -dbname repoA
   -host repo_host
   -login
   -username repouser
   -port 1521
   -upgradehost hostA
```

2. 要在多个主机上执行滚动升级、请输入以下命令: * smsap repository rollingupgrade -repository -dbname repo_service_name-host repo_host-login -username repo_username-port repo_port-upgradehost host_wing_target_database1、host_with quiet-force



对于多个主机,请输入以逗号分隔的主机名,并确保在逗号和下一个主机名之间不包含任何空格。如果您使用的是 Real Application Clusters (RAC)配置,则必须手动升级所有与RAC 关联的主机。您可以使用`-allhosts`对所有主机执行滚动升级。

。 示例 *

以下命令将对主机,主机 A 和主机 B 上挂载的所有目标数据库以及位于 repo_host 上名为 repoA 的存储 库数据库执行滚动升级:

```
smsap repository rollingupgrade
  -repository
  -dbname repoA
  -host repo_host
  -login
  -username repouser
  -port 1521
  -upgradehost hostA, hostB
```

3. 要对存储库数据库上的所有主机执行滚动升级、请输入以下命令:

* smsap repository rollingupgrade -repository -dbname repo_service_name-host repo_host-login -username repo_username-port repo_port-allhosts -force (-quiet _-verbose)*

成功升级存储库数据库后,您可以对目标数据库执行所有 SnapManager 操作。

。 示例 *

以下命令将对 repo host 上名为 repoA 的存储库数据库上可用的所有目标数据库执行滚动升级:

smsap repository rollingupgrade

- -repository
 - -dbname repoA
 - -host repo host
 - -login
 - -username repouser
 - -port 1521
 - -allhosts

完成后

- 如果 SnapManager 服务器自动启动,则必须重新启动该服务器,以确保可以查看计划。
- 如果要升级两个相关主机中的一个,则必须在升级第一个主机后升级第二个主机。

例如,如果已从主机 A 创建克隆到主机 B ,或者已将备份从主机 A 挂载到主机 B ,则主机 A 和主机 B 将彼此相关。升级主机 A 时,系统会显示一条警告消息,要求您在升级主机 A 后立即升级主机 B



即使在主机 A 的滚动升级期间删除了克隆或从主机 B 卸载了备份,也会显示警告消息这是因为存储库中存在用于在远程主机上执行操作的元数据。

什么是回滚

通过回滚操作,您可以在执行滚动升级后还原到早期版本的 SnapManager。



在执行回滚之前,您必须确保可以解析存储库数据库下的所有主机。

执行回滚时,将回滚以下内容:

- 使用要回滚的 SnapManager 版本创建,释放和删除的备份
- 从使用要回滚的 SnapManager 版本创建的备份创建的克隆
- 使用要回滚的 SnapManager 版本修改的配置文件凭据
- 使用要回滚的 SnapManager 版本修改的备份的保护状态

不支持您使用的 SnapManager 版本中提供的功能,但回滚到的版本中不提供这些功能。例如,在从SnapManager 3.3 或更高版本回滚到 SnapManager 3.1 时,为 SnapManager 3.3 或更高版本中的配置文件设置的历史记录配置不会回滚到 SnapManager 3.1 中的配置文件。这是因为历史记录配置功能在 SnapManager 3.1 中不可用。

执行回滚的限制

您必须了解无法执行回滚的情形。但是,对于其中某些情形,您可以在执行回滚之前执行一些额外任务。

在以下情况下,您无法执行回滚或必须执行其他任务:

- 如果在执行滚动升级后执行以下操作之一:
 - 。创建新配置文件。
 - 。拆分克隆。
 - 。更改配置文件的保护状态。
 - 。分配保护策略,保留类或 SnapVault 和 SnapMirror 关系。

在这种情况下,执行回滚后,您必须手动删除已分配的保护策略,保留类或 SnapVault 和 SnapMirror 关系。

。更改备份的挂载状态。

在这种情况下,您必须先将挂载状态更改为其原始状态,然后再执行回滚。

- 。还原备份。
- 。将身份验证模式从数据库身份验证更改为操作系统(OS)身份验证。

在这种情况下,执行回滚后,您必须手动将身份验证模式从操作系统更改为数据库。

- 配置文件的主机名发生更改
- 如果配置文件是分开的,以便创建归档日志备份

在这种情况下,您无法回滚到低于 SnapManager 3.2 的版本。

执行回滚的前提条件

在执行回滚之前,您必须确保环境满足特定要求。

- 如果您使用的是 SnapManager 3.3 或更高版本,并且希望回滚到 SnapManager 3.1 之前的版本,则需要先回滚到 3.2 ,然后再回滚到所需的版本。
- 必须备份用于执行任何外部数据保护或数据保留的外部脚本。
- · 必须安装要回滚到的 SnapManager 版本。



如果要从 SnapManager 3.3 或更高版本回滚到 SnapManager 3.1 之前的版本,则必须先安装 SnapManager 3.2 并执行回滚。回滚到 3.2 后,您可以安装 SnapManager 3.1 或更早版本,然后再回滚到该版本。

• 必须安装要回滚到的 SnapManager 版本支持的 SnapDrive for UNIX 版本。

有关安装 SnapDrive 的信息,请参见 SnapDrive 文档集。

- 必须备份存储库数据库。
- 如果要回滚的主机正在使用存储库,则不能对使用同一存储库的其他主机执行 SnapManager 操作。
 在其他主机上计划或运行的操作将等待回滚完成。
- 指向同一存储库数据库的配置文件必须在 SnapManager 服务器主机中使用不同的名称创建。

如果使用同名配置文件,则涉及该存储库数据库的回滚操作将失败,并且不会发出警告。

• 不能在要回滚的主机上执行 SnapManager 操作。

如果某个操作正在运行,则必须等待该操作完成,然后再继续回滚。



回滚操作会随着要回滚的主机的累积备份数增加而运行较长时间。回滚的持续时间可能因与给定主机关联的配置文件和备份数量而异。

"NetApp 支持站点上的文档: mysupport.netapp.com"

在一台或多台主机上执行回滚

您可以使用命令行界面(CLI)在一个或多个 SnapManager 服务器主机上执行回滚。

您需要的内容

您必须确保执行回滚的所有前提条件均已完成。

步骤

- 1. 要在单个主机上执行回滚、请输入以下命令:
 - * smsap rebback repository -repository -dbname repo_service_name-host repo_host-login -username repo_username-port repo_port-rollbackhost host wing target database*
 - 。 示例 *

以下示例显示了用于回滚主机 A 上挂载的所有目标数据库以及存储库主机 repo_host 上名为 repoA 的存储库数据库的命令:

smsap repository rollback
 -repository
 -dbname repoA
 -host repo_host
 -login
 -username repouser
 -port 1521
 -rollbackhost hostA

2. 要在多个主机上执行回滚、请输入以下命令:

* smsap reback repository-dbname repo_service_name-host repo_host-login -username repo_username-port repo_port-rollbackhost host wing target database1, host wing target database2*



对于多个主机,请输入以逗号分隔的主机名,并确保逗号和下一个主机名之间没有空格。

如果您使用的是 Real Application Clusters (RAC)配置,则必须手动回滚所有与 RAC 关联的主机。您可以使用`-allhosts`对所有主机执行回滚。

。 示例 *

以下示例显示了用于回滚主机,主机 A ,主机 B 上挂载的所有目标数据库的命令,以及位于存储库主机 repo_host 上名为 repoA 的存储库数据库:

```
smsap repository rollback
-repository
-dbname repoA
-host repo_host
-login
-username repouser
-port 1521
-rollbackhost hostA,hostB
```

· 与主机的目标数据库的配置文件关联的主机,配置文件,计划,备份和克隆将还原到早期的存储库。

回滚后任务

回滚存储库数据库并将 SnapManager 主机从 SnapManager 3.2 降级到 SnapManager 3.0 后,您必须执行一些其他步骤,才能查看在早期版本的存储库数据库中创建的计划。

步骤

1. 导航到'cd /opt/netapp/smsap/stores'。

`re存储库`目录可能包含每个存储库的两个文件。带有数字符号(#)的文件名使用 SnapManager 3.1 或更高版本创建,而带有连字符(-)的文件名使用 SnapManager 3.0 创建。

。示例 *

文件名可能如下:

- re存储库#SMSAP300#SMSAPREP01#10.72.197.141#1521
- repostree-smsap300a-smsaprepo1-10.72.197.141-1521
- 2. 将文件名中的数字符号(#)替换为连字符(-)。
 - 。 示例 *

具有数字符号(#)的文件名现在包含连字符(-): re存储器-SMSAP300A-SMSAPREP01-10.72.197.141-151.

下一步行动

安装 SnapManager 并成功创建备份后,您可以使用 SnapManager 执行还原,恢复和克

隆操作。此外,您可能还需要查找有关其他 SnapManager 功能的信息,例如计划,管理 SnapManager 操作以及维护操作历史记录。

您可以在以下文档中找到有关这些功能的详细信息以及 SnapManager 的特定版本信息,所有这些文档均可从获得 "NetApp 支持"。

• "《适用于SAP的SnapManager 3.4.1 UNIX管理指南》"

介绍如何为SAP配置管理SnapManager。主题包括如何配置、备份、还原和克隆数据库、执行二级保护、以及命令行界面命令说明。

• "《SnapManager 3.4 for SAP发行说明》"

介绍SnapManager for SAP的新增功能、已修复问题、重要注意事项、已知问题和限制。

• SAP SnapManager 联机帮助

介绍使用 SnapManager UI 执行不同 SnapManager 操作的分步过程。

- i 联机帮助 _ 与 SnapManager UI 集成在一起,不在支持站点上提供。
- "NetApp 技术报告 3761: 《 SnapManager for Oracle: 最佳实践》"
 介绍适用于 Oracle 的 SnapManager 最佳实践。
- "NetApp 技术报告 3633: 《基于 NetApp 存储的 Oracle 数据库最佳实践》" 介绍在 NetApp 存储系统上配置 Oracle 数据库的最佳实践。
- "NetApp技术报告3442:《SAP与基于UNIX和NFS的Oracle以及NetApp存储》"
 介绍部署NetApp存储以支持SAP解决方案的最佳实践。
- 相关信息 *

"NetApp 支持"

"NetApp 文档:产品库 A-Z"

适用于7-模式UNIX的安装和设置

产品概述

SnapManager for SAP可自动执行和简化与数据库备份、恢复和克隆相关的复杂、手动且 耗时的流程。您可以使用采用 ONTAP SnapMirror 技术的 SnapManager 在另一个卷上创 建备份副本,并使用 ONTAP SnapVault 技术将备份高效归档到磁盘。

SnapManager 提供了OnCommand Unified Manager以及与SAP的Br*工具集成等所需工具、用于执行策略驱动型数据管理、计划和创建定期数据库备份、以及在发生数据丢失或灾难时从这些备份中还原数据。

SnapManager 还可与原生 Oracle技术集成、例如Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC)和Oracle Recovery Manager (RMAN)、以保留备份信息。这些备份稍后可用于块级还原或表空间时间点恢复操作。

SnapManager 亮点

SnapManager 可与UNIX主机上的数据库以及后端的Snapshot、SnapRestore 和FlexClone技术无缝集成它提供了一个易于使用的用户界面(UI)以及用于管理功能的命令行界面(CLI)。

使用 SnapManager ,您可以执行以下数据库操作并高效管理数据:

- 在主存储或二级存储上创建节省空间的备份
 - 使用 SnapManager 可以分别备份数据文件和归档日志文件。
- 计划备份
- 使用基于文件或基于卷的还原操作还原完整或部分数据库
- 通过从备份中发现,挂载和应用归档日志文件来恢复数据库
- 仅为归档日志创建备份时,从归档日志目标中删除归档日志文件
- 通过仅保留包含唯一归档日志文件的备份,自动保留最少数量的归档日志备份
- 跟踪操作详细信息并生成报告
- 验证备份以确保备份采用有效的块格式,并且备份的文件均未损坏
- 维护对数据库配置文件执行的操作的历史记录

配置文件包含有关要由 SnapManager 管理的数据库的信息。


- 保护二级和三级存储系统上的备份。
- 在主存储或二级存储上为备份创建节省空间的克隆

使用 SnapManager 可以拆分数据库的克隆。

SnapManager 架构

SnapManager for SAP包含一些组件、这些组件可以协同工作、为Oracle数据库提供全面

而强大的备份、还原、恢复和克隆解决方案。

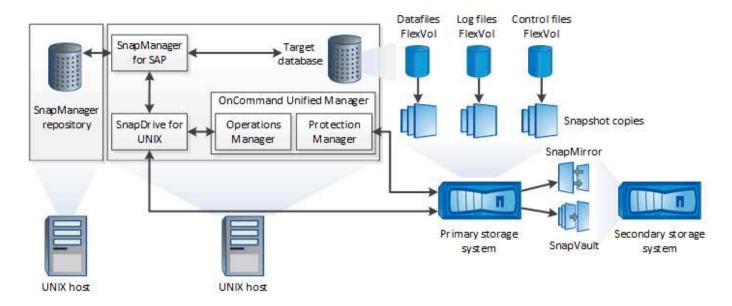

适用于 UNIX 的 SnapDrive

SnapManager 要求 SnapDrive 与存储系统建立连接。在安装 SnapManager 之前,必须在每个目标数据库主机上安装 SnapDrive for UNIX。

适用于SAP的SnapManager

您必须在每个目标数据库主机上安装SnapManager for SAP。

您可以从安装了SnapManager for SAP的数据库主机使用命令行界面(CLI)或UI。您也可以从 SnapManager 支持的操作系统上运行的任何系统使用 Web 浏览器远程使用 SnapManager UI 。



支持的JRE版本为1.8。

目标数据库

目标数据库是要通过执行备份,还原,恢复和克隆操作使用 SnapManager 管理的 Oracle 数据库。

目标数据库可以是独立的 Real Application Clusters (RAC),也可以驻留在 Oracle Automatic Storage Management (ASM)卷上。有关受支持的 Oracle 数据库版本,配置,操作系统和协议的详细信息,请参见 NetApp 互操作性表工具。

SnapManager 存储库

SnapManager 存储库位于 Oracle 数据库中,用于存储有关配置文件,备份,还原,恢复和克隆的元数据。一个存储库可以包含有关对多个数据库配置文件执行的操作的信息。

SnapManager 存储库不能驻留在目标数据库中。在执行 SnapManager 操作之前, SnapManager 存储库数据库和目标数据库必须处于联机状态。

OnCommand Unified Manager 核心软件包

OnCommand Unified Manager 核心软件包集成了 Operations Manager , Protection Manager 和 Provisioning Manager 的功能。它可以集中管理配置,克隆,备份和恢复以及灾难恢复(Disaster Recovery , DR)策略。通过集成所有这些功能,可以从一个工具执行许多管理功能。

Operations Manager

Operations Manager 是 OnCommand Unified Manager 核心软件包的基于 Web 的用户界面(UI)。它用于日常存储监控,问题描述警报以及存储和存储系统基础架构报告。SnapManager 集成可利用 Operations Manager 的 RBAC 功能。

Protection Manager

Protection Manager 为管理员提供了一个易于使用的管理控制台,用于快速配置和控制所有 SnapMirror 和 SnapVault 操作。通过该应用程序,管理员可以应用一致的数据保护策略,自动执行复杂的数据保护过程,并将 备份和复制资源池起来以提高利用率。

Protection Manager 的界面是 NetApp 管理控制台, NetApp 管理软件应用程序的客户端平台。NetApp 管理控制台运行在与安装 OnCommand 服务器的服务器不同的 Windows 或 Linux 系统上。它使存储,应用程序和服务器管理员无需在不同 UI 之间切换即可执行日常任务。在 NetApp 管理控制台中运行的应用程序包括 Protection Manager , Provisioning Manager 和 Performance Advisor 。

主存储系统

SnapManager 会备份NetApp主存储系统上的目标数据库。

二级存储系统


在数据库配置文件上启用数据保护后, SnapManager 在主存储系统上创建的备份将使用 SnapVault 和 SnapMirror 技术复制到二级 NetApp 存储系统。

• 相关信息 *

"NetApp 互操作性表工具"

部署工作流

在使用SnapManager 创建备份之前、您需要先安装SnapDrive for UNIX、然后再安装SnapManager for SAP。

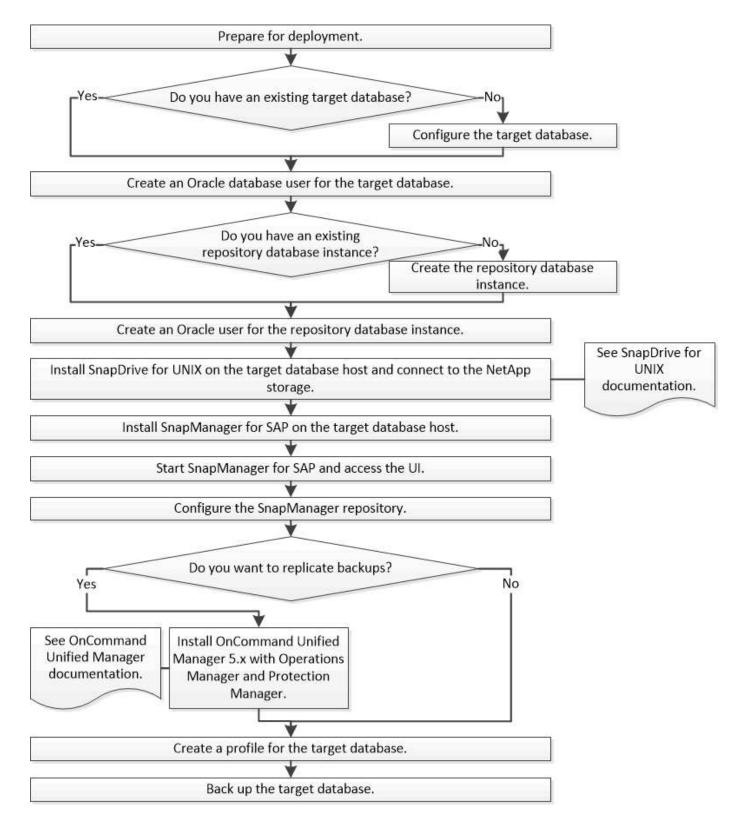

准备部署

在部署 SnapManager 之前,您必须确保存储系统和 UNIX 主机满足最低资源要求。

步骤

1. 验证您是否具有所需的许可证。

- 2. 验证支持的配置。
- 3. 验证支持的存储类型。
- 4. 验证 UNIX 主机是否满足 SnapManager 要求。

SnapManager 许可

要启用 SnapManager 操作,需要一个 SnapManager 许可证和多个存储系统许可证。SnapManager 许可证有两种许可模式: _per-server licensing _、其中SnapManager 许可证驻留在每个数据库主机上; _per-storage system licensing _、其中SnapManager 许可证驻留在存储系统上。

SnapManager 许可证要求如下:

许可证	Description	必要时
每个服务器的 SnapManager	特定数据库主机的主机端许可证。 只有安装了SnapManager 的数据库 主机才需要许可证。存储系统不需 要 SnapManager 许可证。	在 SnapManager 主机上。使用每台服务器许可时,主存储系统和二级存储系统不需要 SnapManager许可证。
每个存储系统的 SnapManager	一种存储端许可证,支持任意数量 的数据库主机。只有在数据库主机 上未使用每服务器许可证时才需要 此许可证。	在主存储系统和二级存储系统上。
SnapRestore	一种使 SnapManager 能够还原数 据库的必需许可证。	在主存储系统和二级存储系统上。 在 SnapVault 目标系统上需要使用 此功能从备份中还原文件。
FlexClone	用于克隆数据库的可选许可证。	在主存储系统和二级存储系统上。 从备份创建克隆时, SnapVault 目 标系统上需要此功能。
SnapMirror	用于将备份镜像到目标存储系统的可选许可证。	在主存储系统和二级存储系统上。
SnapVault	用于将备份归档到目标存储系统的可选许可证。	在主存储系统和二级存储系统上。
协议	根据所使用的协议,需要 NFS , iSCSI 或 FC 许可证。	在主存储系统和二级存储系统上。 如果源卷不可用,则 SnapMirror 目 标系统需要提供数据。

支持的配置

要安装 SnapManager 的主机必须满足指定的软件,浏览器,数据库和操作系统要求。在

安装或升级 SnapManager 之前,您必须验证对配置的支持。

有关支持的配置的信息、请参见 "互操作性表工具"。

• 相关信息 *

"NetApp 互操作性表工具"

支持的存储类型

SnapManager 在物理机和虚拟机上均支持多种存储类型。在安装或升级 SnapManager 之前,您必须验证是否支持您的存储类型。

计算机	Storage type
物理服务器	NFS-connected volumesFC 连接的 LUNiSCSI 连接的 LUN
VMware ESX	• 直接连接到子系统的 NFS 卷 • 子操作系统上的 RDM LUN

UNIX 主机要求

您必须在托管要备份的数据库的每个主机上安装SnapManager for SAP。您必须确保主机满足 SnapManager 配置的最低要求。

- 在安装 SnapManager 之前,必须在数据库主机上安装 SnapDrive 。
- 您可以在物理机或虚拟机上安装 SnapManager。
- 您必须在共享同一存储库的所有主机上安装相同版本的 SnapManager。
- 如果您使用的是Oracle数据库11.2.0.2或11.2.0.3、则必须安装Oracle修补程序`13366202`。

如果您使用的是DNFS、则还必须安装My Oracle Support (MOS)报告`1495104.1`中列出的修补程序、以获得最佳性能和稳定性。

要使用SnapManager 图形用户界面(GUI)、您必须在以下平台之一上运行主机。此外、GUI还要求在主机上安装Java Runtime Environment (JRE) 1.8。

- · Red Hat Enterprise Linux
- Oracle Enterprise Linux
- SUSE Enterprise Linux
- Solaris SPARC、x86和x86_64
- IBM AIX



配置数据库

您必须至少配置两个数据库:一个要使用SnapManager 备份的目标数据库;一个用于存储目标数据库元数据的存储库数据库。在执行 SnapManager 操作之前,必须配置目标数据库和 SnapManager 存储库数据库并使其联机。

配置目标数据库

目标数据库是 Oracle 数据库,可以配置为独立, Real Application Clusters (RAC), Automatic Storage Management (ASM)或任何其他受支持的组合。

步骤

- 1. 请参阅_NetApp技术报告3633: 《NetApp存储上Oracle数据库的最佳实践》来配置目标数据库。
 - 。相关信息 *

"NetApp 技术报告 3633: 《基于 NetApp 存储的 Oracle 数据库最佳实践》"

为目标数据库创建Oracle数据库用户

Oracle 数据库用户需要登录到数据库并执行 SnapManager 操作。如果目标数据库不存在具有 sysdba 权限的用户,则必须使用 sysdba 权限创建此用户。

• 关于此任务 *

SnapManager 可以使用目标数据库具有 *sysdba* 权限的任何 Oracle 用户。例如, SnapManager 可以使用默认的 *sys* 用户。但是,即使用户存在,您也可以为目标数据库创建新用户并分配 *sysdba* 权限。

您还可以使用操作系统身份验证方法,其中操作系统(OS)允许 Oracle 数据库使用操作系统维护的凭据对用户进行身份验证,以便登录到数据库并执行 SnapManager 操作。如果您通过操作系统进行身份验证,则无需指定用户名或密码即可连接到 Oracle 数据库。

步骤

- 1. 登录到SQL*加:
 - * sqlplus "/" as sysdba'*
- 2. 使用管理员密码创建新用户:

```
创建用户 user name 由 admin password标识;
```

- `user_name `是要创建的用户的名称、`admin_password`是要分配给该用户的密码。
- 3. 将sysdba权限分配给新的Oracle用户:

```
将sysdba授予_user_name; _
```

创建存储库数据库实例

存储库数据库实例是一个 Oracle 数据库,您可以在其中创建 SnapManager 存储库。存储库数据库实例必须是独立数据库,不能是目标数据库。

要访问此数据库,您必须具有 Oracle 数据库和用户帐户。

- 1. 登录到SQL*加号: sqlplus "/" as sysdba"
- 2. 为SnapManager 存储库创建新的表空间: create tablespacetablespace_name datafile '/u01/app/oracle/oradata/datafile/tablespace_name.dbf'size 100m autodelete on; tableespace name 是表空间的名称。
- 3. 验证表空间的块大小: select tablespace_name、block_size from dba_tablespaces;
 SnapManager 要求表空间的块大小至少为 4-K。
 - 。相关信息*

"NetApp 技术报告 3761: 《 SnapManager for Oracle: 最佳实践》"

为存储库数据库实例创建Oracle用户

需要 Oracle 用户登录和访问存储库数据库实例。您必须使用 connec 和 resources 权限创建此用户。

- 1. 登录到SQL *加:
 - * sqlplus "/" as sysdba'*
- 2. 创建一个新用户并为该用户分配管理员密码:

由_admin_password_标识的创建用户_user_name_默认表空间_tablespace_name_ quota unlimited on tablespace_name;

- 。`user name `是您要为存储库数据库创建的用户的名称。
- °`admin_password_`是要分配给用户的密码。
- 。`tablespace name`是为存储库数据库创建的表空间的名称。
- 3. 向新Oracle用户分配 connec 和 resources 权限:

授予连接、资源给 user name;

验证Oracle侦听器配置

侦听器是一个侦听客户端连接请求的过程。它接收传入的客户端连接请求,并管理这些请求到数据库的流量。在连接到目标数据库或存储库数据库实例之前、您可以使用`StStatus`命令验证侦听器配置。

• 关于此任务 *

`Ststatus`命令可显示有关特定侦听器的基本状态信息、包括侦听器配置设置、侦听协议地址的摘要以及向该侦 听器注册的服务的摘要。

1. 在命令提示符处输入以下命令: * lsnrctl status*

分配给侦听器端口的默认值为 1521。

安装SnapManager

您必须在运行要备份的数据库的每个主机上安装 SnapManager。

• 您需要的内容 *

您必须已在数据库主机上安装 SnapDrive for UNIX 并与存储系统建立连接。

有关如何安装 SnapDrive 并与存储系统建立连接的信息,请参见 SnapDrive for UNIX 文档。

• 关于此任务 *

每个数据库主机必须安装一个 SnapManager 实例。如果您使用的是 Real Application Cluster (RAC)数据库,并且要备份 RAC 数据库,则必须在 RAC 数据库的所有主机上安装 SnapManager 。

1. 从NetApp支持站点下载适用于UNIX的SnapManager for SAP安装包、并将其复制到主机系统。

"NetApp 下载:软件"

- 2. 以 root 用户身份登录到数据库主机。
- 3. 在命令提示符处,导航到复制安装包的目录。
- 4. 使安装包可执行:
 - * chmod 755 install package.bin*
- 5. 安装SnapManager:
 - o /install package.bin
- 6. 按`Enter`继续。
- 7. 执行以下步骤:
 - a. 将操作系统用户的默认值更改为`* ora *`sid、其中`sid`是数据库的系统标识符。
 - b. 按`Enter`接受操作系统组的默认值。

组的默认值为 dba 。

C. 按`Enter`接受启动类型的默认值。

此时将显示配置摘要。

8. 查看配置摘要、然后按`Enter`继续。

已安装SnapManager for SAP和所需的Java Runtime Environment (JRE)、并会自动执行`smsap_setup`脚本。

SnapManager for SAP安装在`/opt/netapp/smsap`上。

。完成后*

您可以通过执行以下步骤来验证安装是否成功:

- 1. 运行以下命令、启动适用于SnapManager 服务器的:
 - * smsap_server start*

此时将显示一条消息、指出适用于SnapManager 服务器的正在运行。

- 2. 输入以下命令、以验证适用于SAP系统的SnapManager 是否正常运行:
 - * smsap system verify*

此时将显示以下消息: operation ID number succeeded。

number 是操作 ID 编号。

。相关信息*

"NetApp 文档: SnapDrive for UNIX"

"NetApp 支持站点上的文档: mysupport.netapp.com"

与SAP BR*工具集成

包含用于Oracle数据库管理的SAP工具的SAP BR*工具、例如BRARCHIVE、BRBACKUP、BRCONNECT、BRRECOVER、BRRESTORE、BRSPACE和BRTOOLS使用SnapManager for SAP提供的BACKINT接口。要集成SAP Br*工具、您必须创建一个链接、从Br*工具目录链接到安装了BACKINT文件的/opt/netapp/smsap/bin/。

- 您需要的内容 *
- · 您必须确保已安装SAP Br*工具。

步骤

1. 为每个SAP实例创建一个从Br*工具目录到/opt/netapp/smsap/bin/backint文件的链接。



您必须使用此链接而不是复制文件、以便在安装新版本的SnapManager 时、此链接将指向新 的BACKINT接口版本。

2. 为运行Br*工具命令的用户设置凭据。

操作系统用户需要SnapManager for SAP存储库、配置文件和服务器的凭据、以支持SAP实例的备份和还

原。

3. 指定其他配置文件名称。

默认情况下、在处理来自Br*工具的命令时、SnapManager 会使用与SAP系统标识符同名的配置文件。如果此系统标识符在您的环境中不是唯一的、请修改`initsid.utl` SAP初始化文件、并创建一个参数以指定正确的配置文件。initsid.utl`文件位于%ORACLE HOME%\database`。

。 示例 *

示例`initsid.utl`文件如下:

+

- 参数名称始终为小写、并且注释必须具有数字符号(#)。
- 4. 通过执行以下步骤编辑`initsid.sap` Br*工具配置文件:
 - a. 打开`initsid.sap`文件。
 - b. 找到包含备份实用程序参数文件信息的部分。
 - 示例 *

```
# backup utility parameter file
# default: no parameter file
# util_par_file =
```

- C. 编辑最后一行以包含'initsid.utl'文件。
 - 示例 *

```
# backup utility parameter file
# default: no parameter file
# util_par_file = initSID.utl
```

。完成后*

运行`backint register-sld`命令、在系统环境目录(System Landscape Directory、SLD)中注册BACKINT接口。

设置SnapManager

您可以使用用户界面(UI)或命令行界面(CLI)启动 SnapManager 并访问它。访问 SnapManager 后,您必须先创建 SnapManager 存储库,然后再执行任何 SnapManager 操作。

启动SnapManager 服务器

您必须从目标数据库主机启动 SnapManager 服务器。

步骤

- 1. 登录到目标数据库主机并启动 SnapManager 服务器:
 - * smsap server start*

此时将显示以下消息: SnapManager Server started on secure port port_number with PID_number。



默认端口为 27214 。

。完成后*

您可以验证 SnapManager 是否运行正常:

* smsap server verify*

此时将显示以下消息: Operation ID operation ID number succeeded。

访问SnapManager 用户界面

您可以从 SnapManager 支持的操作系统上运行的任何系统使用 Web 浏览器远程访问 SnapManager 用户界面(UI)。您也可以通过运行`smsapgui`命令从目标数据库主机访问SnapManager UI。

- 您需要的内容 *
- 您必须确保 SnapManager 正在运行。
- 您必须确保要访问 SnapManager UI 的系统上安装了受支持的操作系统和 Java 。

有关支持的操作系统和 Java 的信息,请参见互操作性表工具。

步骤

1. 在 Web 浏览器窗口中,输入以下内容:

https://server name.domain.com:port number

- 。` server_name_`是安装了SnapManager 的目标数据库主机的名称。
 - 您还可以输入目标数据库主机的 IP 地址。
- 。` port_number_`是运行SnapManager 的端口。 默认值为 272.14。
- 2. 单击*启动SnapManager for SAP*链接。

此时将显示SnapManager for SAP UI。

配置SnapManager 存储库

您必须在存储库数据库实例中配置 SnapManager 存储库。存储库数据库用于存储由 SnapManager 管理的数据库的元数据。

- 您需要的内容 *
- 您必须已创建存储库数据库实例。
- · 您必须已为存储库数据库实例创建具有所需权限的 Oracle 用户。
- 您必须已在`tnsnames.ora`文件中包含存储库数据库实例详细信息。
- 关于此任务 *

您可以从 SnapManager 用户界面(UI)或命令行界面(CLI)配置 SnapManager 存储库。以下步骤显示了 如何使用 SnapManager UI 创建存储库。如果愿意,您也可以使用命令行界面。

有关如何使用命令行界面创建存储库的信息、请参见适用于UNIX 的 SAP SnapManager 管理指南。

1. 在 SnapManager UI 的左窗格中,右键单击 * 存储库 * 。

- 2. 选择*创建新存储库*,然后单击*下一步*。
- 3. 在*存储库数据库配置信息*窗口中、输入以下信息:

在此字段中	执行此操作
• 用户名 *	输入为存储库数据库实例创建的用户的名称。
• 密码 *	输入密码。
• 主机 *	输入创建存储库数据库实例的主机的 IP 地址。
• 端口 *	输入用于连接到存储库数据库实例的端口。默认端口为 1521。
• 服务名称 *	输入 SnapManager 用于连接到存储库数据库实例的名称。根据`tnsnames.ora`文件中包含的详细信息、此名称可能是短服务名称或完全限定服务名称。

4. 在*执行存储库添加操作*窗口中、查看配置摘要并单击*添加*。

如果操作失败,请单击*操作详细信息*选项卡以查看导致操作失败的原因。错误详细信息也会记录在位于/var/log/smsap的操作日志中。

5. 单击*完成*。

存储库将列在左窗格中的*存储库*树下。如果未看到存储库,请右键单击*存储库*,然后单击*刷新*。

- 。相关信息 *
- "《适用于SAP的SnapManager 3.4.1 UNIX管理指南》"

准备用于 SnapMirror 和 SnapVault 复制的存储系统

您可以使用采用ONTAP SnapMirror技术的SnapManager 在另一个卷上创建备份集的镜像副本、并使用ONTAP SnapVault 技术执行磁盘到磁盘备份复制、以满足标准和其他监管相关要求。在执行这些任务之前、您必须在源卷和目标卷之间配置_data-protection relationship_、并为此关系配置_initialization_。

数据保护关系会将主存储(源卷)上的数据复制到二级存储(目标卷)。初始化此关系时, ONTAP 会将源卷上引用的数据块传输到目标卷。

了解 SnapMirror 与 SnapVault 之间的区别

SnapMirror 是一种灾难恢复技术,用于从主存储故障转移到地理位置偏远的站点上的二级存储。SnapVault 是一种磁盘到磁盘备份复制技术、专为满足标准要求和其他监管相关目的而设计。

这些目标在备份货币和备份保留的目标之间实现了不同的平衡:

• SnapMirror 会将主存储中的 Snapshot 副本存储在 _ononly 中,因为在发生灾难时,您需要能够故障转移到 已知良好的最新主数据版本。

例如,您的组织可能会在 10 天内镜像生产数据的每小时副本。如故障转移使用情形所示、二级系统上的设备必须与主系统上的设备等效或接近等效、才能从镜像存储高效地提供数据。

• 相比之下、SnapVault 则会存储Snapshot副本、无论这些副本当前是否位于主存储中、因为在进行审核时、 对历史数据的访问可能与对当前数据的访问同等重要。

您可能希望在 20 年的时间内保留数据的每月 Snapshot 副本,例如,为了符合政府对您企业的会计规定。由于无需从二级存储提供数据、因此您可以在存储系统上使用速度较慢、成本较低的磁盘。

SnapMirror和SnapVault 对备份货币和备份保留的不同权重最终取决于每个卷的255个Snapshot副本的限制。虽然SnapMirror会保留最新的副本、但SnapVault 会保留最长一段时间内创建的副本。

准备用于SnapMirror复制的存储系统

在使用SnapManager的集成SnapMirror技术镜像Snapshot副本之前、您必须在源卷和目标卷之间配置并初始化_data-protection relationship_。初始化时、SnapMirror会为源卷创建一个Snapshot副本、然后将该副本及其引用的所有数据块传输到目标卷。此外,它还会将源卷上任何其他较晚的 Snapshot 副本传输到目标卷。

• 关于此任务 *

您可以使用ONTAP 命令行界面或OnCommand 系统管理器执行这些任务。以下操作步骤 基于您使用的是命令行界面的假设。有关详细信息,请参见 "《Data ONTAP 8.2 7-模式数据保护联机备份和恢复指南》"。



您不能使用SnapManager 镜像qtree。SnapManager 仅支持卷镜像。

不能使用SnapManager 进行同步镜像。SnapManager 仅支持异步镜像。

- (i)
- 如果要将数据库文件和事务日志存储在不同的卷上,则必须在数据库文件的源卷和目标卷之间以及事务日志的源卷和目标卷之间创建关系。
- 1. 在源系统控制台上、使用`options snapmirror.access`命令指定允许直接从源系统复制数据的系统的主机名。
 - 。 示例 *

以下条目允许复制到destination_systemb:

options snapmirror.access host=destination systemB

- 2. 在目标系统上、创建或编辑`/etc/snapmirror.conf`文件以指定要复制的卷。
 - 。 示例 *

以下条目指定从source systema的vol0复制到destination systemb的vol2:

```
source_systemA:vol0 destination_systemB:vol2
```

- 3. 在源和目标系统控制台上、使用`snapmirror on`命令启用SnapMirror。
 - 。示例 *

以下命令将启用SnapMirror:

snapmirror on

- 4. 在目标系统控制台上、使用`vol create`命令创建大小等于或大于源卷的SnapMirror目标卷。
 - 。示例 *

以下命令会在聚合aggr1上创建一个名为vol2的2 GB目标卷:

vol create vol2 aggr1 2g

- 5. 在目标系统控制台上、使用vol restrict命令将目标卷标记为restricted。
 - 。示例 *

以下命令会将目标卷vol2标记为受限:

vol restrict vol2

- 6. 在源系统控制台上、使用`snap sched`命令禁用任何计划的传输。
 - 。示例 *

您必须禁用计划传输、以避免计划与SnapDrive 冲突。

以下命令将禁用计划传输:

snap sched vol1 ----

7. 在目标系统控制台上、使用`snapmirror initialize`命令在源卷和目标卷之间创建关系、并初始化此关系。

初始化过程会向目标卷执行 *baseline transfer* 。SnapMirror 为源卷创建 Snapshot 副本,然后将该副本及其引用的所有数据块传输到目标卷。它还会将源卷上的任何其他 Snapshot 副本传输到目标卷。

。 示例 *

以下命令会在source_systema上的源卷vol0和destination_systemb上的目标卷vol2之间创建SnapMirror关系、并初始化此关系:

snapmirror initialize -S source systemA:vol0 destination systemB:vol2

准备用于SnapVault 复制的存储系统

在使用SnapManager的集成SnapVault 技术将Snapshot副本归档到磁盘之前、您必须在源卷和目标卷之间配置并初始化_data-protection relationship_。初始化时, SnapVault 会创建源卷的 Snapshot 副本,然后将该副本及其引用的所有数据块传输到目标卷。

- 您需要的内容 *
- 您必须已在SnapManager 配置向导中为主存储位置配置数据集。
- 所有LUN都必须位于qtree中、每个qtree具有一个LUN。

如果要将数据库文件和事务日志存储在不同的卷上,则必须在数据库文件的源卷和目标卷之间以及事务日志的源卷和目标卷之间创建关系。

步骤

- 1. 在源和目标系统控制台上、启用SnapVault:
 - 。 示例 *

options snapvault.enable on

- 2. 在源系统控制台上、使用`options snapvault.access`命令指定允许直接从源系统复制数据的系统的主机名。
 - 。 示例 *

以下命令允许复制到destination_systemb:

```
options snapvault.access host=destination systemB
```

- 3. 在目标系统控制台上、使用`options snapvault.access`命令指定可将复制的数据还原到的系统的主机名。
 - 。 示例 *

以下命令允许将复制的数据还原到source systema:

```
options snapvault.access host=destination systemA
```

4. 在源系统控制台上、使用'ndmpd on'命令启用NDMP。

。示例 *

以下命令将启用NDMP:

ndmpd on

- 5. 在目标系统控制台上、使用'vol create'命令创建大小等于或大于源卷的SnapMirror目标卷。
 - 。示例 *

以下命令会在聚合aggr1上创建一个名为vol2的2 GB目标卷:

vol create vol2 aggr1 2g

- 6. 在OnCommand 统一管理器(UM) NetApp管理控制台中、为目标卷添加资源池:
 - a. 单击*数据*>*资源池*以打开*资源池*页面。
 - b. 在资源池页面上、单击*添加*以启动*添加资源池*向导。
 - c. 按照向导中的提示为目标卷指定聚合。
 - d. 单击*完成*退出向导。
- 7. 在UM NetApp管理控制台中、将资源池分配给在SnapManager 配置向导中创建的数据集:
 - a. 单击*数据*>*数据集*以打开数据集页面。
 - b. 在*数据集*页面上、选择您创建的数据集、然后单击*编辑*。
 - C. 在*编辑数据集*页面上、单击*备份*>*配置/资源池*以打开*配置数据集节点*向导。
 - d. 按照向导中的提示将资源池分配给数据集。

资源池分配用于指定源卷和目标卷之间的数据保护关系。

e. 单击*完成*退出向导并初始化数据保护关系。

初始化过程会向目标卷执行 *baseline transfer* 。SnapVault 会为源卷创建Snapshot副本、然后将此副本及其引用的所有数据块传输到目标卷。

备份和验证数据库

安装 SnapManager 后,您可以为数据库创建一个基本备份,并验证该备份以确保它不包含任何损坏的文件。

SnapManager 备份概述

SnapManager 使用 NetApp Snapshot 技术创建数据库备份。您可以使用 DBVERIFY 实用程序,也可以使用 SnapManager 验证备份的完整性。

SnapManager 通过为包含数据文件,控制文件和归档日志文件的卷创建 Snapshot 副本来备份数据库。这些 Snapshot 副本共同构成了一个备份集, SnapManager 可使用该备份集还原数据库。

定义备份策略

在创建备份之前定义备份策略可确保您已备份成功还原数据库。SnapManager 提供灵活的 粒度备份计划,以满足您的服务级别协议(SLA)要求。



有关 SnapManager 最佳实践,请参见 TR 3761。

您需要哪种 SnapManager 备份模式?

SnapManager 支持两种备份模式:

备份模式	Description
联机备份	在数据库处于联机状态时创建数据库备份。此备份模式也称为热备份。
脱机备份	在数据库处于挂载或关闭状态时创建数据库备份。此备份模式也称为冷备份。

您需要哪种类型的 SnapManager 备份?

SnapManager 支持三种类型的备份:

备份类型	Description
完整备份	创建整个数据库的备份,其中包括所有数据文件,控制文件和归档日志文件。
部分备份	创建选定数据文件,控制文件,表空间和归档日志文件的备份
仅归档日志备份	仅创建归档日志文件的备份。在创建配置文件时,必须选择 * 单独备份归档日志 * 。

您需要哪种类型的数据库配置文件?

SnapManager 会根据数据库配置文件是否将归档日志备份与数据文件备份分隔开来创建备份。

配置文件类型	Description
一个数据库配置文件,用于对数据文件和归 档日志进行组合备份	用于创建:

配置文件类型	Description
用于归档日志备份和数据文件备份的单独数据库配置文件	用于创建: • 将具有不同标签的备份组合在一起,用于数据文件备份和归档
	日志备份
	• 所有数据文件以及控制文件的纯数据备份
	• 选定数据文件或表空间以及控制文件的部分纯数据备份
	• 仅归档日志备份

Snapshot 副本应使用哪些命名约定?

通过备份创建的 Snapshot 副本可以遵循自定义命名约定。可以使用自定义文本或内置变量(例如配置文件名称,数据库名称和 SnapManager 提供的数据库 SID)来创建命名约定。您可以在创建策略时创建命名约定。



您必须在命名格式中包含 SMID 变量。SMID 变量创建唯一的 Snapshot 标识符。

Snapshot 副本命名约定可以在创建配置文件期间或之后进行更改。更新后的模式仅适用于尚未创建的 Snapshot 副本;现有 Snapshot 副本将保留先前的模式。

您希望在主存储系统和二级存储系统上保留备份副本多长时间?

备份保留策略用于指定要保留的成功备份数。您可以在创建策略时指定保留策略。

您可以选择"每小时","每日","每周","每月"或"无限制"作为保留类。对于每个保留类,您可以同时或单独指定保留计数和保留期限。

• 保留数量决定了应保留的特定保留类的最小备份数。

例如,如果备份计划为 daily 且保留计数为 10 ,则会保留 10 个每日备份。



Data ONTAP 允许您保留的最大 Snapshot 副本数为 255。默认情况下,在达到最大限制后,创建新 Snapshot 副本将失败。但是,您可以在 Data ONTAP 中配置轮换策略以删除旧的 Snapshot 副本。

• 保留期限用于确定备份应保留的最短天数。

例如,如果备份计划为 daily 且保留期限为 10 ,则会保留 10 天的每日备份。

如果设置了 SnapMirror 复制,则保留策略将在目标卷上镜像。



要长期保留备份副本,应使用 SnapVault 。

是否要使用源卷或目标卷验证备份副本?

如果使用 SnapMirror 或 SnapVault ,则可以使用 SnapMirror 或 SnapVault 目标卷上的 Snapshot 副本而不是主存储系统上的 Snapshot 副本来验证备份副本。使用目标卷进行验证可减少主存储系统上的负载。

• 相关信息 *

"NetApp 技术报告 3761: 《 SnapManager for Oracle: 最佳实践》"

为数据库创建配置文件

您必须为数据库创建配置文件,才能对该数据库执行任何操作。配置文件包含有关数据库的信息,并且只能引用一个数据库;但是,一个数据库可以由多个配置文件引用。使用一个配置文件创建的备份无法从其他配置文件访问,即使这两个配置文件都与同一数据库相关联也是如此。

• 您需要的内容 *

您必须确保目标数据库详细信息包含在`/etc/oratab`文件中。

• 关于此任务 *

以下步骤显示了如何使用 SnapManager UI 为数据库创建配置文件。如果愿意,您也可以使用命令行界面。

有关如何使用命令行界面创建配置文件的信息、请参见适用于UNIX 的 SAP SnapManager 管理指南。

步骤

- 1. 在存储库树中,右键单击存储库或主机,然后选择*创建配置文件*。
- 2. 在*配置文件配置信息*页面上、输入配置文件的自定义名称和密码。
- 3. 在*数据库配置信息*页面上、输入以下信息:

在此字段中	执行此操作
• 数据库名称 *	输入要备份的数据库的名称。
• 数据库 SID*	输入数据库的安全 ID (SID)。数据库名称和数据库 SID 可以相同。
• 主机 *	输入目标数据库所在主机的 IP 地址。如果在域名系统(DNS)中指定了主机名,则也可以指定主机名。
• 主机帐户 *	输入目标数据库的 Oracle 用户名。用户的默认值为 oracle。
• 主机组 *	输入 Oracle 用户组名称。默认值为 dba 。

4. 在 Database Connection Information 页面上,选择以下选项之一:

选择此项	如果您要
• 使用操作系统身份验证 *	使用操作系统维护的凭据对访问数据库的用户进行身份验证。
* 使用数据库身份验证 *	允许 Oracle 使用密码文件身份验证对管理用户进行身份验证。输入相应的数据库连接信息。 • 在 * SYSDBA 特权用户名 * 字段中,输入具有管理权限的数据库管理员的名称。 • 在 * 密码 * 字段中,输入数据库管理员的密码。 • 在 * 端口 * 字段中,输入用于连接到数据库所在主机的端口号。 默认值为1527。
• 使用 ASM 实例身份 验证 *	允许自动存储管理(Automatic Storage Management , ASM)数据库实例对管理用户进行身份验证。输入相应的 ASM 实例身份验证信息。 * 在 * SYSDBA/SYSASM 特权用户名 * 字段中,输入具有管理权限的 ASM 实例管理员的用户名。 * 在 * 密码 * 字段中,输入管理员的密码。



只有当数据库主机上有ASM实例时、才能选择ASM身份验证模式。

1. 在 RMAN 配置信息页面上,选择以下选项之一:

选择此项	条件
• 请勿使用 RMAN*	您不使用 RMAN 管理备份和还原操作。
通过控制文件使用 RMAN	您正在使用控制文件管理 RMAN 存储库。
• 通过恢复目录使用 RMAN	您正在使用恢复目录数据库管理 RMAN 存储库。输入有权访问恢复目录数据库的用户名,密码以及管理透明网络承印商(Network Substrate , TNS)连接的数据库的 Oracle 网络服务名称。

2. 在*快照命名信息*页面上、选择变量以指定Snapshot副本的命名格式。

您必须在命名格式中包含`SMID`变量。`smid`变量创建唯一的Snapshot标识符。

- 3. 在*策略设置*页面上、执行以下操作:
 - a. 输入每个保留类的保留计数和持续时间。
 - b. 从*保护策略*下拉列表中,选择 Protection Manager 策略。
 - C. 如果要单独备份归档日志,请选中*单独备份归档日志*复选框,指定保留期限并选择保护策略。

您可以选择与数据文件关联的策略不同的策略。例如,如果您为数据文件选择了一个 Protection Manager 策略,则可以为归档日志选择其他 Protection Manager 策略。

- 4. 在*配置通知设置*页面上、指定电子邮件通知设置。
- 5. 在*历史记录配置信息*页面上、选择一个选项以维护SnapManager 操作历史记录。
- 6. 在*执行配置文件创建操作*页面上、验证信息并单击*创建*。
- 7. 单击*完成*以关闭向导。

如果操作失败,请单击*操作详细信息*以查看导致操作失败的原因。

- 。相关信息 *
- "《适用于SAP的SnapManager 3.4.1 UNIX管理指南》"

备份数据库

创建配置文件后,您必须备份数据库。您可以在初始备份和验证后计划重复备份。

• 关于此任务 *

以下步骤说明了如何使用 SnapManager 用户界面创建数据库备份。如果您愿意,也可以使用命令行界面(CLI)。

有关如何使用命令行界面或SAP Br*工具创建备份的信息、请参见适用于UNIX_的_SAP SnapManager 管理指南。

步骤

- 1. 从存储库树中,右键单击包含要备份的数据库的配置文件,然后选择*备份*。
- 2. 在 * 标签 * 中,输入备份的自定义名称。

名称中不得包含空格或特殊字符。如果不指定名称, SnapManager 会自动创建备份标签。

在 SnapManager 3.4 中,您可以修改 SnapManager 自动创建的备份标签。您可以编辑`override.default.backup.pattern`和`new.default.backup.pattern`配置变量以创建自己的默认备份标签模式。

3. 如果需要,选择*允许启动或关闭数据库*以修改数据库的状态。

此选项可确保如果数据库未处于创建备份所需的状态, SnapManager 会自动将数据库置于所需状态以完成 此操作。

- 4. 在*要备份的数据库、表空间或数据文件*页面上、执行以下操作:
 - a. 选择*备份数据文件*可备份完整数据库,选定数据文件或选定表空间。
 - b. 选择*备份归档日志*可单独备份归档日志文件。
 - c. 如果要从已备份的活动文件系统中删除归档日志文件,请选择*复选框归档日志*。

如果为归档日志文件启用了 Flash Recovery Area (FRA),则 SnapManager 无法对归档日志文件进行修剪。

d. 如果要启用备份保护, 请选择*保护备份*。

只有在创建配置文件时选择了保护策略时,才会启用此选项。

- e. 如果要立即保护二级存储的备份覆盖 Protection Manager 的保护计划,请选择*立即保护*。
- f. 从 * 类型 * 下拉列表中,选择要创建的备份类型(脱机或联机)。

如果选择_Auto_、SnapManager 将根据数据库的当前状态创建备份。

- g. 从*保留类*下拉列表中,选择保留类。
- h. 如果要确保备份的文件未损坏,请选中*使用 Oracle DBVERIFY 实用程序验证备份*复选框。
- 5. 在*任务启用*页面上、指定是否要在备份操作完成前后执行任务。
- 6. 在*执行备份操作*页面上、验证信息并单击*备份*。
- 7. 单击*完成*以关闭向导。

如果操作失败,请单击*操作详细信息*以查看导致操作失败的原因。

- 。相关信息 *
- "《适用于SAP的SnapManager 3.4.1 UNIX管理指南》"

验证数据库备份

您可以验证数据库的备份,以确保备份的文件未损坏。

• 关于此任务 *

如果在创建备份时未选中 * 使用 Oracle DBVERIFY 实用程序验证备份 * 复选框,则必须手动执行以下步骤来验证备份。但是,如果选中此复选框, SnapManager 会自动验证备份。

步骤

- 1. 从*存储库*树中,选择配置文件。
- 2. 右键单击要验证的备份, 然后选择*验证*。
- 3. 单击*完成*。

如果操作失败,请单击*操作详细信息*以查看导致操作失败的原因。

在*存储库*树中,右键单击备份,然后单击*属性*以查看验证操作的结果。

。完成后 *

您可以使用备份的文件执行还原操作。有关如何使用 SnapManager 用户界面(UI)执行还原操作的信息,请参见 _Online 帮助 _ 。如果要使用命令行界面(CLI)执行还原操作、请参见_SAP SnapManager for UNIX_管理指南。

- 相关信息 *
- "《适用于SAP的SnapManager 3.4.1 UNIX管理指南》"

计划重复备份

您可以计划备份操作,以便定期自动启动备份。使用 SnapManager ,您可以按每小时,每天,每周,每月或一次性计划备份。

• 关于此任务 *

您可以为一个数据库分配多个备份计划。但是,在为同一数据库计划多个备份时,必须确保不会同时计划备份。

以下步骤显示了如何使用 SnapManager 用户界面(UI)为数据库创建备份计划。如果您愿意,也可以使用命令行界面(CLI)。有关如何使用命令行界面计划备份的信息、请参见适用于UNIX_的_SAP SnapManager 管理指南。

- 1. 从存储库树中,右键单击要为其创建备份计划的数据库所在的配置文件,然后选择*计划备份*。
- 2. 在 * 标签 * 中,输入备份的自定义名称。

名称中不得包含空格或特殊字符。如果不指定名称, SnapManager 会自动创建备份标签。

在 SnapManager 3.4 中,您可以修改 SnapManager 自动创建的备份标签。您可以编辑`override.default.backup.pattern`和`new.default.backup.pattern`配置变量以创建自己的默认备份标签模式。

3. 如果需要,选择 * 允许启动或关闭数据库 * 以修改数据库的状态。

此选项可确保如果数据库未处于创建备份所需的状态, SnapManager 会自动将数据库置于所需状态以完成 此操作。

- 4. 在*要备份的数据库、表空间或数据文件*页面上、执行以下操作:
 - a. 选择*备份数据文件*可备份完整数据库,选定数据文件或选定表空间。
 - b. 选择*备份归档日志*可单独备份归档日志文件。
 - C. 如果要从已备份的活动文件系统中删除归档日志文件,请选择*复选框归档日志*。
 - 如果为归档日志文件启用了 Flash Recovery Area (FRA),则 SnapManager 无法对归档日志文件进行修剪。
 - d. 如果要启用备份保护,请选择*保护备份*。

只有在创建配置文件时选择了保护策略时,才会启用此选项。

- e. 如果要立即保护二级存储的备份覆盖 Protection Manager 的保护计划,请选择*立即保护*。
- f. 从 * 类型 * 下拉列表中,选择要创建的备份类型(脱机或联机)。

如果选择 Auto 、SnapManager 将根据数据库的当前状态创建备份。

- g. 从*保留类*下拉列表中,选择保留类。
- h. 如果要确保备份的文件未损坏,请选中*使用 Oracle DBVERIFY 实用程序验证备份*复选框。
- 5. 在*计划名称*字段中,输入计划的自定义名称。

名称中不得包含空格。

- 6. 在*配置备份计划*页面上、执行以下操作:
 - a. 从 * 执行此操作 * 下拉列表中,选择备份计划的频率。
 - b. 在 * 开始日期 * 字段中,指定要启动备份计划的日期。
 - C. 在*开始时间*字段中,指定要启动备份计划的时间。
 - d. 指定创建备份的间隔。

例如,如果选择频率为每小时,并将间隔指定为 2 ,则备份将每 2 小时计划一次。

- 7. 在*任务启用*页面上、指定是否要在备份操作完成前后执行任务。
- 8. 在*执行备份计划操作*页面上、验证相关信息并单击*计划*。
- 9. 单击*完成*以关闭向导。

如果操作失败,请单击*操作详细信息*以查看导致操作失败的原因。

- 。相关信息 *
- "《适用于SAP的SnapManager 3.4.1 UNIX管理指南》"

从UNIX主机卸载软件

如果您不再需要 SnapManager 软件,则可以从主机服务器中将其卸载。

步骤

- 1. 以 root 用户身份登录。
- 2. 要停止服务器、请输入以下命令: * smsap_server stop*
- 3. 要删除SnapManager 软件、请输入以下命令:

卸载Smsap

4. 出现简介文本后,按*Enter*继续。

卸载完成。

升级 SnapManager

您可以从任何早期版本升级到适用于SAP的SnapManager 的最新版本。您可以同时升级所有 SnapManager 主机,也可以执行滚动升级,以便按主机交错升级主机。

正在准备升级 SnapManager

要升级 SnapManager 的环境必须满足特定的软件,硬件,浏览器,数据库和操作系统要求。有关这些要求的最新信息、请参见 "互操作性表"。

在升级之前,您必须确保执行以下任务:

- 完成所需的安装前任务。
- 下载最新的SnapManager for SAP安装包。
- 在所有目标主机上安装和配置适当版本的 SnapDrive for UNIX 。
- 为现有SnapManager for SAP存储库数据库创建备份。
- 相关信息 *

"互操作性表"

升级SnapManager 主机

您可以升级所有现有主机以使用最新版本的 SnapManager 。所有主机都会同时升级。但是,这可能会导致所有 SnapManager 主机停机,并在此期间执行计划的操作。

步骤

- 1. 以 root 用户身份登录到主机系统。
- 2. 在命令行界面 (CLI) 中, 导航到下载安装文件的位置。
- 3. 如果此文件不可执行、请更改权限: * chmod 544 netapp.smsap*
- 4. 停止SnapManager 服务器:
 - * smsap server stop*
- 5. 根据 UNIX 主机,安装 SnapManager:

操作系统	然后运行
Solaris (SPARC 64) *	<pre>#./netapp.smsap.sunos-scr 64- version_number.bin</pre>
• Solaris (x86_64) *	#./netapp.smsap.Sunos-x64-version_number.bin
• AIX (PPC64) *	#./netapp.smsap.aix-ppc64-version_number.bin
• Linux x86_64	#./netapp.smsap.linux-x86-version_number.bin
• Linux x64*	#./netapp.smsap.linux-x64-version_number.bin

6. 在*简介*页面上、按*输入*继续。

此时将显示以下消息: Existing SnapManager for SAP Detected。

- 7. 按*输入*。
- 8. 在命令提示符处,执行以下操作:

- a. 将操作系统用户的默认值更改为`* ora *sid`。
 - `sid'是SAP数据库的系统标识符。
- b. 为操作系统组输入正确的值或按*输入*接受默认值。
- C. 输入正确的服务器启动类型值或按*输入*接受默认值。

此时将显示配置摘要。

9. 按*输入*继续。

此时将显示以下消息: 卸载适用于SAP的现有SnapManager 已启动。

卸载完成,并安装了最新版本的 SnapManager。

升级后任务

升级到更高版本的 SnapManager 后,您必须更新现有存储库。您可能还需要修改分配给现有备份的备份保留类,并确定可以使用的还原过程。



升级到SnapManager 3.3或更高版本后、如果要使用数据库(DB)身份验证作为唯一的身份验证方法、则需要将`sqlnet.authentication_services`设置为`* none*`。RAC 数据库不支持此功能。

更新现有存储库

如果要从 SnapManager 3.3.x 升级到 SnapManager 3.4 或更高版本,则无需更新现有存储库,但对于所有其他升级路径,您必须更新现有存储库,以便在升级后可以访问它。

- 您需要的内容 *
- 升级后的 SnapManager 服务器必须已启动并经过验证。
- 必须存在现有存储库的备份。
- 关于此任务 *
- 如果要从 SnapManager 3.1 之前的任何版本升级到 SnapManager 3.3 或更高版本,则必须先升级到 SnapManager 3.2 。

升级到 SnapManager 3.2 后,您可以升级到 SnapManager 3.3 或更高版本。

• 更新存储库后,您将无法将此存储库与早期版本的 SnapManager 结合使用。

步骤

- 1. 更新现有存储库:
 - * smsap repository update -repository -dbname repository_service_name -host repository_host_name -login -username repository_user_name -port repository_port*
 - 。存储库用户名,存储库服务名称和存储库主机名可以包含字母数字字符,减号,下划线和句点。

- · 存储库端口可以是任何有效的端口号。更新现有存储库时使用的其他选项如下:
- 。`force`选项
- 。`noprop`选项
- 。 `quiet`选项
- 。`verbose`选项
 - 示例 *

```
smsap repository update -repository -dbname HR1
-host server1 -login -username admin -port 1521
```

。完成后*

重新启动 SnapManager 服务器以重新启动任何关联的计划。

修改备份保留类

升级后, SnapManager 会为现有备份分配默认备份保留类。您可以根据备份要求修改默认保留类值。

• 关于此任务 *

分配给现有备份的默认备份保留类如下:

备份类型	升级后分配保留类
备份将永久保留	无限制
其他备份	每天



您可以删除永久保留的备份、而无需更改保留类。

如果升级到 SnapManager 3.0 或更高版本,则会将以下两个值中的较大值分配给现有配置文件:

- 配置文件的先前保留计数
- 在`smsap.config`文件中指定的每日备份的保留计数和持续时间的默认值

步骤

1. 修改在`smsap.config`文件中分配给`retain .hourly.count`和`retain .hourly.duration`的值。

smsap.config`文件位于`默认安装位置 /properties/smsap.config。

您可以输入以下值:

o retain.hourly.count =* 12 *

还原进程类型

并非所有SnapManager for SAP版本都支持所有还原过程。升级 SnapManager 后,您需要了解可用于还原备份的还原过程。

使用 SnapManager 3.0 或更高版本创建的备份可以通过快速还原和基于文件的还原过程进行还原。但是,只能使用基于文件的还原过程来还原使用 SnapManager 3.0 之前版本创建的备份。

您可以通过运行 -backup show 命令来确定用于创建备份的 SnapManager 版本。


使用滚动升级升级升级 SnapManager 主机

SnapManager 3.1 支持滚动升级方法,可用于按主机交错升级主机。

SnapManager 3.0 或更早版本仅允许同时升级所有主机。这会导致所有 SnapManager 主机停机,并在升级操作期间按计划执行操作。

滚动升级具有以下优势:

- 提高了 SnapManager 性能,因为一次只升级一个主机。
- 能够在升级其他主机之前测试一台 SnapManager 服务器主机中的新功能。
- 您只能使用命令行界面(CLI)执行滚动升级。

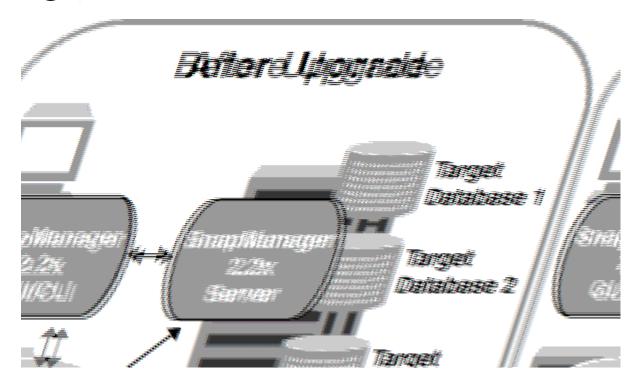

成功完成滚动升级后, SnapManager 将托管,配置文件,计划,备份, 与目标数据库配置文件关联的克隆将 从早期 SnapManager 版本的存储库数据库迁移到新版本的存储库数据库。有关使用在早期 SnapManager 版本中创建的配置文件,计划,备份和克隆执行的操作的详细信息,现在可从新版本的存储库数据库中获取。您可以使用 user.config 文件的默认配置值启动 GUI 。不考虑在早期版本的 SnapManager 的 user.config 文件中配置的

值。

升级后的 SnapManager 服务器现在可以与升级后的存储库数据库进行通信。未升级的主机可以使用早期版本的 SnapManager 的存储库来管理其目标数据库,从而可以使用早期版本中提供的功能。



在执行滚动升级之前,您必须确保可以解析存储库数据库下的所有主机。有关如何解析主机的信息、请参见适用于SnapManager UNIX 的 SAP管理指南中的故障排除部分。

- 相关信息 *
- "《适用于SAP的SnapManager 3.4.1 UNIX管理指南》"

执行滚动升级的前提条件

在执行滚动升级之前,您必须确保您的环境满足特定要求。

• 如果您使用的是 SnapManager 3.1 之前的任何版本,并且希望滚动升级到 SnapManager 3.3 或更高版本,则需要先升级到 3.2 ,然后再升级到最新版本。

您可以直接从 SnapManager 3.2 升级到 SnapManager 3.3 或更高版本。

- 必须备份用于执行任何外部数据保护或数据保留的外部脚本。
- 必须安装要升级到的 SnapManager 版本。



如果要从 SnapManager 3.1 之前的任何版本升级到 SnapManager 3.3 或更高版本,则必须先安装 SnapManager 3.2 并执行滚动升级。升级到 3.2 后,您可以安装 SnapManager 3.3 或更高版本,并再次滚动升级到 SnapManager 3.3 或更高版本。

• 必须安装要升级到的 SnapManager 版本支持的 SnapDrive for UNIX 版本。

SnapDrive 文档包含有关安装 SnapDrive 的详细信息。

- 必须备份存储库数据库。
- SnapManager 存储库利用率应为最小值。
- 如果要升级的主机正在使用存储库,则不能对使用同一存储库的其他主机执行 SnapManager 操作。

在其他主机上计划或运行的操作将等待滚动升级完成。



建议您在存储库最不繁忙的情况下执行滚动升级,例如周末或未计划操作。

指向同一存储库数据库的配置文件必须在 SnapManager 服务器主机中使用不同的名称创建。

如果使用同名配置文件,则涉及该存储库数据库的滚动升级将失败,并且不会发出警告。

不得对要升级的主机执行 SnapManager 操作。



随着要升级的主机的备份数量一起增加,滚动升级运行时间会延长。升级的持续时间可能因与给定主机关联的配置文件和备份数量而异。

• 相关信息 *

"NetApp 支持站点上的文档: mysupport.netapp.com"

在一台或多台主机上执行滚动升级

您可以使用命令行界面(CLI)在一个或多个 SnapManager 服务器主机上执行滚动升级。然后,升级后的 SnapManager 服务器主机只能使用更高版本的 SnapManager 进行管理。

• 您需要的内容 *

您必须确保执行滚动升级的所有前提条件均已完成。

步骤

- 1. 要在单个主机上执行滚动升级、请输入以下命令:
 - * smsap repository rollingupgrade-repository-dbname repo_service_name-host repo_host-login-username repo_username-port repo_port-upgradehost host wing target database-force "-quiet -verbes]*

以下命令将对装载在 HostA 上的所有目标数据库以及位于 repo_host 上名为 repoA 的存储库数据库执行滚动升级:

smsap repository rollingupgrade

- -repository
 - -dbname repoA
 - -host repo host
 - -login
 - -username repouser
 - -port 1521
- -upgradehost hostA
- 2. 要在多个主机上执行滚动升级、请输入以下命令: smsaprepository rollingupgrade-repository-dbnamerepo_service_name-host-login-usernamerepo_username-portrepo_port-upgradehosthost wing target database1、host wing target database2-force-verbose

对于多个主机,请输入以逗号分隔的主机名,并确保在逗号和下一个主机名之间不包含任何空格。如果您使用的是 Real Application Clusters (RAC)配置,则必须手动升级所有与RAC 关联的主机。您可以使用 -allhosts 对所有主机执行滚动升级。

以下命令将对主机,主机 A 和主机 B 上挂载的所有目标数据库以及位于 repo_host 上名为 repoA 的存储库数据库执行滚动升级:

```
smsap repository rollingupgrade
   -repository
   -dbname repoA
   -host repo_host
   -login
   -username repouser
   -port 1521
   -upgradehost hostA, hostB
```

3. 要对存储库数据库上的所有主机执行滚动升级、请输入以下命令: smsaprepository rollingupgrade-repository-dbnamerepo_service_name-host-login-usernamerepo_username-portrepo-allhosts-force (-quiet |-verbose)

成功升级存储库数据库后,您可以对目标数据库执行所有 SnapManager 操作。

以下命令将对 repo host 上名为 repoA 的存储库数据库上可用的所有目标数据库执行滚动升级:

```
smsap repository rollingupgrade
-repository
-dbname repoA
-host repo_host
-login
-username repouser
-port 1521
-allhosts
```

- [。]如果 SnapManager 服务器自动启动,则必须重新启动该服务器,以确保可以查看计划。
- 。如果要升级两个相关主机中的一个,则必须在升级第一个主机后升级第二个主机。

例如,如果已从主机 A 创建克隆到主机 B ,或者已将备份从主机 A 挂载到主机 B ,则主机 A 和主机 B 将彼此相关。升级主机 A 时,系统会显示一条警告消息,要求您在升级主机 A 后立即升级主机 B



即使在主机 A 的滚动升级期间删除了克隆或从主机 B 卸载了备份,也会显示警告消息这是因为存储库中存在用于在远程主机上执行操作的元数据。

什么是回滚

通过回滚操作,您可以在执行滚动升级后还原到早期版本的 SnapManager。

在执行回滚之前,您必须确保可以解析存储库数据库下的所有主机。

执行回滚时,将回滚以下内容:

• 使用要回滚的 SnapManager 版本创建,释放和删除的备份

- 从使用要回滚的 SnapManager 版本创建的备份创建的克隆
- 使用要回滚的 SnapManager 版本修改的配置文件凭据
- 使用要回滚的 SnapManager 版本修改的备份的保护状态

不支持您使用的 SnapManager 版本中提供的功能,但回滚到的版本中不提供这些功能。例如,在从SnapManager 3.3 或更高版本回滚到 SnapManager 3.1 时,为 SnapManager 3.3 或更高版本中的配置文件设置的历史记录配置不会回滚到 SnapManager 3.1 中的配置文件。这是因为历史记录配置功能在 SnapManager 3.1 中不可用。

执行回滚的限制

您必须了解无法执行回滚的情形。但是,对于其中某些情形,您可以在执行回滚之前执行 一些额外任务。

在以下情况下,您无法执行回滚或必须执行其他任务:

- 如果在执行滚动升级后执行以下操作之一:
 - 。创建新配置文件。
 - 。拆分克隆。
 - 。更改配置文件的保护状态。
 - 。分配保护策略,保留类或 SnapVault 和 SnapMirror 关系。

在这种情况下,执行回滚后,您必须手动删除已分配的保护策略,保留类或 SnapVault 和 SnapMirror 关系。

· 更改备份的挂载状态。

在这种情况下,您必须先将挂载状态更改为其原始状态,然后再执行回滚。

- 。还原备份。
- 。将身份验证模式从数据库身份验证更改为操作系统(OS)身份验证。

在这种情况下,执行回滚后,您必须手动将身份验证模式从操作系统更改为数据库。

- 配置文件的主机名发生更改
- 如果配置文件是分开的,以便创建归档日志备份

在这种情况下,您无法回滚到低于 SnapManager 3.2 的版本。

执行回滚的前提条件

在执行回滚之前,您必须确保环境满足特定要求。

- 如果您使用的是 SnapManager 3.3 或更高版本,并且希望回滚到 SnapManager 3.1 之前的版本,则需要先回滚到 3.2 ,然后再回滚到所需的版本。
- 必须备份用于执行任何外部数据保护或数据保留的外部脚本。

· 必须安装要回滚到的 SnapManager 版本。



如果要从 SnapManager 3.3 或更高版本回滚到 SnapManager 3.1 之前的版本,则必须先安装 SnapManager 3.2 并执行回滚。回滚到 3.2 后,您可以安装 SnapManager 3.1 或更早版本,然后再回滚到该版本。

• 必须安装要回滚到的 SnapManager 版本支持的 SnapDrive for UNIX 版本。

有关安装 SnapDrive 的信息,请参见 SnapDrive 文档集。

- 必须备份存储库数据库。
- 如果要回滚的主机正在使用存储库,则不能对使用同一存储库的其他主机执行 SnapManager 操作。
 在其他主机上计划或运行的操作将等待回滚完成。
- 指向同一存储库数据库的配置文件必须在 SnapManager 服务器主机中使用不同的名称创建。
 如果使用同名配置文件,则涉及该存储库数据库的回滚操作将失败,并且不会发出警告。
- 不能在要回滚的主机上执行 SnapManager 操作。
 如果某个操作正在运行,则必须等待该操作完成,然后再继续回滚。
- 回滚操作会随着要回滚的主机的累积备份数增加而运行较长时间。回滚的持续时间可能因与给定 主机关联的配置文件和备份数量而异。
- 相关信息 *

"NetApp支持站点上的文档"

在一台或多台主机上执行回滚

您可以使用命令行界面(CLI)在一个或多个 SnapManager 服务器主机上执行回滚。

• 您需要的内容 *

您必须确保执行回滚的所有前提条件均已完成。

步骤

- 1. 要在单个主机上执行回滚、请输入以下命令:
 - * smsaprepository rollback-repository-dbname $repo_service_name$ -host $repo_host$ -login -username $repo_username$ -port $repo_port$ -rollbackhost $host_wing_target_database$ *
 - 。示例 *

以下示例显示了用于回滚主机 A 上挂载的所有目标数据库以及存储库主机 repo_host 上名为 repoA 的存储库数据库的命令:

```
smsap repository rollback
-repository
-dbname repoA
-host repo_host
-login
-username repouser
-port 1521
-rollbackhost hostA
```

2. 要在多个主机上执行回滚、请输入以下命令:

* smsaprepository rollbackup-repository-dbname repo_service_name-host repo_host-login-username repo_username-port repo_port-rollback hosthost wing target database1. host wing target database2*



对于多个主机,请输入以逗号分隔的主机名,并确保逗号和下一个主机名之间没有空格。

如果您使用的是 Real Application Clusters (RAC)配置,则必须手动回滚所有与 RAC 关联的主机。您可以使用 -allhosts 对所有主机执行回滚。

。 示例 *

以下示例显示了用于回滚主机,主机 A ,主机 B 上挂载的所有目标数据库的命令,以及位于存储库主机 repo host 上名为 repoA 的存储库数据库:

```
smsap repository rollback
-repository
-dbname repoA
-host repo_host
-login
-username repouser
-port 1521
-rollbackhost hostA, hostB
```

· 与主机的目标数据库的配置文件关联的主机,配置文件,计划,备份和克隆将还原到早期的存储库。

回滚后任务

回滚存储库数据库并将 SnapManager 主机从 SnapManager 3.2 降级到 SnapManager 3.0 后,您必须执行一些其他步骤,才能查看在早期版本的存储库数据库中创建的计划。

1. 导航到'cd /opt/netapp/smsap/stores'。

`re存储库`目录可能包含每个存储库的两个文件。带有数字符号(#)的文件名使用 SnapManager 3.1 或更高版本创建,而带有连字符(-)的文件名使用 SnapManager 3.0 创建。

。 示例 *

文件名可能如下:

- re存储库#SMSAP300#SMSAPREP01#10.72.197.141#1521
- repostree-smsap300a-smsaprepo1-10.72.197.141-1521
- 2. 将文件名中的数字符号(#)替换为连字符(-)。
 - 。 示例 *

具有数字符号(#)的文件名现在包含连字符(-): re存储器-SMSAP300A-SMSAPREP01-10.72.197.141-151.

下一步行动

安装 SnapManager 并成功创建备份后,您可以使用 SnapManager 执行还原,恢复和克隆操作。此外,您可能还需要查找有关其他 SnapManager 功能的信息,例如计划,管理 SnapManager 操作以及维护操作历史记录。

您可以在以下文档中找到有关这些功能的详细信息以及 SnapManager 的特定版本信息,所有这些文档均可从获得 "NetApp 支持"。

• "《适用于SAP的SnapManager 3.4.1 UNIX管理指南》"

介绍如何为SAP配置管理SnapManager。主题包括如何配置、备份、还原和克隆数据库、执行二级保护、 以及命令行界面命令说明。

• "《SnapManager 3.4 for SAP发行说明》"

介绍SnapManager for SAP的新增功能、已修复问题、重要注意事项、已知问题和限制。

• SAP SnapManager 联机帮助

介绍使用 SnapManager UI 执行不同 SnapManager 操作的分步过程。

- \bigcirc
- 联机帮助 与 SnapManager UI 集成在一起,不在支持站点上提供。
- "NetApp 技术报告 3761: 《 SnapManager for Oracle: 最佳实践》"

介绍适用于 Oracle 的 SnapManager 最佳实践。

• "NetApp 技术报告 3633:《基于 NetApp 存储的 Oracle 数据库最佳实践》"

介绍在 NetApp 存储系统上配置 Oracle 数据库的最佳实践。

• "NetApp技术报告3442: 《SAP与基于UNIX和NFS的Oracle以及NetApp存储》"

介绍部署NetApp存储以支持SAP解决方案的最佳实践。

• 相关信息 *

"NetApp 支持"

"NetApp 文档: 产品库 A-Z"

UNIX 管理

产品概述

SnapManager for SAP可自动执行和简化与数据库备份、恢复和克隆相关的复杂、手动且 耗时的流程。您可以使用采用 ONTAP SnapMirror 技术的 SnapManager 在另一个卷上创 建备份副本,并使用 ONTAP SnapVault 技术将备份高效归档到磁盘。

SnapManager 提供了OnCommand Unified Manager以及与SAP的Br*工具集成等所需工具、用于执行策略驱动型数据管理、计划和创建定期数据库备份、以及在发生数据丢失或灾难时从这些备份中还原数据。

SnapManager 还可与原生 Oracle技术集成、例如Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC)和Oracle Recovery Manager (RMAN)、以保留备份信息。这些备份稍后可用于块级还原或表空间时间点恢复操作。

SnapManager 亮点

SnapManager 可与UNIX主机上的数据库以及后端的Snapshot、SnapRestore 和FlexClone技术无缝集成它提供了一个易于使用的用户界面(UI)以及用于管理功能的命令行界面(CLI)。

使用 SnapManager ,您可以执行以下数据库操作并高效管理数据:

- 在主存储或二级存储上创建节省空间的备份
 - 使用 SnapManager 可以分别备份数据文件和归档日志文件。
- 计划备份
- 使用基于文件或基于卷的还原操作还原完整或部分数据库
- 通过从备份中发现,挂载和应用归档日志文件来恢复数据库
- 仅为归档日志创建备份时,从归档日志目标中删除归档日志文件
- 通过仅保留包含唯一归档日志文件的备份,自动保留最少数量的归档日志备份
- 跟踪操作详细信息并生成报告
- 验证备份以确保备份采用有效的块格式,并且备份的文件均未损坏
- 维护对数据库配置文件执行的操作的历史记录

配置文件包含有关要由 SnapManager 管理的数据库的信息。

• 在主存储或二级存储上为备份创建节省空间的克隆

使用 SnapManager 可以拆分数据库的克隆。

使用 Snapshot 副本创建备份

通过 SnapManager ,您可以使用保护策略或后处理脚本在主(本地)存储以及二级(远程)存储上创建备份。

作为 Snapshot 副本创建的备份是数据库的虚拟副本,与数据库存储在同一物理介质中。因此,备份操作所需时间更短,所需空间也明显少于完整的磁盘到磁盘备份。使用 SnapManager 可以备份以下内容:

- 所有数据文件,归档日志文件和控制文件
- 选定数据文件或表空间,所有归档日志文件和控制文件

通过 SnapManager 3.2 或更高版本,您可以选择备份以下内容:

- 所有数据文件和控制文件
- 选定数据文件或表空间以及控制文件
- 归档日志文件
- \bigcirc

数据文件,归档日志文件和控制文件可以位于不同的存储系统,存储系统卷或逻辑单元号(LUN)上。如果同一个卷或 LUN 上有多个数据库,您也可以使用 SnapManager 备份数据库。

为什么应修剪归档日志文件

通过SnapManager for SAP、您可以从已备份的活动文件系统中删除归档日志文件。

通过修剪, SnapManager 可以为不同的归档日志文件创建备份。删除以及备份保留策略会在清除备份后释放归档日志空间。



如果为归档日志文件启用了 Flash Recovery Area (FRA),则无法对归档日志文件进行修剪。如果在Flash Recovery区域中指定归档日志位置、则必须确保同时在`archive_log_dest`参数中指定归档日志位置。

归档日志整合

适用于SAP的SnapManager (3.2或更高版本)整合了归档日志备份、以保持归档日志文件的备份数量最少。SnapManager for SAP可识别并释放包含归档日志文件的备份、这些文件是其他备份的子集。

完全或部分还原数据库

SnapManager 可以灵活地还原完整数据库,特定表空间,文件,控制文件或这些实体的组合。通过 SnapManager ,您可以使用基于文件的还原处理器更快地执行基于卷的还原过程来还原数据。数据库管理员可以选择要使用的过程,也可以让 SnapManager 决定哪个过程适合。

通过 SnapManager ,数据库管理员(DBA)可以预览还原操作。通过预览功能, DBA 可以逐个文件查看每个还原操作。

DBA 可以指定 SnapManager 在执行还原操作时将信息还原和恢复到的级别。例如, DBA 可以将数据还原和恢复到特定时间点。还原点可以是日期和时间,也可以是 Oracle 系统更改编号(SCN)。

通过 SnapManager (3.2 或更高版本),您可以自动还原和恢复数据库备份,而无需 DBA 干预。您可以使用 SnapManager 创建归档日志备份,然后使用这些归档日志备份还原和恢复数据库备份。即使备份的归档日志文

件在外部归档日志位置进行管理,您也可以指定该外部位置,以便这些归档日志有助于恢复已还原的数据库。

验证备份状态

SnapManager 可以使用标准 Oracle 备份验证操作来确认备份的完整性。

数据库管理员(Database Administrator , DBA)可以在备份操作期间或在其他时间执行验证。DBA 可以将验证操作设置为在主机服务器上的负载较小的非高峰时间或计划的维护时段执行。

数据库备份克隆

SnapManager 使用 FlexClone 技术为数据库备份创建可写的节省空间克隆。您可以在不更改备份源的情况下修改克隆。

您可能需要克隆数据库,以便在非生产环境中进行测试或升级。您可以克隆主存储或二级存储上的数据库。克隆可以与数据库位于同一主机上,也可以位于不同主机上。

借助 FlexClone 技术, SnapManager 可以使用数据库的 Snapshot 副本,以避免创建整个物理磁盘到磁盘副本。与物理副本相比, Snapshot 副本所需的创建时间更短,占用的空间更少。

有关 FlexClone 技术的详细信息,请参见 Data ONTAP 文档。

• 相关信息 *

"Data ONTAP 文档"

跟踪详细信息并生成报告

SnapManager 通过提供从一个界面监控操作的方法,降低了数据库管理员跟踪不同操作状态所需的详细信息级别。

管理员指定应备份的数据库后, SnapManager 会自动识别要备份的数据库文件。SnapManager 将显示有关存储库,主机,配置文件,备份和克隆的信息。您可以监控特定主机或数据库上的操作。您还可以确定受保护的备份并确定备份正在进行中还是计划进行。

什么是存储库

SnapManager 会将信息组织到配置文件中,然后配置文件会与存储库关联。配置文件包含有关所管理数据库的信息,而存储库包含有关对配置文件执行的操作的数据。

存储库会记录备份的时间,备份的文件以及是否从备份创建了克隆。当数据库管理员还原数据库或恢复数据库的一部分时, SnapManager 会查询存储库以确定备份的内容。

由于存储库会存储备份操作期间创建的数据库 Snapshot 副本的名称,因此存储库数据库不能位于同一数据库中,也不能位于 SnapManager 正在备份的同一数据库中。执行 SnapManager 操作时,必须至少启动并运行两个数据库(SnapManager 存储库数据库和由 SnapManager 管理的目标数据库)。

如果在存储库数据库关闭时尝试打开图形用户界面(GUI)、则在`sm_guy.log`文件中会记录以下错误消息 : [warning]: `sMSAP-01106: 查询存储库时出错: 没有更多数据可从插槽`读取。此外,如果存储库数据库已关闭, SnapManager 操作将失败。有关不同错误消息的详细信息,请参见 *Troubleshooting Known Issages*。 您可以使用任何有效的主机名,服务名称或用户名来执行操作。要使存储库支持 SnapManager 操作,存储库用户名和服务名称只能包含以下字符:字母字符(A-Z),数字(0-9),减号(-),下划线(_)和句点(.)。

存储库端口可以是任何有效的端口号,存储库主机名可以是任何有效的主机名。主机名必须包含字母字符(A-Z),数字(0-9),减号(-)和句点(.),但不能包含下划线(_)。

必须在 Oracle 数据库中创建存储库。SnapManager 使用的数据库应按照 Oracle 数据库配置过程进行设置。

一个存储库可以包含有关多个配置文件的信息;但是,每个数据库通常只与一个配置文件相关联。您可以有多个存储库,每个存储库包含多个配置文件。


什么是配置文件

SnapManager 使用配置文件存储对给定数据库执行操作所需的信息。配置文件包含有关数据库的信息,包括其凭据,备份和克隆。通过创建配置文件,您不必在每次对该数据库执行操作时都指定数据库详细信息。

一个配置文件只能引用一个数据库。同一数据库可以由多个配置文件引用。使用一个配置文件创建的备份无法从其他配置文件访问,即使这两个配置文件都引用同一数据库也是如此。

配置文件信息存储在存储库中。存储库包含数据库的配置文件信息以及用作数据库备份的 Snapshot 副本的相关信息。实际 Snapshot 副本存储在存储系统上。Snapshot 副本名称存储在包含该数据库的配置文件的存储库中。对数据库执行操作时,必须从存储库中选择配置文件。

下图说明了存储库如何可以包含多个配置文件,但每个配置文件只能定义一个数据库:

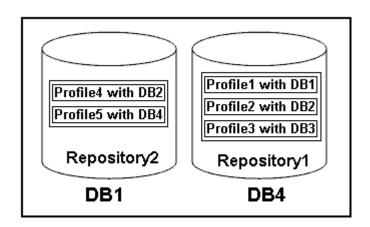

在上述示例中, Repository2 位于数据库 DB1 上,而 Repository1 位于数据库 DB4 上。

每个配置文件都包含与该配置文件关联的数据库的凭据。通过这些凭据, SnapManager 可以连接到数据库并使用该数据库。存储的凭据包括用于访问主机,存储库,数据库的用户名和密码对,以及使用 Oracle Recovery Manager (RMAN)时所需的连接信息。

您无法访问使用不同配置文件中的一个配置文件创建的备份,即使这两个配置文件都与同一数据库相关联也是如此。SnapManager 会锁定数据库,以防止同时执行两个不兼容的操作。

• 用于创建完整备份和部分备份的配置文件 *

您可以创建配置文件来执行完整备份或部分备份。

您为创建完整备份和部分备份而指定的配置文件既包含数据文件,又包含归档日志文件。SnapManager 不允许此类配置文件将归档日志备份与数据文件备份分开。完整和部分备份会根据现有备份保留策略保留,并根据现有保护策略进行保护。您可以根据适合自己的时间和频率计划完整备份和部分备份。

• 用于创建仅数据文件备份和仅归档日志备份的配置文件 *

使用 SnapManager (3.2 或更高版本),您可以创建配置文件,以便将归档日志文件的备份与数据文件分开。 使用配置文件分离备份类型后,您可以为数据库创建仅数据文件备份或仅归档日志备份。您还可以创建一个同时 包含数据文件和归档日志文件的备份。

保留策略会在归档日志备份未分离时对所有数据库备份进行适用场景。分离归档日志备份后,您可以使用 SnapManager 为归档日志备份指定不同的保留期限和保护策略。

• 保留策略 *

SnapManager 会通过考虑保留计数(例如 15 个备份)和保留期限(例如 10 天的每日备份)来确定是否应保留备份。如果备份的期限超过为其保留类设置的保留期限,并且备份数量超过保留数量,则备份将过期。例如,如果备份计数为 15 (表示 SnapManager 已成功创建备份 15),并且为 10 天的每日备份设置了持续时间要求,则五个最旧,成功且符合条件的备份将过期。

• 归档日志保留持续时间 *

分隔归档日志备份后,它们将根据归档日志保留期限进行保留。无论归档日志保留期限如何,使用数据文件备份 创建的归档日志备份始终会与这些数据文件备份一起保留。

什么是 SnapManager 操作状态

SnapManager 操作(备份,还原和克隆)可以处于不同状态,每个状态都指示操作的进度。

操作状态	Description
已成功	操作已成功完成。
正在运行	操作已启动,但尚未完成。例如,备份需要两分钟时间,计划在上午 11: 00 进行。当您在上午 11: 01 查看 * 计划 * 选项卡时,该操作显示为正在运行。
未找到操作	计划未运行或上次运行的备份已删除。
失败	操作失败。SnapManager 已自动执行中止过程并已清理此操作。 您可以拆分创建的克隆。停止已启动的克隆拆分操作且操作成功停止后,克隆拆分操作状态将显示为失败。

可恢复和不可恢复的事件

可恢复的 SnapManager 事件存在以下问题:

• 数据库不会存储在运行 Data ONTAP 的存储系统上。

- 未安装 SnapDrive for UNIX 或无法访问存储系统。
- 如果卷空间不足,已达到 Snapshot 副本的最大数量或发生意外异常, SnapManager 将无法创建 Snapshot 副本或配置存储。

发生可恢复的事件时, SnapManager 会执行中止过程,并尝试将主机,数据库和存储系统恢复到启动状态。如 果中止过程失败, SnapManager 会将此意外事件视为不可恢复的事件。

发生以下任一情况时,将发生不可恢复(带外)事件:

- 发生系统问题描述,例如主机出现故障时。
- SnapManager 进程已停止。
- 当存储系统发生故障,逻辑单元号(LUN)或存储卷脱机或网络发生故障时,带内中止操作将失败。

发生不可恢复的事件时, SnapManager 会立即执行中止过程。主机,数据库和存储系统可能未恢复到初始状态。在这种情况下,您必须在 SnapManager 操作失败后执行清理,方法是删除孤立的 Snapshot 副本并删除 SnapManager 锁定文件。

如果要删除SnapManager 锁定文件、请导航到目标计算机上的`\$ORACLE_HOME`并删除`sm lock TargetDBName `文件。删除此文件后、必须重新启动SAP服务器的SnapManager。

SnapManager 如何保持安全性

只有在具有相应凭据的情况下,才能执行 SnapManager 操作。SnapManager 中的安全性受用户身份验证和基于角色的访问控制(Role-Based Access Control , RBAC)的制约。通过 RBAC ,数据库管理员可以限制 SnapManager 对数据库中存放数据文件的卷和 LUN 执行的操作。

数据库管理员使用 SnapDrive 为 SnapManager 启用 RBAC。然后,数据库管理员在 Operations Manager 图形用户界面(GUI)或命令行界面(CLI)中为 SnapManager 角色分配权限,并将这些角色分配给用户。RBAC 权限检查会在 DataFabric Manager 服务器中进行。

除了基于角色的访问之外, SnapManager 还通过密码提示或设置用户凭据来请求用户身份验证,从而保持安全性。有效用户通过 SnapManager 服务器进行身份验证和授权。

SnapManager 凭据和用户身份验证与 SnapManager 3.0 截然不同:

- 在 SnapManager 3.0 之前的版本中,您可以在安装 SnapManager 时设置任意服务器密码。任何要使用 SnapManager 服务器的用户都需要 SnapManager 服务器密码。需要使用`smsap credential set -host`命令 将SnapManager 服务器密码添加到用户凭据中。
- 在 SnapManager (3.0 及更高版本)中, SnapManager 服务器密码已替换为单个用户操作系统(OS) 身份验证。如果您运行的客户端与主机不在同一服务器上,则 SnapManager 服务器将使用您的操作系统用户名和密码执行身份验证。如果不希望系统提示您输入操作系统密码、可以使用`smsap credential set -host` 命令将数据保存到SnapManager 用户凭据缓存中。



当smsap.config文件中的`host.credentials.persist`属性设置为`* true*`时、`smsap credential set -host`命令会记住您的凭据。

• 示例 *

用户 1 和用户 2 共享一个名为 Prof2 的配置文件。如果用户 2 没有访问 Host1 的权限,则无法在 Host1 中执行 database1 的备份。如果用户 1 没有访问 Host3 的权限,则无法将数据库克隆到 Host3 。

下表介绍了分配给用户的不同权限:

权限类型	用户 1	用户 2.
主机密码	Host1, Host2	Host2 , Host3
存储库密码	参考 1	参考 1
配置文件密码	Prof1 , Prof2	2

如果用户 1 和用户 2 没有任何共享配置文件,则假定用户 1 对名为 Host1 和 Host2 的主机具有权限,而用户 2 对名为 Host2 的主机具有权限。用户2甚至无法在主机1上运行非配置文件命令、例如dump和`ssystem verify`。

访问并打印联机帮助

联机帮助提供了有关可使用 SnapManager 图形用户界面执行的任务的说明。联机帮助还提供了窗口和向导上的字段说明。

步骤

- 1. 执行以下操作之一:
 - 。在主窗口中,单击*帮助*>*帮助目录*。
 - 。在任何窗口或向导中,单击*帮助*以显示特定于该窗口的帮助。
- 2. 使用左窗格中的*目录*在各个主题之间导航。
- 3. 单击帮助窗口顶部的打印机图标以打印各个主题。

建议的常规数据库布局和存储配置

了解建议的常规数据库布局和存储配置有助于避免与磁盘组,文件类型和表空间相关的问题。

• 请勿在数据库中包含多种类型的 SAN 文件系统或卷管理器中的文件。

构成数据库的所有文件必须位于同一类型的文件系统上。

- * SnapManager 需要 4 k 块大小的倍数。
- 在`oratab`文件中包括数据库系统标识符。

在`oratab`文件中为要管理的每个数据库添加一个条目。SnapManager 依靠`oratab`文件来确定要使用的Oracle主目录。

如果要利用基于卷的新还原或完整磁盘组还原,请考虑以下与文件系统和磁盘组相关的准则:

• 包含数据文件的磁盘组不能包含其他类型的文件。

• 数据文件磁盘组的逻辑单元号(LUN) 必须是存储卷中的唯一对象。

以下是卷分隔的一些准则:

- 卷中只能包含一个数据库的数据文件。
- 以下每个文件分类都必须使用单独的卷:数据库二进制文件,数据文件,联机重做日志文件,归档重做日志文件和控制文件。
- 您无需为临时数据库文件创建单独的卷,因为 SnapManager 不会备份临时数据库文件。

SAP使用标准布局安装Oracle数据库。在此布局中、SAP会将Oracle控制文件的副本放置在`E \oracle\sid\origlogA、E: \oracle\sid\origlogB`和`E: \oracle\sid\sapdata1 file systems`中。

sapdata1文件系统中的控制文件与将控制文件和数据文件分隔为不同卷的SnapManager 要求相冲突、必须进行调整以实现快速还原功能。



由于BR*工具备份包含Oracle和SAP配置文件、这些配置文件位于Oracle安装的DBS子目录中、因此Oracle安装必须位于存储上。

如果是新安装、则可以使用SAPINST修改控制文件的位置、并将通常放置在sapdata1文件系统中的控制文件移动到与数据文件不位于同一卷中的文件系统。(SAPINST是SAP用于安装SAP系统的工具。)

但是、对于已安装的系统、您必须从文件系统移动控制文件、才能使用SnapManager 快速还原。为此、您可以在不包含数据文件的卷中创建新文件系统、将控制文件移动到该文件系统、然后创建从先前文件系统到新文件系统目录的符号链接。移动控制文件时、必须停止SAP和Oracle数据库、以避免数据库错误。

在进行任何修改之前、列出包含控制文件的sapdata1目录中的文件可能如下所示:

```
hostname:/
# ls -l /oracle/SID/sapdata1/cntrl
-rw-r---- 1 orasid dba 9388032 Jun 19 01:51 cntrlSID.dbf
```

修改后、此列表可能如下所示:

```
hostname:/
# ls -sl /oracle/SID/sapdata1
0 lrwxrwxrwx 1 root root 19 2008-08-06 14:55 cntrl -> /oracle/SID/control
0 -rw-r--r-- 1 root root 0 2008-08-06 14:57 data01.dbf

# ls -sl /oracle/SID/control
0 -rw-r--r-- 1 root root 0 2008-08-06 14:56 cntrlSID.dbf
```

使用oratab文件定义数据库主目录

在操作期间、SnapManager 会使用`oratab`文件来确定Oracle数据库主目录。要使SnapManager 正常工作、Oracle数据库的条目必须位于`oratab`文件中。在Oracle软件安装期间会创建`oratab`文件。



对于SAP系统、Oracle主目录会在`oratab`文件中设置、就像对于仅使用Oracle的系统一样。SAP系统还具有一个数据库主目录、通常为`/oracle/sid/xxx_yy、`其中`xxx`表示数据库版本、`yy`为32或64。

根据主机操作系统、'oratab'文件位于不同位置、如下表所示:

主机操作系统	文件位置
Linux	/etc/oratab
Solaris	/var/opt/oracle/oratab
IBM AIX	/etc/oratab

示例'oratab'文件包含以下信息:

+ASM1:/u01/app/11.2.0/grid:N # line added by Agent

smsapclone:/u01/app/11.2.0/oracle:N



安装Oracle后、您必须确保`oratab`文件位于上表中指定的位置。如果`oratab`文件不在您的操作系统中的正确位置、您必须联系技术支持以获得帮助。

将 RAC 数据库与 SnapManager 结合使用的要求

您必须了解将 Real Application Clusters (RAC)数据库与 SnapManager 结合使用的建议。建议包括端口号,密码和身份验证模式。

• 在数据库身份验证模式下,必须将与 RAC 数据库实例交互的每个节点上的侦听器配置为使用相同的端口 号。

在启动备份之前,必须启动与主数据库实例交互的侦听器。

- 在操作系统身份验证模式下、必须在RAC环境中的每个节点上安装并运行SnapManager 服务器。
- RAC 环境中所有 Oracle 数据库实例的数据库用户密码(例如,系统管理员或具有 sysdba 权限的用户密码)必须相同。

支持的分区设备

您必须了解 SnapManager 中支持的不同分区设备。

下表提供了分区信息以及如何为不同的操作系统启用分区信息:

操作系统	单个分区	多个分区	非分区设备	文件系统或原 始设备
Red Hat Enterprise Linux 5 倍	是的。	否	否	ext3*
或				
Oracle Enterprise Linux 5 倍				
Red Hat Enterprise Linux 6x	是的。	否	否	ext3 或 ext4*
或				
Oracle Enterprise Linux 6 倍				
SUSE Linux Enterprise Server 11	是的。	否	否	ext3*
SUSE Linux Enterprise Server 10	否	否	是的。	ext3***

有关支持的操作系统版本的详细信息,请参阅互操作性表。

将数据库与 NFS 和 SnapManager 结合使用的要求

您必须了解将数据库与网络文件系统(NFS)和 SnapManager 结合使用的要求。建议包括以 root 用户身份运行,属性缓存和符号链接。

• 您必须以 root 用户身份运行 SnapManager; SnapManager 必须能够访问包含数据文件,控制文件,联机 重做日志,归档日志和数据库主目录的文件系统。

设置以下 NFS 导出选项之一,以确保 root 用户可以访问文件系统:

- °root=主机名
- °rw=主机名 、anon=0
- 您必须对包含数据库数据文件,控制文件,重做和归档日志以及数据库主目录的所有卷禁用属性缓存。

使用 noac (适用于 Solaris 和 AIX) 或 actimeo=0 (适用于 Linux)选项导出卷。

您必须将数据库数据文件从本地存储链接到 NFS ,以便仅在挂载点级别支持符号链接。

示例数据库卷布局

有关配置数据库的帮助,请参见示例数据库卷布局。

单实例数据库

文件类型	卷名称	文件类型的专用 卷	自动 Snapshot 副本
Oracle 二进制文 件	orabin`主机名_`	是的。	开启
数据文件	oradata ` SID_`	是的。	关闭
临时数据文件	oratemp_`sid`	是的。	关闭
控制文件	oracntrl01_`sid`(多路复用) oracntrl02_`sid`(多路复用)	是的。	关闭
重做日志	oralog01_`sid`(多路复用) oralog02_`sid`(多路复用)	是的。	关闭
归档日志	oraarch_`sid`	是的。	关闭

Real Application Clusters (RAC)数据库

文件类型	卷名称	文件类型的专用 卷	自动 Snapshot 副本
Oracle 二进制文 件	orabin`主机名_`	是的。	开启
数据文件	oradata ` dbname_`	是的。	关闭
临时数据文件	oratemp_` dbname_`	是的。	关闭
控制文件	oracntrl01_`dbname`(多路复用) oracntrl02_`dbname`(多路复用)	是的。	关闭
重做日志	oralog01_` <i>dbname</i> `(多路复用) oralog02_` dbname_`(多路复用)	是的。	关闭
归档日志	oraarch_`dbname`	是的。	关闭
集群文件	oracrs_` clustername_`	是的。	开启

使用 SnapManager 时的限制

您必须了解可能影响环境的情形和限制。

- 与数据库布局和平台相关的限制 *
- * SnapManager 支持文件系统上的控制文件,而不支持原始设备上的控制文件。
- SnapManager 在 Microsoft 集群 (MSCS) 环境中运行,但无法识别 MSCS 配置的状态(主动或被动),并且不会将存储库的主动管理传输到 MSCS 集群中的备用服务器。
- 在 Red Hat Enterprise Linux (RHEL)和 Oracle Enterprise Linux 4.7 , 5.0 , 5.1 , 5.2 和 5.3 中,如果在多路径网络 I/O (MPIO)环境中使用动态多路径(DMP)在原始设备上部署 Oracle ,则不支持 ext3文件系统。

只有在使用适用于 UNIX 的 SnapDrive 4.1 或更早版本时,才会在 SnapManager 中注意到此问题描述。

• RHEL 上的 SnapManager 不支持使用 * parted * 实用程序对磁盘进行分区。

这是一个具有 RHEL * parted * 实用程序的问题描述。

• 在 RAC 配置中,从 RAC 节点 A 更新配置文件名称时,此配置文件的计划文件仅针对 RAC 节点 A 进行更新

RAC 节点 B 上同一配置文件的计划文件不会更新,并且包含先前的计划信息。从节点 B 触发计划备份后,计划的备份操作将失败,因为节点 B 包含早期的计划文件。但是,已从重命名配置文件的节点 A 成功执行计划的备份操作。您可以重新启动 SnapManager 服务器,以便在节点 B 上接收配置文件的最新计划文件

• 存储库数据库可能位于可使用多个 IP 地址访问的主机上。

如果使用多个 IP 地址访问存储库,则会为每个 IP 地址创建计划文件。如果为某个 IP 地址(例如 IP1)下的配置文件(例如配置文件 A)创建计划备份,则仅更新该 IP 地址的计划文件。如果从其他 IP 地址(例如 IP2)访问配置文件 A ,则不会列出计划备份,因为 IP2 的计划文件没有在 IP1 下创建的计划的条目。

您可以等待从该 IP 地址触发计划并更新计划文件,也可以重新启动服务器。

- 与 SnapManager 配置相关的限制 *
- SnapDrive for UNIX 在某些平台上支持多种类型的文件系统和卷管理器。

必须在 SnapDrive 配置文件中将用于数据库文件的文件系统和卷管理器指定为默认文件系统和卷管理器。

- SnapManager 支持 MultiStore 存储系统上具有以下要求的数据库:
 - · 您必须配置 SnapDrive 以设置 MultiStore 存储系统的密码。
 - [。]如果底层卷不在同一个 MultiStore 存储系统中,则 SnapDrive 无法为 MultiStore 存储系统中的 qtree 中的 LUN 或文件创建 Snapshot 副本。
- SnapManager 不支持从一个客户端(无论是从命令行界面还是从图形用户界面)访问在不同端口上运行的两个 SnapManager 服务器。

目标主机和远程主机上的端口号应相同。

• 卷中的所有 LUN 应位于卷级别或 qtree 内,但不能同时位于这两者。

这是因为,如果数据驻留在 qtree 上,而您挂载了卷,则 qtree 内的数据将不受保护。

• SnapManager 操作失败,在存储库数据库关闭时,您无法访问图形用户界面。

执行任何 SnapManager 操作时,您必须验证存储库数据库是否正在运行。

- * SnapManager 不支持实时分区移动(LPM)和实时应用程序移动(LAM)。
- SnapManager 不支持 Oracle Wallet Manager 和透明数据加密(TDE)。
- SnapManager 不支持原始设备映射(Raw Device Mapping , RDM)环境中的 MetroCluster 配置,因为虚拟存储控制台(Virtual Storage Console , VSC)尚不支持 MetroCluster 配置。
- 与配置文件管理相关的限制 *
- 如果您更新配置文件以分离归档日志备份,则无法对主机执行回滚操作。
- 如果您从 GUI 启用了配置文件以创建归档日志备份,然后尝试使用 " 多配置文件更新 " 窗口或 " 配置文件更 新 " 窗口更新此配置文件,则无法修改此配置文件以创建完整备份。
- 如果在 " 多配置文件更新 " 窗口中更新多个配置文件,并且某些配置文件启用了 * 单独备份归档 * 选项,而其他配置文件禁用了此选项,则 * 单独备份归档 * 选项将被禁用。
- 如果您更新多个配置文件,并且某些配置文件已启用 * 单独备份归档 * 选项,而其他配置文件已禁用此选项 ,则多配置文件更新窗口中的 * 单独备份归档 * 选项将被禁用。
- 如果重命名配置文件,则无法回滚主机。
- 与滚动升级或回滚操作相关的限制 *
- 如果您尝试在未对存储库中的主机执行回滚操作的情况下为主机安装早期版本的 SnapManager ,则可能无法执行以下操作:
 - · 查看在早期或更高版本的 SnapManager 中为主机创建的配置文件。
 - 。访问在早期或更高版本的 SnapManager 中创建的备份或克隆。
 - 在主机上执行滚动升级或回滚操作。
- 在分离配置文件以创建归档日志备份后,您将无法对相关主机存储库执行回滚操作。
- 与备份操作相关的限制 *
- 在恢复期间,如果备份已挂载,则 SnapManager 不会再次挂载备份,而会使用已挂载的备份。

如果备份由其他用户挂载,而您无权访问先前挂载的备份,则另一用户必须为您提供权限。

所有归档日志文件都对分配给组的用户具有读取权限;如果备份由其他用户组挂载,则您可能没有对归档日 志文件的访问权限。用户可以手动为已挂载的归档日志文件授予权限,然后重试还原或恢复操作。

- SnapManager 会将备份状态设置为 "`protected` " ,即使数据库备份的其中一个 Snapshot 副本已传输到二级存储系统也是如此。
- 您只能使用任务规范文件从 SnapManager 3.2 或更高版本进行计划内备份。
- 与 Protection Manager 集成的 SnapManager 支持将主存储中的多个卷备份到二级存储中的单个卷,以实现 SnapVault 和 gtree SnapMirror。

不支持动态二级卷大小调整。有关此问题的详细信息,请参见《适用于 DataFabric Manager Server 3.8 的 Provisioning Manager 和 Protection Manager 管理指南》。

- * SnapManager 不支持使用后处理脚本存储备份。
- 如果存储库数据库指向多个 IP 地址,并且每个 IP 地址都具有不同的主机名,则一个 IP 地址的备份计划操作将成功,而另一个 IP 地址的备份计划操作将失败。
- 升级到 SnapManager 3.4 或更高版本后,使用 SnapManager 3.3.1 的后处理脚本计划的任何备份都无法更新。

您必须删除现有计划并创建新计划。

- 与还原操作相关的限制 *
- 如果您使用间接方法执行还原操作,并且恢复所需的归档日志文件仅在二级存储系统的备份中可用,则 SnapManager 将无法恢复数据库。

这是因为 SnapManager 无法从二级存储系统挂载归档日志文件的备份。

• 当 SnapManager 执行卷还原操作时,不会清除在还原相应备份之后创建的归档日志备份副本。

如果数据文件和归档日志文件目标位于同一个卷上,则在归档日志文件目标中没有可用的归档日志文件时,可以通过卷还原操作来还原数据文件。在这种情况下,在备份数据文件后创建的归档日志 Snapshot 副本将丢失。

您不应从归档日志目标中删除所有归档日志文件。

- 与克隆操作相关的限制 *
- 由于包含灵活卷的存储系统发现和处理索引节点的速度较快,因此您无法查看克隆拆分操作进度中介于 0 到 100 之间的任何数值。
- * SnapManager 不支持仅为成功的克隆拆分操作接收电子邮件。
- * SnapManager 仅支持拆分 FlexClone。
- 由于恢复失败,克隆使用外部归档日志文件位置的 RAC 数据库的联机数据库备份失败。

克隆失败,因为 Oracle 找不到要从外部归档日志位置恢复的归档日志文件并将其应用。这是 Oracle 的一个限制。有关详细信息,请参见 Oracle 错误 ID: 13528007。 Oracle 不会应用中非默认位置的归档日志 "Oracle 支持站点"。您必须具有有效的 Oracle Metalink 用户名和密码。

- SnapManager 3.3 或更高版本不支持使用在 SnapManager 3.2 之前的版本中创建的克隆规范 XML 文件。
- 如果临时表空间位于与数据文件位置不同的位置,则克隆操作会在数据文件位置创建表空间。

但是,如果临时表空间是位于与数据文件位置不同位置的 Oracle 托管文件(OMF),则克隆操作不会在数据文件位置创建表空间。SnapManager 不会管理这些 OMF 。

- 如果选择`-resetlogs`选项、则SnapManager 无法克隆RAC数据库。
- 与归档日志文件和备份相关的限制 *
- * SnapManager 不支持从闪存恢复区域目标中删减归档日志文件。
- SnapManager 不支持从备用目标中删减归档日志文件。
- 归档日志备份会根据保留持续时间和默认的每小时保留级别进行保留。

使用 SnapManager 命令行界面或图形用户界面修改归档日志备份保留类时,不会考虑将修改后的保留类用于备份,因为归档日志备份会根据保留期限进行保留。

如果从归档日志目标位置删除归档日志文件,则归档日志备份不会包含早于缺少的归档日志文件的归档日志 文件。

如果缺少最新的归档日志文件,则归档日志备份操作将失败。

- 如果从归档日志目标位置删除归档日志文件,则对归档日志文件进行删减将失败。
- 即使从归档日志目标删除归档日志文件或归档日志文件损坏, SnapManager 也会整合归档日志备份。
- 与更改目标数据库主机名相关的限制 *

更改目标数据库主机名时,不支持以下 SnapManager 操作:

- 从 SnapManager 图形用户界面更改目标数据库主机名。
- 更新配置文件的目标数据库主机名后回滚存储库数据库。
- 同时为新的目标数据库主机名更新多个配置文件。
- 在运行任何 SnapManager 操作时更改目标数据库主机名。
- 与 SnapManager 命令行界面或图形用户界面相关的限制 *
- 从SnapManager 图形用户界面生成的用于`profile create`操作的SnapManager 命令行界面命令没有历史记录配置选项。

您不能使用`profile create`命令从SnapManager 命令行界面配置历史记录保留设置。

- 如果 UNIX 客户端上没有可用的 Java Runtime Environment (JRE),则 SnapManager 不会在 Mozilla Firefox 中显示图形用户界面。
- 使用 SnapManager 命令行界面更新目标数据库主机名时,如果存在一个或多个打开的 SnapManager 图形用户界面会话,则所有打开的 SnapManager 图形用户界面会话都将无法响应。
- 与 SnapMirror 和 SnapVault 相关的限制 *
- 如果您使用的是在 7- 模式下运行的 Data ONTAP ,则不支持 SnapVault 后处理脚本。
- 如果您使用的是 ONTAP ,则无法对在已建立 SnapMirror 关系的卷中创建的备份执行基于卷的 SnapRestore (VBSR)。

这是因为 ONTAP 限制,它不允许您在执行 VBSR 时中断关系。但是,只有在卷建立了 SnapVault 关系时,才能对最后创建的备份或最近创建的备份执行 VBSR 。

• 如果您使用的是在7-模式下运行的Data ONTAP 、并且希望对在已建立SnapMirror关系的卷中创建的备份执行VBSR、则可以在SnapDrive for UNIX中将`override-vbsr-snapmirror-check`选项设置为`* on*`。

SnapDrive 文档提供了有关此问题的详细信息。

• 在某些情况下,如果卷已建立 SnapVault 关系,则无法删除与第一个 Snapshot 副本关联的最后一个备份。

只有在中断关系时,才能删除备份。此问题描述是由于基本 Snapshot 副本存在 ONTAP 限制。在 SnapMirror 关系中,基本 Snapshot 副本由 SnapMirror 引擎创建,而在 SnapVault 关系中,基本 Snapshot 副本是使用 SnapManager 创建的备份。对于每个更新,基本 Snapshot 副本都会指向使用 SnapManager 创建的最新备份。

• 与 Data Guard 备用数据库相关的限制 *

- SnapManager 不支持逻辑数据防护备用数据库。
- * SnapManager 不支持 Active Data Guard 备用数据库。
- * SnapManager 不允许联机备份数据防护备用数据库。
- SnapManager 不允许对数据防护备用数据库进行部分备份。
- * SnapManager 不允许还原数据防护备用数据库。
- SnapManager 不允许对数据防护备用数据库的归档日志文件进行删减。
- SnapManager 不支持数据防护代理。
- 相关信息 *

"NetApp支持站点上的文档"

集群模式 Data ONTAP 的 SnapManager 限制

如果您使用的是集群模式 Data ONTAP ,则必须了解某些功能和 SnapManager 操作的限制。

如果在集群模式 Data ONTAP 上使用 SnapManager ,则不支持以下功能:

- 如果 SnapManager 与 OnCommand Unified Manager 集成,则具有数据保护功能
- 一种数据库,其中一个 LUN 属于运行 7- 模式 Data ONTAP 的系统,而另一个 LUN 属于运行集群模式 Data ONTAP 的系统
- SnapManager for SAP不支持迁移SVM、而集群模式Data ONTAP 不支持此迁移
- SnapManager for SAP不支持使用集群模式Data ONTAP 8.2.1功能为卷和gtree指定不同的导出策略

与 Oracle 数据库相关的限制

开始使用 SnapManager 之前,您必须了解与 Oracle 数据库相关的限制。

限制如下:

- * SnapManager 支持Oracle 10gR2、不支持将Oracle 10gR1用作存储库或目标数据库。
- SnapManager 不支持 Oracle 集群文件系统(OCFS)。
- SnapManager 3.2 已弃用对 Oracle Database 9i 的支持。
- SnapManager 3.3.1 已弃用对 Oracle 数据库 10gR2 (10.2.0.5 之前的版本)的支持。
- (i)
- 参考互操作性表确定支持的不同 Oracle 数据库版本。
- 相关信息 *

"互操作性表"

已弃用的 Oracle 数据库版本

SnapManager 3.2 或更高版本不支持 Oracle 数据库 9i , SnapManager 3.3.1 或更高版本

不支持 Oracle 数据库 10gR2 (10.2.0.4 之前的版本)。

如果您使用的是 Oracle 9i 或 10gR2 (10.2.0.4 之前的版本)数据库,并且要升级到 SnapManager 3.2 或更高版本,则无法创建新的配置文件;此时将显示警告消息。

如果您使用的是 Oracle 9i 或 10gR2 (10.2.0.4 之前的版本)数据库,并且要升级到 SnapManager 3.2 或更高版本,则必须执行以下操作之一:

• 将 Oracle 9i 或 10gR2 (10.2.0.4 之前的版本)数据库升级到 Oracle 10gR2 (10.2.0.5), 11gR1 或 11gR2 数据库,然后升级到 SnapManager 3.2 或 3.3 。

如果要升级到 Oracle 12 c ,则必须升级到 SnapManager 3.3.1 或更高版本。

- (i)
- 只有 SnapManager 3.3.1 才支持 Oracle 数据库 12_c_。
- 使用修补版本的 SnapManager 3.1 管理 Oracle 9i 数据库。

如果要管理 Oracle 10gR2 , 11gR1 或 11gR2 数据库,可以使用 SnapManager 3.2 或 3.3; 如果要管理 Oracle 12 c 数据库以及其他受支持的数据库,则可以使用 SnapManager 3.3.1 或更高版本。

卷管理限制

SnapManager 具有某些卷管理限制,这些限制可能会影响您的环境。

- 一个数据库可以有多个磁盘组;但是,以下限制适用于给定数据库的所有磁盘组:
 - 数据库的磁盘组只能由一个卷管理器管理。
 - 没有逻辑卷管理的 Linux 环境需要一个分区。

正在配置 SnapManager

安装 SnapManager 后,您必须根据所使用的环境执行一些其他配置任务。

SnapManager 配置参数

SnapManager 提供了一个配置参数列表,您可以根据需要编辑这些参数。配置参数存储在smsap.config文件中。但是、smsap.config文件可能不包含所有受支持的配置参数。您可以根据需要添加配置参数。

下表列出了所有受支持的 SnapManager 配置参数,并说明了何时使用这些参数:

Parameters	Description
<pre>* retain . hourly.count * retain . hourly.duratio n * retain. monthly . count * retain. monthly . duration</pre>	这些参数用于在创建配置文件时设置保留策略。例如、您可以分配以下值: renet.hourly.count =* 12 * renet.hourly.duration =*。2 * renet.monthly"计数=* 2 * renet.monthly" duration =** 6 *
restore.secondaryAc cessPolicy	此参数用于定义 SnapManager 在无法使用 Protection Manager 直接还原二级存储上的数据时如何访问该数据。访问二级存储上的数据的不同方式如下: • Direct (默认) 如果将`restore.secondaryAccessPolicy`设置为`直接`、则SnapManager 会克隆二级存储上的数据、将克隆的数据从二级存储挂载到主机、然后将数据从克隆复制到活动环境。 • 间接 如果将`间接分配给`restore.secondaryAccessPolicy、则SnapManager 会将数据复制到主存储上的临时卷、将临时卷中的数据挂载到主机、然后将临时卷中的数据复制到活动环境中。 只有当主机无法直接访问二级存储系统时,才必须使用间接方法。此方法所需时间是直接方法的两倍,因为会创建两个数据副本。 在使用网络文件系统(NFS)作为协议的存储区域网络(SAN)中,SnapManager 无需直接连接到二级存储即可执行还原。
restore.temporaryVolumeName	此参数为临时卷分配一个名称。当 SnapManager 使用间接方法从二级存储还原数据时,它需要主存储上的一个临时卷来存放数据的临时副本,直到将其复制到数据库文件并恢复数据库为止。没有默认值。如果不指定值,则必须在使用间接方法的restore 命令中输入一个名称。例如、您可以分配以下值:restore.temporaryVolumeName =。smsap_temp_volume

Parameters	Description
retain .alwaysFreeExpiredB ackups	此参数允许 SnapManager 在备份到期时以及执行快速还原时释放备份,即使未配置数据保护也是如此。此参数将释放已过期的受保护备份,并删除已过期的未受保护备份。您可以分配的可能值如下:
	• true
	如果您将`* true *分配给`retain .alwaysFreeExpiredBackups、则无论备份是否受保护、SnapManager都会释放已过期的备份。
	备份在未受保护或二级存储上受保护的副本也已过期时将被删除。
	• false
	如果将`*false*分配给`retain .alwaysFreeExpiredBackups、则SnapManager会释放已保护的已过期备份。
host.credentials.pe rsist	此参数允许 SnapManager 存储主机凭据。默认情况下,不会存储主机凭据。但是、如果您的自定义脚本运行在远程克隆上、并且需要访问远程服务器、则需要存储主机凭据。您可以通过为`host.credentials.persist.`分配true来启用主机凭据存储SnapManager 会对主机凭据进行加密并进行保存。
restorePlanMaxFiles Displayed	使用此参数可以定义要在还原预览中显示的最大文件数。默认情况下, SnapManager 在还原预览中最多显示 20 个文件。但是,您可以更改为大于 0 的 值。例如,您可以分配以下值:
	* restorePlanMaxFilesDisplayed =*. 30 *
	如果指定的值无效,则会显示默认文件数。
<pre>snapshot.list.timeo ut.min</pre>	使用此参数可以定义在执行任何SnapManager 操作时SnapManager 必须等 待`snap list`命令执行的时间(以分钟为单位)。默认情况下、SnapManager 会等 待30分钟。但是,您可以更改为大于 0 的值。例如,您可以分配以下值:
	* snapshot.list.timeout.min = 40
	如果指定的值无效,则使用默认值。
	对于任何SnapManager 操作、如果snap list命令执行时间超过分配 给`snapshot.list.timeout.min`的值、则该操作将失败并显示超时错误消息。

pruneIfFileExistsIn 1	
OtherDestination 1	使用此修剪参数可以定义归档日志文件的目标。归档日志文件存储在多个目标位置。在对归档日志文件进行删减时,SnapManager 需要知道归档日志文件的目标位置。您可以分配的可能值如下: • 要从指定目标对归档日志文件进行prune操作、必须将`* false*分配给`pruneIfFileExistsInOtherDestination。 • 要从外部目标对归档日志文件进行prune操作、必须将`* true *分配给`pruneIfFileExistsInOtherDestination。
	prunelifileExistsInOtherDestination。
	使用此修剪参数可以修剪从指定归档日志目标备份或从外部归档日志目标备份的归档日志文件。您可以分配的可能值如下: •如果要从指定目标对归档日志文件进行prune处理、并且使用`-prune-dest`从指
	定目标备份归档日志文件、则必须将`* false*`分配给
	prune.archivelogs.backedup.from.otherdestinationo
	如果要从指定目标对归档日志文件进行修剪、并且至少从任何其他目标备份一次归档日志文件、则必须将`* true *`分配给
	prune.archivelogs.backedup.from.otherdestinationo
	使用此修剪参数可以定义在给定时间可以修剪的归档日志文件的最大数量。例如, 您可以分配以下值:
	maximum.archivelog.files.toprune.atatem =, 998
	可以分配给`maximum.archivelog.files.toprune.atatatMIME`的值必 须小于1000。
	如果将`* true *分配给`archivelogs.consolidate、则此参数允 许SnapManager 释放重复的归档日志备份。
	使用此参数可以指定要添加的后缀、以区分数据备份和归档日志备份的标签名称。
	例如、当您将`* logs*分配给`suffix.backup.label-for.logs`时、_logs会 作为后缀添加到归档日志备份标签中。然后、归档日志备份标签将为 `arch_logs。
beyond.missingfiles	此参数允许 SnapManager 在备份中包含缺少的归档日志文件。 活动文件系统中不存在的归档日志文件不会包含在备份中。如果要包括所有归档日
	志文件、即使这些文件不在活动文件系统中、您也必须将`* true *分配 给`backup.archivelogs.beyond.missingfiles。
	您可以分配`* false *`以忽略缺少的归档日志文件。

Parameters	Description
srvctl.timeout	使用此参数可以定义`srvctl`命令的超时值。 服务器控制(Servctl)是一个用于管理RAC实例的实用程序。 如果SnapManager 执行`srvctl`命令所需时间超过超时值、则SnapManager 操作将失败、并显示以下错误消息: Error: Timeout occurred while executing command: vrctl status。
<pre>snapshot.restore.st orageNameCheck</pre>	此参数允许SnapManager 对从7-模式Data ONTAP 迁移到集群模式Data ONTAP之前创建的Snapshot副本执行还原操作。分配给此参数的默认值为`* false*。如果已从7-模式Data ONTAP 迁移到集群模式Data ONTAP 、但希望使用迁移前创建的Snapshot副本、请设置`snapshot.restore.storageNameCheck=*true*。
services.common.dis ableAbort	此参数用于在长时间运行的操作失败时禁用清理。您可以设置`services.common.disableAbort= true .For示例、如果执行的克隆操作运行时间较长、但由于Oracle错误而失败、则可能不需要清理克隆。如果设置`services.common.disableAbort= true 、则不会删除此克隆。您可以修复 Oracle 问题描述并从克隆操作失败的位置重新启动该操作。
backup.say.dnfs. layoutbackup.sleep.dnf s.secs	这些参数用于激活 Direct NFS (DNFS)布局中的休眠机制。使用DNFS或网络文件系统(NFS)创建控制文件的备份后、SnapManager 会尝试读取这些控制文件、但可能找不到这些文件。 要启用休眠机制、请确保`backup.sleep.dnfs.layout=* true*。默认值为* true *`。 启用休眠机制时、必须将睡眠时间分配给`backup.sleep.dnfs.secs`。分配的睡眠时间以秒为单位,该值取决于您的环境。默认值为 5 秒。 例如: * backup.睡眠.dnfs.layout=* true* * backup.sleep.dnfs.secs=2
* override.default .backup.pattern * new.default.back up.pattern	如果不指定备份标签,SnapManager 将创建一个默认备份标签。您可以使用这些SnapManager 参数自定义默认备份标签。要启用备份标签自定义、请确保`override.default.backup.pattern`的值设置为`* true *。默认值为 ` * false *。 要为备份标签分配新模式、您可以将数据库名称、配置文件名称、范围、模式和主机名等关键字分配给`new.default.backup.pattern`。关键字应使用下划线分隔。例如、new.default.backup.pattern=dbname_profile_hostname_scope_mode。
	时间戳会自动包含在生成的标签末尾。

Parameters	Description
allow.underscore.in .clone.sid	Oracle 支持在 Oracle 11gR2 的克隆 SID 中使用下划线。使用此SnapManager 参数可以在克隆SID名称中包含下划线。
	要在克隆SID名称中包含下划线、请确保`allow.underscore.in.clone.sid`的值设置为`* true *`。默认值为 true。
	如果您使用的Oracle版本早于Oracle 11gR2、或者您不想在克隆SID名称中包含下划线、请将此值设置为`* false*`。
oracle.parameters.w ith.comma	使用此参数可以指定逗号(、)作为值的所有Oracle参数。执行任何操作时、SnapManager 使用`oracle.parameters.with.comma`检查所有Oracle参数并跳过值拆分。
	例如、如果值` ns_ns_numeric_characters =、`、则指定`oracle.parameters.with.comma=_nls_numeric_characters`。如果有多个Oracle参数并以逗号作为值、则必须在`oracle.parameters.with.comma`中指定所有参数。

Parameters

- archivedLogs.exc lude
- archivedLogs.exc lude.fileslike
- <db-uniquename>.archivedLo gs.exclude.files like

Description

如果数据库不在启用了Snapshot副本的存储系统上、而您希望在该存储系统上执行SnapManager 操作、则SnapManager 可以通过这些参数从配置文件和备份中排除归档日志文件。



在创建配置文件之前、必须在配置文件中包含排除参数。

分配给这些参数的值可以是顶层目录或存在归档日志文件的挂载点,也可以是子目录。如果指定了顶级目录或挂载点,并且为主机上的配置文件启用了数据保护,则该挂载点或目录不会包含在 Protection Manager 中创建的数据集中。如果要从主机中排除多个归档日志文件,则必须使用逗号分隔归档日志文件路径。

要排除归档日志文件包含在配置文件中并进行备份,您必须包括以下参数之一:

• `archivedLogs.exclude`指定一个用于从所有配置文件或备份中排除归档日志文件的正则表达式。

与正则表达式匹配的归档日志文件将从所有配置文件和备份中排除。

例如、您可以设置archivedLogs.exclude = ``/arch/logs/on/local/disk1/.'3.'4.'4、/arch/logs/on/local/disk2/.'。对于ASM数据库、您可以设置`archivedLogs.exclude =\\+KHDB_arch_dest/kdb/archivelog/、\\+KHDB NONNAARCHTVO/kdb/archivelog/.**`。

• `archivedLogs.exclude.fileslike`指定用于从所有配置文件或备份中排除归档日志文件的SQL表达式。

与 SQL 表达式匹配的归档日志文件将从所有配置文件和备份中排除。

例如、您可以设置`archivedLogs.exclude.fileslike =/arch/logs/on/local/disk1/%、/arch/logs/on/local/disk2/%`。

* <db-unique-name>.archivedLogs.exclude.fileslike`指定一个SQL表达式、用于仅从使用指定的 db-unique-name_`为数据库创建的配置文件或备份中排除归档日志文件。

与 SQL 表达式匹配的归档日志文件将从配置文件和备份中排除。

例如、您可以设置`mydb.archivedLogs.exclude.fileslike =/arch/logs/on/local/disk1/%、/arch/logs/on/local/disk2/%`。



Br*工具不支持以下参数、即使这些参数配置为排除归档日志文件也是如此:

- archivedLogs.exclude.fileslike
- <db-unique-name>.archivedLogs.exclude.fileslike

编辑配置参数

根据您的环境,您可以更改分配给配置参数的默认值。

步骤

1. 从以下默认位置打开配置文件:

默认安装位置 /properties/smsap.config

- 2. 更改配置参数的默认值。
 - 您还可以添加配置文件中未包含的受支持配置参数,并为其分配值。
- 3. 重新启动SAP服务器的SnapManager。

为主动/主动Veritas SFRAC环境配置适用于UNIX的SnapDrive

如果您已在`snapdrive.conf`中包含`host-cluster-sw-restore-warn`参数并为分配了值、则必须更改此值以支持在主动/主动Veritas Storage Foundation for Oracle RAC (SFRAC)环境中执行还原操作。

在使用主动/主动Veritas Storage Foundation for Oracle RAC (SFRAC)环境时、如果'host-cluster-sw-restore-warn'参数设置为'* on*、则会显示一条警告消息、并停止还原操作。如果要在主动/主动Veritas SFRAC环境中执行还原操作、必须将'host-cluster-sw-restore-warn'设置为* off*'。

有关`snapdrive.conf`的信息、请参见SnapDrive 文档。

步骤

- 1. 以 root 用户身份登录。
- 2. 使用文本编辑器打开`snapdrive.conf`文件。
- 3. 将`host-cluster-sw-restore-warn`的值更改为`* off*`。
 - 。完成后*

配置后,重新启动适用于 UNIX 的 SnapDrive 服务器。

• 相关信息 *

"NetApp支持站点上的文档"

配置SnapManager 以支持Veritas SFRAC环境

如果 SnapManager 安装在 Solaris 上,则可以将 SnapManager 配置为支持 Veritas Storage Foundation for Oracle RAC (SFRAC)环境。

- 您需要的内容 *
- 主机必须安装 Solaris , 主机实用程序和 Veritas 。

步骤

1. 使用适用于 UNIX 的 SnapDrive 为 SnapManager 创建共享磁盘组和文件系统,以便文件系统同时挂载在 Real Application Clusters (RAC)的两个节点上。

有关如何创建共享磁盘组和文件系统的信息,请参见 SnapDrive 文档。

- 2. 安装和配置要挂载到共享文件系统上的SAP数据库。
- 3. 在 RAC 的任一节点上启动数据库实例。

"NetApp支持站点上的文档"

安全性和凭据管理

您可以通过应用用户身份验证和基于角色的访问控制(RBAC)来管理 SnapManager 中的安全性。通过用户身份验证方法,您可以访问存储库,主机和配置文件等资源。使用RBAC,您可以限制 SnapManager 对数据库中包含数据文件的卷和 LUN 执行的操作。

使用命令行界面(CLI)或图形用户界面(GUI)执行操作时, SnapManager 会检索为存储库和配置文件设置的凭据。SnapManager 会保存先前安装的凭据。

可以使用密码保护存储库和配置文件。凭据是为用户配置的对象密码,而不是在对象本身上配置密码。

您可以通过执行以下任务来管理身份验证和凭据:

• 通过操作时的密码提示或使用`smsap credential set`命令来管理用户身份验证。

设置存储库,主机或配置文件的凭据。

- 查看用于管理您有权访问的资源的凭据。
- 清除所有资源(主机,存储库和配置文件)的用户凭据。
- 删除单个资源(主机,存储库和配置文件)的用户凭据。

您可以通过执行以下任务来管理基于角色的访问:

- 使用 SnapDrive 为 SnapManager 启用 RBAC。
- 使用 Operations Manager 控制台为用户分配角色并设置角色功能。
- 也可以通过编辑`smsap.config文件`来启用SnapManager 以存储加密密码。

如果安装了 Protection Manager ,则对功能的访问将通过以下方式受到影响:

 如果安装了 Protection Manager ,则在创建数据库配置文件时, SnapManager 会创建一个数据集,并使用 包含数据库文件的卷填充此数据集。

执行备份操作后, SnapManager 会使数据集内容与数据库文件保持同步。

• 如果未安装 Protection Manager ,则 SnapManager 无法创建数据集,并且您无法对配置文件设置保护。

什么是用户身份验证

除了使用基于角色的访问控制(Role-Based Access Control , RBAC)之外, SnapManager 还可以在运行 SnapManager 服务器的主机上使用操作系统(OS)登录来 对用户进行身份验证。您可以通过操作时的密码提示或使用`smsap credential set`来启用 用户身份验证。

用户身份验证要求取决于操作的执行位置。

• 如果 SnapManager 客户端与 SnapManager 主机位于同一服务器上,您将通过操作系统凭据进行身份验证。

系统不会提示您输入密码,因为您已登录到运行 SnapManager 服务器的主机。

• 如果 SnapManager 客户端和 SnapManager 服务器位于不同的主机上,则 SnapManager 需要使用这两个操作系统凭据对您进行身份验证。

如果您尚未将操作系统凭据保存在 SnapManager 用户凭据缓存中,则 SnapManager 会提示您输入任何操作的密码。如果输入`smsap credential set -host`命令、则会将操作系统凭据保存在SnapManager 凭据缓存文件中、因此SnapManager 不会提示输入任何操作的密码。

如果您通过 SnapManager 服务器的身份验证,则视为有效用户。执行任何操作的有效用户都必须是执行操作的主机上的有效用户帐户。例如,如果您执行克隆操作,则应能够登录到克隆的目标主机。



SnapManager for SAP可能无法授权在中央Active Directory服务中创建的用户、例如LDAP和ADS。要确保身份验证不会失败、您必须将`可配置auth.disableServerAuthorization`设置为`*true*`。

作为有效用户,您可以通过以下方式管理凭据:

• 您也可以将 SnapManager 配置为将用户凭据存储在 SnapManager 用户凭据文件中。

默认情况下, SnapManager 不存储主机凭据。例如,如果您的自定义脚本需要访问远程主机,则可能需要更改此设置。远程克隆操作是一个需要远程主机用户登录凭据的 SnapManager 操作示例。要使SnapManager 在SnapManager 用户凭据缓存中记住用户主机登录凭据、请在`smsap.config`文件中将`host.credentials.persist`属性设置为`* true*`。

- 您可以授权用户访问存储库。
- 您可以授权用户访问配置文件。
- 您可以查看所有用户凭据。
- 您可以清除所有资源(主机,存储库和配置文件)的用户凭据。
- 您可以删除各个资源(主机,存储库和配置文件)的凭据。

关于基于角色的访问控制

通过基于角色的访问控制(Role-Based Access Control , RBAC),您可以控制谁有权访问 SnapManager 操作。通过 RBAC ,管理员可以通过定义角色并将用户分配给这些角色来管理用户组。您可能希望在已安装 SnapManager RBAC 的环境中使用 RBAC 。

RBAC 包括以下组件:

• 资源: 用于存放构成数据库的数据文件的卷和 LUN。

• 功能:可对资源执行的操作类型。

• Users: 授予权限的人员。

• 角色: 一组允许使用的资源和功能。您可以为应执行这些功能的用户分配特定角色。

您可以在 SnapDrive 中启用 RBAC。然后,您可以在 Operations Manager Web 图形用户界面或命令行界面中为每个角色配置特定功能。RBAC 检查在 DataFabric Manager 服务器中进行。

下表列出了一些角色及其在 Operations Manager 中设置的典型任务。

Role	典型任务
SAP基础管理员	・ 创建,维护和监控主机上的 Oracle 数据库・ 计划和创建数据库备份・ 确保备份有效且可以还原・ 克隆数据库
服务器管理员	设置存储系统和聚合监控卷的可用空间根据用户的请求配置存储配置和监控灾难恢复镜像
存储架构师	制定有关存储的架构决策规划存储容量增长规划灾难恢复策略将能力委派给团队成员

如果正在使用 RBAC (这意味着已在 SnapDrive 中安装 Operations Manager 并启用 RBAC),则存储管理员需要在数据库文件的所有卷和存储系统上分配 RBAC 权限。

启用基于角色的访问控制

SnapManager 基于角色的访问控制(Role-Based Access Control , RBAC)可使用 SnapDrive 启用。安装 SnapDrive 后, RBAC 默认处于禁用状态。在 SnapDrive 中启用 RBAC 后, SnapManager 会在启用 RBAC 的情况下执行操作。

• 关于此任务 *

SnapDrive 中的`snapdrive.config`文件可设置多个选项、其中一个选项可启用RBAC。

SnapDrive 文档包含有关 SnapDrive 的详细信息。

步骤

- 1. 在编辑器中打开`snapdrive.conf`文件。
- 2. 通过将`rbac方法`参数的值从`原生 dfm更改为* dfm*`来启用RBAC。

此参数的默认值为`* RBAC *`、用于禁用原生。

"NetApp支持站点上的文档"

设置基于角色的访问控制功能和角色

在使用 SnapDrive 为 SnapManager 启用基于角色的访问控制(Role-Based Access Control , RBAC)后,您可以向角色添加 RBAC 功能和用户以执行 SnapManager 操作。

• 您需要的内容 *

您必须在 Data Fabric Manager 服务器中创建一个组,并将该组添加到主存储系统和二级存储系统。运行以下命令:

- dfm group create smsap_grp
- dfm group add smsap grpprimary storage system
- dfm group add smsap grpsecondary storage system
- 关于此任务 *

您可以使用 Operations Manager Web 界面或 Data Fabric Manager 服务器命令行界面(CLI)来修改 RBAC 功能和角色。

下表列出了执行 SnapManager 操作所需的 RBAC 功能:

SnapManager 操作	未启用数据保护时所需的 RBAC 功能	启用数据保护时所需的 RBAC 功能
配置文件创建或 配置文件更新	sd.storage.read (smsap_grp)	sd.storage.read (SMSAP `配置文件`数据集)
配置文件保护	dfm.Database.Write (smsap_grp) sd.storage.read (smsap_grp) sd.Config.Read (smsap_grp) sd.Config.Write (smsap_grp) sd.Config.Delete (smsap_grp) GlobalDataProtection	无

SnapManager 操作	未启用数据保护时所需的 RBAC 功能	启用数据保护时所需的 RBAC 功能
创建备份	sd.storage.read (smsap_grp)	sd.storage.read (SMSAP `配置文件`数据集)
	sd.snapshot.Write (smsap_grp)	sd.Snapshot.Write (SMSAP `配置文件`数据集)
	sd.snapshot.read (smsap_grp)	sd.Snapshot.Read (SMSAP `配置文件`数据集)
	sd.snapshot.Delete (smsap_grp)	sd.Snapshot.Delete (SMSAP `配置文件`数据集)
备份创建(使用 DBverify)	sd.storage.read (smsap_grp)	sd.storage.read (SMSAP `配置文件`数据集)
DBVCIIIy /	sd.snapshot.Write (smsap_grp)	sd.Snapshot.Write (SMSAP `配置文件`数据集)
	sd.snapshot.read (smsap_grp)	sd.Snapshot.Read (SMSAP `配置文件`数据集)
	sd.snapshot.Delete (smsap_grp)	sd.Snapshot.Delete (SMSAP `配置文件`数据集)
	sd.snapshot.Clone (smsap_grp)	sd.snapshot.Clone (SMSAP `配置文件`数据集)
备份创建(使用 RMAN)	sd.storage.read (smsap_grp)	sd.storage.read (SMSAP `配置文件`数据集)
KIVIAIN)	sd.snapshot.Write (smsap_grp)	sd.Snapshot.Write (SMSAP `配置文件`数据集)
	sd.snapshot.read (smsap_grp)	sd.Snapshot.Read (SMSAP `配置文件`数据集)
	sd.snapshot.Delete (smsap_grp)	sd.Snapshot.Delete (SMSAP `配置文件`数据集)
	sd.snapshot.Clone (smsap_grp)	sd.snapshot.Clone (SMSAP `配置文件`数据集)
备份还原	sd.storage.read (smsap_grp)	sd.storage.read (SMSAP `配置文件`数据集)
	sd.snapshot.Write (smsap_grp)	sd.Snapshot.Write (SMSAP `配置文件`数据集)
	sd.snapshot.read (smsap_grp)	sd.Snapshot.Read (SMSAP `配置文件`数据集)
	sd.snapshot.Delete (smsap_grp)	sd.Snapshot.Delete (SMSAP `配置文件`数据集)
	sd.snapshot.Clone (smsap_grp)	sd.snapshot.Clone (SMSAP `配置文件`数据集)
	sd.snapshot.Restore (smsap_grp)	sd.Snapshot.Restore (SMSAP `配置文件`数据集)
备份删除	sd.snapshot.Delete (smsap_grp)	sd.Snapshot.Delete (SMSAP `配置文件`数据集)
备份验证	sd.storage.read (smsap_grp)	sd.storage.read (SMSAP `配置文件`数据集)
	sd.snapshot.read (smsap_grp)	sd.Snapshot.Read (SMSAP `配置文件`数据集)
	sd.snapshot.Clone (smsap_grp)	sd.Snapshot.Clone (SMSAP `配置文件`数据集)

SnapManager 操作	未启用数据保护时所需的 RBAC 功能	启用数据保护时所需的 RBAC 功能
备份挂载	sd.storage.read (smsap_grp) sd.snapshot.read (smsap_grp) sd.snapshot.Clone (smsap_grp)	sd.storage.read (SMSAP `配置文件`数据集) sd.Snapshot.Read (SMSAP `配置文件`数据集) sd.Snapshot.Clone (SMSAP `配置文件`数据集)
备份卸载	sd.snapshot.Clone (smsap_grp)	sd.Snapshot.Clone (SMSAP `配置文件`数据集)
克隆创建	sd.storage.read (smsap_grp) sd.snapshot.read (smsap_grp) sd.snapshot.Clone (smsap_grp)	sd.storage.read (SMSAP `配置文件`数据集) sd.Snapshot.Read (SMSAP `配置文件`数据集) sd.snapshot.Clone (SMSAP `配置文件`数据集)
克隆删除	sd.snapshot.Clone (smsap_grp)	sd.Snapshot.Clone (SMSAP `配置文件`数据集)
克隆拆分	sd.storage.read (smsap_grp) sd.snapshot.read (smsap_grp) sd.snapshot.Clone (smsap_grp) sd.snapshot.Delete (smsap_grp) sd.Storage.Write (smsap_grp)	sd.storage.read (SMSAP `配置文件`数据集) sd.Snapshot.Read (SMSAP `配置文件`数据集) sd.snapshot.Clone (SMSAP `配置文件`数据集) sd.Snapshot.Delete (SMSAP `配置文件`数据集) sd.storage.Write (SMSAP `_profile_m`数据集)

有关定义 RBAC 功能的详细信息,请参见 _Unified Manager OnCommand 操作管理器管理指南 _ 。

步骤

- 1. 访问 Operations Manager 控制台。
- 2. 从设置菜单中,选择*角色*。
- 3. 选择一个现有角色或创建一个新角色。
- 4. 要为数据库存储资源分配操作,请单击*添加功能*。
- 5. 在编辑角色设置页面上,要保存对角色所做的更改,请单击*更新*。
 - 。相关信息 *

存储自定义脚本的加密密码

默认情况下, SnapManager 不会将主机凭据存储在用户凭据缓存中。但是,您可以更改此设置。您可以编辑`smsap.config`文件以允许存储主机凭据。

[&]quot;《OnCommand Unified Manager Operations Manager管理指南》"

步骤

smsap.config`文件位于<default installation location>/properties/smsap.config`

- 1. 编辑`smsap.config`文件。
- 2. 将`host.credentials.persistent_`设置为`* true *`。

授权访问存储库

除了基于角色的访问控制(Role-Based Access Control , RBAC)之外,您还可以通过 SnapManager 为数据库用户设置访问存储库的凭据。您可以使用凭据限制或阻止对 SnapManager 主机,存储库,配置文件和数据库的访问。

• 关于此任务 *

如果使用 credential set 命令设置凭据,则 SnapManager 不会提示您输入密码。

您可以在安装 SnapManager 或更高版本时设置用户凭据。

步骤

- 1. 输入以下命令:
 - * smsap凭据集-repository -dbname repo_service_name-host repo_host-login -username repo username[-password repo password]-port repo port*

授权对配置文件的访问

除了基于角色的访问控制(Role-Based Access Control , RBAC)之外,您还可以通过 SnapManager 为配置文件设置密码,以防止未经授权的访问。

步骤

- 1. 输入以下命令:
 - * smsap凭据集-profile -name profile_name[-password password]*

查看用户凭据

您可以列出有权访问的主机,配置文件和存储库。

步骤

- 1. 要列出您有权访问的资源、请输入以下命令:
 - * smsap凭据列表*

查看用户凭据的示例

此示例显示您有权访问的资源。

```
smsap credential list
```

```
Credential cache for OS user "user1":
Repositories:
Host1_test_user@SMSAPREPO/hotspur:1521
Host2_test_user@SMSAPREPO/hotspur:1521
user1_1@SMSAPREPO/hotspur:1521
Profiles:
HSDBR (Repository: user1_2_1@SMSAPREPO/hotspur:1521)
PBCASM (Repository: user1_2_1@SMSAPREPO/hotspur:1521)
HSDB (Repository: Host1_test_user@SMSAPREPO/hotspur:1521) [PASSWORD NOT SET]
Hosts:
Host2
Host5
```

清除所有主机、存储库和配置文件的用户凭据

您可以清除资源(主机,存储库和配置文件)的凭据缓存。此操作将删除运行命令的用户的所有资源凭据。清除缓存后,您必须重新对凭据进行身份验证,才能访问这些受保护的资源。

步骤

- 1. 要清除凭据、请在SnapManager 命令行界面中输入smsap credential clear命令、或者从SnapManager 图形用户界面中选择*管理*>*凭据*>*清除缓存*。
- 2. 退出 SnapManager 图形用户界面。
 - [。]如果已从 SnapManager 图形用户界面中清除凭据缓存,则无需退出 SnapManager 图形用户界面。



- [。]如果已从 SnapManager 命令行界面清除凭据缓存,则必须重新启动 SnapManager 图形 用户界面。
- 。如果您手动删除了加密的凭据文件,则必须重新启动 SnapManager 图形用户界面。
- 3. 要再次设置凭据,请重复此过程为存储库,配置文件主机和配置文件设置凭据。有关重新设置用户凭据的追加信息信息,请参阅 " 清除凭据缓存后设置凭据 " 。

清除凭据缓存后设置凭据

清除缓存以删除存储的用户凭据后,您可以设置主机,存储库和配置文件的凭据。

• 关于此任务 *

您必须确保为存储库,配置文件主机和配置文件设置与先前相同的用户凭据。在设置用户凭据时,系统会创建加密的凭据文件。

此凭据文件位于`/root/.netapp/smsap/3.3.0`。

在 SnapManager 图形用户界面(GUI)中,如果存储库下没有存储库,请执行以下步骤:

步骤

- 1. 单击 * 任务 * > * 添加现有存储库 * 以添加现有存储库。
- 2. 执行以下步骤为存储库设置凭据:
 - a. 右键单击存储库并选择*打开*。
 - b. 在*存储库凭据身份验证*窗口中、输入用户凭据。
- 3. 执行以下步骤为主机设置凭据:
 - a. 右键单击存储库下的主机, 然后选择*打开*。
 - b. 在*主机凭据身份验证*窗口中、输入用户凭据。
- 4. 执行以下步骤为配置文件设置凭据:
 - a. 右键单击主机下的配置文件并选择*打开*。
 - b. 在*配置文件凭据身份验证*窗口中、输入用户凭据。

删除单个资源的凭据

您可以删除任何一个受保护资源的凭据,例如配置文件,存储库或主机。这样,您就可以 仅删除一个资源的凭据,而不是清除所有资源的用户凭据。

删除存储库的用户凭据

您可以删除凭据,以便用户无法再访问特定存储库。使用此命令,您可以仅删除一个资源的凭据,而不是清除所有资源的用户凭据。

步骤

- 1. 要删除用户的存储库凭据、请输入以下命令:
 - * smsap credential delete -repository-dbname repo_service_name-host repo_host -login -username repo username-port repo port*

删除主机的用户凭据

您可以删除主机的凭据,使用户无法再访问它。使用此命令,您可以仅删除一个资源的凭据,而不是清除所有资源的所有用户凭据。

步骤

- 1. 要删除用户的主机凭据、请输入以下命令:
 - * smsap凭据删除-host-name host name-username -username*

删除配置文件的用户凭据

您可以删除配置文件的用户凭据,以便用户无法再访问它。

步骤

- 1. 要删除用户的配置文件凭据、请输入以下命令:
 - * smsap credential delete -profile -name profile name*

管理配置文件以实现高效备份

您必须在 SnapManager 中为要执行操作的数据库创建配置文件。您必须选择配置文件,然后选择要执行的操作。

与配置文件相关的任务

您可以执行以下任务:

- 创建配置文件,以便能够对主存储,二级存储甚至三级存储进行完整或部分备份和备份。您还可以创建配置文件,以便将归档日志备份与数据文件备份分开。
- 验证配置文件。
- 更新配置文件。
- 删除配置文件。

关于配置文件和身份验证

创建配置文件时,您可以指定一个数据库并选择以下方法之一来连接到该数据库:

- 使用用户名,密码和端口进行 Oracle 身份验证
- *无用户名,密码或端口的操作系统(OS) 身份验证。

对于操作系统身份验证,您必须输入操作系统帐户用户和组信息。



要对 Real Application Cluster (RAC)数据库使用操作系统身份验证, SnapManager 服务器必须在 RAC 环境的每个节点上运行,并且 RAC 环境中的所有 Oracle 实例的数据库密码必须相同。SnapManager 使用数据库用户名和密码连接到配置文件中的每个 RAC 实例。

• 将`sqlnet.authentication_services`设置为`无`时进行数据库身份验证。然后, SnapManager 会对目标数据 库的所有连接使用数据库用户名和密码。



要对自动存储管理(Automatic Storage Management , ASM)实例使用数据库身份验证, 必须输入用于登录到 ASM 实例的用户名和密码。

您只能在以下环境中将`sqlnet.authentication services`设置为`无`:

数据库布局	Oracle 版本	是否支持目标数据库的数 据库身份验证	是否支持 ASM 实例的数据库身份验证
任何非 ASM 和非 RAC 数 据库	Oracle 10g 和 Oracle 11g (低于 11.2.0.3)	是的。	否
UNIX 上的独立 ASM 数据库	Oracle 11.2.0.3 及更高版 本	是的。	是的。
UNIX 上 RAC 数据库上的 ASM 实例	Oracle 11.2.0.3	否	否
NFS 上的 RAC 数据库	Oracle 11.2.0.3	是的。	否



禁用`sqlnet.authentication_services`并将身份验证方法更改为数据库身份验证后、必须将`sglnet.authentication_services`设置为`* none*`。

如果您是首次访问配置文件,则必须输入您的配置文件密码。输入凭据后,您可以在配置文件中查看数据库备份。

创建配置文件

创建配置文件时,您可以为此配置文件分配特定的 Oracle 数据库用户帐户。您可以为配置文件设置保留策略,为使用此配置文件的所有备份启用二级存储备份保护,以及为每个保留类设置保留计数和持续时间。

• 关于此任务 *

如果未提供数据库的`登录`、`密码`和`端口`参数值、则操作系统(OS)身份验证模式将使用默认凭据。

创建配置文件时, SnapManager 会执行还原资格检查,以确定可用于还原数据库的还原机制。如果数据库位于 qtree 上,并且父卷不符合快速或基于卷的还原条件,则分析可能会出错。

通过 SnapManager (3.2 或更高版本),您可以在创建新配置文件或更新现有配置文件时将归档日志文件与数据文件分开。使用配置文件分离备份后,您可以仅创建数据库的数据文件备份或归档日志备份。您可以使用新配置文件或更新后的配置文件创建包含数据文件和归档日志文件的备份。但是,您不能使用配置文件创建完整备份或还原设置。

• 用于创建完整备份和部分备份的配置文件 *

您可以创建配置文件来创建完整的数据库备份,其中包含数据文件,控制文件和归档日志文件,以及包含指定数据文件或表空间,所有控制文件和所有归档日志文件的部分数据库备份。SnapManager 不允许使用为完整备份和部分备份创建的配置文件创建单独的归档日志备份。

• 用于创建仅数据文件备份和仅归档文件备份的配置文件 *

创建新配置文件时、您可以使用`-separate -archivelog-backups`将归档日志备份与数据文件备份分开。您还可以更新现有配置文件,以便将归档日志备份与数据文件备份分开。

通过使用新的配置文件选项分隔归档日志备份,您可以执行以下 SnapManager 操作:

- 创建归档日志备份
- 删除归档日志备份
- 挂载归档日志备份
- 释放归档日志备份

创建配置文件以将归档日志备份与数据文件备份分开时、如果创建该配置文件的数据库中不存在归档日志文件、 则会显示一条警告消息。



`归档的日志文件不在活动文件系统中。备份`中不会包含早于<archive log threads version>日志文件的归档日志文件版本

即使为此数据库创建备份,归档日志文件也不会在数据库备份中可用。

- 如果在创建配置文件时遇到错误、请使用`smsap system dump`命令。创建配置文件后、如果遇到错误、请使用`smsap operation` dump and `smsap profile dump`命令。
- 1. 要使用用户名、密码和端口(Oracle身份验证)创建配置文件、请输入以下命令:
 - * smsap profile create -profileprofile "-profile-password profile_password] repositor-dbname repo_dbname-host repo_host-port repo_port-login -username repo_username-database -nssname db_dbname_-host db_host[-host_as_usernameusername-username-smiasusername_-username_-smithsmithusername _smithusername _smithusername _smithusername _smithusername _smi_smith_smien_smi_smithusername _smi_smi_smith_smithusername _smi_smien_smismien_smithusername _smien_sdusername _smien_sduserna

此命令的其他选项如下:

- 、、-force]、-noprompt]、
- ``(-quiet | verbose)
 - (i)

对于Real Application Clusters (RAC)环境、在创建新配置文件时、必须将`db_unique_name` 参数的值提供为`db_dbname`。

条件	那么
• 您希望使用操作系统身份验证来创建配置文件 *	为 DBA 组中的操作系统帐户指定变量(通常是用于安装 Oracle 的帐户)。请指定以下内容,而不是添加用户名,密码和端口: • `-osaccount account_name`作为操作系统帐户的名称 • `-osgroup osgroup`作为与操作系统帐户关联的组
要使用自动存储管理(Automatic Storage Management , ASM)实例身份验证来创建配 置文件 *	指定 ASM 实例身份验证的凭据。 • `-asmusername asmintation_username`是用于登录到ASM实例的用户名。 • `-asmpassword asminstance_password`是用于登录到ASM实例的密码。
• 要使用数据库身份验证创建配置文件 *	指定数据库登录详细信息。如果密码包含感叹号(!),美元符号(\$)或重音符(`)等特殊字符,则 SnapManager 不允许您从命令行界面(CLI)创建 经过数据库身份验证的配置文件。
您正在使用目录作为 Oracle Recovery Manager (RMAN)存储库 *	指定以下选项和变量: • `-tnsnamname tnsnames`作为在`tnsnames.ora` 文件中定义的tnsnamname。 • `-login -username username`作为连接到RMAN 目录所需的用户名。 如果未指定,SnapManager 将使用操作系统身份验证信息。您不能对 RAC 数据库使用操作系统身份验证信息。您不能对 RAC 数据库使用操作系统身份验证。 • `-password password`作为连接到RMAN目录所需的RMAN密码。
• 您正在使用控制文件作为 RMAN 存储库 *	指定`-controlfile`选项。

条件	那么
• 您要为备份指定备份保留策略 *	指定保留类的保留计数或持续时间,或者同时指定这 两者。持续时间以类的单位为单位(例如,小时表示 每小时,天表示每天)。
	• -每小时`是每小时保留类、其中(-count <i>n</i>) ``(-duration <i>m</i>) `分别是保留计数和保留持续时间。
	• -每日`是每日保留类、其中(-count <i>n</i>) ``(- duration <i>m</i>) `分别是保留计数和保留期限。
	• -每周`是每周保留类、其中(-count <i>n</i>) ``(- duration <i>m_m</i>) `分别是保留计数和保留期限。
	• -每月`是每月保留类别、其中(-count <i>n</i>) ``(- duration <i>m</i>) `分别是保留计数和保留期限。

那么 ...

• 您要为配置文件启用备份保护 *

指定以下选项和变量:

• `保护`启用备份保护。

如果您使用的是在 7- 模式下运行的 Data ONTAP ,则此选项会在 Data Fabric Manager (DFM)服务器中创建一个应用程序数据集, 并添加与数据库,数据文件,控制文件和归档日 志相关的成员。如果数据集已存在,则在创建配 置文件时会重复使用同一数据集。

• 使用`-protection-policy *policy*`可以指定保护策略。

如果您使用的是在 7- 模式下运行的 Data ONTAP ,并且 SnapManager 与 Protection Manager 集成在一起,则必须指定其中一个 Protection Manager 策略。



要列出可能的保护策略、请使用smsap `protection-policy list`命令。

如果您使用的是集群模式 Data ONTAP ,则必须 选择 *SnapManager_cDOT_Mirror* 或 SnapManager_cDOT_Vault_Vault 。



在以下情况下,配置文件创建操 作失败:

- [。]如果您使用的是集群模式 Data ONTAP ,但 选择保护管理器策略
- [°] 如果您使用的是在 7- 模式下运行的 Data ONTAP ,但选择 SnapManager_cDOT_Mirror 或 SnapManager_cDOT_Vault_policy
- [。]如果您创建了 SnapMirror 关系,但选择了 SnapManager_cDOT_Vault_policy 或创建了 SnapVault 关系,但选择了 _SnapManager_cDOT_Mirror 策略
- 。如果尚未创建 SnapMirror 或 SnapVault 关系 ,但选择了 *SnapManager_cDOT_Vault_or _SnapManager_cDOT_Mirror* 策略
- `-noprotect`表示不保护使用配置文件创建的数据 库备份。

条件

• 您希望为数据库操作的完成状态启用电子邮件通知 *

那么...

指定以下选项和变量:

- 使用`摘要通知`、您可以为存储库数据库下的多个配置文件配置摘要电子邮件通知。
- 使用` notification`、您可以收到有关配置文件数 据库操作完成状态的电子邮件通知。
- 使用`-success-email *email_address2*`、您可以 收到有关使用新配置文件或现有配置文件成功执 行数据库操作的电子邮件通知。
- 使用`-failure-email *email_address2*`、您可以收到有关使用新配置文件或现有配置文件执行的数据库操作失败的电子邮件通知。
- -Subject Subject_text`指定创建新配置文件或现有配置文件时电子邮件通知的主题文本。如果未为存储库配置通知设置、而您尝试使用命令行界面配置配置文件或摘要通知、则控制台日志中会记录以下消息: `sMSAP-145777
 - : Notification Settings not configured.

如果您已配置通知设置、并尝试使用命令行界面配置摘要通知、但未启用存储库的摘要通知、则控制台日志中会显示以下消息: sMSAP-14575: summary notification configuration not available for this repository

条件	那么
* 您希望将归档日志文件与数据文件分开备份*	那么 指定以下选项和变量: • 使用`-separate -archivelog-backups`可以将归档日志备份与数据文件备份分开。 • `-retain-archivelog-backups`设置归档日志备份的保留期限。您必须指定正保留期限。 归档日志备份会根据归档日志保留期限进行保留。数据文件备份会根据现有保留策略进行保留。 "保护`可保护归档日志备份。 • `-protection-policy`将保护策略设置为归档日志备份。 归档日志备份会根据归档日志保护策略进行保护。数据文件备份会根据现有保护策略进行保护。数据文件备份会根据现有保护策略进行保护。 • `包括-联机备份`包括归档日志备份以及联机数据库备份。 通过此选项,您可以同时创建联机数据文件备份和归档日志备份以进行克隆。如果设置了此选项,则每当创建联机数据文件备份时,都会立即创建归档日志备份以及数据文件。 • `-no-include-with -online-backups`不包括归档日志备份和数据库备份。
• 您可以在成功执行配置文件创建操作 * 后收集转储文件	在`profile create`命令的末尾指定-dump选项。

创建配置文件时, SnapManager 会分析这些文件,以备日后需要对配置文件中指定的文件执行基于卷的还 原操作时使用。

Snapshot 副本命名

您可以指定一种命名约定或模式来描述与您创建或更新的配置文件相关的 Snapshot 副本。您还可以在所有 Snapshot 副本名称中包含自定义文本。

您可以在创建配置文件时或创建配置文件后更改 Snapshot 副本命名模式。更新后的模式仅适用于尚未发生的 Snapshot 副本;现有的 Snapshot 副本将保留先前的 snapname 模式。

以下示例显示了为卷创建的两个 Snapshot 副本名称。列出的第二个 Snapshot 副本的名称中间有 $F_{-}H_{-}1$ 。"1" 表示它是备份集中创建的第一个 Snapshot 副本。列出的第一个 Snapshot 副本是最新的,并且具有 "2" ,这意味着它是创建的第二个 Snapshot 副本。"1" Snapshot 副本包括数据文件; "2" Snapshot 副本包括控制文件。由于必须在数据文件 Snapshot 副本之后创建控制文件 Snapshot 副本,因此需要两个 Snapshot 副本。

```
smsap_profile_sid_f_h_2_8ae482831ad14311011ad14328b80001_0
smsap_profile_sid_f_h_1_8ae482831ad14311011ad14328b80001_0
```

默认模式包括所需的 SMID ,如下所示:

- •默认模式: smsap_ {profile} {db-SID} {scope} {mode} {smid}
- 示例: smsap_my_profile_rc51_f_h_2_8abc01e915a55ac50115a55Acc8d0001_0

您可以在 Snapshot 副本名称中使用以下变量:

变量名称	Description	示例值
SMID (必需)	创建 Snapshot 副本名称时, SnapManager 唯一 ID 是唯一必需的元素。此 ID 可确保您创建唯一的 Snapshot 名称。	8abc01e915 a55ac50115a55Acc8d0001_0
类 (可选)	与配置文件备份关联的保留类,以每小时(h),每天(d),每周(w),每月(m)或无限制(u)表示。	D
注释 (可选)	与配置文件的备份关联的注释。Snapshot 副本名称完成后,此字段中的空格将转换为下划线。	sample_comtion_spaces_replaced
日期(可选)	为配置文件执行备份的日期。如果需要,日期值将填充为零。(YYYYMMD)	20070218
DB-host (可选)	与要创建或更新的配置文件关联的数据库主机名。	my_host
DB-name (可选)	与您创建的 Snapshot 副本关联的数据库名称。	RAC5
DB-SID (可选)	与您创建的 Snapshot 副本关联的数据库 SID 。	rac51
标签(可选)	与配置文件备份关联的标签。	sample_label
模式(可选)	指定备份是联机完成(h)还是脱机完成(c)。	Н
配置文件(可选	与您创建的备份关联的配置文件名称。	my_profile
范围(可选)	指定备份是全满(f)还是部分(p)。	F

变量名称	Description	示例值
时间 (可选)	为配置文件执行备份的时间。此变量的时间值使用 24 小时制时钟,必要时使用零填充。例如, 5: 32 和 8 秒显示为 053208 (hhmmss)。	170530
时区(可选)	为目标数据库主机指定的时区。	估计
用户文本(可选)	您可以输入的自定义文本。	生产



SnapManager for SAP不支持在Snapshot副本名称的长格式中使用冒号(:)符号。

重命名配置文件

通过 SnapManager ,您可以在更新配置文件时重命名此配置文件。在配置文件上设置的 SnapManager 功能以及重命名前可以执行的操作会保留给重命名的配置文件。

- 您需要的内容 *
- 重命名配置文件时,必须确保此配置文件不运行任何 SnapManager 操作。
- 关于此任务 *

您可以从 SnapManager 命令行界面(CLI)和图形用户界面(GUI)重命名配置文件。更新配置文件时,SnapManager 会验证并更新存储库中的配置文件名称。



SnapManager 不支持在多配置文件更新窗口中重命名配置文件。

提供新的配置文件名称后,新的配置文件名称将添加到客户端凭据缓存中,而先前的配置文件名称将被删除。从客户端重命名配置文件时,仅会更新该客户端的凭据缓存。您需要从每个客户端执行`smsap profile sync`命令、以使用新配置文件名称更新新的凭据缓存。

您可以使用`smsap credential set`命令设置配置文件的密码。

如果配置文件名称包含在 Snapshot 副本命名模式中,则在重命名配置文件时,配置文件的新名称将会更新。对配置文件执行的所有 SnapManager 操作都使用新的配置文件名称。使用早期配置文件创建的备份仍使用早期配置文件名称,并用于执行其他 SnapManager 操作。

如果要对 SnapManager 服务器主机执行滚动升级,则必须确保在重命名配置文件之前执行完整升级。

配置文件的新名称仅从发出请求的 SnapManager 客户端更新。连接到 SnapManager 服务器的 SnapManager 客户端不会收到配置文件名称更改的通知。您可以检查操作日志以了解配置文件名称的更改。



如果计划的备份操作在重命名配置文件时开始,则计划的操作将失败。

步骤

1. 输入以下命令:

* smsap profile update -profileprofile [-new-profile new profile name]*

更改配置文件密码

要保护存储库中的现有配置文件,您应更新这些配置文件的密码。您可以在使用此配置文件创建备份时应用此更新的密码。

步骤

- 1. 要更新现有配置文件的配置文件密码,请输入以下命令:
 - * smsap profile update -profile profile name-profile-password password*

重置配置文件密码

如果您不记得创建配置文件时提供的密码,可以重置配置文件密码。

- 您需要的内容 *
- 您必须确保 SnapManager 服务器正在存储库数据库上运行。
- 您必须具有存储库数据库所在主机的 root 用户凭据。
- 在重置配置文件的密码时,您必须确保此配置文件不会用于任何操作。
- 关于此任务 *

您可以从 SnapManager 命令行界面或图形用户界面重置密码。重置密码时, SnapManager 会查询存储库主机上的 SnapManager 服务器以确定存储库主机的操作系统。您必须输入用于连接到存储库主机的授权用户凭据。SnapManager 服务器使用用户在存储库数据库上的根凭据对用户进行身份验证。身份验证成功后,SnapManager 会使用新密码重置 SnapManager 服务器上的配置文件密码。



SnapManager 不会保留密码重置操作的历史记录。

步骤

- 1. 输入以下命令重置配置文件密码:
 - * smsap password reset -profile profile[-profile-password profile_password][-repository-hostadmin-password admin password]*

授权对配置文件的访问

除了基于角色的访问控制(Role-Based Access Control , RBAC)之外,您还可以通过 SnapManager 为配置文件设置密码,以防止未经授权的访问。

步骤

- 1. 输入以下命令:
 - * smsap凭据集-profile -name profile name[-password password]*

验证配置文件

您可以验证是否已正确设置现有配置文件。验证配置文件时, SnapManager 会检查环境中是否存在您指定的配置文件,并验证是否已设置此配置文件以及此配置文件中的数据库是否可访问。

步骤

- 1. 要验证配置文件是否设置正确、请输入以下命令:
 - * smsap profile verify -profile profile name*

更新配置文件

您可以更新配置文件以修改配置文件密码,要保留的备份数,对数据库的访问,对数据库进行身份验证的操作系统(OS)身份验证(反之亦然)以及有关主机的信息。如果 Oracle 数据库密码信息发生更改,您还必须在配置文件中更改此信息。

• 关于此任务 *

如果在配置文件上启用了保护策略,则无法使用 SnapManager 更改此策略。存储管理员必须使用 Protection Manager 的控制台更改此策略。

使用SnapManager (3.2或更高版本)、您可以使用`-separate -archivelog-backups`选项更新配置文件、以便将归档日志备份与数据文件备份分开。您可以为归档日志备份指定单独的保留期限和保护策略。通过 SnapManager,您可以将归档日志备份与联机数据库备份一起使用。您还可以同时创建联机数据文件备份和归档日志备份以进行克隆。创建联机数据文件备份时,系统会立即创建归档日志备份以及数据文件。

步骤

- 1. 输入以下命令:
 - `* smsap profile update -profile *profile*[-new-profile *new_profile_name*](-profile-password *profile_password*) -database-dbname *db_dbname*-host *db_host*(-SID *db_sid_sid_*])(-login -stance *db_username -password -password_sm_asn_sman*) `每周(-count_n) 个持续时间_m_m_]]-monthly (-count n) 个(-duration m_m) 个(-comment *comment*) 个(-snapname -pattern *pattern*) 个(-protect (-protection-policy address policy name) 个月)个月(-unip-no address2个月

此命令的其他选项如下:

- 、、-force]、-noprompt]、
- ``(-quiet | verbose)

如果您要	那么
• 更改配置文件以使用操作系统身份验证 *	请指定以下内容,而不是添加用户名,密码和端口:
	• `-osaccount account_name`作为操作系统帐户的名称
	• `-osgroup <i>osgroup</i> `作为与操作系统帐户关联的组、通常是用于安装Oracle的帐户

40 B (77 H	717. / .
如果您要	那么
 使用自动存储管理(Automatic Storage Management , ASM)实例 身份验证创建配置文件 * 	指定 ASM 实例身份验证的凭据。 • `-asmusername asminstance_username`是用于登录到ASM实例的用户名。 • `-asmpassword asminstance_password`是用于登录到ASM实例的密码。
• 使用目录作为 Oracle Recovery Manager (RMAN)存储库,或者您要删除 RMAN*	指定以下选项和变量: • `-tnsnamname tnsnames`作为在`tnsnames.ora`文件中定义的tnsnamname。 • `-login -username username`作为连接到RMAN目录所需的用户名。 如果未指定,SnapManager 将使用操作系统身份验证信息。您不能对 Real Application Clusters (RAC)数据库使用操作系统身份验证。 • `-password password`作为连接到RMAN目录所需的RMAN密码。 • `-controlfile`使用控制文件作为RMAN存储库。 • `-remove-RMAN`用于删除RMAN。
• 更改配置文件中数据库备份的备份保留策略 *	指定保留类的保留计数或保留期限,或者同时指定这两者以更改保留策略。持续时间以类的单位为单位(例如,小时表示每小时,天表示每天)。 • -每小时`是每小时保留类、其中(-count n) (-duration m)]`分别是保留计数和保留持续时间。 • -每日`是每日保留类、其中(-count n) (-duration m)]`分别是保留计数和保留期限。 • -每周`是每周保留类、其中(-count n) 【-duration m]]`分别是保留计数和保留期限。 • -每月`是每月保留类别、其中(-count n) (-duration m)]`分别是保留计数和保留期限。
• 禁用配置文件的备份保护 *	指定`-noprotect`以不保护使用配置文件创建的数据库备份。对于已启用`保护`的配置文件、如果要禁用保护、则会显示一条警告消息、指出此操作将删除数据集、并且您将无法还原或克隆此配置文件的备份。

如果您要	那么
• 为数据库操作的完成状态启用 电子邮件通知 *	指定以下选项和变量:
DJ APTI ZZZA	• 使用`摘要通知`、您可以为存储库数据库下的多个配置文件配置摘要电子邮件通知。
	• 使用` notification`、您可以收到有关配置文件数据库操作完成状态的电子邮件通知。
	• `-success -email <i>email_address2</i> `使您能够在使用新配置文件或现有配置文件成功执行数据库操作后收到电子邮件通知。
	• 使用`-failure -email <i>email_address2</i> `、您可以收到有关使用新配置 文件或现有配置文件执行的数据库操作失败的电子邮件通知。
	• -Subject Subject_text`指定创建新配置文件或现有配置文件时电子邮件通知的主题文本。如果未为存储库配置通知设置、而您正在尝试使用命令行界面(CLI)配置配置配置文件或摘要通知、则控制台日志中会记录以下消息: `sMSAP-145777 : Notification Settings not configured。
	如果您已配置通知设置、并且正在尝试使用命令行界面配置摘要通 知、而不为存储库启用摘要通知、则控制台日志中会记录以下消息

: sMSAP-14575: summary notification configuration

not available for this repository

如果您要	那么	
• 更新配置文件以单独创建归档日志文件的备份 *	指定以下选项和变量: • 使用`-separate-archivelog-backups`可以分别为归档日志文件和数据库文件创建备份。 指定此选项后,您可以创建仅数据文件备份或仅归档文件备份。您不能创建完整备份。此外,不能通过分离备份来还原配置文件设置。SnapManager 会根据在仅执行归档日志备份之前创建的备份的保留策略保留这些备份。 • `-retain-archivelog-backups`设置归档日志备份的保留期限。	
	如果您是首次更新配置文件、则可以使用`-separate -archivelog-backups`选项将归档日志备份与数据文件备份分开;您必须使用`-retain-archivelog-backups`选项提供归档日志备份的保留期限。在稍后更新配置文件时,可以选择设置保留期限。 *`保护`在Data Fabric Manager (DFM)服务器中创建应用程序数据	
	集、并添加与数据库、数据文件、控制文件和归档日志相关的成员。 如果数据集存在,则在创建配置文件时会重复使用该数据集。	
	• `-protection-policy`将保护策略设置为归档日志备份。	
	• `-include-with -online backups`指定归档日志备份与数据库备份一起提供。	
	• `-no-include-with -online backups`指定归档日志文件备份不随数据库备份一起提供。	
• 更改目标数据库的主机名 *	指定`-host new_db_host`以更改配置文件的主机名。	
• 在执行配置文件更新操作后收 集转储文件 *	指定`-dump`选项。	

2. 要查看更新后的配置文件、请输入以下命令: smsap profile show

删除配置文件

您可以随时删除配置文件,只要该配置文件不包含成功或不完整的备份即可。您可以删除包含已释放或已删除备份的配置文件。

步骤

- 1. 要删除配置文件、请输入以下命令:
 - * smsap profile delete -profile profile_name*

备份数据库

SnapManager 通过保护二级或三级存储资源上的备份,可以使用后处理脚本或备份本地存储资源上的数据。选择备份到二级存储可提供一个额外的层,用于在发生灾难时保留数据。

此外,存储管理员还可以通过 SnapManager 根据策略计划配置其备份。通过使用 SnapManager ,管理员可以确定不符合策略要求的备份,并立即更正这些备份。

SnapManager 提供了以下选项来备份,还原和恢复数据库中的数据:

• 备份整个数据库或其中一部分数据库。

如果您备份了其中一部分,请指定一组表空间或一组数据文件。

- 分别备份数据文件和归档日志文件。
- 将数据库备份到主存储(也称为本地存储),并通过将其备份到二级或三级存储(也称为远程存储)来对其进行保护。
- 计划例行备份。
- * SnapManager (3.2 或更高版本)与早期 SnapManager 版本有何不同 *

通过 SnapManager (3.1 或更早版本),您可以创建包含数据文件,控制文件和归档日志文件的完整数据库备份。

SnapManager (3.1 或更早版本)仅管理数据文件。归档日志文件可使用 SnapManager 以外的解决方案进行维护。

SnapManager (3.1 或更早版本) 在管理数据库备份时具有以下限制:

• 性能影响

在执行完整备份,联机数据库备份(当数据库处于备份模式时)时,数据库的性能会在创建备份之前的一段时间内下降。在 SnapManager (3.2 或更高版本)中,可以进行有限的数据库备份和频繁的归档日志备份。频繁进行归档日志备份有助于防止数据库置于备份模式。

• 手动还原和恢复

如果所需的归档日志文件不在活动文件系统中,数据库管理员必须确定哪个备份包含归档日志文件,挂载数据库备份并恢复还原的数据库。此过程非常耗时。

• 空间限制

创建数据库备份后,归档日志目标将变为已满,从而导致数据库在存储上创建足够空间之前无法响应。在 SnapManager (3.2 或更高版本)中,可以从活动文件系统中删减归档日志文件,以便定期释放空间。

• 为什么归档日志备份很重要 *

执行还原操作后,要将数据库前滚,需要使用归档日志文件。Oracle 数据库上的每个事务都会捕获到归档日志 文件中(如果数据库处于归档日志模式)。数据库管理员可以使用归档日志文件还原数据库备份。

- 仅归档日志备份的优势 *
- 为仅归档日志备份提供单独的保留期限

恢复所需的仅归档日志备份的保留期限可以更短。

• 根据归档日志保护策略保护仅归档日志备份

您可以根据仅归档日志备份的要求为其选择不同的保护策略。

- 提高数据库的性能
- 整合归档日志备份

SnapManager 会通过释放重复的归档日志备份来整合每次进行备份时的归档日志备份。

什么是 SnapManager 数据库备份

使用 SnapManager 可以执行不同的备份任务。您可以分配保留类以指定备份可保留的时间长度;达到此时间限制后,备份将被删除。

- 在主存储上创建备份
- 在二级存储资源上创建受保护的备份
- 验证备份是否已成功完成
- 查看备份列表
- 使用图形用户界面计划备份
- 管理保留的备份数
- 免费备份资源
- 挂载和卸载备份
- 删除备份

SnapManager 使用以下保留类之一创建备份:

- 每小时
- 每天
- 每周
- 每月
- 无限制

要使用保护策略保护备份,必须安装 Protection Manager 。备份可以具有以下保护状态之一:未请求,未受保护或受保护。

如果向数据库添加了新的数据文件,则应立即创建新的备份。此外,如果还原在添加新数据文件之前创建的备份 ,并尝试恢复到添加新数据文件之后的某个时间点,则自动恢复过程可能会失败。有关恢复备份后添加的数据文 件的过程的详细信息,请参见 Oracle 文档。

什么是完整备份和部分备份

您可以选择备份整个数据库或只备份一部分数据库。如果选择备份数据库的一部分,则可以选择备份一组表空间或数据文件。您可以选择对表空间和数据文件进行单独备份。

下表列出了每种备份类型的优势和后果:

备份类型	优势	缺点
已满	最大限度地减少 Snapshot 副本的数量。对于联机备份,在整个备份操作期间,每个表空间都处于备份模式。SnapManager 会为数据库使用的每个卷创建一个 Snapshot 副本,并为日志文件占用的每个卷创建一个 Snapshot 副本。	对于联机备份,在整个备份操作期间,每个表空间都处于备份模式。
部分	最大限度地减少每个表空间在备份模式下花费的时间。SnapManager 按表空间对其所获取的 Snapshot 副本进行分组。每个表空间都处于备份模式,时间长度足以创建Snapshot 副本。这种对 Snapshot 副本进行分组的方法可以最大限度地减少联机备份期间日志文件中的物理块写入。	备份可能需要在同一个卷中为多个表空间创建 Snapshot 副本。此方法可通过发生原因 SnapManager 在备份操作期间为单个卷创建多个 Snapshot 副本。



尽管您可以执行部分备份、但您必须始终对整个数据库执行完整备份。

备份类型和 Snapshot 副本数量

备份类型(完整或部分)会影响 SnapManager 创建的 Snapshot 副本数量。对于完整备份, SnapManager 会为每个卷创建一个 Snapshot 副本,而对于部分备份, SnapManager 会为每个表空间文件创建一个 Snapshot 副本。



Data ONTAP 会将每个卷的最大 Snapshot 副本数限制为 255 个。只有在将 SnapManager 配置为保留大量备份(其中每个备份包含大量 Snapshot 副本)时,您才能达到此最大值。

要在确保未达到每个卷的 Snapshot 副本最大限制的情况下保持足够的备份池可用,您必须在不再需要备份时将 其删除。您可以将 SnapManager 保留策略配置为在达到特定备份频率的特定阈值后删除成功的备份。例如,在 SnapManager 成功创建四个每日备份后, SnapManager 会删除前一天创建的每日备份。

下表显示了 SnapManager 如何根据备份类型创建 Snapshot 副本。这些表中的示例假设数据库Z包含两个卷、每个卷包含两个表空间(TS1和TS2)、每个表空间包含两个数据库文件(TS1.data1、TS1.data2、TS2.data1、TS2.data2)。

下表显示了这两种类型的备份如何生成不同数量的 Snapshot 副本。

SnapManager 会在卷级别而非表空间级别创建 Snapshot 副本,这通常会减少必须创建的 Snapshot 副本数量。



这两个备份还会为日志文件创建 Snapshot 副本。

数据库中的卷	表空间 TS1 (包括 2 个数据库文件)	表空间 TS2 (包括 2 个数据库文件)	已创建 Snapshot 副本	Snapshot 副本总数
/vol/volA	TS1.data1	TS2.data1	每个卷 1 个	2.

数据库中的卷	表空间 TS1 (包括 2 个数据库文件)	表空间 TS2 (包括 2 个数据库文件)	已创建 Snapshot 副本	Snapshot 副本总数
/vol/volA	TS1.data1	TS2.data1	每个文件 2 个	4.

完全联机备份

在完全联机备份期间, SnapManager 会备份整个数据库,并在卷级别(而不是表空间级别)创建 Snapshot 副本。

SnapManager 会为每个备份创建两个 Snapshot 副本。如果数据库所需的所有文件都位于一个卷中,则两个 Snapshot 副本都会显示在该卷中。

指定完整备份时, SnapManager 将执行以下操作:

- 1. 将整个数据库置于联机备份模式
- 2. 为包含数据库文件的所有卷创建 Snapshot 副本
- 3. 使数据库退出联机备份模式
- 4. 强制执行日志切换, 然后归档日志文件

此操作还会将重做信息转储到磁盘。

- 5. 生成备份控制文件
- 6. 为日志文件和备份控制文件创建 Snapshot 副本

执行完整备份时, SnapManager 会将整个数据库置于联机备份模式。单个表空间(例如、/oracle/CER/sapdata1/system_1/system.data1)在联机备份模式下的时间长于指定的特定表空间或数据文件。

当数据库进入备份模式时, Oracle 会将整个块写入日志,而不仅仅是写入备份之间的增量。由于数据库在联机备份模式下的工作负载较多,因此选择完整备份会给主机带来更大的负载。

尽管执行完整备份会给主机带来更大的负载,但完整备份所需的 Snapshot 副本更少,从而降低了存储需求。

部分联机备份

您可以选择对数据库中的表空间执行部分备份,而不是执行完整备份。虽然 SnapManager 为 *full* 备份创建卷的 Snapshot 副本,但 SnapManager 为 *partial* 备份创建每个指定表空间的 Snapshot 副本。

由于表空间级别是 Oracle 允许进入备份模式的最低级别,因此 SnapManager 会在表空间级别处理备份,即使您在表空间中指定了数据文件也是如此。

对于部分备份,与完整备份相比,每个表空间在备份模式下的时间更短。在联机备份期间,用户始终可以使用数据库;但是,数据库必须执行更多工作,主机必须执行更多物理 I/O此外,由于 SnapManager 正在为指定的每个表空间或包含指定数据文件的每个表空间创建 Snapshot 副本,而不是为整个卷创建 Snapshot 副本,因此会创建更多的 Snapshot 副本。

SnapManager 为特定表空间或数据文件创建 Snapshot 副本。部分备份算法是一个循环, SnapManager 会重复此循环,直到为每个指定的表空间或数据文件创建 Snapshot 副本为止。



虽然您可以执行部分备份,但建议始终对整个数据库执行完整备份。


在部分备份期间, SnapManager 会执行以下操作:

- 1. 将包含数据文件的表空间置于备份模式。
- 2. 为表空间使用的所有卷创建 Snapshot 副本。
- 3. 使表空间退出备份模式。
- 4. 继续执行此过程,直到为所有表空间或文件创建 Snapshot 副本为止。
- 5. 强制执行日志切换, 然后归档日志文件。
- 6. 生成备份控制文件。
- 7. 为日志文件和备份控制文件创建 Snapshot 副本。

备份,还原和恢复操作示例

您可以找到有关一些可用于实现数据保护目标的备份,还原和恢复方案的信息。

下图显示了表空间的内容:



在插图中, Table1 具有一个表以及两个关联的数据库文件。 Table2 具有两个表以及一个关联的数据库文件。 下表介绍了一些完整和部分备份,还原和恢复方案:

完整备份,还原和恢复操作示例

完整备份	还原	恢复
SnapManager 对数据库 DB1 中的所有内容进行备份,包括数据文件,归档日志和控制文件。	使用控制文件完成还原 SnapManager 将还原备份中的所有 数据文件,表空间和控制文件。	您可以指定以下项之一: • SCN - 输入 SCN , 例如 384641。 • 日期 / 时间 - 输入备份的日期和 时间,例如, 2005 年 11 月 25 日: 19: 06: 22。 • 上次对数据库进行的事务。
不使用控制文件完成还原 SnapManager 将还原所有表空间和 数据文件,而不使用控制文件。	使用控制文件还原数据文件或表空间指定以下选项之一: 表空间 数据文件	SnapManager 会将数据恢复到上次对数据库执行的事务。

部分备份,还原和恢复操作示例

部分备份	还原	恢复
您可以选择以下选项之一: • 表空间	Complete Restore SnapManager 将还原部分备份中指定的所有数据 文件,表空间和控制文件。	SnapManager 会将数据恢复到上次 对数据库实例执行的事务。
您可以指定 Table1 和 Table2, 也可以仅指定其中一个。		
• 数据文件		
您可以指定所有三个数据库文件 (TS1_1.dbf , TS1_2.dbf 和 TS2_1.dbf),两个文件或一个 文件。		
无论选择哪种选项,备份都会包括 所有控制文件。如果未启用配置文 件单独创建归档日志备份,则归档 日志文件将包含在部分备份中。		

部分备份	还原	恢复
使用控制文件还原数据文件或表空间 SnapManager 将还原以下内容之一:	还原不带控制文件的数据文件或表空间 SnapManager 将还原以下内容之一:	仅还原控制文件
• 指定的所有数据文件	• 表空间	
• 指定的所有表空间	指定任何表空 间。SnapManager 仅还原指定 的表空间。如果备份包含 Table1 ,则 SnapManager 仅还 原该表空间。	
	• 数据文件	
	指定任何数据库文件。SnapManager 仅还原指定的数据文件。如果备份包含数据库文件(TS1_1.dbf 和TS1_2.dbf),则SnapManager 仅会还原这些文件。	

关于控制文件和归档日志文件处理

SnapManager 包括控制文件,并可选择在每次备份时包含归档日志文件。归档日志文件用于恢复操作。

数据库使用控制文件来标识数据库文件的名称,位置和大小。SnapManager 会在每个备份中包含控制文件,因为在还原过程中会使用控制文件。

对数据库所做的更改会使用联机重做日志进行跟踪,这些日志最终会归档,称为归档重做日志(或归档日志)。通过 SnapManager (3.2 或更高版本),您可以使用不同的保留和频率分别备份数据文件和归档日志文件。SnapManager 只能对归档日志进行备份,也可以对数据文件和归档日志进行组合备份。SnapManager 可全面自动管理归档日志,不需要任何手动干预即可恢复数据库,还可以在创建备份后从一个或多个归档日志目标中删除归档日志。



要查看备份中包含哪些表空间和数据文件,请使用 backup show 命令或备份属性窗口。

下表说明了 SnapManager 在每次操作期间如何处理控制和归档日志文件:

操作类型	控制文件	归档日志文件
备份	随每个备份一起提供	可以包含在每个备份中
还原	可以单独还原,也可以与表空间或数据文件一起还原	可用于恢复过程

什么是数据库备份计划

您可以使用图形用户界面的计划选项卡计划,更新和监控数据库的备份。

下表介绍了一些常见的计划问题:

问题	问题解答
SnapManager 服务器重新启动时计划的备份会发生什么情况?	SnapManager 服务器重新启动时,它会自动重新启动 所有计划。但是, SnapManager 不会跟踪任何未命中 的情况。
如果计划同时在两个数据库上进行两个备份,会发生什么情况?	SnapManager 一次启动一个备份操作,然后允许并行运行备份。例如,如果数据库管理员为六个不同数据库配置文件创建了六个每日备份计划,这些计划将在凌晨 1: 00 进行,则所有六个备份将并行运行。
	如果计划在短时间内在一个数据库配置文件上进行多个备份,则 SnapManager 服务器仅运行保留期限最长的备份操作。
	在开始备份操作之前, SnapManager 会首先确定以下内容:
	• 在过去 30 分钟内,是否有另一个计划成功为同一 配置文件创建了一个保留空间更大的备份?
	• 在接下来的 30 分钟内,另一个计划是否会尝试为 同一个配置文件创建一个保留时间更长的备份?
	如果任一问题的问题解答为 yes ,则 SnapManager 将 跳过备份。
	例如,数据库管理员可能会为数据库配置文件创建每日,每周和每月计划,所有这些计划都计划在凌晨 1: 00 进行备份在计划在凌晨 1: 00 同时进行三次备份的某一天, SnapManager 仅根据每月计划运行备份操作。
	可以在 SnapManager 属性文件中更改 30 分钟的时间 窗口。
备份操作在哪个用户下运行?	此操作在创建计划的用户下运行。但是,如果您拥有数据库配置文件和主机的有效凭据,则可以将此 ID 更改为您自己的用户 ID 。例如,通过为 Avida Davis 创建的备份计划启动计划备份属性, Stella Morrow 可以在 Perform this operation as user 中选择她的用户 ID 来运行计划的备份。

기명	\二目五 <i>4刀 **</i> \$*
问题	问题解答
SnapManager 计划程序如何与原生操作系统计划程序 交互?	在 SnapManager 服务器上,您无法通过操作系统的原生计划程序查看计划的备份。例如,创建计划备份后, cron 中不会显示任何其他条目。
如果图形用户界面和服务器中的时钟不同步,会发生 什么情况?	客户端和服务器上的时钟不同步。因此,您可以计划备份,其中开始时间在客户端上是未来的,而在服务器上是过去的。
	对于重复备份,服务器仍会满足此请求。例如,如果服务器从 2008 年 1 月 30 日下午 3: 00 开始收到执行每小时备份的请求但当前时间为下午 3: 30当天,服务器将在下午 4: 00 执行首次备份并继续每小时执行一次备份。
	但是,对于一次性备份,服务器将按如下方式处理此请求:
	• 如果开始时间在当前服务器时间的最后五分钟内,则 SnapManager 会立即开始备份。
	• 如果开始时间超过五分钟,则 SnapManager 不会 启动备份。
	例如,请考虑以下情形:
	• 图形界面主机中的时钟比实际时间晚 3 分钟。
	*客户端上的当前时间为上午8:58
	• 您计划在上午 9: 00 进行一次性备份
	• 您计划在上午 8: 30 进行另一次备份
	当服务器收到第一个请求时,服务器上的时间为上午 9: 01尽管备份的开始时间已过去,但 SnapManager 会立即执行备份。
	当服务器收到第二个请求时,备份的开始时间过去超过五分钟。您将收到一条消息,指出由于开始时间已过去,计划请求失败。
	您可以在 SnapManager 属性文件中更改五分钟的时间。
删除配置文件时,计划备份配置文件会发生什么情况?	删除数据库配置文件后, SnapManager 服务器将删除 为该配置文件定义的计划备份。

问题	问题解答
在夏令时或更改 SnapManager 服务器时间期间,计划 备份的行为如何?	由于夏令时或更改了 SnapManager 服务器时间, SnapManager 备份计划将受到影响。
	更改 SnapManager 服务器时间时,请考虑以下含义:
	触发备份计划后,如果 SnapManager 服务器时间 有所减少,则备份计划不会再次触发。
	如果夏令时在计划开始时间之前开始,则会自动触 发备份计划。
	• 例如,如果您在美国,则计划在凌晨 4 点进行每小时备份备份时间应每 4 小时进行一次,备份时间为3 月和 11 月调整夏令时前后几天的凌晨 4 点,上午 8 点,中午 12 点,凌晨 4 点,晚上 8 点和午夜。
	• 如果备份计划在凌晨 2: 30 进行,请注意以下事项每晚:
	[。] 当时钟回退一小时时,由于备份已触发,备份 不会再次触发。
	。当时钟向前弹出一小时时,备份会立即触发。 如果您在美国,并且希望避免使用此问题描述 ,则必须计划在凌晨 2: 00 以外启动备份到 凌晨 3: 00interval

创建数据库备份

您可以为整个数据库或数据库的某些部分创建备份,包括表空间,数据文件或控制文件。

• 关于此任务 *

SnapManager 为多个主机端存储堆栈中的数据库提供Snapshot副本功能、包括NFS、Veritas等。



对于 Real Application Clusters (RAC)配置, SnapManager 会在配置文件的主机端执行备份。

管理员可以选择向 Oracle RMAN 注册备份,这样便于使用 RMAN 以块等更精细的粒度还原和恢复数据库。

定义配置文件时,您可以自定义通过该配置文件的备份创建的 Snapshot 副本的名称。例如、您可以插入前缀字符串

跃点

表示高操作备份。

除了为备份创建的 Snapshot 副本定义唯一名称之外,您还可以为备份本身创建唯一标签。创建备份时、最好提供备份的名称、以便您可以使用`-label`参数轻松识别该备份。对于在特定配置文件中创建的所有备份,此名称必须是唯一的。此名称可以包含字母,数字,下划线(_)和连字符(-)。不能以连字符开头。标签区分大小写。您可能需要附加操作系统环境变量,系统日期和备份类型等信息。

如果不提供标签、SnapManager 将创建一个默认标签名称、格式为`scope_mode_datastring_`、其中scope为完整或部分、模式为脱机、联机或自动(字母c表示冷、h表示热或a表示自动)。

在 SnapManager 3.4 中,您可以通过覆盖 SnapManager 创建的默认备份标签来提供自己的备份标签。您必须将`override.default.backup.pattern`参数的值设置为true、并在`new.default.backup.pattern`参数中指定新的备份标签。备份标签模式可以包含数据库名称,配置文件名称,范围,模式和主机名等关键字,这些关键字必须以下划线分隔。例如、new.default.backup.pattern=dbname profile hostname scope mode.



时间戳将自动包含在生成的标签末尾。

输入注释时,可以包含空格和特殊字符。相比之下,输入标签时,请勿包含空格或特殊字符。

对于每个备份, SnapManager 会自动生成一个 GUID ,该 GUID 是一个 32 字符的十六进制字符串。要确定GUID、您必须使用`-verbose`选项运行`backup list`命令。

您可以在数据库联机或脱机时为其创建完整备份。要让SnapManager 处理数据库备份、而不管数据库是联机还是脱机、您应使用`-auto`选项。

创建备份时,如果您启用了修剪,并且配置文件中启用了摘要通知,则会触发两封单独的电子邮件。一封电子邮件用于备份操作,另一封用于修剪。您可以通过比较这些电子邮件中包含的备份名称和备份 ID 来关联这些电子邮件。

您可以在数据库处于关闭状态时创建冷备份。如果数据库处于挂载状态,请将其更改为关闭状态并执行脱机备份 (冷备份)。

通过 SnapManager (3.2 或更高版本),您可以将归档日志文件与数据文件分开备份,从而高效地管理归档日志文件。

要单独创建归档日志备份、您必须使用`-separate-archivelog-backups`选项创建新配置文件或更新现有配置文件以分隔归档日志备份。使用配置文件,您可以执行以下 SnapManager 操作:

- 创建归档日志备份。
- 删除归档日志备份。
- 挂载归档日志备份。
- 释放归档日志备份。

备份选项因配置文件设置而异:

- 使用未分隔的配置文件单独创建归档日志备份可以执行以下操作:
 - 。创建完整备份。
 - 。创建部分备份。
 - 。指定要为归档日志文件备份的归档日志目标。
 - 。指定要从备份中排除的归档日志目标。
 - 。指定用于从归档日志目标删除归档日志文件的修剪选项。
- 通过使用单独的配置文件进行归档日志备份,您可以执行以下操作:
 - 。创建纯数据文件备份。

- 。创建仅归档文件的备份。
- 。创建纯数据文件备份时,请包括归档日志备份以及仅用于克隆的联机数据文件备份。

如果已通过 SnapManager 图形用户界面在*配置文件创建*向导的*配置文件设置*页面中包含归档日志备份和数据文件,如果您尚未在*备份创建*向导中选择*归档日志*选项, SnapManager 会始终为所有联机备份创建归档日志备份以及数据文件。

在这种情况下,您可以从 SnapManager 命令行界面考虑要备份的所有归档日志目标,但 SnapManager 配置文件中指定的排除目标除外。但是,您不能对这些归档日志文件进行修剪。但是、您仍然可以使用`-archivelog`选项指定归档日志文件目标并从SnapManager 命令行界面对归档日志文件进行修整。

如果要使用`-auto`选项创建备份并指定`-archivelog`选项、则SnapManager 会根据备份的当前状态创建 联机或脱机备份。

- 当数据库脱机且备份中不包含归档日志文件时, SnapManager 会创建脱机备份。
- 当数据库处于联机状态时, SnapManager 会创建一个联机备份,其中包括归档日志文件。
- 。 创建仅归档文件的备份时:
 - 指定要与仅归档日志备份一起备份的归档日志目标
 - 指定要从仅归档日志备份中排除的归档日志目标
 - 指定用于从归档日志目标删除归档日志文件的修剪选项
- * 不支持的情形 *
 - 。您不能创建仅归档日志备份以及仅用于脱机数据文件的备份。
 - 。如果未备份归档日志文件,则无法对归档日志文件进行修剪。
 - [。]如果为归档日志文件启用了 Flash Recovery Area (FRA),则无法对归档日志文件进行修剪。

如果在Flash Recovery区域中指定归档日志位置、则必须确保同时在`archive_log_dest`参数中指定归档日志位置。

如果为包含归档日志备份的联机数据文件备份指定标签、则该标签将应用于数据文件备份、而归档日志备份将以`(_logs)`作为后缀。可以通过更改SnapManager 配置文件中的参数`suffix.backup.label-amed.logs`来配置此后缀。

例如、您可以将此值指定为`suffix.backup.label-bow.for.logs=arc`、以便 logs的默认值更改为` arc`。

如果您尚未指定要包括在备份中的任何归档日志目标,则 SnapManager 将包括数据库中配置的所有归档日志目标。

如果任一目标中缺少任何归档日志文件,则 SnapManager 会跳过在缺少归档日志文件之前创建的所有归档日志文件,即使这些文件在其他归档日志目标中可用也是如此。

创建归档日志备份时,您必须指定要包括在备份中的归档日志文件目标,并且可以设置配置参数,使其包含备份 中缺少的文件之外的归档日志文件。



默认情况下、此配置参数设置为`* true *`、以包括所有归档日志文件、而不包括缺少的文件。如果您使用自己的归档日志修剪脚本或从归档日志目标手动删除归档日志文件,则可以禁用此参数,以便 SnapManager 可以跳过归档日志文件并继续进行备份。

SnapManager 不支持对归档日志备份执行以下 SnapManager 操作:

- 克隆归档日志备份
- 还原归档日志备份
- 验证归档日志备份

SnapManager 还支持从闪存恢复区域目标备份归档日志文件。

1. 输入以下命令:

* smsap backup create -profile profile_name {-full {-online |-offline |-auto} { -retain {-hourly; -daily; -weekly; -monthly; -unlimited}]; {-data (-files filesfiles) } "-archivelogs "-label label]"-comment comment]"-snapvaultlabel snapvault_label]-protect |-noprotect -protectnow]"-backup-destpath1 [, path2]]]]-exclude-dest path1 (pathsn, sn_2]_unesn_dump

如果您要	那么
• 使用 _SnapManager_cDO T_Vault_protection policy* 在二级存储上 创建备份	指定`-snapvaultlabel`。 在将 SnapVault 关系设置为值时,您必须提供在 SnapMirror 策略规则中指定的 SnapMirror 标签。
• 指定是要对联机数据 库还是脱机数据库进 行备份,而不是允许 SnapManager 处理联 机数据库还是脱机数 据库 *	指定`-offline`为脱机数据库创建备份。 指定`-online`为联机数据库创建备份。 如果使用这些选项、则不能使用`-auto`选项。
• 指定是否要让 SnapManager 处理数 据库备份,而不管数 据库是联机还是脱机 *	指定`-auto`选项。如果使用此选项、则不能使用`-offline`或`-online`选项。
• 指定是否要对特定文件执行部分备份 *	指定`-data-files`选项、然后列出` files_`、以逗号分隔。例如、在选项后面列出文件名f1、f2和f3。 在UNIX上创建部分数据文件备份的示例 smsap backup create -profile nosep -data -files /user/user.dbf -online -label partial_datafile_backup -verbose

如果您要 ...

那么...

• 指定是否要对特定表 空间执行部分备份 * 指定`-data-tablespaces`选项、然后列出`*tablespaces*`、以逗号分隔。例如、在选项后面使用TS1、TS2和TS3。

SnapManager 支持备份只读表空间。创建备份时, SnapManager 会将只读表空间更改为读写。创建备份后,表空间将更改为只读。

创建部分表空间备份的示例

smsap backup create -profile nosep -data
-tablespaces tb2 -online -label
partial tablespace bkup -verbose

• 指定是否要按以下格式为每个备份创建唯一标签:

对于Linux、您可以输入以下示例:

full_hot_mybackup_l abel *

smsap backup create -profile targetdb1_prof1
-label full_hot_my_backup_label -online -full
-verbose

• 指定是否要分别为归 档日志文件和数据文 件创建备份 *

指定以下选项和变量:

- `-archivelog`创建归档日志文件的备份。
- `backup-dest`指定要备份的归档日志文件目标。
- `-exclude-dest`指定要排除的归档日志目标。
- `-label`指定归档日志文件备份的标签。
- `保护`可保护归档日志备份。



您必须提供`backup-dest`选项或`-exclude-dest`选项。

如果同时提供这两个选项以及备份、则会显示错误消息`您指定的备份选项无效。指定以下任一选项: -backup-dest或exclude-dest。`

在 UNIX 上单独创建归档日志文件备份的示例

smsap backup create -profile nosep -archivelogs
-backup-dest /mnt/archive_dest_2/ -label
archivelog bkup -verbose

如果您要...

那么...

• 指定是否要同时创建数据文件和归档日志文件的备份 *

指定以下选项和变量:

- 用于指定数据文件的`-data`选项。
- 用于指定归档日志文件的`-archivelog`选项。在 UNIX 上同时备份数据文件和归档日志文件的示例

smsap backup create -profile nosep -data -online

- -archivelogs -backup-dest $mnt/archive_dest_2$
- -label data arch backup
- -verbose

• 指定是否要在创建备 份时对归档日志文件 进行修剪 *

指定以下选项和变量:

- `-prunelog`指定从归档日志目标中删除归档日志文件。
 - 。`-all`指定从归档日志目标中删除所有归档日志文件。
 - 。 `-until -scn until -scn `指定删除归档日志文件、直到指定SCN为止。
 - °`-直到-日期_yyyy-mm-dd: HH: mm: ss_`指定删除归档日志文件、直 到指定时间段为止。
 - 。`-之前`选项指定在指定时间段(天、月、周、小时)之前删除归档日志文件。
 - 。`-prune-destprune__dest1、[prune_dest2_`指定在创建备份时从归档日志目标中删除归档日志文件。



如果为归档日志文件启用了 Flash Recovery Area (FRA),则 无法对归档日志文件进行修剪。

在 UNIX 上创建备份时删减所有归档日志文件的示例

smsap backup create -profile nosep
-archivelogs -label archive_prunebackup1 -backup
-dest /mnt/arc_1,/mnt/arc_2 -prunelogs -all -prune
-dest /mnt/arc 1,/mnt/arc 2 -verbose

• 指定是否要添加有关 备份的注释 *

指定`-comment`、后跟问题描述 字符串。

指定是否要强制数据 库进入您指定的备份 状态,而不管其当前 处于何种状态*

指定`-force`洗项。

如果您要	那么
• 指定是否要在创建备 份的同时验证备份 *	指定`-verify`选项。
• 指定是否要在数据库 备份操作完成后收集 转储文件 *	在backup create命令的末尾指定`-dump`选项。

示例

smsap backup create -profile targetdb1 prof1 -full -online -force -verify

修剪归档日志文件

您可以在创建备份时从归档日志位置对归档日志文件进行修剪。

- 您需要的内容 *
- 归档日志文件必须通过当前备份操作进行备份。

如果指定了修剪以及不包含归档日志文件的其他备份,则不会对归档日志文件进行修剪。

• 数据库必须处于已挂载状态。

如果数据库未处于挂载状态,请输入 -force 选项以及 backup 命令。

• 关于此仟务 *

执行备份操作时,您可以指定以下内容:

- 修剪范围:
 - 。删除所有归档日志文件。
 - 。删除归档日志文件,直到指定系统更改编号(SCN)为止。
 - 。删除归档日志文件,直到指定时间为止。
 - 。在指定时间段之前删除归档日志文件。
- 必须从中对归档日志文件进行剪切的目标。



即使一个目标中的归档日志文件修剪失败, SnapManager 仍会继续从其他目标对归档日志文件进行修剪。

在删除归档日志文件之前, SnapManager 会验证以下内容:

- 归档日志文件至少会备份一次。
- 归档日志文件会发送到 Oracle Dataguard 备用数据库(如果有)。
- 归档日志文件由 Oracle 流捕获过程(如果有)捕获。

如果归档日志文件已备份并发运至备用状态,并由捕获过程捕获,则 SnapManager 会一次性删除所有归档日志 文件。但是,如果有任何归档日志文件未备份,未发送到备用状态或未被捕获过程捕获,则 SnapManager 将逐 个删除归档日志文件。与逐个删除归档日志相比,一次删除归档日志文件的速度更快。

SnapManager 还可以对归档日志文件进行分组,并逐个批删除这些文件。每个批处理最多包含 98 个文件。可以使用`smsap.config`文件中的配置参数`maximum.archivelog.files.toprune.atatatatMIME`在以下位置配置此值。

SnapManager 使用 Oracle 恢复管理器(RMAN)命令删除归档日志文件。但是, SnapManager 不会与 RMAN 保留策略和删除策略集成。



如果从归档日志目标位置删除归档日志文件,则对归档日志文件进行删减将失败。

在以下情况下, SnapManager 不支持对归档日志文件进行删减:

- 归档日志文件位于闪存恢复区域。
- 归档日志文件位于备用数据库中。
- 归档日志文件由 SnapManager 和 RMAN 管理。

步骤

1. 输入以下命令:

* smsap backup create -profile profile_name {-full {-online |-offline |-auto} { -retain {-hourly -weekly _-monthly _-unlimited}] {-verify]| {-data [-files _filesfiles]]-tablespaces -weekly _ "-archivelogs "-label _label]"-comment comment]](-protect |-noprotect -protectnow](-backup-dest _path1, [path2]]](-exclude-dest path1, path2]]]]-prunelsnn {-all |-dump untsn duntsn sn

如果您要	那么		
• 调整归档日志文件 *	指定以下选项:		
	• `-prunelog`指定在创建备份时删除归档日志文件。		
• 包括要从中对归档日 志文件进行删减的目 标 *	指定`-prune-dest`选项。		

整合归档日志备份

SnapManager 可以释放重复的仅归档日志备份,从而在每次进行备份时整合仅归档日志备份。默认情况下,整合处于启用状态。

• 关于此任务 *

SnapManager 可识别归档日志文件位于其他备份中的仅归档日志备份,并释放这些备份以使用唯一归档日志文件保持最少数量的仅归档日志备份。

如果归档日志保留期限为 archivelog only 备份,则会根据归档日志保留期限删除这些备份。

如果数据库在归档日志整合期间处于关闭或挂载状态,则 SnapManager 会将数据库更改为挂载状态。

如果归档日志文件的备份或修剪失败,则不会执行整合。只有在成功备份和成功修剪操作之后,才会整合仅归档日志的备份。

步骤

1. 要整合仅归档日志备份、请修改SnapManager 配置文件(smsap.config)中的配置参数`consolidation`并将值设置为`true`。

设置参数后,将整合仅归档日志备份。

如果新创建的仅归档日志备份在任何早期的仅归档日志备份中包含相同的归档日志文件,则会释放早期的仅归档日志备份。



SnapManager 不会整合随数据文件备份一起创建的归档日志备份。SnapManager 整合了仅归档日志备份。



即使用户从归档日志目标手动删除归档日志文件,或者归档日志文件损坏且可能包含在备份中,SnapManager 也会整合归档日志备份。

2. 要禁用归档日志备份的整合、请在SnapManager 配置文件(smsap.config)中修改配置参数`consolidation`并将值设置为`false`。

计划归档日志文件删减

创建备份时,您可以计划在指定时间对归档日志文件进行删减。

• 关于此任务 *

通过 SnapManager ,您可以定期从活动文件系统对归档日志文件进行修剪。

步骤

1. 输入以下命令:

```
* smsap schedule create -profile profile_name {-full {-online |-offline |-auto} } {-retain (-hourly; -daily; -weekly; -monthly; -unlimited]; (-data) (-files files))-files](-tablesac空间)-weekly (-snapvogs_unlimited)-comment-snap_-snap -snap-snap-snap-snap-snap-snap-snap _ start_time <yyyy-mm-dd HH: mm>_}
```

如果您要	那么	
• 计划对归档日志文件进行删减 *	指定以下选项: • `-prunelog`用于计划对归档日志文件进行删减 • `-prune-dest`从归档日志目标位置对归档日志文件进行prune	
• 包括计划名称 *	指定`schedule-name`选项。	
• 按特定时间间隔计划对归档日志文件进行删减 *	指定`interval`选项、并指示是否应根据以下间隔类对归档日志文件进行修剪: ・ - 每小时 ・ - 每日 ・ - 每周 ・ - 毎月 ・ - 仅限单个时间	
•添加有关计划操作的注释 *	指定`schedule-comment`选项、后跟问题描述 字符串。	
• 指定计划操作的开始时间 *	以yyyy-mm-dd hh: mm格式指定`-start-time`选项。	

保护归档日志备份

创建配置文件时,您可以根据归档日志保护策略为归档日志备份启用保护。

步骤

1. 输入以下命令:

条件	那么
* 您希望单独备份归档日志 备份并保护归档日志文件 *	指定以下选项: • 使用`-separate -archivelog-backups`可以将归档日志文件与数据文件分开。 • `保护`为归档日志归档日志备份分配一个单独的保护策略。 • `保护策略`为归档日志备份分配保护策略。

什么是 AutoSupport

通过 AutoSupport 功能, SnapManager 服务器可以在备份操作完成后向存储系统发送 AutoSupport 消息。



SnapManager 仅会为成功的备份操作发送 AutoSupport 消息。

您可以通过为`smsap.config`配置文件中的`auto support.on`配置参数分配以下值来启用或禁用AutoSupport:

- * true *—启用AutoSupport
- * * false *—禁用AutoSupport
- (i)

默认情况下, AutoSupport 在 SnapManager 中处于启用状态。

将在集群模式Data ONTAP 中运行的存储系统添加到SnapManager 服务器主机

要启用 AutoSupport ,必须将在集群模式 Data ONTAP 中运行的存储系统添加到 SnapManager 服务器主机。在 SnapManager 3.3 及更早版本中,只有在 7- 模式存储系统 上才支持 AutoSupport 。

步骤

1. 将在集群模式 Data ONTAP 中运行的存储系统添加到 SnapManager 服务器主机。

条件	然后运行以下命令
管理 Storage Virtual Machine (SVM ,以前 称为 Vserver)正在集群 模式 Data ONTAP 中运 行	* SnapDrive 配置集-cserver user_namestorage_name*
SVM 在集群模式 Data ONTAP 中运行	* SnapDrive 配置集-vserver user_namestorage_name*

在SnapManager 中启用AutoSupport

您必须启用 AutoSupport ,以便存储系统在每次成功执行备份操作时都能从 SnapManager 服务器接收消息。

• 关于此任务 *

可以通过两种方式启用 AutoSupport:

- 默认情况下、新安装的SnapManager 在`smsap.config`配置文件中不包含`auto_support.on`参数。这意味着 已启用 AutoSupport。
- 您可以手动配置`auto support.on`参数。

步骤

- 1. 停止 SnapManager 服务器。
- 2. 在`smsap.config`配置文件中、将`auto support.on`参数的值设置为`* true*`。
 - 。 示例 *

auto support.on=true

3. 重新启动 SnapManager 服务器。

在SnapManager 中禁用AutoSupport

如果您不希望存储系统在每次成功执行备份操作时都从 SnapManager 服务器接收消息,则必须禁用 AutoSupport。

• 关于此任务 *

默认情况下、如果配置文件不包含`auto_support.on`参数、则会启用AutoSupport。在这种情况下、您必须在配置文件中添加`auto_support.on`参数、并将该值设置为`* false*`。

- 1. 停止 SnapManager 服务器。
- 2. 在`smsap.config`配置文件中、将`auto support.on`参数的值设置为`* false*`。
 - 。示例 *

auto support.on=false

3. 重新启动 SnapManager 服务器。

验证数据库备份

您可以使用`backup verify`命令验证数据库备份中的块是否未损坏。验证操作将为备份中的每个数据文件调用 Oracle Database Verify 实用程序。

• 关于此任务 *

使用 SnapManager ,您可以在方便您和系统上的用户的任何时间执行验证操作。创建备份后,您可以立即执行

验证。您必须指定包含备份的配置文件以及您创建的备份的标签或 ID。



您可以指定-dump 以在执行备份验证操作后收集转储文件。

步骤

1. 输入以下命令:

```
* smsap backup verify -profile profile_name(-label label _)--id id](-force](-dump])(-quiet |-verbose)*
```

更改备份保留策略

您可以更改备份的属性,使其符合保留策略中的删除条件或不符合删除条件。

• 关于此任务 *

创建备份时,您可以设置其保留策略。您可以稍后选择将该备份保留较保留策略允许的时间长,或者指定您不再 需要该备份并希望保留策略对其进行管理。

永久保留备份

您可以指定备份不符合保留策略删除的条件,以使备份无限期保留。

步骤

1. 要指定备份不受限制地保留、请输入以下命令:

```
* smsap backup update -profile profile_name {-label label[data -archivelogs]| -id id} -retain -unlimited*
```

分配具有特定保留类的备份

DBA 可以为备份分配特定的保留类,包括每小时,每天,每周或每月。分配特定保留类后,在此更改下执行的备份便可被删除。

步骤

1. 要分配特定的备份保留类、请输入以下命令:

```
* smsap backup update -profile profile_name {-label label[data -archivelogs] --id id} -retain (-hourly _-daily _-weekly _-monthly)*
```

更改保留策略的默认行为

如果备份根据保留策略过期, SnapManager 将根据保留设置确定是否删除备份。删除备份是默认行为。您可以更改此默认行为并选择释放未受保护的备份。

• 关于此仟务 *

默认情况下, SnapManager 会根据备份是否受保护来删除或释放备份,如下所示:

- 对于受保护的备份, SnapManager 会在本地备份过期时将其释放。
- 对于未受保护的备份, SnapManager 会在本地备份过期时将其删除。 您可以更改此默认行为。

对于受保护的备份, SnapManager 在确定是否删除本地副本时不考虑以下事项:

• 二级存储备份失败或正在受到保护。

这样,可以在应用保留策略之前将备份传输到二级存储。

• 该副本随后从二级存储中删除。

步骤

1. 访问以下默认位置:

默认smsap安装位置 /properties/smsap.config

- 2. 编辑`smsap.config`文件。
- 3. 将`smsap.config`文件中的`retain .alwaysFreeExpiredBackups`属性设置为true。

例如:

*保留.alwaysFreeExpiredBackups = true *

空闲或删除保留策略免除备份

保留类为 " 无限制 " 的备份不能直接删除或释放。要删除或释放这些备份,必须先分配另一个保留类,例如每小时,每天,每周或每月。要删除或释放不受保留策略限制的备份,必须先更新此备份,使其符合删除或释放条件。

步骤

- 1. 要更新备份以使其符合保留策略删除条件、请输入以下命令:
 - * smsap backup update -profile profile_name {-label label[data -archivelogs]| -id id} -retain (-hourly -daily -weekly -monthly]*
- 2. 更新备份以使其符合删除条件后,您可以删除备份或释放备份资源。
 - 。要删除备份、请输入以下命令:
 - * smsap backup delete -profile profile_name {-label label[data -archivelogs]|-id_id__-所有} *
 - 。要释放备份资源、而不是删除备份、请输入以下命令:
 - * smsap backup free -profile profile_name {-label label[data -archivelogs]-id id-所有} (强制)[-dump](-quiet -verbose)*

查看备份列表

您可以使用`smsap backup list`命令检查为配置文件创建的备份以及备份状态。对于每个配置文件,命令首先显示有关最新备份的信息,然后继续显示所有备份的信息。

步骤

- 1. 输入以下命令:
 - * smsap备份列表-profile *profile_name*[-elibreer *character*][data _-archivelogs][-quiet _-verbes]*

查看备份详细信息

您可以使用smsap `backup show`命令查看配置文件中特定备份的详细信息。

• 关于此任务 *

`smsap backup show`命令可显示每个备份的以下信息:

- 备份 ID
- 备份成功还是失败
- 备份范围(完整,部分,联机或脱机)
- 备份模式
- 挂载状态
- 备份标签
- · comment
- 操作开始和结束的日期和时间
- 有关是否已验证备份的信息
- 备份保留类
- 数据库和主机名
- 检查点系统更改编号 (SCN)
- 结束备份 SCN (仅适用于联机备份)
- 备份的数据库中的表空间和数据文件
- 备份的数据库中的控制文件
- 备份的数据库中的归档日志
- 文件所在的存储系统和卷
- 创建的 Snapshot 副本及其位置
- 主存储资源的状态
- 备份保护状态
- •二级存储上的副本列表,格式为 backup_copy ID —节点名称

• 备份模式

如果指定`-verbose`选项、则会显示以下追加信息:

- 从备份创建的克隆(如果有)
- 验证信息
- 如果已挂载备份, SnapManager 将显示正在使用的挂载点

对于归档日志文件备份,显示的信息与其他数据库备份的信息相同,但以下信息除外:

- 检查点 SCN
- 结束备份 SCN
- 表空间
- 控制文件

但是, 归档日志文件备份包含以下追加信息:

- 备份的第一个更改编号
- 备份的下一个更改编号
- 线程编号
- 重置日志 ID
- 转体
- 日志文件名

步骤

1. 输入以下命令:

* smsap backup show -profile profile_name {-labelLabel [data |-archivelogs]|-id id id (-quiet |-verbose)*

挂载备份

SnapManager 会自动处理备份的挂载,以使其可供主机使用。如果您使用 Oracle Recovery Manager (RMAN)等外部工具访问备份中的文件,则也可以挂载备份。

• 关于此任务 *

`smsap backup mount`命令可显示包含备份的Snapshot副本已挂载的路径列表。

您可以使用`-从-二级`选项从二级存储挂载备份。如果不使用此选项, SnapManager 将从主存储挂载备份。

每当指定` from-secondary`选项时、您都必须指定`-copy-id`选项。如果二级存储系统上有多个备份、则使用`-copy-id`选项指定二级存储上应使用哪个备份副本挂载备份。6.

(i)

如果您使用的是在7-模式下运行的Data ONTAP 、则必须为`-copy-id`选项指定有效值。但是、如果您使用的是集群模式Data ONTAP 、则不需要`-copy-id`选项。

如果要将数据库备份挂载到远程主机,则必须确保两个主机上的自动存储管理(Automatic Storage Management , ASM)凭据相同。

(1)

您可以选择在备份挂载操作成功或失败后收集转储文件。

步骤

1. 要挂载备份、请输入以下命令:

```
* smsap backup mount -profile profile_name label [data |-archivelogs]|-id id } [-host -host] [-from-secondary [-copy-id id]] [-dump] [-quiet |-verbose] *
```

卸载备份

SnapManager 会自动卸载备份,使其不可供主机服务器使用。如果您使用 Oracle 恢复管理器(RMAN)等外部工具访问备份中的文件,则还可以通过 SnapManager 卸载,并更改备份状态以删除访问权限。

• 关于此仟务 *

如果要从远程主机卸载数据库备份,则必须确保两个主机上的自动存储管理(Automatic Storage Management , ASM)凭据相同。

您可以选择在卸载备份操作成功或失败后收集转储文件。

如果挂载点处于繁忙状态、则卸载操作可能会在一段时间内失败、并显示一条错误消息、例如、``--(错误) flow-11019: Failure in Disconnect: SD-10046: You cannot unmount the backup as the mount point is busy with the following mount paths and PID's: /opt/netapp/smsap/05/mnt/-db-nt-nt-nt_nft-nft-nft vfs20r202740 27303 20303/-db 20127303.

您必须确定导致卸载操作失败的会话的 PID 。运行以下命令以停止会话:

* kill pid*

然后,您可以成功运行卸载操作。

步骤

1. 输入以下命令:

```
* smsap backup unmount -profile profile_name {label [data -archivelogs] | -id id} (-quiet -verbose) *
```

免费备份

您可以释放备份,这样无需删除备份元数据即可删除 Snapshot 副本。此功能可释放备份占用的空间。您可以使用smsap backup free命令释放备份。

• 您需要的内容 *

要使备份符合释放条件,您必须确保满足以下条件:

- 备份成功
- 不会挂载备份
- 备份没有克隆
- 不能使用无限制保留策略保留备份
- 备份尚未释放
- 关于此任务 *

如果在配置文件上启用了保护,并且保护策略包含来自使用镜像关系的主节点的连接,则在释放备份后,系统会删除主节点上的 Snapshot 副本。下次传输到二级存储时,这些 Snapshot 副本也会从镜像节点中删除。

释放受保护的备份后, SnapManager 会请求 Protection Manager 删除用于备份的本地 Snapshot 副本。如果受保护备份的备份可用操作成功,则 Protection Manager 会异步删除 Snapshot 副本。

保护状态	本地状态	对主存储执行的操作	对二级存储执行的操作	说明
未请求(待保 护)	exists	释放备份	无需执行任何操作	SnapManager 可释放本地备份。
已释放	无需执 行任何 操作	无需执行任何操作	本地备份已释放。	不受保护
exists	释放备 份	无需执行任何操作	即使二级存储上不存在 任何副本, SnapManager 也会释放 本地备份。	已释放
无需执行任何 操作	无需执 行任何 操作	本地备份已释放。	受保护	exists
释放备份	无行操二统备会 黑低 无行操 无统 无	SnapManager 可释放本 地备份。副本仍保留在 二级存储上。	已释放	无需执行任何操作

您可以将-dump 选项指定为可选参数,以便在备份可用操作成功或失败后收集转储文件。

步骤

1. 输入以下命令:

* smsap backup free -profile profile_name {-label label[data -archivelogs]--id id -所有} -force (-dump) 【-quiet】【-force]*

删除备份

您必须删除不再需要的备份,这样可以释放这些备份占用的空间。如果删除备份,则每个卷的 Snapshot 副本数将减少达到 255 个限制的可能性。

- 您需要的内容 *
- 您必须确保未使用此备份创建克隆。
- 关于此任务 *

删除受保护的备份时, SnapManager 会从二级存储和 SnapManager 存储库中删除该备份。下表显示了删除本地备份时在主存储和二级存储上执行的操作:

保护状态	本地状 态	对主存储执行的操作	对二级存储执行的操作	说明
未请求(待保护)	exists	删除 Snapshot 副本	无需执行任何操作	SnapManager 会删除本地备份。
已释放	无需执 行任何 操作	无需执行任何操作	本地备份已释放。如果 删除已释放的备份,则 备份元数据将从存储库 中删除。	不受保护
exists	删除 Snaps hot 副 本	无需执行任何操作	无论本地备份是否受到 保护, SnapManager 都会删除该备份。	已释放
无需执行任何 操作	无需执 行任何 操作	本地备份已释放。如果 删除已释放的备份,则 备份元数据将从存储库 中删除。	受保护	exists
删除 Snapshot 副本	SnapM anager 会删除 二级存 储上的	SnapManager 会删除本 地备份和二级副本。	已释放	无需执行任何操作

如果您尝试删除受二级存储保护的备份,则 Snapshot 副本可能会被标记为删除,并稍后由 Protection Manager 删除。

您可以删除无限制保留的备份,而不更改保留类。

您可以选择在备份删除操作成功或失败后收集转储文件。

如果要删除归档日志备份,则需要检查为归档日志备份设置的保留期限。如果归档日志备份处于保留期限内,并且恢复已还原的数据库需要归档日志文件,则无法删除归档日志备份。

步骤

- 1. 输入以下命令以验证操作是否已完成:
 - * smsap操作列表-profile profile name-dump-quiet verbose *
- 2. 要删除备份、请输入以下命令:
 - * smsap backup delete -profile profile_name"-label label[data -archivelogs]-id id-所有](-force][-dump](-quiet -verbose)*

使用 -force 选项强制删除备份。强制删除操作不完整的备份可能会使备份处于不一致状态。

计划数据库备份

通过适用于SAP的SnapManager (3.2或更高版本)、您可以计划在非高峰时段定期进行数据库备份、以保持高性能。要计划备份,您可以创建一个配置文件,其中包括数据库信息和保留策略,然后设置备份计划。



您必须以 root 用户或 Oracle 用户的身份计划备份。如果您尝试以非现有用户的身份计划备份,SnapManager 将显示错误消息: Invalid user: username: cannot create schedule backup for a given use.

以下是一些与计划相关的任务:

- 计划每小时,每天,每周,每月或一次进行数据库备份。
- 查看与配置文件关联的计划备份列表。
- 更新计划的备份。
- 临时暂停计划。
- 恢复暂停的计划。
- 删除计划



如果正在为该计划运行计划备份,则会禁用*立即运行菜单操作*复选框。

创建备份计划

您可以计划在适合您的数据和环境的时间和频率进行备份。

• 关于此任务 *

从SnapManager 3.2 for SAP中、您可以单独计划归档日志文件的备份。但是,您必须使用创建的配置文件来分隔归档日志文件。

如果同时计划了数据文件和归档日志文件的备份,则 SnapManager 会先创建数据文件备份。

如果将计划间隔选择为`-onetimeonly`、则所有修剪选项均可用。如果您选择的计划间隔不是`-onetimeonly`、则不支持修剪选项`-until -scn`和`-until - date`、并显示以下错误消息:您指定的归档日志修剪选项、计划间隔每小时的-until -scn或-until日期无效。为计划间隔指定-onetimeonly选项、或者使用选项all之一或-before {-months | -days | -weeks|-hours} 对归档日志进行修剪。

在高可用性集群多处理(HACMP)环境中发生故障转移时、您必须重新启动SAP服务器的SnapManager 、以便将服务(虚拟)地址映射到活动主机、并根据活动SnapManager 主机调整SnapManager 计划。您可以在预处理或后处理 HACMP 故障转移脚本中添加此信息。



如果另一个存储库中存在相同的配置文件和计划名称,则不会在该存储库中启动备份计划操作。 此操作将退出、并显示以下消息: operation is already running。

步骤

1. 输入以下命令:

如果您要	那么
• 计划联机或脱机数据库的备份 *	指定`-脱机`或`-联机`以计划脱机或联机数据库的备份。如果指定了这些参数、则不能使用`-auto`。
• 让 SnapManager 处理数据库 的计划,而不管它是联机还是 脱机 *	指定`-auto`。如果指定`-auto`、则不能使用`-offline`或`-online`。
• 计划数据文件的备份 *	指定`-data -files`以列出以逗号分隔的文件。例如,使用文件名 f1 , f2 , f3 。
• 计划对特定表空间进行部分备份 *	指定`表空间`以列出以逗号分隔的表空间。例如,使用 TS1 , TS2 , TS3 。
• 计划归档日志文件的备份 *	指定以下内容: • `-archivelog`用于计划归档日志文件的备份 • ` backup-dest`用于计划要包含在备份中的归档日志文件目标 • `-exclude-dest`用于计划要从备份中排除的归档日志目标

如果您要	那么
• 指定保留类值 *	指定`-retain`并指示是否应根据以下保留类之一保留备份: ・ -每小时 ・ -每日 ・ -每周 ・ -每月 ・ 无限制 SnapManager 默认为每小时。
• 计划对归档日志文件进行删减 *	指定以下内容: • `-prunelog`用于在计划备份时对归档日志文件进行修整 • `-prune-dest`指定从中对归档日志文件进行删减的归档日志目标
• 包括计划名称 *	指定`-schedule-name`。
• 按特定时间间隔计划数据库备份 *	指定`interval`选项、然后从以下选项中选择创建备份的时间间隔: ・ - 每小时 ・ - 每日 ・ - 每周 ・ - 毎月 ・ - 仅限单个时间
• 配置计划 *	指定`-cronstring`并包含以下七个子表达式、用于描述各个选项: 1 表示秒。 2 表示分钟。 3 表示小时。 4 表示一个月中的一天。 5 表示月份。 6 表示一周中的一天。 可选: 7表示年份。 *注: *如果您在`-cronstring`和`-start-time`中计划了不同时间的备份、则备份计划将被`-start-time`覆盖并触发。
• 添加有关备份计划的注释 *	指定`-schedule-comment`、后跟问题描述 字符串。

如果您要	那么		
• 指定计划操作的开始时间 *	以yyyy-mm-dd hh: mm格式指定`-start-time`。		
• 在计划备份时更改计划备份操作的用户 *	指定`-runasuser`。此操作将以创建计划的用户(root 用户或 Oracle 用户)身份运行。但是,如果您拥有数据库配置文件和主机的有效凭据,则可以使用自己的用户 ID 。		
• 使用任务前和任务后规范 XML 文件 * 启用备份计划操作的任 务前或任务后活动	指定`taskSpec`选项、并提供任务规范XML文件的绝对路径、以便在备份计划操作之前或之后执行预处理或后处理活动。		

更新备份计划

您可以查看计划的操作列表,并在必要时对其进行更新。您可以更新计划频率,计划开始时间, cronstring 表达式以及计划备份的用户。

步骤

- 1. 要更新备份计划、请输入以下命令:
 - ``* smsap schedule update -profile *profile_name*-schedule-name *scheduleename*←schedule-comment *schedule comment*]-interval {-hourly- weekly_- monthly_- ontimeonly_} -start-time -cronstring _cronstring -runasuser _ verbose _......

查看已计划操作的列表

您可以查看配置文件的计划操作列表。

步骤

- 1. 要显示有关计划操作的信息、请输入以下命令:
 - * smsap schedule list -profile profile name[-quiet -verbes]*

暂停备份计划

通过 SnapManager ,您可以暂停备份计划,直到备份计划恢复为止。

• 关于此任务 *

您可以暂停活动计划。如果您尝试暂停已暂停的备份计划、可能会遇到错误消息"cannot suspend: schedule <scheduleename> already in suspend state".

步骤

- 1. 要临时暂停备份计划、请输入以下命令:
 - * smsap schedule suspend -profile profile_name-schedule-name scheduleename[-quiet |-verbone]*

恢复备份计划

管理员可以选择恢复暂停的备份计划。

• 关于此任务 *

如果您尝试恢复活动计划、可能会遇到错误消息: "cannot resume": schedule <scheduleename>already in resume state"。

- 1. 要恢复暂停的备份计划、请输入以下命令:
 - * smsap schedule resume -profile profile_name-schedule-name scheduleename[-quiet |-verbone]*

删除备份计划

您可以删除不再需要的备份计划。

步骤

- 1. 要删除备份计划、请输入以下命令:
 - * smsap schedule delete -profile profile_name-schedule-name scheduleename[-quiet |-verbone]*

还原数据库备份

通过SnapManager for SAP、您可以将数据库还原到创建Snapshot副本时的状态。除了基于文件的还原过程之外, SnapManager 还支持基于卷的快速还原技术,与其他恢复方法相比,该技术可显著缩短还原时间。由于备份的创建频率更高,因此需要应用的日志数量会减少,从而减少数据库的平均恢复时间(MTTR)。

以下是与还原和恢复数据库中的数据相关的一些任务:

- 执行基于文件的还原或基于卷的还原,这是还原数据库备份的最快方法,也是 SnapManager 使用的默认方法。
- 还原整个备份或其中一部分。

如果要还原其中一部分,请指定一组表空间或一组数据文件。您还可以还原控制文件以及数据,或者仅还原控制文件本身。

• 根据时间点或所有可用日志恢复数据,这些日志存储提交到数据库的最后一个事务。

时间点可以是 Oracle 系统更改编号(SCN)或日期和时间(yyyy-mm-dd: hh: mm: ss)。SnapManager 使用 24 小时制时钟。

- 从主存储(本地备份)上的备份还原。
- 使用 SnapManager 还原和恢复备份,或者使用 SnapManager 还原备份,然后使用恢复管理器(RMAN) 等其他工具恢复数据。

- 从备用位置还原备份。
- 使用还原规范文件从二级存储(远程备份)和备用位置还原受保护的备份。

您可以使用 SnapManager 3.0 及更高版本还原以前版本的 SnapManager 所做的备份。

管理员可以使用 SnapManager 图形用户界面(GUI)或命令行界面(CLI)执行还原或恢复操作。

什么是数据库还原

使用SnapManager 可以执行基于卷或基于文件的备份和还原操作。

下表介绍了还原方法:

还原过程	详细信息
基于卷的快速恢复(从主 存储)	SnapManager 通过还原完整卷来还原数据库的数据文件。此默认过程是还原数据库的最快方法。
基于文件的还原	存储端完整文件系统还原(从主系统或二级系统): SnapManager 执行完整逻辑单元号(LUN)还原。
存储端文件还原 : SnapManager 在NAS环境中执行单个文件快照还原(SFSR)。在SFSR中、代表受保护对象的每个文件或LUN都会进行还原。	主机端文件副本还原(从主卷或二级卷): SnapManager 使用 LUN 或 FlexClone 克隆本地备份。此时将挂载克隆,然后 SnapManager 会将主机文件从克隆复制到活动文件系统。



如果主存储上也存在备份,则无法从二级存储还原备份。

快速还原操作完成后, SnapManager 将执行以下任务:

- 释放同一配置文件中较新的备份(在还原备份后进行),因为它们的 Snapshot 副本不再位于主存储上。
- 删除同一配置文件中所有 Snapshot 副本的备份,这些备份会通过快速还原过程自动删除任何 Snapshot 副本。

这样可以防止备份被部分释放。例如, Backup_A 是先创建的,而 Backup_B 是先创建的。每个文件都有一个 Snapshot 副本用于数据文件,一个用于归档日志。在 SnapManager 使用快速还原过程还原 Backup_A 之后, SnapManager 会自动从 Backup_B 中删除数据文件 Snapshot 副本由于未在快速还原过程中还原归档日志,因此在快速还原过程完成后, SnapManager 必须删除此归档日志的 Backup_B Snapshot 副本。

快速还原

快速还原或基于卷的还原之所以命名为,是因为它是最快的还原方法。整个存储系统卷将还原为 Snapshot 副本。在存储级别,此还原几乎是瞬时的。但是,执行卷还原可能会产生以下负面影响,因此必须谨慎使用:

- 还原整个存储端卷,包括以下内容:
 - 。不视为备份一部分的文件

- · 卷上的其他文件,文件系统或 LUN
- 删除在将卷还原到的 Snapshot 副本之后创建的所有 Snapshot 副本。

例如,如果卷还原了星期一的备份,则无法再还原星期二的备份。

• 如果还原的 Snapshot 副本早于此关系中的基线 Snapshot 副本,则与二级存储系统的关系将中断。

存储端完整文件系统还原

如果无法执行卷还原,但可以在存储系统上还原整个文件系统,则会执行存储端完整文件系统还原。

执行存储端文件系统还原时,将发生以下情况:

- 在 SAN 环境中,文件系统使用的所有 LUN (以及底层卷组(如果有)都会还原到存储系统上。
- 在 NAS 环境中,文件系统中的每个文件都会在存储系统上还原。

对于 NAS 环境,与存储端文件还原相比,此还原机制不会提供额外的优势。

执行存储端文件系统还原时,根据存储位置,将发生以下情况:

- 从主存储系统还原 SnapManager 时, LUN (SAN)或文件(NAS)将通过 SFSR 原位还原。
- 从二级存储系统还原 SnapManager 时, LUN (SAN)或文件(NAS)会通过网络从二级存储系统复制 回主存储系统。

由于文件系统已完全还原,因此也会还原不属于备份的文件。如果要还原的文件系统中存在非还原过程中的文件,则需要覆盖。

存储端文件还原

有时,如果无法执行存储端文件系统还原,则会执行存储端文件还原。在存储端文件还原中,文件系统中的各个 文件将直接在存储系统上还原。

此类还原只能在NFS环境中执行、或者在某些情况下可以在ASM环境中执行。

执行存储端文件还原时,将发生以下情况:

- 当 SnapManager 从主存储系统还原 NFS 文件时,各个文件将使用 SFSR 原位还原。
- 当 SnapManager 从二级存储系统还原 NFS 文件时,各个文件将通过存储网络复制回主存储系统。

主机端文件还原

如果无法执行快速还原,存储端文件系统还原和存储端文件还原,则在 SAN 环境中,主机端文件副本还原是最后一种选择。

主机端文件副本还原涉及以下任务:

- 克隆存储
- 将克隆的存储连接到主机
- 将文件从克隆文件系统复制回活动文件系统

- 断开克隆存储与主机的连接
- 删除克隆存储

从二级存储还原时, SnapManager 会首先尝试将数据直接从二级存储系统还原到主存储系统(而不涉及主机)。如果 SnapManager 无法执行此类还原(例如,如果文件系统中存在不属于还原的文件),则 SnapManager 将执行主机端文件副本还原。SnapManager 可通过两种方法从二级存储执行主机端文件副本还原。SnapManager 选择的方法在`smsap.config`文件中进行配置。

- Direct: SnapManager 克隆二级存储上的数据,将克隆的数据从二级存储系统挂载到主机,然后将数据从 克降复制到活动环境。这是默认的二级访问策略。
- 间接: SnapManager 首先将数据复制到主存储上的临时卷,然后将数据从临时卷挂载到主机,然后将数据 从临时卷复制到活动环境。只有当主机无法直接访问二级存储系统时,才应使用此二级访问策略。使用此方 法进行恢复所需时间是直接二级访问策略的两倍,因为会创建两个数据副本。

是否使用直接或间接方法取决于`smsap.config`配置文件中的`restore.secondaryAccessPolicy`参数值。默认值为 DIRECT。

有关何时可以使用快速还原的准则

使用快速还原实现最佳还原性能时,需要遵循特定规则。在某些情况下,您无法使用快速 还原。

要获得最佳还原性能(卷还原或完整磁盘组还原),必须遵循以下规则:

- 只有完整备份的完全还原才有资格进行快速还原。
- 只有数据文件才有资格进行快速还原。
- 数据文件必须是卷中唯一符合快速还原条件的文件。

尽管临时数据文件可以驻留在卷中,但控制文件,日志, pfiles 或其他文件必须驻留在与数据文件不同的卷上。您必须设置一个 Oracle 数据库,其中的数据文件与控制文件,归档日志和联机日志文件位于不同的卷上。

- 卷中只能包含一个数据库的数据文件。
- 可以使用多个文件系统,但这些文件系统中的文件只能是一个数据库的数据文件。
- *SAP需要略有不同的文件布局。
 - "`常规布局和配置`"部分包含详细信息。
- 如果使用`BRRESTORE`还原数据库、则会在备份实用程序参数文件中使用FAST参数和FAST参数进行快速 还原。



要使用快速还原检查先前创建的备份是否可还原、您可以使用`smsap backup restore`命令的`-preview`选项。

在以下情况下,无法使用快速还原过程:

- 进行部分备份时
- 从二级存储备份时,如果备份也位于主存储上

您不能使用基于文件或基于卷的还原来还原这些。

• 使用 SnapVault 保护的备份

快速还原过程不能用于在上次受保护备份之前创建的备份。但是,您可以对上次受保护备份之后创建的备份使用快速还原过程。例如,请考虑备份 A , B 和 CB 是使用 SnapVault 传输到二级存储的最后一个备份。您可以快速还原 B 和 C ,但无法快速还原 A ,因为它是在上次受保护备份之前创建的。SnapVault 需要一个基线 SnapVault 来计算时间差,并在下次将备份传输到二级存储时发送到二级存储。最后一个受保护备份充当基线 Snapshot 副本。因此,使用快速还原过程会使 SnapVault 无法识别基线。

• 使用在将卷还原到的 Snapshot 副本之后创建的 Snapshot 副本的 FlexClone 或 LUN 克隆

例如,克隆可能是 SnapManager 稍后挂载或克隆的备份的结果。

• 不属于活动 SnapDrive Snapshot 副本的 LUN

您不能对同一备份执行快速还原以及其他类型的还原。例如,如果一个数据卷可以使用快速还原过程进行还原,但另一个数据卷无法进行还原,则使用快速还原过程也不会还原这两个数据卷。在这种情况下,您可以选择基于 文件的还原。

此外,您还应考虑以下关于数据库还原的几点:

- SnapManager 从不还原归档日志或重做日志,但会挂载归档日志文件的备份并使用它们进行恢复。
- * SnapManager 从不使用卷还原来还原控制文件。
- 如果您要还原控制文件和数据文件, SnapManager 将通过两个步骤执行还原。

SnapManager 首先还原控制文件,然后还原数据文件。

• 如果 SnapManager 发现临时文件与标准表空间文件位于同一个卷中,则无需执行问题描述覆盖即可执行卷级还原。

卷还原后,此临时表空间将恢复联机。

SnapManager for SAP和BACKINT接口在确定可使用的还原机制时使用相同的逻辑。无论备份是使用SnapManager for SAP还是使用BACKINT接口进行的、也无论还原是通过SnapManager for SAP还是通过BACKINT接口执行的、都可以使用所有还原方法。

• 相关信息 *

"NetApp 支持站点上的文档: mysupport.netapp.com"

使用快速还原的优势和劣势

DBA 应了解使用基于卷的快速恢复的优缺点。

使用快速恢复还原数据库备份具有以下优势:

- 基于卷的还原可减少还原备份所需的时间。
- SnapManager 可提供快速恢复资格检查。SnapManager 将分析数据库备份并显示有关它是否可以执行基于 卷的还原的信息。

• 您可以预览还原操作并决定是继续使用建议的路径还是使用选定过程覆盖建议。

使用快速还原还原数据库备份具有以下缺点:

- 还原整个文件系统,包括不视为备份一部分的文件。卷上的其他文件,文件系统或 LUN 也将还原。
- SnapManager 会删除在还原到的 Snapshot 之后创建的所有 Snapshot 副本。实际上,您将丢失 Snapshot 副本日期之后的历史记录。例如,如果您已还原星期一的备份,则无法还原星期二的备份。

您可以按照以下建议避免这些缺点:

- 根据最佳实践优化数据库布局。
- 保护二级存储的备份。但是,如果从主存储中删除 Snapshot 副本,则无法使用快速还原从二级存储中还原它们。

快速恢复资格检查

如果您选择快速还原备份, SnapManager 会首先执行资格检查,以确定是否可以使用快速还原过程。

SnapManager 提供以下类型的检查:

- 必填检查:只有在此检查下的所有条件均已通过时,SnapManager才能执行快速还原过程。
- 可覆盖检查:如果此检查的条件失败,管理员可以覆盖此检查以强制执行快速还原过程。但是,您必须谨慎地覆盖这些检查。

下表列出了您可能会遇到的问题,并指示是否可以覆盖快速还原资格检查:

问题描述	需要通过	详细信息
11gR2 中的 ASM 磁盘组中存在 ACFS ,投票磁盘或 OCR	是的。	无法执行快速还原。解决方法:无
只能快速还原使用 SnapManager 3.0 或更高版本创建的备份	是的。	无法覆盖。
只能快速还原使用 SnapDrive for UNIX 4.0 或更高版本创建的 Snapshot 副本	是的。	无法覆盖。
卷是根卷	是的。	要还原的卷是存储系统上的根卷。解决方法:不要在存储系统上使用根卷。

问题描述	需要通过	详细信息
卷还原在 Windows 上不可用	是的。	要还原的卷是存储系统上的根卷。解决方法:无
已禁用卷还原	是的。	已禁用卷还原。解决方案:启动还原时,通过选择不同的选项来启用卷还原。在命令行界面中、请勿使用`-fast -off`。
控制同一卷上的文件和数据文件	是的。	对于联机备份,控制文件和数据文件不能位于同一个卷上,因为 SnapManager 会为该卷创建两个 Snapshot 副本(其中一个数据文件在热备份模式下保持一致)。 热各份模式下保持一致)。 卷还原将还原到第一个 Snapshot 副本,此副本将删除包含备份控制文件的第二个 Snapshot 副本,此副本将删除包含备份控制文件的第二个 Snapshot 副本。发生纯数据文件还原时,控制文件将还原为不一致状态, SnapManager 将还原备份控制文件,然后使用 resetlogs 选项打开数据库,这不是所需的行为。 解决方案:将控制文件和数据文件迁移到不共享同一底层卷的单独文件系统。这对检查失败的还原没有帮助,但也有助于将来的备份还原操作。 无法覆盖。

问题描述	需要通过	详细信息
归档日志和数据文件不能位于同一个卷上	是的。	数据库归档日志和数据文件驻留在由同一存储系统卷提供支持的文件系统中。如果执行了卷还原,SnapManager 将无法在还原联机备份后打开数据库,因为在数据库退出,您将无法在归档的点,您将无法在归时的后续事务之间进行前滚。解决方案:将归档日志和数据文件日志文件中的后续事务之间进行前滚。解决到不共享同一底层存储系统的还原没有帮助,但也有助于将来的还原没有帮助,但也有助于将来的还原操作。无法覆盖。
联机日志和数据文件不能位于同一个卷上	是的。	数据库联机重做日志和数据文件驻留在由同一存储系统卷提供支持的文件系统中。如果执行了卷还原,则恢复无法使用联机重做日志,因为这些日志可能已还原。 解决方案:将联机重做日志和数据文件迁移到不共享同一底层存储系统卷的单独文件系统。这对检查失败的还原没有帮助,但也有助于将来的备份还原操作。 无法覆盖。

问题描述	需要通过	详细信息
文件系统中不属于还原范围的文件 将被还原	是的。	主机上可见的文件(不包括要统 中。如果执行了快速还原或存储端 文件系统证原,则在创建 Snapshot 副本所,则在创建 Snapshot 副本所,则在创致文件,则为数据。 为其原分,则为数据。 为其原为。如果 SnapManager 发现 20 个或更少文件,则资格检查中会列出这些文件。否则, SnapManager 将显示一条消息,指出您应调查文件系统。 解决方案:将数据库未使用的文件 统。或者,也可以删除这些文件。如果 SnapManager 无法确定文件,则则为数据库未使用的系统。 如果 SnapManager 无法确定文件,则是这些文件。如果 SnapManager 无法确定之实,则是这些文件,可以则是这些文件。 如果 SnapManager 无法确定之实,则是这些文件,不是这个人的一个人对任何内容,是是这个人的一个人对任何内容,不是是是一个人对是是一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的
将还原不属于还原范围的指定卷组中的文件系统	否	多个文件系统位于同一个卷组中,但并非所有文件系统不能不然都请求还原不能对件系统还原和快速还原不能用于还原卷组中的 LUN 包含所有原卷组中的 LUN 包含所有原卷组中的 LUN 包含所有原态。 中系统或中的所有文件系统。如果 SnapManager 发现 20 个或更少个, SnapManager 发现 20 个或中外出这些文件, SnapManager 将显示一条消息,指出您应调查文件系统。 解决方案:将数据库未使用的文件迁移组中的文件系统。 可以覆盖。

问题描述	需要通过	详细信息
系统会还原不属于还原范围的指定卷组中的主机卷	否	多个主机卷(逻辑卷)位于同一个 卷组中,但并非所有主机卷都高速 还原。此检查与卷组中的文件系统 类似,除了卷组中的其他主机处外, 作为文件系统挂载到主机上之中的 所不会还原此还原范围内的任何用, 不会还解决方法:将数据库使用, 系统。 解决方法:将数据库使用, 制除卷组中的其他主机卷。 如果覆盖此检查,则卷组中的所有 主机卷都将还原。对任何内容 其他主机卷不会对任何内容 其他主机卷, 利影响时,才覆盖此检查。
自上次备份以来,文件块区已发生 更改	是的。	无法覆盖。
还原卷中不属于还原范围的映射 LUN	是的。	请求在卷中还原的 LUN 以外的 LUN 当前已映射到主机。无法执行卷还原,因为使用这些 LUN 的其他主机或应用程序将变得不稳定。如果 LUN 名称以下划线和整数或引(例如 是一卷中其他 LUN 通常是同一卷中其他 LUN 通常是同一卷如据库的的克隆。 解决方法:将数据库未使用的 LUN 是克隆,或者存在另一个备份。 解决方法:将数据库未使用的 LUN 是克隆,或者存在另一个数据库未使用的 LUN 是克隆,可以抵抗后即载此后的或删除此克隆。 无法覆盖。

问题描述	需要通过	详细信息
卷中不属于还原范围的未映射 LUN 将被还原	否	卷中存在请求还原的 LUN 以外的 LUN。这些 LUN 当前未映射到任何主机,因此还原它们不会中断任何活动进程。但是, LUN 可能会暂时取消映射。解决方法:将数据库未使用的 LUN 迁移到其他卷或删除 LUN。 如果覆盖此检查,则卷还原会将这些 LUN 还原到创建 Snapshot 副本时的状态。如果在创建 Snapshot 副本时 LUN 不存在,则在卷还原后 LUN 将不存在。只有在确定还原 LUN 不会对任何内容产生负面影响时,才会覆盖此检查。
还原时,卷的 Snapshot 副本中的 LUN 可能不一致	否	在创建 Snapshot 副本期间,卷中存在请求 Snapshot 副本的 LUN 以外的 LUN。这些其他 LUN 可能未处于一致状态。解决方法:将数据库未使用的 LUN 迁移到其他卷或删除 LUN。这对检查失败的还原过程没有帮助,但也有助于还原在移动或删除 LUN 后所做的后续备份。如果覆盖此检查,则 LUN 将恢复为创建 Snapshot 副本时的不一致状态。只有在确定还原 LUN 不会对任何内容产生负面影响时,才会覆盖此检查。
新 Snapshot 副本具有卷克隆	是的。	已为在请求还原 Snapshot 副本之后 创建的 Snapshot 副本创建克隆。由 于卷还原将删除稍后的 Snapshot 副 本,并且如果 Snapshot 副本具有克 隆,则无法删除该副本,因此无法 执行卷还原。解决方法:删除后续 Snapshot 副本的克隆。 无法覆盖。

问题描述	需要通过	详细信息
此时将挂载较新的备份	是的。	在还原备份后所做的备份将挂载。由于卷还原会删除稍后的 Snapshot 副本,因此如果 Snapshot 副本具有克隆,则无法删除该副本,备份挂载操作会创建克隆的存储,并且无法执行卷还原。解决方案:即载后续备份,或者从挂载备份后创建的备份中还原。
存在较新备份的克隆	是的。	还原备份后所做的备份已克隆。由于卷还原会删除稍后的 Snapshot 副本,并且如果 Snapshot 副本具有克隆,则无法删除该副本,因此无法执行卷还原。解决方案:删除较新备份的克隆,或者从包含克隆的备份之后创建的备份中进行还原。
卷的新 Snapshot 副本丢失	否	执行卷还原将删除在将卷还原到的 Snapshot 副本之后创建的所有 Snapshot 副本。如果 SnapManager 可以将更高版本的 Snapshot 副本映射回同一配置文件中的 SnapManager 备份,则会显示"较新的备份将被释放或删除"消息。如果 SnapManager 无法将更高版本的 Snapshot 副本映射回同一配置文件中的 SnapManager 备份,则不会显示此消息。解决方案:从后续备份还原或删除后续Snapshot 副本。可以覆盖。

问题描述	需要通过	详细信息
较新的备份将被释放或删除	否	执行卷还原将删除在将卷还原到的 Snapshot 副本之后创建的所有 Snapshot 副本。因此,在还原的备 份之后创建的任何备份都会被删除 或释放。在以下情况下,稍后的备 份将被删除:
		• 备份状态不受保护
		 retain alwaysFreeExpiredBacku ps is * false* in smsap.config
		在以下情况下,将释放后续备份:
		• 备份状态为 " 受保护 "
		retain .alwaysFreeExpiredBacku ps`为true `* false* in smsap.config
		解决方案:从后续备份还原,或者释放或删除后续备份。
		如果覆盖此检查,则会删除或释放在还原的备份之后创建的备份。
卷的 SnapMirror 关系丢失	是(如果禁用了 RBAC 或您没有 RBAC 权限)	在 SnapMirror 关系中,将卷还原到早于基线 Snapshot 副本的Snapshot 副本会销毁此关系。解决方案:从关系的基线 Snapshot 副本之后创建的备份还原。或者,手动中断存储关系(然后在还原完成后重新创建此关系并重新建立基线)。
		如果已启用 RBAC 且您具有 RBAC 权限,则可以覆盖。

问题描述	需要通过	详细信息
如果执行快速还原过程,则卷的 SnapVault 关系将丢失	是(如果禁用了 RBAC 或您没有 RBAC 权限)	在 SnapVault 关系中,将卷还原到早于基线 Snapshot 副本的Snapshot 副本会销毁此关系。解决方案:从关系的基线 Snapshot 副本之后创建的备份还原。或者,手动中断存储关系(然后在还原完成后重新创建此关系并重新建立基线)。 如果已启用 RBAC 且您具有 RBAC 权限,则无法覆盖。
卷中不属于还原范围的 NFS 文件将被还原	否	如果执行卷还原,则会还原存储系统卷中不可见的文件,而这些文件在主机上不可见。解决方法:将数据库未使用的文件迁移到其他卷或删除这些文件。 可以覆盖。如果覆盖此检查失败,则会删除这些 LUN。
卷存在 CIFS 共享	否	要还原的卷具有 CIFS 共享。在卷还原期间,其他主机可能正在访问卷中的文件。解决方案:删除不需要的 CIFS 共享。
从备用位置还原	是的。	为还原操作提供了还原规范,用于 指定从备用位置还原文件。只能使 用主机端复制实用程序从备用位置 进行还原。 解决方法:无。 无法覆盖。
RAC数据库不支持存储端文件系统 还原	是的。	无法覆盖。

备份恢复

在 SnapManager 中,必须同时执行还原和恢复操作。您不能执行还原操作,稍后再执行 SnapManager 恢复操作。

在 SnapManager 3.2 或更早版本中,您可以使用 SnapManager 还原和恢复备份,也可以使用 SnapManager 还原备份,并使用 Oracle 恢复管理器(RMAN)等其他工具来恢复数据。由于 SnapManager 可以向 RMAN 注册其备份,因此您可以使用 RMAN 以更精细的粒度(如块)还原和恢复数据库。这种集成将 Snapshot 副本

的速度和空间效率优势与使用 RMAN 进行还原的精细控制相结合。



您必须先恢复数据库,然后才能使用它。您可以使用任何工具或脚本恢复数据库。

从适用于SAP的SnapManager 3.2开始、SnapManager 支持使用归档日志备份自动还原数据库备份。即使外部位置提供了归档日志备份, SnapManager 也会使用外部位置的归档日志备份来还原数据库备份。

如果向数据库添加了新的数据文件, Oracle 建议您立即进行新的备份。此外,如果还原在添加新数据文件之前创建的备份并尝试恢复到添加新数据文件之后的某个时间点,则自动 Oracle 恢复过程可能会失败,因为它无法创建数据文件。有关恢复备份后添加的数据文件的过程,请参见 Oracle 文档。

还原过程需要数据库状态

要还原的数据库的状态取决于要执行的还原过程的类型以及要包含的文件类型。

下表列出了数据库应处于的状态,具体取决于选定的还原选项以及要包含在还原中的文件类型:

还原类型	包含的文件	此实例的数据库状态	其他实例的数据库状态(仅限 RAC)
仅还原	控制文件	关闭	关闭
	系统文件	挂载或关闭	挂载或关闭
	无系统文件	任何状态	任何状态
还原和恢复	控制文件	关闭	关闭
	系统文件	挂载	挂载或关闭
	无系统文件	挂载或打开	任意

SnapManager 还原操作所需的数据库状态取决于所执行的还原类型(完整,部分或控制文件)。除非指定强制 选项,否则 SnapManager 不会将数据库过渡到较低的状态(例如从打开过渡到挂载)。

SnapManager for SAP不会验证SAP是否正在运行。SnapManager for SAP会等待超时时间过后、然后关闭数据库、从而可能会增加一小时的额外还原时间。

什么是还原预览计划

SnapManager 可在还原操作完成前后提供还原计划。还原计划用于预览,查看和分析不同的还原方法。

还原计划的结构

还原计划包括以下两个部分:

- 预览 / 查看:本节介绍 SnapManager 将如何还原(或已还原)每个文件。
- 分析: 本节介绍还原操作期间未使用某些还原机制的原因。

预览/查看部分

本节显示了每个文件将如何还原或已还原。在执行还原操作之前查看还原计划时,该计划称为预览。当您在还原

操作完成后查看它时,它称为查看。

以下预览示例显示了文件是使用基于卷的快速还原,存储端文件系统还原和存储端系统还原方法进行还原的。要确定为何不使用相同的还原方法还原所有文件,请参见分析一节。

Preview:

The following files will be restored completely via: fast restore +DG1/rac6/users.dbf

The following files will be restored completely via: storage side file system restore

+DG2/rac6/sysaux.dbf

+DG2/rac6/system.dbf

The following files will be restored completely via: storage side system restore

+DG2/rac6/undotbs1.dbf

+DG2/rac6/undotbs2.dbf

每个还原方法都有一个小节,其中包含有关可使用该还原方法还原的文件的信息。这些小节将根据存储方法效率 的降低级别进行排序。在上面的示例中,快速还原方法比存储文件系统还原方法效率更高,因此会首先显示。

一个文件可以通过多种还原方法进行还原。如果文件系统使用的底层逻辑单元号(LUN)分布在不同的存储系统卷之间,并且某些卷符合卷还原条件,而其他卷则不符合卷还原条件,则会使用多种还原方法。如果使用多种还原方法来还原同一文件,则预览部分将类似于以下内容:

The following files will be restored via a combination of: [fast restore, storage side file system restore. storage side system restore]

"分析"部分

"分析"部分介绍了不使用或不使用某些还原机制的原因。您可以使用此信息来确定启用更高效的还原机制所需的资源。

以下示例显示了一个"分析"部分:

Analysis:

The following reasons prevent certain files from being restored completely via: fast restore

* LUNs present in snapshot of volume fas960:

 $/vol/rac_6_asm_disks$ may not be consistent when reverted:

[fas960:/vol/rac6 asm disks/DG4D1.lun]

Mapped LUNs in volume fas960:/vol/rac_6_asm_disks

not part of the restore scope will be reverted: [DG4D1.lun]

Files to restore:

- +DG2/rac6/sysaux.dbf
- +DG2/rac6/system.dbf
- +DG2/rac6/undotbs1.dbf
- +DG2/rac6/undotbs2.dbf
- * Reasons denoted with an asterisk (*) are overridable.

在此示例中、第一个故障可通过以下方法进行覆盖:在命令行界面(CLI)中使用`-fast -override`、或者在图形用户 界面(GUI)中选择*覆盖*。卷中映射的 LUN 的第二个故障是必填的,不可覆盖。

您可以通过执行以下操作来解决检查问题:

- 要解决强制检查失败的问题,请更改环境以使检查通过。
- 要解决可覆盖检查失败的问题,您可以更改环境或覆盖此检查。

但是,您必须小心,因为覆盖检查可能会导致意外后果。

预览备份还原信息

您可以在备份还原过程发生之前预览有关该过程的信息、以查看在备份上找到的SnapManager for SAP的还原资格信息。SnapManager 会分析备份上的数据,以确定还原过程是否可以成功完成。

• 关干此仟务 *

还原预览可提供以下信息:

- 可以使用哪种还原机制(快速还原,存储端文件系统还原,存储端文件还原或主机端文件副本还原)来还原 每个文件。
- 为什么在指定`-verbose`选项时未使用更高效的机制来还原每个文件。

如果您在`backup restore`命令中指定了`-preview`选项、则SnapManager 不会还原任何内容、但会列出要还原的文件并指示如何还原这些文件。



您可以预览所有类型的还原机制。预览最多可显示 20 个文件的相关信息。

步骤

1. 输入以下命令:

- * smsap backup restore -profile *profile_name-*label _label _-complete -preview -verbes*
 - 。 示例 *

例如,输入:

```
smsap backup restore -profile targetdb1_prof1
    -label full_bkup_sales_nov_08 -complete -preview -verbose
```

以下示例显示了使用主机端文件副本还原过程还原的某些文件,并说明了使用快速还原选项无法还原某些文件的原因。如果指定`详细`选项、SnapManager 将显示一个预览部分和一个分析部分、其中说明了无法通过快速还原过程还原每个文件的原因。

```
PREVIEW:
The following files will be restored via host side file copy restore:
+DG2/sid/datafile10.dbf
+DG2/sid/datafile11.dbf
ANALYSTS:
The following reasons prevent certain files from being restored via fast
Reasons:
Newer snapshots of /vol/volume2 have volume clones: SNAP 1
*Newer backups will be freed: nightly2, nightly3
Files to Restore:
/mnt/systemB/volume2/system.dbf
/mnt/systemB/volume2/users.dbf
/mnt/systemB/volume2/sysaux.dbf
/mnt/systemB/volume2/datafile04.dbf
/mnt/systemB/volume2/datafile05.dbf
The following reasons prevent certain files from being restored via fast
restore:
Reasons:
* Newer snapshots of /vol/adm disks will be lost: ADM SNAP 5
* Luns present which were created after snapshot SNAP 0 was created:
/vol/adm disks/disk5.lun
* Files not part of the restore scope will be reverted in file system:
+DG2
Files Not in Restore Scope: +DG2/someothersid/data01.dbf
+DG2/someothersid/data02.dbf
Files to Restore:
+DG2/sid/datafile08.dbf +DG2/sid/datafile09.dbf
+DG2/sid/datafile10.dbf +DG2/sid/datafile11.dbf
* Reasons denoted with an asterisk (*) are overridable.
```

- 2. 查看无法使用其他还原过程的任何原因。
- 3. 如果仅显示可覆盖的原因、请在不使用`-preview`选项的情况下开始还原操作。

您仍然可以覆盖非强制检查。

使用快速恢复还原备份

如果满足所有强制快速还原资格条件、您可以强制SnapManager for SAP使用基于卷的SnapRestore 过程、而不是其他还原过程。

• 关于此任务 *

您可以将backup restore命令与`-fast`结合使用:

备份还原-fast [需要我们的支持、覆盖、回退和关闭]

只有在要对完整备份执行完整还原时、才能使用`-fast`选项。`-fast`选项包括以下参数:

• require: 如果满足所有强制还原资格条件且未找到可覆盖的检查、则可以执行卷还原。

如果您指定了`-fast`选项、但未为`-fast`指定任何参数、则SnapManager 会默认使用`-Require`参数。

- override: 用于覆盖非强制资格检查并执行基于卷的快速还原。
- backfallt: 用于使用SnapManager 确定的任何方法还原数据库。

如果未指定`-fast`、则SnapManager 会使用`-backfp`参数作为默认值。

• off: 可以避免执行所有资格检查所需的时间、以便执行基于文件的还原过程、而不是快速还原过程。

如果备份未通过强制性资格检查,则无法成功完成快速还原。

SnapManager 仅在基于 UNIX 的环境中执行基于卷的快速恢复; SnapManager 不会在 Windows 环境中执行快速恢复。

在对数据文件备份执行 VBSR 时,如果数据文件和归档日志文件位于同一个卷中,并且归档日志文件不在活动文件系统中,则数据库还原和恢复将成功。但是,未来的归档日志 Snapshot 会作为 VBSR 的一部分被删除,从而导致存储库中归档日志备份的条目过时。

步骤

- 1. 输入以下命令:
 - * smsap backup restore -profile profile_name-label _label _-complete-fast require-verbose *
 - 。示例 *

```
smsap backup restore -profile targetdb1_prof1
    -label full_bkup_sales_nov_08 -complete -fast require -verbose
```

- 2. 查看快速还原资格检查。
- 3. 如果资格检查确定没有强制检查失败、如果可以覆盖某些条件、并且您要继续执行还原过程、请输入以下命令:

备份还原-fast overrider

使用单个文件SnapRestore 还原备份

您可以使用单文件备份(Single File SnapRestore , SFSR)方法还原备份。

步骤

- 1. 从 SnapManager 图形用户界面 (GUI) 创建配置文件。
- 2. 使用 GUI 备份数据库。
- 3. 从集群服务组取消 Oracle 和网络文件系统(NFS)服务组的链接并将其冻结。
- 4. 通过在`snapdrive.conf`文件中将` napdrive.conf`设置为`* on*`、确保在主机和适用于UNIX的SnapDrive 之间配置安全Shell (SSH)。
- 5. 在SnapManager 图形用户界面中、使用`-alllogs`执行完整备份还原和恢复。
- 6. 取消冻结服务组并将其链接回集群服务组。



只有在使用适用于 UNIX 的 SnapDrive 4.1.1 D2 和适用于 UNIX 的 SnapDrive 4.2 时,此配置才适用。

如果在执行一个还原操作后执行另一个还原操作,则创建备份 Snapshot 副本可能会失败。如果您在SFSR可以完成的指定时间内运行连续还原操作、则SnapManager for SAP将遇到Snapshot副本创建错误。

要防止 Snapshot 副本创建错误,请确保在 SFSR 进行期间之后执行还原操作。

为此、请在存储系统命令行界面(CLI)中输入以下命令、以检查LUN克隆拆分进程状态:

* rsh filernname lun clone split status lun-name*

Sample Output:

/vol/delaware 760gb/lun700gb (64% complete)..



运行 Veritas 堆栈且具有 SFRAC 和 VCS 环境的 Solaris 主机不支持基于卷的 SnapRestore (VBSR)。

在主存储上还原备份

您可以使用`backup restore`命令在主存储上还原数据库备份。

• 关于此任务 *

默认情况下, SnapManager 会尝试执行基于卷的快速还原,并提供资格检查信息。如果需要,您可以覆盖某些资格检查。如果您确定无法使用快速还原执行备份,则可以禁用快速还原资格检查并执行基于文件的还原。

您可以使用`backup restore`命令选项指定SnapManager 是应还原全部备份还是部分备份。此外,您还可以通过 SnapManager 在单个用户操作中从备份还原控制文件以及数据文件或表空间。您可以将`-controlfiles`与`-complete`包括在内、以还原控制文件以及表空间和数据文件。

您可以选择以下选项之一来还原备份:

如果要还原	使用
包含所有表空间和数据文件的整个备份	完整

如果要还原	使用
特定表空间的列表	表空间
特定数据文件	文件
仅限控制文件	控制文件
表空间,数据文件和控制文件	完整-controlfiles

您也可以通过指定`-restorspeciate`从备用位置还原备份。

如果包括`-recover`、则可以将数据库恢复到:

- 数据库中发生的最后一个事务(所有日志)
- 特定日期和时间
- 特定 Oracle 系统变更编号 (SCN)
- 备份时间(无日志)
- 仅还原



日期和时间恢复以及 SCN 恢复均为时间点恢复。

通过 SnapManager (3.2 或更高版本),可以使用归档日志文件自动恢复已还原的数据库备份。即使外部位置提供了归档日志文件、但如果指定`-recovery-from-location选项`、SnapManager 也会使用外部位置的归档日志文件来恢复已还原的数据库备份。

SnapManager 为 Oracle 提供了外部位置。但是, Oracle 无法识别外部目标中的文件。在闪存恢复区域目标中会注意到此行为。这是 Oracle 存在的问题,临时解决策始终需要备份此类数据库布局中的归档日志文件。

如果提供的SCN或日期不一致、则恢复将在上次恢复的一致点停止、并显示错误消息`Recovery succeeded 、but insufficient`。您必须手动将恢复恢复为一致状态。

为了在未应用任何日志的情况下进行恢复, SnapManager 会恢复到备份期间创建的最后一个归档日志文件的最后一个 SCN 。如果数据库在执行此 SCN 之前保持一致,则数据库将成功打开。如果数据库此时不一致,则 SnapManager 仍会尝试打开该数据库,如果该数据库已经一致,则该数据库将成功打开。



SnapManager 不支持恢复仅归档日志备份。

如果 NFS 挂载点上的归档日志目标不是支持 Snapshot 的存储,则可以使用 SnapManager 配置文件恢复已还原的数据库备份。在对不支持Snapshot的存储执行SnapManager 操作之前、您应在`smsap.config`中为`archivedLogs.exclude`添加目标。

在创建配置文件之前,您必须确保已设置 EXCLUDE 参数。只有在 SnapManager 配置文件中设置了 exclude 参数后,才会成功创建配置文件。

如果备份已挂载,则 SnapManager 不会再次挂载备份,而是会使用已挂载的备份。如果备份由其他用户挂载, 而当前用户无权访问先前挂载的备份,则其他用户必须提供权限。所有归档日志文件都对组所有者具有读取权限 ;如果备份由其他用户组挂载,则当前用户可能无法获得这些权限。用户可以手动为已挂载的归档日志文件授予 权限,然后重试还原或恢复。

在 Real Application Clusters (RAC)环境中恢复数据库备份

在 RAC 环境中恢复数据库备份期间,如果未找到所需的归档日志文件,则 Oracle 会请求归档日志文件,并在 RAC 数据库中的不同线程和更改编号之间切换。SnapManager for SAP会尽力恢复数据库。在 RAC 环境中成功恢复数据库备份取决于备份中归档日志文件的可用性。

RAC 数据库的建议恢复机制如下:

- 确保所有归档日志文件均可在备份中使用,或者所有归档日志文件均可在一个外部归档日志目标中使用。
- 如果提供了多个外部归档日志目标,则可以在为所有线程指定外部归档日志目标的同时,提供归档日志文件的重叠。

例如,外部归档日志位置 - 我可以有 1 到 100 个归档日志文件,外部归档日志位置 - II 可以有 98 到 200 个归档日志文件,外部归档日志位置 - III 可以有 198 到 300 个归档日志文件。

• 在对归档日志文件进行删减时,您可以删除归档日志文件,而不是删除所有归档日志文件,直到 SCN 或日期为止,以便备份可以具有相同的归档日志文件。

您可以将-dump 选项指定为可选参数,以便在还原操作成功或失败后收集转储文件。

- 1. 输入以下命令:
 - * smsap backup restore -profile profile_name-label label _-complete-recover -alllogs (-recovery-from-location path, path2]-dump-verbose *)
 - 。示例 *
 - * smsap backup restore -profile targetdb1_prop1 -label full_bkup_sales _nov_08 complete -recover -alllogs -verbes*
- 2. 要还原不同情形下的数据,请完成以下操作之一:

如果要还原	命令示例
• 在不使用控制文件的情况下完成数据库并恢复到特定的 SCN编号(3794392)。在这种情况下,存在当前控制文件,但所有数据文件均已损坏或丢失。将数据库从现有的完整联机备份还原并恢复到该 SCN.*之前的某个位置	* smsap backup restore -profile targetdb1_prop1 -label full_bkup_sales _nov_08 -complete -recover -until 3794392 -verbes*
• 在不使用控制文件的情况下完成数据库并恢复到一个日期和时间。 *	* smsap backup restore -profile targetdb1_prop1 -label full_bkup_sales _nov_08 -complete -recover -until 2008-9-15: 15: 29: 23 -verbes*

如果要还原	命令示例
• 在不使用控制文件的情况下完成数据库,并恢复到数据和时间。在这种情况下,存在当前控制文件,但所有数据文件均已损坏或丢失,或者在特定时间后发生逻辑错误。将数据库从现有的完整联机备份还原并恢复到发生故障前的日期和时间。 *	* smsap backup restore -profile targetdb1_prop1 -label full_bkup_sales _nov_08 -complete -recover -until "2008-08-9-15: 15: 29: 23"-verbes*
 不含控制文件的部分数据库(一个或多个数据文件),并使 用所有可用日志进行恢复。在 这种情况下,存在当前控制文件,但一个或多个数据文件已 损坏或丢失。使用所有可用日 志恢复这些数据文件并从现有 的完整联机备份中恢复数据 库。* 	``* smsap backup restore -profile targetdb1_prof1 -label full_bkup_sales _nov_08 -files /oracle/FLA/sapdata1/SR3_1/SR3.data1 /oracle/FLA/sapdata1/SR3_2/SR3.data2 /oracle/FSID/sapdata1/sap3.sr3*
 不含控制文件的部分数据库(一个或多个表空间),使用所有可用日志进行恢复。在这种情况下,存在当前控制文件,但一个或多个表空间被丢弃,或者属于该表空间的多个数据文件之一损坏或丢失。使用所有可用日志还原这些表空间并从现有的完整联机备份中恢复数据库。* 	* smsap backup restore -profile targetdb1_prop1 -label full_bkup_sales _nov_08 -tablesaces users -recover -alllogs -verbet*
• 仅控制文件并使用所有可用日志进行恢复。在这种情况下,数据文件存在,但所有控制文件均已损坏或丢失。仅还原控制文件,并使用所有可用日志从现有的完整联机备份中恢复数据库。 *	-label full_bkup_sales _nov_08 -controlfiles
• 在不使用控制文件的情况下完成数据库,并使用备份控制文件和所有可用日志进行恢复。在这种情况下,所有数据文件都会损坏或丢失。仅还原控制文件,并使用所有可用只卖从	

文件,并使用所有可用日志从 现有的完整联机备份中恢复数

据库。*

如果要还原	命令示例
• 使用外部归档日志位置的归档 日志文件恢复已还原的数据 库。 *	* smsap backup restore -profile targetdb1_profile1 -label full_bkup_sales _nov_08 -complete -using -backup-controlfile -recover -alllogs -recover-from -location /user1/archive -verbes*

3. 查看快速还原资格检查。

。示例 *

输入以下命令:

- * smsap backup restore -profile targetdb1_prop1 -label full_bkup_sales _nov_08 -complete -recover -alllogs -recover-from-location /user1/archive -verbes*
- 4. 如果资格检查显示没有强制检查失败、并且某些条件可以被覆盖、并且您要继续执行还原过程、请输入以下内容:

备份还原-fast overrider

5. 使用`-recovery-from-location`选项指定外部归档日志位置。

从备用位置还原文件

通过 SnapManager ,您可以从原始卷中 Snapshot 副本的位置以外的其他位置还原数据文件和控制文件。

原始位置是指备份时文件在活动文件系统上的位置。备用位置是指将从中还原文件的位置。

您可以从备用位置还原以下数据:

- 从中间文件系统到活动文件系统的数据文件
- 从中间原始设备到活动原始设备的数据块

恢复由 SnapManager 自动执行。从外部位置恢复文件时、SnapManager 会使用`recovery automatic from location`命令。

SnapManager 还使用 Oracle 恢复管理器(RMAN)来恢复文件。Oracle 应可识别要恢复的文件。文件名应采用默认格式。从闪存恢复区域恢复时, SnapManager 会提供 Oracle 的转换路径。但是, Oracle 无法从闪存恢复区域恢复,因为它无法生成正确的文件名。理想情况下,闪存恢复区域是要与 RMAN 配合使用的目标。

从备用位置还原备份概述

要从备用位置还原数据库备份,请使用以下主要步骤,本节将对其中的每个步骤进行进一步说明。

- 根据您的数据库布局以及需要还原的内容,执行以下操作之一:
 - 。将所需的数据文件从磁带, SnapVault , SnapMirror 或任何其他介质还原到数据库主机上挂载的任何文

件系统。

- 。还原所需的文件系统并将其挂载到数据库主机上。
- 。连接到本地主机中所需的原始设备。
- 创建一个还原规范可扩展标记语言(Extensible Markup Language , XML)文件,其中包含 SnapManager 从备用位置还原到原始位置所需的映射。将文件保存在 SnapManager 可以访问的位置。
- 使用 SnapManager 使用还原规范 XML 文件还原和恢复数据。

从文件还原数据

在从备用位置还原之前,您需要从任何存储介质还原必要的文件,并将文件从 SnapVault 或 SnapMirror 等应用程序还原到本地主机上挂载的文件系统。

您可以使用从备用位置还原操作将文件从备用文件系统复制到活动文件系统。

您需要通过创建还原规范来指定用干还原原始文件的备用位置。

从文件系统还原数据

在从备用位置还原数据之前,您必须还原所需的文件系统并将其挂载到本地主机上。

您可以从备用位置调用还原操作,将文件从备用文件系统复制到活动文件系统。

要执行此操作,您必须通过创建还原规范文件来指定用于还原原始挂载点和原始 Snapshot 副本名称的备用挂载点。



Snapshot 副本名称是一个必需的组件,因为同一文件系统可能会在一次备份操作中被多次 snapped (例如,一次用于数据文件,一次用于日志文件)。

从原始设备还原数据

在从备用位置还原之前,您需要连接到本地主机上所需的原始设备。

您可以从备用位置操作调用还原,将数据块从备用原始设备复制到活动原始设备。要执行此操作,您需要通过创 建还原规范来指定用于还原原始原始原始原始原始设备的备用原始设备。

创建还原规范

还原规范文件是一个 XML 文件,其中包含可从中还原文件的原始位置和备用位置。SnapManager 使用此规范文件从指定位置还原文件。

• 关于此任务 *

您可以使用任何文本编辑器创建还原规范文件。您必须对文件使用 .xml 扩展名。

- 1. 打开文本文件。
- 2. 输入以下内容:

<code><restore-specification xmlns="</code>" class="bare">http://www.netapp.com"></code>

3. 使用以下示例中所示的格式输入任何文件映射信息:

文件映射指定从何处还原文件。原始位置是指备份时文件在活动文件系统上的位置。备用位置是指从其中还原文件的位置。

4. 使用示例中所示的格式输入任何挂载的文件系统映射信息:

mountpoint是指目录路径`/mnt/myfs/`)。mountpoint 映射指定从中还原文件的挂载点。原始位置是备份时挂载点在活动文件系统中的位置。备用位置是指用于还原原始位置中文件的挂载点。`*snapname*`是备份原始文件的Snapshot副本的名称。



Snapshot 副本名称是必需的组件,因为同一文件系统可以在一个备份操作中使用多次(例如,一次用于数据文件,一次用于日志)。

5. 使用示例中所示的格式输入原始设备映射标记和位置:

原始设备映射指定恢复原始设备的位置。

6. 输入以下内容:

```
</restore-specification >
```

7. 将此文件另存为 .xml 文件并关闭规范。

还原规范示例

以下示例显示了还原规范结构:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<restore-specification xmlns="http://www.netapp.com">
<!-- "Restore from file(s)" -->
    <file-mapping>
          <original-location>/mnt/pathname/dbname/users01.dbf</original-</pre>
location>
          <alternate-location>/mnt/vault/users01.dbf</alternate-location>
    </file-mapping>
<!-- "Restore from host mounted file system(s)" -->
    <mountpoint-mapping>
          <original-location>/mnt/pathname/dbname/fs</original-location>
          <snapname>Snapshotname
          <alternate-location>/mnt/vaultlocation</alternate-location>
    </mountpoint-mapping>
<!-- "Restore from raw device" -->
    <raw-device-mapping>
          <original-location>/pathname/devicename</original-location>
          <alternate-location>/pathname/devicename</alternate-location>
    </raw-device-mapping>
</restore-specification>
```

从备用位置还原备份

您可以从备用位置还原备份,以便将数据文件从中间文件系统还原到活动文件系统,或者将中间原始设备中的数据块还原到活动原始设备。

- 您需要的内容 *
- 创建还原规范 XML 文件并指定要使用的还原方法类型。
- 关于此任务 *

您可以使用smsap `backup restore`命令并指定为从备用位置还原备份而创建的还原规范XML文件。

1. 输入以下命令:

```
* smsap backup restore -profile profile-label label _-complete -alllogs -restorSpec restorerode*
```

克隆数据库备份

如果克隆数据库,您可以执行一些任务,例如在不影响生产环境中的数据库的情况下测试数据库升级,将主安装复制到多个培训系统,或者将主安装作为基础安装复制到具有类似要求的其他服务器。

您可以执行以下与克隆相关的任务:

- 从现有备份克隆数据库。
- 以当前状态克隆数据库,这样您可以在一个操作步骤中创建备份和克隆。
- 在二级甚至三级存储上克隆受保护的备份。
- 克隆数据库并使用自定义插件脚本,这些脚本会在克隆操作之前或之后运行。
- 将数据库克隆到数据库所在的同一主机。
- 使用外部归档日志位置的归档日志文件克隆数据库。
- 将数据库克隆到备用主机。
- 克隆 RAC 数据库。
- 查看克隆列表。
- 查看详细克隆信息。
- 删除克隆。

什么是克隆

您可以克隆数据库以创建原始数据库的精确副本。您可以从完整备份或数据库的当前状态创建克降。

使用 SnapManager 创建克隆的一些优势如下:

优势	详细信息
速度	SnapManager 克隆操作会使用 Data ONTAP 提供的 FlexClone 功能。这样,您可以快速克隆大型数据卷。
空间效率	使用 SnapManager 创建克隆时,只需为备份和克隆之间的更改留出空间。SnapManager 克隆是原始数据库的可写 Snapshot 副本,可以根据需要进行扩展。相反,数据库的物理克隆要求您有足够的可用空间来复制整个数据库。
虚拟副本	您可以像使用原始数据库一样使用克隆的数据库。例如,您可以使用克隆执行测试,平台和更新检查,针对大型数据集进行多次模拟以及远程办公室测试和暂存。对克隆所做的更改不会影响原始数据库。克隆数据库后,克隆的数据库将完全正常运行。
精简性	您可以使用 SnapManager 命令将数据库克隆到任何主机。

您可以克隆主(本地)存储上的备份或二级(远程)存储上的受保护备份。但是,如果备份操作正在进行中或备

份已传输到二级存储,则无法克隆备份。

克隆数据库之前,必须确保满足以下前提条件:

- 确保`目录(/etc/etcs/var/opt/oracle]/oratab`)不包含指向目标系统标识符的条目。
- 从`\$ORACLE HOME/DBS`中删除`spfile<sid>.ora`文件。
- 从`\$ORACLE HOME/DBS`中删除`init<sid>.ora`文件。
- 删除克隆规范文件中指定的 Oracle 转储目标。
- 删除克隆规范文件中指定的 Oracle 控制文件。
- 删除克隆规范文件中指定的 Oracle 重做日志文件。

您必须为克隆提供一个新的系统标识符。不能在同一主机上同时运行具有相同系统标识符的两个数据库。您可以使用相同的系统标识符在其他主机上创建克隆。您可以为克隆提供一个标签,也可以让 SnapManager 使用创建克隆的系统标识符,日期和时间创建一个标签。

输入标签时,不应包含空格或特殊字符。

在克隆过程中, SnapManager 会为克隆的数据库创建必要的 Oracle 文件和参数。例如、`init<sid>.ora`就是一个必需的Oracle文件。

克隆数据库时、SnapManager 会在`\$ORACLE HOME/DBS`目录中为数据库创建一个新的`init<sid>.ora`文件。

您可以克隆 Real Application Cluster (RAC)数据库以及非集群数据库。RAC 克隆从单个数据库开始。

您可以将数据库备份克隆到数据库所在的主机或备用主机。

如果您克隆的数据库使用的是`spfile`、则SnapManager 会为此克隆创建一个`spfile`。它会将此文件放置在`\$ORACLE HOME/DBS`目录中、并为诊断文件创建目录结构。文件名称为`spfile <sid>.ora`。

克隆方法

您可以使用以下两种方法之一克隆数据库。您选择的方法会影响`clone create`操作。

下表介绍了克隆方法及其对`clone create`操作及其`-reserve`选项的影响。可以使用任一方法克隆 LUN。

克隆方法	Description	clone create -reserve
LUN 克隆	此时将在同一卷中创建一个新的克隆 LUN。	如果LUN的`-reserve`设置为`yes`、则会为卷中的完整LUN大小预留空间。
卷克隆	此时将创建一个新的 FlexClone ,并且克隆 LUN 位于新克隆卷中。使 用 FlexClone 技术。	如果将卷的`-reserve`设置为`yes`、则会为聚合中的完整卷大小预留空间。

创建克隆规范

SnapManager for SAP使用克隆规范XML文件、其中包括要在克隆操作中使用的映射、选

项和参数。SnapManager 使用此信息确定克隆的文件的放置位置以及如何处理诊断信息,控制文件,参数等。

• 关于此任务 *

您可以使用 SnapManager 图形用户界面(GUI),命令行界面(CLI)或文本编辑器创建克隆规范文件。

使用文本编辑器创建克隆规范文件时、必须将其另存为`.xml`文件。您可以将此 XML 文件用于其他克隆操作。

您还可以创建克隆规范模板,然后对其进行自定义。您可以使用`smsap clone template`命令、也可以在GUI中使用克隆向导。

SnapManager for SAP会向其生成的任何克隆规范模板添加版本字符串。对于缺少版本字符串的任何克隆规范文件、SnapManager for SAP将采用最新版本。

如果要执行远程克隆,请勿更改克隆规范文件中数据文件,重做日志文件和控制文件的默认位置。如果更改默认位置, SnapManager 将无法在不支持 Snapshot 功能的数据库上创建克隆或创建克隆。因此,自动创建配置文件失败。



虽然挂载点和 ASM 磁盘组信息可从图形用户界面编辑,但您只能更改文件名,而不能更改文件位置。

您可以使用相同或不同的参数和值组合多次执行任务。

SAP使用特定的Oracle设置进行数据库配置。您可以在位于`\$ORACLE_HOME/DBS`的`init<sid>.ora`中找到这些设置。您应在克隆规范中包括这些内容。

步骤

- 1. 打开一个文本文件并输入文本,如以下示例所示:
 - 。 示例 *

2. 在存储规范组件中,输入数据文件的挂载点。

存储规范列出了为克隆创建的新存储的位置,例如数据文件挂载点和原始设备。这些项必须从源映射到目标。

以下示例显示了NFS连接的存储上的一个NFS挂载点:

。 示例 *

3. *可选: *如果源上有原始设备、则必须指定源上原始设备的路径、然后指定

目标自动生成=" true "

目标。

与先前版本的SnapManager for SAP中的克隆映射文件不同、您无法在目标上为原始设备指定位置。SnapManager for SAP将为克隆的原始设备选择下一个可用设备名称。

。示例 *

以下示例显示了克隆规范中使用的原始设备语法:

4. 在数据库规范组件中,将控制文件信息标识为要为克隆创建的控制文件列表。

数据库规范用于指定克隆的数据库选项,例如控制文件,重做日志,归档日志和 Oracle 参数。

。示例 *

以下示例显示了克隆规范中使用的控制文件语法:

- 5. 指定克隆的重做日志结构。
 - 。 示例 *

以下示例显示了用于克隆的重做日志目录结构:

```
<redologs>
     <redogroup>
        <file>/oracle/<TARGET SID>/origlogA/log g11m1.dbf</file>
        <file>/oracle/<TARGET SID>/mirrlogA/log g11m2.dbf</file>
        <number>1</number>
        <size unit="M">100</size>
     </redogroup>
     <redogroup>
        <file>/oracle/<TARGET SID>/origlogB/log g12m1.dbf</file>
        <file>/oracle/<TARGET SID>/mirrlogB/log g12m2.dbf</file>
        <number>2</number>
        <size unit="M">100</size>
     </redogroup>
     <redogroup>
        <file>/oracle/<TARGET SID>/origlogA/log g13m1.dbf</file>
        <file>/oracle/<TARGET SID>/mirrlogA/log g13m2.dbf</file>
        <number>3</number>
        <size unit="M">100</size>
     </redogroup>
     <redogroup>
        <file>/oracle/<TARGET SID>/origlogB/log g14m1.dbf</file>
        <file>/oracle/<TARGET SID>/mirrlogB/log g14m2.dbf</file>
        <number>4</number>
        <size unit="M">100</size>
     </redogroup>
</redologs>
```

- 6. 指定应在克隆的数据库中设置为不同值的 Oracle 参数。如果使用的是 Oracle 10 ,则必须指定以下参数:
 - 。后台转储
 - 。核心转储
 - 。用户转储
 - 。*可选:*归档日志



如果参数值设置不正确,则克隆操作将停止,您将收到错误消息。

如果未指定归档日志的存储位置、SnapManager 将在`nodarchivelog`模式下创建克隆。SnapManager 会将此参数信息复制到克隆的`init.ora`文件中。

。 示例 *

以下示例显示了克隆规范中使用的参数语法: +

```
<parameters>
     <parameter>
          <name>log archive dest</name>
          <value>LOCATION=>/oracle/<TARGET SID>/oraarch</value>
     </parameter>
     <parameter>
          <name>background dump dest</name>
          <value>/oracle/<TARGET SID>/saptrace/background</value>
     </parameter>
     <parameter>
          <name>core dump dest</name>
          <value>/oracle/<TARGET SID>/saptrace/background</value>
     </parameter>
     <parameter>
     <name>user dump dest</name>
     <value>/oracle/<TARGET SID>/saptrace/usertrace</value>
     </parameter>
</parameters>
```

• 示例 *

您可以通过在参数元素中使用默认元素来使用默认值。在以下示例中、`OS_authentication_prefix`参数将采用默认值、因为指定了默认元素:

• 示例 *

您可以使用空元素将空字符串指定为参数的值。在以下示例中、`OS_authentication_prefix`将设置为空字符串:



您可以通过不指定任何元素来使用源数据库的`init.ora`文件中的值作为参数。

• 示例 *

如果参数具有多个值、则可以提供以逗号分隔的参数值。例如、如果要将数据文件从一个位置移动到另一个位置、则可以使用`db file name convert`参数并指定以逗号分隔的数据文件路径、如以下示例所示:

• 示例 *

如果要将日志文件从一个位置移动到另一个位置、则可以使用`log_file_name_convert`参数并指定以逗号分隔的日志文件路径、如以下示例所示:

1. *可选: *指定要在克隆联机时对其执行的任意SQL语句。

您可以使用SQL语句执行诸如在克隆的数据库中重新创建`temp files`之类的任务。



您必须确保 SQL 语句末尾不包含分号。

以下是在克隆操作中执行的示例 SQL 语句:

```
<sql-statement>
     <sql-statement>
        ALTER TABLESPACE TEMP ADD
        TEMPFILE '/mnt/path/clonename/temp_user01.dbf'
        SIZE 41943040 REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 655360
        MAXSIZE 32767M
      </sql-statement>
</sql-statements>
```

克隆规范示例

以下示例显示了克隆规范结构,其中包括存储和数据库规范组件:

```
</storage-mapping>
   </storage-specification>
   <database-specification>
     <controlfiles>
        <file>/oracle/<TARGET SID>/origlogA/cntrl/cntrl<TARGET
SID>.dbf</file>
        <file>/oracle/<TARGET SID>/origlogB/cntrl/cntrl<TARGET
SID>.dbf</file>
        <file>/oracle/<TARGET SID>/sapdata1/cntrl/cntrl<TARGET
SID>.dbf</file>
       </controlfiles>
       <redologs>
        <redogroup>
          <file>/oracle/<TARGET SID>/origlogA/log g11m1.dbf</file>
          <file>/oracle/<TARGET SID>/mirrlogA/log g11m2.dbf</file>
          <number>1</number>
          <size unit="M">100</size>
        </redogroup>
        <redogroup>
          <file>/oracle/<TARGET SID>/origlogB/log g12m1.dbf</file>
          <file>/oracle/<TARGET SID>/mirrlogB/log g12m2.dbf</file>
          <number>2</number>
          <size unit="M">100</size>
        </redogroup>
        <redogroup>
          <file>/oracle/<TARGET SID>/origlogA/log g13m1.dbf</file>
          <file>/oracle/<TARGET SID>/mirrlogA/log g13m2.dbf</file>
          <number>3</number>
          <size unit="M">100</size>
        </redogroup>
        <redogroup>
          <file>/oracle/<TARGET SID>/origlogB/log g14m1.dbf</file>
          <file>/oracle/<TARGET SID>/mirrlogB/log g14m2.dbf</file>
          <number>4</number>
          <size unit="M">100</size>
       </redogroup>
       </redologs>
    <parameters>
      <parameter>
          <name>log archive dest</name>
          <value>LOCATION=>/oracle/<TARGET SID>/oraarch</value>
     </parameter>
     <parameter>
```

克隆数据库并使用自定义插件脚本

SnapManager 提供了一种在执行克隆操作前后使用自定义脚本的方法。例如,您可能已经创建了一个自定义脚本,用于验证克隆数据库 SID 并确保命名策略允许此 SID 。使用 SnapManager 克隆插件,您可以包括自定义脚本,并在 SnapManager 克隆操作之前或之后自动运行这些脚本。

步骤

- 1. 查看插件脚本示例。
- 2. 从头开始创建脚本或修改某个示例插件脚本。

根据 SnapManager 插件脚本准则创建自定义脚本。

- 3. 将自定义脚本置于指定的目录位置。
- 4. 更新克隆规范 XML 文件,并提供有关克隆过程中应使用的自定义脚本的信息。
- 5. 使用 SnapManager 命令验证自定义脚本是否正常运行。
- 6. 启动克隆操作时,请包含脚本名称和可选参数。

从备份克隆数据库

您可以使用`clone create`命令从备份克隆数据库。

• 关于此任务 *

您必须先为数据库创建克隆规范文件。SnapManager 将根据此规范文件中的信息创建克隆。

克隆数据库后、您可能需要使用新克隆的数据库连接信息更新客户端计算机上的`tnsnames.ora`文件。使用`tnsnames.ora`文件连接到Oracle实例、而无需指定完整的数据库信息。SnapManager 不会更

新`tnsnames.ora`文件。

如果您使用的是使用`include-with -online backups`创建的配置文件、则SnapManager 始终会创建一个包含归档日志文件的备份。使用 SnapManager ,您只能克隆完整的数据库备份。

通过 SnapManager (3.2 或更高版本),您可以克隆包含数据文件和归档日志文件的备份。

如果可以从外部位置访问归档日志,则可以在克隆期间指定外部位置,以便将克隆的数据库恢复到一致的状态。 您必须确保 Oracle 可访问外部位置。不支持克隆仅归档日志备份。

虽然归档日志备份是与联机部分备份一起创建的,但您不能使用此备份创建数据库克隆。

您只能从独立数据库的外部归档日志文件位置克隆数据库备份。

由于恢复失败,使用外部归档日志文件位置克隆 Real Application Clusters (RAC)数据库的联机数据库备份失败。这是因为在克隆数据库备份时, Oracle 数据库无法找到并应用归档日志文件,无法从外部归档日志位置进行恢复。

您可以将`-dump`选项指定为可选参数、以便在克隆创建操作成功或失败后收集转储文件。

• 克隆数据文件备份而不使用归档日志备份 *

如果数据文件备份不包括归档日志备份、则SnapManager for SAP将根据备份期间记录的系统更改编号(SCN)克隆数据库。如果无法恢复克隆的数据库、则会显示有关完成恢复所需的线程<number>和change <SCN>的`归档日志文件`错误消息、即使SnapManager for SAP继续克隆数据库、并最终成功创建克隆。

使用数据文件备份而不包括归档日志备份进行克隆时, SnapManager 会恢复克隆的数据库,直到备份期间记录的最后一个归档日志 SCN 为止。

步骤

- 1. 创建克隆规范文件。
- 2. 要创建克隆、请输入以下命令:

```
* smsap clone create-backup-label backup_name-newsid new_sid-label clone_label _-profile _profile_name-clonspeci_full_path_to_clonspecfile_[ -taskspec taskspec ][-recover-from-location] path1 [, <path2>...]...]
```

在当前状态下克隆数据库

您可以使用一个命令根据数据库的当前状态创建数据库的备份和克隆。

• 关于此任务 *

使用`-current`选项指定配置文件时、SnapManager 首先会创建一个备份、然后从数据库的当前状态创建一个克隆。

在配置文件设置中,如果您启用了数据文件和归档日志的备份以进行克隆,则在备份联机数据文件时,也会备份归档日志。克隆数据库时, SnapManager 会创建数据文件备份以及归档日志备份,并创建数据库克隆。如果不包括归档日志备份,则 SnapManager 不会创建归档日志备份,因此无法创建数据库的克隆。

- 1. 要克隆当前状态的数据库、请输入以下命令:
 - * smsap clone create -profile profile_name-current -label clonSpec ./clonaggregate filename.xml*

此命令将执行完全自动备份(生成备份标签),并使用您要使用的现有克隆规范立即从该备份创建克隆。



您可以将`-dump`选项指定为可选参数、以便在操作成功或失败后收集转储文件。系统会为备份和克隆操作收集转储。

克隆数据库备份而不重置日志

通过 SnapManager ,您可以执行灵活的克隆,以便可以手动将克隆的数据库恢复到所需的时间点,而无需使用重置日志打开数据库。您也可以手动将克隆的数据库配置为 Data Guard 备用数据库。

• 关于此任务 *

如果在创建克隆时可以选择`-no-resetlogs`选项、则SnapManager将执行以下活动来创建克隆的数据库:

- 1. 在启动克隆操作之前,执行预处理任务活动(如果指定)
- 2. 使用用户指定的 SID 创建克隆的数据库
- 3. 执行对克隆的数据库发出的 SQL 语句。

仅会成功执行可在挂载状态下执行的 SQL 语句。

- 4. 执行后处理任务活动(如果指定)。
 - 。要手动恢复克隆的数据库,需要执行哪些任务*
- 5. 使用挂载路径中的归档日志文件手动挂载归档日志备份并恢复克隆的数据库。
- 6. 执行手动恢复后、使用`-resetlogs`选项打开已恢复的克隆数据库。
- 7. 根据需要创建临时表空间。
- 8. 运行 DBNEWID 实用程序。
- 9. 为克隆的数据库的凭据授予 sysdba 权限。

在使用`-no-resetlogs`选项克隆数据库备份时、SnapManager 会将克隆的数据库保留为已挂载状态以进行手动恢复。



使用`-no-resetlogs`选项创建的克隆数据库不是完整的数据库。因此,您不能对此数据库执行任何SnapManager 操作,但 SnapManager 不会限制您执行任何操作。

如果未指定`-no-resetlogs`选项、SnapManager将应用归档日志文件、并使用重置日志打开数据库。

- 1. 输入以下命令:
 - * smsap clone create -profile profile name(-backup-label backup name) backup-

id _backup_id___)-newsid new_sid-clonSpec full_path_to_clonesefile-no-resetlogs*

如果您尝试同时指定`-no-resetlogs`和`re封面位置`选项、则SnapManager 不允许同时指定这两个选项、并显示错误消息: sMSAP-04084: You must specify one of the options: -no-resetlogs or -recover-from-location。

示例

smsap clone create -profile product -backup-label full_offline -newsid
PROD_CLONE -clonespec prod_clonespec.xml -label prod_clone-reserve -no
-reset-logs

将数据库克隆到备用主机的注意事项

在克隆到数据库所在主机以外的主机之前,必须满足某些要求。

下表显示了源和目标主机设置要求:

前提条件设置	要求
架构	源主机和目标主机上的必须相同
操作系统和版本	源主机和目标主机上的必须相同
适用于SAP的SnapManager	必须在源主机和目标主机上安装并运行
凭据	必须为用户设置以访问目标主机
Oracle	源主机和目标主机上都必须安装相同的软件版本。 目标主机上必须运行 Oracle 侦听器。
兼容存储堆栈	源主机和目标主机上的必须相同
用于访问数据文件的协议	源主机和目标主机上的必须相同
卷管理器	必须在源主机和目标主机上配置,并且版本必须兼容

将数据库克隆到备用主机

您可以使用`clone create`命令在备用主机上克隆数据库备份。

- 您需要的内容 *
- 创建配置文件或具有现有配置文件。
- 创建完整备份或具有现有数据库备份。
- 创建克隆规范或具有现有克隆规范。

步骤

- 1. 要将数据库克隆到备用主机、请输入以下命令:
 - * smsap clone create -backup-label backup_laber_name-newsid new_sid-host target_host-label clone_label _-comment _comation_text-profile profile_name-clonSpec full path to clonnamesfile*

Oracle 不允许在同一主机上同时运行具有相同 SID 的两个数据库。因此,您必须为每个克隆提供一个新的 SID 。但是,您可以在另一台具有相同 SID 的主机上创建一个数据库。

查看克隆列表

您可以查看与特定配置文件关联的克隆列表。

• 关于此仟务 *

此列表包含有关配置文件中克隆的以下信息:

- 克隆的 ID
- 克隆操作的状态
- 克隆的 Oracle SID
- 克隆所在的主机
- 克隆的标签

如果指定`-verbose`选项、则输出还会显示为克隆输入的注释。

步骤

- 1. 要显示配置文件的所有克隆的列表、请输入以下命令
 - * smsap clone list -profile profile name[-quiet -verbone] *

查看详细克隆信息

您可以使用`clone show`命令查看有关特定克隆的详细信息。

• 关于此任务 *

`clone show`命令可显示以下信息:

• 克隆系统标识符和克隆 ID

- 克隆操作状态
- 克隆创建开始和结束日期或时间
- 克隆标签
- 克隆注释
- · 备份标签和 ID
- 源数据库
- 备份开始和结束时间
- 数据库名称,表空间和数据文件
- 包含数据文件的主机名和文件系统
- 支持克隆的存储系统卷和 Snapshot 副本
- 克隆是使用主存储还是二级存储上的备份创建的

步骤

- 1. 输入以下命令:
 - * smsap clone show -profile profile_name[-label label __- id guid] *

删除克隆。

当 Snapshot 副本的大小达到备份的 10% 到 20% 之间时,您可以删除克隆。这样还可以确保克隆具有最新的数据。

• 关于此任务 *

此标签是配置文件中每个克隆的唯一标识符。您可以使用克隆标签或 ID ,但不能使用系统标识符(SID)删除克隆。



克隆 SID 和克隆标签不同。

删除克隆时,数据库必须正在运行。否则,不会删除现有克隆的许多文件和目录,从而在创建另一个克隆之前需要执行更多工作。

删除克隆后,为克隆中的某些 Oracle 参数指定的目录将被销毁,并且只能包含克隆数据库的数据:归档日志目标,后台,核心和用户转储目标。不会删除审核文件。



如果在其他操作中使用克隆,则不能删除该克隆。

您可以选择在克隆删除操作成功或失败后收集转储文件。

步骤

1. 输入以下命令:

``* smsap clone delete -profile *profile_name*(-label *label_/*-id *guid*) [-sysspassword *sysspassword*]]|(login-username *db_username*-password)*db_password*-port *db_port*](-asminstance-asmusername

示例

smsap clone delete -profile targetdb1 prof1 -label sales0908 clone1

拆分克隆

通过 SnapManager ,您可以拆分和管理使用 FlexClone 技术创建的现有克隆。在 FlexClone 技术中,克隆和原始数据库共享相同的物理数据块。

在执行克隆拆分操作之前,您可以知道要拆分的克隆的估计大小以及聚合上所需的可用空间。

如果克隆拆分操作成功, SnapManager 将生成一个新的配置文件。如果 SnapManager 无法创建新配置文件,您可以手动创建新配置文件。您可以使用新配置文件创建数据库备份,还原数据和创建克隆。如果克隆拆分操作成功,无论是否创建新配置文件,克隆相关元数据都会从存储库数据库中删除。

您可以执行以下与拆分克隆相关的任务:

- 查看克隆拆分估计值。
- 拆分主存储上的克隆。
- 拆分二级存储上的克隆。
- 查看克隆拆分操作状态。
- 停止克隆拆分操作。
- 销毁此配置文件以及底层存储。
- 删除为拆分克隆创建的配置文件。

从克隆的父卷拆分克隆时,与克隆的卷关联的 Snapshot 副本将被删除。无法使用在克隆拆分过程之前为克隆的数据库创建的备份,因为这些备份的 Snapshot 副本会被删除,并且备份会在存储库中保留为陈旧条目。

查看克隆拆分估计值

克隆拆分估计值可帮助您了解聚合上的可用总空间,克隆与原始数据库之间共享的空间量以及克隆专用的空间。此外,您还可以查看创建底层克隆的日期和时间以及克隆的期限。 根据此估计值,您可以决定是否拆分克隆。

• 关于此任务 *

要查看克隆拆分估计值,必须输入原始克隆的配置文件名称以及克隆操作的标签或 GUID 。如果克隆位于其他主机中,则可以指定主机名。

1. 要查看克隆拆分估计值、请输入以下命令:

* smsap clone ssplit-estimate -profile profiles[-host hostname][-label clone-label - id _clone-id][-quiet _-verbes]*

以下示例显示了用于克隆拆分存储估计的命令:

```
smsap clone split-estimate
-profile p1 -label clone_test_label
```

拆分主存储或二级存储上的克隆

您可以使用`clone split`命令拆分克隆。克隆拆分完成后,克隆元数据将从存储库数据库中删除,并且可以删除或释放与克隆关联的备份。

• 关于此任务 *

成功执行拆分操作后创建的新配置文件用于管理拆分克隆。新配置文件将与 SnapManager 中的任何其他现有配置文件类似。您可以使用此配置文件执行备份,还原和克隆操作。

此外,您还可以为新配置文件配置电子邮件通知。这样,可以向数据库管理员通知使用配置文件执行的数据库操 作的状态。



如果仅在 FlexClone 上执行拆分操作,则 SnapManager 支持拆分操作。

如果拆分操作失败,则会显示相应的错误消息,其中包含失败原因。多个操作的状态也会显示在操作日志中。例如:

--[INFO] The following operations were completed:

Clone Split : Success
Profile Create : Failed
Clone Detach : Success

您可以选择在克隆拆分操作成功或失败后收集转储文件。

- 输入`clone split`命令后、在克隆拆分操作开始之前、不应停止SnapManager 服务器。
- 即使您未为 Oracle 帐户(osaccount 和 osgroup)提供任何值, SnapManager 也会生成配置文件。

步骤

1. 输入以下命令:

* smsap clone split -profile clone-profile-host hostname(-label clone-label _)--id _clone-id]-split标签_split操作标签_-comment comment new-profile new-profile-name(-profile-password new-profile_password)-redban -redban -name _host_name _nssns_name _-s_db _nss_nss_name _]-osaccount _osaccount-osgroup osgroup[-retain "-hourly-count n][-duration m_m]][-daily-count n]]]]-weekly-count n][-duration m_]]]]]-monthly-count n_nunrestent-unle

查看克隆拆分过程的状态

您可以查看已启动拆分过程的进度。

步骤

- 1. 要查看克隆拆分过程的进度、请输入以下命令:
 - * smsap clone ssplit状态-profile profiles"-host hostname](-label ssplit标签)--id ssplit -id](-quiet -verbose)*

smsap clone split-status -profile p1 -id 8abc01ec0e78f3e2010e78f3fdd00001

查看克隆拆分过程的结果

您可以查看已启动的克隆拆分过程的结果。

步骤

- 1. 要查看克隆拆分过程的结果、请输入以下命令:
 - * smsap clone ssplit结果-profile *profiles*"-host *hostname*](-label *ssplit*标签)--*id* _*split* -*id*](-quiet _-verbose)*

smsap clone split-result -profile p1 -id 8abc01ec0e78f3e2010e78f3fdd00001

停止克隆拆分过程

您可以停止正在运行的克隆拆分过程。

• 关于此任务 *

停止拆分过程后, 您将无法恢复该过程。

步骤

- 1. 要停止克隆拆分操作、请输入以下命令:
 - * smsap clone slab-stop -profile profiles"-host hostname](-label ssplit标签)
 --id _split -id](-quiet _-verbose)*

smsap clone split-stop -profile p1 -id 8abc01ec0e78f3e2010e78f3fdd00001

删除配置文件

只要配置文件不包含当前用于其他操作的成功备份,您就可以将其删除。您可以删除包含已释放或已删除备份的配置文件。

1. 输入以下命令: smsap profile delete -profileprofile (-quiet |-verbose)

您可以删除为克隆拆分创建的新配置文件。删除时, SnapManager 命令行界面会显示 If you delete the profile , you cannot destroy the profile later 警告消息。

smsap profile delete -profile AUTO-REVEN

销毁配置文件

通过 SnapManager ,您可以销毁与拆分克隆(数据库)关联的配置文件以及底层存储。 在销毁此配置文件之前,请确保删除关联的备份和克隆。

步骤

- 1. 要销毁使用拆分克隆操作创建的配置文件以及拆分克隆数据库、请输入以下命令:
 - * smsap profile destroy -profileprofile "-host hostname] (-quiet |-verbose) *

smsap profile destroy -profile AUTO-REVEN

从存储库数据库中删除克隆拆分操作周期

您可以从存储库数据库中删除克隆拆分操作周期条目。

1. 要从存储库数据库中删除克隆拆分操作周期条目、请输入以下命令:

* smsap clone ssplit—delete -profile profiles(-host hostname) 【-label ssplit标签/-id split-id](-quiet -verbose)*

smsap clone split-delete -profile p1 -id 8abc01ec0e78f3e2010e78f3fdd00001

SnapManager 中的数据保护简介

SnapManager 支持数据保护,以保护二级或三级存储系统上的备份。您必须在源卷和目标卷之间设置 SnapMirror 和 SnapVault 关系。

如果您使用的是在 7- 模式下运行的 Data ONTAP,则 SnapManager 可通过与 Protection Manager(OnCommand Unified Manager)集成来提供策略驱动型数据保护。这样可以使用由存储管理员或备份管理员在 Protection Manager 中创建的 SnapVault 或 SnapMirror 策略自动将主存储系统上的 SnapManager 备份复制到二级存储系统,甚至是三级存储系统。主存储上的保留由 SnapManager 根据在创建配置文件期间定义的保留以及在备份创建期间标记的保留类来控制。二级存储备份保留由 Protection Manager 中定义的策略控制。

如果您使用的是集群模式 Data ONTAP,则 SnapManager 3.4 可提供 SnapManager_cDOT_Mirror 和 __SnapManager_cDOT_Vault_Policies 来保护数据。创建配置文件时,您可以根据使用集群模式 Data ONTAP 命令行界面或 System Manager 建立的 SnapMirror 或 SnapVault 关系来选择这些策略。当您创建备份并选择启用了保护的配置文件时,备份将受到二级存储系统的保护。



使用Br*工具创建的备份无法使用适用于SAP的SnapManager 进行保护。

如果将 SnapManager 3.3.1 与集群模式 Data ONTAP 结合使用,则备份会使用创建配置文件时选择的后处理脚本进行保护。如果要使用这些配置文件,则在升级到 SnapManager 3.4 后,必须执行以下操作。

- 您必须更新配置文件以选择 *SnapManager_cDOT_Mirror* 或 _SnapManager_cDOT_Vault_policy ,并删除用于数据保护的后处理脚本。
- 在更新配置文件以使用 _SnapManager_cDOT_Vault_policy 后,您必须删除现有备份计划并创建新计划以 指定备份的 SnapVault 标签。
- 如果配置文件是在 SnapManager 3.3.1 中创建的,而未选择后处理脚本,则必须更新配置文件以选择 SnapManager cDOT Mirror 或 SnapManager cDOT Vault policy 以启用数据保护。

如果二级存储系统中的备份使用 SnapManager 3.3.1 后脚本进行镜像或存储,则不能使用 SnapManager 3.4 使用这些备份进行还原或克隆。

如果您使用的是集群模式 Data ONTAP ,则 SnapManager 3.4.2 支持在源卷上建立多个保护关系(SnapMirror 和 SnapVault)。每个卷仅支持一个 SnapMirror 和一个 SnapVault 关系。您必须创建单独的配置文件、每个配 置文件都选择了` SnapManager_cDOT_Mirror_`和` SnapManager_cDOT_Vault_`策略。



要使用多个保护策略,需要使用 SnapDrive for Unix 5.3.2 及更高版本。

什么是保护策略

保护策略是用于控制如何保护数据库备份的规则。您可以在创建配置文件时选择保护策略。

保护策略定义以下参数:

- 何时将副本传输到二级存储
- 应在计划时间传输的最大数据量
- 为每个备份位置保留副本的时间
- 滞后时间的警告和错误阈值

启用保护后, SnapManager 将为数据库创建一个数据集。数据集由一组存储集以及与其数据关联的配置信息组成。与数据集关联的存储集包括用于将数据导出到客户端的主存储集以及其他存储集中存在的一组副本和归档。数据集表示可导出的用户数据。如果管理员禁用对数据库的保护, SnapManager 将删除数据集。

什么是保护状态

SnapManager 将显示每个备份的状态。管理员必须了解不同的状态并监控其备份的状态。

数据库备份可以具有以下保护状态:

Status	定义	说明
受保护	已请求保护并已启用。	在 SnapManager 中为备份启用了保护,并且 Protection Manager 已成功将备份复制到另一组物理 磁盘(也称为二级存储)。如果 Protection Manager 因保留策略而从二级存储中删除备份,则备份可能会 返回到 " 不受保护 " 状态。
不受保护	已请求保护,但未完成保护。	已为备份启用保护,但备份不会复制到另一组物理磁盘。备份尚未受到保护,保护失败,或者先前受到保护,但不再受保护。创建备份时,备份的初始保护状态为未请求或未受保护。如果备份不受保护,则在传输到二级存储时,备份将受到保护。
未请求	未请求保护。	未为备份启用保护。数据的逻辑副本位于同一物理磁盘上(也称为本地备份)。如果创建备份时未请求保护,则备份上的保护始终显示为未请求。

什么是资源池

资源池是指一组未使用的物理存储(例如存储系统或聚合),可从中配置新卷或 LUN 以包含数据。如果将存储系统分配给资源池,则该存储系统上的所有聚合都可供配置。

存储管理员可以使用 Protection Manager 的控制台为备份和镜像副本分配资源池。然后,配置应用程序可以从资源池中的物理资源自动配置卷,以包含备份和镜像副本。

对于受保护的配置文件, SnapManager 将显示有关配置文件的信息,并指示是否已为该配置文件分配存储资源池。否则,该配置文件将被视为 " 不合规 " 。 将存储资源池分配给相应配置文件的数据集后,该配置文件将被视为 " 符合 " 。

关于不同的保护策略

您可以选择不同的策略来保护二级或三级存储系统上的备份。

如果您使用的是在 7- 模式下运行的 Data ONTAP,并且 SnapManager 与 Protection Manager 集成在一起,则在创建配置文件时必须选择以下保护策略之一。Protection Manager 的管理控制台提供了用于为数据集配置保护策略的模板。即使灾难恢复保护策略列在 SnapManager 用户界面中,也不支持这些策略。

策略	Description
备份	使用 SnapVault 或 SnapMirror 在本地备份数据集,并将数据集从主存储备份到二级存储。
备份,然后镜像	使用 SnapVault 或 SnapMirror 将数据集从主存储备份到二级存储,然后将其镜像到 SnapMirror 配对存储。
仅限本地 Snapshot 副本	数据集仅使用主存储中的本地 Snapshot 副本。
镜像	使用 SnapMirror 将数据集从主存储镜像到二级存储。
镜像和备份	数据集使用 SnapMirror 从主存储镜像到二级存储,然后使用 SnapVault 或 SnapMirror 备份到二级存储。
镜像和镜像	数据集在两个不同的 SnapMirror 配对节点上从主存储镜像到二级存储。
镜像,然后备份	数据集使用 SnapMirror 从主存储镜像到二级存储,然后使用 SnapVault 或 SnapMirror 备份到三级存储。
镜像,然后镜像	使用 SnapMirror 将数据集从主存储镜像到二级存储,然后再镜像到其他 SnapMirror 配对存储。
无保护	数据集没有任何类型的 Snapshot 副本,备份或镜像副本保护。
仅限远程备份	使用 SnapVault 或 SnapMirror 将存储系统上的数据远程备份到二级存储。获得许可的应用程序不会在主存储上执行本地备份。此保护策略可应用于安装了 Open Systems SnapVault 的第三方系统。

如果您使用的是集群模式 Data ONTAP ,则必须在创建配置文件时选择以下保护策略之一。

策略	Description
SnapManager_cDOT_Mirror	镜像备份。

策略	Description
SnapManager_cDOT_Vault	存储备份。

配置和启用策略驱动型数据保护

您必须配置 SnapDrive 和 DataFabric Manager 服务器,以便在配置文件上启用数据保护,从而保护二级存储系统上的备份。您可以在 Protection Manager 的控制台中选择保护策略,以指定如何保护数据库备份。



要启用数据保护,您必须确保 OnCommand Unified Manager 安装在单独的服务器上。

启用RBAC后、配置DataFabric Manager服务器和SnapDrive

启用基于角色的访问控制(Role-Based Access Control , RBAC)后,您必须配置 DataFabric Manager 服务器以包含 RBAC 功能。此外,还必须注册在 DataFabric Manager 服务器中创建的 SnapDrive 用户以及 SnapDrive 中存储系统的 root 用户。

- 1. 配置 DataFabric Manager 服务器。
 - a. 要刷新 DataFabric Manager 服务器以更新目标数据库直接在存储系统上所做的更改,请输入以下命令:
 - * dfm host discover storage system*
 - b. 在 DataFabric Manager 服务器中创建新用户并设置密码。
 - C. 要将操作系统用户添加到DataFabric Manager服务器管理列表、请输入以下命令:
 - * dfm用户add sd-admin*
 - d. 要在DataFabric Manager服务器中创建新角色、请输入以下命令:
 - * dfm role create sd-admin-role*
 - e. 要将DFM.Core.AccessCheck全局功能添加到角色、请输入以下命令:
 - * dfm role add sd-admin-role dfm.Core.AccessCheck Global*
 - f. 要将`sd-admin-role`添加到操作系统用户、请输入以下命令:
 - * DFM用户角色集 SD-adminsd-admin-role *
 - 9. 要在DataFabric Manager服务器中为SnapDrive root用户创建另一个角色、请输入以下命令:
 - * dfm role create sd-protects*
 - h. 要将RBAC功能添加到为SnapDrive root用户或管理员创建的角色中、请输入以下命令:

- * dfm role add sd-protection sd.Config.Read Global*
- * dfm role add sd-protection sd.Config.Write Global*
- * dfm role add sd-protection sd.Config.Delete Global*
- * dfm role add sd-protection sd.Storage.Read Global*
- * dfm role add sd-protection dfm.Database.Write Global*
- * dfm role add sd-protection GlobalDataProtection*
- a. 要将目标数据库Oracle用户添加到DataFabric Manager服务器的管理员列表中并分配SD-Protect角色、请输入以下命令:
 - * dfm user add -r sd-protectardb host1\oracle*
- b. 要在DataFabric Manager服务器中添加目标数据库使用的存储系统、请输入以下命令:
 - * dfm host set storage system hostLogin=Oracle hostPassword=password*
- C. 要在DataFabric Manager服务器中的目标数据库所使用的存储系统中创建新角色、请输入以下命令:
 - * dfm主机角色create -h storage system-c"api-*、login-"storage-rbc-role *
- d. 要在存储系统中创建新组并分配在DataFabric Manager服务器中创建的新角色、请输入以下命令:
 - * dfm主机用户组create -h storage system-r storage-rbac-rolestorage-rbac组*
- e. 要在存储系统中创建新用户并分配新角色以及在DataFabric Manager服务器中创建的组、请输入以下命令:
 - * dfm主机用户create -h storage_system-r storage-rbac角色-p password-g storage-rbac组ardb host1*
- 2. 配置 SnapDrive。
 - a. 要将`SD-admin`用户的凭据注册到SnapDrive 中、请输入以下命令:
 - * SnapDrive 配置集-dfm sd-admindfm host*
 - b. 要向SnapDrive 注册存储系统的root用户或管理员、请输入以下命令:
 - * SnapDrive 配置集 tardb host 1sktorage system *

未启用RBAC时配置SnapDrive

要启用数据保护,您必须将 DataFabric Manager 服务器的 root 用户或管理员以及存储系 统的 root 用户注册到 SnapDrive 。

- 1. 要刷新 DataFabric Manager 服务器以更新目标数据库直接在存储系统上所做的更改,请输入以下命令:
 - 。示例 *
 - * dfm host discover storage system*
- 2. 要向 SnapDrive 注册 DataFabric Manager 服务器的 root 用户或管理员,请输入以下命令:
 - 。示例 *
 - * SnapDrive 配置集-dfm Administratordfm host*
- 3. 要向 SnapDrive 注册存储系统的 root 用户或管理员,请输入以下命令:
 - 。示例 *
 - * SnapDrive 配置集root storage system*

了解在配置文件中启用或禁用数据保护

您可以在创建或更新数据库配置文件时启用或禁用数据保护。

要在二级存储资源上为数据库创建受保护的备份,数据库管理员和存储管理员将执行以下操作。

如果您要	那么
创建或编辑配置文件	要创建或编辑配置文件,请执行以下操作: • 为二级存储启用备份保护。 • 如果您使用的是在 7- 模式下运行的 Data ONTAP 并已安装 Protection Manager ,则可以在 Protection Manager 中选择存储或备 份管理员创建的策略。 如果您使用的是在 7- 模式下运行的 Data ONTAP 且已启用保护,则 SnapManager 会为数据库创建一个数据集。数据集由一组存储集以 及与其数据关联的配置信息组成。与数据集关联的存储集包括用于将数据导出到客户端的主存储集以及其他存储集中存在的一组副本和归档。数据集表示可导出的用户数据。如果管理员禁用对数据库的保护 , SnapManager 将删除数据集。 • 如果您使用的是 ONTAP ,则必须根据创建的 SnapMirror 或 SnapVault 关系选择 SnapManager_cDOT_Mirror 或 SnapManager_cDOT_Vault_policy 。 禁用备份保护时,系统会显示一条警告消息,指出数据集将被删除,并且 无法为此配置文件还原或克隆备份。
查看配置文件	由于存储管理员尚未分配用于实施保护策略的存储资源、因此配置文件在SnapManager 图形用户界面和`profile show`命令输出中均显示为不符合。

如果您要	那么			
在 Protection Manager 管理控制台中分配存储资源	在 Protection Manager 管理控制台中,存储管理员可以查看未受保护的数据集,并为与配置文件关联的数据集的每个节点分配一个资源池。然后,存储管理员会确保配置二级卷并初始化保护关系。			
在 SnapManager 中查看符合性特征	在SnapManager 中、数据库管理员会在图形用户界面和`profile show`命令输出中看到配置文件已更改为符合状态、表示已分配资源。			
创建备份	• 选择完整备份。			
	• 此外,选择是否应保护备份并选择主保留类(例如,每小时或每天)。			
	 如果您使用的是在7-模式下运行的Data ONTAP、并且希望立即保护二级存储的备份覆盖Protection Manager保护计划、请指定'-protectnow'选项。 如果您使用的是ONTAP、并且希望立即保护二级存储的备份、请指定'Protect'选项。 			
	i protectnow`选项不适用于集群模式Data ONTAP。			
查看备份	新备份显示为已计划保护、但尚未受到保护(在SnapManager 界面和`backup show`命令输出中)。保护状态显示为 "`不受保护` "。			
查看备份列表	存储管理员验证备份是否已复制到二级存储后, SnapManager 会将备份保护状态从 "`not protected` " 更改为 "`protected` " 。			

SnapManager 如何在本地存储上保留备份

通过 SnapManager ,您可以创建符合保留策略的备份,这些策略指定应在本地存储上保留多少成功的备份。您可以指定在配置文件中为给定数据库保留的成功备份数。

您可以为以下项创建备份:

- 主存储上每天备份 10 天
- 主存储上每月备份 2 个月
- 在二级存储上进行 7 天的每日备份
- 在二级存储上每周备份 4 周
- 在二级存储上每月备份 6 个月

对于 SnapManager 中的每个配置文件,您可以更改以下非受限保留类的值:

- 每小时
- 每天
- 每周

每月

SnapManager 会通过考虑保留计数(例如 15 个备份)和保留期限(例如 10 天的每日备份)来确定是否应保留备份。如果备份的期限超过为其保留类设置的保留期限,或者备份数量超过保留数量,则备份将过期。例如,如果备份计数为 15 (SnapManager 已成功创建备份 15),并且为 10 天的每日备份设置了持续时间要求,则五个最旧的成功备份将过期。

备份过期后, SnapManager 会释放或删除已过期的备份。SnapManager 始终会保留上次创建备份。

SnapManager 仅会计入保留计数中成功备份的数量,不会考虑以下因素:

备份不包含在保留计数中	其他详细信息
备份失败	SnapManager 会保留有关备份成功和失败的信息。虽然备份失败只需要极少的存储库空间,但您可能希望将其删除。失败的备份会保留在存储库中,直到您删除它们为止。
指定为无限制保留的备份或其他保留类的备份	SnapManager 不会删除指定无限制保留的备份。此外 , SnapManager 仅考虑同一保留类中的备份(例如, SnapManager 仅考虑每小时保留计数的每小时备份)。
从本地存储挂载的备份	挂载 Snapshot 副本后,这些副本也会进行克隆,因此不符合保留条件。如果 Snapshot 副本已克隆,则 SnapManager 无法删除这些副本。
用于在本地存储上创建克隆的备份	SnapManager 会保留用于创建克隆的所有备份,但不会将其视为备份保留计数。
在二级存储上克隆或挂载且使用镜像保护策略的备份	如果 SnapManager 删除了主存储资源上用于备份的 Snapshot 副本,并且镜像了这些 Snapshot 副本,则 下次备份到二级存储时将失败。

从主存储资源释放备份时,备份使用的主资源(Snapshot 副本)将被销毁,但备份元数据仍可用。SnapManager 不会在备份保留计数中考虑已释放的备份。

SnapManager 为每个保留类提供默认保留计数和持续时间。例如,对于每小时保留类计数,默认情况下, SnapManager 会保留四个每小时备份。您可以在创建或更新配置文件时覆盖这些默认值并设置这些值、也可以 更改`smsap.config`文件中保留计数和持续时间的默认值。

可以通过备份到二级存储来保护主存储上的备份。虽然 SnapManager 负责管理主存储上备份的保留和计划,但 Protection Manager 负责管理二级存储上备份的保留和计划。

根据本地备份的保留策略,当本地备份到期时,它们将被删除或释放,具体取决于它们是否受保护。

- 如果这些备份受到保护,则会释放本地备份。其存储资源或 Snapshot 副本将被删除,但备份仍保留在 SnapManager 存储库中,可从二级存储进行还原。您不必释放备份(例如,使用 backup free 命令)。备份 将被释放,直到二级存储上不再存在备份,此时备份将被删除。
- 如果这些备份不受保护,则会删除本地备份。

与联机数据库备份过程不同,在仅归档日志备份操作中, SnapManager 不会归档重做日志文件。在执行仅归档日志备份操作之前,您必须添加任务前脚本以归档重做日志文件。任务前脚本必须运行`alter system switch logfile`命令。

以下示例显示了 SnapManager 根据三个每日备份保留策略(将计数设置为保留 3)对各种类型的备份执行的操作:

备份日期	Status	已执行保留策略操作	说明
5/10	成功	保留	这是最新成功的备份,因 此会保留该备份。
5/9	成功,已克隆	跳过	SnapManager 不会在保留 策略计数中考虑用于克隆 的备份。成功备份的计数 会省略此备份。
5/8.	成功,已挂载	跳过	SnapManager 不会在保留 策略计数中考虑挂载的备 份。成功备份的计数会省 略此备份。
5/7.	失败	跳过	失败的备份不会计入在 内。
5/5.	成功	保留	SnapManager 可确保这第 二次成功的每日备份。
5/3.	成功	保留	SnapManager 可确保这是 第三次成功的每日备份。
5/2	成功	删除	SnapManager 会计算此成功备份的数量,但在SnapManager 每天成功完成三次备份后,此备份将被删除。

• 相关信息 *

"NetApp支持站点上的文档"

执行数据保护的注意事项

您必须了解执行数据保护时的某些注意事项。

- 要从二级系统执行克隆或还原操作,必须将目标卷挂载到命名空间中并正确导出。
- 您必须通过将SnapDrive 配置参数`check-export-permission-nfs-clone`的值设置为`* off*`来禁用此参数。

NetApp支持站点上的SnapDrive for UNIX文档包含有关`check-export-permission-nfs-clone`参数的追加信

息。

- 您必须为二级存储系统中请求的二级存储卷配置 SnapMirror 关系。
- •对于 7-模式 Data ONTAP ,您必须在二级存储系统中为请求的二级存储 qtree 配置 SnapVault 关系。
- 如果要对集群模式 Data ONTAP 使用 SnapVault 后脚本,则必须为用户定义的 SnapMirror 标签定义策略和规则。

SnapVault 后脚本支持集群模式 Data ONTAP 卷以及 SnapMirror 关系类型 DP 和 XDP。NetApp 支持站点上的 ONTAP 文档包含有关配置 SnapMirror 和 SnapVault 的信息。

在NAS环境中、您必须使用`nas config set -mgmtpath management_path management_path dataath_path`
 命令配置主和二级SnapDrive 数据路径。

例如、* SnapDrive config set -mgmtpath f3050-197-91 f3050-1

"NetApp支持站点上的文档"

SnapManager 中的数据保护所需的许可证

您必须确保在主存储系统和二级存储系统上安装并启用数据保护所需的许可证。

主存储系统可接收 Oracle 数据库的最新事务更新,存储数据并为数据库提供本地备份保护。主存储系统还维护数据库数据文件,日志文件和控制文件。二级存储系统充当受保护备份的远程存储。

要保护数据,必须在主存储系统上安装并启用以下许可证:

- (i)
- 如果要在二级存储系统上启用数据保护,还必须在二级存储系统上安装和启用这些许可证。
- 以 7- 模式(7.3.1 或更高版本)运行的 Data ONTAP 或集群模式 Data ONTAP (8.2 或更高版本)
- SnapVault (取决于保护策略)
- SnapRestore
- SnapMirror (取决于保护策略)
- 网络文件系统 (NFS) 和克隆需要 FlexClone。

此外,只有在将 SnapDrive 配置为在 SAN 环境中使用 FlexClone 时,存储区域网络(SAN)才需要 FlexClone 。

• 相应的协议,例如 NFS , Internet 小型计算机系统接口(iSCSI)或光纤通道(FC)

SnapVault 或 SnapMirror 应基于所使用的保护策略位于主存储系统和二级存储系统上。基本备份保护策略仅要求在支持系统上安装 SnapVault 。包含镜像保护的策略要求在支持系统上安装 SnapMirror 。备份和镜像灾难恢复策略要求在支持系统上安装 SnapMirror 。

保护二级或三级存储上的数据库备份

您可以使用 SnapManager 保护二级或三级存储系统上的备份副本。

• 关于此任务 *

在主存储上成功执行备份后、无法立即对二级存储使用BRBACKUP命令创建的备份进行保护。

步骤

1. 输入以下命令:

`* smsap backup create -profile profile_name {-full {-online |-offline |-auto} {-retain {-hourly; -daily; -weekly; -monthly; -unlimited}]; {-data [-files files files]) `归档器(-label label]、-comment comment]、-snapvaultlabel snapvault_label) 、-protect、-noprotect、-protectnow、-backup-dest path1、path2]]、-exclude-destdath path1路径(、snn 2_unesn_dss_uny_)、-dump)、-dun-dump un-dump _unts_sn_sn_sn_sn_sn_sn_sn_ss_s

如果您要	然后执行此操作	
• 为联机或脱机数据库 创建备份,而不是让 SnapManager 管理联 机还是脱机数据库 *	指定`-脱机`或`-联机`选项、为脱机数据库或联机数据库创建备份。如果使用`-offline`或`-online`选项、则不能使用-auto选项。	
• 让 SnapManager 管 理对数据库的备份, 而不管它是联机还是 脱机 *	指定`-auto`选项。如果您使用-auto选项、则不能使用`-offline`或`-online`选项。	
* 添加有关备份的注释	指定`-comment`选项、后跟问题描述 字符串。	
• 强制数据库进入您指 定的备份状态,而不 管其当前处于何种状 态 *	指定`-force`选项。	
• 创建时验证备份 *	指定`-verify`选项。	
• 在二级存储上创建备份*	指定`-protect`选项。 • 如果您使用的是ONTAP、并且希望立即保护二级存储的备份、请指定`-protect`选项。 • 如果您使用的是在7-模式下运行的Data ONTAP、并且希望立即保护二级存储的备份覆盖Protection Manager保护计划、请指定`-protectnow`选项。 • 要防止备份到二级存储、请指定`-noprotect`选项。如果您使用的是ONTAP、并且在创建配置文件时选择了_SnapManager_cDOT_Vault_protection策略、则必须指定`-snapvaultlabel`选项。在将 SnapVault 关系设置为值时,您必须提供在 SnapMirror 策略规则中指定的 SnapMirror 标签。	

如果您要	然后执行此操作
• 指定保留类值 *	指定`-retain`选项、并根据以下保留类之一指示是否应保留备份:
	• -每小时
	• -每日
	• -每周
	• -每月
	・无限制
	如果未指定保留类、SnapManager 默认使用-hourly。

示例

以下命令可保护数据库备份:

smsap backup create -profile PAYDB -protect -retain -daily -full auto
-label full_bkup_sales

以下命令会立即保护数据库备份:

smsap backup create -profile PAYDB -protectnow -retain -daily -full auto
-label full_bkup_sales

从二级存储还原受保护的备份

您可以从二级存储还原受保护的备份。但是,如果备份也位于主存储上,则无法从二级存储还原备份。

还原受保护备份概述

您可以选择要用于将备份数据从二级存储还原到主存储的还原方法。

下表介绍了从二级存储还原备份时可以使用的不同方案和方法:

还原目标	说明
直接连接到主存储	通过用于保护数据的同一网络将数据从二级存储系统直接返回到主存储系统上的原始位置。 SnapManager 会尽可能使用直接存储方法。如果数据位于存储区域网络(SAN)
	上的文件系统中,并且满足以下任一条件,则无法使用此方法:
	• 其他非数据库文件未在同一文件系统中还原。
	• 要还原的文件系统中的控制文件和数据文件的 Snapshot 副本是在不同时间创建的。
	• 逻辑单元号(LUN)位于卷组中,但未还原同一卷组中的其他 LUN 。
直接连接到主机	克隆二级存储系统上的数据并将克隆的数据挂载到主机上。克隆并挂载数据后, SnapManager 会将其复制到其原始位置。
间接连接到存储或主机	通过用于保护数据和在主机上挂载新存储的同一网络将数据从二级存储系统返回到主系统上的新位置。返回并挂载数据后, SnapManager 会将其复制到其原始位置。间接存储方法可能需要很长时间才能返回数据。
	在 SnapManager 使用数据还原和恢复数据库之前, SnapManager 会先将数据复制到主主机上的临时卷。是否自动删除暂存数据取决于使用的协议。
	• 对于 SAN , SnapManager 将删除返回的数据。
	• 对于网络连接存储(NAS), SnapManager 会删除返回的 qtree 的内容,但不会删除这些 qtree 本身。要删除 qtree,管理员应挂载临时卷并使用 UNIX rmdir 命令删除 qtree。

如果无法直接将数据返回到存储, SnapManager 可以直接将数据返回到主机,也可以间接返回到存储或主机。该方法取决于用于控制组织是允许直接连接到二级存储还是要求通过存储网络复制数据的策略。您可以通过在smsap.config文件中设置配置信息来管理此策略。

从二级存储还原备份

您可以从二级存储还原受保护的备份,并选择将数据复制回主存储的方式。

• 关于此任务 *

您可以使用`backup restore`命令和` from-secondary`选项从二级存储还原数据。如果未指定`-从-二级`选项、则SnapManager 将从主存储上的Snapshot副本还原数据。

如果备份位于主存储上、则不能使用`-从-二级`选项;必须先释放主备份、然后才能从二级存储还原备份。如果使用临时卷、则必须使用`-temp-volume`选项指定此卷。

每当指定`from-secondary`选项时、您都必须指定`-copy-id`选项。如果二级存储系统上有多个备份、则会使用`-copy-id`选项指定二级存储上应使用哪个备份副本执行还原操作。



如果您使用的是在7-模式下运行的Data ONTAP 、则必须为`-copy-id`选项指定有效值。但是、如果您使用的是集群模式Data ONTAP 、则不需要`-copy-id`选项。

从二级存储还原数据时, SnapManager 会首先尝试将数据直接从二级存储系统还原到主存储系统(而不涉及主机)。如果 SnapManager 无法执行此类还原(例如,如果文件不属于文件系统),则 SnapManager 将回退到主机端文件副本还原。SnapManager 可通过两种方法从二级存储执行主机端文件副本还原。SnapManager 选择的方法在`smsap.config`文件中进行配置。

• 如果`restore.secondaryAccessPolicy=直接`、则SnapManager 会克隆二级存储上的数据、将克隆的数据从二级存储系统挂载到主机、然后将数据从克隆复制到活动环境。

这是默认的二级访问策略。

• 如果`restore.secondaryAccessPolicy=间接`、则SnapManager 会首先将数据复制到主存储上的临时卷、将数据从临时卷挂载到主机、然后将数据从临时卷复制到活动环境。

只有当主机无法直接访问二级存储系统时,才应使用此策略。使用间接方法恢复所需时间是直接方法的两倍 ,因为会创建两个数据副本。

步骤

1. 执行以下操作之一:

如果您要	那么
如果选定备份位于主存储上,请还原完整的数据库	输入以下命令: * smsap backup restore -profile profile_name-label labelcomplete -recover -alllogs[-copy-id_id]*
如果选定备份不在主存储 上,请还原完整的数据库	输入以下命令: * smsap backup restore -profile profile_name -label labelcomplete-recover -alllogs-from-secondary (-temp-volume _ <temp_volume>_](-copy-id id) *</temp_volume>

示例

以下命令将从二级存储系统还原受保护的备份:

```
smsap backup restore -profile PAYDB -label daily_monday -complete
-recover alllogs -from-secondary -copy-id 3042 -temp-volume
smsap_scratch_restore_volume
Operation Id [8abc011215d385920115d38599470001] succeeded.
```

克隆受保护的备份

您可以使用 SnapManager 克隆已受保护的备份的副本。

• 您需要的内容 *

主机(为克隆选择)必须能够使用相同的存储协议(例如 SAN 或 NAS)访问二级存储。

您可以使用`-from-secondary`选项指定要从二级存储克隆。

• 关于此任务 *

每当指定`from-secondary`选项时、您都必须指定`-copy-id`选项。如果二级存储系统上有多个备份,则使用-copy-id 选项指定二级存储上应使用哪个备份副本进行克隆。



如果您使用的是在7-模式下运行的Data ONTAP 、则必须为`-copy-id`选项指定有效值。但是、如果您使用的是集群模式Data ONTAP 、则不需要`-copy-id`选项。

删除二级存储系统上受保护备份的克隆可能会失败。如果主存储系统和二级存储系统的系统时间未同步,则会发生此问题描述。

步骤

- 1. 创建受保护备份副本的克隆:
 - * smsap clone create -backup-label backup_name-newsid new_sid-label clone_label _-profile _profile_name-clonSpec full_path_to_clonesefile-from -secondary -copy-id id*

示例

```
smsap clone create -label testdb_clone_clstest
-profile sys_db_finance -from-secondary -copy-id 3042
sys_db_finance_sept_08
```

SnapManager for SAP使用Protection Manager保护数据库备份

SnapManager for SAP和Protection Manager分别安装在UNIX主机和服务器上时、使SnapManager 数据库管理员(DBA)能够配置并执行基于策略的Oracle数据库备份到二级存储、并在必要时将备份的数据从二级存储还原到主存储。

在以下示例中,使用 SnapManager 的 DBA 会为主存储上的本地备份创建一个配置文件,并为二级存储的受保护备份创建另一个配置文件。然后,此 DBA 将与使用 Protection Manager 控制台的网络存储管理员合作,为该数据库配置从主存储到二级存储的基于策略的备份。

目标数据库的详细信息

此集成数据库保护示例介绍了对薪资数据库的保护。此示例使用以下数据。

TechCo 是一家总部位于亚特兰大的 3000 人公司,其数据库管理员(DBA)必须为生产薪资数据库 PAYDB 创建一致的备份。备份到主存储和二级存储的保护策略要求 DBA 和存储管理员协同工作,在主存储上本地以及 远程将 Oracle 数据库备份到远程位置的二级存储。

• * 配置文件信息 *

在 SnapManager 中创建配置文件时,需要以下数据:

。数据库名称: P01

。主机名: prod01.sample.com

。数据库ID: P01

。配置文件名称:P01_backup 。连接模式:数据库身份验证

。Snapshot命名方案: smsap_hostname_dbsid_smsapprofile_scope_mode_smid(转换为smsap_prod01.sample.com_p01_p01_backup_f_h_x")


。存储库用户: <sid>rep、即转换为p01rep。

主存储和二级存储配置和拓扑

在此示例中、TechCo公司在一个数据库服务器上运行其薪资数据库、该服务器也是SAP主机的SnapManager、并将其薪资数据库数据和配置文件存储在公司总部的主存储系统上。企业要求通过每天和每周备份到本地存储以及备份到 50 英里以外二级存储站点的存储系统来保护该数据库。

下图显示了支持本地和二级备份保护所需的SnapManager for SAP和NetApp管理控制台数据保护功能组件。

SnapManager for SAP Architecture

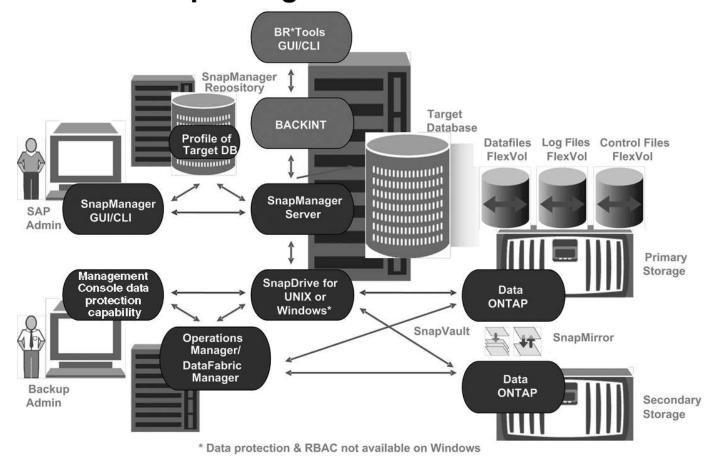

要管理薪资数据库并支持上一图所示的本地和二级备份保护,请使用以下部署。

* SnapManager 主机 *

SnapManager 主机 payroll.techco.com 位于公司总部,运行在 UNIX 服务器上,该服务器还运行生成和维护薪资数据库的数据库程序。

。* 连接 *

为了支持本地备份和二级备份保护, SnapManager 主机与以下组件建立了网络连接:

- 适用于SAP客户端的SnapManager
- SnapManager 存储库,用于运行数据库程序, SnapDrive for UNIX 和 SnapManager
- 主存储系统
- 二级存储系统
- DataFabric Manager 服务器
- 。*已安装产品*

对于本示例, SnapManager 主机安装了以下产品:

■ SnapManager 服务器

- 适用于 UNIX 的 SnapDrive
- Host Utilities
- * TechCo 主存储系统 *

薪资数据库(包括关联的数据文件,日志文件和控制文件)位于主存储系统上。它们位于 TechCo 公司总部 以及连接主存储和 SnapManager 主机的 SnapManager 主机和网络上。最新的薪资数据库事务和更新将写 入主存储系统。为薪资数据库提供本地备份保护的 Snapshot 副本也驻留在主存储系统上。

。*连接*

为了支持二级备份保护,主存储系统与以下组件建立了网络连接:

- 运行数据库程序, SnapDrive for UNIX 和 SnapManager 的 SnapManager 主机
- 二级存储系统
- DataFabric Manager 服务器
- 。*已安装产品*

对于本示例,必须在这些系统上启用以下许可证:

- Data ONTAP 7.3.1 或更高版本
- SnapVaultData ONTAP 主系统
- FlexVol (NFS 必需)
- SnapRestore
- NFS 协议
- * TechCo 二级存储系统 *
 - 二级存储系统位于 50 英里以外的网络连接二级存储站点,用于存储薪资数据库的二级备份。
 - 。* 连接 *

为了支持二级备份保护,二级存储系统会通过网络连接到以下组件:

- 主存储系统
- DataFabric Manager 服务器
- 。*已安装产品*

对于本示例,必须在二级存储系统上启用以下许可证:

- 数据 ONTAP
- SnapVaultData ONTAP 二级系统
- SnapRestore
- FlexVol (NFS 必需)
- NFS 协议
- * DataFabric Manager 服务器 *

DataFabric Manager 服务器 techco_dfm 位于公司总部的一个位置,可供存储管理员访问。DataFabric Manager 服务器除其他功能外,还负责协调主存储和二级存储之间的备份任务。

。* 连接 *

为了支持二级备份保护, DataFabric Manager 服务器会与以下组件保持网络连接:

- NetApp 管理控制台
- 主存储系统
- 二级存储系统
- 。*已安装产品*

在本示例中, DataFabric Manager 服务器已获得以下服务器产品的许可:

- DataFabric Manager
- * SnapManager 存储库 *

SnapManager 存储库位于专用服务器上,用于存储有关 SnapManager 执行的操作的数据,例如备份时间,备份的表空间和数据文件,使用的存储系统,创建的克隆以及创建的 Snapshot 副本。当DBA尝试完全或部分还原时、SnapManager 会查询存储库以确定SnapManager for SAP为还原创建的备份。

。* 连接 *

为了支持二级备份保护,二级存储系统会通过网络连接到以下组件:

- SnapManager 主机
- 适用于SAP客户端的SnapManager
- * NetApp 管理控制台 *

NetApp 管理控制台是存储管理员使用的图形用户界面控制台,用于配置计划,策略,数据集和资源池分配,以便备份到二级存储系统,存储管理员可以访问这些系统。

。*连接*

为了支持二级备份保护, NetApp 管理控制台可通过网络连接到以下组件:

- 主存储系统
- 二级存储系统
- DataFabric Manager 服务器
- *适用于SAP客户端的SnapManager *

SnapManager for SAP客户端是图形用户界面和命令行控制台、在此示例中、DBA用于薪资数据库、用于配置和执行本地备份以及备份到二级存储。

。*连接*

为了支持本地备份和二级备份保护、SnapManager for SAP客户端可通过网络连接到以下组件:

- SnapManager 主机
- SnapManager 存储库,运行数据库程序, SnapDrive for UNIX 和 SnapManager
- 数据库主机(如果与运行 SnapManager 的主机分开)
- DataFabric Manager 服务器
- 。*已安装产品*

要支持本地备份和二级备份保护、必须在此组件上安装SnapManager for SAP客户端软件。

备份计划和保留策略

DBA 希望确保在数据丢失,发生灾难时以及出于法规原因备份可用。这就需要为各种数据库仔细考虑保留策略。

对于生产薪资数据库, DBA 遵循以下 TechCo 保留策略:

备份频率	保留期限	备份时间	存储类型
每天一次	10 天	下午7: 00	主 (本地)
每天一次	10 天	下午7: 00	二级(归档)
每周一次	52 周	星期六凌晨 1 点	二级(归档)

• * 本地备份的优势 *

每日本地备份可提供即时的数据库保护,不占用任何网络带宽,最少使用额外存储空间,提供即时还原,并提供精细的备份和还原功能。

由于薪资数据库的最后每周备份会在二级存储站点保留至少 52 周,因此无需将每日备份保留超过 10 天。

• * 受保护的备份优势 *

每天和每周备份到远程位置的二级存储可确保在主存储站点的数据损坏时,目标数据库仍受保护,并且可以 从二级存储进行还原。

每天备份到二级存储是为了防止主存储系统受到损坏。由于薪资数据库的最后每周备份至少保留 52 周,因此无需将每日备份保留 10 天以上。

本地和二级数据库备份的工作流摘要

在此示例中, DBA (使用 SnapManager)和存储管理员(使用 NetApp 管理控制台数据保护功能)会协调相关操作,以配置目标数据库的本地备份和二级备份(也称为受保护备份)。

执行的操作顺序总结如下:

• * 二级资源池配置 *

存储管理员可使用 NetApp 管理控制台数据保护功能在二级站点上配置存储系统的资源池,以用于存储薪资数据库备份。

• * 二级备份计划 *

存储管理员使用 NetApp 管理控制台数据保护功能配置二级备份计划。

• * 保护策略配置 *

存储管理员使用 NetApp 管理控制台数据保护功能为目标数据库配置二级备份保护策略。此保护策略包括计划并指定实施备份保护(备份,镜像或两者的组合)的基本保护类型,以及主数据节点,二级存储节点,有时还包括三级存储节点的名称保留策略。

• * 数据库配置文件配置和保护策略分配 *

DBA 使用 SnapManager 创建或编辑支持二级备份的目标数据库的配置文件。配置配置配置文件时, DBA 会:

- 。为二级存储启用备份保护。
- · 将在 NetApp 管理控制台数据保护功能中创建并检索到的新保护策略分配给此配置文件。

分配保护策略时,会自动将目标数据库包含在部分配置但不符合 NetApp 管理控制台数据保护功能数据 集中。完全配置后,数据集配置可将目标数据库备份到二级存储。

数据集名称使用以下语法: smsap_hostname_databasename、该语法转换为smsap prod01.sample.com p01"。

* 二级和三级存储配置 *

存储管理员可以使用 NetApp 管理控制台数据保护功能分配资源池来配置二级存储节点,有时还可以配置三级存储节点(如果分配的保护策略指定三级存储节点)。

• * 在本地存储上备份 *

DBA 将打开配置文件并在 SnapManager 中启用保护,然后创建到本地存储的完整备份。新备份在 SnapManager 中显示为已计划保护,但尚未受到保护。

• * 二级备份确认 *

由于备份基于启用了保护的配置文件,因此备份将根据保护策略的计划传输到二级系统。DBA 使用 SnapManager 确认将备份传输到二级存储。将备份复制到二级存储后, SnapManager 会将备份保护状态 从 " 未受保护 " 更改为 " 受保护 " 。

受保护的备份配置和执行

您必须将 SnapManager 和 Protection Manager 配置为支持将数据库备份到二级存储。数据库管理员和存储管理员必须协调其操作。

使用SnapManager for SAP为本地备份创建数据库配置文件

数据库管理员使用 SnapManager 创建数据库配置文件,该配置文件将用于启动到主存储系统上本地存储的备份。整个配置文件创建和备份创建过程都是在 SnapManager 中执行的,不涉及 Protection Manager 。

• 关于此任务 *

配置文件包含有关所管理数据库的信息,包括其凭据,备份设置和备份保护设置。通过创建配置文件,您无需在 每次对该数据库执行操作时指定数据库详细信息,而是只需提供配置文件名称即可。一个配置文件只能引用一个 数据库。同一数据库可以由多个配置文件引用。

步骤

- 1. 转到SnapManager for SAP客户端。
- 2. 从 SnapManager 存储库树中,右键单击要与此配置文件关联的主机,然后选择 * 创建配置文件 * 。
- 3. 在配置文件配置信息页面中,输入以下信息并单击*下一步*。
 - 。配置文件名称: paying_prod.
 - 。配置文件密码: payroll123
 - 。注释: 生产薪资数据库
- 4. 在 Database Configuration Information 页面中,输入以下信息并单击*下一步*。
 - · 数据库名称: PAYDB
 - [。]数据库 SID: payrolldb
 - [。]Database host:接受默认值

由于您要从存储库树中的主机创建配置文件,因此 SnapManager 会显示主机名。

- 5. 在第二个数据库配置信息页面中,接受以下数据库信息,然后单击*下一步*:
 - 。主机帐户、表示Oracle用户帐户(对于ora<sid>): orapayrolldb
 - 。主机组,表示 Oracle 组: DBA
- 6. 在数据库连接信息页面中,选择*使用数据库身份验证*以允许用户使用数据库信息进行身份验证。

在此示例中,输入以下信息并单击*下一步*。

- 。sysdba 特权用户名,表示具有管理权限的系统数据库管理员: sys
- 。密码 (SYSDBA 密码): Oracle
- 。连接到数据库主机的端口: 1527
- 7. 在 Snapshot Naming Information 页面中,通过选择变量为与此配置文件关联的 Snapshot 指定命名约定。唯一需要的变量是 * SMID* 变量,该变量可创建唯一的快照标识符。

对干本示例, 请执行以下操作:

- a. 在 Variable Token 列表中,选择 * { usertext } * 变量,然后单击 * 添加 * 。
- b. 输入prod01.sample.com "作为主机名、然后单击*确定*。

- C. 单击*左*、直到主机名显示在"Format"框的"smsap"后面。
- d. 单击*下一步*。

Snapshot命名约定`smsap_hostname_smsapprofile_dbsid_scope_mode_smid`变为smsap_prpd01.sample.com_P01_BACKUP_P01_f_a_x"(其中、"f"表示完整备份、"A"表示自动模式、"x"表示唯一的SMID)。

- 8. 在 Perform Operation 页面上,验证信息并单击*创建*。
- 9. 单击*操作详细信息*可查看有关配置文件创建操作和基于卷的还原资格信息。

使用Protection Manager配置二级资源池

为了支持将数据库备份到二级存储,存储管理员使用 Protection Manager 将使用 SnapVault 二级许可证启用的二级存储系统组织到备份资源池中。

• 您需要的内容 *

理想情况下,资源池中的存储系统可作为备份目标进行互换。例如,在为薪资数据库制定保护策略时,作为存储 管理员,您确定了性能和服务质量级别相似的二级存储系统,这些系统适合属于同一资源池。

您已在要分配给资源池的存储系统上创建未使用空间聚合。这样可以确保有足够的空间来容纳备份。

步骤

- 1. 转到 Protection Manager 的 NetApp 管理控制台。
- 2. 从菜单栏中,单击*数据*>*资源池*。

此时将显示资源池窗口。

3. 单击 * 添加 *。

此时将启动添加资源池向导。

4. 完成向导中的步骤以创建 * paydb backup resource* 资源池。

请使用以下设置:

- 。名称: 使用 * paydb-backup resource*
- 。空间阈值(使用默认值):
 - 空间利用率阈值:已启用
 - 接近全满阈值(对于资源池): 80%
 - 全满阈值(对于资源池): 90%

使用Protection Manager配置二级备份计划

为了支持将数据库备份到二级存储,存储管理员使用 Protection Manager 配置备份计划。

• 您需要的内容 *

在配置二级备份计划之前,存储管理员会向 DBA 配对节点授予以下信息:

• DBA 希望二级备份遵循的计划。

在这种情况下,每天晚上7点进行一次备份每周一次的备份在星期六凌晨1点进行

步骤

- 1. 转到 Protection Manager 的 NetApp 管理控制台。
- 2. 从菜单栏中,单击*策略*>*保护*>*计划*。 此时将显示保护策略窗口的计划选项卡。
- 3. 在计划列表中选择每日计划*每天晚上8: 00点*。
- 4. 单击*复制*。

列表中将显示一个新的每日计划*每天晚上8:00的副本*。已选择此选项。

5. 单击*编辑*。

此时将打开编辑每日计划属性表并显示计划选项卡。

- 7. 单击*每日事件*选项卡。

计划的当前每日备份时间为晚上8:00将显示

8. 单击 * 添加 * 并在新时间字段中输入 * : 7 : 00 PM* ,然后单击 * 应用 * 。

该计划的当前每日备份时间现在为晚上7:00

9. 单击 * 确定 * 保存更改并退出属性表。

新的每日计划*每天晚上7点的薪资*将显示在计划列表中。

- 10. 在计划列表中选择每周计划*星期日在晚上8: 00 加上每日*。
- 11. 单击*复制*。

列表中将显示一个新的每周计划,即*在晚上8: 00 复制星期日加上每日*。已选择此选项。

12. 单击 * 编辑 * 。

此时将打开编辑每周计划属性表并显示计划选项卡。

- 13. 将计划名称更改为*星期六凌晨1点加每天晚上7点*的薪资,然后更新问题描述。
- 14. 从*每日计划*下拉列表中,选择刚刚创建的每日计划*每天晚上7点发放工资*。

选择*每天7点工资*意味着,此计划定义在对策略应用*星期六凌晨1点加每天晚上7点*计划时,何时

发生每日操作。

15. 单击 * 确定 * 保存更改并退出属性表。

新的每周计划*薪资星期六凌晨1点加上每天晚上7点*将显示在计划列表中。

使用Protection Manager配置二级备份保护策略

配置备份计划后,存储管理员会配置一个受保护的备份存储策略,其中将包含该计划。

• 您需要的内容 *

在配置保护策略之前,存储管理员会向 DBA 配对节点授予以下信息:

- 为二级存储指定的保留期限
- 所需的二级存储保护类型
- 关于此任务 *

DBA合作伙伴可以在SnapManager for SAP中列出创建的保护策略、并将其分配给要保护的数据的数据库配置文件。

- 1. 转到 Protection Manager 的 NetApp 管理控制台。
- 2. 从菜单栏中,单击*策略*>*保护*>*概述*。

此时将显示保护策略窗口中的概述选项卡。


- 3. 单击*添加策略*以启动*添加保护策略*向导。
- 4. 完成向导,并执行以下步骤:
 - a. 指定描述性策略名称。

在此示例中,输入*技术公司薪资数据: backup*和问题描述,然后单击*下一步*。

b. 选择一个基本策略。

在此示例中,选择*备份*,然后单击*下一步*。

C. 在*主数据*节点策略属性表中、接受默认设置并单击*下一步*。



d. 在*要备份的主数据*连接属性表中、选择一个备份计划。

在此示例中,选择*薪资星期六凌晨1点加每天晚上7点*作为备份计划,然后单击*下一步*。在此示例中,您选择的计划既包括先前配置的每周计划,也包括每日计划。

e. 在*备份策略*属性表中、指定备份节点的名称以及每日、每周或每月备份的保留时间。

在此示例中,将每天备份保留时间指定为 10 天,将每周备份保留时间指定为 52 周。完成每个属性表后,单击*下一步*。

完成所有属性表后,添加保护策略向导将显示要创建的保护策略的摘要表。

- 5. 单击*完成*以保存所做的更改。
 - 。结果*

在为 Protection Manager 配置的其他策略中,列出了*技术公司薪资数据:备份*保护策略。

• 完成后 *

现在、DBA合作伙伴可以在为要保护的数据创建数据库配置文件时使用SnapManager for SAP列出并分配此策略。

使用适用于SAP的SnapManager 创建数据库配置文件并分配保护策略

您必须在SnapManager for SAP中创建配置文件、在配置文件中启用保护、并分配保护策略以创建受保护的备份。

• 关于此任务 *

配置文件包含有关所管理数据库的信息,包括其凭据,备份设置和备份保护设置。创建配置文件后,您无需在每次执行操作时指定数据库详细信息。一个配置文件只能引用一个数据库,但同一个数据库可以由多个配置文件引用。

步骤

- 1. 转到SnapManager for SAP客户端。
- 2. 从存储库树中,右键单击主机,然后选择*创建配置文件*。
- 3. 在*配置文件配置信息*页面上、输入配置文件详细信息、然后单击*下一步*。
 - 。 示例 *

您可以输入以下信息:

■ 配置文件名称: P01 backup

■ 配置文件密码: payroll123

■ 注释: 生产薪资数据库

- 4. 在*数据库配置信息*页面上、输入数据库详细信息、然后单击*下一步*。
 - 。示例 *

您可以输入以下信息:

■ 数据库名称: P01

■ 数据库SID: P01

■ Database host: 接受默认值。由于您要从存储库树中的主机创建配置文件,因此 SnapManager 会显示主机名。

- 主机帐户、表示Oracle用户帐户(对于ora<sid>): orapayrolldb
- 主机组,表示 Oracle 组: DBA
- 5. 在*数据库连接信息*页面上、单击*使用数据库身份验证*以允许用户使用数据库信息进行身份验证。
- 6. 输入数据库连接详细信息并单击*下一步*。
 - 。 示例 *

您可以输入以下信息:

- sysdba 特权用户名,表示具有管理权限的系统数据库管理员: sys
- 密码 (SYSDBA 密码): Oracle
- 连接到数据库主机的端口: 1527
- 7. 在 Snapshot Naming Information 页面上,通过选择变量为与此配置文件关联的 Snapshot 指定命名约定。

`smid' 变量创建唯一的快照标识符。

执行以下操作:

- a. 在*变量令牌*列表中、选择`usertext'并单击*添加*。
- b. 输入`prod01.sample.com `作为主机名、然后单击*确定*。
- C. 单击*左侧*、直到smsap刚刚在"格式"框中显示主机名。
- d. 单击*下一步*。

Snapshot命名约定`smsap_hostname_smsapprofile_dbsid_scope_mode_smid`将变为smsap_prpd01.sample.com_P01_BACKUP_P01_f_a_x"(其中、"f"表示完整备份、"A"表示自动模式、"x"表示唯一的SMID)。

8. 选择 * 保护管理器保护策略 *。

使用 * Protection Manager Protection Policy* ,您可以选择使用 NetApp 管理控制台配置的保护策略。

- 9. 从从 NetApp 管理控制台检索到的保护策略中选择 * 技术公司薪资数据:备份 * 作为保护策略,然后单击 * 下一步 *。
- 10. 在*执行操作*页面上、验证信息并单击*创建*。
- 11. 单击 *操作详细信息 *可查看有关配置文件创建操作和基于卷的还原资格信息。
 - 。结果*
 - 。将NetApp管理控制台保护策略分配给数据库配置文件会自动创建一个非一致数据集、此数据集可由NetApp管理控制台操作员查看、并使用名称约定smsap_<hostname>_prod01.sample.com_P01_BACKUP。
 - 。如果此配置文件不符合卷还原条件(也称为"快速还原"),则会发生以下情况:
 - "* 结果 * " 选项卡表示配置文件创建成功,并且在操作期间出现警告。
 - "* 操作详细信息 * " 选项卡包含一个警告日志,其中指出配置文件不符合快速还原的条件并解释了原因。

使用Protection Manager配置新数据集

创建smsap_paydb数据集后、存储管理员使用Protection Manager分配存储系统资源以配置数据集的备份节点。

• 您需要的内容 *

在配置新创建的数据集之前,存储管理员会向 DBA 配对节点授予在配置文件中指定的数据集的名称。

在这种情况下、数据集名称是smsap prod01.sample.com P01。

步骤

- 1. 转到 Protection Manager 的 NetApp 管理控制台。
- 2. 从菜单栏中, 单击*数据*>*数据集*>*概述*。

数据集窗口的数据集选项卡显示了一个数据集列表,其中包含刚刚通过 SnapManager 创建的数据集。

3. 找到并选择*。smsap_prod01.sample.com_p01*数据集。

选择此数据集后、图形区域将显示smsap P01数据集及其备份节点未配置。其遵从性状态将标记为不遵从。

4. 在smsap P01数据集仍突出显示的情况下、单击*编辑*。

Protection Manager的NetApp管理控制台将显示*。smsap_prod01.sample.com_p01*数据集的编辑数据集窗口。此窗口的导航窗格显示数据集的主节点,备份连接和备份节点的配置选项。

5. 从导航窗格中,找到数据集备份节点的选项,然后选择*配置/资源池*。

编辑数据集窗口将显示默认配置策略的设置以及可用资源池的列表。

6. 在此示例中、选择* p01 backup resource*资源池、然后单击*>*。

选定资源池将列在"此节点的资源池"字段中。

- 7. 单击*完成*以保存所做的更改。
 - 。结果*

Protection Manager 会自动为二级备份节点配置来自 paydb backup resource 池的资源。

使用适用于SAP的SnapManager 创建受保护的备份

在此示例中创建备份时, DBA 会选择创建完整备份,设置备份选项并选择对二级存储的保护。虽然备份最初是在本地存储上进行的,但由于此备份基于启用了保护的配置文件,因此备份会根据 Protection Manager 中定义的保护策略计划传输到二级存储。

步骤

- 1. 转到SnapManager for SAP客户端。
- 2. 在 SnapManager 存储库树中,右键单击包含要备份的数据库的配置文件,然后选择*备份*。

此时将启动SnapManager for SAP备份向导。

3. 输入 ...

生产 薪资

作为标签。

4. 输入...

生产薪资1月19日备份

作为注释。

5. 选择*自动*作为要创建的备份类型。

这样, SnapManager 就可以确定是执行联机备份还是脱机备份。

- 6. 选择*每日*或*每周*作为备份频率。
- 7. 要确认备份格式对于 Oracle 有效,请选中 * 验证备份 * 旁边的框。

此操作使用 Oracle DBVerify 检查块格式和结构。

- 8. 要强制数据库的状态进入适当模式(例如从打开到挂载),请选择 * 如果需要,允许启动或关闭数据库 * , 然后单击 * 下一步 * 。
- 9. 在要备份的数据库,表空间或数据文件页面中,选择*完整备份*,然后单击*下一步*。
- 10. 要保护二级存储上的备份,请选中 * 保护备份 * ,然后单击 * 下一步 * 。
- 11. 在 Perform Operation 页面中,验证您提供的信息,然后单击*备份*。
- 12. 在进度页面中,查看备份创建的进度和结果。
- 13. 要查看操作的详细信息,请单击*操作详细信息*。

使用SnapManager for SAP确认备份保护

使用SnapManager for SAP、您可以查看与配置文件关联的备份列表、确定备份是否已启用保护、以及查看保留类(在此示例中为每日或每周)。

• 关于此任务 *

首先,此示例中的新备份显示为已计划保护,但尚未受到保护(在 SnapManager 图形用户界面和 backup show 命令输出中)。在存储管理员确保备份已复制到二级存储之后, SnapManager 会在图形用户界面和 backup list 命令中将备份保护状态从 " 不受保护 " 更改为 " 受保护 " 。

- 1. 转到SnapManager for SAP客户端。
- 2. 在 SnapManager 存储库树中,展开配置文件以显示其备份。
- 3. 单击 * 备份 / 克隆 * 选项卡。
- 4. 在报告窗格中,选择*备份详细信息*。
- 5. 查看保护列并确保状态为 " 受保护 " 。

从备份还原数据库

如果薪资数据库的活动内容意外丢失或销毁, SnapManager 和 NetApp 管理控制台数据 保护功能支持从本地备份或二级存储还原该数据。

使用SnapManager for SAP在主存储上还原本地备份

您可以还原主存储上的本地备份。整个过程使用适用于SAP的SnapManager 执行。

• 关于此任务 *

您还可以预览有关备份还原过程的信息。您可能希望执行此操作以查看有关备份的还原资格的信息。SnapManager 会分析备份上的数据,以确定是否可以使用基于卷的还原或基于文件的还原方法来完成还原过程。

还原预览显示以下信息:

- 将使用哪种还原机制(快速还原,存储端文件系统还原,存储端文件还原或主机端文件副本还原)来还原每个文件。
- 为什么不使用更高效的机制来还原每个文件。

在还原计划预览期间, SnapManager 不会还原任何内容。预览最多可显示 20 个文件的信息。

如果要预览数据文件的还原,但未挂载数据库,则 SnapManager 会挂载数据库。如果无法挂载数据库,则操作将失败, SnapManager 会将数据库返回到其原始状态。

步骤

- 1. 从*存储库*树中、右键单击要还原的备份、然后选择*还原*。
- 2. 在还原和恢复向导欢迎页面上,单击*下一步*。
- 3. 在*还原配置信息*页面上、选择*使用控制文件完成数据文件/表空间还原*。
- 4. 单击*如果需要,允许关闭数据库*。

SnapManager 会根据需要更改数据库状态。例如,如果数据库处于脱机状态且需要联机,则 SnapManager 会强制其联机。

5. 在*恢复配置信息*页面上、单击*所有日志*。

SnapManager 会将数据库还原并恢复到最后一个事务,并应用所有必需的日志。

6. 在*还原源位置配置*页面上、查看有关主备份的信息、然后单击*下一步*。

如果备份仅存在于主存储上,则 SnapManager 会从主存储还原备份。

- 7. 在*卷还原配置信息*页面上、选择*尝试卷还原*以尝试卷还原方法。
- 8. 单击*回退到基于文件的还原*。

这样,如果无法使用卷还原方法, SnapManager 就可以使用基于文件的还原方法。

9. 单击*预览*可查看快速还原的资格检查以及有关强制检查和可覆盖检查的信息。

- 10. 在*执行操作*页面上、验证输入的信息、然后单击*还原*。
- 11. 要查看有关此过程的详细信息,请单击*操作详细信息*。

使用SnapManager for SAP从二级存储还原备份

管理员可以从二级存储还原受保护的备份,并可以选择将数据复制回主存储的方式。

• 您需要的内容 *

在尝试还原备份之前,请检查备份的属性,并确保备份在主存储系统上释放并在二级存储上受到保护。

步骤

- 1. 从SnapManager for SAP存储库树中、右键单击要还原的备份、然后选择*还原*。
- 2. 在还原和恢复向导欢迎页面中,单击*下一步*。
- 3. 在还原配置信息页面中,单击*使用控制文件完成数据文件/表空间还原*。
- 4. 单击*如果需要,允许关闭数据库*,然后单击*下一步*。

SnapManager 会根据需要更改数据库状态。例如,如果数据库处于脱机状态且需要联机,则 SnapManager 会强制其联机。

5. 在恢复配置信息页面中,单击*所有日志*。然后单击*下一步*。

SnapManager 会将数据库还原并恢复到最后一个事务,并应用所有必需的日志。

- 6. 在还原源位置配置页面中,选择受保护备份源的 ID ,然后单击*下一步*。
- 7. 在卷还原配置信息页面中,单击*尝试卷还原*以尝试卷还原。
- 8. 单击*回退到基于文件的还原*。

这样,如果卷还原方法无法完成, SnapManager 就可以使用基于文件的还原方法。

- 9. 要查看快速还原的资格检查以及有关强制检查和可覆盖检查的信息,请单击*预览*。
- 10. 在 Perform Operation 页面上,验证您提供的信息,然后单击*还原*。
- 11. 要杳看有关此过程的详细信息,请单击*操作详细信息*。

执行管理操作

您可以在设置和配置 SnapManager 后执行管理任务。通过这些任务,您可以管理备份,还原和克隆以外的正常操作。

管理员可以使用图形用户界面或命令行界面执行操作。

查看操作列表

您可以查看对配置文件执行的所有操作的摘要列表。

• 关于此任务 *

列出与特定配置文件关联的操作时,您可以查看以下信息:

- 运行操作的开始和结束日期
- 操作状态
- 操作 ID
- 操作类型
- 运行它的主机

步骤

- 1. 要列出所有操作的摘要信息、请使用以下命令:
 - * smsap操作列表配置文件-profile *profile_name*-ac分隔 符_character_[-quiet |-verbose]*

指定-separ分隔符选项后,该命令会在单独的行中列出每一行,并使用指定的字符分隔该行中的属性。

查看操作详细信息

您可以查看有关特定配置文件的详细信息,以验证操作是否成功。它还可以帮助您确定用于特定操作的存储资源。

• 关于此任务 *

您可以查看有关特定操作的以下详细信息:

- 操作 ID
- 操作类型
- 是否强制执行此操作
- 运行时信息,包括操作的状态,开始日期和结束日期
- 运行操作的主机,包括进程 ID 和 SnapManager 版本
- 存储库信息
- 正在使用的存储资源

步骤

- 1. 要查看特定操作ID的详细信息、请输入以下命令:
 - * smsap操作show -profile *profile_name*(-label *label _)* id *id*](-quiet _-verbose)*

来自备用主机的问题描述 命令

您可以从数据库主机以外的主机执行问题描述命令行界面命令, SnapManager 会将您输入的命令路由到相应的主机。

• 关于此任务 *

要使系统将操作发送到正确的主机,系统必须先知道在何处查找此操作的配置文件。在此操作步骤中,系统会将配置文件保存到本地主机上用户主目录中某个文件的存储库映射信息。

步骤

- 1. 要使本地用户的主目录能够识别配置文件到存储库的映射、以便路由操作请求、请输入以下命令:
 - * smsap profile sync -repository-dbname repo_dbname-host repo_host-port repo port-login-username repo username[-quiet -verbes]*

检查SnapManager 软件版本

您可以通过运行`version`命令来确定您在本地主机上运行的产品版本。

步骤

1. 要检查SnapManager版本、请输入以下命令: * smsap version*

停止SnapManager 主机服务器

使用完 SnapManager 后,您可能需要停止服务器。

步骤

- 1. 要停止服务器、请以root用户身份输入以下命令:
 - * smsap server stop*

重新启动SnapManager UNIX主机服务器

您可以使用命令行界面在 UNIX 主机上重新启动服务器。

步骤

- 1. 要重新启动服务器、请输入以下命令:
 - * smsap_server restart*

从UNIX主机卸载软件

如果您不再需要 SnapManager 软件,则可以从主机服务器中将其卸载。

步骤

- 1. 以 root 用户身份登录。
- 2. 要停止服务器、请输入以下命令:
 - * smsap_server stop*

3. 要删除SnapManager 软件、请输入以下命令:

卸载Smsap

4. 出现简介文本后,按 * Enter * 继续。

卸载完成。

配置电子邮件通知

通过 SnapManager ,您可以接收有关配置文件执行的数据库操作的完成状态的电子邮件通知。SnapManager 会生成电子邮件,并帮助您根据数据库操作完成状态采取适当的操作。配置电子邮件通知是一个可选参数。


您可以将单个配置文件的电子邮件通知配置为配置文件通知,并将存储库数据库上的多个配置文件的电子邮件通知配置为摘要通知。

• 配置文件诵知 *

对于单个配置文件,您可以收到一封有关数据库操作成功或失败的电子邮件。

- (i) 默认情况下,数据库操作失败时会启用电子邮件通知。
- 摘要诵知 *

通过摘要通知,您可以接收有关使用多个配置文件执行的数据库操作的摘要电子邮件。您可以启用每小时,每天 ,每周或每月通知。



如果在 Real Application Clusters (RAC)环境中数据库的一个节点中创建存储库并启用摘要通知,则稍后在将同一存储库添加到数据库的另一个节点时,系统会发送两次摘要通知电子邮件。

您可以一次使用配置文件级别的通知或摘要通知。

SnapManager 为以下配置文件执行的数据库操作启用电子邮件通知:

- 在主存储上创建备份
- 还原备份
- 创建克隆
- 拆分克隆
- 验证备份

在启用了电子邮件通知的情况下创建或更新配置文件后,您可以将其禁用。如果禁用电子邮件通知,则不再收到这些配置文件执行的数据库操作的电子邮件警报。

您收到的电子邮件包含以下详细信息:

- 数据库操作的名称,例如备份,还原或克隆
- 用于数据库操作的配置文件名称
- 主机服务器的名称
- 数据库的系统标识符
- 数据库操作的开始和结束时间
- 数据库操作的状态
- 错误消息(如果有)
- 警告消息(如果有)

您可以配置以下内容:

- 存储库的邮件服务器
- 新配置文件的电子邮件通知
- 现有配置文件的电子邮件通知
- 存储库下多个配置文件的摘要电子邮件通知

您可以从命令行界面(CLI)和图形用户界面(GUI)配置电子邮件通知。

为存储库配置邮件服务器

使用 SnapManager 可以指定发送电子邮件警报的邮件服务器详细信息。

• 关于此任务 *

通过 SnapManager ,您可以指定发件人的电子邮件服务器主机名或 IP 地址,以及需要电子邮件通知的存储库数据库名称的电子邮件服务器端口号。您可以将邮件服务器端口号配置为 0 到 65535 之间的范围;默认值为 25。如果您需要对电子邮件地址进行身份验证,则可以指定用户名和密码。

您必须指定处理电子邮件通知的主机服务器的名称或 IP 地址。

步骤

1. 要将邮件服务器配置为发送电子邮件警报、请输入以下命令: smsap notification set -sender -emailemailemail_address-mailhostmailhost-mailportmailport "-authentication-usernameusername-passwordpassword]-repositor-portrepo_port-dbnamerepo_service_name-name-login-userName_username

此命令的其他选项如下:

、、强制、

(-quiet) (-verbose)

要执行以下操作	那么
• 指定发件人的电子邮件地址。 *	指定`-sender-email`选项。在SnapManager 3.2 for SAP中、您可以在指定电子邮件地址的域名时使用连字符(-)。例如、您可以将发件人电子邮件地址指定为`-sender-email <i>user@org-corp.com</i> 。`
• 指定发件人的电子邮件服务器 主机名或 IP 地址。 *	指定`-mailhost`选项。
• 为需要电子邮件通知的存储库数据库名称指定电子邮件服务器端口号。您可以将邮件服务器端口号配置为从零到65535的范围;默认值为25.*	指定`-mailport`选项。
• 如果需要对电子邮件地址进行 身份验证,请指定用户名和密 码。 *	指定`-authentication`选项、后跟用户名和密码。

以下示例将配置邮件服务器。

smsap notification set -sender-email admin1@org.com -mailhost hostname.org.com -mailport 25 authentication -username admin1 -password admin1 -repository -port 1521 -dbname SMSAPREPO -host hotspur -login -username grabal21 -verbose

为新配置文件配置电子邮件通知

在创建新配置文件时,您可以将配置为在数据库操作完成时接收电子邮件通知。

- 您需要的内容 *
- 您必须配置用于发送警报的电子邮件地址。
- 您必须对多个电子邮件地址使用逗号分隔列表。

您必须确保逗号和下一个电子邮件地址之间没有空格。

步骤

1. 输入以下命令:

此命令的其他选项如下:

、、强制、

(-quiet) (-verbose)



SnapManager 支持电子邮件地址最多包含 1000 个字符。

如果您使用配置文件同时创建数据文件和归档日志文件的备份(用于创建单独的归档日志备份),并且数据 文件备份创建失败,则会发送电子邮件通知,并将数据备份作为操作名称,而不是数据备份和归档日志备 份。成功执行数据文件和归档日志文件备份操作后,您将看到如下输出:

Profile Name : PROF 31

Operation Name : Data Backup and Archive Logs Backup

Database SID : TENDB1

Database Host : repol.rtp.org.com

Start Date : Fri Sep 23 13:37:21 EDT 2011 End Date : Fri Sep 23 13:45:24 EDT 2011

Status : SUCCESS

Error messages

以下示例显示了在创建新配置文件时配置的电子邮件通知:

```
smsap profile create -profile sales1 -profile-password sales1 -repository
-dbname repo2 -host 10.72.197.133 -port 1521 -login -username oba5
-database -dbname DB1 -host 10.72.197.142 -sid DB1 -osaccount oracle
-osgroup dba -notification -success -email admin1@org.com -subject
{profile}_{operation-name}_{db-sid}_{db-host}_{start-date}_{end-date}_{status}
```

自定义新配置文件的电子邮件主题

您可以在创建新配置文件时为其自定义电子邮件主题。

```
您可以使用 { profile } _ { operation-name } _ { db-SID } _ { db-host } _ { start-date } _ { end-date } _ { status } 模式自定义电子邮件主题,也可以输入您自己的文本。
```

变量名称	Description	示例值
配置文件_	用于数据库操作的配置文件名称	程序 1
操作名称_	数据库操作名称	备份,数据备份,数据和归档日志 备份
`db-sid_`	数据库的 SID	数据库 1
`db-host_`	主机服务器的名称	主机 A
开始-日期	数据库操作的开始时间,格式为 mmdd: hh: ss yyyy	2012年4月27日21: 00: 45 PST
结束日期	数据库操作的结束时间,格式为 mmdd: hh: ss yyyy	2012年4月27日21: 10: 45 PST
状态_	数据库操作状态	success

如果未为变量提供任何值、则SnapManager将显示以下错误消息: mising value (s)-Subject。

1. 输入以下命令:

* smsap profile create -profile profile—profile-password profile_password] repository -dbname repo_service_name-host repo_host-portrepo_port-login
-username repo_username-database -nssname dbdb_dbname_-host db_host[sb_username_username_-smiusername_-smi-smith-username -smismithusername -smi_
-smi_smi_smsmi_smithsmith_smi_smi_smi_smi_smithusername _ {-daily {-count n} } {
-duration m_m]]-weekly {-count n} {-duration m_m]] {-monthly {-count n}} {
-comment commentment]-snapname-pattern pattern]-protect {-protection-policy
policy policy_address2emailaddress2unic_unfail_address2_unic_unic
unicunice_address2_unice-address2

以下示例显示了电子邮件主题模式:

```
smsap profile create -profile sales1 -profile-password admin1 -repository
-dbname repo2 -host 10.72.197.133 -port 1521 -login -username admin2
-database -dbname DB1 -host 10.72.197.142 -sid DB1
-osaccount oracle -osgroup dba -profile-notification -success -email
admin@org.com -subject {profile}_{operation-name}_{db-sid}_{db-host}_{start-date}_{end-date}_{status}
```

为现有配置文件配置电子邮件通知

在更新配置文件时,您可以将配置为在数据库操作完成时接收电子邮件通知。

- 您需要的内容 *
- 您必须配置用于发送警报的电子邮件地址。
- 您必须输入一个或多个要将警报发送到的电子邮件地址。

您可以对多个地址使用逗号分隔列表。您必须确保逗号和下一个电子邮件地址之间没有空格。您也可以选择向电子邮件添加主题。

步骤

1. 输入以下命令:

* smsap profile update -profile profile-file_file_-password dbname_dbname-host db_host(-SID db_sid) (-login -username db_username-password nsd_password-port db_port]({-rm_host_) unusername _ -snap_sn_username _ _n](-duration m_m]]) "-comment comment]-snapname-pattern pattern][-protect (-protection-policy policy_name]]]]-notification (-success电子邮件 _email_address1、email_address2 -Subject_Subject_Patternunity __emaily_address__

您可以使用 Success 选项仅接收成功数据库操作的通知,而使用 Failure 选项则仅接收失败数据库操作的通知。

自定义现有配置文件的电子邮件主题

通过 SnapManager ,您可以通过更新现有配置文件来自定义该配置文件的电子邮件主题模式。此自定义主题模式仅适用于更新后的配置文件。

步骤

1. 输入以下命令:

`* smsap profile update -profile profile_file_-file_username_-password dbname_db_dbname-host db_host(-SID db_sid) [-login -username db_username-password nsd_password-port db_port]({
-rm_host_unusername)_smsunusernamesnsn_sms_smsnsmisportsport_sm_smi_sport_smisport_sport
smi_`每月一个月的时间(-count n]个持续时间_m_m_]) 、(-comment comment) 、(-snapname-pattern
pattern) 、(-protect (-protection-policy policy_name) 、(-noprotection]) 、(-nonononononotification (-success电子邮件_email_address1、email_address2_-Subject ject_pattern_unle_unic_unuse)、电子邮件
地址

以下示例显示了电子邮件主题模式:

smsap profile update -profile sales1 -profile-password sales1 -repository
-dbname repo2 -host 10.72.197.133 -port 1521 -login -username admin2
-database -dbname DB1 -host 10.72.197.142 -sid DB1
-osaccount oracle -osgroup dba -profile-notification -success -email
admin@org.com -subject {profile}_{operation-name}_{db-sid}_{db-host}_{start-date}_{end-date}_{status}

为多个配置文件配置摘要电子邮件通知

通过 SnapManager ,您可以为存储库数据库下的多个配置文件配置摘要电子邮件通知。

• 关于此任务 *

您可以将 SnapManager 服务器主机设置为通知主机,从中向收件人发送摘要通知电子邮件。如果更改了 SnapManager 服务器主机名或 IP 地址,则也可以更新通知主机。

您可以选择需要电子邮件通知的任一计划时间:

• 每小时: 每小时接收一次电子邮件通知

• daily: 每天接收电子邮件通知

• 每周: 每周接收电子邮件通知

• 每月: 每月接收电子邮件通知

要接收使用这些配置文件执行操作的通知,您需要输入一个电子邮件地址或一个逗号分隔的电子邮件地址列表。输入多个电子邮件地址时,必须确保逗号和下一个电子邮件地址之间没有空格。

使用 SnapManager ,您可以使用以下变量添加自定义电子邮件主题:

- 用于数据库操作的配置文件名称。
- 数据库名称
- •数据库的 SID
- 主机服务器的名称
- 数据库操作的开始时间,格式为 yyyymmdd: hh: ss
- 数据库操作的结束时间,格式为 yyyymmdd: hh: ss
- 数据库操作状态

如果选择不添加自定义主题、SnapManager将显示错误消息: mising value -Subject。

1. 输入以下命令:

``* smsap notification update-summary-notification -repo_port_-dbname repo_service_name-host repo_host-login-username repo_username-email address1、email_address2-Subject host-pattern_-frequency {-daily time 1 _daily _time name-email address2、email_address2-time weekly _time-time

```
3weekly _time_timetime3
此命令的其他选项如下:
、、-force]、-noprompt]、
(-quiet)(-verbose)
```

smsap notification update-summary-notification -repository -port 1521 -dbname repo2 -host 10.72.197.133 -login -username oba5 -email-address admin@org.com -subject success -frequency -daily -time 19:30:45 -profiles sales1 -notification-host wales

向摘要电子邮件通知添加新配置文件

为存储库数据库配置摘要电子邮件通知后,您可以使用 summary notification 命令将新配置文件添加到摘要通知中。

步骤

1. 输入以下命令:

```
* smsap profile create -profile profile_name"-profile-password profile_password]-repository-dbname repo_service_name-host repo_host-port repo_port-login-username repo_username-database -dbname dbname _db_db_dbname -host _-host _用户名rm_username _smi_username smi_smi_username smi_smi_username smi_smi_username smi_smi_username smi_smi_username smi_smi_username smi_smi_username smi_smi_username smi_smi_username _smi_smi_username _smi_smi_username _ [-weekly-count _n][-duration m]][-monthly-count _n][-duration m]]][-comment comment][-snapname-pattern pattern]]][-protect [-protection-policy policy_name]]]]]*
```

此命令的其他选项如下:

、、强制、

(-quiet) (-verbose)

将现有配置文件添加到摘要电子邮件通知中

通过 SnapManager ,您可以在更新现有配置文件时将其添加到摘要电子邮件通知中。

步骤

1. 输入以下命令:

* smsap profile update -profile profile_name-file-password profile_password] - repository-dbname repo_service_name-host repo_host-port repo_port-login -username repo_username-database -dbname dbname _db_dbname -host _db_db_dbname _host _db_db_dbname _host _mpassn_usersusername smismismiusername _ [-duration _m]][-weekly-count n][-duration m]]-monthly-count n][-duration m]]]]][-comment comment][-snapname-pattern pattern]]][-protect [-protection-policy policy name name]]]*

为多个配置文件禁用电子邮件通知

为多个配置文件启用摘要电子邮件通知后,您可以禁用这些配置文件,使其不再接收电子邮件警报。

• 关于此任务 *

通过 SnapManager ,您可以为这些配置文件执行的数据库操作禁用摘要电子邮件通知。在SnapManager 命令行界面中、输入`notification remove-summary-notification`命令以禁用多个配置文件的摘要电子邮件通知以及不需要电子邮件通知的存储库数据库的名称。

步骤

- 1. 要为存储库数据库上的多个配置文件禁用摘要通知、请输入以下命令:
 - * smsap notification remove-summary-notification -repository -port repo_port -dbname repo service name-host repo host-login-username repo username*

以下示例显示了对存储库数据库上的多个配置文件禁用摘要通知:

smsap notification remove-summary-notification -repository -port 1521 -dbname repo2 -host 10.72.197.133 -login -username oba5

为 SnapManager 操作创建任务规范文件和脚本

SnapManager for SAP使用任务规范可扩展标记语言(Extensible Markup Language 、XML)文件、该文件指示备份、还原和克隆操作的任务前和任务后。您可以在 XML 文件中为备份,还原和克隆操作前后要执行的任务添加任务前脚本和任务后脚本名称。

在 SnapManager (3.1 或更早版本)中,只能对克隆操作运行任务前和任务后脚本。在适用于SAP的SnapManager (3.2或更高版本)中、您可以为备份、还原和克隆操作运行任务前和任务后脚本。

在 SnapManager (3.1 或更早版本)中,任务规范部分是克隆规范 XML 文件的一部分。在SnapManager 3.2 for SAP中、任务规范部分是一个单独的XML文件。



SnapManager 3.3 或更高版本不支持使用在 SnapManager 3.2 之前的版本中创建的克隆规范 XML 文件。

在适用于SAP的SnapManager (3.2或更高版本)中、您必须确保满足以下条件才能成功执行SnapManager 操作

- 对于备份和还原操作,请使用任务规范 XML 文件。
- 对于克隆操作,请提供两个规范文件: 一个克隆规范 XML 文件和一个任务规范 XML 文件。

如果要启用任务前或任务后活动,您可以选择添加任务规范 XML 文件。

您可以使用 SnapManager 图形用户界面(GUI),命令行界面(CLI)或文本编辑器创建任务规范文件。要启用适当的编辑功能,您必须对文件使用 .xml 扩展名。您可能需要保存此文件,以便将来执行备份,还原和克隆操作时使用它。

任务规范 XML 文件包括两个部分:

- 预任务部分包括可在备份,还原和克隆操作之前运行的脚本。
- 后任务部分包含可在备份,还原和克隆操作之后运行的脚本。

任务前和任务后部分中包含的值必须遵循以下准则:

- 任务名称: 任务名称必须与脚本名称匹配、运行`plugin.sh -describe`命令时会显示该脚本名称。
 - 如果不匹配、则可能会收到以下错误消息: The file not found。
- 参数名称:参数的名称必须是可用作环境变量设置的字符串。

该字符串必须与自定义脚本中的参数名称匹配、该脚本会在运行`plugin.sh -describe`命令时显示。

您可以根据以下示例任务规范文件的结构创建规范文件:

```
<task-specification>
 <pre-tasks>
<task>
     <name>name</name>
     <parameter>
         <name>name</name>
         <value>value
      </parameter>
   </task>
 </pre-tasks>
 <post-tasks>
   <task>
     <name>name</name>
     <parameter>
         <name>name</name>
         <value>value
      </parameter>
   </task>
 </post-tasks>
</task-specification>
```

(i)

任务规范 XML 文件不应包含任何策略。

在 SnapManager 图形用户界面中,您可以设置参数值并保存 XML 文件。您可以使用备份创建向导,还原或恢复向导以及克隆创建向导的任务启用页面加载现有任务规范 XML 文件,并将选定文件用于任务前或任务后活动。

可以使用相同或不同的参数和值组合多次执行任务。例如,您可以使用"保存"任务保存多个文件。



无论任务规范文件的文件扩展名如何, SnapManager 都会使用任务规范文件中提供的 XML 标记来执行备份,还原和克隆操作的预处理或后处理活动。

创建任务前、任务后和策略脚本

使用 SnapManager 可以为预处理活动,后处理活动以及备份,还原和克隆操作的策略任务创建脚本。您必须将脚本放置在正确的安装目录中,才能执行 SnapManager 操作的预处理活动,后处理活动和策略任务。

- 关于此任务 *
- 预处理和任务后脚本内容 *

所有脚本都必须包括以下内容:

- 特定操作(检查,描述和执行)
- (可选) 预定义的环境变量

- 特定错误处理代码(返回代码(RC))
- (i)

您必须包含正确的错误处理代码才能验证脚本。

可以将任务前脚本用于多种用途,例如,在 SnapManager 操作开始之前清理磁盘空间。例如,您还可以使用任务后脚本来估计 SnapManager 是否有足够的磁盘空间来完成此操作。

• 策略任务脚本内容 *

您可以执行策略脚本,而无需执行检查,描述和执行等特定操作。该脚本包含预定义的环境变量(可选)和特定的错误处理代码。

策略脚本会在执行备份,还原和克隆操作之前执行。

• 支持的格式 *

扩展名为 .sh 的 shell 脚本文件可用作预处理脚本和后处理脚本。

• 脚本安装目录 *

脚本的安装目录会影响脚本的使用方式。您可以将脚本放置在目录中,并在执行备份,还原或克隆操作之前或之 后执行此脚本。您必须将脚本放置在表中指定的目录中,并在指定备份,还原或克隆操作时以可选方式使用该脚 本。



在使用脚本执行 SnapManager 操作之前,您必须确保 plugins 目录具有可执行权限。

活动	备份	还原	克隆
预处理	<pre><default_installation_directory>/ plugins/backup/create/pre</default_installation_directory></pre>	<default_installation_directory>/ plugins/restore/create/pre</default_installation_directory>	<default_installation_directory>/ plugins/clone/create/pre</default_installation_directory>
后处理	<pre><default_installation_directory>/ plugins/backup/create/post</default_installation_directory></pre>	<pre><default_installation_directory>/ plugins/restore/create/post</default_installation_directory></pre>	<pre><default_installation_directory>/ plugins/clone/create/post</default_installation_directory></pre>
基于策略	<pre><default_installation_directory>/ plugins/backup/create/policy</default_installation_directory></pre>	<pre><default_installation_directory>/ plugins/restore/create/policy</default_installation_directory></pre>	<pre><default_installation_directory>/ plugins/clone/create/policy</default_installation_directory></pre>

• 脚本位置示例 *

以下是安装目录路径中可用的备份和克隆操作的任务前和任务后脚本示例:

- <default installation directory>/plugins/examples/backup/create/pre
- <default installation directory>/plugins/examples/backup/create/post
- <default installation directory>/plugins/examples/clone/create/pre
- <default installation directory>/plugins/examples/clone/create/post
- 可以在脚本中更改的内容 *

如果要创建新脚本,则只能更改描述和执行操作。每个脚本必须包含以下变量:上下文、超时、`和`参数。

您在脚本的描述功能中所述的变量必须在脚本开头声明。您可以在`parameter =()`中添加新参数值、然后使用execute函数中的参数。

示例脚本

下面是一个脚本示例,其中包含用户指定的返回代码,用于估算 SnapManager 主机中的空间:

```
#!/bin/bash
    # $Id:
//depot/prod/capstan/main/src/plugins/unix/examples/backup/create/pre/disk
space estimate.sh#5 $
    name="disk space estimation ($(basename $0))"
    description="pre tasks for estimating the space on the target system"
    context=
    timeout="0"
   parameter=()
   EXIT=0
    PRESERVE_DIR="/tmp/preserve/$(date +%Y%m%d%H%M%S)"
    function exit {
       rc=$1
      echo "Command complete."
      exit $rc
    function usage {
       echo "usage: $(basename $0) { -check | -describe | -execute }"
       exit 99
    function describe {
       echo "SM PI NAME: $name"
       echo "SM PI DESCRIPTION: $description"
       echo "SM PI CONTEXT:$context"
       echo "SM PI TIMEOUT: $timeout"
       IFS=^
       for entry in ${parameter[@]}; do
           echo "SM PI PARAMETER: $entry"
       done
       exit 0
    function check {
       exit 0
    function execute {
       echo "estimating the space on the target system"
       # Shell script to monitor or watch the disk space
       # It will display alert message, if the (free available) percentage
```

```
# of space is >= 90%
       # Linux shell script to watch disk space (should work on other UNIX
oses )
       # set alert level 90% is default
      ALERT=90
       df -H | grep -vE '^Filesystem|tmpfs|cdrom' | awk '{ print $5 " " $1
}' | while read output;
       do
         #echo $output
        usep=$(echo $output | awk '{ print $1}' | cut -d'%' -f1 )
         partition=$(echo $output | awk '{ print $2 }' )
       if [ $usep -ge $ALERT ]; then
          echo "Running out of space \"$partition ($usep%)\" on
$(hostname) as on $(date)" |
       fi
       done
      exit 0
     }
    function preserve {
        [ $# -ne 2 ] && return 1
        file=$1
        save=\$(echo \${2:0:1} | tr [a-z] [A-Z])
        [ "$save" == "Y" ] || return 0
        if [ ! -d "$PRESERVE DIR" ] ; then
          mkdir -p "$PRESERVE DIR"
          if [ $? -ne 0 ] ; then
               echo "could not create directory [$PRESERVE DIR]"
              return 1
           fi
        fi
        if [ -e "$file" ] ; then
           mv "$file" "$PRESERVE_DIR/."
        fi
        return $?
    case $(echo $1 | tr [A-Z] [a-z]) in
        -check) check
                  ;;
        -execute) execute
                  ;;
        -describe) describe
     *)
                echo "unknown option $1"
              usage
```

;;

esac

任务脚本中的操作

您创建的任务前或任务后脚本必须遵循适用于SAP的标准SnapManager 插件结构。

任务前和任务后脚本必须包括以下操作:

- 检查
- 描述
- 执行

如果未在任务前或任务后脚本中指定其中任一操作,则此脚本将无效。

对任务前或任务后脚本运行`smsap plugin check`命令时、这些脚本返回的状态显示错误(因为返回的状态值不是零)。

操作	Description
检查	SnapManager 服务器会运行`plugin.sh -check`命令、以确保系统对插件脚本具有执行权限。您还可以在远程系统上检查文件权限。

操作	Description
描述	SnapManager 服务器会运行`plugin.sh -describe`命令来获取有关脚本的信息并与规范文件提供的元素匹配。插件脚本必须包含以下问题描述信息:
	* sm_pI_name: 脚本名称。您必须为此参数提供一个值。
	* sm_pI_description: 脚本用途的问题描述。您必须为此参数提供一个值。
	• sm_pI_context: 应运行脚本的环境、例如root或orasid.您必须为此参数提供一个值。
	* sm_pI_timeout: SnapManager 等待脚本完成处理并终止执行的最长时间(以毫秒为单位)。您必须为此参数提供一个值。
	* sm_pI_parameter:插件脚本执行处理所需的一个或多个自定义参数。每个参数都应列在一个新的输出行中,并包含参数的名称和问题描述。脚本完成处理后,环境变量将为脚本提供参数值。
	以下是后续 _ 活动脚本的示例输出。
	plugin.sh - describe
	SM PI NAME: Followup activities
	SM_PI_DESCRIPTION: this script contains follow-up
	activities to be executed after the clone create
	operation.
	SM_PI_CONTEXT:root SM PI TIMEOUT:60000
	SM_FI_FIMEOUT.00000 SM PI PARAMETER:SCHEMAOWNER:Name of the database schema
	owner.
	Command complete.
执行	SnapManager 服务器会运行`plugin.sh -execute`命令启动脚本以执行此脚本。

备份操作的任务脚本中可用的变量

SnapManager 以与正在执行的备份操作相关的环境变量的形式提供上下文信息。例如,您的脚本可以检索原始主机的名称,保留策略的名称以及备份的标签。

下表列出了可在脚本中使用的环境变量:

变量	Description	格式。
`sm_operation_ID_`	指定当前操作的 ID	string
`sm_profile_name_`	指定所用配置文件的名称	string

变量	Description	格式。
`sm_sid_`	指定数据库的系统标识符	string
`sm_host_`	指定数据库的主机名	string
`sm_os_user`	指定数据库的操作系统(OS)所有者	string
`sm_os_Group_`	指定数据库的操作系统组	string
`sm_backup_type_`	指定备份的类型(联机,脱机或自动)	string
`sm_backup_label`	指定备份的标签	string
`sm_backup_ID_`	指定备份的 ID	string
`sm_backup_retention_`	指定保留期限	string
`sm_backup_profile_s`	指定用于此备份的配置文件	string
`sm_allow_database_shutdown_`	指定是要启动还是关闭数据库如果需要,可以从命令 行界面使用 -force 选项。	boolean
`sm_backup_scope_`	指定备份范围(完整或部分)	string
`sm_backup_protection_`	指定是否启用备份保护	boolean
`sm_target_filer_name_`	指定目标存储系统名称 如果使用多个存储系统、则存储系统名 称必须用逗号分隔。	string
`sm_target_volume_name_`	指定目标卷名称 目标卷名称必须以存储设备名称作为前 缀、例 如sm_target_filer_name/sm_target_vol ume_name。	string
`sm_host_file_system_`	指定主机文件系统	string

变量	Description	格式。
`sm_snapshot_names_`	指定Snapshot列表 Snapshot副本的名称必须以存储系统名 称和卷名称作为前缀。Snapshot 副本的 名称以逗号分隔。	string array
`sm_archive_logs_directory_`	指定归档日志目录 如果归档日志位于多个目录中、则这些目录的名称将以逗号分隔。	string array
`sm_redo <i>logs_directory</i> `	指定重做日志目录 如果重做日志位于多个目录中、则这些 目录的名称将以逗号分隔。	string array
`sm_control_files_directory_`	指定控制文件目录 如果控制文件位于多个目录中、则这些目录的名称将以逗号分隔。	string array
`sm_data_files_directory_`	指定数据文件目录 如果数据文件位于多个目录中、则这些目录的名称将以逗号分隔。	string array
用户定义_	指定用户定义的其他参数。用户定义的参数不可用于用作策略的插件。	用户定义的

可用于还原操作的任务脚本中的变量

SnapManager 以与正在执行的还原操作相关的环境变量的形式提供上下文信息。例如,您的脚本可以检索原始主机的名称以及所还原备份的标签。

下表列出了可在脚本中使用的环境变量:

变量	Description	格式。
`sm_operation_ID_`	指定当前操作的 ID	string
`sm_profile_name_`	指定所用配置文件的名称	string

变量	Description	格式。
`sm_host_`	指定数据库的主机名	string
`sm_os_user`	指定数据库的操作系统(OS)所有者	string
`sm_os_Group_`	指定数据库的操作系统组	string
`sm_backup_type_`	指定备份的类型(联机,脱机或自动)	string
`sm_backup_label`	指定备份标签	string
`sm_backup_ID_`	指定备份 ID	string
`sm_backup_profile_s`	指定用于备份的配置文件	string
`sm_recovery_type_`	指定恢复配置信息	string
`sm_volume_restore_mode_`	指定卷还原配置	string
`sm_target_filer_name_`	指定目标存储系统名称 如果使用多个存储系统、则存储系统名 称必须用逗号分隔。	string
`sm_target_volume_name_`	指定目标卷名称 目标卷名称必须以存储设备名称作为前 缀、例 如sm_target_filer_name/sm_target_vol ume_name。	string
`sm_host_file_system_`	指定主机文件系统	string
`sm_snapshot_names_`	指定Snapshot列表 Snapshot副本的名称必须以存储系统名 称和卷名称作为前缀。Snapshot 副本的 名称以逗号分隔。	string array
`sm_archive_logs_directory_`	指定归档日志目录 如果归档日志位于多个目录中、则这些目录的名称将以逗号分隔。	string array

变量	Description		格式。
`sm_redo logs_directory`	指定重做	日志目录 如果重做日志位于多个目录中、则这些 目录的名称将以逗号分隔。	string array
`sm_control_files_directory_`	指定控制	文件目录 如果控制文件位于多个目录中、则这些 目录的名称将以逗号分隔。	string array
`sm_data_files_directory_`	指定数据	文件目录 如果数据文件位于多个目录中、则这些 目录的名称将以逗号分隔。	string array

克隆操作的任务脚本中可用的变量

SnapManager 以与所执行的克隆操作相关的环境变量的形式提供上下文信息。例如,您的脚本可以检索原始主机的名称,克隆数据库的名称以及备份的标签。

下表列出了可在脚本中使用的环境变量:

变量	Description	格式。
`sm_original_sid_`	原始数据库的 SID	string
`sm_original_host_`	与原始数据库关联的主机名	string
`sm_original_os_user`	原始数据库的操作系统所有者	string
`sm_original_os_Group_`	原始数据库的操作系统组	string
`sm_target_sid_`	克隆数据库的 SID	string
`sm_target_host_`	与克隆数据库关联的主机名	string
`sm_target_os_user_user_`	克隆数据库的操作系统所有者	string
`sm_target_os_Group_`	克隆数据库的操作系统组	string
`sm_target_DB_port_`	目标数据库的端口	整型

变量	Description	格式。
`sm_target_global_DB_name_`	目标数据库的全局数据库名称	string
`sm_backup_label`	用于克隆的备份的标签	string

在自定义脚本中处理时出错

SnapManager 会根据特定返回代码处理自定义脚本。例如,如果自定义脚本返回值 0 , 1 , 2 或 3 ,则 SnapManager 将继续执行克隆过程。返回代码还会影响 SnapManager 处理和返回脚本执行的标准输出的方式。

返回代码	Description	继续处理此操作
0	脚本已成功完成。	是的。
1.	脚本已成功完成,并显示信息性消息。	是的。
2.	此脚本已完成,但包含警告	是的。
3.	脚本失败,但操作仍会继续。	是的。
4 或 >4	脚本失败,操作停止。	否

查看插件脚本示例

SnapManager 提供了一些脚本,您可以使用这些脚本作为示例来创建自己的脚本,也可以作为自定义脚本的基础。

• 关于此任务 *

您可以在以下位置找到插件脚本示例:

- <default install directory>/plugins/examples/backup/create
- <default install directory>/plugins/examples/clone/create
- <default install directory>/plugins/unix/examples/backup/create/post

包含示例插件脚本的目录包含以下子目录:

• policy: 包含配置后始终在克隆操作上运行的脚本。

• PRE: 包含配置后在克隆操作之前运行的脚本。

• POST:包含配置后在克隆操作之后运行的脚本。

下表介绍了示例脚本:

脚本名称	Description	脚本类型
validate_sid.sh	包含对目标系统上使用的 SID 的其他检查。该脚本将检查 SID 是否具有以下特征: ・包含三个字母数字字符 ・以字母开头 ・不包括预留的SAP SID	策略
cleanup.sh	清理目标系统,以便准备好存储新创建的克隆。根据需要保留或删除文件和目录。	预请求
<pre>sap_follower_up _actives.sh</pre>	执行_SAP系统副本指南_和TR-3442: SAP与基于UNIX和NFS的Oracle以及NetApp存储中所述的跟进活动任务。例如、此脚本将删除或修改SAP架构中的表条目。	任务后
OS_db_authentic ation.sh	按照SAP注释316641中的建议、调整OPS\$用户的操作系统身份验证。下面是如何处理外部SQL文件的示例。	任务后
mirror_the_back up.sh	在使用 7- 模式 Data ONTAP 或集群模式 Data ONTAP 的 UNIX 环境中执行备份操作后,对卷进行镜像。	任务后
vault_the_backu p_cDOT.sh	在使用集群模式 Data ONTAP 的 UNIX 环境中执行备份操作后,将存储备份。	任务后

默认情况下,随 SnapManager 提供的脚本使用 bash shell 。在尝试运行任何示例脚本之前,您必须确保操作系统上已安装对 bash shell 的支持。

步骤

- 1. 要验证是否正在使用bash shell、请在命令提示符处输入以下命令:
 - * bash*

如果未看到错误,则表示 bash shell 运行正常。

或者、您也可以在命令提示符处输入`which—bash`命令。

2. 在以下目录中找到此脚本:

<installdir>/plugins/examples/clone/create

3. 在 vi 等脚本编辑器中打开此脚本。

示例脚本

以下示例自定义脚本将验证数据库 SID 名称,并防止克隆的数据库中使用无效名称。它包括三个操作(检查,

```
EXIT=0
name="Validate SID"
description="Validate SID used on the target system"
parameter=()
# reserved system IDs
INVALID SIDS=("ADD" "ALL" "AND" "ANY" "ASC"
              "COM" "DBA" "END" "EPS" "FOR"
              "GID" "IBM" "INT" "KEY" "LOG"
              "MON" "NIX" "NOT" "OFF" "OMS"
              "RAW" "ROW" "SAP" "SET" "SGA"
              "SHG" "SID" "SOL" "SYS" "TMP"
              "UID" "USR" "VAR")
function exit {
     rc=$1
     echo "Command complete."
        return $rc}
function usage {
     echo "usage: $(basename $0) { -check | -describe | -execute }"
     exit 99}
function describe {
        echo "SM PI NAME: $name"
        echo "SM PI DESCRIPTION: $description"
        exit 0}
function check {
        exit 0}
function execute {
        IFS=\$ myEnv=$(env)
     for a in ${paramteter[@]}; do
            key=$(echo ${$a} | awk -F':' '{ print $1 }')
         val=$(echo $myEnv | grep -i -w $key 2>/dev/null | awk -F'=' '{
print $2 }')
            if [ -n "$val" ] ; then
              state="set to $val"
            else
                    state="not set"
                    #indicate a FATAL error, do not continue processing
                    ((EXIT=+4))
               fi
```

```
echo "parameter $key is $state"
    done
   # additional checks
# Use SnapManager environment variable of SM TARGET SID
   if [ -n "$SM_TARGET_SID" ] ; then
      if [ ${#SM TARGET SID} -ne 3 ]; then
       echo "SID is defined as a 3 digit value, [$SM TARGET SID] is not
valid."
      EXIT=4
   else
       echo "${INVALID SIDS[@]}" | grep -i -w $SM TARGET SID >/dev/null
2>&1
              if [ $? -eq 0 ] ; then
          echo "The usage of SID [$SM TARGET SID] is not supported by
SAP."
                     ((EXIT+=4))
      fi
   fi
   else
      echo "SM TARGET SID not set"
   EXIT=4
   fi exit $EXIT}
# Include the 3 required operations for clone plugin
case $(echo "$1" | tr [A-Z] [a-z]) in
 -check )
              check
 -describe ) describe ;;
              execute ;;
 -execute )
                              * )
       echo "unknown option $1" usage ;;
esac
```

• 相关信息 *

"基于UNIX和NFS以及NetApp存储的SAP与Oracle: TR-3442"

创建任务脚本

您可以为备份,还原和克隆操作创建任务前,任务后和策略任务脚本,编写脚本并在参数中包含预定义的环境变量。您可以创建一个新脚本,也可以修改其中一个 SnapManager 示例脚本。

• 您需要的内容 *

开始创建脚本之前,请确保:

- 您必须以特定方式对脚本进行结构调整,才能在 SnapManager 操作环境中运行该脚本。
- 您必须根据预期操作,可用输入参数和返回代码约定创建脚本。
- 您必须包含日志消息并将这些消息重定向到用户定义的日志文件。
 - a. 通过自定义示例脚本创建任务脚本。

执行以下操作:

i. 在以下安装目录中找到一个示例脚本:

<default install directory>/plugins/examples/backup/create

<default_install_directory>/plugins/examples/clone/create

- i. 在脚本编辑器中打开脚本。
- ii. 使用其他名称保存此脚本。
 - a. 根据需要修改函数,变量和参数。
 - b. 将此脚本保存在以下目录之一:

• 备份操作脚本 *

- 。<default_install_directory>/plugins/backup/create/pree: 在执行备份操作之前执行脚本。指定备份创建 时也可以选择使用它。
- 。<default_install_directory>/plugins/backup/create/post: 在执行备份操作后执行脚本。指定备份创建时也可以选择使用它。
- 。<default_install_directory>/plugins/backup/create/policy: 始终在执行备份操作之前执行脚本。SnapManager 始终对存储库中的所有备份使用此脚本。* 还原操作脚本 *
- 。<default_install_directory>/plugins/restore/create/pree: 在执行备份操作之前执行脚本。指定备份创建 时也可以选择使用它。
- 。<default_install_directory>/plugins/restore/create/post: 在执行备份操作后执行脚本。指定备份创建时也可以选择使用它。
- 。<default_install_directory>/plugins/restore/create/policy: 始终在执行备份操作之前执行脚本。SnapManager 始终对存储库中的所有备份使用此脚本。* 克隆操作脚本 *
- 。<default_install_directory>/plugins/clone/create/pree: 在执行备份操作之前执行脚本。指定备份创建时 也可以选择使用它。
- 。<default_install_directory>/plugins/clone/create/post: 在执行备份操作后执行脚本。指定备份创建时也可以选择使用它。
- 。<default_install_directory>/plugins/clone/create/policy: 始终在执行备份操作之前执行脚本。SnapManager 始终对存储库中的所有备份使用此脚本。

存储任务脚本

您必须将任务前,任务后和策略任务脚本存储在要创建备份或克隆的目标服务器上的指定目录中。对于还原操作,必须将脚本放置在要还原备份的目标服务器上的指定目录中。

步骤

- 1. 创建脚本。
- 2. 将此脚本保存在以下位置之一:
 - 。用于备份操作*

目录	Description
<pre><default_install_directo ry="">/plugins/backup/create/ policy</default_install_directo></pre>	策略脚本会在执行备份操作之前运行。
<pre><default_install_directo ry="">/plugins/backup/create/ pre</default_install_directo></pre>	预处理脚本会在备份前运行。
<pre><default_install_directo ry="">/plugins/backup/create/ post</default_install_directo></pre>	后处理脚本会在执行备份操作后运行。

。用于还原操作*

目录	Description
<pre><default_install_directo ry="">/plugins/restore/create /policy</default_install_directo></pre>	策略脚本会在执行还原操作之前运行。
<pre><default_install_directo ry="">/plugins/restore/create /pre</default_install_directo></pre>	预处理脚本会在执行还原操作之前运行。
<pre><default_install_directo ry="">/plugins/restore/create /post</default_install_directo></pre>	后处理脚本会在执行还原操作后运行。

。用于克隆操作*

目录	Description
<default_install_director y="">/plugins/clone/create/po licy</default_install_director>	策略脚本会在克隆操作之前运行。
<pre><default_install_director y="">/plugins/clone/create/pr e</default_install_director></pre>	预处理脚本会在克隆操作之前运行。
<pre><default_install_director y="">/plugins/clone/create/po st</default_install_director></pre>	后处理脚本会在克隆操作之后运行。

验证插件脚本的安装

通过 SnapManager ,您可以安装和使用自定义脚本执行各种操作。SnapManager 提供了用于备份,还原和克隆操作的插件,您可以使用这些插件在备份,还原和克隆操作前后自动执行自定义脚本。

步骤

1. 输入以下命令:

* smsap plugin check -osaccount os db user name*

如果不提供`-osaccount`选项、则会为root用户而不是指定用户验证插件脚本安装。

。示例 *

以下输出指示已成功安装 policy1 , pre-plugin1 和 pre-plugin2 脚本。但是,后插件 1 脚本无法运行。

```
smsap plugin check
Checking plugin directory structure ...
<installdir>/plugins/clone/policy
   OK: 'policy1' is executable

<installdir>/plugins/clone/pre
   OK: 'pre-plugin1' is executable and returned status 0
   OK: 'pre-plugin2' is executable and returned status 0

<installdir>/plugins/clone/post
   ERROR: 'post-plugin1' is executable and returned status 3

Command complete.
```

创建任务规范文件

您可以使用图形用户界面(GUI),命令行界面(CLI)或文本编辑器创建任务规范文件。这些文件用于对备份,还原或克隆操作执行预处理或后处理活动。

步骤

- 1. 使用 GUI , CLI 或文本编辑器创建任务规范文件。
 - 。 示例 *

您可以根据以下示例任务规范文件的结构创建规范文件:

```
<task-specification>
 <pre-tasks>
               <task>
      <name>name</name>
     <parameter>
          <name>name</name>
         <value>value</value>
      </parameter>
   </task>
 </pre-tasks>
 <post-tasks>
   <task>
     <name>name</name>
     <parameter>
          <name>name</name>
          <value>value
      </parameter>
   </task>
 </post-tasks>
</task-specification>
```

- 2. 输入脚本名称。
- 3. 输入参数名称以及分配给参数的值。
- 4. 将 XML 文件保存在正确的安装目录中。

任务规范示例

```
<task-specification>
    <pre-tasks>
      <task>
        <name>clone cleanup</name>
        <description>pre tasks for cleaning up the target
system</description>
        </task>
    </pre-tasks>
    <post-tasks>
      <task>
        <name>SystemCopy follow-up activities
        <description>SystemCopy follow-up activities</description>
        <parameter>
          <name>SCHEMAOWNER</name>
          <value>SAMSR3</value>
        </parameter>
      </task>
      <task>
        <name>Oracle Users for OS based DB authentication/name>
        <description>Oracle Users for OS based DB
authentication</description>
        <parameter>
          <name>SCHEMAOWNER</name>
          <value>SAMSR3</value>
        </parameter>
        <parameter>
          <name>ORADBUSR FILE</name>
          <value\>/mnt/sam/oradbusr.sql</value\>
        </parameter>
      </task>
      </post-tasks>
  </task-specification>
```

使用预处理脚本和后处理脚本执行备份、还原和克隆操作

您可以在启动备份,还原或克隆操作时使用自己的脚本。SnapManager 会在备份创建向导,还原或恢复向导或克隆创建向导中显示一个任务启用页面,您可以在其中选择脚本并为脚本所需的任何参数提供值。

- 您需要的内容 *
- 在正确的 SnapManager 安装位置安装插件脚本。

- 使用命令验证是否已正确安装插件。
- 确保使用的是 bash shell 。
- 关于此任务 *

在命令行界面(CLI)中,列出脚本名称,选择参数并设置值。

步骤

- 1. 要验证是否正在使用bash shell、请在命令提示符处输入以下命令:
 - * bash*

或者、您也可以在提示符处输入`which -bash`命令、并使用命令输出作为脚本的start参数。

如果未看到错误,则 bash shell 运行正常。

2. 对于备份操作、请输入`-taskSpec`选项、并提供任务规范XML文件的绝对路径、以便在备份操作之前或之后执行预处理或后处理活动:

```
* smsap backup create -profile profile_name {-full {-online |-offline |-auto} { -retain {-hourly -weekly _-monthly _-unlimited} ] {-verify]| {-data [-files _ filesfiles]]-tablespaces -weekly _ "-archivelogs "-label _label]"-comment comment]](-protect |-noprotect -protectnow](-backup-dest _path1, [path2]]](-exclude-dest path1, path2]]]]-prunelsnn {-all |-dump untsn untsn sn sn sn
```

如果备份插件操作失败,则仅显示插件名称和返回代码。插件脚本必须包含日志消息,并将这些消息重定向到用户定义的日志文件。

3. 对于备份还原操作、请输入`-taskSpec`选项、并提供任务规范XML文件的绝对路径、以便在还原操作之前或之后执行预处理或后处理活动:

如果还原插件操作失败,则仅显示插件名称和返回代码。插件脚本必须包含日志消息,并将这些消息重定向到用户定义的日志文件。

4. 对于克隆创建操作、输入-taskspecs选项并提供任务规范XML文件的绝对路径、以便在克隆操作之前或之后执行预处理或后处理活动:

```
``* smsap clone create -profile profile_name {-backup-label backup_name- backup-id <backup-id> -current} -newsid new_sid-clonspecial_full_path_to_clonspecfile_ ← reserve < yes, no, comment>
```

如果克隆插件操作失败,则仅显示插件名称和返回代码。插件脚本必须包含日志消息,并将这些消息重定向到用户定义的日志文件。

smsap backup create -profile SALES1 -full -online -taskspec
sales1_taskspec.xml -force -verify

更新与配置文件关联的存储系统名称和目标数据库主机名

使用 SnapManager 3.3 或更高版本,您可以更新存储系统主机名或存储系统地址以及与 SnapManager 配置文件关联的目标数据库主机名。

更新与配置文件关联的存储系统名称

通过 SnapManager 3.3 或更高版本,可以更新与配置文件关联的存储系统的主机名或 IP 地址。

• 您需要的内容 *

您必须确保满足以下条件:

• 此配置文件至少有一个备份。

如果此配置文件没有任何备份,则无需更新此配置文件的存储系统名称。

- 关于此任务 *
- 未对此配置文件运行任何操作。

您可以使用 SnapManager 命令行界面(CLI)更新存储系统名称或 IP 地址。更新存储系统名称时,仅更新存储库数据库中存储的元数据。重命名存储系统名称后,您可以像先前那样执行所有 SnapManager 操作。



您不能使用 SnapManager 图形用户界面(GUI)更改存储系统名称。

您必须确保 Snapshot 副本在新存储系统中可用。SnapManager 不会验证存储系统中是否存在 Snapshot 副本。

但是,在重命名存储系统名称后执行主机滚动升级和回滚时,您必须记住以下几点:

- 如果要在重命名存储系统名称后对主机执行滚动升级,则必须使用新的存储系统名称更新配置文件。
 - 有关如何使用 SnapDrive 命令更改存储系统名称的信息,请参见 Troubleshooting storage system name issues。
- 如果在重命名存储系统后回滚主机,则必须确保将存储系统名称重新更改为早期的存储系统名称,以便可以 使用早期存储系统的配置文件,备份和克隆执行 SnapManager 操作。



如果 SnapDrive 无法识别存储系统并显示错误消息,则可以输入 ipmigrate 命令以及存储系统的早期和更高主机名。有关存储系统名称问题的追加信息,请参见 *Troubleshooting storage system name issues*。

步骤

1. 输入以下命令:

* smsap storage rename -profile profile-oldname old_storage_name-newname new storage name[quiet |-verbose]*

如果您要	那么
更新与配置文件关联的存储系统名 称	指定`配置文件`选项。
更新与配置文件关联的存储系统名称或 IP 地址	指定以下选项和变量: • `-oldname old_storage_name`是存储系统的主机名或IP地址。 • `-newname new_storage_name`是存储系统的主机名或IP地址。

以下示例显示了要更新的存储系统名称:

smsap storage rename -profile mjullian -oldname lech -newname hudson
-verbose

查看与配置文件关联的存储系统列表

您可以查看与特定配置文件关联的存储系统列表。

• 关于此任务 *

此列表将显示与特定配置文件关联的存储系统名称。



如果没有可用于此配置文件的备份,则无法查看与此配置文件关联的存储系统名称。

步骤

- 1. 要显示与特定配置文件关联的存储系统的信息、请输入以下命令:
 - * smsap**存储列表**-profile *profiles*[-quiet |-verbose]*

smsap storage list -profile mjubllian

```
Sample Output:
Storage Controllers
-----STC01110-RTP070LD
```

更新与配置文件关联的目标数据库主机名

SnapManager (3.2或更高版本) for SAP可以更新SnapManager 配置文件中目标数据库的主机名。

- 您需要的内容 *
- 本地用户的主目录必须了解配置文件到存储库的映射。
- 必须关闭 SnapManager 图形用户界面(GUI)会话。
- 在 Real Application Clusters (RAC)环境中,必须删除并卸载配置文件中指定的主机上可用的克隆或挂载备份。
- 关于此任务 *

您只能使用命令行界面使用新主机名更新配置文件。

• 不支持在配置文件中更改目标数据库主机名的情形 *

不支持在以下情况下更改配置文件中的目标数据库主机名:

- 使用 SnapManager 图形用户界面更改目标数据库主机名
- 更新配置文件的目标数据库主机名后回滚存储库数据库
- 运行一个命令,为新的目标数据库主机名更新多个配置文件
- 在运行任何 SnapManager 操作时更改目标数据库主机名
- 如果 SnapManager 安装在 Solaris 上,并且数据库逻辑单元号(LUN)是使用带有 SVM 堆栈的主机挂载 文件系统创建的,则更改目标数据库主机名。



更新配置文件中的目标数据库主机名后,只会更改目标数据库主机名。配置文件上设置的所有其他配置参数均会保留。

在已启用保护的配置文件中更新新的目标数据库主机名后,系统会为已更新的配置文件保留相同的数据集和保护策略。

更改目标主机的主机名后,必须确保在创建新的受保护配置文件之前更新所有现有受保护配置文件的主机名。要更新配置文件的主机名、请运行`smsap profile update`命令。

更新目标数据库主机名后,如果克隆或挂载的备份在新主机中不可用,则无法删除或拆分克隆或卸载备份。在这种情况下,从新主机运行 SnapManager 操作会导致故障以及早期主机中的陈旧条目。要执行SnapManager 操作、您必须使用`profile update`还原到先前的主机名。

1. 输入以下命令:

此命令的其他选项如下:

、、-force]、-noprompt]、

(-quiet) (-verbose)

如果您要	那么
• 更改目标数据库主机名 *	s-host new_db_host

2. 要查看配置文件的目标数据库主机名、请输入以下命令:

* smsap profile show*

维护 SnapManager 操作历史记录

通过SnapManager for SAP、您可以维护与单个或多个配置文件关联的SnapManager 操作历史记录。您可以从 SnapManager 命令行界面(CLI)或图形用户界面(GUI)维护历史记录。您可以将操作历史记录作为报告查看,并使用此报告进行审核合规性检查。

您可以维护以下 SnapManager 操作的历史记录:

- 创建备份
- 备份验证
- 备份还原
- 克隆创建
- 克隆拆分

SnapManager 操作的历史记录信息会根据保留情况进行维护。您可以为每个受支持的 SnapManager 操作配置不同的保留类。

以下是您可以分配的一些保留类:

- 天数
- 周数
- 月数
- 操作数

根据保留情况, SnapManager 会自动清除历史记录。您也可以手动清除 SnapManager 操作的历史记录。如果 删除或销毁此配置文件,则会删除与此配置文件关联的所有历史记录信息。



回滚主机后,您无法查看历史记录详细信息,也无法执行与配置文件关联的任何历史记录相关操作,这些配置文件已配置为进行历史记录维护。

配置SnapManager 操作的历史记录

通过SnapManager for SAP、您可以从SnapManager 命令行界面或图形用户界面维护SnapManager 操作历史记录。您可以报告形式查看 SnapManager 操作的历史记录。

步骤

- 1. 要配置SnapManager 操作历史记录、请输入以下命令:
 - ``* smsap历史记录集-profile {-name、profile_namename1、profile_name2_]-all-repository -login "-password repo_password]-username repo_username-dbname repo_dbname-host repo_host-port repose host-port name-snap weekly操作数

smsap

history set -profile -name PROFILE1 -operation -operations backup -retain -daily 6 -verbose

smsap

history set -profile -name PROFILE1 -operation -all -retain -weekly 3 -verbose

查看SnapManager 操作历史记录列表

您可以根据保留设置以报告形式查看特定或所有 SnapManager 操作的历史记录。

步骤

- 1. 要查看SnapManager 历史记录操作列表、请输入以下命令:
 - ``* smsap历史记录列表-profile *{name、profile_name*name1、profile_name2_]-*all*-repository-login (-password *repo_password*) -username *repo_username*-dbname *repo_dbname*-host *repo_host*-port

repo_operation-port name-verbose unical_operation__unical_name_unical_operation__sname unicunical_operations1

查看与配置文件关联的特定操作的详细历史记录

您可以查看与配置文件关联的特定 SnapManager 操作的详细历史记录。

步骤

- 1. 要显示与配置文件关联的特定SnapManager 操作的详细历史记录信息、请输入以下命令:
 - * smsap history operation-show -profile *profile_name* {-label *label ____-* id *id*} {-quiet -verbose]*

删除SnapManager 操作历史记录

如果不再需要 SnapManager 操作的历史记录详细信息,则可以删除该历史记录。

步骤

- 1. 要删除SnapManager 操作的历史记录、请输入以下命令:
 - "* smsap history purge -profile {-name, profile_name profile_name1, profile_name2]| all-repository-login (-password repo_password) -username repo_username-dbname repo_dbname-host repo_host-port repo_port} -operation {-verbose name operation.

删除与单个或多个配置文件关联的历史记录设置

使用 SnapManager 可以删除 SnapManager 操作的历史记录设置。此操作将清除与一个或多个配置文件关联的所有历史记录信息。

步骤

- 1. 要删除与单个或多个配置文件关联的SnapManager 操作历史记录、请输入以下命令:
 - "* smsap history remove -profile {-name, profile_name [profile_name1, profile_name2]| all-repository-login [-password repo_password]-username repo_username-dbname repo_dbname-host repo_host-port repo_port} -operation _operation.

查看SnapManager 历史记录配置详细信息

您可以查看单个配置文件的历史记录设置。

• 关于此任务 *

SnapManager 历史记录操作会为每个配置文件显示以下信息:

- 操作名称
- 保留类

• 保留计数

步骤

- 1. 要显示有关特定配置文件的SnapManager 历史记录操作的信息、请输入以下命令:
 - * smsap history show -profile profile name*

将Br*工具与SnapManager for SAP结合使用

您可以将SAP Br*工具命令与SnapManager for SAP结合使用。Br*工具是一个SAP程序包、其中包含用于Oracle数据库管理的SAP工具、例如BRARCHIVE、BRBACKUP、BRCONNECT、BRRECOVER、BRRESTORE、BRSPACE和BRTOOLS。

您可以完成以下与使用Br*工具和SnapManager for SAP相关的任务:

- 禁用客户端对Snapshot副本的访问
- 指定Br*工具备份的配置文件
- 使用BRBACKUP和BRARCHIVE创建数据库备份
- 使用SAP事务DB13计划备份
- 使用BRRESTORE和BRRECOVER还原数据库
- 使用Br*工具备份和还原文件
- 将备份还原到其他主机

什么是Br*工具

您可以找到将SAP用于存储系统所需的信息。

有关使用Br*工具(包括命令语法)的一般信息、请参见SAP文档、例如联机的Br*工具for Oracle Database Administration。

配置文件要求

SnapManager for SAP配置文件的名称必须正确、才能与Br*工具配合使用。默认情况下、BACKINT会使用存储库中的配置文件、该配置文件与SAP SID具有相同的名称、该配置文件由发出Br*工具命令的用户ID决定。

如果SAP SID在您的环境中不是唯一的、则需要使用其他配置文件名称。有关详细信息、请参见_Profile usage for Br* Tools backup_。

您必须具有从Br*工具目录到SnapManager for SAP安装的`/opt/netapp/smsap/bin/backint`文件的链接。有关创建链接的信息、请参见_Integrating with SAP Br* Tools_。

无法验证使用BR*工具7.00之前的版本创建的备份。完成验证需要表空间或数据文件的块大小;但是、BR*工具7.00之前的版本不提供此信息。

关于将BR*工具与SnapManager for SAP接口结合使用

您可以组合使用Br*工具和SnapManager for SAP图形用户界面(GUI)或命令行界面(CLI)来执行以下操作:

操作	您可以使用的接口	
列出、还原、恢复和删除使用BRBACKUP创建的数据 库备份(包括数据文件、控制文件或联机重做日志文件	适用于SAP命令行界面和GUI的SnapManager	
的备份)	i Br*工具只能列出和还原使用Br*工具创建的备份。	
列出并删除使用BRBACKUP创建的其他文件集的备份	适用于SAP命令行界面和GUI的SnapManager	
克隆使用BRBACKUP创建的其他文件集的备份	使用BRBACKUP命令执行的完整联机或脱机备份可以使用适用于SAP的SnapManager 命令行界面或图形用户界面进行克隆。	

在采用SnapManager for SAP的Br*工具命令行界面下提供的选项

在Br*工具命令行界面中提供了以下选项:

选项	可执行的任务	
实例管理	将所有操作记录在文件系统和数据库表中、并将备份日志和配置文件保存到备份介质中。	
空间管理	支持全面的卷管理。要使用空间管理中提供的功能、您必须使 用BRBACKUP或BRARCHIVE初始化卷、以确保卷包含SAP专用标签。	
备份和数据库副本	创建数据库备份、执行脱机重做日志(归档日志)并验证备份。	
还原和恢复	还原和恢复备份。	
数据库统计信息	维护表和索引的统计信息。	

在Br*工具图形用户界面中提供类似的功能

在Br*工具图形用户界面中可以执行以下操作:

向导类型	可执行的任务
创建存储库向导	在数据库中创建存储库。
配置文件向导	在存储库中创建配置文件。
备份向导	创建配置文件的备份。

向导类型	可执行的任务
还原和恢复向导	还原和恢复配置文件的备份。
SnapManager 克隆删除向导	删除备份的克隆。
SnapManager 备份删除向导	删除配置文件的备份。

关于克隆使用Br*工具创建的备份

使用BRBACKUP命令执行的完整联机或脱机备份可以使用适用于SAP的SnapManager 命令行界面或图形用户界面进行克隆。

要为使用bRBACKUP命令创建的数据库备份创建克隆、请确保在smsap.config文件中将配置参数brbackup.enable.cloned.backups设置为true、然后重新启动SAP服务器的SnapManager。输入以下命令: brbackup.enable.clonped.backups=true

对于使用BRCACKUP命令创建的联机备份、SnapManager for SAP支持克隆备份、而无需通过SnapManager for SAP命令行界面或图形用户界面进行任何更改。

对于已创建的脱机备份、可使用SnapManager for SAP命令在执行以下步骤后从SnapManager for SAP命令行界面或图形用户界面克隆备份:

1. 在smsap.config文件中添加以下配置变量。

下面显示的变量值为默认值。如果要将这些值设置为默认值、可以保留这些值。

- brbackup.oracle.maxdatafiles=254
- brbackup.oracle.maxloghistory=1168
- brbackup.oracle.maxinstances=50
- brbackup.oracle.maxlogfiles=255
- brbackup.oracle.maxlogmembs=3
- brbackup.oracle.character set=UTF8
- 要更改smsap.config文件中的任何默认配置参数值、请在SQL命令提示符处执行以下命令:

更改数据库备份控制文件以跟踪为文件

该文件可以是任何用户定义的名称、并在调用SQL* Plus的同一目录中创建。

- 3. 打开文件、将这些值设置为smsap.config文件中的相应配置变量。
- 4. 重新启动 SnapManager 服务器。

关于删除使用Br*工具创建的备份

BR*工具不会删除备份。由于SnapManager for SAP备份基于Snapshot副本、因此您可以保留的备份数量存在限制。您需要确保在不再需要备份时将其删除。

在NetApp存储系统上、每个卷最多可以有255个Snapshot副本。如果卷达到限制、备份将失败。使

用BRBACKUP进行的备份通常会为每个受影响的卷创建两个Snapshot副本。

为了防止达到最大Snapshot副本数255、您可以通过以下方式管理备份:

• 您可以在用于Br*工具操作的配置文件中设置保留选项。

然后、SnapManager for SAP会根据需要自动删除旧备份。

• 您可以使用适用于SAP的SnapManager 命令行界面或图形用户界面手动删除不再需要的备份。

禁用客户端对Snapshot副本的访问

对于使用NFS协议并包含使用Br*工具备份的SAP数据的任何存储系统卷、您必须禁用客户端对该卷的Snapshot副本的访问。如果启用了客户端访问、Br*工具将尝试为包含先前备份的隐藏.snapshot目录创建备份。

要禁用客户端访问、请使用以下方法之一。

- 使用Data ONTAP:使用Data ONTAP 命令行界面、输入以下命令: vol options volume_name nosnapdir on、其中volume_name是包含SAP数据的卷的名称、例如、/vol/firs_sap_cer5y_data1
- 使用FilerView:要使用FilerView图形用户界面禁用访问、您必须已拥有卷的Snapshot副本。
 - a. 在FilerView左窗格中、选择*卷*>*快照*>*管理*。
 - b. 在Manage Snapshots页面上、单击Volume列中的卷名称。
 - c. 在Configure Snapshots页面上、清除Snapshot Directory Visible复选框、然后单击*应用。*

有关禁用客户端对Snapshot副本的访问的详细信息、请参见适用于您的Data ONTAP 版本的《_Snapshot数据保护联机备份和恢复指南》中有关Data ONTAP 管理的章节。

BR*工具备份的配置文件使用情况

当您运行使用BACKINT接口的Br*工具命令时、SnapManager 将使用存储库中的配置文件。存储库由运行Br*工具命令的用户的SnapManager 凭据决定。

默认情况下、SnapManager 会使用与SAP数据库系统标识符同名的配置文件。

关于创建凭据以访问存储库

您可以使用`smsap credential set`命令为Br*工具用户设置存储库凭据。

关于指定其他SnapManager 配置文件名称

只要系统标识符对于SnapManager 配置文件位于给定存储库中的所有主机都是唯一的、则默认配置文件名称就足以满足要求。您可以使用数据库系统标识符值创建SnapManager 配置文件并为其命名。

但是、如果在不同的主机上使用相同的系统标识符、或者如果要在给定的SnapManager 实例上指定多个SAP配置文件以与Br*工具结合使用、则需要为Br*工具命令定义配置文件名称。

在SAP应用程序中计划的数据库操作以用户身份运行。在SAP应用程序中计划的Br*工具操作将以`sidadm`的形式运行。这些用户必须有权访问存储库和配置文件。

要设置用户的凭据、请执行以下步骤:

- 1. 以`sidadm`的身份登录。
- 2. 输入命令以设置存储库凭据:
 - * smsap credential set command*
- 3. 输入以下命令以同步配置文件:
 - * smsap profile sync*
- 4. 输入命令、为已发现的配置文件设置密码:
 - * smsap凭据集*

关于创建备份实用程序参数文件

br* tools命令可以选择将备份实用程序参数(.utl参数)文件传递到BACKINT接口。默认情况下、此文件的名称是`initsid.utl`、其中SID是数据库的系统标识符。

默认情况下、Br*工具会使用`initsid.sap文件`中的`*util_param_file*`参数指定的参数文件。备份实用程序参数文件通常与`initsid.sap文件`存储在同一目录中。

将`profile_name =<profile>`添加到`.utl`文件并保存。` profile`是要用于Br*工具命令的SnapManager 配置文件的名称。

下表列出了`.utl`文件中包含的用于备份保留、快速还原和数据保护等操作的其他备份实用程序参数:

操作	备份实用程序参数	
备份保留	密钥:保留值:无限制、每小时、每天、每周、每月	
快速还原	• 关键:快速 • 值:需要、覆盖、回退和关闭	
数据保护	・关键字:保护 ・值:是;否;留空	

操作	备份实用程序参数	
将数据从二级存储备份到 根据用户首选项设置的位 置	 密钥: preferred_backup_locations value: 以逗号分隔的列表形式显示的数据保护节点名称。 默认值: 未设置任何值。 有关添加数据保护策略节点名称的信息、请参见 关于保护策略说明。 	
将数据从二级存储还原到 首选位置	密钥: restore_from_nated_backup_location值: 是; 否默认值: 是	

下表介绍了这些操作的不同备份实用程序参数:

操作	密钥	价值
备份保留	fast=	回退
快速还原	保留=	每小时
数据保护	保护=	否

将备份实用程序参数添加到Br*工具初始化文件

SAP会为`\$ORACLE_HOME/DBS/中的每个SAP数据库实例创建一个名为`initsid.sp`的备份配置文件。您可以使用此文件指定用于Br*工具命令的默认备份实用程序参数(.utl`)文件。

- 1. 编辑`initsid.sap`文件并找到以`util PAR =`开头的行。
- 2. 取消此行的注释、并将路径添加到包含配置文件名称的备份实用程序参数文件中、例如、util_param_file = initSA1.utl。
- 3. 如果您为`util_PAR文件`指定一个值、请确保该文件存在。

如果未找到文件、则BRBACKUP命令将失败、因为它们会尝试将该文件包含在备份中。

如果发现以下任一错误情况、则需要使用`-u`选项作为配置文件名称:

- 参数文件不存在
- 无配置文件名称条目

orasidd和sidadm都需要访问配置文件、该配置文件将用于创建或管理使用Br*工具创建的备份。

在Br*工具命令中指定备份实用程序参数文件名

您也可以在Br*工具命令中使用-r选项指定备份实用程序参数(.utl参数)文件。命令行上的值将覆盖SAP初始化文件中指定的值。

br*工具会搜索`\$ORACLE_HOME/DBS/`目录中的参数文件。如果将文件存储在其他位置、则需要使用-r选项提供完整路径。例如:

*+ brbackup -r /opt/netapp_fcp_Price _10g_enterprise_inst_vol1/DBS/initCER.utl ... ++

使用BRBACKUP和BRARCHIVE创建的数据库备份

BRBACKUP命令可使用存储系统上的Snapshot副本创建SAP数据库的备份。您可以从SAP主机的命令行界面(CLI)、Br*工具CLI或图形用户界面(GUI)运行`BRBACKUP`命令。要备份脱机重做日志文件、您可以使用`BRARCHIVE`命令。

BRBACKUP可备份SAP数据库的数据文件、控制文件和联机重做日志文件。您应使用`BRBACKUP`和`SAP_DIR`选项备份其他SAP配置文件、例如SAP日志文件、内核文件和传输请求、并使用`BRRESTORE`进行还原。

如果`sqlnet.ora`中的`*SQLNet.authentication_services*`参数值设置为`* none*`、请确保Oracle数据库用户(系统) 具有sysoper权限。系统是在创建Oracle数据库期间创建的默认用户。要启用SYSOPE权限、请运行以下命令:

向系统授予sysoper;

您应使用br*工具命令或SnapManager 命令来管理归档日志文件。

不应结合使用SnapManager 配置文件和Br*工具命令来管理与以下操作相关的归档日志备份:

- 使用BRBACKUP和BRARCHIVE命令以及SnapManager 配置文件(使用用于分隔归档日志备份的选项创建) 创建数据文件和归档日志文件的单独备份
- 在使用SnapManager 配置文件创建备份时删除归档日志文件



如果将SnapManager for SAP配置文件和Br*工具命令结合使用来管理归档日志文件、则SnapManager 不会显示任何警告或错误消息。

您应创建一个配置文件、而不使用用于分隔归档日志备份的选项、并将此配置文件用于常规的Br*工具操作。

您可以使用`BRRESTORE`还原备份。对于使用`BRBACKUP`和`-m all`或`-m full`选项创建的数据库备份(备份包括数据文件、控制文件或联机重做日志文件)、您也可以使用SnapManager 命令行界面或图形用户界面还原备份。

有关SnapManager 如何处理备份的详细信息、请参见 backing up databases 。

有关`BRBACKUP`和`BRARCHIVE`命令的具体说明和语法、请参见SAP文档。在对存储系统使用BRBACKUP和BRARCHIVE命令之前、请确保满足以下条件:

 如果SnapManager 配置文件名称与SAP数据库系统标识符不同、请指定包含SnapManager 配置文件名称的 参数文件的名称。 您可以通过以下方式之一执行此操作:

- 。使用-r选项和`BRBACKUP`命令指定备份实用程序参数文件(initsid.utl)。
- 。指定初始化文件中的参数文件(initsid.sap)。有关详细信息、请参见_Specifying the profile for Br* Tools backup_。
- 如果适合您的环境、请使用其他介质(如磁带)为SAP数据创建额外的备份。Snapshot副本用于快速备份和还原。它们与要备份的数据存储在同一物理介质上、除非复制到其他存储设备、否则不适用于灾难恢复。

使用SAP事务DB13计划备份

要使SnapManager for SAP能够从DBA计划日历事务DB13执行备份、需要执行几个步骤。

步骤

1. 更改'/oracle/sid/sapbackup'目录的权限、以允许通过sidadm用户标识符进行写入访问。

使用以下命令`orasid`:

* chmod 775 /oracle/sid/sapbackup*

这样、`dBA`组的成员就可以写入该目录。用户标识符`sidadm`是`dBA`组的成员。

2. 将`orasid`的SnapManager for SAP凭据文件的权限更改为允许`sidadm`访问。使用由`orasid`执行的以下命令:

使用由`orasid`执行的以下命令:

* chmod 660 /oracle/sid/.netapp/smsap/credentials*

按照TR-3582《SnapManager for SAP最佳实践》中第3.3节"在存储库中注册系统"中的说明、在SnapManager for SAP存储库中注册sidadm用户标识符。

使用BRRESTORE和BRRECOVER还原数据库

BRRESTORE和BRRECOVER命令仅适用于使用BRBACKUP创建的备份。

有关BRRESTORE和BRRECOVER命令的具体说明和语法、请参见SAP文档。

如果SnapManager 配置文件名称与SAP数据库系统标识符不同、则必须指定包含SnapManager 配置文件名称的参数文件的名称。您可以通过以下方式之一执行此操作:

- 在`BRBACKUP`命令中使用-r选项指定备份实用程序参数文件(initsid.utl)。
- 在Br*工具初始化文件(initsid.sap)中指定参数文件。



使用`BRBACKUP`创建的备份(数据文件、控制文件或联机重做日志文件)可以使用`smsap restore`命令从二级或三级存储系统还原。但是、建议使用`BRBACKUP`和`SAP_DIR`来备份其他SAP配置文件、例如SAP日志文件、内核文件和传输请求、并使用`BRRESTORE`进行还原。

您可以通过在`.utl`文件(如果配置文件名称与数据库系统标识符不同、则在该文件中指定`fasT=overrid```来覆盖基于卷的快速还原的检查。

使用Br*工具备份和还原文件

除了备份数据库文件之外、您还可以使用Br*工具备份和还原任何文件、例如存储系统上存储的SAP系统文件。

按照SAP BR*工具文档中的BRBACKUP和BRRESTORE命令进行操作。在使用SnapManager for SAP时、以下追加信息 适用:

- 这些文件必须存储在存储系统上。
- 请确保您对要备份的文件拥有权限。例如、备份SAP系统文件(BRBACKUP backup_mode=sap_dir) 或Oracle系统文件(BRBACKUP backup_mode=ora_dir)需要主机上的root权限。在运行BRBACKUP之前、请使用su root命令。

将备份还原到其他主机

您可以使用BRRESTORE或smsap restore命令在其他主机上还原使用BRBACKUP创建的备份。新主机还必须运行适用于SAP的SnapManager。

使SnapManager 配置文件可用

在运行BRRESTORE之前、您必须使原始主机的SnapManager 配置文件可供新主机使用。完成以下步骤:

- 设置存储库的凭据:使用`smsap credential set`命令使新主机能够访问用于原始备份的SnapManager 存储库。
- 为配置文件设置凭据:使用`smsap credential set`命令使新主机能够访问用于原始备份的SnapManager 配置文件。
- 在新主机上加载配置文件: 使用`smsap profile sync`命令将SnapManager 配置文件信息加载到新主机上。

运行BRRESTORE

使用与原始主机上的原始存储相同的路径在新主机上配置新存储。

使用`BRRESTORE`命令将备份还原到新主机。默认情况下、文件会还原到原始路径位置。您可以使用`BRRESTORE`命令的`-m`选项为已还原的文件指定备用路径。有关`BRRESTORE`的详细信息、请参见SAP文档。

将备份从二级存储还原到其他位置

您可以使用`BRRESTORE`或`smsap restore`命令将二级备份还原到其他位置。新主机还必须运行SnapManager。

您必须在`initsid.utl`文件中设置`preferred_backup_locations`和`restore_from_nated_backup_location`参数、才能将二级备份还原到所需位置。

- 1. 编辑`initsid.utl`文件。
- 2. 在文件中添加`preferred backup locations`和`restore from nated backup location`。



preferred_backup_locations environment变量会覆盖为initsid.utl文件中的`preferred_backup_locations`参数设置的值。



- 如果`preferred_backup_locations`的值与任何保护策略节点名称不匹配、并且`restore_from_nated_backup_location`设置为`* No*`、则操作将失败。
- 如果未设置`preferred_backup_locations`的值或`restore_from_nated_backup_location`设置为`是`、则可以从最近的备份位置执行还原操作。

SnapManager for SAP命令参考

SnapManager 命令参考包括有效的使用语法,选项,参数和参数,您应在命令中提供这些参数以及示例。

以下问题适用于命令用法:

- 命令区分大小写。
- * SnapManager 最多可接受 200 个字符,标签最多可接受 80 个字符。
- 如果主机上的shell限制了命令行上可以显示的字符数、则可以使用`cmdfile`命令。
- 请勿在配置文件名称或标签名称中使用空格。
- 在克隆规范中,请勿在克隆位置使用空格。

SnapManager 可以向控制台显示三种级别的消息:

- 错误消息
- 警告消息
- 信息性消息

您可以指定消息的显示方式。如果不指定任何内容, SnapManager 将仅向控制台显示错误消息和警告。要控制 SnapManager 在控制台上显示的输出量,请使用以下命令行选项之一:

- -静默: 仅向控制台显示错误消息。
- -verbose: 向控制台显示错误、警告和信息性消息。



无论默认行为或为显示指定的详细信息级别如何, SnapManager 始终会将所有消息类型写入日 志文件。

backint register-sld命令

如果要使用SAP Br*工具、可以使用SnapManager for SAP运行backint register-sld命令、以便在系统环境目录(System Landscape Directory、SLD)中注册BACKINT接口。存储供应商提供了BACKINT接口、用于使存储系统能够使用Br*工具命令。SnapManager for SAP将其BACKINT接口文件安装在/opt/netapp/smsap/bin/。

backint register-sld-host host_name-port port_id-username
username-password password-template template ID

Parameters

-host host_name

指定运行SAP SLD的主机的名称。

•-端口_port_id_

指定SAP SLD接受HTTP请求的端口的ID。此ID必须为数字且小于或等于九位数。

•-用户名 username

指定有效且经过授权的SAP SLD用户名。

•-密码 password

指定有效且经过授权的SAP SLD用户密码。这是可选的。如果未使用-password设置密码、系统将提示您输入以下格式的密码:

用户名@http://host:port

如果输入的密码不正确、则在三次尝试后、命令将失败并退出。

* -template template id

指定主模板XML文件的名称、此文件可用作自定义文件的基础。

命令示例

以下示例显示命令已成功完成:

backint register-sld -host jack12 -port 50100
-username j2ee_admin -password user123 -template /u/template.xml
Operation Id [N96f4142a1442b31ee4636841babbc1d7 succeeded.

smsap_server restart命令

此命令将重新启动 SnapManager 主机服务器,并以 root 身份输入。

语法

```
smsap_server restart
[-quiet | -verbose]
```

• -静默

指定控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

指定控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

以下示例将重新启动主机服务器。

smsap_server restart

smsap_server start命令

此命令将启动运行SnapManager for SAP软件的主机服务器。

语法

```
smsap_server start
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• -静默

指定控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

指定控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

以下示例将启动主机服务器。

```
smsap_server start
SMSAP-17100: SnapManager Server started on secure port 25204 with PID
11250
```

smsap_server status命令

您可以运行`smsap server status`命令来查看SnapManager 主机服务器的状态。

语法

```
smsap_server status
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• -静默

指定控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

指定控制台中显示错误,警告和信息性消息。

示例

以下示例显示了主机服务器的状态:

```
smsap_server status
SMSAP-17104: SnapManager Server version 3.3.1 is running on secure port
25204 with PID 11250
  and has 0 operations in progress.
```

smsap_server stop命令

此命令将停止 SnapManager 主机服务器,并在根目录输入。

```
smsap_server stop
[-quiet | -verbose]
```

• -静默

指定控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

指定控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

以下示例使用`smsap_server` stop命令。

smsap_server stop

smsap backup create命令

您可以运行`backup create`命令在一个或多个存储系统上创建数据库备份。

语法



运行此命令之前,必须使用 profile create 命令创建数据库配置文件。

```
smsap backup create
-profile profile name
{[-full{-auto | -online | -offline} [-retain {-hourly | -daily | -weekly |
-monthly | -unlimited} [-verify]
[-data [[-files files [files] |
[-tablespaces tablespaces [tablespaces] [-label label] {-auto | -online |
-offline}
[-retain {-hourly | -daily | -weekly | -monthly | -unlimited} [-verify |
[-archivelogs [-label label] [-comment comment]}
[-protect | -noprotect | -protectnow]
[-backup-dest path1 [ , path2]]
[-exclude-dest path1 [ , path2]]
[-prunelogs {-all | -until-scn until-scn | -until-date yyyy-MM-
dd:HH:mm:ss] | -before {-months | -days | -weeks | -hours}}
-prune-dest prune dest1, [prune dest2]]
[-taskspec taskspec]
[-dump-force
[-quiet | -verbose]]
```

• -profile profile name

指定与要备份的数据库相关的配置文件的名称。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

• -自动选项

如果数据库处于已挂载或脱机状态, SnapManager 将执行脱机备份。如果数据库处于打开或联机状态, SnapManager 将执行联机备份。如果您将`-force`选项与`-offline`选项结合使用、则SnapManager 会强制执行脱机备份、即使数据库当前处于联机状态也是如此。

• -联机选项

指定联机数据库备份。

您可以为 Real Application Clusters (RAC)数据库创建联机备份,前提是主数据库处于打开状态,或者主数据库已挂载且实例处于打开状态。如果本地实例处于关闭状态或任何实例均未处于打开状态、则可以使用`-force`选项进行联机备份。Oracle 版本必须为 10.2.0.5;否则,如果挂载 RAC 中的任何实例,数据库将挂起。

- 。如果本地实例处于关闭状态、并且至少有一个实例处于打开状态、则可以使用`-force`选项将本地实例更 改为已挂载状态。
- 。如果没有实例处于 OPEN 状态,您可以使用 -force 选项将本地实例更改为 OPEN 状态。

• -脱机选项

指定数据库处于关闭状态时的脱机备份。如果数据库处于打开或挂载状态,备份将失败。如果使用`-force`选项、则SnapManager 会尝试更改数据库状态、以关闭数据库以进行脱机备份。

• -全满选项

备份整个数据库。其中包括所有数据,归档日志和控制文件。无论您执行哪种类型的备份,都会备份归档的重做日志和控制文件。如果您只想备份数据库的一部分、请使用`-files`选项或`-tablespaces`选项。

• -数据选项

指定数据文件。

•-文件 list

仅备份指定的数据文件以及归档的日志和控制文件。使用空格分隔文件名列表。如果数据库处于 OPEN 状态, SnapManager 将验证相应的表空间是否处于联机备份模式。

• -表空间_tablespaces_

仅备份指定的数据库表空间以及归档的日志和控制文件。使用空格分隔表空间名称。如果数据库处于 OPEN 状态, SnapManager 将验证相应的表空间是否处于联机备份模式。

•-标签 label-

指定此备份的可选名称。此名称在配置文件中必须是唯一的。此名称可以包含字母,数字,下划线(_)和连字符(-)。不能以连字符开头。如果不指定标签, SnapManager 将创建 scope_type_date 格式的默认标签:

- 。 范围为 F 表示完整备份, P 表示部分备份。
- 。键入 C 表示脱机(冷)备份,键入 H 表示联机(热)备份,键入 A 表示自动备份,例如 P A 20081010060037IST。
- 。date 是备份的年份,月份,日期和时间。

SnapManager 使用 24 小时制时钟。

例如,如果您在数据库于 2007 年 1 月 16 日下午 5: 45: 16 脱机的情况下执行完整备份东部标准时间, SnapManager 将创建标签 $F_C_20070116174516EST$ 。

•-注释 string

指定用于描述此备份的可选注释。将字符串用单引号(')括起来。



某些 shell 会去除引号。在这种情况下,必须使用反斜杠(\)包含引号。例如,您可能需要输入以下内容: `'this is a comation\'`。

• -verif选项

运行 Oracle 数据库实用程序,验证备份中的文件是否未损坏。



如果指定`-verify`选项、则备份操作将在验证操作完成之前完成。

•-force选项

如果数据库未处于正确状态,则强制更改状态。例如, SnapManager 可能会根据您指定的备份类型和数据库所处的状态将数据库的状态从联机更改为脱机。

对于联机RAC数据库备份、如果本地实例处于关闭状态或任何实例均未处于打开状态、请使用`-force`选项。



Oracle 版本必须为 10.2.0.5; 否则,如果挂载 RAC 中的任何实例,数据库将挂起。

- [。]如果本地实例处于关闭状态、并且至少有一个实例处于打开状态、则使用`-force`选项将本地实例更改为 已挂载状态。
- 。如果没有实例处于OPEN状态、则使用`-force`选项可将本地实例更改为OPEN状态。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

-protect-noprotect |-protectnow

指示是否应将备份保护到二级存储。noprotect 选项指定不应将备份保护到二级存储。仅保护完整备份。如果未指定任何选项,则在备份为完整备份且配置文件指定保护策略时, SnapManager 会将备份作为默认备份提供保护。`-protectnow`选项仅适用于在7-模式下运行的Data ONTAP。选项指定立即将备份保护到二级存储。

*-保留 {-hourly |-daily |-weekly |-monthly |-unlimited}

指定备份应保留在每小时,每天,每周,每月还是无限制的基础上。如果未指定`保留`选项、则保留类默认为`-每小时`选项。要永久保留备份、请使用`-unlimited`选项。使用`-unlimited`选项、备份将不符合保留策略删除的条件。

• -archivelogs选项

创建归档日志备份。

* -backup-dest path1\ [\ [path2]]

指定要为归档日志备份备份而备份的归档日志目标。

• -排除-目标 path1 、[、[path2]]

指定要从备份中排除的归档日志目标。

* `-prunelog {-all -until -scnuntil -scnuntil -scn _—until - date _yyyy-mm-dd: HH: mm: ss__-在 { -months _-days _-weeks _-hours} `之前

根据创建备份时提供的选项,从归档日志目标中删除归档日志文件。-all`选项将从归档日志目标中删除所有归档日志文件。-tile-scn`选项将删除归档日志文件、直到指定系统更改编号(SCN)为止。-tilt-date`选项将删除归档日志文件、直到指定时间段为止。-before`选项可删除指定时间段(天、月、周、小时)之前的归档日志文件。

* -prune-dest prune_dest1\ prune_dest2

在创建备份时,从归档日志目标中删除归档日志文件。

-taskspec taskspec

指定可用于备份操作的预处理活动或后处理活动的任务规范 XML 文件。在提供 -taskspec. 选项时,应提供 XML 文件的完整路径。

• -dump选项

在数据库备份操作成功或失败后收集转储文件。

命令示例

以下命令将创建完整的联机备份,创建备份到二级存储,并将保留策略设置为每日:

```
smsap backup create -profile SALES1 -full -online
-label full_backup_sales_May -profile SALESDB -force -retain -daily
Operation Id [8abc01ec0e79356d010e793581f70001] succeeded.
```

smsap backup delete命令

您可以运行`backup delete`命令删除未自动删除的备份、例如用于创建克隆的备份或失败的备份。您可以删除无限制保留的备份,而不更改保留类。

语法

```
smsap backup delete
-profile profile_name
[-label label [-data | -archivelogs] | [-id guid | -all]
-force
[-dump]
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• -profile profile name

指定与要删除的备份关联的数据库。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

• -id guid

指定具有指定 GUID 的备份。GUID 由 SnapManager 在创建备份时生成。您可以使用`smsap backup list` 命令显示每个备份的GUID。

•-标签_label-

指定具有指定标签的备份。或者,也可以将备份范围指定为数据文件或归档日志。

• -数据

指定数据文件。

-archivelogs

指定归档日志文件。

• -全部

指定所有备份。要仅删除指定的备份、请使用`-id`或`-label`选项。

• -dump

在备份删除操作成功或失败后收集转储文件。

• -force

强制删除备份。即使释放与备份关联的资源时出现问题, SnapManager 也会删除备份。例如、如果备份已使用Oracle Recovery Manager (RMAN)进行了编目、但RMAN数据库不再存在、则包括`-force`在内的备份将删除、即使它无法与RMAN连接也是如此。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

示例

以下示例将删除备份:

smsap backup delete -profile SALES1 -label full_backup_sales_May
Operation Id [8abc01ec0e79004b010e79006da60001] succeeded.

smsap backup free命令

您可以运行`backup free`命令来释放备份的Snapshot副本、而无需从存储库中删除备份元数据。

语法

```
smsap backup free
-profile profile_name
[-label label [-data | -archivelogs] | [-id guid | -all]
-force
[-dump] [-quiet | -verbose]
```

Parameters

* -profile profile_name

指定与要释放的备份关联的配置文件。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

• -id guid

使用指定 GUID 指定备份的资源。GUID 由 SnapManager 在创建备份时生成。您可以使用`smsap backup list`命令显示每个备份的GUID。包括`-verbose`选项以显示备份ID。

•-标签 label-

指定具有指定标签的备份。

• -数据

指定数据文件。

-archivelogs

指定归档日志文件。

• -全部

指定所有备份。要删除指定的备份、请使用`-id`或`-label`选项。

• -force

强制删除 Snapshot 副本。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

示例

以下示例将释放备份:

```
smsap backup free -profile SALES1 -label full_backup_sales_May
Operation Id [8abc01ec0e79004b010e79006da60001] succeeded.
```

smsap backup list命令

您可以运行`backup list`命令以显示有关配置文件中备份的信息、包括有关保留类和保护状态的信息。

语法

```
smsap backup list
-profile profile_name
-delimiter character
[-data | -archivelogs | -all]
[-quiet | -verbose]]
```

Parameters

* -profile profile_name

指定要列出备份的配置文件。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

• - 分隔符

在单独的行上显示每行。行中的属性以指定的字符分隔。

• -数据

指定数据文件。

-archivelogs

指定归档日志文件。

• _静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。包括`-verbose`选项以显示备份ID。——

示例

以下示例列出了 SALES1 配置文件的备份:

```
smsap backup list -profile SALES1 -verbose
Start Date
                 Status Scope Mode Primary Label
                                                          Retention
Protection
2007-08-10 14:31:27 SUCCESS FULL ONLINE EXISTS backup1
                                                          DAILY
PROTECTED
2007-08-10 14:12:31 SUCCESS FULL ONLINE EXISTS backup2
                                                          HOURLY
NOT PROTECTED
2007-08-10 10:52:06 SUCCESS FULL ONLINE EXISTS
                                               backup3
                                                          HOURLY
PROTECTED
2007-08-05 12:08:37 SUCCESS FULL ONLINE EXISTS backup4
                                                          UNLIMITED
NOT PROTECTED
2007-08-05 09:22:08 SUCCESS FULL OFFLINE EXISTS backup5
                                                          HOURLY
PROTECTED
2007-08-04 22:03:09 SUCCESS FULL ONLINE EXISTS backup6
                                                          UNLIMITED
NOT REQUESTED
2007-07-30 18:31:05 SUCCESS FULL OFFLINE EXISTS backup7
                                                          HOURLY
PROTECTED
```

smsap backup mount命令

您可以使用外部工具运行`backup mount`命令来挂载备份、以便执行恢复操作。

语法

```
smsap backup mount
-profile profile_name
[-label label [-data | -archivelogs] | [-id id]
[-host host
[-from-secondary {-copy-id _id_}]
[-dump]
[-quiet | -verbose]]
```

* -profile profile name

指定与要挂载的备份关联的配置文件。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

• -id guid

使用指定 GUID 挂载备份。GUID 由 SnapManager 在创建备份时生成。您可以使用`smsap backup list`命令显示每个备份的GUID。

•-标签_label-

挂载具有指定标签的备份。

• -数据

指定数据文件。

-archivelogs

指定归档日志文件。

•-从-二级卷-copy-id id

从二级存储挂载备份。如果未指定此选项,则 SnapManager 将从主存储挂载备份。如果已释放备份,则可以使用此选项。

每当指定`from-secondary`选项时、您都必须指定`-copy-id`选项。如果二级存储系统上有多个备份、则会使用`-copy-id`选项指定二级存储上应使用哪个备份副本挂载备份。



如果您使用的是在7-模式下运行的Data ONTAP 、则必须为`-copy-id`选项指定有效值。但是、如果您使用的是集群模式Data ONTAP 、则不需要`-copy-id`选项。

•-主机 host

指定要挂载备份的主机。

• -dump

在挂载操作成功或失败后收集转储文件。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认设置为显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。



只有在使用 Oracle Recovery Manager (RMAN)等外部工具时,才必须使用此命令。如果您使用`smsap backup restore`命令还原备份、则SnapManager 会自动处理备份挂载。此命令将显示一个列表,其中显示了已挂载 Snapshot 副本的路径。只有在指定了`-verbose`选项时、才会显示此列表。

示例

以下示例将挂载备份:

```
smsap backup mount -profile S10 BACKUP -label full monthly 10 -verbose
SMSAP-13046 [INFO ]: Operation GUID 8abc013111b9088e0111b908a7560001
starting on Profile S10 BACKUP
SMSAP-08052 [INFO ]: Beginning to connect mount(s)
[/oracle/S10 mirrlogs, /oracle/S10 sapdata] from logical snapshot
SMSAP S10 BACKUP S10 F C 1 8abc013111a450480111a45066210001.
SMSAP-08025 [INFO]: Beginning to connect mount
/oracle/S10 mirrlogs from snapshot
SMSAP S10 BACKUP S10 F C 1 8abc013111a450480111a45066210001 0 of
volume saplog S10.
SMSAP-08027 [INFO ]: Finished connecting mount /oracle/S10 mirrlogs from
snapshot
SMSAP S10 BACKUP S10 F C 1 8abc013111a450480111a45066210001 0 of
volume saplog S10.
SMSAP-08025 [INFO]: Beginning to connect mount /oracle/S10 sapdata
SMSAP S10 BACKUP S10 F C 1 8abc013111a450480111a45066210001 0 of
volume sapdata S10.
SMSAP-08027 [INFO ]: Finished connecting mount /oracle/S10 sapdata
from snapshot
SMSAP S10 BACKUP S10 F C 1 8abc013111a450480111a45066210001 0 of
volume sapdata S10.
SMSAP-08053 [INFO ]: Finished connecting mount(s)
[/oracle/S10 mirrlogs, /oracle/S10 sapdata] from logical snapshot
SMSAP S10 BACKUP S10 F C 1 8abc013111a450480111a45066210001.
SMSAP-13037 [INFO ]: Successfully completed operation: Backup Mount
SMSAP-13048 [INFO ]: Operation Status: SUCCESS
SMSAP-13049 [INFO ]: Elapsed Time: 0:01:00.981
Operation Id [8abc013111b9088e0111b908a7560001] succeeded.
```

smsap backup restore命令

您可以运行`backup restore`命令来还原数据库或部分数据库的备份、然后可以选择恢复数

据库信息。

语法

```
smsap backup restore
-profile profile_name
[-label label | -id id]
[-files files [files...] |
-tablespaces tablespaces [tablespaces...]] |
-complete | -controlfiles]
[-recover {-alllogs | -nologs | -until until} [-using-backup-controlfile]
]
[-restorespec restorespec | -from-secondary [-temp-volume temp_volume] [-copy-id id]]
[-preview]
[-fast {-require | -override | -fallback | -off}]
[-recover-from-location path1 [, path2]] [-taskspec taskspec][-dump]
[-force]
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

* -profile profile name

指定要还原的数据库。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

•-标签_name_

使用指定标签还原备份。

• -id guid

使用指定 GUID 还原备份。GUID 由 SnapManager 在创建备份时生成。您可以使用smsap backup list命令 显示每个备份的GUID。

• * 选择全部或指定文件 *

您也可以选择使用以下选项之一:

- 。`完整`还原备份中的所有数据文件。
- 。表空间 list : 仅从备份还原指定的表空间。

必须使用空格分隔列表中的名称。

°-files list: 仅从备份还原指定的数据文件。

必须使用空格分隔列表中的名称。如果数据库正在运行,则 SnapManager 可确保包含文件的表空间处于脱机状态。

• -控制文件

还原控制文件。使用 SnapManager ,您可以通过一次操作从备份中还原控制文件以及数据文件。-controlfiles`选项与其他还原范围参数无关、例如-`complete、表空间`和-files`。

• -恢复

还原数据库后恢复数据库。您还必须使用以下选项之一指定希望 SnapManager 将数据库恢复到的点:

。`nologs`:将数据库恢复到备份时间、不应用任何日志。

您可以将此参数用于联机或脱机备份。

- 。-alllogs:将数据库恢复到最后一个事务或提交、并应用所有必需的日志。
- 。-直到日期:将数据库恢复到指定的日期和时间。

您必须使用年-月-日:小时:分钟:秒(yyyy-mm-dd: hh: mm: ss)格式。对于小时,请根据数据库设置使用 12 小时或 24 小时格式。

- 。-直到SCN: 前滚数据文件、直到达到指定的系统更改号(SCN)。
- · 使用备份控制文件: 使用备份控制文件恢复数据库。

• -还原规范

用于将数据还原到活动文件系统,并通过提供每个原始 Snapshot 副本到其活动文件系统的映射从指定数据进行还原。如果未指定选项, SnapManager 将从主存储上的 Snapshot 副本还原数据。您可以指定以下选项之一:

- °-restorspecies: 指定要还原的数据和还原格式。
- 。从二级存储:从二级存储还原数据。

如果备份位于主存储上,则不能使用此选项;必须先释放主备份,然后才能从二级存储还原备份。如果使用临时卷、则必须使用`-temp-volume`选项指定此卷。

每当指定` from-secondary`选项时、您都必须指定`-copy-id`选项。如果二级存储系统上有多个备份、则会使用`-copy-id`选项指定二级存储上应使用哪个备份副本执行还原操作。



如果您使用的是在7-模式下运行的Data ONTAP 、则必须为`-copy-id`选项指定有效值。但是、如果您使用的是集群模式Data ONTAP 、则不需要`-copy-id`选项

从二级存储还原时, SnapManager 会首先尝试将数据直接从二级存储系统还原到主存储系统(而不涉及主机)。如果 SnapManager 无法执行此类还原(例如,如果文件不属于文件系统),则 SnapManager 将回退到主机端文件副本还原。SnapManager 可通过两种方法从二级系统执行主机端文件副本还原。SnapManager 选择的方法在`smsap.config`文件中进行配置。

[®] Direct: SnapManager 克隆二级存储上的数据,将克隆的数据从二级存储系统挂载到主机,然后将数据从克隆复制到活动环境。

这是默认的二级访问策略。

。间接: SnapManager 首先将数据复制到主存储上的临时卷,将数据从临时卷挂载到主机,然后将数据

从临时卷复制到活动环境。

只有当主机无法直接访问二级存储系统时,才应使用此策略。使用间接方法进行恢复所需时间是直接二级访问策略的两倍,因为会创建两个数据副本。

是否使用直接或间接方法取决于`smsap.config`配置文件中的`restore.secondaryAccessPolicy`参数值。

• --预览

显示以下信息:

- 。将使用哪种还原机制(快速还原,存储端文件系统还原,存储端文件还原或主机端文件副本还原)来还 原每个文件
- [。]为什么不使用更高效的机制来还原每个文件、指定`详细`选项时如果使用的是`预览`选项、则必须了解以下信息:
- 。`-force`选项不会影响命令。
- 。`-recover`选项不会影响命令。
- 。-fast`选项 (-requiree、-override、-back退、或-off`)会对输出产生重大影响。要预览还原操作,必须 挂载数据库。如果要预览还原计划,并且当前未挂载数据库,则 SnapManager 会挂载数据库。如果无 法挂载数据库,则此命令将失败, SnapManager 会将数据库返回到其原始状态。

`预览`选项最多可显示20个文件。您可以配置要在`smsap.config`文件中显示的最大文件数。

• -快速

用于选择要在还原操作中使用的过程。如果满足所有强制还原资格条件,您可以强制 SnapManager 使用基于卷的快速还原过程,而不是其他还原过程。如果您发现无法执行卷还原,也可以使用此过程通过快速还原过程来防止 SnapManager 执行资格检查和还原操作。

`-fast`选项包括以下参数:

· -Require: 如果满足所有还原资格条件、您可以强制SnapManager 执行卷还原。

如果您指定了`-fast`选项、但未为`-fast`指定任何参数、则SnapManager 会默认使用`-Require`参数。

- 。-override: 用于覆盖非强制资格检查并执行基于卷的快速还原过程。
- 。回退:用于使用SnapManager确定的任何方法还原数据库。

如果未指定`-fast`选项、SnapManager 将使用默认的`backup restore -fast backfp`选项。

。-关闭:可以避免执行资格检查所需的时间。

• -从位置恢复

指定归档日志文件的外部归档日志位置。SnapManager 会从外部位置获取归档日志文件,并使用这些文件进行恢复过程。

-taskspec

指定还原操作的预处理活动或后处理活动的任务规范 XML 文件。您必须提供任务规范 XML 文件的完整路 径。

• -dump

指定在还原操作后收集转储文件。

• -force

如有必要,将数据库状态更改为低于其当前状态。对于Real Application Clusters (RAC)、如果SnapManager 需要将任何RAC实例的状态更改为更低的状态、则必须包含`-force`选项。

默认情况下, SnapManager 可以在操作期间将数据库状态更改为更高的状态。要使 SnapManager 将数据库更改为更高状态,不需要此选项。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认设置为显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。您可以使用此选项来了解为何无法使用效率更高的还原进程来还原文件。

示例

以下示例将还原数据库以及控制文件:

```
smsap backup restore -profile SALES1 -label full_backup_sales_May
-complete -controlfiles -force
```

smsap backup show命令

您可以使用`backup show`命令显示有关备份的详细信息、包括其保护状态、备份保留类以及主存储和二级存储上的备份。

语法

```
smsap backup show
-profile profile_name
[-label label [-data | -archivelogs] | [-id id]
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

* -profile profile name

指定要显示备份的配置文件。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

•-标签_label-

指定备份的标签。

• -数据

指定数据文件。

• -archivelogs

指定归档日志文件。

• -id *id*

指定备份 ID。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息,以及任何克隆和验证信息。

示例

以下示例显示了有关备份的详细信息:

```
smsap backup show -profile SALES1 -label BTNFS -verbose
Backup id: 8abc013111a450480111a45066210001
Backup status: SUCCESS
Primary storage resources: EXISTS
Protection sate: PROTECTED
Retention class: DAILY
Backup scope: FULL
Backup mode: OFFLINE
Mount status: NOT MOUNTED
Backup label: BTNFS
Backup comment:
Backup start time: 2007-03-30 15:26:30
Backup end time: 2007-03-30 15:34:13
Verification status: OK
Backup Retention Policy: NORMAL
Backup database: hsdb1
Checkpoint: 2700620
Tablespace: SYSAUX
Datafile: /mnt/ssys1/data/hsdb/sysaux01.dbf [ONLINE]
Control Files:
File: /mnt/ssys1/data/control03.ctl
Archive Logs:
File: /mnt/ssys1/data/archive logs/2 131 626174106.dbf
Host: Host1
Filesystem: /mnt/ssys1/data
File: /mnt/ssys1/data/hsdb/SMSAPBakCtl_1175283005231_0
Volume: hs data
Snapshot: SMSAP HSDBR hsdb1 F C 1
8abc013111a450480111a45066210001 0
File: /mnt/ssys1/data/hsdb/SMSAPBakCtl 1175283005231 0
Protected copies on Secondary Storage:
  14448939 - manow
  88309228 - graffe
```

smsap backup unmount命令

您可以运行`backup unmount`命令卸载备份。

```
smsap backup unmount
-profile profile_name
[-label label [-data | -archivelogs] | [-id id]
[-force]
[-dump][-quiet | -verbose]
```

* -profile profile_name

指定要卸载备份的配置文件。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

• -id id

使用指定 GUID 卸载备份。GUID 由 SnapManager 在创建备份时生成。您可以使用smsap backup list命令显示每个备份的GUID。

•-标签 label-

卸载具有指定标签的备份。

• -数据

指定数据文件。

-archivelogs

指定归档日志文件。

• -dump

在卸载操作成功或失败后收集转储文件。

• -force

即使释放与备份关联的资源时出现问题,也会卸载备份。SnapManager 会尝试卸载备份并清理任何关联资源。此日志会将卸载操作显示为成功,但如果日志中存在错误,您可能需要手动清理资源。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

以下是卸载操作的示例:

```
# smsap backup unmount -label test -profile SALES1 -verbose
```

```
SMSAP-13046 [INFO ]: Operation GUID 8abc013111b909eb0111b90a02f50001
starting on Profile SALES1
SMSAP-08028 [INFO ]: Beginning to disconnect connected mount(s)
[/u/user1/mnt/ mnt ssys1 logs SMSAP SALES1 hsdb1 F C 1 8abc013111a45048011
1a45066210001,
/u/user1/mnt/ mnt ssys1 data SMSAP SALES1 hsdb1 F C 1 8abc013111a45048011
1a450662100011.
SMSAP-08030 [INFO]: Done disconnecting connected mount(s)
[/u/user1/mnt/ mnt ssys1 logs SMSAP SALES1 hsdb1 F C 1 8abc013111a45048011
1a45066210001,
 /u/user1//mnt/ mnt ssys1 data SMSAP SALES1 hsdb1 F C 1 8abc013111a4504801
11a450662100011.
SMSAP-13037 [INFO ]: Successfully completed operation: Backup Unmount
SMSAP-13048 [INFO ]: Operation Status: SUCCESS
SMSAP-13049 [INFO ]: Elapsed Time: 0:00:33.715
Operation Id [8abc013111b909eb0111b90a02f50001] succeeded.
```

smsap backup update命令

您可以运行`backup update`命令来更新备份保留策略。

语法

```
smsap backup update
-profile profile_name
[-label label [-data | -archivelogs] | [-id guid]
[-retain {-hourly | -daily | -weekly | -monthly | -unlimited}]
[-comment comment_text]
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

-profile profile_name

指定要更新备份的配置文件。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

• -id guid

使用指定 GUID 验证备份。GUID 由 SnapManager 在创建备份时生成。您可以使用smsap backup list命令显示每个备份的GUID。

•-标签_label-

将备份标签和备份范围指定为数据文件或归档日志。

• -数据

指定数据文件。

-archivelogs

指定归档日志文件。

* -comment comation_text

输入有关备份更新的文本(最多 200 个字符)。您可以包含空格。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

*-保留 {-hourly; -daily; -weekly; -monthly; -unlimited}

指定备份应保留在每小时,每天,每周,每月还是无限制的基础上。如果未指定`保留`、则保留类默认为`-每小时`。要永久保留备份、请使用`-unlimited`选项。使用`-unlimited`选项、备份将不符合删除条件。

示例

以下示例将更新备份,将保留策略设置为无限制:

smsap backup update -profile SALES1 -label full_backup_sales_May
-retain -unlimited -comment save forever monthly backup

smsap backup verify命令

您可以运行`backup verify`命令来查看备份格式对于Oracle是否有效。

```
smsap backup verify
-profile profile_name
[-label backup_name- | [-id _guid]
[-retain {-hourly | -daily | -weekly | -monthly | -unlimited}] [-force]
[-dump] [-quiet | -verbose]
```

* -profile profile_name

指定要验证备份的配置文件。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

• -id guid

使用指定 GUID 验证备份。GUID 由 SnapManager 在创建备份时生成。您可以使用smsap backup list命令显示每个备份的GUID。

•-标签 label-name

使用指定标签验证备份。

• -dump

在备份验证操作成功或失败后收集转储文件。

• -force

强制数据库进入执行验证操作所需的状态。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

示例

以下是验证备份的示例:

smsap backup verify -profile SALES1 -label full backup sales May -quiet

```
DBVERIFY - Verification starting : FILE = +SMSAP_1_1161675083835/smsmsap/datafile/data.277.582482539 ...
```

smsap clone create命令

您可以运行`clone create`命令为备份的数据库创建克隆。您可以从主存储或二级存储克隆备份。

语法

```
smsap clone create
-profile profile_name
[-backup-id backup_guid | -backup-label backup_label_name | -current]
-newsid new_sid
[-host target_host]
[-label clone_label
[-comment string]
-clonespec full_path_to_clonespec_file
[-asminstance -asmusername asminstance_username -asmpassword
asminstance_password]]
[-syspassword syspassword] [-reserve {yes | no | inherit}}
[-from-secondary {-copy-id id}
[-no-resetlogs | -recover-from-location path1 [, path2]] [-taskspec
taskspec] [-dump
[-quiet | -verbose]]
```

Parameters

• -profile name

指定要克隆的数据库。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

* -backup-id guid

使用指定 GUID 克隆备份。GUID 由 SnapManager 在创建备份时生成。您可以使用smsap backup list-verbose命令显示每个备份的GUID。

* -backup-label backup_laber_name

指定使用指定标签名称克隆备份。

• - 当前

指定从数据库的当前状态创建备份和克隆。



-newsid new_sid

为克隆的数据库指定一个新的唯一 Oracle 系统标识符。系统标识符值最多为八个字符。Oracle 不允许在同一主机上同时运行具有相同系统标识符的两个数据库。

* -host target host

指定应在其上创建克隆的主机。

* -label clone label-

指定克隆的标签。

•—注释 string

指定用于描述此克隆的可选注释。必须将字符串用单引号括起来。



某些 shell 会删除引号。如果您的 shell 确实如此,则必须使用反斜杠(\) 转义引号。例如、您可能需要输入: ' this is a comation\'

* -clonSpec full_path_to_clonese_file

指定克隆规范 XML 文件的路径。此路径可以是相对路径名称,也可以是绝对路径名称。

• - asminstance

指定用于登录到 ASM 实例的凭据。

• -asmusername asminstance username

指定用于登录到 ASM 实例的用户名。

-asmpassword asminstance_password

指定用于登录到 ASM 实例的密码。

-sysspassword sysspassword

指定 sys 特权用户的密码。



如果为 sys 特权用户提供的数据库凭据与为 sys 特权用户提供的数据库凭据不同,则必须为 sys 特权用户提供密码。

• - 预留

将`-reserve`选项设置为yes可确保为新克隆卷启用卷保证空间预留。将`-reserve`选项设置为no可确保为新克隆卷关闭卷保证空间预留。将`-reserve`选项设置为`继承可确保新克隆继承父Snapshot副本的空间预留特性。默认设置为否`。

下表介绍了克隆方法及其对克隆创建操作及其`-reserve`选项的影响。可以使用任一方法克隆 LUN 。

克隆方法	Description	结果
LUN 克隆	此时将在同一卷中创建一个新的克隆 LUN。	如果LUN的`-reserve`选项设置为yes、则会为卷中的完整LUN大小预留空间。
卷克隆	此时将创建一个新的FlexClone、并且克 隆LUN位于新克隆卷中。使用FlexClone 技术。	如果卷的`-reserve`选项设置为yes、则会为聚合中的完整卷大小预留空间。

*-从-二级系统的版本(-copy-id copy id)

指定 SnapManager 应将已受保护的备份副本克隆到二级存储。如果未指定此选项,则 SnapManager 会从主存储克隆副本。

每当指定` from-secondary`选项时、您都必须指定`-copy-id`选项。如果二级存储系统上有多个备份,则使用-copy-id 选项指定二级存储上应使用哪个备份副本进行克隆。



如果您使用的是在7-模式下运行的Data ONTAP 、则必须为`-copy-id`选项指定有效值。但是、如果您使用的是集群模式Data ONTAP 、则不需要`-copy-id`选项。

• - 无重置日志

指定跳过恢复数据库,执行 DBNEWID 实用程序,并且在创建克隆时不使用重置日志打开数据库。

• -从位置恢复

指定归档日志备份的外部归档日志位置, SnapManager 会从外部位置获取归档日志文件并使用这些文件进行克隆。

-taskspec

指定用于克隆操作的预处理活动或后处理活动的任务规范 XML 文件。您必须提供任务规范 XML 文件的完整路径。

• -dump

指定在克隆创建操作后收集转储文件。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认设置为显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

示例

以下示例将使用为此克隆创建的克隆规范克隆备份:

```
smsap clone create -profile SALES1 -backup-label full_backup_sales_May
-newsid
CLONE -label sales1_clone -clonespec
/opt/<path>/smsap/clonespecs/sales1_clonespec.xml
```

```
Operation Id [8abc01ec0e794e3f010e794e6e9b0001] succeeded.
```

smsap clone delete命令

您可以运行`clone delete`命令删除克隆。如果克隆正在由任何操作使用,则不能删除该克隆。

语法

```
smsap clone delete
-profile profile_name
[-id guid | -label clone_name]
[-login
[-username db_username -password db_password -port db_port]
[-asminstance -asmusername asminstance_username -asmpassword
asminstance_password]]
[-syspassword _syspassword_] -force
[-dump] [-quiet | -verbose]
```

Parameters

• -profile profile_name

指定包含要删除的克隆的配置文件的名称。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

force

即使存在与克隆关联的资源,也会删除此克隆。

• -id guid

指定要删除的克隆的 GUID 。GUID 由 SnapManager 在创建克隆时生成。您可以使用`smsap clone list`命令显示每个克隆的GUID。

•-标签_name_

指定要删除的克隆的标签。

• - asminstance

指定用于登录到自动存储管理(Automatic Storage Management , ASM)实例的凭据。

• -asmusername asminstance username

指定用于登录到 ASM 实例的用户名。

· -asmpassword asminstance password

指定用于登录到 ASM 实例的密码。

-sysspassword sysspassword

指定 sys 特权用户的密码。



如果为 sys 特权用户提供的数据库凭据与为 sys 特权用户提供的数据库凭据不同,则必须为 sys 特权用户提供密码。

• -登录

用于输入数据库登录详细信息。

•-用户名_db_username_

指定访问数据库所需的用户名。

•-密码 db password

指定访问数据库所需的密码。

•-端口 db port

指定用于访问配置文件所述数据库的 TCP 端口号。

• -dump

指定在克隆删除操作后收集转储文件。

• _静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

示例

以下示例将删除此克隆:

```
smsap clone delete -profile SALES1 -label SALES_May
Operation Id [8abc01ec0e79004b010e79006da60001] succeeded.
```

smsap clone list命令

此命令可列出给定配置文件的数据库克隆。

语法

```
smsap clone list
-profile profile_name
-delimiter character
[-quiet | -verbose
```

Parameters

* -profile profile_name

指定与配置文件关联的克隆的列表。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

•-分隔符 character-

指定此参数后,此命令将在每行中列出属性,并以指定字符分隔。

• -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

以下示例列出了 SALES1 配置文件中的数据库克隆。

```
smsap clone list -profile SALES1 -verbose
```

smsap clone show命令

您可以运行`clone show`命令来显示有关指定配置文件的数据库克隆的信息。

语法

```
smsap clone show
-profile profile_name
[-id guid | -label clone_name]
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

* -profile profile_name

指定与配置文件关联的克隆的列表。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

• -id guid

显示有关具有指定 GUID 的克隆的信息。GUID 由 SnapManager 在创建克隆时生成。您可以使用`smsap clone show`命令显示每个克隆的GUID。

•-标签 label-name

显示有关具有指定标签的克隆的信息。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

示例

以下示例显示了有关克隆的信息:

smsap clone show -profile SALES1 -label full backup sales May -verbose

以下输出显示了有关主存储上备份的克隆的信息:

```
Clone id: 8abc013111b916e30111b916ffb40001
Clone status: SUCCESS
Clone SID: hsdbc
Clone label: hsdbc
Clone comment: null
Clone start time: 2007-04-03 16:15:50
Clone end time: 2007-04-03 16:18:17
Clone host: Host1
Filesystem: /mnt/ssys1/data clone
File: /mnt/ssys1/data clone/hsdb/sysaux01.dbf
File: /mnt/ssys1/data clone/hsdb/undotbs01.dbf
File: /mnt/ssys1/data clone/hsdb/users01.dbf
File: /mnt/ssys1/data clone/hsdb/system01.dbf
File: /mnt/ssys1/data clone/hsdb/undotbs02.dbf
Backup id: 8abc013111a450480111a45066210001
Backup label: full backup sales May
Backup SID: hsdb1
Backup comment:
Backup start time: 2007-03-30 15:26:30
Backup end time: 2007-03-30 15:34:13
Backup host: server1
```

以下输出显示了有关二级存储上受保护备份的克隆的信息:

```
clone show -label clone CLSTEST -profile
TEST USER NFSTEST DIRMAC
Clone id:8abc01ec16514aec0116514af52f0001
Clone status: SUCCESS
Clone SID: CLSTEST
Clone label: clone CLSTEST
Clone comment:comment for clone CLSTEST
Clone start time: 2007-11-18 00:46:10
Clone end time: 2007-11-18 00:47:54
Clone host: dirmac
Filesystem: /ant/fish/bt dirmac nfs clone
File: /ant/fish/bt dirmac nfs clone/datafiles/sysaux01.dbf
File: /ant/fish/bt dirmac nfs clone/datafiles/system01.dbf
File: /ant/fish/bt dirmac nfs clone/datafiles/undotbs01.dbf
File: /ant/fish/bt dirmac nfs clone/datafiles/users01.dbf
Backup id: 8abc01ec16514883011651488b580001
Backup label:full backup
Backup SID: NFSTEST
Backup comment:
Backup start time: 2007-11-18 00:43:32
Backup end time: 2007-11-18 00:45:30
Backup host: dirmac
Storage System: fish (Secondary storage)
Volume: bt dirmac nfs
Snapshot:smsap user nfstest b nfstest f c 1 8abc01ec16511d6a0116511d735900
01 0
File: /ant/fish/bt dirmac nfs/archlogs/1 14 638851420.dbf
File: /ant/fish/bt dirmac nfs/datafiles/sysaux01.dbf
File: /ant/fish/bt dirmac nfs/datafiles/undotbs01.dbf
File: /ant/fish/bt dirmac nfs/archlogs/1 13 638851420.dbf
File: /ant/fish/bt dirmac nfs/archlogs 2/1 16 638851420.dbf
File: /ant/fish/bt_dirmac nfs/datafiles/users01.dbf
File: /ant/fish/bt dirmac nfs/controlfiles/SMSAPBakCtl 1195361899651 2
File: /ant/fish/bt dirmac nfs/datafiles/system01.dbf
```

smsap clone template命令

此命令可用于创建克隆规范模板。

语法

```
smsap clone template
-profile name
[-backup-id guid | -backup-label backup_name]
[-quiet | -verbose]
```

• -profile name

指定要创建克隆规范的数据库。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

* -backup-id guid

使用指定 GUID 从备份创建克隆规范。GUID 由 SnapManager 在创建备份时生成。使用smsap backup list 命令显示每个备份的GUID。

* -backup-label backup laber name

使用指定的备份标签从备份创建克隆规范。

• -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

以下示例将从标签为 full_backup_sales 的备份创建一个克隆规范模板。smsap clone template命令完成后、克隆规范模板即完成。

smsap clone template -profile SALES1 -backup-label full_backup_sales_May
Operation Id [8abc01ec0e79004b010e79006da60001] succeeded.

smsap clone update命令

此命令可更新有关克隆的信息。您可以更新此注释。

语法

```
smsap clone update
-profile profile_name
[-label label | -id id]
-comment commment_text [-quiet | -verbose]
```

* -profile profile name

指定包含要更新的克隆的配置文件的名称。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

• -id id

指定克隆的 ID 。此 ID 由 SnapManager 在创建克隆时生成。使用`smsap clone list`命令显示每个克隆的 ID。

•-标签 label-

指定克隆的标签。

• -注释

显示在创建克隆时输入的注释。这是一个可选参数。

• _静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

以下示例将更新克隆注释。

```
smsap clone update -profile anson.pcrac5
-label clone pcrac51 20080820141624EDT -comment See updated clone
```

smsap clone split—delete命令

使用此命令可以从存储库数据库中删除克隆拆分操作周期条目。

```
smsap clone split-delete
-profile profile [-host hostname]
[-label split-label | -id split-id]
[-quiet | -verbose]
```

* -profile profile

指定克隆的配置文件名称。

·一主机 hostname

指定克隆所在的主机名。

*-label split-label

指定克隆拆分启动进程生成的标签名称。

• -id split-id

指定克隆拆分启动进程生成的唯一 ID。

• _静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

smsap clone split—estimate命令

使用此命令可以查看克隆拆分的已用存储估计量。

语法

```
smsap clone split-estimate
-profile profile
[-host hostname]
[-label clone-label | -id clone-id]
[-quiet | -verbose]
```

• -profile profile

指定克隆的配置文件名称。

• -主机_hostname_

指定克隆所在的主机名。

* -label clone-label-

指定克隆进程生成的标签名称。

* -id clone-id_

指定克隆进程生成的唯一 ID。

• -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

smsap clone split命令

您可以运行`clone split`命令来拆分克隆。拆分的克隆将独立于原始克隆。SnapManager 会在克隆拆分操作后生成一个新的配置文件,您可以使用此配置文件管理拆分的克隆。

语法

```
smsap clone split
-profile clone-profile
[-host hostname]
{-label clone-label | -id clone-id} [-split-label split-operation label]
[-comment comment]
-new-profile new-profile-name [-profile-password new-profile password]
-repository -dbname repo service name
-host repo host
-port repo port
-login -username repo username
-database -dbname db dbname
-host db host [-sid db sid] [-login -username db username -password
db password
-port db port]
[-rman {{-controlfile | {-login -username rman username
-password rman password} -tnsname rman tnsname}}]
-osaccount osaccount
-osgroup osgroup
[-retain
[-hourly [-count n] [-duration m]]
[-daily [-count n] [-duration m]]
[-weekly [-count n] [-duration m]]
[-monthly [-count n] [-duration m]] ]
[-profile-comment profile-comment]
[-snapname-pattern pattern]
[-protect [-protection-policy policy name]] | [-noprotect]]
[-summary-notification
[-notification
[-success -email email address1, email address2
-subject subject-pattern]
[failure -email email address1, email address2
-subject subject-pattern] ]
[-separate-archivelog-backups
-retain-archivelog-backups -hours |
-days days |
-weeks weeks |
-months months
[-protect [-protection-policy policy name | -noprotect]
[-include-with-online-backups | -no-include-with-online-backups]]
[-dump]
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

* -profile clone-profile

指定用于创建克隆的配置文件名称。

•-主机_hostname_

指定克隆所在的主机名。

•标签_clone-label-

指定克隆操作生成的标签名称。

• -id clone-id

指定克隆操作生成的唯一 ID。

• -拆分标签拆分-_operation_label-

指定克隆操作生成的标签名称。

• —新配置文件_new-profile_name_

指定成功执行拆分操作后 SnapManager 将生成的新配置文件名称。

* -profile-password new-profile_password

指定配置文件的密码。

• - 存储库

指定存储库的数据库详细信息。

• -dbname repo service name

指定存储库的数据库的名称。您可以使用全局名称或系统标识符。

* -host repo host

指定存储库数据库所在主机计算机的名称或 IP 地址。

•-端口 repo port

指定用于访问存储库数据库所在主机的传输控制协议(Transmission Control Protocol , TCP)端口号。

• -登录

指定存储库登录详细信息。这是可选的。如果未指定,则 SnapManager 默认为操作系统身份验证连接模式。

*-用户名 repo username

指定访问存储库数据库所在主机所需的用户名。

• -数据库

指定要备份,还原或克隆的数据库的详细信息。

-dbname db dbname

指定配置文件所描述的数据库的名称。您可以使用全局名称或系统标识符。

-host db_host

指定数据库所在主机计算机的名称或 IP 地址。

* -SID db sid

指定配置文件所描述的数据库的系统标识符。默认情况下, SnapManager 使用数据库名称作为系统标识符。如果系统标识符与数据库名称不同、则必须使用`-SID`选项指定它。

• -登录

指定数据库登录详细信息。

•-用户名_db_username_

指定访问配置文件所述数据库所需的用户名。

•-密码 db password

指定访问配置文件所述数据库所需的密码。

-osaccount osaccount

指定 Oracle 数据库用户帐户的名称。SnapManager 使用此帐户执行 Oracle 操作,例如启动和关闭。通常由用户在主机上拥有Oracle软件、例如orasid。

-osgroup osgroup

指定与orasid帐户关联的Oracle数据库组名称。



对于UNIX、需要使用`-osaccount`和`-osgroup`变量、但对于在Windows上运行的数据库、则不允许使用这些变量。

* -保留时间为:每小时(-count n)次(-duration m)](-daily (-count n)次(-duration m))))(-weekly (-count n)次(-duration m)))

指定备份的保留策略。

对于每个保留类,可以指定保留计数或保留持续时间,也可以同时指定这两者。持续时间以类的单位为单位(例如,小时表示每小时,天表示每天)。例如,如果为每日备份指定的保留期限仅为 7 ,则 SnapManager 不会限制配置文件的每日备份数(因为保留数量为 0),但 SnapManager 会自动删除 7 天前创建的每日备份。

• -profile-comment profile-comation

指定用于描述配置文件域的配置文件的注释。

· -snapname-pattern pattern

指定 Snapshot 副本的命名模式。您还可以在所有 Snapshot 副本名称中包括自定义文本,例如,用于高可用性操作的 HAOPS 。您可以在创建配置文件时或创建配置文件后更改 Snapshot 副本命名模式。更新后的模式仅适用于尚未创建的 Snapshot 副本。已存在的 Snapshot 副本会保留先前的 Snapname 模式。您可以在模式文本中使用多个变量。

* -protect -protection-policy policy name

指定是否应将备份保护到二级存储。



如果指定了`保护`而未指定`保护策略`、则数据集将没有保护策略。如果在创建配置文件时指定了`-protect`、但未设置`-protection-policy`、则稍后可使用`smsap profile update`命令设置此配置文件、也可由存储管理员使用Protection Manager的控制台设置此配置文件。

• --摘要通知

指定在存储库数据库下为多个配置文件配置摘要电子邮件通知的详细信息。SnapManager 将生成此电子邮件。

• -通知

指定为新配置文件配置电子邮件通知的详细信息。SnapManager 将生成此电子邮件。通过电子邮件通知,数据库管理员可以接收有关使用此配置文件执行的数据库操作的成功或失败状态的电子邮件。

• -成功

指定在 SnapManager 操作成功时为配置文件启用电子邮件通知。

• -电子邮件地址1电子邮件地址2

指定收件人的电子邮件地址。

• -主题 主题模式

指定电子邮件主题。

• -故障

指定在 SnapManager 操作失败时为配置文件启用电子邮件通知。

•—隔离—归档日志备份

指定归档日志备份与数据文件备份分开。这是一个可选参数,您可以在创建配置文件时提供此参数。使用此 选项分隔备份后,您可以创建仅数据文件备份或仅归档日志备份。

- -retain-archivelog-backups -hours hours|-days days|-weeks weeks--months months fizell。 指定根据归档日志保留期限(每小时,每天,每周或每月)保留归档日志备份。
- 保护"-protection-policy policy name]-noprotection

指定根据归档日志保护策略保护归档日志文件。

指定不使用`-noprotect`选项保护归档日志文件。

* -include-with -online backups-no-include-with -online backup

指定归档日志备份与联机数据库备份一起包含。

指定归档日志备份不会与联机数据库备份一起包含。

• -dump

指定在成功执行配置文件创建操作后不收集转储文件。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认设置显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

smsap clone split result命令

语法

使用此命令可以查看克隆拆分过程的结果。

```
smsap clone split-result
-profile profile
[-host hostname]
[-label split-label | -id split-id]
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

* -profile profile

指定克隆的配置文件名称。

•-主机 hostname

指定克隆所在的主机名。

* -label _split-label _

指定克隆拆分启动进程生成的标签名称。

• -id split-id

指定克隆拆分启动进程生成的唯一 ID。

• -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

smsap clone sap-stop命令

此命令将停止正在运行的克隆拆分进程。

语法

```
smsap clone split-stop
-profile profile
[-host hostname]
[-label split-label | -id split-id]
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• -profile profile

指定克隆的配置文件名称。

• -主机_hostname_

指定克隆所在的主机名。

*-label split-label

指定克隆进程生成的标签名称。

• -id split-id

指定克隆进程生成的唯一 ID。

• -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

smsap clone split status命令

此命令可用于了解运行拆分进程的进度。

语法

```
smsap clone split-status
-profile profile
[-host hostname]
[-label split-label | -id split-id]
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• 配置文件

指定克隆的配置文件名称。

• -主机_hostname_

指定克隆所在的主机名。

* -label _split-label _

指定克隆进程生成的标签名称。

• -id split-id

指定克隆进程生成的唯一 ID。

• -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

smsap clone detach命令

在 Data ONTAP 中将克隆的卷从其父卷拆分之后,您可以从 SnapManager 运行 clone detach 命令,让 SnapManager 知道该卷不再是克隆卷。

```
smsap clone detach -profile profile name-label clone label
```

Parameters

* -profile profile_name

指定用于创建克隆的配置文件名称。

* -label clone label-

指定克隆操作生成的名称。

示例

以下命令可断开克隆:

smsap clone detach -profile SALES1 -label sales1_clone

smsap cmdfile命令

如果主机上的shell限制了命令行上可显示的字符数、则可以使用`cmdfile`命令运行任何命令。

语法

```
smsap cmdfile
-file file_name
[-quiet | -verbose]
```

您可以将命令包含在文本文件中、并使用`smsap cmdfile`命令执行该命令。您只能在文本文件中添加一个命令。 不得在命令语法中包含smsap。



使用`smsap cmdfile`命令可替换`smsap pfile`命令。`smsap cmdfile`与`smsap pfile`命令不兼容。

Parameters

•-文件_file_name_

指定包含要执行的命令的文本文件的路径。

• -静默

指定控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

示例

此示例将在`command.txt`中包含`profile create`命令、该命令位于`/tmp`。然后、您可以运行`smsap cmdfile`命令。

此文本文件包含以下信息:

```
profile create -profile SALES1 -repository -dbname SNAPMGRR
-login -username server1_user -password ontap -port 1521 -host server1
-database -dbname SMSMSAP -sid SMSMSAP -login -username sys -password oracle -port 1521
-host Host2 -osaccount oracle -osgroup db2
```

现在、您可以通过使用`command.txt` file运行`smsap cmdfile`命令来创建配置文件:

```
smsap cmdfile -file /tmp/command.txt
```

smsap credential clear命令

此命令将清除所有受保护资源的用户凭据缓存。

语法

```
smsap credential clear
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

此示例将清除运行命令的用户的所有凭据。

```
smsap credential clear -verbose

SMSAP-20024 [INFO]: Cleared credentials for user "user1".
```

smsap credential delete命令

此命令将删除特定受保护资源的用户凭据。

语法

```
smsap credential delete
[-host -name host_name
-username username] |
[-repository
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-login -username repo_username
-port repo_port] |
[-profile
-name profile_name]
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• —主机_hostname_

指定运行 SnapManager 的主机服务器的名称。

`-host`参数包括以下选项:

```
。名称_host_name_: 指定要删除密码的主机的名称。
```

- °用户名_user_name_: 指定主机上的用户名。
- -repository -dbname

指定存储配置文件的数据库的名称。使用全局名称或 SID 。

`repository`参数包括以下选项:

- °-dbname repo_service_name: 指定存储配置文件的数据库的名称。使用全局名称或 SID。
- 。主机 repo host : 指定运行存储库数据库的主机服务器的名称或IP地址。
- °-login-username repo username: 指定访问存储库的数据库所需的用户名。
- 。端口 repo port : 指定用于访问存储库的数据库的TCP端口号。

• -profile -name profile name

指定与数据库关联的配置文件。

`配置文件`参数包括以下选项:

°-name profilename: 指定要删除密码的配置文件的名称。

• -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

此示例将删除此配置文件的凭据。

```
smsap credential delete -profile -name user1 -verbose
```

```
SMSAP-20022 [INFO]: Deleted credentials and repository mapping for profile "user1" in user credentials for "user1".
```

此示例将删除存储库的凭据。

```
smsap credential delete -repository -dbname SMSAPREPO -host Host2
-login -username user1 -port 1521
```

```
SMSAP-20023 [INFO]: Deleted repository credentials for "user1@SMSAPREPO/wasp:1521" and associated profile mappings in user credentials for "user1".
```

此示例将删除主机的凭据。

smsap credential delete -host -name Host2

SMSAP-20033 [INFO]: Deleted host credentials for "Host2" in user credentials for "user1".

smsap credential list命令

此命令将列出用户的所有凭据。

语法

smsap credential list
[-quiet | -verbose]

Parameters

• -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

此示例显示了运行命令的用户的所有凭据。

smsap credential list

```
Credential cache for OS user "user1":
Repositories:
Host1_test_user@SMSAPREPO/hotspur:1521
Host2_test_user@SMSAPREPO/hotspur:1521
user1_1@SMSAPREPO/hotspur:1521
Profiles:
HSDBR (Repository: user1_2_1@SMSAPREPO/hotspur:1521)
PBCASM (Repository: user1_2_1@SMSAPREPO/hotspur:1521)
HSDB (Repository: Host1_test_user@SMSAPREPO/hotspur:1521) [PASSWORD NOT SET]
Hosts:
Host2
Host5
Host4
Host1
```

smsap credential set命令

此命令可用于为用户设置凭据,以访问主机,存储库和数据库配置文件等安全资源。主机密码是运行 SnapManager 的主机上的用户密码。存储库密码是包含 SnapManager 存储库模式的 Oracle 用户的密码。配置文件密码是由创建配置文件的人员创建的密码。对于主机和存储库选项、如果不包含可选的'-password'选项、则系统将提示您输入命令参数中指定类型的密码。

```
smsap credential set
[-host
-name host_name
-username username]
[-password password] ] |
[-repository
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-login -username repo_username] [-password repo_password] ]
-port repo_port |
[-profile
-name profile_name]
[-password password] ]
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

·一主机 hostname

指定运行 SnapManager 的主机服务器的名称或 IP 地址。

`-host`参数包括以下选项:

- °-name host name: 指定要为其设置密码的主机的名称。
- °用户名 user name : 指定主机上的用户名。
- 。`-password password 指定主机上用户的密码。

• -repository -dbname

指定存储配置文件的数据库的名称。使用全局名称或 SID 。

`repository`参数包括以下选项:

- °-dbname repo service name: 指定存储配置文件的数据库的名称。使用全局名称或 SID。
- 。主机 repo host : 指定运行存储库数据库的主机服务器的名称或IP地址。
- °-login-username repo_username: 指定访问存储库的数据库所需的用户名。
- °-password password: 指定访问存储库的数据库所需的密码。
- 。端口 repo port : 指定用于访问存储库的数据库的TCP端口号。

• -profile -name profile name

指定与数据库关联的配置文件。

`配置文件`参数包括以下选项:

- · -name profilename: 指定要为其设置密码的配置文件的名称。
- °-password password: 指定访问配置文件所需的密码。

• -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

用于设置存储库凭据的命令示例

以下示例将设置存储库的凭据。

```
smsap credential set -repository -dbname SMSAPREPO -host hotspur -port 1527 -login -username chris
Password for chris@hotspur:1527/SMSAPREPO : *******
Confirm password for chris@hotspur:1527/SMSAPREPO : *******
```

```
SMSAP-12345 [INFO]: Updating credential cache for OS user "admin1" SMSAP-12345 [INFO]: Set repository credential for user "user1" on repol@Host2.

Operation Id [Nff8080810da9018f010da901a0170001] succeeded.
```

用于设置主机凭据的命令示例

由于主机凭据表示实际的操作系统凭据,因此,除了密码之外,还必须包含用户名。

```
smsap credential set -host -name bismarck -username avida
Password for avida@bismarck : *******
Confirm password for avida@bismarck : *******
```

smsap history list命令

使用此命令可以查看 SnapManager 操作的历史记录详细信息列表。

语法

```
smsap history list
-profile {-name profile_name [profile_name1, profile_name2] | -all
-repository -login [-password repo_password] -username repo_username
-host repo_host
-dbname repo_dbname
-port repo_port}
-operation {-operations operation_name [operation_name1, operation_name2]
| -all}
[-delimiter character] [-quiet | -verbose]
```

Parameters

-profile profile

指定配置文件的名称。此名称最长为30个字符,并且在主机中必须是唯一的。

• 存储库

repository 后面的选项用于指定存储配置文件的数据库的详细信息。

* -dbname repo dbname

指定存储配置文件的数据库的名称。使用全局名称或 SID 。

* -host repo host

指定运行存储库数据库的主机计算机的名称或 IP 地址。

• -登录

启动存储库登录详细信息。

•-用户名_repo_username_

指定访问存储库的数据库所需的用户名。

·-端口_repo_port_

指定用于访问存储库的数据库的 TCP 端口号。

* -operation {-operations operation_name___operation_name1 operation_name2] |- all

指定要配置历史记录的 SnapManager 操作。

• -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

smsap history list -profile -name PROFILE1 -operation -operations backup
-verbose

smsap history operation-show命令

使用此命令可以查看与配置文件关联的特定 SnapManager 操作的历史记录。

语法

```
smsap history operation-show
-profile profile {-label label | -id id} [-quiet | -verbose]
```

Parameters

* -profile profile

指定配置文件的名称。此名称最长为30个字符,并且在主机中必须是唯一的。

•-标签_label - id *id*

指定要查看其历史记录的 SnapManager 操作 ID 或标签。

• -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

```
smsap history operation-show -profile PROFILE1 -label backup1 -verbose
```

smsap history purge命令

使用此命令可以删除 SnapManager 操作的历史记录。

```
smsap history purge
-profile {-name profile_name [profile_name1, profile_name2] | -all
-repository -login [-password repo_password] -username repo_username
-host repo_host
-dbname repo_dbname
-port repo_port}
-operation {-operations operation_name [operation_name1, operation_name2]
| -all}
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

* -profile profile

指定配置文件的名称。此名称最长为30个字符,并且在主机中必须是唯一的。

• - 存储库

repository 后面的选项用于指定存储配置文件的数据库的详细信息。

* -dbname repo dbname

指定存储配置文件的数据库的名称。使用全局名称或 SID 。

* -host repo host

指定运行存储库数据库的主机计算机的名称或 IP 地址。

• -登录

启动存储库登录详细信息。

•-用户名 repo username

指定访问存储库的数据库所需的用户名。

* -端口repo port

指定用于访问存储库的数据库的 TCP 端口号。

* -operation {-operation_name___operation_name1\ operation_name2]|all

指定要配置历史记录的 SnapManager 操作。

• -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

smsap history purge -profile -name PROFILE1 -operation -operations backup
-verbose

smsap history remove命令

使用此命令可以删除与一个配置文件,多个配置文件或存储库下的所有配置文件关联的 SnapManager 操作历史记录。

语法

```
smsap history remove
-profile {-name profile_name [profile_name1, profile_name2] | -all
-repository -login [-password repo_password] -username repo_username
-host repo_host
-dbname repo_dbname
-port repo_port}
-operation {-operations operation_name [operation_name, operation_name2] |
-all}
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• 配置文件

指定配置文件的名称。此名称最长为30个字符,并且在主机中必须是唯一的。

• -存储库

repository 后面的选项用于指定存储配置文件的数据库的详细信息。

* -dbname repo dbname

指定存储配置文件的数据库的名称。使用全局名称或 SID 。

-host repo_host

指定运行存储库数据库的主机计算机的名称或 IP 地址。

• -登录

启动存储库登录详细信息。

•-用户名 repo username

指定访问存储库的数据库所需的用户名。

•-端口_repo_port_

指定用于访问存储库的数据库的 TCP 端口号。

* -operation {-operation_name___operation_name1\ operation_name2]|-all

指定要配置历史记录的 SnapManager 操作。

• -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

smsap history purge -profile -name PROFILE1 -operation -operations backup
-verbose

smsap history set命令

您可以运行`history set`命令来配置要查看历史记录的操作。

```
smsap history set
-profile {-name profile_name [profile_name1, profile_name2] | -all
-repository -login [password repo_password] -username repo_username
-host repo_host
-dbname repo_dbname
-port repo_port}
-operation {-operations operation_name [operation_name1, operation_name2]
| -all}
-retain
{-count retain_count | -daily daily_count | -monthly monthly_count |
-weekly weekly_count}
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• 配置文件

指定配置文件的名称。此名称最长可为 30 个字符,并且在主机中必须是唯一的。

• --存储库

指定存储配置文件的数据库的详细信息。

• -dbname repo dbname

指定存储配置文件的数据库的名称。您可以使用全局名称或系统标识符。

* -host repo host

指定存储库数据库所在主机的名称或 IP 地址。

• -登录

指定存储库登录详细信息。

•-用户名 repo username

指定访问存储库数据库所需的用户名。

•-端口 repo port

指定用于访问存储库数据库的传输控制协议(Transmission Control Protocol , TCP)端口号。

* -operation {-operation_name___operation_name1\ operation_name2]|all

指定要为其配置历史记录的 SnapManager 操作。

*-retain {-count retain count- daily count - monthly count }

指定创建备份,验证备份,还原和恢复以及创建和拆分克隆操作的保留类。保留类会根据操作计数,天数, 周数或月数进行设置。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

以下示例显示了有关备份操作的信息:

```
smsap history set -profile -name PROFILE1 -operation -operations backup
-retain -daily 6
-verbose
```

smsap history show命令

使用此命令可以查看特定配置文件的详细历史记录信息。

语法

smsap history show
-profile profile

Parameters

* -profile profile

指定配置文件的名称。此名称最长为30个字符,并且在主机中必须是唯一的。

• -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

```
smsap history show -profile -name PROFILE1
-verbose
```

smsap help命令

您可以运行`help`命令来显示有关SnapManager 命令及其选项的信息。如果不提供命令名称,则会显示有效命令的列表。如果提供命令名称,则会显示该命令的语法。

语法

```
smsap help
```

[backup|cmdfile|clone|credential|help|operation|profile|protection-policy|repository|system|version|plugin|diag|history|schedule|notification|storage|get]

[-quiet | -verbose]]

Parameters

以下是可与此命令结合使用的一些命令名称:

- 备份
- 克隆
- cmdfile
- 凭据
- dIAG
- 获取
- 通知
- 帮助
- 历史记录
- 操作
- 插件
- 配置文件
- 保护策略
- re存储库
- s计划

- s存储
- s系统
- ve版本

smsap notification remove-summary-notification命令

此命令会对存储库数据库上的多个配置文件禁用摘要通知。

语法

```
smsap notification remove-summary-notification
-repository
-dbname repo_service_name
-port repo_port
-host repo_host
-login -username repo_username
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• - 存储库

`repository`后面的选项用于指定存储库的数据库详细信息。

•-端口_repo_port_

指定用于访问存储库的数据库的 TCP 端口号。

• -dbname repo service name

指定存储库的数据库的名称。使用全局名称或 SID 。

-host repo_host

指定运行存储库数据库的主机计算机的名称或 IP 地址。

* -login repo username

指定访问存储库的数据库所需的登录名。

• -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

以下示例将对存储库数据库上的多个配置文件禁用摘要通知。

```
smsap notification remove-summary-notification -repository -port 1521 -dbname repo2 -host 10.72.197.133 -login -username oba5
```

smsap notification update-summary-notification命令

您可以运行 notification update-summary-notification 命令为存储库数据库启用摘要通知。

语法

```
smsap notification update-summary-notification
-repository
-port repo_port
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-login -username repo_username
-email email-address1,email-address2
-subject subject-pattern
-frequency
[-daily -time daily_time |
-hourly -time hourly_time |
-monthly -time monthly_time -date [1|2|3|...|31] |
-weekly -time weekly_time -day [1|2|3|4|5|6|7]]
-profiles profile1,profile2 -notification-host notification-host
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• - 存储库

指定存储库数据库的详细信息。

•-端口 repo port

指定用于访问存储库数据库的 TCP 端口号。

* -dbname repo service name

指定存储库数据库的名称。您可以使用全局名称或系统标识符。

* -host repo host

指定存储库数据库所在主机的名称或 IP 地址。

• -登录

指定存储库登录详细信息。这是可选的。如果未指定,则 SnapManager 默认为操作系统身份验证连接模式。

•-用户名_repo_username_

指定访问存储库数据库所需的用户名。

• -email email-address1 e-mail-address2

指定收件人的电子邮件地址。

• -主题 主题模式

指定电子邮件主题模式。

• ``*频率 {-daily -time daily_time-每小时-time hourly_time_-每月-time monthly_time-date {1_23...31-每周 -time weekly_time-Day {12__55}

指定希望电子邮件通知的计划类型和计划时间。

* -profiles profile1\ profile2

指定需要电子邮件通知的配置文件名称。

-notification-host notification-host

指定将摘要通知电子邮件发送到收件人的 SnapManager 服务器主机。您可以为通知主机提供主机名或 IP 地址。您还可以更新主机 IP 或主机名。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

示例

以下示例将为存储库数据库启用摘要通知:

smsap notification update-summary-notification -repository -port 1521
-dbname repo2 -host 10.72.197.133 -login -username oba5 -email
admin@org.com -subject success -frequency -daily -time 19:30:45 -profiles
sales1

smsap notification set命令

您可以使用`notification set`命令配置邮件服务器。

语法

```
smsap notification set
-sender-email email_address
-mailhost mailhost
-mailport mailport
[-authentication
-username username
-password password]
-repository
-dbname repo_service_name
-port repo_port]
-host repo_host
-login -username repo_username
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

·一发件人电子邮件_email_address_

指定发送电子邮件警报的发件人的电子邮件地址。在SnapManager 3.2 for SAP中、您可以在指定电子邮件地址的域名时使用连字符(-)。例如,您可以将发件人电子邮件地址指定为 -sender-email07lbfmdatacenter@continental-corporation.com。

• -mailhost mailhost

指定处理电子邮件通知的主机服务器的名称或 IP 地址。

* -mailport mailport

指定邮件服务器端口号。

* -authentication -username username-password password

指定电子邮件地址的身份验证详细信息。您必须指定用户名和密码。

• - 存储库

指定存储库数据库的详细信息。

•-端口 repo port

指定用于访问存储库数据库的传输控制协议(Transmission Control Protocol , TCP)端口号。

· -dbname repo service name

指定存储库数据库的名称。您可以使用全局名称或系统标识符。

* -host repo host

指定存储库数据库所在主机的名称或 IP 地址。

• -登录

指定存储库登录详细信息。这是可选的。如果未指定,则 SnapManager 默认为操作系统身份验证连接模式。

•-用户名_repo_username_

指定访问存储库数据库所需的用户名。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

示例

以下示例将配置邮件服务器:

smsap notification set -sender-email admin@org.com -mailhost hostname.org.com -mailport 25 authentication -username davis -password davis -repository -port 1521 -dbname SMSAPREPO -host hotspur -login -username grabal21 -verbose

smsap operation dump命令

您可以运行`operation` dump命令来创建包含有关操作的诊断信息的JAR文件。

```
smsap operation dump
-profile profile_name
[-label label_name | -id guid
[-quiet | -verbose]]
```

Parameters

* -profile profile name

指定要为其创建转储文件的配置文件。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

•-标签 label-name

为操作创建转储文件并分配指定标签。

• -id guid

使用指定 GUID 为操作创建转储文件。此 GUID 由 SnapManager 在操作开始时生成。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

示例

以下示例将为备份创建转储文件:

smsap operation dump -profile SALES1
-id 8abc01ec0e78f3e2010e78f3fdd00001

Dump file created
Path:/userhomedirectory/.netapp/smsap/3.3/smsap_dump_8abc01ec0e78f3e2010e7

smsap operation list命令

8f3fdd00001.jar

此命令将列出针对指定配置文件记录的所有操作的摘要信息。

语法

```
smsap operation list
-profile profile_name
[-delimiter character]
[-quiet | -verbose]]
```

Parameters

• -profile profile_name

指定配置文件的名称。此名称最长为30个字符,并且在主机中必须是唯一的。

- •-分隔符 character-
 - (可选) 指定此参数后, 此命令会在单独的行中列出每一行, 而该行中的属性将使用指定的字符进行分隔。
- -静默
 - (可选) 在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。
- -详细
 - (可选) 在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

以下示例列出了针对指定配置文件记录的所有操作的摘要信息。

smsap operation list -profile myprofile

smsap operation show命令

您可以运行 operation show 命令列出针对指定配置文件执行的所有操作的摘要信息。输出将列出客户端用户(客户端 PC 的用户)和有效用户(SnapManager 中在选定主机上有效的用户)。

语法

```
smsap operation show
-profile profile_name
[-label label | -id id] [-quiet | -verbose]
```

Parameters

* -profile profile name

指定配置文件的名称。此名称最长为30个字符,并且在主机中必须是唯一的。

•-标签_label-

指定操作的标签。

• -id id

指定操作的标识符。

• -静默

可选:在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

可选: 在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

示例

以下命令行显示了有关操作的详细信息:

smsap operation show -id 8ac861781d0ac992011d0ac999680001 -profile CER

```
Operation Attempted
    Operation ID: 8ac861781d0ac992011d0ac999680001
    Type: Backup
    For profile: CER
    With Force: No
    Label: 081017180043
    Comments: BRBACKUP
Operation Runtime Information
   Status: SUCCESS
   Start date: 2008-10-16 18:01:00 IST
   End date: 2008-10-17 18:01:26 IST
   Client user: oracle
   Effective user: oracle
  By schedule: none
Host
   Host Run upon: lnx225-248.lab.eng.org.com
   Process ID: 29096
   SnapManager version: 3.3
Repository
   Connection: krishna@smsaprep/10.72.225.155:1521
   Repository version: 62
Error messages
   The operation did not generate any error messages.
Resources in use
   Snapshots:
      f270-225-
57:/vol/f270 lnx225 248 10gr2 sap oracle cer:smsap cer cer1 f c 2 8ac86178
1d0ac992011d0ac999680001 0
   Storage components:
    /sapbackup/backCER1.log (File)
   /sapbackup/bdzbalta.anf (File)
    /sapreorg/spaceCER1.log (File)
    /mnt/oracle/CER (File System)
```

smsap password reset命令

您可以运行 password reset 命令重置配置文件的密码。

smsap password reset
-profile profile [-profile-password profile_password]
[-repository-hostadmin-password repository_hostadmin_password]
[-quiet | -verbose]

Parameters

-profile profile

指定要重置密码的配置文件的名称。

* -profile-password profile password

指定配置文件的新密码。

* -repository-hostadmin-password admin password

为存储库数据库指定具有 root 权限的授权用户凭据。

• _静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

smsap plugin check命令

通过 SnapManager ,您可以为各种操作安装和使用自定义脚本。SnapManager 提供了备份,还原和克隆插件,可在备份,还原和克隆操作前后自动执行自定义脚本。在使用备份,还原和克隆插件之前,您可以运行 plugin check 命令来验证插件脚本的安装情况。自定义脚本存储在三个目录中: policy (适用于在执行备份,还原或克隆操作之前应始终运行的脚本), PRE (适用于预处理脚本)和 POST (适用于后处理脚本)。

语法

```
smsap plugin check
-osaccount os db user name
```

参数

-osaccount

指定操作系统(OS)数据库用户名。如果不输入 -osaccount 选项, SnapManager 将以 root 用户身份检查插件脚本,而不是检查特定用户。

示例

以下示例显示, plugin check 命令发现策略目录中存储的 policy1 自定义脚本是可执行文件。此示例还显示,存储在 PRE 目录中的另外两个自定义脚本不会返回任何错误消息(显示状态为 0);但是, POST 目录中的第四个自定义脚本(POST/plug-in1)包含错误(显示状态为 3)。

```
smsap plugin check
Checking plugin directory structure ...
<installdir>/plugins/clone/policy
OK: 'policy1' is executable
<installdir>/plugins/clone/pre
OK: 'pre-plugin1' is executable and returned status 0
OK: 'pre-plugin2' is executable and returned status 0
<installdir>/plugins/clone/post
ERROR: 'post-plugin1' is executable and returned status 3
<installdir>/plugins/backup/policy
OK: 'policy1' is executable
<installdir>/plugins/backup/pre
OK: 'pre-plugin1' is executable and returned status 0
OK: 'pre-plugin2' is executable and returned status 0
<installdir>/plugins/backup/post
ERROR: 'post-plugin1' is executable and returned status 3
<installdir>/plugins/restore/policy
OK: 'policy1' is executable
<installdir>/plugins/restore/pre
OK: 'pre-plugin1' is executable and returned status 0
OK: 'pre-plugin2' is executable and returned status 0
<installdir>/plugins/restore/post
ERROR: 'post-plugin1' is executable and returned status 3
Command complete.
```

smsap profile create命令

您可以运行`profile create`命令为存储库中的数据库创建配置文件。在运行此命令之前,必须挂载数据库。

```
smsap profile create
-profile profile [-profile-password profile password]
-repository
-dbname repo service name
-host repo host
-port repo port
-login -username repo username
-database
-dbname db dbname
-host db host
[-sid db sid]
[-login
[-username db username -password db password -port db port]
[-asminstance -asmusername asminstance username -asmpassword
asminstance password]
[-rman {-controlfile | {-login
-username rman username -password rman password\}
-tnsname rman tnsname}}]
[-osaccount osaccount] [-osgroup osgroup]
[-retain
[-hourly [-count n] [-duration m]]
[-daily [-count n] [-duration m]]
[-weekly [-count n] [-duration m]]
[-monthly [-count n] [-duration m]]]]
-comment comment
-snapname-pattern pattern
[-protect \[-protection-policy policy]
[-summary-notification]
[-notification
[-success
-email email address1, email_address2
-subject subject pattern]
[-failure
-email email address1, email address2
-subject subject pattern]
[-separate-archivelog-backups -retain-archivelog-backups -hours hours |
-days days |
-weeks weeks |
-months months
[-protect [-protection-policy policy name | -noprotect
[-include-with-online-backups]]
[-dump]
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• -profile profile

指定配置文件的名称。此名称最长为30个字符,并且在主机中必须是唯一的。

• -profile-password profile_password

指定配置文件的密码。

• - 存储库

`repository`后面的选项用于指定存储配置文件的数据库的详细信息。

* -dbname repo service name

指定存储配置文件的数据库的名称。使用全局名称或 SID 。

• -host repo_host

指定运行存储库数据库的主机计算机的名称或 IP 地址。

* -SID db sid

指定配置文件所描述的数据库的系统标识符。默认情况下, SnapManager 使用数据库名称作为系统标识符。如果系统标识符与数据库名称不同、则必须使用`-SID`选项指定此标识符。

例如,如果您使用的是 Oracle Real Application Clusters (RAC),则必须在从中执行 SnapManager 的 RAC 节点上指定 RAC 实例的系统标识符。

• -登录

指定存储库登录详细信息。

·-用户名_repo_username_

指定访问存储库数据库所需的用户名。

•-端口 repo port

指定用于访问存储库数据库的 TCP 端口号。

• -数据库

指定配置文件所描述的数据库的详细信息。这是要备份,还原或克隆的数据库。

• -dbname db dbname

指定配置文件所描述的数据库的名称。您可以使用全局名称或系统标识符。

* -host db host db host

指定运行数据库的主机计算机的名称或 IP 地址。

• - asminstance

指定用于登录到自动存储管理(Automatic Storage Management , ASM)实例的凭据。

* -asmusername asminstance username

指定用于登录到 ASM 实例的用户名。

* -asmpassword asminstance password

指定用于登录到 ASM 实例的密码。

• -登录

指定数据库登录详细信息。

•-用户名 db username

指定访问配置文件所述数据库所需的用户名。

•-密码 db password

指定访问配置文件所述数据库所需的密码。

•-端口_db_port_

指定用于访问配置文件所述数据库的 TCP 端口号。

-osaccount osaccount

指定 Oracle 数据库用户帐户的名称。SnapManager 使用此帐户执行 Oracle 操作,例如启动和关闭。通常是在主机上拥有Oracle软件的用户、例如`orasid`。

* -osgroup osgroup

指定与`orasid`帐户关联的Oracle数据库组名称。

*-保留时间(-hourly [-count n](-duration m)](-daily [-count n](-duration m))(-weekly (-count n))(-monthly (-count m)))(-monthly (-count n_m_))))

指定备份的保留策略,其中一个或两个保留计数以及保留类的保留期限(每小时,每天,每周,每月)。

对于每个保留类,可以指定保留计数或保留持续时间中的一个或两个。持续时间以类的单位为单位(例如,小时表示每小时,天表示每天)。例如,如果用户为每日备份指定的保留期限仅为 7 ,则 SnapManager 不会限制配置文件的每日备份数(因为保留数量为 0),但 SnapManager 会自动删除 7 天前创建的每日备份。

-comment comation

指定用于描述配置文件域的配置文件的注释。

* -snapname-pattern pattern

指定 Snapshot 副本的命名模式。您还可以在所有 Snapshot 副本名称中包括自定义文本,例如,用于高可用性操作的 HAOPS 。您可以在创建配置文件时或创建配置文件后更改 Snapshot 副本命名模式。更新后的模式仅适用于尚未创建的 Snapshot 副本。已存在的 Snapshot 副本会保留先前的 Snapname 模式。您可以在模式文本中使用多个变量。

* -protect -protection-policy policy

指示是否应将备份保护到二级存储。



如果指定了`保护`而未指定`保护策略`、则数据集将没有保护策略。如果在创建配置文件时指定了`-protect`、但未设置`-protection-policy`、则稍后可通过`smsap profile update`命令或由存储管理员通过Protection Manager的控制台设置。

• -摘要通知

指定为新配置文件启用摘要电子邮件通知。

* -notification -success-email e-mail_address1, e-mail address2 -Subject Subject Pattern

指定为新配置文件启用电子邮件通知,以便在 SnapManager 操作成功时收件人可以收到电子邮件。您必须为新配置文件输入一个或多个电子邮件地址以发送电子邮件警报,并输入电子邮件主题模式。

您还可以为新配置文件包含自定义主题文本。您可以在创建配置文件时或创建配置文件后更改主题文本。更 新后的主题仅适用于未发送的电子邮件。您可以对电子邮件主题使用多个变量。

* -notification -failure -email e-mail_address1\ e-mail2 -Subject Subject_Pattern

指定为新配置文件启用电子邮件通知,以便在 SnapManager 操作失败时收件人可以接收电子邮件。您必须为新配置文件输入一个或多个电子邮件地址以发送电子邮件警报,并输入电子邮件主题模式。

您还可以为新配置文件包含自定义主题文本。您可以在创建配置文件时或创建配置文件后更改主题文本。更新后的主题仅适用于未发送的电子邮件。您可以对电子邮件主题使用多个变量。

• ——隔离—归档日志备份

指定归档日志备份与数据文件备份分开。这是一个可选参数,您可以在创建配置文件时提供。使用此选项分离备份后,您可以执行仅数据文件备份或仅归档日志备份。

- *-retain-archivelog-backups -hours hours|-days days|-weeks weeks|-months months fizell。指定根据归档日志保留期限(每小时,每天,每周,每月)保留归档日志备份。
- *保护(-protection-policy policy name) -noprotection

指定根据归档日志保护策略保护归档日志文件。

noprotect 选项指定不保护归档日志文件。

• _静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

• -包含-与联机备份

指定归档日志备份与联机数据库备份一起包含。

• --不包括--联机备份

指定归档日志备份不会与联机数据库备份一起包含。

• -dump

指定在成功执行配置文件创建操作后收集转储文件。

示例

以下示例显示了使用每小时保留策略和电子邮件通知创建配置文件的过程:

```
smsap profile create -profile test_rbac -profile-password netapp -repository -dbname SMSAPREP -host hostname.org.com -port 1521 -login -username smsaprep -database -dbname RACB -host saal -sid racb1 -login -username sys -password netapp -port 1521 -rman -controlfile -retain -hourly -count 30 -verbose Operation Id [8abc0lec0e78ebda010e78ebe6a40005] succeeded.
```

smsap profile delete命令

您可以运行`profile delete`命令删除数据库的配置文件。

语法

```
smsap profile delete
-profile profile
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• -profile profile

指定要删除的配置文件。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

示例

以下示例将删除此配置文件:

```
smsap profile delete -profile SALES1
Operation Id [Ncaf00af0242b3e8dba5c68a57a5ae932] succeeded.
```

smsap profile destroy命令

此命令将删除拆分的克隆(数据库)以及克隆拆分过程中 SnapManager 生成的配置文件。

语法

```
smsap profile destroy
-profile profile
[-host hostname]
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• -profile profile

指定成功执行克隆拆分过程后 SnapManager 生成的配置文件。

•-主机_hostname_

指定存在拆分克隆的主机名。

• -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

命令示例

以下示例将删除名为 SALES1 的配置文件。

```
smsap profile destroy -profile SALES1
```

smsap profile dump命令

您可以运行`profile dump`命令创建包含有关配置文件的诊断信息的`.jar`文件。

语法

```
smsap profile dump
-profile profile_name
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

* -profile profile_name

指定要为其创建转储文件的配置文件。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。——

示例

以下示例将为配置文件 SALES1 创建转储:

```
smsap profile dump -profile SALES1
Dump file created
Path:/userhomedirectory/.netapp/smsap/3.3.0/smsap_dump_SALES1_hostname.jar
```

smsap profile list命令

此命令将显示当前配置文件的列表。

语法

```
smsap profile list
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

以下示例将显示现有配置文件及其详细信息。

```
smsap profile list -verbose
Profile name: FGTER
Repository:
 Database name: SMSAPREPO
 SID: SMSAPREPO
 Host: hotspur
 Port: 1521
 Username: swagrahn
 Password: ******
Profile name: TEST RBAC
Repository:
 Database name: smsaprep
  SID: smsaprep
 Host: elbe.rtp.org.com
 Port: 1521
 Username: smsapsaal
 Password: ******
Profile name: TEST RBAC DP PROTECT
Repository:
  Database name: smsaprep
  SID: smsaprep
```

Host: elbe.rtp.org.com Port: 1521 Username: smsapsaal Password: ****** Profile name: TEST HOSTCREDEN OFF Repository: Database name: smsaprep SID: smsaprep Host: elbe.rtp.org.com Port: 1521 Username: smsapsaal Password: ****** Profile name: SMK PRF Repository: Database name: smsaprep SID: smsaprep Host: elbe.rtp.org.com Port: 1521 Username: smsapsaal Password: ****** Profile name: FGLEX Repository: Database name: SMSAPREPO SID: SMSAPREPO Host: hotspur Port: 1521 Username: swagrahn

smsap profile show命令

Password: ******

您可以运行`profile show`命令来显示有关配置文件的信息。

语法

```
smsap profile show
-profile profile_name
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• -profile profile_name

指定配置文件的名称。此名称最长为30个字符,并且在主机中必须是唯一的。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

示例

以下示例显示了配置文件的详细信息:

```
smsap profile show -profile TEST RBAC DP PROTECT
Profile name: TEST RBAC DP PROTECT
Comment:
Target database:
 Database name: racb
 SID: racb1
 Host: saal
 Port: 1521
 Username: sys
 Password: ******
Repository:
 Database name: smsaprep
 SID: smsaprep
 Host: elbe.rtp.org.com
 Port: 1521
 Username: smsapsaal
 Password: ******
RMAN:
 Use RMAN via control file
Oracle user account: oracle
Oracle user group: dba
Snapshot Naming:
 Pattern: smsap {profile} {db-sid} {scope} {mode} {smid}
 Example:
smsap test rbac dp protect racb1 f h 1 8abc01e915a55ac50115a55acc8d0001 0
Protection:
 Dataset: smsap saal racb
 Protection policy: Back up
 Conformance status: CONFORMANT
Local backups to retain:
 Hourly: 4 copies
 Daily: 7 day(s)
 Weekly: 4 week(s)
 Monthly: 12 month(s)
```

smsap profile sync命令

此命令会将该存储库的配置文件到存储库映射加载到本地主机上主目录中的文件。

语法

```
smsap profile sync
-repository
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-port repo_port
-login
-username repo_username
```

[-quiet | -verbose]

Parameters

• - 存储库

repository 后面的选项用于指定存储库的数据库详细信息。

* -dbname repo service name

指定要同步配置文件的存储库数据库。

• -主机

指定数据库主机。

• -端口

指定主机的端口。

• -登录

指定主机用户的登录过程。

•-用户名

指定主机的用户名。

• -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

以下示例显示了用于同步数据库的配置文件到存储库映射的命令的结果。

```
smsap profile sync -repository -dbname smrepo -host Host2 -port 1521 -login -username user2
SMSAP-12345 [INFO]: Loading profile mappings for repository
"user2@Host2:smrepo" into cache for OS User "admin".
Operation Id [Nff8080810da9018f010da901a0170001] succeeded.
```

smsap profile update命令

您可以运行`profile update`命令来更新现有配置文件的信息。

语法

```
smsap profile update
-profile profile
[-new-profile new profile name]
[-profile-password profile password]
[-database
-dbname db dbname
-host db host
[-sid db sid]
[-login
[-username db username -password db password -port db port]
[-asminstance -asmusername asminstance username -asmpassword
asminstance password]
[{-rman {-controlfile | {{-login
-username rman username
-password rman password }
[-tnsname tnsname]}} |
-remove-rman]
-osaccount osaccount
-osgroup osgroup
[-retain
[-hourly [-count n] [-duration m]]
[-daily [-count n] [-duration m]
[-weekly [-count n [-duration m]
[-monthly [-count n [-duration m]]]
-comment comment
-snapname-pattern pattern
[-protect [-protection-policy policy name] | [-noprotect]
[-summary-notification]
[-notification
[-success
-email email address1, email address2
-subject subject pattern]
[-failure
-email email address1, email address2
-subject subject pattern
[-separate-archivelog-backups
-retain-archivelog-backups
-hours hours |
-days days |
-weeks weeks |
-months months
[-protect [-protection-policy policy name] | [-noprotect]
[-include-with-online-backups | -no-include-with-online-backups]]
[-dump]
[-quiet | -verbose]]
```

Parameters

如果在配置文件上设置了保护策略,则无法使用 SnapManager 更改此策略。您必须使用 Protection Manager 的控制台更改此策略。

* -profile profile

指定配置文件的名称。此名称最长为30个字符,并且在主机中必须是唯一的。

* -profile-password profile password

指定配置文件的密码。

• -新配置文件_new_profile_name_

指定可为配置文件提供的新名称。

• -数据库

指定配置文件所描述的数据库的详细信息。这是要备份和还原的数据库,依此类推。

• -dbname db dbname

指定配置文件所描述的数据库的名称。您可以使用全局名称或系统标识符。

• -host db_host

指定运行数据库的主机计算机的名称或 IP 地址。

* -SID db sid

指定配置文件所描述的数据库的系统标识符。默认情况下, SnapManager 使用数据库名称作为系统标识符。如果系统标识符与数据库名称不同、则必须使用`-SID`选项指定它。

例如,如果您使用的是 Oracle Real Application Clusters (RAC),则必须在从中执行 SnapManager 的 RAC 节点上指定 RAC 实例的 SID 系统标识符。

• -登录

指定存储库登录详细信息。

•-用户名_repo_username_

指定访问存储库数据库所需的用户名。

•-端口 repo port

指定访问存储库数据库所需的 TCP 端口号。

• -数据库

指定配置文件所描述的数据库的详细信息。这是要备份,还原或克隆的数据库。

• -dbname db dbname

指定配置文件所描述的数据库的名称。您可以使用全局名称或系统标识符。

• -host db host

指定运行数据库的主机计算机的名称或 IP 地址。

• -登录

指定数据库登录详细信息。

•-用户名 db username

指定访问配置文件所述数据库所需的用户名。

•-密码 db password

指定访问配置文件所述数据库所需的密码。

•-端口 db port

指定访问配置文件所述数据库所需的 TCP 端口号。

• - asminstance

指定用于登录到自动存储管理(Automatic Storage Management , ASM)实例的凭据。

• -asmusername asminstance username

指定用于登录到 ASM 实例的用户名。

* -asmpassword asminstance password

指定用于登录到 ASM 实例的密码。

* -osaccount osaccount

指定 Oracle 数据库用户帐户的名称。SnapManager 使用此帐户执行 Oracle 操作,例如启动和关闭。通常由用户在主机上拥有Oracle软件、例如orasid。

* -osgroup osgroup

指定与orasid帐户关联的Oracle数据库组名称。

*-保留时间(-hourly [-count n](-duration m)](-daily [-count n](-duration m))(-weekly (-count n))(-monthly (-count n)))

指定备份的保留类(每小时,每天,每周,每月)。

对于每个保留类,可以指定保留计数或保留期限,也可以同时指定这两者。持续时间以类的单位为单位(例如,小时表示每小时,天数表示每天)。例如,如果用户为每日备份指定的保留期限仅为 7 ,则

SnapManager 不会限制配置文件的每日备份数(因为保留数量为 0),但 SnapManager 会自动删除 7 天前创建的每日备份。

• -注释注释

指定配置文件的注释。

* -snapname-pattern pattern

指定 Snapshot 副本的命名模式。您还可以在所有 Snapshot 副本名称中包括自定义文本,例如,用于高可用性操作的 HAOPS 。您可以在创建配置文件时或创建配置文件后更改 Snapshot 副本命名模式。更新后的模式仅适用于尚未发生的 Snapshot 副本。已存在的 Snapshot 副本会保留先前的 Snapname 模式。您可以在模式文本中使用多个变量。

• -保护(-protection-policy policy_name) _

指示是否应将备份保护到二级存储。



如果指定了`保护`而未指定`保护策略`、则数据集将没有保护策略。如果在创建配置文件时指定了`-protect`而未设置`-protection-policy`、则可以稍后通过`smsap profile update`命令进行设置、也可以由存储管理员使用Protection Manager的控制台进行设置。

`-noprotect`选项指定不将配置文件保护到二级存储。

• -摘要通知

指定已为现有配置文件启用摘要电子邮件通知。

* -notification [-success-email e-mail_address1\ e-mail_address2-Subject Subject_Pattern]

为现有配置文件启用电子邮件通知,以便在 SnapManager 操作成功时收件人可以收到电子邮件。您必须输入一个或多个电子邮件地址以发送电子邮件警报,并输入现有配置文件的电子邮件主题模式。

您可以在更新配置文件时更改主题文本,也可以包括自定义主题文本。更新后的主题仅适用于未发送的电子邮件。您可以对电子邮件主题使用多个变量。

* -notification (-failure)-email e-mail_address1\ e-mail address2-Subject_Pattern]

为现有配置文件启用电子邮件通知,以便在 SnapManager 操作失败时收件人可以收到电子邮件。您必须输入一个或多个电子邮件地址以发送电子邮件警报,并输入现有配置文件的电子邮件主题模式。

您可以在更新配置文件时更改主题文本,也可以包括自定义主题文本。更新后的主题仅适用于未发送的电子邮件。您可以对电子邮件主题使用多个变量。

• ——隔离—归档日志备份

将归档日志备份与数据文件备份分隔开。这是一个可选参数,您可以在创建配置文件时提供。使用此选项分隔备份后,您可以创建仅数据文件备份或仅归档日志备份。

* -retain-archivelog-backups -hours hours | -days days | -weeks weeks --months months

指定根据归档日志保留期限(每小时,每天,每周,每月)保留归档日志备份。

• **-**保护(**-protection-policy** *policy_name*])-noprotection

指定根据归档日志保护策略保护归档日志文件。

指定不使用`-noprotect`选项保护归档日志文件。

* -include-with -online backups-no-include-with -online backup

指定归档日志备份与联机数据库备份一起包含。

指定归档日志备份不会与联机数据库备份一起包含。

• -dump

指定在成功执行配置文件创建操作后收集转储文件。

• _静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

示例

以下示例将更改配置文件所述数据库的登录信息,并为此配置文件配置电子邮件通知:

```
smsap profile update -profile SALES1 -database -dbname SALESDB
  -sid SALESDB -login -username admin2 -password d4jPe7bw -port 1521
  -host server1 -profile-notification -success -e-mail Preston.Davis@org.com
  -subject success
Operation Id [8abc0lec0e78ec33010e78ec3b410001] succeeded.
```

smsap profile verify命令

您可以运行 profile verify 命令来验证配置文件设置。在运行此命令之前,必须挂载数据库。

语法

```
smsap profile verify
-profile profile_name
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• -配置文件

指定要验证的配置文件。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

示例

以下示例将验证配置文件:

```
smsap profile verify -profile profileA -verbose
[ INFO] SMSAP-13505: SnapDrive environment verification passed.
[ INFO] SMSAP-13507: JDBC verification for "OS authenticated:
CER/hostA.rtp.com" passed.
[ INFO] SMSAP-13506: SQLPlus verification for database SID "CER" passed.
Environment: [ORACLE HOME=/u02/app/oracle/product/11.2.0.2]
[ INFO] SMSAP-07431: Saving starting state of the database: CER(OPEN).
[ INFO] SMSAP-07431: Saving starting state of the database: CER(OPEN).
[ INFO] SD-00016: Discovering storage resources for
/vol/hostA sap datavol CER.
[ INFO] SD-00017: Finished storage discovery for /vol/
hostA sap datavol CER.
[ INFO] SD-00016: Discovering storage resources for
/vol/hostA sap datavol CER.
[ INFO] SD-00017: Finished storage discovery for /vol/
hostA sap datavol CER.
[ INFO] SD-00016: Discovering storage resources for
/vol/hostA sap cntrlvol CER.
[ INFO] SD-00017: Finished storage discovery for
/vol/hostA sap cntrlvol CER.
[ INFO] SD-00016: Discovering storage resources for
/vol/hostA sap redovol CER.
[ INFO] SD-00017: Finished storage discovery for
/vol/hostA sap redovol CER.
[ INFO] SD-00016: Discovering storage resources for
/vol/hostA sap archivevol CER.
[ INFO] SD-00017: Finished storage discovery for
/vol/hostA sap archivevol CER.
[ INFO] SD-00040: Beginning to discover filesystem(s) upon host volume
```

group hostA-3 SdDg.

[INFO] SD-00041: Finished discovering filesystem(s) upon host volume group hostA-3 SdDg.

[INFO] SD-00040: Beginning to discover filesystem(s) upon host volume group hostA-2 SdDg.

[INFO] SD-00041: Finished discovering filesystem(s) upon host volume group hostA-2 SdDg.

[INFO] SD-00040: Beginning to discover filesystem(s) upon host volume group hostA s SdDg.

[INFO] SD-00041: Finished discovering filesystem(s) upon host volume group hostA s SdDg.

[INFO] SD-00040: Beginning to discover filesystem(s) upon host volume group hostA-1 SdDg.

[INFO] SD-00041: Finished discovering filesystem(s) upon host volume group hostA-1_SdDg.

[WARN] SMSAP-05071: Database profile profileA is not eligible for fast restore: Restore Plan:

Preview:

The following components will be restored completely via: host side file copy restore

/vol/hostA_sap_datavol_CER/CER/sapdata1/oradata/CER/sysaux01.dbf /vol/hostA_sap_datavol_CER/CER/sapdata1/oradata/CER/system01.dbf /vol/hostA_sap_datavol_CER/CER/sapdata1/oradata/CER/undotbs01.dbf /vol/hostA_sap_datavol_CER/CER/sapdata1/oradata/CER/users01.dbf

Analysis:

The following reasons prevent certain components from being restored completely via: storage side file system restore

- * Files in file system /vol/hostA_sap_datavol_CER not part of the restore scope will be reverted.
- * File systems in volume group hostA-1_SdDg not part of the restore scope will be reverted: [/vol/hostA_sap_datavol_CER]

Components not in restore scope:

/vol/hostA_sap_datavol_CER/CER/sapdata1/cfgtoollogs/catbundle/catbundle_PS
U_CER_APPLY_2011Dec15_00_52_21.log

/vol/hostA_sap_datavol_CER/CER/sapdata1/cfgtoollogs/catbundle/catbundle_PS
U CER GENERATE 2011Dec15 00 52 16.log

Components to restore:

/vol/hostA_sap_datavol_CER/CER/sapdata1/oradata/CER/sysaux01.dbf
/vol/hostA_sap_datavol_CER/CER/sapdata1/oradata/CER/system01.dbf
/vol/hostA_sap_datavol_CER/CER/sapdata1/oradata/CER/undotbs01.dbf
/vol/hostA_sap_datavol_CER/CER/sapdata1/oradata/CER/users01.dbf

* Reasons denoted with an asterisk (*) are overridable.

[INFO] SMSAP-07433: Returning the database to its initial state: CER (OPEN).

[INFO] SMSAP-13048: Profile Verify Operation Status: SUCCESS

[INFO] SMSAP-13049: Elapsed Time: 0:01:17.857

Operation Id [Nab0240e8200dae6f17ecf21060bc6de8] succeeded.

smsap protection-policy命令

您可以运行`protection-policy`命令列出可应用于配置文件的保护策略。创建新配置文件或更新现有配置文件时,可以应用保护策略。您也可以使用 Protection Manager 控制台为配置文件设置保护策略。

语法

smsap protection-policy list



要使用此命令,必须在服务器上安装 Protection Manager 和 SnapDrive 。

Parameters

• 列表

显示可在配置文件上设置的保护策略列表。

示例

以下示例列出了可设置为配置文件的保护策略:

smsap protection-policy list

```
Back up
Back up, then mirror
Chain of two mirrors
DR Back up
DR Back up, then mirror
DR Mirror
DR Mirror and back up
DR Mirror and mirror
DR Mirror, then back up
DR Mirror, then mirror
Local backups only
Mirror
Mirror and back up
Mirror to two destinations
Mirror, then back up
No protection
Partial-volume Mirror
Remote backups only
```

smsap repository create命令

语法

此命令将创建一个存储库,用于存储数据库配置文件和关联凭据。此命令还会检查块大小是否足够。

```
smsap repository create
-repository
-port repo_port
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-login -username repo_username
[-force] [-noprompt]
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

- --存储库
 - `_-repository-`后面的选项用于指定存储库的数据库详细信息
- ·-端口_repo_port_

指定用于访问存储库的数据库的 TCP 端口号。

-dbname repo_service_name

指定存储库的数据库的名称。使用全局名称或 SID 。

-host repo host

指定运行存储库数据库的主机计算机的名称或 IP 地址。

• -登录

启动存储库登录详细信息。

•-用户名 repo username

指定访问存储库的数据库所需的用户名。

• -force

尝试强制创建存储库。使用此选项会导致 SnapManager 提示您在创建存储库之前备份存储库。

• -noprompt-

如果使用`-force`选项、则在创建存储库之前不会显示备份提示。使用`-noprop`选项可确保不会显示此提示、 从而可以更轻松地使用脚本创建存储库。

• _静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

以下示例将在主机Hotspur上的数据库SMSAPREPO中创建一个存储库。

```
smsap repository create -repository -port 1521 -dbname SMSAPREPO -host hotspur -login -username grabal21 -verbose SMSAP-09202 [INFO]: Creating new schema as grabal21 on jdbc:oracle:thin:@//hotspur:1521/SMSAPREPO.
SMSAP-09205 [INFO]: Schema generation complete.
SMSAP-09209 [INFO]: Performing repository version INSERT.
SMSAP-09210 [INFO]: Repository created with version: 30
SMSAP-13037 [INFO]: Successfully completed operation: Repository Create SMSAP-13049 [INFO]: Elapsed Time: 0:00:08.844
```

smsap repository delete命令

此命令将删除用于存储数据库配置文件和关联凭据的存储库。只有在存储库中没有配置文

件时,才能删除存储库。

语法

```
smsap repository delete
-repository
-port repo_port
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-login -username repo_username
[-force] [-noprompt]
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• - 存储库

`repository`后面的选项用于指定存储库的数据库详细信息。

•-端口_repo_port_

指定用于访问存储库的数据库的 TCP 端口号。

* -dbname repo service name

指定存储库的数据库的名称。使用全局名称或 SID 。

* -host repo host

指定运行存储库数据库的主机计算机的名称或 IP 地址。

• -登录

启动存储库登录详细信息。

•-用户名 repo username

指定访问存储库的数据库所需的用户名。

• -force

尝试强制删除存储库,即使操作不完整也是如此。如果操作不完整, SnapManager 会发出提示,询问您是 否确实要删除存储库。

• -noprompt-

删除存储库之前不会提示您。使用`-noprop`选项可确保不会显示此提示、从而可以更轻松地使用脚本删除存储库。

• -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

以下示例将删除 SALESDB 数据库中的存储库。

```
smsap repository delete -repository -dbname SALESDB -host server1 -login -username admin -port 1527 -force -verbose
```

smsap reback reback命令

使用此命令可以将更高版本的 SnapManager 回滚或还原到升级后的原始版本。

语法

```
smsap repository rollback
-repository
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-login -username repo_username
-port repo_port
-rollbackhost host_with_target_database
[-force]
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• --存储库

repository 后面的选项用于指定存储库的数据库详细信息。

-dbname repo_service_name

指定存储库的数据库的名称。使用全局名称或 SID 。

* -host repo host

指定运行存储库数据库的主机计算机的名称或 IP 地址。

• -登录

启动存储库登录详细信息。

·-用户名_repo_username_

指定访问存储库的数据库所需的用户名。

-回滚主机_host_and_target_database_

指定要从较高版本的 SnapManager 回滚到原始较低版本的主机的名称。

•-端口_repo_port_

指定用于访问存储库的数据库的 TCP 端口号。

• -force

尝试强制更新存储库。SnapManager 会提示您在更新之前备份当前存储库。

• -noprompt-

在更新存储库数据库之前不会显示提示符。使用 -noproPrompt 选项可确保不显示此提示符,从而可以更轻松地使用脚本更新存储库。

• -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

以下示例将更新 SALESDB 数据库中的存储库。

smsap repository rollback -repository -dbname SALESDB
-host server1 -login -username admin -port 1521 -rollbackhost hostA

smsap repository rollingupgrade命令

此命令会在单个主机或多个主机及其关联目标数据库上执行滚动升级,从较低版本的 SnapManager 升级到较高版本。升级后的主机只能使用更高版本的 SnapManager 进行管理。

语法

```
smsap repository rollingupgrade
-repository
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-login -username repo_username
-port repo_port
-upgradehost host_with_target_database
[-force [-noprompt]
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• -存储库

repository 后面的选项用于指定存储库的数据库详细信息。

-dbname repo_service_name

指定存储库的数据库的名称。使用全局名称或 SID 。

* -host repo host

指定运行存储库数据库的主机计算机的名称或 IP 地址。

• -登录

启动存储库登录详细信息。

•-用户名 repo username

指定访问存储库的数据库所需的用户名。

-升级主机_host_and_target_database_

指定要从较低版本的 SnapManager 滚动升级到较高版本的主机的名称。

•-端口 repo port

指定用于访问存储库的数据库的 TCP 端口号。

• -force

尝试强制更新存储库。SnapManager 会提示您在更新之前备份当前存储库。

• -noprompt-

在更新存储库数据库之前不会显示提示符。使用`-noprop`选项可确保不显示此提示、从而更容易使用脚本更新存储库。

• -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

以下示例将更新 SALESDB 数据库中的存储库。

```
smsap repository rollingupgrade -repository -dbname SALESDB
-host server1 -login -username admin -port 1521 -upgradehost hostA
```

smsap repository show命令

此命令可显示有关存储库的信息。

语法

```
smsap repository show
-repository
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-port repo_port
-login -username repo_username
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• - 存储库

`repository`后面的选项用于指定存储库的数据库详细信息。

• -dbname repo service name

指定存储库的数据库的名称。使用全局名称或 SID 。

* -host repo host

指定运行存储库数据库的主机计算机的名称或 IP 地址。

• -登录

启动存储库登录详细信息。

*-用户名 repo username

指定访问存储库的数据库所需的用户名。

·-端口repo_port

指定用于访问存储库的数据库的 TCP 端口号。

• _静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

以下示例显示了有关 SALESDB 数据库中存储库的详细信息。

```
smsap repository show -repository -dbname SALESDB -host server1
-port 1521 -login -username admin
Repository Definition:
User Name: admin
Host Name: server1
Database Name: SALESDB
Database Port: 1521
Version: 28
Hosts that have run operations using this repository: 2
server2
server3
Profiles defined in this repository: 2
GSF5A
GSF3A
Incomplete Operations: 0
```

smsap repository update命令

此命令可在升级 SnapManager 时更新用于存储数据库配置文件和关联凭据的存储库。每当安装新版本的 SnapManager 时,必须先运行 repository update 命令,然后才能使用新版本。只有在存储库中没有不完整的命令时,才能使用此命令。

```
smsap repository update
-repository
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-login -username repo_username
-port repo_port
[-force] [-noprompt]
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• - 存储库

`repository`后面的选项用于指定存储库的数据库详细信息。

• -dbname repo_service_name

指定存储库的数据库的名称。使用全局名称或 SID 。

* -host repo host

指定运行存储库数据库的主机计算机的名称或 IP 地址。

• -登录

启动存储库登录详细信息。

•-用户名 repo username

指定访问存储库的数据库所需的用户名。

·-端口 repo port

指定用于访问存储库的数据库的 TCP 端口号。

• -force

尝试强制更新存储库。SnapManager 会提示您在更新之前备份当前存储库。

• -noprompt-

在更新存储库数据库之前不会显示提示符。使用`-noprop`选项可确保不显示此提示、从而更容易使用脚本更新存储库。

• -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

以下示例将更新 SALESDB 数据库中的存储库。

```
smsap repository update -repository -dbname SALESDB -host server1 -login -username admin -port 1521
```

smsap schedule create命令

您可以使用 schedule create 命令计划在特定时间创建备份。

语法

```
smsap schedule create -profile <em>profile name</em>
[-full{-auto | -online | -offline}
[-retain <em>-hourly</em>| <em>-daily</em> | <em>-weekly</em> | <em>-
monthly</em> | <em>-unlimited</em> [-verify]] |
-data [[-files <em>files</em> [<em>files</em>] |
-tablespaces <em>tablespaces</em> [<em>tablespaces</em>] {-auto | -online
| -offline}
[-retain <em>-hourly</em> | -daily | <em>-weekly</em> | <em>-monthly</em>
| <em>-unlimited</em>] [-verify]] |
[-archivelogs] }
[-label <em>label</em>]
[-comment <em>comment</em>]
[-protect | -noprotect | -protectnow] [-backup-dest <em>path1</em> [ ,
<em>path2</em>]
[-exclude-dest <em>path1</em> [ , <em>path2</em>]] [-prunelogs {-all |
-until-scn <em>until-scn</em> | -until -date <em>yyyy-MM-
dd:HH:mm:ss</em>] | -before {-months | -days | -weeks | -hours}}
-prune-dest <em>prune dest1</em>, [<em>prune dest2</em>]]-schedule-name
<em>schedule name
[-schedule-comment <em>schedule comment</em>] -interval {<em>-hourly</em>
| <em>-daily</em> | <em>-weekly</em> | <em>-monthly</em> | <em>-
onetimeonly</em>}
-cronstring <em>cron string</em>-start-time {<em>start time < yyyy-MM-dd
HH:mm</em>>}
-runasuser <em>runasuser</em>
[-taskspec <em>taskspec</em>]-force
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• -profile profile name

指定与要计划备份的数据库相关的配置文件的名称。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

• -自动*选项

如果数据库处于已挂载或脱机状态, SnapManager 将执行脱机备份。如果数据库处于打开或联机状态, SnapManager 将执行联机备份。如果您将`-force`选项与`-offline`选项结合使用、则SnapManager 会强制执行脱机备份、即使数据库当前处于联机状态也是如此。

• -联机选项

指定联机数据库备份。

您可以为 Real Application Clusters (RAC)数据库创建联机备份,前提是主数据库处于打开或已挂载状态,并且实例处于打开状态。如果本地实例处于关闭状态或未打开任何实例、您可以使用`-force`选项进行联机备份。

- [。]如果本地实例处于关闭状态,并且至少有一个实例处于打开状态,则可以使用 -force 选项将本地实例更 改为已挂载。
- 。如果没有实例处于OPEN状态、您可以使用`-force`选项将本地实例更改为OPEN。

• - 脱机**选项

指定数据库处于关闭状态时的脱机备份。如果数据库处于打开或挂载状态,备份将失败。如果使用`-force`选项、则SnapManager 会尝试更改数据库状态、以关闭数据库以进行脱机备份。

• -全满选项

备份整个数据库。其中包括所有数据,归档日志和控制文件。无论您执行哪种类型的备份,都会备份归档的重做日志和控制文件。如果您只想备份数据库的一部分、请使用`-files`选项或`-tablespaces`选项。

•-文件 list

仅备份指定的数据文件以及归档的日志和控制文件。使用空格分隔文件名列表。如果数据库处于打开状态,则 SnapManager 会验证相应的表空间是否处于联机备份模式。

•-表空间 tablespaces

仅备份指定的数据库表空间以及归档的日志和控制文件。使用空格分隔表空间名称。如果数据库处于打开状态,则 SnapManager 会验证相应的表空间是否处于联机备份模式。

•-标签_name_

指定此备份的可选名称。此名称在配置文件中必须是唯一的。此名称可以包含字母,数字,下划线(_)和 连字符(-)。不能以连字符开头。

如果不指定标签, SnapManager 将创建 scope type date 格式的默认标签:

。 范围为 F 表示完整备份, P 表示部分备份。

- 。键入 C 表示脱机(冷)备份,键入 H 表示联机(热)备份,键入 A 表示自动备份,例如 P A 20081010060037IST。
- 。date 是备份的年份,月份,日期和时间。

SnapManager 使用 24 小时制时钟。

例如,如果您在数据库于 2007 年 1 月 16 日下午 5: 45: 16 脱机的情况下执行完整备份东部标准时间,SnapManager 将创建标签 F_C_20070116174516EST。

•-注释 string

指定用于描述此备份的可选注释。将字符串用单引号(')括起来。



某些 shell 会去除引号。如果您的 shell 确实如此,则必须使用反斜杠(\)加上引号。例如,您可能需要输入: ` ' this is a comation\'` 。

• -verif选项

运行 Oracle 数据库实用程序,验证备份中的文件是否未损坏。



如果指定`-verify`选项、则备份操作将在验证操作完成之前完成。

• -强制**选项

如果数据库未处于正确状态,则强制更改状态。例如, SnapManager 可能会根据您指定的备份类型和数据库所处的状态将数据库的状态从联机更改为脱机。

对于联机RAC数据库备份、如果本地实例处于关闭状态或未打开任何实例、请使用`-force`选项。



Oracle 版本必须为 10.2.0.5; 否则,如果挂载 RAC 中的任何实例,数据库将挂起。

- [。]如果本地实例处于关闭状态、并且至少有一个实例处于打开状态、则可以使用`-force`选项将本地实例更 改为已挂载。
- 。如果未打开任何实例、您可以使用`-force`选项将本地实例更改为打开。
- -protect-noprotect |-protectnow

指示是否应将备份保护到二级存储。-noprotect`选项指定不应保护二级存储的备份。仅保护完整备份。如果未指定任何选项,则在备份为完整备份且配置文件指定保护策略时, SnapManager 会将备份作为默认备份提供保护。-protectnow`选项仅适用于在7-模式下运行的Data ONTAP。选项指定立即将备份保护到二级存储。

*-保留 {-hourly |-daily |-weekly |-monthly |-unlimited}

指定备份应保留在每小时,每天,每周,每月还是无限制的基础上。如果未指定`保留`选项、则保留类默认为`-每小时`。要永久保留备份、请使用`-unlimited`选项。使用`-unlimited`选项、备份将不符合保留策略删除的条件。

-archivelogs

指定创建归档日志备份。

-backup-dest path1\ [\ [path2]]

指定归档日志备份的归档日志目标。

•-排除-目标_path1_、[、*[path2]*]

指定要从备份中排除的归档日志目标。

* -prunelog {-all |-until -scnuntil -scnuntil -scn |-until -dateyyyy-mm-dd: HH : mm: ss |-before {-months |-days |-weeks |-hours}

指定是否根据创建备份时提供的选项从归档日志目标中删除归档日志文件。-all选项`会从归档日志目标中删除所有归档日志文件。-until-scn`选项将删除归档日志文件、直到指定系统更改编号(SCN)为止。-tilt-date`选项将删除归档日志文件、直到指定时间段为止。-before`选项可删除指定时间段(天、月、周、小时)之前的归档日志文件。

* -schedule-name schedule name

指定为计划提供的名称。

* -schedule-comment schedule comtion

指定用于描述备份计划的可选注释。

* -间隔 {-hourly |-daily |-weekly |-monthly |-onetimeonly}

指定创建备份的时间间隔。您可以按每小时,每天,每周,每月或仅一次计划备份。

-cronstring cron string

指定使用 cronstring 计划备份。cron 表达式用于配置 CronTrigger 实例。cron 表达式是由以下子表达式组成的字符串:

- 。1表示秒。
- 。 2 表示分钟。
- 。3表示小时。
- 。4表示一个月中的一天。
- · 5 表示月份。
- 。6表示一周中的一天。
- 。7表示年份(可选)。
- —开始时间 yyyy-mm-dd HH: MM

指定计划操作的开始时间。计划开始时间应采用 yyyy-mm-dd HH: mm 格式。

• -runasuser runasuser

指定在计划备份时更改计划备份操作的用户(root 用户或 Oracle 用户)。

-taskspec taskspec

指定可用于备份操作的预处理活动或后处理活动的任务规范 XML 文件。XML文件的完整路径必须与`-taskspecs`选项一起提供。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

smsap schedule delete命令

此命令将删除不再需要的备份计划。

语法

```
smsap schedule delete -profile profile_name
-schedule-name schedule_name[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• -profile profile name

指定与要删除备份计划的数据库相关的配置文件的名称。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

-schedule-name schedule_name

指定创建备份计划时提供的计划名称。

smsap schedule list命令

此命令可列出与配置文件关联的计划操作。

语法

```
smsap schedule list -profile profile_name
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

-profile profile_name

指定与数据库相关的配置文件的名称,您可以使用此名称查看计划的操作列表。配置文件包含数据库的标识

smsap schedule resume命令

此命令将恢复暂停的备份计划。

语法

```
smsap schedule resume -profile profile_name
-schedule-name schedule_name[-quiet | -verbose]
```

Parameters

* -profile profile_name

指定与要恢复暂停的备份计划的数据库相关的配置文件的名称。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

* -schedule-name schedule_name

指定创建备份计划时提供的计划名称。

smsap schedule suspend命令

此命令将暂停备份计划,直到恢复备份计划为止。

语法

```
smsap schedule suspend -profile profile_name
-schedule-name schedule_name [-quiet | -verbose]
```

Parameters

* -profile profile name

指定与要暂停备份计划的数据库相关的配置文件的名称。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

* -schedule-name schedule name

指定创建备份计划时提供的计划名称。

smsap schedule update命令

此命令用于更新备份计划。

```
smsap schedule update -profile <em>profile_name</em>
-schedule-name <em>schedule_name</em> [-schedule-comment
<em>schedule_comment</em>]
-interval {<em>-hourly</em> | <em>-daily</em> | <em>-weekly</em> | <em>-
monthly</em> | <em>-onetimeonly</em>}
-cronstring <em>cron_string</em> -start-time {<em>start_time < yyyy-MM-dd
HH:mm></em>}
-runasuser <em>runasuser</em> [-taskspec <em>taskspec</em>] -force
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

-profile profile name

指定与要计划备份的数据库相关的配置文件的名称。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

* -schedule-name schedule_name

指定为计划提供的名称。

-schedule-comment schedule_comtion

指定用于描述备份计划的可选注释。

* -间隔 {-hourly |-daily |-weekly |-monthly |-onetimeonly}

指示创建备份的时间间隔。您可以将备份计划为每小时,每天,每周,每月或仅一次。

* -cronstring cron string

指定使用 cronstring 计划备份。cron 表达式用于配置 CronTrigger 实例。cron 表达式是由七个子表达式实际构成的字符串:

- 。1 表示秒
- 。2表示分钟
- 。3表示小时
- 。4表示一个月中的一天
- 。5表示月份
- 。6表示一周中的一天
- 。7表示年份(可选)
- -开始时间yyyy-mm-dd HH: MM

指定计划操作的开始时间。计划开始时间应采用 yyyy-mm-dd HH: mm 格式。

• -runasuser runasuser

指定在计划备份时更改计划备份操作的用户。

-taskspec taskspec

指定可用于备份操作的预处理活动或后处理活动的任务规范 XML 文件。应提供 XML 文件的完整路径,并提供 -taskspec.

smsap storage list命令

您可以运行`storage list`命令来显示与特定配置文件关联的存储系统列表。

语法

```
smsap storage list
-profile profile
```

Parameters

• 配置文件

指定配置文件的名称。此名称最长可为 30 个字符,并且在主机中必须是唯一的。

示例

以下示例显示了与配置文件 mjullian 关联的存储系统:

```
smsap storage list -profile mjullian
```

```
Sample Output:
Storage Controllers
-----FAS3020-RTP070LD
```

smsap storage rename命令

此命令将更新存储系统的名称或 IP 地址。

语法

```
smsap storage rename
-profile profile -oldname old_storage_name -newname new_storage_name
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

* -profile profile

指定配置文件的名称。此名称最长为30个字符,并且在主机中必须是唯一的。

-oldname old_storage_name

指定重命名存储系统之前存储系统的 IP 地址或名称。您必须输入在运行`smsap storage list`命令时显示的存储系统的IP地址或名称。

-newname new_storage name

指定重命名存储系统后存储系统的 IP 地址或名称。

• _静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

示例

以下示例使用`smsap storage rename`命令重命名存储系统:

smsap storage rename -profile mjullian -oldname lech -newname hudson
-verbose

smsap system dump命令

您可以运行`ssystem dump`命令来创建包含有关服务器环境的诊断信息的JAR文件。

语法

```
smsap system dump
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

system dump 命令示例

以下示例使用smsap system dump命令创建JAR文件:

```
smsap system dump
Path:/userhomedirectory/.netapp/smsap/3.3.0/smsap_dump_hostname.jar
```

smsap system verify命令

此命令确认运行 SnapManager 所需的环境的所有组件均已正确设置。

语法

```
smsap system verify
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• _静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

system verify 命令示例

以下示例使用`smsap system verify`命令。

```
smsap system verify
SMSAP-13505 [INFO]: Snapdrive verify passed.
SMSAP-13037 [INFO]: Successfully completed operation: System Verify
SMSAP-13049 [INFO]: Elapsed Time: 0:00:00.559
Operation Id [N4f4e910004b36cfecee74c710de02e44] succeeded.
```

smsap version命令

您可以运行`version`命令来确定本地主机上运行的SnapManager 版本。

语法

```
smsap version
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

显示每个配置文件的构建日期和内容。此外,还会在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

version 命令示例

以下示例显示了 SnapManager 的版本:

```
smsap version
SnapManager for SAP Version: 3.3.1
```

对 SnapManager 进行故障排除

您可以找到有关可能发生的一些最常见问题以及如何解决这些问题的信息。

下表介绍了常见问题和可能的解决方案:

问题驱动型问题	可能的解决方案
目标数据库和侦听器是否 正在运行?	运行`lsnrctl status`命令。确保已将数据库实例注册到侦听器中。

问题驱动型问题	可能的解决方案
存储是否可见?	运行`SnapDrive storage show -all`命令。
存储是否可写?	编辑刚刚创建的挂载点中的文件。使用`touch filename`命令。如果创建了该文件,则您的存储是可写的。您必须确保 SnapManager 运行时所使用的用户(例如UNIX 上以 root 用户身份)可以写入存储。
SnapManager 服务器是否 正在运行?	运行`smsap_server status`并尝试使用`smsap_server start`命令启动服务器。在使用图形用户界面(GUI)或命令行界面(CLI)启动与配置文件相关的 SnapManager 命令之前,服务器必须正在运行。您可以在不启动服务器的情况下创建或更新存储库,但要执行所有其他 SnapManager 操作,服务器必须正在运行。要启动SnapManager 服务器、请输入以下命令:smsap_server start.
是否已正确设置运行 SnapManager 所需的所有 组件?	运行`smsap system verify`命令以验证是否已正确设置SnapDrive。
您的 SnapManager 版本 是否正确?	使用`smsap version`命令检查SnapManager 版本。
您是否查看过 SnapManager 日志文件以 确定错误消息是否有助于 隔离问题描述?	SnapManager 会将所有日志条目记录到一组轮换日志文件中。日志文件位于/var/log/smsap. 日志文件位于C: \program_files\NetApp\SnapManager for SAP\logs中。 在以下位置查看日志可能也会很有帮助: usr_home/.netapp/smsap/3.3.0.0/log/ 每个操作日志都会写入其自己的日志文件、格式为`smsap_of_date_time.log`
如果归档日志存储在未运 行 Data ONTAP 的存储系 统上,是否已将其排除在 使用 SnapManager 进行 备份的考虑范围之外?	使用`smsap.config`文件可以排除某些归档日志文件。对于UNIX、这些文件位于以下位置: /opt/netapp/smsap/properties/smsap.config 使用文件中所述的格式排除本地归档日志。对于追加信息,请 s" 设置配置属性 " 主题。 您还可以在使用 SnapManager 命令行界面创建备份时排除归档日志目标。对于追加信息,请参见 "`创建数据库备份`" 主题。
	您还可以在使用 SnapManager 图形用户界面创建备份时排除归档日志目标。

问题驱动型问题	可能的解决方案
如果将 SnapManager 与 NFS 数据库结合使用,是 否具有 FlexClone 许可证 ?	要在 NFS 数据库中充分利用 SnapManager ,需要 FlexClone 许可证。SnapManager 使用 FlexClone 功能完成以下任务: • 挂载 NFS 数据库的备份 • 验证 NFS 数据库的备份 • 克隆 NFS 数据库
是否无法连接到存储库?	如果连接到存储库失败、请在存储库数据库上运行`lsnrctl status`命令并检查活动服务名称。当 SnapManager 连接到存储库数据库时,它会使用数据库的服务名称。根据侦听器的设置方式,此名称可能是短服务名称或完全限定服务名称。当 SnapManager 连接到数据库进行备份,还原或其他操作时,它会使用主机名和 SID 。如果存储库由于当前无法访问而未正确初始化,您将收到一条错误消息,询问是否要删除该存储库。您可以从当前视图中删除存储库,以便可以对其他存储库执行操作。 此外、运行`ps -eaf grep instance - name`命令检查存储库实例是否正在运行。
系统是否可以解析主机名?	检查指定的主机名是否位于其他子网上。如果您收到一条错误消息、指出SnapManager 无法解析主机名、请在主机文件中添加主机名。将主机名添加到位于`/etc/hosts: `的文件中 * xxx.xxx.xxx主机名IP地址*
SnapDrive 是否正在运行?	检查SnapDrive 守护进程是否正在运行: —snapdrived status 如果守护进程未运行,则会显示—条消息,指出存在连接错误。
哪些存储系统配置为可使 用 SnapDrive 进行访问?	运行命令: -SnapDrive 配置列表

问题驱动型问题

可能的解决方案

如何提高 SnapManager 图形用户界面的性能?

• 确保您具有存储库,配置文件主机和配置文件的有效用户凭据。

如果凭据无效,请清除存储库,配置文件主机和配置文件的用户凭据。重置先前为存储库,配置文件主机和配置文件设置的相同用户凭据。有关追加信息重新设置用户凭据的信息,请参见 S" 清除凭据缓存后设置凭据"。

• 关闭未使用的配置文件。

如果打开的配置文件数量更多,则 SnapManager 图形用户界面性能会降低。

• 检查是否在 SnapManager 图形用户界面的 * 管理 * 菜单下的用户首选项窗口中启用了 * 启动时打开 * 。

如果启用此选项、则/root/.netapp/smsap/3.3.0.0/gul/state中提供的用户配置`(user.config)文件将显示为openOnStartup=profile。`

由于已启用*启动时打开*、因此您必须在用户配置`(user.config)文件中使用`lastOpenProfile`检查SnapManager 图形用户界面中是否存在最近打开的配置文件: `lastOpenProfiles=Profile1、PROFILE2、PROFILE3、...

您可以删除列出的配置文件名称,并且始终保持最小数量的配置文件处于打开状态。

• 与未受保护的配置文件相比,受保护的配置文件刷新所需时间更长。

受保护的配置文件将根据用户配置`(user.config)`文件的`protectionStatusRefreshRate`参数中指定的值以一定时间间隔刷新。

您可以将此值从默认值(300 秒)增加,以便仅在指定时间间隔后刷新受保护的配置文件。

• 在基于 UNIX 的环境上安装新版本的 SnapManager 之前,请删除以下位置提供的 SnapManager 客户端条目:

/root/.netapp

如果在后台同时启动和运行多个 SnapManager 操作,则 SnapManager 图形用户界面需要较长时间才能刷新。右键单击备份(该备份已删除,但仍显示在 SnapManager 图形用户界面中)时,备份或克隆窗口中不会启用该备份的备份选项。

您需要等待 SnapManager 图形用户界面刷新,然后检查备份状态。

问题驱动型问题

可能的解决方案

如果 Oracle 数据库未设置 为英语,您会怎么做?

如果 Oracle 数据库的语言未设置为英语,则 SnapManager 操作可能会失败。将 Oracle 数据库的语言设置为英语:

- 1. 在'/etc/init.d/smsap server'中的初始注释下添加以下内容
 - 。NLS_LANG_= 美洲
 - 。导出 NLS LANG
- 2. 使用以下命令重新启动SnapManager 服务器: smsap server restart



如果Oracle用户的登录脚本`.bash_profile、.bashrc、和.cshrc`设置为`* NLS_LANG*、则必须编辑此脚本、使其不会覆盖* NLS_LANG*`。

如果存储库数据库指向多个 IP 且每个 IP 都有不同的主机名,则在备份计划操作失败时,您会怎么做?

- 1. 停止 SnapManager 服务器。
- 2. 从要触发备份计划的主机中删除存储库目录中的计划文件。

计划文件名可以采用以下格式:

- ° repository_repo_username#repository_database_name#repo sitory host#repo port
- ° repository-repo_usernamesoritory_database_namerepository host-repo port



您必须确保以与存储库详细信息匹配的格式删除计划文件。

- 3. 重新启动 SnapManager 服务器。
- 4. 从 SnapManager 图形用户界面打开同一存储库下的其他配置文件,以确保不会遗漏这些配置文件的任何计划信息。

如果 SnapManager 操作 失败并出现凭据文件锁定 错误,您会怎么做? SnapManager 会在更新前锁定凭据文件,并在更新后将其解锁。如果同时运行多个操作,其中一个操作可能会锁定凭据文件以进行更新。如果另一个操作同时尝试访问锁定的凭据文件,则操作将失败并显示文件锁定错误。

根据同时运行的频率、在smsap.config文件中配置以下参数:

- fileLock.retryInterval= 100毫秒
- fileLock.timeout= 5000毫秒



分配给参数的值必须以毫秒为单位。

问题驱动型问题

可能的解决方案

如果备份验证操作的中间 状态在"监控"选项卡中 显示失败,即使备份验证 操作仍在运行,您会怎么 做? 此错误消息会记录在 sm_gui.log 文件中。您必须在日志文件中查看以确定 operation.s检测 信号间隔和 operation.s检测 信号阈值参数的新值,这些参数将解决此问题描述。

- 1. 在smsap.config文件中添加以下参数:
 - ° operation.s检测 信号间隔= 5000
 - ° operation.s检测 信号阈值= 5000 SnapManager 分配的默认值为 5000。
- 2. 为这些参数分配新值。



分配给参数的值必须以毫秒为单位。

3. 重新启动 SnapManager 服务器并重新执行此操作。

遇到堆空间问题描述时应 如何操作?

在SnapManager for SAP操作期间遇到堆空间问题描述 时、必须执行以下步骤:

- 1. 导航到SnapManager for SAP安装目录。
- 2. 从`installationdirectory /bin/sunchjava`路径打开`Launchjava`文件。
- 3. 增加`java -Xmx160m` java heave-space参数的值。

例如,您可以将默认值 160 米增加到 200 米。



如果在早期版本的SnapManager for SAP中增加了Java heap-space参数的值、则应保留该值。

如果无法使用受保护的备 份还原或克隆,您会怎么 做?

如果您将 SnapManager 3.3.1 与集群模式 Data ONTAP 结合使用并升级到 SnapManager 3.4 ,则会发现此问题描述。在 SnapManager 3.3.1 中,备份会使 用后脚本进行保护。从 SnapManager 3.4 开始,备份将使用创建配置文件时选择 的 *SnapManager_cDOT_Mirror* 或 _SnapManager_cDOT_Vault_policies 进行保护。升级到 SnapManager 3.4 后,您可能仍在使用旧配置文件,因此备份将使用 备份脚本进行保护。 但是,您不能使用它们通过 SnapManager 进行还原或克隆。

您必须更新配置文件并选择 SnapManager_cDOT_Mirror 或 SnapManager cDOT Vault policy,然后删除 SnapManager 3.3.1 中用于数据

如果计划的备份不受保护 (SnapVault),您会怎 么做?

升级到SnapManager 3.4并更新配置文件以使

用_SnapManager_cDOT_Vault_policy进行保护后、您必须删除旧的备份计划并创建新计划、以便在创建计划时指定SnapVault 标签。

转储文件

转储文件是一个压缩日志文件,其中包含有关 SnapManager 及其环境的信息。创建的不同类型的日志文件包括操作,配置文件和系统转储文件。

您可以使用 dump 命令或图形用户界面(GUI)中的 * 创建诊断 * 选项卡来收集有关操作,配置文件或环境的信息。系统转储不需要配置文件;但是,配置文件和操作转储需要配置文件。

SnapManager 在转储文件中包含以下诊断信息:

- 已执行的步骤
- 每个步骤完成的时间长度
- 每个步骤的结果
- 操作期间发生的错误(如果有)



SnapManager 日志文件或转储文件仅为 root 用户和属于 root 用户组的其他用户启用读写权限。

SnapManager 还在文件中包含以下信息:

- 操作系统版本和架构
- 环境变量
- Java 版本
- SnapManager 版本和架构
- SnapManager 首选项
- * SnapManager 消息
- log4j 属性
- SnapDrive 版本和架构
- * SnapDrive 日志文件
- Oracle 版本
- Oracle OPatch 本地清单详细信息
- 自动存储管理(ASM)实例 OPatch 本地清单详细信息
- 存储系统版本
- Oracle oratab 文件
- Oracle 侦听器状态
- Oracle网络配置文件(listener.ora`和`tnsnames.ora)
- 存储库数据库 Oracle 版本
- 目标数据库类型(独立或实际应用程序集群(RAC))
- 目标数据库角色(主数据库,物理备用数据库或逻辑备用数据库)
- 目标数据库 Oracle Recovery Manager (RMAN)设置(无 RMAN 集成,具有控制文件的 RMAN 或具有目录文件的 RMAN)
- 目标数据库 ASM 实例版本
- 目标数据库 Oracle 版本
- 目标数据库的系统标识符 (SID)

- 存储库数据库服务名称
- 主机上安装的数据库实例
- 配置文件描述符
- 共享内存最大值
- 交换空间信息
- 内存信息
- 内核版本
- fstab
- SnapDrive 使用的协议
- 多路径环境
- RAC
- 支持的卷管理器
- Operations Manager 版本
- 支持的文件系统
- Host Utilities 版本
- *BACKINT接口版本
- BR工具版本
- 修补程序级别
- `ssystem verify`命令的输出
- `sdconfcheck`命令的输出

SnapManager 转储文件还包含 SnapDrive 数据收集器文件和 Oracle 警报日志文件。您可以使用`smsap operation` dump和`smsap profile dump`命令收集Oracle警报日志文件。



系统转储不包含 Oracle 警报日志;但是,配置文件和操作转储包含警报日志。

即使 SnapManager 主机服务器未运行,您也可以使用命令行界面(CLI)或 GUI 访问转储信息。

如果遇到无法解决的问题,您可以将这些文件发送到 NetApp 全球服务。

创建操作级别的转储文件

您可以使用`smsap operation` dump命令以及失败操作的名称或ID来获取有关特定操作的日志信息。您可以指定不同的日志级别来收集有关特定操作,配置文件,主机或环境的信息。

步骤

- 1. 输入以下命令:
 - * smsap操作dump -id guid*



smsap operation dump命令可提供`smsap profile dump`命令提供的一组超级信息、进而提供smsap system dump命令提供的一组超级信息。

转储文件位置:

```
Path:/<user-home>
/.netapp/smsap/3.3.0/smsap_dump_8abc01c814649ebd0114649ec69d0001.jar
```

创建配置文件级别的转储文件

您可以使用带有特定配置文件名称的`smsap profile dump`命令来查找有关该配置文件的日志信息。

步骤

- 1. 输入以下命令:
 - * smsap profile dump -profile profile name*

转储文件位置:

```
Path:/<user-home>
/.netapp/smsap/3.3.0/smsap_dump_8abc01c814649ebd0114649ec69d0001.jar
```



如果在创建配置文件时遇到错误、请使用`smsap system dump`命令。成功创建配置文件后、请使用`smsap operation dump`和`smsap profile dump`命令。

创建系统级转储文件

您可以使用`smsap system dump`命令获取有关SnapManager 主机和环境的日志信息。您可以指定不同的日志级别来收集有关特定操作,配置文件或主机和环境的信息。

步骤

- 1. 输入以下命令:
 - * smsap system dump*

生成的转储

Path:/<user-home>/.netapp/smsap/3.3.0/smsap dump server host.jar

如何查找转储文件

转储文件位于客户端系统中,便于访问。如果您需要对与配置文件,系统或任何操作相关

的问题进行故障排除,这些文件将非常有用。

转储文件位于客户端系统上用户的主目录中。

• 如果使用的是图形用户界面 (GUI),则转储文件位于:

```
user_home/Application Data/NetApp/smsap/3.3.0/smsap_dump
dump_file_type_name
server_host.jar
```

• 如果您使用的是命令行界面 (CLI) ,则转储文件位于:

```
user_home/.netapp/smsap/3.3.0/smsap_dump_dump_file_type_name
server_host.jar
```

转储文件包含 dump 命令的输出。文件的名称取决于提供的信息。下表显示了转储操作的类型以及生成的文件名:

转储操作的类型	生成的文件名
带有操作 ID 的 operation dump 命令	smsap_dumpoperation-idjar
无操作 ID 的操作转储命令	`smsap operation dump -profile vh1-verbose`此时将显示以下输出: smsap operation dump -profile VH1 -verbose [INFO] SMSAP-13048: Dump Operation Status: SUCCESS [INFO] SMSAP-13049: Elapsed Time: 0:00:01.404 Dump file created. Path: /oracle/VH1/ <path>/smsap/3.3.0/smsap_dump_VH1_kaw.rtp.foo.com.jar</path>
system dump 命令	smsap_dumphost-namejar
profile dump 命令	smsap_dumpprofile-name_host-namejar

如何收集转储文件

您可以在SnapManager 命令中包含`-dump`、以便在SnapManager 操作成功或失败后收集转储文件。

您可以为以下 SnapManager 操作收集转储文件:

- 正在创建配置文件
- 正在更新配置文件
- 创建备份
- 验证备份
- 删除备份
- 释放备份
- 挂载备份
- 卸载备份
- 还原备份
- 创建克隆
- 正在删除克隆
- 拆分克隆



创建配置文件时,只有在操作成功时,才能收集转储文件。如果在创建配置文件时遇到错误、则必须使用`smsap system dump`命令。对于成功的配置文件、您可以使用`smsap operation dump`和`smsap profile dump`命令收集转储文件。

• 示例 *

smsap backup create -profile targetdb1 prof1 -auto -full -online -dump

收集其他日志信息以简化调试

如果您需要其他日志来调试失败的 SnapManager 操作,则必须设置外部环境变量 server.log.level 。此变量将覆盖默认日志级别并转储日志文件中的所有日志消息。例如,您可以将日志级别更改为 DEBUG ,这样可以记录其他消息,并有助于调试问题。

SnapManager 日志位于以下位置:

/var/log/smsap

要覆盖默认日志级别,必须执行以下步骤:

- 1. 在SnapManager 安装目录中创建`platform.override`文本文件。
- 2. 在`platform.override`文本文件中添加`server.log.level`参数。
- 3. 分配一个值(trace、debug、info、warn、error、fagal、or progress)s。

例如、要将日志级别更改为_error_、请将`sserver.log.level`的值设置为_error_。

- * server.log.level=error*
- 4. 重新启动 SnapManager 服务器。



如果不需要其他日志信息、您可以从`platform.override`文本文件中删除`server.log.level`参数。

SnapManager 会根据用户在`smsap.config`文件中定义的以下参数值管理服务器日志文件的卷:

- log.max log files
- log.max_log_file_size
- log.max_rolling_operation_factory_logs

对克隆问题进行故障排除

您可以找到有关克隆操作期间可能发生的情况以及如何解决这些问题的信息。

现象	说明	临时解决策
如果归档目标设置为 `use_DB_recovery_file_dest、则克隆操作将失败。`	当归档目标引用 use_DB_recovery_file_dest 时,闪存恢复区域(Flash Recovery Area,FRA)会主动管理归档日志。在克隆或还原操作期间,SnapManager 不使用 FRA 位置,因此操作失败。	将归档目标更改为实际归档日志位置,而不是 FRA 位置。

说明

临时解决策

克隆操作失败、并显示以下错误消息: cannot Perform operation: clone Create。根发生原因: ORACLE-001: 执行SQL 时出错: [alter database open RESETLOGS;]。命令返回: ora-01195: 联机备份文件1需要更多恢复才能保持一致。

如果 Oracle 侦听器无法连接到数据库,则会发生此问题描述。

如果使用 SnapManager 图形用户界面克隆备份,请执行以下操作:

- 在存储库树中,单击*存储库*
 主机>*配置文件*以显示 备份。
- 2. 右键单击要克隆的备份,然后选择*克隆*。
- 3. 在克隆初始化页面上,输入必需 值并选择克隆规范方法。
- 4. 在克隆规范页面上,选择*参数*。
- 5. 单击*参数*选项卡。
- 6. 在*参数Name*字段中、输入名称`local_listener`、然后单击*确定*。
- 7. 选中 local_listener 行的 * 覆盖 默认值 * 复选框。
- 8. 单击任何参数、然后双 击local_listener参数、并输入以 下值
 - : (address=(Protocol=tc
 p) (host=<yor_host_name>
) (port=<port#>))
- 9. 单击 * 保存到文件 *。
- 10. 单击*下一步*并继续执行克隆创建向导。

如果使用命令行界面克隆备份,则必须在克隆规范文件的 * <parameters>* 标记中包含以下信息:

<parameters>
 <parameter>

<name>local_listener<
/name>

<value>(DESCRIPTION=(
ADDRESS=(PROTOCOL=TCP
) (HOST=<hostname>) (PO
RT=<port#>)))</value>
 </parameter>
</parameters>

现象	说明	临时解决策
克隆操作失败,并显示一条错误消息,指出您正在使用的挂载点已在 使用中。	SnapManager 不允许您通过现有挂载点挂载克隆。因此,不完整的克隆不会删除挂载点。	指定要由克隆使用的其他挂载点,或者卸载有问题的挂载点。
克隆操作失败,并显示一条错误消息,指出数据文件的扩展名不是.dbf。	某些版本的 Oracle NID 实用程序无法处理数据文件,除非这些文件使用扩展名 .dbf。	重命名数据文件以使其扩展名为 .dbf。重复备份操作。克隆新备份。
克隆操作因要求未满足而失败。	您正在尝试创建克隆;但尚未满足 某些前提条件。	按照 creating a cloner 中所述继续操作以满足前提条件。
在克隆拆分操作后, SnapManager 无法生成新配置文件,并且用户不 知道是否已创建新配置文件。	如果在执行克隆拆分操作后未创建 新配置文件,则 SnapManager 无 法提示。由于不显示提示符,您可 能会假定已创建配置文件。	在SnapManager 命令行界面(CLI)中、输入`clone split result`命令以查看克隆拆分操作的详细结果。
SnapManager for SAP无法克隆Oracle 10gR2 (10.2.0.5)物理Oracle数据防护备用数据库。	在对使用Oracle Data Guard服务创建的Oracle 10gR2 (10.2.0.5)物理备用数据库执行脱机备份时、SnapManager for SAP不会禁用托管恢复模式。由于此问题描述,所做的脱机备份不一致。当SnapManager for SAP尝试克隆脱机备份时、它甚至不会尝试对克隆的数据库执行任何恢复。由于备份不一致、克隆的数据库需要恢复、因此SAP无法成功创建克隆。	将 Oracle 数据库升级到 Oracle 11gR1 (11.1.0.7 修补程序)。
将备份克隆到远程主机失败、并显示以下错误消息`Error: Access is denied.`	挂载时,如果为 snap mount 命令提供了主机的 IP 地址,则克隆操作可能会失败。如果数据库所在的主机位于工作组中,而远程主机位于域中,则会发生此问题描述,反之亦然。	您必须确保远程主机和数据库所在 的主机均位于域中,而不是工作组 中。

排除图形用户界面问题

您可以找到一些常见的已知图形用户界面(GUI)问题的相关信息,这些问题可能有助于 您解决这些问题。

问题描述	说明	临时解决策
访问SnapManager 图形用户界面以 执行操作时、可能会显示以下错误 消息: sMSAP-20111: 主机上的用 户身份验证失败。	如果在运行 SnapManager 服务器的主机中更改了用户的密码,则会发生此问题描述。更改密码后,为启动 GUI 的用户创建的凭据缓存将无效。SnapManager 图形用户界面仍会使用缓存中的凭据进行身份验证,因此身份验证将失败。	您必须执行以下任务之一: · 删除密码已更改的用户的凭据,然后运行以下命令在缓存中添加新凭据: a. smsap credential delete b. smsap凭据集 · 运行`smsap credential clear命令`清除整个缓存。如果出现提示,请重新打开 GUI 并设置凭据。
使用 Java Web Start 访问 SnapManager 图形用户界面时会显示安全警告。	使用 Java Web Start 访问 SnapManager 图形用户界面时,将 显示一条安全警告。之所以出现此 问题描述,是因为 JNLP JAR 是自 签名的,而 SnapManager 使用的 Java 版本在高安全级别不允许自签 名 JAR 。	在 Java 控制面板中将安全设置更改为中,或者将 SnapManager 图形用户界面 URL 添加到异常列表中。
SnapManager Web Start 图形用户界面显示的版本不正确。	在启动 Web Start GUI 时,将 SnapManager 从更高版本降级为早 期版本后,将启动更高版本的 SnapManager Web Start GUI。	此外,您还必须执行以下步骤来清除缓存: 1. 启动控制台。 2. 输入以下内容: * javaws -viewer* 3. 在 Java 缓存查看器屏幕上,右键单击 SnapManager 应用程序并选择*删除*。

问题描述	说明	临时解决策
重新启动 GUI 并尝试检查某个配置 文件的备份时,您只会看到这些配 置文件的名称。	只有在打开配置文件后, SnapManager 才会显示有关该配置 文件的任何信息。	执行以下步骤: 1. 右键单击配置文件,然后从菜单中选择*打开*。 SnapManager 将显示配置文件身份验证对话框。 2. 输入主机用户名和密码。 SnapManager 将显示备份列表。 CD 中央凭据有效并保留在缓存中,您只需要对配置文件进行一次身份验证。
在GUI中打开第一个存储库时、将显示类似以下内容的错误消息:配置文件名称xxxx与先前加载的存储库冲突。	存储库中不能存在命名相同的配置 文件。此外,一次只能打开一个存 储库。	请参考两个不同操作系统(OS)用户的冲突配置文件、或者通过对存储库发出SQL语句来重命名配置文件:* update smsap_33_profile set name ="new_name"、其中name ="old_name"*
此时将显示类似以下内容的错误消息: smsap-01092: Unable to initialize repository repol@ does not exist: repolsmsap-11-6: cannot resolve host does not exist	此存储库无法访问,可能是因为它 不再存在。GUI 会从凭据文件初始 化存储库列表。	此错误消息会询问您是否要删除此存储库,以便将来不再尝试加载它。如果不需要访问此存储库,请单击*删除*将其从图形用户界面视图中删除。此操作会删除凭据文件中对存储库的引用,并且图形用户界面不会再次尝试加载存储库。

问题描述	说明	临时解决策	
由于主机凭据无法在 SUSE Linux Enterprise Server 10 和 SUSE Linux Enterprise Server 11 平台中进行身份验证,配置文件创建失败。	SnapManager 使用可插拔身份验证模块(PAM)对用户进行身份验证。在SUSE Linux Enterprise Server 10和11版平台中、默认情况下、在`/etc/pam`目录中没有提供所需身份验证详细信息的`SnapManager`文件。因此,主机凭据将失败。	要成功登录到 SUSE Linux Enterprise Server 10 和 11 平台中的主机,请执行以下步骤: 1. 在/etc/pm.d/.中创建`SnapManager`文件 2. 将以下内容添加到/etc/pam/SnapManager的`SnapManager`文件中: #%PAM-1.0 auth include common-auth account include common-account password include common-password session include common-session 3. 保存此文件,然后重试配置文件创建操作。	
SnapManager 加载数据库树结构所需时间较长,并导致 SnapManager 图形用户界面上显示超时错误消息。	当您尝试从 SnapManager 图形用户界面执行部分备份操作时,SnapManager 会尝试加载所有配置文件的凭据,如果存在任何无效条目,则 SnapManager 会尝试验证此条目,从而导致显示超时错误消息。	在SnapManager 命令行界面(CLI)中使用`credential delete`命令删除未使用的主机、存储库和配置文件的凭据。	
在克隆拆分操作后, SnapManager 无法生成新配置文件,您不知道是 否已创建新配置文件。	如果在克隆拆分操作后未创建新配置文件, SnapManager 将无法提示您。由于未显示失败操作的消息,因此您可能会假定已创建配置文件。	要了解是否为克隆拆分操作创建了新的配置文件,请执行以下步骤: 1. 单击*监控*选项卡,右键单击克隆拆分操作条目,然后选择*属性*。 2. 在配置文件属性窗口中,单击*日志*选项卡以查看克隆拆分操作和配置文件创建日志。	
在 SnapManager 图形用户界面中看不到在备份,还原或克隆操作之前或之后发生的预处理或后处理活动的自定义脚本。	启动相应向导后,如果在自定义备份,还原或克隆脚本位置添加自定义脚本,则自定义脚本不会显示在Available Scripts 列表下。	重新启动 SnapManager 主机服务器,然后打开 SnapManager 图形用户界面。	

问题描述	说明	临时解决策
不能使用在 SnapManager (3.1 或更早版本)中创建的克隆规范 XML文件执行克隆操作。	在SnapManager 3.2 for SAP中、任务规范部分(任务规范)作为单独的任务规范XML文件提供。	

问题描述

在SnapManager 命令行界面中使用`smsap credential clear`命令或在SnapManager 图形用户界面中单击*管理*>*凭据*>*清除*缓存*来清除用户凭据后、GUI上的SnapManager 操作无法继续。

说明

系统将清除为存储库,主机和配置 文件设置的凭据。SnapManager 会 在开始任何操作之前验证用户凭 据。如果用户凭据无效, SnapManager 将无法进行身份验 证。从存储库中删除主机或配置文 件后,用户凭据仍可在缓存中使 用。这些不必要的凭据条目会降低 GUI 中 SnapManager 操作的速 度。

临时解决策

根据缓存的清除方式重新启动 SnapManager 图形用户界面。

- 如果已从 SnapManager 图 形用户界面中清 除凭据缓存,则 无需退出 SnapManager 图 形用户界面。
- 如果已从 SnapManager 命 令行界面清除凭 据缓存,则必须 重新启动 SnapManager 图 形用户界面。
- 如果您手动删除 了加密的凭据文 件,则必须重新 启动 SnapManager 图 形用户界面。

设置为存储库,配置文件主机和配置文件提供的凭据。在 SnapManager 图形用户界面中,如果存储库树下未映射任何存储库,请执行以下步骤:

- 1. 单击 * 任务 * > * 添加现有存储 库 *
- 2. 右键单击存储库,单击*打开* ,然后在*存储库凭据身份验证 *窗口中输入用户凭据。
- 3. 右键单击存储库下的主机,单击 * 打开 * ,然后在 * 主机凭据身 份验证 * 中输入用户凭据。
- 4. 右键单击主机下的配置文件,单 击*打开*,然后在*配置文件 凭据身份验证*中输入用户凭 据。



问题描述	说明	临时解决策
从配置文件属性窗口的*保护管理器保护策略*下拉菜单和配置文件创建向导的策略设置页面中选择*无*时、将显示错误消息`由于以下原因无法列出保护策略: Protection Manager暂时不可用`。	未为保护管理器配置 SnapManager ,或者保护管理器未运行。	无需执行任何操作。
由于浏览器的安全套接字层(Secure Sockets Layer , SSL)密 码强度较弱,您无法使用 Java Web Start 图形用户界面打开 SnapManager 图形用户界面。	SnapManager 不支持小于 128 位的 SSL 密码。	升级浏览器版本并检查密码强度。

对 SnapDrive 问题进行故障排除

在将 SnapManager 与 SnapDrive 产品结合使用时,可能会遇到一些常见问题。

首先、您必须确定问题描述 是与SnapManager for SAP还是SnapDrive 相关。如果问题描述 出现SnapDrive 错误、则SnapManager for SAP将显示类似以下内容的错误消息:

```
SMSAP-12111: Error executing snapdrive command "<snapdrive command>": <snapdrive error>
```

以下是SnapDrive 错误消息的示例、其中`SMSAP-12111`是SnapManager 错误编号。`0001-770`编号方案表示SnapDrive for UNIX错误。

```
SMSAP-12111: Error executing snapdrive command
"/usr/sbin/snapdrive snap restore -file
/mnt/pathname/ar_anzio_name_10gR2_arrac1/data/undotbs02.dbf -snapname
pathname.company.com:
/vol/ar_anzio_name_10gR2_arrac1:
TEST_ARRAC1_YORKTOW_arrac12_F_C_0_8abc01b20f9ec03d010f9ec06bee0001_0":
0001-770
Admin error: Inconsistent number of files returned when listing contents
of
/vol/ar_anzio_name_10gR2_arrac1/.snapshot/
TEST_ARRAC1_YORKTOW_arrac12_F_C_0_8abc01b20f9ec03d010f9ec06bee0001_0/data
on filer pathname.
```

以下是与 LUN 发现,配置问题和空间相关的最常见 SnapDrive for UNIX 错误消息。如果您收到任何此类错误,请参见 SnapDrive 安装和管理指南 中的故障排除一章。

现象	说明
0001-136 管理员错误: 无法登录到存储器: <filer>请为<filer>设置用户名和/或密码</filer></filer>	初始 SnapDrive 配置
0001-382管理员错误:多路径重新扫描失败	LUN 发现错误
0001-462管理员错误:无法取消配置 <lun>的多路径:spd5:无法停止设备。设备繁忙。</lun>	LUN 发现错误
0001-476管理员错误: 无法发现与关联的设备 0001-710管理员错误: 操作系统刷新LUN失败	LUN 发现错误
0001-680管理员错误:主机操作系统需要更新内部数据、才能创建或连接LUN。使用"LUN SnapDrive 配置准备LUN"或手动更新此信息	LUN 发现错误
0001-817 管理员错误: 无法创建卷克隆 : 未获得 FlexClone 许可	初始 SnapDrive 配置
0001-878管理员错误:未找到HBA助手。涉及LUN的命令应失败。	LUN 发现错误

对存储系统重命名问题描述进行故障排除

重命名存储系统或成功重命名存储系统后,您可能会遇到问题。

在尝试重命名存储系统时、此操作可能会失败、并显示以下错误消息: sMSAP-05085 No storage controller "FAS3020-rtp07New" is found to be associated with the profile

您必须输入运行`smsap storage list`命令时列出的存储系统的IP地址或名称。

重命名存储系统后,如果 SnapManager 无法识别存储系统, SnapManager 操作可能会失败。要解析此问题描述,您必须在 DataFabric Manager 服务器主机和 SnapManager 服务器主机中执行一些额外步骤。

在 DataFabric Manager 服务器主机中执行以下步骤:

- 1. 在DataFabric Manager服务器主机中位于/etc/hosts的主机文件中删除早期存储系统的IP地址和主机。
- 2. 将新存储系统的新IP地址和主机添加到DataFabric Manager服务器主机中位于/etc/hosts的主机文件中。
- 3. 输入以下命令以更改存储主机名:
 - * dfm host rename -a old host namenew host name*
- 4. 输入以下命令、设置主机中的新IP地址:
 - * dfm host set old_host_name_or_objid hostPrimaryAddress = new_storage_controller IP address*



只有在将 IP 地址指定为新存储系统名称时,才必须执行此步骤。

- 5. 输入以下命令以更新DataFabric Manager服务器主机中的新存储系统名称:
 - * dfm host diag old storage name*

您可以通过输入以下命令来验证先前的存储控制器名称是否已替换为新的存储控制器名称:

* dfm主机发现new storage name*

在 SnapManager 服务器主机中以 root 用户身份执行以下步骤。

- 输入新的存储控制器名称时,请确保使用系统别名,而不是完全限定域名(FQDN)。
- 1. 输入以下命令以删除先前的存储系统名称:
 - * SnapDrive 配置delete old storage name*
 - 如果不删除早期的存储系统名称,则所有 SnapManager 操作都将失败。
- 2. 在目标数据库主机的`etc/hosts`的主机文件中删除早期存储系统的IP地址和主机。
- 3. 将新存储系统的新IP地址和主机添加到目标数据库主机中位于/etc/hosts的主机文件中。
- 4. 输入以下命令以添加新的存储系统名称:
 - * SnapDrive 配置集root new storage name*
- 5. 输入以下命令映射早期和更高版本的存储系统名称:
 - * SnapDrive config migrate set old storage namenew storage name*
- 6. 输入以下命令、删除早期存储系统的管理路径:
 - * SnapDrive config delete -mgmtpath old storage name*
- 7. 输入以下命令、为新存储系统添加管理路径:
 - * SnapDrive 配置集-mgmtpath new storage name*
- 8. 输入以下命令、使用新的存储系统名称更新数据文件和归档日志文件的数据集:
 - * SnapDrive 数据集更改主机名-dn dataset_name-oldname old_storage_name-newname new storage name*
- 9. 输入以下命令以更新新存储系统名称的配置文件:
 - * smsap storage rename -profile profile_name-oldname old_storage_name-newname new_storage_name*
- 10. 输入以下命令、验证与配置文件关联的存储系统:
 - * smsap存储列表-profile profile name*

对已知问题进行故障排除

您应了解使用 SnapManager 时可能发生的一些已知问题,以及如何解决这些问题。

SnapManager for SAP无法将此配置文件标识为集群模式配置文件

如果SnapManager for SAP安装目录中的`cmode_profiles.config`文件中不存在集群模式配置文件名称、则可能会触发以下错误消息:

请使用SnapDrive 配置集-dfm user name appliage name配置DFM服务器。

此外、在升级适用于SAP的SnapManager 时、如果删除/opt/netapp/smsap/*文件夹、则包含集群模式配置文件名称的`cmode profiles.config`文件也会被删除。此问题描述还会触发相同的错误消息。

• 临时解决策 *

更新配置文件: * smsap profile update-profile <profile name>*



如果SnapManager for SAP安装在/opt/netapp/smsap/路径中、则文件位置将为/opt/netapp/smsap/cmode_profile/cmode_profiles.config

服务器无法启动

启动服务器时,您可能会看到类似以下内容的错误消息:

sMSAP-01104: 调用命令时出错: smsap-17107: SnapManager 服务器无法在端口8074上启动、因为以下错误: java.net.BindException:地址已在使用

这可能是因为SnapManager 侦听端口(默认为27314和2731515)当前正在由其他应用程序使用。

如果`smsap server`命令已在运行、但SnapManager 未检测到现有进程、则也可能发生此错误。

• 临时解决策 *

您可以重新配置 SnapManager 或其他应用程序以使用不同的端口。

要重新配置SnapManager、请编辑以下文件:/opt/NTAP/smsap/properties/smsap.config

您可以分配以下值:

- SMSAP Server.port=27314
- SMSAP Server.rmiRegistry.port=27315
- remote.registry.ocijdbc.port= 27315

remote.registry.ocijdbc.port 必须与 Server.rmiRegistry.port 相同。

要启动SnapManager服务器、请输入以下命令: * smsap server start*



如果服务器已在运行,则会显示一条错误消息。

如果服务器已在运行,请执行以下步骤:

- 1. 输入以下命令以停止服务器: * smsap server stop*
- 2. 输入以下命令重新启动服务器: * smsap_server start*

终止当前正在运行的 SnapManager 操作

如果 SnapManager 服务器挂起而您无法成功执行任何操作,则可以终止 SnapManager 及其操作。

• 临时解决策 *

SnapManager 可与 SnapManager 和 Protection Manager 配合使用。要列出正在运行的不同进程并停止上次运行的进程,必须执行以下步骤。

1. 列出正在运行的所有SnapDrive 进程: ps

* p*

示例

- `* ps`代表SnapDrive *
- 2. 停止SnapDrive 进程: * kill <pid>*
 - `pid `是您使用`ps`命令发现的进程列表。
 - (i) 请勿停止所有 SnapDrive 进程。您可能只想结束正在运行的最后一个进程。
- 3. 如果其中一项操作涉及从二级存储还原受保护的备份,请打开 Protection Manager 控制台并执行以下操作:
 - a. 从系统菜单中,选择*作业*。
 - b. 选择 * 还原 * 。
 - c. 检查与 SnapManager 配置文件中的数据集是否匹配的数据集名称。
 - d. 右键单击并选择*取消*。
- 4. 列出 SnapManager 进程:
 - a. 以 root 用户身份登录。
 - b. 使用 ps 命令列出进程。

示例: * ps | grep java *

5. 结束SnapManager 进程: * kill <pid>*

无法删除或释放上次受保护的备份

在二级存储上为配置文件创建第一个备份时, SnapManager 会将有关该备份的所有信息发送到 Protection Manager 。对于与此配置文件相关的后续备份, SnapManager 仅发送修改后的信息。如果删除最后一个受保护的备份, SnapManager 将无法识别备份之间的差异,因此必须找到一种方法来重新建立这些关系的基线。因此,尝试删除最后一个受保护的备份会导致显示一条错误消息。

• 临时解决策 *

您可以删除此配置文件,也可以仅删除此配置文件备份。

要删除此配置文件,请执行以下步骤:

- 1. 删除配置文件的备份。
- 2. 更新配置文件并在配置文件中禁用保护。

此操作将删除数据集。

- 3. 删除上次受保护的备份。
- 4. 删除配置文件。

要仅删除备份,请执行以下步骤:

- 1. 为配置文件创建另一个备份副本。
- 2. 将该备份副本传输到二级存储。
- 3. 删除上一个备份副本。

如果目标名称属于其他目标名称,则无法管理归档日志文件目标名称

创建归档日志备份时,如果用户排除了属于其他目标名称的目标,则其他目标名称也会被排除。

例如、假设有三个可排除的目标: /dest、/dest1、和/dest2。 在创建归档日志文件备份时、如果使用命令排除/dest、请执行此操作

smsap backup create -profile almsamp1 -data -online -archivelogs -exclude
-dest /dest

- 、SnapManager for SAP将排除以/dest开头的所有目标。
 - 临时解决策 *
 - 在`v\$archive dest`中配置目标后、添加路径分隔符。例如、将/dest更改为/dest/。
 - 创建备份时,请包括目标,而不是排除任何目标。

还原自动存储管理(Automatic Storage Management , ASM)和非 ASM 存储上多路传输的控制文件失败 如果在 ASM 和非 ASM 存储上多路传输控制文件,则备份操作将成功。但是,当您尝试从该成功备份还原控制文件时,还原操作将失败。

SnapManager 克隆操作失败

在 SnapManager 中克隆备份时, DataFabric Manager 服务器可能无法发现卷,并显示以下错误消息:

sMSAP-13032: 无法执行操作: 克隆创建。根发生原因 : smsap-11007: 从快照克隆时出错: flow-11019: ExecuteConnectionSteps失败: SD-00018: 发现/mnt/datfile_clone3的存储时出错: SD-10016

- : 执行SnapDrive 命令"/usr/sbin/SnapDrive storage show -fs /mnt/datafile_clone3"
- : 0002-vol_clone3: sd-10016: 执行命令时出错"/usr/sbin/snapdrive storage show -fs/snapfiler snapfiler x.x.x.c3: 用户无法读取卷上的存储操作
- : VM.11.007.19_storage_storage.11.003.1%.snap_storage3: 用户可能会出现警告

`原因: 指定的资源无效。在Operations Manager服务器10.x.x.x`上找不到其ID

如果存储系统包含大量卷,则会发生这种情况。

• 临时解决策 *

您必须执行以下操作之一:

- 从Data Fabric Manager服务器中运行
 - * dfm host discover storage system*

您还可以在 Shell 脚本文件中添加命令,并在 DataFabric Manager 服务器中计划作业以频繁运行此脚本。

• 增加`Snapdrive.conf`文件中的` dft-rbac重试次数 `值。

SnapDrive 使用默认刷新间隔值和默认重试次数。默认值` dft-rbac retry-sept-secs_`为15秒、` dft-rbac retries_`为12次迭代。



Operations Manager 刷新间隔取决于存储系统的数量,存储系统中的存储对象数量以及 DataFabric Manager 服务器上的负载。

作为建议,请执行以下操作:

- 1. 从DataFabric Manager服务器中、对与数据集关联的所有二级存储系统手动运行以下命令:
 - * dfm host discover storage system*
- 2. 将执行主机发现操作所需时间加倍、并将该值分配给`、dfm、rbac、retry-sepage-secs_`。 例如、如果该操作需要11秒、则可以将`dfm rbac重试-睡眠-秒 `的值设置为22 (11*2)。

存储库数据库大小会随着时间而增加,而不会随着备份数量而增加

由于 SnapManager 操作会在存储库数据库表的架构中插入或删除数据,从而导致索引空间使用量较高,因此存储库数据库大小会随着时间的推移而增加。

• 临时解决策 *

您必须根据 Oracle 准则监控和重建索引,以控制存储库架构占用的空间。

存储库数据库关闭时,无法访问 SnapManager 图形用户界面, SnapManager 操作失败

SnapManager 操作失败,在存储库数据库关闭时,您无法访问图形用户界面。

下表列出了您可能要执行的不同操作及其例外情况:

操作	例外情况
打开已关闭的存储库	在`sm_guy.log中记录了以下错误消息: [WARN]: smsap-01106: 查询存储库时出错: closed Connection java.sql.SQLException: closed Connection.`
按 F5 刷新已打开的存储 库	GUI中显示存储库异常、同时在`sm_guy.log`文件中记录NullPointerException。
正在刷新主机服务器	在`sumo_gui/log`文件中记录了NullPointerException。
创建新配置文件	配置文件配置窗口中显示 NullPointerException 。
刷新配置文件	在`sm_gux.log中记录了以下SQL异常:[警告]: smsap-01106:查询存储库时出错:已关闭连接。`
访问备份	在sm_gux.log中记录了以下错误消息:无法延迟初始化收集。
查看克隆属性	在`sm_gui/log`和sumo_gux.log中记录了以下错误消息: Failed to lazy initialize a collection.

• 临时解决策 *

要访问 GUI 或执行任何 SnapManager 操作,必须确保存储库数据库正在运行。

无法为克隆的数据库创建临时文件

如果目标数据库的临时表空间文件放置在与数据文件的挂载点不同的挂载点中,则克隆创建操作会成功,但 SnapManager 无法为克隆的数据库创建临时文件。

• 临时解决策 *

您必须执行以下任一操作:

- 确保目标数据库的布局,以便将临时文件放置在与数据文件相同的挂载点。
- 在克隆的数据库中手动创建或添加临时文件。

无法将协议从 NFSv3 迁移到 NFSv4

您可以通过在`snapdrive.conf`文件中启用`enable-migrate-nfs-version`参数将协议从NFSv3迁移到NFSv4。在迁移期间、无论装载点选项是什么、SnapDrive 都会仅考虑协议版本、例如`RW、largefiles、nosuid、`等。

但是,将协议迁移到 NFSv4 后,在还原使用 NFSv3 创建的备份时,会发生以下情况:

- 如果在存储级别启用了 NFSv3 和 NFSv4 ,则还原操作将成功完成,但会使用备份期间可用的挂载点选项进行挂载。
- 如果在存储级别仅启用了 NFSv4 ,则还原操作将成功,并且仅保留协议版本(NFSv4)。

但是、不会保留`RW、largefiles、nosuid、`等其他挂载点选项。

• 临时解决策 *

您必须在还原之前手动关闭数据库,卸载数据库挂载点并使用可用选项进行挂载。

备份 Data Guard 备用数据库失败

如果使用主数据库的服务名称配置了任何归档日志位置,则 Data Guard 备用数据库的备份将失败。

• 临时解决策 *

在图形用户界面中,必须清除与主数据库的服务名称对应的*指定外部归档日志位置*。

在 NFS 环境中挂载 FlexClone 卷失败

当SnapManager 在NFS环境中为卷创建FlexClone时、会在`/etc/exports`文件中添加一个条目。克隆或备份无法挂载到 SnapManager 主机上,并显示错误消息。

错误消息是: `` 0001-034命令错误: 挂载失败: 挂载: /opt/snapManager_20090914112850837_vol14 on /opt/NTAPsmsap/mnt/-ora_data02-20090914112850735_1 -警告未知选项"zone=vol14" nfs挂载: filer1vol 2001450735_1: snapv1.709-权限被拒绝。

同时、存储系统控制台会生成以下消息: mon Sep 14 23: 58: 37 pdt [filer1 : export.auto.update.disabled: warning]: 在运行vol clone create命令时、没有为vol14更新/etc/exports。请手动更新/etc/exports或将/etc/exports.new复制到其中。

此消息可能未捕获到 AutoSupport 消息中。

- (i)
- 在 NFS 上克隆 FlexVol 卷时,可能会遇到类似的问题。您可以按照相同步骤启用`nfs.export.auto-update`选项。
- 操作 *
 - 1. 设置`nfs.export.auto-update`选项`on`、以便自动更新`/etc/exports`文件。

选项nfs.export.auto-update on

(i)

在 HA 对配置中,确保将两个存储系统的 NFS 导出选项都设置为 on 。

在 SnapManager 中运行多个并行操作失败

如果在同一存储系统上的不同数据库上运行多个并行操作,则与这两个数据库关联的 LUN 的 igroup 可能会因其中一个操作而被删除。稍后,如果另一个操作尝试使用已删除的 igroup ,则 SnapManager 将显示一条错误消息。

例如,如果几乎同时对不同数据库运行备份删除和备份创建操作,则备份创建操作将失败。以下顺序步骤显示了 几乎同时对不同数据库运行备份删除和备份创建操作时会发生的情况。

- 1. 运行`backup delete`命令。
- 2. 运行`backup create`命令。

- 3. `backup create`命令可识别已存在的igroup、并使用相同的igroup来映射LUN。
- 4. 使用`backup delete`命令可删除映射到同一igroup的备份LUN。
- 5. 然后、使用`backup delete`命令删除igroup、因为没有与该igroup关联的LUN。
- 6. `backup create`命令将创建备份并尝试映射到不存在的igroup、因此操作失败。
 - 。操作*

您必须为数据库使用的每个存储系统创建igroup、并使用以下命令使用igroup信息更新SDU:

* SnapDrive igroup add*

从何处获取更多信息

您可以找到有关安装和使用 SnapManager 所涉及的基本任务的信息。

文档	Description
SnapManager 问题描述页面	此页面提供了有关 SnapManager 的信息,指向联机文档的指针以及指向 SnapManager 下载页面的链接,您可以从该页面下载软件。
_7- 模式 Data ONTAP SAN 配置指南 _	本文档可从获取 "NetApp 支持"。 它是一个动态的联机文档,其中包含有关在 SAN 环境中设置系统的要求的最新信息。它提供了有关存储系统和主机平台,布线问题,交换机问题和配置的最新详细信息。
SnapManager 和 SnapDrive 兼容性列表	本文档位于互操作性一节中 "互操作性表工具"。 这是一份动态的联机文档,其中包含特定于 SnapManager 及其平台要求的最新信息。
《 SnapManager 发行说明》	本文档随 SnapManager 一起提供。您也可以从下载副本 "NetApp支持"。 它包含使配置平稳启动和运行所需的任何最后一分钟信息。
NetApp 主机连接和支持套件文档	"NetApp 支持"。
主机操作系统和数据库信息	这些文档提供了有关主机操作系统和数据库软件的信息。

错误消息分类

如果您知道消息分类,则可以确定错误的发生原因。

下表提供了有关使用 SnapManager 时可能会看到的不同类型消息的数字范围的信息:

组	范围	使用情况
environment	1000-1999 年	用于记录 SnapManager 操作环境的状态或问题。此组 包含有关 SnapManager 与之交互的系统的消息,例如 主机,存储系统,数据库等。
backup	2000 年至 2999年	与数据库备份过程关联。
还原	3000-3999	与数据库还原过程关联。
clone	4000-4999	与数据库克隆过程关联。
配置文件	5000-5999	用于管理配置文件。
管理	6000-6999	用于管理备份。
虚拟数据库接口	7000-7999	与虚拟数据库接口关联。
虚拟存储接口	8 , 000-8999	与虚拟存储接口关联。
存储库	9000-9999	与存储库接口关联。
指标	10000-10999	与数据库备份的大小,执行备份所用时间,还原数据 库所需时间,克隆数据库的次数等相关。
虚拟主机接口	1140-11999	与虚拟主机接口关联。这是主机操作系统的接口。
执行	12000 至 12999	与执行软件包关联,包括生成和处理操作系统调用。
流程	13000-13999	与 SnapManager 的进程组件相关联。
实用程序	14000-14999	与 SnapManager 实用程序,全局上下文等相关。
转储 / 诊断	15000-15999	与转储或诊断操作关联。
帮助	16000-16999	与帮助关联。
服务器	17000-17999	用于 SnapManager 服务器管理。
API	18000-18999	与 API 关联。
BACKINT	19000-19999	与BACKINT关联。

组	范围	使用情况
身份验证	20000-20999	与凭据授权关联。

错误消息

您可以找到有关与不同 SnapManager 操作关联的错误消息的信息。

最常见的错误消息

下表列出了与SnapManager for SAP关联的一些最常见且最重要的错误:

错误消息	说明	解决方法:
sD-10038 : 文件系统不可写。	SnapManager 进程不具有对文件系统的写入访问权限。	您必须确保 SnapManager 进程对 文件系统具有写入访问权限。更正 此错误后,您可能需要创建另一个 快照。
sMSAP-05075: 无法创建配置文件。您必须正确配置DP/XDP关系、或者根据底层关系选择正确的保护策略。	底层卷不处于 SnapVault 或 SnapMirror 关系中。	您必须在源卷和目标卷之间配置数 据保护关系并初始化此关系。
`smsap-05550]您已为此配置文件 指定相同的名称。指定其他名称以 重命名配置文件。`	名称相同的配置文件不能位于存储 库中。	请提供未使用的配置文件名称。
sMSAP-05505 : 无法更新数据集元数据。	数据集可能已删除或不存在。	在更新数据集元数据之前,请使用 NetApp 管理控制台验证数据集是否 存在。
sMSAP-05506: 您无法更新此配置 文件、因为此配置文件正在运行操 作。您必须等待操作完成、然后更 新配置文件	执行备份,还原和克隆操作时,无 法更新配置文件。	完成当前操作后更新配置文件。
sMSAP-05509: archivelog主保 留期限无效-指定正整数值。	归档日志备份的保留期限不能为负 数。	为归档日志备份的保留期限指定一个正值。
sMSAP-07466: 此备份还原要求数据库处于所需状态。无法将数据库置于所需状态。	数据库未处于备份操作所需的状态。	在创建备份副本之前,请检查数据 库是否处于相关状态。要还原的数 据库的状态取决于要执行的还原过 程的类型以及要包含的文件类型。

错误消息	说明	解决方法:
sMSAP-09315: 执行存储库升级或 更新操作后、除非使用通知主机详 细信息更新摘要通知、否则您可能 无法收到在先前版本中设置的通知 的摘要通知。	滚动升级后,系统不会为此存储库配置通知设置。	滚动升级后,更新摘要通知设置以 接收通知。
sMSAP-02076: 标签名称不应包含除下划线以外的任何特殊字符。	标签名称包含除下划线以外的其他 特殊字符。	标签名称在配置文件中必须是唯一的。此名称可以包含字母,数字,下划线(_)和连字符(-)(但不能以连字符开头)。确保标签不包含除下划线以外的任何特殊字符。
sMSAP-06308: 尝试启动计划时出现异常 : java.lang.NullPointerException	配置配置文件主机的完全限定域名 (FQDN)而不是系统的主机名, 并且无法解析配置文件主机的 FQDN 。	请确保使用系统的主机名,而不是 FQDN。
ExecuteRestoreSteps中的故障: ORACLE-10003: 针对Oracle 数据库+ASM1执行SQL "drop diskgroup; control diskgroup name; including contents"时出错: ora-15039: diskgroup not dropped ORA-15027: active use of diskgroup; "control diskgroup name; "precludes its dismount	使用控制文件还原备份的操作无法删除控制磁盘组。如果控制磁盘组中备份的控制文件已过时,则会发生此问题描述。	确定已备份的陈旧控制文件并手动将其删除。
`RMAN-06004:恢复目录数据库中的Oracle错误:ora-01424:转义字符`后面缺少字符或字符非法	如果 SnapManager 与 RMAN 集成,则备份创建操作无法从目录中删除备份副本。	检查是否存在用于从 RMAN 删除备份的外部脚本。在RMAN中执行`*Crosscheck backup*命令以更新RMAN存储库、并使用* resynccatalog *`命令将目标数据库的控制文件与恢复目录同步。
调试: 删减备份时出现异常。java.lang.IllegalState Exception: [Assertion failed]-此状态不变必须为true	系统会为一个操作 ID 创建多个 Snapshot 副本。	手动删除 Snapshot 副本并使用脚本 从存储库中删除条目。
SnapManager 在日志文件中显示的 系统时间和时间不匹配或不同步。	Java 7 尚不支持更改时区。	应用Oracle提供的`tzupdateer`修补程序。

错误消息	说明	解决方法:
dISC-001: 无法发现存储: 以下 标识符不存在或不是预期类型 : ASM File	数据或控制文件或重做日志会在 ASM 数据库中进行多路传输。	删除 Oracle 多路复用。
0001-DS-10021: 无法将数据 集 <datase-name>的保护策略设置为<new-protection- policy>、因为保护策略已设置 为<old-protection- policy>。请使用Protection Manager更改保护策略</old-protection- </new-protection- </datase-name>	设置数据集的保护策略后, SnapManager 将不允许您更改保护 策略,因为它可能需要重新对基线 关系进行对齐,并导致二级存储上 的现有备份丢失。	使用 Protection Manager 的管理控制台更新保护策略,该控制台提供了有关从一个保护策略迁移到另一个保护策略的更多选项。
0001-SD-10028: SnapDrive 错误(ID: 2618代码: 102)无法发 现与"LUN_path"关联的设备。如 果正在使用多路径,可能会出现多 路径配置错误。请验证配置并重 试。	主机无法发现在存储系统上创建的 LUN。	确保传输协议已正确安装和配置。 确保 SnapDrive 可以在存储系统上 创建和发现 LUN。
`0001-SD-10028: SnapDrive 错误(ID: 2836代码: 110)无法获取卷"storage name": "temp_volume_name"`上的数据集锁定	您尝试使用间接存储方法进行还原 ,但指定的临时卷不在主存储上。	在主存储上创建临时卷。或者,如 果已创建临时卷,请指定正确的卷 名称。
0001-smsap-02016:在此备份操作中、数据库中可能存在未备份的外部表(因为在此备份期间数据库未打开、因此无法查询all_external_locations以确定是否存在外部表)。	SnapManager 不会备份外部表(例如,不存储在 .dbf 文件中的表)。 之所以出现此问题描述,是因为备份期间未打开数据库, SnapManager 无法确定是否正在使用任何外部表。	在此操作中,数据库中可能存在未 备份的外部表(因为数据库在备份 期间未打开)。
0001-smsap-11027:由于快照繁忙、无法从二级存储克隆或挂载快照。尝试从旧备份克隆或挂载。	您尝试从最新受保护备份的二级存储创建克隆或挂载 Snapshot 副本。	从较早的备份克隆或挂载。
0001-smsap-12346: 无法列出保护策略、因为未安装Protection Manager产品或未将SnapDrive 配置为使用它。请安装保护管理器和/或配置SnapDrive	您尝试在未将 SnapDrive 配置为使用 Protection Manager 的系统上列出保护策略。	安装 Protection Manager 并配置 SnapDrive 以使用 Protection Manager。

错误消息	说明	解决方法:
0001-smsap-13032: 无法执行操作: 备份删除。根发生原因:0001-smsap-02039: 无法删除数据集备份: SD-10028 : SnapDrive 错误(ID: 2406代码: 102) 无法删除备份ID: 数据集的"backup_id"、错误(23410):卷"volume_name"上的Snapshot"snapshot_name"is busy。	您已尝试释放或删除最新受保护的 备份或包含镜像关系中基线 Snapshot 副本的备份。	释放或删除受保护的备份。
`0002-332管理员错误:无法检查对卷"volume_name"的sd.snapshot.Clone访问权限、以查找Operations Manager服务器"DFM_server"上的用户用户名。原因:指定的资源无效。在Operations Manager服务器"DFM_server"`上找不到其ID	未设置正确的访问权限和角色。	为尝试执行命令的用户设置访问权限或角色。
``、warning] flow-11011:操作中止了[错误] flow-11-8:操作失败: java 堆空间。	数据库中的归档日志文件数量超过允许的最大数量。	 导航到 SnapManager 安装目录。 打开`launch -java`文件。 增加 java -Xmx160m java heap space 参数的值。例如,您可以将此值从默认值 160 米修改为 200 米,并将其修改为java -Xmx200 米。
sD-10028: SnapDrive 错误(ID: 2868代码: 102)找不到远程快照或远程qtree。	即使 Protection Manager 中的保护作业仅部分成功, SnapManager 也会将备份显示为受保护。在数据集遵从性正在进行中时(在镜像基线快照时),会发生此情况。	在数据集符合要求后进行新备份。
sMSAP-21019: 对目标 : "/mnt/destination_name/" 执行归档日志删减失败、原因 : "ORACLE-00101: 执行RMAN命 令时出错: [delete NOPROMPT ARCHIVELOG"/mnt/destinatio n_name/"]	在其中一个目标中,归档日志修剪失败。在这种情况下, SnapManager 会继续从其他目标对 归档日志文件进行修剪。如果从活 动文件系统手动删除任何文件, RMAN 将无法从该目标对归档日志 文件进行修剪。	从 SnapManager 主机连接到 RMAN。运行RMAN `* Crosscheck ARCHIVELOG all*`命令、然后对归 档日志文件再次执行修剪操作。
sMSAP-13032: 无法执行操作: 归档日志Prune.根发生原因 : RMAN异常: ORACLE-00101: 执行RMAN命令时出错。	归档日志文件将从归档日志目标位 置手动删除。	从 SnapManager 主机连接到 RMAN。运行RMAN `* Crosscheck ARCHIVELOG all*`命令、然后对归 档日志文件再次执行修剪操作。

错误消息	说明	解决方法:
无法解析Shell输出 : (java.util.regex.Matcher [pattern=Command complete。Region = 0、18 lastmatch=])不匹配(名称 : backup_script) 无法解析Shell输出 : (java.util.regex.Matcher [pattern=Command complete。Region = 0、25 lastmatch=])不匹配(说明:备份脚本) 无法解析Shell输出 : (java.util.regex.Matcher [pattern=Command complete。Region = 0、9 lastmatch=])不匹配(超时:0)	未在任务前或任务后脚本中正确设置环境变量。	检查任务前或任务后脚本是否遵循标准 SnapManager 插件结构。有关追加信息在脚本中使用环境变量的信息,请参见 任务脚本中的操作。
ORA-01450: 已超过最大密钥长度(6398)。	在从适用于SAP的SnapManager 3.2升级到适用于SAP的SnapManager 3.3时、升级操作将失败并显示此错误消息。之所以出现此问题描述,可能是因为以下原因之一: • 存储库所在表空间的块大小小于8k。 • `NLS_LENG_semantictics`参数设置为char。	您必须将这些值分配给以下参数: • block_size=* 8192* • NLS_length =字节 修改参数值后,必须重新启动数据库。 有关详细信息,请参见知识库文章 2017632。

与数据库备份过程(2000系列)关联的错误消息

下表列出了与数据库备份过程相关的常见错误:

错误消息	说明	解决方法:
sMSAP-02066: 您不能删除或释放 归档日志备份"data-logs"、因为 备份与数据备份"data-logs"关 联。	归档日志备份与数据文件备份一起 进行,您尝试删除归档日志备份。	使用`-force`选项删除或释放备份。
sMSAP-0267: 您不能删除或释放 归档日志备份"data-logs"、因为 备份与数据备份"data-logs"关联 且处于分配的保留期限内。	归档日志备份与数据库备份关联且 处于保留期限内,您尝试删除归档 日志备份。	使用`-force`选项删除或释放备份。

错误消息	说明	解决方法:
sMSAP-07142: 由于排除模 式 <exclude>模式、已排除归档日 志。</exclude>	您可以在配置文件创建或备份创建 操作期间排除某些归档日志文件。	无需执行任何操作。
sMSAP-07155: <count>归档的 日志文件不在活动文件系统中。这 些归档的日志文件不会包含在备份 中。</count>	在配置文件创建或备份创建操作期间,活动文件系统中不存在归档日志文件。这些归档的日志文件不会包含在备份中。	无需执行任何操作。
sMSAP-07148: 归档的日志文件不可用。	在配置文件创建或备份创建操作期间,不会为当前数据库创建任何归档日志文件。	无需执行任何操作。
sMSAP-07150:未找到归档的日志文件。	文件系统中缺少所有归档日志文件 ,或者在配置文件创建或备份创建 操作期间将其排除。	无需执行任何操作。
sMSAP-13032: 无法执行操作: 备份创建。根发生原因: ORACLE-20001 : 尝试将数据库实例dfcln1 的状态更改为 OPEN 时出错: ORACLE-20004 : 希望能够在不使用 RESETLOGS 选项的情况下打开数据库,但 Oracle 报告需要使用 RESETLOGS 选项打开数据库。为了防止意外重置日志,此过程不会继续。请确保可以在不使用RESETLOGS选项的情况下打开数据库、然后重试。	您尝试备份使用 -no-resetlogs 选项创建的克隆数据库。克隆的数据库不是完整的数据库。但是,您可以对克隆的数据库执行 SnapManager操作,例如创建配置文件和备份,拆分克隆等,但 SnapManager操作会失败,因为克隆的数据库未配置为完整的数据库。	恢复克隆的数据库或将数据库转换 为 Data Guard 备用数据库。

数据保护错误

下表显示了与数据保护相关的常见错误:

错误消息	说明	解决方法:
已请求备份保护、但数据库配置文件没有保护策略。请更新数据库配置文件中的保护策略、或者在创建备份时不要使用"保护"选项。	您尝试创建对二级存储具有保护的 备份;但是,与此备份关联的配置 文件没有指定保护策略。	编辑配置文件并选择保护策略。重 新创建备份。
无法删除配置文件、因为已启用数据保护、但Protection Manager暂时不可用。请稍后重试。	您尝试删除已启用保护的配置文件 ,但 Protection Manager 不可用。	确保在主存储或二级存储中存储相应的备份。在配置文件中禁用保护。如果 Protection Manager 再次可用,请返回到配置文件并将其删除。

错误消息	说明	解决方法:
无法列出保护策略、因为Protection Manager暂时不可用。请稍后重试。	在设置备份配置文件时,您对备份启用了保护,以便备份存储在二级存储上。但是, SnapManager 无法从 Protection Manager 管理控制台检索保护策略。	暂时在配置文件中禁用保护。继续创建新配置文件或更新现有配置文件。如果 Protection Manager 再次可用,请返回到配置文件。
无法列出保护策略、因为未安 装Protection Manager产品或 未将SnapDrive 配置为使用它。 请安装Protection Manager和/ 或配置SnapDrive。	在设置备份配置文件时,您对备份启用了保护,以便备份存储在二级存储上。但是, SnapManager 无法从 Protection Manager 的管理控制台检索保护策略。未安装 Protection Manager 或未配置 SnapDrive。	安装 Protection Manager 。配置 SnapDrive 。 返回到配置文件,重新启用保护,然后选择 Protection Manager 的管理控制台中可用的保护策略。
无法设置保护策略、因为Protection Manager暂时不可用。请稍后重试。	在设置备份配置文件时,您对备份启用了保护,以便备份存储在二级存储上。但是, SnapManager 无法从 Protection Manager 的管理控制台检索保护策略。	暂时在配置文件中禁用保护。继续创建或更新配置文件。如果 Protection Manager 的管理控制台可用,请返回到配置文件。
在主机 <host>上为数据 库<dbname>创建新数据 集<datase_name>。</datase_name></dbname></host>	您尝试创建备份配置文件。SnapManager 会为此配置文件创建一个数据集。	无需执行任何操作。
d由于未安装Protection Manager、无法提供数据保护。	在设置备份配置文件时,您尝试对 备份启用保护,以便将备份存储在 二级存储上。但是, SnapManager 无法从 Protection Manager 的管理 控制台访问保护策略。未安装 Protection Manager。	安装 Protection Manager。
d此数据库的已创建数据 集 <datase_name>。</datase_name>	您已删除配置文件。SnapManager 将删除关联的数据集。	无需执行任何操作。
d启用了保护且不再配置Protection Manager的配置文件。正在从SnapManager 中删除配置文件、但未在ProtectionManager中清理数据集。	您尝试删除已启用保护的配置文件 ;但是, Protection Manager 不再 安装,不再配置或已过 期。SnapManager 将从 Protection Manager 的管理控制台删除此配置 文件,但不会删除此配置文件的数 据集。	重新安装或重新配置 Protection Manager 。返回到配置文件并将其删除。
保留类无效。使用"smsap help backup"可查看可用保留类的列表。	设置保留策略时,您尝试使用无效的保留类。	输入以下命令创建有效保留类列表 : * smsap help backup* 使用一个可用类更新保留策略。

错误消息	说明	解决方法:
s专用保护策略不可用。使用"smsap protection-policy list"查看可用保护策略的列表。	在设置配置文件时,您启用了保护并输入了一个不可用的保护策略。	输入以下命令以确定可用的保护策略: * smsap protection-policy list*
由于主机 <host>上的数据 库<dbname>已存在数据集、因此 使用现有数据集 <datase_name>。</datase_name></dbname></host>	您尝试创建配置文件;但是,同一 数据库配置文件的数据集已存在。	检查现有配置文件中的选项,并确 保它们与新配置文件中的所需内容 匹配。
由于主机 <hostname>上已存在相同RAC数据库的实例<sid>的配置文件<profile_name>、因此使用RAC数据库<dbname>的现有数据集<datase_name>。</datase_name></dbname></profile_name></sid></hostname>	您尝试为 RAC 数据库创建配置文件 ;但是,同一 RAC 数据库配置文件 的数据集已存在。	检查现有配置文件中的选项,并确 保它们与新配置文件中的所需内容 匹配。
此数据库已存在保护策略 为 <existing_policy_name>的 数据集<datase_name>。您已指 定保护策略 <new_policy_name>。数据集 的保护策略将更改为 <new_policy_name>。您可以 通过更新配置文件来更改保护策 略。</new_policy_name></new_policy_name></datase_name></existing_policy_name>	您尝试创建一个启用了保护并选择 了保护策略的配置文件。但是,同 一数据库配置文件的数据集已存在 ,但具有不同的保护策 略。SnapManager 将对现有数据集 使用新指定的策略。	查看此保护策略并确定此策略是否适用于数据集。如果没有,请编辑配置文件并更改策略。
`Protection Manager会删 除SnapManager for SAP`创建的本 地备份	Protection Manager 的管理控制台会根据 Protection Manager 中定义的保留策略删除或释放SnapManager 创建的本地备份。删除或释放本地备份时,不会考虑为本地备份设置的保留类。将本地备份传输到二级存储系统时,不会考虑为主存储系统上的本地备份设置的保留类。传输计划中指定的保留类将分配给远程备份。	每次创建新数据集时、从Protection Manager服务器运行`dfpm dataset fix_smsap`命令。现在、备份不会 根据Protection Manager管理控制台中设置的保留策略被删除。

错误消息	说明	解决方法:
您已选择对此配置文件禁用保护。这可能会删除 Protection Manager 中的关联数据集,并销毁为该数据集创建的复制关系。您也无法执行 SnapManager 操作,例如还原或克隆此配置文件的二级或三级备份。是否要继续(是/否)?	在从 SnapManager 命令行界面或 图形用户界面更新配置文件时,您 尝试禁用对受保护配置文件的保 护。您可以在SnapManager 命令行 界面中使用`-noprotect`选项禁用对 配置文件的保护、或者 在SnapManager 图形用户界面的策 略属性窗口中清除*保护管理器保护 策略*复选框。禁用对配置文件的保 护时、SnapManager for SAP会 从Protection Manager的管理控制台 删除数据集、从而取消注册与该数 据集关联的所有二级和三级备份副 本。	这是SnapManager for SAP中的已知问题描述、也是在销毁数据集时Protection Manager中的预期行为。没有解决方法。需要手动管理孤立备份。
	删除数据集后,所有二级和三级备份副本都将成为孤立副本。Protection Manager和SnapManager for SAP均无法访问这些备份副本。无法再使用SnapManager for SAP还原备份副本。	
	即使配置文件未受保 护,也会显示相同的 警告消息。	

与还原过程相关的错误消息(3000系列)

下表显示了与还原过程相关的常见错误:

错误消息	说明	解决方法:
sMSAP-03031:还原备 份 <variable>需要使用还原规 范、因为备份的存储资源已释放。</variable>	您尝试还原已释放其存储资源的备 份,但未指定还原规范。	指定还原规范。
sMSAP-03032: 还原规范必须包含要还原的文件的映射、因为备份的存储资源已释放。需要映射的文件为: <variable> from Snapshots: <variable></variable></variable>	您尝试还原已释放其存储资源的备份以及不包含要还原的所有文件的映射的还原规范。	更正还原规范文件,使映射与要还 原的文件匹配。

错误消息	说明	解决方法:
ORACLE-30028: 无法转储日志文件 <filename>。此文件可能缺失/ 无法访问 / 已损坏。此日志文件不会用于恢复。</filename>	无法使用联机重做日志文件或归档日志文件进行恢复。发生此错误的原因如下: • 错误消息中提及的联机重做日志文件或归为中提及的联机重做日志文件设有足够,更改编号可用于恢复。事志或是有人的有关。 • 错误消息中,是不可应的,是不可以的。 • 错误消息中,是不可以的,是不可以的。 • 错误消息中,是不可以的。 • 错误消息中,是不可以的。 • 错误消息中,是不可以的。 • 错误消息中,是不可以的。 • 错误消息中,是不可以的。 • 错误消息中,是不可以的。 • 在所述路径中,表达到错误,是一个,是不过的。	日志文件没有任何要应用于恢复的
sMSAP-03038: 无法从二级系统还原、因为存储资源仍位于主系统上。请改为从主卷还原。	您尝试从二级存储进行还原,但 Snapshot 副本位于主存储上。	如果备份尚未释放,请始终从主卷进行还原。
sMSAP-03054: 挂载备份archbkp1以馈送archivelog。DS-10001: 连接挂载点。【错误】 flow-11019: ExecuteConnectionSteps失败: SD-10028: SnapDrive 错误(ID: 2618代码: 305)。无法删除以下文件。相应的卷可能为只读卷。使用较旧的快照重试此命令。[错误]flow-11010:操作正在过渡以因先前失败而中止。	在恢复期间,SnapManager 会尝试从二级系统挂载最新备份,以便从二级系统馈送归档日志文件。但是,如果存在任何其他备份,则恢复可以成功。但是,如果没有其他备份,则恢复可能会失败。	请勿从主备份中删除最新的备份, 以便 SnapManager 可以使用主备 份进行恢复。

与克隆进程(4000系列)关联的错误消息

下表显示了与克隆过程相关的常见错误:

错误消息	说明	解决方法:
sMSAP-04133 : 转储目标不能存在	您正在使用 SnapManager 创建新克隆;但是,新克隆要使用的转储目标已存在。如果存在转储目标,则 SnapManager 无法创建克隆。	在创建克隆之前,请删除或重命名旧的转储目标。
sMSAP-04908: 不是 FlexClone。	此克隆为 LUN 克隆。这适用于 Data ONTAP 8.1 7- 模式以及集群 模式 Data ONTAP。	SnapManager 仅支持在 FlexClone 技术上拆分克隆。
`sMSAP-04904:没有使用_ssplit id_id_`运行克隆拆分操作	操作 ID 无效或未执行克隆拆分操作。	为克隆拆分状态,结果和停止操作 提供有效的拆分 ID 或拆分标签。
sMSAP-04906:停止克隆拆分操作 失败、并出现_split-idssplit id	拆分操作已完成。	使用`* clone split -status*或* clone split -result*`命令检查拆分过程是否正在进行中。
sMSAP-13032: 无法执行操作: 克隆创建。根发生原因: ORACLE-001: 执行 SQL 时出错: [alter database open RESETLOGS;]。返回的命令: ora-38856: 无法将实例unn命名实例_2 (重做线程2)标记为已启用。	使用以下设置从备用数据库创建克隆时,克隆创建将失败: • 主数据库为 RAC 设置,备用数据库为独立数据库。 • 使用 RMAN 创建备份数据文件的备用。	在创建克隆之前、在克隆规范文件中添加`no_recovery_through_resetlogs=true`参数。请参见适用于追加信息的 Oracle 文档(ID 334899.1)。确保您已获得 Oracle Metalink 用户名和密码。
操作失败。克隆规范中的语法错误 : [error: CVC-complex type.2.4c: expected elements 'value@http://www.example. com default@http://www.example .com' before the end of the content in element parameter@http://www.examp le.com]	您未在克隆规范文件中为参数提供值。	您必须为此参数提供一个值,或者 如果克隆规范文件中不需要该参数 ,则必须将其删除。

与管理配置文件进程(5000系列)关联的错误消息

下表显示了与克隆过程相关的常见错误:

错误消息	说明	解决方法:
sMSAP-20600:在存储 库"repo_name"中未找到配置文 件"profile1"。请运行"配置文件 同步"以更新配置文件到存储库的映 射。	如果配置文件创建失败,则无法执行转储操作。	使用`smsapsystem dump`。

与释放备份资源相关的错误消息(备份 6000 系列)

下表显示了与备份任务相关的常见错误:

错误消息	说明	解决方法:
sMSAP-06030: 无法删除备份、因为备份正在使用中: <variable></variable>	当备份已挂载或标记为无限制保留 时、您尝试使用命令执行备份可用 操作。	卸载备份或更改无限保留策略。如 果存在克隆,请将其删除。
sMSAP-06045: 无法释放备份 <variable>、因为备份的存储资源已释放</variable>	当备份已释放时,您尝试使用命令执行备份可用操作。	如果备份已释放,则无法释放它。
sMSAP-06047: 只能释放成功的备份。备份 <id>的状态为<status>。</status></id>	当备份状态不成功时,您尝试使用命令执行备份可用操作。	成功备份后重试。
sMSAP-13082: 无法对备份 <id>执行操作<variable>、因为备份的存储资源已释放。</variable></id>	您尝试使用命令挂载已释放存储资 源的备份。	您不能对已释放存储资源的备份执 行挂载、克隆、验证或回拨还原。

虚拟存储接口错误(虚拟存储接口 8000 系列)

下表显示了与虚拟存储接口任务相关的常见错误:

错误消息	说明	解决方法:
`sMSAP-08017发现/.`的存储时出错	SnapManager 尝试查找存储资源、但在`root/`目录中发现了数据文件、控制文件或日志。这些文件应位于子目录中。根文件系统可能是本地计算机中的硬盘驱动器。SnapDrive无法在此位置创建 Snapshot 副本,并且 SnapManager 无法对这些文件执行操作。	检查数据文件、控制文件或重做日志是否位于`root`目录中。如果是,请将其移动到正确的位置,或者在正确的位置重新创建控制文件或重做日志。基本挂载点始终为 • `roracle/ <sid>`基于UNIX的环境 • 在基于Windows的环境中、驱动器:]\oracle\<sid> SAP使用四个具有两个成员的重做日志组: • 一个成员存储在原始日志 {A_B} 中。 • 另一个成员将镜像到镜像日志 {A_B}。</sid></sid>

与滚动升级过程(9000系列)相关的错误消息

下表显示了与滚动升级过程相关的常见错误:

错误消息	说明	解决方法:
sMSAP-09234: 旧存储库中不存在以下主机。<主机名>。	您尝试执行主机滚动升级,而先前 的存储库版本不存在此升级。	在早期版本的SnapManager 命令行界面中使用`repository show-repository`命令检查主机是否位于先前的存储库中。
sMSAP-09255:新存储库中不存在以下主机。<主机名>。	您尝试执行主机回滚,新存储库版 本中不存在此主机。	在更高版本的SnapManager 命令行界面中使用`repository show-repository`命令检查主机是否位于新存储库中。
sMSAP-09256: 不支持回滚、因为 指定主机 <hostname>存在新的配 置文件<profilames>.for the specified hosts <hostname>.</hostname></profilames></hostname>	您已尝试回滚包含存储库中现有新配置文件的主机。但是,早期 SnapManager 版本的主机中不存在 这些配置文件。	在回滚之前,删除较新版本或已升 级版本的 SnapManager 中的新配 置文件。
sMSAP-09257: 不支持回滚、因为备份 <backupid>已挂载到新主机中。</backupid>	您尝试回滚已挂载备份的较高版本 SnapManager 主机。这些备份不会 挂载在早期版本的 SnapManager 主机中。	卸载较高版本的 SnapManager 主机中的备份,然后执行回滚。

错误消息	说明	解决方法:
sMSAP-09258:不支持回滚、因为备份 <backupid>已卸载到新主机中。</backupid>	您尝试回滚包含正在卸载的备份的 较高版本 SnapManager 主机。	在更高版本的 SnapManager 主机中挂载备份,然后执行回滚。
sMSAP-09298: 无法更新此存储 库、因为它已在更高版本中具有其 他主机。请改为对所有主机执行滚 动升级。	您对单个主机执行了滚动升级,然 后更新了该主机的存储库。	对所有主机执行滚动升级。
sMSAP-09297: 启用约束时出错。 存储库可能处于不一致状态。建议 还原您在当前操作之前所做的存储 库备份。	如果存储库数据库处于不一致状态 ,则您尝试执行滚动升级或回滚操 作。	还原先前备份的存储库。

执行操作(12,000系列)

下表显示了与操作相关的常见错误:

错误消息	说明	解决方法:
sMSAP-12347 [错误] : SnapManager 服务器未在主机<主机>和端口<端口>上运行。请在运行SnapManager 服务器的主机上运行此命令。	在设置配置文件时,您输入了有关 主机和端口的信息。但是, SnapManager 无法执行这些操作, 因为 SnapManager 服务器未在指 定的主机和端口上运行。	在运行 SnapManager 服务器的主机上输入命令。您可以使用`Isnrctl status`命令检查端口、并查看运行数据库的端口。如果需要,可在backup 命令中更改端口。

执行流程组件(13 ,000 系列)

下表显示了与 SnapManager 的进程组件相关的常见错误:

错误消息	说明	解决方法:
sMSAP-13083:值为"x"的Snapname模式包含字母、数字、下划线、短划线和花括号以外的字符。	在创建配置文件时,您自定义了 Snapname 模式;但是,您包含了 不允许使用的特殊字符。	删除字母,数字,下划线,短划线和花括号以外的特殊字符。
sMSAP-13084:值为"x" 的Snapname模式不包含相同数量 的左括号和右括号。	创建配置文件时,您自定义了 Snapname 模式;但是,左括号和 右括号不匹配。	在 Snapname 模式中输入匹配的括号和右括号。
sMSAP-13085: 值为"x" 的Snapname模式包含无效变量 名"y"。	在创建配置文件时,您自定义了 Snapname 模式;但是,您包含了 一个不允许的变量。	删除有问题的变量。要查看可接受变量的列表,请参见 Snapshot 副本命名。

错误消息	说明	解决方法:
s值为"x"的MSAP-13086 Snapname模式必须包含变量"smid"。	在创建配置文件时、您自定义了Snapname模式;但是、您省略了所需的`SMID`变量。	插入所需的`SMID`变量。
sMSAP-13902: 克隆拆分启动失败。	出现此错误的原因可能有多种: * 卷中没有空间。 * SnapDrive 未运行。 * 克隆可以是 LUN 克隆。 * FlexVol 卷具有受限的 Snapshot 副本。	使用`* clone split -estim*`命令检查 卷中的可用空间。确认 FlexVol 卷 没有受限的 Snapshot 副本。
sMSAP-13904: 克隆拆分结果失 败。	这可能是由于 SnapDrive 或存储系统出现故障所致。	尝试处理新克隆。
sMSAP-13906: 克隆标 签_clone-label或ID _clone- id_的拆分操作已在运行。	您正在尝试拆分已拆分的克隆。	克隆已拆分,并且将删除与克隆相 关的元数据。
`sMSAP-13907:克隆标签_clone-label或ID <i>clone-id</i> `的拆分操作已在运行。	您正在尝试拆分正在进行拆分的克 隆。	您必须等待拆分操作完成。

与 SnapManager 实用程序(14 , 000 系列)关联的错误消息

下表显示了与 SnapManager 实用程序相关的常见错误:

错误消息	说明	解决方法:
sMSAP-14501: 邮件ID不能为空。	您未输入电子邮件地址。	输入有效的电子邮件地址。
sMSAP-14502: 邮件主题不能为 空。	您未输入电子邮件主题。	输入相应的电子邮件主题。
sMSAP-14506: 邮件服务器字段不能为空。	您未输入电子邮件服务器主机名或 IP 地址。	输入有效的邮件服务器主机名或 IP 地址。
sMSAP-14507: 邮件端口字段不能为空。	您未输入电子邮件端口号。	输入电子邮件服务器端口号。
sMSAP-14508: 发件人邮件ID不能为空。	您未输入发件人的电子邮件地址。	输入有效的发件人电子邮件地址。

错误消息	说明	解决方法:
sMSAP-14509: 用户名不能为空。	您启用了身份验证,但未提供用户 名。	输入电子邮件身份验证用户名。
sMSAP-14510: 密码不能为空。请输入密码。	您已启用身份验证,但未提供密 码。	输入电子邮件身份验证密码。
sMSAP-14550: 电子邮件状态<成功/失败>。	端口号,邮件服务器或接收方的电 子邮件地址无效。	在电子邮件配置期间提供正确的值。
sMSAP-14559: 发送电子邮件通知 失败: <error>.</error>	这可能是由于端口号无效,邮件服 务器无效或收件人的邮件地址无效 所致。	在电子邮件配置期间提供正确的值。
SMSAP-14560: 通知失败: 通知配置不可用。	通知发送失败,因为通知配置不可用。	添加通知配置。
`sMSAP-14565:时间格式无效。请以HH:MM`格式输入时间格式	您输入的时间格式不正确。	以 HH: MM 格式输入时间。
sMSAP-14566: 日期值无效。有效日期范围为1-31。	配置的日期不正确。	日期应介于 1 到 31 之间。
sMSAP-14567: 日期值无效。有效日期范围为1-7.	配置的日期不正确。	输入日期范围 1 到 7。
sMSAP-14569: 服务器无法启动摘要通知计划。	由于未知原因, SnapManager 服 务器已关闭。	启动 SnapManager 服务器。
sMSAP-14570: 摘要通知不可用。	您尚未配置摘要通知。	配置摘要通知。
sMSAP-14571: 无法同时启用配置 文件和摘要通知。	您已选择配置文件和摘要通知选 项。	启用配置文件通知或摘要通知。
sMSAP-14572: 为通知提供成功或 失败选项。	您尚未启用成功或失败选项。	您必须选择成功或失败选项,或者 同时选择这两者。

常见的 SnapDrive for UNIX 错误消息

下表显示了与 SnapDrive for UNIX 相关的常见错误:

错误消息	说明
`0001-136管理员错误:无法登录到存储器: <filer>请为<filer>`设置用户名和/或密码</filer></filer>	初始配置错误

错误消息	说明
0001-382管理员错误:多路径重新扫描失败	LUN 发现错误
0001-462管理员错误:无法取消配置 <lun>的多路径: spd5:无法停止设备。设备繁忙。</lun>	LUN 发现错误
`0001-476管理员错误:无法发现与…`关联的设备	LUN 发现错误
0001-680管理员错误: 主机操作系统需要更新内部数据、才能创建或连接LUN。使用"LUN SnapDrive 配置准备LUN"或手动更新此信息	LUN 发现错误
0001-710 管理员错误:操作系统刷新 LUN 失败	LUN 发现错误
0001-817管理员错误: 无法创建卷克隆: 未获得FlexClone许可	初始配置错误
`0001-817管理员错误:无法创建卷克隆:由于无法保证克隆`的空间、请求失败。	空间问题描述
0001-878管理员错误:未找到HBA助手。涉及 LUN的命令应失败。	LUN 发现错误
sMSAP-12111: 执行SnapDrive 命令SnapDrive command>"时出错: < SnapDrive error>	SnapDrive for UNIX 一般错误

适用于Windows的安装和管理

什么是SnapManagerfor SAP

SnapManager 提供了执行策略驱动型数据管理,计划和创建定期数据库备份,在数据丢失或发生灾难时从这些备份还原数据以及创建数据库克隆所需的工具。您可以使用后处理脚本在主存储上创建备份,并在二级存储上创建受保护的备份。

SnapManager 在与最新数据库版本集成时会利用 NetApp 技术。SnapManager 与以下 NetApp 应用程序和技术相集成:

- * SnapDrive 可自动执行存储配置任务,并简化为存储创建无错误,主机一致的 Snapshot 副本的过程。
- Snapshot (Data ONTAP 的一项功能) 可为数据库创建时间点副本。
- SnapVault (Data ONTAP 的一项许可功能)利用基于磁盘的备份实现可靠的低开销数据库备份和恢复。
- SnapMirror (Data ONTAP 的一项许可功能)以简单,可靠且经济高效的方式在全局网络中高速复制数据 库数据。
- SnapRestore (Data ONTAP 的一项许可功能)可在数秒内恢复整个数据库,而不管容量或文件数量如何。
- FlexClone (Data ONTAP 的一项许可功能)有助于从 Snapshot 备份快速创建节省空间的数据库克隆。

SnapManager 可跨 SAN (FC 和 iSCSI)协议运行。

SnapManager for SAP的功能

SnapManager for SAP利用Snapshot副本、SnapRestore 和FlexClone技术简化并自动执行数据库备份、恢复和克隆。

SnapManager 为数据库管理员(Database Administrator , DBA)提供了以下优势:

- 使用数据库配置文件
 - 。您可以在配置文件中组织和保留主机和数据库信息。

在基于配置文件启动备份时,您可以重复使用此信息,而不必为每次备份重新输入此信息。此外,您还可以通过 SnapManager 使用配置文件快速监控操作。

- [°] 在配置文件中,您可以定义 Snapshot 副本的命名模式并输入自定义(前缀或后缀)文本,以便所有 Snapshot 副本都可以使用符合业务策略的相同命名约定。
- 。您无需知道存储系统名称,因为数据库文件会自动映射到关联的存储。
- 。创建新配置文件时,您可以指定将归档日志备份与数据文件备份分开的选项。

您还可以更新现有配置文件,以便将归档日志备份与数据文件备份分开。

- 执行数据库备份操作
 - 。 备份完整和部分数据库

■ 您可以以节省空间的方式快速创建完整备份或部分备份,从而可以更频繁地执行备份。

完整的数据库备份将所有数据文件,控制文件和归档日志文件都包含在一个备份中。

部分数据库备份包含指定的数据文件或表空间,所有控制文件和所有归档日志文件。

- 。您可以使用后处理脚本保护到二级存储的备份。
- 。您可以按每小时,每周,每天,每月或无限制计划备份。
 - 单独备份数据文件和归档日志文件
- 通过 SnapManager (3.2 或更高版本),您可以分别备份数据文件和归档日志文件。要执行此操作,您必须指定在创建或更新配置文件时分隔归档日志文件的选项。
- 。您可以在保留策略中指定要保留数据文件备份的计数和持续时间。
- 。您可以指定归档日志文件备份在归档日志保留期限内保留的持续时间。
- 。SnapManager (3.2 或更高版本)还可以释放具有重复归档日志文件的归档日志备份,并仅保留具有唯一归档日志文件的归档日志备份,从而将归档日志备份整合为最少数量的备份。但是,可以选择禁用此整合。

• 管理归档日志文件

。通过 SnapManager (3.2 或更高版本),您可以从归档日志目标位置对归档日志文件进行修剪。

清除包含这些归档日志文件的归档日志备份后,会释放经过修剪的归档日志文件占用的空间。

。SnapManager 可确保先备份归档日志文件,然后再将其从归档日志目标中删除。

未备份的归档日志文件不会进行修剪。

- [°] SnapManager 可确保将归档日志文件发送到数据防护备用数据库,同时从数据防护主数据库中删除归档 日志文件。
- 。SnapManager 可确保归档日志文件通过 Oracle 的流捕获进程(如果有)捕获。
- 。建议
 - 要有效管理归档日志目标空间,您必须创建归档日志备份,并对归档日志文件及其进行修剪。
- [°] SnapManager 通过释放具有重复归档日志文件的归档日志备份,并仅保留具有唯一归档日志文件的归档日志备份,从而整合归档日志备份,以包含最少数量的备份。

但是,可以选择禁用此整合。将释放包含重复归档日志文件的归档日志备份,并保留具有唯一归档日志的单个备份。

• 执行数据库还原操作

。您可以执行基于文件的还原操作。

在执行还原操作之前,您还可以预览还原操作并获取还原操作的文件分析。

- · 您可以使用 SnapRestore 缩短恢复数据库的平均时间。
- 。通过 SnapManager (3.2 或更高版本),您可以使用备份中的归档日志文件自动恢复数据库,即使归档日志文件在归档日志目标中不可用也是如此。

SnapManager (3.2 或更高版本)还提供了一种在一定程度上使用外部位置的归档日志文件来恢复数据库的方法。

- 为测试和开发执行数据库克隆
 - 。您可以创建数据库的克隆,以便在生产环境之外设置数据库。

例如,您可以在开发和测试环境中进行克隆,以测试对重要系统的升级。

- 。您可以克隆主存储系统上的数据库。
- 。通过 SnapManager (3.2 或更高版本),您可以使用备份中提供的归档日志文件克隆数据文件备份。
 - 只有在与归档日志备份一起进行时,才能克隆数据文件备份。
 - 如果归档日志文件在特定范围内单独创建的归档日志备份中可用,则也可以克隆数据文件备份。
 - 您还可以使用 Oracle 可访问的任何外部位置的归档日志文件在一定程度上克隆独立数据库的数据文件备份。
 - 如果可以从外部位置进行备份,则可以在克隆期间指定外部位置,以便将克隆的数据库恢复到一致 状态。
- · 不支持克隆仅归档日志备份。
- 常规
 - 。与SAP的Br*工具集成。

BR*工具包可提供SAP工具、例如BRARCHIVE、BRBACKUP、BRCONNECT、BRRECOVER、BRRESTORE、BRSPACE和BRTOOLS。

SnapManager 为存储管理员提供了以下优势:

- 支持不同的 SAN 协议。
- 用于根据最适合您环境的备份类型(完整或部分)优化备份。
- 创建节省空间的数据库备份。
- 创建节省空间的克隆。

SnapManager 还支持以下 Oracle 功能:

* SnapManager 可以使用 Oracle 的 RMAN 对其备份进行编目。

如果使用 RMAN , DBA 可以利用 SnapManager 备份并保留所有 RMAN 功能的值,例如块级还原。SnapManager 允许 RMAN 在执行恢复或还原时使用 Snapshot 副本。例如,您可以使用 RMAN 还原表空间中的表,并从 SnapManager 创建的 Snapshot 副本执行完整的数据库和表空间还原和恢复。RMAN 恢复目录不应位于要备份的数据库中。

与其他 NetApp 应用程序和技术集成

SnapManager for SAP是一款独立产品、它集成了其他NetApp产品的功能、可实现只需少量空间的快速备份。

SnapManager 可与以下 NetApp 应用程序和技术集成:

应用程序和技术	Description
SnapDrive	SnapManager 使用 SnapDrive 创建存储的 Snapshot 副本。Snapshot 副本可确保备份比磁盘到磁盘备份节省空间并加快创建速度。
FlexClone (Data ONTAP 的一项许可功能)	SnapManager 使用 FlexClone 功能为备份创建节省空间的快速克隆。
Snapshot (Data ONTAP 的一项功能)	Snapshot 技术可为数据库创建时间点副本。
SnapRestore (Data ONTAP 的一项许可功能)	SnapManager 可使用 SnapRestore 缩短恢复数据库的平均时间。SnapRestore 可以将单个文件恢复到一个数 TB 的卷,以便快速恢复操作。
SnapVault (Data ONTAP 的一项许可功能)	SnapVault 利用基于磁盘的备份实现可靠的低开销数据 库备份和恢复。
SnapMirror (Data ONTAP 的一项许可功能)	SnapMirror 以简单,可靠且经济高效的方式在全局网络中高速复制数据库数据。

使用 SnapManager 的优势

您可以使用SnapManager for SAP对数据库执行不同的任务并高效管理数据。

SnapManager for SAP可与存储系统配合使用、并可用于执行以下任务:

• 为主存储或二级存储创建节省空间的备份并计划备份。

您可以创建完整和部分数据库备份并应用保留期限策略。 SnapManager (3.2 或更高版本)使您只能创建数据文件和归档日志的备份。

- 。通过 SnapManager (3.2 或更高版本),您可以在备份和还原操作前后执行预处理或后处理。
- 。使用 SnapManager (3.2 或更高版本),您可以使用后处理脚本保护备份。
- 使用基于文件的还原操作还原完整或部分数据库。
- 自动还原和恢复数据库备份。

SnapManager (3.2 或更高版本)可自动还原和恢复数据库备份。SnapManager 会通过发现,挂载和应用备份中的归档日志文件来自动恢复还原的数据库。

- 仅为归档日志创建备份时,从归档日志目标中对归档日志文件进行修剪。
- 通过仅保留具有唯一归档日志文件的备份,自动保留最少数量的归档日志备份。
- 跟踪操作详细信息,并按主机,配置文件,备份或克隆生成报告。
- 验证备份状态。
- 维护与配置文件关联的 SnapManager 操作的历史记录。

• 在主存储上为备份创建节省空间的克隆。

使用 Snapshot 副本创建备份

通过 SnapManager ,您可以使用后处理脚本在主(本地)存储以及二级(远程)存储上创建备份。

作为 Snapshot 副本创建的备份是数据库的虚拟副本,与数据库存储在同一物理介质中。因此,备份操作所需时间更短,所需空间也明显少于完整的磁盘到磁盘备份。使用 SnapManager 可以备份以下内容:

- 所有数据文件,归档日志文件和控制文件
- 选定数据文件或表空间,所有归档日志文件和控制文件

通过 SnapManager 3.2 或更高版本,您可以选择备份以下内容:

- 所有数据文件和控制文件
- 选定数据文件或表空间以及控制文件
- 归档日志文件
- 数据文件,归档日志文件和控制文件可以位于不同的存储系统,存储系统卷或逻辑单元号(LUN)上。如果同一个卷或 LUN 上有多个数据库,您也可以使用 SnapManager 备份数据库。

为什么应修剪归档日志文件

通过SnapManager for SAP、您可以从已备份的活动文件系统中删除归档日志文件。

通过修剪, SnapManager 可以为不同的归档日志文件创建备份。删除以及备份保留策略会在清除备份后释放归档日志空间。



如果为归档日志文件启用了 Flash Recovery Area (FRA),则无法对归档日志文件进行修剪。如果在Flash Recovery区域中指定归档日志位置、则必须确保同时在`archive_log_dest`参数中指定归档日志位置。

归档日志整合

适用于SAP的SnapManager (3.2或更高版本)整合了归档日志备份、以保持归档日志文件的备份数量最少。SnapManager for SAP可识别并释放包含归档日志文件的备份、这些文件是其他备份的子集。

完全或部分还原数据库

SnapManager 可以灵活地还原完整数据库,特定表空间,文件,控制文件或这些实体的组合。使用 SnapManager ,您可以使用基于文件的还原过程还原数据。

通过 SnapManager ,数据库管理员(DBA)可以预览还原操作。通过预览功能, DBA 可以逐个文件查看每个还原操作。

DBA 可以指定 SnapManager 在执行还原操作时将信息还原和恢复到的级别。例如, DBA 可以将数据还原和恢

复到特定时间点。还原点可以是日期和时间,也可以是 Oracle 系统更改编号(SCN)。

通过 SnapManager (3.2 或更高版本),您可以自动还原和恢复数据库备份,而无需 DBA 干预。您可以使用 SnapManager 创建归档日志备份,然后使用这些归档日志备份还原和恢复数据库备份。即使备份的归档日志文件在外部归档日志位置进行管理,您也可以指定该外部位置,以便这些归档日志有助于恢复已还原的数据库。

验证备份状态

SnapManager 可以使用标准 Oracle 备份验证操作来确认备份的完整性。

数据库管理员(Database Administrator , DBA)可以在备份操作期间或在其他时间执行验证。DBA 可以将验证操作设置为在主机服务器上的负载较小的非高峰时间或计划的维护时段执行。

数据库备份克隆

SnapManager 使用 FlexClone 技术为数据库备份创建可写的节省空间克隆。您可以在不更改备份源的情况下修改克隆。

您可能需要克隆数据库,以便在非生产环境中进行测试或升级。您可以克隆驻留在主系统上的数据库。克隆可以与数据库位于同一主机上,也可以位于不同主机上。

借助 FlexClone 技术, SnapManager 可以使用数据库的 Snapshot 副本,以避免创建整个物理磁盘到磁盘副本。与物理副本相比, Snapshot 副本所需的创建时间更短,占用的空间更少。

有关 FlexClone 技术的详细信息,请参见 Data ONTAP 文档。

• 相关信息 *

"Data ONTAP 文档"

跟踪详细信息并生成报告

SnapManager 通过提供从一个界面监控操作的方法,降低了数据库管理员跟踪不同操作状态所需的详细信息级别。

管理员指定应备份的数据库后, SnapManager 会自动识别要备份的数据库文件。SnapManager 将显示有关存储库,主机,配置文件,备份和克隆的信息。您可以监控特定主机或数据库上的操作。

什么是适用于SAP的SnapManager 架构

SnapManager for SAP架构包含许多组件、例如SnapManager for SAP主机、客户端和存储库。其他组件包括主存储系统和二级存储系统以及其他 NetApp 产品。


SnapManager for SAP架构包括以下架构组件:

- SnapManager 主机
- SnapManager 图形用户界面或命令行界面
- * SnapManager 存储库
- SnapManager for SAP BACKINT接口

- 主存储系统
- 二级存储系统
- 适用于 Windows 的 SnapDrive

下图显示了SnapManager for SAP的架构以及相关组件:

SnapManager for SAP Architecture

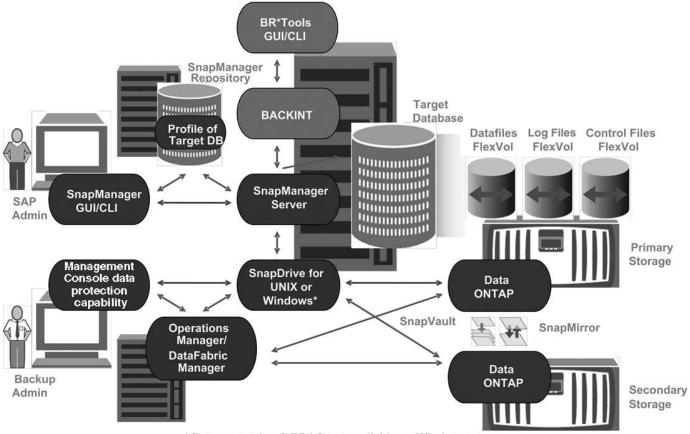

* Data protection & RBAC not available on Windows

SnapManager 主机

SnapManager 主机是一个 Windows 服务器,它也运行其他 NetApp 产品。

SnapManager 主机安装了以下产品:

- 适用于 Windows 的 SnapDrive
- Host Utilities

SnapManager 主机作为服务运行。

SnapManager 主机还支持用于SAP Br*工具的BACKINT接口。

SnapManager 图形用户界面和命令行界面

SnapManager 客户端包括一个图形用户界面(GUI)和一个命令行界面(CLI)。

SnapManager 存储库

存储库可存储与不同 SnapManager 操作相关的信息,例如备份时间,备份的表空间和数据文件,使用的存储系统,创建的克隆以及创建的 Snapshot 副本。

存储库数据库不能位于同一数据库中,也不能位于 SnapManager 正在备份的同一数据库中。这是因为存储库会存储在备份操作期间创建的数据库 Snapshot 副本的名称。必须在与要备份的数据库不同的数据库中创建存储库。这意味着您必须至少有两个数据库: SnapManager 存储库数据库和由 SnapManager 管理的目标数据库。运行 SnapManager 服务时,两个数据库都必须已启动且正在运行。



存储库数据库关闭时,不能使用 GUI 或命令行界面执行任何 SnapManager 操作。

SnapDrive 服务器上的 SnapManager

SnapManager 使用 SnapDrive for Windows 创建存储系统的 Snapshot 副本。SnapDrive 与 SnapManager 位于同一服务器上。

什么是存储库

SnapManager 会将信息组织到配置文件中,然后配置文件会与存储库关联。配置文件包含有关所管理数据库的信息,而存储库包含有关对配置文件执行的操作的数据。

存储库会记录备份的时间,备份的文件以及是否从备份创建了克隆。当数据库管理员还原数据库或恢复数据库的一部分时, SnapManager 会查询存储库以确定备份的内容。

由于存储库会存储备份操作期间创建的数据库 Snapshot 副本的名称,因此存储库数据库不能位于同一数据库中,也不能位于 SnapManager 正在备份的同一数据库中。执行 SnapManager 操作时,必须至少启动并运行两个数据库(SnapManager 存储库数据库和由 SnapManager 管理的目标数据库)。

如果在存储库数据库关闭时尝试打开图形用户界面(GUI)、则在`sm_guy.log`文件中会记录以下错误消息 : [warning]: `sMSAP-01106: 查询存储库时出错: 没有更多数据可从插槽`读取。此外,如果存储库数据库已关闭, SnapManager 操作将失败。有关不同错误消息的详细信息,请参见 *Troubleshooting Known Issages*。

您可以使用任何有效的主机名,服务名称或用户名来执行操作。要使存储库支持 SnapManager 操作,存储库用户名和服务名称只能包含以下字符:字母字符(A-Z),数字(0-9),减号(-),下划线(_)和句点(.)。

存储库端口可以是任何有效的端口号,存储库主机名可以是任何有效的主机名。主机名必须包含字母字符(A-Z),数字(0-9),减号(-)和句点(.),但不能包含下划线()。

必须在 Oracle 数据库中创建存储库。SnapManager 使用的数据库应按照 Oracle 数据库配置过程进行设置。

一个存储库可以包含有关多个配置文件的信息;但是,每个数据库通常只与一个配置文件相关联。您可以有多个存储库,每个存储库包含多个配置文件。


什么是配置文件

SnapManager 使用配置文件存储对给定数据库执行操作所需的信息。配置文件包含有关数据库的信息,包括其凭据,备份和克隆。通过创建配置文件,您不必在每次对该数据库执行操作时都指定数据库详细信息。

一个配置文件只能引用一个数据库。同一数据库可以由多个配置文件引用。使用一个配置文件创建的备份无法从其他配置文件访问,即使这两个配置文件都引用同一数据库也是如此。

配置文件信息存储在存储库中。存储库包含数据库的配置文件信息以及用作数据库备份的 Snapshot 副本的相关信息。实际 Snapshot 副本存储在存储系统上。Snapshot 副本名称存储在包含该数据库的配置文件的存储库中。对数据库执行操作时,必须从存储库中选择配置文件。

下图说明了存储库如何可以包含多个配置文件,但每个配置文件只能定义一个数据库:

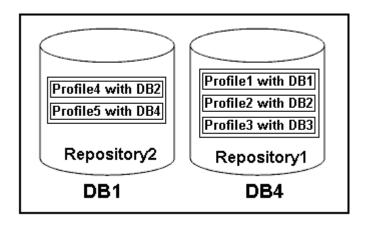

在上述示例中, Repository2 位于数据库 DB1 上,而 Repository1 位于数据库 DB4 上。

每个配置文件都包含与该配置文件关联的数据库的凭据。通过这些凭据, SnapManager 可以连接到数据库并使用该数据库。存储的凭据包括用于访问主机,存储库,数据库的用户名和密码对,以及使用 Oracle Recovery Manager (RMAN)时所需的连接信息。

您无法访问使用不同配置文件中的一个配置文件创建的备份,即使这两个配置文件都与同一数据库相关联也是如此。SnapManager 会锁定数据库,以防止同时执行两个不兼容的操作。

• 用于创建完整备份和部分备份的配置文件 *

您可以创建配置文件来执行完整备份或部分备份。

您为创建完整备份和部分备份而指定的配置文件既包含数据文件,又包含归档日志文件。SnapManager 不允许此类配置文件将归档日志备份与数据文件备份分开。完整和部分备份会根据现有备份保留策略进行保留。您可以根据适合自己的时间和频率计划完整备份和部分备份。

• 用于创建仅数据文件备份和仅归档日志备份的配置文件 *

使用 SnapManager (3.2 或更高版本),您可以创建配置文件,以便将归档日志文件的备份与数据文件分开。使用配置文件分离备份类型后,您可以为数据库创建仅数据文件备份或仅归档日志备份。您还可以创建一个同时包含数据文件和归档日志文件的备份。

保留策略会在归档日志备份未分离时对所有数据库备份进行适用场景。分离归档日志备份后, SnapManager 允许您指定不同的保留期限。

• 保留策略 *

SnapManager 会通过考虑保留计数(例如 15 个备份)和保留期限(例如 10 天的每日备份)来确定是否应保留备份。如果备份的期限超过为其保留类设置的保留期限,并且备份数量超过保留数量,则备份将过期。例如,如果备份计数为 15 (表示 SnapManager 已成功创建备份 15),并且为 10 天的每日备份设置了持续时间要求,

则五个最旧,成功且符合条件的备份将过期。

• 归档日志保留持续时间 *

分隔归档日志备份后,它们将根据归档日志保留期限进行保留。无论归档日志保留期限如何,使用数据文件备份 创建的归档日志备份始终会与这些数据文件备份一起保留。

什么是 SnapManager 操作状态

SnapManager 操作(备份,还原和克隆)可以处于不同状态,每个状态都指示操作的进度。

操作状态	Description
已成功	操作已成功完成。
正在运行	操作已启动,但尚未完成。例如,备份需要两分钟时间,计划在上午 11: 00 进行。当您在上午 11: 01 查看 * 计划 * 选项卡时,该操作显示为正在运行。
未找到操作	计划未运行或上次运行的备份已删除。
失败	操作失败。SnapManager 已自动执行中止过程并已清 理此操作。

可恢复和不可恢复的事件

可恢复的 SnapManager 事件存在以下问题:

- 数据库不会存储在运行 Data ONTAP 的存储系统上。
- 未安装 SnapDrive for Windows 或无法访问存储系统。
- 如果卷空间不足,已达到 Snapshot 副本的最大数量或发生意外异常, SnapManager 将无法创建 Snapshot 副本或配置存储。

发生可恢复的事件时, SnapManager 会执行中止过程,并尝试将主机,数据库和存储系统恢复到启动状态。如果中止过程失败, SnapManager 会将此意外事件视为不可恢复的事件。

发生以下任一情况时,将发生不可恢复(带外)事件:

- 发生系统问题描述,例如主机出现故障时。
- SnapManager 进程已停止。
- 当存储系统发生故障,逻辑单元号(LUN)或存储卷脱机或网络发生故障时,带内中止操作将失败。

发生不可恢复的事件时, SnapManager 会立即执行中止过程。主机,数据库和存储系统可能未恢复到初始状态。在这种情况下,您必须在 SnapManager 操作失败后执行清理,方法是删除孤立的 Snapshot 副本并删除 SnapManager 锁定文件。

如果要删除SnapManager 锁定文件、请导航到目标计算机上的`\$ORACLE HOME`并删

除`sm_lock_TargetDBName`文件。删除此文件后、必须重新启动SAP服务器的SnapManager。

SnapManager 如何保持安全性

只有在具有相应凭据的情况下,才能执行 SnapManager 操作。SnapManager 中的安全性受用户身份验证的制约。

SnapManager 通过密码提示或设置用户凭据来请求用户身份验证,从而保持安全性。有效用户通过 SnapManager 服务器进行身份验证和授权。

SnapManager 凭据和用户身份验证与 SnapManager 3.0 截然不同:

- 在 SnapManager 3.0 之前的版本中,您可以在安装 SnapManager 时设置任意服务器密码。任何要使用 SnapManager 服务器的用户都需要 SnapManager 服务器密码。需要使用`smsap credential set -host`命令 将SnapManager 服务器密码添加到用户凭据中。
- 在 SnapManager (3.0 及更高版本)中, SnapManager 服务器密码已替换为单个用户操作系统 (OS)身份验证。如果您运行的客户端与主机不在同一服务器上,则 SnapManager 服务器将使用您的操作系统用户名和密码执行身份验证。如果不希望系统提示您输入操作系统密码、可以使用`smsap credential set -host`命令将数据保存到SnapManager 用户凭据缓存中。



当`smsap.config`文件中的`host.credentials.persist`属性设置为* true时、`smsap credential set -host`命令会记住您的凭据。

• 示例 *

用户 1 和用户 2 共享一个名为 Prof2 的配置文件。如果用户 2 没有访问 Host1 的权限,则无法在 Host1 中执行 database1 的备份。如果用户 1 没有访问 Host3 的权限,则无法将数据库克隆到 Host3 。

下表介绍了分配给用户的不同权限:

权限类型	用户 1	用户 2.
主机密码	Host1, Host2	Host2 , Host3
存储库密码	参考 1	参考 1
配置文件密码	Prof1 , Prof2	2

如果用户 1 和用户 2 没有任何共享配置文件,则假定用户 1 对名为 Host1 和 Host2 的主机具有权限,而用户 2 对名为 Host2 的主机具有权限。用户2甚至无法在主机1上运行非配置文件命令、例如`dump`和`ssystem verify`。

访问并打印联机帮助

联机帮助提供了有关可使用 SnapManager 图形用户界面执行的任务的说明。联机帮助还提供了窗口和向导上的字段说明。

步骤

- 1. 执行以下操作之一:
 - 。在主窗口中,单击*帮助*>*帮助目录*。
 - 。在任何窗口或向导中,单击*帮助*以显示特定于该窗口的帮助。
- 2. 使用左窗格中的*目录*在各个主题之间导航。
- 3. 单击帮助窗口顶部的打印机图标以打印各个主题。

SnapManager for SAP部署注意事项

在您的环境中部署 SnapManager 之前,您应了解不同操作所需的其他应用程序和技术。

下表列出了不同的应用程序和技术:

应用程序和技术	详细信息
数据 ONTAP	SnapManager 利用 NetApp 工具和技术,包括 Snapshot 副本。
适用于 Windows 的 SnapDrive	SnapManager 使用 SnapDrive 功能。您必须先安装SnapDrive,然后再运行 SnapManager 服务。SnapManager 负责处理与 SnapDrive 的所有交互。必须为您的存储系统和协议选项正确配置SnapDrive for Windows。
SnapRestore	SnapManager 可使用 SnapRestore 缩短恢复数据库的平均时间。每个存储系统都应具有一个 SnapRestore 许可证。
FlexClone	FlexClone 是 Data ONTAP 中的一项许可功能。
FC和 iSCSI 协议	您需要拥有相应协议的许可版本。

要使用Br*工具命令、必须为您的Oracle版本安装相应版本的SAP Br*工具。

• 相关信息 *

"SnapManager for SAP最佳实践: media.netapp.com/documents/tr-3823.pdf"

运行 SnapManager 的要求

在环境中部署 SnapManager 之前,您应了解不同的要求。

在使用 SnapManager 之前,您必须查看所有所需产品的兼容性列表。您还必须查看以下内容:

- 互操作性一节中的 SnapManager 和 SnapDrive 兼容性列表,用于了解本节列出的所有主机,存储系统和其他组件的最新版本和修补程序信息。
- NetApp FCP 和 iSCSI 产品配置指南。

在某些平台上, SnapManager 需要特定的 Oracle 版本。

有关主机和存储系统的建议配置的详细信息,请参见文档套件。

(i)

如果您需要文档套件中未提及的 SnapManager 配置,请联系您的销售代表。

• 相关信息 *

"互操作性表: support.netapp.com/NOW/products/interoperability"

支持的主机硬件

请考虑内存,磁盘空间和 CPU 要求。

SnapManager 需要以下配置:

硬件功能	硬件要求
内存	SnapManager 服务器需要 128 MB 内存。
	图形用户界面至少需要 512 MB RAM 才能运行。
	SnapManager 服务器运行的每个操作在运行时都需要 48 MB 的额外内存。
磁盘空间	图形用户应用程序的可用磁盘空间为 128 MB (最小)。
CPU 速度	1.0 GHz 处理器速度(最低)。

支持的常规配置

安装 SnapManager 之前,您必须了解一般配置要求。

SnapManager 支持以下常规配置:

- 一种非集群配置,其中一个主机连接到一个存储系统
- 每个主机一个 SnapManager 服务器实例

有关 SnapManager 支持的所有存储类型和版本的信息,请参见《 SnapManager 和 SnapDrive 兼容性表》。

集群模式配置

SnapManager 在集群配置中运行。

SnapManager 支持与 SnapDrive 产品和主机实用程序套件支持的相同主机集群和配置。

SnapManager 还支持非集群配置,其中一个主机连接到单个存储系统,受支持的主机集群以及运行 Data

ONTAP 控制器故障转移的存储系统。

数据库版本支持和配置概述

您必须了解 SnapManager 支持的不同数据库版本和配置。您必须执行基本数据库布局和配置设置,以确保操作成功。

SnapManager for SAP可与Oracle版本10gR2 (10.2.0.5)、11gR2 (11.2.0.1和11.2.0.2)和12_c_集成;可与原生Oracle技术(如Recovery Manager (RMAN)集成;并可跨光纤通道(FC)和Internet小型计算机系统接口(iSCSI)协议进行集成。



SnapManager 3.2 不支持 Oracle Database 9i , SnapManager 3.3.1 不支持 10g R2 (10.2.0.5 之前的版本)。

常规布局和配置

您可以找到有关建议的常规数据库布局和存储配置的信息,以避免与磁盘组,文件类型和 表空间相关的问题。

• 请勿在数据库中包含多种类型的 SAN 文件系统中的文件。

构成数据库的所有文件必须位于同一类型的文件系统上。

* SnapManager 需要 4 k 块大小的倍数。

以下是卷分隔的一些准则:

- 卷中只能包含一个数据库的数据文件。
- 以下每个文件分类都必须使用单独的卷:数据库二进制文件,数据文件,联机重做日志文件,归档重做日志 文件和控制文件。
- 您无需为临时数据库文件创建单独的卷,因为 SnapManager 不会备份临时数据库文件。

SAP使用标准布局安装Oracle数据库。在此布局中、SAP将Oracle控制文件的副本放置在`E:\oracle\sid\origlogA、E:\oracle\sid\origlogB和E:\oracle\sid\sapdata1 file systems`中。



由于BR*工具备份包含Oracle和SAP配置文件、这些配置文件位于Oracle安装的数据库子目录中、因此Oracle安装必须位于存储上。

如果是新安装、则可以使用SAPINST修改控制文件的位置、并将通常放置在sapdata1文件系统中的控制文件移动到与数据文件不位于同一卷中的文件系统。(SAPINST是SAP用于安装SAP系统的工具。)

有关详细信息、请参见 SAP最佳实践SnapManager。

• 相关信息 *

"SnapManager for SAP最佳实践: media.netapp.com/documents/tr-3823.pdf"

示例数据库卷布局

有关配置数据库的帮助,请参见示例数据库卷布局。

单实例数据库

文件类型	卷名称	文件类型的专用卷	自动 Snapshot 副本
Oracle 二进制文件	orabin`主机名_`	是的。	开启
数据文件	oradata ` SID_`	是的。	关闭
临时数据文件	oratemp_`sid`	是的。	关闭
控制文件	oracntrl01_`sid`(多路复用) oracntrl02_`sid`(多路复用)	是的。	关闭
重做日志	oralog01_`sid`(多路复用) oralog02_`sid`(多路复用)	是的。	关闭
归档日志	oraarch_` <i>sid</i> `	是的。	关闭

使用 SnapManager 时的限制

您必须了解可能影响环境的情形和限制。

- 与数据库布局和平台相关的限制 *
- SnapManager 支持文件系统上的控制文件,而不支持原始设备上的控制文件。
- SnapManager 在 Microsoft 集群(MSCS)环境中运行,但无法识别 MSCS 配置的状态(主动或被动), 并且不会将存储库的主动管理传输到 MSCS 集群中的备用服务器。
- 存储库数据库可能位于可使用多个 IP 地址访问的主机上。

如果使用多个 IP 地址访问存储库,则会为每个 IP 地址创建计划文件。如果为某个 IP 地址(例如 IP1)下的配置文件(例如配置文件 A)创建计划备份,则仅更新该 IP 地址的计划文件。如果从其他 IP 地址(例如 IP2)访问配置文件 A ,则不会列出计划备份,因为 IP2 的计划文件没有在 IP1 下创建的计划的条目。

您可以等待从该 IP 地址触发计划并更新计划文件,也可以重新启动服务器。

- 与 SnapManager 配置相关的限制 *
- SnapManager 支持 MultiStore 存储系统上具有以下要求的数据库:
 - · 您必须配置 SnapDrive 以设置 MultiStore 存储系统的密码。
 - [。]如果底层卷不在同一个 MultiStore 存储系统中,则 SnapDrive 无法为 MultiStore 存储系统中的 qtree 中的 LUN 或文件创建 Snapshot 副本。

SnapManager 不支持从一个客户端(无论是从命令行界面还是从图形用户界面)访问在不同端口上运行的两个 SnapManager 服务器。

目标主机和远程主机上的端口号应相同。

* SnapManager 操作失败,在存储库数据库关闭时,您无法访问图形用户界面。

执行任何 SnapManager 操作时,您必须验证存储库数据库是否正在运行。

- SnapManager 不支持实时分区移动(LPM)和实时应用程序移动(LAM)。
- * SnapManager 不支持 Oracle Wallet Manager 和透明数据加密(TDE)。
- SnapManager 不支持原始设备映射(Raw Device Mapping , RDM)环境中的 MetroCluster 配置,因为虚拟存储控制台(Virtual Storage Console , VSC)尚不支持 MetroCluster 配置。
- 与配置文件管理相关的限制 *
- 如果您更新配置文件以分离归档日志备份,则无法对主机执行回滚操作。
- 如果您从 GUI 启用了配置文件以创建归档日志备份,然后尝试使用 " 多配置文件更新 " 窗口或 " 配置文件更 新 " 窗口更新此配置文件,则无法修改此配置文件以创建完整备份。
- 如果在 " 多配置文件更新 " 窗口中更新多个配置文件,并且某些配置文件启用了 * 单独备份归档 * 选项,而 其他配置文件禁用了此选项,则 * 单独备份归档 * 选项将被禁用。
- 如果您更新多个配置文件,并且某些配置文件已启用*单独备份归档*选项,而其他配置文件已禁用此选项,则多配置文件更新窗口中的*单独备份归档*选项将被禁用。
- 如果重命名配置文件,则无法回滚主机。
- 与滚动升级或回滚操作相关的限制 *
- 如果您尝试在未对存储库中的主机执行回滚操作的情况下为主机安装早期版本的 SnapManager ,则可能无法执行以下操作:
 - · 查看在早期或更高版本的 SnapManager 中为主机创建的配置文件。
 - 。访问在早期或更高版本的 SnapManager 中创建的备份或克隆。
 - · 在主机上执行滚动升级或回滚操作。
- 在分离配置文件以创建归档日志备份后,您将无法对相关主机存储库执行回滚操作。
- 与备份操作相关的限制 *
- 在恢复期间,如果备份已挂载,则 SnapManager 不会再次挂载备份,而会使用已挂载的备份。

如果备份由其他用户挂载,而您无权访问先前挂载的备份,则另一用户必须为您提供权限。

所有归档日志文件都对分配给组的用户具有读取权限;如果备份由其他用户组挂载,则您可能没有对归档日 志文件的访问权限。用户可以手动为已挂载的归档日志文件授予权限,然后重试还原或恢复操作。

- SnapManager 会将备份状态设置为 "`protected` " ,即使数据库备份的其中一个 Snapshot 副本已传输到二级存储系统也是如此。
- 您只能使用任务规范文件从 SnapManager 3.2 或更高版本进行计划内备份。
- 如果存储库数据库指向多个 IP 地址,并且每个 IP 地址都具有不同的主机名,则一个 IP 地址的备份计划操作将成功,而另一个 IP 地址的备份计划操作将失败。
- 在 ONTAP 环境中, SnapManager 不支持源卷使用多个二级目标。

- 与还原操作相关的限制 *
- * SnapManager 不支持在 Windows 中使用快速还原或基于卷的还原操作来还原数据库备份。

尝试从 SnapManager 命令行界面执行快速还原操作时, SnapManager 3.3 会显示一条错误消息。

- 与克隆操作相关的限制 *
- * SnapManager 3.3 或更高版本不支持使用在 SnapManager 3.2 之前的版本中创建的克隆规范 XML 文件。
- 如果临时表空间位于与数据文件位置不同的位置,则克隆操作会在数据文件位置创建表空间。

但是,如果临时表空间是位于与数据文件位置不同位置的 Oracle 托管文件(OMF),则克隆操作不会在数据文件位置创建表空间。SnapManager 不会管理这些 OMF 。

- 如果选择`-resetlogs`选项、则SnapManager 无法克隆RAC数据库。
- 与归档日志文件和备份相关的限制 *
- * SnapManager 不支持从闪存恢复区域目标中删减归档日志文件。
- * SnapManager 不支持从备用目标中删减归档日志文件。
- 归档日志备份会根据保留持续时间和默认的每小时保留级别进行保留。

使用 SnapManager 命令行界面或图形用户界面修改归档日志备份保留类时,不会考虑将修改后的保留类用于备份,因为归档日志备份会根据保留期限进行保留。

• 如果从归档日志目标位置删除归档日志文件,则归档日志备份不会包含早于缺少的归档日志文件的归档日志 文件。

如果缺少最新的归档日志文件,则归档日志备份操作将失败。

- 如果从归档日志目标位置删除归档日志文件,则对归档日志文件进行删减将失败。
- 即使从归档日志目标删除归档日志文件或归档日志文件损坏, SnapManager 也会整合归档日志备份。
- 与更改目标数据库主机名相关的限制 *

更改目标数据库主机名时,不支持以下 SnapManager 操作:

- 从 SnapManager 图形用户界面更改目标数据库主机名。
- 更新配置文件的目标数据库主机名后回滚存储库数据库。
- 同时为新的目标数据库主机名更新多个配置文件。
- 在运行任何 SnapManager 操作时更改目标数据库主机名。
- 与 SnapManager 命令行界面或图形用户界面相关的限制 *
- 从SnapManager 图形用户界面生成的用于`profile create`操作的SnapManager 命令行界面命令没有历史记录配置选项。

您不能使用`profile create`命令从SnapManager 命令行界面配置历史记录保留设置。

- 如果 Windows 客户端上没有可用的 Java Runtime Environment (JRE),则 SnapManager 不会在 Mozilla Firefox 中显示图形用户界面。
- SnapManager 3.3 不会在 Windows Server 2008 和 Windows 7 上的 Microsoft Internet Explorer 6 中显示

SnapManager 图形用户界面。

- 使用 SnapManager 命令行界面更新目标数据库主机名时,如果存在一个或多个打开的 SnapManager 图形用户界面会话,则所有打开的 SnapManager 图形用户界面会话都将无法响应。
- 在 Windows 上安装 SnapManager 并在 UNIX 中启动 CLI 时,将显示 Windows 不支持的功能。
- 与 SnapMirror 和 SnapVault 相关的限制 *
- 在某些情况下,如果卷已建立 SnapVault 关系,则无法删除与第一个 Snapshot 副本关联的最后一个备份。

只有在中断关系时,才能删除备份。此问题描述是由于基本 Snapshot 副本存在 ONTAP 限制。在 SnapMirror 关系中,基本 Snapshot 副本由 SnapMirror 引擎创建,而在 SnapVault 关系中,基本 Snapshot 副本是使用 SnapManager 创建的备份。对于每个更新,基本 Snapshot 副本都会指向使用 SnapManager 创建的最新备份。

- 与 Data Guard 备用数据库相关的限制 *
- SnapManager 不支持逻辑数据防护备用数据库。
- * SnapManager 不支持 Active Data Guard 备用数据库。
- * SnapManager 不允许联机备份数据防护备用数据库。
- SnapManager 不允许对数据防护备用数据库进行部分备份。
- SnapManager 不允许还原数据防护备用数据库。
- * SnapManager 不允许对数据防护备用数据库的归档日志文件进行删减。
- SnapManager 不支持数据防护代理。
- 相关信息 *

"NetApp支持站点上的文档"

Windows 不支持 SnapManager 功能和 Oracle 技术

SnapManager 在 Windows 上不支持某些 SnapManager 功能,平台和 Oracle 技术。

SnapManager 不支持以下功能,平台和 Oracle 技术:

- 通过集成 Protection Manager ,可以实现基于策略的数据保护
- Operations Manager 提供基于角色的访问控制(Role-Based Access Control , RBAC)
- 快速还原或基于卷的 SnapRestore (VBSR)
- 克隆拆分操作
- 使用任何协议的 Oracle Real Application Clusters (RAC)
- 使用任何协议的 Oracle 自动存储管理 (ASM)
- Oracle Direct NFS (DNFS)
- Itanium-64 平台
- (i)

Windows 操作系统支持的硬件平台为 32 位和 64 位(Windows x86 和 Windows x86 64)。

集群模式 Data ONTAP 的 SnapManager 限制

如果您使用的是集群模式 Data ONTAP ,则必须了解某些功能和 SnapManager 操作的限制。

如果在集群模式 Data ONTAP 上使用 SnapManager ,则不支持以下功能:

- * Storage Virtual Machine (SVM)的原始设备映射(RDM)逻辑单元号(LUN)
- 一种数据库,其中一个 LUN 属于运行 7- 模式 Data ONTAP 的系统,而另一个 LUN 属于运行集群模式 Data ONTAP 的系统
- SnapManager for SAP不支持迁移SVM、而集群模式Data ONTAP 不支持此迁移
- SnapManager for SAP不支持使用集群模式Data ONTAP 8.2.1功能为卷和gtree指定不同的导出策略

与 Oracle 数据库相关的限制

开始使用 SnapManager 之前,您必须了解与 Oracle 数据库相关的限制。

限制如下:

- SnapManager 支持Oracle 10gR2、不支持将Oracle 10gR1用作存储库或目标数据库。
- * SnapManager 不支持 Oracle 集群文件系统(OCFS)。
- SnapManager 3.2 已弃用对 Oracle Database 9i 的支持。
- SnapManager 3.3.1 已弃用对 Oracle 数据库 10gR2 (10.2.0.5 之前的版本)的支持。

参考互操作性表确定支持的不同 Oracle 数据库版本。

• 相关信息 *

"互操作性表"

已弃用的 Oracle 数据库版本

SnapManager 3.2 或更高版本不支持 Oracle 数据库 9i , SnapManager 3.3.1 或更高版本不支持 Oracle 数据库 10gR2 (10.2.0.4 之前的版本)。

如果您使用的是 Oracle 9i 或 10gR2 (10.2.0.4 之前的版本)数据库,并且要升级到 SnapManager 3.2 或更高版本,则无法创建新的配置文件;此时将显示警告消息。

如果您使用的是 Oracle 9i 或 10gR2 (10.2.0.4 之前的版本)数据库,并且要升级到 SnapManager 3.2 或更高版本,则必须执行以下操作之一:

• 将 Oracle 9i 或 10gR2 (10.2.0.4 之前的版本)数据库升级到 Oracle 10gR2 (10.2.0.5), 11gR1 或 11gR2 数据库,然后升级到 SnapManager 3.2 或 3.3。

如果要升级到 Oracle 12 c ,则必须升级到 SnapManager 3.3.1 或更高版本。



只有 SnapManager 3.3.1 才支持 Oracle 数据库 12_c_。

• 使用修补版本的 SnapManager 3.1 管理 Oracle 9i 数据库。

如果要管理 Oracle 10gR2 , 11gR1 或 11gR2 数据库,可以使用 SnapManager 3.2 或 3.3; 如果要管理 Oracle 12 c 数据库以及其他受支持的数据库,则可以使用 SnapManager 3.3.1 或更高版本。

安装SnapManager for SAP

您可以在环境中下载和安装SnapManager for SAP、并执行数据库备份、还原、恢复和克隆等操作。

SnapManager for SAP安装包包括主机服务器软件和图形用户界面(GUI)客户端软件。

准备安装SnapManager for SAP

要安装SnapManager for SAP的环境必须满足特定的软件、硬件、浏览器、数据库和操作系统要求。有关这些要求的最新信息,请参见互操作性表。

"互操作性表"

预安装任务

在安装SnapManager for SAP之前、您必须执行一些其他任务来设置您的环境。您必须执行的任务取决于要使用的操作系统和数据库版本。

- 使用适当的修补程序安装许可的操作系统。
- 将操作系统和 Oracle 数据库的语言设置为英语。

例如、要将Oracle数据库的语言设置为英语、请分配`NLS_LANG = America.WE8MSWIN1252`。有关如何设置语言的详细信息、请参见 Troubleshooting SnapManager for SAP 一节。

- 在所有存储系统上安装 Data ONTAP ,并启用 SnapRestore 许可证以及受支持的协议,例如光纤通道(FC)和 Internet 小型计算机系统接口(iSCSI)。
- 如果您使用的是 Oracle 数据库 11.2.0.2 和 11.2.0.3 ,请安装以下 Oracle 修补程序:
 - 。13413167,适用于 Windows 32 位
 - 。13555974 ,适用于 Windows 64 位
- 安装SAP Br*工具。
- 相关信息 *

"NetApp 互操作性表"

"SnapManager for SAP最佳实践"

下载SnapManager for SAP安装包

您可以从NetApp支持站点下载SnapManager for SAP安装包。

步骤

- 1. 登录到 NetApp 支持站点。
- 2. 在 NetApp 支持站点页面上, 单击 * 下载 * > * 软件 * 。
- 3. 在软件下载表中、转到SnapManager产品行、然后从*选择平台*下拉列表中选择* SAP (Windows)*。
- 4. 单击 * 执行 *。

此时将列出 SnapManager 版本。

5. 对于要安装的 SnapManager 版本,请单击*查看并下载*。

此时将显示问题描述页面。

- 您应阅读此页面上提供的信息。
- 6. 在此页面底部,单击*继续*。

此时将显示许可证协议页面。

- (i)
- 您应阅读此页面上提供的信息。
- 7. 单击*接受*。

此时将显示下载页面。

8. 下载适用干您的主机的安装包。

您可以将安装文件下载到要安装SnapManager for SAP的计算机上的任何位置。

。相关信息*

"NetApp 支持站点: mysupport.netapp.com"

安装SnapManager for SAP

您可以在要管理一个或多个数据库的主机上安装 SnapManager 。每个主机只能安装一个 SnapManager 实例。

您需要的内容

- 您必须已完成所需的安装前任务。
- 必须下载最新的 SnapManager 安装包。
- 必须在所有目标主机上安装和配置适用于 Windows 的适当版本的 SnapDrive 。

有关安装和配置 SnapDrive for Windows 的信息,请参见 _Windows SnapDrive 安装和管理指南 。

步骤

1. 双击 SnapManager 安装文件:

操作系统	然后使用
Windows x86	netapp.smsap.windows-x86-version.exe
Windows x64	netapp.smsap.windows-x64-version.exe

此时将显示以下消息:无法验证发布者。确实要运行此软件?

- 2. 单击 * 确定 *。
- 3. 在*简介*窗口中、单击*下一步*。
- 4. 在*选择安装文件夹*窗口中、单击*下一步*接受默认安装位置或选择新位置。

默认位置为: C: \Program Files\NetApp\SnapManager for SAP。

- 5. 在*菜单可用性*窗口中、单击*下一步*。
- 6. 在*指定服务属性*窗口中、输入Windows服务的帐户和密码信息。

指定帐户必须是以下组的成员:

- 。存储系统的本地管理组
- 。本地管理员的组
- 。ORA DBA组,您可以指定该服务是必须在重新启动后自动启动还是应手动启动。
- 7. 在*安装前摘要*窗口中、单击*安装*。
- 8. 在*安装完成*窗口中、单击*下一步*。
- 9. 在*重要信息*窗口中、单击*完成*退出安装程序。

完成后

完成安装后,您可以验证安装是否成功:

- 1. 启动 SnapManager 服务器:
 - a. 在Windows服务窗口中、为SAP*选择* NetApp SnapManager version。
 - b. 在左侧面板中, 单击*启动*。
- 2. 验证 SnapManager 系统是否正常运行:
 - a. 单击*开始*>*程序*>* NetApp >*适用于SAP*的SnapManager >*启动SMSAP命令行界面(CLI)。
 - b. 在命令行界面(CLI)中、输入以下命令: +* smsap system verify*

此时将显示以下消息: Operation ID number succeeded。

number 是操作 ID 编号。

。相关信息*

与SAP BR*工具集成

包含用于Oracle数据库管理的SAP工具的SAP BR*工具、例如BRARCHIVE、BRBACKUP、BRCONNECT、BRRECOVER、BRRESTORE、BRSPACE和BRTOOLS使用SnapManager for SAP提供的BACKINT接口。要集成SAP Br*工具、您必须创建一个链接、从Br*工具目录链接到安装了SnapManager for SAP安装目录>\NetApp\SnapManager for SAP\bin ``。

您需要的内容

· 您必须确保已安装SAP Br*工具。

步骤

- 1. 为每个SAP实例创建一个从Br*工具目录到`C:\Program Files\NetApp\SnapManager for SAP\bin\backint`文件的链接。
 - <u>(i)</u>

您必须使用此链接而不是复制文件、以便在安装新版本的SnapManager 时、此链接将指向新的BACKINT接口版本。

2. 为运行Br*工具命令的用户设置凭据。

操作系统用户需要SnapManager for SAP存储库、配置文件和服务器的凭据、以支持SAP实例的备份和还原。

3. 指定其他配置文件名称。

默认情况下、在处理来自Br*工具的命令时、SnapManager 会使用与SAP系统标识符同名的配置文件。如果此系统标识符在您的环境中不是唯一的、请修改`initsid.utl` SAP初始化文件、并创建一个参数以指定正确的配置文件。initsid.utl`文件位于%ORACLE_HOME%\database`。

。示例 *

示例`initsid.utl`文件如下:

```
# Backup Retention policy.
# Specifies the retention / lifecycle of backups on the filer.
#
------
# Default Value: daily
# Valid Values: unlimited/hourly/daily/weekly/monthly
# retain = daily
# Enabling Fast Restore.
#
------
# Default Value: fallback
# Valid Values: fallback/off
#
# fast = fallback
# profile_name = SID_BRTOOLS
```

+

- (i) 参数名称始终为小写、并且注释必须具有数字符号(#)。
- 4. 通过执行以下步骤编辑`initsid.sap` Br*工具配置文件:
 - a. 打开`initsid.sap`文件。
 - b. 找到包含备份实用程序参数文件信息的部分。
 - 示例 *

```
# backup utility parameter file
# default: no parameter file
# util_par_file =
```

- c. 编辑最后一行以包含`initsid.utl`文件。
 - 示例 *

```
# backup utility parameter file
# default: no parameter file
# util_par_file = initSID.utl
```

5. 执行以下步骤以完成链接:

这些步骤可能因操作系统(OS)版本而异。

- a. 以管理员身份登录到主机系统。
- b. 单击*开始*>*控制面板*>*系统*>*高级*>*环境*。
- C. 编辑*路径*变量以添加以下路径: 安装目录\NetApp\SnapManager for SAP\bin

完成后

运行backint register-sld命令、在系统环境目录(System Landscape Directory、SLD)中注册BACKINT接口。

升级 SnapManager

您可以从任何早期版本升级到适用于SAP的SnapManager 的最新版本。您可以同时升级所有 SnapManager 主机,也可以执行滚动升级,以便按主机交错升级主机。

正在准备升级 SnapManager

要升级 SnapManager 的环境必须满足特定的软件,硬件,浏览器,数据库和操作系统要求。有关这些要求的最新信息、请参见 "互操作性表"。

在升级之前,您必须确保执行以下任务:

- 完成所需的安装前任务。
- 下载最新的SnapManager for SAP安装包。
- 在所有目标主机上安装和配置适当版本的 SnapDrive for Windows 。
- 为现有SnapManager for SAP存储库数据库创建备份。
- 相关信息 *

"互操作性表"

升级SnapManager 主机

您可以升级所有现有 SnapManager 主机以使用最新版本的 SnapManager 。所有主机都会同时升级。但是,这可能会导致所有 SnapManager 主机停机,并在此期间执行计划的操作。

步骤

- 1. 通过执行以下步骤停止 SnapManager 服务器:
 - a. 在* Windows Services*窗口中、选择*适用于SAP*的NetApp SnapManager。
 - b. 在左侧面板中, 单击*停止*。
- 2. 双击 SnapManager 安装文件。

操作系统	然后使用
Windows x86	<pre>netapp.smsap.windows-x86- version_number.exe</pre>
Windows x64	netapp.smsap.windows-x64- version_number.exe

此时将显示以下消息:无法验证发布者。确实要运行此软件?

3. 单击 * 确定 *。

此时将显示简介窗口。

4. 单击*下一步*。

此时将显示选择安装文件夹窗口。

5. 单击*下一步*接受默认安装位置或选择新位置。

默认位置为: C: \Program Files\NetApp\SnapManager for SAP。

- 6. 在*菜单可用性*窗口中、单击*下一步*。
- 7. 在*指定服务属性*窗口中、输入Windows服务的帐户和密码信息。

指定帐户必须是以下组的成员:

- 。存储系统的本地管理组
- 。本地管理员的组
- 。您可以指定的 ORA DBA 组:服务必须在重新启动后自动启动,还是服务必须手动启动。
- 8. 在*安装前摘要*窗口中、单击*安装*。
- 9. 在*安装完成*窗口中、单击*下一步*。
- 10. 在*重要信息*窗口中、单击*完成*退出安装程序。

升级后任务

升级到更高版本的 SnapManager 后,您必须更新现有存储库。您可能还需要修改分配给现有备份的备份保留类。



升级到SnapManager 3.3或更高版本后、如果要使用数据库(DB)身份验证作为唯一的身份验证方法、则需要将`sqInet.authentication_services`设置为*无*。RAC 数据库不支持此功能。

更新现有存储库

如果要从 SnapManager 3.3.x 升级到 SnapManager 3.4 或更高版本,则无需更新现有存储库,但对于所有其他升级路径,您必须更新现有存储库,以便在升级后可以访问它。

您需要的内容

- 升级后的 SnapManager 服务器必须已启动并经过验证。
- 必须存在现有存储库的备份。

关于此任务

• 如果要从 SnapManager 3.1 之前的任何版本升级到 SnapManager 3.3 或更高版本,则必须先升级到 SnapManager 3.2 。

升级到 SnapManager 3.2 后,您可以升级到 SnapManager 3.3 或更高版本。

• 更新存储库后,您将无法将此存储库与早期版本的 SnapManager 结合使用。

步骤

- 1. 更新现有存储库:
 - * smsap repository update -repository -dbname repository_service_name-host repository_host_name-login -username repository_user_name-port repository_port* 4存储库用户名、存储库服务名称和存储库主机名可以包含字母数字字符、减号、下划线和句点。*存储库端口可以是任何有效的端口号。更新现有存储库时使用的其他选项如下:
 - 。`force`选项
 - 。`noprop`选项
 - 。 `quiet`选项
 - 。 `verbose`选项
 - 示例 *

smsap repository update -repository -dbname HR1 -host server1 -login -username admin -port 1521

完成后

重新启动 SnapManager 服务器以重新启动任何关联的计划。

修改备份保留类

升级后, SnapManager 会为现有备份分配默认备份保留类。您可以根据备份要求修改默认保留类值。

关于此任务

分配给现有备份的默认备份保留类如下:

备份类型	升级后分配保留类
备份将永久保留	无限制

备份类型	升级后分配保留类
其他备份	每天

• 注: *您可以删除永久保留的备份,而无需更改保留类。

如果升级到 SnapManager 3.0 或更高版本,则会将以下两个值中的较大值分配给现有配置文件:

- 配置文件的先前保留计数
- 在`smsap.config`文件中指定的每日备份的保留计数和持续时间的默认值

步骤

1. 修改在`smsap.config`文件中分配给`retain .hourly.count`和`retain .hourly.duration`的值。

smsap.config、文件位于 `default 安装位置/属性/smsap.config。

。 示例 *

您可以输入以下值:

- renet.hourly.count=*
- renet.hourly.duration=*

使用滚动升级升级升级 SnapManager 主机


SnapManager 3.1 支持滚动升级方法,可用于按主机交错升级主机。

SnapManager 3.0 或更早版本仅允许同时升级所有主机。这会导致所有 SnapManager 主机停机,并在升级操作期间按计划执行操作。

滚动升级具有以下优势:

- 提高了 SnapManager 性能,因为一次只升级一个主机。
- 能够在升级其他主机之前测试一台 SnapManager 服务器主机中的新功能。
- (i)

您只能使用命令行界面(CLI) 执行滚动升级。

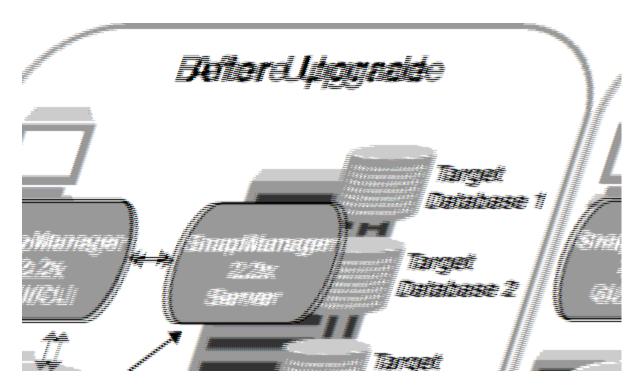

成功完成滚动升级后, SnapManager 将托管,配置文件,计划,备份, 与目标数据库配置文件关联的克隆将从早期 SnapManager 版本的存储库数据库迁移到新版本的存储库数据库。有关使用在早期 SnapManager 版本中创建的配置文件,计划,备份和克隆执行的操作的详细信息,现在可从新版本的存储库数据库中获取。您可以使用 user.config 文件的默认配置值启动 GUI 。不考虑在早期版本的 SnapManager 的 user.config 文件中配置的值。

升级后的 SnapManager 服务器现在可以与升级后的存储库数据库进行通信。未升级的主机可以使用早期版本的 SnapManager 的存储库来管理其目标数据库,从而可以使用早期版本中提供的功能。



在执行滚动升级之前,您必须确保可以解析存储库数据库下的所有主机。有关如何解析主机的信息、请参见 Troubleshooting SnapManager for SAP 。

执行滚动升级的前提条件

在执行滚动升级之前,您必须确保您的环境满足特定要求。

• 如果您使用的是 SnapManager 3.1 之前的任何版本,并且希望滚动升级到 SnapManager 3.3 或更高版本,则需要先升级到 3.2 ,然后再升级到最新版本。

您可以直接从 SnapManager 3.2 升级到 SnapManager 3.3 或更高版本。

- 必须备份用于执行任何外部数据保护或数据保留的外部脚本。
- 必须安装要升级到的 SnapManager 版本。



如果要从 SnapManager 3.1 之前的任何版本升级到 SnapManager 3.3 或更高版本,则必须先安装 SnapManager 3.2 并执行滚动升级。升级到 3.2 后,您可以安装 SnapManager 3.3 或更高版本,并再次滚动升级到 SnapManager 3.3 或更高版本。

• 必须安装要升级到的 SnapManager 版本支持的 SnapDrive for Windows 版本。

SnapDrive 文档包含有关安装 SnapDrive 的详细信息。

- 必须备份存储库数据库。
- SnapManager 存储库利用率应为最小值。
- 如果要升级的主机正在使用存储库,则不能对使用同一存储库的其他主机执行 SnapManager 操作。
 在其他主机上计划或运行的操作将等待滚动升级完成。
 - 建议您在存储库最不繁忙的情况下执行滚动升级,例如周末或未计划操作。
- 指向同一存储库数据库的配置文件必须在 SnapManager 服务器主机中使用不同的名称创建。
 如果使用同名配置文件,则涉及该存储库数据库的滚动升级将失败,并且不会发出警告。
- 不得对要升级的主机执行 SnapManager 操作。
- (i) 随着要升级的主机的备份数量一起增加,滚动升级运行时间会延长。升级的持续时间可能因与给 定主机关联的配置文件和备份数量而异。
- 相关信息 *

"NetApp 支持站点上的文档: mysupport.netapp.com"

在一台或多台主机上执行卷轴升级

您可以使用命令行界面(CLI)在一个或多个 SnapManager 服务器主机上执行滚动升级。然后,升级后的 SnapManager 服务器主机只能使用更高版本的 SnapManager 进行管理。

您需要的内容

您必须确保执行滚动升级的所有前提条件均已完成。

步骤

- 1. 要在单个主机上执行滚动升级、请输入以下命令:
 - * smsap repository rollingupgrade -repository-dbname repo_service_name-host repo_host-_login -username _repo_username -port _repo_port upgrade host host_wing_target_database-force (-quiet |-verbeseter) *
 - 。示例 *

以下命令将对装载在 HostA 上的所有目标数据库以及位于 repo_host 上名为 repoA 的存储库数据库执行滚动升级:

```
smsap repository rollingupgrade
   -repository
   -dbname repoA
   -host repo_host
   -login
   -username repouser
   -port 1521
   -upgradehost hostA
```

2. 要在多个主机上执行滚动升级、请输入以下命令:

* smsap repository rollingupgrade -repository-dbname repo_service_name-host repo_host-login -username repo_username-port repo_port-upgradehost host_wing_target_database1. host_wing_target_database2-force (-quiet _-verbose) *



对于多个主机,请输入以逗号分隔的主机名,并确保在逗号和下一个主机名之间不包含任何空格。此外,请确保在双引号内输入所有主机名。

。 示例 *

以下命令将对主机,主机 A 和主机 B 上挂载的所有目标数据库以及位于 repo_host 上名为 repoA 的存储库数据库执行滚动升级:

```
smsap repository rollingupgrade
-repository
-dbname repoA
-host repo_host
-login
-username repouser
-port 1521
-upgradehost hostA, hostB
```

3. 要对存储库数据库上的所有主机执行滚动升级、请输入以下命令:

* smsap repository rollingupgrade -repository -dbname repo_service_name-host repo_host-login -username repo_username-port repo_port-allhosts -force (-quiet _-verbose)*

成功升级存储库数据库后,您可以对目标数据库执行所有 SnapManager 操作。

。 示例 *

以下命令将对 repo host 上名为 repoA 的存储库数据库上可用的所有目标数据库执行滚动升级:

smsap repository rollingupgrade

- -repository
 - -dbname repoA
 - -host repo host
 - -login
 - -username repouser
 - -port 1521
 - -allhosts

完成后

- 如果 SnapManager 服务器自动启动,则必须重新启动该服务器,以确保可以查看计划。
- 如果要升级两个相关主机中的一个,则必须在升级第一个主机后升级第二个主机。

例如,如果已从主机 A 创建克隆到主机 B ,或者已将备份从主机 A 挂载到主机 B ,则主机 A 和主机 B 将彼此相关。升级主机 A 时,系统会显示一条警告消息,要求您在升级主机 A 后立即升级主机 B



即使在主机 A 的滚动升级期间删除了克隆或从主机 B 卸载了备份,也会显示警告消息这是因为存储库中存在用于在远程主机上执行操作的元数据。

什么是回滚

通过回滚操作,您可以在执行滚动升级后还原到早期版本的 SnapManager。



在执行回滚之前,您必须确保可以解析存储库数据库下的所有主机。

执行回滚时,将回滚以下内容:

- 使用要回滚的 SnapManager 版本创建,释放和删除的备份
- 从使用要回滚的 SnapManager 版本创建的备份创建的克隆
- 使用要回滚的 SnapManager 版本修改的配置文件凭据

不支持您使用的 SnapManager 版本中提供的功能,但回滚到的版本中不提供这些功能。例如,在从SnapManager 3.3 或更高版本回滚到 SnapManager 3.1 时,为 SnapManager 3.3 或更高版本中的配置文件设置的历史记录配置不会回滚到 SnapManager 3.1 中的配置文件。这是因为历史记录配置功能在 SnapManager 3.1 中不可用。

执行回滚的限制

您必须了解无法执行回滚的情形。但是,对于其中某些情形,您可以在执行回滚之前执行 一些额外任务。

在以下情况下,您无法执行回滚或必须执行其他任务:

• 如果在执行滚动升级后执行以下操作之一:

- 。创建新配置文件。
- 。更改备份的挂载状态。

在这种情况下,您必须先将挂载状态更改为其原始状态,然后再执行回滚。

- 。还原备份。
- 。将身份验证模式从数据库身份验证更改为操作系统 (OS) 身份验证。

在这种情况下,执行回滚后,您必须手动将身份验证模式从操作系统更改为数据库。

- 配置文件的主机名发生更改
- 如果配置文件是分开的,以便创建归档日志备份

在这种情况下,您无法回滚到低于 SnapManager 3.2 的版本。

执行回滚的前提条件

在执行回滚之前,您必须确保环境满足特定要求。

- 如果您使用的是 SnapManager 3.3 或更高版本,并且希望回滚到 SnapManager 3.1 之前的版本,则需要先回滚到 3.2 ,然后再回滚到所需的版本。
- 必须备份用于执行任何外部数据保护或数据保留的外部脚本。
- · 必须安装要回滚到的 SnapManager 版本。



如果要从 SnapManager 3.3 或更高版本回滚到 SnapManager 3.1 之前的版本,则必须先安装 SnapManager 3.2 并执行回滚。回滚到 3.2 后,您可以安装 SnapManager 3.1 或更早版本,然后再回滚到该版本。

必须安装要回滚到的 SnapManager 版本支持的 SnapDrive for Windows 版本。

有关安装 SnapDrive 的信息,请参见 SnapDrive 文档集。

- 必须备份存储库数据库。
- 如果要回滚的主机正在使用存储库,则不能对使用同一存储库的其他主机执行 SnapManager 操作。
 在其他主机上计划或运行的操作将等待回滚完成。
- 指向同一存储库数据库的配置文件必须在 SnapManager 服务器主机中使用不同的名称创建。如果使用同名配置文件,则涉及该存储库数据库的回滚操作将失败,并且不会发出警告。
- 不能在要回滚的主机上执行 SnapManager 操作。如果某个操作正在运行,则必须等待该操作完成,然后再继续回滚。
- (i)

回滚操作会随着要回滚的主机的累积备份数增加而运行较长时间。回滚的持续时间可能因与给定主机关联的配置文件和备份数量而异。

• 相关信息 *

"NetApp 支持站点上的文档: mysupport.netapp.com"

在一台或多台主机上执行回滚

您可以使用命令行界面(CLI)在一个或多个 SnapManager 服务器主机上执行回滚。

您需要的内容

您必须确保执行回滚的所有前提条件均已完成。

步骤

- 1. 要在单个主机上执行回滚、请输入以下命令:
 - * smsapreback reback -repository -dbname repo_service_name-host repo_host -login -username repo_username-port repo_port-rollbackhost host wing target database*
 - 。 示例 *

以下示例显示了用于回滚主机 A 上挂载的所有目标数据库以及存储库主机 repo_host 上名为 repoA 的存储库数据库的命令:

smsap repository rollback

- -repository
 - -dbname repoA
 - -host repo host
 - -login
 - -username repouser
 - -port 1521
- -rollbackhost hostA

2. 要在多个主机上执行回滚、请输入以下命令:

* smsapreback rerollback -repository-dbname repo_service_name-host repo_host -login -username repo_username-port repo_port-rollbackhost host wing target database1. host wing target database2*



对于多个主机,请输入以逗号分隔的主机名,并确保逗号和下一个主机名之间没有空格。此外,请确保在双引号内输入一组完整的多个主机名。

。 示例 *

以下示例显示了用于回滚主机,主机 A ,主机 B 上挂载的所有目标数据库的命令,以及位于存储库主机 repo_host 上名为 repoA 的存储库数据库:

```
smsap repository rollback
-repository
-dbname repoA
-host repo_host
-login
-username repouser
-port 1521
-rollbackhost hostA, hostB
```

+ 与主机的目标数据库的配置文件关联的主机,配置文件,计划,备份和克隆将还原到早期的存储库。

回滚后任务

回滚存储库数据库并将 SnapManager 主机从 SnapManager 3.2 降级到 SnapManager 3.0 后,您必须执行一些其他步骤,才能查看在早期版本的存储库数据库中创建的计划。

步骤

1. 导航到`C: \Program Files\NetApp\SnapManager for Oracle\storages`。

`re存储库`目录可能包含每个存储库的两个文件。带有数字符号(#)的文件名使用 SnapManager 3.1 或更高版本创建,而带有连字符(-)的文件名使用 SnapManager 3.0 创建。

。 示例 *

文件名可能如下:

- re存储库#SMSAP300#SMSAPREPO1#10.72.197.141#1521
- repostree-smsap300a-smsaprepo1-10.72.197.141-1521
- 2. 将文件名中的数字符号 (#) 替换为连字符 (-)。
 - 。 示例 *

具有数字符号(#)的文件名现在包含连字符(-): re存储器-SMSAP300A-SMSAPREP01-10.72.197.141-151.

正在配置 SnapManager

安装 SnapManager 后,您必须根据所使用的环境执行一些其他配置任务。

SnapManager 配置参数

SnapManager 提供了一个配置参数列表,您可以根据需要编辑这些参数。配置参数存储在`smsap.config`文件中。但是、`smsap.config`文件可能不包含所有受支持的配置参数。您可以根据需要添加配置参数。

下表列出了所有受支持的 SnapManager 配置参数,并说明了何时使用这些参数:

Parameters	Description	
retain, hourly.countretain, hourly.duration	这些参数用于在创建配置文件时设置保留策略。例如、您可以分配以下值:	
* retain, monthly, count	renet.hourly.count = 12	
* retain, monthly, duration	renet.hourly.duration = 2	
	renet.monthly"计数= 2	
	renet.monthly"持续时间= 6	
restore.temporaryVolumeName	此参数为临时卷分配一个名称。当 SnapManager 使用间接方法从二级存储还原数据时,它需要主存储上的一个临时卷来存放数据的临时副本,直到将其复制到数据库文件并恢复数据库为止。没有默认值。如果不指定值,则必须在使用间接方法的 restore 命令中输入一个名称。例如、您可以分配以下值: restore.temporaryVolumeName = 。smsap_temp_volume	
host.credentials.persist	此参数允许 SnapManager 存储主机凭据。默认情况下,不会存储主机凭据。但是、如果您的自定义脚本运行在远程克隆上、并且需要访问远程服务器、则需要存储主机凭据。您可以通过为`host.credentials.persiste`分配* true *来启用主机凭据存储。SnapManager 会对主机凭据进行加密并进行保存。	
restorePlanMaxFilesDisplayed	使用此参数可以定义要在还原预览中显示的最大文件数。默认情况下,SnapManager 在还原预览中最多显示 20 个文件。但是,您可以更改为大于 0 的值。例如,您可以分配以下值: • restorePlanMaxFilesDisplayed = 30 如果指定的值无效,则会显示默认文件数。	

Parameters	Description
snapshot.list.timeout.min	使用此参数可以定义在执行任何SnapManager 操作时SnapManager 必须等待`snap list`命令执行的时间(以分钟为单位)。默认情况下、SnapManager 会等待30分钟。但是,您可以更改为大于 0 的值。例如,您可以分配以下值: * snapshot.list.timeout.min = 40 如果指定的值无效,则使用默认值。 对于任何SnapManager 操作、如果`snap list`命令执行时间超过分配给`snapshot.list.timeout.min`的值、则该操作将失败并显示超时错误消息。
prunelfFileExistsInOtherDestination	使用此修剪参数可以定义归档日志文件的目标。归档日志文件存储在多个目标位置。在对归档日志文件进行删减时,SnapManager 需要知道归档日志文件的目标位置。您可以分配的可能值如下: • 要从指定目标对归档日志文件进行prune操作、必须将* false *分配给`prunelfFileExistsInOtherDestination`。 • 要从外部目标对归档日志文件进行prune操作、必须将* true *分配给`prunelfFileExistsInOtherDestination`。
prune.archivelogs.backedup.from.otherde stination	使用此修剪参数可以修剪从指定归档日志目标备份或从外部归档日志目标备份的归档日志文件。您可以分配的可能值如下: • 如果要从指定目标对归档日志文件进行prune处理、并且使用`-prune-dest`从指定目标备份归档日志文件、则必须将* false *分配给`prune.archivelogs.backedup.from.otherdestination`。 • 如果要从指定目标对归档日志文件进行修剪、并且至少从任何其他目标备份一次归档日志文件、则必须将* true *分配给`prune.archivelogs.backedup.from.otherdestination`。

Parameters	Description		
maximum.archivelog.files.toprune.atatem	使用此修剪参数可以定义在给定时间可以修剪的归档日志文件的最大数量。例如、您可以分配以下`值:max.archivelog.files.toprune.atatatem`=、998 可以分配 给`maximum.archivelog.files.toprune.atatatMIME`的值必须小于1000。		
archivelogs.consolidate	如果将* true *分配给`archivelogs.consolidate`、则此参数允许SnapManager 释放重复的归档日志备份。		
suffix.backup.label-ams.with .logs	使用此参数可以指定要添加的后缀、以区分数据备份和归档日志备份的标签名称。例如、当您将日志分配给`suffix.backup.label-for.log`时、_logs`会作为后缀添加到归档日志备份标签中。然后、归档日志备份标签将为`arch_logs。		
backup.archivelogs.beyond.missingfiles	此参数允许 SnapManager 在备份中包含缺少的归档日志文件。活动文件系统中不存在的归档日志文件不会包含在备份中。如果要包括所有归档日志文件、即使这些文件不在活动文件系统中、您也必须将* true *分配给`backup.archivelogs.beyond.missingfiles`。		
srvctl.timeout	使用此参数可以定义`srvctl`命令的超时值。 服务器控制(Servctl)是一个用于管理RAC实例的实用程序。 如果SnapManager 执行rfctl命令所需时间超过超时值、则SnapManager 操作将失败、并显示以下错误消息: Error: Timeout occurred while executing command: rfctl status。		
snapshot.restore.storageNameCheck	此参数允许 SnapManager 对从 7- 模式 Data ONTAP 迁移到集群模式 Data ONTAP 之前创建的 Snapshot 副本执行还原操作。分配给此参数的默认值为 false。如果您已从7-模式Data ONTAP 迁移到集群模式Data ONTAP、但希望使用迁移前创建的Snapshot副本、请设置`snapshot.restore.storageNameCheck`=* true*。		

Parameters	Description
services.common.disableAbort	此参数用于在长时间运行的操作失败时禁用清理。您可以设置`services.common.disableAbort`= true .For示例、如果执行的克隆操作运行时间较长、但由于Oracle错误而失败、则可能不需要清理克隆。如果设置`services.common.disableAbort`= true 、则不会删除此克隆。您可以修复 Oracle 问题描述并从克隆操作失败的位置重新启动该操作。
* backup.say.dnfs.layout * backup.sleep.dnfs.secs	这些参数用于激活 Direct NFS (DNFS)布局中的休眠机制。在使用DNFS或网络文件系统(NFS)创建控制文件备份后、SnapManager 会尝试读取这些控制文件、但可能找不到这些文件。要启用休眠机制、请确保`backup.sleep.dnfs.layout`=* true*。默认值为* true*。 启用休眠机制时、必须将睡眠时间分配给`backup.sleep.dnfs.secs`。分配的睡眠时间以秒为单位,该值取决于您的环境。默认值为 5 秒。 例如: backup.say.dnfs.layout=* true* backup.sleep.dnfs.secs=2
* override.default.backup.pattern * new.default.backup.pattern	如果不指定备份标签,SnapManager 将创建一个默认备份标签。使用这些SnapManager 参数可以自定义默认备份标签。要启用备份标签自定义、请确保`override.default.backup.pattern`的值设置为* true。默认值为。false*。 要为备份标签分配新模式、您可以将数据库名称、配置文件名称、范围、模式和主机名等关键字分配给`new.default.backup.pattern`。关键字应使用下划线分隔。例如、new.default.backup.pattern=dbname_profile_hostname_scope_mode。 时间戳会自动包含在生成的标签末尾。
allow.underscore.in.clone.sid	Oracle 支持在 Oracle 11gR2 的克隆 SID 中使用下划线。使用此SnapManager 参数可以在克隆SID名称中包含下划线。要在克隆SID名称中包含下划线、请确保将`allow.underscore.in.clone.sid`的值设置为* true。默认值为 true *。 如果您使用的Oracle版本早于Oracle 11gR2、或者不希望在克隆SID名称中包含下划线、请将此值设置为* false *。

Parameters	Description
oracle.parameters.with.comma	使用此参数可以指定逗号(、)作为值的所有Oracle参数。执行任何操作时、SnapManager 使用`oracle.parameters.with.comma`检查所有Oracle参数并跳过值拆分。
	例如、如果值` ns_ns_numeric_characters_`=、则指定`oracle.parameters.with.comma= <i>nls_numeric_characters</i> `。如果有多个Oracle参数并以逗号作为值、则必须在`oracle.parameters.with.comma`中指定所有参数。

Parameters

- archivedLogs.exclude
- archivedLogs.exclude.fileslike
- <db-uniquename>.archivedLogs.exclude.fileslike

Description

如果数据库不在启用了Snapshot副本的存储系统上、 而您希望在该存储系统上执行SnapManager 操作、 则SnapManager 可以通过这些参数从配置文件和备份 中排除归档日志文件。



在创建配置文件之前、必须在配置文件中包含排除参数。

分配给这些参数的值可以是顶层目录或存在归档日志 文件的挂载点,也可以是子目录。

要排除归档日志文件包含在配置文件中并进行备份,您必须包括以下参数之一:

• `archivedLogs.exclude`指定一个用于从所有配置 文件或备份中排除归档日志文件的正则表达式。

与正则表达式匹配的归档日志文件将从所有配置文 件和备份中排除。

例如、您可以设置`archivedLogs.exclude = J: \\arch\\.*`。



如果目标具有文件分隔符,则必须 在此模式中添加一个额外的斜杠符 号(\),并且此模式必须以双斜 杠模式(\\.*)结尾。

• `archivedLogs.exclude.fileslike`指定用于从所有配置文件或备份中排除归档日志文件的SQL表达式。

与 SQL 表达式匹配的归档日志文件将从所有配置 文件和备份中排除。

例如、您可以设置`archivedLogs.exclude.fileslike = J: \\ARCH2\\%`。



如果目标具有文件分隔符,则必须 在此模式中添加一个额外的斜杠符 号(\),并且此模式必须以双斜 杠模式(\\%)结尾。

Parameters	Description	
	• ` <db-unique- name>.archivedLogs.exclude.fileslike`指定一 个SQL表达式、用于仅从为具有指定_db-unique- name_的数据库创建的配置文件或备份中排除归档 日志文件。</db-unique- 	
	与 SQL 表达式匹配的归档日志文件将从配置文件和备份中排除。	
	例如、您可以设 置`mydb.archivedLogs.exclude.fileslike = J :\\ARCH2\\%`。	
	如果目标具有文件分隔符,则必须 在此模式中添加一个额外的斜杠符 号(\),并且此模式必须以双斜 杠模式(\\%) 结尾。	
	Br*工具不支持以下参数、即使这些参数 配置为排除归档日志文件也是如此:	
	archivedLogs.exclude.fileslike<db-unique- name>.archivedLogs.exclude.fileslike</db-unique- 	

编辑配置参数

根据您的环境,您可以更改分配给配置参数的默认值。

步骤

1. 从以下默认位置打开配置文件:

d默认安装位置\properties\smsap.config

2. 更改配置参数的默认值。



您还可以添加配置文件中未包含的受支持配置参数,并为其分配值。

3. 重新启动SAP服务器的SnapManager。

启动适用于SAP的SnapManager

SnapManager 启动部分列出了启动 SnapManager 时执行的任务。如果您只是了解 SnapManager ,也可以使用本节。

您需要的内容

在使用 SnapManager 之前,您应已执行以下操作:

- 已下载并安装 SnapManager 软件。
- 已确定使用图形用户界面还是命令行界面。

确定要备份的现有数据库

您可以确定用于创建配置文件的 SnapManager 数据库的系统标识符(SID)。

关于此任务

SAP系统的标准Oracle用户ID为ora `SID_`、其中`SID_`是一个三字符字母数字值、例如PRD、PR1、 开发或QA3。

步骤

- 1. 单击 * 开始 * > * 控制面板 * > * 管理工具 * > * 服务 * 。
- 2. 验证Oracle服务`OracleServiceSID`。

如果此服务称为 OracleServiceFASDB , 则数据库 SID 为 FASDB 。

验证Oracle侦听器状态

您可以使用`Isnrctl status`命令验证Oracle侦听器状态。

您需要的内容

• 您必须连接到数据库。

关于此任务

侦听器端口详细信息如下:

- 标准SAP Oracle安装会将侦听器端口设置为1527。
- 引用托管数据库侦听器端口的任何内容的值均应为1527。
- 引用存储库数据库侦听器端口的任何内容的值均应为1521."。

Oracle侦听器的日志位于`%ORACLE_HOME%\network\log`、其中`ORACLE_HOME为\ORACLE\SID\Oracle version`。

步骤

- 1. 在命令提示符处、输入命令:
 - * lsnrctl status*

为存储库数据库创建Oracle用户

您可以为存储库数据库创建 Oracle 用户,并分配特定权限来对存储库数据库执行不同的操作。

关于此任务

您必须为 Oracle 用户分配连接和资源权限。您不必为具有 sysdba 权限的存储库数据库创建用户。



但是,您必须为目标数据库创建一个具有 sysdba 角色的 Oracle 用户。

步骤

1. 登录到 SQL * Plus。

在命令提示符处,输入以下命令:

* sqlplus "/" as sysdba'*

SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Wed Jun 1 06:01:26 2011 Copyright (c) 1982, 2009, Oracle. All rights reserved. Connected to:

Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - Production With the Partitioning, Automatic Storage Management, OLAP, Data Mining

2. 要使用管理员密码为存储库创建用户、例如`repo1_uster```、请在SQL提示符处输入以下命令:

```
* sql > create user repo1_user_identified by _adminpw1; *
```

3. 要为用户授予连接和资源权限、请输入以下命令:

and Real Application Testing options

授予连接、资源给 repol user;

为目标数据库创建Oracle用户

您需要创建一个具有 sysdba 角色的 Oracle 用户,该用户可连接到数据库并执行数据库操作。

关干此仟务

SnapManager 可以使用目标数据库中具有 sysdba 权限的任何 Oracle 用户,例如默认的 "sys" 用户。您还可以在目标数据库中创建一个用户,以供 SnapManager 独占使用。

步骤

1. 登录到 SQL * Plus。

在命令提示符处,输入以下命令:

- * sqlplus "/" as sysdba'*
- 2. 要创建用户、例如使用管理员密码`smsap_oper`、例如、adminpw1、请在SQL提示符处输入以下命令:
 - * sql > create user smsap oper identified by adminpw1; *
- 3. 输入以下命令、为Oracle用户授予sysdba权限:
 - * sql >将sysdba授予_smsap_oper_; *

访问 SnapManager

您可以使用命令行界面(CLI)或图形用户界面(GUI)访问 SnapManager 。

您可以通过以下方式执行不同的 SnapManager 操作:

• 在与数据库主机位于同一网络的主机上的命令行界面中输入命令。

有关所有命令的列表及其选项和参数的说明,请参见命令参考一章。

要访问命令行界面、请单击*开始*>*所有程序*>* NetApp >*适用于SAP*的SnapManager >*启动SMSAP命令行界面(CLI)。

• 通过在与数据库主机位于同一网络的主机上访问 GUI。

GUI 提供了简单易用的向导,可帮助您执行不同的操作。

• 使用SAP Br*工具命令。

启动SnapManager 主机服务器

您可以使用 Windows 服务启动 SnapManager 服务器。

步骤

- 1. 单击 * 开始 * > * 控制面板 * > * 管理工具 * > * 服务 * 。
- 2. 在*服务*窗口中、选择适用于SAP的NetApp SnapManager 3.3。
- 3. 您可以通过以下三种方式之一启动服务器:
 - 。在左侧面板中,单击*启动*。
 - 。右键单击适用于SAP的NetApp SnapManager 3.3、然后从下拉菜单中选择*启动*。
 - 。双击适用于SAP的NetApp SnapManager 3.3、然后在属性窗口中、单击*启动*。

验证SnapManager 主机服务器状态

要执行命令或启动 SnapManager 操作,服务器必须正在运行。在执行任何操作之前,您必须验证服务器的状态。

步骤

- 1. 在服务窗口中、为SAP选择SnapManager 3.3。
- 2. 在状态列中查看状态。

使用SnapManager 命令

启动 SnapManager 主机服务器后,您可以通过在主机上的提示符处输入命令来使用 SnapManager 。

步骤

- 1. 要执行操作, 请执行以下操作:
 - 。对于Windows主机、请转到*开始*>*所有程序*>* NetApp*>* SnapManager for SAP*>*启动SMSAP命令 行界面(命令行界面)*

启动SnapManager 图形用户界面

如果主机上安装了 SnapManager ,请从程序列表中选择程序,以启动 SnapManager 的 图形用户界面(图形用户界面)。

您需要的内容

• 确保已启动 SnapManager 服务器。

关于此任务

您可以通过以下方式之一启动 SnapManager 图形用户界面:

- 在SnapManager 主机中、单击*开始*>*所有程序*>* NetApp >*适用于SAP*的SnapManager >*启动SMSAP GUI。
- 如果主机上未安装 SnapManager ,请使用 Java Web Start ,它会下载 SnapManager 组件并启动 GUI 。

使用Java Web Start下载并启动图形用户界面

如果主机上未安装 SnapManager ,则可以使用 Java Web Start 。Java Web Start 将下载 SnapManager 组件并启动图形用户界面(GUI)。支持的 JRE 版本为 1.5 , 1.6 和 1.7 。

您需要的内容

您必须确保满足以下条件:

- SnapManager 服务器正在运行。
- 此时将打开 Web 浏览器窗口。

步骤

1. 在Microsoft Internet Explorer Web浏览器窗口中、输入`https://smsap-server.domain.com:port`。

`smsap-server.domain.com`是安装SnapManager 的完全限定主机名和域、`port`是SnapManager 服务器的侦听端口(默认为27314)。

您必须在浏览器窗口中输入`https`。

此时将显示一个对话框、其中包含以下消息。

(i)

`显示消息There is a problem with the site's security certificate"...Do you want to proceed? `的对话框

- 1. 单击*是*或*继续*。
- 2. 单击标有*单击此处下载并安装JRE 6.0和应用程序*的链接。

此时将显示一个标记为Download Java Web Start的链接、其中包含以下消息。

- 此站点可能需要以下Active X控件: Java插件1.6"... "单击此处安装
- 1. 在*安装*窗口中、执行以下步骤:
 - a. 单击标记为`Click here to install...`的消息 此时将显示一个*安装 Active X Control*菜单。
 - b. 选择 * 安装 Active X Control...*。 此时将显示以下消息。
- Internet Explorer Security Warning "、其中包含以下文本: "Do you want to install this software? 名称: Java Plug-in 1.6
- 1. 单击*安装*。

此时将显示一个 "Java Plug-in 1.6." 窗口,用于安装 J2SE Runtime Environment 1.6。

2. 单击*安装*。

此时将显示一个窗口,要求您安装 J2SE Runtime Environment 1.6。。在安装窗口中,执行以下步骤:

- 3. 在*许可协议*页面上、选择*我接受许可协议中的条款*、然后单击*下一步*。
- 4. 在*设置类型*页面上、选择*典型*并单击*下一步*。
- 5. 在*安装已完成*窗口中、单击*完成*。

SnapManager 开始下载。

出现一个文件下载对话框、其中显示消息`Do you want to save this file? 此时将显示application.jnlp`。。在*文件下载*窗口中、执行以下步骤:

- 6. 在 Windows 客户端上安装最新版本的 JRE 1.6。
- 7. 运行以下命令验证是否已安装Java: java -version

输出应指示 Java 版本 1.6.0 24 (即 Java 1.6)或更高版本。

- 8. 使用 Java Web Start Launcher 程序将 Windows 配置设置更改为始终打开扩展名为 jnlp 的文件。 更改 Windows 配置设置的步骤因所使用的 Windows 版本而异。
- 9. 输入您在步骤 1 中指定的 SnapManager URL。
 此时将在Windows客户端上开始下载SnapManager、并显示以下警告
- ! 此时将显示`s安全性对话框。`
- 1. 执行以下步骤:

消息内容和按钮标签因平台而异。

- a. 在*警告-安全*对话框中、单击*是*。 此时将显示一个对话框。
- b. 在主机名不匹配对话框中,单击 * 运行 * 。
此时将显示警告 安全性对话框,其中包含有关 SnapManager 应用程序签名的消息。
- c. 单击 * 运行 * 。 此时将显示一个标题为"Java安装程序-安全警告"的对话框、并显示以下消息。
- 警告安全性-应用程序的数字签名存在错误。是否要运行应用程序
- 1. 单击 * 运行 * 。

浏览器将下载并启动适用于SAP GUI的SnapManager。

验证环境

您可以验证环境以确保 SnapDrive 和 SnapManager 设置正确。

您需要的内容

下载,安装和设置所需的前提条件。确保已安装 SnapManager 且主机服务器正在运行。

步骤

- 1. 要验证是否已安装SnapDrive 并可从root帐户运行、请运行以下命令:
 - * smsap system verify*

验证适用于Windows的SnapDrive

如果已安装 SnapDrive for Windows,请在使用 SnapManager 之前验证是否可以创建 Snapshot 副本。

步骤

- 1. 从开始菜单中,右键单击*我的电脑*,然后选择*管理*。
- 2. 在*计算机管理*窗口中、单击*存储*>* SnapDrive *。
- 3. 选择一个磁盘。

有关使用 SnapDrive 的详细信息,请参见 Windows SnapDrive 安装和管理指南 _。

如果您已成功找到 SnapDrive 产品的磁盘信息,则 SnapDrive 工作正常。

- 。相关信息*
- "《SnapDrive for Windows安装和管理指南》"

创建存储库

SnapManager 要求主机上有一个存储库来存放有关您执行的操作的数据。

您需要的内容

确保已完成以下任务:

步骤

- 1. 在存储库数据库中创建 Oracle 用户和密码。
- 2. 授权用户访问存储库。

对于存储库、SnapManager for SAP要求安装该存储库的表空间至少具有4 k块大小。您可以使用以下 SQL 命令检查块大小:

```
select a.username, a.default_tablespace, b.block_size
from dba_users a, dba_tablespaces b
a.username = repo_user
```

其中:

- a.default_tablespace = b.tablespace_name
- a.username=存储库上的用户名

关于此任务

如果要升级存储库,则必须重新启动 SnapManager 服务器以重新启动任何关联的计划。

步骤

- 1. 要创建存储库、请使用以下常规格式输入repository create命令:
 - * smsap repository create -repository -dbname repo_service_name-host repo_host -login -username repo_username-port repo_port(-force](-noprompt])(-quiet. -verbose)*

其中:

- 。`repository -dbname`是存储库数据库的名称。
- 。`主机`是存储库的主机名称。
- 。`用户名`是有权访问存储库的数据库用户的名称。
- 。`端口`是主机的端口。此命令的其他选项如下:

强制]-nodprop

静默`|`-详细



如果您有一个同名的现有存储库、并使用`-force`选项、则现有存储库架构中的所有数据都将被覆盖。

创建存储库

以下命令行将创建一个存储库。

smsap repository create -repository -dbname HR1
-host server1 -login -username admin -port 1521

如何组织存储库

您可以根据业务需求对 SnapManager 存储库进行组织。您可以通过多种方式对其进行组织,包括按应用程序类型和使用情况进行组织。

您可以通过多种方式组织存储库。这种方式有两种:

Туре	特性	
按应用程序	如果您有多个运行不同应用程序的 Oracle 数据库,可以为每种应用程序类型创建一个 SnapManager 存库。每个 SnapManager 存储库都具有特定应用程序型的数据库的配置文件。该应用程序类型的所有生产,开发和测试数据库都将由同一个 SnapManager 存库进行管理。此选项有助于对类似数据库进行分组统简化克隆。但是,如果您有多种应用程序类型,则能需要管理多个 SnapManager 存储库,如果您选择施另一种应用程序类型,则需要创建另一个 SnapManager 存储库。由于这些 SnapManager 存库将管理生产数据库,因此其中每个存储库都必须付于高可用性服务器上,这可能会很贵。此外,必须有同一个 SnapManager 存储库中管理生产数据库以及同类型的开发和测试数据库,这可能是一个安全问题描述。	
按使用情况	您可以根据使用情况(例如生产,开发,测试和培训)在 SnapManager 存储库之间分布数据库。此选项会将存储库数量限制为您拥有的不同类型的数据库。由于所有生产数据库都由一个 SnapManager 存储库管理,因此只能为生产数据库管理员授予对此存储库的访问权限。此外,如果您选择为新应用程序类型部署另一个数据库,则只需在相应的 SnapManager 存储库中注册该数据库,而无需创建新存储库。只能为包含所有生产数据库配置文件的 SnapManager 存储库提供高可用性。	

SnapManager for Oracle 和 SnapManager for SAP 不应共享同一个存储库。对于适用于 Oracle 的 SnapManager 和适用于 SAP 的 SnapManager ,如果您的环境中安装了不同的存储库(不同的 Oracle 数据库用户),则必须对每个产品使用不同的存储库。在相同或不同的数据库中使用不同的存储库,可以为每个产品提供独立的升级周期,从而提高灵活性。

执行操作的顺序

使用 SnapManager 可以执行各种操作,例如创建配置文件,执行备份和克隆备份。这些操作必须按特定顺序执行。

步骤

1. 使用`smsap profile create`命令在现有存储库上创建配置文件。



为目标数据库指定的 Oracle 用户必须具有 sysdba 权限。

。示例 *

以下示例显示了用于创建配置文件的命令:

smsap profile create -profile prof1 -profile-password prof1cred
-repository -dbname HR1 -login -username admin -host server1 -port 1527
-database -dbname SID -host db_server1 -port 1527

- 2. 使用`smsap backup create`命令在现有配置文件上创建备份。
 - 。 示例 *

以下示例显示了用于创建备份的命令:

```
smsap backup create -profile prof1 -full -offline -label
full_backup_prof1 -force
```

- 3. 使用`smsap backup restore`命令在主存储上还原和恢复数据库备份。
 - 。 示例 *

以下示例显示了用于还原备份的命令:

```
smsap backup restore -profile prof1 -label full_backup_prof1
-complete -recover -alllogs
```

4. 使用`smsap clone template`命令创建克隆规范。

您可以在图形用户界面(GUI)中使用克隆向导创建模板克隆规范。您也可以使用文本编辑器创建克隆规范文件。

5. 使用`smsap clone create`命令克隆具有现有备份的数据库。

您必须具有现有克隆规范或创建克隆规范,才能为克隆指定存储和数据库规范。

。 示例 *

以下示例显示了用于创建克隆的命令:

```
smsap clone create -profile prof1 -backup-label full_backup_prof1
-newsid clone1 -label prof1_clone -clonespec
C:\\clone_spec\\prof1_clonespec.xml
```

安全性和凭据管理

您可以通过应用用户身份验证来管理 SnapManager 中的安全性。通过用户身份验证方法,您可以访问存储库,主机和配置文件等资源。

使用命令行界面(CLI)或图形用户界面(GUI)执行操作时, SnapManager 会检索为存储库和配置文件设置的凭据。SnapManager 会保存先前安装的凭据。

可以使用密码保护存储库和配置文件。凭据是为用户配置的对象密码,而不是在对象本身上配置密码。

您可以通过执行以下任务来管理身份验证和凭据:

- 通过操作时的密码提示或使用`smsap credential set`命令来管理用户身份验证。
 - 设置存储库、主机或配置文件的凭据。
- 查看用于管理您有权访问的资源的凭据。
- 清除所有资源(主机,存储库和配置文件)的用户凭据。
- 删除单个资源(主机,存储库和配置文件)的用户凭据。
- 如果存储的

如果存储库数据库位于 Windows 主机上,则本地或管理员用户和域用户都必须具有相同的凭据。

什么是用户身份验证

SnapManager 通过在运行 SnapManager 服务器的主机上使用操作系统(OS)登录来对用户进行身份验证。您可以通过操作时的密码提示或使用SMO凭据来启用用户身份验证、您可以通过操作时的密码提示或使用`smsap凭据集`来启用用户身份验证。

用户身份验证要求取决于操作的执行位置。

• 如果 SnapManager 客户端与 SnapManager 主机位于同一服务器上,您将通过操作系统凭据进行身份验证。

系统不会提示您输入密码,因为您已登录到运行 SnapManager 服务器的主机。

 如果 SnapManager 客户端和 SnapManager 服务器位于不同的主机上,则 SnapManager 需要使用这两个 操作系统凭据对您进行身份验证。

如果您尚未将操作系统凭据保存在 SnapManager 用户凭据缓存中,则 SnapManager 会提示您输入任何操作的密码。如果输入`smsap credential set -host`命令、则会将操作系统凭据保存在SnapManager 凭据缓存文件中、因此SnapManager 不会提示输入任何操作的密码。

如果您通过 SnapManager 服务器的身份验证,则视为有效用户。执行任何操作的有效用户都必须是执行操作的主机上的有效用户帐户。例如,如果您执行克隆操作,则应能够登录到克隆的目标主机。



SnapManager for SAP可能无法授权在中央Active Directory服务中创建的用户、例如LDAP和ADS。要确保身份验证不会失败、您必须将可配置的`auth.disableServerAuthorization`设置为*true *。

作为有效用户,您可以通过以下方式管理凭据:

您也可以将 SnapManager 配置为将用户凭据存储在 SnapManager 用户凭据文件中。

默认情况下, SnapManager 不存储主机凭据。例如,如果您的自定义脚本需要访问远程主机,则可能需要

更改此设置。远程克隆操作是一个需要远程主机用户登录凭据的 SnapManager 操作示例。要使SnapManager 在SnapManager 用户凭据缓存中记住用户主机登录凭据、请在`smsap.config`文件中将`host.credentials.persist`属性设置为* true *。

- 您可以授权用户访问存储库。
- 您可以授权用户访问配置文件。
- 您可以查看所有用户凭据。
- 您可以清除所有资源(主机,存储库和配置文件)的用户凭据。
- 您可以删除各个资源(主机,存储库和配置文件)的凭据。

存储自定义脚本的加密密码

默认情况下, SnapManager 不会将主机凭据存储在用户凭据缓存中。但是,您可以更改此设置。您可以编辑`smsap.config`文件以允许存储主机凭据。

关于此任务

smsap.config`文件位于<default installation location>\properties\smsap.config`

步骤

- 1. 编辑`smsap.config`文件。
- 2. 将`host.credentials.persistent_`设置为* true *。

授权访问存储库

通过 SnapManager ,您可以为数据库用户设置访问存储库的凭据。您可以使用凭据限制或阻止对 SnapManager 主机,存储库,配置文件和数据库的访问。

关于此任务

如果使用`credential set`命令设置凭据、则SnapManager 不会提示您输入密码。

您可以在安装 SnapManager 或更高版本时设置用户凭据。

步骤

- 1. 输入以下命令:
 - * smsap凭据集-repository -dbname repo_service_name-host repo_host-login -username repo_username[-password repo_password]-port repo_port*

授权对配置文件的访问

使用 SnapManager 可以为配置文件设置密码,以防止未经授权的访问。

步骤

1. 输入以下命令:

* smsap凭据集-profile -name profile name[-password password] *

查看用户凭据

您可以列出有权访问的主机,配置文件和存储库。

步骤

- 1. 要列出您有权访问的资源、请输入以下命令:
 - * smsap凭据列表*

查看用户凭据的示例

此示例显示您有权访问的资源。

smsap credential list

```
Credential cache for OS user "user1":
Repositories:
Host1_test_user@SMSAPREPO/hotspur:1521
Host2_test_user@SMSAPREPO/hotspur:1521
user1_1@SMSAPREPO/hotspur:1521
Profiles:
HSDBR (Repository: user1_2_1@SMSAPREPO/hotspur:1521)
PBCASM (Repository: user1_2_1@SMSAPREPO/hotspur:1521)
HSDB (Repository: Host1_test_user@SMSAPREPO/hotspur:1521) [PASSWORD NOT SET]
Hosts:
Host2
Host5
```

清除所有主机、存储库和配置文件的用户凭据

您可以清除资源(主机,存储库和配置文件)的凭据缓存。此操作将删除运行命令的用户的所有资源凭据。清除缓存后,您必须重新对凭据进行身份验证,才能访问这些受保护的资源。

步骤

- 1. 要清除凭据、请在SnapManager 命令行界面中输入`smsap credential clear`命令、或者从SnapManager 图形用户界面中选择*管理*>*凭据*>*清除缓存*。
- 2. 退出 SnapManager 图形用户界面。

[。]如果已从 SnapManager 图形用户界面中清除凭据缓存,则无需退出 SnapManager 图形 用户界面。



- [。]如果已从 SnapManager 命令行界面清除凭据缓存,则必须重新启动 SnapManager 图形用户界面。
- 。如果您手动删除了加密的凭据文件,则必须重新启动 SnapManager 图形用户界面。
- 要再次设置凭据,请重复此过程为存储库,配置文件主机和配置文件设置凭据。有关重新设置用户凭据的追加信息信息,请参阅"清除凭据缓存后设置凭据"。

清除凭据缓存后设置凭据

清除缓存以删除存储的用户凭据后,您可以设置主机,存储库和配置文件的凭据。

关于此任务

您必须确保为存储库,配置文件主机和配置文件设置与先前相同的用户凭据。在设置用户凭据时,系统会创建加密的凭据文件。

凭据文件位于`C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\NetApp\smsap\3.3.0`。

在 SnapManager 图形用户界面(GUI)中,如果存储库下没有存储库,请执行以下步骤:

步骤

- 1. 单击 * 任务 * > * 添加现有存储库 * 以添加现有存储库。
- 2. 执行以下步骤为存储库设置凭据:
 - a. 右键单击存储库并选择*打开*。
 - b. 在`Repository Credentials Authentication`窗口中、输入用户凭据。
- 3. 执行以下步骤为主机设置凭据:
 - a. 右键单击存储库下的主机, 然后选择*打开*。
 - b. 在'Host Credentials Authentication'窗口中、输入用户凭据。
- 4. 执行以下步骤为配置文件设置凭据:
 - a. 右键单击主机下的配置文件并选择*打开*。
 - b. 在`Profile Credentials Authentication`窗口中、输入用户凭据。

删除单个资源的凭据

您可以删除任何一个受保护资源的凭据,例如配置文件,存储库或主机。这样,您就可以 仅删除一个资源的凭据,而不是清除所有资源的用户凭据。

删除存储库的用户凭据

您可以删除凭据,以便用户无法再访问特定存储库。使用此命令,您可以仅删除一个资源的凭据,而不是清除所有资源的用户凭据。

步骤

- 1. 要删除用户的存储库凭据、请输入以下命令:
 - * smsap credential delete -repository -dbname repo_service_name-host repo_host -login -username repo username-port repo port*

删除主机的用户凭据

您可以删除主机的凭据,使用户无法再访问它。使用此命令,您可以仅删除一个资源的凭据,而不是清除所有资源的所有用户凭据。

步骤

1. 要删除用户的主机凭据、请输入以下命令:

smsap credential delete -host -name host name -username -username

删除配置文件的用户凭据

您可以删除配置文件的用户凭据,以便用户无法再访问它。

步骤

- 1. 要删除用户的配置文件凭据、请输入以下命令:
 - * smsap credential delete -profile -name profile name*

管理配置文件以实现高效备份

您必须在 SnapManager 中为要执行操作的数据库创建配置文件。您必须选择配置文件,然后选择要执行的操作。

与配置文件相关的任务

您可以执行以下任务:

- 创建配置文件,以便能够对主存储或二级存储进行完整或部分备份和备份。
 - 您还可以创建配置文件,以便将归档日志备份与数据文件备份分开。
- 验证配置文件。
- 更新配置文件。
- 删除配置文件。

关于配置文件和身份验证

创建配置文件时,您可以指定一个数据库并选择以下方法之一来连接到该数据库:

- 使用用户名,密码和端口进行 Oracle 身份验证
- *无用户名,密码或端口的操作系统(OS) 身份验证。

对干操作系统身份验证,您必须输入操作系统帐户用户和组信息。

• 当`sqlnet.authentication_services`设置为*无*时进行数据库身份验证。然后, SnapManager 会对目标数据库的所有连接使用数据库用户名和密码。当`sqlnet.authentication_services`设置为* NTS * 时、SnapManager 也可以使用Windows原生 身份验证。

您只能在以下环境中将`sqlnet.authentication services`设置为*无*:

数据库布局	Oracle 版本	是否支持目标数据库的数据库身份 验证
任何非 ASM 和非 RAC 数据库	Oracle 10g 和 Oracle 11g (低于 11.2.0.3)	是的。



禁用`sqlnet.authentication_services`并将身份验证方法更改为数据库身份验证后、必须将`sqlnet.authentication_services`设置为*无*。

如果您是首次访问配置文件,则必须输入您的配置文件密码。输入凭据后,您可以在配置文件中查看数据库备份。

创建配置文件

创建配置文件时,您可以为此配置文件分配特定的 Oracle 数据库用户帐户。您可以为配置 文件设置保留策略,并为每个保留类设置保留计数和持续时间。

关于此任务

如果未提供数据库的`登录`、`密码`和`端口`参数值、则操作系统(OS)身份验证模式将使用默认凭据。

创建配置文件时, SnapManager 会执行还原资格检查,以确定可用于还原数据库的还原机制。

通过 SnapManager (3.2 或更高版本),您可以在创建新配置文件或更新现有配置文件时将归档日志文件与数据文件分开。使用配置文件分离备份后,您可以仅创建数据库的数据文件备份或归档日志备份。您可以使用新配置文件或更新后的配置文件创建包含数据文件和归档日志文件的备份。但是,您不能使用配置文件创建完整备份或还原设置。

• 用于创建完整备份和部分备份的配置文件 *

您可以创建配置文件来创建完整的数据库备份,其中包含数据文件,控制文件和归档日志文件,以及包含指定数据文件或表空间,所有控制文件和所有归档日志文件的部分数据库备份。SnapManager 不允许使用为完整备份和部分备份创建的配置文件创建单独的归档日志备份。

• 用于创建仅数据文件备份和仅归档文件备份的配置文件 *

创建新配置文件时、您可以使用`-separate -archivelog-backups`将归档日志备份与数据文件备份分开。您还可以更新现有配置文件,以便将归档日志备份与数据文件备份分开。

通过使用新的配置文件选项分隔归档日志备份,您可以执行以下 SnapManager 操作:

- 创建归档日志备份
- 删除归档日志备份
- 挂载归档日志备份
- 释放归档日志备份

创建配置文件以将归档日志备份与数据文件备份分开时、如果创建该配置文件的数据库中不存在归档日志文件、 则会显示一条警告消息。



`归档的日志文件不在活动文件系统中。备份`中不会包含早于<archive log threads version>日志文件的归档日志文件版本

即使为此数据库创建备份,归档日志文件也不会在数据库备份中可用。



如果在创建配置文件时遇到错误、请使用`smsap system dump`命令。创建配置文件后、如果遇 到错误、请使用`smsap operation dump`和`smsap profile dump`命令。

步骤

1. 要使用用户名、密码和端口(Oracle身份验证)创建配置文件、请输入以下命令:

此命令的其他选项如下:

强制]-nodprop

[Quiet|verbose]

在创建配置文件时,您还可以根据要访问数据库的方式包括其他选项。

条件	那么
• 要使用数据库身份验证创建配置文件 *	指定数据库登录详细信息。

条件	那么
• 您要为备份指定备份保留策略 *	指定保留类的保留计数或持续时间,或者同时指定这两者。持续时间以类的单位为单位(例如,小时表示每小时,天表示每天)。 • -每小时`是每小时保留类、其中的保留计数和保留持续时间分别为-计数n`、-持续时间m。 • -每日`是每日保留类、其保留计数和保留持续时间分别为-计数n`、-持续时间m。 • -每周`是每周保留类、其中、保留计数和保留持续时间分别为-计数n`、-持续时间m。
	• 月-月`是每月保留类别、其保留计数和保留期限分别为`计数n、持续时间m。
• 您希望为数据库操作的完成状态启用电子邮件通知*	 ・使用`摘要通知`、您可以为存储库数据库下的多个配置文件配置摘要电子邮件通知。 ・使用`notification`、您可以收到有关配置文件数据库操作完成状态的电子邮件通知。 ・使用`-success-emailemailemail_address2`、您可以收到有关使用新配置文件或现有配置文件成功执行数据库操作的电子邮件通知。 ・使用`-failure-emailemailemail_address2`、您可以收到有关使用新配置文件或现有配置文件执行的数据库操作失败的电子邮件通知。 ・-subjectsubject_text`指定创建新配置文件或现有配置文件时电子邮件通知的主题文本。如果未为存储库配置通知设置、而您尝试使用命令行界面配置配置文件或摘要通知、则控制台日志中会记录以下消息:`sMSAP-145777: Notification Settings not configured。 如果您已配置通知设置、并尝试使用命令行界面配置摘要通知、但未启用存储库的摘要通知、则控制台日志中会显示以下消息: sMSAP-14575: summary notification configuration not available for this repository

条件	那么
• 您希望将归档日志文件与数据文件分开备份 *	指定以下选项和变量: • 使用`-separate -archivelog-backups`可以将归档日志备份与数据文件备份分开。 • `-retain-archivelog-backups`设置归档日志备份的保留期限。您必须指定正保留期限。 归档日志备份会根据归档日志保留期限进行保留。数据文件备份会根据现有保留策略进行保留。数据文件备份会根据现有保留策略进行保留。 • `包括-联机备份`包括归档日志备份以及联机数据库备份。 通过此选项,您可以同时创建联机数据文件备份和归档日志备份以进行克隆。如果设置了此选项,则每当创建联机数据文件备份时,都会立即创建归档日志备份以及数据文件。 • `-no-include-with -online-backups`不包括归档日志备份和数据库备份。
• 您可以在成功执行配置文件创建操作 * 后收集转储文件	在`profile create`命令的末尾指定` dump`选项。

Snapshot 副本命名

您可以指定一种命名约定或模式来描述与您创建或更新的配置文件相关的 Snapshot 副本。您还可以在所有 Snapshot 副本名称中包含自定义文本。

您可以在创建配置文件时或创建配置文件后更改 Snapshot 副本命名模式。更新后的模式仅适用于尚未发生的 Snapshot 副本;现有的 Snapshot 副本将保留先前的 snapname 模式。

以下示例显示了为卷创建的两个 Snapshot 副本名称。列出的第二个 Snapshot 副本的名称中间有 F_-H_-1 。"1" 表示它是备份集中创建的第一个 Snapshot 副本。列出的第一个 Snapshot 副本是最新的,并且具有 "2" ,这意味着它是创建的第二个 Snapshot 副本。"1" Snapshot 副本包括数据文件;"2" Snapshot 副本包括控制文件。由于必须在数据文件 Snapshot 副本之后创建控制文件 Snapshot 副本,因此需要两个 Snapshot 副本。

```
smsap_profile_sid_f_h_2_8ae482831ad14311011ad14328b80001_0
smsap_profile_sid_f_h_1_8ae482831ad14311011ad14328b80001_0
```

默认模式包括所需的 SMID ,如下所示:

- 默认模式: smsap {profile} {db-SID} {scope} {mode} {smid}
- 示例: smsap my profile rc51 f h 2 8abc01e915a55ac50115a55Acc8d0001 0

您可以在 Snapshot 副本名称中使用以下变量:

变量名称	Description	示例值
SMID (必需)	创建 Snapshot 副本名称时, SnapManager 唯一 ID 是唯一必需 的元素。此 ID 可确保您创建唯一的 Snapshot 名称。	8abc01e915 a55ac50115a55Acc8d0001_0
类 (可选)	与配置文件备份关联的保留类,以每小时(h),每天(d),每周(w),每月(m)或无限制(u)表示。	D
注释(可选)	与配置文件的备份关联的注释。Snapshot 副本名称完成后,此字段中的空格将转换为下划线。	sample_comtion_spaces_replaced
日期(可选)	为配置文件执行备份的日期。如果 需要,日期值将填充为零。(YYYYMMD)	20070218
DB-host (可选)	与要创建或更新的配置文件关联的 数据库主机名。	my_host
DB-name (可选)	与您创建的 Snapshot 副本关联的数据库名称。	RAC5
DB-SID (可选)	与您创建的 Snapshot 副本关联的数据库 SID 。	rac51
标签(可选)	与配置文件备份关联的标签。	sample_label
模式(可选)	指定备份是联机完成(h)还是脱机完成(c)。	Н
配置文件(可选)	与您创建的备份关联的配置文件名 称。	my_profile
范围(可选)	指定备份是全满(f)还是部分(p)。	F
时间(可选)	为配置文件执行备份的时间。此变量的时间值使用 24 小时制时钟,必要时使用零填充。例如, 5: 32 和 8 秒显示为 053208 (hhmmss)。	170530

变量名称	Description	示例值
时区 (可选)	为目标数据库主机指定的时区。	估计
用户文本(可选)	您可以输入的自定义文本。	生产



SnapManager for SAP不支持在Snapshot副本名称的长格式中使用冒号(:)符号。

重命名配置文件

通过 SnapManager ,您可以在更新配置文件时重命名此配置文件。在配置文件上设置的 SnapManager 功能以及重命名前可以执行的操作会保留给重命名的配置文件。

您需要的内容

• 重命名配置文件时,必须确保此配置文件不运行任何 SnapManager 操作。

关于此任务

您可以从 SnapManager 命令行界面(CLI)和图形用户界面(GUI)重命名配置文件。更新配置文件时,SnapManager 会验证并更新存储库中的配置文件名称。



SnapManager 不支持在多配置文件更新窗口中重命名配置文件。

提供新的配置文件名称后,新的配置文件名称将添加到客户端凭据缓存中,而先前的配置文件名称将被删除。从客户端重命名配置文件时,仅会更新该客户端的凭据缓存。您需要从每个客户端执行`smsap profile sync`命令、以使用新配置文件名称更新新的凭据缓存。

您可以使用`smsap credential set`命令设置配置文件的密码。

如果配置文件名称包含在 Snapshot 副本命名模式中,则在重命名配置文件时,配置文件的新名称将会更新。对配置文件执行的所有 SnapManager 操作都使用新的配置文件名称。使用早期配置文件创建的备份仍使用早期配置文件名称,并用于执行其他 SnapManager 操作。

如果要对 SnapManager 服务器主机执行滚动升级,则必须确保在重命名配置文件之前执行完整升级。

配置文件的新名称仅从发出请求的 SnapManager 客户端更新。连接到 SnapManager 服务器的 SnapManager 客户端不会收到配置文件名称更改的通知。您可以检查操作日志以了解配置文件名称的更改。



如果计划的备份操作在重命名配置文件时开始,则计划的操作将失败。

步骤

- 1. 输入以下命令:
 - * smsap profile update -profile profile[-new-profile new profile name]*

更改配置文件密码

要保护存储库中的现有配置文件,您应更新这些配置文件的密码。您可以在使用此配置文件创建备份时应用此更新的密码。

步骤

- 1. 要更新现有配置文件的配置文件密码,请输入以下命令:
 - * smsap profile update -profile profile name -profile-password password*

重置配置文件密码

如果您不记得创建配置文件时提供的密码,可以重置配置文件密码。

您需要的内容

- 您必须确保 SnapManager 服务器正在存储库数据库上运行。
- 您必须具有存储库数据库所在主机的本地管理员凭据。
- 在重置配置文件的密码时,您必须确保此配置文件不会用于任何操作。

关于此任务

您可以从 SnapManager 命令行界面或图形用户界面重置密码。重置密码时, SnapManager 会查询存储库主机上的 SnapManager 服务器以确定存储库主机的操作系统。您必须输入用于连接到存储库主机的授权用户凭据。SnapManager 服务器使用用户在存储库数据库上的本地管理员凭据对用户进行身份验证。身份验证成功后, SnapManager 会使用新密码重置 SnapManager 服务器上的配置文件密码。



SnapManager 不会保留密码重置操作的历史记录。

步骤

- 1. 输入以下命令重置配置文件密码:
 - * smsap password reset -profile profile[-profile-password profile_password][-repository-hostadmin-password admin password]*

授权对配置文件的访问

使用 SnapManager 可以为配置文件设置密码,以防止未经授权的访问。

步骤

- 1. 输入以下命令:
 - * smsap凭据集-profile -name profile name[-password password]*

验证配置文件

您可以验证是否已正确设置现有配置文件。验证配置文件时, SnapManager 会检查环境中是否存在您指定的配置文件,并验证是否已设置此配置文件以及此配置文件中的数据库是否可访问。

步骤

- 1. 要验证配置文件是否设置正确、请输入以下命令:
 - * smsap profile verify -profile profile name*

更新配置文件

您可以更新配置文件以修改配置文件密码,要保留的备份数,对数据库的访问,对数据库进行身份验证的操作系统(OS)身份验证(反之亦然)以及有关主机的信息。如果 Oracle 数据库密码信息发生更改,您还必须在配置文件中更改此信息。

关于此任务

使用SnapManager (3.2或更高版本)、您可以使用`-separate -archivelog-backups`选项更新配置文件、以便将归档日志备份与数据文件备份分开。您可以为归档日志备份指定单独的保留期限。通过 SnapManager ,您可以将归档日志备份与联机数据库备份一起使用。您还可以同时创建联机数据文件备份和归档日志备份以进行克隆。创建联机数据文件备份时,系统会立即创建归档日志备份以及数据文件。

步骤

- 1. 输入以下命令:

此命令的其他选项如下:

强制]-nodprop

[Quiet|verbose]

如果您要	那么
• 更改配置文件中数据库备份的备份保留策略 *	指定保留类的保留计数或保留期限,或者同时指定这两者以更改保留策略。持续时间以类的单位为单位(例如,小时表示每小时,天表示每天)。 • -每小时、是每小时保留类、其中、保留计数和保留持续时间分别为-countn、-durationm。 • -每日、是每日保留类、其保留计数和保留持续时间分别为-countn)] - durationm。 • -每周、是每周保留类、其中、保留计数和保留期限分别为-countn、-durationm。 • -monthly是每月保留类别、其保留计数和保留期限分别为`-countn`] - durationm]。
* 为数据库操作的完成状态启用电子邮件通知 *	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

如果您要	那么	
• 更新配置文件以单独创建归档日志文件的备份 *	指定以下选项和变量: • 使用`-separate-archivelog-backups`可以分别为归档日志文件和数据库文件创建备份。 指定此选项后,您可以创建仅数据文件备份或仍归档文件备份。您不能创建完整备份。此外,不能通过分离备份来还原配置文件设置。SnapManager 会根据在仅执行归档日志备份之前创建的备份的保留策略保留这些备份。 • `-retain-archivelog-backups`设置归档日志备份	
	• ''-retain-ai 的保留期i	• '
	份与数据/ • `-no-inclu	with -online backups`指定归档日志备 库备份一起提供。 de-with -online backups`指定归档日志 不随数据库备份一起提供。
• 更改目标数据库的主机名 *	指定`-hostnew_db_host`以更改配置文件的主机名。	
• 在执行配置文件更新操作后收集转储文件 *	指定`-dump`说	先项。

2. 要查看更新后的配置文件、请输入以下命令: smsap profile show

删除配置文件

您可以随时删除配置文件,只要该配置文件不包含成功或不完整的备份即可。您可以删除包含已释放或已删除备份的配置文件。

步骤

- 1. 要删除配置文件、请输入以下命令:
 - * smsap profile delete -profile profile_name*

备份数据库

SnapManager 支持使用后处理脚本备份本地存储资源上的数据。

SnapManager 提供了以下选项来备份,还原和恢复数据库中的数据:

• 备份整个数据库或其中一部分数据库。

如果您备份了其中一部分,请指定一组表空间或一组数据文件。

- 分别备份数据文件和归档日志文件。
- 将数据库备份到主存储(也称为本地存储),并通过使用后处理脚本将其备份到二级存储来对其进行保护。
- 计划例行备份。
- SnapManager (3.2 或更高版本) 与早期 SnapManager 版本有何不同 *

通过 SnapManager (3.1 或更早版本),您可以创建包含数据文件,控制文件和归档日志文件的完整数据库备份。

SnapManager (3.1 或更早版本)仅管理数据文件。归档日志文件可使用 SnapManager 以外的解决方案进行维护。

SnapManager (3.1 或更早版本) 在管理数据库备份时具有以下限制:

• 性能影响

在执行完整备份,联机数据库备份(当数据库处于备份模式时)时,数据库的性能会在创建备份之前的一段时间内下降。在 SnapManager (3.2 或更高版本)中,可以进行有限的数据库备份和频繁的归档日志备份。频繁进行归档日志备份有助于防止数据库置于备份模式。

• 手动还原和恢复

如果所需的归档日志文件不在活动文件系统中,数据库管理员必须确定哪个备份包含归档日志文件,挂载数据库备份并恢复还原的数据库。此过程非常耗时。

• 空间限制

创建数据库备份后,归档日志目标将变为已满,从而导致数据库在存储上创建足够空间之前无法响应。在 SnapManager (3.2 或更高版本)中,可以从活动文件系统中删减归档日志文件,以便定期释放空间。

• 为什么归档日志备份很重要 *

执行还原操作后,要将数据库前滚,需要使用归档日志文件。Oracle 数据库上的每个事务都会捕获到归档日志 文件中(如果数据库处于归档日志模式)。数据库管理员可以使用归档日志文件还原数据库备份。

- 仅归档日志备份的优势 *
- 为仅归档日志备份提供单独的保留期限

恢复所需的仅归档日志备份的保留期限可以更短。

• 使用后处理脚本保护仅归档日志备份

- 提高数据库的性能
- 整合归档日志备份

SnapManager 会通过释放重复的归档日志备份来整合每次进行备份时的归档日志备份。

什么是 SnapManager 数据库备份

使用 SnapManager 可以执行不同的备份任务。您可以分配保留类以指定备份可保留的时间长度;达到此时间限制后,备份将被删除。

- 在主存储上创建备份
- 使用后处理脚本在二级存储资源上创建受保护的备份
- 验证备份是否已成功完成
- 查看备份列表
- 使用图形用户界面计划备份
- 管理保留的备份数
- 免费备份资源
- 挂载和卸载备份
- 删除备份

SnapManager 使用以下保留类之一创建备份:

- 每小时
- 每天
- 每周
- 每月
- 无限制

如果向数据库添加了新的数据文件,则应立即创建新的备份。此外,如果还原在添加新数据文件之前创建的备份,并尝试恢复到添加新数据文件之后的某个时间点,则自动恢复过程可能会失败。有关恢复备份后添加的数据文件的过程的详细信息,请参见 Oracle 文档。

什么是完整备份和部分备份

您可以选择备份整个数据库或只备份一部分数据库。如果选择备份数据库的一部分,则可以选择备份一组表空间或数据文件。您可以选择对表空间和数据文件进行单独备份。

下表列出了每种备份类型的优势和后果:

备份类型	优势	缺点
已满	最大限度地减少 Snapshot 副本的数量。对于联机备份,在整个备份操作期间,每个表空间都处于备份模式。SnapManager 会为数据库使用的每个卷创建一个 Snapshot 副本,并为日志文件占用的每个卷创建一个 Snapshot 副本。	对于联机备份,在整个备份操作期间,每个表空间都处于备份模式。
部分	最大限度地减少每个表空间在备份模式下花费的时间。SnapManager按表空间对其所获取的 Snapshot 副本进行分组。每个表空间都处于备份模式,时间长度足以创建Snapshot 副本。这种对 Snapshot 副本进行分组的方法可以最大限度地减少联机备份期间日志文件中的物理块写入。	备份可能需要在同一个卷中为多个表空间创建 Snapshot 副本。此方法可通过发生原因 SnapManager 在备份操作期间为单个卷创建多个Snapshot 副本。



尽管您可以执行部分备份、但您必须始终对整个数据库执行完整备份。

备份类型和 Snapshot 副本数量

备份类型(完整或部分)会影响 SnapManager 创建的 Snapshot 副本数量。对于完整备份, SnapManager 会为每个卷创建一个 Snapshot 副本,而对于部分备份, SnapManager 会为每个表空间文件创建一个 Snapshot 副本。



Data ONTAP 会将每个卷的最大 Snapshot 副本数限制为 255 个。只有在将 SnapManager 配置为保留大量备份(其中每个备份包含大量 Snapshot 副本)时,您才能达到此最大值。

要在确保未达到每个卷的 Snapshot 副本最大限制的情况下保持足够的备份池可用,您必须在不再需要备份时将 其删除。您可以将 SnapManager 保留策略配置为在达到特定备份频率的特定阈值后删除成功的备份。例如,在 SnapManager 成功创建四个每日备份后, SnapManager 会删除前一天创建的每日备份。

下表显示了 SnapManager 如何根据备份类型创建 Snapshot 副本。这些表中的示例假设数据库Z包含两个卷、每个卷包含两个表空间(TS1和TS2)、每个表空间包含两个数据库文件(TS1.data1、TS1.data2、TS2.data1、TS2.data2)。

下表显示了这两种类型的备份如何生成不同数量的 Snapshot 副本。

SnapManager 会在卷级别而非表空间级别创建 Snapshot 副本,这通常会减少必须创建的 Snapshot 副本数量。



这两个备份还会为日志文件创建 Snapshot 副本。

数据库中的卷	表空间 TS1 (包括 2 个数据库文件)	表空间 TS2 (包括 2 个数据库文件)	已创建 Snapshot 副本	Snapshot 副本总数
E: \data	vs1.data1.	Ts2.data1.	每个卷 1 个	2.
数据库中的卷	表空间 TS1 (包括 2	表空间 TS2 (包括 2	已创建 Snapshot	Snapshot 副本总数
	个数据库文件)	个数据库文件)	副本	

完全联机备份

在完全联机备份期间, SnapManager 会备份整个数据库,并在卷级别(而不是表空间级别)创建 Snapshot 副本。

SnapManager 会为每个备份创建两个 Snapshot 副本。如果数据库所需的所有文件都位于一个卷中,则两个 Snapshot 副本都会显示在该卷中。

指定完整备份时, SnapManager 将执行以下操作:

步骤

- 1. 将整个数据库置于联机备份模式
- 2. 为包含数据库文件的所有卷创建 Snapshot 副本
- 3. 使数据库退出联机备份模式
- 4. 强制执行日志切换,然后归档日志文件

此操作还会将重做信息转储到磁盘。

- 5. 生成备份控制文件
- 6. 为日志文件和备份控制文件创建 Snapshot 副本

执行完整备份时,SnapManager 会将整个数据库置于联机备份模式。单个表空间(例如、Eldata\system.data1)处于联机备份模式的时间比指定的特定表空间或数据文件长。

当数据库进入备份模式时, Oracle 会将整个块写入日志,而不仅仅是写入备份之间的增量。由于数据库在联机 备份模式下的工作负载较多,因此选择完整备份会给主机带来更大的负载。

尽管执行完整备份会给主机带来更大的负载,但完整备份所需的 Snapshot 副本更少,从而降低了存储需求。

部分联机备份

您可以选择对数据库中的表空间执行部分备份,而不是执行完整备份。虽然 SnapManager 为 *full* 备份创建卷的 Snapshot 副本,但 SnapManager 为 *partial* 备份创建每个指定表空间的 Snapshot 副本。

由于表空间级别是 Oracle 允许进入备份模式的最低级别,因此 SnapManager 会在表空间级别处理备份,即使您在表空间中指定了数据文件也是如此。

对于部分备份,与完整备份相比,每个表空间在备份模式下的时间更短。在联机备份期间,用户始终可以使用数据库;但是,数据库必须执行更多工作,主机必须执行更多物理 I/O此外,由于 SnapManager 正在为指定的每个表空间或包含指定数据文件的每个表空间创建 Snapshot 副本,而不是为整个卷创建 Snapshot 副本,因此会创建更多的 Snapshot 副本。

SnapManager 为特定表空间或数据文件创建 Snapshot 副本。部分备份算法是一个循环, SnapManager 会重复此循环,直到为每个指定的表空间或数据文件创建 Snapshot 副本为止。



虽然您可以执行部分备份,但建议始终对整个数据库执行完整备份。

在部分备份期间, SnapManager 会执行以下操作:


步骤

- 1. 将包含数据文件的表空间置于备份模式。
- 2. 为表空间使用的所有卷创建 Snapshot 副本。
- 3. 使表空间退出备份模式。
- 4. 继续执行此过程,直到为所有表空间或文件创建 Snapshot 副本为止。
- 5. 强制执行日志切换, 然后归档日志文件。
- 6. 生成备份控制文件。
- 7. 为日志文件和备份控制文件创建 Snapshot 副本。

备份,还原和恢复操作示例

您可以找到有关一些可用干实现数据保护目标的备份,还原和恢复方案的信息。

下图显示了表空间的内容:



在插图中, Table1 具有一个表以及两个关联的数据库文件。 Table2 具有两个表以及一个关联的数据库文件。 下表介绍了一些完整和部分备份,还原和恢复方案:

完整备份,还原和恢复操作示例

完整备份	还原	恢复
SnapManager 对数据库 DB1 中的所有内容进行备份,包括数据文件,归档日志和控制文件。	使用控制文件完成还原 SnapManager 将还原备份中的所有 数据文件,表空间和控制文件。	您可以指定以下项之一: • SCN - 输入 SCN , 例如 384641。 • 日期 / 时间 - 输入备份的日期和 时间,例如, 2005 年 11 月 25 日: 19: 06: 22。 • 上次对数据库进行的事务。
不使用控制文件完成还原 SnapManager 将还原所有表空间和 数据文件,而不使用控制文件。	使用控制文件还原数据文件或表空间指定以下选项之一: 表空间 数据文件	SnapManager 会将数据恢复到上次对数据库执行的事务。

部分备份,还原和恢复操作示例

部分备份	还原	恢复
您可以选择以下选项之一: • 表空间	Complete Restore SnapManager 将还原部分备份中指定的所有数据 文件,表空间和控制文件。	SnapManager 会将数据恢复到上次 对数据库实例执行的事务。
您可以指定 Table1 和 Table2 , 也可以仅指定其中一个。		
• 数据文件		
您可以指定所有三个数据库文件 (TS1_1.dbf , TS1_2.dbf 和 TS2_1.dbf),两个文件或一个 文件。		
无论选择哪种选项,备份都会包括 所有控制文件。如果未启用配置文 件单独创建归档日志备份,则归档 日志文件将包含在部分备份中。		

部分备份	还原	恢复
使用控制文件还原数据文件或表空间 SnapManager 将还原以下内容之一:	还原不带控制文件的数据文件或表空间 SnapManager 将还原以下内容之一:	仅还原控制文件
• 指定的所有数据文件	• 表空间	
• 指定的所有表空间	指定任何表空 间。SnapManager 仅还原指定 的表空间。如果备份包含 Table1 ,则 SnapManager 仅还 原该表空间。	
	• 数据文件	
	指定任何数据库文件。SnapManager 仅还原指定的数据文件。如果备份包含数据库文件(TS1_1.dbf 和TS1_2.dbf),则SnapManager 仅会还原这些文件。	

关于控制文件和归档日志文件处理

SnapManager 包括控制文件,并可选择在每次备份时包含归档日志文件。归档日志文件用于恢复操作。

数据库使用控制文件来标识数据库文件的名称,位置和大小。SnapManager 会在每个备份中包含控制文件,因为在还原过程中会使用控制文件。

对数据库所做的更改会使用联机重做日志进行跟踪,这些日志最终会归档,称为归档重做日志(或归档日志)。通过 SnapManager (3.2 或更高版本),您可以使用不同的保留和频率分别备份数据文件和归档日志文件。SnapManager 只能对归档日志进行备份,也可以对数据文件和归档日志进行组合备份。SnapManager 可全面自动管理归档日志,不需要任何手动干预即可恢复数据库,还可以在创建备份后从一个或多个归档日志目标中删除归档日志。



要查看备份中包含哪些表空间和数据文件、请使用`backup show命令`或备份属性窗口。

下表说明了 SnapManager 在每次操作期间如何处理控制和归档日志文件:

操作类型	控制文件	归档日志文件
备份	随每个备份一起提供	可以包含在每个备份中
还原	可以单独还原,也可以与表空间或 数据文件一起还原	可用于恢复过程

什么是数据库备份计划

您可以使用图形用户界面的计划选项卡计划,更新和监控数据库的备份。

下表介绍了一些常见的计划问题:

问题	问题解答
SnapManager 服务器重新启动时计划的备份会发生什么情况?	SnapManager 服务器重新启动时,它会自动重新启动 所有计划。但是, SnapManager 不会跟踪任何未命中 的情况。
如果计划同时在两个数据库上进行两个备份,会发生什么情况?	SnapManager 一次启动一个备份操作,然后允许并行运行备份。例如,如果数据库管理员为六个不同数据库配置文件创建了六个每日备份计划,这些计划将在凌晨 1: 00 进行,则所有六个备份将并行运行。
	如果计划在短时间内在一个数据库配置文件上进行多个备份,则 SnapManager 服务器仅运行保留期限最长的备份操作。
	在开始备份操作之前, SnapManager 会首先确定以下内容:
	• 在过去 30 分钟内,是否有另一个计划成功为同一 配置文件创建了一个保留空间更大的备份?
	• 在接下来的 30 分钟内,另一个计划是否会尝试为 同一个配置文件创建一个保留时间更长的备份?
	如果任一问题的问题解答为 yes ,则 SnapManager 将 跳过备份。
	例如,数据库管理员可能会为数据库配置文件创建每日,每周和每月计划,所有这些计划都计划在凌晨 1: 00 进行备份在计划在凌晨 1: 00 同时进行三次备份的某一天, SnapManager 仅根据每月计划运行备份操作。
	可以在 SnapManager 属性文件中更改 30 分钟的时间 窗口。
备份操作在哪个用户下运行?	此操作在创建计划的用户下运行。但是,如果您拥有数据库配置文件和主机的有效凭据,则可以将此 ID 更改为您自己的用户 ID 。例如,通过为 Avida Davis 创建的备份计划启动计划备份属性, Stella Morrow 可以在 Perform this operation as user 中选择她的用户 ID 来运行计划的备份。

问题	问题解答
SnapManager 计划程序如何与原生操作系统计划程序交互?	在 SnapManager 服务器上,您无法通过操作系统的原生计划程序查看计划的备份。例如,创建计划备份后,您在计划任务窗口中看不到新条目。
如果图形用户界面和服务器中的时钟不同步,会发生 什么情况?	客户端和服务器上的时钟不同步。因此,您可以计划备份,其中开始时间在客户端上是未来的,而在服务器上是过去的。
	对于重复备份,服务器仍会满足此请求。例如,如果服务器从 2008 年 1 月 30 日下午 3: 00 开始收到执行每小时备份的请求但当前时间为下午 3: 30当天,服务器将在下午 4: 00 执行首次备份并继续每小时执行一次备份。
	但是,对于一次性备份,服务器将按如下方式处理此请求:
	如果开始时间在当前服务器时间的最后五分钟内,则 SnapManager 会立即开始备份。
	• 如果开始时间超过五分钟,则 SnapManager 不会 启动备份。
	例如,请考虑以下情形:
	• 图形界面主机中的时钟比实际时间晚 3 分钟。
	• 客户端上的当前时间为上午8:58
	• 您计划在上午 9: 00 进行一次性备份
	・您计划在上午8: 30 进行另一次备份
	当服务器收到第一个请求时,服务器上的时间为上午 9 : 01尽管备份的开始时间已过去,但 SnapManager 会立即执行备份。
	当服务器收到第二个请求时,备份的开始时间过去超过五分钟。您将收到一条消息,指出由于开始时间已过去,计划请求失败。
	您可以在 SnapManager 属性文件中更改五分钟的时间。
删除配置文件时,计划备份配置文件会发生什么情况?	删除数据库配置文件后, SnapManager 服务器将删除 为该配置文件定义的计划备份。

问题解答
由于夏令时或更改了 SnapManager 服务器时间, SnapManager 备份计划将受到影响。
更改 SnapManager 服务器时间时,请考虑以下含义:
• 触发备份计划后,如果 SnapManager 服务器时间 有所减少,则备份计划不会再次触发。
如果夏令时在计划开始时间之前开始,则会自动触 发备份计划。
• 例如,如果您在美国,则计划在凌晨 4 点进行每小时备份备份时间应每 4 小时进行一次,备份时间为3 月和11 月调整夏令时前后几天的凌晨 4 点,上午 8 点,中午12 点,凌晨 4 点,晚上 8 点和午夜。
• 如果备份计划在凌晨 2: 30 进行,请注意以下事项每晚:
[。] 当时钟回退一小时时,由于备份已触发,备份 不会再次触发。
。当时钟向前弹出一小时时,备份会立即触发。如果您在美国,并且希望避免使用此问题描述,则必须计划在凌晨 2: 00 以外启动备份到凌晨 3: 00interval

创建数据库备份

您可以为整个数据库或数据库的某些部分创建备份,包括表空间,数据文件或控制文件。

关于此任务

SnapManager 为多个主机端存储堆栈中的数据库提供Snapshot副本功能、包括NFS、Veritas等。

管理员可以选择向 Oracle RMAN 注册备份,这样便于使用 RMAN 以块等更精细的粒度还原和恢复数据库。

定义配置文件时,您可以自定义通过该配置文件的备份创建的 Snapshot 副本的名称。例如、您可以插入一个前缀字符串`跃点`来表示高操作备份。

除了为备份创建的 Snapshot 副本定义唯一名称之外,您还可以为备份本身创建唯一标签。创建备份时、最好提供备份的名称、以便您可以使用`-label`参数轻松识别该备份。对于在特定配置文件中创建的所有备份,此名称必须是唯一的。此名称可以包含字母,数字,下划线(_)和连字符(-)。不能以连字符开头。标签区分大小写。您可能需要附加操作系统环境变量,系统日期和备份类型等信息。

如果不提供标签、SnapManager 将创建一个默认标签名称、格式为`sscop_mode_datestring`、其中scope为full或partial、模式为offline、online或automatic (字母`c`表示冷、`h`表示热、或`a`表示自动)。

在 SnapManager 3.4 中,您可以通过覆盖 SnapManager 创建的默认备份标签来提供自己的备份标签。您必须将`override.default.backup.pattern`参数的值设置为* true *、并在`new.default.backup.pattern`参数中指定新的备份标签。备份标签模式可以包含数据库名称,配置文件名称,范围,模式和主机名等关键字,这些关键字必须

以下划线分隔。例如、new.default.backup.pattern=dbname profile hostname scope mode。



时间戳将自动包含在生成的标签末尾。

输入注释时,可以包含空格和特殊字符。相比之下,输入标签时,请勿包含空格或特殊字符。

对于每个备份, SnapManager 会自动生成一个 GUID ,该 GUID 是一个 32 字符的十六进制字符串。要确定GUID、您必须使用`-verbose`选项运行`backup list`命令。

您可以在数据库联机或脱机时为其创建完整备份。要让SnapManager 处理数据库备份、而不管数据库是联机还是脱机、您应使用`-auto`选项。

创建备份时,如果您启用了修剪,并且配置文件中启用了摘要通知,则会触发两封单独的电子邮件。一封电子邮件用于备份操作,另一封用于修剪。您可以通过比较这些电子邮件中包含的备份名称和备份 ID 来关联这些电子邮件。

您可以在数据库处于关闭状态时创建冷备份。如果数据库处于挂载状态,请将其更改为关闭状态并执行脱机备份 (冷备份)。

通过 SnapManager (3.2 或更高版本),您可以将归档日志文件与数据文件分开备份,从而高效地管理归档日志文件。

要单独创建归档日志备份、您必须使用`-separate-archivelog-backups`选项创建新配置文件或更新现有配置文件以分隔归档日志备份。使用配置文件,您可以执行以下 SnapManager 操作:

- 创建归档日志备份。
- 删除归档日志备份。
- 挂载归档日志备份。
- 释放归档日志备份。

备份选项因配置文件设置而异:

- 使用未分隔的配置文件单独创建归档日志备份可以执行以下操作:
 - 。 创建完整备份。
 - 。创建部分备份。
 - · 指定要为归档日志文件备份的归档日志目标。
 - 指定要从备份中排除的归档日志目标。
 - 。指定用于从归档日志目标删除归档日志文件的修剪选项。
- 通过使用单独的配置文件进行归档日志备份,您可以执行以下操作:
 - 。创建纯数据文件备份。
 - 。创建仅归档文件的备份。
 - 。创建纯数据文件备份时,请包括归档日志备份以及仅用于克隆的联机数据文件备份。

如果已通过 SnapManager 图形用户界面在 * 配置文件创建 * 向导的 * 配置文件设置 * 页面中包含归档日志备份和数据文件, 如果您尚未在 * 备份创建 * 向导中选择 * 归档日志 * 选项, SnapManager 会始终为所有联机备份创建归档日志备份以及数据文件。

在这种情况下,您可以从 SnapManager 命令行界面考虑要备份的所有归档日志目标,但 SnapManager 配置文件中指定的排除目标除外。但是,您不能对这些归档日志文件进行修剪。但是、您仍然可以使用`-archivelog`选项指定归档日志文件目标并从SnapManager 命令行界面对归档日志文件进行修整。

如果要使用`-auto`选项创建备份并指定`-archivelog`选项、则SnapManager 会根据备份的当前状态创建 联机或脱机备份。

- 当数据库脱机且备份中不包含归档日志文件时、 SnapManager 会创建脱机备份。
- 当数据库处于联机状态时, SnapManager 会创建一个联机备份,其中包括归档日志文件。
- 。 创建仅归档文件的备份时:
 - 指定要与仅归档日志备份一起备份的归档日志目标
 - 指定要从仅归档日志备份中排除的归档日志目标
 - 指定用于从归档日志目标删除归档日志文件的修剪选项
- * 不支持的情形 *
 - 。您不能创建仅归档日志备份以及仅用于脱机数据文件的备份。
 - 。如果未备份归档日志文件,则无法对归档日志文件进行修剪。
 - 。如果为归档日志文件启用了 Flash Recovery Area (FRA),则无法对归档日志文件进行修剪。

如果在Flash Recovery区域中指定归档日志位置、则必须确保同时在`archive_log_dest`参数中指定归档日志位置。



创建归档日志备份时,必须在双引号内输入完整的归档日志目标路径,并以逗号分隔目标路径。 应将路径分隔符指定为两个反斜杠(\\),而不是一个反斜杠。

当您为包含归档日志备份的联机数据文件备份指定标签时、该标签将应用于数据文件备份、而归档日志备份的后缀将为(logs)。可以通过更改SnapManager配置文件中的参数`suffix.backup.label-amed.logs`来配置此后缀。

例如、您可以将此值指定为`suffix.backup.label-bow.for.logs=arc`、以便_logs的默认值更改为`_arc`。

如果您尚未指定要包括在备份中的任何归档日志目标,则 SnapManager 将包括数据库中配置的所有归档日志目标。

如果任一目标中缺少任何归档日志文件,则 SnapManager 会跳过在缺少归档日志文件之前创建的所有归档日志文件,即使这些文件在其他归档日志目标中可用也是如此。

创建归档日志备份时,您必须指定要包括在备份中的归档日志文件目标,并且可以设置配置参数,使其包含备份中缺少的文件之外的归档日志文件。



默认情况下、此配置参数设置为* true *、以包括所有归档日志文件、而不包括缺少的文件。如果您使用自己的归档日志修剪脚本或从归档日志目标手动删除归档日志文件,则可以禁用此参数,以便 SnapManager 可以跳过归档日志文件并继续进行备份。

SnapManager 不支持对归档日志备份执行以下 SnapManager 操作:

- 克隆归档日志备份
- 还原归档日志备份

• 验证归档日志备份

SnapManager 还支持从闪存恢复区域目标备份归档日志文件。

步骤

1. 输入以下命令:

* smsap backup create -profile profile_name {-full {-online |-offline |-auto} { -retain {-hourly; -daily; -weekly; -monthly; -unlimited}]; {-data (-files filesfiles) } "-archivelogs "-label label]"-comment comment]"-backup-dest path1、path2]]]-exclude-dest path1、path2]]]]-prunelogs {-all -untilssn_-直到-日期_月__

如果您要	那么
• 指定是要对联机数据库还是脱机数据库进行备份,而不是允许 SnapManager 处理联机数据库还是脱机数据库 *	指定`-offline`为脱机数据库创建备份。指定`-online`为联机数据库创建备份。 如果使用这些选项、则不能使用`-auto`选项。
• 指定是否要让 SnapManager 处理数据库备份, 而不管数据库是联机还是脱机 *	指定`-auto`选项。如果使用此选项、则不能使用`-offline`或`-online`选项。
• 指定是否要对特定文件执行部分备份 *	Specify the -data-files option and then list the files, separated by commas. For example, list the file names f1, f2, and f3 after the option. 在Windows上创建部分数据文件备份的示例 smsap backup create -profile nosep -data -files "J:\\mnt\\user\\user.dbf" -online -label partial_datafile_backup -verbose

如果您要	那么
• 指定是否要对特定表空间执行部分备份 *	指定`-data -tablespaces`选项、然后列出以逗号分隔的表空间。例如、在选项后面使用TS1、TS2和TS3。 SnapManager 支持备份只读表空间。创建备份时,SnapManager 会将只读表空间更改为读写。创建备份后,表空间将更改为只读。 创建部分表空间备份的示例
	smsap backup create -profile nosep -data -tablespaces tb2 -online -label partial_tablespace_bkup -verbose
• 指定是否要按以下格式为每个备份创建唯一标签: full_hot_mybackup_label *	对于Windows、您可以输入以下示例: smsap backup create -online -full -profile targetdb1_prof1 -label full_hot_my_backup_label -verbose

如果您要...

• 指定是否要分别为归档日志文件和数据文件创建备份 *

那么...

指定以下选项和变量:

- `-archivelog`创建归档日志文件的备份。
- `backup-dest`指定要备份的归档日志文件目标。
- `-exclude-dest`指定要排除的归档日志目标。
- `-label`指定归档日志文件备份的标签。



您必须提供`backup-dest`选项或`-exclude-dest`选项。

如果同时提供这两个选项以及备份、则会显示错误消息`您指定的备份选项无效。指定以下任一选项: -backup-dest或exclude-dest`。

在 Windows 上单独创建归档日志文件备份的示例

smsap backup create -profile
nosep -archivelogs -backup-dest
"J:\\mnt\\archive_dest_2\\"
-label archivelog_backup -verbose

• 指定是否要同时创建数据文件和归档日志文件的 备份 *

指定以下选项和变量:

- 用于指定数据文件的`-data`选项。
- 用于指定归档日志文件的`-archivelog`选项。在 Windows 上同时备份数据文件和归档日志文件的 示例

smsap backup create -profile
nosep -data -online
-archivelogs -backup-dest
"J:\\mnt\\archive_dest_2\\"
-label data_arch_backup
-verbose

如果您要	那么
如果您要 • 指定是否要在创建备份时对归档日志文件进行修 剪 *	那么 指定以下选项和变量: • `-prunelog`指定从归档日志目标中删除归档日志文件。 • `-all`指定从归档日志目标中删除所有归档日志文件。 • `-until -scnuntil -scnuntil -scn`指定删除归档日志文件、直到指定SCN为止。 • `-直到-dateyyy-mm-dd: HH: mm: ss`指定删除归档日志文件、直到指定时间段为止。 • `-直到-dateyyy-mm-dd: HH: mm: ss`指定删除归档日志文件、直到指定时间段为止。 • `-直到-dateyyy-mm-dd: HH: mm: ss`指定则除归档日志文件。 • `-prune-destyy-mm-dd: HH: mm: ss`指定则除归档日志文件、直到指定时间段为止。 • `-直到-dateyyy-mm-dd: HH: mm: ss`指定则除归档日志文件。 • `-直到-dateyyy-mm-dd: HH: mm: ss`指定则除归档日志文件。 月、周、小时)之前删除归档日志文件。 • `-过前、选项指定在指定时间段(天、月、周、小时)之前删除归档日志文件。 • `-prune-destprune_dest1、[prune_dest2`指定在创建备份时从归档日志目标中删除归档日志文件。 • 如果为归档日志文件启用了 Flash Recovery Area(FRA),则无法对归档日志文件进行修剪。 • 在 Windows 上创建备份时删减所有归档日志文件的示例
	<pre>smsap backup create -profile nosep -archivelogs -label archive_prunebackup1 -backup-dest "E:\\oracle\\MDV\\oraarch\\MDVarc h,J:\\ " -prunelogs -all -prune-dest "E:\\oracle\\MDV\\oraarch\\MDVarc h,J:\\" -verbose</pre>
• 指定是否要添加有关备份的注释 *	指定`-comment`、后跟问题描述 字符串。
• 指定是否要强制数据库进入您指定的备份状态, 而不管其当前处于何种状态 *	指定`-force`选项。
• 指定是否要在创建备份的同时验证备份 *	指定`-verify`选项。
• 指定是否要在数据库备份操作完成后收集转储文件 *	在backup create命令的末尾指定`-dump`选项。

smsap backup create -profile targetdb1_prof1 -full -online -force -verify

修剪归档日志文件

您可以在创建备份时从归档日志位置对归档日志文件进行修剪。

您需要的内容

• 归档日志文件必须通过当前备份操作进行备份。

如果指定了修剪以及不包含归档日志文件的其他备份,则不会对归档日志文件进行修剪。

• 数据库必须处于已挂载状态。

如果数据库未处于挂载状态、请输入`-force`选项以及backup命令。

关于此任务

执行备份操作时,您可以指定以下内容:

- 修剪范围:
 - 。删除所有归档日志文件。
 - 。删除归档日志文件,直到指定系统更改编号(SCN)为止。
 - 。删除归档日志文件,直到指定时间为止。
 - 在指定时间段之前删除归档日志文件。
- 必须从中对归档日志文件进行剪切的目标。



即使一个目标中的归档日志文件修剪失败, SnapManager 仍会继续从其他目标对归档日志文件进行修剪。

在删除归档日志文件之前, SnapManager 会验证以下内容:

- 归档日志文件至少会备份一次。
- 归档日志文件会发送到 Oracle Dataguard 备用数据库(如果有)。
- 归档日志文件由 Oracle 流捕获过程(如果有)捕获。

如果归档日志文件已备份并发运至备用状态,并由捕获过程捕获,则 SnapManager 会一次性删除所有归档日志 文件。但是,如果有任何归档日志文件未备份,未发送到备用状态或未被捕获过程捕获,则 SnapManager 将逐 个删除归档日志文件。与逐个删除归档日志相比,一次删除归档日志文件的速度更快。

SnapManager 还可以对归档日志文件进行分组,并逐个批删除这些文件。每个批处理最多包含 98 个文件。可以使用`smsap.config`文件中的配置参数`maximum.archivelog.files.toprune.atatatatMIME`在以下位置配置此值。

SnapManager 使用 Oracle 恢复管理器(RMAN)命令删除归档日志文件。但是, SnapManager 不会与 RMAN 保留策略和删除策略集成。



如果从归档日志目标位置删除归档日志文件,则对归档日志文件进行删减将失败。

在以下情况下, SnapManager 不支持对归档日志文件进行删减:

- 归档日志文件位于闪存恢复区域。
- 归档日志文件位于备用数据库中。
- 归档日志文件由 SnapManager 和 RMAN 管理。

步骤

1. 输入以下命令:

* smsap backup create -profile profile_name {-full {-online |-offline |-auto} { -retain {-hourly -weekly _-monthly _-unlimited}] {-verify]| {-data [-files _ filesfiles]]-tablespaces -weekly _ "-archivelogs "-label _label]"-comment comment]-backup-dest path1、path2]]-exclude-dest path1、path2]]]-prunelogs { -all -untilssn-直到-日期_月_

如果您要	那么
• 调整归档日志文件 *	指定以下选项: • `-prunelog`指定在创建备份时删除归档日志文件。 • `-all`指定删除所有归档日志文件。 • `-untilscn`指定删除归档日志文件、直到指定SCN为止。 •日期指定删除包括指定日期和时间在内的归档日志。 • -之前` {-months -days -weeks -hours} `指定在指定时间段之前删除归档日志文件。
• 包括要从中对归档日志文件进行删减的目标 *	指定`-prune-dest`选项。

整合归档日志备份

SnapManager 可以释放重复的仅归档日志备份,从而在每次进行备份时整合仅归档日志备份。默认情况下,整合处于启用状态。

关于此任务

SnapManager 可识别归档日志文件位于其他备份中的仅归档日志备份,并释放这些备份以使用唯一归档日志文件保持最少数量的仅归档日志备份。

如果归档日志保留期限为 archivelog only 备份,则会根据归档日志保留期限删除这些备份。

如果数据库在归档日志整合期间处于关闭或挂载状态,则 SnapManager 会将数据库更改为挂载状态。

如果归档日志文件的备份或修剪失败,则不会执行整合。只有在成功备份和成功修剪操作之后,才会整合仅归档日志的备份。

步骤

1. 要整合仅归档日志备份、请修改SnapManager 配置文件(smsap.config)中的配置参数`consolidation`并将值设置为`true`。

设置参数后、将整合仅归档日志备份。

如果新创建的仅归档日志备份在任何早期的仅归档日志备份中包含相同的归档日志文件,则会释放早期的仅归档日志备份。



SnapManager 不会整合随数据文件备份一起创建的归档日志备份。SnapManager 整合了仅归档日志备份。



即使用户从归档日志目标手动删除归档日志文件,或者归档日志文件损坏且可能包含在备份中,SnapManager 也会整合归档日志备份。

2. 要禁用归档日志备份的整合、请在SnapManager 配置文件(smsap.config)中修改配置参数`consolidation`并将值设置为`false`。

计划归档日志文件删减

创建备份时,您可以计划在指定时间对归档日志文件进行删减。

关于此任务

通过 SnapManager ,您可以定期从活动文件系统对归档日志文件进行修剪。

步骤

1. 输入以下命令:

* smsap schedule create -profile profile_name {-full {-online |-offline |-auto} {-retain (-hourly; -daily; -weekly; -monthly; -unlimited]; (-data (-files files)))-tablesaces _-weekly (-snapvers_unlimited)_ -comment-ly-weekly (-data)-data)-data (-data)files -snap-snap_-snap-snap_-snap_-snap-snap_-snap_-snap_-snap_-snap_-snap_-snap_-snap_-snap_-snap_-snap_-snap_-snap_-snap_-snap_-snap-snap_-sna

如果您要	那么
• 计划对归档日志文件进行删减 *	指定以下选项:
	• `-prunelog`用于计划对归档日志文件进行删减
	• `-prune-dest`从归档日志目标位置对归档日志文件进行prune

如果您要	那么
• 包括计划名称 *	指定`schedule-name`选项。
• 按特定时间间隔计划对归档日志文件进行删减 *	指定间隔选项,并指示是否应根据以下间隔类对归档 日志文件进行修剪: ・ - 每小时 ・ - 每日 ・ - 每周 ・ - 毎月 ・ - 仅限单个时间
•添加有关计划操作的注释 *	指定`schedule-comment`选项、后跟问题描述 字符串。
• 指定计划操作的开始时间 *	以yyyy-mm-dd hh: mm格式指定`-start-time`选项。

什么是 AutoSupport

通过 AutoSupport 功能, SnapManager 服务器可以在备份操作完成后向存储系统发送 AutoSupport 消息。



SnapManager 仅会为成功的备份操作发送 AutoSupport 消息。

您可以通过为`smsap.config`配置文件中的`auto_support.on`配置参数分配以下值来启用或禁用AutoSupport:

- * true *—启用AutoSupport
- * false *—禁用AutoSupport



默认情况下, AutoSupport 在 SnapManager 中处于启用状态。

将在集群模式Data ONTAP 中运行的存储系统添加到SnapManager 服务器主机

要启用 AutoSupport ,必须将在集群模式 Data ONTAP 中运行的存储系统添加到 SnapManager 服务器主机。在 SnapManager 3.3 及更早版本中,只有在 7- 模式存储系统 上才支持 AutoSupport 。

步骤

1. 将管理Storage Virtual Machine (SVM、以前称为Vserver)和在集群模式Data ONTAP 中运行的SVM添加 到SnapManager 服务器主机: * sdcli transport_protocol set -f AdminVserver_name 或vserver_name -type HTTP -user admin*

此时将显示输入以下命令:消息。

2. 输入创建 SVM 时提供的密码。

成功运行命令后,已设置新传输协议。此时将显示消息。

在SnapManager 中启用AutoSupport

您必须启用 AutoSupport ,以便存储系统在每次成功执行备份操作时都能从 SnapManager 服务器接收消息。

关于此任务

可以通过两种方式启用 AutoSupport:

- 默认情况下、新安装的SnapManager 在`smsap.config`配置文件中不包含`auto_support.on`参数。这意味着已启用 AutoSupport。
- 您可以手动配置`auto_support.on`参数。

步骤

- 1. 停止 SnapManager 服务器。
- 2. 在`smsap.config`配置文件中、将`auto support.on`参数的值设置为* true *。
 - 。 示例 *

auto_support.on=true

3. 重新启动 SnapManager 服务器。

在SnapManager 中禁用AutoSupport

如果您不希望存储系统在每次成功执行备份操作时都从 SnapManager 服务器接收消息,则必须禁用 AutoSupport。

关于此任务

默认情况下、如果配置文件不包含`auto_support.on`参数、则会启用AutoSupport。在这种情况下、您必须在配置文件中添加`auto_support.on`参数、并将该值设置为* false *。

步骤

- 1. 停止 SnapManager 服务器。
- 2. 在`smsap.config`配置文件中、将`auto support.on`参数的值设置为false。
 - 。 示例 *

auto support.on=false

3. 重新启动 SnapManager 服务器。

验证数据库备份

您可以使用`backup verify`命令验证数据库备份中的块是否未损坏。验证操作将为备份中的每个数据文件调用 Oracle Database Verify 实用程序。

关于此任务

使用 SnapManager ,您可以在方便您和系统上的用户的任何时间执行验证操作。创建备份后,您可以立即执行验证。您必须指定包含备份的配置文件以及您创建的备份的标签或 ID 。



如果您使用的是 SnapManager 3.0 和 Oracle 数据库 11.1.0.7 ,则在 Windows 环境中备份验证操作将失败。您必须使用 Oracle 数据库 11.2.0.1 或更高版本。



您可以指定 -dump 以在执行备份验证操作后收集转储文件。

步骤

- 1. 输入以下命令:
 - * smsap backup verify -profile profile_name(-label label _)--id id](-force](-dump])(-quiet |-verbose)*

更改备份保留策略

您可以更改备份的属性,使其符合保留策略中的删除条件或不符合删除条件。

关于此任务

创建备份时,您可以设置其保留策略。您可以稍后选择将该备份保留较保留策略允许的时间长,或者指定您不再 需要该备份并希望保留策略对其进行管理。

永久保留备份

您可以指定备份不符合保留策略删除的条件,以使备份无限期保留。

步骤

- 1. 要指定备份不受限制地保留、请输入以下命令:
 - * smsap backup update -profile profile_name {-label label[data -archivelogs]| -id id} -retain -unlimited*

分配具有特定保留类的备份

DBA 可以为备份分配特定的保留类,包括每小时,每天,每周或每月。分配特定保留类后,在此更改下执行的备份便可被删除。

步骤

1. 要分配特定的备份保留类、请输入以下命令:

```
* smsap backup update -profile profile_name {-label label[data -archivelogs] --id id} -retain (-hourly -daily -weekly -monthly)*
```

更改保留策略的默认行为

如果备份根据保留策略过期, SnapManager 将根据保留设置确定是否删除备份。删除备份是默认行为。您可以更改此默认行为并选择释放未受保护的备份。

关于此任务

默认情况下, Snap Manager 会在备份到期时将其删除。

步骤

1. 访问以下默认位置:

default smsap安装位置\properties\smsap.config

- 2. 编辑`smsap.config`文件。
- 3. 将`smsap.config`文件中的`retain .alwaysFreeExpiredBackups`属性设置为* true。

例如、保留.alwaysFreeExpiredBackups = true

空闲或删除保留策略免除备份

保留类为 " 无限制 " 的备份不能直接删除或释放。要删除或释放这些备份,必须先分配另一个保留类,例如每小时,每天,每周或每月。要删除或释放不受保留策略限制的备份,必须先更新此备份,使其符合删除或释放条件。

步骤

- 1. 要更新备份以使其符合保留策略删除条件、请输入以下命令:
 - * smsap backup update -profile profile_name {-label label[data -archivelogs]| -id _id} -retain (-hourly _-daily _-weekly _-monthly]*
- 2. 更新备份以使其符合删除条件后, 您可以删除备份或释放备份资源。
 - 。要删除备份、请输入以下命令: +* smsap backup delete -profile *profile_name* {-label label[data -archivelogs]|-id_id|-all} *
 - 。要释放备份资源、而不是删除备份、请输入以下命令: +* smsap backup free -profile profile_name {-label label[data -archivelogs]--id id_|-all} (强制)[-verbose](-quiet)-dump]

查看备份列表

您可以使用`smsap backup list`命令检查为配置文件创建的备份以及备份状态。对于每个配置文件,命令首先显示有关最新备份的信息,然后继续显示所有备份的信息。

步骤

1. 输入以下命令:

* smsap备份列表-profile *profile_name*[-elibreer *character*][data _-archivelogs][-quiet _-verbes]*

查看备份详细信息

您可以使用`smsap backup show`命令查看配置文件中特定备份的详细信息。

关于此任务

`smsap backup show`命令可显示每个备份的以下信息:

- 备份 ID
- 备份成功还是失败
- 备份范围(完整,部分,联机或脱机)
- 备份模式
- 挂载状态
- 备份标签
- · comment
- 操作开始和结束的日期和时间
- 有关是否已验证备份的信息
- 备份保留类
- 数据库和主机名
- 检查点系统更改编号(SCN)
- 结束备份 SCN (仅适用于联机备份)
- 备份的数据库中的表空间和数据文件
- 备份的数据库中的控制文件
- 备份的数据库中的归档日志
- 文件所在的存储系统和卷
- 创建的 Snapshot 副本及其位置
- 主存储资源的状态
- 备份保护状态
- 备份模式

如果指定`-verbose`选项、则会显示以下追加信息:

- 从备份创建的克隆(如果有)
- 验证信息

• 如果已挂载备份, SnapManager 将显示正在使用的挂载点

对于归档日志文件备份,显示的信息与其他数据库备份的信息相同,但以下信息除外:

- 检查点 SCN
- 结束备份 SCN
- 表空间
- 控制文件

但是, 归档日志文件备份包含以下追加信息:

- 备份的第一个更改编号
- 备份的下一个更改编号
- 线程编号
- 重置日志 ID
- 转体
- 日志文件名

步骤

- 1. 输入以下命令:
 - * smsap backup show -profile profile_name {-label label[data -archivelogs]|-id id(-quiet -verbose)*

挂载备份

SnapManager 会自动处理备份的挂载,以使其可供主机使用。如果您使用 Oracle Recovery Manager (RMAN)等外部工具访问备份中的文件,则也可以挂载备份。

关于此任务

`smsap backup mount`命令可显示包含备份的Snapshot副本已挂载的路径列表。



您可以选择在备份挂载操作成功或失败后收集转储文件。

步骤

1. 要挂载备份、请输入以下命令:

卸载备份

SnapManager 会自动卸载备份,使其不可供主机服务器使用。如果您使用 Oracle 恢复管

理器(RMAN)等外部工具访问备份中的文件,则还可以通过 SnapManager 卸载,并更改备份状态以删除访问权限。

关于此任务

您可以选择在卸载备份操作成功或失败后收集转储文件。

步骤

- 1. 输入以下命令:
 - * smsap backup unmount -profile profile_name {label | label | data -archivelogs | | -id | id | (-quiet -verbose) *

免费备份

您可以释放备份,这样无需删除备份元数据即可删除 Snapshot 副本。此功能可释放备份占用的空间。您可以使用smsap `backup free`命令释放备份。

您需要的内容

要使备份符合释放条件,您必须确保满足以下条件:

- 备份成功
- 不会挂载备份
- 备份没有克隆
- 不能使用无限制保留策略保留备份
- 备份尚未释放

关于此任务

您可以将`-dump`选项指定为可选参数、以便在备份可用操作成功或失败后收集转储文件。

步骤

- 1. 输入以下命令:
 - * smsap backup free -profile profile_name {-label label[data -archivelogs]--id id___-所有} -force (-dump) 【-quiet】【-force]*

删除备份

您必须删除不再需要的备份,这样可以释放这些备份占用的空间。如果删除备份,则每个卷的 Snapshot 副本数将减少达到 255 个限制的可能性。

您需要的内容

• 您必须确保未使用此备份创建克隆。

关于此任务

您可以删除无限制保留的备份,而不更改保留类。

您可以选择在备份删除操作成功或失败后收集转储文件。

如果要删除归档日志备份,则需要检查为归档日志备份设置的保留期限。如果归档日志备份处于保留期限内,并且恢复已还原的数据库需要归档日志文件,则无法删除归档日志备份。

步骤

- 1. 输入以下命令以验证操作是否已完成:
 - * smsap操作列表-profile profile name-dump -quiet -verbes*
- 2. 要删除备份、请输入以下命令:
 - * smsap backup delete -profile profile_name"-label label[data -archivelogs]-id id-所有](-force][-dump](-quiet -verbose)*

使用`-force`选项强制删除备份。强制删除操作不完整的备份可能会使备份处于不一致状态。

计划数据库备份

通过适用于SAP的SnapManager (3.2或更高版本)、您可以计划在非高峰时段定期进行数据库备份、以保持高性能。要计划备份,您可以创建一个配置文件,其中包括数据库信息和保留策略,然后设置备份计划。



您必须以管理员身份计划备份。如果您尝试以非现有用户的身份计划备份, SnapManager 将显示错误消息: Invalid user: username: cannot create schedule backup for a given use.

以下是一些与计划相关的任务:

- 计划每小时,每天,每周,每月或一次进行数据库备份。
- 查看与配置文件关联的计划备份列表。
- 更新计划的备份。
- 临时暂停计划。
- 恢复暂停的计划。
- 删除计划
- (i)

如果正在为该计划运行计划备份,则会禁用*立即运行菜单操作*复选框。

创建备份计划

您可以计划在适合您的数据和环境的时间和频率进行备份。

关于此任务

从SnapManager 3.2 for SAP中、您可以单独计划归档日志文件的备份。但是,您必须使用创建的配置文件来分隔归档日志文件。

如果同时计划了数据文件和归档日志文件的备份,则 SnapManager 会先创建数据文件备份。

如果将计划间隔选择为`-onetimeonly`、则所有修剪选项均可用。如果您选择的计划间隔不是`-onetimeonly`、则不支持修剪选项`-until -scn`和`-until - date`、并显示以下错误消息: `您指定的归档日志修剪选项、计划间隔每小时的-until -scn或-until日期无效。为计划间隔指定-onetimeonly选项、或者使用选项all或-before {-months |-days |-weeks|-hours} `之一对归档日志进行修剪。

在Microsoft Windows Server故障转移集群(WSFC)和Microsoft集群服务器(MSCS)环境中发生故障转移时、您必须重新启动适用于SAP的SnapManager 服务器、以便将服务(虚拟)地址映射到活动主机、并根据活动SnapManager 主机调整SnapManager 计划。



如果另一个存储库中存在相同的配置文件和计划名称,则不会在该存储库中启动备份计划操作。 此操作将退出、并显示以下消息: operation is already running。

步骤

1. 输入以下命令:

如果您要	那么
• 计划联机或脱机数据库的备份 *	指定`-脱机`或`-联机`以计划脱机或联机数据库的备份。如果指定了这些参数、则不能使用`-auto`。
• 让 SnapManager 处理数据库的计划,而不管它 是联机还是脱机 *	指定`-auto`。如果指定`-auto`、则不能使用`-offline`或`-online`。
• 计划数据文件的备份 *	指定`-data``-files`以列出以逗号分隔的文件。例如,使用文件名 f1 , f2 , f3 。
• 计划对特定表空间进行部分备份 *	指定`表空间`以列出以逗号分隔的表空间。例如,使用 TS1 , TS2 , TS3 。

如果您要	那么
• 计划归档日志文件的备份 *	指定以下内容: • `-archivelog`用于计划归档日志文件的备份 • ` backup-dest`用于计划要包含在备份中的归档日志文件目标 • `-exclude-dest`用于计划要从备份中排除的归档日志目标
• 指定保留类值 *	指定`-retain`并指示是否应根据以下保留类之一保留备份: - 每小时 - 每日 - 每周 - 每月 - 无限制 SnapManager 默认为每小时。
• 计划对归档日志文件进行删减 *	指定以下内容: -prunelog`在计划备份时对归档日志文件进行修整。-prune-dest`指定从中对归档日志文件进行修剪的归档日志目标
• 包括计划名称 *	指定`-schedule-name`。
• 按特定时间间隔计划数据库备份 *	指定`interval`选项、然后从以下选项中选择创建备份的时间间隔:

如果您要	那么	
• 配置计划 *	指定`-cronstring`并包含以下七个子表达式、用于描述各个选项:	
	• 1 表示秒。	
	• 2 表示分钟。	
	• 3 表示小时。	
	• 4 表示一个月中的一天。	
	• 5 表示月份。	
	• 6 表示一周中的一天。	
	• (可选) 7 表示年份。	
	如果您在`-cronstring`和`-start-time`中使用不同时间计划备份、则备份计划将被`-start-time`覆盖并触发。	
• 添加有关备份计划的注释 *	指定`-schedule-comment`、后跟问题描述 字符串。	
• 指定计划操作的开始时间 *	以yyyy-mm-dd hh: mm格式指定`-start-time`。	
• 在计划备份时更改计划备份操作的用户 *	指定`-runasuser`。此操作将以创建计划的用户(root 用户或 Oracle 用户)身份运行。但是,如果您拥有数据库配置文件和主机的有效凭据,则可以使用自己的用户 ID。	
• 使用任务前和任务后规范 XML 文件 * 启用备份 计划操作的任务前或任务后活动	指定`taskSpec`选项、并提供任务规范XML文件的绝对路径、以便在备份计划操作之前或之后执行预处理或后处理活动。	

更新备份计划

您可以查看计划的操作列表,并在必要时对其进行更新。您可以更新计划频率,计划开始时间, cronstring 表达式以及计划备份的用户。

步骤

1. 要更新备份计划、请输入以下命令:

``* smsap schedule update -profile *profile_name*-schedule-name *scheduleename*—schedule-comment *schedule comment*]-interval {-hourly- weekly_- monthly_- ontimeonly_} -start-time -cronstring _cronstring -runasuser _ verbose _......

查看已计划操作的列表

您可以查看配置文件的计划操作列表。

步骤

- 1. 要显示有关计划操作的信息、请输入以下命令:
 - * smsap schedule list -profile profile name[-quiet -verbes]*

暂停备份计划

通过 SnapManager ,您可以暂停备份计划,直到备份计划恢复为止。

关于此任务

您可以暂停活动计划。如果您尝试暂停已暂停的备份计划、可能会遇到错误消息`"cannot suspend: schedule <scheduleename> already in suspend state"`。

步骤

- 1. 要临时暂停备份计划、请输入以下命令:
 - * smsap schedule suspend -profile profile_name-schedule-name scheduleename[-quiet |-verbone]*

恢复备份计划

管理员可以选择恢复暂停的备份计划。

关于此任务

如果您尝试恢复活动计划、可能会遇到错误消息: "cannot resume": schedule <scheduleename>already in resume state"。

步骤

- 1. 要恢复暂停的备份计划、请输入以下命令:
 - * smsap schedule resume -profile profile_name-schedule-name scheduleename[-quiet |-verbone]*

删除备份计划

您可以删除不再需要的备份计划。

步骤

- 1. 要删除备份计划、请输入以下命令:
 - * smsap schedule delete -profile profile name-schedule-name scheduleename[-

还原数据库备份

通过SnapManager for SAP、您可以将数据库还原到创建Snapshot副本时的状态。由于备份的创建频率更高,因此需要应用的日志数量会减少,从而减少数据库的平均恢复时间(MTTR)。

以下是与还原和恢复数据库中的数据相关的一些任务:

- 执行基于文件的还原。
- 还原整个备份或其中一部分。

如果要还原其中一部分,请指定一组表空间或一组数据文件。您还可以还原控制文件以及数据,或者仅还原控制文件本身。

• 根据时间点或所有可用日志恢复数据,这些日志存储提交到数据库的最后一个事务。

时间点可以是 Oracle 系统更改编号(SCN)或日期和时间(yyyy-mm-dd: hh: mm: ss)。SnapManager 使用 24 小时制时钟。

- 从主存储(本地备份)上的备份还原。
- 使用 SnapManager 还原和恢复备份,或者使用 SnapManager 还原备份,然后使用恢复管理器(RMAN) 等其他工具恢复数据。
- 从备用位置还原备份。

有关详细信息、请参见。

您可以使用 SnapManager 3.0 及更高版本还原以前版本的 SnapManager 所做的备份。

管理员可以使用 SnapManager 图形用户界面(GUI)或命令行界面(CLI)执行还原或恢复操作。

什么是数据库还原

使用 SnapManager 可以执行基于文件的备份和还原操作。

下表介绍了还原方法:

还原过程	详细信息
基于文件的还原	存储端完整文件系统还原(从主系统或二级系统): SnapManager 执行完整逻辑单元号(LUN)还原。

存储端完整文件系统还原

如果无法执行卷还原,但可以在存储系统上还原整个文件系统,则会执行存储端完整文件系统还原。

执行存储端文件系统还原时,将发生以下情况:

• 在 SAN 环境中,文件系统使用的所有 LUN (以及底层卷组(如果有)都会还原到存储系统上。

执行存储端文件系统还原时,根据存储位置,将发生以下情况:

- 从主存储系统还原 SnapManager 时, LUN (SAN)会通过 SFSR 原位还原。
- 从二级存储系统还原 SnapManager 时, LUN (SAN)会通过网络从二级存储系统复制回主存储系统。

由于文件系统已完全还原,因此也会还原不属于备份的文件。如果要还原的文件系统中存在非还原过程中的文件,则需要覆盖。

主机端文件还原

在无法执行存储端文件系统还原和存储端文件还原时,主机端文件副本还原是 SAN 环境中的最后一种解决方法。

主机端文件副本还原涉及以下任务:

- 克隆存储
- 将克隆的存储连接到主机
- 将文件从克隆文件系统复制回活动文件系统
- 断开克隆存储与主机的连接
- 删除克隆存储

备份恢复

在 SnapManager 中,必须同时执行还原和恢复操作。您不能执行还原操作,稍后再执行 SnapManager 恢复操作。

在 SnapManager 3.2 或更早版本中,您可以使用 SnapManager 还原和恢复备份,也可以使用 SnapManager 还原备份,并使用 Oracle 恢复管理器(RMAN)等其他工具来恢复数据。由于 SnapManager 可以向 RMAN 注册其备份,因此您可以使用 RMAN 以更精细的粒度(如块)还原和恢复数据库。这种集成将 Snapshot 副本的速度和空间效率优势与使用 RMAN 进行还原的精细控制相结合。



您必须先恢复数据库,然后才能使用它。您可以使用任何工具或脚本恢复数据库。

从适用于SAP的SnapManager 3.2开始、SnapManager 支持使用归档日志备份自动还原数据库备份。即使外部位置提供了归档日志备份, SnapManager 也会使用外部位置的归档日志备份来还原数据库备份。

如果向数据库添加了新的数据文件, Oracle 建议您立即进行新的备份。此外,如果还原在添加新数据文件之前创建的备份并尝试恢复到添加新数据文件之后的某个时间点,则自动 Oracle 恢复过程可能会失败,因为它无法创建数据文件。有关恢复备份后添加的数据文件的过程,请参见 Oracle 文档。

还原过程需要数据库状态

要还原的数据库的状态取决于要执行的还原过程的类型以及要包含的文件类型。

下表列出了数据库应处于的状态,具体取决于选定的还原选项以及要包含在还原中的文件类型:

还原类型	包含的文件	此实例的数据库状态
仅还原	控制文件	关闭
系统文件	挂载或关闭	无系统文件
任何状态	还原和恢复	控制文件
关闭	系统文件	挂载

SnapManager 还原操作所需的数据库状态取决于所执行的还原类型(完整,部分或控制文件)。除非指定`force`选项、否则SnapManager 不会将数据库过渡到较低的状态(例如从打开到挂载)。

SnapManager for SAP不会验证SAP是否正在运行。SnapManager for SAP会等待超时时间过后、然后关闭数据库、从而可能会增加一小时的额外还原时间。

什么是还原预览计划

SnapManager 可在还原操作完成前后提供还原计划。还原计划用于预览,查看和分析不同的还原方法。

还原计划的结构

还原计划包括以下两个部分:

- 预览 / 查看:本节介绍 SnapManager 将如何还原(或已还原)每个文件。
- 分析: 本节介绍还原操作期间未使用某些还原机制的原因。

预览/查看部分

本节显示了每个文件将如何还原或已还原。在执行还原操作之前查看还原计划时,该计划称为预览。当您在还原操作完成后查看它时,它称为查看。

以下预览示例显示了使用存储端文件系统还原和存储端系统还原方法还原文件。要确定为何不使用相同的还原方 法还原所有文件,请参见分析一节。

Preview:

The following files will be restored completely via: storage side full file system restore

E:\rac6\sysaux.dbf

E:\rac6\system.dbf

每个还原方法都有一个小节,其中包含有关可使用该还原方法还原的文件的信息。这些小节将根据存储方法效率 的降低级别进行排序。

一个文件可以通过多种还原方法进行还原。如果文件系统使用的底层逻辑单元号(LUN)分布在不同的存储系统卷之间,并且某些卷符合卷还原条件,而其他卷则不符合卷还原条件,则会使用多种还原方法。如果使用多种

还原方法来还原同一文件,则预览部分将类似于以下内容:

The following files will be restored via a combination of: [storage side file system restore and storage side system restore]

"分析"部分

"分析"部分介绍了不使用或不使用某些还原机制的原因。您可以使用此信息来确定启用更高效的还原机制所需的资源。

以下示例显示了一个"分析"部分:

Analysis:

The following reasons prevent certain files from being restored completely via: storage side full file system restore

* LUNs present in snapshot of volume fas960:

\vol\disks may not be consistent when reverted:

[fas960:\vol\disks\DG4D1.lun]

Mapped LUNs in volume fas960:\vol\disks

not part of the restore scope will be reverted: [DG4D1.lun]

Files to restore:

E:\disks\sysaux.dbf

E:\disks\system.dbf

E:\disks\undotbs1.dbf

E:\disks\undotbs2.dbf

* Reasons denoted with an asterisk (*) are overridable.

在此示例中,您可以通过命令行界面(CLI)或在图形用户界面(GUI)中选择 * 覆盖 * 来覆盖第一个故障。 卷中映射的 LUN 的第二个故障是必填的,不可覆盖。

您可以通过执行以下操作来解决检查问题:

- 要解决强制检查失败的问题,请更改环境以使检查通过。
- 要解决可覆盖检查失败的问题,您可以更改环境或覆盖此检查。

但是,您必须小心,因为覆盖检查可能会导致意外后果。

预览备份还原信息

您可以在备份还原过程发生之前预览有关该过程的信息、以查看在备份上找到的SnapManager for SAP的还原资格信息。SnapManager 会分析备份上的数据,以确定还原过程是否可以成功完成。

关于此任务

还原预览可提供以下信息:

- 可以使用哪种还原机制(存储端文件系统还原,存储端文件还原或主机端文件副本还原)来还原每个文件。
- 为什么在指定`-verbose`选项时未使用更高效的机制来还原每个文件。

如果您在`backup restore`命令中指定了`-preview`选项、则SnapManager 不会还原任何内容、但会列出要还原的文件并指示如何还原这些文件。



您可以预览所有类型的还原机制。预览最多可显示 20 个文件的相关信息。

步骤

- 1. 输入以下命令:
 - * smsap backup restore -profile *profile_name*-label _label _-complete -preview -verbes*
 - 。 示例 *

例如,输入:

```
smsap backup restore -profile targetdb1_prof1
    -label full_bkup_sales_nov_08 -complete -preview -verbose
```

以下示例显示了可还原的文件,并列出了每个文件使用的不同方法:

The following files will be restored via storage side full file system restore:

E:\disks\sysaux.dbf

E:\disks\system.dbf

The following files will be restored via host side file copy restore:

E:\disks\undotbs1.dbf

E:\disks\undotbs2.dbf

- 2. 查看无法使用其他还原过程的任何原因。
- 3. 如果仅显示可覆盖的原因、请在不使用`-preview`选项的情况下开始还原操作。

您仍然可以覆盖非强制检查。

在主存储上还原备份

您可以使用`backup restore`命令在主存储上还原数据库备份。

关于此任务

您可以使用`backup restore`命令选项指定SnapManager 是应还原全部备份还是部分备份。此外,您还可以通过 SnapManager 在单个用户操作中从备份还原控制文件以及数据文件或表空间。您可以将`-controlfiles`与`-complete`包括在内、以还原控制文件以及表空间和数据文件。

您可以选择以下选项之一来还原备份:

如果要还原	使用
包含所有表空间和数据文件的整个备份	完整
特定表空间的列表	表空间
特定数据文件	文件
仅限控制文件	控制文件
表空间,数据文件和控制文件	完整的``控制文件

您也可以通过指定`-restorspeciate`从备用位置还原备份。

如果包括`-recover`、则可以将数据库恢复到:

- 数据库中发生的最后一个事务(所有日志)
- 特定日期和时间
- 特定 Oracle 系统变更编号 (SCN)
- 备份时间(无日志)
- 仅还原



日期和时间恢复以及 SCN 恢复均为时间点恢复。

通过 SnapManager (3.2 或更高版本),可以使用归档日志文件自动恢复已还原的数据库备份。即使归档日志文件位于外部位置、但如果指定`-recovery-from-location`选项、SnapManager 也会使用外部位置的归档日志文件来恢复已还原的数据库备份。

在为恢复还原的备份指定外部归档日志位置时,必须确保将外部位置名称包含在大写中。在文件系统中,所有文件夹和子文件夹名称都必须为大写,因为 Oracle 会将目标路径转换为大写,并要求外部目标路径,文件夹名称和子文件夹名称采用大写。如果以小写形式指定外部归档日志目标路径,则 Oracle 可能无法识别指定路径,并且无法还原数据库。

SnapManager 为 Oracle 提供了外部位置。但是, Oracle 无法识别外部目标中的文件。在闪存恢复区域目标中会注意到此行为。这是 Oracle 存在的问题,临时解决策始终需要备份此类数据库布局中的归档日志文件。

如果提供的SCN或日期不一致、则恢复将在上次恢复的一致点停止、并显示错误消息`Recovery succeeded 、but insufficient`。您必须手动将恢复恢复为一致状态。

为了在未应用任何日志的情况下进行恢复, SnapManager 会恢复到备份期间创建的最后一个归档日志文件的最

后一个 SCN 。如果数据库在执行此 SCN 之前保持一致,则数据库将成功打开。如果数据库此时不一致,则 SnapManager 仍会尝试打开该数据库,如果该数据库已经一致,则该数据库将成功打开。



SnapManager 不支持恢复仅归档日志备份。

如果归档日志目标不是支持 Snapshot 的存储,则可以使用 SnapManager 使用配置文件恢复已还原的数据库备份。在对不支持Snapshot的存储执行SnapManager 操作之前、您应在`smsap.config`中为`archivedLogs.exclude`添加目标。

在创建配置文件之前,您必须确保已设置 EXCLUDE 参数。只有在 SnapManager 配置文件中设置了 exclude 参数后,才会成功创建配置文件。

如果备份已挂载,则 SnapManager 不会再次挂载备份,而是会使用已挂载的备份。如果备份由其他用户挂载,而当前用户无权访问先前挂载的备份,则其他用户必须提供权限。所有归档日志文件都对组所有者具有读取权限;如果备份由其他用户组挂载,则当前用户可能无法获得这些权限。用户可以手动为已挂载的归档日志文件授予权限,然后重试还原或恢复。

您可以将`-dump`选项指定为可选参数、以便在还原操作成功或失败后收集转储文件。

步骤

1. 输入以下命令:

- * smsap backup restore -profile profile_name-label label _-complete -recover -alllogs (-recovery-from-location path, path2]-dump-verbose *
 - 。 示例 *
- * smsap backup restore -profile targetdb1_prop1 -label full_bkup_sales _nov_08
- complete -recover -alllogs -verbes*

2. 要还原不同情形下的数据,请完成以下操作之一:

如果要还原	命令示例
在不使用控制文件的情况下完成数据库并恢复到特定的SCN编号(3794392)。在这种情况下,存在当前控制文件,但所有数据文件均已损坏或丢失。将数据库从现有的完整联机备份还原并恢复到该SCN之前的某个位置。	* smsap backup restore -profile targetdb1_prop1 -label full_bkup_sales _nov_08 -complete -recover -until 3794392 -verbes*
在不使用控制文件的情况下完成数据库、并恢复到一个日期和时间。	* smsap backup restore -profile targetdb1_prop1 -label full_bkup_sales _nov_08 -complete -recover -until 2008-9-15: 15: 29: 23 -verbes*
在不使用控制文件的情况下完成数据库、并恢复到数据和时间。在这种情况下,存在当前控制文件,但所有数据文件均已损坏或丢失,或者在特定时间后发生逻辑错误。将数据库从现有的完整联机备份还原并恢复到发生故障前的日期和时间。	* smsap backup restore -profile targetdb1_prop1 -label full_bkup_sales _nov_08 -complete -recover -until "2008-08-9-15: 15: 29: 23"-verbes*

如果要还原	命令示例
不具有控制文件的部分数据库(一个或多个数据文件)、并使用所有可用日志进行恢复。在这种情况下,存在当前控制文件,但一个或多个数据文件已损坏或丢失。使用所有可用日志还原这些数据文件并从现有的完整联机备份中恢复数据库。	<pre>* smsap backup restore -profile targetdb1_prof1 -label full_bkup_sales _nov_08 -files E: \disks\s02.dbf E : \disks\Sales03.dbf E : \disks\Sales04.dbf -recover -alllogs -verbes*</pre>
不具有控制文件的部分数据库(一个或多个表空间)、 并使用所有可用日志进行恢复。在这种情况下,存在 当前控制文件,但一个或多个表空间被丢弃,或者属 于该表空间的多个数据文件之一损坏或丢失。使用所 有可用日志还原这些表空间并从现有完整联机备份中 恢复数据库。	* smsap backup restore -profile targetdb1_prop1 -label full_bkup_sales _nov_08 -tablesaces users -recover -alllogs -verbet*
仅控制文件并使用所有可用日志进行恢复。在这种情况下,数据文件存在,但所有控制文件均已损坏或丢失。只还原控制文件、并使用所有可用日志从现有的完整联机备份中恢复数据库。	* smsap backup restore -profile targetdb1_prop1 -label full_bkup_sales _nov_08 -controlfiles -recover -alllogs -verbet*
不使用控制文件完成数据库、并使用备份控制文件和 所有可用日志进行恢复。在这种情况下,所有数据文 件都会损坏或丢失。只还原控制文件、并使用所有可 用日志从现有的完整联机备份中恢复数据库。	* smsap backup restore -profile targetdb1_profile1 -label full_bkup_sales _nov_08 -complete -using-backup-controlfile -recover -alllogs -verbet*
使用外部归档日志位置的归档日志文件恢复已还原的数据库。	* smsap backup restore -profile targetdb1_profile1 -label full_bkup_sales _nov_08 -complete -using-backup-controlfile -recover -alllogs -recover-from-location E : \\archive -verbes*

3. 使用`-recovery-from-location`选项指定外部归档日志位置。

从备用位置还原文件

通过 SnapManager ,您可以从原始卷中 Snapshot 副本的位置以外的其他位置还原数据文件和控制文件。

原始位置是指备份时文件在活动文件系统上的位置。备用位置是指将从中还原文件的位置。

您可以从备用位置进行还原,以便将数据文件从中间文件系统还原到活动文件系统。

恢复由 SnapManager 自动执行。从外部位置恢复文件时、SnapManager 会使用`recovery automatic from location`命令。

SnapManager 还使用 Oracle 恢复管理器(RMAN)来恢复文件。Oracle 应可识别要恢复的文件。文件名应采

用默认格式。从闪存恢复区域恢复时, SnapManager 会提供 Oracle 的转换路径。但是, Oracle 无法从闪存恢复区域恢复,因为它无法生成正确的文件名。理想情况下,闪存恢复区域是要与 RMAN 配合使用的目标。

从备用位置还原备份概述

要从备用位置还原数据库备份,请使用以下主要步骤,本节将对其中的每个步骤进行进一步说明。

- 根据您的数据库布局以及需要还原的内容,执行以下操作之一:
 - [。]将所需的数据文件从磁带, SnapVault , SnapMirror 或任何其他介质还原到数据库主机上挂载的任何文件系统。
 - 。还原所需的文件系统并将其挂载到数据库主机上。
 - 。连接到本地主机中所需的原始设备。
- 创建一个还原规范可扩展标记语言(Extensible Markup Language, XML)文件,其中包含
 SnapManager 从备用位置还原到原始位置所需的映射。将文件保存在 SnapManager 可以访问的位置。
- 使用 SnapManager 使用还原规范 XML 文件还原和恢复数据。

从文件还原数据

在从备用位置还原之前,您需要从任何存储介质还原必要的文件,并将文件从 SnapVault 或 SnapMirror 等应用程序还原到本地主机上挂载的文件系统。

您可以使用从备用位置还原操作将文件从备用文件系统复制到活动文件系统。

您需要通过创建还原规范来指定用于还原原始文件的备用位置。

从文件系统还原数据

在从备用位置还原数据之前,您必须还原所需的文件系统并将其挂载到本地主机上。

您可以从备用位置调用还原操作,将文件从备用文件系统复制到活动文件系统。

要执行此操作,您必须通过创建还原规范文件来指定用于还原原始挂载点和原始 Snapshot 副本名称的备用挂载 点。



Snapshot 副本名称是一个必需的组件,因为同一文件系统可能会在一次备份操作中被多次 snapped (例如,一次用于数据文件,一次用于日志文件)。

创建还原规范

还原规范文件是一个 XML 文件,其中包含可从中还原文件的原始位置和备用位置。SnapManager 使用此规范文件从指定位置还原文件。

关于此任务

您可以使用任何文本编辑器创建还原规范文件。您必须对文件使用 .xml 扩展名。

步骤

- 1. 打开文本文件。
- 2. 输入以下内容:

<restore-specification xmlns="http://www.netapp.com">[]

3. 使用以下示例中所示的格式输入任何文件映射信息:

文件映射指定从何处还原文件。原始位置是指备份时文件在活动文件系统上的位置。备用位置是指从其中还原文件的位置。

4. 使用示例中所示的格式输入任何挂载的文件系统映射信息:

mountpoint是指目录路径`C:\myfs`。mountpoint 映射指定从中还原文件的挂载点。原始位置是备份时挂载点在活动文件系统中的位置。备用位置是指用于还原原始位置中文件的挂载点。`snapname`是备份原始文件的Snapshot副本的名称。



Snapshot 副本名称是必需的组件,因为同一文件系统可以在一个备份操作中使用多次(例如,一次用于数据文件,一次用于日志)。

5. 输入以下内容:

</restore-specification >

6. 将此文件另存为 .xml 文件并关闭规范。

从备用位置还原备份

您可以从备用位置进行还原,以便将数据文件从中间文件系统还原到活动文件系统。

您需要的内容

• 创建还原规范 XML 文件并指定要使用的还原方法类型。

关于此任务

您可以使用`smsap backup restore`命令并指定为从备用位置还原备份而创建的还原规范XML文件。

步骤

1. 输入以下命令:

* smsap backup restore -profile profile-label label _-complete-alllogs -restorSpec _restorerode*

克隆数据库备份

如果克隆数据库,您可以执行一些任务,例如在不影响生产环境中的数据库的情况下测试数据库升级,将主安装复制到多个培训系统,或者将主安装作为基础安装复制到具有类似要求的其他服务器。

您可以执行以下与克隆相关的任务:

- 从现有备份克隆数据库。
- 以当前状态克隆数据库,这样您可以在一个操作步骤中创建备份和克隆。
- 克隆数据库并使用自定义插件脚本,这些脚本会在克隆操作之前或之后运行。
- 将数据库克隆到数据库所在的同一主机。
- 使用外部归档日志位置的归档日志文件克隆数据库。
- 将数据库克隆到备用主机。
- 查看克隆列表。
- 查看详细克隆信息。
- 删除克降。

什么是克隆

您可以克隆数据库以创建原始数据库的精确副本。您可以从完整备份或数据库的当前状态创建克隆。

使用 SnapManager 创建克隆的一些优势如下:

优势	详细信息
速度	SnapManager 克隆操作会使用 Data ONTAP 提供的 FlexClone 功能。这样,您可以快速克隆大型数据卷。
空间效率	使用 SnapManager 创建克隆时,只需为备份和克隆之间的更改留出空间。SnapManager 克隆是原始数据库的可写 Snapshot 副本,可以根据需要进行扩展。相反,数据库的物理克隆要求您有足够的可用空间来复制整个数据库。

优势	详细信息
虚拟副本	您可以像使用原始数据库一样使用克隆的数据库。例如,您可以使用克隆执行测试,平台和更新检查,针对大型数据集进行多次模拟以及远程办公室测试和暂存。对克隆所做的更改不会影响原始数据库。克隆数据库后,克隆的数据库将完全正常运行。
精简性	您可以使用 SnapManager 命令将数据库克隆到任何主机。

克隆数据库之前,必须确保满足以下前提条件:

- 从`\$ORACLE HOME\database`中删除`spfile<sid>.ora`文件。
- 从`\$ORACLE HOME\database`中删除`init<sid>.ora`文件。
- 删除克隆规范文件中指定的 Oracle 转储目标。
- 删除克隆规范文件中指定的 Oracle 控制文件。
- 删除克隆规范文件中指定的 Oracle 重做日志文件。

您必须为克隆提供一个新的系统标识符。不能在同一主机上同时运行具有相同系统标识符的两个数据库。您可以 使用相同的系统标识符在其他主机上创建克隆。您可以为克隆提供一个标签,也可以让 SnapManager 使用创建 克隆的系统标识符,日期和时间创建一个标签。

输入标签时,不应包含空格或特殊字符。

在克隆过程中, SnapManager 会为克隆的数据库创建必要的 Oracle 文件和参数。例如、`init<sid>.ora`就是一个必需的Oracle文件。

克隆数据库时、SnapManager 会在`\$ORACLE_HOME\database`目录中为数据库创建一个新的`init<sid>.ora`文件。

您可以将数据库备份克隆到数据库所在的主机或备用主机。

如果您克隆的数据库使用的是`spfile`、则SnapManager 会为此克隆创建一个`spfile`。它会将此文件放置在`\$ORACLE HOME\database`目录中、并为诊断文件创建目录结构。文件名称为`spfile <sid>.ora`。

克隆方法

您可以使用以下两种方法之一克隆数据库。您选择的方法会影响克隆创建操作。

下表介绍了克隆方法及其对`clone create`操作及其`-reserve`选项的影响。可以使用任一方法克隆 LUN。

克隆方法	Description	clone create -reserve
LUN 克隆	隆 LUN 。	如果LUN的`-reserve`设置为`yes`、则会为卷中的完整LUN大小预留空间。

克隆方法	Description	clone create -reserve
卷克隆	并且克隆 LUN 位于新克隆卷中。使	如果将卷的`-reserve`设置为`yes`、则会为聚合中的完整卷大小预留空间。

创建克隆规范

SnapManager for SAP使用克隆规范XML文件、其中包括要在克隆操作中使用的映射、选项和参数。SnapManager 使用此信息确定克隆的文件的放置位置以及如何处理诊断信息,控制文件,参数等。

关于此任务

您可以使用 SnapManager 图形用户界面(GUI),命令行界面(CLI)或文本编辑器创建克隆规范文件。

使用文本编辑器创建克隆规范文件时、必须将其另存为`.xml`文件。您可以将此 XML 文件用于其他克隆操作。

您还可以创建克隆规范模板,然后对其进行自定义。您可以使用`smsap clone template`命令、也可以在GUI中使用克隆向导。

SnapManager for SAP会向其生成的任何克隆规范模板添加版本字符串。对于缺少版本字符串的任何克隆规范文件、SnapManager for SAP将采用最新版本。

如果要执行远程克隆,请勿更改克隆规范文件中数据文件,重做日志文件和控制文件的默认位置。如果更改默认位置, SnapManager 将无法在不支持 Snapshot 功能的数据库上创建克隆或创建克隆。因此,自动创建配置文件失败。



虽然挂载点和 ASM 磁盘组信息可从图形用户界面编辑,但您只能更改文件名,而不能更改文件位置。

您可以使用相同或不同的参数和值组合多次执行任务。

SAP使用特定的Oracle设置进行数据库配置。您可以在位于`\$ORACLE_HOME\database`的`init<sid>.ora`中找到这些设置。您应在克隆规范中包括这些内容。

步骤

- 1. 打开一个文本文件并输入文本,如以下示例所示:
 - 。 示例 *

2. 在存储规范组件中,输入数据文件的挂载点。

存储规范列出了为克隆创建的新存储的位置,例如数据文件挂载点和原始设备。这些项必须从源映射到目标。

以下示例显示了NFS连接的存储上的一个NFS挂载点:

。 示例 *

3. 在数据库规范组件中,将控制文件信息标识为要为克隆创建的控制文件列表。

数据库规范用于指定克隆的数据库选项,例如控制文件,重做日志,归档日志和 Oracle 参数。

以下示例显示了克隆规范中使用的控制文件语法:

。 示例 *

4. 指定克隆的重做日志结构。

以下示例显示了用于克隆的重做日志目录结构:

。 示例 *

```
<redologs>
    <redogroup>
        <file>E:\oracle\<TARGET SID>\origlogA\log g11m1.dbf</file>
        <file>E:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogA\log g11m2.dbf</file>
        <number>1</number>
        <size unit="M">100</size>
     </redogroup>
     <redogroup>
        <file>E:\oracle\<TARGET SID>\origlogB\log g12m1.dbf</file>
        <file>E:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogB\log g12m2.dbf</file>
        <number>2</number>
        <size unit="M">100</size>
     </redogroup>
     <redogroup>
        <file>E:\oracle\<TARGET SID>\origlogA\log g13m1.dbf</file>
        <file>E:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogA\log g13m2.dbf</file>
        <number>3</number>
        <size unit="M">100</size>
     </redogroup>
     <redogroup>
        <file>E:\oracle\<TARGET SID>\origlogB\log g14m1.dbf</file>
        <file>E:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogB\log g14m2.dbf</file>
        <number>4</number>
        <size unit="M">100</size>
     </redogroup>
</redologs>
```

- 5. 指定应在克隆的数据库中设置为不同值的 Oracle 参数。如果使用的是 Oracle 10 ,则必须指定以下参数:
 - 。后台转储
 - 。核心转储
 - 。用户转储
 - 。*可选:*归档日志



如果参数值设置不正确,则克隆操作将停止,您将收到错误消息。

如果未指定归档日志的存储位置、SnapManager 将在`nodarchivelog`模式下创建克隆。SnapManager 会将此参数信息复制到克隆的`init.ora`文件中。

以下示例显示了克隆规范中使用的参数语法:

• 示例 *

```
<parameters>
     <parameter>
          <name>log archive dest</name>
          <value>LOCATION=>E:\oracle\<TARGET SID>\oraarch</value>
     </parameter>
     <parameter>
          <name>background dump dest</name>
          <value>E:\oracle\<TARGET SID>\saptrace\background</value>
     </parameter>
     <parameter>
          <name>core dump dest</name>
          <value>E:\oracle\<TARGET SID>\saptrace\background</value>
     </parameter>
     <parameter>
     <name>user dump dest</name>
     <value>E:\oracle\<TARGET SID>\saptrace\usertrace</value>
     </parameter>
</parameters>
```

您可以通过在参数元素中使用默认元素来使用默认值。在以下示例中、`OS_authentication_prefix`参数将采用默认值、因为指定了默认元素:

• 示例 *

您可以使用空元素将空字符串指定为参数的值。在以下示例中、`OS_authentication_prefix`将设置为空字符串:

• 示例 *



您可以通过不指定任何元素来使用源数据库的`init.ora`文件中的值作为参数。

• 示例 *

如果参数具有多个值、则可以提供以逗号分隔的参数值。例如、如果要将数据文件从一个位置移动到另一个位置、则可以使用`db file name convert`参数并指定以逗号分隔的数据文件路径、如以下示例所示:

• 示例 *

如果要将日志文件从一个位置移动到另一个位置、则可以使用`log_file_name_convert`参数并指定以逗号分隔的日志文件路径、如以下示例所示:

1. 可选: 指定要在克隆联机时对其执行的任意 SQL 语句。

您可以使用SQL语句执行诸如在克隆的数据库中重新创建`temp files`之类的任务。



您必须确保 SQL 语句末尾不包含分号。

以下是在克隆操作中执行的示例 SQL 语句:

```
<sql-statements>
    <sql-statement>
        ALTER TABLESPACE TEMP ADD
        TEMPFILE 'E:\path\clonename\temp_user01.dbf'
        SIZE 41943040 REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 655360
        MAXSIZE 32767M
    </sql-statement>
</sql-statements>
```

克隆规范示例

以下示例显示了 Windows 环境的克隆规范结构,其中包括存储和数据库规范组件:

```
<file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogB\cntrl\cntrl<TARGET
SID>.dbf</file>
        <file>D:\oracle\<TARGET SID>\sapdata1\cntrl\cntrl<TARGET
SID>.dbf</file>
    </controlfiles>
    <redologs>
        <redogroup>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogA\log g11m1.dbf</file>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogA\log g11m2.dbf</file>
            <number>1</number>
            <size unit="M">100</size>
        </redogroup>
        <redogroup>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogB\log g12m1.dbf</file>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogB\log g12m2.dbf</file>
            <number>2</number>
            <size unit="M">100</size>
        </redogroup>
        <redogroup>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogA\log g13m1.dbf</file>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogA\log g13m2.dbf</file>
            <number>3</number>
            <size unit="M">100</size>
        </redogroup>
        <redogroup>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogB\log g14m1.dbf</file>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogB\log g14m2.dbf</file>
            <number>4</number>
            <size unit="M">100</size>
       </redogroup>
    </redologs>
    <parameters>
        <parameter>
            <name>log archive dest</name>
            <value>LOCATION=>D:\oracle\<TARGET SID>\oraarch</value>
        </parameter>
        <parameter>
            <name>background dump dest</name>
            <value>D:\oracle\<TARGET SID>\saptrace\background</value>
        </parameter>
        <parameter>
            <name>core dump dest</name>
            <value>D:\oracle\<TARGET SID>\saptrace\background</value>
        </parameter>
```

克隆数据库并使用自定义插件脚本

SnapManager 提供了一种在执行克隆操作前后使用自定义脚本的方法。例如,您可能已经创建了一个自定义脚本,用于验证克隆数据库 SID 并确保命名策略允许此 SID 。使用 SnapManager 克隆插件,您可以包括自定义脚本,并在 SnapManager 克隆操作之前或之后自动运行这些脚本。

步骤

- 1. 查看插件脚本示例。
- 2. 从头开始创建脚本或修改某个示例插件脚本。

根据 SnapManager 插件脚本准则创建自定义脚本。

- 3. 将自定义脚本置于指定的目录位置。
- 4. 更新克隆规范 XML 文件,并提供有关克隆过程中应使用的自定义脚本的信息。
- 5. 使用 SnapManager 命令验证自定义脚本是否正常运行。
- 6. 启动克隆操作时,请包含脚本名称和可选参数。

从备份克隆数据库

您可以使用`clone create`命令从备份克隆数据库。

关于此任务

您必须先为数据库创建克隆规范文件。SnapManager 将根据此规范文件中的信息创建克隆。

克隆数据库后、您可能需要使用新克隆的数据库连接信息更新客户端计算机上的`tnsnames.ora`文件。使用`tnsnames.ora`文件连接到Oracle实例、而无需指定完整的数据库信息。SnapManager 不会更新`tnsnames.ora`文件。

如果您使用的是使用`include-with -online backups`创建的配置文件、则SnapManager 始终会创建一个包含归档日志文件的备份。使用 SnapManager ,您只能克隆完整的数据库备份。

通过 SnapManager (3.2 或更高版本),您可以克隆包含数据文件和归档日志文件的备份。

如果可以从外部位置访问归档日志,则可以在克隆期间指定外部位置,以便将克隆的数据库恢复到一致的状态。 您必须确保 Oracle 可访问外部位置。不支持克隆仅归档日志备份。

虽然归档日志备份是与联机部分备份一起创建的,但您不能使用此备份创建数据库克隆。

在指定外部归档日志位置以将克隆的数据库恢复为一致状态时,必须确保将外部位置名称完全包含在大写中。在文件系统中,所有文件夹和子文件夹的名称必须为大写,因为 Oracle 数据库会将目标路径转换为大写,并要求外部目标路径,文件夹名称和子文件夹名称采用大写。如果以小写形式指定外部归档日志目标路径,则数据库可能无法识别指定路径,并且无法恢复克隆的数据库。

您只能从独立数据库的外部归档日志文件位置克隆数据库备份。

您可以将`-dump`选项指定为可选参数、以便在克隆创建操作成功或失败后收集转储文件。

• 克隆数据文件备份而不使用归档日志备份 *

如果数据文件备份不包括归档日志备份、则SnapManager for SAP将根据备份期间记录的系统更改编号(SCN)克隆数据库。如果无法恢复克隆的数据库、则会显示有关完成恢复所需的线程<number>和change <SCN>的`归档日志文件`错误消息、即使SnapManager for SAP继续克隆数据库、并最终成功创建克隆。

使用数据文件备份而不包括归档日志备份进行克隆时, SnapManager 会恢复克隆的数据库,直到备份期间记录的最后一个归档日志 SCN 为止。

步骤

- 1. 创建克隆规范文件。
- 2. 要创建克隆、请输入以下命令:

smsap clone create-backup-labelbackup_name-newsidnew_sid-labelclone_labelprofileprofile_name-clonesfull_path_to_clonspecfile (-spec_taskspec_) [recover-from-location] path1 (, <path2>...)] [-dump]

在当前状态下克隆数据库

您可以使用一个命令根据数据库的当前状态创建数据库的备份和克隆。

关于此任务

使用`-current`选项指定配置文件时、SnapManager 首先会创建一个备份、然后从数据库的当前状态创建一个克隆。

在配置文件设置中,如果您启用了数据文件和归档日志的备份以进行克隆,则在备份联机数据文件时,也会备份归档日志。克隆数据库时, SnapManager 会创建数据文件备份以及归档日志备份,并创建数据库克隆。如果不包括归档日志备份,则 SnapManager 不会创建归档日志备份,因此无法创建数据库的克隆。

步骤

- 1. 要克隆当前状态的数据库、请输入以下命令:
 - * smsap clone create -profileprofile_name-current -labelclone_name -clonestric.xml*

此命令将执行完全自动备份(生成备份标签),并使用您要使用的现有克隆规范立即从该备份创建克隆。



您可以将`-dump`选项指定为可选参数、以便在操作成功或失败后收集转储文件。系统会为备份和克隆操作收集转储。

克隆数据库备份而不重置日志

通过 SnapManager ,您可以执行灵活的克隆,以便可以手动将克隆的数据库恢复到所需的时间点,而无需使用重置日志打开数据库。您也可以手动将克隆的数据库配置为 Data Guard 备用数据库。

关于此任务

如果在创建克隆时可以选择`-no-resetlogs`选项、则SnapManager将执行以下活动来创建克隆的数据库:

步骤

- 1. 在启动克隆操作之前,执行预处理任务活动(如果指定)
- 2. 使用用户指定的 SID 创建克隆的数据库
- 3. 执行对克隆的数据库发出的 SQL 语句。

仅会成功执行可在挂载状态下执行的 SQL 语句。

- 4. 执行后处理任务活动(如果指定)。
 - 。要手动恢复克隆的数据库,需要执行哪些任务*

步骤

- 1. 使用挂载路径中的归档日志文件手动挂载归档日志备份并恢复克降的数据库。
- 2. 执行手动恢复后、使用`-resetlogs`选项打开已恢复的克隆数据库。
- 3. 根据需要创建临时表空间。
- 4. 运行 DBNEWID 实用程序。
- 5. 为克隆的数据库的凭据授予 sysdba 权限。

在使用`-no-resetlogs`选项克隆数据库备份时、SnapManager 会将克隆的数据库保留为已挂载状态以进行手动恢复。



使用`-no-resetlogs`选项创建的克隆数据库不是完整的数据库。因此,您不能对此数据库执行任何 SnapManager 操作,但 SnapManager 不会限制您执行任何操作。

如果未指定`-no-resetlogs`选项、SnapManager将应用归档日志文件、并使用重置日志打开数据库。

步骤

- 1. 输入以下命令:
 - * smsap clone create -profile profile_name(-backup-label backup_name) backup-id _backup_id___)-newsid new_sid-clonSpec full_path_to_clonesefile-no-resetlogs*

如果您尝试同时指定`-no-resetlogs`和`re封面位置`选项、则SnapManager 不允许同时指定这两个选项、并显示错误消息: sMSAP-04084: You must specify one of the options: -no-resetlogs or -recover-from-location。

示例

smsap clone create -profile product -backup-label full_offline -newsid
PROD_CLONE -clonespec prod_clonespec.xml -label prod_clone-reserve -no
-reset-logs

将数据库克隆到备用主机的注意事项

在克隆到数据库所在主机以外的主机之前,必须满足某些要求。

下表显示了源和目标主机设置要求:

前提条件设置	要求	
架构	源主机和目标主机上的必须相同	
操作系统和版本	源主机和目标主机上的必须相同	
适用于SAP的SnapManager	必须在源主机和目标主机上安装并运行	
凭据	必须为用户设置以访问目标主机	
Oracle	源主机和目标主机上都必须安装相同的软件版本。 目标主机上必须运行 Oracle 侦听器。	
兼容存储堆栈	源主机和目标主机上的必须相同	
用于访问数据文件的协议	源主机和目标主机上的必须相同	
domain	远程主机和数据库所在的主机都必须位于域中,而不 是工作组中	

将数据库克隆到备用主机

您可以使用`clone create`命令在备用主机上克隆数据库备份。

您需要的内容

- 创建配置文件或具有现有配置文件。
- 创建完整备份或具有现有数据库备份。
- 创建克隆规范或具有现有克隆规范。

步骤

1. 要将数据库克隆到备用主机、请输入以下命令:

* smsap clone create -backup-label backup_laber_name -newsid _new_sid-host target_host-label clone_label _-comment _comation_text-profile profile_name -clonSpec full path to clonesetfile*

Oracle 不允许在同一主机上同时运行具有相同 SID 的两个数据库。因此,您必须为每个克隆提供一个新的 SID 。但是,您可以在另一台具有相同 SID 的主机上创建一个数据库。

查看克隆列表

您可以查看与特定配置文件关联的克隆列表。

关于此任务

此列表包含有关配置文件中克隆的以下信息:

- 克隆的 ID
- 克隆操作的状态
- 克隆的 Oracle SID
- 克隆所在的主机
- 克隆的标签

如果指定`-verbose`选项、则输出还会显示为克隆输入的注释。

步骤

- 1. 要显示配置文件的所有克隆列表、请输入以下命令:
 - * smsap clone list -profile profile_name[-quiet _-verbone] *

查看详细克隆信息

您可以使用`clone show`命令查看有关特定克隆的详细信息。

关干此仟务

`clone show`命令可显示以下信息:

- 克隆系统标识符和克隆 ID
- 克隆操作状态
- 克隆创建开始和结束日期或时间
- 克隆标签
- 克隆注释
- 备份标签和 ID

- 源数据库
- 备份开始和结束时间
- 数据库名称,表空间和数据文件
- 包含数据文件的主机名和文件系统
- 支持克隆的存储系统卷和 Snapshot 副本

步骤

- 1. 输入以下命令:
 - * smsap clone show -profile profile name[-label label id guid] *

删除克隆。

当 Snapshot 副本的大小达到备份的 10% 到 20% 之间时,您可以删除克隆。这样还可以确保克降具有最新的数据。

关于此任务

此标签是配置文件中每个克隆的唯一标识符。您可以使用克隆标签或 ID ,但不能使用系统标识符(SID)删除克隆。



克隆 SID 和克隆标签不同。

删除克隆时,数据库必须正在运行。否则,不会删除现有克隆的许多文件和目录,从而在创建另一个克隆之前需要执行更多工作。

删除克隆后,为克隆中的某些 Oracle 参数指定的目录将被销毁,并且只能包含克隆数据库的数据:归档日志目标,后台,核心和用户转储目标。不会删除审核文件。



如果在其他操作中使用克隆,则不能删除该克隆。

您可以选择在克隆删除操作成功或失败后收集转储文件。

步骤

- 1. 输入以下命令:
 - * smsap clone delete -profile profile_name(-label label)-id _guid](-force) (-dump) (-quiet) (-verbose)*

示例

smsap clone delete -profile targetdb1 prof1 -label sales0908 clone1

SnapManager 中的数据保护简介

SnapManager 支持数据保护,以保护二级或三级存储系统上的备份。您必须在源卷和目标卷之间设置 SnapMirror 和 SnapVault 关系。

使用Br*工具创建的备份无法使用适用于SAP的SnapManager 进行保护。

您可以使用命令行界面(CLI)和图形用户界面(GUI)中的备份后脚本来保护主存储系统上的备份。

SnapManager 如何在本地存储上保留备份

通过 SnapManager ,您可以创建符合保留策略的备份,这些策略指定应在本地存储上保留多少成功的备份。您可以指定在配置文件中为给定数据库保留的成功备份数。

您可以为以下项创建备份:

- 主存储上每天备份 10 天
- 主存储上每月备份 2 个月
- 在二级存储上进行 7 天的每日备份
- 在二级存储上每周备份 4 周
- 在二级存储上每月备份 6 个月

对于 SnapManager 中的每个配置文件,您可以更改以下非受限保留类的值:

- 每小时
- 每天
- 每周
- 每月

SnapManager 会通过考虑保留计数(例如 15 个备份)和保留期限(例如 10 天的每日备份)来确定是否应保留备份。如果备份的期限超过为其保留类设置的保留期限,或者备份数量超过保留数量,则备份将过期。例如,如果备份计数为 15 (SnapManager 已成功创建备份 15),并且为 10 天的每日备份设置了持续时间要求,则五个最旧的成功备份将过期。

备份过期后, SnapManager 会释放或删除已过期的备份。SnapManager 始终会保留上次创建备份。

SnapManager 仅会计入保留计数中成功备份的数量,不会考虑以下因素:

备份不包含在保留计数中	其他详细信息
备份失败	SnapManager 会保留有关备份成功和失败的信息。虽然备份失败只需要极少的存储库空间,但您可能希望将其删除。失败的备份会保留在存储库中,直到您删除它们为止。

备份不包含在保留计数中	其他详细信息
指定为无限制保留的备份或其他保留类的备份	SnapManager 不会删除指定无限制保留的备份。此外 , SnapManager 仅考虑同一保留类中的备份(例如, SnapManager 仅考虑每小时保留计数的每小时备份)。
从本地存储挂载的备份	挂载 Snapshot 副本后,这些副本也会进行克隆,因此不符合保留条件。如果 Snapshot 副本已克隆,则 SnapManager 无法删除这些副本。
用于在本地存储上创建克隆的备份	SnapManager 会保留用于创建克隆的所有备份,但不会将其视为备份保留计数。

SnapManager 为每个保留类提供默认保留计数和持续时间。例如,对于每小时保留类计数,默认情况下,SnapManager 会保留四个每小时备份。您可以在创建或更新配置文件时覆盖这些默认值并设置这些值、也可以更改`smsap.config`文件中保留计数和持续时间的默认值。

如果本地备份根据其保留策略过期,则会删除这些备份。

与联机数据库备份过程不同,在仅归档日志备份操作中, SnapManager 不会归档重做日志文件。在执行仅归档日志备份操作之前,您必须添加任务前脚本以归档重做日志文件。任务前脚本必须运行`alter system switch logfile`命令。

以下示例显示了 SnapManager 根据三个每日备份保留策略(将计数设置为保留 3)对各种类型的备份执行的操作:

备份日期	Status	已执行保留策略操作	说明
5/10	成功	保留	这是最新成功的备份,因 此会保留该备份。
5/9	成功,已克隆	跳过	SnapManager 不会在保留 策略计数中考虑用于克隆 的备份。成功备份的计数 会省略此备份。
5/8.	成功,已挂载	跳过	SnapManager 不会在保留 策略计数中考虑挂载的备 份。成功备份的计数会省 略此备份。
5/7.	失败	跳过	失败的备份不会计入在 内。
5/5.	成功	保留	SnapManager 可确保这第 二次成功的每日备份。

备份日期	Status	已执行保留策略操作	说明
5/3.	成功	保留	SnapManager 可确保这是 第三次成功的每日备份。
5/2	成功	删除	SnapManager 会计算此成功备份的数量,但在SnapManager 每天成功完成三次备份后,此备份将被删除。

• 相关信息 *

"NetApp支持站点上的文档"

执行数据保护的注意事项

您必须了解执行数据保护时的某些注意事项。

- 要从二级系统执行克隆或还原操作,必须将目标卷挂载到命名空间中并正确导出。
- 您必须通过将SnapDrive 配置参数`check-export-permission-nfs-clone`的值设置为*关*来禁用此参数。

NetApp支持站点上的SnapDrive for UNIX文档包含有关`check-export-permission-nfs-clone参数`的追加信息。

- 您必须为二级存储系统中请求的二级存储卷配置 SnapMirror 关系。
- •对于 7-模式 Data ONTAP ,您必须在二级存储系统中为请求的二级存储 qtree 配置 SnapVault 关系。
- 如果要对集群模式 Data ONTAP 使用 SnapVault 后脚本,则必须为用户定义的 SnapMirror 标签定义策略和规则。

SnapVault 后脚本支持集群模式 Data ONTAP 卷以及 SnapMirror 关系类型 DP 和 XDP 。NetApp 支持站点上的 ONTAP 文档包含有关配置 SnapMirror 和 SnapVault 的信息。

"NetApp支持站点上的文档"

SnapManager 中的数据保护所需的许可证

您必须确保在主存储系统和二级存储系统上安装并启用数据保护所需的许可证。

主存储系统可接收 Oracle 数据库的最新事务更新,存储数据并为数据库提供本地备份保护。主存储系统还维护数据库数据文件,日志文件和控制文件。二级存储系统充当受保护备份的远程存储。

要保护数据,必须在主存储系统上安装并启用以下许可证:



如果要在二级存储系统上启用数据保护,还必须在二级存储系统上安装和启用这些许可证。

• 以 7- 模式(7.3.1 或更高版本)运行的 Data ONTAP 或集群模式 Data ONTAP (8.2 或更高版本)

- SnapVault
- SnapRestore
- SnapMirror
- 克隆需要 FlexClone 。

此外,只有在将 SnapDrive 配置为在 SAN 环境中使用 FlexClone 时,存储区域网络(SAN)才需要 FlexClone 。

• 相应的协议,例如 Internet 小型计算机系统接口(iSCSI)或光纤通道(FC)

使用后脚本保护数据库备份

在主存储系统和二级存储系统之间建立 SnapMirror 或 SnapVault 关系时,您可以通过 SnapManager 使用后脚本保护数据库备份。您可以从 SnapManager 命令行界面和 GUI 对备份操作的后处理活动使用默认后处理脚本。

您可以使用`default_install_directory\plugins\backup\create\post`中提供的以下默认后处理脚本:

- 如果您使用的是在7-模式下运行的Data ONTAP 、则为SnapMirror后脚本`Mirror_the_backup.cmd`
- •如果您使用的是在7-模式下运行的Data ONTAP、则SnapVault postScript Vault the backup.cmd
- * SnapMirror后脚本`Mirror_the_backup_cDOT.cmd`(如果使用的是集群模式Data ONTAP)
- 如果您使用的是集群模式Data ONTAP 、则SnapVault 后脚本`Vault_the_backup_cDOT.cmd`

有关详细信息、请参见`default_install_directory\plugins`中的`reADME.txt`。

SnapManager 3.1 或更早版本仅为克隆操作提供预处理或后处理脚本。SnapManager 3.2 或更高版本为备份和还原操作提供了预处理和后处理脚本。您可以使用这些脚本在备份或还原操作之前或之后运行。



提供的脚本仅供参考。它们已通过适用于 Windows 的 SnapDrive 7.0 或更高版本的测试,但可能不适用于所有环境。您应根据二级保护要求自定义脚本。这些脚本不适用于 6.2 之前的 SnapDrive 版本。

示例后脚本

您可以参考示例脚本并根据环境创建自定义脚本,以执行镜像和存储。示例脚本位于 default install directory\plugins\backup\create\post 。

mirror_the_backup.cmd

如果您使用的是在 7- 模式下运行的 Data ONTAP ,则可以使用此示例脚本镜像备份。它包括三个操作(检查,描述和执行),并在脚本末尾执行这些操作。该脚本还包括错误消息处理,代码为 0 到 4 和 > 4:

@echo off

REM \$Id:

//depot/prod/capstan/main/src/plugins/windows/examples/backup/create/post/Mirror_the_backup.cmd#1\$

```
REM
REM Copyright \(c\) 2011 NetApp, Inc.
REM All rights reserved.
REM
REM
REM This is a sample post-task script to mirror the volumes to the
secondary storage after successful backup operation.
REM | -----
-----|
REM | Pre-requisite/Assumption:
REM| SnapMirror relationship for the requested secondary storage volumes
must be configured in Secondary storage. |
REM | -----
-----|
REM
REM
REM This script can be used from the SnapManager graphical user interface
(GUI) and command line interface (CLI).
REM
REM To execute the post-task script for the backup operation from
SnapManager GUI, follow these steps:
REM 1. From the Backup wizard > Task Specification page > Post-Tasks tab
> select the post-task scripts from the Available Scripts section.
REM
REM
REM To execute the post-task script for the backup operation from
SnapManager CLI, follow these steps:
REM 1. create a task specification XML file.
REM 2. Add the post-script name in the <post-tasks> tag of the XML file.
REM
REM Example:
REM
               <post-tasks>
REM
                 <task>
REM
                    <name>Mirror the backup</name>
REM
                      <description>Mirror the backup</description>
REM
                </task>
REM
              <post-tasks>
REM
REM
REM
REM IMPORTANT NOTE: This script is provided for reference only. It has
been tested with SnapDrive 6.3.0 for Windows but may not work in all
environments. Please review and then customize based on your secondary
protection requirements.
REM
```

```
set /a EXIT=0
set name="Mirror the backup"
set description="Mirror the backup"
set parameter=()
if /i "%1" == "-check" goto :check
if /i "%1" == "-execute" goto :execute
if /i "%1" == "-describe" goto :describe
:usage
        echo usage: %0 ^{ -check ^| -describe ^| -execute ^}
        set /a EXIT=99
        goto :exit
:check
       set /a EXIT=0
        goto :exit
:describe
        echo SM PI NAME: %name%
        echo SM PI DESCRIPTION: %description%
        echo SM PRIMARY MOUNT POINTS : %SM PRIMARY MOUNT POINTS%
        set /a EXIT=0
        goto :exit
REM - Split the comma-separated PRIMARY MOUNT POINTS and Mirror the
PRIMARY MOUNT POINTS one-by-one.
:execute
       set /a EXIT=0
        echo "execution started"
        REM FOR %%G IN (%SM PRIMARY MOUNT POINTS%) DO echo %%G
        FOR %%V IN (%SM PRIMARY MOUNT POINTS%) DO sdcli snap update mirror
-d %%V
        if "%ERRORLEVEL%" NEQ "0" (
           set /a EXIT=4
           exit /b %EXIT%
        echo "execution ended"
        goto :exit
```

```
:exit
    echo Command complete.
    exit /b %EXIT%
```

vault_the_backup.cmd

如果您使用的是在 7- 模式下运行的 Data ONTAP ,则可以使用此示例脚本来存储备份。它包括三个操作(检查,描述和执行),并在脚本末尾执行这些操作。该脚本还包括错误消息处理,代码为 0 到 4 和 > 4:

```
@echo off
REM $Id:
//depot/prod/capstan/main/src/plugins/windows/examples/backup/create/post/
Vault the backup.cmd#1 $
REM
REM Copyright \(c\) 2011 NetApp, Inc.
REM All rights reserved.
REM
REM
REM This is a sample post-task script to vault the qtrees to the secondary
storage after successful backup operation.
REM | -----
-----|
REM | Pre-requisite/Assumption:
REM| SnapVault relationship for the requested secondary storage qtrees
must be configured in Secondary storage. |
REM | -----
_____|
REM
REM
REM This script can be used from the SnapManager graphical user interface
(GUI) and command line interface (CLI).
REM
REM To execute the post-task script for the backup operation from
SnapManager GUI, follow these steps:
REM 1. From the Backup wizard > Task Specification page > Post-Tasks tab
> select the post-task scripts from the Available Scripts section.
REM
REM
REM To execute the post-task script for the backup operation from
SnapManager CLI, follow these steps:
REM 1. create a task specification XML file.
REM 2. Add the post-script name in the <post-tasks> tag of the XML file.
REM
REM Example:
```

```
REM
                 <post-tasks>
REM
                    <task>
REM
                       <name>Vault the backup</name>
                       <description>Vault the backup</description>
REM
REM
                   </task>
REM
                 <post-tasks>
REM
REM IMPORTANT NOTE: This script is provided for reference only. It has
been tested with SnapDrive 6.3.0 for Windows but may not work in all
environments. Please review and then customize based on your secondary
protection requirements.
REM
REM
REM
REM
REM
set /a EXIT=0
set name="Vault the backup"
set description="Vault the backup"
set parameter=()
if /i "%1" == "-check" goto :check
if /i "%1" == "-execute" goto :execute
if /i "%1" == "-describe" goto :describe
:usage
        echo usage: %0 ^{ -check ^| -describe ^| -execute ^}
        set /a EXIT=99
        goto :exit
:check
        set /a EXIT=0
        goto :exit
:describe
        echo SM PI NAME: %name%
        echo SM PI DESCRIPTION: %description%
        echo SM PRIMARY SNAPSHOTS AND MOUNT POINTS :
%SM PRIMARY SNAPSHOTS AND MOUNT POINTS%
        set /a EXIT=0
        goto :exit
REM Split the colon-separated SM PRIMARY SNAPSHOTS AND MOUNT POINTS And
SnapVault the mountpoints one-by-one
```

```
:execute
    set /a EXIT=0

    echo "execution started"

    FOR %%A IN (%SM_PRIMARY_SNAPSHOTS_AND_MOUNT_POINTS%) DO FOR /F
"tokens=1,2 delims=:" %%B IN ("%%A") DO sdcli snapvault archive -a %%B-DS %%C %%B

    if "%ERRORLEVEL%" NEQ "0" (
        set /a EXIT=4
        exit /b %EXIT%
    )
    echo "execution ended"

goto :exit

:exit

echo Command complete.
    exit /b %EXIT%
```

mirror_the_backup_cDOT.cmd

如果您使用的是集群模式 Data ONTAP ,则可以使用此示例脚本镜像备份。它包括三个操作(检查,描述和执行),并在脚本末尾执行这些操作。该脚本还包括错误消息处理,代码为 0 到 4 和 > 4:

```
@echo off
REM $Id:
//depot/prod/capstan/main/src/plugins/windows/examples/backup/create/post/
Mirror the backup cDOT.cmd#1 $
REM
REM Copyright \(c\) 2011 NetApp, Inc.
REM All rights reserved.
REM
REM
REM This is a sample post-task script to mirror the volumes to the
secondary storage after successful backup operation.
REM | -----
-----|
REM | Pre-requisite/Assumption:
REM| SnapMirror relationship should be set for the primary volumes and
secondary volumes
REM | -----
-----|
```

```
REM
REM This script can be used from the SnapManager graphical user interface
(GUI) and command line interface (CLI).
REM
REM To execute the post-task script for the backup operation from
SnapManager GUI, follow these steps:
REM 1. From the Backup wizard > Task Specification page > Post-Tasks tab
> select the post-task scripts from the Available Scripts section.
REM
REM
REM To execute the post-task script for the backup operation from
SnapManager CLI, follow these steps:
REM 1. create a task specification XML file.
REM 2. Add the post-script name in the <post-tasks> tag of the XML file.
REM
REM Example:
REM
                osttask-specification xmlns="http://www.netapp.com">
REM
                  <task-specification>
                    <post-tasks>
REM
REM
                      <task>
REM
                        <name>"Mirror the backup for cDOT"</name>
REM
                      </task>
                    </post-tasks>
REM
REM
                  </task-specification>
                </preposttask-specification>
REM
REM
REM
REM
REM IMPORTANT NOTE: This script is provided for reference only. It has
been tested with SnapDrive 7.0 for Windows but may not work in all
environments. Please review and then customize based on your secondary
protection requirements.
REM
set /a EXIT=0
set name="Mirror the backup cDOT"
set description="Mirror the backup cDOT"
set parameter=()
if /i "%1" == "-check" goto :check
if /i "%1" == "-execute" goto :execute
if /i "%1" == "-describe" goto :describe
:usage
        echo usage: %0 ^{ -check ^| -describe ^| -execute ^}
```

```
set /a EXIT=99
        goto :exit
:check
        set /a EXIT=0
        goto :exit
:describe
        echo SM PI NAME: %name%
        echo SM PI DESCRIPTION:%description%
        set /a EXIT=0
        goto :exit
REM - Split the comma-separated SM PRIMARY MOUNT POINTS then Mirror the
PRIMARY MOUNT POINTS one-by-one.
:execute
        set /a EXIT=0
        echo "execution started"
        REM FOR %%G IN (%SM PRIMARY MOUNT POINTS%) DO powershell.exe -file
"c:\snapmirror.ps1" %%G < CON</pre>
        powershell.exe -file "c:\snapmirror.ps1"
%SM PRIMARY FULL SNAPSHOT NAME FOR TAG% < CON
        if "%ERRORLEVEL%" NEQ "0" (
           set /a EXIT=4
           exit /b %EXIT%
        echo "execution ended"
        goto :exit
:exit
        echo Command complete.
        exit /b %EXIT%
```

vault_the_backup_cDOT.cmd

如果您使用的是集群模式 Data ONTAP ,则可以使用此示例脚本来存储备份。它包括三个操作(检查,描述和执行),并在脚本末尾执行这些操作。该脚本还包括错误消息处理,代码为 0 到 4 和 > 4:

```
@echo off
REM $Id:
//depot/prod/capstan/main/src/plugins/windows/examples/backup/create/post/
Vault the backup cDOT.cmd#1 $
REM Copyright \(c\) 2011 NetApp, Inc.
REM All rights reserved.
REM
REM
REM This is a sample post-task script to do vault update to the secondary
storage after successful backup operation.
REM | -----
-----
REM | Pre-requsite/Assumption:
REM| Vaulting relationship with policy and rule needs to be established
between primary and secondary storage volumes |
REM | -----
-----|
REM
REM
REM This script can be used from the SnapManager graphical user interface
(GUI) and command line interface (CLI).
REM
REM To execute the post-task script for the backup operation from
SnapManager GUI, follow these steps:
REM
REM 1. From the Backup wizard > Task Specification page > Post-Tasks tab
> select the post-task scripts from the Available Scripts section.
REM 2. You can view the parameters available in the post-task script in
the Parameter section of the Task Specification page.
REM 3. Provide values to the following parameters:
REM
     SNAPSHOT LABEL - Label Name to be set for snapshots before
doing the vault update
REM
REM FOR WINDOWS ITS ADVISED TO USE THE post-task script FROM THE GUI BY
SAVING THE BELOW SPEC XML AND GIVING THIS IN THE GUI LOAD XML FILE .
REM To execute the post-task script for the backup operation from
SnapManager CLI, follow these steps:
REM 1. create a task specification XML file.
REM 2. Add the post-script name in the <post-tasks> tag of the XML file .
REM Example:
              cpreposttask-specification xmlns="http://www.netapp.com">
REM
                <task-specification>
REM
                 <post-tasks>
REM
```

```
REM
REM
                        <name>"Vault the backup for cDOT"</name>
REM
                        <parameter>
                        <name>SNAPSHOT LABEL</name>
REM
                        <value>TST</value>
REM
REM
                        </parameter>
REM
                      </task>
                    </post-tasks>
REM
REM
                  </task-specification>
REM
                </preposttask-specification>
REM
REM
REM IMPORTANT NOTE: This script is provided for reference only. It has
been tested with SnapDrive 7.0.0 for Windows but may not work in all
environments.
Please review and then customize based on your secondary protection
requirements.
REM
REM
REM Need to take care of the parameter variable, its not like shell script
array handling, so declare a new variable
REM for one more argument and set that variable SM PI PARAMETER in the
describe method. Then only that variable will be
REM Visible in the GUI task specification wizard else it wont list.
set /a EXIT=0
set name="Vault the backup for cDOT"
set description="Vault the backup For cDOT volumes"
set parameter=SNAPSHOT LABEL :
if /i "%1" == "-check" goto :check
if /i "%1" == "-execute" goto :execute
if /i "%1" == "-describe" goto :describe
:usage
        echo usage: %0 ^{ -check ^| -describe ^| -execute ^}
        set /a EXIT=99
        goto :exit
:check
        set /a EXIT=0
        goto :exit
:describe
        echo SM PI NAME: %name%
        echo SM PI DESCRIPTION: %description%
```

```
echo SM PI PARAMETER: %parameter%
        set /a EXIT=0
        goto :exit
REM Split the colon-separated SM PRIMARY SNAPSHOTS AND MOUNT POINTS And
SnapVault the mountpoints one-by-one
:execute
       set /a EXIT=0
    echo "execution started"
    powershell.exe -file "c:\snapvault.ps1"
%SM PRIMARY FULL SNAPSHOT_NAME_FOR_TAG% %SNAPSHOT_LABEL% < CON
        if "%ERRORLEVEL%" NEQ "0" (
           set /a EXIT=4
           exit /b %EXIT%
    echo "execution ended"
        goto :exit
:exit
        echo Command complete.
        exit /b %EXIT%
```

创建或更新POST脚本

您可以创建新的POST脚本、也可以使用`default_install_directory` plugins\backup\create\post中提供的脚本。

关于此任务

您必须以特定方式对脚本进行结构调整,以便可以在 SnapManager 操作的上下文中执行该脚本。根据预期操作,可用输入参数和返回代码约定创建脚本。

步骤

- 1. 创建新脚本或使用可用的示例脚本。
- 2. 根据需要修改或包括函数,变量和参数。
- 3. 保存自定义脚本。
- 4. 在后处理任务规范 XML 文件中添加脚本名称和所需输入,或者通过选择正确的脚本和输入参数从图形用户 界面提供输入。



创建后处理、任务规范文件

通过 SnapManager ,您可以为备份操作创建后处理,任务规范的 XML 文件,其中包括 SnapMirror 或 SnapVault 后脚本。通过这些脚本,您可以将备份镜像或存储到二级存储。

步骤

1. 打开新的 XML 文件。

您可以在`default install directory`\plugins\examples查看任务规范XML文件示例。

- 2. 将脚本名称添加为输入参数。
- 3. 保存任务规范 XML 文件。

使用后处理任务规范镜像卷

通过SnapManager for SAP、您可以在Windows环境中执行备份操作后使用脚本镜像卷。

步骤

- 1. 创建任务规范 XML 文件。
- 2. 在 XML 文件中,输入脚本名称作为输入参数。
- 3. 保存任务规范 XML 文件。
- 4. 使用以下命令创建数据库到二级存储的受保护备份。

创建受保护的备份时、您必须在-`taskspect`选项后面提供已保存任务规范XML文件的完整路径。

```
示例: smsapbackup create -profile test_profile -full -online -taskspec" C: \\mirror\\snapmirror.xml "
```

以下示例显示了使用 7- 模式 Data ONTAP 时的后处理任务规范结构:

以下示例显示了使用集群模式 Data ONTAP 时的后处理任务规范结构:

```
<task-specification>
#
               <post-tasks>
#
                    <task>
                     <name>"Vault the backup for cDOT"</name>
#
                      <parameter>
#
                      <name>SNAPSHOT LABEL</name>
                     <value>TST</value>
#
                      </parameter>
#
#
                    </task>
#
                  </post-tasks>
#
               </task-specification>
             </preposttask-specification>
```

使用后处理任务规范来存储qtree

通过SnapManager for SAP、您可以在Windows环境中执行备份操作后使用脚本来存储gtree。

步骤

- 1. 创建任务规范 XML 文件。
- 2. 在 XML 文件中,输入脚本名称作为输入参数。
- 3. 保存任务规范 XML 文件。
- 4. 使用以下命令创建数据库到二级存储的受保护备份。

创建受保护的备份时、您必须在-`taskspect`选项后面提供已保存任务规范XML文件的完整路径。

```
示例: smsapbackup create -profile test_profile -full -online -taskspec" C: \\mirror\\snapvault.xml"
```

以下示例显示了使用 7- 模式 Data ONTAP 时的后处理任务规范结构:

以下示例显示了使用集群模式 Data ONTAP 时的后处理任务规范结构:

```
<task-specification>
#
                 <post-tasks>
#
                   <task>
                    <name>"Vault the backup for cDOT"
#
                  <parameter>
                     <name>SNAPSHOT LABEL</name>
                     <value>TST</value>
                     </parameter>
#
                   </task>
#
                 </post-tasks>
               </task-specification>
             </preposttask-specification>
```

执行管理操作

您可以在设置和配置 SnapManager 后执行管理任务。通过这些任务,您可以管理备份,还原和克隆以外的正常操作。

管理员可以使用图形用户界面或命令行界面执行操作。

查看操作列表

您可以查看对配置文件执行的所有操作的摘要列表。

关于此任务

列出与特定配置文件关联的操作时,您可以查看以下信息:

- 运行操作的开始和结束日期
- 操作状态
- 操作 ID
- 操作类型
- 运行它的主机

步骤

- 1. 要列出所有操作的摘要信息、请使用以下命令:
 - * smsap操作列表配置文件-profile *profile_name*-ac分隔 符_character_[-quiet |-verbose]*

指定`分隔符`选项后、该命令将在单独的行中列出每一行、并使用指定的字符分隔该行中的属性。

查看操作详细信息

您可以查看有关特定配置文件的详细信息,以验证操作是否成功。它还可以帮助您确定用 于特定操作的存储资源。

关于此任务

您可以查看有关特定操作的以下详细信息:

- 操作 ID
- 操作类型
- 是否强制执行此操作
- 运行时信息,包括操作的状态,开始日期和结束日期
- •运行操作的主机,包括进程 ID 和 SnapManager 版本
- 存储库信息
- 正在使用的存储资源

步骤

- 1. 要查看特定操作ID的详细信息、请输入以下命令:
 - * smsap操作show -profile *profile_name*(-label *label _)* id *id*](-quiet _-verbose)*

来自备用主机的问题描述 命令

您可以从数据库主机以外的主机执行问题描述命令行界面命令, SnapManager 会将您输入的命令路由到相应的主机。

关于此任务

要使系统将操作发送到正确的主机,系统必须先知道在何处查找此操作的配置文件。在此操作步骤中,系统会将配置文件保存到本地主机上用户主目录中某个文件的存储库映射信息。

步骤

- 1. 要使本地用户的主目录能够识别配置文件到存储库的映射、以便路由操作请求、请输入以下命令:
 - * smsap profile sync -repository -dbname repo_dbname-host repo_host-port repo port-login -username repo username[-quiet -verbes]*

检查SnapManager 软件版本

您可以通过运行`version`命令来确定您在本地主机上运行的产品版本。

步骤

1. 要检查SnapManager 版本、请输入以下命令: smsap version

停止SnapManager 主机服务器

使用完 SnapManager 后,您可能需要停止服务器。

步骤

- 1. 要停止服务器、请以root用户身份输入以下命令:
 - * smsap_server stop*

重新启动SnapManager 主机服务器

您可以通过服务窗口重新启动 SnapManager 服务器。

步骤

- 1. 单击 * 开始 * > * 控制面板 * > * 管理工具 * > * 服务 * 。
- 2. 在服务窗口中、选择适用于SAP的NetApp SnapManager 3.3。
- 3. 您可以通过以下方式之一重新启动服务器:
 - a. 在左侧面板中,单击*重新启动*。
 - b. 右键单击适用于SAP的NetApp SnapManager 3.3、然后从下拉菜单中选择*重新启动*。
 - c. 双击NetAppSnapManager 3.3 for SAP、然后在打开的属性窗口中、单击*重新启动*。

卸载SnapManager

您可以从主机服务器卸载 SnapManager。

您需要的内容

• 卸载 SnapManager 之前,请停止主机服务器。

步骤

- 1. 单击 * 开始 * > * 控制面板 * > * 添加或删除程序 * 。
- 2. 选择*适用于SAP*的SnapManager。
- 3. 单击*卸载*。

配置电子邮件通知

通过 SnapManager ,您可以接收有关配置文件执行的数据库操作的完成状态的电子邮件通知。SnapManager 会生成电子邮件,并帮助您根据数据库操作完成状态采取适当的操作。配置电子邮件通知是一个可选参数。

您可以将单个配置文件的电子邮件通知配置为配置文件通知,并将存储库数据库上的多个配置文件的电子邮件通知配置为摘要通知。

• 配置文件通知 *

对于单个配置文件,您可以收到一封有关数据库操作成功或失败的电子邮件。

- (i)
- 默认情况下,数据库操作失败时会启用电子邮件通知。
- 摘要通知 *

通过摘要通知,您可以接收有关使用多个配置文件执行的数据库操作的摘要电子邮件。您可以启用每小时,每天 ,每周或每月通知。

<u>(i)</u>

在 SnapManager 3.3 中,只有在指定了必须发送通知的主机服务器时,才会发送摘要通知。如果 从 3.3 之前的版本升级 SnapManager ,则如果未在摘要通知配置中指定主机服务器,则可能不 会发送摘要通知。

(i)

如果在 Real Application Clusters (RAC)环境中数据库的一个节点中创建存储库并启用摘要通知,则稍后在将同一存储库添加到数据库的另一个节点时,系统会发送两次摘要通知电子邮件。

您可以一次使用配置文件级别的通知或摘要通知。

SnapManager 为以下配置文件执行的数据库操作启用电子邮件通知:

- 在主存储上创建备份
- 还原备份
- 创建克隆
- 验证备份

在启用了电子邮件通知的情况下创建或更新配置文件后,您可以将其禁用。如果禁用电子邮件通知,则不再收到这些配置文件执行的数据库操作的电子邮件警报。

您收到的电子邮件包含以下详细信息:

- 数据库操作的名称,例如备份,还原或克隆
- 用于数据库操作的配置文件名称
- 主机服务器的名称
- 数据库的系统标识符
- 数据库操作的开始和结束时间
- 数据库操作的状态
- 错误消息(如果有)
- 警告消息(如果有)

您可以配置以下内容:

- 存储库的邮件服务器
- 新配置文件的电子邮件通知
- 现有配置文件的电子邮件通知

- 存储库下多个配置文件的摘要电子邮件通知
- (i)

您可以从命令行界面(CLI)和图形用户界面(GUI)配置电子邮件通知。

为存储库配置邮件服务器

使用 SnapManager 可以指定发送电子邮件警报的邮件服务器详细信息。

关于此任务

通过 SnapManager ,您可以指定发件人的电子邮件服务器主机名或 IP 地址,以及需要电子邮件通知的存储库数据库名称的电子邮件服务器端口号。您可以将邮件服务器端口号配置为 0 到 65535 之间的范围;默认值为 25。如果您需要对电子邮件地址进行身份验证,则可以指定用户名和密码。

您必须指定处理电子邮件通知的主机服务器的名称或 IP 地址。

步骤

- 1. 要将邮件服务器配置为发送电子邮件警报、请输入以下命令:
 - * smsap notification set -sender-email email_address-mailhost mailhost -mailport mailport"-authentication -username username-password password]-repo_port_-dbname repo_service_name-host _repo_host username -login -repo username

此命令的其他选项如下:

强制

静默`|`-详细

要执行以下操作	那么
• 指定发件人的电子邮件地址。 *	指定`-sender-email`选项。在SnapManager 3.2 for SAP中、您可以在指定电子邮件地址的域名时使用连字符(-)。例如、您可以将发件人电子邮件地址指定为-+sender-emailuser@org-corp.com +。
• 指定发件人的电子邮件服务器主机名或 IP 地址。 *	指定`-mailhost`选项。
 为需要电子邮件通知的存储库数据库名称指定电子邮件服务器端口号。您可以将邮件服务器端口号配置为从零到65535的范围;默认值为25.* 	指定`-mailport`选项。
• 如果需要对电子邮件地址进行身份验证,请指定 用户名和密码。 *	指定`-authentication`选项、后跟用户名和密码。

以下示例将配置邮件服务器。

smsap notification set -sender-email admin1@org.com -mailhost hostname.org.com -mailport 25 authentication -username admin1 -password admin1 -repository -port 1521 -dbname SMSAPREPO -host hotspur -login -username grabal21 -verbose

为新配置文件配置电子邮件通知

在创建新配置文件时,您可以将配置为在数据库操作完成时接收电子邮件通知。

您需要的内容

- 您必须配置用于发送警报的电子邮件地址。
- 您必须对多个电子邮件地址使用逗号分隔列表。

您必须确保逗号和下一个电子邮件地址之间没有空格。



您必须确保在双引号内输入一组电子邮件地址。

步骤

1. 输入以下命令:

此命令的其他选项如下:

强制

静默`|`-详细



SnapManager 支持电子邮件地址最多包含 1000 个字符。

如果您使用配置文件同时创建数据文件和归档日志文件的备份(用于创建单独的归档日志备份),并且数据 文件备份创建失败,则会发送电子邮件通知,并将数据备份作为操作名称,而不是数据备份和归档日志备 份。成功执行数据文件和归档日志文件备份操作后,您将看到如下输出: Profile Name : PROF 31

Operation Name : Data Backup and Archive Logs Backup

Database SID : TENDB1

Database Host : repol.rtp.org.com

Start Date : Fri Sep 23 13:37:21 EDT 2011
End Date : Fri Sep 23 13:45:24 EDT 2011

Status : SUCCESS

Error messages :

自定义新配置文件的电子邮件主题

您可以在创建新配置文件时为其自定义电子邮件主题。

关于此任务

您可以使用 { profile } _ { operation-name } _ { db-SID } _ { db-host } _ { start-date } _ { end-date } _ { status } 模式自定义电子邮件主题,也可以输入您自己的文本。

变量名称	Description	示例值
配置文件	用于数据库操作的配置文件名称	程序 1
operation-name	数据库操作名称	备份,数据备份,数据和归档日志 备份
dB-SID	数据库的 SID	数据库 1
dB 主机	主机服务器的名称	主机 A
s开始日期	数据库操作的开始时间,格式为 mmdd: hh: ss yyyy	2012年4月27日21: 00: 45 PST
结束日期	数据库操作的结束时间,格式为 mmdd: hh: ss yyyy	2012年4月27日21: 10: 45 PST
s状态	数据库操作状态	success

如果未为变量提供任何值、则SnapManager将显示以下错误消息: mising value (s)-Subject。

步骤

1. 输入以下命令:

* smsap profile create -profile profile[-profile-password profile_password] - repository -dbname repo_service_name-host repo_host-port repo_port-login -username repo_controllusername-database -dbname dbname -host _db_db_db_host_用

为现有配置文件配置电子邮件通知

在更新配置文件时,您可以将配置为在数据库操作完成时接收电子邮件通知。

您需要的内容

- 您必须配置用于发送警报的电子邮件地址。
- 您必须输入一个或多个要将警报发送到的电子邮件地址。

您可以对多个地址使用逗号分隔列表。您必须确保逗号和下一个电子邮件地址之间没有空格。您也可以选择向电子邮件添加主题。



您必须确保在双引号内输入一组多个电子邮件地址。

步骤

1. 输入以下命令:

`* smsap profile update -profile profile-file_stername_password dbname_db_dbname-host db_host(-SID db_sid) [-login -username db_username-password db_password-port db_port]({-rm_n_username})n_sd_duration_) [-duration_m]]] [-comment comment]] [-snapname-pattern pattern] [[]]]]-notification [-success -email email_address1、email_address2-Subject Subject_Pattern]] [-failure -email address1、email_address1、'ject_pattern_pattern_s2

您可以使用`success`选项仅接收成功数据库操作的通知、使用`failure`选项仅接收失败数据库操作的通知。

自定义现有配置文件的电子邮件主题

通过 SnapManager ,您可以通过更新现有配置文件来自定义该配置文件的电子邮件主题模式。此自定义主题模式仅适用于更新后的配置文件。

步骤

1. 输入以下命令:

* smsap profile update -profile profile -profile -password profile_password] - database -dbname db_dbname-host db_host[-SID db_sid][-login -username db_username-password db_password-port db_port][{-rm_n_username -duration -snap_cn.-duration __n_cn.__cn/月 n](-duration m_m]]]]-comment comment]- snapname -pattern pattern][-protect (-protection-policy policy_name]]]]- notification (-success -email email_address1、email_address2-Subject Subject Pattern Patternodesemaily emaily address2

为多个配置文件配置摘要电子邮件通知

通过 SnapManager ,您可以为存储库数据库下的多个配置文件配置摘要电子邮件通知。

关于此任务

您可以将 SnapManager 服务器主机设置为通知主机,从中向收件人发送摘要通知电子邮件。如果更改了 SnapManager 服务器主机名或 IP 地址,则也可以更新通知主机。

您可以选择需要电子邮件通知的任一计划时间:

• 每小时: 每小时接收一次电子邮件通知

· daily: 每天接收电子邮件通知

• 每周: 每周接收电子邮件通知

• 每月: 每月接收电子邮件通知

要接收使用这些配置文件执行操作的通知,您需要输入一个电子邮件地址或一个逗号分隔的电子邮件地址列表。输入多个电子邮件地址时,必须确保逗号和下一个电子邮件地址之间没有空格。



您必须确保在双引号内输入一组多个电子邮件地址。

使用 SnapManager ,您可以使用以下变量添加自定义电子邮件主题:

- 用于数据库操作的配置文件名称。
- 数据库名称
- 数据库的 SID
- 主机服务器的名称
- 数据库操作的开始时间,格式为 yyyymmdd: hh: ss
- •数据库操作的结束时间,格式为 yyyymmdd: hh: ss
- 数据库操作状态

如果选择不添加自定义主题、SnapManager将显示错误消息: mising value -Subject。

步骤

1. 输入以下命令:

"* smsap notification update-summary-notification -repo_port_-dbname repo_service_name-host repo_host-login -username repo_username-email address1、email_address2-Subject ject-pattern -frequency {-daily -time name-time name-email address2、monthly time time3-time weekly time s2

此命令的其他选项如下:

强制]-nodprop

静默`|`-详细

smsap notification update-summary-notification -repository -port 1521 -dbname repo2 -host 10.72.197.133 -login -username oba5 -email-address admin@org.com -subject success -frequency -daily -time 19:30:45 -profiles sales1 -notification-host wales

向摘要电子邮件通知添加新配置文件

为存储库数据库配置摘要电子邮件通知后、您可以使用`summary notification`命令将新配置文件添加到摘要通知中。

步骤

1. 输入以下命令:

此命令的其他选项如下:

强制

静默 \1`-详细

将现有配置文件添加到摘要电子邮件通知中

通过 SnapManager ,您可以在更新现有配置文件时将其添加到摘要电子邮件通知中。

步骤

1. 输入以下命令:

为多个配置文件禁用电子邮件通知

为多个配置文件启用摘要电子邮件通知后,您可以禁用这些配置文件,使其不再接收电子

邮件警报。

关于此任务

通过 SnapManager ,您可以为这些配置文件执行的数据库操作禁用摘要电子邮件通知。在SnapManager 命令行界面中、输入`notification remove-summary-notification`命令以禁用多个配置文件的摘要电子邮件通知以及不需要电子邮件通知的存储库数据库的名称。

步骤

- 1. 要为存储库数据库上的多个配置文件禁用摘要通知、请输入以下命令:
 - * smsap notification remove-summary-notification -repository -port repo_port -dbname repo_service_name-host repo_host-login -username repo_username*

以下示例显示了对存储库数据库上的多个配置文件禁用摘要通知:

smsap notification remove-summary-notification -repository -port 1521 -dbname repo2 -host 10.72.197.133 -login -username oba5

为 SnapManager 操作创建任务规范文件和脚本

SnapManager for SAP使用任务规范可扩展标记语言(Extensible Markup Language 、XML)文件、该文件指示备份、还原和克隆操作的任务前和任务后。您可以在 XML 文件中为备份,还原和克隆操作前后要执行的任务添加任务前脚本和任务后脚本名称。

在 SnapManager (3.1 或更早版本)中,只能对克隆操作运行任务前和任务后脚本。在适用于SAP的SnapManager (3.2或更高版本)中、您可以为备份、还原和克隆操作运行任务前和任务后脚本。

在 SnapManager (3.1 或更早版本)中,任务规范部分是克隆规范 XML 文件的一部分。在SnapManager 3.2 for SAP中、任务规范部分是一个单独的XML文件。



SnapManager 3.3 或更高版本不支持使用在 SnapManager 3.2 之前的版本中创建的克隆规范 XML 文件。

在适用于SAP的SnapManager (3.2或更高版本)中、您必须确保满足以下条件才能成功执行SnapManager 操作:

- 对于备份和还原操作,请使用任务规范 XML 文件。
- 对于克隆操作,请提供两个规范文件:一个克隆规范 XML 文件和一个任务规范 XML 文件。

如果要启用任务前或任务后活动,您可以选择添加任务规范 XML 文件。

您可以使用 SnapManager 图形用户界面(GUI),命令行界面(CLI)或文本编辑器创建任务规范文件。要启用适当的编辑功能,您必须对文件使用 .xml 扩展名。您可能需要保存此文件,以便将来执行备份,还原和克隆操作时使用它。

仟务规范 XML 文件包括两个部分:

- 预任务部分包括可在备份,还原和克隆操作之前运行的脚本。
- 后任务部分包含可在备份,还原和克隆操作之后运行的脚本。

任务前和任务后部分中包含的值必须遵循以下准则:

• 任务名称:任务名称必须与脚本名称匹配、运行`plugin.sh -describe`命令时会显示该脚本名称。



如果不匹配、则可能会收到以下错误消息: The file not found。

• 参数名称:参数的名称必须是可用作环境变量设置的字符串。

该字符串必须与自定义脚本中的参数名称匹配、该脚本会在运行`plugin.sh -describe`命令时显示。

您可以根据以下示例任务规范文件的结构创建规范文件:

```
<task-specification>
 <pre-tasks>
<task>
      <name>name</name>
      <parameter>
          <name>name</name>
          <value>value
      </parameter>
   </task>
 </pre-tasks>
 <post-tasks>
    <task>
      <name>name</name>
      <parameter>
          <name>name</name>
          <value>value</value>
      </parameter>
    </task>
 </post-tasks>
</task-specification>
```



任务规范 XML 文件不应包含任何策略。

在 SnapManager 图形用户界面中,您可以设置参数值并保存 XML 文件。您可以使用备份创建向导,还原或恢复向导以及克隆创建向导的任务启用页面加载现有任务规范 XML 文件,并将选定文件用于任务前或任务后活动。

可以使用相同或不同的参数和值组合多次执行任务。例如,您可以使用"保存"任务保存多个文件。



无论任务规范文件的文件扩展名如何, SnapManager 都会使用任务规范文件中提供的 XML 标记来执行备份,还原和克隆操作的预处理或后处理活动。

创建任务前、任务后和策略脚本

使用 SnapManager 可以为预处理活动,后处理活动以及备份,还原和克隆操作的策略任务创建脚本。您必须将脚本放置在正确的安装目录中,才能执行 SnapManager 操作的预处理活动,后处理活动和策略任务。

关于此任务

• 预处理和任务后脚本内容 *

所有脚本都必须包括以下内容:

- 特定操作(检查,描述和执行)
- (可选) 预定义的环境变量
- 特定错误处理代码(返回代码(RC))
- (i)

您必须包含正确的错误处理代码才能验证脚本。

可以将任务前脚本用于多种用途,例如,在 SnapManager 操作开始之前清理磁盘空间。例如,您还可以使用任务后脚本来估计 SnapManager 是否有足够的磁盘空间来完成此操作。

• 策略任务脚本内容 *

您可以执行策略脚本,而无需执行检查,描述和执行等特定操作。该脚本包含预定义的环境变量(可选)和特定的错误处理代码。

策略脚本会在执行备份,还原和克隆操作之前执行。

• 支持的格式 *

扩展名为 .cmd 的命令文件可用作预处理脚本和后处理脚本。

- 如果选择 shell 脚本文件,则 SnapManager 操作不会响应。要解决此问题,您必须在插件目录中提供命令文件,然后重新执行 SnapManager 操作。
- 脚本安装目录 *

脚本的安装目录会影响脚本的使用方式。您可以将脚本放置在目录中,并在执行备份,还原或克隆操作之前或之 后执行此脚本。您必须将脚本放置在表中指定的目录中,并在指定备份,还原或克隆操作时以可选方式使用该脚 本。



在使用脚本执行 SnapManager 操作之前,您必须确保 plugins 目录具有可执行权限。

活动	备份	还原	克隆
预处理		<default_installation_direc tory>\plugins\restore\creat e\pre</default_installation_direc 	

活动	备份	还原	克隆
后处理		<default_installation_direc tory>\plugins\restore\creat e\post</default_installation_direc 	
基于策略		<pre><default_installation_direc tory="">\plugins\restore\creat e\policy</default_installation_direc></pre>	

• 脚本位置示例 *

以下是安装目录路径中可用的备份和克隆操作的任务前和任务后脚本示例:

- <default_installation_directory>\plugins\examples\backup\create\pre
- <default_installation_directory>\plugins\examples\backup\create\post
- <default installation directory>\plugins\examples\clone\create\pre
- <default installation directory>\plugins\examples\clone\create\post
- 可以在脚本中更改的内容 *

如果要创建新脚本,则只能更改描述和执行操作。每个脚本都必须包含以下变量: context、timeout`和`parameter。

您在脚本的描述功能中所述的变量必须在脚本开头声明。您可以在`parameter =()`中添加新参数值、然后使用execute函数中的参数。

示例脚本

下面是一个脚本示例,其中包含用户指定的返回代码,用于估算 SnapManager 主机中的空间:

```
@echo off
REM $Id:
//depot/prod/capstan/Rcapstan_ganges/src/plugins/windows/examples/clone/cr
eate/policy/validate_sid.cmd#1 $
REM $Revision: #1 $ $Date: 2011/12/06 $
REM
REM
REM

set /a EXIT=0

set name="Validate SID"
set description="Validate SID used on the target system"
set parameter=()

rem reserved system IDs
set INVALID_SIDS=("ADD" "ALL" "AND" "ANY" "ASC" "COM" "DBA" "END" "EPS"
"FOR" "GID" "IBM" "INT" "KEY" "LOG" "MON" "NIX" "NOT" "OFF" "OMS" "RAW"
```

```
"ROW" "SAP" "SET" "SGA" "SHG" "SID" "SOL" "SYS" "TMP" "UID" "USR" "VAR")
if /i "%1" == "-check" goto :check
if /i "%1" == "-execute" goto :execute
if /i "%1" == "-describe" goto :describe
:usage:
    echo usage: %0 "{ -check | -describe | -execute }"
    set /a EXIT=99
    goto :exit
:check
   set /a EXIT=0
   goto :exit
:describe
    echo SM PI NAME: %name%
    echo SM PI DESCRIPTION: %description%
    set /a EXIT=0
    goto :exit
:execute
   set /a EXIT=0
    rem SM TARGET SID must be set
    if "%SM TARGET SID%" == "" (
        set /a EXIT=4
        echo SM TARGET SID not set
        goto :exit
    rem exactly three alphanumeric characters, with starting with a letter
    echo %SM TARGET SID% | findstr "<[a-zA-Z][a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9]>"
>nul
   if %ERRORLEVEL% == 1 (
        set /a EXIT=4
        echo SID is defined as a 3 digit value starting with a letter.
[%SM TARGET SID%] is not valid.
        goto :exit
    )
    rem not a SAP reserved SID
    echo %INVALID SIDS% | findstr /i \"%SM TARGET SID%\" >nul
    if %ERRORLEVEL% == 0 (
        set /a EXIT=4
        echo SID [%SM TARGET SID%] is reserved by SAP
```

```
goto :exit

goto :exit

:exit
    echo Command complete.
    exit /b %EXIT%
```

任务脚本中的操作

您创建的任务前或任务后脚本必须遵循适用于SAP的标准SnapManager 插件结构。

任务前和任务后脚本必须包括以下操作:

- 检查
- 描述
- 执行

如果未在任务前或任务后脚本中指定其中任一操作,则此脚本将无效。

对任务前或任务后脚本运行`smsap plugin check`命令时、这些脚本返回的状态显示错误(因为返回的状态值不是零)。

操作	Description
检查	SnapManager 服务器会运行`plugin.sh -check`命令、以确保系统对插件脚本具有执行权限。您还可以在远程系统上检查文件权限。

操作	Description
操作 描述	Description SnapManager 服务器会运行`plugin.sh -describe`命令来获取有关脚本的信息并与规范文件提供的元素匹配。插件脚本必须包含以下问题描述信息: * sm_pI_name: 脚本名称。您必须为此参数提供一个值。 * sm_pI_description: 脚本用途的问题描述。您必须为此参数提供一个值。 * sm_pI_context: 应运行脚本的环境、例如root或orasid.您必须为此参数提供一个值。 * sm_pI_timeout: SnapManager等待脚本完成处理并终止执行的最长时间(以毫秒为单位)。您必须为此参数提供一个值。 * sm_pI_parameter: 插件脚本执行处理所需的一个或多个自定义参数。每个参数都应列在一个新的输出行中,并包含参数的名称和问题描述。脚本完成处理后,环境变量将为脚本提供参数值。 以下是后续_活动脚本的示例输出。 plugin.sh - describe SM_PI_NAME:Followup_activities SM_PI_DESCRIPTION:this script contains follow-up activities to be executed after the clone create operation. SM_PI_CONTEXT:root SM_PI_TIMEOUT:60000 SM_PI_PARAMETER:SCHEMAOWNER:Name of the database schema owner. Command complete.
执行	SnapManager 服务器会运行`plugin.sh -execute`命令启动脚本以执行此脚本。

备份操作的任务脚本中可用的变量

SnapManager 以与正在执行的备份操作相关的环境变量的形式提供上下文信息。例如,您的脚本可以检索原始主机的名称,保留策略的名称以及备份的标签。

下表列出了可在脚本中使用的环境变量:

变量	Description	格式。
`sm_operation_ID_`	指定当前操作的 ID	string
`sm_profile_name_`	指定所用配置文件的名称	string
`sm_sid_`	指定数据库的系统标识符	string
`sm_host_`	指定数据库的主机名	string
`sm_os_user`	指定数据库的操作系统(OS)所 有者	string
`sm_os_Group_`	指定数据库的操作系统组	string
`sm_backup_type_`	指定备份的类型(联机,脱机或自动)	string
`sm_backup_label`	指定备份的标签	string
`sm_backup_ID_`	指定备份的 ID	string
`sm_backup_retention_`	指定保留期限	string
`sm_backup_profile_s`	指定用于此备份的配置文件	string
`sm_allow_database_shutdown_`	指定是要启动还是关闭数据库如果需要,可以从命令行界面使用 -force 选项。	boolean
`sm_backup_scope_`	指定备份范围(完整或部分)	string
`sm_target_filer_name_`	指定目标存储系统名称 如果使用多个存储系统、则存储系统名称 必须用逗号分隔。	string

变量	Description	格式。
`sm_target_volume_name_`	指定目标卷名称 目标卷名称必须以存储设备名称作为前缀、例如sm_target_filer_name/sm_target_volume_name。	string
`sm_host_file_system_`	指定主机文件系统	string
`sm_snapshot_names_`	指定Snapshot列表 Snapshot副本的名称 必须以存储系统名称 和卷名称作为前 缀。Snapshot 副本 的名称以逗号分隔。	string array
`sm_archive_logs_directory_`	指定归档日志目录 如果归档日志位于多 个目录中、则这些目 录的名称将以逗号分 隔。	string array
`sm_redo logs_directory`	指定重做日志目录 如果重做日志位于多 个目录中、则这些目 录的名称将以逗号分 隔。	string array
`sm_control_files_directory_`	指定控制文件目录 如果控制文件位于多 个目录中、则这些目 录的名称将以逗号分 隔。	string array

变量	Description		格式。
`sm_data_files_directory_`	指定数据文件目录如果数据文件位于多		string array
	个目录中、则这些目 录的名称将以逗号分 隔。		
用户定义_	指定用户定义的其他参数。用户定 义的参数不可用于用作策略的插 件。		用户定义的

可用于还原操作的任务脚本中的变量

SnapManager 以与正在执行的还原操作相关的环境变量的形式提供上下文信息。例如,您的脚本可以检索原始主机的名称以及所还原备份的标签。

下表列出了可在脚本中使用的环境变量:

变量	Description	格式。
`sm_operation_ID_`	指定当前操作的 ID	string
`sm_profile_name_`	指定所用配置文件的名称	string
`sm_host_`	指定数据库的主机名	string
`sm_os_user`	指定数据库的操作系统(OS)所有者	string
`sm_os_Group_`	指定数据库的操作系统组	string
`sm_backup_type_`	指定备份的类型(联机,脱机或自动)	string
`sm_backup_label`	指定备份标签	string
`sm_backup_ID_`	指定备份 ID	string
`sm_backup_profile_s`	指定用于备份的配置文件	string
`sm_recovery_type_`	指定恢复配置信息	string
`sm_volume_restore_mode_`	指定卷还原配置	string

变量	Description	格式。
`sm_target_filer_name_`	指定目标存储系统名称 如果使用多个存储系统、则存储系统名称必须用逗号分隔。	string
`sm_target_volume_name_`	指定目标卷名称 目标卷名称必须以存储设备名称作为前缀、例如sm_target_filer_name/sm_target_volume_name。	string
`sm_host_file_system_`	指定主机文件系统	string
`sm_snapshot_names_`	指定Snapshot列表 Snapshot副本的名称 必须以存储系统名称 和卷名称作为前 缀。Snapshot 副本 的名称以逗号分隔。	string array
`sm_archive_logs_directory_`	指定归档日志目录 如果归档日志位于多 个目录中、则这些目 录的名称将以逗号分 隔。	string array
`sm_redo logs_directory`	指定重做日志目录 如果重做日志位于多 个目录中、则这些目 录的名称将以逗号分 隔。	string array

变量	Description		格式。
`sm_control_files_directory_`	指定控制文件目录		string array
	i	如果控制文件位于多 个目录中、则这些目 录的名称将以逗号分 隔。	
`sm_data_files_directory_`	指定数据文件目录		string array
	i	如果数据文件位于多 个目录中、则这些目 录的名称将以逗号分 隔。	

克隆操作的任务脚本中可用的变量

SnapManager 以与所执行的克隆操作相关的环境变量的形式提供上下文信息。例如,您的脚本可以检索原始主机的名称,克隆数据库的名称以及备份的标签。

下表列出了可在脚本中使用的环境变量:

变量	Description	格式。
`sm_original_sid_`	原始数据库的 SID	string
`sm_original_host_`	与原始数据库关联的主机名	string
`sm_original_os_user`	原始数据库的操作系统所有者	string
`sm_original_os_Group_`	原始数据库的操作系统组	string
`sm_target_sid_`	克隆数据库的 SID	string
`sm_target_host_`	与克隆数据库关联的主机名	string
`sm_target_os_user_user_`	克隆数据库的操作系统所有者	string
`sm_target_os_Group_`	克隆数据库的操作系统组	string
`sm_target_DB_port_`	目标数据库的端口	整型
`sm_target_global_DB_name_`	目标数据库的全局数据库名称	string

变量	Description	格式。
`sm_backup_label`	用于克隆的备份的标签	string

在自定义脚本中处理时出错

SnapManager 会根据特定返回代码处理自定义脚本。例如,如果自定义脚本返回值 0 , 1 , 2 或 3 ,则 SnapManager 将继续执行克隆过程。返回代码还会影响 SnapManager 处理和返回脚本执行的标准输出的方式。

返回代码	Description	继续处理此操作
0	脚本已成功完成。	是的。
1.	脚本已成功完成,并显示信息性消息。	是的。
2.	此脚本已完成,但包含警告	是的。
3.	脚本失败,但操作仍会继续。	是的。
4 或 >4	脚本失败,操作停止。	否

查看插件脚本示例

SnapManager 提供了一些脚本,您可以使用这些脚本作为示例来创建自己的脚本,也可以作为自定义脚本的基础。

关于此任务

您可以在以下位置找到插件脚本示例:

- * <default install directory>\plugins\examples\backup\create
- <default install directory>\plugins\examples\clone\create
- <default install directory>\plugins\windows\examples\backup\create\post

包含示例插件脚本的目录包含以下子目录:

• policy: 包含配置后始终在克隆操作上运行的脚本。

• PRE: 包含配置后在克隆操作之前运行的脚本。

• POST:包含配置后在克隆操作之后运行的脚本。

下表介绍了示例脚本:

脚本名称	Description	脚本类型
validate_sid.sh	包含对目标系统上使用的 SID 的其他检查。该脚本将检查 SID 是否具有以下特征: ・包含三个字母数字字符 ・以字母开头 ・不包括预留的SAP SID	策略
cleanup.sh	清理目标系统,以便准备好存储新 创建的克隆。根据需要保留或删除 文件和目录。	预请求
sap_follower_up_actives.sh	执行_SAP系统副本指南_和TR-3442:SAP与基于UNIX和NFS的Oracle以及NetApp存储中所述的跟进活动任务。例如、此脚本将删除或修改SAP架构中的表条目。	任务后
OS_db_authentication.sh	按照SAP注释316641中的建议、调整OPS\$用户的操作系统身份验证。 下面是如何处理外部SQL文件的示例。	任务后
mirror_the_backup.cmd	在使用 7- 模式 Data ONTAP 的 Windows 环境中执行备份操作后, 对卷进行镜像。	任务后
vault_the_backup.cmd	如果您使用的是在 7- 模式下运行的 任一 Data ONTAP ,则在 Windows 环境中执行备份操作后存储 qtree 。	任务后
mirror_the_backup_cDOT.cmd	在使用集群模式 Data ONTAP 的 Windows 环境中执行备份操作后对 卷进行镜像。	任务后
vault_the_backup_cDOT.cmd	在使用集群模式 Data ONTAP 的 Windows 环境中执行备份操作后, 将存储 qtree。	任务后

默认情况下,随 SnapManager 提供的脚本使用 bash shell 。在尝试运行任何示例脚本之前,您必须确保操作系统上已安装对 bash shell 的支持。

步骤

1. 要验证是否正在使用bash shell、请在命令提示符处输入以下命令:

* bash*

如果未看到错误,则表示 bash shell 运行正常。

或者、您也可以在命令提示符处输入`which—bash`命令。

2. 在以下目录中找到此脚本:

<installdir>\plugins\examples\clone\create

3. 在 vi 等脚本编辑器中打开此脚本。

示例脚本

以下示例自定义脚本将验证数据库 SID 名称,并防止克隆的数据库中使用无效名称。它包括三个操作(检查,描述和执行),这些操作是在运行脚本后调用的。该脚本还包括错误消息处理,代码为 0 , 4 和 >4 。

```
@echo off
REM $Id:
//depot/prod/capstan/Rcapstan ganges/src/plugins/windows/examples/clone/cr
eate/policy/validate sid.cmd#1 $
REM $Revision: #1 $ $Date: 2011/12/06 $
REM
REM
set /a EXIT=0
set name="Validate SID"
set description="Validate SID used on the target system"
set parameter=()
rem reserved system IDs
set INVALID SIDS=("ADD" "ALL" "AND" "ANY" "ASC" "COM" "DBA" "END" "EPS"
"FOR" "GID" "IBM" "INT" "KEY" "LOG" "MON" "NIX" "NOT" "OFF" "OMS" "RAW"
"ROW" "SAP" "SET" "SGA" "SHG" "SID" "SOL" "SYS" "TMP" "UID" "USR" "VAR")
if /i "%1" == "-check" goto :check
if /i "%1" == "-execute" goto :execute
if /i "%1" == "-describe" goto :describe
:usage:
    echo usage: %0 "{ -check | -describe | -execute }"
   set /a EXIT=99
    goto :exit
:check
    set /a EXIT=0
    goto :exit
```

```
:describe
    echo SM PI NAME: %name%
    echo SM PI DESCRIPTION: % description %
    set /a EXIT=0
    goto :exit
:execute
   set /a EXIT=0
   rem SM TARGET SID must be set
    if "%SM TARGET SID%" == "" (
        set /a EXIT=4
        echo SM TARGET SID not set
        goto :exit
   rem exactly three alphanumeric characters, with starting with a letter
   echo %SM TARGET SID% | findstr "<[a-zA-Z][a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9]>"
>nul
   if %ERRORLEVEL% == 1 (
        set /a EXIT=4
        echo SID is defined as a 3 digit value starting with a letter.
[%SM TARGET SID%] is not valid.
        goto :exit
    )
    rem not a SAP reserved SID
   echo %INVALID SIDS% | findstr /i \"%SM TARGET SID%\" >nul
    if %ERRORLEVEL% == 0 (
        set /a EXIT=4
        echo SID [%SM TARGET SID%] is reserved by SAP
        goto :exit
    goto :exit
:exit
   echo Command complete.
    exit /b %EXIT%
```

"基于UNIX和NFS以及NetApp存储的SAP与Oracle: TR-3442"

创建任务脚本

您可以为备份,还原和克隆操作创建任务前,任务后和策略任务脚本,编写脚本并在参数中包含预定义的环境变量。您可以创建一个新脚本,也可以修改其中一个 SnapManager 示例脚本。

您需要的内容

开始创建脚本之前,请确保:

- 您必须以特定方式对脚本进行结构调整,才能在 SnapManager 操作环境中运行该脚本。
- 您必须根据预期操作,可用输入参数和返回代码约定创建脚本。
- 您必须包含日志消息并将这些消息重定向到用户定义的日志文件。

步骤

1. 通过自定义示例脚本创建任务脚本。

执行以下操作:

a. 在以下安装目录中找到一个示例脚本:

<default install directory>\plugins\examples\backup\create

<default_install_directory>\plugins\examples\clone\create

- a. 在脚本编辑器中打开脚本。
- b. 使用其他名称保存此脚本。
- 2. 根据需要修改函数,变量和参数。
- 3. 将此脚本保存在以下目录之一:
 - 。备份操作脚本 *
 - <default_install_directory>\plugins\backup\create\pre: 在执行备份操作之前执行此脚本。指定备份 创建时也可以选择使用它。
 - <default_install_directory>\plugins\backup\create\post: 在执行备份操作后执行此脚本。指定备份 创建时也可以选择使用它。
 - <default_install_directory>\plugins\backup\create\policy: 始终在执行备份操作之前执行脚本。SnapManager 始终对存储库中的所有备份使用此脚本。
 - 。还原操作脚本*
 - <default_install_directory>\plugins\restore\create\pre: 在执行备份操作之前执行此脚本。指定备份 创建时也可以选择使用它。
 - <default_install_directory>\plugins\restore\create\post: 在执行备份操作后执行此脚本。指定备份 创建时也可以选择使用它。
 - <default_install_directory>\plugins\restore\create\policy: 始终在执行备份操作之前执行脚本。SnapManager 始终对存储库中的所有备份使用此脚本。
 - 。 克隆操作脚本 *

- <default_install_directory>\plugins\clone\create\pre: 在执行备份操作之前执行此脚本。指定备份创建时也可以选择使用它。
- <default_install_directory>\plugins\clone\create\post: 在执行备份操作后执行此脚本。指定备份创建时也可以选择使用它。
- <default_install_directory>\plugins\clone\create\policy: 始终在执行备份操作之前执行脚本。SnapManager 始终对存储库中的所有备份使用此脚本。

存储任务脚本

您必须将任务前,任务后和策略任务脚本存储在要创建备份或克隆的目标服务器上的指定目录中。对于还原操作,必须将脚本放置在要还原备份的目标服务器上的指定目录中。

步骤

- 1. 创建脚本。
- 2. 将此脚本保存在以下位置之一:
 - 。用于备份操作*

目录	Description
<pre><default_install_directory>\plugins\backup\create\policy</default_install_directory></pre>	策略脚本会在执行备份操作之前运行。
<pre><default_install_directory>\plugins\backup\create\pre</default_install_directory></pre>	预处理脚本会在备份前运行。
<pre><default_install_directory>\plugins\backup\create\pre</default_install_directory></pre>	后处理脚本会在执行备份操作后运行。

。用于还原操作*

目录	Description
<pre><default_install_directory>\plugins\restore\create\policy</default_install_directory></pre>	策略脚本会在执行还原操作之前运行。
<pre><default_install_directory>\plugins\restore\create\pre</default_install_directory></pre>	预处理脚本会在执行还原操作之前运行。
<pre><default_install_directory>\plugins\restore\create\post</default_install_directory></pre>	后处理脚本会在执行还原操作后运行。

。用于克隆操作*

目录	Description
<pre><default_install_directory>\plugins\clone\create\policy</default_install_directory></pre>	策略脚本会在克隆操作之前运行。
<pre><default_install_directory>\plugins\clone\create\pre</default_install_directory></pre>	预处理脚本会在克隆操作之前运行。
<pre><default_install_directory>\plugins\clone\create\post</default_install_directory></pre>	后处理脚本会在克隆操作之后运行。

验证插件脚本的安装

通过 SnapManager ,您可以安装和使用自定义脚本执行各种操作。SnapManager 提供了用于备份,还原和克隆操作的插件,您可以使用这些插件在备份,还原和克隆操作前后自动执行自定义脚本。

步骤

1. 输入以下命令:

* smsap plugin check -osaccount os db user name*

如果不提供 -osaccount 选项,则会为管理员而不是指定的用户验证插件脚本安装。

。示例 *

以下输出指示已成功安装 policy1 , pre-plugin1 和 pre-plugin2 脚本。但是,后插件 1 脚本无法运行。

```
smsap plugin check
Checking plugin directory structure ...
<installdir>\plugins\clone\policy
    OK: 'policy1' is executable

<installdir>\plugins\clone\pre
    OK: 'pre-plugin1' is executable and returned status 0
    OK: 'pre-plugin2' is executable and returned status 0

<installdir>\plugins\clone\post
    ERROR: 'post-plugin1' is executable and returned status 3

Command complete.
```

创建任务规范文件

您可以使用图形用户界面(GUI),命令行界面(CLI)或文本编辑器创建任务规范文

件。这些文件用于对备份,还原或克隆操作执行预处理或后处理活动。

步骤

- 1. 使用 GUI , CLI 或文本编辑器创建任务规范文件。
 - 。示例 *

您可以根据以下示例任务规范文件的结构创建规范文件:

```
<task-specification>
  <pre-tasks>
                <task>
      <name>name</name>
      <parameter>
          <name>name</name>
          <value>value</value>
       </parameter>
    </task>
  </pre-tasks>
  <post-tasks>
    <task>
      <name>name</name>
      <parameter>
          <name>name</name>
          <value>value</value>
       </parameter>
    </task>
 </post-tasks>
</task-specification>
```

- 2. 输入脚本名称。
- 3. 输入参数名称以及分配给参数的值。
- 4. 将 XML 文件保存在正确的安装目录中。

任务规范示例

```
<task-specification>
    <pre-tasks>
      <task>
        <name>clone cleanup</name>
        <description>pre tasks for cleaning up the target
system</description>
        </task>
    </pre-tasks>
    <post-tasks>
      <task>
        <name>SystemCopy follow-up activities
        <description>SystemCopy follow-up activities</description>
        <parameter>
          <name>SCHEMAOWNER</name>
          <value>SAMSR3</value>
        </parameter>
      </task>
      <task>
        <name>Oracle Users for OS based DB authentication/name>
        <description>Oracle Users for OS based DB
authentication</description>
        <parameter>
          <name>SCHEMAOWNER</name>
          <value>SAMSR3</value>
        </parameter>
        <parameter>
          <name>ORADBUSR FILE</name>
<value\>E:\\mnt\\sam\\oradbusr.sql</value\>
        </parameter>
      </task>
      </post-tasks>
 </task-specification>
```

使用预处理脚本和后处理脚本执行备份、还原和克隆操作

您可以在启动备份,还原或克隆操作时使用自己的脚本。SnapManager 会在备份创建向导,还原或恢复向导或克隆创建向导中显示一个任务启用页面,您可以在其中选择脚本并为脚本所需的任何参数提供值。

您需要的内容

• 在正确的 SnapManager 安装位置安装插件脚本。

- 使用`smsap plugin check`命令验证是否已正确安装插件。
- 确保使用的是 bash shell 。

关于此任务

在命令行界面(CLI)中,列出脚本名称,选择参数并设置值。

步骤

- 1. 要验证是否正在使用bash shell、请在命令提示符处输入以下命令:
 - * bash*

或者、您也可以在提示符处输入`which -bash`命令、并使用命令输出作为脚本的start参数。

如果未看到错误,则 bash shell 运行正常。

- 2. 对于备份操作、请输入`-taskSpec`选项、并提供任务规范XML文件的绝对路径、以便在备份操作之前或之后执行预处理或后处理活动:
 - * smsap backup create -profile profile_name {-full {-online |-offline |-auto} { -retain {-hourly -weekly _-monthly _-unlimited}] {-verify]| {-data [-files _ files[files]]]-tablespaces _-weekly _ "-archivelogs "-label _label]"-comment comment]"-backup-dest path1、path2]]]-exclude-dest path1、path2]]]]-prunelogs { -all |-untilssn月前 {-date untsn_untsn_sn_

如果备份插件操作失败,则仅显示插件名称和返回代码。插件脚本必须包含日志消息,并将这些消息重定向到用户定义的日志文件。

- 3. 对于备份还原操作、请输入`-taskSpec`选项、并提供任务规范XML文件的绝对路径、以便在还原操作之前或之后执行预处理或后处理活动:

如果还原插件操作失败,则仅显示插件名称和返回代码。插件脚本必须包含日志消息,并将这些消息重定向到用户定义的日志文件。

- 4. 对于克隆创建操作、请输入`-taskSpec`选项、并提供任务规范XML文件的绝对路径、以便在克隆操作之前或 之后执行预处理或后处理活动:
 - ``* smsap clone create -profile profile_name {-backup-label backup_name-backup-id <backup-id>-current } -newsid_new_sid-clonspecial_full_path_to_clonspecfile←reserve <yes、no、comment>

如果克隆插件操作失败,则仅显示插件名称和返回代码。插件脚本必须包含日志消息,并将这些消息重定向到用户定义的日志文件。

使用任务规范 XML 文件创建备份的示例

smsap backup create -profile SALES1 -full -online -taskspec sales1_taskspec.xml -force -verify

更新与配置文件关联的存储系统名称和目标数据库主机名

使用 SnapManager 3.3 或更高版本,您可以更新存储系统主机名或存储系统地址以及与 SnapManager 配置文件关联的目标数据库主机名。

更新与配置文件关联的存储系统名称

通过 SnapManager 3.3 或更高版本,可以更新与配置文件关联的存储系统的主机名或 IP 地址。

您需要的内容

您必须确保满足以下条件:

• 此配置文件至少有一个备份。

如果此配置文件没有任何备份,则无需更新此配置文件的存储系统名称。

• 未对此配置文件运行任何操作。

关于此任务

您可以使用 SnapManager 命令行界面(CLI)更新存储系统名称或 IP 地址。更新存储系统名称时,仅更新存储库数据库中存储的元数据。重命名存储系统名称后,您可以像先前那样执行所有 SnapManager 操作。



您不能使用 SnapManager 图形用户界面(GUI)更改存储系统名称。

您必须确保 Snapshot 副本在新存储系统中可用。SnapManager 不会验证存储系统中是否存在 Snapshot 副本。

但是,在重命名存储系统名称后执行主机滚动升级和回滚时,您必须记住以下几点:

- 如果要在重命名存储系统名称后对主机执行滚动升级,则必须使用新的存储系统名称更新配置文件。
- 如果在重命名存储系统后回滚主机,则必须确保将存储系统名称重新更改为早期的存储系统名称,以便可以使用早期存储系统的配置文件,备份和克隆执行 SnapManager 操作。

步骤

- 1. 输入以下命令:
 - * smsap storage rename -profile profile-oldname old_storage_name-newname new_storage_name[quiet _-verbes]*

如果您要	那么	
更新与配置文件关联的存储系统名称	指定`配置文件`选项。	
更新与配置文件关联的存储系统名称或 IP 地址	指定以下选项和变量: • `-oldnameold_storage_name`是存储系统的主机名或IP地址。 • `-newnamenew_storage_name`是存储系统的主机名或IP地址。	

以下示例显示了要更新的存储系统名称:

smsap storage rename -profile mjullian -oldname lech -newname hudson
-verbose

查看与配置文件关联的存储系统列表

您可以查看与特定配置文件关联的存储系统列表。

关于此任务

此列表将显示与特定配置文件关联的存储系统名称。



如果没有可用于此配置文件的备份,则无法查看与此配置文件关联的存储系统名称。

步骤

- 1. 要显示与特定配置文件关联的存储系统的信息、请输入以下命令:
 - * smsap存储列表-profile profiles[-quiet |-verbose]*

示例

smsap storage list -profile mjubllian

Sample Output:
Storage Controllers
----STC01110-RTP070LD

更新与配置文件关联的目标数据库主机名

SnapManager (3.2或更高版本) for SAP可以更新SnapManager 配置文件中目标数据库的主机名。

您需要的内容

- 本地用户的主目录必须了解配置文件到存储库的映射。
- 必须关闭 SnapManager 图形用户界面(GUI)会话。

关于此任务

您只能使用命令行界面使用新主机名更新配置文件。

• 不支持在配置文件中更改目标数据库主机名的情形 *

不支持在以下情况下更改配置文件中的目标数据库主机名:

- 使用 SnapManager 图形用户界面更改目标数据库主机名
- 更新配置文件的目标数据库主机名后回滚存储库数据库
- 运行一个命令,为新的目标数据库主机名更新多个配置文件
- 在运行任何 SnapManager 操作时更改目标数据库主机名



更新配置文件中的目标数据库主机名后,只会更改目标数据库主机名。配置文件上设置的所有其 他配置参数均会保留。

更新目标数据库主机名后,如果克隆或挂载的备份在新主机中不可用,则无法删除或卸载此备份。在这种情况下,从新主机运行 SnapManager 操作会导致故障以及早期主机中的陈旧条目。要执行SnapManager 操作、您必须使用`profile update`还原到先前的主机名。

步骤

1. 输入以下命令:

* smsap profile update -profile profile-file_-file_username_-password dbname _db_dbname-host db_host(-SID db_sid) [-login-username db_username-password db_password-port db_port]({-rm_n_sd_n_username})-duration) "-comment _comment] "-snapname-pattern pattern] "-summary-notification "-notification "-success -email email_address1, email_address2-Subject Subject_Pattern]-failure -email email_address1, email_archog_-Subject Subject_Pattern]]]-weeks-unline-weeks nodes

此命令的其他选项如下:

强制]-nodprop

静默 \1`-详细

如果您要	那么
• 更改目标数据库主机名 *	指定`-host new_db_host`

2. 要查看配置文件的目标数据库主机名、请输入以下命令:

smsap profile show

维护 SnapManager 操作历史记录

通过SnapManager for SAP、您可以维护与单个或多个配置文件关联的SnapManager 操作历史记录。您可以从 SnapManager 命令行界面(CLI)或图形用户界面(GUI)维护历史记录。您可以将操作历史记录作为报告查看,并使用此报告进行审核合规性检查。

您可以维护以下 SnapManager 操作的历史记录:

- 创建备份
- 备份验证
- 备份还原
- 克隆创建

SnapManager 操作的历史记录信息会根据保留情况进行维护。您可以为每个受支持的 SnapManager 操作配置不同的保留类。

以下是您可以分配的一些保留类:

- 天数
- 周数
- 月数
- 操作数

根据保留情况, SnapManager 会自动清除历史记录。您也可以手动清除 SnapManager 操作的历史记录。如果删除或销毁此配置文件,则会删除与此配置文件关联的所有历史记录信息。



回滚主机后,您无法查看历史记录详细信息,也无法执行与配置文件关联的任何历史记录相关操作,这些配置文件已配置为进行历史记录维护。

配置SnapManager 操作的历史记录

通过SnapManager for SAP、您可以从SnapManager 命令行界面或图形用户界面维护SnapManager 操作历史记录。您可以报告形式查看 SnapManager 操作的历史记录。

步骤

1. 要配置SnapManager 操作历史记录、请输入以下命令:

``* smsap历史记录集-profile {-name、profile_name__profile_name1、profile_name2]; all-repository -login (-password repo_password) -username repo_username-verbose name repo_dbname-host repo_host-port repo_host-port unly_operation_namerestaily_unly_unly_name_

smsap

history set -profile -name PROFILE1 -operation -operations backup -retain -daily 6 -verbose

smsap

history set -profile -name PROFILE1 -operation -all -retain -weekly 3 -verbose

查看SnapManager 操作历史记录列表

您可以根据保留设置以报告形式查看特定或所有 SnapManager 操作的历史记录。

步骤

- 1. 要查看SnapManager 历史记录操作列表、请输入以下命令:
 - ``* smsap历史记录列表-profile {-name、profile_name [profile_name1、profile_name2]all-repository -login "-password repo_password]-username repo_username-dbname repo_dbname-host repo_host-port repo_portoperation-quiet操作namebers operation unicunic unic unic unicnameunic operation

查看与配置文件关联的特定操作的详细历史记录

您可以查看与配置文件关联的特定 SnapManager 操作的详细历史记录。

步骤

- 1. 要显示与配置文件关联的特定SnapManager 操作的详细历史记录信息、请输入以下命令:
 - * smsap history operation-show -profile profile_name {-label label ___- id id} {-quiet _-verbose]*

删除SnapManager 操作历史记录

如果不再需要 SnapManager 操作的历史记录详细信息,则可以删除该历史记录。

步骤

- 1. 要删除SnapManager 操作的历史记录、请输入以下命令:
 - ``* smsap history purge -profile {-name、profile_nameprofile_name1、profile_name2]_ all_-repository -login (-password repo_password) -username repo_username-verbose name repo_dbname-host repo_host-port_operation_nameunquiet _操作port_operation.

删除与单个或多个配置文件关联的历史记录设置

使用 SnapManager 可以删除 SnapManager 操作的历史记录设置。此操作将清除与一个或多个配置文件关联的所有历史记录信息。

步骤

- 1. 要删除与单个或多个配置文件关联的SnapManager 操作历史记录、请输入以下命令:
 - `* smsap history remove -profile {name, profile_nameprofile_name1_, profile_name2]| all -repository -login "-password repo_password]-username repo_username-dbname repo_dbname-host repo_host-port operation _name1 operationname`operationname_unity_unity_name_unity_s_operation_name

查看SnapManager 历史记录配置详细信息

您可以查看单个配置文件的历史记录设置。

关于此任务

SnapManager 历史记录操作会为每个配置文件显示以下信息:

- 操作名称
- 保留类
- 保留计数

步骤

- 1. 要显示有关特定配置文件的SnapManager 历史记录操作的信息、请输入以下命令:
 - * smsap history show -profile profile name*

将Br*工具与SnapManager for SAP结合使用

您可以将SAP Br*工具命令与SnapManager for SAP结合使用。Br*工具是一个SAP程序包、其中包含用于Oracle数据库管理的SAP工具、例如BRARCHIVE、BRBACKUP、BRCONNECT、BRRECOVER、BRRESTORE、BRSPACE和BRTOOLS。

您可以完成以下与使用Br*工具和SnapManager for SAP相关的任务:

- 禁用客户端对Snapshot副本的访问
- 指定Br*工具备份的配置文件
- 使用BRBACKUP和BRARCHIVE创建数据库备份
- 使用SAP事务DB13计划备份
- 使用BRRESTORE和BRRECOVER还原数据库
- 使用Br*工具备份和还原文件
- 将备份还原到其他主机

什么是Br*工具

您可以找到将SAP用于存储系统所需的信息。

有关使用Br*工具(包括命令语法)的一般信息、请参见SAP文档、例如联机的Br*工具for Oracle Database Administration。

配置文件要求

SnapManager for SAP配置文件的名称必须正确、才能与Br*工具配合使用。默认情况下、BACKINT会使用存储库中的配置文件、该配置文件与SAP SID具有相同的名称、该配置文件由发出Br*工具命令的用户ID决定。

如果SAP SID在您的环境中不是唯一的、则需要使用其他配置文件名称。有关详细信息、请参见_Profile usage for Br* Tools backup_。

您必须具有从Br*工具目录到SnapManager for SAP安装的`C:\Program Files\NetApp\SnapManager for SAP\bin\backint`文件的链接。有关创建链接的信息、请参见 Integrating with SAP Br* Tools 。

无法验证使用BR*工具7.00之前的版本创建的备份。完成验证需要表空间或数据文件的块大小;但是、BR*工具7.00之前的版本不提供此信息。

关于将BR*工具与SnapManager for SAP接口结合使用

您可以组合使用Br*工具和SnapManager for SAP图形用户界面(GUI)或命令行界面(CLI)来执行以下操作:

操作	您可以使用的接口		
列出、还原、恢复和删除使用BRBACKUP创建的数据库备份(包括数据文件、控制文件或联机重做日志文件的备份)	适用于SAP命令行界面和GUI的SnapManager Br*工具只能列出和还原使用Br*工具创建的备份。		
列出并删除使用BRBACKUP创建的其他文件集的备份	适用于SAP命令行界面和GUI的SnapManager		
克隆使用BRBACKUP创建的其他文件集的备份	使用BRBACKUP命令执行的完整联机或脱机备份可以使用适用于SAP的SnapManager 命令行界面或图形用户界面进行克隆。		

在采用SnapManager for SAP的Br*工具命令行界面下提供的选项

在Br*工具命令行界面中提供了以下选项:

选项	可执行的任务
实例管理	将所有操作记录在文件系统和数据库表中、并将备份 日志和配置文件保存到备份介质中。

选项	可执行的任务
空间管理	支持全面的卷管理。要使用空间管理中提供的功能、 您必须使用BRBACKUP或BRARCHIVE初始化卷、以 确保卷包含SAP专用标签。
备份和数据库副本	创建数据库备份、执行脱机重做日志(归档日志)并验证 备份。
还原和恢复	还原和恢复备份。
数据库统计信息	维护表和索引的统计信息。

在Br*工具图形用户界面中提供类似的功能

在Br*工具图形用户界面中可以执行以下操作:

向导类型	可执行的任务
创建存储库向导	在数据库中创建存储库。
配置文件向导	在存储库中创建配置文件。
备份向导	创建配置文件的备份。
还原和恢复向导	还原和恢复配置文件的备份。
SnapManager 克隆删除向导	删除备份的克隆。
SnapManager 备份删除向导	删除配置文件的备份。

关于克隆使用Br*工具创建的备份

使用* BRBACKUP*命令执行的完整联机或脱机备份可以使用适用于SAP的SnapManager 命令行界面或图形用户界面进行克隆。

要为使用BRBACKUP命令创建的数据库备份创建克隆、请确保在`smsap.config`文件中将配置参数`brbackup.enable.clonped.backups`设置为* true *、然后重新启动适用于SAP服务器的SnapManager。输入以下命令: brbackup.enable.clonped.backups=true

对于使用* BRBACKUP*命令创建的联机备份、SnapManager for SAP支持克隆备份、而无需在SnapManager for SAP命令行界面或图形用户界面中进行任何更改。

对于已创建的脱机备份、可使用* BRBACKUP*命令、在执行以下步骤后、SnapManager for SAP允许您从SnapManager for SAP命令行界面或图形用户界面克隆备份:

步骤

1. 在smsap.config文件中添加以下配置变量。

下面显示的变量值为默认值。如果要将这些值设置为默认值、可以保留这些值。

- ° brbackup.oracle.maxdatafiles=254
- ° brbackup.oracle.maxloghistore=1168
- ° brbackup.oracle.maxinstances=50
- o brbackup.oracle.maxlogfiles=255
- ° brbackup.oracle.maxlogmembs=3
- ° brbackup.oracle.character_set=UTF8
- 2. 要更改`smsap.config`文件中的任何默认配置参数值、请在SQL命令提示符处执行以下命令:

更改数据库备份控制文件以跟踪为文件

该文件可以是任何用户定义的名称、并在调用SQL* Plus的同一目录中创建。

- 3. 打开 file 、将这些值设置为`smsap.config`文件中的相应配置变量。
- 4. 重新启动 SnapManager 服务器。

关于删除使用Br*工具创建的备份

BR*工具不会删除备份。由于SnapManager for SAP备份基于Snapshot副本、因此您可以保留的备份数量存在限制。您需要确保在不再需要备份时将其删除。

在NetApp存储系统上、每个卷最多可以有255个Snapshot副本。如果卷达到限制、备份将失败。使用BRBACKUP进行的备份通常会为每个受影响的卷创建两个Snapshot副本。

为了防止达到最大Snapshot副本数255、您可以通过以下方式管理备份:

• 您可以在用于Br*工具操作的配置文件中设置保留选项。

然后、SnapManager for SAP会根据需要自动删除旧备份。

您可以使用适用于SAP的SnapManager 命令行界面或图形用户界面手动删除不再需要的备份。

设置Br*工具的路径

要使用Br*工具命令、必须设置Br*工具的路径。

关于此任务

如果未设置路径、而您尝试使用Br*工具执行系统转储操作、则会在`config_summary.txt中记录以下错误消息 :"brtools" is not recognized as an internal or external command、operabled program or batch file`

步骤

- 1. 单击*开始*>*我的计算机*、然后右键单击*属性*>*高级*>*环境变量*。
- 2. 在*环境变量*窗口中、单击*新建*以添加新的Br*工具路径、或者单击*编辑*以编辑系统变量和用户变量的现

有Br*工具路径。

3. 单击*确定*以保存所做的更改。

禁用客户端对Snapshot副本的访问

对于使用NFS协议并包含使用Br*工具备份的SAP数据的任何存储系统卷、您必须禁用客户端对该卷的Snapshot副本的访问。如果启用了客户端访问、Br*工具将尝试为包含先前备份的隐藏.snapshot目录创建备份。

要禁用客户端访问、请使用以下方法之一。

- 使用Data ONTAP: 使用Data ONTAP 命令行界面输入以下命令: vol options volume_name nosnapdir on、其中'volume_name'是包含SAP数据的卷的名称、例如、/vol/fars sap cer7I data1
- 使用FilerView:要使用FilerView图形用户界面禁用访问、您必须已拥有卷的Snapshot副本。
 - a. 在FilerView左窗格中、选择*卷*>*快照*>*管理*。
 - b. 在Manage Snapshots页面上、单击Volume列中的卷名称。
 - c. 在Configure Snapshots页面上、清除Snapshot Directory Visible复选框、然后单击*应用。*

有关禁用客户端对Snapshot副本的访问的详细信息、请参见适用于您的Data ONTAP 版本的《_Snapshot数据保护联机备份和恢复指南》中有关Data ONTAP 管理的章节。

BR*工具备份的配置文件使用情况

当您运行使用BACKINT接口的Br*工具命令时、SnapManager 将使用存储库中的配置文件。存储库由运行Br*工具命令的用户的SnapManager 凭据决定。

默认情况下、SnapManager 会使用与SAP数据库系统标识符同名的配置文件。

关于创建凭据以访问存储库

您可以使用`smsap credential set`命令为Br*工具用户设置存储库凭据。

关于指定其他SnapManager 配置文件名称

只要系统标识符对于SnapManager 配置文件位于给定存储库中的所有主机都是唯一的、则默认配置文件名称就足以满足要求。您可以使用数据库系统标识符值创建SnapManager 配置文件并为其命名。

但是、如果在不同的主机上使用相同的系统标识符、或者如果要在给定的SnapManager 实例上指定多个SAP配置文件以与Br*工具结合使用、则需要为Br*工具命令定义配置文件名称。

在SAP应用程序中计划的数据库操作以用户身份运行。在SAP应用程序中计划的Br*工具操作以`SAPServiceSID`的形式运行。这些用户必须有权访问存储库和配置文件。

SAP服务用户SAPServiceSID不允许用户在本地登录。要更改此设置、必须执行以下步骤来修改本地安全策略:

步骤

1. 单击*开始*>*程序*>*管理工具*>*本地安全策略*。

- 2. 展开*本地策略*并选择"*用户权限分配"
- 3. 搜索*拒绝本地登录*策略。
- 4. 右键单击并选择*属性*。
- 5. 从此列表中删除* SAP服务用户*。

关于创建备份实用程序参数文件

br*工具命令可以选择将备份实用程序参数(.utl`参数)文件传递到BACKINT接口。默认情况下、此文件的名称是`initsid.utl、其中SID是数据库的系统标识符。

默认情况下、Br*工具会使用`initsid.sap`文件中的`util_param_file`参数指定的参数文件。备份实用程序参数文件通常与`initsid.sap`文件存储在同一目录中。

将`profile_name =<profile>`添加到`.utl`文件并保存。此配置文件是要用于Br*工具命令的SnapManager profiles 的名称。

下表列出了`.utl`文件中包含的用于备份保留、快速还原和数据保护等操作的其他备份实用程序参数:

操作	备份实用程序参数
备份保留	• 密钥: 保留
	• 值: 无限制
每小时	每天
每周	每月

下表介绍了这些操作的不同备份实用程序参数:

操作	密钥	价值
备份保留	fast=	回退

将备份实用程序参数添加到Br*工具初始化文件

SAP会为`\$ORACLE_HOME\database`中的每个SAP数据库实例创建一个名为`initsid.sap`的备份配置文件文件。您可以使用此文件指定用于Br*工具命令的默认备份实用程序参数(`.utl`)文件。

步骤

- 1. 编辑initsid.sap文件并找到以`util PAR =`开头的行。
- 2. 取消此行的注释、并将路径添加到包含配置文件名称的备份实用程序参数文件中、例如、util_param_file = initSA1.utl。
- 3. 如果您为`util PAR文件`指定一个值、请确保该文件存在。

如果未找到文件、则BRBACKUP命令将失败、因为它们会尝试将该文件包含在备份中。

如果发现以下任一错误情况、则需要使用`-u`选项作为配置文件名称:

- 参数文件不存在
- 无配置文件名称条目

`orasid`和`sidadm`都需要访问用于创建或管理使用Br*工具创建的备份的配置文件。

在Br*工具命令中指定备份实用程序参数文件名

您也可以选择使用`-r`选项在Br*工具命令上指定备份实用程序参数(.utl参数)文件。命令行上的值将覆盖SAP初始化文件中指定的值。

br*工具会搜索`\$ORACLE_HOME\database`目录中的参数文件。如果将此文件存储在其他位置、则需要使用`-r` 选项提供完整路径。例如:

- * brbackup -r C
- : \oracle\NetApp FCP PRICE 10g enterprise inst voll\database\initCER.utl ...*

使用BRBACKUP和BRARCHIVE创建的数据库备份

使用`BRBACKUP`命令可在存储系统上使用Snapshot副本创建SAP数据库的备份。您可以从SAP主机的命令行界面(CLI)、Br*工具CLI或图形用户界面(GUI)运行`BRBACKUP`命令。要备份脱机重做日志文件、您可以使用`BRARCHIVE`命令。

`BRBACKUP`备份SAP数据库的数据文件、控制文件和联机重做日志文件。您应使用`BRBACKUP`和`SAP_DIR`选项备份其他SAP配置文件、例如SAP日志文件、内核文件和传输请求、并使用`BRRESTORE`进行还原。

如果`sqlnet.ora`中的`*SQLNet.authentication_services*`参数值设置为*无*、请确保Oracle数据库用户(系统)具有sysoper权限。系统是在创建Oracle数据库期间创建的默认用户。要启用SYSOPE权限、请运行以下命令:向系统授予sysoper;

您应使用br*工具命令或SnapManager 命令来管理归档日志文件。

不应结合使用SnapManager 配置文件和Br*工具命令来管理与以下操作相关的归档日志备份:

- 使用带有SnapManager 配置文件的`BRBACKUP`和`BRARCHIVE`命令创建数据文件和归档日志文件的单独备份(使用用于分隔归档日志备份的选项创建)
- 在使用SnapManager 配置文件创建备份时删除归档日志文件



如果将SnapManager for SAP配置文件和Br*工具命令结合使用来管理归档日志文件、则SnapManager 不会显示任何警告或错误消息。

您应创建一个配置文件、而不使用用于分隔归档日志备份的选项、并将此配置文件用于常规的Br*工具操作。

您可以使用`BRRESTORE`还原备份。对于使用具有`-m all`或`-m full`选项的BRBACKUP创建的数据库备份(备份包括数据文件、控制文件或联机重做日志文件)、您也可以使用SnapManager 命令行界面或图形用户界面还原备份。

有关SnapManager 如何处理备份的详细信息、请参见 backing up databases_。

有关`BRBACKUP`和`BRARCHIVE`命令的具体说明和语法、请参见SAP文档。在对存储系统使用BRBACKUP

和BRARCHIVE命令之前、请确保满足以下条件:

• 如果SnapManager 配置文件名称与SAP数据库系统标识符不同、请指定包含SnapManager 配置文件名称的 参数文件的名称。

您可以通过以下方式之一执行此操作:

- 。使用`-r`选项和`BRBACKUP`命令指定备份实用程序参数文件(`initsid.utl`)。
- 。指定初始化文件中的参数文件(initsid.sap)。有关详细信息、请参见_Specifying the profile for Br* Tools backup 。
- 如果适合您的环境、请使用其他介质(如磁带)为SAP数据创建额外的备份。Snapshot副本用于快速备份和还原。它们与要备份的数据存储在同一物理介质上、除非复制到其他存储设备、否则不适用于灾难恢复。

使用SAP事务DB13计划备份

要使SnapManager for SAP能够从DBA计划日历事务DB13执行备份、需要执行几个步骤。

步骤

1. 更改/`oracle/sid/sapbackup`目录的权限、以允许通过sidadm用户标识符进行写入访问。

使用以下命令`orasid`:

* chmod 775 /oracle/sid/sapbackup*

这样、dbagroup的成员就可以写入该目录。用户标识符sidadm是dba组的成员。

2. 将`orasid`的SnapManager for SAP凭据文件的权限更改为允许`sidadm`访问。使用由`orasid`执行的以下命令:

使用由`orasid`执行的以下命令:

* chmod 660 /oracle/sid/.netapp/smsap/credentials*

按照TR-3582《SnapManager for SAP最佳实践》中第3.3节"在存储库中注册系统"中的说明、在SnapManager for SAP存储库中注册sidadm用户标识符。

使用BRRESTORE和BRRECOVER还原数据库

`BRRESTORE`和`BRRECOVER`命令仅适用干使用`BRBACKUP`创建的备份。

有关`BRRESTORE`和`BRRECOVER`命令的特定说明和语法、请参见SAP文档。

如果SnapManager 配置文件名称与SAP数据库系统标识符不同、则必须指定包含SnapManager 配置文件名称的参数文件的名称。您可以通过以下方式之一执行此操作:

- 在`BRBACKUP`命令中使用`-r`选项指定备份实用程序参数文件(initsid.utl)。
- 在Br*工具初始化文件(initsid.sap)中指定参数文件。

(i)

使用`BRBACKUP`创建的备份(数据文件、控制文件或联机重做日志文件)可以使用`smsap``restore`命令从二级或三级存储系统还原。但是、建议使用`BRBACKUP`和`SAP_DIR`来备份其他SAP配置文件、例如SAP日志文件、内核文件和传输请求、并使用`BRRESTORE`进行还原。

使用Br*工具备份和还原文件

除了备份数据库文件之外、您还可以使用Br*工具备份和还原任何文件、例如存储系统上存储的SAP系统文件。

按照SAP BR*工具文档中的BRBACKUP和BRRESTORE命令进行操作。在使用SnapManager for SAP时、以下追加信息 适用:

- 这些文件必须存储在存储系统上。
- 请确保您对要备份的文件拥有权限。例如、备份SAP系统文件(BRBACKUP backup_mode=sap_dir) 或Oracle系统文件(BRBACKUP backup_mode=ora_dir)需要主机上的root权限。在运行BRBACKUP之前、请使用`su root`命令。

将备份还原到其他主机

您可以使用BRRESTORE或`smsap restore`命令在其他主机上还原使用BRBACKUP创建的备份。新主机还必须运行适用于SAP的SnapManager。

使SnapManager 配置文件可用

在运行BRRESTORE之前、您必须使原始主机的SnapManager 配置文件可供新主机使用。完成以下步骤:

- 设置存储库的凭据:使用`smsap credential set`命令使新主机能够访问用于原始备份的SnapManager 存储库。
- 为配置文件设置凭据:使用`smsap credential set`命令使新主机能够访问用于原始备份的SnapManager 配置文件。
- 在新主机上加载配置文件:使用`smsap profile sync`命令将SnapManager配置文件信息加载到新主机上。

运行BRRESTORE

使用与原始主机上的原始存储相同的路径在新主机上配置新存储。

使用`BRRESTORE`命令将备份还原到新主机。默认情况下、文件会还原到原始路径位置。您可以使用`BRRESTORE`命令的`-m`选项为已还原的文件指定备用路径。有关`BRRESTORE`的详细信息、请参见SAP文档。

SnapManager for SAP命令参考

SnapManager 命令参考包括有效的使用语法,选项,参数和参数,您应在命令中提供这些参数以及示例。

以下问题适用于命令用法:

- 命令区分大小写。
- * SnapManager 最多可接受 200 个字符,标签最多可接受 80 个字符。
- 如果主机上的shell限制了命令行上可以显示的字符数、则可以使用`cmdfile`命令。
- 请勿在配置文件名称或标签名称中使用空格。
- 在克隆规范中,请勿在克隆位置使用空格。

SnapManager 可以向控制台显示三种级别的消息:

- 错误消息
- 警告消息
- 信息性消息

您可以指定消息的显示方式。如果不指定任何内容, SnapManager 将仅向控制台显示错误消息和警告。要控制 SnapManager 在控制台上显示的输出量,请使用以下命令行选项之一:

- -静默: 仅向控制台显示错误消息。
- -verbose: 向控制台显示错误、警告和信息性消息。
- (i)

无论默认行为或为显示指定的详细信息级别如何, SnapManager 始终会将所有消息类型写入日志文件。

backint register-sld命令

如果要使用SAP Br*工具、您可以使用SnapManager for SAP运行`backint register-sld`命令、以便在系统环境目录(System Landscape Directory、SLD)中注册BACKINT接口。存储供应商提供了BACKINT接口、用于使存储系统能够使用Br*工具命令。SnapManager for SAP将其BACKINT接口文件安装在`C:\Program Files\NetApp\SnapManager for SAP\bin\`。

语法

```
backint register-sld
-host host_name
-port port_id
-username username
-password password
-template template_ID
```

Parameters

• 主机_host_name_

指定运行SAP SLD的主机的名称。

-port port id

指定SAP SLD接受HTTP请求的端口的ID。此ID必须为数字且小于或等于九位数。

・用户名_用户名_

指定有效且经过授权的SAP SLD用户名。

·密码 password

指定有效且经过授权的SAP SLD用户密码。这是可选的。如果未使用`密码`设置密码、系统将提示您输入以下格式的密码:用户名@http://host:port

如果输入的密码不正确、则在三次尝试后、命令将失败并退出。

* -template template id

指定主模板XML文件的名称、此文件可用作自定义文件的基础。

命令示例

以下示例显示命令已成功完成:

```
backint register-sld -host jack12 -port 50100 -username j2ee_admin -password user123 -template E:\template.xml Operation Id [N96f4142a1442b31ee4636841babbc1d7] succeeded.
```

smsap_server restart命令

此命令将重新启动 SnapManager 主机服务器,并以 root 身份输入。

语法

```
smsap_server restart
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• -静默

指定控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

指定控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

以下示例将重新启动主机服务器。

```
smsap_server restart
```

smsap_server start命令

此命令将启动运行SnapManager for SAP软件的主机服务器。

语法

```
smsap_server start
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• -静默

指定控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

指定控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

以下示例将启动主机服务器。

```
smsap_server start
SMSAP-17100: SnapManager Server started on secure port 25204 with PID
11250
```

smsap_server status命令

您可以运行`smsap_server status`命令来查看SnapManager 主机服务器的状态。

语法

```
smsap_server status
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• -静默

指定控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

指定控制台中显示错误,警告和信息性消息。

示例

以下示例显示了主机服务器的状态:

```
smsap_server status
SMSAP-17104: SnapManager Server version 3.3.1 is running on secure port
25204 with PID 11250
and has 0 operations in progress.
```

smsap_server stop命令

此命令将停止 SnapManager 主机服务器,并在根目录输入。

语法

```
smsap_server stop
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• -静默

指定控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

指定控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

以下示例使用`smsap_server stop`命令。

```
smsap_server stop
```

smsap backup create命令

您可以运行`backup create`命令在一个或多个存储系统上创建数据库备份。

语法



运行此命令之前、您必须使用`profile create`命令创建数据库配置文件。

```
smsap backup create
-profile profile name
{[-full{-auto | -online | -offline}[-retain {-hourly | -daily | -weekly |
-monthly | -unlimited} [-verify]
[-data [[-files files [files]] |
[-tablespaces tablespaces [tablespaces]] [-label label] {-auto | -online |
-offline}
[-retain {-hourly | -daily | -weekly | -monthly | -unlimited} [-verify] |
[-archivelogs [-label label]] [-comment comment]}
[-backup-dest path1 [ , path2]]
[-exclude-dest path1 [ , path2]]
[-prunelogs {-all | -until-scn until-scn | -until-date yyyy-MM-
dd:HH:mm:ss] | -before {-months | -days | -weeks | -hours}}
-prune-dest prune dest1, [prune dest2]]
[-taskspec taskspec]
[-dump]
-force
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• 配置文件 profile name

指定与要备份的数据库相关的配置文件的名称。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

• 自动选项

如果数据库处于已挂载或脱机状态, SnapManager 将执行脱机备份。如果数据库处于打开或联机状态, SnapManager 将执行联机备份。如果您将`-force`选项与`-offline`选项结合使用、则SnapManager 会强制执行脱机备份、即使数据库当前处于联机状态也是如此。

• 在线选项

指定联机数据库备份。

- [。]如果本地实例处于关闭状态、并且至少有一个实例处于打开状态、则可以使用`-force`选项将本地实例更 改为已挂载状态。
- 。如果没有实例处于OPEN状态、您可以使用`-force`选项将本地实例更改为OPEN状态。

• -脱机选项

指定数据库处于关闭状态时的脱机备份。如果数据库处于打开或挂载状态,备份将失败。如果使用`-force`选项、则SnapManager 会尝试更改数据库状态、以关闭数据库以进行脱机备份。

• 完整选项

备份整个数据库。其中包括所有数据,归档日志和控制文件。无论您执行哪种类型的备份,都会备份归档的重做日志和控制文件。如果您只想备份数据库的一部分、请使用`-files`选项或`-tablespaces`选项。

• 数据选项

指定数据文件。

•文件_list_

仅备份指定的数据文件以及归档的日志和控制文件。使用空格分隔文件名列表。如果数据库处于 OPEN 状态, SnapManager 将验证相应的表空间是否处于联机备份模式。

•表空间_tablespaces_

仅备份指定的数据库表空间以及归档的日志和控制文件。使用空格分隔表空间名称。如果数据库处于 OPEN 状态, SnapManager 将验证相应的表空间是否处于联机备份模式。

-label label

指定此备份的可选名称。此名称在配置文件中必须是唯一的。此名称可以包含字母,数字,下划线(_)和连字符(-)。不能以连字符开头。如果不指定标签, SnapManager 将创建 scope_type_date 格式的默认标签:

- 。范围为 F 表示完整备份, P 表示部分备份。
- 。键入 C 表示脱机(冷)备份,键入 H 表示联机(热)备份,键入 A 表示自动备份,例如 $P_A_20081010060037IST$ 。
- 。date 是备份的年份,月份,日期和时间。

SnapManager 使用 24 小时制时钟。

例如,如果您在数据库于 2007 年 1 月 16 日下午 5: 45: 16 脱机的情况下执行完整备份东部标准时间, SnapManager 将创建标签 $F_C_20070116174516EST$ 。

-comment string

指定用于描述此备份的可选注释。将字符串用单引号(')括起来。



某些 shell 会去除引号。在这种情况下,必须使用反斜杠(\)包含引号。例如,您可能需要输入以下内容: `'this is a comation\'`。

•-verify选项

运行 Oracle 数据库实用程序,验证备份中的文件是否未损坏。



• 强制选项

如果数据库未处于正确状态,则强制更改状态。例如, SnapManager 可能会根据您指定的备份类型和数据库所处的状态将数据库的状态从联机更改为脱机。

- 。如果本地实例处于关闭状态、并且至少有一个实例处于打开状态、则使用`-force`选项将本地实例更改为 已持载状态。
- 。如果没有实例处于OPEN状态、则使用`-force`选项可将本地实例更改为OPEN状态。

• _静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

*保留 {-hourly |-daily |-weekly |-monthly |-unlimited}

指定备份应保留在每小时,每天,每周,每月还是无限制的基础上。如果未指定`保留`选项、则保留类默认为`-每小时`选项。要永久保留备份、请使用`-unlimited`选项。使用`-unlimited`选项、备份将不符合保留策略删除的条件。

• -archivelog选项

创建归档日志备份。

-backup-dest path1\ [\ path2]]

指定要为归档日志备份备份而备份的归档日志目标。

-exclude-dest path1 [path2]]

指定要从备份中排除的归档日志目标。

* *`-prunelog {-all -until -scnuntil -scn_-until - date _yyyy-mm-dd: HH: mm: ss___-在 {-months _-days _-weeks _-hours} `之前

根据创建备份时提供的选项,从归档日志目标中删除归档日志文件。-all`选项将从归档日志目标中删除所有归档日志文件。-tile-scn`选项将删除归档日志文件、直到指定系统更改编号(SCN)为止。-tilt-date`选项将删除归档日志文件、直到指定时间段为止。-before`选项可删除指定时间段(天、月、周、小时)之前的归档日志文件。

* -prune-dest prune dest1\ prune dest2

在创建备份时,从归档日志目标中删除归档日志文件。

-taskspec_taskspec_

指定可用于备份操作的预处理活动或后处理活动的任务规范 XML 文件。在提供'-taskSpec'选项时、应提

供XML文件的完整路径。

• 转储选项

在数据库备份操作成功或失败后收集转储文件。

命令示例

以下命令将创建完整的联机备份,创建备份到二级存储,并将保留策略设置为每日:

```
smsap backup create -profile SALES1 -full -online
-label full_backup_sales_May -profile SALESDB -force -retain -daily
Operation Id [8abc01ec0e79356d010e793581f70001] succeeded.
```

smsap backup delete命令

您可以运行`backup delete`命令删除未自动删除的备份、例如用于创建克隆的备份或失败的备份。您可以删除无限制保留的备份,而不更改保留类。

语法

```
smsap backup delete
-profile profile_name
[-label label [-data | -archivelogs] | [-id guid | -all]
-force
[-dump]
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

•配置文件 profile name

指定与要删除的备份关联的数据库。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

• -id guid

指定具有指定 GUID 的备份。GUID 由 SnapManager 在创建备份时生成。您可以使用`smsap backup list`命令显示每个备份的GUID。

• -label label

指定具有指定标签的备份。或者,也可以将备份范围指定为数据文件或归档日志。

• 数据

指定数据文件。

-archivelog

指定归档日志文件。

• -全部

指定所有备份。要仅删除指定的备份、请使用`-id`或`-label`选项。

• 转储

在备份删除操作成功或失败后收集转储文件。

• 强制

强制删除备份。即使释放与备份关联的资源时出现问题, SnapManager 也会删除备份。例如、如果备份已使用Oracle Recovery Manager (RMAN)进行了编目、但RMAN数据库不再存在、则包括`-force`在内的备份将删除、即使它无法与RMAN连接也是如此。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

示例

以下示例将删除备份:

```
smsap backup delete -profile SALES1 -label full_backup_sales_May
Operation Id [8abc01ec0e79004b010e79006da60001] succeeded.
```

smsap backup free命令

您可以运行`backup free`命令来释放备份的Snapshot副本、而无需从存储库中删除备份元数据。

语法

```
smsap backup free
-profile profile_name
[-label label [-data | -archivelogs] | [-id guid | -all]
-force
[-dump]
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• 配置文件 profile name

指定与要释放的备份关联的配置文件。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

• -id guid

使用指定 GUID 指定备份的资源。GUID 由 SnapManager 在创建备份时生成。您可以使用`smsap backup list`命令显示每个备份的GUID。包括`-verbose`选项以显示备份ID。

*-label label

指定具有指定标签的备份。

• 数据

指定数据文件。

-archivelog

指定归档日志文件。

• -全部

指定所有备份。要删除指定的备份、请使用`-id`或`-label`选项。

• 强制

强制删除 Snapshot 副本。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

示例

以下示例将释放备份:

smsap backup free -profile SALES1 -label full_backup_sales_May
Operation Id [8abc01ec0e79004b010e79006da60001] succeeded.

smsap backup list命令

您可以运行`backup list`命令以显示有关配置文件中备份的信息、包括有关保留类和保护状

态的信息。

语法

```
smsap backup list
-profile profile_name
-delimiter character
[-data | -archivelogs | -all]
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

•配置文件_profile_name_

指定要列出备份的配置文件。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

•-分隔符 character-

在单独的行上显示每行。行中的属性以指定的字符分隔。

• 数据

指定数据文件。

-archivelog

指定归档日志文件。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。包括 -verbose 选项以显示备份 ID 。

示例

以下示例列出了 SALES1 配置文件的备份:

Start Date	_	orofile S Status			Primary	Label	Retention
Protection		bcacus	осорс	node	TIMALY	Label	RECEITETOIL
PIOLECTION							
2007-08-10 1	4:12:31	SUCCESS	FULL	ONLINE	EXISTS	backup2	HOURLY
NOT REQUESTE	D						
2007-08-05 1	2:08:37	SUCCESS	FULL	ONLINE	EXISTS	backup4	UNLIMITED
NOT REQUESTE	D						
2007-08-04 2	2:03:09	SUCCESS	FULL	ONLINE	EXISTS	backup6	UNLIMITED
NOT REQUESTE	D						

smsap backup mount命令

您可以使用外部工具运行`backup mount`命令来挂载备份、以便执行恢复操作。

语法

```
smsap backup mount
-profile profile_name
[-label label [-data | -archivelogs] | [-id id]
[-host host]

[-dump]
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

•配置文件_profile_name_

指定与要挂载的备份关联的配置文件。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

• -id guid

使用指定 GUID 挂载备份。GUID 由 SnapManager 在创建备份时生成。您可以使用`smsap backup list`命令显示每个备份的GUID。

-label _label

挂载具有指定标签的备份。

• 数据

指定数据文件。

-archivelog

指定归档日志文件。

• 主机_host_

指定要挂载备份的主机。

• 转储

在挂载操作成功或失败后收集转储文件。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认设置为显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。



只有在使用 Oracle Recovery Manager (RMAN)等外部工具时,才必须使用此命令。如果您使用`smsap backup restore`命令还原备份、则SnapManager 会自动处理备份挂载。此命令将显示一个列表,其中显示了已挂载 Snapshot 副本的路径。只有在指定了`-verbose`选项时、才会显示此列表。

示例

以下示例将挂载备份:

```
smsap backup mount -profile S10 BACKUP -label full monthly 10 -verbose
[INFO]: SMSAP-13051: Process PID=6852
[INFO]: SMSAP-13036: Starting operation Backup Mount on host
hadley.domain.private
[INFO]: SMSAP-13036: Starting operation Backup Mount on host
hadley.domain.private
[INFO]: SMSAP-13046: Operation GUID 8abc01573883daf0013883daf5ac0001
starting on Profile FAS P1
[INFO]: SD-00025: Beginning to connect filesystem(s) [I:\] from snapshot
smsap fas p1 fasdb d h 2 8abc0157388344bc01388344c2d50001 0.
[INFO]: SD-00016: Discovering storage resources for
C:\SnapManager auto mounts\I-2012071400592328 0.
[INFO]: SD-00017: Finished storage discovery for
C:\SnapManager auto mounts\I-2012071400592328 0
[INFO]: SD-00026: Finished connecting filesystem(s) [I:\] from snapshot
smsap fas p1 fasdb d h 2 8abc0157388344bc01388344c2d50001 0.
[INFO]: SD-00025: Beginning to connect filesystem(s) [H:\] from snapshot
smsap fas pl fasdb d h 1 8abc0157388344bc01388344c2d50001 0.
[INFO]: SD-00016: Discovering storage resources for
C:\SnapManager auto mounts\H-2012071400592312 0.
[INFO]: SD-00017: Finished storage discovery for
C:\SnapManager auto mounts\H-2012071400592312 0.
[INFO]: SD-00026: Finished connecting filesystem(s) [H:\] from snapshot
smsap fas pl fasdb d h 1 8abc0157388344bc01388344c2d50001 0.
[INFO]: SMSAP-13048: Backup Mount Operation Status: SUCCESS
[INFO]: SMSAP-13049: Elapsed Time: 0:19:05.620
```

smsap backup restore命令

您可以运行`backup restore`命令来还原数据库或部分数据库的备份、然后可以选择恢复数据库信息。

语法

```
smsap backup restore
-profile profile_name
[-label label | -id id]
[-files files [files...] |
-tablespaces tablespaces [tablespaces...]] |
-complete | -controlfiles]
[-recover {-alllogs | -nologs | -until until} [-using-backup-controlfile]]
[-restorespec restorespec | ]]
[-preview]

[-recover-from-location path1 [, path2]]
[-taskspec taskspec]
[-dump]
[-force]
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

•配置文件_profile_name_

指定要还原的数据库。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

• -label name

使用指定标签还原备份。

• -id guid

使用指定 GUID 还原备份。GUID 由 SnapManager 在创建备份时生成。您可以使用`smsap backup list`命令显示每个备份的GUID。

• 选择全部或指定文件

您也可以选择使用以下选项之一:

- 。完整:还原备份中的所有数据文件。
- · 表空间list: 仅从备份还原指定的表空间。

必须使用空格分隔列表中的名称。

· 文件列表: 仅从备份还原指定的数据文件。

必须使用空格分隔列表中的名称。如果数据库正在运行,则 SnapManager 可确保包含文件的表空间处于脱机状态。

-controlfiles

还原控制文件。使用 SnapManager ,您可以通过一次操作从备份中还原控制文件以及数据文件。

-controlfiles`选项与其他还原范围参数无关、例如-complete`、-tablespaces`和-files`。

• 恢复

还原数据库后恢复数据库。您还必须使用以下选项之一指定希望 SnapManager 将数据库恢复到的点:

。`nologs`:将数据库恢复到备份时间、不应用任何日志。

您可以将此参数用于联机或脱机备份。

- 。-alllogs:将数据库恢复到最后一个事务或提交、并应用所有必需的日志。
- 。-直到日期:将数据库恢复到指定的日期和时间。

您必须使用年-月-日:小时:分钟:秒(yyyy-mm-dd: hh: mm: ss)格式。对于小时,请根据数据库设置使用 12 小时或 24 小时格式。

- 。-直到SCN: 前滚数据文件、直到达到指定的系统更改号(SCN)。
- · 使用备份控制文件: 使用备份控制文件恢复数据库。

-restorSpec

用于将数据还原到活动文件系统,并通过提供每个原始 Snapshot 副本到其活动文件系统的映射从指定数据进行还原。如果未指定选项, SnapManager 将从主存储上的 Snapshot 副本还原数据。您可以指定以下选项之一:

°-restorspecies: 指定要还原的数据和还原格式。

• 预览

显示以下信息:

- 将使用哪个还原机制(存储端文件系统还原,存储端文件还原或主机端文件副本还原)来还原每个文件
- [。]为什么不使用更高效的机制来还原每个文件、指定`详细`选项时如果使用的是`预览`选项、则必须了解以下信息:
- 。`-force`选项不会影响命令。
- °`-recover`选项不会影响命令。要预览还原操作,必须挂载数据库。如果要预览还原计划,并且当前未挂载数据库,则 SnapManager 会挂载数据库。如果无法挂载数据库,则此命令将失败, SnapManager 会将数据库返回到其原始状态。

`预览`选项最多可显示20个文件。您可以配置要在`smsap.config文件`中显示的最大文件数。

• 恢复位置

指定归档日志文件的外部归档日志位置。SnapManager 会从外部位置获取归档日志文件,并使用这些文件进行恢复过程。

• 任务规范

指定还原操作的预处理活动或后处理活动的任务规范 XML 文件。您必须提供任务规范 XML 文件的完整路 径。

• 转储

指定在还原操作后收集转储文件。

• 强制

如有必要,将数据库状态更改为低于其当前状态。

默认情况下, SnapManager 可以在操作期间将数据库状态更改为更高的状态。要使 SnapManager 将数据库更改为更高状态,不需要此选项。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认设置为显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。您可以使用此选项来了解为何无法使用效率更高的还原进程来还原文件。

示例

以下示例将还原数据库以及控制文件:

```
smsap backup restore -profile SALES1 -label full_backup_sales_May
-complete -controlfiles -force
```

smsap backup show命令

您可以使用`backup show`命令显示有关备份的详细信息、包括其保护状态、备份保留类以及主存储和二级存储上的备份。

语法

```
smsap backup show
-profile profile_name
[-label label [-data | -archivelogs] | [-id id]
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

•配置文件_profile_name_

指定要显示备份的配置文件。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

-label _label

指定备份的标签。

• 数据

指定数据文件。

• -archivelog

指定归档日志文件。

• -id *id*

指定备份 ID。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息,以及任何克隆和验证信息。

示例

以下示例显示了有关备份的详细信息:

```
smsap backup show -profile SALES1 -label BTNFS -verbose
Backup id: 8abc013111a450480111a45066210001
Backup status: SUCCESS
Primary storage resources: EXISTS
Protection sate: NOT REQUESTED
Retention class: DAILY
Backup scope: FULL
Backup mode: OFFLINE
Mount status: NOT MOUNTED
Backup label: BTNFS
Backup comment:
Backup start time: 2007-03-30 15:26:30
Backup end time: 2007-03-30 15:34:13
Verification status: OK
Backup Retention Policy: NORMAL
Backup database: hsdb1
Checkpoint: 2700620
Tablespace: SYSAUX
Datafile: E:\disks\data\hsdb\sysaux01.dbf [ONLINE]
Control Files:
File: E:\disks\data\control03.ctl
Archive Logs:
File: E:\disks\data\archive logs\2 131 626174106.dbf
Volume: hs data
Snapshot: SMSAP_HSDBR_hsdb1_F_C_1_
8abc013111a450480111a45066210001 0
File: E:\disks\data\hsdb\SMSAPBakCtl_1175283005231_0
```

smsap backup unmount命令

您可以运行`backup unmount`命令卸载备份。

```
smsap backup unmount
-profile profile_name
[-label label [-data | -archivelogs] | [-id id]
[-force]
[-dump]
[-quiet | -verbose]
```

• 配置文件 profile name

指定要卸载备份的配置文件。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

• -id *id*

使用指定 GUID 卸载备份。GUID 由 SnapManager 在创建备份时生成。您可以使用`smsap backup list`命令显示每个备份的GUID。

-label _label

卸载具有指定标签的备份。

• 数据

指定数据文件。

-archivelog

指定归档日志文件。

• 转储

在卸载操作成功或失败后收集转储文件。

• 强制

即使释放与备份关联的资源时出现问题,也会卸载备份。SnapManager 会尝试卸载备份并清理任何关联资源。此日志会将卸载操作显示为成功,但如果日志中存在错误,您可能需要手动清理资源。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

以下是卸载操作的示例:

```
# smsap backup unmount -label test -profile SALES1 -verbose
```

```
[INFO]: SMSAP-13036: Process PID=9788
[INFO]: SMSAP-13036: Starting operation Backup Unmount on host hadley.domain.private
[INFO]: SMSAP-13036: Starting operation Backup Unmount on host hadley.domain.private
[INFO]: SMSAP-13046: Operation GUID 8abc015738849a3d0138849a43900001 starting on Profile FAS_P1
[INFO]: SD-00031: Beginning to disconnect filesystem(s)
[C:\SnapManager_auto_mounts\H-2012071400592312_0,
C:\SnapManager_auto_mounts\I-2012071400592328_0].
[INFO]: SD-00032: Finished disconnecting filesystem(s)
[C:\SnapManager_auto_mounts\H-2012071400592312_0,
C:\SnapManager_auto_mounts\H-2012071400592328_0].
[INFO]: SMSAP-13048: Backup Unmount Operation Status: SUCCESS
[INFO]: SMSAP-13049: Elapsed Time: 0:07:26.754
```

smsap backup update命令

您可以运行`backup update`命令来更新备份保留策略。

语法

```
smsap backup update
-profile profile_name
[-label label [-data | -archivelogs] | [-id guid]
[-retain {-hourly | -daily | -weekly | -monthly | -unlimited}]
[-comment comment_text]
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

•配置文件_profile_name_

指定要更新备份的配置文件。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

• -id quid

使用指定 GUID 验证备份。GUID 由 SnapManager 在创建备份时生成。您可以使用`smsap backup list`命令

显示每个备份的GUID。

*-label label

将备份标签和备份范围指定为数据文件或归档日志。

• 数据

指定数据文件。

-archivelog

指定归档日志文件。

• -comment comation_text

输入有关备份更新的文本(最多 200 个字符)。您可以包含空格。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

• 保留 {-hourly; -daily; -weekly; -monthly; -unlimited}

指定备份应保留在每小时,每天,每周,每月还是无限制的基础上。如果未指定`保留`、则保留类默认为`-每小时`。要永久保留备份、请使用`-unlimited`选项。使用`-unlimited`选项、备份将不符合删除条件。

示例

以下示例将更新备份,将保留策略设置为无限制:

```
smsap backup update -profile SALES1 -label full_backup_sales_May
-retain -unlimited -comment save forever monthly backup
```

smsap backup verify命令

您可以运行`backup verify`命令来查看备份格式对于Oracle是否有效。

```
smsap backup verify
-profile profile_name
[-label backup_name | [-id guid]
[-retain {-hourly | -daily | -weekly | -monthly | -unlimited}]
[-force]
[-dump]
[-quiet | -verbose]
```

•配置文件_profile_name_

指定要验证备份的配置文件。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

• -id guid

使用指定 GUID 验证备份。GUID 由 SnapManager 在创建备份时生成。您可以使用`smsap backup list`命令显示每个备份的GUID。

• -label label-name

使用指定标签验证备份。

• 转储

在备份验证操作成功或失败后收集转储文件。

• 强制

强制数据库进入执行验证操作所需的状态。

• _静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

示例

以下是验证备份的示例:

smsap backup verify -profile SALES1 -label full backup sales May -quiet

```
DBVERIFY - Verification starting : FILE = C:\SnapManager_auto_mounts\H-2012071400592312_0\smsap\datafile\data
```

smsap clone create命令

您可以运行`clone create`命令为备份的数据库创建克隆。您可以从主存储或二级存储克隆备份。

语法

```
smsap clone create
-profile profile_name
[-backup-id backup_guid | -backup-label backup_label_name | -current]
-newsid new_sid
[-host target_host]
[-label clone_label]
[-comment string]
-clonespec full_path_to_clonespec_file
]
[-syspassword syspassword]
[-reserve {yes | no | inherit}]

[-no-resetlogs | -recover-from-location path1 [, path2]][-taskspec taskspec]
[-dump]
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• 配置文件_name_

指定要克隆的数据库。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

* -backup-id guid

使用指定 GUID 克隆备份。GUID 由 SnapManager 在创建备份时生成。您可以使用`smsap backup list-verbose`命令显示每个备份的GUID。

* -backup-label backup laber name

指定使用指定标签名称克隆备份。

• - 当前

指定从数据库的当前状态创建备份和克隆。



-newsid new_sid

为克隆的数据库指定一个新的唯一 Oracle 系统标识符。系统标识符值最多为八个字符。Oracle 不允许在同一主机上同时运行具有相同系统标识符的两个数据库。

• 主机_target_host_

指定应在其上创建克隆的主机。

* -label clone label

指定克隆的标签。

-comment string

指定用于描述此克隆的可选注释。必须将字符串用单引号括起来。



某些 shell 会删除引号。如果您的 shell 确实如此,则必须使用反斜杠(\)转义引号。例如、您可能需要输入:。"这是注释"

* -clonSpec full path to clonese file

指定克隆规范 XML 文件的路径。此路径可以是相对路径名称,也可以是绝对路径名称。

-sysspassword sysspassword

指定 sys 特权用户的密码。



如果为 sys 特权用户提供的数据库凭据与为 sys 特权用户提供的数据库凭据不同,则必须为 sys 特权用户提供密码。

• 预留

将`-reserve`选项设置为yes可确保为新克隆卷启用卷保证空间预留。将`-reserve`选项设置为no可确保为新克隆卷关闭卷保证空间预留。将`-reserve`选项设置为继承可确保新克隆继承父Snapshot副本的空间预留特性。默认设置为 No

下表介绍了克隆方法及其对克隆创建操作及其`-reserve`选项的影响。可以使用任一方法克隆 LUN。

克隆方法	Description	结果
LUN 克隆	此时将在同一卷中创建一个新的克隆 LUN。	如果LUN的-reserve选项设置 为yes、则会为卷中的完整LUN大 小预留空间。
卷克隆	此时将创建一个新的FlexClone、 并且克隆LUN位于新克隆卷中。使 用FlexClone技术。	如果将卷的-reserve选项设置 为yes、则会为聚合中的完整卷大 小预留空间。

-no-resetlogs

指定跳过恢复数据库,执行 DBNEWID 实用程序,并且在创建克隆时不使用重置日志打开数据库。

• 恢复位置

指定归档日志备份的外部归档日志位置, SnapManager 会从外部位置获取归档日志文件并使用这些文件进行克隆。

• 任务规范

指定用于克隆操作的预处理活动或后处理活动的任务规范 XML 文件。您必须提供任务规范 XML 文件的完整路径。

• 转储

指定在克隆创建操作后收集转储文件。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认设置为显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

示例

以下示例将使用为此克隆创建的克隆规范克隆备份:

```
smsap clone create -profile SALES1 -backup-label full_backup_sales_May
-newsid
CLONE -label sales1_clone -clonespec E:\\spec\\clonespec.xml
```

Operation Id [8abc01ec0e794e3f010e794e6e9b0001] succeeded.

smsap clone delete命令

您可以运行`clone delete`命令删除克隆。如果克隆正在由任何操作使用,则不能删除该克隆。

```
smsap clone delete
-profile profile_name
[-id guid | -label clone_name]
[-login
[-username db_username -password db_password -port db_port]
]
[-syspassword syspassword]
-force
[-dump]
[-quiet | -verbose]
```

• 配置文件 profile name

指定包含要删除的克隆的配置文件的名称。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

• 强制

即使存在与克隆关联的资源,也会删除此克隆。

• -id quid

指定要删除的克隆的 GUID 。GUID 由 SnapManager 在创建克隆时生成。您可以使用`smsap clone list`命令显示每个克隆的GUID。

• -label name

指定要删除的克隆的标签。

* -sysspassword sysspassword

指定 sys 特权用户的密码。



如果为 sys 特权用户提供的数据库凭据与为 sys 特权用户提供的数据库凭据不同,则必须为 sys 特权用户提供密码。

• 登录

用于输入数据库登录详细信息。

• 用户名 db username

指定访问数据库所需的用户名。

* 密码_db_password_

指定访问数据库所需的密码。

・端口 db port

指定用于访问配置文件所述数据库的 TCP 端口号。

• 转储

指定在克隆删除操作后收集转储文件。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

示例

以下示例将删除此克隆:

```
smsap clone delete -profile SALES1 -label SALES_May
Operation Id [8abc01ec0e79004b010e79006da60001] succeeded.
```

smsap clone list命令

此命令可列出给定配置文件的数据库克隆。

语法

```
smsap clone list
-profile profile_name
-delimiter character
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• 配置文件 profile name

指定与配置文件关联的克隆的列表。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

•-分隔符 character-

指定此参数后,此命令将在每行中列出属性,并以指定字符分隔。

• -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

以下示例列出了 SALES1 配置文件中的数据库克隆。

```
smsap clone list -profile SALES1 -verbose
```

```
ID Status SID Host Label Comment
------
8ab...01 SUCCESS hsdbc server1 back1clone test comment
```

smsap clone show命令

您可以运行`clone show`命令来显示有关指定配置文件的数据库克隆的信息。

语法

```
smsap clone show
-profile profile_name
[-id guid | -label clone_name]
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

•配置文件_profile_name_

指定与配置文件关联的克隆的列表。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

• -id guid

显示有关具有指定 GUID 的克隆的信息。GUID 由 SnapManager 在创建克隆时生成。您可以使用`smsap clone show`命令显示每个克隆的GUID。

* -label label-name

显示有关具有指定标签的克隆的信息。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

示例

以下示例显示了有关克隆的信息:

```
smsap clone show -profile SALES1 -label full_backup_sales_May -verbose
```

以下输出显示了有关主存储上备份的克隆的信息:

```
Clone id: 8abc013111b916e30111b916ffb40001
Clone status: SUCCESS
Clone SID: hsdbc
Clone label: hsdbc
Clone comment: null
Clone start time: 2007-04-03 16:15:50
Clone end time: 2007-04-03 16:18:17
Clone host: Host1
Filesystem: E:\ssys1\data clone\
File: E:\ssys1\data clone\hsdb\sysaux01.dbf
File: E:\ssys1\data_clone\hsdb\undotbs01.dbf
File: E:\ssys1\data clone\hsdb\users01.dbf
File: E:\ssys1\data clone\hsdb\system01.dbf
File: E:\ssys1\data clone\hsdb\undotbs02.dbf
Backup id: 8abc013111a450480111a45066210001
Backup label: full backup sales May
Backup SID: hsdb1
Backup comment:
Backup start time: 2007-03-30 15:26:30
Backup end time: 2007-03-30 15:34:13
Backup host: server1
```

smsap clone template命令

此命令可用于创建克隆规范模板。

```
smsap clone template
-profile name
[-backup-id guid | -backup-label backup_name]
[-quiet | -verbose]
```

·配置文件 name

指定要创建克隆规范的数据库。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

* -backup-id guid

使用指定 GUID 从备份创建克隆规范。GUID 由 SnapManager 在创建备份时生成。使用`smsap backup list` 命令显示每个备份的GUID。

* -backup-label backup_laber_name

使用指定的备份标签从备份创建克隆规范。

• _静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

以下示例将从标签为 full_backup_sales 的备份创建一个克隆规范模板。smsap clone template命令完成后、克隆规范模板即完成。

smsap clone template -profile SALES1 -backup-label full_backup_sales_May
Operation Id [8abc01ec0e79004b010e79006da60001] succeeded.

smsap clone update命令

此命令可更新有关克隆的信息。您可以更新此注释。

语法

```
smsap clone update
-profile profile_name
[-label label | -id id]
-comment commment_text
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• 配置文件 profile name

指定包含要更新的克隆的配置文件的名称。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

• -id *id*

指定克隆的 ID 。此 ID 由 SnapManager 在创建克隆时生成。使用`smsap clone list`命令显示每个克隆的 ID。

• -label label

指定克隆的标签。

• -注释

显示在创建克隆时输入的注释。这是一个可选参数。

• -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

以下示例将更新克隆注释。

```
smsap clone update -profile anson.pcrac5
-label clone pcrac51 20080820141624EDT -comment See updated clone
```

smsap clone detach命令

在Data ONTAP 中将克隆的卷从其父卷拆分后、您可以从SnapManager 运行`clone detach`命令、让SnapManager 知道该卷不再是克隆卷。

语法

smsap clone detach -profile profile_name -label clone_label

Parameters

•配置文件_profile_name_

指定用于创建克隆的配置文件名称。

-label _clone_label

指定克隆操作生成的名称。

示例

以下命令可断开克隆:

```
smsap clone detach -profile SALES1 -label sales1 clone
```

smsap cmdfile命令

如果主机上的shell限制了命令行上可显示的字符数、则可以使用`cmdfile`命令运行任何命令。

语法

```
smsap cmdfile
-file file_name
[-quiet | -verbose]
```

您可以将命令包含在文本文件中、并使用`smsap cmdfile`命令执行该命令。您只能在文本文件中添加一个命令。 不得在命令语法中包含smsap。



使用`smsap cmdfile`命令可替换`smsap pfile`命令。`smsap cmdfile`与`smsap pfile`命令不兼容。

Parameters

• 文件_file_name_

指定包含要执行的命令的文本文件的路径。

• -静默

指定控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

指定控制台中显示错误,警告和信息性消息。

smsap credential clear命令

此命令将清除所有受保护资源的用户凭据缓存。

```
smsap credential clear
[-quiet | -verbose]
```

• -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

此示例将清除运行命令的用户的所有凭据。

```
smsap credential clear -verbose
```

```
SMSAP-20024 [INFO ]: Cleared credentials for user "user1".
```

smsap credential delete命令

此命令将删除特定受保护资源的用户凭据。

语法

```
smsap credential delete
[-host -name host_name
-username username] |
[-repository
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-login -username repo_username
-port repo_port] |
[-profile
-name profile_name]
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• 主机_hostname_

指定运行 SnapManager 的主机服务器的名称。

- `-host`参数包括以下选项:
 - · 名称host name: 指定要删除密码的主机的名称。

°用户名user name: 指定主机上的用户名。

-repository -dbname

指定存储配置文件的数据库的名称。使用全局名称或 SID 。

`repository`参数包括以下选项:

- °-dbnamerepo service name: 指定存储配置文件的数据库的名称。使用全局名称或 SID。
- 。主机repo host: 指定运行存储库数据库的主机服务器的名称或IP地址。
- °-login-username repo username: 指定访问存储库的数据库所需的用户名。
- 。端口repo port: 指定用于访问存储库的数据库的TCP端口号。

• 配置文件-name profile_name

指定与数据库关联的配置文件。

`配置文件`参数包括以下选项:

°-name profilename: 指定要删除密码的配置文件的名称。

• -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

此示例将删除此配置文件的凭据。

```
smsap credential delete -profile -name user1 -verbose
```

```
SMSAP-20022 [INFO ]: Deleted credentials and repository mapping for profile "user1" in user credentials for "user1".
```

此示例将删除存储库的凭据。

```
smsap credential delete -repository -dbname SMSAPREPO -host Host2
-login -username user1 -port 1521
```

```
SMSAP-20023 [INFO]: Deleted repository credentials for "user1@SMSAPREPO/wasp:1521" and associated profile mappings in user credentials for "user1".
```

此示例将删除主机的凭据。

```
smsap credential delete -host -name Host2
```

```
SMSAP-20033 [INFO]: Deleted host credentials for "Host2" in user credentials for "user1".
```

smsap credential list命令

此命令将列出用户的所有凭据。

语法

```
smsap credential list
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

此示例显示了运行命令的用户的所有凭据。

smsap credential list

```
Credential cache for OS user "user1":
Repositories:
Host1_test_user@SMSAPREPO/hotspur:1521
Host2_test_user@SMSAPREPO/hotspur:1521
user1_1@SMSAPREPO/hotspur:1521
Profiles:
HSDBR (Repository: user1_2_1@SMSAPREPO/hotspur:1521)
PBCASM (Repository: user1_2_1@SMSAPREPO/hotspur:1521)
HSDB (Repository: Host1_test_user@SMSAPREPO/hotspur:1521) [PASSWORD NOT SET]
Hosts:
Host2
Host5
Host4
Host1
```

smsap credential set命令

此命令可用于为用户设置凭据,以访问主机,存储库和数据库配置文件等安全资源。主机密码是运行 SnapManager 的主机上的用户密码。存储库密码是包含 SnapManager 存储库模式的 Oracle 用户的密码。配置文件密码是由创建配置文件的人员创建的密码。对于主机和存储库选项、如果不包含可选的'-password'选项、则系统将提示您输入命令参数中指定类型的密码。

```
smsap credential set
[-host
-name host_name
-username username]
[-password password]] |
[-repository
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-login -username repo_username] [-password repo_password]]
-port repo_port |
[-profile
-name profile_name]
[-password password]]
[-quiet | -verbose]
```

• 主机 hostname

指定运行 SnapManager 的主机服务器的名称或 IP 地址。

`-host`参数包括以下选项:

- · 名称host name: 指定要为其设置密码的主机的名称。
- °用户名user name: 指定主机上的用户名。
- 。密码密码:指定主机上用户的密码。

• -repository -dbname

指定存储配置文件的数据库的名称。使用全局名称或 SID 。

`repository`参数包括以下选项:

- °-dbnamerepo service name: 指定存储配置文件的数据库的名称。使用全局名称或 SID。
- 。主机repo host: 指定运行存储库数据库的主机服务器的名称或IP地址。
- °-login-username repo username: 指定访问存储库的数据库所需的用户名。
- 。密码密码:指定访问存储库的数据库所需的密码。
- 。端口repo port: 指定用于访问存储库的数据库的TCP端口号。

• 配置文件-name profile name

指定与数据库关联的配置文件。

`配置文件`参数包括以下选项:

- · 名称profilename: 指定要为其设置密码的配置文件的名称。
- 。密码密码:指定访问配置文件所需的密码。

• _静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

用于设置存储库凭据的命令示例

以下示例将设置存储库的凭据。

```
smsap credential set -repository -dbname SMSAPREPO -host hotspur -port 1527 -login -username chris
Password for chris@hotspur:1527/SMSAPREPO : *******
Confirm password for chris@hotspur:1527/SMSAPREPO : ********
```

```
SMSAP-12345 [INFO]: Updating credential cache for OS user "admin1" SMSAP-12345 [INFO]: Set repository credential for user "user1" on repol@Host2.

Operation Id [Nff8080810da9018f010da901a0170001] succeeded.
```

用于设置主机凭据的命令示例

由于主机凭据表示实际的操作系统凭据,因此,除了密码之外,还必须包含用户名。

```
smsap credential set -host -name bismarck -username avida
Password for avida@bismarck : *******
Confirm password for avida@bismarck : *******
```

smsap history list命令

使用此命令可以查看 SnapManager 操作的历史记录详细信息列表。

语法

```
smsap history list
-profile {-name profile_name [profile_name1, profile_name2] | -all
-repository
-login [-password repo_password]
-username repo_username
-host repo_host
-dbname repo_dbname
-port repo_port}
-operation {-operations operation_name [operation_name1, operation_name2]
| -all}
[-delimiter character]
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

-profile profiles

指定配置文件的名称。此名称最长为30个字符,并且在主机中必须是唯一的。

• 存储库

repository 后面的选项用于指定存储配置文件的数据库的详细信息。

* -dbname repo dbname

指定存储配置文件的数据库的名称。使用全局名称或 SID 。

• 主机 repo host

指定运行存储库数据库的主机计算机的名称或 IP 地址。

• 登录

启动存储库登录详细信息。

• 用户名_repo_username_

指定访问存储库的数据库所需的用户名。

* -port repo port

指定用于访问存储库的数据库的 TCP 端口号。

- * -operation {-operation_name [operation_name1、operation_name2]|-all 指定要配置历史记录的 SnapManager 操作。
- -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

smsap history list -profile -name PROFILE1 -operation -operations backup
-verbose

smsap history operation-show命令

使用此命令可以查看与配置文件关联的特定 SnapManager 操作的历史记录。

```
smsap history operation-show
-profile profile
{-label label | -id id}
[-quiet | -verbose]
```

* -profile profiles

指定配置文件的名称。此名称最长为30个字符,并且在主机中必须是唯一的。

* -label label |-idi

指定要查看其历史记录的 SnapManager 操作 ID 或标签。

• -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

```
smsap history operation-show -profile PROFILE1 -label backup1 -verbose
```

smsap history purge命令

使用此命令可以删除 SnapManager 操作的历史记录。

```
smsap history purge
-profile {-name profile_name [profile_name1, profile_name2] | -all
-repository
-login [-password repo_password]
-username repo_username
-host repo_host
-dbname repo_dbname
-port repo_port}
-operation {-operations operation_name [operation_name1, operation_name2]
| -all}
[-quiet | -verbose]
```

* -profile profiles

指定配置文件的名称。此名称最长为 30 个字符,并且在主机中必须是唯一的。

• 存储库

repository 后面的选项用于指定存储配置文件的数据库的详细信息。

-dbname repo_dbname

指定存储配置文件的数据库的名称。使用全局名称或 SID 。

* 主机_repo_host_

指定运行存储库数据库的主机计算机的名称或 IP 地址。

• 登录

启动存储库登录详细信息。

• 用户名 repo username

指定访问存储库的数据库所需的用户名。

* -port repo port

指定用于访问存储库的数据库的 TCP 端口号。

- 操作 {-operationsoperation_name operation_name1、operation_name2] | -all 指定要配置历史记录的 SnapManager 操作。
- _静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

smsap history purge -profile -name PROFILE1 -operation -operations backup
-verbose

smsap history remove命令

使用此命令可以删除与一个配置文件,多个配置文件或存储库下的所有配置文件关联的

SnapManager 操作历史记录。

语法

```
smsap history remove
-profile {-name profile_name [profile_name1, profile_name2] | -all
-repository
-login [-password repo_password]
-username repo_username
-host repo_host
-dbname repo_dbname
-port repo_port}
-operation {-operations operation_name [operation_name, operation_name2] |
-all}
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

* -profile profiles

指定配置文件的名称。此名称最长为30个字符,并且在主机中必须是唯一的。

• 存储库

repository 后面的选项用于指定存储配置文件的数据库的详细信息。

• -dbname repo_dbname

指定存储配置文件的数据库的名称。使用全局名称或 SID 。

• 主机 repo host

指定运行存储库数据库的主机计算机的名称或 IP 地址。

登录

启动存储库登录详细信息。

*用户名 repo username

指定访问存储库的数据库所需的用户名。

* -port repo port

指定用于访问存储库的数据库的 TCP 端口号。

* -operation {-operations operation_name [operation_name1、operation_name2]|-all 指定要配置历史记录的 SnapManager 操作。

• -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

```
smsap history purge -profile -name PROFILE1 -operation -operations backup -verbose
```

smsap history set命令

您可以运行`history set`命令来配置要查看历史记录的操作。

语法

```
smsap history set
-profile {-name profile_name [profile_name1, profile_name2] | -all
-repository
-login [password repo_password]
-username repo_username
-host repo_host
-dbname repo_dbname
-port repo_port}
-operation {-operations operation_name [operation_name1, operation_name2] | -all}
-retain
{-count retain_count | -daily daily_count | -monthly monthly_count |
-weekly_weekly_count}
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

* -profile profiles

指定配置文件的名称。此名称最长可为 30 个字符,并且在主机中必须是唯一的。

• 存储库

指定存储配置文件的数据库的详细信息。

-dbname repo_dbname

指定存储配置文件的数据库的名称。您可以使用全局名称或系统标识符。

• 主机 repo host

指定存储库数据库所在主机的名称或 IP 地址。

• 登录

指定存储库登录详细信息。

• 用户名_repo_username_

指定访问存储库数据库所需的用户名。

-port repo port

指定用于访问存储库数据库的传输控制协议(Transmission Control Protocol , TCP)端口号。

- * -operation {-operations operation_name[operation_name1、operation_name2]|-all 指定要为其配置历史记录的 SnapManager 操作。
- -retain {-countretain_count} ↑

指定创建备份,验证备份,还原和恢复以及创建克隆操作的保留类。保留类会根据操作计数,天数,周数或月数进行设置。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

以下示例显示了有关备份操作的信息:

```
smsap history set -profile -name PROFILE1 -operation -operations backup
-retain -daily 6
-verbose
```

smsap history show命令

使用此命令可以查看特定配置文件的详细历史记录信息。

smsap history show
-profile profile

Parameters

* -profile profiles

指定配置文件的名称。此名称最长为30个字符,并且在主机中必须是唯一的。

• -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

```
smsap history show -profile -name PROFILE1
-verbose
```

smsap help命令

您可以运行`help`命令来显示有关SnapManager 命令及其选项的信息。如果不提供命令名称,则会显示有效命令的列表。如果提供命令名称,则会显示该命令的语法。

语法

```
smsap help
[][backup|cmdfile|clone|credential|help|operation|profile|repository|syste
m|version|plugin|diag|history|schedule|notification|storage|get]
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

以下是可与此命令结合使用的一些命令名称:

- 备份
- 克隆
- cmdfile

- 凭据
- dIAG
- 获取
- 通知
- 帮助
- 历史记录
- 操作
- 插件
- 配置文件
- re存储库
- s计划
- s存储
- s系统
- ve版本

smsap notification remove-summary-notification命令

此命令会对存储库数据库上的多个配置文件禁用摘要通知。

语法

```
smsap notification remove-summary-notification
-repository
-dbname repo_service_name
-port repo_port
-host repo_host
-login -username repo_username
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• 存储库

`repository`后面的选项用于指定存储库的数据库详细信息。

-port repo_port

指定用于访问存储库的数据库的 TCP 端口号。

* -dbname repo_service_name

指定存储库的数据库的名称。使用全局名称或 SID 。

• 主机 repo host

指定运行存储库数据库的主机计算机的名称或 IP 地址。

・登录_repo_username_

指定访问存储库的数据库所需的登录名。

• -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

以下示例将对存储库数据库上的多个配置文件禁用摘要通知。

```
smsap notification remove-summary-notification -repository -port 1521 -dbname repo2 -host 10.72.197.133 -login -username oba5
```

smsap notification update-summary-notification命令

您可以运行`notification update-summary-notification`命令为存储库数据库启用摘要通知。

```
smsap notification update-summary-notification
-repository
-port repo port
-dbname repo service name
-host repo host
-login -username repo username
-email email-address1, email-address2
-subject subject-pattern
-frequency
[-daily -time daily time |
-hourly -time hourly time |
-monthly -time monthly time -date [1|2|3|...|31] |
-weekly -time weekly time -day [1|2|3|4|5|6|7]
-profiles profile1, profile2
-notification-host notification-host
[-quiet | -verbose]
```

• 存储库

指定存储库数据库的详细信息。

* -port repo_port

指定用于访问存储库数据库的 TCP 端口号。

• -dbname repo service name

指定存储库数据库的名称。您可以使用全局名称或系统标识符。

• 主机_repo_host_

指定存储库数据库所在主机的名称或 IP 地址。

• 登录

指定存储库登录详细信息。这是可选的。如果未指定,则 SnapManager 默认为操作系统身份验证连接模式。

*用户名_repo_username_

指定访问存储库数据库所需的用户名。

* 电子邮件_email-address1、e-mail-address2_

指定收件人的电子邮件地址。

* -Subject Subject-Pattern

指定电子邮件主题模式。

* *频率 {-daily -time daily_time|-hourly -time hourly_time|-monthly -time monthly_time -date {1|2_3...-31} -weekly -time _weekly_time -day {1|2|3_4|5_6_7}

指定希望电子邮件通知的计划类型和计划时间。

•配置文件 profile1、profile2

指定需要电子邮件通知的配置文件名称。

-notification-host notification-host

指定将摘要通知电子邮件发送到收件人的 SnapManager 服务器主机。您可以为通知主机提供主机名或 IP 地址。您还可以更新主机 IP 或主机名。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

示例

以下示例将为存储库数据库启用摘要通知:

```
smsap notification update-summary-notification -repository -port 1521 -dbname repo2 -host 10.72.197.133 -login -username oba5 -email admin@org.com -subject success -frequency -daily -time 19:30:45 -profiles sales1
```

smsap notification set命令

您可以使用`notification set`命令配置邮件服务器。

语法

```
smsap notification set
-sender-email email_address
-mailhost mailhost
-mailport mailport
[-authentication
-username username
-password password]
-repository
-dbname repo_service_name
-port repo_port]
-host repo_host
-login -username repo_username
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

* -sender-email email address

指定发送电子邮件警报的发件人的电子邮件地址。在SnapManager 3.2 for SAP中、您可以在指定电子邮件地址的域名时使用连字符(-)。例如、您可以将发件人电子邮件地址指定为`+-sender-email07lbfmdatacenter@continental-corporation.com +`。

・邮件主机 mailhost

指定处理电子邮件通知的主机服务器的名称或 IP 地址。

-mailport mailport

指定邮件服务器端口号。

• 身份验证-username username -password password

指定电子邮件地址的身份验证详细信息。您必须指定用户名和密码。

• 存储库

指定存储库数据库的详细信息。

• -port repo port

指定用于访问存储库数据库的传输控制协议(Transmission Control Protocol , TCP)端口号。

-dbname repo_service_name

指定存储库数据库的名称。您可以使用全局名称或系统标识符。

• 主机 repo host

指定存储库数据库所在主机的名称或 IP 地址。

• 登录

指定存储库登录详细信息。这是可选的。如果未指定,则 SnapManager 默认为操作系统身份验证连接模式。

*用户名_repo_username_

指定访问存储库数据库所需的用户名。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

示例

以下示例将配置邮件服务器:

smsap notification set -sender-email admin@org.com -mailhost hostname.org.com -mailport 25 authentication -username davis -password davis -repository -port 1521 -dbname SMSAPREPO -host hotspur -login -username grabal21 -verbose

smsap operation dump命令

您可以运行`operation dump`命令来创建包含有关操作的诊断信息的JAR文件。

语法

```
smsap operation dump
-profile profile_name
[-label label_name | -id guid]
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

•配置文件_profile_name_

指定要为其创建转储文件的配置文件。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

• -label label-name

为操作创建转储文件并分配指定标签。

• -id guid

使用指定 GUID 为操作创建转储文件。此 GUID 由 SnapManager 在操作开始时生成。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

示例

以下示例将为备份创建转储文件:

```
smsap operation dump -profile SALES1
-id 8abc01ec0e78f3e2010e78f3fdd00001
```

```
Dump file created Path:
C:\userhomedirectory\netapp\smsap\3.3\smsap_dump_8abc01ec0e78f3e2010e78f3f
dd00001.jar
```

smsap operation list命令

此命令将列出针对指定配置文件记录的所有操作的摘要信息。

语法

```
smsap operation list
-profile profile_name
[-delimiter character]
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

•配置文件_profile_name_

指定配置文件的名称。此名称最长为 30 个字符,并且在主机中必须是唯一的。

•-分隔符 character-

(可选) 指定此参数后,此命令会在单独的行中列出每一行,而该行中的属性将使用指定的字符进行分隔。

• _静默

(可选) 在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

(可选) 在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

以下示例列出了针对指定配置文件记录的所有操作的摘要信息。

smsap operation list -profile myprofile

smsap operation show命令

您可以运行`operation show`命令列出针对指定配置文件执行的所有操作的摘要信息。输出将列出客户端用户(客户端 PC 的用户)和有效用户(SnapManager 中在选定主机上有效的用户)。

语法

```
smsap operation show
-profile profile_name
[-label label | -id id]
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

•配置文件_profile_name_

指定配置文件的名称。此名称最长为30个字符,并且在主机中必须是唯一的。

-label label

指定操作的标签。

• -id *id*

指定操作的标识符。

• _静默

可选: 在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

可选:在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

示例

以下命令行显示了有关操作的详细信息:

```
smsap operation show -id 8ac861781d0ac992011d0ac999680001 -profile CER
```

smsap password reset命令

您可以运行password `reset命令`来重置配置文件的密码。

语法

```
smsap password reset
-profile profile
[-profile-password profile_password]
[-repository-hostadmin-password repository_hostadmin_password]
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• -profile profiles

指定要重置密码的配置文件的名称。

-profile-password profile password

指定配置文件的新密码。

• -repository-hostadmin-password admin_password

指定具有存储库数据库本地管理员权限的授权用户凭据。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

smsap profile create命令

您可以运行`profile create`命令为存储库中的数据库创建配置文件。在运行此命令之前,必须挂载数据库。

```
smsap profile create
-profile profile
[-profile-password profile password]
-repository
-dbname repo service name
-host repo host
-port repo port
-login -username repo username
-database
-dbname db dbname
-host db host
[-sid db sid]
[-login
[-username db username -password db password -port db port]
[-rman {-controlfile | {-login
-username rman username -password rman password}
-tnsname rman tnsname}}]
[-retain
[-hourly [-count n] [-duration m]]
[-daily [-count n] [-duration m]]
[-weekly [-count n] [-duration m]]
[-monthly [-count n] [-duration m]]]]
-comment comment
-snapname-pattern pattern
[-summary-notification]
[-notification
[-success
-email email address1, email address2
-subject subject pattern]
[-failure
-email email address1, email address2
-subject subject pattern]
[-separate-archivelog-backups
-retain-archivelog-backups
-hours hours |
-days days |
-weeks weeks |
-months months
[-include-with-online-backups]]
```

```
[-dump]
[-quiet | -verbose]
```

* -profile profiles

指定配置文件的名称。此名称最长为30个字符,并且在主机中必须是唯一的。

* -profile-password profile password

指定配置文件的密码。

• 存储库

`repository`后面的选项用于指定存储配置文件的数据库的详细信息。

* -dbname repo_service_name

指定存储配置文件的数据库的名称。使用全局名称或 SID 。

• 主机_repo_host_

指定运行存储库数据库的主机计算机的名称或 IP 地址。

* -SID db_sid

指定配置文件所描述的数据库的系统标识符。默认情况下, SnapManager 使用数据库名称作为系统标识符。如果系统标识符与数据库名称不同、则必须使用`-SID`选项指定此标识符。

• 登录

指定存储库登录详细信息。

• 用户名 repo username

指定访问存储库数据库所需的用户名。

* -port repo port

指定用于访问存储库数据库的 TCP 端口号。

• -数据库

指定配置文件所描述的数据库的详细信息。这是要备份,还原或克隆的数据库。

* -dbname db dbname

指定配置文件所描述的数据库的名称。您可以使用全局名称或系统标识符。

* 主机 db host db host

指定运行数据库的主机计算机的名称或 IP 地址。

• 登录

指定数据库登录详细信息。

• 用户名_db_username_

指定访问配置文件所述数据库所需的用户名。

•密码 db password

指定访问配置文件所述数据库所需的密码。

•端口_db_port_

指定用于访问配置文件所述数据库的 TCP 端口号。

* -retain (-hourly, -count n) (-duration m)](-daily, -count n), (-duration m)), (weekly, -count n, -duration m), (-monthly, -count n, -duration m),

指定备份的保留策略,其中一个或两个保留计数以及保留类的保留期限(每小时,每天,每周,每月)。

对于每个保留类,可以指定保留计数或保留持续时间中的一个或两个。持续时间以类的单位为单位(例如,小时表示每小时,天表示每天)。例如,如果用户为每日备份指定的保留期限仅为 7 ,则 SnapManager 不会限制配置文件的每日备份数(因为保留数量为 0),但 SnapManager 会自动删除 7 天前创建的每日备份。

-comment comation_comation

指定用于描述配置文件域的配置文件的注释。

• -snapname-pattern pattern

指定 Snapshot 副本的命名模式。您还可以在所有 Snapshot 副本名称中包括自定义文本,例如,用于高可用性操作的 HAOPS 。您可以在创建配置文件时或创建配置文件后更改 Snapshot 副本命名模式。更新后的模式仅适用于尚未创建的 Snapshot 副本。已存在的 Snapshot 副本会保留先前的 Snapname 模式。您可以在模式文本中使用多个变量。

• 摘要通知

指定为新配置文件启用摘要电子邮件通知。

指定为新配置文件启用电子邮件通知,以便在 SnapManager 操作成功时收件人可以收到电子邮件。您必须为新配置文件输入一个或多个电子邮件地址以发送电子邮件警报,并输入电子邮件主题模式。

您还可以为新配置文件包含自定义主题文本。您可以在创建配置文件时或创建配置文件后更改主题文本。更新后的主题仅适用于未发送的电子邮件。您可以对电子邮件主题使用多个变量。

* 通知-failure -email e-mail address1、e-mailaddress2-Subject Subject Pattern

指定为新配置文件启用电子邮件通知,以便在 SnapManager 操作失败时收件人可以接收电子邮件。您必须为新配置文件输入一个或多个电子邮件地址以发送电子邮件警报,并输入电子邮件主题模式。

您还可以为新配置文件包含自定义主题文本。您可以在创建配置文件时或创建配置文件后更改主题文本。更新后的主题仅适用于未发送的电子邮件。您可以对电子邮件主题使用多个变量。

-separate—archivelog-backups

指定归档日志备份与数据文件备份分开。这是一个可选参数,您可以在创建配置文件时提供。使用此选项分离备份后,您可以执行仅数据文件备份或仅归档日志备份。

*-retain-archivelog-backups -hours hours_-天_天-周_周__-月_月_月

指定根据归档日志保留期限(每小时,每天,每周,每月)保留归档日志备份。

• _静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

• 包含-联机备份

指定归档日志备份与联机数据库备份一起包含。

-no-include-with -online backups

指定归档日志备份不会与联机数据库备份一起包含。

• 转储

指定在成功执行配置文件创建操作后收集转储文件。

示例

以下示例显示了使用每小时保留策略和电子邮件通知创建配置文件的过程:

smsap profile create -profile test_rbac -profile-password netapp -repository -dbname SMSAPREP -host hostname.org.com -port 1521 -login -username smsaprep -database -dbname RACB -host saal -sid racb1 -login -username sys -password netapp -port 1521 -rman -controlfile -retain -hourly -count 30 -verbose Operation Id [8abc01ec0e78ebda010e78ebe6a40005] succeeded.

smsap profile delete命令

您可以运行`profile delete`命令删除数据库的配置文件。

语法

```
smsap profile delete
-profile profile
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

* -profile profiles

指定要删除的配置文件。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

示例

以下示例将删除此配置文件:

```
smsap profile delete -profile SALES1
Operation Id [Ncaf00af0242b3e8dba5c68a57a5ae932] succeeded.
```

smsap profile dump命令

您可以运行`profile dump`命令创建包含有关配置文件的诊断信息的`.jar`文件。

语法

```
smsap profile dump
-profile profile_name
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• 配置文件 profile name

指定要为其创建转储文件的配置文件。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

示例

以下示例将为配置文件 SALES1 创建转储:

```
smsap profile dump -profile SALES1
Dump file created
Path:
C:\\userhomedirectory\\netapp\\smsap\\3.3.0\\smsap_dump_SALES1_hostname.ja
r
```

smsap profile list命令

此命令将显示当前配置文件的列表。

语法

```
smsap profile list
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

以下示例将显示现有配置文件及其详细信息。

```
smsap profile list -verbose
Profile name: FGTER
Repository:
   Database name: SMSAPREPO
   SID: SMSAPREPO
   Host: hotspur
```

Port: 1521 Username: swagrahn Password: ****** Profile name: TEST RBAC Repository: Database name: smsaprep SID: smsaprep Host: elbe.rtp.org.com Port: 1521 Username: smsapsaal Password: ****** Profile name: TEST RBAC DP PROTECT Repository: Database name: smsaprep SID: smsaprep Host: elbe.rtp.org.com Port: 1521 Username: smsapsaal Password: ****** Profile name: TEST HOSTCREDEN OFF Repository: Database name: smsaprep SID: smsaprep Host: elbe.rtp.org.com Port: 1521 Username: smsapsaal Password: ****** Profile name: SMK PRF Repository: Database name: smsaprep SID: smsaprep Host: elbe.rtp.org.com Port: 1521 Username: smsapsaal Password: ****** Profile name: FGLEX Repository: Database name: SMSAPREPO SID: SMSAPREPO Host: hotspur Port: 1521 Username: swagrahn Password: ******

smsap profile show命令

您可以运行`profile show`命令来显示有关配置文件的信息。

语法

```
smsap profile show
-profile profile_name
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

•配置文件_profile_name_

指定配置文件的名称。此名称最长为30个字符,并且在主机中必须是唯一的。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

smsap profile sync命令

此命令会将该存储库的配置文件到存储库映射加载到本地主机上主目录中的文件。

语法

```
smsap profile sync
-repository
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-port repo_port
-login
-username repo_username
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

- 存储库
 - `repository`后面的选项用于指定存储库的数据库详细信息。
- * -dbname repo service name

指定要同步配置文件的存储库数据库。

・主机

指定数据库主机。

• 端口

指定主机的端口。

• 登录

指定主机用户的登录过程。

・用户名

指定主机的用户名。

• -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

以下示例显示了用于同步数据库的配置文件到存储库映射的命令的结果。

```
smsap profile sync -repository -dbname smrepo -host Host2 -port 1521 -login -username user2

SMSAP-12345 [INFO]: Loading profile mappings for repository

"user2@Host2:smrepo" into cache for OS User "admin".

Operation Id [Nff8080810da9018f010da901a0170001] succeeded.
```

smsap profile update命令

您可以运行`profile update`命令来更新现有配置文件的信息。

语法

```
smsap profile update
-profile profile
[-new-profile new profile name]
[-profile-password profile password]
[-database
-dbname db dbname
-host db host
[-sid db sid]
[-login
[-username db username -password db password -port db port]
[{-rman {-controlfile | {{-login
-username rman username
-password rman password }
[-tnsname tnsname]}}} |
-remove-rmanl
[-retain
[-hourly [-count n] [-duration m]]
[-daily [-count n] [-duration m]]
[-weekly [-count n] [-duration m]]
[-monthly [-count n] [-duration m]]]]
-comment comment
-snapname-patternpattern
[-summary-notification]
[-notification
[-success
-email email_address1,email_address2
-subject subject_pattern]
[-failure
-email email address1, email address2
-subject subject pattern]
[-separate-archivelog-backups
-retain-archivelog-backups
-hours hours |
-days days |
-weeks weeks |
-months months
[]
[-include-with-online-backups]]
[-dump]
[-quiet | -verbose]
```

* -profile profiles

指定配置文件的名称。此名称最长为30个字符,并且在主机中必须是唯一的。

• -profile-password profile_password

指定配置文件的密码。

-new-profile new profile name

指定可为配置文件提供的新名称。

• -数据库

指定配置文件所描述的数据库的详细信息。这是要备份和还原的数据库,依此类推。

* -dbname db dbname

指定配置文件所描述的数据库的名称。您可以使用全局名称或系统标识符。

・主机_db_host_

指定运行数据库的主机计算机的名称或 IP 地址。

-SID db_sid

指定配置文件所描述的数据库的系统标识符。默认情况下, SnapManager 使用数据库名称作为系统标识符。如果系统标识符与数据库名称不同、则必须使用`-SID`选项指定它。

• 登录

指定存储库登录详细信息。

• 用户名 repo username

指定访问存储库数据库所需的用户名。

* -port repo port

指定访问存储库数据库所需的 TCP 端口号。

• -数据库

指定配置文件所描述的数据库的详细信息。这是要备份,还原或克隆的数据库。

• -dbname db dbname

指定配置文件所描述的数据库的名称。您可以使用全局名称或系统标识符。

• 主机_db_host_

指定运行数据库的主机计算机的名称或 IP 地址。

• 登录

指定数据库登录详细信息。

• 用户名_db_username_

指定访问配置文件所述数据库所需的用户名。

•密码_db_password_

指定访问配置文件所述数据库所需的密码。

•端口_db_port_

指定访问配置文件所述数据库所需的 TCP 端口号。

* -retain (-hourly, -countn](-duration m))](-daily (-count n)(-duration m))](weekly (-count n)(-duration m))))(-monthly (-count n)(-duration m))))

指定备份的保留类(每小时,每天,每周,每月)。

对于每个保留类,可以指定保留计数或保留期限,也可以同时指定这两者。持续时间以类的单位为单位(例如,小时表示每小时,天数表示每天)。例如,如果用户为每日备份指定的保留期限仅为 7 ,则 SnapManager 不会限制配置文件的每日备份数(因为保留数量为 0),但 SnapManager 会自动删除 7 天前创建的每日备份。

-comment comation_comation

指定配置文件的注释。

• -snapname-pattern pattern

指定 Snapshot 副本的命名模式。您还可以在所有 Snapshot 副本名称中包括自定义文本,例如,用于高可用性操作的 HAOPS 。您可以在创建配置文件时或创建配置文件后更改 Snapshot 副本命名模式。更新后的模式仅适用于尚未发生的 Snapshot 副本。已存在的 Snapshot 副本会保留先前的 Snapname 模式。您可以在模式文本中使用多个变量。

• 摘要通知

指定已为现有配置文件启用摘要电子邮件通知。

• 通知[-success电子邮件_e-mail_address1、电子邮件地址s2_-Subject Subject_Pattern]

为现有配置文件启用电子邮件通知,以便在 SnapManager 操作成功时收件人可以收到电子邮件。您必须输入一个或多个电子邮件地址以发送电子邮件警报,并输入现有配置文件的电子邮件主题模式。

您可以在更新配置文件时更改主题文本,也可以包括自定义主题文本。更新后的主题仅适用于未发送的电子邮件。您可以对电子邮件主题使用多个变量。

• 通知[-failure -email e-mail address1、e-mailaddress2-Subject Subject Pattern]

为现有配置文件启用电子邮件通知,以便在 SnapManager 操作失败时收件人可以收到电子邮件。您必须输入一个或多个电子邮件地址以发送电子邮件警报,并输入现有配置文件的电子邮件主题模式。

您可以在更新配置文件时更改主题文本,也可以包括自定义主题文本。更新后的主题仅适用于未发送的电子邮件。您可以对电子邮件主题使用多个变量。

-separate—archivelog-backups

将归档日志备份与数据文件备份分隔开。这是一个可选参数,您可以在创建配置文件时提供。使用此选项分隔备份后,您可以创建仅数据文件备份或仅归档日志备份。

*-retain-archivelog-backups -hours *hours_-*天_天-周_周__-月_月_月_

指定根据归档日志保留期限(每小时,每天,每周,每月)保留归档日志备份。

• 包含-包含-联机备份; -no-include-with联机备份

指定归档日志备份与联机数据库备份一起包含。

指定归档日志备份不会与联机数据库备份一起包含。

• 转储

指定在成功执行配置文件创建操作后收集转储文件。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

示例

以下示例将更改配置文件所述数据库的登录信息,并为此配置文件配置电子邮件通知:

smsap profile update -profile SALES1 -database -dbname SALESDB
-sid SALESDB -login -username admin2 -password d4jPe7bw -port 1521
-host server1 -profile-notification -success -e-mail Preston.Davis@org.com -subject success
Operation Id [8abc01ec0e78ec33010e78ec3b410001] succeeded.

smsap profile verify命令

您可以运行`profile verify`命令来验证配置文件设置。在运行此命令之前,必须挂载数据库。

```
smsap profile verify
-profile profile_name
[-quiet | -verbose]
```

• 配置文件

指定要验证的配置文件。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

示例

以下示例将验证配置文件:

```
smsap profile verify -profile profileA -verbose
 [ INFO] SMSAP-13505: SnapDrive environment verification passed.
[ INFO] SMSAP-13507: JDBC verification for "OS authenticated:
NEWDB/hostA.rtp.com" passed.
[ INFO] SMSAP-13506: SQLPlus verification for database SID "NEWDB" passed.
Environment: [ORACLE HOME=E:\app\Administrator\product\11.2.0\dbhome 1]
[ INFO] SMSAP-07431: Saving starting state of the database:
Database[NEWDB(OPEN)], Service[RUNNING].
[ INFO] SMSAP-07431: Saving starting state of the database:
Database[NEWDB(OPEN)], Service[RUNNING].
[ INFO] SD-00016: Discovering storage resources for F:\.
[ INFO] SD-00017: Finished storage discovery for F:\.
[ INFO] SD-00016: Discovering storage resources for F:\.
[ INFO] SD-00017: Finished storage discovery for F:\.
[ INFO] SD-00016: Discovering storage resources for H:\.
[ INFO] SD-00017: Finished storage discovery for H:\.
[ INFO] SD-00016: Discovering storage resources for G:\.
[ INFO] SD-00017: Finished storage discovery for G:\.
[ INFO] SD-00016: Discovering storage resources for I:\.
[ INFO] SD-00017: Finished storage discovery for I:\.
[ WARN] SMSAP-05071: Database profile HADLEY is not eligible for fast
restore: Restore Plan:
```

```
Preview:
    The following components will be restored completely via: host side
file copy restore
      F:\NEWDB\SYSAUX01.DBF
      F:\NEWDB\SYSTEM01.DBF
      F:\NEWDB\UNDOTBS01.DBF
      F:\NEWDB\USERS01.DBF
 Analysis:
    The following reasons prevent certain components from being restored
completely via: storage side file system restore
      * Files in file system F:\ not part of the restore scope will be
reverted.
    Components not in restore scope:
      F:\ TESTCLN\CONTROL01.CTL
      F:\ TESTCLN\REDO 1.LOG
      F:\ TESTCLN\REDO 2.LOG
      F:\ TESTCLN\REDO 3.LOG
    Components to restore:
      F:\NEWDB\SYSAUX01.DBF
      F:\NEWDB\SYSTEM01.DBF
      F:\NEWDB\UNDOTBS01.DBF
      F:\NEWDB\USERS01.DBF
  * Reasons denoted with an asterisk (*) are overridable.
[ INFO] SMSAP-07433: Returning the database to its initial state: Database
[NEWDB (OPEN)], Service [RUNNING].
[ INFO] SMSAP-13048: Profile Verify Operation Status: SUCCESS
[ INFO] SMSAP-13049: Elapsed Time: 0:19:06.949
Operation Id [N5bc18bd5c3be27a795ce3857093a926a] succeeded.
```

smsap repository create命令

语法

此命令将创建一个存储库,用于存储数据库配置文件和关联凭据。此命令还会检查块大小是否足够。

```
smsap repository create
-repository
-port repo_port
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-login -username repo_username
[-force] [-noprompt]
[-quiet | -verbose]
```

• 存储库

repository 后面的选项用于指定存储库的数据库详细信息

* -port repo port

指定用于访问存储库的数据库的 TCP 端口号。

* -dbname repo_service_name

指定存储库的数据库的名称。使用全局名称或 SID 。

• 主机 repo host

指定运行存储库数据库的主机计算机的名称或 IP 地址。

• 登录

启动存储库登录详细信息。

用户名_repo_username_

指定访问存储库的数据库所需的用户名。

• 强制

尝试强制创建存储库。使用此选项会导致 SnapManager 提示您在创建存储库之前备份存储库。

• -noprop

如果使用`-force`选项、则在创建存储库之前不会显示备份提示。使用`-noprop`选项可确保不会显示此提示、从而可以更轻松地使用脚本创建存储库。

• _静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

以下示例将在主机Hotspur上的数据库SMSAPREPO中创建一个存储库。

```
smsap repository create -repository -port 1521 -dbname SMSAPREPO -host hotspur -login -username grabal21 -verbose SMSAP-09202 [INFO]: Creating new schema as grabal21 on jdbc:oracle:thin:@//hotspur:1521/SMSAPREPO.
SMSAP-09205 [INFO]: Schema generation complete.
SMSAP-09209 [INFO]: Performing repository version INSERT.
SMSAP-09210 [INFO]: Repository created with version: 30
SMSAP-13037 [INFO]: Successfully completed operation: Repository Create SMSAP-13049 [INFO]: Elapsed Time: 0:00:08.844
```

smsap repository delete命令

此命令将删除用于存储数据库配置文件和关联凭据的存储库。只有在存储库中没有配置文件时,才能删除存储库。

语法

```
smsap repository delete
-repository
-port repo_port
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-login -username repo_username
[-force] [-noprompt]
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• 存储库

`repository`后面的选项用于指定存储库的数据库详细信息。

* -port repo port

指定用于访问存储库的数据库的 TCP 端口号。

-dbname repo_service_name

指定存储库的数据库的名称。使用全局名称或 SID 。

• 主机_repo_host_

指定运行存储库数据库的主机计算机的名称或 IP 地址。

• 登录

启动存储库登录详细信息。

• 用户名_repo_username_

指定访问存储库的数据库所需的用户名。

• 强制

尝试强制删除存储库,即使操作不完整也是如此。如果操作不完整, SnapManager 会发出提示,询问您是 否确实要删除存储库。

• -noprop

删除存储库之前不会提示您。使用`-noprop`选项可确保不会显示此提示、从而可以更轻松地使用脚本删除存储库。

• -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

以下示例将删除 SALESDB 数据库中的存储库。

```
smsap repository delete -repository -dbname SALESDB
-host server1 -login -username admin -port 1527 -force -verbose
```

smsap reback reback命令

使用此命令可以将更高版本的 SnapManager 回滚或还原到升级后的原始版本。

语法

```
smsap repository rollback
-repository
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-login -username repo_username
-port repo_port
-rollbackhost host_with_target_database
[-force]
[-quiet | -verbose]
```

• 存储库

`repository`后面的选项用于指定存储库的数据库详细信息。

-dbname repo_service_name

指定存储库的数据库的名称。使用全局名称或 SID 。

• 主机_repo_host_

指定运行存储库数据库的主机计算机的名称或 IP 地址。

• 登录

启动存储库登录详细信息。

• 用户名_repo_username_

指定访问存储库的数据库所需的用户名。

* -rollbackhost host and target database

指定要从较高版本的 SnapManager 回滚到原始较低版本的主机的名称。

* -port repo port

指定用于访问存储库的数据库的 TCP 端口号。

• 强制

尝试强制更新存储库。SnapManager 会提示您在更新之前备份当前存储库。

• -noprop

在更新存储库数据库之前不会显示提示符。使用`-noprop`选项可确保不显示此提示、从而更容易使用脚本更新存储库。

• -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

以下示例将更新 SALESDB 数据库中的存储库。

```
smsap repository rollback -repository -dbname SALESDB -host server1 -login -username admin -port 1521 -rollbackhost hostA
```

smsap repository rollingupgrade命令

此命令会在单个主机或多个主机及其关联目标数据库上执行滚动升级,从较低版本的 SnapManager 升级到较高版本。升级后的主机只能使用更高版本的 SnapManager 进行管 理。

语法

```
smsap repository rollingupgrade
-repository
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-login -username repo_username
-port repo_port
-upgradehost host_with_target_database
[-force] [-noprompt]
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

- 存储库
 - `repository`后面的选项用于指定存储库的数据库详细信息。
- * -dbname repo service name

指定存储库的数据库的名称。使用全局名称或 SID 。

• 主机 repo host

指定运行存储库数据库的主机计算机的名称或 IP 地址。

• 登录

启动存储库登录详细信息。

*用户名_repo_username_

指定访问存储库的数据库所需的用户名。

* -upgradehost host_and_target_database

指定要从较低版本的 SnapManager 滚动升级到较高版本的主机的名称。

* -port repo port

指定用于访问存储库的数据库的 TCP 端口号。

• 强制

尝试强制更新存储库。SnapManager 会提示您在更新之前备份当前存储库。

• -noprop

在更新存储库数据库之前不会显示提示符。使用`-noprop`选项可确保不显示此提示、从而更容易使用脚本更新存储库。

• -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

以下示例将更新 SALESDB 数据库中的存储库。

smsap repository rollingupgrade -repository -dbname SALESDB
-host server1 -login -username admin -port 1521 -upgradehost hostA

smsap repository show命令

此命令可显示有关存储库的信息。

语法

```
smsap repository show
-repository
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-port repo_port
-login -username repo_username
[-quiet | -verbose]
```

• 存储库

`repository`后面的选项用于指定存储库的数据库详细信息。

* -dbname repo service name

指定存储库的数据库的名称。使用全局名称或 SID 。

• 主机_repo_host_

指定运行存储库数据库的主机计算机的名称或 IP 地址。

• 登录

启动存储库登录详细信息。

• 用户名 repo username

指定访问存储库的数据库所需的用户名。

* -port repo port

指定用于访问存储库的数据库的 TCP 端口号。

• -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

以下示例显示了有关 SALESDB 数据库中存储库的详细信息。

```
smsap repository show -repository -dbname SALESDB -host server1
-port 1521 -login -username admin
Repository Definition:
User Name: admin
Host Name: server1
Database Name: SALESDB
Database Port: 1521
Version: 28
Hosts that have run operations using this repository: 2
server2
server3
Profiles defined in this repository: 2
GSF5A
GSF3A
Incomplete Operations: 0
```

smsap repository update命令

此命令可在升级 SnapManager 时更新用于存储数据库配置文件和关联凭据的存储库。每当安装新版本的 SnapManager 时,必须先运行 repository update 命令,然后才能使用新版本。只有在存储库中没有不完整的命令时,才能使用此命令。

语法

```
smsap repository update
-repository
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-login -username repo_username
-port repo_port
[-force] [-noprompt]
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• 存储库

`repository`后面的选项用于指定存储库的数据库详细信息。

* -dbname repo service name

指定存储库的数据库的名称。使用全局名称或 SID 。

•主机 repo host

指定运行存储库数据库的主机计算机的名称或 IP 地址。

• 登录

启动存储库登录详细信息。

*用户名_repo_username_

指定访问存储库的数据库所需的用户名。

-port repo_port

指定用于访问存储库的数据库的 TCP 端口号。

• 强制

尝试强制更新存储库。SnapManager 会提示您在更新之前备份当前存储库。

• -noprop

在更新存储库数据库之前不会显示提示符。使用`-noprop`选项可确保不显示此提示、从而更容易使用脚本更新存储库。

• _静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

命令示例

以下示例将更新 SALESDB 数据库中的存储库。

```
smsap repository update -repository -dbname SALESDB
-host server1 -login -username admin -port 1521
```

smsap schedule create命令

您可以使用`sschedule create`命令计划在特定时间创建备份。

语法

```
smsap schedule create
-profile profile name
[-full{-auto | -online | -offline}
[-retain -hourly | -daily | -weekly | -monthly | -unlimited]
[-verify]] |
[-data [[-files files [files]] |
[-tablespaces tablespaces [tablespaces]] {-auto | -online | -offline}
[-retain -hourly | -daily | -weekly | -monthly | -unlimited]
[-verify]] |
[-archivelogs] }
[-label label]
[-comment comment]
[-backup-dest path1 [ , path2]]
[-exclude-dest path1 [ , path2]]
[-prunelogs {-all | -until-scn until-scn | -until -date yyyy-MM-
dd:HH:mm:ss] | -before {-months | -days | -weeks | -hours}}
-prune-dest prune dest1, [prune dest2]]
-schedule-name schedule name
[-schedule-comment schedule comment]
-interval {-hourly | -daily | -weekly | -monthly | -onetimeonly}
-cronstring cron string
-start-time {start time <yyyy-MM-dd HH:mm>}
-runasuser runasuser
[-taskspec taskspec]
-force
[-quiet | -verbose]
```

•配置文件_profile_name_

指定与要计划备份的数据库相关的配置文件的名称。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

• 自动选项

如果数据库处于已挂载或脱机状态, SnapManager 将执行脱机备份。如果数据库处于打开或联机状态, SnapManager 将执行联机备份。如果您将`-force`选项与`-offline`选项结合使用、则SnapManager 会强制执行脱机备份、即使数据库当前处于联机状态也是如此。

• 在线选项

指定联机数据库备份。

• - 脱机选项

指定数据库处于关闭状态时的脱机备份。如果数据库处于打开或挂载状态,备份将失败。如果使用`-force`选

项、则SnapManager 会尝试更改数据库状态、以关闭数据库以进行脱机备份。

• 完整选项

备份整个数据库。其中包括所有数据,归档日志和控制文件。无论您执行哪种类型的备份,都会备份归档的重做日志和控制文件。如果您只想备份数据库的一部分、请使用`-files`选项或`-tablespaces`选项。

•文件_list_

仅备份指定的数据文件以及归档的日志和控制文件。使用空格分隔文件名列表。如果数据库处于打开状态,则 SnapManager 会验证相应的表空间是否处于联机备份模式。

• 表空间 tablespaces

仅备份指定的数据库表空间以及归档的日志和控制文件。使用空格分隔表空间名称。如果数据库处于打开状态,则 SnapManager 会验证相应的表空间是否处于联机备份模式。

• -label name

指定此备份的可选名称。此名称在配置文件中必须是唯一的。此名称可以包含字母,数字,下划线(_)和 连字符(-)。不能以连字符开头。

如果不指定标签, SnapManager 将创建 scope type date 格式的默认标签:

- 。范围为 F 表示完整备份, P 表示部分备份。
- 。键入 C 表示脱机(冷)备份,键入 H 表示联机(热)备份,键入 A 表示自动备份,例如 P A 20081010060037IST。
- 。date 是备份的年份,月份,日期和时间。

SnapManager 使用 24 小时制时钟。

例如,如果您在数据库于 2007 年 1 月 16 日下午 5: 45: 16 脱机的情况下执行完整备份东部标准时间,SnapManager 将创建标签 F C 20070116174516EST。

-comment string

指定用于描述此备份的可选注释。将字符串用单引号(')括起来。



某些 shell 会去除引号。如果您的 shell 确实如此,则必须使用反斜杠(\)加上引号。例如,您可能需要输入: ` ' this is a comation\'`。

•-verify选项

运行 Oracle 数据库实用程序,验证备份中的文件是否未损坏。



如果指定`-verify`选项、则备份操作将在验证操作完成之前完成。

强制选项

如果数据库未处于正确状态,则强制更改状态。例如, SnapManager 可能会根据您指定的备份类型和数据库所处的状态将数据库的状态从联机更改为脱机。

- [。]如果本地实例处于关闭状态、并且至少有一个实例处于打开状态、则可以使用`-force`选项将本地实例更 改为已挂载。
- 。如果未打开任何实例、您可以使用`-force`选项将本地实例更改为打开。
- *保留 {-hourly |-daily |-weekly |-monthly |-unlimited}

指定备份应保留在每小时,每天,每周,每月还是无限制的基础上。如果未指定`保留`选项、则保留类默认为`-每小时`。要永久保留备份、请使用`-unlimited`选项。使用`-unlimited`选项、备份将不符合保留策略删除的条件。

-archivelog

指定创建归档日志备份。

* -backup-dest path1\ [\ path2]]

指定归档日志备份的归档日志目标。

* -exclude-dest path1\ [\ path2]]

指定要从备份中排除的归档日志目标。

• *`-prunelog {-all -until -scnuntil -scn_-until - date _yyyy-mm-dd: HH: mm: ss___-在 {-months _-days_-weeks_-hours} `之前

指定是否根据创建备份时提供的选项从归档日志目标中删除归档日志文件。-all`选项将从归档日志目标中删除所有归档日志文件。-until-scn`选项将删除归档日志文件、直到指定系统更改编号(SCN)为止。-tilt-date`选项将删除归档日志文件、直到指定时间段为止。-before`选项可删除指定时间段(天、月、周、小时)之前的归档日志文件。

* -schedule-name schedule name

指定为计划提供的名称。

* -schedule-comment schedule comtion

指定用于描述备份计划的可选注释。

• 间隔 {-hourly |-daily; -weekly; -monthly; -onetimeonly}

指定创建备份的时间间隔。您可以按每小时,每天,每周,每月或仅一次计划备份。

-cronstring cron string

指定使用 cronstring 计划备份。cron 表达式用于配置 CronTrigger 实例。cron 表达式是由以下子表达式组成的字符串:

- 。1表示秒。
- 。2表示分钟。
- 。3表示小时。
- 。4表示一个月中的一天。

- 。5表示月份。
- 。6表示一周中的一天。
- 。7表示年份(可选)。
- -开始时间_yyyy-mm-dd HH: MM_

指定计划操作的开始时间。计划开始时间应采用 yyyy-mm-dd HH: mm 格式。

• - runasuser runasuser

指定在计划备份时更改计划备份操作的用户(root 用户或 Oracle 用户)。

-taskspec_taskspec_

指定可用于备份操作的预处理活动或后处理活动的任务规范 XML 文件。XML文件的完整路径必须与`-taskspecs`选项一起提供。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

smsap schedule delete命令

此命令将删除不再需要的备份计划。

语法

```
smsap schedule delete
-profile profile_name
-schedule-name schedule_name
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

•配置文件_profile_name_

指定与要删除备份计划的数据库相关的配置文件的名称。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

• -schedule-name schedule name

指定创建备份计划时提供的计划名称。

smsap schedule list命令

此命令可列出与配置文件关联的计划操作。

语法

```
smsap schedule list
-profile profile_name
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

•配置文件_profile_name_

指定与数据库相关的配置文件的名称,您可以使用此名称查看计划的操作列表。配置文件包含数据库的标识 符和其他数据库信息。

smsap schedule resume命令

此命令将恢复暂停的备份计划。

语法

```
smsap schedule resume
-profile profile_name
-schedule-name schedule_name
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

•配置文件_profile_name_

指定与要恢复暂停的备份计划的数据库相关的配置文件的名称。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

-schedule-name schedule_name

指定创建备份计划时提供的计划名称。

smsap schedule suspend命令

此命令将暂停备份计划,直到恢复备份计划为止。

```
smsap schedule suspend
-profile profile_name
-schedule-name schedule_name
[-quiet | -verbose]
```

•配置文件_profile_name_

指定与要暂停备份计划的数据库相关的配置文件的名称。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

* -schedule-name schedule name

指定创建备份计划时提供的计划名称。

smsap schedule update命令

此命令用于更新备份计划。

语法

```
smsap schedule update
-profile profile_name
-schedule-name schedule_name
[-schedule-comment schedule_comment]
-interval {-hourly | -daily | -weekly | -monthly | -onetimeonly}
-cronstring cron_string
-start-time {start_time <yyyy-MM-dd HH:mm>}
-runasuser runasuser
[-taskspec taskspec]
-force
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

•配置文件_profile_name_

指定与要计划备份的数据库相关的配置文件的名称。配置文件包含数据库的标识符和其他数据库信息。

* -schedule-name schedule_name

指定为计划提供的名称。

-schedule-comment schedule_comtion

指定用于描述备份计划的可选注释。

* 间隔 {-hourly |-daily; -weekly; -monthly; -onetimeonly}

指示创建备份的时间间隔。您可以将备份计划为每小时,每天,每周,每月或仅一次。

* -cronstring cron string

指定使用 cronstring 计划备份。cron 表达式用于配置 CronTrigger 实例。cron 表达式是由七个子表达式实际构成的字符串:

- 。1 表示秒
- 。2表示分钟
- 。3表示小时
- 。4表示一个月中的一天
- 。5表示月份
- 。6表示一周中的一天
- · 7表示年份(可选)
- •-开始时间_yyyy-mm-dd HH: MM_

指定计划操作的开始时间。计划开始时间应采用 yyyy-mm-dd HH: mm 格式。

• - runasuser runasuser

指定在计划备份时更改计划备份操作的用户。

-taskspec taskspec

指定可用于备份操作的预处理活动或后处理活动的任务规范 XML 文件。应提供XML文件的完整路径、以提供`-taskspecs`选项。

smsap storage list命令

您可以运行`storage list`命令来显示与特定配置文件关联的存储系统列表。

语法

smsap storage list
-profile profile

Parameters

* -profile profiles

指定配置文件的名称。此名称最长可为 30 个字符,并且在主机中必须是唯一的。

示例

以下示例显示了与配置文件 mjullian 关联的存储系统:

```
smsap storage list -profile mjullian
```

```
Sample Output:
Storage Controllers
-----FAS3020-RTP070LD
```

smsap storage rename命令

此命令将更新存储系统的名称或 IP 地址。

语法

```
smsap storage rename
-profile profile
-oldname old_storage_name
-newname new_storage_name
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

* -profile profiles

指定配置文件的名称。此名称最长为30个字符,并且在主机中必须是唯一的。

* -oldname old storage name

指定重命名存储系统之前存储系统的 IP 地址或名称。您必须输入在运行`smsap storage list`命令时显示的存储系统的IP地址或名称。

* -newname new storage name

指定重命名存储系统后存储系统的 IP 地址或名称。

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

示例

以下示例使用`smsap storage rename`命令重命名存储系统:

smsap storage rename -profile mjullian -oldname lech -newname hudson
-verbose

smsap system dump命令

您可以运行`ssystem dump`命令来创建包含有关服务器环境的诊断信息的JAR文件。

语法

```
smsap system dump
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

system dump 命令示例

以下示例使用`smsap system dump`命令创建JAR文件:

```
smsap system dump
Path: C:\\userhomedirectory\\netapp\\smsap\\3.3.0\\smsap_dump_hostname.jar
```

smsap system verify命令

此命令确认运行 SnapManager 所需的环境的所有组件均已正确设置。

语法

```
smsap system verify
[-quiet | -verbose]
```

• -静默

在控制台上仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

在控制台上显示错误,警告和信息性消息。

system verify 命令示例

以下示例使用smsap system verify命令。

```
smsap system verify
SMSAP-13505 [INFO]: Snapdrive verify passed.
SMSAP-13037 [INFO]: Successfully completed operation: System Verify
SMSAP-13049 [INFO]: Elapsed Time: 0:00:00.559
Operation Id [N4f4e910004b36cfecee74c710de02e44] succeeded.
```

smsap version命令

您可以运行`version`命令来确定本地主机上运行的SnapManager 版本。

语法

```
smsap version
[-quiet | -verbose]
```

Parameters

• -静默

在控制台中仅显示错误消息。默认情况下会显示错误和警告消息。

• -详细

显示每个配置文件的构建日期和内容。此外,还会在控制台中显示错误,警告和信息性消息。

version 命令示例

以下示例显示了 SnapManager 的版本:

```
smsap version
SnapManager for SAP Version: 3.3.1
```

对 SnapManager 进行故障排除

您可以找到有关可能发生的一些最常见问题以及如何解决这些问题的信息。

下表介绍了常见问题和可能的解决方案:

问题驱动型问题	可能的解决方案
目标数据库和侦听器是否正在运行?	运行`Isnrctl status`命令。确保已将数据库实例注册到 侦听器中。
存储是否可见?	执行以下步骤: 1. 右键单击 My Computer ,然后选择 * 管理 * 。 2. 单击 * 存储 * > * SnapDrive * > * 主机名 * > * 磁盘 * 。
SnapManager 服务器是否正在运行?	检查状态,然后使用服务配置启动服务器。 在使用图形用户界面(GUI)或命令行界面(CLI)启动与配置文件相关的 SnapManager 命令之前,服务器必须正在运行。您可以在不启动服务器的情况下创建或更新存储库,但要执行所有其他 SnapManager 操作,服务器必须正在运行。 要启动SnapManager 服务器、请输入以下命令: smsap_server start
是否已正确设置运行 SnapManager 所需的所有组件?	运行`smsap system verify`命令以验证是否已正确设置SnapDrive。
您的 SnapManager 版本是否正确?	使用`smsap version`命令检查SnapManager 版本。

N	
问题驱动型问题	可能的解决方案
您是否查看过 SnapManager 日志文件以确定错误消息 是否有助于隔离问题描述?	SnapManager 会将所有日志条目记录到一组轮换日志文件中。日志文件位于`C:\program_files\NetApp\SnapManager for SAP\logs`。 如果您使用的是 Windows 2008,则日志位于以下位置:
	• 操作日志:
	° C: \Program Files\NetApp\SnapManager for SAP\var\log\smsap
	• 客户端日志:
	° C : \Users\Administrator\AppData\Roa ming\NetApp\smsap\3.3.0\
	查看以下位置的日志可能也会很有帮助: C : \Documents and Settings\hostname\Application Data\NetApp\smsap\3.3.3.0\log
	每个操作日志都会写入其自己的日志文件、格式为`smsap_of_date_time.log`。
如果归档日志存储在未运行 Data ONTAP 的存储系统 上,是否已将其排除在使用 SnapManager 进行备份的 考虑范围之外?	使用`smsap.config`文件可以排除某些归档日志文件。 对于Windows、此文件位于以下位置: C : \program_files\netapp\smsap\properties
	\smsap.config
	使用文件中所述的格式排除本地归档日志。对于追加信息,请 s" 设置配置属性"主题。
	您还可以在使用 SnapManager 命令行界面创建备份时排除归档日志目标。对于追加信息,请参见 "`创建数据库备份` " 主题。
	您还可以在使用 SnapManager 图形用户界面创建备份时排除归档日志目标。

问题驱动型问题	可能的解决方案
是否已在尝试在 Windows 上安装或升级 SnapManager 的目录中打开 MS-DOS 窗口?	您将看到类似以下内容的错误消息: Directory C:\Program Files\NetApp\SnapManager for SAP\bin is currently in use by another program. Any window, opened by you or another user, that is currently referencing this directory must be closed before installation can proceed. 关闭窗口,然后重新尝试安装或升级。
是否无法连接到存储库?	如果连接到存储库失败、请在存储库数据库上运行`lsnrctl status`命令并检查活动服务名称。当SnapManager 连接到存储库数据库时,它会使用数据库的服务名称。根据侦听器的设置方式,此名称可能是短服务名称或完全限定服务名称。当SnapManager连接到数据库进行备份,还原或其他操作时,它会使用主机名和SID。如果存储库由于当前无法访问而未正确初始化,您将收到一条错误消息,询问是否要删除该存储库。您可以从当前视图中删除存储库,以便可以对其他存储库执行操作。
系统是否可以解析主机名?	检查指定的主机名是否位于其他子网上。如果您收到SnapManager 无法解析主机名的错误消息、请在主机文件中添加主机名。将主机名添加到位于`C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts`:`xxx.xxx.xxx.xxx主机名IP地址`的文件中
SnapDrive 是否正在运行?	要查看 SnapDrive 的状态,请转到服务,然后选择 SnapDrive 服务。
哪些存储系统配置为可使用 SnapDrive 进行访问?	要查找为 SnapDrive 配置的存储系统,请执行以下步骤: 1. 右键单击*我的电脑*,然后选择*管理*。 2. 单击*存储*>*SnapDrive*。 3. 右键单击主机名,然后选择*传输协议设置*。

问题驱动型问题	可能的解决方案
问题驱动型问题 如何提高 SnapManager 图形用户界面的性能?	 确保您具有存储库,配置文件主机和配置文件的有效用户凭据。 如果凭据无效,请清除存储库,配置文件主机和配置文件的用户凭据。重置先前为存储库,配置文件主机和配置文件设置的相同用户凭据。有关追加信息重新设置用户凭据的信息,请参见 s" 清除凭据缓存后设置凭据"。 关闭未使用的配置文件。 如果打开的配置文件数量更多,则 SnapManager图形用户界面性能会降低。 检查是否在 SnapManager图形用户界面的*管理*菜单下的用户首选项窗口中启用了*启动时打开*。 如果启用了此选项、则'C: \Documents and Settings\Administrator\Application Data\NetApp\smsap\3.3.3.0\guGUl` state`中的用户配置(user.config)文件将显示为`openOnStartup=profile。 由于已启用*启动时打开*、因此您必须在用户配置(user.config)文件中使用`lastOpenProfile`检查SnapManager图形用户界面中是否存在最近打开的配置文件: lastOpenProfiles=Profile1、PROFILE2、PROFILE3、 您可以删除列出的配置文件名称,并且始终保持最小数量的配置文件处于打开状态。 在基于 Windows 的环境上安装新版本的SnapManager 之前,请删除以下位置提供的SnapManager 客户端条目:
	C: \Documents and Settings\Administrator\Application Data\NetApp
如果在后台同时启动和运行多个 SnapManager 操作,则 SnapManager 图形用户界面需要较长时间才能刷新。右键单击备份(该备份已删除,但仍显示在 SnapManager 图形用户界面中)时,备份或克隆窗口中不会启用该备份的备份选项。	您需要等待 SnapManager 图形用户界面刷新,然后检查备份状态。

问题驱动型问题	可能的解决方案
如果 Oracle 数据库未设置为英语,您会怎么做?	如果 Oracle 数据库的语言未设置为英语,SnapManager 操作可能会失败。请将 Oracle 数据库的语言设置为英语: 1. 确认未设置 NLS_LANG 环境变量: echo%NLS_LANG_% 2. 将以下行添加到位于`C:\SnapManager_install_directory\service`的`wrapper.conf`文件中: set.NLS_LANG_America_America.WE8MSWIN 1252 3. 重新启动SnapManager 服务器: smsap_server_restart 如果系统环境变量设置为 NLS_LANG,则必须编辑脚本,以使其不会覆盖 NLS_LANG。
如果存储库数据库指向多个 IP 且每个 IP 都有不同的主机名,则在备份计划操作失败时,您会怎么做?	 停止 SnapManager 服务器。 从要触发备份计划的主机中删除存储库目录中的计划文件。 计划文件名可以采用以下格式: repository_repo_username#repository_database_name#repository_host#repo_port repository-repo_usernamesepository_database_name-repository_host-repo_port ⑥

问题驱动型问题

可能的解决方案

如果 SnapManager 操作失败并出现凭据文件锁定错误,您会怎么做?

SnapManager 会在更新前锁定凭据文件,并在更新后将其解锁。如果同时运行多个操作,其中一个操作可能会锁定凭据文件以进行更新。如果另一个操作同时尝试访问锁定的凭据文件,则操作将失败并显示文件锁定错误。

根据同时运行的频率、在smsap.config文件中配置以下参数:

- fileLock.retryInterval = 100 毫秒
- fileLock.timeout = 5000 毫秒



分配给参数的值必须以毫秒为单位。

如果备份验证操作的中间状态在"监控"选项卡中显示失败,即使备份验证操作仍在运行,您会怎么做?

此错误消息会记录在 sm_gui.log 文件中。您必须在日志文件中查找`operation.s检测 信号间隔`和`operation.s检测 信号阈值`参数的新值、这些参数将解决此问题描述。

- 1. 在`smsap.config`文件中添加以下参数:
 - ° operation.s检测 信号间隔= 5000
 - ° operation.s检测 信号阈值= 5000 SnapManager 分配的默认值为5000。
- 2. 为这些参数分配新值。



分配给参数的值必须以毫秒为单 位。

3. 重新启动 SnapManager 服务器并重新执行此操作。

问题驱动型问题 可能的解决方案 遇到堆空间问题描述时应如何操作? 在SnapManager for SAP操作期间遇到堆空间问题描 述 时、必须执行以下步骤: 1. 导航到SnapManager for SAP安装目录。 2. 从`installationdirectory\bin\sunchjava` path打 开`Launchiava`文件。 3. 增加 java -Xmx160m java heave-space 参数的 例如,您可以将默认值 160 米增加到 200 米。 如果在早期版本的SnapManager for SAP中增加了Java heap-space参数 的值、则应保留该值。 如果 SnapManager 服务未在 Windows 环境中启动且 在位于`Installation directory\service`的wrapper.conf 显示以下错误消息,您会执行什么操作: Windows 无 文件中配置以下参数。 法在本地计算机上启动 Snap Manager 。有关详细信 息,请查看系统事件日志。如果此服务不是 Microsoft • wrapper 启动超时参数定义了包装程序启动 Java 服务,请联系服务供应商,并参考特定于服务的错误 虚拟机(JVM)与应用程序已启动的 JVM 响应之 代码 1? 间允许的最长时间。 默认值设置为90秒。但是,您可以更改大于0的 值。如果指定的值无效,则会改用默认值。 • `wrapper.ping.timeout`参数定义了从包装程序ping JVM到JVM响应之间允许的最长时间。默认值设置 为 90 秒。 但是,您可以更改为大于0的值。如果指定的值无 效,则会改用默认值。

转储文件

转储文件是一个压缩日志文件,其中包含有关 SnapManager 及其环境的信息。创建的不同类型的日志文件包括操作,配置文件和系统转储文件。

您可以使用 dump 命令或图形用户界面(GUI)中的 * 创建诊断 * 选项卡来收集有关操作,配置文件或环境的信息。系统转储不需要配置文件;但是,配置文件和操作转储需要配置文件。

SnapManager 在转储文件中包含以下诊断信息:

- 已执行的步骤
- 每个步骤完成的时间长度
- 每个步骤的结果

• 操作期间发生的错误(如果有)



SnapManager 日志文件或转储文件仅为 root 用户和属于 root 用户组的其他用户启用读写权限。

SnapManager 还在文件中包含以下信息:

- 操作系统版本和架构
- 环境变量
- Java 版本
- SnapManager 版本和架构
- SnapManager 首选项
- * SnapManager 消息
- log4j 属性
- SnapDrive 版本和架构
- * SnapDrive 日志文件
- Oracle 版本
- Oracle OPatch 本地清单详细信息
- 存储库数据库 Oracle 版本
- 目标数据库类型(独立)
- 目标数据库角色(主数据库,物理备用数据库或逻辑备用数据库)
- 目标数据库 Oracle Recovery Manager (RMAN)设置(无 RMAN 集成,具有控制文件的 RMAN 或具有目录文件的 RMAN)
- 目标数据库 Oracle 版本
- 目标数据库的系统标识符(SID)
- 存储库数据库服务名称
- 主机上安装的数据库实例
- 配置文件描述符
- 共享内存最大值
- 交换空间信息
- 内存信息
- 多路径环境
- Host Utilities 版本
- 适用于 Windows 的 Microsoft Internet 小型计算机系统接口 (iSCSI) 软件启动程序版本
- * BACKINT接口版本
- BR工具版本
- 修补程序级别

• `ssystem verify`命令的输出

转储文件还列出了 Windows 上的 SnapManager 限制。

SnapManager 转储文件还包含 SnapDrive 数据收集器文件和 Oracle 警报日志文件。您可以使用`smsap operation dump`和`smsap profile dump`命令收集Oracle警报日志文件。



系统转储不包含 Oracle 警报日志;但是,配置文件和操作转储包含警报日志。

即使 SnapManager 主机服务器未运行,您也可以使用命令行界面(CLI)或 GUI 访问转储信息。

如果遇到无法解决的问题,您可以将这些文件发送到 NetApp 全球服务。

创建操作级别的转储文件

您可以使用`smsap operation dump`命令以及失败操作的名称或ID来获取有关特定操作的日志信息。您可以指定不同的日志级别来收集有关特定操作,配置文件,主机或环境的信息。

步骤

- 1. 输入以下命令:
 - * smsap操作dump -id *guid**



`smsap operation dump`命令可提供`smsap profile dump`命令提供的一组超级信息、进而提供`smsap system dump`命令提供的一组超级信息。

转储文件位置:

Path:\<user-home>\Application
Data\NetApp\smsap\3.3.0\smsap_dump_8abc01c814649ebd0114649ec69d0001.jar

创建配置文件级别的转储文件

您可以使用带有特定配置文件名称的`smsap profile dump`命令来查找有关该配置文件的日志信息。

步骤

- 1. 输入以下命令:
 - * smsap profile dump -profile profile name*

转储文件位置:

Path:\<user-home>\Application
Data\NetApp\smsap\3.3.0\smsap_dump_8abc01c814649ebd0114649ec69d0001.jar



如果在创建配置文件时遇到错误、请使用`smsap system dump`命令。成功创建配置文件后、请使用`smsap operation dump`和`smsap profile dump`命令。

创建系统级转储文件

您可以使用`smsap system dump`命令获取有关SnapManager 主机和环境的日志信息。您可以指定不同的日志级别来收集有关特定操作,配置文件或主机和环境的信息。

步骤

1. 输入以下命令:

smsap系统转储

生成的转储

```
Path:\<user-home>\Application
Data\NetApp\smsap\3.3.0\smsap_dump_server_host.jar
```

如何查找转储文件

转储文件位于客户端系统中,便于访问。如果您需要对与配置文件,系统或任何操作相关 的问题进行故障排除,这些文件将非常有用。

转储文件位于客户端系统上用户的主目录中。

• 如果使用的是图形用户界面 (GUI),则转储文件位于:

```
user_home\Application Data\NetApp\smsap\3.3.0\smsap_dump
dump_file_type_name
server_host.jar
```

• 如果您使用的是命令行界面 (CLI) ,则转储文件位于:

```
user_home\.netapp\smsap\3.3.0\smsap_dump_dump_file_type_name
server_host.jar
```

转储文件包含 dump 命令的输出。文件的名称取决于提供的信息。下表显示了转储操作的类型以及生成的文件名 :

转储操作的类型	生成的文件名	
带有操作 ID 的 operation dump 命令	smsap_dump_operation-id.jar	
无操作 ID 的操作转储命令	`smsap operation dump -profile vh1 -verbose`此时将显示以下输出: smsap operation dump -profile VH1	
	-verbose [INFO] SMSAP-13048: Dump Operation Status: SUCCESS [INFO] SMSAP-13049: Elapsed Time: 0:00:01.404 Dump file created. Path: user_home\Application Data\ontap\smsap\3.3.0\smsap_dump_ VH1_kaw.rtp.foo.com.jar	
system dump 命令	smsap_dump_host-name.jar	
profile dump 命令	smsap_dump_profile-name_host-name.jar	

如何收集转储文件

您可以在SnapManager 命令中包含`-dump`、以便在SnapManager 操作成功或失败后收集转储文件。

您可以为以下 SnapManager 操作收集转储文件:

- 正在创建配置文件
- 正在更新配置文件
- 创建备份
- 验证备份
- 删除备份
- 释放备份
- 挂载备份
- 卸载备份
- 还原备份
- 创建克隆
- 正在删除克隆



创建配置文件时,只有在操作成功时,才能收集转储文件。如果在创建配置文件时遇到错误、则必须使用`smsap system dump`命令。对于成功的配置文件、您可以使用`smsap operation dump`和`smsap profile dump`命令收集转储文件。

• 示例 *

smsap backup create -profile targetdb1 prof1 -auto -full -online -dump

收集其他日志信息以简化调试

如果您需要其他日志来调试失败的SnapManager 操作、则必须设置外部环境变量`server.log.level`。此变量将覆盖默认日志级别并转储日志文件中的所有日志消息。例如,您可以将日志级别更改为 DEBUG ,这样可以记录其他消息,并有助于调试问题。

SnapManager 日志位于以下位置:

• snapManager install directory\log

要覆盖默认日志级别,必须执行以下步骤:

- 1. 在SnapManager 安装目录中创建`platform.override`文本文件。
- 2. 在`platform.override`文本文件中添加`server.log.level`参数。
- 3. 分配一个值(; trace、debug、info、warn、error、fagal、或progress_)。`server.log.level`参数。 例如、要将日志级别更改为_error_、请将`sserver.log.level`的值设置为_error_。 server.log.level=error
- 4. 重新启动 SnapManager 服务器。
- 如果不需要其他日志信息、您可以从`platform.override`文本文件中删除`server.log.level`参数。

SnapManager 会根据用户在`smsap.config`文件中定义的以下参数值管理服务器日志文件的卷:

- log.max log files
- log.max_log_file_size
- log.max_rolling_operation_factory_logs

对克隆问题进行故障排除

您可以找到有关克隆操作期间可能发生的情况以及如何解决这些问题的信息。

现象	说明	临时解决策
如果将归档目标设置 为`use_DB_recovery_file_dest`、则克隆操作将失败。	当归档目标引用 use_DB_recovery_file_dest 时,闪存恢复区域(Flash Recovery Area,FRA)会主动管理归档日志。在克隆或还原操作期间,SnapManager 不使用 FRA 位置,因此操作失败。	将归档目标更改为实际归档日志位置,而不是 FRA 位置。

说明

临时解决策

克隆操作失败、并显示以下错误消息: cannot Perform operation: clone Create。根发生原因: ORACLE-001: 执行SQL 时出错: [alter database open RESETLOGS;]。命令返回: ora-01195: 文件1的联机备份需要更多恢复才能保持一致。

如果 Oracle 侦听器无法连接到数据库,则会发生此问题描述。

如果使用 SnapManager 图形用户界面克隆备份,请执行以下操作:

- 在存储库树中,单击*存储库*
 主机>*配置文件*以显示 备份。
- 2. 右键单击要克隆的备份,然后选择*克隆*。
- 3. 在克隆初始化页面上,输入必需值并选择克隆规范方法。
- 4. 在克隆规范页面上,选择*参数*。
- 5. 单击*参数*选项卡。
- 6. 在*参数Name*字段中、输入名称`local_listener`、然后单击*确定*。
- 7. 选中 local_listener 行的 * 覆盖 默认值 * 复选框。
- 8. 单击任何参数、然后双 击local_listener参数、并输入以 下值
 - : (address=(protocol=tc
 p) (host=<yor_host_name>
) (port=<port#>))
- 9. 单击 * 保存到文件 *。
- 10. 单击*下一步*并继续执行克隆创建向导。

如果使用命令行界面克隆备份,则必须在克隆规范文件的 * <parameters>* 标记中包含以下信息:

<parameters>
 <parameter>

<name>local_listener<
/name>

<value>(DESCRIPTION=(
ADDRESS=(PROTOCOL=TCP
) (HOST=<hostname>) (PO
RT=<port#>)))</value>
 </parameter>
</parameters>

现象	说明	临时解决策
克隆操作失败,并显示一条错误消息,指出您正在使用的挂载点已在 使用中。	SnapManager 不允许您通过现有挂载点挂载克隆。因此,不完整的克隆不会删除挂载点。	指定要由克隆使用的其他挂载点,或者卸载有问题的挂载点。
克隆操作失败,并显示一条错误消息,指出数据文件的扩展名不是.dbf。	某些版本的 Oracle NID 实用程序无法处理数据文件,除非这些文件使用扩展名 .dbf。	重命名数据文件以使其扩展名为 .dbf。重复备份操作。克隆新备份。
克隆操作因要求未满足而失败。	您正在尝试创建克隆;但尚未满足 某些前提条件。	按照 creating a cloner 中所述继续操作以满足前提条件。
SnapManager for SAP无法克 隆Oracle 10gR2 (10.2.0.5)物 理Oracle数据防护备用数据库。	在对使用Oracle Data Guard服务创建的Oracle 10gR2 (10.2.0.5)物理备用数据库执行脱机备份时、SnapManager for SAP不会禁用托管恢复模式。由于此问题描述,所做的脱机备份不一致。当SnapManager for SAP尝试克隆脱机备份时、它甚至不会尝试对克隆的数据库执行任何恢复。由于备份不一致、克隆的数据库需要恢复、因此SAP无法成功创建克隆。	将 Oracle 数据库升级到 Oracle 11gR1 (11.1.0.7 修补程序)。

排除图形用户界面问题

您可以找到一些常见的已知图形用户界面(GUI)问题的相关信息,这些问题可能有助于 您解决这些问题。

问题描述	说明	临时解决策
访问SnapManager 图形用户界面以 执行操作时、可能会显示以下错误 消息: `sMSAP-20111: 主机`上的 用户身份验证失败。	如果在运行 SnapManager 服务器的主机中更改了用户的密码,则会发生此问题描述。更改密码后,为启动 GUI 的用户创建的凭据缓存将无效。SnapManager 图形用户界面仍会使用缓存中的凭据进行身份验证,因此身份验证将失败。	您必须执行以下任务之一: · 删除密码已更改的用户的凭据,然后运行以下命令在缓存中添加新凭据: a. smsap credential delete b. smsap凭据集 · 运行`smsap credential clear`命令清除整个缓存。如果出现提示,请重新打开 GUI 并设置凭据。

问题描述	说明	临时解决策
使用 Java Web Start 访问 SnapManager 图形用户界面时会显 示安全警告。	使用 Java Web Start 访问 SnapManager 图形用户界面时,将 显示一条安全警告。之所以出现此 问题描述,是因为 JNLP JAR 是自 签名的,而 SnapManager 使用的 Java 版本在高安全级别不允许自签 名 JAR 。	在 Java 控制面板中将安全设置更改为中,或者将 SnapManager 图形用户界面 URL 添加到异常列表中。
SnapManager Web Start 图形用户界面显示的版本不正确。	在启动 Web Start GUI 时,将 SnapManager 从更高版本降级为早 期版本后,将启动更高版本的 SnapManager Web Start GUI。	此外,您还必须执行以下步骤来清除缓存: 1. 单击*开始*并选择*运行*。 2. 输入以下内容: javaws -viewer 3. 在 Java 缓存查看器屏幕上,右键单击 SnapManager 应用程序并选择*删除*。
重新启动 GUI 并尝试检查某个配置 文件的备份时,您只会看到这些配 置文件的名称。	只有在打开配置文件后, SnapManager 才会显示有关该配置 文件的任何信息。	执行以下步骤: 1. 右键单击配置文件,然后从菜单中选择*打开*。 SnapManager将显示配置文件身份验证对话框。 2. 输入主机用户名和密码。 SnapManager将显示备份列表。 CD 中央传统中,您只需要对配置文件进行一次身份验证。
在 Windows 上安装 GUI 成功,但 出现错误。	用于安装 GUI 的用户帐户没有足够的权限为所有用户设置图标和快捷方式。用户帐户无权修改`C:\Documents and Settings\All Users`目录。	 使用不同的设置重新安装 GUI。 在选择图标可用性中,清除*使这些快捷方式可供此 PC*的所有用户使用复选框。 使用不受限制的用户帐户登录并重新安装 GUI。

问题描述	说明	临时解决策
在GUI中打开第一个存储库时、将显示类似以下内容的错误消息:配置文件名称xxxx与先前加载的存储库冲突。	存储库中不能存在命名相同的配置 文件。此外,一次只能打开一个存 储库。	请参考两个不同操作系统(OS)用户的冲突配置文件、或者通过对存储库发出SQL语句来重命名配置文件:* update smsap_33_profile set name ="new_name"、其中name ="old_name"*
此时将显示类似以下内容的错误消息: sMSAP-01092: 无法初始化存储库repo1@不存在: repo1SMSAP-11-6: 无法解析主机不存在	此存储库无法访问,可能是因为它 不再存在。GUI 会从凭据文件初始 化存储库列表。	此错误消息会询问您是否要删除此存储库,以便将来不再尝试加载它。如果不需要访问此存储库,请单击*删除*将其从图形用户界面视图中删除。此操作会删除凭据文件中对存储库的引用,并且图形用户界面不会再次尝试加载存储库。
SnapManager 加载数据库树结构所需时间较长,并导致 SnapManager 图形用户界面上显示超时错误消息。	当您尝试从 SnapManager 图形用户界面执行部分备份操作时,SnapManager 会尝试加载所有配置文件的凭据,如果存在任何无效条目,则 SnapManager 会尝试验证此条目,从而导致显示超时错误消息。	使用 SnapManager 命令行界面(CLI)中的 credential delete 命令删除未使用的主机,存储库和配置文件的凭据。
在 SnapManager 图形用户界面中看不到在备份,还原或克隆操作之前或之后发生的预处理或后处理活动的自定义脚本。	启动相应向导后,如果在自定义备份,还原或克隆脚本位置添加自定义脚本,则自定义脚本不会显示在Available Scripts 列表下。	重新启动 SnapManager 主机服务器,然后打开 SnapManager 图形用户界面。
不能使用在 SnapManager (3.1 或更早版本)中创建的克隆规范 XML文件执行克隆操作。	在SnapManager 3.2 for SAP中、任务规范部分(任务规范)作为单独的任务规范XML文件提供。	如果您使用的是SnapManager 3.2 for SAP、则必须从克隆规范XML中删除任务规范部分、或者创建新的克隆规范XML文件。SnapManager 3.3或更高版本不支持在SnapManager 3.2或更早版本中创建的克隆规范XML文件。

问题描述

在SnapManager 命令行界面中使用smsap credential clear命令或在SnapManager 图形用户界面中单击*管理*>*凭据*>*清除*缓存*来清除用户凭据后、图形用户界面上的SnapManager 操作无法继续。

说明

系统将清除为存储库,主机和配置 文件设置的凭据。SnapManager 会 在开始任何操作之前验证用户凭 据。如果用户凭据无效, SnapManager 将无法进行身份验 证。从存储库中删除主机或配置文 件后,用户凭据仍可在缓存中使 用。这些不必要的凭据条目会降低 GUI 中 SnapManager 操作的速 度。

临时解决策

根据缓存的清除方式重新启动 SnapManager 图形用户界面。

- 如果已从 SnapManager 图 形用户界面中清 除凭据缓存,则 无需退出 SnapManager 图 形用户界面。
- 如果已从 SnapManager 命 令行界面清除凭 据缓存,则必须 重新启动 SnapManager 图 形用户界面。
- 如果您手动删除 了加密的凭据文 件,则必须重新 启动 SnapManager 图 形用户界面。

设置为存储库,配置文件主机和配置文件提供的凭据。在 SnapManager 图形用户界面中,如果存储库树下未映射任何存储库,请执行以下步骤:

- 1. 单击 * 任务 * > * 添加现有存储 库 *
- 2. 右键单击存储库,单击*打开* ,然后在*存储库凭据身份验证 *窗口中输入用户凭据。
- 3. 右键单击存储库下的主机,单击 * 打开 * ,然后在 * 主机凭据身 份验证 * 中输入用户凭据。
- 4. 右键单击主机下的配置文件,单 击*打开*,然后在*配置文件 凭据身份验证*中输入用户凭 据。



问题描述	说明	临时解决策
由于浏览器的安全套接字层(Secure Sockets Layer , SSL)密 码强度较弱,您无法使用 Java Web Start 图形用户界面打开 SnapManager 图形用户界面。		升级浏览器版本并检查密码强度。

对已知问题进行故障排除

您应了解使用 SnapManager 时可能发生的一些已知问题,以及如何解决这些问题。

SnapManager for SAP无法将此配置文件标识为集群模式配置文件

如果SnapManager for SAP安装目录中的`cmode_profiles.config`文件中不存在集群模式配置文件名称、则可能会触发以下错误消息:

`请使用SnapDrive 配置集-dfm user_name appliage_name`配置DFM服务器。

此外、在升级适用于SAP的SnapManager 时、如果删除`/opt/netapp/smsap/`*文件夹、则包含集群模式配置文件名称的`cmode_profiles.config`文件也会被删除。此问题描述还会触发相同的错误消息。

• 临时解决策 *

更新配置文件: smsap profile update-profile <profile name\>



如果SnapManager for SAP安装在`/opt/netapp/smsap/路径中、则文件位置将为/opt/netapp/smsap/cmode_profile/cmode_profiles.config`。

服务器无法启动

启动服务器时,您可能会看到类似以下内容的错误消息:

sMSAP-01104: 调用命令时出错: smsap-17107: SnapManager 服务器无法在端口8074上启动、因为以下错误: java.net.BindException:地址已在使用

这可能是因为SnapManager 侦听端口(默认为27314和2731515)当前正在由其他应用程序使用。

如果`smsap server`命令已在运行、但SnapManager 未检测到现有进程、则也可能发生此错误。

• 临时解决策 *

您可以重新配置 SnapManager 或其他应用程序以使用不同的端口。

要重新配置SnapManager、请编辑以下文件: C: \Program Files\NetApp\SnapManager for SAP\properties\smsap.config

您可以分配以下值:

SMSAP Server.port=27314

- SMSAP Server.rmiRegistry.port=27315
- remote.registry.ocijdbc.port= 27315

remote.registry.ocijdbc.port 必须与 Server.rmiRegistry.port 相同。

要启动 SnapManager 服务器,请执行以下步骤:

步骤

- 1. 单击 * 开始 * > * 控制面板 * > * 管理工具 * > * 服务 * 。
- 2. 在服务窗口中、选择适用于SAP的NetApp SnapManager 3.3。
- 3. 您可以通过以下三种方式之一启动服务器:
 - 。在左侧面板中,单击*启动*。
 - 。右键单击NetApp SnapManager 3.3 for SAP、然后从下拉菜单中选择*启动*。
 - 。双击NetApp SnapManager 3.3 for SAP、然后在打开的属性窗口中、单击*启动*。

如果目标名称属于其他目标名称,则无法管理归档日志文件目标名称

创建归档日志备份时,如果用户排除了属于其他目标名称的目标,则其他目标名称也会被排除。

例如、假设有三个可供排除的目标: E: \\arch、G: \\arch`和`H: \\arch。创建归档日志文件备份时、如果使用命令排除`E: \\arch`

smsap backup create -profile almsamp1 -data -online -archivelogs -exclude
-dest E:\\arch

- 、SnapManager for SAP将排除以`E:\\arch`开头的所有目标。
 - 临时解决策 *
 - 在`v\$archive dest`中配置目标后、添加路径分隔符。例如、将`E: \\arch`更改为`E: \\arch\`。
 - 创建备份时,请包括目标,而不是排除任何目标。

存储库数据库大小会随着时间而增加,而不会随着备份数量而增加

由于 SnapManager 操作会在存储库数据库表的架构中插入或删除数据,从而导致索引空间使用量较高,因此存储库数据库大小会随着时间的推移而增加。

• 临时解决策 *

您必须根据 Oracle 准则监控和重建索引,以控制存储库架构占用的空间。

存储库数据库关闭时,无法访问 SnapManager 图形用户界面, SnapManager 操作失败

SnapManager 操作失败,在存储库数据库关闭时,您无法访问图形用户界面。

下表列出了您可能要执行的不同操作及其例外情况:

操作	例外情况
打开已关闭的存储库	在`sm_guy.log中记录了以下错误消息: [WARN]: smsap-01106: 查询存储库时出错: closed Connection java.sql.SQLException: closed Connection`。
按 F5 刷新已打开的存储库	GUI中显示存储库异常、同时在`sm_guy.log`文件中记录NullPointerException。
正在刷新主机服务器	在`sumo_gui/log`文件中记录了NullPointerException。
创建新配置文件	配置文件配置窗口中显示 NullPointerException。
刷新配置文件	在`sm_gux.log中记录了以下SQL异常:[警告]: smsap-01106:查询存储库时出错:已关闭连接`。
访问备份	在`sm_gux.log中记录了以下错误消息:无法延迟初始化收集`。
查看克隆属性	在`sm_gui/log`和`sumo_gux.log中记录了以下错误消息: Failed to lazily initialize a Collection`。

• 临时解决策 *

要访问 GUI 或执行任何 SnapManager 操作,必须确保存储库数据库正在运行。

无法为克隆的数据库创建临时文件

如果目标数据库的临时表空间文件放置在与数据文件的挂载点不同的挂载点中,则克隆创建操作会成功,但 SnapManager 无法为克隆的数据库创建临时文件。

• 临时解决策 *

您必须执行以下任一操作:

- 确保目标数据库的布局,以便将临时文件放置在与数据文件相同的挂载点。
- 在克隆的数据库中手动创建或添加临时文件。

备份 Data Guard 备用数据库失败

如果使用主数据库的服务名称配置了任何归档日志位置,则 Data Guard 备用数据库的备份将失败。

• 临时解决策 *

在图形用户界面中,必须清除与主数据库的服务名称对应的*指定外部归档日志位置*。

在 SnapManager 中运行多个并行操作失败

如果在同一存储系统上的不同数据库上运行多个并行操作,则与这两个数据库关联的 LUN 的 igroup 可能会因其中一个操作而被删除。稍后,如果另一个操作尝试使用已删除的 igroup ,则 SnapManager 将显示一条错误消息。

例如,如果几乎同时对不同数据库运行备份删除和备份创建操作,则备份创建操作将失败。以下顺序步骤显示了 几乎同时对不同数据库运行备份删除和备份创建操作时会发生的情况。

步骤

- 1. 运行`backup delete`命令。
- 2. 运行`backup create`命令。
- 3. `backup create`命令可识别已存在的igroup、并使用相同的igroup来映射LUN。
- 4. 使用`backup delete`命令可删除映射到同一igroup的备份LUN。
- 5. 然后、使用`backup delete`命令删除igroup、因为没有与该igroup关联的LUN。
- 6. `backup create`命令将创建备份并尝试映射到不存在的igroup、因此操作失败。
 - 。操作*

您必须使用以下命令为数据库使用的每个存储系统创建igroup: * sdcli igroup cree*

无法从未创建配置文件的一个 RAC 节点还原 RAC 数据库

在两个节点都属于同一集群的 Oracle RAC 环境中,如果您尝试从与创建备份的节点不同的节点执行还原操作,则还原操作将失败。

例如,如果您在节点 A 中创建备份并尝试从节点 B 还原,还原操作将失败。

• 操作 *

在从节点 B 执行还原操作之前,请在节点 B 中执行以下操作:

步骤

- 1. 添加存储库。
- 2. 运行命令`smo profile sync`以同步此配置文件。
- 3. 运行命令`smo credential set`为要用于还原操作的配置文件设置凭据。
- 4. 运行命令'smo profile update'以更新配置文件以添加新主机名和相应的SID。

从何处获取更多信息

您可以找到有关安装和使用 SnapManager 所涉及的基本任务的信息。

文档	Description
SnapManager 问题描述页面	此页面提供了有关 SnapManager 的信息,指向联机文档的指针以及指向 SnapManager 下载页面的链接,您可以从该页面下载软件。
_7- 模式 Data ONTAP SAN 配置指南 _	本文档可从获取 "NetApp 支持"。 它是一个动态的联机文档,其中包含有关在 SAN 环境中设置系统的要求的最新信息。它提供了有关存储系统和主机平台,布线问题,交换机问题和配置的最新详细信息。
SnapManager 和 SnapDrive 兼容性列表	本文档位于互操作性一节中 "互操作性表工具"。 这是一份动态的联机文档,其中包含特定于 SnapManager 及其平台要求的最新信息。
《 SnapManager 发行说明》	本文档随 SnapManager 一起提供。您也可以从下载副本 "NetApp 支持"。 它包含使配置平稳启动和运行所需的任何最后一分钟信息。
NetApp 主机连接和支持套件文档	"NetApp 支持"。
主机操作系统和数据库信息	这些文档提供了有关主机操作系统和数据库软件的信息。

错误消息分类

如果您知道消息分类,则可以确定错误的发生原因。

下表提供了有关使用 SnapManager 时可能会看到的不同类型消息的数字范围的信息:

组	范围	使用情况
environment	1000-1999 年	用于记录 SnapManager 操作环境的状态或问题。此组包含有关SnapManager 与之交互的系统的消息,例如主机,存储系统,数据库等。
backup	2000 年至 2999 年	与数据库备份过程关联。
还原	3000-3999	与数据库还原过程关联。

组	范围	使用情况
clone	4000-4999	与数据库克隆过程关联。
配置文件	5000-5999	用于管理配置文件。
管理	6000-6999	用于管理备份。
虚拟数据库接口	7000-7999	与虚拟数据库接口关联。
虚拟存储接口	8, 000-8999	与虚拟存储接口关联。
存储库	9000-9999	与存储库接口关联。
指标	10000-10999	与数据库备份的大小,执行备份所 用时间,还原数据库所需时间,克 隆数据库的次数等相关。
虚拟主机接口	1140-11999	与虚拟主机接口关联。这是主机操作系统的接口。
执行	12000 至 12999	与执行软件包关联,包括生成和处 理操作系统调用。
流程	13000-13999	与 SnapManager 的进程组件相关 联。
实用程序	14000-14999	与 SnapManager 实用程序,全局上下文等相关。
转储 / 诊断	15000-15999	与转储或诊断操作关联。
帮助	16000-16999	与帮助关联。
服务器	17000-17999	用于 SnapManager 服务器管理。
API	18000-18999	与 API 关联。
BACKINT	19000-19999	与BACKINT关联。
身份验证	20000-20999	与凭据授权关联。

错误消息

您可以找到有关与不同 SnapManager 操作关联的错误消息的信息。

最常见的错误消息

下表列出了与SnapManager for SAP关联的一些最常见且最重要的错误:

错误消息	说明	解决方法:
sD-10038 : 文件系统不可写 。	SnapManager 进程不具有对文件系统的写入访问权限。	您必须确保 SnapManager 进程对 文件系统具有写入访问权限。更正 此错误后,您可能需要创建另一个 快照。
sMSAP-05075: 无法创建配置文件。您必须正确配置DP/XDP关系、或者根据底层关系选择正确的保护策略。	底层卷不处于 SnapVault 或 SnapMirror 关系中。	您必须在源卷和目标卷之间配置数 据保护关系并初始化此关系。
`smsap-05550]您已为此配置文件 指定相同的名称。指定其他名称以 重命名配置文件`。	名称相同的配置文件不能位于存储 库中。	请提供未使用的配置文件名称。
sMSAP-05505 : 无法更新数据集元数据。	数据集可能已删除或不存在。	在更新数据集元数据之前,请使用 NetApp 管理控制台验证数据集是否 存在。
sMSAP-05506: 您无法更新此配置 文件、因为此配置文件正在运行操 作。您必须等待操作完成、然后更 新配置文件	执行备份,还原和克隆操作时,无 法更新配置文件。	完成当前操作后更新配置文件。
sMSAP-05509: archivelog主保留期限无效-指定正整数值。	归档日志备份的保留期限不能为负 数。	为归档日志备份的保留期限指定一个正值。
sMSAP-07466: 此备份还原要求数据库处于所需状态。无法将数据库置于所需状态。	数据库未处于备份操作所需的状态。	在创建备份副本之前,请检查数据 库是否处于相关状态。要还原的数 据库的状态取决于要执行的还原过 程的类型以及要包含的文件类型。
`sMSAP-09315: 执行存储库升级或更新操作后、除非使用通知主机详细信息`更新摘要通知、否则您可能无法收到在先前版本中设置的通知的摘要通知。	滚动升级后,系统不会为此存储库配置通知设置。	滚动升级后,更新摘要通知设置以接收通知。

错误消息	说明	解决方法:
`sMSAP-02076:标签名称不应包含除下划线`以外的任何特殊字符。	标签名称包含除下划线以外的其他 特殊字符。	标签名称在配置文件中必须是唯一的。此名称可以包含字母,数字,下划线(_)和连字符(-)(但不能以连字符开头)。确保标签不包含除下划线以外的任何特殊字符。
sMSAP-06308: 尝试启动计划时出现异常 : java.lang.NullPointerExc eption	配置配置文件主机的完全限定域名 (FQDN)而不是系统的主机名, 并且无法解析配置文件主机的 FQDN 。	请确保使用系统的主机名,而不是 FQDN 。
ExecuteRestoreSteps中的故障: ORACLE-10003: 针对Oracle 数据库+ASM1执行SQL "drop diskgroup; control diskgroup name; including contents"时出错: ora-15039: diskgroup not dropped ORA-15027: active use of diskgroup; "control diskgroup name; "precludes its dismount	使用控制文件还原备份的操作无法删除控制磁盘组。如果控制磁盘组中备份的控制文件已过时,则会发生此问题描述。	确定已备份的陈旧控制文件并手动将其删除。
`RMAN-06004:恢复目录数据库中的Oracle错误:ora-01424:转义字符`后面缺少字符或字符非法	如果 SnapManager 与 RMAN 集成,则备份创建操作无法从目录中删除备份副本。	检查是否存在用于从 RMAN 删除备份的外部脚本。在RMAN中执行`Crosscheck backup`命令以更新RMAN存储库、并使用`resync catalog`命令将目标数据库的控制文件与恢复目录同步。
调试: 删减备份时出现异常。java.lang.IllegalState Exception: [Assertion failed]-此状态不变必须为true	系统会为一个操作 ID 创建多个 Snapshot 副本。	手动删除 Snapshot 副本并使用脚本 从存储库中删除条目。
SnapManager 在日志文件中显示的 系统时间和时间不匹配或不同步。	Java 7 尚不支持更改时区。	应用Oracle提供的`tzupdateer`修补程序。
dISC-001: 无法发现存储: 以下 标识符不存在或不是预期类型 : ASM File	数据或控制文件或重做日志会在 ASM 数据库中进行多路传输。	删除 Oracle 多路复用。

错误消息	说明	解决方法:
0001-smsap-02016:在此备份操作中、数据库中可能存在未备份的外部表(因为在此备份期间数据库未打开、因此无法查询all_external_locations以确定是否存在外部表)。	SnapManager 不会备份外部表(例如,不存储在 .dbf 文件中的表)。 之所以出现此问题描述,是因为备份期间未打开数据库, SnapManager 无法确定是否正在使用任何外部表。	在此操作中,数据库中可能存在未 备份的外部表(因为数据库在备份 期间未打开)。
`0002-332管理员错误:无法检查对卷"volume_name"的sd.snapshot.Clone访问权限、以查找Operations Manager服务器"DFM_server"上的用户用户名。原因:指定的资源无效。在Operations Manager服务器"DFM_server"`上找不到其ID	未设置正确的访问权限和角色。	为尝试执行命令的用户设置访问权限或角色。
、、flow-11011: operation aborted [error] flow-11-8: operation failed : java heap space。	数据库中的归档日志文件数量超过允许的最大数量。	 导航到 SnapManager 安装目录。 打开`launch -java`文件。 增加 java -Xmx160m java heap space 参数的值。例如,您可以将此值从默认值 160 米修改为 200 米,并将其修改为java -Xmx200 米。
sMSAP-21019: 对目标: "e : \dest"执行归档日志删减失败、 原因: "Oracle-00101: 执 行RMAN命令时出错: [delete NOPROMPT ARCHIVELOG 'E : \dest"]	在其中一个目标中,归档日志修剪失败。在这种情况下, SnapManager 会继续从其他目标对 归档日志文件进行修剪。如果从活 动文件系统手动删除任何文件, RMAN 将无法从该目标对归档日志 文件进行修剪。	从 SnapManager 主机连接到 RMAN 。运行RMAN `Crosscheck ARCHIVELOG all`命令、然后对归 档日志文件再次执行修剪操作。
`sMSAP-13032:无法执行操作:归档日志Prune.根发生原因:RMAN异常:ORACLE-00101:执行RMAN命令`时出错。	归档日志文件将从归档日志目标位 置手动删除。	从 SnapManager 主机连接到 RMAN。运行RMAN `Crosscheck ARCHIVELOG all`命令、然后对归 档日志文件再次执行修剪操作。

错误消息	说明	解决方法:
无法解析Shell输出 : (java.util.regex.Matcher [pattern=Command complete。Region = 0 , 18 lastmatch=]) 不匹配(名称: backup_script) 无法解析 Shell 输出: (java.util.regex.Matcher[pattern=Command complete。Region = 0、25 lastmatch=]) 不匹配(说明:备份脚本) 无法解析Shell输出 : (java.util.regex.Matcher [pattern=Command complete。Region = 0.9 lastmatch=]) 不匹配(超时:0)	未在任务前或任务后脚本中正确设置环境变量。	检查任务前或任务后脚本是否遵循标准 SnapManager 插件结构。有关追加信息在脚本中使用环境变量的信息,请参见 任务脚本中的操作。
ORA-01450: 已超过最大密钥长度(6398)。	在从适用于SAP的SnapManager 3.2升级到适用于SAP的SnapManager 3.3时、升级操作将失败并显示此错误消息。之所以出现此问题描述,可能是因为以下原因之一: • 存储库所在表空间的块大小小于8k。 • NLS_LENG_semantictics * 参数设置为 `char。	您必须将这些值分配给以下参数: •block_size=*8192* •NLS_length=字节 修改参数值后,必须重新启动数据库。 有关详细信息,请参见知识库文章 2017632。

与数据库备份过程(2000系列)关联的错误消息

下表列出了与数据库备份过程相关的常见错误:

错误消息	说明	解决方法:
`sMSAP-02066:您不能删除或释放归档日志备份"data-logs"、因为备份与数据备份"data-logs"`关联。	归档日志备份与数据文件备份一起 进行,您尝试删除归档日志备份。	使用`-force`选项删除或释放备份。
`sMSAP-0267:您不能删除或释放归档日志备份"data-logs"、因为备份与数据备份"data-logs"关联且处于分配的保留期限`内。	归档日志备份与数据库备份关联且 处于保留期限内,您尝试删除归档 日志备份。	使用`-force`选项删除或释放备份。

错误消息	说明	解决方法:
sMSAP-07142: 由于排除模 式 <exclude>模式、已排除归档日 志。</exclude>	您可以在配置文件创建或备份创建 操作期间排除某些归档日志文件。	无需执行任何操作。
`sMSAP-07155: <count>归档的日志文件不在活动文件系统中。这些归档的日志文件不会包含在备份`中。</count>	在配置文件创建或备份创建操作期间,活动文件系统中不存在归档日志文件。这些归档的日志文件不会包含在备份中。	无需执行任何操作。
sMSAP-07148: 归档日志文件不可用。	在配置文件创建或备份创建操作期间,不会为当前数据库创建任何归档日志文件。	无需执行任何操作。
sMSAP-07150: 未找到归档的日志文件。	文件系统中缺少所有归档日志文件 ,或者在配置文件创建或备份创建 操作期间将其排除。	无需执行任何操作。
SMSAP-13032: 无法执行操作: 备份创建。根发生原因: ORACLE-20001: 尝试将数据库实例dfcln1 的状态更改为 OPEN 时出错: ORACLE-20004: 希望能够在不使用 RESETLOGS 选项的情况下打开数据库,但 Oracle 报告需要使用 RESETLOGS 选项打开数据库。为了防止意外重置日志,此过程不会继续。请确保可以在不使用RESETLOGS选项的情况下打开数据库、然后重试。	您尝试备份使用-`no-resetlogs`选项创建的克隆数据库。克隆的数据库不是完整的数据库。但是,您可以对克隆的数据库执行 SnapManager操作,例如创建配置文件和备份等,但由于克隆的数据库未配置为完整的数据库, SnapManager 操作将失败。	恢复克隆的数据库或将数据库转换为 Data Guard 备用数据库。

与还原过程相关的错误消息(3000系列)

下表显示了与还原过程相关的常见错误:

错误消息	说明	解决方法:
sMSAP-03031:由于备份的存储资源已释放、因此还原备份 <variable>需要使用还原规范。</variable>	您尝试还原已释放其存储资源的备 份,但未指定还原规范。	指定还原规范。
sMSAP-03032: 还原规范必须包含要还原的文件的映射、因为备份的存储资源已释放。需要映射的文件为: <variable> from Snapshots: <variable></variable></variable>	您尝试还原已释放其存储资源的备份以及不包含要还原的所有文件的 映射的还原规范。	更正还原规范文件,使映射与要还 原的文件匹配。

错误消息	说明	解决方法:
ORACLE-30028: 无法转储日志文件 <filename>。此文件可能缺失/无法访问 / 已损坏。此日志文件不会用于恢复。</filename>	无法使用联机重做日志文件或归档日志文件进行恢复。发生此错误的原因如下: • 错误消息中提及的联机重做日志文件没有足够相重效的更改编号可用于恢复。如果数据库联机而未进行任何事务或明明的有效变更编号。 • 错误消息中提及的联机重做自己的人。 • 错误消息中提及的联机重做的口,是没有任何的人。 • 错误消息中提及的联机重做的人。 • 错误消息中提及的联机重做,人。 • 错误消息中提及的联机重做,人。 • 错误消息中提及的联机重大,人。 • 在所述路径中未找到错误消息中提及的联机重大,人。	日志文件没有任何要应用于恢复的

与克隆进程(4000 系列)关联的错误消息

下表显示了与克隆过程相关的常见错误:

错误消息	说明	解决方法:
sMSAP-04133: 转储目标不能存在	您正在使用 SnapManager 创建新克隆;但是,新克隆要使用的转储目标已存在。如果存在转储目标,则 SnapManager 无法创建克隆。	在创建克隆之前,请删除或重命名旧的转储目标。
sMSAP-13032: 无法执行操作: 克隆创建。根发生原因: ORACLE-001: 执行 SQL 时出错: [alter database open RESETLOGS;]。返回的命令: ora-38856: 无法将实例unn命名实例_2 (重做线程2)标记为enabled。	使用以下设置从备用数据库创建克隆时,克隆创建将失败: • 使用 RMAN 创建备份数据文件的备用。	在创建克隆之前、在克隆规范文件中添加`no_recovery_through_resetlogs=true`参数。请参见适用于追加信息的 Oracle 文档(ID 334899.1)。确保您已获得 Oracle Metalink 用户名和密码。
	您未在克隆规范文件中为参数提供 值。	您必须为此参数提供一个值,或者 如果克隆规范文件中不需要该参数 ,则必须将其删除。

与管理配置文件进程(5000系列)关联的错误消息

下表显示了与克隆过程相关的常见错误:

错误消息	说明	解决方法:
sMSAP-20600: 在存储 库"repo_name"中未找到配置文 件"profile1"。请运行"配置文件 同步"以更新配置文件到存储库的映 射。	如果配置文件创建失败,则无法执行转储操作。	使用`smsap system dump`。

与释放备份资源相关的错误消息(备份 6000 系列)

下表显示了与备份任务相关的常见错误:

错误消息	说明	解决方法:
sMSAP-06030: 无法删除备份、因为备份正在使用中: <variable></variable>	当备份已挂载或标记为无限制保留 时、您尝试使用命令执行备份可用 操作。	卸载备份或更改无限保留策略。如 果存在克隆,请将其删除。
sMSAP-06045: 无法释放备份 份 <variable>、因为备份的存储资源已释放</variable>	当备份已释放时,您尝试使用命令执行备份可用操作。	如果备份已释放,则无法释放它。
sMSAP-06047: 只能释放成功的备份。备份 <id>的状态为<status>。</status></id>	当备份状态不成功时,您尝试使用命令执行备份可用操作。	成功备份后重试。
sMSAP-13082: 无法对备份 <id>执行操作<variable>、因为备份的存储资源已释放。</variable></id>	您尝试使用命令挂载已释放存储资 源的备份。	您不能对已释放存储资源的备份执 行挂载、克隆、验证或回拨还原。

与滚动升级过程(9000系列)相关的错误消息

下表显示了与滚动升级过程相关的常见错误:

错误消息	说明	解决方法:
sMSAP-09234: 旧存储库中不存在以下主机。<主机名>。	的存储库版本不存在此升级。	在早期版本的SnapManager 命令行界面中使用`repository show-repository`命令检查主机是否位于先前的存储库中。

错误消息	说明	解决方法:
sMSAP-09255:新存储库中不存在以下主机。<主机名>。	您尝试执行主机回滚,新存储库版 本中不存在此主机。	在更高版本的SnapManager 命令行界面中使用`repository show-repository`命令检查主机是否位于新存储库中。
sMSAP-09256: 不支持回滚、因为 指定主机 <hostname>存在新的配 置文件<pre>proFilames>.for the specified hosts。</pre></hostname>	您已尝试回滚包含存储库中现有新配置文件的主机。但是,早期 SnapManager 版本的主机中不存在 这些配置文件。	在回滚之前,删除较新版本或已升级版本的 SnapManager 中的新配置文件。
`sMSAP-09257:不支持回滚、因为备份 <backupid>已挂载到新主机`中。</backupid>	您尝试回滚已挂载备份的较高版本 SnapManager 主机。这些备份不会 挂载在早期版本的 SnapManager 主机中。	卸载较高版本的 SnapManager 主机中的备份,然后执行回滚。
`sMSAP-09258:不支持回滚、因为备份 <backupid>已卸载到新主机`中。</backupid>	您尝试回滚包含正在卸载的备份的 较高版本 SnapManager 主机。	在更高版本的 SnapManager 主机中挂载备份,然后执行回滚。
sMSAP-09298: 无法更新此存储 库、因为它已在更高版本中具有其 他主机。请改为对所有主机执行滚 动升级。	您对单个主机执行了滚动升级,然 后更新了该主机的存储库。	对所有主机执行滚动升级。
`sMSAP-09297:启用约束时出错。存储库可能处于不一致状态。建议还原在当前操作`之前创建的存储库备份。	如果存储库数据库处于不一致状态 ,则您尝试执行滚动升级或回滚操 作。	还原先前备份的存储库。

执行操作(12 , 000 系列)

下表显示了与操作相关的常见错误:

错误消息	说明	解决方法:
`sMSAP-12347 [错误] : SnapManager 服务器未在主机< 主机>和端口<端口>上运行。请在运 行SnapManager 服务器`的主机上 运行此命令。	在设置配置文件时,您输入了有关 主机和端口的信息。但是, SnapManager 无法执行这些操作, 因为 SnapManager 服务器未在指 定的主机和端口上运行。	在运行 SnapManager 服务器的主机上输入命令。您可以使用`Isnrctl status`命令检查端口、并查看运行数据库的端口。如果需要,可在backup 命令中更改端口。

执行流程组件(13,000系列)

下表显示了与 SnapManager 的进程组件相关的常见错误:

错误消息	说明	解决方法:
`sMSAP-13083: 值为"x" 的Snapname模式包含字母、数 字、下划线、短划线和花括号`以外 的字符。	在创建配置文件时,您自定义了 Snapname 模式;但是,您包含了 不允许使用的特殊字符。	删除字母,数字,下划线,短划线和花括号以外的特殊字符。
sMSAP-13084:值为"x" 的Snapname模式不包含相同数量 的左括号和右括号。	创建配置文件时,您自定义了 Snapname 模式;但是,左括号和 右括号不匹配。	在 Snapname 模式中输入匹配的括号和右括号。
sMSAP-13085:值为"x" 的Snapname模式包含无效变量 名"y"。	在创建配置文件时,您自定义了 Snapname 模式;但是,您包含了 一个不允许的变量。	删除有问题的变量。要查看可接受变量的列表,请参见 Snapshot 副本命名。
s值为"x"的MSAP-13086 Snapname模式必须包含变 量"smid"。	在创建配置文件时、您自定义 了Snapname模式;但省略了所需 的`smid`变量。	插入所需的`smid`变量。

与 SnapManager 实用程序(14 , 000 系列)关联的错误消息

下表显示了与 SnapManager 实用程序相关的常见错误:

错误消息	说明	解决方法:
sMSAP-14501: 邮件ID不能为空。	您未输入电子邮件地址。	输入有效的电子邮件地址。
sMSAP-14502: 邮件主题不能为 空。	您未输入电子邮件主题。	输入相应的电子邮件主题。
sMSAP-14506:邮件服务器字段不能为空。	您未输入电子邮件服务器主机名或 IP 地址。	输入有效的邮件服务器主机名或 IP 地址。
sMSAP-14507: 邮件端口字段不能为空。	您未输入电子邮件端口号。	输入电子邮件服务器端口号。
sMSAP-14508: 发件人邮件ID不 能为空。	您未输入发件人的电子邮件地址。	输入有效的发件人电子邮件地址。
sMSAP-14509: 用户名不能为空。	您启用了身份验证,但未提供用户 名。	输入电子邮件身份验证用户名。
sMSAP-14510: 密码不能为空。请输入密码。	您已启用身份验证,但未提供密 码。	输入电子邮件身份验证密码。

错误消息	说明	解决方法:
sMSAP-14550: 电子邮件状态<成功/失败>。	端口号,邮件服务器或接收方的电 子邮件地址无效。	在电子邮件配置期间提供正确的值。
sMSAP-14559: 发送电子邮件通知 失败: <error>。</error>	这可能是由于端口号无效,邮件服 务器无效或收件人的邮件地址无效 所致。	在电子邮件配置期间提供正确的值。
sMSAP-14560: 通知失败: 通知配置不可用。	通知发送失败,因为通知配置不可用。	添加通知配置。
`sMSAP-14565:时间格式无效。请以HH:MM`格式输入时间格式。	您输入的时间格式不正确。	以 HH: MM 格式输入时间。
sMSAP-14566: 日期值无效。有效日期范围为1-31。	配置的日期不正确。	日期应介于 1 到 31 之间。
sMSAP-14567: 日期值无效。有效日期范围为1-7。	配置的日期不正确。	输入日期范围 1 到 7。
sMSAP-14569: 服务器无法启动摘要通知计划。	由于未知原因, SnapManager 服 务器已关闭。	启动 SnapManager 服务器。
sMSAP-14570: 摘要通知不可用。	您尚未配置摘要通知。	配置摘要通知。
sMSAP-14571: 无法同时启用配置 文件和摘要通知。	您已选择配置文件和摘要通知选 项。	启用配置文件通知或摘要通知。
`sMSAP-14572: 为通知`提供成功或失败选项。	您尚未启用成功或失败选项。	您必须选择成功或失败选项,或者 同时选择这两者。

法律声明

法律声明提供对版权声明、商标、专利等的访问。

版权

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

商标

NetApp 、 NetApp 徽标和 NetApp 商标页面上列出的标记是 NetApp 、 Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

专利

有关 NetApp 拥有的专利的最新列表,请访问:

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

隐私政策

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

通知

通知文件提供有关 NetApp 软件中使用的第三方版权和许可证的信息。

"SnapManager for SAP 3.4.2注意事项"

版权信息

版权所有© 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可,本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段(图片、电子或机械方式,包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中)进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束:

本软件由 NetApp 按"原样"提供,不含任何明示或暗示担保,包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的 隐含担保,特此声明不承担任何责任。在任何情况下,对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接 性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失(包括但不限于购买替代商品或服务;使用、数据或利润方面的损失 ;或者业务中断),无论原因如何以及基于何种责任理论,无论出于合同、严格责任或侵权行为(包括疏忽或其 他行为),NetApp 均不承担责任,即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意,否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明:政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013(2014 年 2 月)和 FAR 52.227-19(2007 年 12 月)中"技术数据权利 — 非商用"条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务(定义见 FAR 2.101)相关,属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质,并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可,该许可既不可转让,也不可再许可,但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外,未经 NetApp, Inc. 事先书面批准,不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第252.227-7015(b)(2014 年 2 月)条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。