



概念 Trident

NetApp
July 01, 2026

目录

概念	1
配置	1
存储类关联	1
创建卷	1
卷快照	1
了解卷快照创建	1
虚拟池	2
了解虚拟池	2
卷访问组	3
了解卷访问组	3

概念

配置

Trident 中的置备有两个主要阶段。第一阶段将存储类与一组合适的后端存储池关联，并在置备之前作为必要的准备工作进行。第二阶段包括卷创建本身，并要求从与待处理卷的存储类关联的存储池中选择存储池。

存储类关联

将后端存储池与存储类关联依赖于存储类的请求属性及其 `storagePools`、`additionalStoragePools` 和 `excludeStoragePools` 列表。在创建存储类时，Trident 会将其每个后端提供的属性和池与存储类请求的属性和池进行比较。如果存储池的属性和名称与所有请求的属性和池名称匹配，Trident 会将该存储池添加到该存储类的合适存储池集合中。此外，Trident 会将 `additionalStoragePools` 列表中列出的所有存储池添加到该集合中，即使它们的属性不满足存储类的所有或任何请求属性。你应该使用 `excludeStoragePools` 列表来重写和删除用于存储类的存储池。每次添加新后端时，Trident 都会执行类似的过程，检查其存储池是否满足现有存储类的要求，并删除已标记为排除的任何存储池。

创建卷

然后，Trident 使用存储类和存储池之间的关联来确定在何处配置卷。在创建卷时，Trident 首先获取该卷的存储类的存储池集，并且如果为该卷指定协议，则 Trident 将删除那些无法提供所请求的协议的存储池（例如，NetApp HCI/SolidFire 后端无法提供基于文件的卷，而 ONTAP NAS 后端无法提供基于块的卷）。Trident 随机化此结果集的顺序，以促进卷的均匀分布，然后进行迭代，尝试依次在每个存储池上配置卷。如果在其中一个上成功，则成功返回，记录过程中遇到的任何故障。Trident 返回故障*仅当*它在所请求的存储类和协议的*所有*可用存储池上都无法配置时。

卷快照

详细了解 Trident 如何为其驱动程序创建卷快照。

了解卷快照创建

- 对于 `ontap-nas`、`ontap-san` 和 `azure-netapp-files` 驱动程序，每个永久卷 (PV) 映射到一个 FlexVol 卷。因此，卷快照将创建为 NetApp 快照。NetApp 快照技术与竞争对手的快照技术相比，提供了更高的稳定性、可扩展性、可恢复性和性能。这些快照副本在创建所需的时间和存储空间方面都非常高效。
- 对于 `ontap-nas-flexgroup` 驱动程序，每个持久卷 (PV) 映射到 FlexGroup。因此，卷快照被创建为 NetApp FlexGroup 快照。NetApp 快照技术与竞争对手的快照技术相比，提供了更高的稳定性、可扩展性、可恢复性和性能。这些快照副本在创建所需的时间和存储空间方面都非常高效。
- 对于 `ontap-san-economy` 驱动程序，PV 映射到在共享 FlexVol 卷上创建的 LUN，PV 的 VolumeSnapshots 是通过执行关联 LUN 的 FlexClones 来实现的。ONTAP FlexClone 技术几乎可以即时创建最大数据集的副本。副本与其父级共享数据块，除了元数据所需的存储空间外，不占用任何存储空间。
- 对于 `solidfire-san` 驱动程序，每个 PV 映射到在 NetApp Element 软件/NetApp HCI 群集上创建的 LUN。VolumeSnapshots 由底层 LUN 的 Element 快照表示。这些快照是时间点副本，仅占用少量系统资源和空间。
- 使用 `ontap-nas` 和 `ontap-san` 驱动程序时，ONTAP 快照是 FlexVol 的时间点副本，占用 FlexVol 本身的

空间。这可能会导致卷中的可写空间量随着快照的创建/计划而随时间减少。解决这个问题的一个简单方法是通过 Kubernetes 调整大小来增加卷。另一个选项是删除不再需要的快照。当通过 Kubernetes 创建的 VolumeSnapshot 被删除时，Trident 将删除关联的 ONTAP 快照。也可以删除不是通过 Kubernetes 创建的 ONTAP 快照。


使用 Trident，您可以使用 VolumeSnapshots 从中创建新的 PV。从这些快照创建 PV 是通过支持的 ONTAP 后端使用 FlexClone 技术来执行的。从快照创建 PV 时，后备卷是快照父卷的 FlexClone。solidfire-san 驱动程序使用 Element 软件卷克隆从快照创建 PV。在这里，它从 Element 快照创建一个克隆。

虚拟池

虚拟池在 Trident 存储后端和 Kubernetes StorageClasses 之间提供了一个抽象层。它们允许管理员以通用的、与后端无关的方式为每个后端定义方面，例如位置、性能和保护，而无需 `StorageClass` 指定使用哪种物理后端、后端池或后端类型来满足所需标准。

了解虚拟池

存储管理员可以在 JSON 或 YAML 定义文件中的任何 Trident 后端上定义虚拟池。

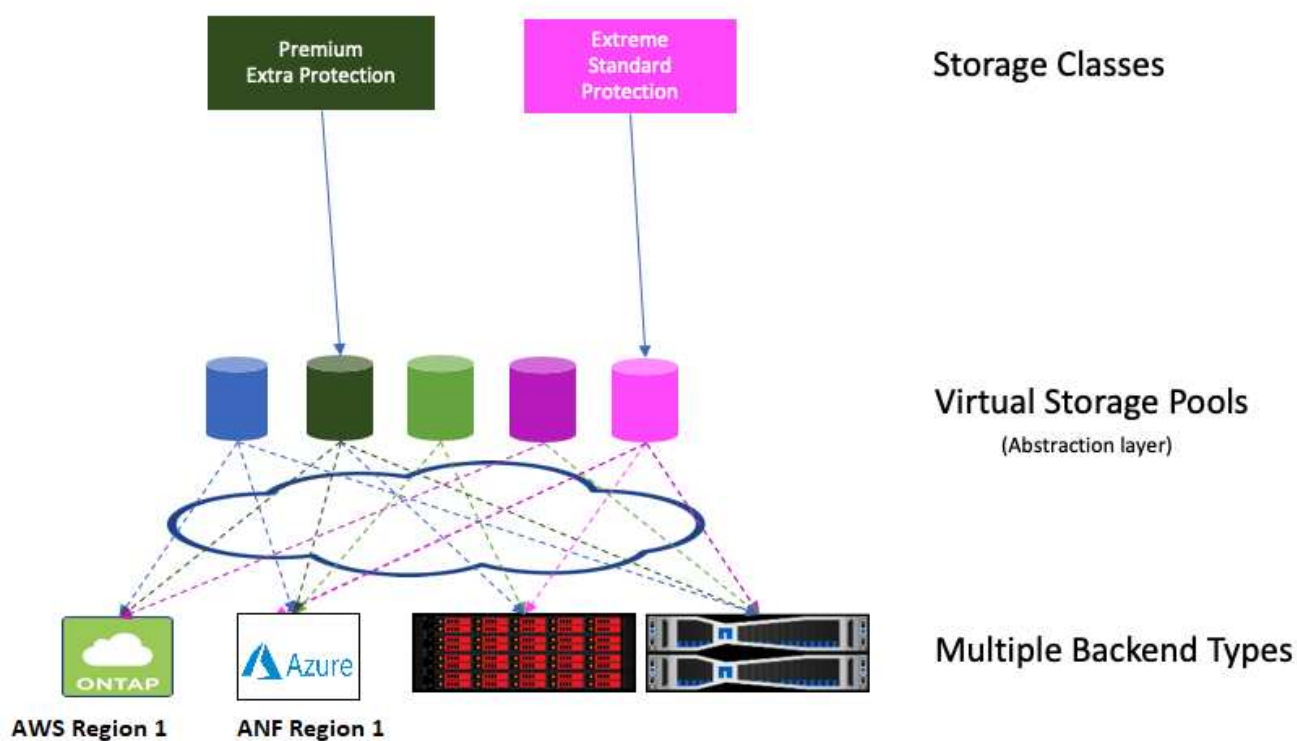

在虚拟池列表之外指定的任何方面对后端都是全局的，并将应用于所有虚拟池，而每个虚拟池可以单独指定一个或多个方面（覆盖任何后端全局方面）。



- 在定义虚拟池时，请勿尝试重新排列后端定义中现有虚拟池的顺序。
- 我们建议不要修改现有虚拟池的属性。您应该定义新的虚拟池来进行更改。

大多数方面都以特定于后端的术语指定。至关重要的一点是，方面值不会暴露在后端的驱动程序之外，并且不可用于匹配 StorageClasses。相反，管理员为每个虚拟池定义一个或多个标签。每个标签都是一个键：值对，并且标签可能不同的后端之间是通用的。与方面一样，可以为每个池指定标签，也可以为后端指定全局标签。与具有预定义名称和值的方面不同，管理员有完全的自由裁量权来根据需要定义标签键和值。为方便起见，存储管理员可以为每个虚拟池定义标签，并按标签对卷进行分组。

可以使用以下字符来定义虚拟池标签：

- 大写字母 A-Z
- 小写字母 a-z
- 数字 0-9
- 下划线 _
- 连字符 -

通过引用选择器参数中的标签，`StorageClass` 标识要使用的虚拟池。虚拟池选择器支持以下运算符：

运算符	示例	池的标签值必须：
=	性能=高级	匹配
!=	性能!=极致	不匹配
in	位置在 (east、west)	位于值集合中
notin	性能缺陷 (银牌、铜牌)	不在值集合中
<key>	保护	以任何值存在
!<key>	!保护	不存在

卷访问组

详细了解 Trident 的使用方式 "[卷访问组](#)"。



如果您使用的是 CHAP，请忽略此部分，建议使用 CHAP 来简化管理并避免下面描述的扩展限制。此外，如果您在 CSI 模式下使用 Trident，则可以忽略此部分。当 Trident 作为增强的 CSI 配置程序安装时，它会使用 CHAP。

了解卷访问组

Trident 可以使用卷访问组来控制对其提供的卷的访问。如果禁用 CHAP，它将期望找到名为 `trident` 的访问组，除非您在配置中指定一个或多个访问组 ID。

虽然 Trident 将新卷与配置的访问组相关联，但它不会自行创建或以其他方式管理访问组。在将存储后端添加到 Trident 之前，访问组必须存在，并且它们需要包含来自 Kubernetes 集群中每个节点的 iSCSI IQN，这些节点可能会装载该后端提供的卷。在大多数安装中，这包括集群中的每个工作节点。

对于节点数超过 64 个的 Kubernetes 集群，应使用多个访问组。每个访问组最多可以包含 64 个 IQN，每个卷可以属于四个访问组。配置最多四个访问组后，集群中大小最多为 256 个节点的任何节点都可以访问任何卷。有关卷访问组的最新限制，请参阅 "[此处](#)"。

如果要将配置从使用默认 `trident` 访问组的配置修改为也使用其他访问组的配置，请在列表中包含 `trident` 访问组的 ID。

版权信息

版权所有 © 2026 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。