



安裝總覽

Astra Control Center

NetApp
August 11, 2025

目錄

安裝總覽	1
使用標準程序安裝Astra Control Center	1
下載並擷取Astra Control Center	3
如果您使用本機登錄、請完成其他步驟	4
設定具有驗證需求之登錄的命名空間和機密	8
安裝Astra Control Center操作員	9
設定Astra控制中心	12
完整的Astra控制中心和操作員安裝	22
驗證系統狀態	23
設定入口以進行負載平衡	30
登入Astra Control Center UI	33
疑難排解安裝	33
替代安裝程序	34
下一步	34
設定外部憑證管理程式	34
使用OpenShift作業系統集線器安裝Astra Control Center	36
下載並擷取Astra Control Center	38
如果您使用本機登錄、請完成其他步驟	39
尋找操作員安裝頁面	43
安裝操作員	45
安裝Astra Control Center	45
建立登錄機密	46
下一步	47
安裝Astra Control Center搭配Cloud Volumes ONTAP 一套功能性儲存後端	47
在Amazon Web Services中部署Astra Control Center	47
在Google Cloud Platform中部署Astra Control Center	51
在Microsoft Azure中部署Astra Control Center	54
安裝後設定Astra Control Center	59
移除資源限制	59
新增自訂TLS憑證	60

安裝總覽

選擇並完成下列其中一個Astra Control Center安裝程序：

- "使用標準程序安裝Astra Control Center"
- "（如果您使用Red Hat OpenShift）使用OpenShift作業系統集線器安裝Astra Control Center"
- "安裝Astra Control Center搭配Cloud Volumes ONTAP 一套功能性儲存後端"

視您的環境而定、安裝Astra Control Center之後可能需要額外的組態：

- "安裝後設定Astra Control Center"

使用標準程序安裝Astra Control Center

若要安裝 Astra Control Center、請下載安裝映像並執行下列步驟。您可以使用此程序、在連線網際網路或無線環境中安裝Astra Control Center。

如需 Astra Control Center 安裝程序的示範，請參閱 ["這段影片"](#)。

開始之前

- * 符合環境先決條件 *：["開始安裝之前、請先準備好環境以進行Astra Control Center部署"](#)。



在第三個故障網域或次要站台中部署 Astra Control Center。這是應用程式複寫和無縫災難恢復的建議。

- * 確保健康服務 *：檢查所有 API 服務是否均處於健全狀態且可用：

```
kubectl get apiservices
```

- * 確保可路由的 FQDN*：您打算使用的 Astra FQDN 可路由至叢集。這表示您在內部DNS伺服器中有DNS項目、或是使用已註冊的核心URL路由。
- * 設定憑證管理員 *：如果叢集中已存在憑證管理員、您需要執行一些動作 ["必要步驟"](#) 因此Astra Control Center不會嘗試安裝自己的憑證管理程式。依預設、Astra Control Center會在安裝期間安裝自己的憑證管理程式。
- *（僅限 ONTAP SAN 驅動程式）啟用多重路徑 *：如果您使用的是 ONTAP SAN 驅動程式、請務必在所有 Kubernetes 叢集上啟用多重路徑。

您也應該考慮下列事項：

- * 取得 NetApp Astra 控制影像登錄的存取權限 *：

您可以選擇從 NetApp 映像登錄取得 Astra Control 的安裝映像和功能增強功能、例如 Astra Control Provisioner。

- a. 記錄您登入登錄所需的 Astra Control 帳戶 ID。

您可以在 Astra Control Service 網頁 UI 中看到您的帳戶 ID 。選取頁面右上角的圖示、選取 * API access* 、然後寫下您的帳戶 ID 。

- b. 從同一頁面選取 * 產生 API 權杖 * 、然後將 API 權杖字串複製到剪貼簿、並將其儲存在編輯器中。
- c. 登入 Astra Control 登錄：

```
docker login cr.astra.netapp.io -u <account-id> -p <api-token>
```

- * 安裝服務網格以進行安全通訊 * : 強烈建議使用來保護 Astra Control 主機叢集通訊通道 "[支援的服務網格](#)" 。



只有在 Astra Control Center 期間、才能將 Astra Control Center 與服務網格整合 "安裝" 而且不受此程序的影響。不支援從網格環境變更回無網格環境。

若要使用 Istio 服務網格、您必須執行下列動作：

- 新增 `istio-injection:enabled` 標籤 部署 Astra Control Center 之前先移至 Astra 命名空間。
- 使用 Generic 入口設定 並為提供替代入口 [外部負載平衡](#)。
- 對於 Red Hat OpenShift 叢集、您需要定義 NetworkAttachmentDefinition 在所有相關的 Astra Control Center 命名空間上 (`netapp-acc-operator`、`netapp-acc`、`netapp-monitoring` 應用程式叢集或任何已取代的自訂命名空間) 。

```
cat <<EOF | oc -n netapp-acc-operator create -f -
apiVersion: "k8s.cni.cncf.io/v1"
kind: NetworkAttachmentDefinition
metadata:
  name: istio-cni
EOF
```

```
cat <<EOF | oc -n netapp-acc create -f -
apiVersion: "k8s.cni.cncf.io/v1"
kind: NetworkAttachmentDefinition
metadata:
  name: istio-cni
EOF
```

```
cat <<EOF | oc -n netapp-monitoring create -f -
apiVersion: "k8s.cni.cncf.io/v1"
kind: NetworkAttachmentDefinition
metadata:
  name: istio-cni
EOF
```

若要安裝Astra Control Center、請執行下列步驟：

- [下載並擷取Astra Control Center](#)
- [\[如果您使用本機登錄、請完成其他步驟\]](#)
- [\[設定具有驗證需求之登錄的命名空間和機密\]](#)
- [安裝Astra Control Center操作員](#)
- [設定Astra控制中心](#)
- [完整的Astra控制中心和操作員安裝](#)
- [\[驗證系統狀態\]](#)
- [\[設定入口以進行負載平衡\]](#)
- [登入Astra Control Center UI](#)



請勿刪除Astra Control Center運算子（例如、`kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml`）在Astra Control Center安裝或操作期間、隨時避免刪除Pod。

下載並擷取Astra Control Center

從下列其中一個位置下載 Astra Control Center 影像：

- ***Astra Control Service 映像登錄***：如果您不將本機登錄與 Astra Control Center 映像搭配使用、或是您偏好從 NetApp 支援網站 下載套件時使用此方法、請使用此選項。
- *** NetApp 支援網站 ***：如果您將本機登錄與 Astra 控制中心影像搭配使用、請使用此選項。

Astra Control 影像登錄

1. 登入 Astra Control Service 。
2. 在儀表板上、選取 * 部署自動管理的 Astra Control* 執行個體。
3. 依照指示登入 Astra Control 影像登錄、拉出 Astra Control Center 安裝映像、並擷取映像。

NetApp 支援網站

1. 下載包含Astra Control Center的套裝組合 (astra-control-center-[version].tar.gz) 從 "[Astra Control Center 下載頁面](#)" 。
2. (建議但可選) 下載Astra Control Center的憑證與簽名套件 (astra-control-center-certs-[version].tar.gz) 驗證套件的簽名。

```
tar -vxzf astra-control-center-certs-[version].tar.gz
```

```
openssl dgst -sha256 -verify certs/AstraControlCenter-public.pub  
-signature certs/astra-control-center-[version].tar.gz.sig astra-  
control-center-[version].tar.gz
```

隨即顯示輸出 Verified OK 驗證成功之後。

3. 從Astra Control Center套裝組合擷取映像：

```
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
```

如果您使用本機登錄、請完成其他步驟

如果您打算將 Astra Control Center 套裝軟體推送至本機登錄、則需要使用 NetApp Astra kubectl 命令列外掛程式。

安裝NetApp Astra kubectl外掛程式

完成這些步驟以安裝最新的 NetApp Astra Kubectl 命令列外掛程式。

開始之前

NetApp為不同的CPU架構和作業系統提供外掛程式二進位檔。執行此工作之前、您必須先瞭解您的CPU和作業系統。

如果您已從先前的安裝中安裝外掛程式、"[請確定您擁有最新版本](#)" 完成這些步驟之前。

步驟

1. 列出可用的 NetApp Astra Kubectl 外掛程式二進位檔：



KECBECTI外掛程式庫是tar套件的一部分、會擷取到資料夾中 `kubectl-astra`。

```
ls kubectl-astra/
```

2. 將作業系統和 CPU 架構所需的檔案移至目前路徑、並將其重新命名為 `kubectl-astra`：

```
cp kubectl-astra/<binary-name> /usr/local/bin/kubectl-astra
```

將映像新增至登錄

1. 如果您打算將 Astra Control Center 套件推送至本機登錄、請為您的容器引擎完成適當的步驟順序：

Docker

- a. 切換到tar檔案的根目錄。您應該會看到 `acc.manifest.bundle.yaml` 檔案與這些目錄：

```
acc/  
kubectl-astra/  
acc.manifest.bundle.yaml
```

- b. 將Astra Control Center映像目錄中的套件映像推送到本機登錄。執行之前、請先進行下列替換 `push-images` 命令：

- 以 `<BUNDLE_FILE>` Astra Control 套裝組合檔案的名稱取代 (`acc.manifest.bundle.yaml`)。
- 以 `<MY_FULL_REGISTRY_PATH>` Docker 儲存庫的URL取代支援；例如 "`<a href="https://<docker-registry>" class="bare">https://<docker-registry>"`"。
- 以 `<MY_REGISTRY_USER>` 使用者名稱取代。
- 以 `<MY_REGISTRY_TOKEN>` 登錄的授權權杖取代。

```
kubectl astra packages push-images -m <BUNDLE_FILE> -r  
<MY_FULL_REGISTRY_PATH> -u <MY_REGISTRY_USER> -p  
<MY_REGISTRY_TOKEN>
```

Podman

- a. 切換到tar檔案的根目錄。您應該會看到這個檔案和目錄：

```
acc/  
kubectl-astra/  
acc.manifest.bundle.yaml
```

- b. 登入您的登錄：

```
podman login <YOUR_REGISTRY>
```

- c. 針對您使用的Podman版本、準備並執行下列其中一個自訂指令碼。以包含任何子目錄的儲存庫URL取代 `<MY_FULL_REGISTRY_PATH>`。

```
<strong>Podman 4</strong>
```

```
export REGISTRY=<MY_FULL_REGISTRY_PATH>
export PACKAGENAME=acc
export PACKAGEVERSION=24.02.0-69
export DIRECTORYNAME=acc
for astraImageFile in $(ls ${DIRECTORYNAME}/images/*.tar) ; do
astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed
's/Loaded image: //')
astraImageNoPath=$(echo ${astraImage} | sed 's:.*/::~')
podman tag ${astraImageNoPath} ${REGISTRY}/netapp/astra/
${PACKAGENAME}/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
podman push ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/
${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
done
```

Podman 3

```
export REGISTRY=<MY_FULL_REGISTRY_PATH>
export PACKAGENAME=acc
export PACKAGEVERSION=24.02.0-69
export DIRECTORYNAME=acc
for astraImageFile in $(ls ${DIRECTORYNAME}/images/*.tar) ; do
astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed
's/Loaded image: //')
astraImageNoPath=$(echo ${astraImage} | sed 's:.*/::~')
podman tag ${astraImageNoPath} ${REGISTRY}/netapp/astra/
${PACKAGENAME}/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
podman push ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/
${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
done
```



指令碼所建立的映像路徑應如下所示、視登錄組態而定：

```
https://downloads.example.io/docker-astra-control-
prod/netapp/astra/acc/24.02.0-69/image:version
```

2. 變更目錄：

```
cd manifests
```

設定具有驗證需求之登錄的命名空間和機密

1. 匯出 Astra Control Center 主機叢集的 Kubeconfig :

```
export KUBECONFIG=[file path]
```



完成安裝之前、請確定您的 Kubeconfig 指向您要安裝 Astra Control Center 的叢集。

2. 如果您使用需要驗證的登錄、則需要執行下列動作：

- a. 建立「NetApp-acc operator」：

```
kubectl create ns netapp-acc-operator
```

- b. 建立「NetApp-acc operator」命名空間的秘密。新增 Docker 資訊並執行下列命令：



預留位置 `your_registry_path` 應與您先前上傳的影像位置相符（例如、`[Registry_URL]/netapp/astra/astracc/24.02.0-69`）。

```
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n netapp-acc-operator --docker-server=cr.astra.netapp.io --docker-username=[astra_account_id] --docker-password=[astra_api_token]
```

+

```
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n netapp-acc-operator --docker-server=[your_registry_path] --docker-username=[username] --docker-password=[token]
```

+



如果在產生機密之後刪除命名空間、請重新建立命名空間、然後重新產生命名空間的機密。

- a. 建立 `netapp-acc`（或自訂命名）命名空間。

```
kubectl create ns [netapp-acc or custom namespace]
```

- b. 為建立秘密 `netapp-acc`（或自訂命名）命名空間。根據您的登錄偏好設定、新增 Docker 資訊並執行其中一個適當的命令：

```
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n [netapp-acc or custom namespace] --docker-server=cr.astra.netapp.io --docker-username=[astra_account_id] --docker-password=[astra_api_token]
```

```
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n [netapp-acc or custom namespace] --docker-server=[your_registry_path] --docker-username=[username] --docker-password=[token]
```

安裝Astra Control Center操作員

1. (僅限本機登錄) 如果您使用本機登錄、請完成下列步驟：

a. 開啟 Astra Control Center 營運商部署 YAML：

```
vim astra_control_center_operator_deploy.yaml
```



附註的Y反 洗錢範例遵循下列步驟。

b. 如果您使用需要驗證的登錄、請將預設行「imagePullSecrets: []」改為：

```
imagePullSecrets: [{name: astra-registry-cred}]
```

c. 變更 ASTRA_IMAGE_REGISTRY 適用於 kube-rbac-proxy 映像到您在中推入映像的登錄路徑 [上一步](#)。

d. 變更 ASTRA_IMAGE_REGISTRY 適用於 acc-operator-controller-manager 映像到您在中推入映像的登錄路徑 [上一步](#)。

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    control-plane: controller-manager
  name: acc-operator-controller-manager
  namespace: netapp-acc-operator
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      control-plane: controller-manager
  strategy:
    type: Recreate
```

```

template:
  metadata:
    labels:
      control-plane: controller-manager
  spec:
    containers:
      - args:
          - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443
          - --upstream=http://127.0.0.1:8080/
          - --logtostderr=true
          - --v=10
          image: ASTRA_IMAGE_REGISTRY/kube-rbac-proxy:v4.8.0
        name: kube-rbac-proxy
        ports:
          - containerPort: 8443
            name: https
      - args:
          - --health-probe-bind-address=:8081
          - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080
          - --leader-elect
        env:
          - name: ACCOP_LOG_LEVEL
            value: "2"
          - name: ACCOP_HELM_INSTALLTIMEOUT
            value: 5m
          image: ASTRA_IMAGE_REGISTRY/acc-operator:24.02.68
        imagePullPolicy: IfNotPresent
        livenessProbe:
          httpGet:
            path: /healthz
            port: 8081
            initialDelaySeconds: 15
            periodSeconds: 20
        name: manager
        readinessProbe:
          httpGet:
            path: /readyz
            port: 8081
            initialDelaySeconds: 5
            periodSeconds: 10
        resources:
          limits:
            cpu: 300m
            memory: 750Mi
          requests:
            cpu: 100m

```

```
memory: 75Mi
securityContext:
  allowPrivilegeEscalation: false
imagePullSecrets: []
securityContext:
  runAsUser: 65532
terminationGracePeriodSeconds: 10
```

2. 安裝Astra Control Center操作員：

```
kubectl apply -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

展開範例回應：

```
namespace/netapp-acc-operator created
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.as
tra.netapp.io created
role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role
created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role
created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader
created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role
created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-
rolebinding created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-
rolebinding created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-
rolebinding created
configmap/acc-operator-manager-config created
service/acc-operator-controller-manager-metrics-service created
deployment.apps/acc-operator-controller-manager created
```

3. 確認Pod正在執行：

```
kubectl get pods -n netapp-acc-operator
```

設定Astra控制中心

1. 編輯Astra Control Center自訂資源 (CR) 檔案 (astra_control_center.yaml) 進行帳戶、支援、登錄及其他必要設定：

```
vim astra_control_center.yaml
```



附註的Y反 洗錢範例遵循下列步驟。

2. 修改或確認下列設定：

帳戶名稱

設定	指導	類型	範例
accountName	變更 accountName 字串至您要與Astra Control Center帳戶建立關聯的名稱。只能有一個帳戶名稱。	字串	Example

astraVersion

設定	指導	類型	範例
astraVersion	要部署的Astra Control Center版本。此設定不需要任何動作、因為此值將預先填入。	字串	24.02.0-69

astraAddress

設定	指導	類型	範例
astraAddress	<p>變更 astraAddress 字串至您要在瀏覽器中使用的FQDN (建議) 或IP位址、以存取Astra Control Center。此位址定義Astra Control Center在資料中心的找到方式、以及當您完成配置時、從負載平衡器配置的相同FQDN或IP位址 "Astra Control Center需求"。</p> <p>附註：請勿使用 http:// 或 https:// 地址中。複製此FQDN以供在中使用 後續步驟。</p>	字串	astra.example.com

AutoSupport

您在本節中所做的選擇、決定您是否要參與 NetApp 的主動式支援應用程式、數位顧問、以及資料的傳送位置。需要網際網路連線 (連接埠4442) 、所有支援資料都會匿名。

設定	使用	指導	類型	範例
autoSupport.enrolled	也可以 enrolled 或 url 必須選取欄位	<p>變更 enrolled for 解決方案AutoSupport</p> <p>false 適用於沒有網際網路連線或無法保留的網站</p> <p>true 適用於連線站台。的設定 true 可將匿名資料傳送至NetApp以供支援之用。預設選項為 false 並表示不會將任何支援資料傳送給NetApp。</p>	布林值	false (此值為預設值)
autoSupport.url	也可以 enrolled 或 url 必須選取欄位	此URL決定匿名資料的傳送位置。	字串	https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

電子郵件

設定	指導	類型	範例
email	變更 email 字串至預設的初始系統管理員位址。複製此電子郵件地址以供在中使用 後續步驟 。此電子郵件地址將作為初始帳戶登入UI的使用者名稱、並會收到Astra Control中事件的通知。	字串	admin@example.com

名字

設定	指導	類型	範例
firstName	與Astra帳戶相關聯的預設初始系統管理員的名字。第一次登入後、此處使用的名稱會顯示在UI的標題中。	字串	SRE

姓氏

設定	指導	類型	範例
lastName	與Astra帳戶相關聯的預設初始管理員姓氏。第一次登入後、此處使用的名稱會顯示在UI的標題中。	字串	Admin

您在本節中的選擇定義了裝載Astra應用程式映像、Astra Control Center運算子和Astra Control Center Helm儲存庫的容器映像登錄。

設定	使用	指導	類型	範例
imageRegistry.name	必要	Astra Control 映像登錄的名稱、主控部署 Astra Control Center 所需的所有映像。此值將預先填入、除非您已設定本機登錄、否則不需要採取任何行動。如果是本機登錄、請將此現有值取代為您其中推入影像的映像登錄名稱 上一步 。請勿使用 http:// 或 https:// 在登錄名稱中。	字串	cr.astra.netapp.io (預設) example.registry.com/astra (本機登錄範例)
imageRegistry.secret	選用	用來驗證映像登錄的Kubernetes機密名稱。此值會預先填入、除非您已設定本機登錄和為該登錄輸入的字串、否則不需要採取任何行動 imageRegistry.name 需要密碼。 重要事項：如果您使用的本機登錄不需要授權、則必須刪除此項目 secret 行內 imageRegistry 否則安裝將會失敗。	字串	astra-registry-cred

storageClass

設定	指導	類型	範例
storageClass	<p>變更 storageClass 價值來源 ontap-gold 視安裝需求而定、移轉至其他 storageClass 資源。執行命令 <code>kubectl get sc</code> 以判斷您現有的已設定儲存類別。必須在資訊清單檔案中輸入其中一個 Astra Control Provisioner 設定的儲存類別 (<code>astra-control-center-<version>.manifest</code>)、並將用於 Astra PV。如果未設定、則會使用預設的儲存類別。</p> <p>附註：如果已設定預設儲存類別、請確定它是唯一具有預設附註的儲存類別。</p>	字串	ontap-gold

Volume ReclaimPolicy

設定	指導	類型	選項
volumeReclaimPolicy	<p>這為 Astra 的 PV 設定回收原則。將此原則設定為 Retain 刪除 Astra 後保留持續磁碟區。將此原則設定為 Delete 刪除 Astra 後刪除持續磁碟區。如果未設定此值、則會保留 PV。</p>	字串	<ul style="list-style-type: none">• Retain (這是預設值)• Delete

擷取類型





設定	指導	類型	選項
ingressType	<p>使用下列其中一種入口類型：</p> <p>通用 (ingressType: "Generic") (預設) 如果您使用另一個入口控制器、或偏好使用自己的入口控制器、請使用此選項。Astra Control Center 部署完成後、您需要設定 "入口控制器" 使用URL公開Astra Control Center。</p> <p>重要事項：如果您打算搭配 Astra Control Center 使用服務網狀網路、則必須選取 Generic 進入類型、自行設定 "入口控制器"。</p> <p>* AccTraefik* (ingressType: "AccTraefik") 如果您不想設定入口控制器、請使用此選項。這會部署Astra控制中心 traefik 作為Kubernetes負載平衡器類型服務的閘道。</p> <p>Astra Control Center使用「負載平衡器」類型的服務 (svc/traefik (在Astra Control Center命名空間中)、並要求指派可存取的外部IP位址。如果您的環境允許負載平衡器、但您尚未設定負載平衡器、則可以使用MetalLB或其他外部服務負載平衡器、將外部IP位址指派給服務。在內部DNS伺服器組態中、您應該將Astra Control Center所選的DNS名稱指向負載平衡的IP位址。</p> <p>附註：如需「負載平衡器」和入口服務類型的詳細資訊、請參閱 "需</p>	字串	<ul style="list-style-type: none"> • Generic (這是預設值) • AccTraefik

scaleSize

設定	指導	類型	選項
scaleSize	Astra 預設會使用高可用性 (HA) scaleSize 的 Medium，用於在 HA 中部署大多數服務並部署多個複本以實現冗餘。與 scaleSize 做為 Small、Astra 將減少所有服務的複本數量、但基本服務除外、以減少使用量。秘訣：Medium 部署包含約 100 個 Pod (不包括暫時性工作負載)。100 個 Pod 以三個主節點和三個工作節點組態為基礎)。請注意、在您的環境中、每個 Pod 的網路限制可能是個問題、特別是在考慮災難恢復案例時。	字串	<ul style="list-style-type: none">• Small• Medium (這是預設值)

astraResources2200

設定	指導	類型	選項
astraResourcesScaler	適用的擴充選項適用於適用的適用範圍。依預設、Astra Control Center 會針對 Astra 內的大部分元件設定資源要求來進行部署。此組態可讓 Astra Control Center 軟體堆疊在應用程式負載和擴充性增加的環境中、發揮更佳效能。不過、在使用較小開發或測試叢集的案例中、則是使用「CR」欄位 astraResourcesScaler 可能設為 Off。這會停用資源要求、並允許在較小的叢集上部署。	字串	<ul style="list-style-type: none">• Default (這是預設值)• Off

額外值



在 Astra Control Center CR 中新增下列其他值、以避免安裝中出現已知問題：

```
additionalValues:  
  keycloak-operator:  
    livenessProbe:  
      initialDelaySeconds: 180  
    readinessProbe:  
      initialDelaySeconds: 180
```

客戶需求日

您在本節中的選擇決定Astra Control Center應如何處理客戶需求日。

設定	指導	類型	範例
<code>crds.externalCertManager</code>	如果您使用外部憑證管理程式、請變更 <code>externalCertManager</code> 至 <code>true</code> 。預設值 <code>false</code> 讓 Astra Control Center 在安裝期間安裝自己的憑證管理程式客戶檔案。CRD 是整個叢集的物件、安裝這些物件可能會影響叢集的其他部分。您可以使用此旗標向 Astra 控制中心發出訊號、表示這些客戶需求日將由 Astra 控制中心外部的叢集管理員安裝及管理。	布林值	<code>False</code> (此值為預設值)
<code>crds.externalTraefik</code>	依預設、Astra Control Center 會安裝必要的 Traefik 客戶需求日。CRD 是整個叢集的物件、安裝這些物件可能會影響叢集的其他部分。您可以使用此旗標向 Astra 控制中心發出訊號、表示這些客戶需求日將由 Astra 控制中心外部的叢集管理員安裝及管理。	布林值	<code>False</code> (此值為預設值)



在完成安裝之前、請務必為您的組態選擇正確的儲存類別和入口類型。

Astra 控制中心 .yaml 範例

```
apiVersion: astra.netapp.io/v1
kind: AstraControlCenter
metadata:
  name: astra
spec:
  accountName: "Example"
  astraVersion: "ASTRA_VERSION"
  astraAddress: "astra.example.com"
  autoSupport:
    enrolled: true
  email: "[admin@example.com]"
  firstName: "SRE"
  lastName: "Admin"
  imageRegistry:
    name: "[cr.astra.netapp.io or your_registry_path]"
    secret: "astra-registry-cred"
  storageClass: "ontap-gold"
  volumeReclaimPolicy: "Retain"
  ingressType: "Generic"
  scaleSize: "Medium"
  astraResourcesScaler: "Default"
  additionalValues:
    keycloak-operator:
      livenessProbe:
        initialDelaySeconds: 180
      readinessProbe:
        initialDelaySeconds: 180
  crds:
    externalTraefik: false
    externalCertManager: false
```

完整的Astra控制中心和操作員安裝

1. 如果您尚未在上一步中執行此操作、請建立「NetApp-acc」（或自訂）命名空間：

```
kubectl create ns [netapp-acc or custom namespace]
```

2. 如果您是搭配 Astra Control Center 使用服務網格、請將下列標籤新增至 netapp-acc 或自訂命名空間：



您的入口類型 (ingressType) 必須設為 Generic 在 Astra Control Center CR 中執行此命令之前。

```
kubectl label ns [netapp-acc or custom namespace] istio-  
injection:enabled
```

3. (建議) "啟用嚴格的 MTLS" 對於 Istio 服務網格：

```
kubectl apply -n istio-system -f - <<EOF  
apiVersion: security.istio.io/v1beta1  
kind: PeerAuthentication  
metadata:  
  name: default  
spec:  
  mtls:  
    mode: STRICT  
EOF
```

4. 在「NetApp-acc」(或您的自訂) 命名空間中安裝Astra Control Center：

```
kubectl apply -f astra_control_center.yaml -n [netapp-acc or custom  
namespace]
```



Astra Control Center 駕駛員將自動檢查環境需求。遺失 "需求" 可能導致安裝失敗、或 Astra Control Center 無法正常運作。請參閱 [下一節](#) 檢查與自動系統檢查相關的警告訊息。

驗證系統狀態

您可以使用kubectl命令來驗證系統狀態。如果您偏好使用OpenShift、您可以使用相似的相關命令來進行驗證步驟。

步驟

1. 確認安裝程序未產生與驗證檢查相關的警告訊息：

```
kubectl get acc [astra or custom Astra Control Center CR name] -n  
[netapp-acc or custom namespace] -o yaml
```



Astra Control Center 操作者記錄中也會報告其他警告訊息。

2. 修正自動化需求檢查所回報的環境問題。



您可以確保環境符合、以修正問題 "需求" 適用於 Astra Control Center。

3. 驗證是否已成功安裝所有系統元件。

```
kubectl get pods -n [netapp-acc or custom namespace]
```

每個Pod的狀態應為「執行中」。部署系統Pod可能需要幾分鐘的時間。

展開以取得範例回應

acc-helm-repo-5bd77c9ddd-8wxm2 1h	1/1	Running	0
activity-5bb474dc67-819ss 1h	1/1	Running	0
activity-5bb474dc67-qbrtq 1h	1/1	Running	0
api-token-authentication-6wbj2 1h	1/1	Running	0
api-token-authentication-9pgw6 1h	1/1	Running	0
api-token-authentication-tqf6d 1h	1/1	Running	0
asup-5495f44dbd-z4kft 1h	1/1	Running	0
authentication-6fdd899858-5x45s 1h	1/1	Running	0
bucket-service-84d47487d-n9xgp 1h	1/1	Running	0
bucket-service-84d47487d-t5jhm 1h	1/1	Running	0
cert-manager-5dcb7648c4-hbldc 1h	1/1	Running	0
cert-manager-5dcb7648c4-nr9qf 1h	1/1	Running	0
cert-manager-cainjector-59b666fb75-bk2tf 1h	1/1	Running	0
cert-manager-cainjector-59b666fb75-pfnck 1h	1/1	Running	0
cert-manager-webhook-c6f9b6796-ngz2x 1h	1/1	Running	0
cert-manager-webhook-c6f9b6796-rwtbn 1h	1/1	Running	0
certificates-5f5b7b4dd-52tnj 1h	1/1	Running	0
certificates-5f5b7b4dd-gtjbx 1h	1/1	Running	0
certificates-expiry-check-28477260-dz5vw 1h	0/1	Completed	0
cloud-extension-6f58cc579c-lzfmv 1h	1/1	Running	0
cloud-extension-6f58cc579c-zw2km 1h	1/1	Running	0
cluster-orchestrator-79dd5c8d95-qjg92	1/1	Running	0

1h			
composite-compute-85dc84579c-nz82f	1/1	Running	0
1h			
composite-compute-85dc84579c-wx2z2	1/1	Running	0
1h			
composite-volume-bff6f4f76-789nj	1/1	Running	0
1h			
composite-volume-bff6f4f76-kwnd4	1/1	Running	0
1h			
credentials-79fd64f788-m7m8f	1/1	Running	0
1h			
credentials-79fd64f788-qnc6c	1/1	Running	0
1h			
entitlement-f69cdbc77-4p2kn	1/1	Running	0
1h			
entitlement-f69cdbc77-hswm6	1/1	Running	0
1h			
features-7b9585444c-7xd7m	1/1	Running	0
1h			
features-7b9585444c-dcqwc	1/1	Running	0
1h			
fluent-bit-ds-crq8m	1/1	Running	0
1h			
fluent-bit-ds-gmgq8	1/1	Running	0
1h			
fluent-bit-ds-gzr4f	1/1	Running	0
1h			
fluent-bit-ds-j6sf6	1/1	Running	0
1h			
fluent-bit-ds-v4t9f	1/1	Running	0
1h			
fluent-bit-ds-x7j59	1/1	Running	0
1h			
graphql-server-6cc684fb46-2x8lr	1/1	Running	0
1h			
graphql-server-6cc684fb46-bshbd	1/1	Running	0
1h			
hybridauth-84599f79fd-fjc7k	1/1	Running	0
1h			
hybridauth-84599f79fd-s9pmn	1/1	Running	0
1h			
identity-95df98cb5-dvlmz	1/1	Running	0
1h			
identity-95df98cb5-krf59	1/1	Running	0
1h			
influxdb2-0	1/1	Running	0

1h			
keycloak-operator-6d4d688697-cfq8b	1/1	Running	0
1h			
krakend-5d5c8f4668-7bq8g	1/1	Running	0
1h			
krakend-5d5c8f4668-t8hbn	1/1	Running	0
1h			
license-689cdd4595-2gsc8	1/1	Running	0
1h			
license-689cdd4595-g6vwk	1/1	Running	0
1h			
login-ui-57bb599956-4fwgz	1/1	Running	0
1h			
login-ui-57bb599956-rhztb	1/1	Running	0
1h			
loki-0	1/1	Running	0
1h			
metrics-facade-846999bdd4-f7jdm	1/1	Running	0
1h			
metrics-facade-846999bdd4-lnsxl	1/1	Running	0
1h			
monitoring-operator-6c9d6c4b8c-ggkrl	2/2	Running	0
1h			
nats-0	1/1	Running	0
1h			
nats-1	1/1	Running	0
1h			
nats-2	1/1	Running	0
1h			
natssync-server-6df7d6cc68-9v2gd	1/1	Running	0
1h			
nautilus-64b7fbdd98-bsgwb	1/1	Running	0
1h			
nautilus-64b7fbdd98-djllhw	1/1	Running	0
1h			
openapi-864584bccc-75nlv	1/1	Running	0
1h			
openapi-864584bccc-zh6bx	1/1	Running	0
1h			
polaris-consul-consul-server-0	1/1	Running	0
1h			
polaris-consul-consul-server-1	1/1	Running	0
1h			
polaris-consul-consul-server-2	1/1	Running	0
1h			
polaris-keycloak-0	1/1	Running	2 (1h)

```

ago)      1h
polaris-keycloak-1      1/1      Running      0
1h
polaris-keycloak-db-0   1/1      Running      0
1h
polaris-keycloak-db-1   1/1      Running      0
1h
polaris-keycloak-db-2   1/1      Running      0
1h
polaris-mongodb-0       1/1      Running      0
1h
polaris-mongodb-1       1/1      Running      0
1h
polaris-mongodb-2       1/1      Running      0
1h
polaris-ui-66476dcf87-f6s8j  1/1      Running      0
1h
polaris-ui-66476dcf87-ztjk7  1/1      Running      0
1h
polaris-vault-0         1/1      Running      0
1h
polaris-vault-1         1/1      Running      0
1h
polaris-vault-2         1/1      Running      0
1h
public-metrics-bfc4fc964-x4m79  1/1      Running      0
1h
storage-backend-metrics-7dbb88d4bc-g78cj  1/1      Running      0
1h
storage-provider-5969b5df5-hjvcm  1/1      Running      0
1h
storage-provider-5969b5df5-r79ld  1/1      Running      0
1h
task-service-5fc9dc8d99-4q4f4  1/1      Running      0
1h
task-service-5fc9dc8d99-8l5zl  1/1      Running      0
1h
task-service-task-purge-28485735-fdzkd  1/1      Running      0
12m
telegraf-ds-2rgm4       1/1      Running      0
1h
telegraf-ds-4qp6r       1/1      Running      0
1h
telegraf-ds-77frs       1/1      Running      0
1h
telegraf-ds-bc725       1/1      Running      0

```

```

1h
telegraf-ds-cvmxf          1/1      Running    0
1h
telegraf-ds-tqzgj         1/1      Running    0
1h
telegraf-rs-5wtd8         1/1      Running    0
1h
telemetry-service-6747866474-5djnc 1/1      Running    0
1h
telemetry-service-6747866474-thb7r
ago)          1h      1/1      Running    1 (1h
ago)
tenancy-5669854fb6-gzdzf  1/1      Running    0
1h
tenancy-5669854fb6-xvsm2  1/1      Running    0
1h
traefik-8f55f7d5d-4lgfw   1/1      Running    0
1h
traefik-8f55f7d5d-j4wt6   1/1      Running    0
1h
traefik-8f55f7d5d-p6gcq   1/1      Running    0
1h
trident-svc-7cb5bb4685-54cnq 1/1      Running    0
1h
trident-svc-7cb5bb4685-b28xh 1/1      Running    0
1h
vault-controller-777b9bbf88-b5bqt 1/1      Running    0
1h
vault-controller-777b9bbf88-fdfd8 1/1      Running    0
1h

```

4. (選用) 觀看 acc-operator 監控進度的記錄：

```
kubectl logs deploy/acc-operator-controller-manager -n netapp-acc-operator -c manager -f
```



accHost 叢集登錄是最後一項作業、如果失敗、也不會導致部署失敗。如果記錄中指出叢集登錄失敗、您可以透過再次嘗試登錄 ["在UI中新增叢集工作流程"](#) 或API。

5. 當所有Pod都在執行時、請確認安裝成功 (READY 是 True) 並取得登入 Astra Control Center 時所使用的初始設定密碼：

```
kubectl get AstraControlCenter -n [netapp-acc or custom namespace]
```

回應：

NAME	UUID	VERSION	ADDRESS
READY			
astra	9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f	24.02.0-69	
10.111.111.111	True		



複製UUID值。密碼為「ACC-」、後面接著UUID值（「ACC-[UUID]」、或是在本範例中為「ACC-9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f」）。

設定入口以進行負載平衡

您可以設定Kubernetes入口控制器來管理外部服務存取。如果您使用的預設值、這些程序會提供入口控制器的設定範例 `ingressType: "Generic"` Astra Control Center自訂資源 (`astra_control_center.yaml`)。如果您指定、則不需要使用此程序 `ingressType: "AccTraefik"` Astra Control Center自訂資源 (`astra_control_center.yaml`)。

部署 Astra Control Center 之後、您需要設定入口控制器、以 URL 顯示 Astra Control Center。

設定步驟視您使用的入口控制器類型而有所不同。Astra Control Center支援多種入站控制器類型。這些設定程序提供一些常見入口控制器類型的範例步驟。

開始之前

- 必要的 "[入口控制器](#)" 應已部署。
- "[入口等級](#)" 應已建立對應於入口控制器的。

Istio入侵步驟

1. 設定Istio入口。



此程序假設使用「預設」組態設定檔來部署Istio。

2. 收集或建立Ingress閘道所需的憑證和私密金鑰檔案。

您可以使用CA簽署或自我簽署的憑證。一般名稱必須是Astra位址（FQDN）。

命令範例：

```
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout tls.key -out  
tls.crt
```

3. 建立秘密 `tls secret name` 類型 `kubernetes.io/tls` 中的TLS私密金鑰和憑證 `istio-system namespace` 如TLS機密所述。

命令範例：

```
kubectl create secret tls [tls secret name] --key="tls.key"
--cert="tls.crt" -n istio-system
```



機密名稱應與「istio-inple.yaml」檔案中提供的「pec.tls.secretName」相符。

4. 在中部署入口資源 netapp-acc (或自訂命名) 命名空間、使用v1資源類型作為架構 (istio-Ingress.yaml 在本例中使用) :

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: IngressClass
metadata:
  name: istio
spec:
  controller: istio.io/ingress-controller
---
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: ingress
  namespace: [netapp-acc or custom namespace]
spec:
  ingressClassName: istio
  tls:
  - hosts:
    - <ACC address>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: [ACC address]
    http:
      paths:
      - path: /
        pathType: Prefix
        backend:
          service:
            name: traefik
            port:
              number: 80
```

5. 套用變更 :

```
kubectl apply -f istio-Ingress.yaml
```

6. 檢查入侵狀態 :

```
kubectl get ingress -n [netapp-acc or custom namespace]
```

回應：

```
NAME      CLASS HOSTS                ADDRESS          PORTS   AGE
ingress  istio  astra.example.com 172.16.103.248 80, 443 1h
```

7. 完成Astra Control Center安裝。

適用於Nginx像 控制器的步驟

1. 建立類型的秘密 `kubernetes.io/tls` 中的TLS私密金鑰和憑證 `netapp-acc`（或自訂命名）命名空間、如所述 "TLS機密"。
2. 在中部署入口資源 `netapp-acc`（或自訂命名）命名空間、使用v1資源類型作為架構 (`nginx-Ingress.yaml` 在本例中使用)：

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: netapp-acc-ingress
  namespace: [netapp-acc or custom namespace]
spec:
  ingressClassName: [class name for nginx controller]
  tls:
  - hosts:
    - <ACC address>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: <ACC address>
    http:
      paths:
      - path:
        backend:
          service:
            name: traefik
            port:
              number: 80
        pathType: ImplementationSpecific
```

3. 套用變更：

```
kubectl apply -f nginx-Ingress.yaml
```



NetApp建議將Ngin像 控制器安裝為部署、而非 daemonSet。

OpenShift入口控制器的步驟

1. 取得您的憑證、取得可供OpenShift路由使用的金鑰、憑證和CA檔案。
2. 建立OpenShift路由：

```
oc create route edge --service=traefik --port=web -n [netapp-acc or
custom namespace] --insecure-policy=Redirect --hostname=<ACC address>
--cert=cert.pem --key=key.pem
```

登入Astra Control Center UI

安裝 Astra Control Center 之後、您將變更預設管理員的密碼、並登入 Astra Control Center UI 儀表板。

步驟

1. 在瀏覽器中、輸入 FQDN (包括 https:// 字首) astraAddress 在中 astra_control_center.yaml 請於何時進行 [您安裝了Astra Control Center](#)。
2. 收到提示時、請接受自我簽署的憑證。



您可以在登入後建立自訂憑證。

3. 在Astra Control Center登入頁面、輸入您使用的值 email 在中 astra_control_center.yaml 請於何時進行 [您安裝了Astra Control Center](#)，然後輸入初始設定密碼 (ACC-[UUID])。



如果您輸入錯誤密碼三次、系統將鎖定管理員帳戶15分鐘。

4. 選擇*登入*。
5. 出現提示時變更密碼。



如果這是您第一次登入、但您忘記密碼、而且尚未建立其他管理使用者帳戶、請聯絡 ["NetApp支援"](#) 以取得密碼恢復協助。

6. (選用) 移除現有的自我簽署TLS憑證、並以取代 ["由憑證授權單位 \(CA\) 簽署的自訂TLS憑證"](#)。

疑難排解安裝

如果有任何服務處於「錯誤」狀態、您可以檢查記錄。尋找400到500範圍內的API回應代碼。這些都表示發生故障的地點。

選項

- 若要檢查Astra控制中心的操作員記錄、請輸入下列內容：

```
kubectl logs deploy/acc-operator-controller-manager -n netapp-acc-operator -c manager -f
```

- 若要檢查 Astra Control Center CR 的輸出：

```
kubectl get acc -n [netapp-acc or custom namespace] -o yaml
```

替代安裝程序

- * 安裝 Red Hat OpenShift OperatorHub *：請使用此選項 ["替代程序"](#) 使用 OperatorHub 在 OpenShift 上安裝 Astra Control Center。
- 以 **Cloud Volumes ONTAP** 支援功能的方式在公有雲上安裝：使用 ["這些程序"](#) 若要在 Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud Platform (GCP) 或 Microsoft Azure 中安裝 Astra Control Center、並提供 Cloud Volumes ONTAP 一套支援整合式儲存後端的功能。

下一步

- (選用) 視您的環境而定、請在安裝後完成 ["組態步驟"](#)。
- ["安裝 Astra Control Center、登入 UI 並變更密碼之後、您將需要設定授權、新增叢集、啟用驗證、管理儲存設備及新增儲存區"](#)。

設定外部憑證管理程式

如果 Kubernetes 叢集中已存在憑證管理程式、您需要執行一些必要步驟、使 Astra Control Center 不會安裝自己的憑證管理程式。

步驟

1. 確認您已安裝憑證管理程式：

```
kubectl get pods -A | grep 'cert-manager'
```

回應範例：

```
cert-manager    essential-cert-manager-84446f49d5-sf2zd    1/1
Running        0      6d5h
cert-manager    essential-cert-manager-cainjector-66dc99cc56-9ldmt    1/1
Running        0      6d5h
cert-manager    essential-cert-manager-webhook-56b76db9cc-fjqrq    1/1
Running        0      6d5h
```

2. 為建立憑證/金鑰配對 astraAddress FQDN：

```
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout tls.key -out
tls.crt
```

回應範例：

```
Generating a 2048 bit RSA private key
.....+++
.....+++
writing new private key to 'tls.key'
```

3. 使用先前產生的檔案建立秘密：

```
kubectl create secret tls selfsigned-tls --key tls.key --cert tls.crt -n
<cert-manager-namespace>
```

回應範例：

```
secret/selfsigned-tls created
```

4. 建立 ClusterIssuer 以下*確切*的檔案包含您的命名空間位置 cert-manager 已安裝Pod：

```
apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: ClusterIssuer
metadata:
  name: astra-ca-clusterissuer
  namespace: <cert-manager-namespace>
spec:
  ca:
    secretName: selfsigned-tls
```

```
kubectl apply -f ClusterIssuer.yaml
```

回應範例：

```
clusterissuer.cert-manager.io/astra-ca-clusterissuer created
```

5. 確認 ClusterIssuer 已正確啟動。Ready 必須是 True 在繼續之前：

```
kubectl get ClusterIssuer
```

回應範例：

NAME	READY	AGE
astra-ca-clusterissuer	True	9s

6. 完成 "[Astra Control Center安裝程序](#)"。有 "[Astra Control Center叢集Yaml所需的組態步驟](#)" 您可在其中變更CRD值、以表示外部安裝了憑證管理程式。您必須在安裝期間完成此步驟、Astra Control Center才能辨識外部憑證管理程式。

使用OpenShift作業系統集線器安裝Astra Control Center

如果您使用Red Hat OpenShift、可以使用Red Hat認證的操作員來安裝Astra Control Center。請使用此程序從安裝Astra Control Center "[Red Hat生態系統目錄](#)" 或使用Red Hat OpenShift Container Platform。

完成此程序之後、您必須返回安裝程序、才能完成 "[剩餘步驟](#)" 以驗證安裝是否成功並登入。

開始之前

- * 符合環境先決條件 * : "[開始安裝之前、請先準備好環境以進行Astra Control Center部署](#)"。



在第三個故障網域或次要站台中部署 Astra Control Center。這是應用程式複寫和無縫災難恢復的建議。

- * 確保健全的叢集操作員和 API 服務 * :
 - 從OpenShift叢集確保所有叢集操作員都處於健全狀態：

```
oc get clusteroperators
```

- 從OpenShift叢集、確保所有API服務都處於健全狀態：

```
oc get apiservices
```

- * 確保可路由的 FQDN* : 您打算使用的 Astra FQDN 可路由至叢集。這表示您在內部DNS伺服器中有DNS項目、或是使用已註冊的核心URL路由。
- * 取得 OpenShift 權限 * : 您將需要所有必要的權限、以及對 Red Hat OpenShift Container Platform 的存取權限、才能執行所述的安裝步驟。
- * 設定憑證管理員 * : 如果叢集中已存在憑證管理員、您需要執行一些動作 "[必要步驟](#)" 因此Astra Control Center不會安裝自己的憑證管理程式。依預設、Astra Control Center會在安裝期間安裝自己的憑證管理程式。

- * 設定 Kubernetes 入口控制器 * : 如果您的 Kubernetes 入口控制器負責管理外部服務存取、例如叢集中的負載平衡、則您必須將其設定為與 Astra Control Center 搭配使用 :

- a. 建立運算子命名空間 :

```
oc create namespace netapp-acc-operator
```

- b. "完成設定" 適用於您的入口控制器類型。

- * (僅限 ONTAP SAN 驅動程式) 啟用多重路徑 * : 如果您使用的是 ONTAP SAN 驅動程式、請務必在所有 Kubernetes 叢集上啟用多重路徑。

您也應該考慮下列事項 :

- * 取得 NetApp Astra 控制影像登錄的存取權限 * :

您可以選擇從 NetApp 映像登錄取得 Astra Control 的安裝映像和功能增強功能、例如 Astra Control Provisioner。

- a. 記錄您登入登錄所需的 Astra Control 帳戶 ID。

您可以在 Astra Control Service 網頁 UI 中看到您的帳戶 ID。選取頁面右上角的圖示、選取 * API access*、然後寫下您的帳戶 ID。

- b. 從同一頁面選取 * 產生 API 權杖 *、然後將 API 權杖字串複製到剪貼簿、並將其儲存在編輯器中。

- c. 登入 Astra Control 登錄 :

```
docker login cr.astra.netapp.io -u <account-id> -p <api-token>
```

- * 安裝服務網格以進行安全通訊 * : 強烈建議使用來保護 Astra Control 主機叢集通訊通道 "支援的服務網格"。



只有在 Astra Control Center 期間、才能將 Astra Control Center 與服務網格整合 "安裝" 而且不受此程序的影響。不支援從網格環境變更回無網格環境。

若要使用 Istio 服務網格、您必須執行下列動作 :

- 新增 `istio-injection:enabled` 在部署 Astra Control Center 之前、請先將標籤貼到 Astra 命名空間。
- 使用 Generic 入口設定 並為提供替代入口 "外部負載平衡"。
- 對於 Red Hat OpenShift 叢集、您需要定義 NetworkAttachmentDefinition 在所有相關的 Astra Control Center 命名空間上 (`netapp-acc-operator`、`netapp-acc`、`netapp-monitoring` 應用程式叢集或任何已取代的自訂命名空間)。

```
cat <<EOF | oc -n netapp-acc-operator create -f -
apiVersion: "k8s.cni.cncf.io/v1"
kind: NetworkAttachmentDefinition
metadata:
  name: istio-cni
EOF

cat <<EOF | oc -n netapp-acc create -f -
apiVersion: "k8s.cni.cncf.io/v1"
kind: NetworkAttachmentDefinition
metadata:
  name: istio-cni
EOF

cat <<EOF | oc -n netapp-monitoring create -f -
apiVersion: "k8s.cni.cncf.io/v1"
kind: NetworkAttachmentDefinition
metadata:
  name: istio-cni
EOF
```

步驟

- [下載並擷取Astra Control Center](#)
- [\[如果您使用本機登錄、請完成其他步驟\]](#)
- [\[尋找操作員安裝頁面\]](#)
- [\[安裝操作員\]](#)
- [安裝Astra Control Center](#)



請勿刪除Astra Control Center運算子（例如、`kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml`）在Astra Control Center安裝或操作期間、隨時避免刪除Pod。

下載並擷取Astra Control Center

從下列其中一個位置下載 Astra Control Center 影像：

- ***Astra Control Service 映像登錄***：如果您不將本機登錄與 Astra Control Center 映像搭配使用、或是您偏好從 NetApp 支援網站 下載套件時使用此方法、請使用此選項。
- *** NetApp 支援網站 ***：如果您將本機登錄與 Astra 控制中心影像搭配使用、請使用此選項。

Astra Control 影像登錄

1. 登入 Astra Control Service 。
2. 在儀表板上、選取 * 部署自動管理的 Astra Control* 執行個體。
3. 依照指示登入 Astra Control 影像登錄、拉出 Astra Control Center 安裝映像、並擷取映像。

NetApp 支援網站

1. 下載包含Astra Control Center的套裝組合 (astra-control-center-[version].tar.gz) 從 "[Astra Control Center 下載頁面](#)" 。
2. (建議但可選) 下載Astra Control Center的憑證與簽名套件 (astra-control-center-certs-[version].tar.gz) 驗證套件的簽名。

```
tar -vxzf astra-control-center-certs-[version].tar.gz
```

```
openssl dgst -sha256 -verify certs/AstraControlCenter-public.pub  
-signature certs/astra-control-center-[version].tar.gz.sig astra-  
control-center-[version].tar.gz
```

隨即顯示輸出 Verified OK 驗證成功之後。

3. 從Astra Control Center套裝組合擷取映像：

```
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
```

如果您使用本機登錄、請完成其他步驟

如果您打算將 Astra Control Center 套裝軟體推送至本機登錄、則需要使用 NetApp Astra kubectl 命令列外掛程式。

安裝NetApp Astra kubectl外掛程式

完成這些步驟以安裝最新的 NetApp Astra Kubectl 命令列外掛程式。

開始之前

NetApp為不同的CPU架構和作業系統提供外掛程式二進位檔。執行此工作之前、您必須先瞭解您的CPU和作業系統。

如果您已從先前的安裝中安裝外掛程式、"[請確定您擁有最新版本](#)" 完成這些步驟之前。

步驟

1. 列出可用的NetApp Astra kubectl外掛程式二進位檔、並記下作業系統和CPU架構所需的檔案名稱：



KECBECTI外掛程式庫是tar套件的一部分、會擷取到資料夾中 `kubectl-astra`。

```
ls kubectl-astra/
```

2. 將正確的二進位檔移至目前路徑、並將其重新命名為 `kubectl-astra`：

```
cp kubectl-astra/<binary-name> /usr/local/bin/kubectl-astra
```

將映像新增至登錄

1. 如果您打算將 Astra Control Center 套件推送至本機登錄、請為您的容器引擎完成適當的步驟順序：

Docker

- a. 切換到tar檔案的根目錄。您應該會看到 `acc.manifest.bundle.yaml` 檔案與這些目錄：

```
acc/  
kubect1-astra/  
acc.manifest.bundle.yaml
```

- b. 將Astra Control Center映像目錄中的套件映像推送到本機登錄。執行之前、請先進行下列替換 `push-images` 命令：

- 以 `<BUNDLE_FILE>` Astra Control 套裝組合檔案的名稱取代 (`acc.manifest.bundle.yaml`)。
- 以 `<MY_FULL_REGISTRY_PATH>` Docker 儲存庫的URL取代支援；例如 "`<a href="https://<docker-registry>" class="bare">https://<docker-registry>"`"。
- 以 `<MY_REGISTRY_USER>` 使用者名稱取代。
- 以 `<MY_REGISTRY_TOKEN>` 登錄的授權權杖取代。

```
kubect1 astra packages push-images -m <BUNDLE_FILE> -r  
<MY_FULL_REGISTRY_PATH> -u <MY_REGISTRY_USER> -p  
<MY_REGISTRY_TOKEN>
```

Podman

- a. 切換到tar檔案的根目錄。您應該會看到這個檔案和目錄：

```
acc/  
kubect1-astra/  
acc.manifest.bundle.yaml
```

- b. 登入您的登錄：

```
podman login <YOUR_REGISTRY>
```

- c. 針對您使用的Podman版本、準備並執行下列其中一個自訂指令碼。以包含任何子目錄的儲存庫URL取代 `<MY_FULL_REGISTRY_PATH>`。

```
<strong>Podman 4</strong>
```

```
export REGISTRY=<MY_FULL_REGISTRY_PATH>
export PACKAGENAME=acc
export PACKAGEVERSION=24.02.0-69
export DIRECTORYNAME=acc
for astraImageFile in $(ls ${DIRECTORYNAME}/images/*.tar) ; do
astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed
's/Loaded image: //')
astraImageNoPath=$(echo ${astraImage} | sed 's:.*/:::')
podman tag ${astraImageNoPath} ${REGISTRY}/netapp/astra/
${PACKAGENAME}/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
podman push ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/
${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
done
```

Podman 3

```
export REGISTRY=<MY_FULL_REGISTRY_PATH>
export PACKAGENAME=acc
export PACKAGEVERSION=24.02.0-69
export DIRECTORYNAME=acc
for astraImageFile in $(ls ${DIRECTORYNAME}/images/*.tar) ; do
astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed
's/Loaded image: //')
astraImageNoPath=$(echo ${astraImage} | sed 's:.*/:::')
podman tag ${astraImageNoPath} ${REGISTRY}/netapp/astra/
${PACKAGENAME}/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
podman push ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/
${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
done
```



指令碼所建立的映像路徑應如下所示、視登錄組態而定：

```
https://downloads.example.io/docker-astra-control-
prod/netapp/astra/acc/24.02.0-69/image:version
```

2. 變更目錄：

```
cd manifests
```

尋找操作員安裝頁面

1. 請完成下列其中一個程序、以存取操作員安裝頁面：


Red Hat OpenShift Web 主控台

- 登入 OpenShift Container Platform UI。
- 從側功能表中、選取*運算子>運算子中樞*。




您只能使用此運算子升級至 Astra Control Center 的目前版本。

- 搜尋 netapp-acc 然後選取 NetApp Astra 控制中心操作員。

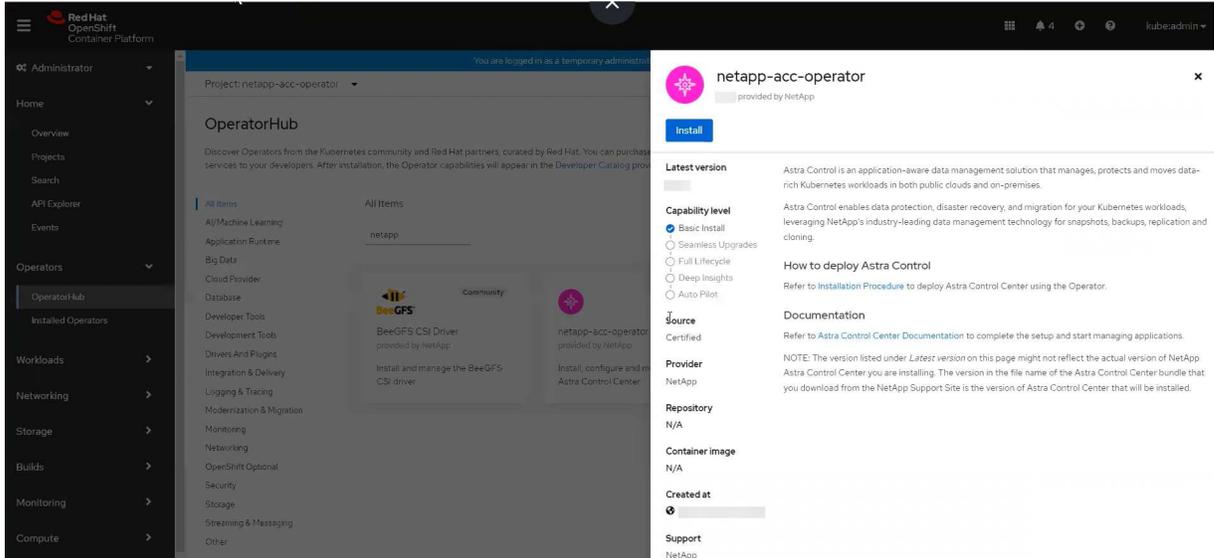

Red Hat生態系統目錄

- 選擇 NetApp Astra Control Center "營運者"。
- 選擇 * 部署與使用 *。

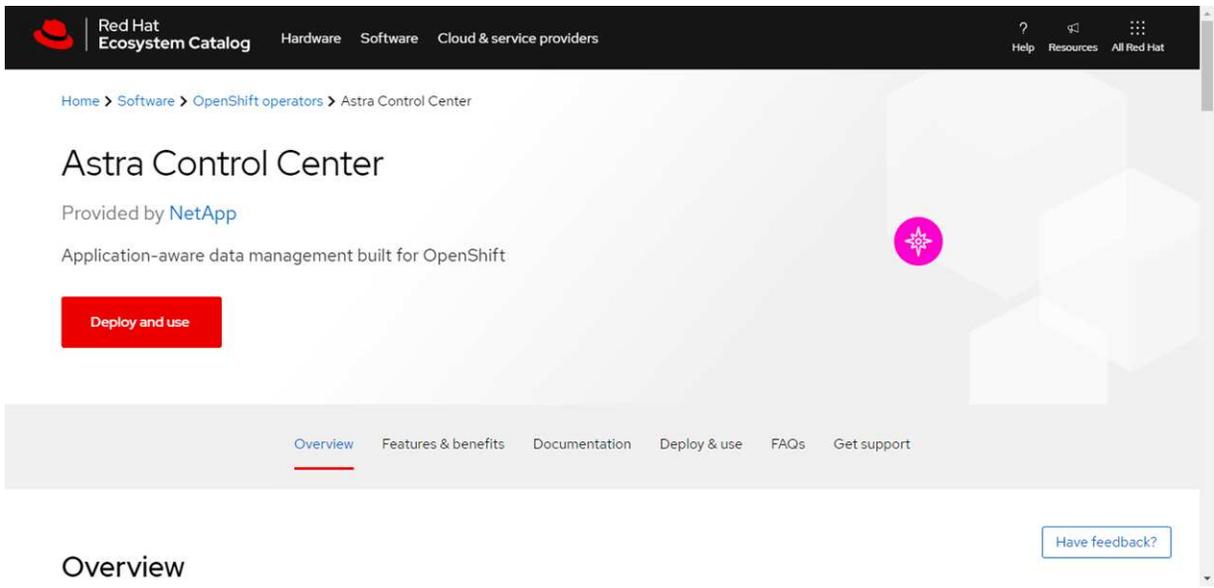

安裝操作員

1. 完成*安裝操作員*頁面並安裝操作員：

 此運算子可用於所有叢集命名空間。

- a. 在操作員安裝過程中、系統會自動建立運算子命名空間或「NetApp-acc operator」命名空間。
- b. 選取手動或自動核准策略。

 建議手動核准。每個叢集只能執行單一運算子執行個體。


- c. 選擇*安裝*。

 如果您選擇手動核准策略、系統會提示您核准此操作員的手動安裝計畫。

2. 從主控台移至「作業系統集線器」功能表、確認操作員已成功安裝。

安裝Astra Control Center

1. 從Astra控制中心操作員* Astra控制中心*索引標籤內的主控台、選取*建立適用的*

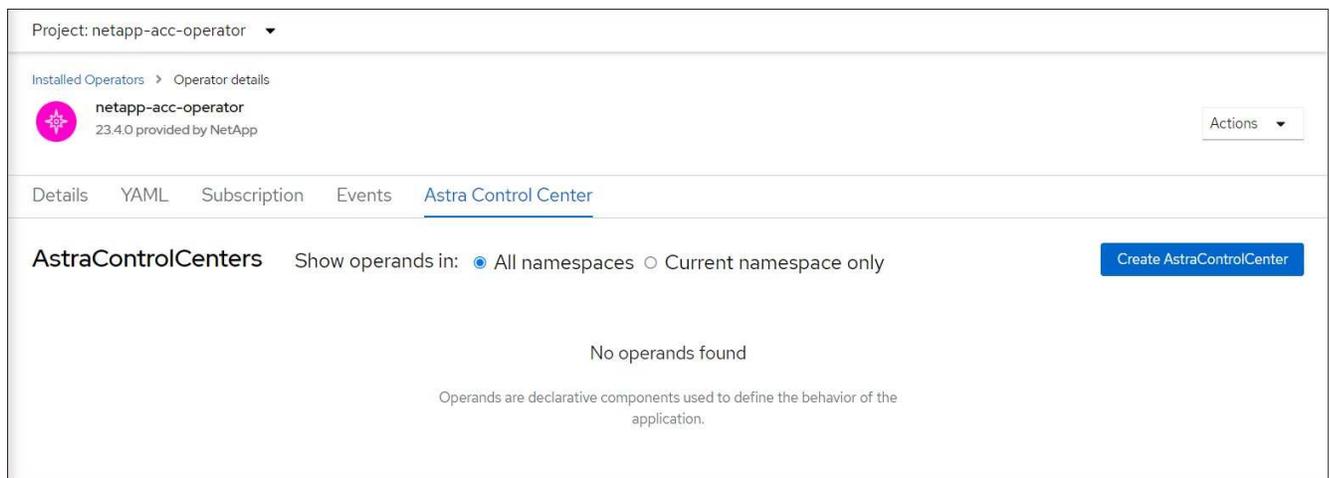

2. 填寫「Create適用的」表單欄位：

- a. 保留或調整Astra Control Center名稱。
- b. 新增Astra Control Center的標籤。
- c. 啟用或停用自動支援。建議保留「自動支援」功能。
- d. 輸入Astra Control Center FQDN或IP位址。請勿進入 http:// 或 https:// 在「地址」欄位中。
- e. 輸入 Astra Control Center 版本、例如 24.02.0-69。
- f. 輸入帳戶名稱、電子郵件地址和管理員姓氏。
- g. 選擇的Volume回收原則 Retain、Recycle、或 Delete。預設值為 Retain。
- h. 選取安裝的規模大小。



Astra 預設會使用高可用度 (HA) `scaleSize` 的 `Medium`，用於在 HA 中部署大多數服務並部署多個複本以實現冗餘。與 `scaleSize` 做為 `Small`、Astra 將減少所有服務的複本數量、但基本服務除外、以減少使用量。

i. 選取入口類型：

- 通用 (`ingressType: "Generic"`) (預設)

如果您使用另一個入口控制器、或偏好使用自己的入口控制器、請使用此選項。Astra Control Center 部署完成後、您需要設定 **"入口控制器"** 使用URL公開Astra Control Center。

- * `AccTraefik` (`ingressType: "AccTraefik"`)

如果您不想設定入口控制器、請使用此選項。這會部署Astra控制中心 `traefik` 閘道即 Kubernetes 「負載平衡器」類型服務。

Astra Control Center使用「負載平衡器」類型的服務 (`svc/traefik` (在Astra Control Center命名空間中)、並要求指派可存取的外部IP位址。如果您的環境允許負載平衡器、但您尚未設定負載平衡器、則可以使用MetalLB或其他外部服務負載平衡器、將外部IP位址指派給服務。在內部DNS伺服器組態中、您應該將Astra Control Center所選的DNS名稱指向負載平衡的IP位址。



如需「負載平衡器」和入口服務類型的詳細資訊、請參閱 **"需求"**。

- a. 在 * 映像登錄 * 中，除非您設定本機登錄，否則請使用預設值。如果是本機登錄、請將此值取代為您在上一步驟中推入影像的本機映像登錄路徑。請勿進入 `http://` 或 `https://` 在「地址」欄位中。
- b. 如果您使用需要驗證的映像登錄、請輸入映像秘密。



如果您使用需要驗證的登錄、[在叢集上建立秘密](#)。

- c. 輸入管理員名字。
- d. 設定資源擴充。
- e. 提供預設的儲存類別。



如果已設定預設儲存類別、請確定它是唯一具有預設註釋的儲存類別。

- f. 定義客戶需求日處理偏好設定。

3. 選取「Yaml」檢視以檢閱您所選的設定。
4. 選取「Create」(建立)。

建立登錄機密

如果您使用需要驗證的登錄、請在 OpenShift 叢集上建立密碼、然後在中輸入密碼名稱 `Create AstraControlCenter` 表單欄位。

1. 為Astra Control Center運算子建立命名空間：

```
oc create ns [netapp-acc-operator or custom namespace]
```

2. 在此命名空間中建立秘密：

```
oc create secret docker-registry astra-registry-cred -n [netapp-acc-operator or custom namespace] --docker-server=[your_registry_path] --docker-username=[username] --docker-password=[token]
```



Astra Control 僅支援 Docker 登錄機密。

3. 填寫中的其餘欄位「Create」（建立）「吧！Control Center」表單欄位。

下一步

完成 "剩餘步驟" 若要驗證 Astra Control Center 是否安裝成功、請設定入口控制器（選用）、然後登入 UI。此外、您還需要執行 "設定工作" 安裝完成後。

安裝 Astra Control Center 搭配 Cloud Volumes ONTAP 一套功能性儲存後端

有了 Astra Control Center、您就能在混合雲環境中使用自我管理的 Kubernetes 叢集和 Cloud Volumes ONTAP 實例來管理應用程式。您可以在內部部署的 Kubernetes 叢集或雲端環境中的自我管理 Kubernetes 叢集中部署 Astra Control Center。

有了其中一項部署、您就能使用 Cloud Volumes ONTAP 下列其中一項部署、以下列方式執行應用程式資料管理作業：將 NetApp 當成儲存後端。您也可以將 S3 儲存區設定為備份目標。

若要在 Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud Platform (GCP) 和 Microsoft Azure 中安裝 Astra Control Center、並搭配 Cloud Volumes ONTAP 使用整套儲存後端、請視您的雲端環境而定、執行下列步驟。

- [在 Amazon Web Services 中部署 Astra Control Center](#)
- [在 Google Cloud Platform 中部署 Astra Control Center](#)
- [在 Microsoft Azure 中部署 Astra Control Center](#)

您可以使用自我管理的 Kubernetes 叢集、例如 OpenShift Container Platform (OCP)、在發佈版本中管理應用程式。只有自我管理的 OCP 叢集已通過驗證、可用於部署 Astra Control Center。

在 Amazon Web Services 中部署 Astra Control Center

您可以在 Amazon Web Services (AWS) 公有雲上的自我管理 Kubernetes 叢集上部署 Astra Control Center。

AWS 所需的功能

在 AWS 中部署 Astra Control Center 之前、您需要下列項目：

- Astra Control Center授權。請參閱 ["Astra Control Center授權要求"](#)。
- ["符合Astra Control Center的要求"](#)。
- NetApp Cloud Central帳戶
- 如果使用OCP、則Red Hat OpenShift Container Platform (OCP) 權限 (位於命名空間層級以建立Pod)
- AWS認證資料、存取ID和秘密金鑰、具備可讓您建立儲存區和連接器的權限
- AWS帳戶彈性容器登錄 (ECR) 存取與登入
- 存取 Astra Control UI 需要 AWS 託管區域和 Amazon Route 53 項目

AWS的作業環境需求

Astra Control Center需要下列AWS作業環境：

- Red Hat OpenShift Container Platform 4.11 至 4.13

確保您選擇裝載Astra Control Center的作業環境符合環境正式文件中所述的基本資源需求。

Astra Control Center 除了需要環境的資源需求外、還需要特定資源。請參閱 ["Astra Control Center營運環境需求"](#)。



AWS 登錄權杖會在 12 小時內過期、之後您必須更新 Docker 映像登錄機密。

AWS部署總覽

以下是安裝Astra Control Center for AWS的程序總覽、Cloud Volumes ONTAP 其中包含以作為儲存後端的功能。

以下將詳細說明每個步驟。

1. [確保您擁有足夠的IAM權限](#)。
2. [在AWS上安裝RedHat OpenShift叢集](#)。
3. [設定AWS](#)。
4. [設定適用於AWS的NetApp BlueXP](#)。
5. [安裝AWS的Astra Control Center](#)。

確保您擁有足夠的IAM權限

確保您擁有足夠的IAM角色和權限、可讓您安裝RedHat OpenShift叢集和NetApp BlueXP (前身為Cloud Manager) Connector。

請參閱 ["初始 AWS 認證資料"](#)。

在AWS上安裝RedHat OpenShift叢集

在AWS上安裝RedHat OpenShift Container Platform叢集。

如需安裝指示、請參閱 ["在OpenShift Container Platform的AWS上安裝叢集"](#)。

設定AWS

接下來、設定 AWS 來建立虛擬網路、設定 EC2 運算執行個體、以及建立 AWS S3 儲存區。如果您無法存取 NetApp Astra Control Center 映像登錄、也需要建立彈性容器登錄（ ECR ）來主控 Astra Control Center 映像、並將映像推入此登錄。

請遵循AWS文件完成下列步驟。請參閱 ["AWS安裝文件"](#)。

1. 建立AWS虛擬網路。
2. 檢閱EC2運算執行個體。這可以是AWS中的裸機伺服器或VM。
3. 如果執行個體類型尚未符合主節點和工作節點的Astra最低資源需求、請在AWS中變更執行個體類型以符合Astra需求。請參閱 ["Astra Control Center需求"](#)。
4. 建立至少一個AWS S3儲存區來儲存備份。
5. （選用）如果您無法存取 NetApp 映像登錄、請執行下列步驟：
 - a. 建立 AWS 彈性容器登錄（ ECR ）以裝載所有 Astra Control Center 影像。




如果您未建立ECR、Astra Control Center將無法從含有Cloud Volumes ONTAP AWS後端的支援的叢集存取監控資料。此問題是因為您嘗試使用Astra Control Center探索及管理的叢集無法存取AWS ECR。

- b. 將 Astra Control Center 影像推送到您定義的登錄。



AWS Elastic Container登錄（ ECR ）權杖會在12小時後過期、導致跨叢集複製作業失敗。從Cloud Volumes ONTAP 針對AWS設定的功能進行的功能區管理儲存後端時、就會發生此問題。若要修正此問題、請再次向ECR驗證、並產生新的秘密、讓複製作業順利恢復。

以下是AWS部署範例：

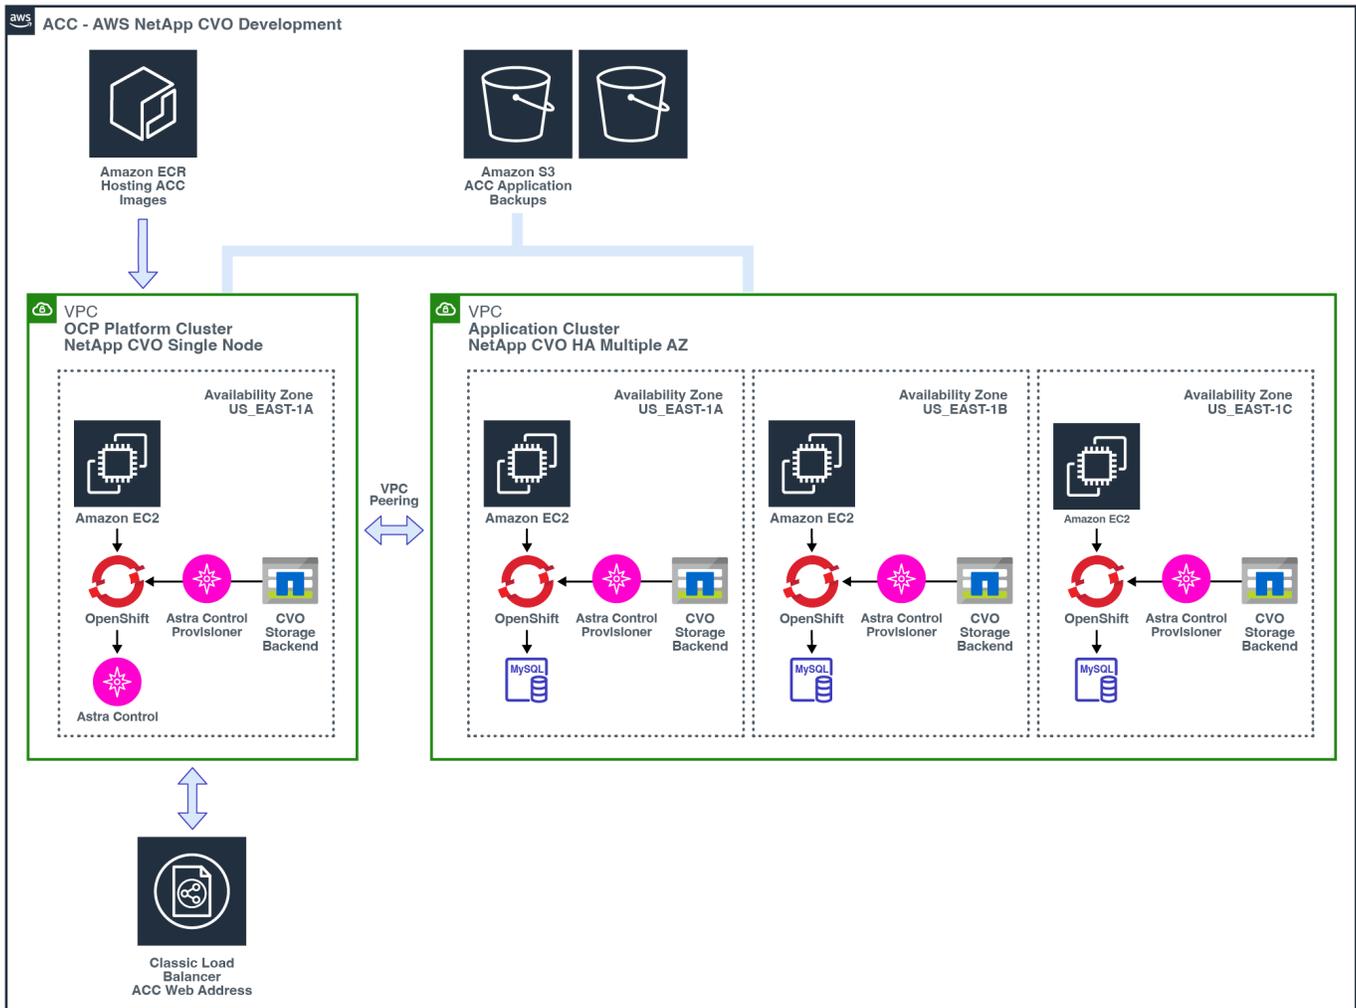

設定適用於AWS的NetApp BlueXP

使用NetApp BlueXP（前身為Cloud Manager）建立工作區、新增AWS連接器、建立工作環境、以及匯入叢集。

請遵循BlueXP文件完成下列步驟。請參閱下列內容：

- "開始使用Cloud Volumes ONTAP AWS的功能"。
- "使用BlueXP在AWS中建立連接器"

步驟

1. 將您的認證資料新增至BlueXP。
2. 建立工作區。
3. 新增AWS的連接器。選擇AWS做為供應商。
4. 為您的雲端環境建立工作環境。
 - a. 位置：「Amazon Web Services (AWS)」
 - b. 類型：Cloud Volumes ONTAP 「EHA」
5. 匯入OpenShift叢集。叢集將連線至您剛建立的工作環境。
 - a. 選擇* K8s*>*叢集清單*>*叢集詳細資料*、即可檢視NetApp叢集詳細資料。

- b. 在右上角記下 Astra Control Provisioner 版本。
- c. 請注意Cloud Volumes ONTAP、顯示NetApp為資源配置程式的叢集儲存類別。

這會匯入您的Red Hat OpenShift叢集、並將其指派為預設儲存類別。您可以選取儲存類別。
Astra Control Provisioner 會自動安裝為匯入和探索程序的一部分。

- 6. 請注意此Cloud Volumes ONTAP 功能部署中的所有持續磁碟區和磁碟區。



可作為單一節點或高可用度運作。Cloud Volumes ONTAP如果已啟用HA、請記下在AWS中執行的HA狀態和節點部署狀態。

安裝AWS的Astra Control Center

遵循標準 "[Astra Control Center安裝說明](#)"。



AWS使用一般S3儲存區類型。

在Google Cloud Platform中部署Astra Control Center

您可以在Google Cloud Platform (GCP) 公有雲上的自我管理Kubernetes叢集上部署Astra Control Center。

GCP的必備功能

在 GCP 中部署 Astra Control Center 之前、您需要下列項目：

- Astra Control Center授權。請參閱 "[Astra Control Center授權要求](#)"。
- "[符合Astra Control Center的要求](#)"。
- NetApp Cloud Central帳戶
- 如果使用的是 OCP、Red Hat OpenShift Container Platform (OCP) 4.11 至 4.13
- 如果使用OCP、則Red Hat OpenShift Container Platform (OCP) 權限 (位於命名空間層級以建立Pod)
- GCP服務帳戶具備權限、可讓您建立貯體和連接器

GCP的作業環境需求

確保您選擇裝載Astra Control Center的作業環境符合環境正式文件中所述的基本資源需求。

Astra Control Center 除了需要環境的資源需求外、還需要特定資源。請參閱 "[Astra Control Center營運環境需求](#)"。

GCP部署總覽

以下是將Astra Control Center安裝在GCP的自我管理OCP叢集上的程序總覽、Cloud Volumes ONTAP 其中包含以作儲存後端的功能。

以下將詳細說明每個步驟。

1. [在GCP上安裝RedHat OpenShift叢集](#)。

2. [建立GCP專案和虛擬私有雲端](#)。
3. [確保您擁有足夠的IAM權限](#)。
4. [設定GCP](#)。
5. [設定適用於GCP的NetApp BlueXP](#)。
6. [安裝Astra Control Center for GCP](#)。

在GCP上安裝RedHat OpenShift叢集

第一步是在GCP上安裝RedHat OpenShift叢集。

如需安裝指示、請參閱下列內容：

- ["在GCP中安裝OpenShift叢集"](#)
- ["建立GCP服務帳戶"](#)

建立GCP專案和虛擬私有雲端

建立至少一個GCP專案和虛擬私有雲端（VPC）。



OpenShift可能會建立自己的資源群組。此外、您也應該定義GCP VPC。請參閱OpenShift文件。

您可能想要建立平台叢集資源群組和目標應用程式OpenShift叢集資源群組。

確保您擁有足夠的IAM權限

確保您擁有足夠的IAM角色和權限、可讓您安裝RedHat OpenShift叢集和NetApp BlueXP（前身為Cloud Manager）Connector。

請參閱 ["初始GCP認證與權限"](#)。

設定GCP

接下來、設定 GCP 以建立 VPC、設定運算執行個體、以及建立 Google Cloud Object Storage。如果您無法存取 NetApp Astra Control Center 映像登錄、您也需要建立 Google Container 登錄來主控 Astra Control Center 映像、並將映像推入此登錄。

請遵循GCP文件完成下列步驟。請參閱在GCP中安裝OpenShift叢集。

1. 在您計畫用於具有CVO後端的OCP叢集的GCP中建立GCP專案和VPC。
2. 檢閱運算執行個體。這可以是GCP中的裸機伺服器或VM。
3. 如果執行個體類型尚未符合主要節點和工作節點的 Astra 最低資源需求、請在 GCP 中變更執行個體類型、以符合 Astra 需求。請參閱 ["Astra Control Center需求"](#)。
4. 建立至少一個GCP雲端儲存庫來儲存備份。
5. 建立儲存貯體存取所需的機密。
6. （選用）如果您無法存取 NetApp 映像登錄、請執行下列步驟：

- a. 建立 Google Container 登錄以裝載 Astra Control Center 映像。
- b. 設定所有 Astra Control Center 映像的 Google Container 登錄存取權、以供 Docker 推/拉。

範例：Astra Control Center 影像可透過輸入下列指令碼、推送至此登錄：

```
gcloud auth activate-service-account <service account email address>
--key-file=<GCP Service Account JSON file>
```

此指令碼需要 Astra Control Center 資訊清單檔案和 Google Image 登錄位置。範例：

```
manifestfile=acc.manifest.bundle.yaml
GCP_CR_REGISTRY=<target GCP image registry>
ASTRA_REGISTRY=<source Astra Control Center image registry>

while IFS= read -r image; do
    echo "image: $ASTRA_REGISTRY/$image $GCP_CR_REGISTRY/$image"
    root_image=${image%:*}
    echo $root_image
    docker pull $ASTRA_REGISTRY/$image
    docker tag $ASTRA_REGISTRY/$image $GCP_CR_REGISTRY/$image
    docker push $GCP_CR_REGISTRY/$image
done < acc.manifest.bundle.yaml
```

7. 設定 DNS 區域。

設定適用於 GCP 的 NetApp BlueXP

使用 NetApp BlueXP（前身為 Cloud Manager）建立工作區、將連接器新增至 GCP、建立工作環境、以及匯入叢集。

請遵循 BlueXP 文件完成下列步驟。請參閱 ["從 GCP 開始使用 Cloud Volumes ONTAP"](#)。

開始之前

- 以所需的 IAM 權限和角色存取 GCP 服務帳戶

步驟

1. 將您的認證資料新增至 BlueXP。請參閱 ["新增 GCP 帳戶"](#)。
2. 新增 GCP 的連接器。
 - a. 選擇「GCP」作為供應商。
 - b. 輸入 GCP 認證。請參閱 ["從 BlueXP 在 GCP 中建立連接器"](#)。
 - c. 確認連接器正在執行、並切換至該連接器。
3. 為您的雲端環境建立工作環境。
 - a. 地點：「GCP」

- b. 類型：Cloud Volumes ONTAP 「EHA」
4. 匯入OpenShift叢集。叢集將連線至您剛建立的工作環境。
 - a. 選擇* K8s*>*叢集清單*>*叢集詳細資料*、即可檢視NetApp叢集詳細資料。
 - b. 在右上角記下 Astra Control Provisioner 版本。
 - c. 請注意Cloud Volumes ONTAP、顯示「NetApp」為資源配置程式的叢集儲存類別。

這會匯入您的Red Hat OpenShift叢集、並將其指派為預設儲存類別。您可以選取儲存類別。Astra Control Provisioner 會自動安裝為匯入和探索程序的一部分。

5. 請注意此Cloud Volumes ONTAP 功能部署中的所有持續磁碟區和磁碟區。



可作為單一節點或高可用度（HA）運作。Cloud Volumes ONTAP如果已啟用HA、請記下在GCP中執行的HA狀態和節點部署狀態。

安裝Astra Control Center for GCP

遵循標準 "[Astra Control Center安裝說明](#)"。



GCP使用通用S3儲存區類型。

1. 產生Docker祕密以擷取Astra Control Center安裝的映像：

```
kubectl create secret docker-registry <secret name> --docker
-server=<Registry location> --docker-username=_json_key --docker
-password="$(cat <GCP Service Account JSON file>)" --namespace=pcloud
```

在Microsoft Azure中部署Astra Control Center

您可以將Astra Control Center部署在Microsoft Azure公有雲上的自我管理Kubernetes叢集上。

Azure的必備功能

在 Azure 中部署 Astra Control Center 之前、您需要下列項目：

- Astra Control Center授權。請參閱 "[Astra Control Center授權要求](#)"。
- "[符合Astra Control Center的要求](#)"。
- NetApp Cloud Central帳戶
- 如果使用的是 OCP、Red Hat OpenShift Container Platform（OCP）4.11 至 4.13
- 如果使用OCP、則Red Hat OpenShift Container Platform（OCP）權限（位於命名空間層級以建立Pod）
- Azure認證、具備可讓您建立儲存區和連接器的權限

Azure的營運環境需求

確保您選擇裝載Astra Control Center的作業環境符合環境正式文件中所述的基本資源需求。

Astra Control Center 除了需要環境的資源需求外、還需要特定資源。請參閱 "[Astra Control Center營運環境需求](#)"。

Azure部署總覽

以下是安裝Astra Control Center for Azure的程序總覽。

以下將詳細說明每個步驟。

1. [在Azure上安裝RedHat OpenShift叢集](#)。
2. [建立Azure資源群組](#)。
3. [確保您擁有足夠的IAM權限](#)。
4. [設定Azure](#)。
5. [設定適用於Azure的NetApp BlueXP \(前身為Cloud Manager\)](#)。
6. [安裝及設定Azure的Astra Control Center](#)。

在Azure上安裝RedHat OpenShift叢集

第一步是在Azure上安裝RedHat OpenShift叢集。

如需安裝指示、請參閱下列內容：

- "[在Azure上安裝OpenShift叢集](#)"。
- "[安裝Azure帳戶](#)"。

建立Azure資源群組

建立至少一個Azure資源群組。



OpenShift可能會建立自己的資源群組。此外、您也應該定義Azure資源群組。請參閱OpenShift文件。

您可能想要建立平台叢集資源群組和目標應用程式OpenShift叢集資源群組。

確保您擁有足夠的IAM權限

確保您擁有足夠的IAM角色和權限、可讓您安裝RedHat OpenShift叢集和NetApp BlueXP Connector。

請參閱 "[Azure 認證與權限](#)"。

設定Azure

接下來、將 Azure 設定為建立虛擬網路、設定運算執行個體、以及建立 Azure Blob 容器。如果您無法存取 NetApp Astra Control Center 映像登錄、也需要建立 Azure Container 登錄 (ACR) 來主控 Astra Control Center 映像、並將映像推入此登錄。

請依照Azure文件完成下列步驟。請參閱 ["在Azure上安裝OpenShift叢集"](#)。

1. 建立Azure虛擬網路。
2. 檢閱運算執行個體。這可以是Azure中的裸機伺服器或VM。
3. 如果執行個體類型尚未符合主節點和工作節點的Astra最低資源需求、請變更Azure中的執行個體類型以符合Astra要求。請參閱 ["Astra Control Center需求"](#)。
4. 建立至少一個Azure Blob容器來儲存備份。
5. 建立儲存帳戶。您將需要一個儲存帳戶、才能在 Astra Control Center 中建立一個容器作為貯體使用。
6. 建立儲存貯體存取所需的機密。
7. (選用) 如果您無法存取 NetApp 映像登錄、請執行下列步驟：
 - a. 建立 Azure Container 登錄 (ACR) 以裝載 Astra Control Center 映像。
 - b. 為所有 Astra Control Center 影像設定 Docker 推 / 拉存取。
 - c. 使用下列指令碼將 Astra Control Center 影像推入此登錄：

```
az acr login -n <AZ ACR URL/Location>
This script requires the Astra Control Center manifest file and your
Azure ACR location.
```

範例：

```
manifestfile=acc.manifest.bundle.yaml
AZ_ACR_REGISTRY=<target Azure ACR image registry>
ASTRA_REGISTRY=<source Astra Control Center image registry>

while IFS= read -r image; do
    echo "image: $ASTRA_REGISTRY/$image $AZ_ACR_REGISTRY/$image"
    root_image=${image%:*}
    echo $root_image
    docker pull $ASTRA_REGISTRY/$image
    docker tag $ASTRA_REGISTRY/$image $AZ_ACR_REGISTRY/$image
    docker push $AZ_ACR_REGISTRY/$image
done < acc.manifest.bundle.yaml
```

8. 設定DNS區域。

設定適用於**Azure的NetApp BlueXP** (前身為**Cloud Manager**)

使用BlueXP (前身為Cloud Manager) 建立工作區、將連接器新增至Azure、建立工作環境、以及匯入叢集。


請遵循BlueXP文件完成下列步驟。請參閱 ["Azure中的BlueXP入門指南"](#)。

開始之前


以所需的IAM權限和角色存取Azure帳戶

步驟

1. 將您的認證資料新增至BlueXP。
2. 新增Azure連接器。請參閱 "[BlueXP原則](#)"。
 - a. 選擇* Azure *作為供應商。
 - b. 輸入Azure認證資料、包括應用程式ID、用戶端機密和目錄（租戶）ID。請參閱 "[從BlueXP在Azure中建立連接器](#)"。
3. 確認連接器正在執行、並切換至該連接器。

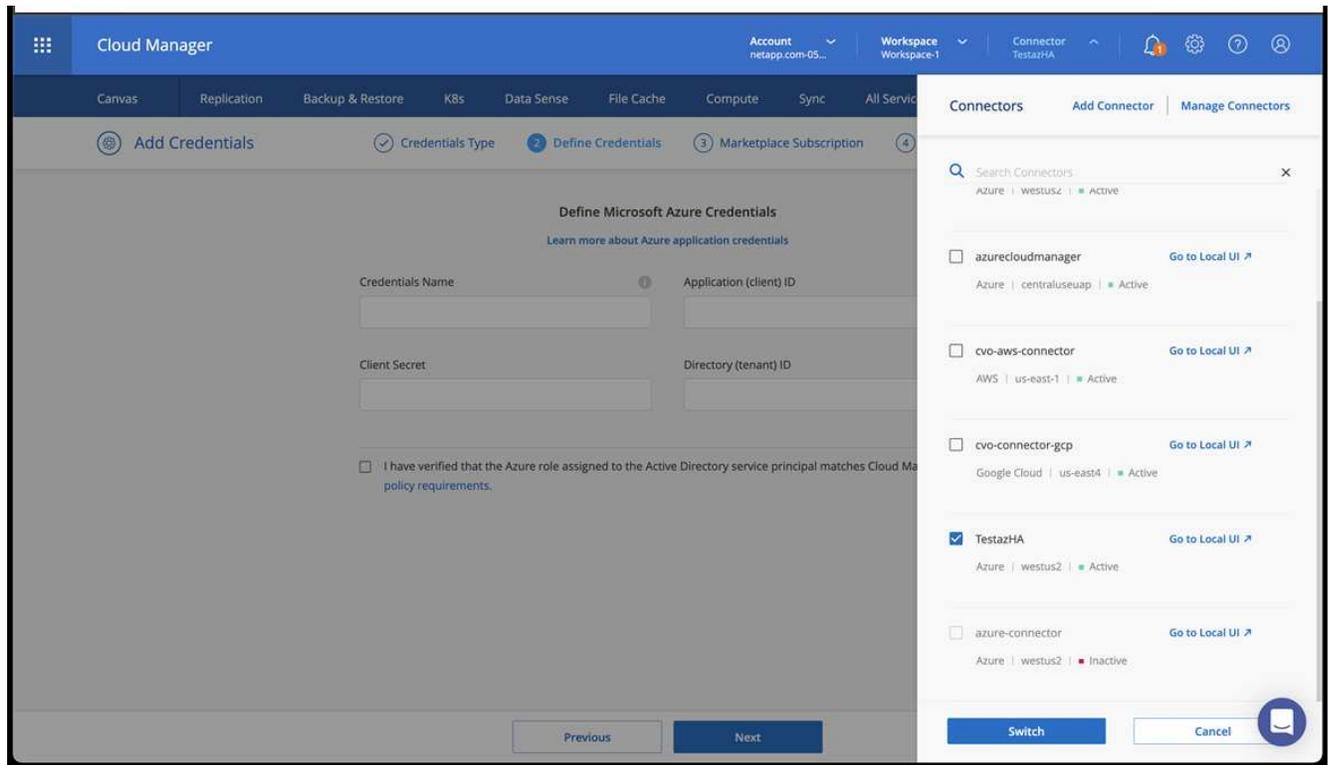


4. 為您的雲端環境建立工作環境。
 - a. 位置：「Microsoft Azure」。
 - b. 輸入：Cloud Volumes ONTAP 「EHA」。

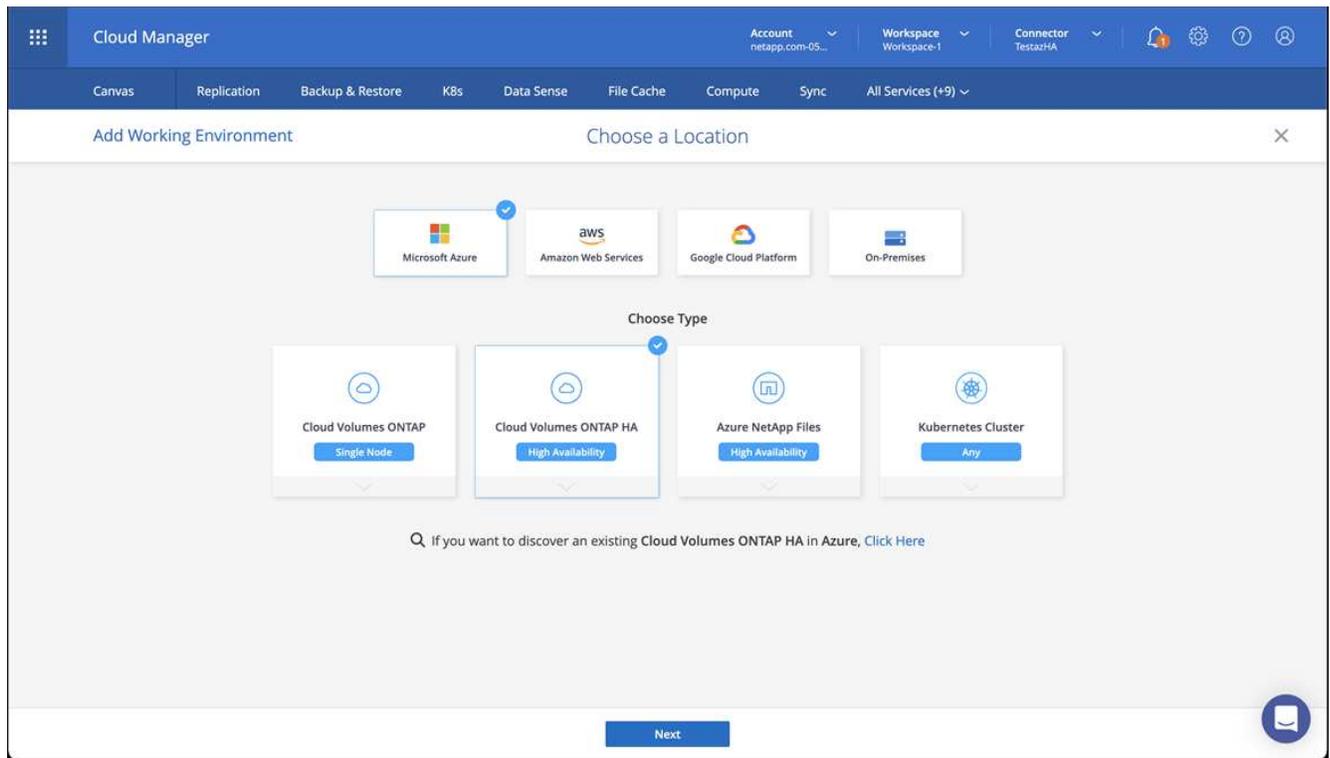

5. 匯入OpenShift叢集。叢集將連線至您剛建立的工作環境。

a. 選擇 **K8s** > **叢集清單** > **叢集詳細資料**、即可檢視NetApp叢集詳細資料。

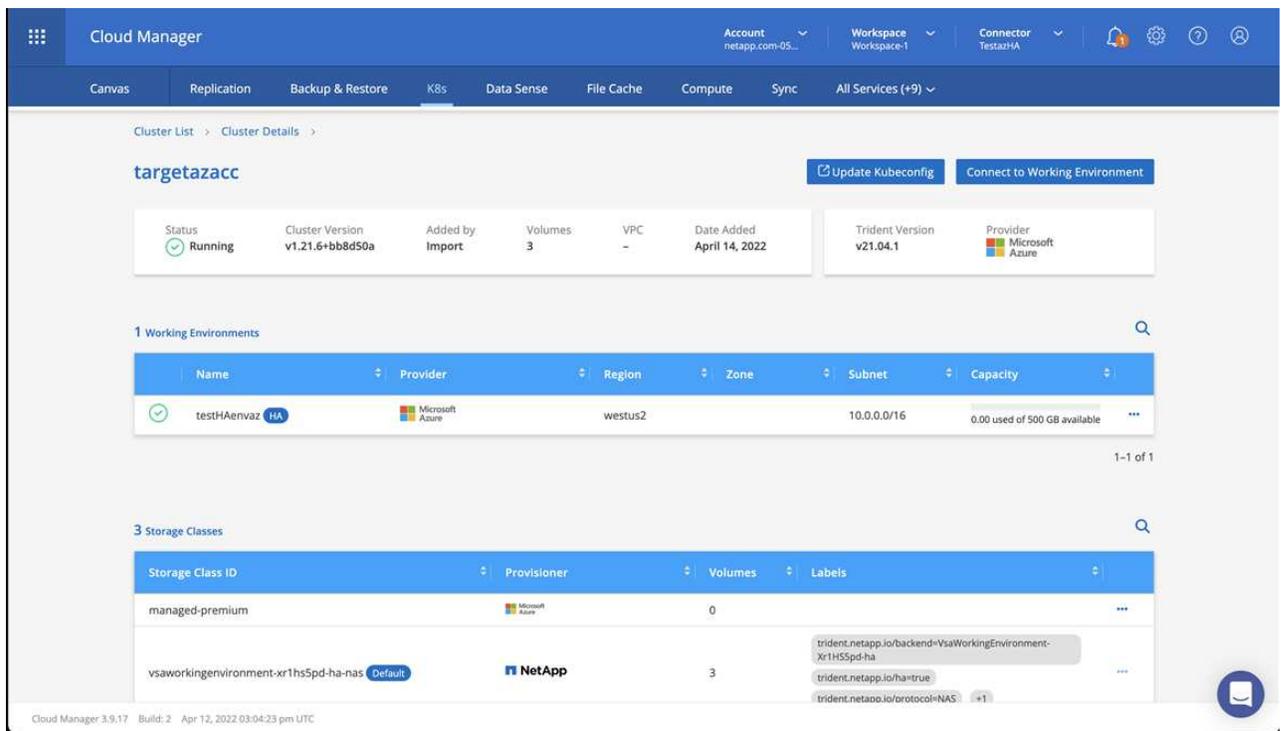

b. 在右上角記下 Astra Control Provisioner 版本。

c. 請注意Cloud Volumes ONTAP、顯示NetApp為資源配置程式的叢集儲存類別。

這會匯入您的Red Hat OpenShift叢集、並指派預設的儲存類別。您可以選取儲存類別。

Astra Control Provisioner 會自動安裝為匯入和探索程序的一部分。

6. 請注意此Cloud Volumes ONTAP 功能部署中的所有持續磁碟區和磁碟區。
7. 可作為單一節點或高可用性運作。Cloud Volumes ONTAP如果已啟用HA、請記下Azure中執行的HA狀態和節點部署狀態。

安裝及設定Azure的Astra Control Center

使用標準安裝Astra Control Center "[安裝說明](#)"。

使用Astra Control Center新增Azure儲存庫。請參閱 "[設定Astra Control Center並新增鏟斗](#)"。

安裝後設定Astra Control Center

視您的環境而定、安裝Astra Control Center之後可能需要額外的組態。

移除資源限制

某些環境使用資源配額和限制範圍物件、以防止命名空間中的資源消耗叢集上的所有可用CPU和記憶體。Astra Control Center並未設定上限、因此不符合這些資源。如果您的環境是以這種方式設定、則需要從您打算安裝Astra Control Center的命名空間中移除這些資源。

您可以使用下列步驟擷取及移除這些配額和限制。在這些範例中、命令輸出會在命令之後立即顯示。

步驟

1. 取得中的資源配額 netapp-acc (或自訂命名) 命名空間：

```
kubectl get quota -n [netapp-acc or custom namespace]
```

回應：

```
NAME          AGE   REQUEST                                     LIMIT
pods-high     16s   requests.cpu: 0/20, requests.memory: 0/100Gi
limits.cpu: 0/200, limits.memory: 0/1000Gi
pods-low      15s   requests.cpu: 0/1, requests.memory: 0/1Gi
limits.cpu: 0/2, limits.memory: 0/2Gi
pods-medium   16s   requests.cpu: 0/10, requests.memory: 0/20Gi
limits.cpu: 0/20, limits.memory: 0/200Gi
```

2. 依名稱刪除所有資源配額：

```
kubectl delete resourcequota pods-high -n [netapp-acc or custom namespace]
```

```
kubectl delete resourcequota pods-low -n [netapp-acc or custom namespace]
```

```
kubectl delete resourcequota pods-medium -n [netapp-acc or custom namespace]
```

3. 取得中的限制範圍 netapp-acc (或自訂命名) 命名空間：

```
kubectl get limits -n [netapp-acc or custom namespace]
```

回應：

```
NAME                CREATED AT
cpu-limit-range     2022-06-27T19:01:23Z
```

4. 依名稱刪除限制範圍：

```
kubectl delete limitrange cpu-limit-range -n [netapp-acc or custom namespace]
```

新增自訂TLS憑證

Astra Control Center預設使用自我簽署的TLS憑證來處理入站控制器流量（僅適用於特定組態）、以及使用網頁瀏覽器進行Web UI驗證。若要正式作業、您應該移除現有的自我簽署 TLS 憑證、並以由憑證授權單位（CA）簽署的 TLS 憑證來取代。

預設的自我簽署憑證可用於兩種類型的連線：



- HTTPS連線至Astra Control Center網路UI
- 入口控制器流量（僅當 `ingressType: "AccTraefik"` 內容已在中設定 `astra_control_center.yaml` 安裝Astra Control Center期間的檔案）

取代預設TLS憑證會取代用於驗證這些連線的憑證。

開始之前

- Kubernetes叢集已安裝Astra Control Center
- 管理存取叢集上的命令Shell以執行「kubectl」命令
- 來自CA的私密金鑰和憑證檔案

移除自我簽署的憑證

移除現有的自我簽署TLS憑證。

1. 使用SSH、以管理使用者身分登入裝載Astra Control Center的Kubernetes叢集。
2. 使用下列命令尋找與目前憑證相關的TLS密碼、並以Astra Control Center部署命名空間取代「<ACC-deployment-namespace>」：

```
kubectl get certificate -n <ACC-deployment-namespace>
```

3. 使用下列命令刪除目前安裝的機密與憑證：

```
kubectl delete cert cert-manager-certificates -n <ACC-deployment-namespace>
```

```
kubectl delete secret secure-testing-cert -n <ACC-deployment-namespace>
```

使用命令列新增憑證

新增由CA簽署的TLS憑證。

1. 使用下列命令以CA的私密金鑰和憑證檔案建立新的TLS秘密，並以適當的資訊取代括弧<>中的引數：

```
kubectl create secret tls <secret-name> --key <private-key-filename> --cert <certificate-filename> -n <ACC-deployment-namespace>
```

2. 使用以下命令和範例編輯叢集自訂資源定義（CRD）檔案、並將「pec.selfSigned」值變更為「spec.ca.secretName」、以參照您先前建立的TLS密碼：

```
kubectl edit clusterissuers.cert-manager.io/cert-manager-certificates -n <ACC-deployment-namespace>
```

客戶需求日：

```
#spec:  
#  selfSigned: {}  
  
spec:  
  ca:  
    secretName: <secret-name>
```

3. 使用下列命令和範例輸出來驗證變更是否正確、而且叢集已準備好驗證憑證、並以Astra Control Center部署命名空間取代「<ACC-deployment-namespaces>」：

```
kubectl describe clusterissuers.cert-manager.io/cert-manager-  
certificates -n <ACC-deployment-namespaces>
```

回應：

```
Status:  
  Conditions:  
    Last Transition Time: 2021-07-01T23:50:27Z  
    Message:             Signing CA verified  
    Reason:              KeyPairVerified  
    Status:              True  
    Type:                Ready  
  Events:               <none>
```

4. 使用下列範例建立「create.yaml」檔案、並以適當的資訊取代括弧<>中的預留位置值：



此範例使用 `dnsNames` 用於指定 Astra Control Center DNS 位址的內容。Astra Control Center 不支援使用 Common Name (CN) 屬性來指定 DNS 位址。

```
apiVersion: cert-manager.io/v1  
kind: Certificate  
metadata:  
  <strong>name: <certificate-name></strong>  
  namespace: <ACC-deployment-namespaces>  
spec:  
  <strong>secretName: <certificate-secret-name></strong>  
  duration: 2160h # 90d  
  renewBefore: 360h # 15d  
  dnsNames:  
    <strong>- <astra.dnsname.example.com></strong> #Replace with the  
    correct Astra Control Center DNS address  
  issuerRef:  
    kind: ClusterIssuer  
    name: cert-manager-certificates
```

5. 使用下列命令建立憑證：

```
kubectl apply -f certificate.yaml
```

6. 使用下列命令和範例輸出來驗證憑證是否已正確建立、以及是否已使用您在建立期間所指定的引數（例如名稱、持續時間、續約期限及DNS名稱）。

```
kubectl describe certificate -n <ACC-deployment-namespace>
```

回應：

```
Spec:
  Dns Names:
    astra.example.com
  Duration: 125h0m0s
  Issuer Ref:
    Kind:      ClusterIssuer
    Name:      cert-manager-certificates
  Renew Before: 61h0m0s
  Secret Name: <certificate-secret-name>
Status:
  Conditions:
    Last Transition Time: 2021-07-02T00:45:41Z
    Message:             Certificate is up to date and has not expired
    Reason:              Ready
    Status:              True
    Type:               Ready
  Not After:           2021-07-07T05:45:41Z
  Not Before:          2021-07-02T00:45:41Z
  Renewal Time:        2021-07-04T16:45:41Z
  Revision:            1
Events:               <none>
```

7. 編輯 TLS 儲存 CRD 以使用下列命令和範例指向您的新憑證密碼名稱、以適當的資訊取代括弧 <> 中的預留位置值

```
kubectl edit tlsstores.traefik.io -n <ACC-deployment-namespace>
```

客戶需求日：

```
...
spec:
  defaultCertificate:
    secretName: <certificate-secret-name>
```

8. 編輯「入口CRD TLS」選項、使用下列命令和範例指向新的憑證密碼、並以適當的資訊取代方括弧<>中的預留位置值：

```
kubectl edit ingressroutes.traefik.io -n <ACC-deployment-namespace>
```

客戶需求日：

```
...  
  tls:  
    secretName: <certificate-secret-name>
```

9. 使用網頁瀏覽器瀏覽至Astra Control Center的部署IP位址。
10. 確認憑證詳細資料與您安裝的憑證詳細資料相符。
11. 匯出憑證並將結果匯入網頁瀏覽器中的憑證管理程式。

版權資訊

Copyright © 2025 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。