



保護資料

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 4.5

NetApp

January 18, 2024

目錄

保護資料	1
資料保護工作流程	1
檢視VM和資料存放區備份	2
為VM和資料存放區建立備份原則	2
為VM和資料存放區建立資源群組	5
簡報與指令碼	10
將單一VM或資料存放區新增至資源群組	13
將多個VM和資料存放區新增至資源群組	13
隨需備份資源群組	14
備份SnapCenter VMware vSphere MySQL資料庫的VMware vCenter外掛程式	15
管理資源群組	16
管理原則	18
管理備份	19

保護資料

資料保護工作流程

使用SnapCenter VMware vSphere Web用戶端來執行VM、VMDK和資料存放區的資料保護作業。所有備份作業都會在資源群組上執行、這些資源群組可以包含一個或多個VM和資料存放區的任何組合。您可以根據需求或根據定義的保護排程進行備份。

備份資料存放區時、您要備份該資料存放區中的所有VM。


無法在同一個資源群組上同時執行備份與還原作業。

您應該檢閱SnapCenter 有關VMware插件功能及不支援項目的資訊。["部署規劃與需求"](#)

在下列組態中MetroCluster：

- 在容錯移轉之後、VMware插件可能無法偵測到保護關係。SnapCenter請參閱 ["知識庫文章：SnapVault 無法偵測MetroCluster 到SnapMirror或在進行故障切換後的不二關係"](#)。
- 如果備份失敗並顯示錯誤「無法探索選擇控制器上的資源：<xxx >...」對於切換/切換後的NFS和VMFS VM、請SnapCenter 從維護主控台重新啟動VMware服務。

下圖中的工作流程顯示您必須執行備份作業的順序：

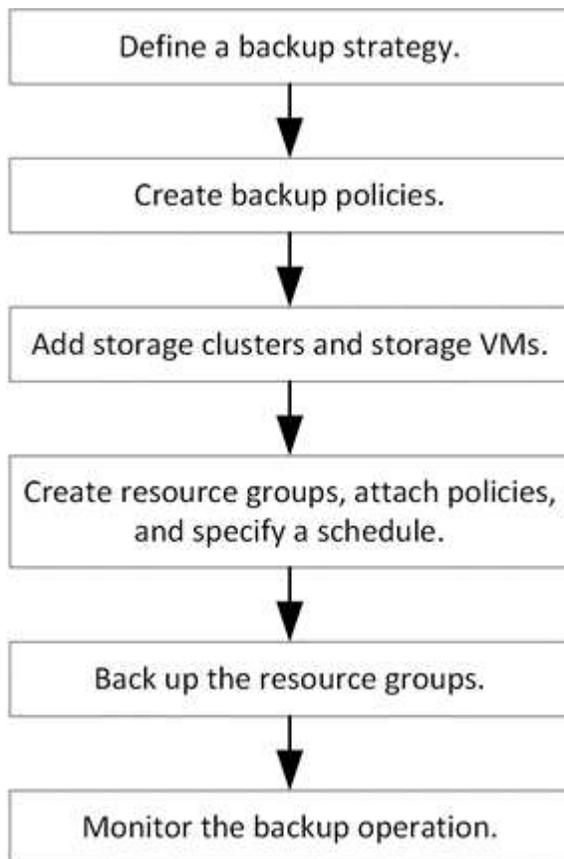

檢視VM和資料存放區備份


當您準備備備備份或還原VM或資料存放區時、可能會想要查看該資源可用的所有備份、並檢視這些備份的詳細資料。

關於這項工作

瀏覽大型檔案資料夾（例如10k檔案資料夾）可能需要一或多分鐘的時間。後續瀏覽工作階段所需時間較短。

步驟

1. 按一下「功能表」並選取「主機與叢集」功能表選項、然後選取虛擬機器、再選取「組態」索引標籤、然後按一下「* SnapCenter VMware vSphere的*還原外掛程式」區段*中的「備份」。

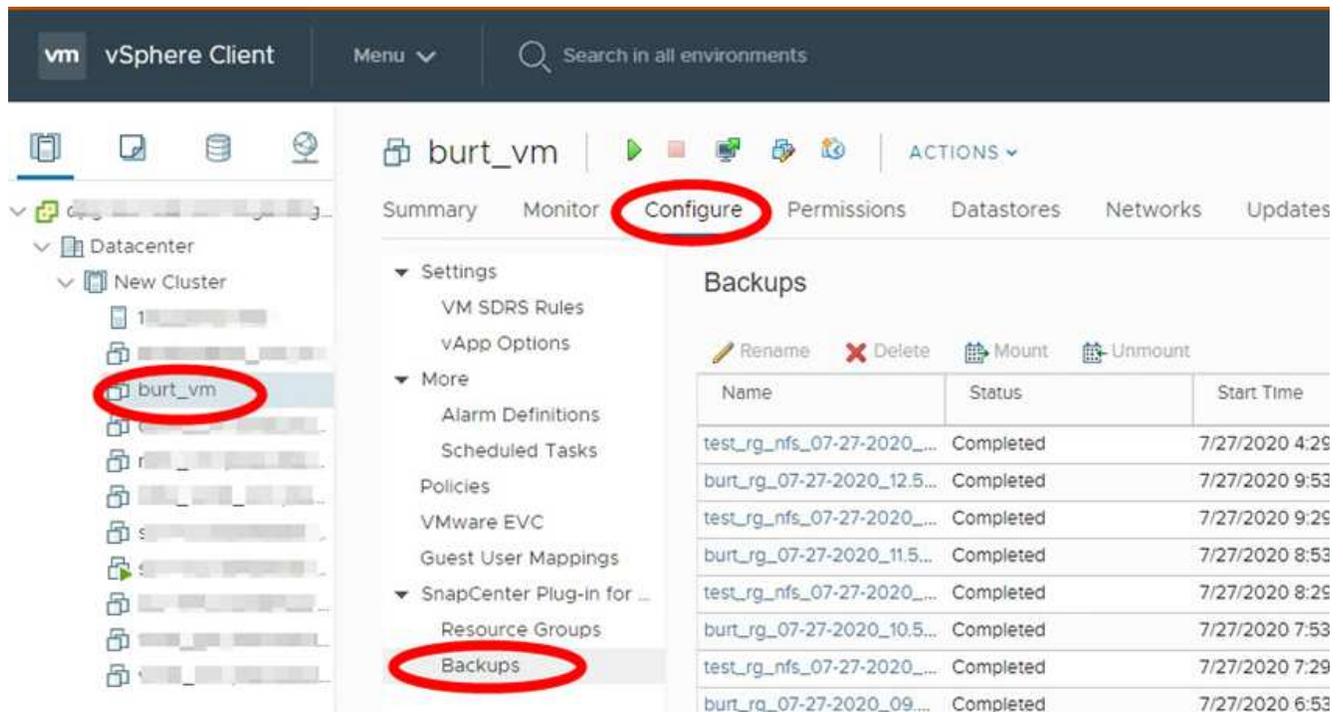

2. 按一下您要檢視的備份。

為VM和資料存放區建立備份原則

您必須先建立備份原則、才能使用SnapCenter VMware vSphere的VMware vCenter插件來備份VM和資料存放區。

開始之前

- 您必須閱讀必備條件。
- 您必須設定次要儲存關係。
 - 如果您要將Snapshot複本複製到鏡射或保存庫的二線儲存設備、則必須設定關係、SnapCenter 且該管理員必須已將來源和目的地磁碟區的儲存VM指派給您。
 - 若要在NFS或VMFS資料存放區上成功將Snapshot複本傳輸至次要儲存設備、以建立Version FlexibleMirror關係、請確定SnapMirror原則類型為「Asynsynchron」、並已勾

選「all_source_snapshots」選項。

- 當二線儲存設備（鏡射保存庫）上的Snapshot複本數量達到上限時、在備份作業中登錄備份及套用保留的活動將失敗、並顯示下列錯誤：「此Snapshot複本目前被一或多個SnapMirror關係當成參考Snapshot複本使用。刪除Snapshot複本可能導致SnapMirror作業失敗

若要修正此問題、請設定次要儲存設備的SnapMirror保留原則、以避免達到Snapshot複本的上限。

如需系統管理員如何指派資源給使用者的相關資訊、請參閱 "[關於使用角色型存取控制的資訊SnapCenter](#)"。

- 如果您想要VM一致的備份、則必須安裝並執行VMware Tools。需要VMware工具來停止虛擬機器。

關於這項工作

這些精靈頁面上的大部分欄位都是不言自明的。下列資訊說明您可能需要指引的部分欄位。

步驟

1. 在VMware vSphere Web用戶端的左側導覽器窗格中、按一下*原則*。
2. 在* Policies（政策）*頁面上、按一下 **+** *建立*以啟動精靈。



3. 在「新備份原則」頁面上、選取將使用該原則的vCenter Server、然後輸入原則名稱和說明。

- 連結模式

在連結模式中、每個vCenter都有獨立的虛擬應用裝置。因此、您可以跨vCenter使用重複的名稱。不過、您必須在與資源群組相同的vCenter中建立原則。

- 不支援的字元

請勿在VM、資料存放區、叢集、原則、備份、或資源群組名稱：%&*\$#@!V:*?"<>|;'\、。

允許使用底線字元（_）。

4. 指定保留設定。



如果您打算啟用SnapVault 還原複寫、則應將保留計數設為2個或更高。如果您將保留計數設為1個備份以保留、則保留作業可能會失敗。這是因為第一個Snapshot複本是SnapVault 參考Snapshot複本、用於建立關聯、直到將較新的Snapshot複本複寫到目標為止。



最大保留值為1018個備份ONTAP、可備份到位於更新版本的資源、ONTAP 而備份到位在更新版本的資源中、則有254個備份用於位在更新版本的版本上。如果保留設定的值高於基礎ONTAP 版支援的值、則備份將會失敗。跨距資料存放區也是如此。如果跨越資料存放區同時包含ONTAP 有關支援的資源、請ONTAP 務必將保留值設為低於254。

5. 指定頻率設定。

原則僅指定備份頻率。備份的特定保護排程是在資源群組中定義。因此、兩個或多個資源群組可以共用相同的原則和備份頻率、但備份排程不同。

6. 在* Replication *欄位中、指定複寫至次要儲存設備的類型、如下表所示：

對於此欄位...	執行此操作...
備份後更新SnapMirror	<p>選取此選項可在與主要備份磁碟區具有SnapMirror關係的另一個磁碟區上建立備份集的鏡射複本。如果磁碟區是以鏡射資料庫關係進行設定、SnapVault 則如果您想要將備份複製到鏡射資料庫目的地、則只能選取*更新待備份*選項。</p> <p> 此選項支援FlexGroup 從SnapCenter VMware vSphere 4.5版的VMware vSphere Plug-in開始的所有資料存放區。不支援FlexGroup 此選項、適用於SnapCenter VMware vSphere 4.4及更早版本的VMware vCenter Plug-in中的資料存放區不支援此選項。</p>
備份後更新SnapVault	<p>選取此選項可在其他SnapVault 與主備份磁碟區有「深度」關係的磁碟對磁碟備份複寫。</p> <p> 如果磁碟區是以鏡射資料庫關聯進行設定、則只有當您想要將備份複製到鏡射資料庫目的地時、才必須選取此選項。</p> <p> 此選項支援FlexGroup 從SnapCenter VMware vSphere 4.5版的VMware vSphere Plug-in開始的所有資料存放區。不支援FlexGroup 此選項、適用於SnapCenter VMware vSphere 4.4及更早版本的VMware vCenter Plug-in中的資料存放區不支援此選項。</p>
Snapshot標籤	<p>輸入可選的自訂標籤以新增至SnapVault 使用此原則建立的SnapMirror Snapshot複本。Snapshot標籤有助於區分使用此原則建立的Snapshot與次要儲存系統上的其他Snapshot。</p> <p> Snapshot複本標籤最多允許31個字元。</p>

7. 選用：在*進階*欄位中、選取所需的欄位。下表列出進階欄位詳細資料。

對於此欄位...	執行此操作...
VM一致性	<p>核取此方塊可在每次執行備份工作時、停止虛擬機器並建立VMware快照。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> 您必須在VM上執行VMware Tools、才能執行VM一致的備份。如果VMware Tools未執行、則會改為執行損毀一致的備份。</p> <p> 當您勾選VM一致性方塊時、備份作業可能需要更長時間、而且需要更多儲存空間。在此案例中、VM會先靜止、然後VMware執行VM一致的快照、SnapCenter 接著執行VMware的備份作業、然後恢復VM作業。VM客體記憶體不包含在VM一致性快照中。</p> </div>
包括具有獨立磁碟的資料存放區	<p>勾選此方塊、即可在備份中納入任何含有暫存資料的獨立磁碟資料存放區。</p>
指令碼	<p>輸入您希望SnapCenter VMware外掛程式在備份作業之前或之後執行的預先記錄或PostScript完整路徑。例如、您可以執行指令碼來更新SNMP設陷、自動化警示及傳送記錄。指令碼路徑會在指令碼執行時驗證。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> 指令碼和指令碼必須位於虛擬應用裝置VM上。若要輸入多個指令碼、請在每個指令碼路徑後按* Enter *、以單獨一行列出每個指令碼。不允許使用「;」字元。</p> </div>

8. 按一下「新增」

您可以在「原則」頁面中選取原則、以驗證原則是否已建立並檢閱原則組態。

為VM和資料存放區建立資源群組

資源群組是您要保護的一或多個VM或資料存放區的容器。

資源群組可包含VM與資料存放區的任何組合。從SnapCenter VMware vSphere 4.4的支援功能中開始、資源群組也可以包含一個FlexGroup 或多FlexVol 個VMware vCenter Volume、但不能同時包含兩者。



對於跨越VM、FlexGroup 不FlexVol 支援使用不支援使用整合的功能。

VMware vSphere 4.5及更新版本的支援VMware vSphere 4.5外掛程式、可在支援高達128 TB的大型LUN上支援資料存放區。SnapCenter ASA對於大型LUN SnapCenter、為了避免延遲、僅使用完整配置的LUN。

關於這項工作

您可以隨時從資源群組新增或移除VM和資料存放區。

- 備份單一資源

若要備份單一資源（例如單一VM）、您必須建立一個包含該單一資源的資源群組。

- 備份多個資源

若要備份多個資源、您必須建立包含多個資源的資源群組。

- 資源群組、包含FlexGroup 在各個環境中的各個功能區MetroCluster

如果您執行ONTAP 的是VMware 9.8或ONTAP VMware 9.9、則在切換或切換後、您必須重新啟動SnapCenter VMware插件服務、並重新同步SnapMirror關係、才能在MetroCluster 還原環境中備份資源群組。

在S還原9.8中ONTAP、備份會在切換後掛起。此問題已在ONTAP 版本9.9中修正。

- 最佳化Snapshot複本

若要最佳化Snapshot複本、您應該將與同一個磁碟區相關聯的VM和資料存放區分組為一個資源群組。

- 備份原則

雖然不需要備份原則就能建立資源群組、但只有在資源群組附加至少一個原則時、才能執行排程的資料保護作業。您可以使用現有原則、也可以在建立資源群組時建立新原則。



資源群組可以包含VM、SAN和NAS資料存放區、但不能包含VSAN或VVOL資料存放區。



請勿新增處於無法存取狀態的VM。雖然您可以建立包含無法存取之VM的資源群組、但該資源群組的備份將會失敗。


- 相容性檢查

建立資源群組時、執行相容性檢查。SnapCenter

[\[管理相容性檢查失敗\]](#)

步驟

1. 在VMware vSphere Web用戶端的左側導覽器窗格中、按一下*資源群組*、然後按一下 **+** *建立*以啟動精靈。

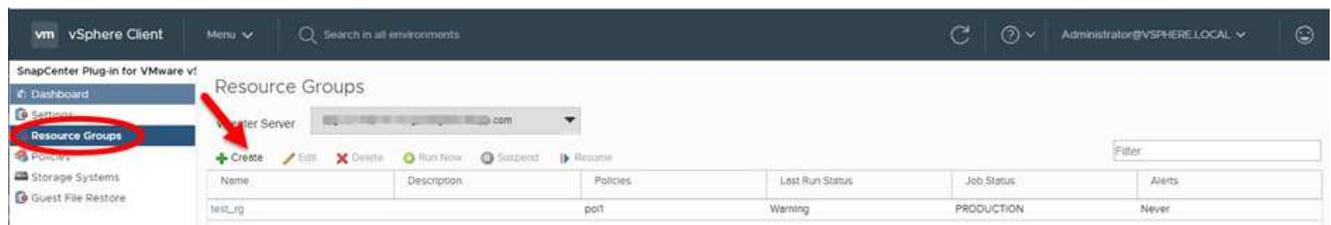

這是建立資源群組最簡單的方法。不過、您也可以執行下列其中一項、以單一資源建立資源群組：

- 若要建立一個VM的資源群組、請按一下「功能表」>「主機與叢集」、然後在VM上按一下滑鼠右鍵、再選取「NetApp SnapCenter」、然後按一下 **+** 建立資源群組。
- 若要建立一個資料存放區的資源群組、請按一下「功能表」>「主機與叢集」、然後在資料存放區上按一下滑鼠右鍵、再選取「* NetApp SnapCenter ori*」、然後按一下 **+** 建立資源群組。

2. 在精靈的「一般資訊與通知」頁面上、執行下列動作：

對於此欄位...	執行此操作...
vCenter Server	選取vCenter伺服器。
名稱	輸入資源群組的名稱。請勿在VM、資料存放區、原則、備份或資源群組名稱中使用下列特殊字元： ：%&*\$#@!V:*?"<>-[垂直列];'、。允許使用底線字元（_）。含有特殊字元的VM或資料存放區名稱會被刪減、因此很難搜尋特定備份。在連結模式中、每個vCenter都有獨立SnapCenter的VMware插件儲存庫。因此、您可以跨vCenter使用重複的名稱。
說明	輸入資源群組的說明。
通知	選取您要接收此資源群組作業通知的時間：錯誤或警告：僅針對錯誤和警告傳送通知錯誤：僅針對錯誤傳送通知永遠：針對所有訊息類型傳送通知永不：不傳送通知
電子郵件寄件者	輸入您要通知傳送來源的電子郵件地址。
電子郵件傳送至	輸入您要接收通知的人員電子郵件地址。對於多個收件者、請使用一個逗號分隔電子郵件地址。
電子郵件主旨	輸入您要用於通知電子郵件的主旨。
最新Snapshot名稱	<p>從SnapCenter VMware vSphere 4.4的「VMware Plug-in」開始、如果您想要在最新的Snapshot複本中新增字尾「_Recent」、請勾選此方塊。「_Recent」字尾會取代日期和時間戳記。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <p>針對附加到資源群組的每個原則、都會建立最近的備份。因此、具有多個原則的資源群組將會有多个最近的備份。</p> </div>

對於此欄位...	執行此操作...
自訂Snapshot格式	<p>如果您要使用自訂格式來命名Snapshot複本名稱、請勾選此方塊並輸入名稱格式。</p> <ul style="list-style-type: none"> 此功能預設為停用。 預設的Snapshot複本名稱使用格式「<ResourceGroup>_<Date-timestamp>」、不過您可以使用變數\$ResourceDGroup、\$Policy、\$HostName、\$DatapeType及\$CustomText來指定自訂格式。使用自訂名稱欄位中的下拉式清單、選取您要使用的變數及其使用順序。如果選擇\$CustomText、名稱格式為「<CustomName>_<Date-timestamp>」。在所提供的其他方塊中輸入自訂文字。附註：如果您也選取「_Recent」字尾、則必須確定自訂Snapshot名稱在資料存放區中是唯一的、因此您應該將\$ResourceDGroup和\$Policy變數新增至名稱。 名稱中特殊字元的特殊字元、請遵循名稱欄位的相同準則。

- 在「資源」頁面的「可用實體」清單中、選取您要在資源群組中使用的資源、然後按一下「>」將您的選擇移至「選取的實體」清單。

Create Resource Group

The screenshot shows the 'Create Resource Group' configuration page. On the left, a navigation menu includes: 1. General info & notification, 2. Resource (highlighted), 3. Spanning disks, 4. Policies, 5. Schedules, and 6. Summary. The main area shows 'Parent entity' as 'Datastore_9' with a search box 'Enter available entity name'. Below are two panels: 'Available entities' and 'Selected entities'. The 'Available entities' panel lists several SCV- entities with IDs like 33 and 22. The 'Selected entities' panel lists two SCV- entities with IDs 51 and 12. Between the panels are navigation buttons: >>, >, <, and <<.

當您按一下*下一步*時、系統會先檢查SnapCenter 哪些項目可加以管理、並與所選VM或資料存放區所在的儲存區相容。

如果SnapCenter 顯示「民選虛擬機器不相容或選取的資料存放區SnapCenter 不相容」訊息、則所選的虛擬機器或資料存放區與SnapCenter 無法使用此功能相容。請參閱 [\[管理相容性檢查失敗\]](#) 以取得更多資訊。

- 在「擴充磁碟」頁面上、針對多個資料存放區中具有多個VMDK的VM選取一個選項：

永遠排除所有跨距資料存放區[這是資料存放區的預設值。]

一律包含所有跨距資料存放區[這是VM的預設值。]

手動選取要包含的跨距資料存放區

5. 在「原則」頁面上、選取或建立一或多個備份原則、如下表所示：

使用...	執行此操作...
現有原則	從清單中選取一或多個原則。
新原則	a. 按一下 + 建立。 b. 完成「新增備份原則」精靈、返回「建立資源群組」精靈。

在「連結模式」中、清單會包含所有連結vCenter的原則。您必須選取與資源群組位於同一個vCenter上的原則。

6. 在「排程」頁面上、為每個選取的原則設定備份排程。

Create Resource Group

- ✓ 1. General info & notification
- ✓ 2. Resource
- ✓ 3. Spanning disks
- ✓ 4. Policies
- ✓ 5. Schedules**
- ✓ 6. Summary

mv_policy

Type: Hourly

Every: 1 hour

Starting: 08/07/2020

At: 08:04 AM

在「開始時間」欄位中、輸入零以外的時間。

您必須填寫每個欄位。VMware vCenter外掛程式會在部署VMware外掛程式的時區建立排程。SnapCenter SnapCenter您可以使用SnapCenter VMware vSphere GUI的VMware vSphere GUI適用的VMware vCenter外掛程式來修改時區。

["修改備份的時區"](#)。

7. 檢閱摘要、然後按一下「完成」。

按一下「完成」之前、您可以返回精靈中的任何頁面並變更資訊。

按一下「完成」之後、新的資源群組就會新增到資源群組清單中。



如果備份中任何VM的靜止作業失敗、則即使所選的原則已選取VM一致性、備份也會標示為不符合VM。在這種情況下、有些VM可能會成功靜止。

管理相容性檢查失敗

當您嘗試建立資源群組時、會執行相容性檢查。SnapCenter

不相容的原因可能是：

- VMDK位於不受支援的儲存設備上、例如ONTAP 在7-Mode或非ONTAP裝置上執行的VMware系統上。
- 資料存放區位於執行叢集Data ONTAP 式NetApp版本的NetApp儲存設備上。

4.x版支援還原8.3.1及更新版本。SnapCenter ONTAP

VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式不會針對所有的VMware版本執行相容性檢查、僅適用於版本8.2.1及更早版本。SnapCenter ONTAP ONTAP因此、請務必查看 "[NetApp互通性對照表工具IMT \(不含\)](#)" 以取得SnapCenter 有關支援的最新資訊。

- 共享的PCI設備已連接至VM。
- 未在SnapCenter 不使用的情況下設定偏好的IP。
- 您尚未將儲存虛擬機器 (SVM) 管理IP新增SnapCenter 至
- 儲存VM已關閉。

若要修正相容性錯誤、請執行下列步驟：

1. 確定儲存VM正在執行。
2. 請確定VM所在的儲存系統已新增至SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere資源清冊的VMware外掛程式。
3. 請確定儲存VM已新增SnapCenter 至Sure。使用VMware vSphere Web用戶端GUI上的「Add storage system (新增儲存系統)」選項。
4. 如果NetApp和非NetApp資料存放區上都有VM的跨距VM、請將VMDK移至NetApp資料存放區。

簡報與指令碼

您可以使用自訂規範和後製指令碼、作為資料保護作業的一部分。這些指令碼可在資料保護工作之前或之後進行自動化。例如、您可以加入指令碼、自動通知您資料保護工作失敗或警告。在您設定預先編寫和後製指令碼之前、您應該先瞭解建立這些指令碼的部分需求。

支援的指令碼類型

支援Perl和Shell指令碼。Shell指令碼必須以`/bin/bash`開頭。(不支援「!/賓/sh」。)

指令碼路徑位置

簡報和指令碼是由SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式執行。因此、指令碼必須位於SnapCenter VMware vSphere OVA的VMware vSphere插件中、並具有執行檔權限。

例如：* Perl指令碼路徑可能是「/support/support/script.pl」 * Shell指令碼路徑可能是「/support/support/script.sh」

指令碼路徑會在指令碼執行時驗證。

指令碼的指定位置

指令碼是在備份原則中指定。當備份工作開始時、原則會自動將指令碼與要備份的資源建立關聯。

若要指定多個指令碼、請在每個指令碼路徑後按* Enter *、以單獨一行列出每個指令碼。不允許使用分號（；）。您可以指定多個預先編寫和多個後製指令碼。單一指令碼可編碼為預先記錄和附有附註的指令碼、並可呼叫其他指令碼。

執行指令碼時

指令碼會根據為備份階段設定的值來執行。

- 備份階段= pre_backup

在作業的pre_backup階段執行簡報。



如果預先記錄失敗、備份便會成功完成、並傳送警告訊息。

- Backup階段= POST備份或備份階段=失敗的備份

POST指令碼會在備份成功完成後、在作業的POST備份階段中執行、如果備份未成功完成、則會在失敗的備份階段中執行。



如果某個PostScript失敗、備份便會成功完成、並傳送警告訊息。

請檢查下列項目、確認是否已填入指令碼值：* for Perl指令碼：「/support/support/log_env.log」 * for Shell指令碼：「/support/support/log_file.log」

傳遞給指令碼的環境變數

您可以在指令碼中使用下表所示的環境變數。

環境變數	說明
"備份名稱"	備份名稱。僅在後檔中傳遞的變數。
備份日期	備份日期、格式為僅在後檔中傳遞的「yymmdd」變數。
備份時間	備份時間、格式為「hhmmss」變數、僅在後檔中傳送。
備份階段	您要執行指令碼的備份階段。有效值為：「pre_backup、post備份及fion_Backup」。以預先編寫和後稿形式傳遞的變數。
快照	備份中的儲存快照數量。僅在後檔中傳遞的變數。

環境變數	說明
《torage_snapshot》 (快照)	定義的儲存快照之一、格式如下 ：「<filer>:/vol/<volvol>:<ONTAP-snapshot-name>' variable passed in postscripts only (僅在後指令碼中傳遞) 。
虛擬機器	備份中的VM數。以預先編寫和後稿形式傳遞的變數。
"virtual_machine.#"	定義的虛擬機器之一、格式如下：「<VM name>[直立列]<VM UUUUID>[垂直列]<電源狀態>[垂直列]<VM snapshot >[垂直列]<IP位址><電源狀態>的值為Power_On、Power_Off或Suspended`<VM snapshot >`、其值為「真」或「假性」。

指令碼逾時

備份指令碼的逾時時間為15分鐘、無法修改。

Perl指令碼#1範例

下列Perl指令碼範例會在執行備份時列印環境變數。

```
#!/bin/perl" use warnings; use strict ; many $argnum; many $logfile = '/support/log_env.log' ; ' OPEN (fh
、>>) 、$logfile或die $! foreach (sorts key %ENV) ' fh列印= fh$ {fh = fh n v = fh = fh v = fh = fh v = fh = fh
v "n" ; "Close (fh) ; "
```

Perl指令碼#2範例

下列範例會列印有關備份的資訊。

```
"#usr/bin/perl" (使用警告) ; "Use strict ; (使用嚴格 ; ) "
```

```
'My $argnum;年$logfile = '/support/log_env.log' ; 開啟 (fh、>、$logfile) 或停止$ ! ; '
```

```
「print fh "back_pageis $ENV{"備份階段"}\n"; 列印fh "Backup name $ENV{"備份名稱$ENV{"備份名
稱'backup_name'}\n"; 列印fh "$ENV{"virtual_fh_machine'$fn'快照是$ENV\print fh_fh'備份時間$' ; ' {fhfh_print
fh_print fh_fh_print fh'是$備份時間$' {備份fhfh_print fh_fh_flight_fh_flight_flight_fn' { ' { ' { ' } $n} $n *
備份fh_print fhfh *快照*快照*備份時間$n *快照 {fhfhfhfhfhfh} *快照
```

```
「print fh "PWD is $ENV{"PWD"}\n"; print fh "publication_ID is $ENV{"publication_ID"}\n";'
```

```
「print fh」 ===== "n" ; "Close (fh) ; "
```

Shell指令碼範例

```
=====#!/bin/bash' 「ECAE回寫$backup_name
>>/support/log_file.log」 「env >>/support/log_file.log」 h=====」
```

將單一VM或資料存放區新增至資源群組

您可以快速將單一VM或資料存放區新增至SnapCenter 任何由VMware vSphere的VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式管理的現有資源群組。

關於這項工作

您可以新增SAN和NAS資料存放區、但不能新增VSAN或VVOL資料存放區。

步驟

1. 在VMware vSphere Web用戶端GUI中、按一下工具列中的*功能表*、然後瀏覽至您要新增的VM或資料存放區。
2. 在左側導覽器窗格中、以滑鼠右鍵按一下VM或資料存放區、從SnapCenter 下拉式清單中選取* NetApp Sori*、然後從次要下拉式清單中選取*「Add to Resource Group* (新增至資源群組*)」。

系統會先檢查SnapCenter 哪些是由元件管理、並與所選VM所在的儲存系統相容、然後顯示「新增至資源群組」頁面。如果SnapCenter 顯示「不兼容錯誤」訊息、表示所選的VM與SnapCenter 不兼容、您必須先將適當的儲存VM新增SnapCenter 至

3. 在「新增至資源群組」頁面中、選取資源群組、然後按一下「確定」。

當您按一下「確定」時、系統會先檢查SnapCenter 哪些項目可加以管理、並與所選VM或資料存放區所在的儲存區相容。

如果SnapCenter 顯示訊息「民選虛擬機器不相容」或「民選資料存放區SnapCenter 不相容」、則表示所選的虛擬機器或資料存放區與SnapCenter 無法與此功能相容。請參閱 ["管理相容性檢查失敗"](#) 以取得更多資訊。

將多個VM和資料存放區新增至資源群組

您可以使用SnapCenter 「VMware vSphere Web用戶端編輯資源群組」精靈、將多個VM和資料存放區新增至任何現有的資源群組。

關於這項工作

您可以新增SAN和NAS資料存放區、但不能新增VSAN或VVOL資料存放區。

步驟

1. 在VMware vSphere Web用戶端的左側導覽器窗格中、按一下*資源群組*、然後選取資源群組、再按一下  *編輯資源群組*以啟動精靈。
2. 在「資源」頁面的「可用實體」清單中、選取要新增至資源群組的VM或資料存放區、然後按一下「>」將選取項目移至「選取的實體」清單。您可以按一下*>來移動所有可用的圖元。

Edit Resource Group

✓ 1. General info & notification

✓ 2. Resource

✓ 3. Spanning disks

✓ 4. Policies

✓ 5. Schedules

✓ 6. Summary

Parent entity:

Enter available entity name

Available entities

Entity 1
Entity 2
Entity 3
Entity 4
Entity 5
Entity 6

Selected entities

Entity 1

根據預設、可用實體清單會顯示Datacenter物件。您可以按一下資料存放區來檢視資料存放區內的VM、然後將其新增至資源群組。

當您按一下*下一步*時、系統會先檢查SnapCenter 哪些項目可加以管理、並與所選VM或資料存放區所在的儲存區相容。如果SnapCenter 顯示訊息「某些實體不相容」、則表示所選的VM或資料存放區與SnapCenter 無法與此功能相容。請參閱 "[管理相容性檢查失敗](#)" 以取得更多資訊。

3. 針對您要新增的每個VM或資料存放區、重複步驟2。
4. 單擊* Next* (下一步) 直到顯示* Summary (摘要) 頁面，然後查看摘要並單擊 Finish (完成) *。

隨需備份資源群組

備份作業會對資源群組中定義的所有資源執行。如果資源群組已附加原則並設定排程、則會根據排程自動進行備份。

開始之前

您必須已建立附加原則的資源群組。



當備份SnapCenter VMware插件MySQL資料庫的工作已經在執行時、請勿啟動隨需備份工作。使用維護主控台查看MySQL資料庫的已設定備份排程。


關於這項工作

在早期版本的虛擬儲存主控台 (VSC) 中、您可以執行隨需備份、而無需設定VM或資料存放區的備份工作。不過SnapCenter、對於VMware的VMware vCenter外掛程式、虛擬機器和資料存放區必須位於資源群組中、才能執行備份。

步驟

1. 在VMware vSphere Web用戶端的左側瀏覽器窗格中、按一下*資源群組*、然後選取資源群組、再按一下

*立即執行*開始備份。

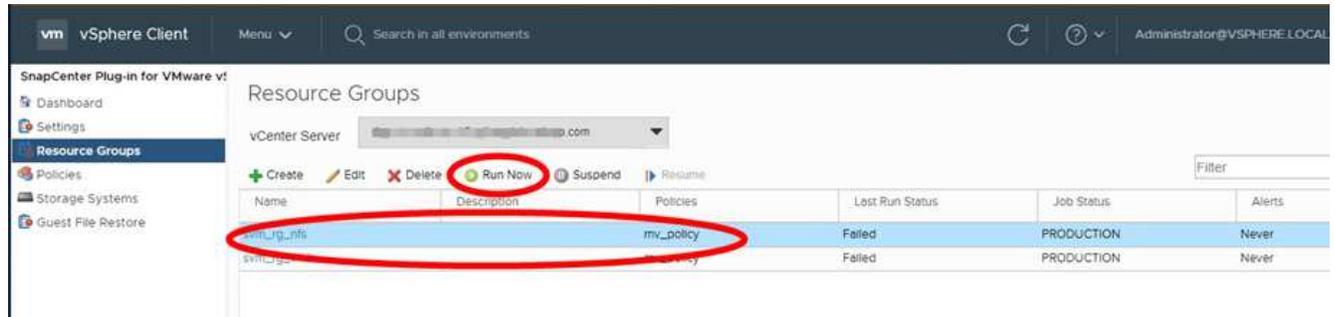

2. 如果資源群組已設定多個原則、請在*立即備份*對話方塊中、選取您要用於此備份作業的原則。
3. 按一下「確定」開始備份。
4. 選用：按一下視窗底部的*近期工作*或儀表板*工作監控*、即可監控作業進度。 .result

如果備份中任何VM的靜止作業失敗、則備份會以警告完成、並標示為不一致的VM、即使選取的原則已選取VM一致性。在這種情況下、有些VM可能會成功靜止。在工作監控中、故障的VM詳細資料會顯示靜止失敗。

備份SnapCenter VMware vSphere MySQL資料庫的VMware vCenter外掛程式

VMware的VMware版外掛程式包含MySQL資料庫（也稱為NSM資料庫）、其中包含外掛程式所執行之所有工作的中繼資料。SnapCenter您應該定期備份此儲存庫。

您也應該在執行移轉或升級之前、先備份儲存庫。

開始之前


當隨需備份工作已經在執行時、請勿啟動工作來備份MySQL資料庫。

步驟

1. 從VMware vSphere Web用戶端選取SnapCenter VMware外掛程式所在的VM。
2. 在VM上按一下滑鼠右鍵、然後在虛擬應用裝置的* Summary（摘要）索引標籤上、按一下 Launch Remote Console（啟動遠端主控台）或Launch Web Console（啟動Web主控台*）以開啟維護主控台視窗。

下列是VMware vCenter外掛程式維護主控台的登入預設值SnapCenter：

使用者名稱：「Maint」 密碼：「admin123」

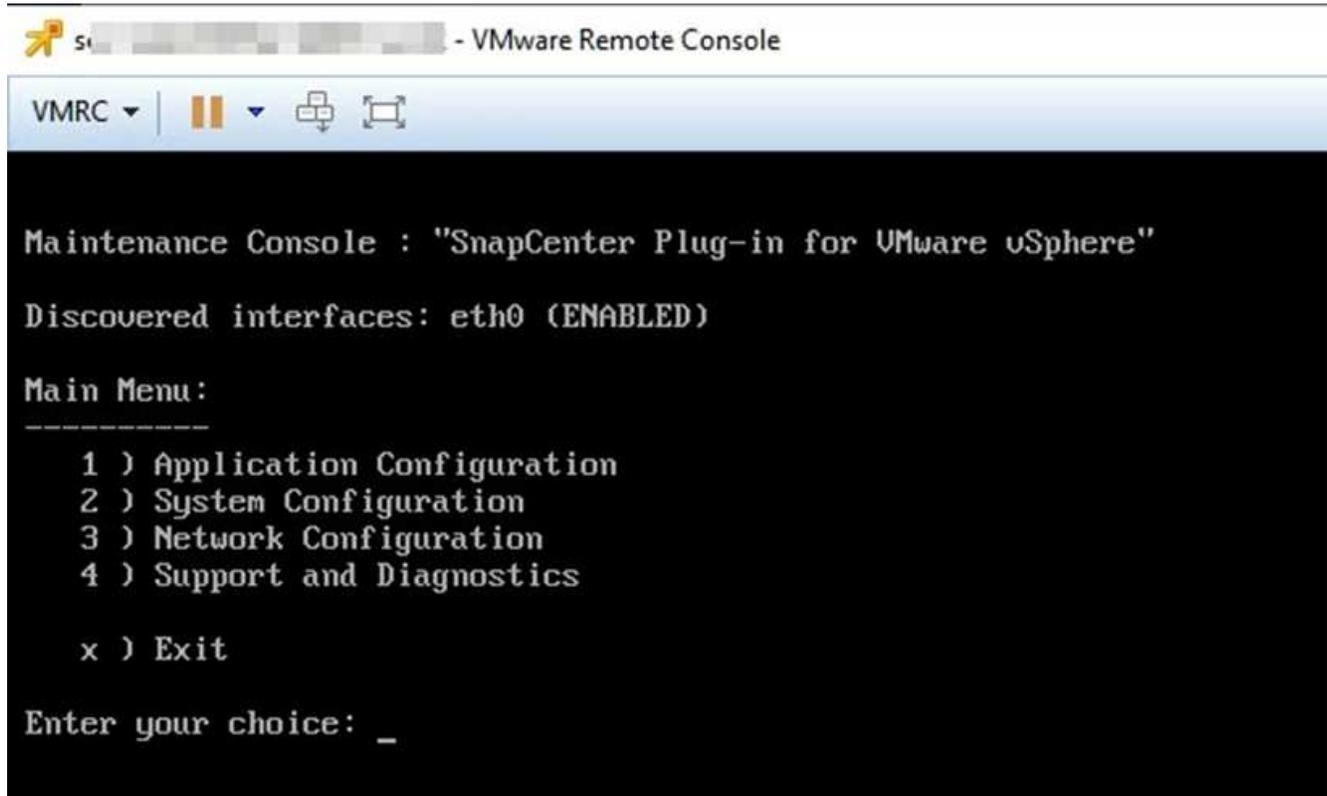

```
VMware Remote Console
VMRC | [Pause] [Connect] [Fullscreen]
Maintenance Console : "SnapCenter Plug-in for VMware vSphere"
Discovered interfaces: eth0 (ENABLED)
Main Menu:
-----
1 ) Application Configuration
2 ) System Configuration
3 ) Network Configuration
4 ) Support and Diagnostics
x ) Exit
Enter your choice: _
```

3. 在主功能表中、輸入選項* 1) 應用程式組態。*
4. 在「應用程式組態」功能表中、輸入選項* 6) MySQL備份與還原。*
5. 在MySQL備份與還原組態功能表中、輸入選項* 1) 設定MySQL備份*。
6. 出現提示時、輸入儲存庫的備份位置、要保留的備份數目、以及備份應開始的時間。

輸入時會儲存所有輸入。當達到備份保留號碼時、執行新備份時、會刪除舊備份。



儲存庫備份名稱的前置詞為「NSM」或「SC_Quartz」。由於儲存庫還原功能會尋找這些前置碼、因此您不應該變更這些前置碼。

管理資源群組

您可以建立、修改及刪除備份資源群組、並在資源群組上執行備份作業。




資源群組在虛擬儲存主控台 (VSC) 中稱為備份工作。

暫停和恢復資源群組上的作業

您可以暫時停用從資源群組啟動的排程作業。稍後您可以視需要啟用這些作業。

步驟

1. 在VMware vSphere Web用戶端的左側導覽器窗格中、按一下*資源群組*、然後在資源群組上按一下滑鼠右鍵、再按一下*暫停* (或按一下*恢復*)。

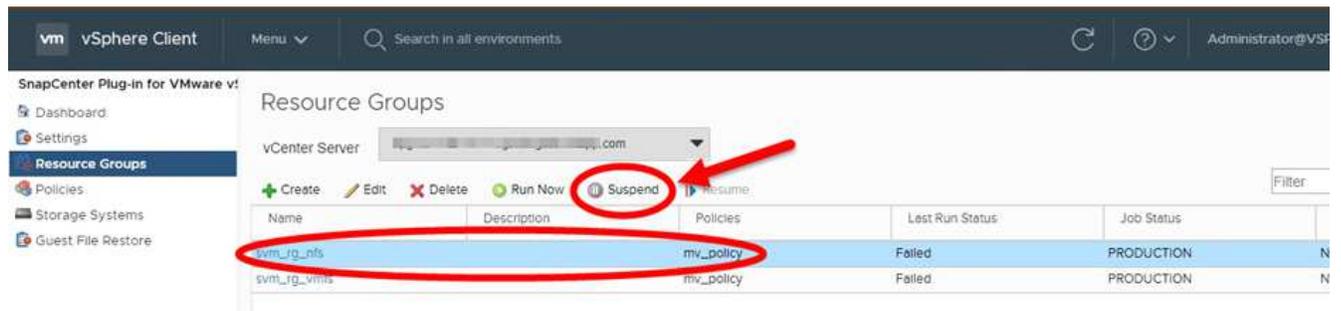

2. 在確認方塊中、按一下*確定*以確認。

完成後

在「資源群組」頁面上、暫停資源的工作狀態為「低於維護」。您可能需要捲動至表格右側、才能查看「工作狀態」欄。

恢復備份作業後、工作狀態會變更為「正式作業」。

修改資源群組

您可以在vCenter的資源群組中移除或新增資源、分離或附加原則、修改排程、或修改任何其他資源群組選項。

關於這項工作

如果要修改資源群組名稱、請勿在VM、資料存放區、原則、備份或資源群組名稱中使用下列特殊字元：

%&*\$#@! \ : * ? " < > - | ; ' , .

允許使用底線字元 (_) 。

步驟

1. 在VMware vSphere Web用戶端的左側導覽器窗格中、按一下*資源群組*、然後選取資源群組、再按一下*編輯*。
2. 在*編輯資源群組*精靈的左清單中、按一下您要修改的類別、然後輸入您的變更。

您可以在多個類別中進行變更。

3. 單擊*下一步*直到看到"摘要"頁面，然後單擊*完成*。

刪除資源群組

如果不再需要保護資源群組中的資源、您可以在vCenter中刪除資源群組。從SnapCenter vCenter移除VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式之前、您必須確保所有資源群組都已刪除。

關於這項工作

所有資源群組刪除作業都會在強制刪除時執行。刪除作業會將所有原則從vCenter資源群組中分離出來、從SnapCenter VMware vSphere的VMware Plug-in移除資源群組、並刪除資源群組的所有備份和Snapshot複本。



在不協調的情況下、無法刪除最後一個Snapshot複本、因此無法刪除資源群組。SnapVault在刪除SnapVault 屬於非功能性關係的資源群組之前、您必須先使用OnCommand「功能性系統管理程式」或ONTAP「功能性CLI」來移除SnapVault「功能性」關係、然後才能刪除上一個Snapshot複本。

步驟

1. 在VMware vSphere Web用戶端的左側導覽器窗格中、按一下*資源群組*、然後選取資源群組、再按一下*刪除*。
2. 在*刪除資源群組*確認方塊中、按一下*確定*以確認。

管理原則

您可以針對SnapCenter VMware vSphere建立、修改、檢視、分離及刪除VMware vSphere的VMware Plug-in備份原則。執行資料保護作業時、必須使用原則。

分離原則

當您不再希望這些原則管理資源的資料保護時、可以將原則從SnapCenter VMware的支援資源群組中分離出來。您必須先中斷原則、才能將其移除、或是修改排程頻率。

關於這項工作

將原則從SnapCenter VMware的VMware插件資源群組中分離的準則、與SnapCenter 適用於各個資源群組的準則有所不同。對於VMware vSphere Web用戶端資源群組、可以分離所有原則、使資源群組不含原則。不過、若要在該資源群組上執行任何資料保護作業、您必須附加至少一個原則。

步驟

1. 在VMware vSphere Web用戶端的左側導覽器窗格中、按一下*資源群組*、然後選取資源群組、再按一下*編輯*。
2. 在*編輯資源群組*精靈的*原則*頁面上、清除您要分離的原則旁的核取標記。

您也可以檢查原則、將原則新增至資源群組。

3. 在精靈的其餘部分中對資源群組進行任何其他修改、然後按一下「完成」。

修改原則

您可以修改SnapCenter VMware vSphere資源群組適用的VMware vSphere外掛程式原則。當原則附加至資源群組時、您可以修改頻率、複寫選項、Snapshot複本保留設定或指令碼資訊。

關於這項工作

修改SnapCenter VMware的VMware外掛程式備份原則、不同SnapCenter 於修改以應用程式為基礎的外掛程式備份原則。修改外掛程式原則時、您不需要將原則從資源群組分離。

在您修改複寫或保留設定之前、應先考量可能的後果。

- 增加複寫或保留設定

備份會持續累積、直到達到新的設定為止。

- 減少複寫或保留設定

執行下一次備份時、會刪除超過新設定的備份。



若要修改SnapCenter VMware vCenter外掛程式原則排程、您必須修改外掛程式資源群組中的排程。

步驟

1. 在VMware vSphere Web用戶端的左側導覽器窗格中、按一下*原則*、然後選取原則、再按一下*編輯*。
2. 修改原則欄位。
3. 完成後、按一下*更新*。

變更會在下次執行排程備份時生效。

刪除原則

如果您不再需要針對SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere進行設定的備份原則、您可能會想要將其刪除。

開始之前

您必須先將原則從虛擬應用裝置中的所有資源群組中移除SnapCenter 以供參考、才能將其刪除。

步驟

1. 在VMware vSphere Web用戶端的左側導覽器窗格中、按一下*原則*、然後選取原則、再按一下*移除*。
2. 在確認對話方塊中、按一下*確定*。

管理備份


您可以重新命名及刪除SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式所執行的備份。您也可以同時刪除多個備份。

重新命名備份

如果您想要提供更好的名稱來改善搜尋能力、可以重新命名SnapCenter VMware vSphere備份的Rename Plugin。

步驟

1. 按一下「功能表」並選取「主機與叢集」功能表選項、然後選取虛擬機器、再選取「組態」索引標籤、然後按一下「* SnapCenter VMware vSphere的*套件*」區段中的「備份」。

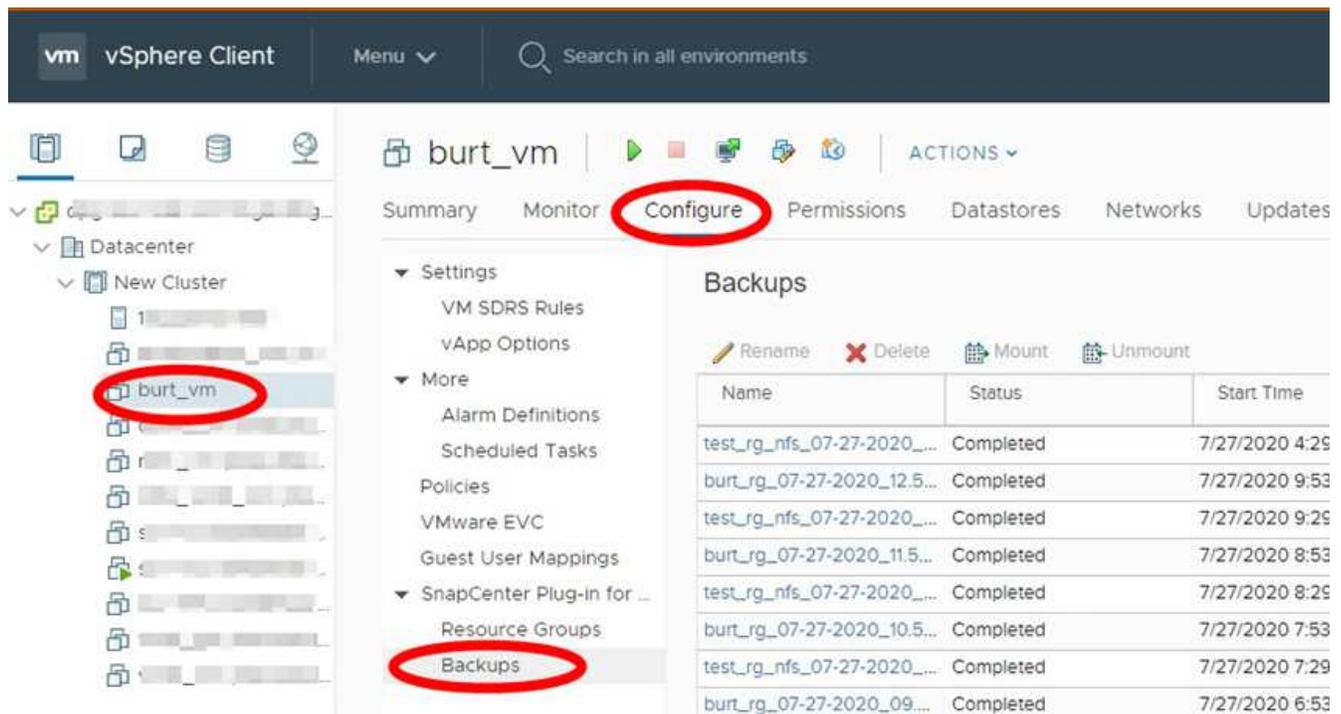

2. 在「Configure (設定)」索引標籤上、選取備份、然後按一下「* Rename (*重新命名)」。
3. 在「重新命名備份」對話方塊中、輸入新名稱、然後按一下「確定」。

請勿在VM、資料存放區、原則、備份或資源群組名稱中使用下列特殊字元：&*\$#@!V:*?"<>-|;'\、。允許使用底線字元 ()。

刪除備份

如果您不再需要備份來執行其他資料保護作業、可以刪除SnapCenter VMware vSphere備份的VMware vCenter外掛程式。您可以同時刪除一個備份或刪除多個備份。

開始之前

您無法刪除已掛載的備份。您必須先卸載備份、才能刪除備份。

關於這項工作

二線儲存設備上的Snapshot複本是由ONTAP 您的不完整資料保留設定所管理、而非SnapCenter 由VMware外掛程式所管理。因此、當您使用SnapCenter VMware解決方法外掛程式刪除備份時、一線儲存設備上的Snapshot複本會被刪除、但二線儲存設備上的Snapshot複本不會被刪除。如果次要儲存設備上仍存在Snapshot複本、SnapCenter 則VMware插件會保留與備份相關的中繼資料、以支援還原要求。當保留程序刪除次要Snapshot複本時ONTAP、SnapCenter VMware插件會使用清除工作刪除中繼資料、並定期執行。

1. 按一下「功能表」並選取「主機與叢集」功能表選項、然後選取虛擬機器、再選取「組態」索引標籤、然後按一下「* SnapCenter VMware vSphere的*套件*」區段中的「備份」。

The screenshot shows the vSphere Client interface. On the left, the 'burt_vm' object is selected in the inventory tree. In the main pane, the 'Configure' tab is active, and the 'Backups' section is expanded. The 'Backups' table contains the following data:

Name	Status	Start Time
test_rg_nfs_07-27-2020_...	Completed	7/27/2020 4:29
burt_rg_07-27-2020_12.5...	Completed	7/27/2020 9:53
test_rg_nfs_07-27-2020_...	Completed	7/27/2020 9:29
burt_rg_07-27-2020_11.5...	Completed	7/27/2020 8:53
test_rg_nfs_07-27-2020_...	Completed	7/27/2020 8:29
burt_rg_07-27-2020_10.5...	Completed	7/27/2020 7:53
test_rg_nfs_07-27-2020_...	Completed	7/27/2020 7:29
burt_rg_07-27-2020_09...	Completed	7/27/2020 6:53

2. 選取一或多個備份、然後按一下*刪除*。

您最多可以選取40個要刪除的備份。

3. 單擊*確定*確認刪除操作。

4. 按一下左側vSphere功能表列上的重新整理圖示、即可重新整理備份清單。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。