



# VMware vSphere文件的VMware 外掛程式SnapCenter

## SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 5.0

NetApp  
February 16, 2024

# 目錄

VMware vSphere文件的VMware外掛程式SnapCenter	1
版本資訊	2
概念	3
產品總覽	3
不同SnapCenter 的圖形介面總覽	4
授權	5
角色型存取控制 (RBAC)	5
VMware vSphere使用者適用的RBAC外掛程式類型SnapCenter	6
VMware vSphere的VMware vSphere的VMware外掛程式中包含的RBAC功能ONTAP SnapCenter	7
VMware SnapCenter vSphere隨附於VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式的預先定義角色	8
如何為ONTAP VMware vSphere設定適用於VMware vSphere的VMware RBAC SnapCenter 外掛程式	9
開始使用	10
部署總覽	10
現有使用者的部署工作流程	10
部署選擇控制閥的要求	11
下載開放式虛擬應用裝置 (OVA)	18
部署SnapCenter VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式	19
部署後所需的作業與問題	22
登入SnapCenter VMware vSphere Client	24
快速入門	25
總覽	25
下載開放式虛擬應用裝置 (OVA)	25
部署SnapCenter VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式	26
新增儲存設備	27
建立備份原則	27
建立資源群組	27
監控與報告	28
檢視狀態資訊	28
監控工作	29
下載工作記錄	29
存取報告	30
從SnapCenter VMware vSphere GUI的VMware vSphere GUI的VMware支援外掛程式產生支援套裝組合	31
從維護主控台產生支援套裝組合	32
稽核記錄	33
管理儲存設備	37
新增儲存設備	37
管理儲存系統	39
修改設定的儲存逾時	41
保護資料	42

資料保護工作流程	42
檢視VM和資料存放區備份	43
為VM和資料存放區建立備份原則	43
建立資源群組	46
簡報與指令碼	52
將單一VM或資料存放區新增至資源群組	54
將多個VM和資料存放區新增至資源群組	55
還原重新命名儲存設備的備份	55
隨需備份資源群組	56
備份SnapCenter VMware vSphere MySQL資料庫的VMware vCenter外掛程式	57
管理資源群組	58
管理原則	60
管理備份	61
掛載及卸載資料存放區	63
掛載備份	63
卸載備份	64
從備份還原	65
還原總覽	65
如何執行還原作業	65
搜尋備份	67
從備份還原VM	67
從備份還原刪除的VM	70
從備份還原VMDK	71
還原MySQL資料庫的最新備份	72
還原MySQL資料庫的特定備份	73
連接並卸除VMDK	74
將VMDK附加至VM或VVol VM	74
分離虛擬磁碟	75
還原來賓檔案和資料夾	77
工作流程、先決條件及限制	77
從VMDK還原來賓檔案和資料夾	79
設定Proxy VM以進行還原作業	81
設定VM客體檔案還原的認證資料	82
延長客體檔案還原工作階段的時間	83
您可能會遇到的客體檔案還原案例	84
管理SnapCenter VMware vSphere應用裝置的VMware vCenter外掛程式	85
重新啟動VMware vSphere用戶端服務	85
存取維護主控台	85
從SnapCenter 維護主控台修改VMware vCenter外掛程式密碼	87
建立及匯入憑證	88
從SnapCenter vCenter取消登錄VMware vSphere的VMware vSphere外掛程式	88

停用SnapCenter 並啟用VMware vSphere的功能支援功能	89
移除SnapCenter VMware vSphere的功能性外掛程式	90
管理您的組態	91
修改備份的時區	91
修改登入認證資料	91
修改vCenter登入認證資料	92
修改網路設定	93
修改組態預設值	94
建立scbr.override組態檔	95
您可以置換的內容	95
啟用適用於SnapCenter VMware vSphere的SSH for VMware Plug-in	99
REST API	101
總覽	101
使用Swagger API網頁存取REST API	102
REST API工作流程、以新增及修改儲存VM	102
REST API工作流程、以建立及修改資源群組	103
REST API工作流程、可隨需備份	104
REST API工作流程來還原VM	104
REST API工作流程可還原刪除的VM	105
REST API工作流程可還原VMDK	106
REST API工作流程以附加和分離VMDK	107
REST API工作流程以掛載及卸載資料存放區	108
REST API可下載工作並產生報告	109
REST API工作流程可修改內建排程	110
REST API可將卡住的工作標示為失敗	110
REST API以產生稽核記錄	111
升級	112
升級至SnapCenter 舊版VMware vSphere的VMware vSphere用版不整合式外掛程式	112
升級至SnapCenter 適用於VMware vSphere的同一版本的更新版更新	113
升級至同一版本的新修補程式後、不會顯示相關資訊	114
法律聲明	116
版權	116
商標	116
專利	116
隱私權政策	116
開放原始碼	116

# VMware vSphere文件的VMware外掛程 式SnapCenter

# 版本資訊

版本說明提供本次發行SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere的相關重要資訊、包括授權要求、已知問題、注意事項、限制、以及任何文件更新或修正。如需詳細資訊、請參閱 "[SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 5.0 版本資訊](#)"

# 概念

## 產品總覽

VMware vSphere的VMware vSphere外掛程式部署為Linux型虛擬應用裝置。SnapCenter

VMware vCenter外掛程式可為您的環境增添下列功能：SnapCenter

- 支援VM一致且損毀一致的資料保護作業。

您可以在vCenter中使用VMware vSphere用戶端GUI、執行VMware虛擬機器（傳統VM和vVol VM）、VMDK和資料存放區的所有備份與還原作業。對於VVol VM（VVol資料存放區中的VM）、僅支援損毀一致的備份。您也可以還原VM和VMDK、以及還原位於客體作業系統上的檔案和資料夾。

備份VM、VMDK和資料存放區時、外掛程式不支援RDM。VM的備份工作會忽略RDM。如果您需要備份RDM、則必須使用SnapCenter 以應用程式為基礎的外掛程式。

VMware的VMware插件包括一個MySQL資料庫、其中包含VMware外掛程式中繼資料。SnapCenter SnapCenter為了提供VM一致且一致損毀的資料保護、您不需要安裝SnapCenter 任何故障伺服器。

- 支援應用程式一致的（透過VMDK-RDM的應用程式）資料保護作業。

您可以使用SnapCenter 支援功能的圖形化GUI和適當SnapCenter 的支援功能外掛程式、在VM的主要和次要儲存設備上執行資料庫和檔案系統的所有備份與還原作業。

在VMDK、原始裝置對應（RDM）和NFS資料存放區上、由於VMware本身採用了VMware的功能、因此能夠執行所有資料保護作業。SnapCenter SnapCenter部署虛擬應用裝置之後、外掛程式會處理與vCenter的所有互動。支援所有以應用程式為基礎的外掛程式。SnapCenter SnapCenter

不支援資料庫和VM的單一Snapshot複本。SnapCenterVM和資料庫的備份必須獨立排程和執行、如此一來便能建立獨立的Snapshot複本、即使資料庫和VM都裝載在同一個磁碟區中。使用SnapCenter VMware vSphere用戶端GUI排程資料庫應用程式備份；使用VMware vSphere用戶端GUI排程VM和資料存放區備份。

- VM一致的Snapshot複本需要VMware工具

如果VMware工具尚未安裝並執行、則檔案系統不會靜止、而且會建立損毀一致的Snapshot。

- 在SAN（VMFS）環境中進行還原作業時、必須使用VMware Storage VMotion

VMware檔案系統（VMFS）的還原工作流程採用VMware Storage VMotion功能。Storage VMotion是vSphere Standard授權的一部分、但不適用於vSphere Essentials或Essentials Plus授權。

NFS環境中的大多數還原作業都使用原生ONTAP 的還原功能（例如單一檔案SnapRestore 還原）、不需要VMware Storage VMotion。

- 設定 VMware vVol VM 需要 VMware vSphere 的 ONTAP 工具。

您可以使用ONTAP 支援功能來配置ONTAP 及配置VMware Web用戶端中vVols的儲存資源。

如需詳細資訊、請參閱 ["VMware vSphere適用的工具ONTAP"](#)

- VMware的VMware插件是以虛擬應用裝置的形式部署在Linux VM中SnapCenter

雖然虛擬應用裝置必須安裝為Linux VM、SnapCenter 但VMware插件同時支援Windows型和Linux型vCenter。支援以應用程式為基礎的外掛程式、可在Windows和Linux虛擬化應用程式上執行資料保護作業、無需使用者介入、即可原生使用此外掛程式與vCenter進行通訊。SnapCenter SnapCenter

除了這些主要功能之外、SnapCenter VMware vSphere的《VMware vSphere支援VMware®的VMware®支援中心》也支援iSCSI、Fibre Channel、FCoE、VMDK over NFS 3.0和4.1、以及VMDK over VMFS 5.0和6.0。

如需支援版本的最新資訊、請參閱 <https://imt.netapp.com/matrix/imt.jsp?components=117018;&solution=1259&isHWU&src=IMT> NetApp 互通性對照表工具 ^] (IMT)。

如需NFS傳輸協定和ESXi的相關資訊、請參閱VMware提供的vSphere儲存設備文件。

如需SnapCenter 有關資料保護的資訊、請參閱SnapCenter 中有關您的功能的資料保護資訊 "[資訊文件SnapCenter](#)"。

如需支援的升級與移轉路徑資訊、請參閱 "[VMware vSphere的版次說明SnapCenter](#)"。

## 不同SnapCenter 的圖形介面總覽

在您的需求環境中、您必須使用適當的GUI來執行資料保護和管理作業。SnapCenter

VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式是獨立外掛程式、與其他的VMware vSphere外掛程式不同。SnapCenter SnapCenter您必須在vCenter中使用VMware vSphere用戶端GUI、才能執行VM、VMDK及資料存放區的所有備份與還原作業。您也可以使用Web用戶端GUI儀表板來監控受保護和未受保護的VM清單。對於所有其他 SnapCenter 外掛程式 (以應用程式為基礎的外掛程式) 作業、例如備份、還原和工作監控、您可以使用 SnapCenter GUI。

若要保護VM和資料存放區、請使用VMware vSphere用戶端介面。Web用戶端GUI與儲存系統上的NetApp Snapshot複製技術整合。這可讓您在數秒內備份VM和資料存放區、並還原VM、而無需讓ESXi主機離線。

此外、也有管理 GUI 可在 SnapCenter VMware 外掛程式上執行管理作業。

下表顯示 SnapCenter GUI 執行的作業。

使用此GUI...	若要執行這些作業...	若要存取這些備份...
vSphere用戶端GUI SnapCenter	VM和資料存放區備份VMDK附加及卸除資料存放區掛載、以及卸載VM和VMDK還原來賓檔案和資料夾還原	使用 VMware vSphere 用戶端 GUI 備份 VM 和資料存放區。
圖形使用者介面SnapCenter	備份及還原VM上的資料庫和應用程式、包括保護Microsoft SQL Server、Microsoft Exchange 和Oracle的資料庫。資料庫複製	使用 SnapCenter GUI 執行備份。
VMware vSphere管理GUI的VMware外掛程式SnapCenter	修改網路組態產生支援服務包修改NTP伺服器設定停用/啟用外掛程式	不適用

使用此GUI...	若要執行這些作業...	若要存取這些備份...
vCenter GUI	新增選擇控制器角色至vCenter Active Directory使用者新增資源存取權限至使用者或群組	不適用

若要執行VM一致的備份與還原作業、您必須使用VMware vSphere用戶端GUI。雖然可以使用VMware工具執行某些作業、例如掛載或重新命名資料存放區、但這些作業不會登錄SnapCenter 在該儲存庫中、也無法辨識。

不支援資料庫和VM的單一Snapshot複本。SnapCenterVM和資料庫的備份必須獨立排程和執行、即使資料庫和VM位於同一個磁碟區、也會建立個別的Snapshot複本。應用程式型備份必須使用SnapCenter 還原GUI排程；VM一致的備份必須使用VMware vSphere用戶端GUI排程。

## 授權

如果您使用下列儲存系統、則VMware vSphere的VMware vSphere外掛程式為免費產品：  
SnapCenter

- FAS
- AFF
- Cloud Volumes ONTAP
- ONTAP Select
- ASA

我們建議您將SnapCenter 不需要的「不二用」授權新增至次要目的地。如果SnapCenter 在二線系統上未啟用「支援功能」、SnapCenter 則在執行容錯移轉作業之後、將無法使用「支援功能」。不過、執行掛載和附加作業時、必須在二線儲存設備上取得FlexClone授權。執行還原作業需要使用此功能的不必要授權。SnapRestore

## 角色型存取控制 (RBAC)

VMware vSphere的支援VMware vSphere外掛程式提供額外層級的RBAC、可用於管理虛擬化資源。SnapCenter外掛程式同時支援vCenter Server RBAC和Data ONTAP VMware RBAC。

不只適用於不一致的VMware應用程式（應用程式透過VMDK）工作。SnapCenter ONTAP SnapCenter如果您使用SnapCenter VMware vCenter外掛程式來支援SnapCenter 與應用程式一致的工作、則必須指派SnapCenterAdmin角色；您無法變更SnapCenterAdmin角色的權限。

VMware vCenter外掛程式隨附預先定義的vCenter角色。SnapCenter您必須使用vCenter GUI、將這些角色新增至vCenter Active Directory使用者、才能執行SnapCenter 各項功能。

您可以隨時建立及修改角色、並新增資源存取權限給使用者。不過SnapCenter、第一次設定VMware支援功能外掛程式時、您至少應該將Active Directory使用者或群組新增至角色、然後將資源存取權限新增至這些使用者或群組。

# VMware vSphere使用者適用的RBAC外掛程式類型SnapCenter

如果您使用SnapCenter VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式、vCenter Server會提供額外的RBAC層級。外掛程式同時支援vCenter Server RBAC和ONTAP VMware RBAC。

## vCenter Server RBAC

此安全機制適用於SnapCenter 由VMware vCenter插件執行的所有工作、包括VM一致、VM損毀一致、SnapCenter 以及不間斷的應用程式一致（透過VMDK的應用程式）工作。此層級的RBAC會限制vSphere使用者在SnapCenter vSphere物件（例如虛擬機器（VM）和資料存放區）上執行VMware插件工作的能力。

VMware的VMware插件部署可在vCenter上建立下列角色、以利執行各項作業：SnapCenter SnapCenter

"CV管理員"的"CV備份"、"CV訪客檔案還原"、"CV還原"、"CV檢視"

vSphere管理員可執行下列動作來設定vCenter Server RBAC：

- 在根物件（也稱為根資料夾）上設定vCenter Server權限。然後您可以限制不需要這些權限的子實體、藉此精簡安全性。
- 將選擇控制閥角色指派給Active Directory使用者。

至少所有使用者都必須能夠檢視vCenter物件。如果沒有此權限、使用者就無法存取VMware vSphere用戶端GUI。

## RBAC ONTAP


此安全機制僅適用於SnapCenter 不一致的應用程式（透過VMDK的應用程式）工作。此層級限制SnapCenter 了在特定儲存系統上執行特定儲存作業（例如備份資料存放區的儲存設備）的能力。

請使用下列工作流程來設定ONTAP 下列項目：SnapCenter

1. 儲存管理員會在儲存VM上建立具有必要權限的角色。
2. 然後、儲存管理員會將角色指派給儲存使用者。
3. 該系統管理員使用該儲存使用者名稱、將儲存VM新增至《伺服器名錄」SnapCenter SnapCenter。
4. 然後、由管理員將角色指派給各個使用者。SnapCenter SnapCenter

## RBAC權限的驗證工作流程

下圖概述RBAC權限（vCenter和ONTAP VMware）的驗證工作流程：

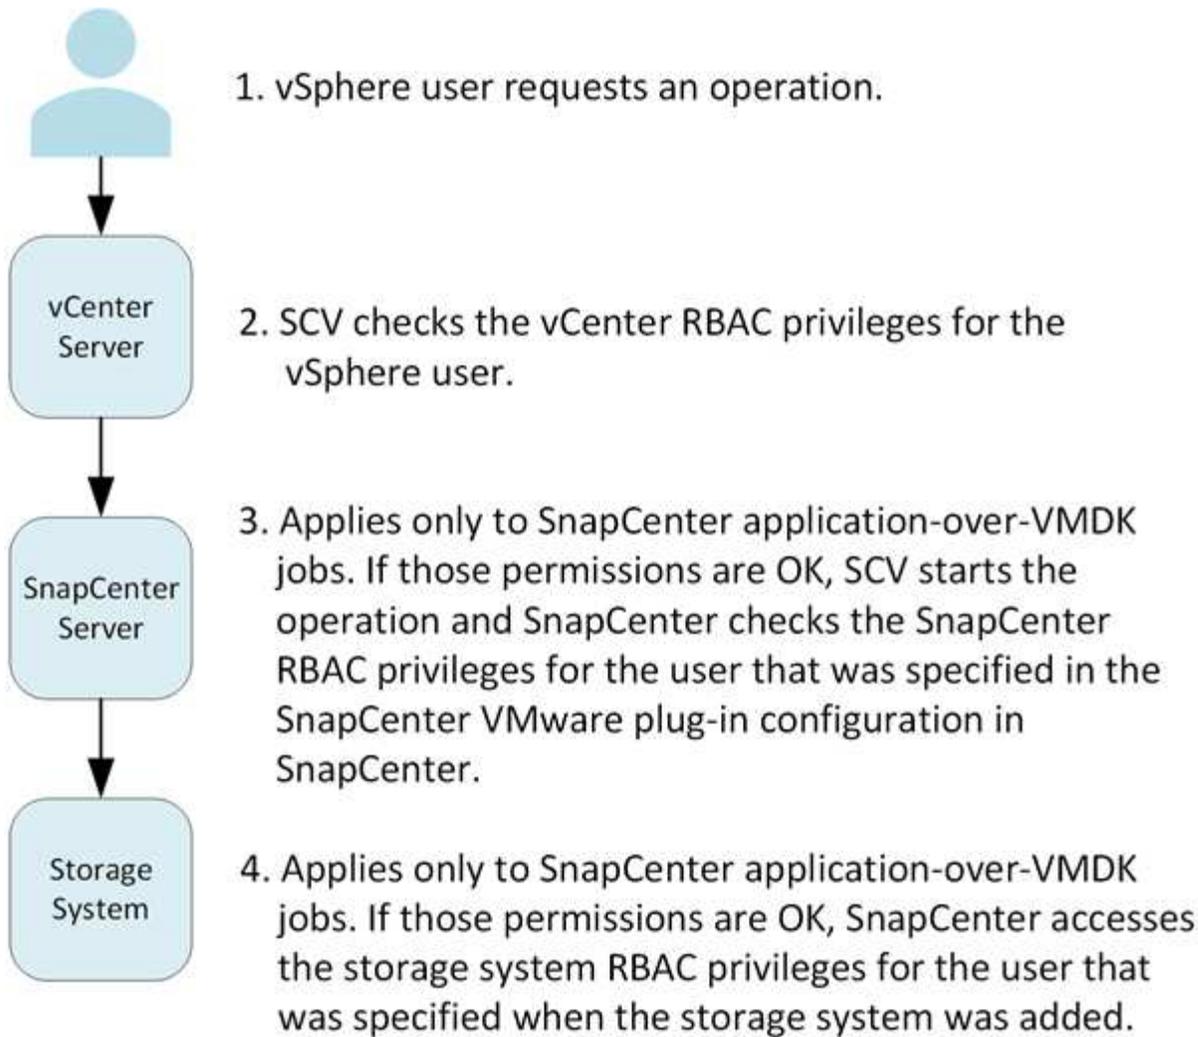

\*SCV=SnapCenter Plug-in for VMware vSphere

## VMware vSphere的VMware vSphere的VMware外掛程式中包含的RBAC功能ONTAP SnapCenter



RBAC僅適用於不一致的VMware應用程式（透過VMDK的應用程式）工作。ONTAP SnapCenter

以角色為基礎的存取控制（RBAC）可讓您控制對特定儲存系統的存取、以及使用者可在這些儲存系統上執行的動作。ONTAPVMware vCenter外掛程式可搭配vCenter Server RBAC、支援以應用程式為基礎的作業所需的RBAC和VMware RBAC、以判斷特定使用者可在特定儲存系統上的物件上執行哪些支援工作。SnapCenter SnapCenter ONTAP SnapCenter

使用您設定的認證資料（使用者名稱和密碼）來驗證每個儲存系統、並判斷該儲存系統可以執行哪些作業。SnapCenterVMware vCenter插件針對每個儲存系統使用一組認證資料。SnapCenter這些認證資料可決定可在該儲存系統上執行的所有工作、換句話說、認證資料僅供SnapCenter 參考、而非個別SnapCenter 的使用者。

支援RBAC僅適用於存取儲存系統及執行與儲存相關的功能性工作、例如備份VM。ONTAP SnapCenter如

果ONTAP 您沒有適用於特定儲存系統的適當RBAC權限、就無法在該儲存系統上裝載的vSphere物件上執行任何工作。

每個儲存系統都有ONTAP 一組相關的「樣」權限。

同時使用ONTAP VMware RBAC和vCenter Server RBAC可提供下列優點：

- 安全性

管理員可控制哪些使用者可在精細的vCenter Server物件層級和儲存系統層級上執行哪些工作。

- 稽核資訊

在許多情況SnapCenter 下、利用儲存系統上的稽核追蹤功能、您可以將事件追蹤回執行儲存修改的vCenter 使用者。

- 使用性

您可以在單一位置維護控制器認證。

## VMware SnapCenter vSphere隨附於VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式的預先定義角色

為了簡化vCenter Server RBAC的使用、SnapCenter VMware vCenter外掛程式提供一組預先定義的角色、讓使用者能夠執行SnapCenter 各項功能。此外、也有唯讀角色可讓使用者檢視SnapCenter 不含執行任何工作的資訊。

預先定義的角色具有必要的SnapCenter專屬權限和原生vCenter Server權限、可確保工作正確完成。此外、這些角色設定為擁有所有受支援版本vCenter Server所需的權限。

身為管理員、您可以將這些角色指派給適當的使用者。

每次重新啟動vCenter Web用戶端服務或修改安裝時、VMware vCenter外掛程式會將這些角色恢復為預設值（初始權限集）SnapCenter。如果您升級SnapCenter VMware的VMware版外掛程式、預先定義的角色會自動升級、以搭配該版外掛程式使用。

您可以按一下「功能表>管理>角色」、在vCenter GUI中查看預先定義的角色、如下表所示。

角色	說明
選擇控制閥管理員	提供執行SnapCenter 所有VMware vSphere工作所需的所有原生vCenter Server和SnapCenter專屬權限。
選擇控制閥備用	提供備份vSphere物件（虛擬機器和資料存放區）所需的所有原生vCenter Server和SnapCenter專屬權限。使用者也可以存取設定權限。使用者無法從備份還原。
選擇控制閥客體檔案還原	提供還原來賓檔案和資料夾所需的所有原生vCenter Server和SnapCenter專屬權限。使用者無法還原VM或VMDK。

角色	說明
選擇控制閥恢復	提供所有原生vCenter Server和SnapCenter專屬權限、以還原使用SnapCenter VMware插件備份的vSphere物件、以及還原來賓檔案和資料夾。使用者也可以存取設定權限。使用者無法備份vSphere物件。
選擇控制閥視圖	提供對SnapCenter 所有VMware插件備份、資源群組和原則的唯讀存取權。

## 如何為ONTAP VMware vSphere設定適用於VMware vSphere的VMware RBAC SnapCenter 外掛程式

RBAC僅適用於不一致的VMware應用程式（透過VMDK的應用程式）工作。ONTAP SnapCenter

如果您想搭配使用VMware的VMware插件、則必須在ONTAP 儲存系統上設定VMware RBAC。SnapCenter在這個範圍內ONTAP、您必須執行下列工作：

- 建立單一角色。
  - " [《Administrator驗證與RBAC電源指南》（英文） ONTAP](#)"
- 建立ONTAP 角色的使用者名稱和密碼（儲存系統認證）。

您需要此儲存系統認證資料、才能設定SnapCenter 適用於VMware插件的儲存系統。您可以在外掛程式中輸入認證資料來執行此動作。每次您使用這些認證登入儲存系統時、系統都會顯示SnapCenter 您在建立認證時、ONTAP 於各處設定的一組功能。

您可以使用系統管理員或root登入來存取SnapCenter 所有的功能；不過、最好使用ONTAP 由效益管理系統提供的RBAC功能來建立一個或多個存取權限有限的自訂帳戶。

如需詳細資訊、請參閱 ["需要最低ONTAP 的權限"](#)。

# 開始使用


## 部署總覽

若要在SnapCenter 虛擬化機器上使用支援VMware vSphere的功能來保護VM、資料存放區和應用程式一致的資料庫、您必須部署SnapCenter 適用於VMware vSphere的VMware 外掛程式。

現有SnapCenter 的無需更新SnapCenter 的使用者必須使用不同於新版使用者的部署工作流程。

## 現有使用者的部署工作流程

如果SnapCenter 您是一個使用者、並且有SnapCenter 使用功能不均的備份、請使用下列工作流程開始使用。

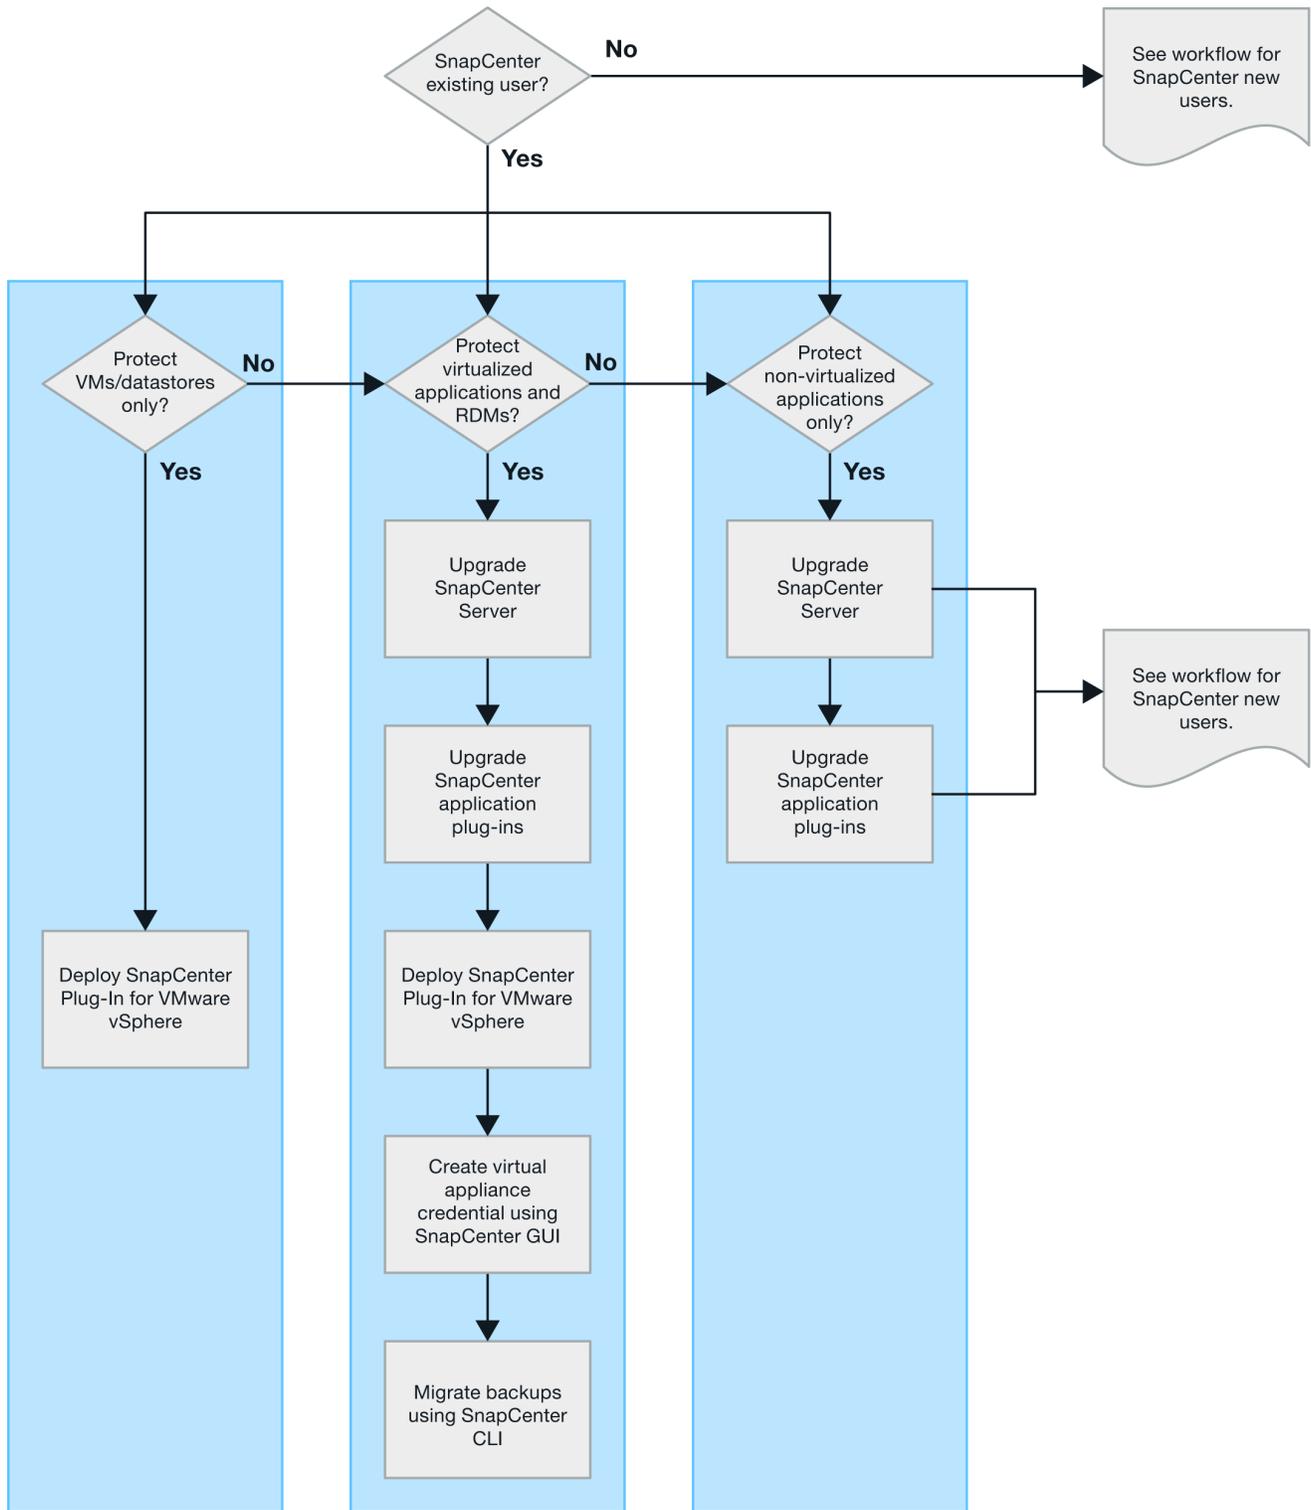

## 部署選擇控制閥的要求

### 部署規劃與需求

在部署虛擬應用裝置之前、您應該先瞭解部署需求。下表列出部署需求。

## 主機需求

開始部署SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere版的VMware vCenter外掛程式之前、您應該先熟悉主機需求。

- 無論您是使用外掛程式來保護Windows系統或Linux系統上的資料、VMware的VMware插件都會部署為Linux VM。SnapCenter
- 您應該在SnapCenter vCenter Server上部署VMware vCenter外掛程式。

備份排程會在SnapCenter 部署VMware vCenter外掛程式的時區執行。vCenter會報告vCenter所在時區內的資料。因此、如果SnapCenter VMware vCenter外掛程式和vCenter位於不同的時區、SnapCenter則VMware Plug-in儀表板中的資料可能與報告中的資料不同。

- 您不得將SnapCenter VMware vCenter外掛程式部署在名稱含有特殊字元的資料夾中。

資料夾名稱不應包含下列特殊字元：\$!@#%^&()\_+{}';,.\*?<>|

- 您必須為SnapCenter 每個vCenter Server部署及登錄個別且獨特的VMware外掛程式執行個體。
  - 每個vCenter Server、無論是否處於連結模式、都必須與SnapCenter 個別的VMware外掛程式執行個體配對。
  - 每個SnapCenter VMware vCenter外掛程式執行個體都必須部署為獨立的Linux VM。

例如、如果您想要從六個vCenter Server執行備份、則必須在SnapCenter 六個主機上部署VMware vCenter外掛程式、而且每個vCenter Server都必須與SnapCenter 獨特的VMware插件執行個體配對。

- 若要保護VVol VM (VMware vVol資料儲存區上的VM)、您必須先部署ONTAP VMware vSphere的功能介紹工具。支援VMware Web用戶端上的VMware工具、可在VMware Web用戶端上配置及配置vVols儲存設備ONTAP ONTAP。

如需詳細資訊、請參閱 "[VMware vSphere適用的工具ONTAP](#)"

如需ONTAP 有關支援版本的更新資訊、請參閱 "[NetApp 互通性對照表工具](#)"。

- 由於支援Storage VMotion的虛擬機器受到限制、因此VMware的VMware插件對共享的PCI或PCIe裝置 (例如NVIDIA Grid GPU) 提供有限的支援。SnapCenter如需詳細資訊、請參閱廠商的VMware部署指南文件。

- 支援項目：

建立資源群組

建立備份而不需VM一致性

當所有VMDK都位於NFS資料存放區、而且外掛程式不需要使用Storage VMotion時、即可還原完整的VM

連接和拆離VMDK

掛載及卸載資料存放區

客體檔案還原

- 不支援的項目：

以VM一致性建立備份

當一個或多個VMDK位於VMFS資料存放區時、還原完整的VM。

- 如需SnapCenter VMware插件限制的詳細清單、請參閱 "[VMware vSphere的版次說明SnapCenter](#)"。

#### 授權需求

您必須提供以下項目的授權...	授權需求
ONTAP	其中一項：SnapMirror或SnapVault SnapMirror（無論關係類型為何、均可提供二線資料保護）
其他產品	vSphere Standard、Enterprise或Enterprise Plus需要vSphere授權、才能執行使用Storage VMotion的還原作業。vSphere Essentials或Essentials Plus授權不含Storage VMotion。
主要目的地	VMware vCenter Standard：執行以應用程式為基礎的VMware支援所需：僅適用於FlexClone的VMware VM和資料存放區執行還原作業所需：僅用於在VMware VM和資料存放區上掛載和附加作業SnapCenter SnapRestore
次要目的地	VMware FlexClone：用於容錯移轉作業、提供應用程式型保護：僅用於在VMware VM和資料存放區上掛載和附加作業SnapCenter

#### 軟體支援

項目	支援的版本
vCenter vSphere	7.0U1及更高版本
ESXi	7.0U1及更高版本
IP位址	IPV4、IPV6
VMware TLS	1.2、1.3
支援TLS SnapCenter	1.2、1.3 SnapCenter 此功能可與SnapCenter VMware的VMware插件進行通訊、以便透過VMDK資料保護作業來執行應用程式。
適用於陣列整合的VMware應用程式vStorage API (VAAI)	VMware vSphere的VMware vSphere外掛程式使用此功能來改善還原作業的效能。SnapCenter它也能改善NFS環境的效能。
VMware的支援工具ONTAP	VMware vSphere的VMware vSphere外掛程式使用此功能來管理VVOL資料存放區（VMware虛擬磁碟區）SnapCenter。如需支援的版本、請參閱 " <a href="#">NetApp 互通性對照表工具</a> "。

如需支援版本的最新資訊、請參閱 "[NetApp 互通性對照表工具](#)"。

## 空間與規模需求




項目	需求
作業系統	Linux
最小CPU數	4核心
最低RAM	最低：建議使用12 GB：16 GB
適用於VMware vSphere、記錄檔和MySQL資料庫的VMware vCenter外掛程式最小硬碟空間SnapCenter	100 GB

## 連線與連接埠需求

連接埠類型	預先設定的連接埠
VMware ESXi伺服器連接埠	443 (HTTPS)、雙向來賓檔案還原功能使用此連接埠。
VMware vSphere連接埠適用的外掛程式SnapCenter	8144 (HTTPS)、雙向連接埠用於從VMware vSphere用戶端和SnapCenter 從VMware Server進行通訊。8080雙向此連接埠用於管理虛擬應用裝置。  注意：支援自訂連接埠、可將選擇控制閥主機新增至SnapCenter。
VMware vSphere vCenter Server連接埠	如果您要保護VVOL VM、則必須使用連接埠443。
儲存叢集或儲存VM連接埠	443 (HTTPS)、雙向80 (HTTP)、雙向連接埠用於虛擬應用裝置與儲存VM或包含儲存VM的叢集之間的通訊。

## 支援的組態

每個外掛程式執行個體僅支援一個vCenter Server。支援處於連結模式的vCenter。多個外掛程式執行個體可支援下SnapCenter 圖所示的同一個Same Server。

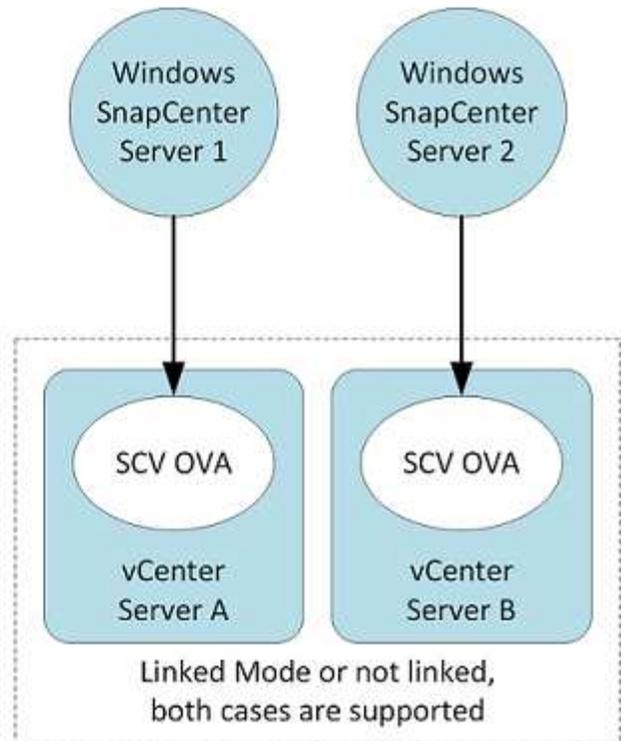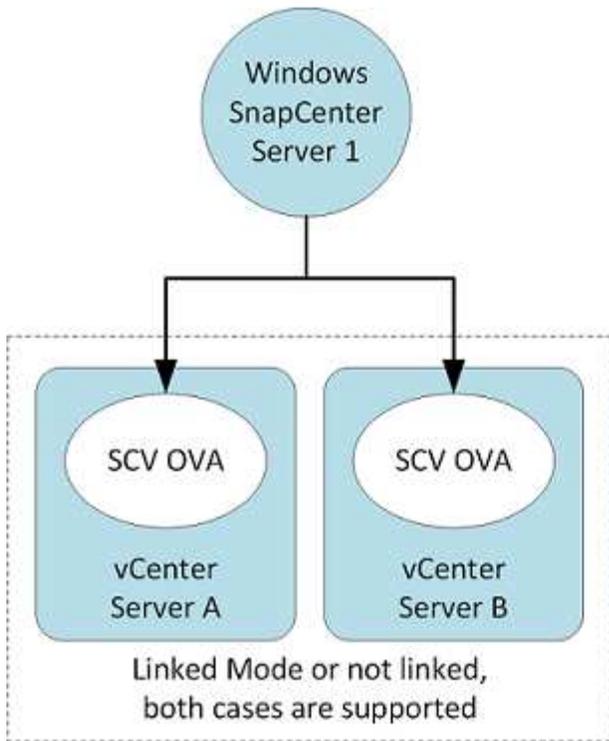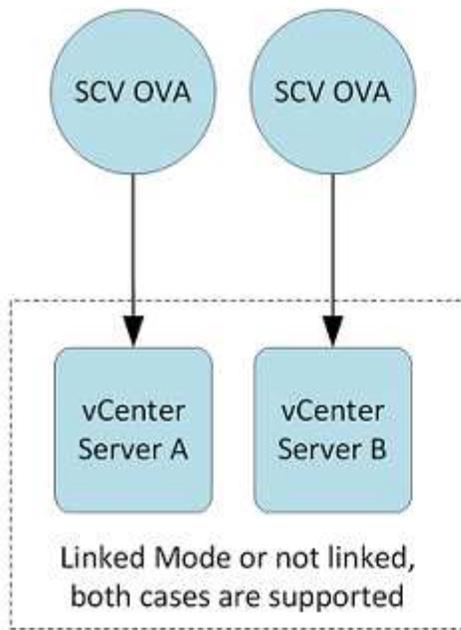

### 需要RBAC權限

vCenter系統管理員帳戶必須具備所需的vCenter權限、如下表所列。

若要執行此作業...	您必須擁有這些vCenter權限...
在SnapCenter vCenter中部署並註冊VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式	副檔名：登錄副檔名

若要執行此作業...	您必須擁有這些vCenter權限...
升級或移除SnapCenter VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式	擴充 <ul style="list-style-type: none"> <li>更新副檔名</li> <li>取消登錄擴充</li> </ul>
允許在SnapCenter VMware vSphere中登錄的vCenter認證使用者帳戶、驗證使用者對SnapCenter VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式存取權	sessions.validate.session
允許使用者存取SnapCenter VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式	選擇控制閥管理員選擇控制閥備份選擇控制閥客體檔案還原選擇控制閥還原檢視必須在vCenter根目錄指派權限。

## AutoSupport

VMware vSphere的《支援VMware vSphere的支援程式》提供最少的資訊、可用來追蹤其使用狀況、包括外掛程式URL。SnapCenter包含由畫面顯示的已安裝外掛程式表格。AutoSupport AutoSupport

## 需要權限ONTAP

所需的最低程度驗證權限會因您使用的資料保護功能的各個方面而有所不同。ONTAP SnapCenter

需要最低ONTAP 的權限

所有SnapCenter 的實體外掛程式都需要下列最低權限。

<b>All Access</b> 命令： <b>ONTAP</b> 要求具備最低權限才能執行功能的版本
事件generate-autosup-log
工作記錄顯示工作停止
LUN LUN LUN建立LUN刪除LUN igroup新增LUN igroup建立LUN igroup刪除LUN igroup重新命名LUN igroup顯示LUN對應新增報告節點LUN對應建立LUN對應刪除LUN對應移除報告節點LUN對應顯示LUN修改LUN移入Volume LUN離線LUN線LUN持續保留清除LUN重新調整LUN序列大小 LUN顯示
SnapMirror清單目的地SnapMirror原則附加規則SnapMirror原則修改規則SnapMirror原則刪除規則SnapMirror原則顯示SnapMirror還原SnapMirror顯示SnapMirror顯示SnapMirror顯示SnapMirror顯示歷史記錄SnapMirror更新SnapMirror更新ls-set
版本
Volume Clone建立Volume Clone顯示Volume Clone分割開機Volume Clone分割停止Volume建立Volume銷毀Volume檔案實體複製建立Volume檔案show磁碟使用量Volume離線Volume線上Volume修改Volume qtree建立Volume qtree刪除Volume qtree修改Volume qtree顯示Volume限制Volume顯示建立Volume Snapshot快照Volume Snapshot刪除Volume Snapshot修改Volume Snapshot重新命名Volume Snapshot還原Volume Snapshot還原檔案Volume Snapshot顯示Volume unmount

**All Access**命令：**ONTAP** 要求具備最低權限才能執行功能的版本

Vserver CIFS Vserver CIFS共用建立Vserver CIFS共用刪除Vserver CIFS ShadowCopy顯示Vserver CIFS共用顯示Vserver CIFS顯示vserver顯示vserver輸出原則vserver輸出原則建立vserver匯出原則刪除vserver匯出原則規則建立vserver匯出原則規則顯示vserver匯出原則顯示vserver iSCSI Vserver iSCSI連線顯示vserver顯示網路介面 網路介面容錯移轉群組網路介面顯示

**唯讀**命令：**ONTAP** 要求具備最低權限才能執行更新版本的功能

Vserver Vserver對等端點



您可以忽略有關不支援的 vserver 命令的警告訊息。

## 其他ONTAP 資訊

- 如果您執行ONTAP 的是版本8.2.x：

您必須在儲存虛擬機器上以「vsadmin」身分登入、才能擁有SnapCenter 適當的權限來執行VMware vSphere作業的VMware vSphere外掛程式。

- 如果您執行ONTAP 的是版本不含更新版本的版本：

您必須以「vsadmin」身分登入、或以具有上表所列最低權限的角色登入。

- 您必須是叢集管理員、才能建立及管理使用者角色。您可以將使用者與叢集儲存VM或儲存VM建立關聯。
- 您需要 ONTAP 9.12.1 或更高版本才能使用 SnapMirror 業務連續性（SM-BC）功能。
- 若要使用防竄改快照（TPS）功能：
  - 您需要適用於 SAN 的 ONTAP 9.13.1 及更新版本
  - 您需要適用於 NFS 的 ONTAP 9.12.1 及更新版本



對於 ONTAP 9.11.1 版及更新版本、與 ONTAP 叢集的通訊是透過 REST API 進行。ONTAP 使用者應已啟用 http 應用程式。不過、如果 ONTAP REST API 發生問題、組態金鑰「force\_ZAPI」可協助您轉換至傳統的 ZAPI 工作流程。您可能需要使用組態 API 新增或更新此金鑰、並將其設為 true。請參閱知識庫文章、"[如何使用 RestAPI 編輯選擇控制閥的組態參數](#)"。

## 所需的vCenter權限下限

在開始部署SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere版的VMware vCenter外掛程式之前、您應該先確定擁有最低所需的vCenter權限。

### vCenter管理員角色所需的權限

datastore.AllocateSpace Datastore.Browse Datastore.Delete Datastore.FileManagement Datastore.Move Datastore.Rename Extension.Register Extension.Unregister Extension.Update Host.Config.AdvancedConfig Host.Config.Config.Resources Host.Config.Config Host.Config.VirtualMachine.Recome.Remote.RecomeVM Host.RemotenVirtualVirtualVirtualVirtualMachine.VirtualMachine.VirtualMachine.Remote.VirtualData.VirtualData.Remotate.Remotate.Remotate.言 虛擬機器

## VMware vCenter適用的VMware vCenter的必要權限SnapCenter

權限	標籤
netappsorm.訪客.RestoreFile	客體檔案還原
NETappSCV。儲料。掛載	掛載/卸載
netappsorm.Backup。刪除備份工作	刪除資源群組/備份
netappsc.Configure。Configure儲存系統。刪除	移除儲存系統
NETappSCV檢視	檢視
NETappSCV。RecoverVM恢復	恢復VM
Netappsc.Configure。Configure儲存系統。AddUpdate	新增/修改儲存系統
netappsorm.Backup、立即備份	立即備份
NETappSCV。Guest。設定	客體組態
netappsection.Config.ConfigureSnapCenterServer	設定SnapCenter 伺服器
Netappsor.Backup備份排程	建立資源群組

## 下載開放式虛擬應用裝置 (OVA)

安裝開放式虛擬設備 (OVA) 之前、請先將憑證新增至vCenter。tar檔案包含OVA及Entrust根憑證及中繼憑證、可在「憑證」資料夾中找到這些憑證。VMware vCenter 7u1及更新版本支援OVA部署。

在VMware vCenter 7.0.3及更新版本中、由Entrust憑證簽署的OVA不再信任。您需要執行下列程序來解決此問題。

### 步驟

- 若要下載SnapCenter VMware版的VMware版更新程式：
  - 登入NetApp支援網站 (["https://mysupport.netapp.com/products/index.html"](https://mysupport.netapp.com/products/index.html))。
  - 從產品清單中、選取\* SnapCenter 《VMware vSphere 適用的》「VMware vSphere外掛程式」、然後按一下「下載最新版本」按鈕。
  - 下載SnapCenter VMware vSphere的《支援VMware vSphere的功能》外掛程式 .tar 檔案至任何位置。
- 擷取tar檔案的內容。tar檔案包含OVA和certs資料夾。「認證」資料夾包含「EntTrust根憑證」和「中介憑證」。
- 使用vSphere Client登入vCenter Server。
- 瀏覽至\*管理>憑證>憑證管理\*。
- 按一下「信任的根憑證」旁的「新增」
  - 移至\_certs\_資料夾。

- 選取「Entrust根憑證」和「中介憑證」。
- 一次安裝一個憑證。

6. 憑證會新增至「信任的根憑證」下的面板。安裝憑證後、即可驗證及部署OVA。



如果下載的OVA未被竄改、則「發行者」欄會顯示\*信任的憑證\*。

## 部署SnapCenter VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式

若要在SnapCenter 虛擬化機器上使用支援VMware vSphere的功能來保護VM、資料存放區和應用程式一致的資料庫、您必須部署SnapCenter 適用於VMware vSphere的VMware 外掛程式。

開始之前

本節列出開始部署之前應採取的所有必要行動。



VMware vCenter 7u1及更新版本支援OVA部署。

- 您必須閱讀部署需求。
- 您必須執行受支援版本的vCenter Server。
- 您必須已設定及設定vCenter Server環境。
- 您必須設定ESXi主機、才能使用SnapCenter VMware的VMware內建VM。
- 您必須已下載SnapCenter VMware vSphere .tar的VMware解決方案。
- 您必須擁有vCenter Server執行個體的登入驗證詳細資料。
- 您必須擁有具有有效公開金鑰和私密金鑰檔案的憑證。如需詳細資訊、請參閱下的文章 "[儲存憑證管理](#)" 區段。
- 您必須登出並關閉vSphere用戶端的所有瀏覽器工作階段、並刪除瀏覽器快取、以避免部署SnapCenter VMware插件時發生任何瀏覽器快取問題。
- 您必須在vCenter中啟用傳輸層安全性（TLS）。請參閱VMware文件。
- 如果您打算在vCenter執行非SnapCenter 部署了VMware核心外掛程式的備份、則ESXi伺服器、SnapCenter VMware插件和每個vCenter必須同步至同一時間。
- 若要保護VVOL資料存放區上的VM、您必須先部署ONTAP VMware vSphere的功能介紹工具。支援VMware vSphere 9.10及更新版本的各種工具ONTAP。可在VMware Web用戶端上配置及配置VMware上的儲存設備ONTAP ONTAP。

將SnapCenter VMware vCenter外掛程式部署在vCenter所在的同一個時區。備份排程會在SnapCenter 部署VMware vCenter外掛程式的時區執行。vCenter會報告vCenter所在時區內的資料。因此、如果SnapCenter VMware vCenter外掛程式和vCenter位於不同的時區、SnapCenter 則VMware Plug-in儀表板中的資料可能與報告中的資料不同。

步驟

1. 若為VMware vCenter 7.0.3及更新版本、請依照中的步驟進行 "[下載開放式虛擬應用裝置 \(OVA\)](#)" 可將證書導入vCenter。

2. 在瀏覽器中、瀏覽至VMware vSphere vCenter。



對於IPv6 HTML Web用戶端、您必須使用Chrome或Firefox。

3. 登入「\* VMware vCenter單一登入\*」頁面。

4. 在瀏覽器窗格中、以滑鼠右鍵按一下任何虛擬機器的有效父物件（例如資料中心、叢集或主機）、然後選取\*部署OVF範本\*以啟動VMware部署精靈。

5. 將包含.ova檔案的.tar檔案擷取至本機系統。在「選取OVF範本」頁面上、指定的位置 .ova 檔案位於.tar解壓縮資料夾內。

6. 單擊 \* 下一步 \*。

7. 在「選取名稱與資料夾」頁面上、輸入VM或vApp的唯一名稱、然後選取部署位置、再按「下一步」。

此步驟會指定匯入的位置 .tar 歸檔至vCenter。VM的預設名稱與所選的名稱相同 .ova 檔案：如果您變更預設名稱、請在每個vCenter Server VM資料夾中選擇唯一的名稱。

VM的預設部署位置是啟動精靈的詳細目錄物件。

8. 在「選取資源」頁面上、選取您要執行已部署VM範本的資源、然後按一下「下一步」。

9. 在\*檢閱詳細資料\*頁面上、確認 .tar 範本詳細資料、然後按一下\*下一步\*。

10. 在「授權合約」頁面上、勾選「我接受所有授權合約」核取方塊。

11. 在「選取儲存設備」頁面上、定義儲存已部署OVF範本檔案的位置和方式。

a. 選取VMDK的磁碟格式。

b. 選取VM儲存原則。

只有在目的地資源上啟用儲存原則時、才能使用此選項。

c. 選取要儲存已部署OVA範本的資料存放區。

組態檔和虛擬磁碟檔案會儲存在資料存放區中。

選取足以容納虛擬機器或vApp及所有相關虛擬磁碟檔案的資料存放區。

12. 在「選取網路」頁面上、執行下列動作：

a. 選取來源網路並將其對應至目的地網路、

來源網路欄會列出OVA範本中定義的所有網路。

b. 在「\* IP Allocate Settings... (\* IP分配設定\*)」區段中、選取所需的IP傳輸協定、然後按「下一步」。

VMware vSphere的VMware vSphere外掛程式支援單一網路介面。SnapCenter如果您需要多個網路介面卡、則必須手動設定。請參閱 "[KB文章：如何建立其他網路介面卡](#)"。

13. 在\*自訂範本\*頁面上、執行下列動作：

a. 在「\*登錄至現有vCenter \*」區段中、輸入虛擬應用裝置的vCenter名稱和vCenter認證。

在\* vCenter使用者名稱\*欄位中、以「domain\username」格式輸入使用者名稱。

b. 在「建立選擇控制閥認證資料」區段中、輸入本機認證資料。

在\*使用者名稱\*欄位中、輸入本機使用者名稱；請勿包含網域詳細資料。



記下您指定的使用者名稱和密碼。如果SnapCenter 您想稍後修改VMware的插件組態、則需要使用這些認證資料。

c. 輸入主要使用者的認證資料。

d. 在\*設定網路內容\*中、輸入主機名稱。

i. 在「設定**IPV4**網路內容」區段中、輸入網路資訊、例如：IPV4位址、IPV4網路遮罩、IPV4閘道、IPV4主要DNS、IPV4次要DNS、和IPV4搜尋網域。

ii. 在\*設定IPv6網路內容\*區段中、輸入網路資訊、例如IPv6位址、IPv6網路遮罩、IPv6閘道、IPv6主要DNS、IPv6次要DNS、和IPv6搜尋網域。

選取「IPV4」或「IPv6」欄位、或兩者（如果適用）。如果同時使用IPv6和IPv6、則只需為其中一項指定「主要DNS」。



如果您想繼續使用DHCP做為網路組態、您可以跳過這些步驟、並將「設定網路內容」區段中的項目保留空白。

a. 在\*設定日期與時間\*中、選取vCenter所在的時區。

14. 在「準備完成」頁面上、檢閱頁面、然後按一下「完成」。

所有主機都必須設定IP位址（不支援FQDN主機名稱）。部署作業不會在部署之前驗證您的輸入。

您可以從「近期工作」視窗檢視部署進度、同時等待OVF匯入和部署工作完成。

當成功部署VMware vCenter外掛程式時、該外掛程式會部署為Linux VM、並在vCenter中註冊、然後安裝VMware vSphere用戶端SnapCenter。

15. 瀏覽至SnapCenter 部署了VMware更新外掛程式的VM、然後按一下\* Summary（摘要）索引標籤、再按一下 Power On\*（\*開機）方塊以啟動虛擬應用裝置。

16. 當VMware插件正在開機時SnapCenter、在已部署SnapCenter 的VMware版插件上按一下滑鼠右鍵、選取\* Guest OS\*、然後按一下\*「Install VMware tools\*（安裝VMware工具\*）」。

VMware工具安裝在SnapCenter 部署了VMware vCenter外掛程式的VM上。如需安裝VMware工具的詳細資訊、請參閱VMware文件。

部署可能需要幾分鐘的時間才能完成。當啟用VMware vCenter外掛程式、安裝VMware工具、螢幕會提示您登入VMware的更新程式時、就會顯示部署成功的訊息SnapCenter。SnapCenter您可以在第一次重新開機期間、將網路組態從DHCP切換為靜態。但是、不支援從靜態切換至DHCP。

螢幕會顯示SnapCenter 部署VMware vCenter外掛程式的IP位址。記下IP位址。如果您想要變更VMware插件組態、則必須登入SnapCenter VMware的更新程式管理GUI SnapCenter。

17. 使用部署畫面上顯示的IP位址、SnapCenter 並使用部署精靈中提供的認證登入VMware更新程式管理GUI、然後在儀表板上確認SnapCenter VMware更新程式已成功連線至vCenter並已啟用。

請使用「https://<appliance-IP-address>:8080`」格式來存取管理GUI。

使用部署時設定的管理員使用者名稱和密碼、以及使用維護主控台產生的 MFA 權杖登入。

如果SnapCenter 未啟用VMware vCenter外掛程式、請參閱 "[重新啟動VMware vSphere用戶端服務](#)"。

如果主機名稱為「UnifiedVSC/選擇控制器」、請重新啟動應用裝置。如果重新啟動應用裝置並未將主機名稱變更為指定的主機名稱、則必須重新安裝應用裝置。

完成後

您應該完成必要的 "[部署後作業](#)"。

## 部署後所需的作業與問題

部署SnapCenter 完VMware vSphere的VMware vSphere版的VMware vCenter外掛程式之後、您必須完成安裝。

### 部署後所需的作業

如果您是SnapCenter 全新的支援者、則必須先將儲存VM新增SnapCenter 至支援中心、才能執行任何資料保護作業。新增儲存VM時、請指定管理LIF。您也可以新增叢集並指定叢集管理LIF。如需新增儲存設備的相關資訊、請參閱 "[新增儲存設備](#)"。

### 您可能會遇到的部署問題

- 部署虛擬應用裝置之後、儀表板上的\*備份工作\*索引標籤可能不會在下列情況下載入：
  - 您執行的是IPV4、SnapCenter 其中有兩個IP位址可用於VMware vSphere主機。因此、工作要求會傳送到SnapCenter 無法被該伺服器辨識的IP位址。若要避免此問題、請新增您要使用的IP位址、如下所示：
    - i. 瀏覽SnapCenter 至部署VMware插件的位置：「/opt/netapp/scvservice/sonstanding\_aegi/etc」
    - ii. 開啟檔案network- interface.properties。
    - iii. 在「network.interface=10.10.10.10`」欄位中、新增您要使用的IP位址。
  - 您有兩個NIC。
- 部署SnapCenter 完VMware vCenter外掛程式之後、vCenter for SnapCenter VMware vSphere for VMware vSphere的MOB項目可能仍會顯示舊版本編號。當其他工作在vCenter中執行時、可能會發生這種情況。vCenter最終會更新項目。

若要修正上述任一問題、請執行下列步驟：

1. 清除瀏覽器快取、然後檢查GUI是否正常運作。

如果問題持續發生、請重新啟動VMware vSphere用戶端服務

2. 登入vCenter、然後按一下工具列中的\*功能表\*、然後選取\* SnapCenter 適用於VMware vSphere\*的\*「插件」。

## 管理驗證錯誤

如果您不使用管理員認證、則在部署SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere版的VMware vCenter外掛程式或移轉之後、可能會收到驗證錯誤。如果遇到驗證錯誤、您必須重新啟動服務。

### 步驟

1. 使用格式登入SnapCenter VMware的VMware插件管理GUI <https://<appliance-IP-address>:8080>。使用管理員使用者名稱、密碼和 MFA Token 詳細資料登入。MFA 權杖可從維護主控台產生。
2. 重新啟動服務。

## 註冊SnapCenter VMware vSphere的VMware vCenter SnapCenter with VMware Server外掛程式

如果您想在SnapCenter VMware vSphere中執行應用程式over VMDK工作流程（適用於虛擬化資料庫和檔案系統的應用程式型保護工作流程）、則必須在SnapCenter 使用VMware vSphere的VMware vSphere中註冊此外掛SnapCenter 程式。

### 開始之前

- 您必須執行SnapCenter 的是不含更新版本的伺服器。
- 您必須已部署並啟用SnapCenter VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式。

### 關於這項工作

- 您可以SnapCenter 使用VMware GUI新增「vSphere」類型的主機、以SnapCenter 使用VMware vSphere with VMware Server登錄支援VMware vSphere的插件SnapCenter 。

連接埠8144已預先定義、可在SnapCenter VMware vCenter插件內進行通訊。

您可以在SnapCenter 同一SnapCenter 部支援VM上以應用程式為基礎的資料保護作業的VMware vSphere上、登錄多個適用於VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式執行個體。您無法在SnapCenter 多SnapCenter 個VMware伺服器上登錄相同的VMware vSphere效能支援外掛程式。

- 若為連結模式的vCenter、您必須針對SnapCenter 每個vCenter登錄VMware vSphere的VMware vSphere版本。

### 步驟

1. 在「SorgGUI」左導覽窗格中、按一下「主機」 SnapCenter 。
2. 確認頂端已選取\*託管主機\*索引標籤、然後找出虛擬應用裝置主機名稱、並確認其可從SnapCenter 「支援伺服器」解析。
3. 按一下「新增」以啟動精靈。
4. 在「新增主機」對話方塊中、指定您要新增至SnapCenter 下列表格中所列的支援伺服器主機：

對於此欄位...	執行此操作...
主機類型	選擇* vSpher*作為主機類型。
主機名稱	驗證虛擬應用裝置的IP位址。
認證資料	輸入SnapCenter 部署期間所提供之VMware插件的使用者名稱和密碼。

5. 按一下\*提交\*。

成功新增VM主機時、它會顯示在「受管理的主機」索引標籤上。

6. 在左側導覽窗格中、按一下 \* 設定 \*、然後按一下 \* 認證 \* 索引標籤、然後選取 \* 新增 \* 以新增虛擬應用裝置的認證。
7. 提供部署SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式時所指定的認證資訊。



您必須在「驗證」欄位中選取「Linux」。

完成後

如果SnapCenter 修改VMware vSphere的「VMware vSphere的更新外掛程式」認證、您必須SnapCenter 使用SnapCenter 「受管理的主機」頁面來更新「VMware Server」中的登錄。

## 登入SnapCenter VMware vSphere Client

部署VMware vSphere的VMware vSphere外掛程式時、會在vCenter上安裝VMware vSphere用戶端、此用戶端會與其他vSphere用戶端一起顯示在vCenter畫面上SnapCenter。

開始之前

傳輸層安全性 (TLS) 必須在vCenter中啟用。請參閱VMware文件。

步驟

1. 在瀏覽器中、瀏覽至VMware vSphere vCenter。
2. 登入「\* VMware vCenter單一登入\*」頁面。



按一下\*登入\*按鈕。由於已知的VMware問題、請勿使用Enter鍵登入。如需詳細資料、請參閱VMware的ESXi內嵌主機用戶端問題文件。

3. 在「\* VMware vSphere用戶端\*」頁面上、按一下工具列上的「功能表」、然後選取「\* SnapCenter 適用於VMware vSphere的\*支援外掛程式\*」。

# 快速入門

## 總覽

快速入門文件提供一組精簡的指示、說明如何部署SnapCenter 適用於VMware vSphere虛擬應用裝置的VMware vSphere插件、以及如何啟用SnapCenter 適用於VMware vSphere的《支援VMware vSphere的VMware外掛程式》。這些指示適用於尚未SnapCenter 安裝支援功能的客戶、以及只想保護VM和資料存放區的客戶。

開始之前、請參閱 "部署規劃與需求"。

## 下載開放式虛擬應用裝置 (OVA)

安裝開放式虛擬設備 (OVA) 之前、請先將憑證新增至vCenter。tar檔案包含OVA及Entrust根憑證及中繼憑證、可在「憑證」資料夾中找到這些憑證。VMware vCenter 7u1及更新版本支援OVA部署。

在VMware vCenter 7.0.3及更新版本中、由Entrust憑證簽署的OVA不再信任。您需要執行下列程序來解決此問題。

### 步驟

1. 若要下載SnapCenter VMware版的VMware版更新程式：
  - 登入NetApp支援網站（"<https://mysupport.netapp.com/products/index.html>"）。
  - 從產品清單中、選取\* SnapCenter 《VMware vSphere 適用的》「VMware vSphere外掛程式」、然後按一下「下載最新版本」按鈕。
  - 下載SnapCenter VMware vSphere的《支援VMware vSphere的功能》外掛程式 .tar 檔案至任何位置。
2. 擷取tar檔案的內容。tar檔案包含OVA和certs資料夾。「認證」資料夾包含「EntTrust根憑證」和「中介憑證」。
3. 使用vSphere Client登入vCenter Server。
4. 瀏覽至\*管理>憑證>憑證管理\*。
5. 按一下「信任的根憑證」旁的「新增」
  - 移至\_certs\_資料夾。
  - 選取「Entrust根憑證」和「中介憑證」。
  - 一次安裝一個憑證。
6. 憑證會新增至「信任的根憑證」下的面板。安裝憑證後、即可驗證及部署OVA。



如果下載的OVA未被竄改、則「發行者」欄會顯示\*信任的憑證\*。

# 部署SnapCenter VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式

若要在SnapCenter 虛擬化機器上使用支援VMware vSphere的功能來保護VM、資料存放區和應用程式一致的資料庫、您必須部署SnapCenter 適用於VMware vSphere的VMware 外掛程式。

1. 若為VMware vCenter 7.0.3及更新版本、請依照中的步驟進行 "下載開放式虛擬應用裝置 (OVA) " 可將證書導入vCenter。
2. 在瀏覽器中、瀏覽至VMware vSphere vCenter。



對於IPv6 HTML Web用戶端、您必須使用Chrome或Firefox。

3. 登入\* VMware vCenter單一登入頁面\*。
4. 在導覽窗格中、以滑鼠右鍵按一下任何虛擬機器的有效父物件（例如資料中心、資料夾、叢集或主機）、然後選取\*部署OVF範本\*以啟動VMware部署精靈。
5. 在「選取OVF範本」頁面上、指定「.ova」檔案的位置（如下表所列）、然後按「下一步」。

在此精靈頁面上...	執行此操作...
選取名稱和資料夾	輸入VM或vApp的唯一名稱、然後選取部署位置。
選取資源	選取您要執行已部署VM範本的資源。
檢閱詳細資料	驗證「.ova」範本詳細資料。
授權合約	選取「我接受所有授權合約」核取方塊。
選擇儲存設備	定義儲存已部署OVF範本檔案的位置和方式。
選取「網路」	選取來源網路並將其對應至目的地網路。
自訂範本	<p>在*登錄至現有vCenter 中、輸入vCenter認證資料。在「Create SnapCenter VMware vSphere Plug-In for VMware vSphere」認證*中、輸入SnapCenter VMware vSphere認證的「VMware Plug-in」。</p> <p> 記下您指定的使用者名稱和密碼。如果SnapCenter 您想稍後修改VMware vSphere的VMware vSphere組態、則需要使用這些認證。</p> <p>在*設定網路內容*中、輸入網路資訊。在*設定日期與時間*中、選取vCenter所在的時區。</p>
準備好完成	檢閱頁面並按一下*「Finish」（完成）*。



所有主機都必須設定IP位址（不支援FQDN主機名稱）。部署作業不會在部署之前驗證您的輸入。

6. 瀏覽至SnapCenter 部署VMware vSphere的VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式所在的VM、然後

按一下\* Summary (摘要) 索引標籤、再按一下 Power On\* (開機) 方塊以啟動SnapCenter VMware的VMware插件。

7. 當VMware插件正在開機時SnapCenter、在已部署SnapCenter的VMware版插件上按一下滑鼠右鍵、選取\* Guest OS\*、然後按一下\*「Install VMware tools\* (安裝VMware工具\*)」。

部署可能需要幾分鐘的時間才能完成。當啟用VMware vCenter外掛程式、安裝VMware工具、螢幕會提示您登入VMware的更新程式時、就會顯示部署成功的訊息SnapCenter。SnapCenter

螢幕會顯示SnapCenter 部署VMware vCenter外掛程式的IP位址。記下IP位址。如果您想要變更VMware插件組態、則必須登入SnapCenter VMware的更新程式管理GUI SnapCenter。

8. 使用部署畫面上顯示的IP位址、使用部署精靈中提供的認證登入SnapCenter VMware更新程式管理GUI、然後在儀表板上確認SnapCenter VMware更新程式已成功連線至vCenter並已啟用。

請使用「https://<appliance-IP-address>:8080`」格式來存取管理GUI。

使用部署時設定的管理員使用者名稱和密碼、以及使用維護主控台產生的 MFA 權杖登入。

9. 登入vCenter HTML5用戶端、然後按一下工具列中的\*功能表\*、然後選取\* SnapCenter 適用於VMware vSphere\*的「\*插件」

## 新增儲存設備

請依照本節中的步驟新增儲存設備。

1. 在選擇控制閥外掛程式的左導覽器窗格中、按一下 \* 儲存系統 \*、然後選取 \* 新增 \* 選項。
2. 在 Add Storage System (新增儲存系統) 對話方塊中、輸入基本 SVM 或叢集資訊、然後選取 **Add** (\* 新增 \*)。

## 建立備份原則

請依照下列指示建立備份原則

1. 在選擇控制閥外掛程式的左導覽器窗格中、按一下 \* 原則 \*、然後選取 \* 新原則 \*。
2. 在「新備份原則」頁面上、輸入原則組態資訊、然後按一下「新增」。

## 建立資源群組

請依照下列步驟建立資源群組。

1. 在選擇控制閥外掛程式的左導覽器窗格中、按一下 \* 資源群組 \*、然後選取 \* 建立 \*。
2. 在「建立資源群組」精靈的每個頁面上輸入必要資訊、選取要納入資源群組的VM和資料存放區、然後選取要套用至資源群組的備份原則、並指定備份排程。

備份會依照為資源群組設定的備份原則中所指定的方式執行。

您可以從「\* 資源群組 \*」頁面中選取、以根據需要執行備份  立即執行。

# 監控與報告

## 檢視狀態資訊

您可以在vSphere用戶端儀表板上檢視狀態資訊。狀態資訊每小時更新一次。

### 步驟

1. 在vSphere用戶端的左側導覽器窗格中、按一下\*儀表板\*、選取vCenter Server、然後按一下儀表板窗格中的\*狀態\*索引標籤。
2. 檢視總覽狀態資訊、或按一下連結以取得更多詳細資料、如下表所列。

此儀表板方塊...	顯示下列資訊...
最近的工作活動	最新的三到五個備份、還原及掛載工作。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 按一下工作ID以查看該工作的詳細資料。</li><li>• 按一下*「查看全部」*以移至「工作監控」索引標籤、以取得所有工作的詳細資料。</li></ul>
工作	在所選時間範圍內執行的每個工作類型（備份、還原及掛載）的計數。將游標停留在圖表的某個區段上、即可查看該類別的詳細資料。
最新保護摘要	所選時間範圍內主要與次要VM或資料存放區的資料保護狀態摘要。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 按一下下拉式功能表以選取* VMS*或* Datastors*。</li><li>• 對於次儲存設備、請選取* SnapVault 《》 《》 或《SnapMirror》*。</li><li>• 將游標停留在圖表的某個區段上、即可查看該類別中的VM或資料存放區計數。在「Successful（成功）」類別中、會針對每個資源列出最新的備份。</li><li>• 您可以編輯組態檔來變更時間範圍。預設值為7天。如需詳細資訊、請參閱 <a href="#">"自訂您的組態"</a>。</li><li>• 內部計數器會在每個主要或次要備份之後更新。儀表板並排顯示每六小時重新整理一次。無法變更重新整理時間。附註：如果您使用鏡射保存原則、則保護摘要的計數器會顯示在SnapVault「圖表」中、而非SnapMirror圖表中。</li></ul>
組態	由VMware vSphere的VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式管理的每種物件類型總數SnapCenter。

此儀表板方塊...	顯示下列資訊...
儲存設備	<p>產生的Snapshot複本、SnapVault 功能性和SnapMirror Snapshot複本總數、以及用於主要和次要Snapshot複本的儲存容量。折線圖會在90天的循環期間、以每日為單位分別繪製一線和二線儲存使用量。儲存資訊會在上午1：08時每24小時更新一次。儲存節約效益是邏輯容量（Snapshot複本節約效益加上儲存耗用量）與主要儲存設備實體容量的比率。長條圖說明儲存節約效益。</p> <p>將游標停留在圖表上的一行上、即可查看詳細的每日結果。</p>

## 監控工作

使用VMware vSphere用戶端執行任何資料保護作業之後、您可以從儀表板的「工作監控」索引標籤監控工作狀態、並檢視工作詳細資料。

### 步驟

1. 在vSphere用戶端的左側導覽器窗格中、按一下\*儀表板\*、當兩個或多個vCenter設定為連結模式時、選取vCenter Server、然後按一下儀表板窗格中的\*工作監控\*索引標籤。「工作監控」標籤會列出每個工作及其狀態、開始時間及結束時間。如果工作名稱很長、您可能需要向右捲動以檢視開始和結束時間。顯示器每30秒重新整理一次。
  - 選取工具列中的重新整理圖示、即可隨需重新整理顯示。
  - 選取篩選圖示以選擇您要顯示的工作時間範圍、類型、標記和狀態。篩選器區分大小寫。
  - 選取「工作詳細資料」視窗中的重新整理圖示、以在工作執行時重新整理顯示。

如果儀表板未顯示工作資訊、請參閱 ["知識庫文章：SnapCenter VMware vSphere用戶端儀表板無法顯示工作"](#)。

## 下載工作記錄

您可以從SnapCenter VMware vSphere用戶端儀表板的「工作監控」索引標籤下載工作記錄。

如果您在使用VMware vSphere用戶端時遇到非預期的行為、可以使用記錄檔來識別原因並解決問題。



保留工作記錄的預設值為30天、保留工作的預設值為90天。超過設定保留時間的工作記錄和工作、每六小時會清除一次。您可以使用組態「jobs/cleanup」REST API來修改保留工作和工作記錄的時間。您無法修改清除排程。

### 步驟

1. 在vSphere用戶端的左側導覽器窗格中、按一下\*儀表板\*、選取vCenter伺服器、然後按一下儀表板窗格中的\*工作監控\*索引標籤。
2. 選取「工作監控」標題列中的下載圖示。

您可能需要向右捲動才能看到圖示。

您也可以按兩下工作以存取「工作詳細資料」視窗、然後按一下\*下載工作記錄\*。

## 結果

工作記錄位於SnapCenter 部署VMware插件的Linux VM主機上。預設的工作記錄位置為「/var/log/NetApp」。

如果您嘗試下載工作記錄、但錯誤訊息中所命名的記錄檔已刪除、可能會遇到下列錯誤：「HTTP錯誤500存取/export/export/export/SCV記錄檔時發生問題」。若要修正此錯誤、請檢查錯誤訊息中所命名檔案的檔案存取狀態和權限、並修正存取問題。

## 存取報告

您可以從儀表板要求一份或多份工作的報告。

「報告」索引標籤包含儀表板「工作」頁面上所選工作的相關資訊。如果未選取任何工作、則「報告」索引標籤為空白。

## 步驟

1. 在vSphere用戶端的左側導覽器窗格中、按一下\*儀表板\*、選取vCenter伺服器、然後按一下\*報告\*索引標籤。
2. 對於備份報告、您可以執行下列動作：
  - a. 修改報告

選取篩選器圖示以修改報告中要包含的時間範圍、工作狀態類型、資源群組和原則。

- b. 產生詳細報告

按兩下任何工作、即可產生該工作的詳細報告。

3. 選用：在「Reports（報告）」索引標籤上、按一下「\* Download\*（下載\*）」、然後選取格式（HTML或CSV）。

您也可以按一下下載圖示來下載外掛程式記錄檔。

## 來自VMware vSphere用戶端的報告類型

VMware vSphere Client for SnapCenter EView提供可自訂的報告選項、可為您提供資料保護工作和外掛程式資源狀態的詳細資料。您只能產生主要保護的報告。



備份排程會在SnapCenter 部署VMware vCenter外掛程式的時區執行。vCenter會報告vCenter所在時區內的資料。因此、如果SnapCenter VMware vCenter外掛程式和vCenter位於不同的時區、則VMware vSphere用戶端儀表板中的資料可能與報告中的資料不同。

儀表板只會在執行移轉後的備份之後、才會顯示移轉備份的相關資訊。

報告類型	說明
備份報告	顯示有關備份工作的總覽資料。按一下圖表上的區段/狀態、即可在「報告」索引標籤上查看具有該狀態的工作清單。對於每個工作、報告會列出工作ID、對應的資源群組、備份原則、開始時間和持續時間、狀態和工作詳細資料、這些資料包括工作名稱（Snapshot複本名稱）（如果工作已完成）、以及任何警告或錯誤訊息。您可以下載HTML或CSV格式的報告表格。您也可以下載所有工作的「工作監控」工作記錄（不只是報告中的工作）。刪除的備份不會包含在報告中。
掛載報告	顯示掛載工作的總覽資料。按一下圖表上的區段/狀態、即可在「報告」索引標籤上查看具有該狀態的工作清單。對於每個工作、報告會列出工作ID、工作狀態、工作名稱、以及工作開始和結束時間。工作名稱包含Snapshot複本名稱。例如：「安裝備份<snapshot複製名稱>」您可以下載HTML或CSV格式的「報告」表格。您也可以下載所有工作的「工作監控」工作記錄（不只是報告中的工作）。
還原報告	顯示有關還原工作的總覽狀態資訊。按一下圖表上的區段/狀態、即可在「報告」索引標籤上查看具有該狀態的工作清單。對於每個工作、報告會列出工作ID、工作狀態、工作名稱、以及工作開始和結束時間。工作名稱包含Snapshot複本名稱。例如：「還原備份<snapshot複製名稱>」您可以下載HTML或CSV格式的「報告」表格。您也可以下載所有工作的「工作監控」工作記錄（不只是報告中的工作）。
VM或資料存放區的上次保護狀態報告	針對SnapCenter 由VMware插件管理的VM和資料存放區、顯示設定天數內的保護狀態總覽資訊。預設值為7天。若要修改屬性檔案中的值、請參閱 <a href="#">"修改組態預設值"</a> 。按一下主要保護圖表上的區段/狀態、即可在「報告」索引標籤上查看具有該狀態的VM或資料存放區清單。受保護虛擬機器和資料存放區的VM或資料存放區保護狀態報告會顯示已在設定天數內備份的VM或資料存放區名稱、最新的Snapshot複本名稱、以及最新備份執行的開始和結束時間。未受保護VM或資料存放區的VM或資料存放區保護狀態報告會顯示在設定天數內沒有任何成功備份的VM或資料存放區名稱。您可以下載HTML或CSV格式的報告表格。您也可以下載所有工作的「工作監控」工作記錄（不只是報告中的工作）。此報告會在每小時重新整理外掛程式快取時重新整理。因此、報告可能不會顯示最近備份的VM或資料存放區。

## 從SnapCenter VMware vSphere GUI的VMware vSphere GUI的VMware支援外掛程式產生支援套裝組合

開始之前

若要登入SnapCenter VMware vSphere管理GUI的VMware vCenter外掛程式、您必須知道IP位址和登入認證。您也必須記下從維護主控台產生的 MFA 權杖。


- 部署VMware插件時會顯示IP位址SnapCenter。
- 請使用SnapCenter 部署VMware vCenter外掛程式時提供的登入認證、或是稍後修改的認證。
- 使用維護主控台的系統組態選項、產生 6 位數的 MFA 權杖。

#### 步驟

1. 登入SnapCenter VMware vSphere GUI的VMware vCenter外掛程式。

請使用「https://<OVA-IP-address>:8080`」格式。

2. 按一下頂端工具列中的「設定」圖示。

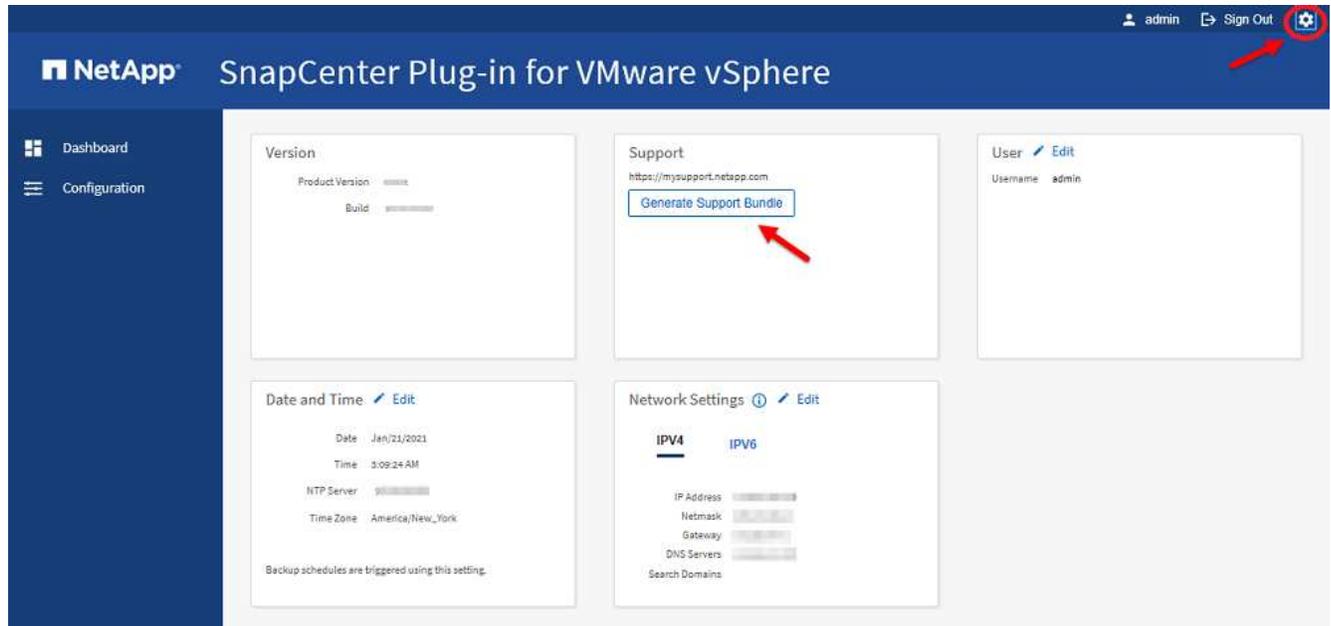

3. 在「設定」頁面的「支援」區段中、按一下「\*產生支援\*產品組合」。
4. 在產生支援服務包之後、按一下提供的連結、將產品組合下載至NetApp。

## 從維護主控台產生支援套裝組合

#### 步驟

1. 從VMware vSphere用戶端選取SnapCenter VMware插件所在的VM。
2. 在虛擬機器上按一下滑鼠右鍵、然後在虛擬應用裝置的\* Summary（摘要）索引標籤上、按一下 Launch Remote Console（啟動遠端主控台）或Launch Web Console（啟動Web主控台）\*以開啟維護主控台視窗、然後登入。

如需存取及登入維護主控台的相關資訊、請參閱 "[存取維護主控台](#)"。

```
VMware Remote Console
VMRC | [Pause] [Fullscreen]
Maintenance Console : "SnapCenter Plug-in for VMware vSphere"
Discovered interfaces: eth0 (ENABLED)
Main Menu:
-----
1 ) Application Configuration
2 ) System Configuration
3 ) Network Configuration
4 ) Support and Diagnostics

x ) Exit

Enter your choice: _
```

3. 在主功能表中、輸入選項\* 4) Support and Diagnostics (支援與診斷) \*。
4. 在Support and Diagnostics Menu (支援與診斷功能表) 中、輸入選項\* 1) Generate supportbundy\* (產生支援套裝組合\*)。

若要存取支援服務包、請在Support and Diagnostics Menu (支援與診斷功能表) 中輸入選項\* 2) Access 診斷Shell\*。在主控台中、瀏覽至「/support/support/<bunder\_name>.tar.gz」。

## 稽核記錄

稽核日誌是依時間順序排列的事件集合、會寫入應用裝置內的檔案。稽核記錄檔會產生於 /var/log/netapp/audit 位置和檔案名稱遵循下列其中一種命名慣例：

- 稽核日誌：使用中的作用中稽核日誌檔案。
- 稽核-%d{yd-mm-dd-h-mm-ss}.log.gz：已在稽核記錄檔上捲動。檔案名稱中的日期和時間會指出檔案建立的時間、例如：稽核-2022-12-15-16-28-01.log.gz。

在選擇控制閥外掛程式使用者介面中、您可以從\*儀表板\*>\*設定\*>\*稽核記錄\*索引標籤檢視及匯出稽核記錄詳細資料、您可以在稽核記錄中檢視作業稽核。稽核記錄會隨Support套裝組合一起下載。

如果已設定電子郵件設定、當稽核記錄完整性驗證失敗時、選擇控制閥會傳送電子郵件通知。稽核記錄完整性驗證失敗可能發生在其中一個檔案遭到竄改或刪除時。

稽核檔案的預設組態為：

- 使用中的稽核記錄檔最多可擴充至10 MB
- 最多可保留10個稽核記錄檔

系統會定期檢查稽核記錄的上滾狀態、以確保完整性。選擇控制閥提供REST API來檢視記錄並確認其完整性。內建的排程會觸發並指派下列其中一種完整性狀態。

狀態	說明
遭竄改	稽核記錄檔內容已修改
正常	稽核記錄檔未經修改
刪除轉換	- 稽核記錄檔會根據保留情況刪除 - 依預設、只會保留 10 個檔案
未預期的刪除	稽核日誌檔案已刪除
使用中	- 稽核記錄檔正在使用中 僅適用於 audit.log

事件分為三大類別：

- 資料保護事件
- 維護主控台事件
- 管理主控台事件

## 資料保護事件

選擇控制閥的資源包括：

- 儲存系統
- 資源群組
- 原則
- 備份
- 訂購
- 帳戶

下表列出可在每個資源上執行的作業：

資源	營運
儲存系統	已建立、修改、刪除
訂購	已建立、修改、刪除
帳戶	已建立、修改、刪除
資源群組	已建立、修改、刪除、暫停、恢復
原則	已建立、修改、刪除
備份	已建立、重新命名、刪除、掛載、卸載、還原VMDK、還原的VM、附加VMDK、Detach VMDK、Guest File Restore

## 維護主控台事件

系統會稽核維護主控台管理作業。可用的維護主控台選項包括：

1. 啟動/停止服務
2. 變更使用者名稱與密碼
3. 變更MySQL密碼
4. 設定MySQL備份
5. 還原MySQL備份
6. 變更「maint」使用者密碼
7. 變更時區
8. 變更NTP伺服器
9. 停用SSH存取
10. 增加監獄磁碟大小
11. 升級
12. 安裝VMware Tools（我們正努力以開放式VM工具取代此工具）
13. 變更IP位址設定
14. 變更網域名稱搜尋設定
15. 變更靜態路由
16. 存取診斷Shell
17. 啟用遠端診斷存取

## 管理主控台事件

系統會稽核管理主控台UI中的下列作業：

- 設定
  - 變更管理認證資料
  - 變更時區
  - 變更NTP伺服器
  - 變更IPV4 / IPV6設定
- 組態
  - 變更vCenter認證
  - 外掛程式啟用/停用

## 設定 Syslog 伺服器

稽核記錄會儲存在應用裝置內、並定期驗證其完整性。事件轉送可讓您從來源或轉送電腦取得事件、並將其儲存在集中式電腦（即 Syslog 伺服器）中。資料會在來源與目的地之間傳輸時加密。

## 開始之前

您必須擁有系統管理員權限。

## 關於這項工作

此工作可協助您設定 Syslog 伺服器。

## 步驟

1. 登入 VMware vSphere 的 SnapCenter 外掛程式。
2. 在左側導航窗格中，選擇 \* 設置 \* > \* 審計日誌 \* > \* 設置 \*。
3. 在 \* 稽核記錄設定 \* 窗格中、選取 \* 傳送稽核記錄至 Syslog 伺服器 \*。
4. 輸入下列詳細資料：
  - Syslog 伺服器 IP
  - Syslog 伺服器連接埠
  - RFC 格式
  - Syslog 伺服器憑證
5. 按一下 \* 儲存 \* 以儲存 Syslog 伺服器設定。

## 變更稽核記錄設定

您可以變更記錄設定的預設組態。

## 開始之前

您必須擁有系統管理員權限。

## 關於這項工作

此工作可協助您變更預設稽核記錄設定。

## 步驟

1. 登入 VMware vSphere 的 SnapCenter 外掛程式。
2. 在左側導航窗格中，選擇 \* 設置 \* > \* 審計日誌 \* > \* 設置 \*。
3. 在 \* 稽核記錄檔設定 \* 窗格中、輸入稽核記錄檔的最大數量和稽核記錄檔大小限制。

# 管理儲存設備

## 新增儲存設備

在備份或還原VM之前、您必須先新增儲存叢集或儲存VM。新增儲存設備可讓SnapCenter VMware vSphere的VMware vCenter的VMware vCenter外掛程式辨識及管理vCenter中的備份與還原作業。

- 要使用的GUI

使用VMware vSphere用戶端新增儲存設備。

- 大型LUN

VMware vSphere 4.5及更新版本的支援VMware vSphere 4.5外掛程式、可在支援高達128 TB的大型LUN上支援資料存放區。SnapCenter ASA對於大型LUN、SnapCenter 為了避免延遲、支援使用者只能使用完整配置的LUN。

- VMware虛擬磁碟區 (vVols)

您必須將儲存叢集新增至適用於 VMware vSphere 的 SnapCenter 外掛程式、以及適用於 VMware vSphere 的 ONTAP 工具、才能使用 vVol DataProtection。

如需詳細資訊、請參閱 ["VMware vSphere適用的工具ONTAP"](#)

### 開始之前

ESXi伺服器SnapCenter、VMware vCenter外掛程式和每個vCenter必須同步至相同時間。如果您嘗試新增儲存設備、但vCenter的時間設定並未同步、則作業可能會失敗、並顯示Java憑證錯誤。

### 關於這項工作

VMware vCenter外掛程式可在直接連線的儲存VM和儲存叢集中的儲存VM上執行備份與還原作業。SnapCenter



如果您使用SnapCenter VMware的VMware解決方案外掛程式來支援VMDK上的應用程式型備份、則必須使用SnapCenter 此支援GUI來輸入儲存驗證詳細資料、並登錄儲存系統。

- 若為連結模式的vCenter、您必須分別將儲存系統新增至每個vCenter。
- 如果您要新增 SVM、則儲存 VM 的名稱必須解析為管理階層的生命。

如果您已在 SnapCenter 中新增儲存 VM 名稱的項目至 /etc/hosts\_ 檔案、則必須確保這些項目也可從虛擬應用裝置中解析。如果沒有、您應該在應用裝置內的 /etc/hosts\_ 檔案中新增類似的項目。

如果您新增名稱無法解析為管理LIF的儲存VM、則排程的備份工作將會失敗、因為外掛程式無法探索該儲存VM上的任何資料存放區或磁碟區。如果發生這種情況、請將儲存虛擬機器新增SnapCenter 至F地、並指定管理LIF、或新增包含儲存虛擬機器的叢集、然後指定叢集管理LIF。

- 儲存驗證詳細資料不會在SnapCenter 多個VMware插件執行個體之間、或在vCenter上的Windows SnapCenter VMware支援與SnapCenter VMware外掛程式之間共享。

步驟

1. 在vSphere用戶端的左側導覽器窗格中、按一下「儲存系統」。
2. 在「儲存系統」頁面上、選取 \* 新增 \* 選項。
3. 在「新增儲存系統」精靈中、輸入下表所列的基本儲存VM或叢集資訊：

對於此欄位...	執行此操作...
儲存系統	輸入儲存叢集或儲存 VM 的 FQDN 或管理 LIF 的 IP 位址。 SnapCenter VMware 外掛程式不支援在不同叢集上使用相同名稱的多個儲存 VM。
驗證方法	選取「認證」或「認證」。支援兩種類型的憑證：- "CA簽署的憑證"- "自我簽署的憑證"
使用者名稱	當您選取「認證」作為驗證方法時、此欄位會顯示。輸入用於登入儲存 VM 或叢集的 ONTAP 使用者名稱。
密碼	當您選取「認證」作為驗證方法時、此欄位會顯示。輸入儲存 VM 或叢集登入密碼。
憑證	當您選取「憑證」作為驗證方法時、此欄位會顯示。瀏覽以選取憑證檔案。
私密金鑰	當您選取「憑證」作為驗證方法時、此欄位會顯示。瀏覽以選取私密金鑰檔案。
傳輸協定	選取儲存傳輸協定。
連接埠	儲存系統接受的連接埠。 -443 用於 HTTPS 連線 80 代表 HTTP 連線
逾時	輸入 SnapCenter VMware 外掛程式在逾時作業前應等待的秒數。預設值為 60 秒。
偏好的IP	如果儲存 VM 有多個管理 IP 位址、請勾選此方塊、然後輸入您要 SnapCenter VMware 外掛程式使用的 IP 位址。 *附註：*輸入IP位址時、請勿使用方括弧 ([])。
事件管理系統 (EMS) 與AutoSupport 範圍設定	如果您想要傳送EMS訊息到儲存系統的系統記錄、或是想AutoSupport 要將還原訊息傳送到儲存系統以進行套用保護、完成還原作業或失敗作業、請選取適當的核取方塊。選取「將 <b>AutoSupport</b> 失敗的作業發送到儲存系統」核取方塊和「將 <b>SnapCenter</b> 還原伺服器事件記錄到 <b>SysLog</b> 」核取方塊、即可啟用AutoSupport 「還原通知」。
將SnapCenter 伺服器事件記錄到syslog	勾選此方塊以記錄SnapCenter VMware vCenter外掛程式的事件。
將AutoSupport 故障操作的部分通知傳送至儲存系統	如果您想AutoSupport 要針對失敗的資料保護工作發出資訊提示、請勾選此方塊。您也必須在AutoSupport 儲存VM上啟用「支援功能」、並設定AutoSupport 「支援功能」電子郵件設定。

#### 4. 按一下「\* 新增 \*」。

如果您新增儲存叢集、則會自動新增該叢集中的所有儲存VM。自動新增的儲存VM（有時稱為「內含」儲存VM）會以連字號（-）取代使用者名稱顯示在叢集摘要頁面上。使用者名稱只會針對明確的儲存實體顯示。

## 管理儲存系統

在使用VMware vSphere用戶端備份或還原VM或資料存放區之前、您必須先新增儲存設備。

### 修改儲存VM

您可以使用VMware vSphere用戶端來修改叢集和儲存VM的組態、這些叢集和VM已登錄SnapCenter 於VMware vSphere的VMware Plug-in中、並用於VM資料保護作業。

如果您修改的儲存VM是自動新增為叢集的一部分（有時稱為隱含式儲存VM）、則該儲存VM會變更為明確的儲存VM、而且可以在不變更該叢集中其餘儲存VM的情況下個別刪除。在「Storage Systems」（儲存系統）頁面上、當驗證方法透過憑證時、使用者名稱會顯示為N/A；使用者名稱只會顯示在叢集清單中的明確儲存VM、並將「ExploricitSVM」旗標設為true。所有儲存VM都會列在相關的叢集下方。



如果您使用SnapCenter 此功能、為應用程式型資料保護作業新增儲存VM、則必須使用相同的GUI來修改這些儲存VM。

#### 步驟

1. 在選擇控制閥外掛程式的左側導覽器窗格中、按一下\*儲存系統\*。
2. 在 \* 儲存系統 \* 頁面上、選取要修改的儲存 VM 、然後選取 \* 編輯 \* 。
3. 在\*編輯儲存系統\*視窗中、輸入新值、然後按一下\*更新\*以套用變更。

## Edit Storage System ×

Storage System	<input type="text" value="sti104-vsrm-ucs555u-cm.ctl.gdl.englab.netaj"/>
Platform	<input type="text" value="FAS"/>
Authentication Method	<input checked="" type="radio"/> Credentials <input type="radio"/> Certificate
Username	<input type="text" value="admin"/>
Password	<input type="text" value="Storage system password"/>
Protocol	<input type="text" value="HTTPS"/>
Port	<input type="text" value="443"/>
Timeout	<input type="text" value="60"/> <input type="text" value="Seconds"/>
<input type="checkbox"/> Preferred IP	<input type="text" value="Preferred IP"/>

Event Management System(EMS) & AutoSupport Setting

- Log Snapcenter server events to syslog
- Send AutoSupport Notification for failed operation to storage system

## 移除儲存VM

您可以使用VMware vSphere用戶端、從vCenter的詳細目錄中移除儲存VM。



如果您使用SnapCenter 此功能、為應用程式型資料保護作業新增儲存VM、則必須使用相同的GUI來修改這些儲存VM。

### 開始之前

您必須先卸載儲存VM中的所有資料存放區、才能移除儲存VM。

### 關於這項工作

如果資源群組的備份位於您移除的儲存VM上、則該資源群組的後續備份將會失敗。

### 步驟

1. 在選擇控制閥外掛程式的左側導覽器窗格中、按一下\*儲存系統\*。

2. 在「儲存系統」頁面上、選取要移除的儲存VM、然後按一下「刪除」。
3. 在「移除儲存系統」確認方塊中、勾選「刪除儲存系統」方塊、然後按一下「是」確認。\*附註：\*僅支援ESXi 7.0U1及更新版本。

"重新啟動VMware vSphere用戶端服務"。

## 修改設定的儲存逾時

即使備份過去已成功執行、但SnapCenter 當VMware vSphere的VMware vSphere的VMware Plug-in必須等待儲存系統超過設定的逾時期間時、備份可能會開始失敗。如果發生這種情況、您可以增加設定的逾時時間。

您可能會遇到錯誤「無法探索選擇控制器上的資源：無法取得資料存放區的儲存詳細資料<xxx >.....」

### 步驟

1. 在VMware vSphere用戶端中、按一下\*儲存系統\*。
2. 在「Storage Systems (儲存系統)」頁面上、選取要修改的儲存系統、然後按一下\*編輯\*。
3. 在「逾時」欄位中、增加秒數。



大型環境建議使用180秒。

# 保護資料

## 資料保護工作流程

使用SnapCenter VMware vSphere用戶端為VM、VMDK和資料存放區執行資料保護作業。所有備份作業都會在資源群組上執行、這些資源群組可以包含一個或多個VM和資料存放區的任何組合。您可以根據需求或根據定義的保護排程進行備份。

備份資料存放區時、您要備份該資料存放區中的所有VM。


無法在同一個資源群組上同時執行備份與還原作業。

您應該檢閱SnapCenter 有關VMware插件功能及不支援項目的資訊。["部署規劃與需求"](#)

在下列組態中MetroCluster：

- 在容錯移轉之後、VMware插件可能無法偵測到保護關係。SnapCenter請參閱 ["知識庫文章：SnapVault 無法偵測MetroCluster 到SnapMirror或在進行故障切換後的不二關係"](#)。
- 如果備份失敗並顯示錯誤「無法探索選擇控制器上的資源：<xxx >...」對於切換/切換後的NFS和VMFS VM、請SnapCenter 從維護主控台重新啟動VMware服務。

下圖顯示您必須執行備份作業的順序：

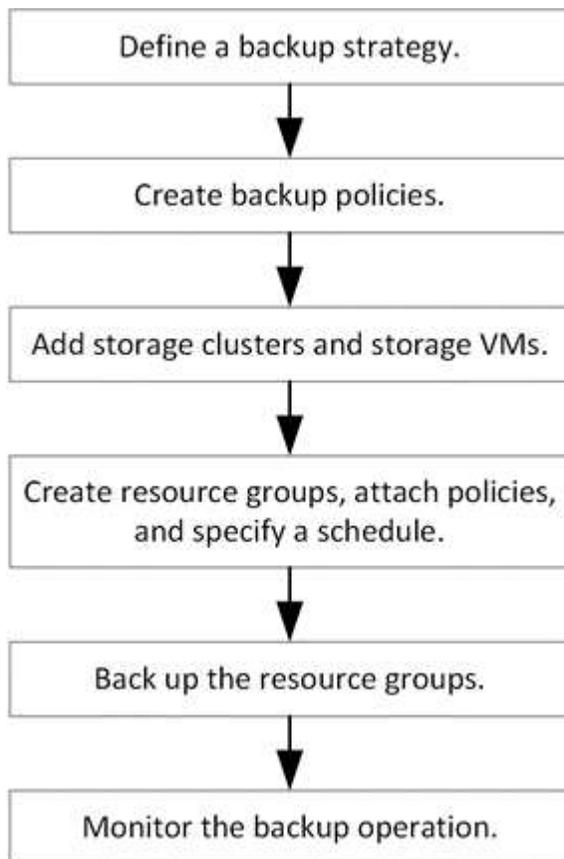

# 檢視VM和資料存放區備份


當您準備備份或還原VM或資料存放區時、可能會想要查看該資源可用的所有備份、並檢視這些備份的詳細資料。

關於這項工作

瀏覽大型檔案資料夾（例如10k檔案資料夾）可能需要一或多分鐘的時間。後續瀏覽工作階段所需時間較短。

步驟

1. 按一下「功能表」並選取「主機與叢集」功能表選項、然後選取虛擬機器、再選取「組態」索引標籤、然後按一下「\* SnapCenter VMware vSphere的\*還原外掛程式」區段\*中的「備份」。

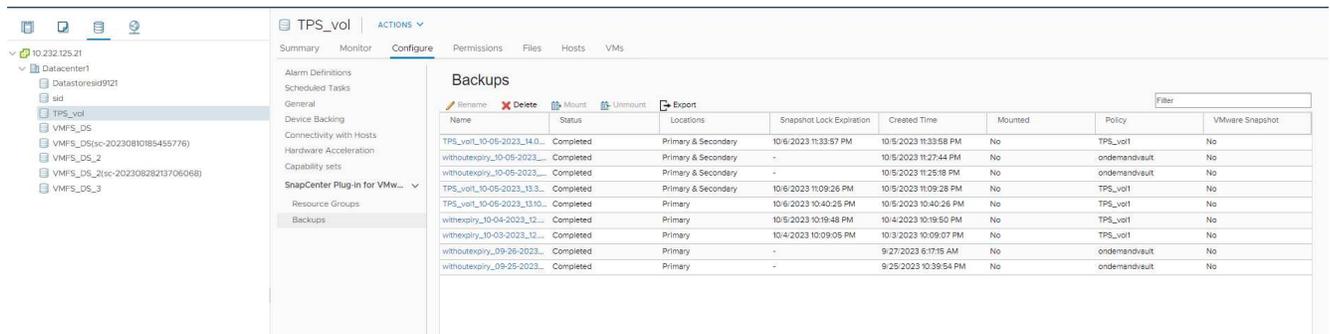

2. 按一下您要檢視的備份。

## 為VM和資料存放區建立備份原則

您必須先建立備份原則、才能使用SnapCenter VMware vSphere的VMware vCenter插件來備份VM和資料存放區。

開始之前

- 您必須閱讀必備條件。
- 您必須設定次要儲存關係。
  - 如果您要將Snapshot複本複製到鏡射或保存庫的二線儲存設備、則必須設定關係、SnapCenter 且該管理員必須已將來源和目的地磁碟區的儲存VM指派給您。
  - 若要在NFS或VMFS資料存放區上成功將Snapshot複本傳輸至次要儲存設備、以建立Version FlexibleMirror關係、請確定SnapMirror原則類型為「Asynsynchrony」、並已勾選「all\_source\_snapshots」選項。
  - 當二線儲存設備（鏡射保存庫）上的Snapshot複本數量達到上限時、在備份作業中登錄備份及套用保留的活動將失敗、並顯示下列錯誤：「此Snapshot複本目前被一或多個SnapMirror關係當成參考Snapshot複本使用。刪除Snapshot複本可能導致SnapMirror作業失敗

若要修正此問題、請設定次要儲存設備的SnapMirror保留原則、以避免達到Snapshot複本的上限。

如需系統管理員如何指派資源給使用者的相關資訊、請參閱 "[關於使用角色型存取控制的資訊SnapCenter](#)"。

- 如果您想要VM一致的備份、則必須安裝並執行VMware工具。需要VMware工具來停止虛擬機器。VVol VM不支援VM一致的備份。

- SnapMirror Business Continuity (SM-BC) 可讓業務服務持續運作、即使整個站台發生故障、也能支援應用程式使用次要複本進行透明容錯移轉。



SM-BC 僅支援 VMFS 資料存放區。

若要保護 SMBC 部署上的 VMFS 資料存放區、身為 SnapCenter 管理員、您需要：

- 依照技術報告中的說明設定叢集和中介：["TR-4878 : SnapMirror 業務連續性"](#)。
- 將與 VMFS 資料存放區相關的磁碟區新增至一致性群組、並使用兩個 ONTAP 儲存系統之間的 *AutomatedFailove* 保護原則建立資料保護關係。

關於這項工作

這些精靈頁面上的大部分欄位都是不言自明的。下列資訊說明您可能需要指引的部分欄位。

步驟

1. 在選擇控制閥外掛程式的左側導覽器窗格中、按一下 \* Policies \* 。
2. 在 \* 原則 \* 頁面上、選取 \* 建立 \* 以啟動精靈。
3. 在「新備份原則」頁面上、選取將使用該原則的vCenter Server、然後輸入原則名稱和說明。

- 連結模式

在連結模式中、每個vCenter都有獨立的虛擬應用裝置。因此、您可以跨vCenter使用重複的名稱。不過、您必須在與資源群組相同的vCenter中建立原則。

- 不支援的字元

請勿在VM、資料存放區、叢集、原則、備份、或資源群組名稱：%&\*\$#@!V:\*?"<>|;'、。

允許使用底線字元 ( \_ ) 。

4. 指定頻率設定。

原則僅指定備份頻率。備份的特定保護排程是在資源群組中定義。因此、兩個或多個資源群組可以共用相同的原則和備份頻率、但備份排程不同。

5. 選取 \* 鎖定期間 \* 核取方塊以啟用 Snapshot 鎖定。您可以選擇 Snapshot 鎖定期間作為天數 / 月 / 年。
6. 指定保留設定。



如果您打算啟用SnapVault 還原複寫、則應將保留計數設為2個或更高。如果您將保留計數設為1個備份以保留、則保留作業可能會失敗。這是因為第一個Snapshot複本是SnapVault 參考Snapshot複本、用於建立關聯、直到將較新的Snapshot複本複寫到目標為止。



最大保留值為1018個備份ONTAP、可備份到位於更新版本的資源、ONTAP 而備份到位在更新版本的資源中、則有254個備份用於位在更新版本的版本上。如果保留設定的值高於基礎ONTAP 版支援的值、則備份將會失敗。跨距資料存放區也是如此。如果跨越資料存放區同時包含ONTAP 有關支援的資源、請ONTAP 務必將保留值設為低於254。

7. 在 \* Replication \* 欄位中、指定複寫至次要儲存設備的類型、如下表所示：

對於此欄位...	執行此操作...
備份後更新SnapMirror	<p>選取此選項可在與主要備份磁碟區具有SnapMirror關係的另一個磁碟區上建立備份集的鏡射複本。如果磁碟區是以鏡射資料庫關係進行設定、SnapVault 則如果您想要將備份複製到鏡射資料庫目的地、則只能選取*更新待備份*選項。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p> 此選項支援FlexGroup VMware vSphere 4.5及更新版本的VMware vSphere 4.5版的更新版本中、適用於VMware的VMware Infrastructure SnapCenter 外掛程式中的資料存放區。</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p> 若要在 SMBC 部署上保護 VMFS 資料存放區、您必須先完成 _ 開始之前 _ 一節所述的先決條件、並在備份後啟用 * 更新 SnapMirror * 。</p> </div>
備份後更新SnapVault	<p>選取此選項可在其他SnapVault 與主備份磁碟區有「深度」關係的磁碟對磁碟備份複寫。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p> 如果磁碟區是以鏡射資料庫關聯進行設定、則只有當您想要將備份複製到鏡射資料庫目的地時、才必須選取此選項。</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p> 此選項支援FlexGroup VMware vSphere 4.5及更新版本的VMware vSphere 4.5版的更新版本中、適用於VMware的VMware Infrastructure SnapCenter 外掛程式中的資料存放區。</p> </div>
Snapshot標籤	<p>輸入可選的自訂標籤以新增至SnapVault 使用此原則建立的SnapMirror Snapshot複本。Snapshot標籤有助於區分使用此原則建立的Snapshot與次要儲存系統上的其他Snapshot。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p> Snapshot複本標籤最多允許31個字元。</p> </div>

8. 選用：在\*進階\*欄位中、選取所需的欄位。下表列出進階欄位詳細資料。

對於此欄位...	執行此操作...
VM一致性	<p>核取此方塊可在每次執行備份工作時、停止虛擬機器並建立VMware快照。</p> <p>vVols不支援此選項。對於VVOL VM、只會執行損毀一致的備份。</p> <div style="border-left: 1px solid #ccc; padding-left: 10px; margin-top: 10px;"> <p> 您必須在VM上執行VMware工具、才能執行VM一致的備份。如果VMware Tools未執行、則會改為執行損毀一致的備份。</p> <p> 當您勾選VM一致性方塊時、備份作業可能需要更長時間、而且需要更多儲存空間。在此案例中、VM會先靜止、然後VMware執行VM一致的快照、SnapCenter 接著執行VMware的備份作業、然後恢復VM作業。VM客體記憶體不包含在VM一致性快照中。</p> </div>
包括具有獨立磁碟的資料存放區	勾選此方塊、即可在備份中納入任何含有暫存資料的獨立磁碟資料存放區。
指令碼	<p>輸入您希望SnapCenter VMware外掛程式在備份作業之前或之後執行的預先記錄或PostScript完整路徑。例如、您可以執行指令碼來更新SNMP設陷、自動化警示及傳送記錄。指令碼路徑會在指令碼執行時驗證。</p> <div style="border-left: 1px solid #ccc; padding-left: 10px; margin-top: 10px;"> <p> 指令碼和指令碼必須位於虛擬應用裝置VM上。若要輸入多個指令碼、請在每個指令碼路徑後按* Enter *、以單獨一行列出每個指令碼。不允許使用「;」字元。</p> </div>

## 9. 按一下「新增」

您可以在「原則」頁面中選取原則、以驗證原則是否已建立並檢閱原則組態。

## 建立資源群組

資源群組是您要保護的 VM、資料存放區、vSphere 標記和 vSphere VM 資料夾的容器。

資源群組可包含下列項目：

- 傳統VM和資料存放區

傳統VM、傳統SAN資料存放區和傳統NAS資料存放區的任何組合。傳統VM無法與VVOL VM結合使用。

- 資料存放區FlexGroup

單FlexGroup 一的資料存放區。不FlexGroup 支援跨距資料存放區。無法將此資料存放區與傳統VM或資料存放區結合使用。 FlexGroup

- 資料存放區FlexVol

—FlexVol 或多個資料存放區。支援跨距資料存放區。

- VVOL VM

—或多個VVol VM。VVOL VM無法與傳統VM或資料存放區結合使用。

- vSphere 標記

具有指定 vSphere 標記的所有 VM 和資料存放區（ VVol 資料存放區除外）。

- 資料夾中的VVOL VM

所有vVols都位於單一指定的vVol資料夾中。如果資料夾包含VVol VM和傳統VM的混合組合、SnapCenter 則VMware vSphere的VMware Plug-in會備份VVol VM、並跳過傳統VM。

對於所有資源群組：



如果您使用的是VMware vSphere叢集服務（VCL）、請勿在SnapCenter VMware插件資源群組中納入由VCL管理的VM。



SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 4.5 及更新版本支援大型 LUN 上的資料存放區、以及最高 128 TB 的檔案、磁碟區最高 300 TB。如果您要保護大型LUN、請僅使用完整配置的LUN來避免延遲。



請勿新增處於無法存取狀態的VM。雖然可以建立包含無法存取之VM的資源群組、但該資源群組的備份將會失敗。

開始之前

建立包含VVol VM的資源群組之前、必須先部署VMware的支援工具ONTAP。

如需詳細資訊、請參閱 "[VMware vSphere適用的工具ONTAP](#)"。

關於這項工作

您可以隨時從資源群組新增或移除資源。

- 備份單一資源

若要備份單一資源（例如單一VM）、您必須建立一個包含該單一資源的資源群組。

- 備份多個資源

若要備份多個資源、您必須建立包含多個資源的資源群組。

- 資源群組、包含FlexGroup 在各個環境中的各個功能區MetroCluster

如果您執行ONTAP 的是VMware 9.8或ONTAP VMware 9.9、則在切換或切換後、您必須重新啟動SnapCenter VMware插件服務、並重新同步SnapMirror關係、才能在MetroCluster 還原環境中備份資源群組。

在S還原9.8中ONTAP、備份會在切換後掛起。此問題已在ONTAP 版本9.9中修正。

- 最佳化Snapshot複本

若要最佳化Snapshot複本、您應該將與同一個磁碟區相關聯的VM和資料存放區分組為一個資源群組。

- 備份原則

雖然您可以在不使用備份原則的情況下建立資源群組、但只有在至少有一個原則附加到資源群組時、才能執行資料保護作業。您可以選擇在資源群組建立程序中使用現有原則或建立新原則。



如果您選擇的是具有 Snapshot 鎖定期間的備份原則、則需要選取 ONTAP 9.12.1 或更新版本。

- 相容性檢查

建立資源群組時、執行相容性檢查。SnapCenter

[\[管理相容性檢查失敗\]](#)

## 步驟

1. 在選擇控制閥外掛程式的左導覽器窗格中、按一下 \* 資源群組 \*、然後選取 \* 建立 \* 以啟動精靈。

這是建立資源群組最簡單的方法。不過、您也可以執行下列其中一項、以單一資源建立資源群組：

- 若要為一個 VM 建立資源群組、請按一下 \* 功能表 \* > \* 主機與叢集 \*、然後在 VM 上按一下滑鼠右鍵、選取 NetApp SnapCenter、然後選取 \* 建立資源群組 \*。
- 若要為一個資料存放區建立資源群組、請按一下 \* 功能表 \* > \* 主機與叢集 \*、然後在資料存放區上按一下滑鼠右鍵、然後選取 \* NetApp SnapCenter \*、然後選取 \* 建立資源群組 \*。

- a. 在精靈的「一般資訊與通知」頁面上、執行下列動作：

對於此欄位...	執行此操作...
vCenter Server	選取vCenter伺服器。
名稱	輸入資源群組的名稱。請勿在VM、資料存放區、原則、備份或資源群組名稱中使用下列特殊字元：%&*\$#@! \ : * ? "<>-[垂直列];'、。允許使用底線字元 ( _ )。含有特殊字元的VM或資料存放區名稱會被刪減、因此很難搜尋特定備份。在連結模式中、每個vCenter都有獨立SnapCenter的VMware插件儲存庫。因此、您可以跨vCenter使用重複的名稱。
說明	輸入資源群組的說明。

對於此欄位...	執行此操作...
通知	選取您要接收此資源群組作業通知的時間：錯誤或警告：僅針對錯誤和警告傳送通知錯誤：僅針對錯誤傳送通知永遠：針對所有訊息類型傳送通知永不：不傳送通知
電子郵件寄件者	輸入您要通知傳送來源的電子郵件地址。
電子郵件傳送至	輸入您要接收通知的人員電子郵件地址。對於多個收件者、請使用一個逗號分隔電子郵件地址。
電子郵件主旨	輸入您要用於通知電子郵件的主旨。
最新Snapshot名稱	<p>如果您想要將字尾「_Recent」新增至最新的Snapshot複本、請勾選此方塊。「_Recent」字尾會取代日期和時間戳記。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;">  <p>系統會針對附加至資源群組的每個原則建立「_Recent」備份。因此、具有多個原則的資源群組將會有多个「_Recent」備份。請勿手動重新命名「_Recent」備份。</p> </div>
自訂Snapshot格式	<p>如果您要使用自訂格式來命名Snapshot複本名稱、請勾選此方塊並輸入名稱格式。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 此功能預設為停用。</li> <li>• 預設的Snapshot複本名稱使用格式  <code>&lt;ResourceGroup&gt; &lt;Date-TimeStamp&gt;</code>  不過、您可以使用變數\$Resource Group、\$Policy、\$HostName、\$ScheduleType和\$CustomText來指定自訂格式。使用自訂名稱欄位中的下拉式清單、選取您要使用的變數及其使用順序。  如果您選取\$CustomText、則名稱格式為  <code>&lt;CustomName&gt; &lt;Date-TimeStamp&gt;</code>。在所提供的其他方塊中輸入自訂文字。  [ 附註 ]：  如果您也選取「_Recent」尾碼、則必須確定自訂 Snapshot 名稱在資料存放區中是唯一的、因此您應該將 \$ResourceGroup 和 \$Policy 變數新增至名稱。</li> <li>• 名稱中特殊字元的特殊字元、請遵循名稱欄位的相同準則。</li> </ul>

b. 在「資源」頁面上、執行下列動作：

對於此欄位...	執行此操作...
範圍	選取您要保護的資源類型： * 資料存放區（一或多個指定資料存放區中的所有傳統 VM）。您無法選取VVol資料存放區。 * 虛擬機器（個別的傳統VM或VVol VM；在欄位中、您必須瀏覽至包含VM或VVol VM的資料存放區）。 您無法在FlexGroup 不支援的資料存放區中選取個別VM。 * 標記 僅 NFS 和 VMFS 資料存放區、以及虛擬機器和vVol 虛擬機器支援標籤型資料存放區保護。 * VM 資料夾（指定資料夾中的所有 vVol VM；在快顯欄位中、您必須瀏覽至資料夾所在的資料中心）
資料中心	瀏覽至您要新增的VM或資料存放區或資料夾。 資源群組中的虛擬機器和資料存放區名稱必須是唯一的。
可用的實體	選取您要保護的資源、然後按一下*>、將您的選擇移至「選取的實體」清單。

當您按一下\*下一步\*時、系統會先檢查SnapCenter 哪些是由哪個系統管理、並與所選資源所在的儲存設備相容。

如果SnapCenter 顯示訊息「民選<resource-name> is not s版本 相容」、表示所選的資源與SnapCenter 該資源不相容。請參閱 [\[管理相容性檢查失敗\]](#) 以取得更多資訊。

若要從備份中全域排除一或多個資料存放區、您必須在「shCBR.override」組態檔的「globe.ds.exclite.Pattern」內容中指定資料存放區名稱。請參閱 [您可以置換的內容](#)。

c. 在「擴充磁碟」頁面上、針對多個資料存放區中具有多個VMDK的VM選取一個選項：

- 永遠排除所有跨距資料存放區（這是資料存放區的預設值）。
- 一律包含所有跨距資料存放區（這是 VM 的預設值）。
- 手動選取要包含的跨距資料存放區

不支援FlexGroup 將跨距VM用於不支援的資料存放區和vVol資料存放區。

d. 在「原則」頁面上、選取或建立一或多個備份原則、如下表所示：

使用...	執行此操作...
現有原則	從清單中選取一或多個原則。
新原則	i. 選擇* Create（建立）。 ii. 完成「新增備份原則」精靈、返回「建立資源群組」精靈。

在「連結模式」中、清單會包含所有連結vCenter的原則。您必須選取與資源群組位於同一個vCenter上的原則。

- e. 在「排程」頁面上、為每個選取的原則設定備份排程。

Create Resource Group

- 1. General info & notification
- 2. Resource
- 3. Spanning disks
- 4. Policies
- 5. Schedules**
- 6. Summary

mv\_policy

Type Hourly

Every 1 hour

Starting 08/07/2020

At 08 04 AM

在「開始時間」欄位中、輸入零以外的日期和時間。日期格式必須為「日/月/年」。

當您在\*每\*欄位中選取天數時、備份會在每月第1天執行、之後則會在指定的每個時間間隔執行。例如、如果您選取\*每2天\*選項、則會在整個月內於第1、3、5、7等時間執行備份、無論開始日期是偶數或odd。

您必須填寫每個欄位。VMware vCenter外掛程式會在部署VMware外掛程式的時區建立排程。SnapCenter SnapCenter您可以使用SnapCenter VMware vSphere GUI的VMware vSphere GUI適用的VMware vCenter外掛程式來修改時區。

["修改備份的時區"](#)。

- f. 檢閱摘要、然後按一下「完成」。

按一下「完成」之前、您可以返回精靈中的任何頁面並變更資訊。

按一下「完成」之後、新的資源群組就會新增到資源群組清單中。



如果備份中任何VM的靜止作業失敗、則即使所選的原則已選取VM一致性、備份也會標示為不符合VM。在這種情況下、有些VM可能會成功靜止。

## 管理相容性檢查失敗

當您嘗試建立資源群組時、會執行相容性檢查。SnapCenter

不相容的原因可能是：

- VMDK位於不受支援的儲存設備上、例如ONTAP 在7-Mode或非ONTAP裝置上執行的VMware系統上。
- 資料存放區位於執行叢集Data ONTAP 式NetApp版本的NetApp儲存設備上。

4.x版支援還原8.3.1及更新版本。SnapCenter ONTAP

VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式不會針對所有的VMware版本執行相容性檢查、僅適用於版本8.2.1及更早版本。SnapCenter ONTAP ONTAP因此、請務必查看 ["NetApp互通性對照表工具IMT \(不含\)"](#) 以取得SnapCenter 有關支援的最新資訊。

- 共享的PCI設備已連接至VM。
- 未在SnapCenter 不使用的情况下設定偏好的IP。
- 您尚未將儲存虛擬機器（SVM）管理IP新增SnapCenter 至
- 儲存VM已關閉。

若要修正相容性錯誤、請執行下列步驟：

1. 確定儲存VM正在執行。
2. 請確定VM所在的儲存系統已新增至SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere資源清冊的VMware外掛程式。
3. 請確定儲存VM已新增SnapCenter 至Sure。使用VMware vSphere用戶端GUI上的「Add storage system（新增儲存系統）」選項。
4. 如果NetApp和非NetApp資料存放區上都有VM的跨距VM、請將VMDK移至NetApp資料存放區。

## 簡報與指令碼

您可以使用自訂規範和後製指令碼、作為資料保護作業的一部分。這些指令碼可在資料保護工作之前或之後進行自動化。例如、您可以加入指令碼、自動通知您資料保護工作失敗或警告。在您設定預先編寫和後製指令碼之前、您應該先瞭解建立這些指令碼的部分需求。

### 支援的指令碼類型

支援Perl和Shell指令碼。Shell指令碼必須以`/bin/bash`開頭。（不支援「!/賓/sh」。）

### 指令碼路徑位置

簡報和指令碼是由SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式執行。因此、指令碼必須位於SnapCenter VMware vSphere OVA的VMware vSphere插件中、並具有執行檔權限。

例如：\* Perl指令碼路徑可能是「/support/support/script.pl」 \* Shell指令碼路徑可能是「/support/support/script.sh」

指令碼路徑會在指令碼執行時驗證。

### 指令碼的指定位置

指令碼是在備份原則中指定。當備份工作開始時、原則會自動將指令碼與要備份的資源建立關聯。

若要指定多個指令碼、請在每個指令碼路徑後按\* Enter \*、以單獨一行列出每個指令碼。不允許使用分號（；）。您可以指定多個預先編寫和多個後製指令碼。單一指令碼可編碼為預先記錄和附有附註的指令碼、並可呼叫其他指令碼。

### 執行指令碼時

指令碼會根據為備份階段設定的值來執行。

- 備份階段= pre\_backup

在作業的pre\_backup階段執行簡報。



如果預先記錄失敗、備份便會成功完成、並傳送警告訊息。

- Backup階段= POST備份或備份階段=失敗的備份

POST指令碼會在備份成功完成後、在作業的POST備份階段中執行、如果備份未成功完成、則會在失敗的備份階段中執行。



如果某個PostScript失敗、備份便會成功完成、並傳送警告訊息。

請檢查下列項目、確認是否已填入指令碼值：\* for Perl指令碼：「/support/support/log\_env.log」 \* for Shell指令碼：「/support/support/log\_file.log」

## 傳遞給指令碼的環境變數

您可以在指令碼中使用下表所示的環境變數。

環境變數	說明
"備份名稱"	備份名稱。僅在後檔中傳遞的變數。
備份日期	備份日期、格式為僅在後檔中傳遞的「yymmdd」變數。
備份時間	備份時間、格式為「hhmmss」變數、僅在後檔中傳送。
備份階段	您要執行指令碼的備份階段。有效值為：「pre_backup、post備份及fion_Backup」。以預先編寫和後稿形式傳遞的變數。
快照	備份中的儲存快照數量。僅在後檔中傳遞的變數。
《storage_snapshot》（快照）	定義的儲存快照之一、格式如下： ：「<filer>:/vol/<volvol>:<ONTAP-snapshot-name>' variable passed in postscripts only（僅在後指令碼中傳遞）。
虛擬機器	備份中的VM數。以預先編寫和後稿形式傳遞的變數。
"virtual_machine.#"	定義的虛擬機器之一、格式如下：「<VM name>[直立列]<VM UUUUUIID>[垂直列]<電源狀態>[垂直列]<VM snapshot >[垂直列]<IP位址><電源狀態>的值為Power_On、Power_Off或Suspended`<VM snapshot >`、其值為「真」或「假性」。

## 指令碼逾時

備份指令碼的逾時時間為15分鐘、無法修改。

## Perl指令碼#1範例

下列Perl指令碼範例會在執行備份時列印環境變數。

```
#!/bin/perl "use warnings; use strict ; ' many $argnum; ' many $logfile ='/support/log_env.log' ; ' OPEN (fh  
>>) 、 $logfile或die $! foreach (sorts key %ENV) ' fh列印= fh$ {fh = fh n v = fh = fh v = fh = fh v = fh = fh  
v "n" ; "Close (fh) ; "
```

## Perl指令碼#2範例

下列範例會列印有關備份的資訊。

```
"#usr/bin/perl" (使用警告) ; "Use strict ; (使用嚴格 ; ) "
```

```
'My $argnum;'年$logfile ='/support/log_env.log' ; '開啟 (fh > '、 $logfile) 或停止$ ! ; '
```

```
'print fh "back_pageis $ENV{"備份階段"}\n";'列印fh "Backup name $ENV{"備份名稱$ENV{"備份名稱  
稱'backup_name'}\n";'列印fh "$ENV{"virtual_fh_machine"}$fn'快照是$ENV{"print fh_fh'備份時間$";' {fhfh_print  
fh_print fh_fh_print fh'是$'備份時間$' {備份fhfh_print fh_fh_flight_fh_flight_flight_fh' { ' { ' { ' } $n} $n *  
備份fh_print fhfn *快照*快照*備份時間$n *快照 {fhfhfhfhfhfn} *快照
```

```
'print fh "PWD is $ENV{"PWD"}\n";' print fh "publication_ID is $ENV{"publication_ID"}\n";'
```

```
'print fh ] "====="n" ; "Close (fh) ; "
```

## Shell指令碼範例

```
====="=#!/bin/bash' 「ECAE回寫$backup_name  
>>/support/log_file.log」 「env >>/support/log_file.log」 h====="
```

## 將單一VM或資料存放區新增至資源群組

您可以快速將單一VM或資料存放區新增至SnapCenter 任何由VMware vSphere的VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式管理的現有資源群組。

關於這項工作

您可以新增SAN和NAS資料存放區、但不能新增VSAN或VVOL資料存放區。

步驟

1. 在VMware vSphere用戶端GUI中、按一下工具列中的\*功能表\*、然後瀏覽至您要新增的VM或資料存放區。
2. 在左側導覽器窗格中、以滑鼠右鍵按一下VM或資料存放區、從SnapCenter 下拉式清單中選取\* NetApp Sori\*、然後從次要下拉式清單中選取\* 「Add to Resource Group\* (新增至資源群組\*) 」。

系統會先檢查SnapCenter 哪些是由元件管理、並與所選VM所在的儲存系統相容、然後顯示「新增至資源群組」頁面。如果SnapCenter 顯示「不兼容錯誤」訊息、表示所選的VM與SnapCenter 不兼容、您必須先將適當的儲存VM新增SnapCenter 至

3. 在「新增至資源群組」頁面中、選取資源群組、然後按一下「確定」。

當您按一下「確定」時、系統會先檢查SnapCenter 哪些項目可加以管理、並與所選VM或資料存放區所在的

儲存區相容。

如果SnapCenter 顯示訊息「民選<resource-name> is not soresible」（選擇的<resource-name>不相容）、則表示所選的VM或資料存放區與SnapCenter 該功能不相容。請參閱 ["管理相容性檢查失敗"](#) 以取得更多資訊。

## 將多個VM和資料存放區新增至資源群組

使用SnapCenter 「VMware vSphere用戶端編輯資源群組」精靈、您可以將多個資源新增至現有的資源群組。

資源群組可包含下列其中一項：

- 傳統VM與SAN及NAS資料存放區的任何組合（不支援vVol資料存放區）。
- 一個FlexGroup 資料存放區（不支援跨距VM）。
- 一FlexVol 或多個資料存放區（支援跨虛擬機器）。
- 一或多個VVOL VM。
- 具有指定 vSphere 標記的所有 vVol VM。
- 指定資料夾中的所有VVOL VM。



不支援橫跨多個VVOL資料存放區的VVOL VM、因為SnapCenter 僅在主要的VVOL資料存放區中備份VVOL。

### 步驟

1. 在選擇控制閥外掛程式的左導覽器窗格中、按一下\*資源群組\*、然後選取資源群組、再按一下 \*編輯資源群組\*以啟動精靈。
2. 在\*資源\*頁面上、執行下列動作：
  - a. 在「資料存放區」欄位中、瀏覽至您要新增的VM或資料存放區。
  - b. 在「可用實體」清單中、選取您要新增至資源群組的一或多個VM或資料存放區、然後按一下\*>\*將選取範圍移至「選取的實體」清單。按一下「>」以移動所有可用的實體。

根據預設、可用實體清單會顯示Datacenter物件。您可以按一下資料存放區來檢視資料存放區內的VM、然後將其新增至資源群組。

當您按一下\*下一步\*時、系統會先檢查SnapCenter 哪些項目可加以管理、並與所選VM或資料存放區所在的儲存區相容。如果SnapCenter 顯示訊息「某些實體不相容」、則表示所選的VM或資料存放區與SnapCenter 無法與此功能相容。請參閱 ["管理相容性檢查失敗"](#) 以取得更多資訊。

3. 針對您要新增的每個VM或資料存放區、重複步驟2。
4. 單擊\* Next\*（下一步）直到顯示\* Summary（摘要）頁面，然後查看摘要並單擊 Finish（完成）\*。

## 還原重新命名儲存設備的備份

重新命名儲存設備時、使用重命名之前所做備份的工作流程會失敗。隨着重命名備份功能

的推出（可通過 REST API 完全訪問），現在可以使用在重命名存儲之前所進行的備份。其餘 API 的工作流程和使用方法如下所述。

#### 步驟

1. 新增或更新新的儲存連線、確保新的叢集或 SVM 名稱會反映在選擇控制閥中。
2. 重新啟動服務以重新整理快取、如 KB 文章所述：["SVM 重新命名後、選擇控制閥備份失敗"](#)
3. 建立新備份。
4. 請使用備份詳細資料來尋找舊的和新的儲存名稱。
5. 在 vSphere 用戶端的 \* 備份 \* 畫面中、選取備份以查看其詳細資料。
6. 從 URL 存取 Swagger：<https://<SCV-IP>:8144/api/swagger-ui/index.html>

使用下列 API 重新命名儲存設備：

#### 修補程式

##### /4.1/ 儲存系統

範例：

```
{
  "istingSVM" : {
    "名稱" : "字串"
  }、
  "newSVM" : {
    "名稱" : "字串"
  }
}
```

回應：

```
{
  "狀態訊息" : "確定"、
  "狀態代碼" : 200、
  "回應訊息" : [
    "儲存系統已成功重新命名。"
  ]
}
```

執行此 API 之後、您將能夠執行所有工作流程、包括舊備份的還原作業。

## 隨需備份資源群組

備份作業會對資源群組中定義的所有資源執行。如果資源群組已附加原則並設定排程、則會根據排程自動進行備份。

#### 開始之前

您必須已建立附加原則的資源群組。



當備份SnapCenter VMware插件MySQL資料庫的工作已經在執行時、請勿啟動隨需備份工作。使用維護主控台查看MySQL資料庫的已設定備份排程。

#### 關於這項工作

在早期版本的虛擬儲存主控台（VSC）中、您可以執行隨需備份、而無需設定VM或資料存放區的備份工作。不過SnapCenter、對於VMware的VMware vCenter外掛程式、虛擬機器和資料存放區必須位於資源群組中、才能執行備份。

#### 步驟

1. 在選擇控制閘外掛程式的左導覽器窗格中、按一下 \* 資源群組 \*、然後選取資源群組、然後選取  \*立即執行\*開始備份。
2. 如果資源群組已設定多個原則、請在\*立即備份\*對話方塊中、選取您要用於此備份作業的原則。
3. 按一下「確定」開始備份。
4. 選用：按一下視窗底部的\*近期工作\*或儀表板\*工作監控\*、即可監控作業進度。 .result

如果備份中任何VM的靜止作業失敗、則備份會以警告完成、並標示為不一致的VM、即使選取的原則已選取VM一致性。在這種情況下、有些VM可能會成功靜止。在工作監控中、故障的VM詳細資料會顯示靜止失敗。

## 備份SnapCenter VMware vSphere MySQL資料庫的VMware vCenter外掛程式

VMware的VMware版外掛程式包含MySQL資料庫（也稱為NSM資料庫）、其中包含外掛程式所執行之所有工作的中繼資料。SnapCenter您應該定期備份此儲存庫。

您也應該在執行移轉或升級之前、先備份儲存庫。

#### 開始之前

當隨需備份工作已經在執行時、請勿啟動工作來備份MySQL資料庫。

#### 步驟

1. 從VMware vSphere用戶端選取SnapCenter VMware插件所在的VM。
2. 在VM上按一下滑鼠右鍵、然後在虛擬應用裝置的\* Summary（摘要）索引標籤上、按一下 Launch Remote Console（啟動遠端主控台）或Launch Web Console（啟動Web主控台\*）以開啟維護主控台視窗。

```
VMware Remote Console
VMRC | [Pause] [Fullscreen]
Maintenance Console : "SnapCenter Plug-in for VMware vSphere"
Discovered interfaces: eth0 (ENABLED)
Main Menu:
-----
1 ) Application Configuration
2 ) System Configuration
3 ) Network Configuration
4 ) Support and Diagnostics

x ) Exit

Enter your choice: _
```

3. 在主功能表中、輸入選項\* 1) 應用程式組態。\*
4. 在「應用程式組態」功能表中、輸入選項\* 6) MySQL備份與還原。\*
5. 在MySQL備份與還原組態功能表中、輸入選項\* 1) 設定MySQL備份\*。
6. 出現提示時、輸入儲存庫的備份位置、要保留的備份數目、以及備份應開始的時間。

輸入時會儲存所有輸入。當達到備份保留號碼時、執行新備份時、會刪除舊備份。



儲存庫備份的名稱為「backup-<date>」。由於儲存庫還原功能會尋找「備份」字首、因此您不應加以變更。

## 管理資源群組

您可以建立、修改及刪除備份資源群組、並在資源群組上執行備份作業。



資源群組在虛擬儲存主控台 (VSC) 中稱為備份工作。

### 暫停和恢復資源群組上的作業

您可以暫時停用從資源群組啟動的排程作業。稍後您可以視需要啟用這些作業。

#### 步驟

1. 在選擇控制閥外掛程式的左導覽器窗格中、按一下\*資源群組\*、然後在資源群組上按一下滑鼠右鍵、再按一下\*暫停\* (或按一下\*恢復\*)。

2. 在確認方塊中、按一下\*確定\*以確認。

完成後

在「資源群組」頁面上、暫停資源的工作狀態為「低於維護」。您可能需要捲動至表格右側、才能查看「工作狀態」欄。

恢復備份作業後、工作狀態會變更為「正式作業」。

## 修改資源群組

您可以在vCenter的資源群組中移除或新增資源、分離或附加原則、修改排程、或修改任何其他資源群組選項。

關於這項工作

如果要修改資源群組名稱、請勿在VM、資料存放區、原則、備份或資源群組名稱中使用下列特殊字元：

%&\*\$#@!V:\*?"<>-|;'、。

允許使用底線字元 ( \_ ) 。

步驟

1. 在選擇控制閥外掛程式的左側導覽器窗格中、按一下\*資源群組\*、然後選取資源群組、再按一下\*編輯\*。
2. 在\*編輯資源群組\*精靈的左清單中、按一下您要修改的類別、然後輸入您的變更。  
  
您可以在多個類別中進行變更。
3. 單擊\*下一步\*直到看到"摘要"頁面，然後單擊\*完成\*。

## 刪除資源群組

如果不再需要保護資源群組中的資源、您可以在vCenter中刪除資源群組。從SnapCenter vCenter移除VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式之前、您必須確保所有資源群組都已刪除。

關於這項工作

所有資源群組刪除作業都會在強制刪除時執行。刪除作業會將所有原則從vCenter資源群組中分離出來、從SnapCenter VMware vSphere的VMware Plug-in移除資源群組、並刪除資源群組的所有備份和Snapshot複本。



在不協調的情況下、無法刪除最後一個Snapshot複本、因此無法刪除資源群組。SnapVault在刪除SnapVault 屬於非功能性關係的資源群組之前、您必須先使用OnCommand 「功能性系統管理程式」或ONTAP 「功能性CLI」來移除SnapVault 「功能性」關係、然後才能刪除上一個Snapshot複本。

步驟

1. 在選擇控制閥外掛程式的左側導覽器窗格中、按一下\*資源群組\*、然後選取資源群組、再按一下\*刪除\*。
2. 在\*刪除資源群組\*確認方塊中、按一下\*確定\*以確認。

# 管理原則

您可以針對SnapCenter VMware vSphere建立、修改、檢視、分離及刪除VMware vSphere的VMware Plug-in備份原則。執行資料保護作業時、必須使用原則。

## 分離原則

當您不再希望這些原則管理資源的資料保護時、可以將原則從SnapCenter VMware的支援資源群組中分離出來。您必須先中斷原則、才能將其移除、或是修改排程頻率。

### 關於這項工作

將原則從SnapCenter VMware的VMware插件資源群組中分離的準則、與SnapCenter 適用於各個資源群組的準則有所不同。對於VMware vSphere用戶端資源群組、可以分離所有原則、使資源群組不含原則。不過、若要在該資源群組上執行任何資料保護作業、您必須附加至少一個原則。

### 步驟

1. 在選擇控制閘外掛程式的左側導覽器窗格中、按一下\*資源群組\*、然後選取資源群組、再按一下\*編輯\*。
2. 在\*編輯資源群組\*精靈的\*原則\*頁面上、清除您要分離的原則旁的核取標記。

您也可以檢查原則、將原則新增至資源群組。

3. 在精靈的其餘部分中對資源群組進行任何其他修改、然後按一下「完成」。

## 修改原則

您可以修改SnapCenter VMware vSphere資源群組適用的VMware vSphere外掛程式原則。當原則附加至資源群組時、您可以修改頻率、複寫選項、Snapshot複本保留設定或指令碼資訊。

### 關於這項工作

修改SnapCenter VMware的VMware外掛程式備份原則、不同SnapCenter 於修改以應用程式為基礎的外掛程式備份原則。修改外掛程式原則時、您不需要將原則從資源群組分離。

在您修改複寫或保留設定之前、應先考量可能的後果。

- 增加複寫或保留設定

備份會持續累積、直到達到新的設定為止。

- 減少複寫或保留設定

執行下一次備份時、會刪除超過新設定的備份。



若要修改SnapCenter VMware vCenter外掛程式原則排程、您必須修改外掛程式資源群組中的排程。

### 步驟

1. 在選擇控制閘外掛程式的左側導覽器窗格中、按一下\*原則\*、然後選取原則、再按一下\*編輯\*。
2. 修改原則欄位。

3. 完成後、按一下\*更新\*。

變更會在下次執行排程備份時生效。

## 刪除原則

如果您不再需要針對SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere進行設定的備份原則、您可能會想要將其刪除。

### 開始之前

您必須先將原則從虛擬應用裝置中的所有資源群組中移除SnapCenter 以供參考、才能將其刪除。

### 步驟

1. 在選擇控制閥外掛程式的左導覽器窗格中、按一下\*原則\*、然後選取原則、再按一下\*移除\*。
2. 在確認對話方塊中、按一下\*確定\*。

## 管理備份


您可以重新命名及刪除SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式所執行的備份。您也可以同時刪除多個備份。

### 重新命名備份

如果您想要提供更好的名稱來改善搜尋能力、可以重新命名SnapCenter VMware vSphere備份的Rename Plug-in。

### 步驟

1. 按一下「功能表」並選取「主機與叢集」功能表選項、然後選取虛擬機器、再選取「組態」索引標籤、然後按一下「\* SnapCenter VMware vSphere的\*套件\*」區段中的「備份」。

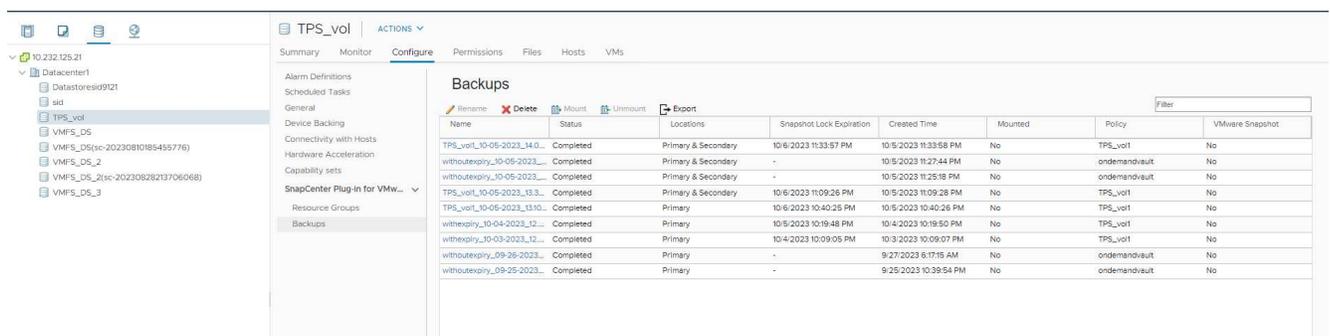

The screenshot shows the SnapCenter interface for a resource group named 'TPS\_vol'. The 'Backups' section is active, displaying a table of backup jobs. The table has columns for Name, Status, Locations, Snapshot Lock Expiration, Created Time, Mounted, Policy, and VMware Snapshot. The table contains several rows of backup jobs, all with a 'Completed' status.

Name	Status	Locations	Snapshot Lock Expiration	Created Time	Mounted	Policy	VMware Snapshot
TPS_vol_10-05-2023_140...	Completed	Primary & Secondary	10/6/2023 11:33:57 PM	10/5/2023 11:33:58 PM	No	TPS_vol1	No
withoutexpiry_10-05-2023...	Completed	Primary & Secondary	-	10/5/2023 11:27:44 PM	No	ondemand/aut	No
withoutexpiry_10-05-2023...	Completed	Primary & Secondary	-	10/5/2023 11:25:18 PM	No	ondemand/aut	No
TPS_vol_10-05-2023_131...	Completed	Primary & Secondary	10/6/2023 11:09:26 PM	10/5/2023 11:09:26 PM	No	TPS_vol1	No
TPS_vol_10-05-2023_131...	Completed	Primary	10/6/2023 10:40:26 PM	10/5/2023 10:40:26 PM	No	TPS_vol1	No
withoutexpiry_10-04-2023_12...	Completed	Primary	10/5/2023 10:19:48 PM	10/4/2023 10:19:50 PM	No	TPS_vol1	No
withoutexpiry_10-03-2023_12...	Completed	Primary	10/4/2023 10:09:05 PM	10/3/2023 10:09:07 PM	No	TPS_vol1	No
withoutexpiry_09-26-2023_...	Completed	Primary	-	9/27/2023 6:17:15 AM	No	ondemand/aut	No
withoutexpiry_09-25-2023_...	Completed	Primary	-	9/25/2023 10:39:54 PM	No	ondemand/aut	No

2. 在「Configure (設定)」索引標籤上、選取備份、然後按一下「\* Rename (\*重新命名)」。
3. 在「重新命名備份」對話方塊中、輸入新名稱、然後按一下「確定」。

請勿在VM、資料存放區、原則、備份或資源群組名稱中使用下列特殊字元：&\*\$#@! \ : \* ? "<-| ; '、。允許使用底線字元 ( \_ ) 。

## 刪除備份

如果您不再需要備份來執行其他資料保護作業、可以刪除SnapCenter VMware vSphere備份的VMware vCenter外掛程式。您可以同時刪除一個備份或刪除多個備份。


### 開始之前

您無法刪除已掛載的備份。您必須先卸載備份、才能刪除備份。

### 關於這項工作

二線儲存設備上的Snapshot複本是由ONTAP 您的不完整資料保留設定所管理、而非SnapCenter 由VMware外掛程式所管理。因此、當您使用SnapCenter VMware解決方法外掛程式刪除備份時、一線儲存設備上的Snapshot複本會被刪除、但二線儲存設備上的Snapshot複本不會被刪除。如果次要儲存設備上仍存在Snapshot複本、SnapCenter 則VMware插件會保留與備份相關的中繼資料、以支援還原要求。當保留程序刪除次要Snapshot複本時ONTAP、SnapCenter VMware插件會使用清除工作刪除中繼資料、並定期執行。

1. 按一下「功能表」並選取「主機與叢集」功能表選項、然後選取虛擬機器、再選取「組態」索引標籤、然後按一下「\* SnapCenter VMware vSphere的\*套件\*」區段中的「備份」。

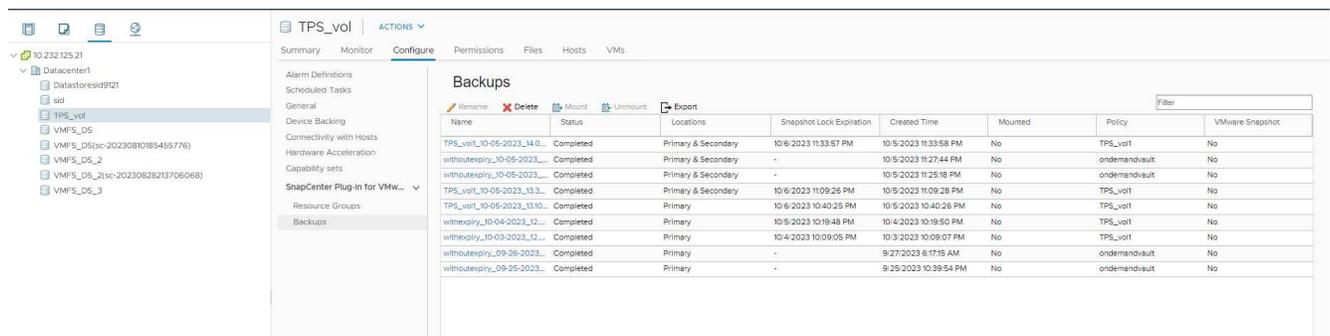

Name	Status	Locations	Snapshot Lock Expiration	Created Time	Mounted	Policy	VMware Snapshot
TPS_vol_10-05-2023_140...	Completed	Primary & Secondary	10/6/2023 11:33:57 PM	10/5/2023 11:33:58 PM	No	TPS_vol1	No
withouexpiry_10-05-2023_...	Completed	Primary & Secondary	-	10/5/2023 11:27:44 PM	No	ondemandvault	No
withouexpiry_10-05-2023_...	Completed	Primary & Secondary	-	10/5/2023 11:25:18 PM	No	ondemandvault	No
TPS_vol_10-05-2023_133...	Completed	Primary & Secondary	10/6/2023 11:09:26 PM	10/5/2023 11:09:28 PM	No	TPS_vol1	No
TPS_vol_10-05-2023_1310...	Completed	Primary	10/6/2023 10:40:25 PM	10/5/2023 10:40:26 PM	No	TPS_vol1	No
withouexpiry_10-04-2023_12...	Completed	Primary	10/6/2023 10:19:48 PM	10/4/2023 10:19:50 PM	No	TPS_vol1	No
withouexpiry_10-03-2023_12...	Completed	Primary	10/4/2023 10:09:05 PM	10/3/2023 10:09:07 PM	No	TPS_vol1	No
withouexpiry_09-26-2023_...	Completed	Primary	-	9/27/2023 6:17:15 AM	No	ondemandvault	No
withouexpiry_09-25-2023_...	Completed	Primary	-	9/25/2023 10:38:54 PM	No	ondemandvault	No

2. 選取一或多個備份、然後按一下\*刪除\*。

您最多可以選取40個要刪除的備份。

3. 單擊\*確定\*確認刪除操作。

4. 按一下左側vSphere功能表列上的重新整理圖示、即可重新整理備份清單。

# 掛載及卸載資料存放區

## 掛載備份

若要存取備份中的檔案、您可以從備份掛載傳統資料存放區。您可以將備份掛載到建立備份的同一個ESXi主機、或掛載到具有相同類型VM和主機組態的替代ESXi主機。您可以在主機上多次掛載資料存放區。

您無法掛載vVol資料存放區。

開始之前

- 確保備用ESXi主機可連線至儲存設備

如果您要掛載到替代的ESXi主機、您必須確定替代的ESXi主機可以連線至儲存設備、並具有下列項目：與原始主機相同的UID和GID \*。\*與SnapCenter 原始主機相同的VMware vSphere版本適用於VMware vSphere的虛擬應用裝置

- 將儲存啟動器對應至ESXi

確保儲存系統的啟動器已對應至ESXi。

- 清除過時的LUN

由於ESXi每個資料存放區只能探索一個唯一的LUN、因此如果找到多個LUN、作業將會失敗。如果您在先前的掛載作業完成之前啟動掛載作業、或是手動複製LUN、或是在卸載作業期間未從儲存設備刪除複本、就會發生這種情況。為了避免發現多個複本、您應該清除儲存設備上所有的過時LUN。

關於這項工作

如果FabricPool 無法使用資料存放區所在的資料中心儲存層、則掛載作業可能會失敗。

步驟

1. 在VMware vSphere用戶端中、按一下工具列中的\*功能表\*、然後從下拉式清單中選取\*儲存設備\*。
2. 在資料存放區上按一下滑鼠右鍵、然後在下SnapCenter 拉式清單中選取\* NetApp S還原\*、然後在次要下拉式清單中選取\* Mount Backup \*。
3. 在「掛載資料存放區」頁面上、選取備份和備份位置（主要或次要）、然後按一下「完成」。
4. 選用：若要驗證資料存放區是否已掛載、請執行下列步驟：
  - a. 按一下工具列中的「功能表」、然後從下拉式清單中選取「儲存設備」。
  - b. 左導覽器窗格會顯示您在清單頂端掛載的資料存放區。

如果您在SnapVault 受到SnapVault 還原排程保護且執行ONTAP 版本為8.3的目的地磁碟區上執行附加或掛載作業、您可能會在附加或掛載對話方塊畫面中看到額外的Snapshot複本。這是因為附加或掛載作業會複製SnapVault 到目的地實體磁碟區ONTAP、並透過建立新的Snapshot複本來更新磁碟區。

若要防止在複製磁碟區時建立新的Snapshot複本、請關閉ONTAP 針對該磁碟區的更新排程。SnapVault先前存在的Snapshot複本不會刪除。

# 卸載備份

當您不再需要存取資料存放區中的檔案時、可以卸載備份。

如果備份在VMware vSphere用戶端GUI中列為已掛載、但未在卸載備份畫面中列出、則您需要使用REST API `/backup/{backup-Id}/cleanup` 若要清除不受限的資料存放區、然後再次嘗試卸載程序。

如果您嘗試在儲存VM (SVM) 上掛載NFS資料存放區的備份複本、並使根磁碟區處於負載共用鏡射關係中、您可能會遇到「您可能已達到vCenter中設定的NFS磁碟區數目上限」錯誤。檢查vSphere Client是否有任何錯誤訊息 若要避免此問題、請瀏覽至\* ESS\*>\*管理\*>\*設定\*>\*進階系統設定\*、然後變更NFS.MaxVolumes值、以變更「最大磁碟區」設定。最大值為256。

## 步驟

1. 在VMware vSphere用戶端中、按一下工具列中的\*功能表\*、然後從下拉式清單中選取\*儲存設備\*。
2. 在左側導覽器窗格中、以滑鼠右鍵按一下資料存放區、然後在下SnapCenter 拉式清單中選取\* NetApp Sori\*、再選取次要下拉式清單中的「Unmount (卸載)」。



請確定您選取要卸載的正確資料存放區。否則、您可能會對正式作業工作造成影響。

3. 在「卸載複製的資料存放區」對話方塊中、選取資料存放區、選取「卸載複製的資料存放區」核取方塊、然後按一下「卸載」。

# 從備份還原

## 還原總覽

您可以從主要或次要備份還原VM、VMDK、檔案和資料夾。

- VM還原目的地

您可以將傳統VM還原至原始主機、或還原至同一vCenter Server中的替代主機、或還原至由同一vCenter或任何vCenter以連結模式管理的替代ESXi主機。

您可以將vVol VM還原至原始主機。

- VMDK還原目的地

您可以將傳統VM中的VMDK還原至原始資料存放區或替代資料存放區。

您可以將vVol VM中的VMDK還原至原始資料存放區。

您也可以還原來賓檔案還原工作階段中的個別檔案和資料夾、此工作階段會附加虛擬磁碟的備份複本、然後還原選取的檔案或資料夾。

您無法還原下列項目：

- 資料存放區

您無法使用SnapCenter VMware vSphere的VMware vCenter插件來還原資料存放區、只能還原資料存放區中的個別VM。

- 移除的VM備份

您無法還原已移除的儲存VM備份。例如、如果您使用管理LIF新增儲存VM、然後建立備份、然後移除該儲存VM並新增包含該儲存VM的叢集、則備份的還原作業將會失敗。

## 如何執行還原作業

在VMFS環境中、SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere的《Sesf2外掛程式》使用Storage vMotion來執行複製和掛載作業、以執行還原作業。對於NFS環境、外掛程式使用原生ONTAP的「僅供參考的單一檔案SnapRestore」（SFSR）、為大多數的還原作業提供更高的效率。對於vVol VM、外掛程式使用ONTAP「還原單一檔案Snapshot還原ONTAP」（還原SFSR）和SnapMirror還原來還原作業。下表列出如何執行還原作業。

還原作業	寄件者	使用執行
VM和VMDK	主要備份	NFS環境：ONTAP 不含單一檔案SnapRestore 的VMFS環境：利用Storage vMotion複製及掛載

還原作業	寄件者	使用執行
VM和VMDK	二線備份	NFS環境：ONTAP 不含單一檔案SnapRestore 的VMFS環境：利用Storage VMotion複製及掛載
刪除VM和VMDK	主要備份	NFS環境：ONTAP 不含單一檔案SnapRestore 的VMFS環境：利用Storage VMotion複製及掛載
刪除VM和VMDK	二線備份	NFS環境：使用Storage VMotion VMFS環境進行複製與掛載：使用Storage VMotion進行複製與掛載
VM和VMDK	VM一致的主要備份	NFS環境：ONTAP 不含單一檔案SnapRestore 的VMFS環境：利用Storage VMotion複製及掛載
VM和VMDK	VM一致的次要備份	NFS環境：使用Storage VMotion VMFS環境進行複製與掛載：使用Storage VMotion進行複製與掛載
VVOL VM	損毀一致的主要備份	適用於所有傳輸協定的單一檔案ONTAP SnapRestore
VVOL VM	損毀一致的次要備份	適用於所有傳輸協定的SnapMirror 還原ONTAP
支援虛擬機器FlexGroup	主要備份	NFS環境：* ONTAP 如果SnapRestore 您使用ONTAP 的版本號為9.10.1或更新版本的「*僅供單一檔案使用」*在ONTAP 舊版上使用「利用Storage VMotion複製及掛載」  VMFS環境：不支援FlexGroups
支援虛擬機器FlexGroup	二線備份	NFS環境：  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果您使用的是版本9.10.1及更新版本、則使用SnapMirror還原ONTAP ONTAP</li> <li>• 利用Storage VMotion複製及掛載舊ONTAP 版產品</li> </ul> VMFS環境：不支援FlexGroups



vVol Container重新平衡後、您無法還原vVol VM。

在NFS和VMFS環境中使用複製和掛載作業（而非Storage vMotion）來執行客體檔案還原作業。



在還原作業期間、您可能會遇到「Host unresolved volume is null」（主機未解析磁碟區為null）或「調用選擇控制器上的預先還原時發生例外狀況...將複製的LUN掛載為資料存放區時發生錯誤...」當VMware vCenter外掛程式嘗試重新簽署實體複本時、就會發生這種情況SnapCenter。由於VMware的限制、SnapCenter 在進階ESXi組態中、VMware插件無法控制自動重新簽名值。

請參閱 ["知識庫文章：選擇控制閥複製或還原失敗、並顯示錯誤「主機未解析的磁碟區為 null」](#) 以取得更多關於錯誤的資訊。

## 搜尋備份

您可以使用還原精靈來搜尋及尋找VM或資料存放區的特定備份。找到備份之後、即可還原。

### 步驟

1. 在VMware vSphere用戶端GUI中、按一下工具列中的\*功能表\*、然後執行下列其中一項：

若要檢視備份...	執行下列動作...
VM	按一下「主機與叢集」功能表選項、然後選取虛擬機器、再按一下「組態」索引標籤、然後按一下「*SnapCenter VMware vSphere的*還原外掛程式」區段*中的「備份」。
資料存放區	按一下「儲存設備」功能表選項、然後選取資料存放區、再按一下「組態」索引標籤、然後按一下「*SnapCenter VMware vSphere的*套件*」區段中的「備份」。

2. 在左側導覽器窗格中、展開包含VM或資料存放區的資料中心。
3. 選用：以滑鼠右鍵按一下VM或資料存放區、然後在下SnapCenter 拉式清單中選取\* NetApp S還原\*、再從次要下拉式清單中選取\*還原\*。
4. 在\*還原\*精靈中輸入搜尋名稱、然後按一下\*搜尋\*。

您可以選取篩選器圖示並選取日期和時間範圍、選取是否要包含 VMware Snapshot 的備份、是否要掛載備份、以及位置、來篩選備份清單。按一下「確定」。

## 從備份還原VM

還原VM時、您可以使用所選的備份複本覆寫現有內容、也可以複製VM。

您可以將VM還原至下列位置：

- 還原至原始位置
  - 安裝在原始ESXi主機上的原始資料存放區（這會覆寫原始VM）
- 還原至替代位置
  - 安裝在原始ESXi主機上的不同資料存放區
  - 安裝在不同ESXi主機上、由同一個vCenter管理的原始資料存放區

- 安裝在不同ESXi主機上、由同一個vCenter管理的不同資料存放區
- 安裝在不同ESXi主機上的不同資料存放區、由不同vCenter以連結模式管理



您無法將vVol VM還原至其他主機。



不支援下列還原工作流程：新增儲存虛擬機器、然後執行該虛擬機器的備份、刪除儲存虛擬機器、並新增包含該儲存虛擬機器的叢集、然後嘗試還原原始備份。



若要改善NFS環境中的還原作業效能、請啟用VMware應用程式vStorage API for Array Integration (VAAI)。

#### 開始之前

- 備份必須存在。

您必須先使用SnapCenter VMware vCenter外掛程式建立VM備份、才能還原VM。



如果VM的Snapshot複本是由SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere以外的軟體執行、則還原作業無法成功完成。

- 目的地資料存放區必須就緒。
  - 還原作業的目的地資料存放區必須有足夠空間容納所有VM檔案的複本（例如：vmdk、vmx、vmsd）。
  - 目的地資料存放區不得包含先前還原作業失敗的過時VM檔案。過時檔案的名稱格式為「REstore\_XXXxxxxx<檔案名稱>」。
- VM不得在傳輸中。

您要還原的VM不得處於VMotion或Storage VMotion狀態。

- HA組態錯誤

在將備份還原至不同位置之前、請先確認vCenter ESXi主機摘要畫面上沒有顯示HA組態錯誤。

- 還原至不同位置
  - 還原至不同位置時、SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere VMware Plug-in必須在vCenter中執行、而vCenter是還原作業的目的地。目的地資料存放區必須有足夠的空間。
  - 「還原至替代位置」欄位中的目的地vCenter必須可解析DNS。

#### 關於這項工作

- VM已取消登錄、並重新登錄

VM的還原作業會取消原始VM的登錄、從備份Snapshot複本還原VM、並在同一部ESXi伺服器上以相同名稱和組態登錄還原的VM。還原後、您必須手動將VM新增至資源群組。

- 還原資料存放區

您無法還原資料存放區、但可以還原資料存放區中的任何VM。

- 還原VVol VM
  - 不支援橫跨VM的VVOL資料存放區。由於未備份虛擬機器跨距vVol資料存放區中附加的VMDK、因此還原的VM只會包含部分VMDK。
  - 您無法將VVol還原至其他主機。
  - 不支援VVOL自動重新平衡。
- VM的VMware一致性快照失敗
 

即使VM的VMware一致性快照失敗、VM仍會備份。您可以在還原精靈中檢視備份複本中包含的實體、並將其用於還原作業。
- 如果FabricPool 無法使用虛擬機器所在的儲存層、還原作業可能會失敗。

## 步驟

1. 在VMware vSphere用戶端GUI中、按一下工具列中的\*功能表\*、然後從下拉式清單中選取\* VM和範本\*。



如果您要還原刪除的VM、則新增至SnapCenter VMware插件的儲存VM認證資料必須是「vsadmin」、或是擁有與「vsadmin」相同權限的使用者帳戶。主機必須位於執行ONTAP不支援的儲存系統上。

2. 在左側導覽器窗格中、以滑鼠右鍵按一下某個VM、然後在下SnapCenter 拉式清單中選取\* NetApp S還原\*、以啟動精靈。
3. 在\*還原\*精靈的\*選取備份\*頁面上、選取您要還原的備份Snapshot複本。

您可以搜尋特定的備份名稱或部分備份名稱、也可以按一下篩選器圖示並選取日期和時間範圍來篩選備份清單、選取是否要包含VMware Snapshot的備份、是否要掛載備份以及位置。按一下「確定」以返回精靈。

4. 在「選取範圍」頁面上、在「還原範圍」欄位中選取\*整個虛擬機器\*、然後選取還原位置、再輸入要掛載備份的目的地資訊。

在\* VM name\*欄位中、如果有相同的VM名稱、則新的VM名稱格式為「<VM\_name>\_<timestamp>」。

還原部分備份時、還原作業會跳過「選取範圍」頁面。

5. 在「選取位置」頁面上、選取還原資料存放區的位置。

在VMware vSphere 4.5及更新版本的VMware vSphere外掛程式中SnapCenter、您可以選取FlexGroup 適用於VMware vSphere 4.5及更新版本的次要儲存設備。

6. 檢閱「摘要」頁面、然後按一下「完成」。
7. 選用：按一下畫面底部的\* Recent Tasks (最近的工作)\*、即可監控作業進度。

重新整理畫面以顯示更新的資訊。

## 完成後

- 變更IP位址

如果還原至不同位置、則必須變更新建立之VM的IP位址、以避免在設定靜態IP位址時發生IP位址衝突。

- 將還原的VM新增至資源群組

雖然虛擬機器已還原、但不會自動新增至先前的資源群組。因此、您必須手動將還原的VM新增至適當的資源群組。

## 從備份還原刪除的VM

您可以將刪除的VM從資料存放區的主要或次要備份還原至所選的ESXi主機。

您可以將VM還原至下列位置：

- 還原至原始位置
  - 安裝在原始ESXi主機上的原始資料存放區（這會製作VM複本）
- 還原至替代位置
  - 安裝在原始ESXi主機上的不同資料存放區
  - 安裝在不同ESXi主機上、由同一個vCenter管理的原始資料存放區
  - 安裝在不同ESXi主機上、由同一個vCenter管理的不同資料存放區
  - 安裝在不同ESXi主機上的不同資料存放區、由不同vCenter以連結模式管理



還原至不同位置時、SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere VMware Plug-in必須在連結的vCenter中執行、該vCenter是還原作業的目的地。目的地資料存放區必須有足夠的空間。



您無法將vVol VM還原至其他位置。



還原刪除的VM時、所有原先指派給VM的標記或資料夾都不會還原。

開始之前

- 儲存系統的使用者帳戶（在VMware vSphere用戶端的「Storage Systems」（儲存系統）頁面上）必須具有 ["要求最低的不必要權限才能執行此功能ONTAP ONTAP"](#)。
- vCenter中的使用者帳戶必須具有 ["適用於VMware vSphere的VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式所需的最低權限SnapCenter"](#)。
- 備份必須存在。

您必須先使用SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式建立VM備份、然後才能還原該VM上的VMDK。



若要改善NFS環境中的還原作業效能、請啟用VMware應用程式vStorage API for Array Integration (VAAI)。

關於這項工作

您無法還原資料存放區、但可以還原資料存放區中的任何VM。

如果FabricPool 無法使用虛擬機器所在的儲存層、還原作業可能會失敗。

## 步驟

1. 按一下「功能表」並選取「儲存設備」功能表選項、然後選取資料存放區、再選取「組態」索引標籤、然後按一下「\* SnapCenter VMware vSphere的\*還原外掛程式\*」區段中的「備份」。
2. 按兩下備份、即可查看備份中包含的所有VM清單。
3. 從備份清單中選取刪除的VM、然後按一下\*還原\*。
4. 在\*還原\*精靈的\*選取備份\*頁面上、選取您要還原的備份複本。

您可以搜尋特定的備份名稱或部分備份名稱、也可以按一下篩選器圖示並選取日期和時間範圍來篩選備份清單、選取是否要包含VMware Snapshot的備份、是否要掛載備份以及位置。按一下「確定」以返回精靈。

5. 在「選取範圍」頁面上、在「還原範圍」欄位中選取\*整個虛擬機器\*、然後選取還原位置、再輸入應該掛載備份的「目的地ESXi」資訊。

還原目的地可以是任何已新增至SnapCenter VMware的ESXi主機。此選項會還原所選備份的內容、其中VM是以指定的時間和日期從Snapshot複本中駐留。如果您選取此選項並開啟VM電源、則會勾選\*重新啟動VM\*核取方塊。

如果您要將NFS資料存放區中的VM還原到ESXi叢集中的其他ESXi主機、則在還原VM之後、它會登錄到替代主機上。

6. 在\*選取位置\*頁面上、選取您要從其中還原的備份位置（主要或次要）。
7. 檢閱「摘要」頁面、然後按一下「完成」。

## 從備份還原VMDK

您可以從傳統VM或VVol VM的主要或次要備份還原現有的VMDK、或是刪除或分離的VMDK。

您可以將虛擬機器上的一或多個虛擬機器磁碟（VMDK）還原至相同的資料存放區。



若要改善NFS環境中的還原作業效能、請啟用VMware應用程式vStorage API for Array Integration (VAAI)。

### 開始之前

- 備份必須存在。

您必須使用SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式來建立VM備份。

- VM不得在傳輸中。

您要還原的VM不得處於VMotion或Storage VMotion狀態。

### 關於這項工作

- 如果VMDK已從VM刪除或分離、則還原作業會將VMDK附加至VM。
- 如果FabricPool 無法使用虛擬機器所在的儲存層、還原作業可能會失敗。
- 連接與還原作業會使用預設的SCSI控制器來連接VMDK。將連接至具有NVMe控制器之VM的VMDK備份、但為了附加和還原作業、它們會使用SCSI控制器連回。

## 步驟

1. 在VMware vSphere用戶端GUI中、按一下工具列中的\*功能表\*、然後從下拉式清單中選取\* VM和範本\*。
2. 在左側導覽器窗格中、以滑鼠右鍵按一下VM、然後在下SnapCenter 拉式清單中選取\* NetApp S還原\*、再從次要下拉式清單中選取\*還原\*。
3. 在\*還原\*精靈的「選取備份」頁面上、選取您要還原的備份複本。

您可以搜尋特定的備份名稱或部分備份名稱、也可以按一下篩選器圖示並選取日期和時間範圍來篩選備份清單、選取是否要包含VMware Snapshot的備份、無論您想要掛載備份、以及主要或次要位置。按一下「確定」以返回精靈。

4. 在「選取範圍」頁面上、選取還原目的地。

若要還原至...	指定還原目的地...
原始資料存放區	從下拉式清單中選取*特定磁碟*、然後按「下一步」。在資料存放區選擇表中、您可以選取或取消選取任何VMDK。
替代位置的替代資料存放區	按一下目的地資料存放區、然後從清單中選取不同的資料存放區。

5. 在\*選取位置\*頁面上、選取您要還原的Snapshot複本（主要或次要）。
6. 檢閱「摘要」頁面、然後按一下「完成」。
7. 選用：按一下畫面底部的\* Recent Tasks（最近的工作）\*、即可監控作業進度。
8. 重新整理畫面以顯示更新的資訊。

## 還原MySQL資料庫的最新備份

您可以使用維護主控台還原適用於SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式的MySQL資料庫（也稱為NSM資料庫）最新備份。

## 步驟

1. 開啟維護主控台視窗。  
["存取維護主控台"](#)。
2. 在主功能表中、輸入選項\* 1) 應用程式組態\*。
3. 在「應用程式組態」功能表中、輸入選項\* 6) MySQL備份與還原\*。
4. 在MySQL備份與還原組態功能表中、輸入選項\* 4) 還原MySQL備份\*。
5. 在出現「Restore Using the Recent Backup（使用最近的備份進行還原）」的提示時、輸入\* y\*、然後按\* Enter \*。

備份MySQL資料庫會還原至其原始位置。

# 還原MySQL資料庫的特定備份

您可以使用維護主控台還原適用於SnapCenter VMware vSphere虛擬應用裝置的MySQL資料庫（也稱為NSM資料庫）的特定備份。

## 步驟

1. 開啟維護主控台視窗。

["存取維護主控台"](#)。

2. 在主功能表中、輸入選項\* 1) 應用程式組態\*。
3. 在「應用程式組態」功能表中、輸入選項\* 6) MySQL備份與還原\*。
4. 在MySQL備份與還原組態功能表中、輸入選項\* 2) 列出MySQL備份\*、然後記下您要還原的備份。
5. 在MySQL備份與還原組態功能表中、輸入選項\* 4) 還原MySQL備份\*。
6. 在「Restore Using the Recent Backup（使用最近的備份進行還原）」提示下、輸入\* n\*。
7. 出現「Backup to Restore from（備份以還原自）」提示時、輸入備份名稱、然後按\* Enter \*。

所選的備份MySQL資料庫會還原至其原始位置。

# 連接並卸除VMDK

## 將VMDK附加至VM或VVol VM

您可以將一個或多個VMDK從備份附加至父VM、或附加至同一ESXi主機上的替代VM、或附加至由同一vCenter管理的替代ESXi主機上的替代VM、或以連結模式附加至不同vCenter。支援傳統資料存放區和VVol資料存放區中的VM。

這使得從磁碟機還原一或多個個別檔案變得更容易、而非還原整個磁碟機。您可以在還原或存取所需的檔案之後、將VMDK分離。

關於這項工作

您有下列附加選項：

- 您可以從主要或次要備份附加虛擬磁碟。
- 您可以將虛擬磁碟附加至父VM（虛擬磁碟最初與之相關聯的VM）、或附加至同一ESXi主機上的替代VM。

下列限制適用於附加虛擬磁碟：

- 虛擬機器範本不支援附加和分離作業。
- 當iSCSI控制器連接超過15個VMDK時、由於SnapCenter VMware限制、適用於VMware vSphere的虛擬機器無法找到高於15的VMDK單元編號。

在此情況下、請手動新增SCSI控制器、然後再次嘗試附加作業。

- 您無法手動附加已附加或掛載為客體檔案還原作業一部分的虛擬磁碟。
- 連接與還原作業會使用預設的SCSI控制器來連接VMDK。將連接至具有NVMe控制器之VM的VMDK備份、但為了附加和還原作業、它們會使用SCSI控制器連回。

步驟

1. 在VMware vSphere用戶端GUI中、按一下工具列中的\*功能表\*、然後從下拉式清單中選取\*主機與叢集\*。
2. 在左側導覽窗格中、以滑鼠右鍵按一下某個VM、然後在下SnapCenter 拉式清單中選取\* NetApp Sorg\*、然後在次要下拉式清單中選取\*附加虛擬磁碟\*。
3. 在\*附加虛擬磁碟\*視窗的\*備份\*區段中、選取備份。

您可以選取篩選器圖示並選擇日期和時間範圍、選取是否要包含 VMware Snapshot 複本的備份、是否要掛載備份、以及位置、來篩選備份清單。按一下「確定」。

4. 在\* Select Disks\*（選擇磁碟）區段中、選取您要附加的一或多個磁碟、以及您要附加的位置（主要或次要）。

您可以變更篩選條件以顯示主要和次要位置。


5. 根據預設、所選的虛擬磁碟會附加至父VM。若要將選取的虛擬磁碟附加至同一ESXi主機中的替代VM、請按一下\*按一下這裡附加至替代VM\*、然後指定替代VM。
6. 按一下\*附加\*。

7. 選用：在「近期工作」區段中監控作業進度。

重新整理畫面以顯示更新的資訊。

8. 執行下列步驟、確認虛擬磁碟已附加：

- 按一下工具列中的\*功能表\*、然後從下拉式清單中選取\* VM和範本\*。
- 在左側導覽器窗格中、以滑鼠右鍵按一下VM、然後在下拉式清單中選取\*編輯設定\*。
- 在\*編輯設定\*視窗中、展開每個硬碟的清單以查看磁碟檔案清單。

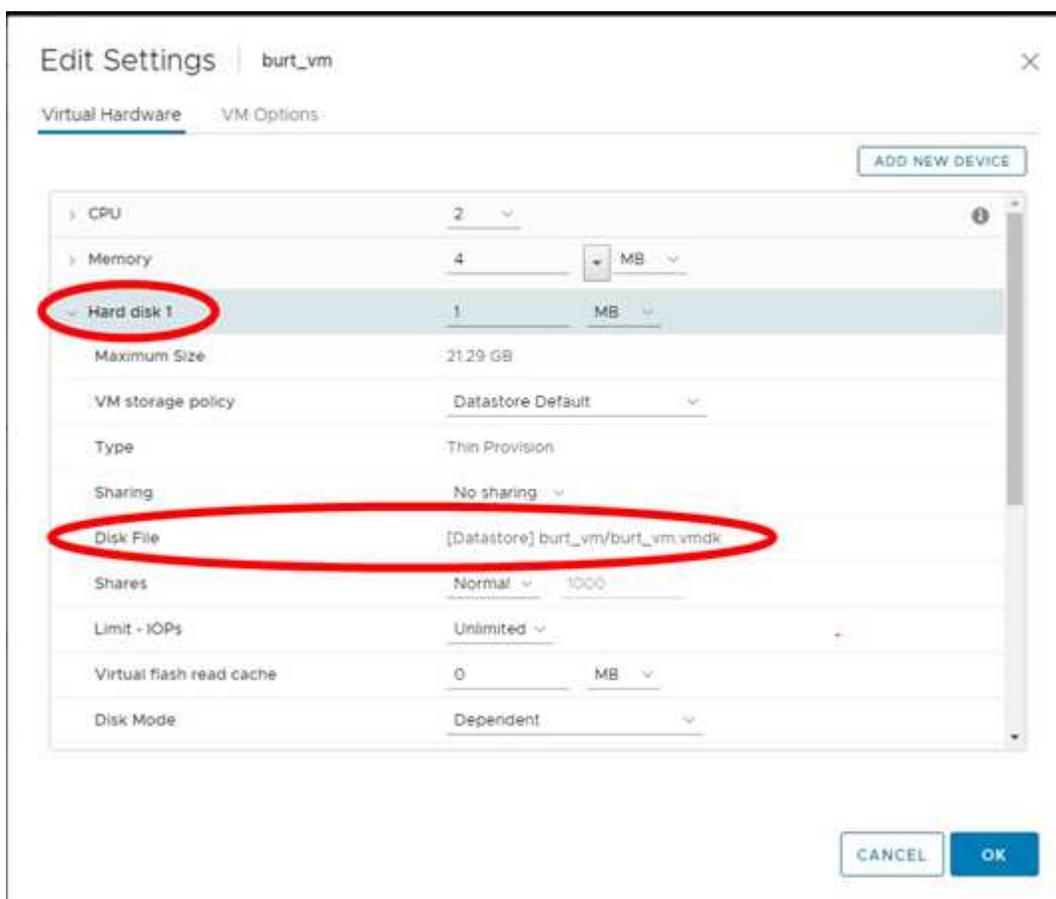

「編輯設定」頁面會列出VM上的磁碟。您可以展開每個硬碟的詳細資料、以查看附加虛擬磁碟的清單。

## 結果

您可以從主機作業系統存取附加的磁碟、然後從磁碟擷取所需的資訊。

## 分離虛擬磁碟

附加虛擬磁碟以還原個別檔案之後、即可將虛擬磁碟與父VM分離。

### 步驟

- 在VMware vSphere用戶端GUI中、按一下工具列中的\*功能表\*、然後從下拉式清單中選取\* VM和範本\*。
- 在左側導覽器窗格中、選取VM。

3. 在左側導覽窗格中、以滑鼠右鍵按一下VM、然後在下SnapCenter 拉式清單中選取\* NetApp Sorg\*、然後在次要下拉式清單中選取\*「Detach virtual disk\*」。
4. 在\*分離虛擬磁碟\*畫面上、選取您要分離的一或多個磁碟、然後選取\*分離選取的磁碟\*核取方塊、再按\*分離\*。



請確定您選取正確的虛擬磁碟。選擇錯誤的磁碟可能會影響正式作業工作。

5. 選用：在「近期工作」區段中監控作業進度。

重新整理畫面以顯示更新的資訊。

6. 執行下列步驟、確認虛擬磁碟已分離：

- a. 按一下工具列中的\*功能表\*、然後從下拉式清單中選取\* VM和範本\*。
- b. 在左側導覽器窗格中、以滑鼠右鍵按一下VM、然後在下拉式清單中選取\*編輯設定\*。
- c. 在\*編輯設定\*視窗中、展開每個硬碟的清單以查看磁碟檔案清單。

「編輯設定」頁面會列出VM上的磁碟。您可以展開每個硬碟的詳細資料、以查看附加虛擬磁碟的清單。

# 還原來賓檔案和資料夾

## 工作流程、先決條件及限制

您可以從Windows來賓作業系統上的虛擬機器磁碟（VMDK）還原檔案或資料夾。

### 來賓還原工作流程

來賓作業系統還原作業包括下列步驟：

#### 1. 附加

將虛擬磁碟附加至客體VM或Proxy VM、然後啟動客體檔案還原工作階段。

#### 2. 請稍候

請等待附加作業完成、然後再瀏覽及還原。連接時

作業完成後、系統會自動建立來賓檔案還原工作階段、並發出電子郵件通知

已傳送。

#### 3. 選取檔案或資料夾

在來賓檔案還原工作階段中瀏覽VMDK、然後選取一或多個要還原的檔案或資料夾。

#### 4. 還原

將選取的檔案或資料夾還原至指定位置。

## 還原來賓檔案和資料夾的必要條件

在Windows來賓作業系統上從VMDK還原一或多個檔案或資料夾之前、您必須瞭解所有需求。

- 必須安裝並執行VMware工具。

使用VMware工具提供的資訊建立與VMware來賓作業系統的連線SnapCenter。

- Windows來賓作業系統必須執行Windows Server 2008 R2或更新版本。

如需支援版本的最新資訊、請參閱 "[NetApp互通性對照表工具IMT（不含）](#)"。

- 目標VM的認證資料必須指定內建的網域系統管理員帳戶或內建的本機系統管理員帳戶。使用者名稱必須是「Administrator」（管理員）。在開始還原作業之前、您必須為要附加虛擬磁碟的VM設定認證。附加作業和後續還原作業都需要認證資料。工作群組使用者可以使用內建的本機系統管理員帳戶。



如果您必須使用非內建系統管理員帳戶、但在VM內具有系統管理權限的帳戶、則必須停用客體VM上的UAC。



- 您無法將來賓檔案從vVol VM還原至替代主機。
- 您無法還原加密的來賓檔案。

## 從VMDK還原來賓檔案和資料夾

您可以在Windows來賓作業系統上、從VMDK還原一或多個檔案或資料夾。

### 關於這項工作

根據預設、附加的虛擬磁碟可在24小時內使用、然後會自動分離。您可以在精靈中選擇在還原作業完成時自動刪除工作階段、或是隨時手動刪除來賓檔案還原工作階段、或是在「來賓組態」頁面中延長時間。

客體檔案或資料夾還原效能取決於兩個因素：要還原的檔案或資料夾大小、以及要還原的檔案或資料夾數目。如果要還原的資料集大小相同、與還原少量大型檔案相比、還原大量的小型檔案可能需要比預期更長的時間。



在VM上同時只能執行一個附加或還原作業。您無法在同一個VM上執行平行附加或還原作業。



來賓還原功能可讓您檢視及還原系統和隱藏檔案、以及檢視加密檔案。請勿嘗試覆寫現有的系統檔案、或將加密的檔案還原至加密的資料夾。還原作業期間、來賓檔案的隱藏、系統和加密屬性不會保留在還原的檔案中。檢視或瀏覽保留的分割區可能會導致錯誤。

### 步驟

1. 按一下「功能表」並選取「主機與叢集」功能表選項、然後選取虛擬機器、再選取「\* NetApp SnapCenter 還原\*」、然後按一下「客體檔案還原」。
2. 在VMware vSphere用戶端中、按一下次要下拉式清單中的\*客體檔案還原\*、即可啟動精靈。
3. 在「還原範圍」頁面上、執行下列動作、指定包含您要附加之虛擬磁碟的備份：
  - a. 在\*備份名稱\*表格中、選取包含您要附加之虛擬磁碟的備份。
  - b. 在「\* VMDDK \*」表格中、選取包含您要還原之檔案或資料夾的虛擬磁碟。
  - c. 在\*位置\*表格中、選取您要附加的虛擬磁碟位置（主要或次要）。
4. 在\*訪客詳細資料\*頁面上、執行下列動作：
  - a. 選擇要連接虛擬磁碟的位置：

選取此選項...	如果...
使用來賓VM	您想要將虛擬磁碟附加至啟動精靈之前按一下滑鼠右鍵的VM、然後選取您按一下滑鼠右鍵的VM認證。 必須已為虛擬機器建立認證。

選取此選項...	如果...
使用客體檔案還原Proxy VM	您想要將虛擬磁碟附加至Proxy VM、然後選取Proxy VM。
	 必須先設定Proxy VM、才能開始附加與還原作業。

b. 選取\*傳送電子郵件通知\*選項。

如果您想要在附加作業完成時收到通知、而且虛擬磁碟可用、則必須使用此選項。通知電子郵件包含虛擬磁碟名稱、VM名稱、以及新指派給VMDK的磁碟機代號。



啟用此選項、因為客體檔案還原是非同步作業、而且可能會有時間延遲、無法為您建立來賓工作階段。

此選項會使用在vCenter中設定VMware vSphere用戶端時所設定的電子郵件設定。

5. 檢閱摘要、然後按一下「完成」。

按一下「完成」之前、您可以返回精靈中的任何頁面並變更資訊。

6. 等待附加作業完成。

您可以在儀表板工作監控器中檢視作業進度、也可以等待電子郵件通知。

7. 若要尋找您要從附加虛擬磁碟還原的檔案、請按一下\*功能表> SnapCenter VMware vSphere\*的「更新外掛程式」、然後在左導覽窗格中按一下\*「來賓檔案還原」、然後選取「\*來賓組態」索引標籤。

在「Guest工作階段監視器」表格中、您可以按一下「\*」來顯示工作階段的其他資訊。\*在右欄。

8. 選取通知電子郵件中所列虛擬磁碟的客體檔案還原工作階段。

所有分割區都會指派磁碟機代號、包括系統保留的分割區。如果VMDK有多個分割區、您可以在「來賓檔案瀏覽」頁面頂端磁碟機欄位的下拉式清單中選取磁碟機、以選取特定磁碟機。

9. 按一下\*瀏覽檔案\*圖示、即可檢視虛擬磁碟上的檔案與資料夾清單。

當您按兩下資料夾以瀏覽並選取個別檔案時、擷取檔案清單時可能會有時間延遲、因為擷取作業是在執行時間執行。

若要更輕鬆地瀏覽、您可以在搜尋字串中使用篩選條件。篩選器是區分大小寫的Perl運算式、不含空格。預設的搜尋字串是「.\*」。下表顯示一些Perl搜尋運算式範例。

此表達式...	搜尋...
。	除換行字元以外的任何字元。
.*	任何字串。這是預設值。
答	字元..

此表達式...	搜尋...
AB	字串ab.
a [垂直列] b	字元A或b.
答*	字元a的執行個體數為零或多個
A+	字元的一或多個執行個體..
答 ?	字元a的零或一個執行個體..
a {x}	字元a的執行個體數目恰好為x
a {x、}	至少x個字元的執行個體數a.
a {x、y}	至少x個字元A的執行個體數、最多y個。
\	轉義特殊字元。

「來賓檔案瀏覽」頁面會顯示所有隱藏的檔案和資料夾、以及所有其他檔案和資料夾。

10. 選取您要還原的一或多個檔案或資料夾、然後按一下\*選取還原位置\*。

要還原的檔案和資料夾會列在「選取的檔案」表格中。

11. 在「選取還原位置」頁面中、指定下列項目：

選項	說明
還原至路徑	輸入要還原所選檔案之客體的UNC共用路徑。例如： 「\10.6.0.136.65\c\$\IPv6範例：「fd20-8b1e-b255-832e—61.ipv6-literal.net\C\restore`」
如果原始檔案存在	如果要還原的檔案或資料夾已存在於還原目的地、請選取要採取的動作：「永遠覆寫」或「永遠跳過」。  <div style="display: flex; align-items: center;">  <p>如果資料夾已經存在、則資料夾的內容會與現有資料夾合併。</p> </div>
成功還原後中斷來賓工作階段連線	如果希望在還原作業完成時刪除客體檔案還原工作階段、請選取此選項。

12. 按一下 \* 還原 \* 。

您可以在儀表板工作監控器中檢視還原作業的進度、也可以等待電子郵件通知。傳送電子郵件通知所需的時間取決於還原作業完成所需的時間長度。

通知電子郵件包含附件、其中包含還原作業的輸出。如果還原作業失敗、請開啟附件以取得其他資訊。

## 設定Proxy VM以進行還原作業

如果您想要使用Proxy VM來附加虛擬磁碟以進行客體檔案還原作業、則必須先設定Proxy VM、才能開始還原作業。雖然您可以隨時設定Proxy VM、但在外掛程式部署完成後、立

即設定Proxy VM可能會更為方便。

#### 步驟

1. 在VMware vSphere用戶端中、按一下\*客體檔案還原\*。
2. 在「以認證身分執行」區段中、執行下列其中一項：

若要這麼做...	執行此操作...
使用現有認證資料	選取任何已設定的認證資料。
新增認證資料	<ol style="list-style-type: none"><li>a. 選取*「Add*」。</li><li>b. 在*以認證身分執行*對話方塊中、輸入認證資料。</li><li>c. 按一下*選取VM*、然後在* Proxy VM*對話方塊中選取VM。按一下「儲存」以返回「以認證身分執行」對話方塊。</li><li>d. 輸入認證資料。對於使用者名稱、您必須輸入「Administrator」（管理員）。</li></ol>

VMware vCenter插件使用選定的憑證登錄到選定的代理VM。SnapCenter

「執行身分」認證必須是Windows或內建本機系統管理員所提供的預設網域管理員。工作群組使用者可以使用內建的本機系統管理員帳戶。

3. 在\* Proxy Credentials（代理認證）\*區段中、按一下Add（新增\*）以新增VM作為Proxy使用。
4. 在「\* Proxy VM\*」對話方塊中、完成資訊、然後按一下「儲存」。



您必須先從 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere UI 中刪除 Proxy VM、才能從 ESXi 中刪除它。

## 設定VM客體檔案還原的認證資料

當您附加虛擬磁碟以執行客體檔案或資料夾還原作業時、附加的目標VM必須先設定認證、才能還原。

關於這項工作

下表列出來賓還原作業的認證需求。

	使用者存取控制已啟用	使用者存取控制已停用
網域使用者	使用者名稱為「系統管理員」的網域使用者運作正常。例如「NetApp\系統管理員」。但是，使用「xyz」做為本機系統管理員群組使用者名稱的網域使用者將無法運作。例如、您無法使用「NetApp\xyz」。	使用者名稱為「系統管理員」的網域使用者或使用「xyz」做為本機系統管理員群組使用者名稱的網域使用者都可以正常運作。例如「NetApp\Administrator」或「NetApp\xyz」。

	使用者存取控制已啟用	使用者存取控制已停用
工作群組使用者	使用者名稱為「系統管理員」的本機使用者運作正常。但是，使用「xyz」做為本機系統管理員群組使用者名稱的本機使用者將無法運作。	使用者名稱為「系統管理員」的本機使用者、或使用「xyz」做為本機系統管理員群組使用者名稱的本機使用者、均可正常運作。但是，使用「xyz」做為使用者名稱但不屬於本機系統管理員群組的本機使用者將無法運作。

在前面的範例中、「NetApp」是虛擬網域名稱、而「xyz」是虛擬本機使用者名稱

#### 步驟

1. 在VMware vSphere用戶端中、按一下\*客體檔案還原\*。
2. 在「以認證身分執行」區段中、執行下列其中一項：

若要這麼做...	執行此操作...
使用現有認證資料	選取任何已設定的認證資料。
新增認證資料	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. 選取*「Add*」。</li> <li>b. 在*以認證身分執行*對話方塊中、輸入認證資料。對於使用者名稱、您必須輸入「Administrator」（管理員）。</li> <li>c. 按一下*選取VM*、然後在* Proxy VM*對話方塊中選取VM。按一下「儲存」以返回「以認證身分執行」對話方塊。選取應用於驗證認證的VM。</li> </ol>

VMware vCenter外掛程式會使用所選的認證資料來登入所選的VM。SnapCenter

3. 按一下「\* 儲存 \*」。

## 延長客體檔案還原工作階段的時間

根據預設、附加的來賓檔案還原VMDK可在24小時內使用、然後會自動分離。您可以在「訪客組態」頁面中延長時間。

#### 關於這項工作

如果您想要稍後從附加的VMDK還原其他檔案或資料夾、可能需要擴充客體檔案還原工作階段。不過、由於客體檔案還原工作階段使用大量資源、因此延長工作階段時間只能偶爾執行。

#### 步驟

1. 在VMware vSphere用戶端中、按一下\*客體檔案還原\*。
2. 選取來賓檔案還原工作階段、然後按一下來賓工作階段監視器標題列中的延伸選取的來賓工作階段圖示。

工作階段將延長24小時。

## 您可能會遇到的客體檔案還原案例

嘗試還原來賓檔案時、可能會遇到下列任一種情況。

### 來賓檔案還原工作階段為空白

當您建立客體檔案還原工作階段、且該工作階段處於作用中狀態時、會重新啟動客體作業系統。發生這種情況時、來賓作業系統中的VMDK可能會保持離線狀態。因此、當您嘗試瀏覽客體檔案還原工作階段時、清單會空白。

若要修正此問題、請手動將VMDK重新連線至客體作業系統。VMDK上線時、客體檔案還原工作階段會顯示正確的內容。

### 客體檔案還原附加磁碟作業失敗

當您啟動客體檔案還原作業時、就會發生此問題、但即使VMware Tools正在執行且Guest作業系統認證正確、附加磁碟作業仍會失敗。如果發生這種情況、會傳回下列錯誤：

「驗證來賓認證時發生錯誤、無法使用指定的認證來存取來賓系統：請確認VMware工具在系統上正常執行、使用的帳戶是Administrator帳戶、錯誤是System錯誤VIX錯誤代碼= (3016、0)。」

若要修正此問題、請在來賓作業系統上重新啟動VMware Tools Windows服務、然後重試來賓檔案還原作業。

### 訪客電子郵件顯示?????? 檔案名稱

當您使用來賓檔案還原功能還原名稱中含有非英文字元的檔案或資料夾、且電子郵件通知顯示為「?????」時、就會發生此問題。」以取得還原的檔案名稱。電子郵件附件會正確列出還原的檔案和資料夾名稱。

### 停用客體檔案還原工作階段之後、不會分離備份

當您從VM一致的備份執行客體檔案還原作業時、就會發生此問題。當客體檔案還原工作階段處於作用中狀態時、會針對同一個VM執行另一個VM一致的備份。當來賓檔案還原工作階段中斷連線時、無論是手動或24小時後自動中斷連線、工作階段的備份都不會中斷連線。

若要修正此問題、請手動將附加於作用中客體檔案還原工作階段的VMDK分離。

# 管理SnapCenter VMware vSphere應用裝置的VMware vCenter外掛程式

## 重新啟動VMware vSphere用戶端服務

如果SnapCenter VMware vSphere用戶端的行為不正確、您可能需要清除瀏覽器快取。如果問題持續發生、請重新啟動Web用戶端服務。

### 在Linux vCenter中重新啟動VMware vSphere用戶端服務

開始之前

您必須執行vCenter 7.0U1或更新版本。

步驟

1. 使用SSH以root身分登入vCenter Server Appliance。
2. 使用下列命令存取應用裝置Shell或Bash Shell：

"死了"

3. 使用下列HTML5命令停止Web用戶端服務：

「服務控制-停止vSphere-UI」

4. 使用下列Shell命令刪除vCenter上所有過時的HTML5 scvm套件：

「etc/VMware/vSphere-ui/ vC-packages/vSphere-client-cronity/」

```
rm -rf com.netapp.scv.client-<version_number>
```



請勿移除VASA或vCenter 7.x及更新版本套件。

5. 使用下列HTML5命令啟動Web用戶端服務：

「服務控制-啟動vSphere-UI」

## 存取維護主控台

您可以使用SnapCenter 適用於VMware vSphere的維護主控台來管理應用程式、系統和網路組態。您可以變更系統管理員密碼、維護密碼、產生支援服務組合、以及啟動遠端診斷。

開始之前

在停止及重新啟動SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere服務時、您應暫停所有排程。

關於這項工作


- 在VMware vSphere 4.6P1版的VMware vCenter外掛程式中SnapCenter、您必須在第一次安裝SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere時指定密碼。如果您從4.6版或更早版本升級至4.6P1版或更新版本、則會接受較早版本的預設密碼。
- 啟用遠端診斷時、您必須為「診斷」使用者設定密碼。

若要取得root使用者執行命令的權限、請使用Sudo <command>。

#### 步驟

1. 從VMware vSphere用戶端選取SnapCenter VMware插件所在的VM。
2. 在VM上按一下滑鼠右鍵、然後在虛擬應用裝置的\* Summary (摘要) 索引標籤上、按一下 Launch Remote Console (啟動遠端主控台) 以開啟維護主控台視窗。

使用預設的維護主控台使用者名稱登入 maint 以及您在安裝時設定的密碼。

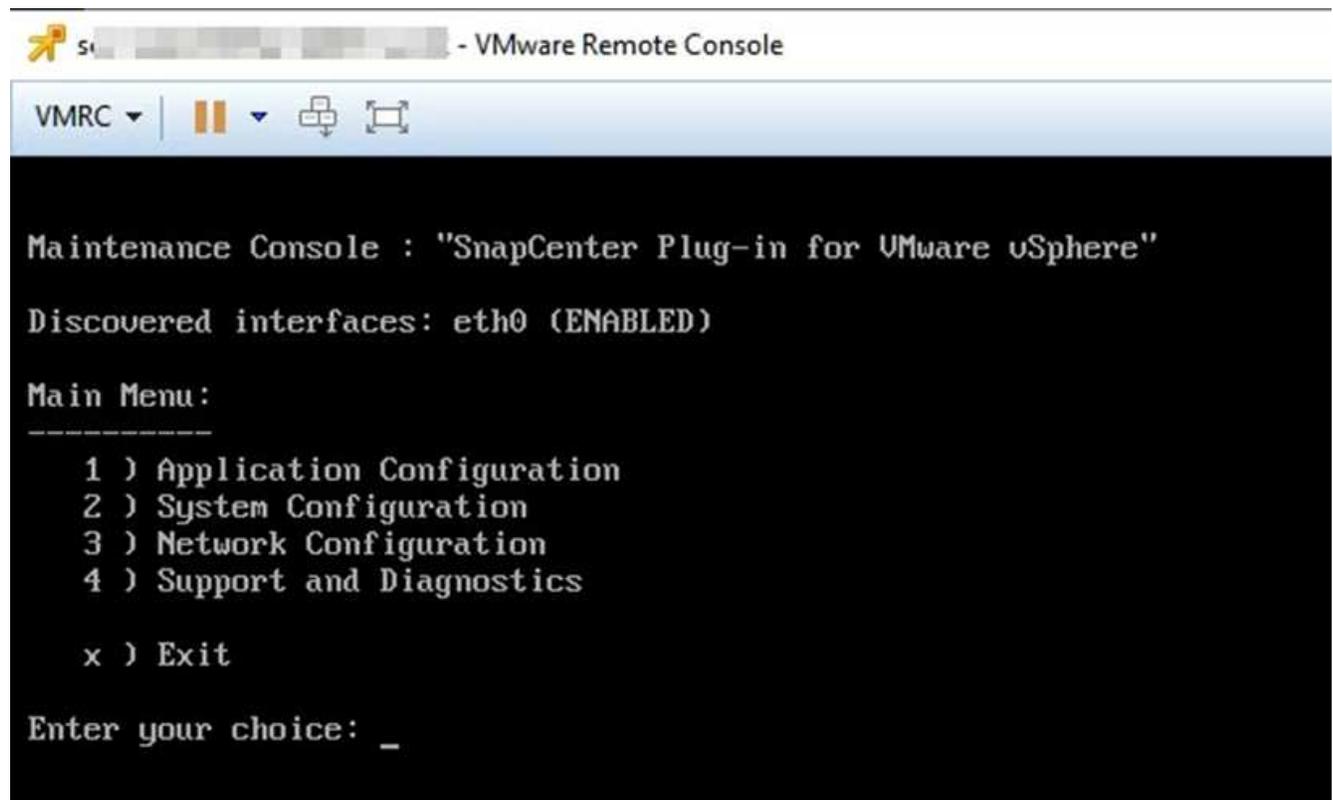

3. 您可以執行下列作業：

- 選項1：應用程式組態

顯示SnapCenter VMware插件啟動或停止SnapCenter 功能的摘要VMware外掛程式服務變更SnapCenter VMware插件的登入使用者名稱或密碼變更MySQL密碼備份及還原MySQL、設定並列出MySQL備份

- 選項2：系統組態

重新開機虛擬機器  
關閉虛擬機器  
變更「maint」使用者密碼

變更時區  
變更NTP伺服器  
啟用 SSH 存取  
增加監獄磁碟大小 (監獄)  
升級  
安裝VMware Tools  
產生 MFA Token



MFA 一律啟用、您無法停用 MFA。

▪ 選項 3：網路組態

顯示或變更 IP 位址設定  
顯示或變更網域名稱搜尋設定  
顯示或變更靜態路由  
提交變更  
Ping主機

▪ 選項 4：支援與診斷

產生支援服務組合  
存取診斷Shell  
啟用遠端診斷存取  
產生核心傾印套件

## 從SnapCenter 維護主控台修改VMware vCenter外掛程式密碼

如果您不知道SnapCenter VMware vSphere管理GUI適用的VMware vSphere Plug-in管理密碼、可以從維護主控台設定新密碼。

開始之前

在停止及重新啟動SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere服務時、您應暫停所有排程。


關於這項工作

如需存取及登入維護主控台的相關資訊、請參閱 ["存取維護主控台"](#)。

步驟

1. 從VMware vSphere用戶端選取SnapCenter VMware插件所在的VM。
2. 在VM上按一下滑鼠右鍵、然後在虛擬應用裝置的\* Summary (摘要) 索引標籤上、按一下 Launch Remote Console (啟動遠端主控台) 以開啟維護主控台視窗、然後登入。

如需存取及登入維護主控台的相關資訊、請參閱 ["存取維護主控台"](#)。

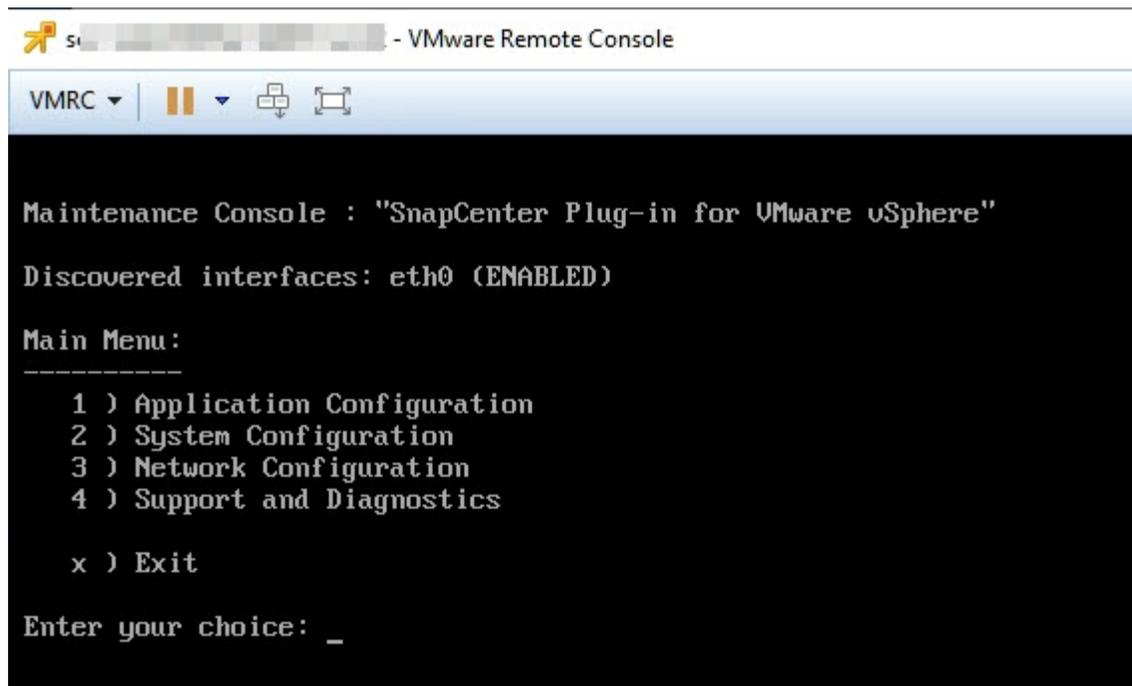

```
VMware Remote Console
VMRC | [Pause] [Copy] [Fullscreen]

Maintenance Console : "SnapCenter Plug-in for VMware vSphere"
Discovered interfaces: eth0 (ENABLED)

Main Menu:
-----
1 ) Application Configuration
2 ) System Configuration
3 ) Network Configuration
4 ) Support and Diagnostics

x ) Exit

Enter your choice: _
```

3. 輸入「\* 1\*」作為「應用程式組態」。
4. 輸入「\* 4\*」以變更使用者名稱或密碼。
5. 輸入新密碼。

停止並重新啟動VMware虛擬應用裝置服務。SnapCenter

## 建立及匯入憑證

VMware解決方法外掛程式採用SSL加密技術、可與用戶端瀏覽器進行安全通訊。SnapCenter雖然如此一來、便能跨線路啟用加密資料、建立新的自我簽署憑證、或是使用您自己的憑證授權單位（CA）基礎架構或協力廠商CA、確保該憑證對您的環境而言是獨一無二的。

請參閱 ["知識庫文章：如何建立及/或將SSL憑證匯入SnapCenter VMware vSphere的VMware外掛程式"](#)。

## 從SnapCenter vCenter取消登錄VMware vSphere的VMware vSphere外掛程式

如果您在SnapCenter 連結模式的vCenter中停止使用VMware vCenter外掛程式服務、則並非所有連結的vCenter都能使用資源群組、即使SnapCenter 其他連結的vCenter正在執行VMware插件服務也一樣。

您必須SnapCenter 手動取消登錄VMware的更新程式。

### 步驟

1. 在連結的vCenter SnapCenter 上停止使用VMware插件服務、請瀏覽至「受管理物件參考（MOB）」管理程式。

2. 在「內容」選項的「值」欄中選取「內容」、然後在下一個畫面中選取「值」欄中的「擴充管理程式」、以顯示已登錄的副檔名清單。
3. 取消登錄副檔名 `com.netapp.scv.client` 和 `com.netapp.aegis`。

## 停用SnapCenter 並啟用VMware vSphere的功能支援功能

如果您不再需要SnapCenter 使用資料保護功能、則必須變更SnapCenter VMware插件的組態。例如、如果您在測試環境中部署外掛程式、可能需要停用SnapCenter 該環境中的功能、並在正式作業環境中啟用這些功能。

### 開始之前

- 您必須擁有系統管理員權限。
- 請確定沒有SnapCenter 執行任何不可用的功能。

### 關於這項工作

停用SnapCenter VMware vCenter外掛程式時、所有資源群組都會暫停、而且外掛程式會在vCenter中取消登錄為擴充。

啟用SnapCenter VMware vCenter外掛程式時、外掛程式會在vCenter中登錄為擴充、所有資源群組都會處於正式作業模式、而且所有排程都會啟用。

### 步驟

1. 選用：備份SnapCenter VMware的VMware插件MySQL儲存庫、以備您將其還原至新的虛擬應用裝置時使用。

"備份SnapCenter VMware vSphere MySQL資料庫的VMware vCenter外掛程式"。

2. 使用格式登入SnapCenter VMware的VMware插件管理GUI <https://<OVA-IP-address>:8080>。使用部署時設定的管理員使用者名稱和密碼、以及使用維護主控台產生的 MFA 權杖登入。

部署外掛程式時、會顯示VMware的IP of the VMware外掛程式。SnapCenter

3. 按一下左導覽窗格中的\*組態\*、然後取消選取「外掛程式詳細資料」區段中的「服務」選項、以停用外掛程式。
4. 確認您的選擇。
  - 如果您只使用SnapCenter VMware的VMware vCenter外掛程式來執行VM一致的備份外掛程式已停用、不需要採取進一步行動。
  - 如果您使用SnapCenter VMware vCenter外掛程式來執行應用程式一致的備份外掛程式已停用、需要進一步清理。
    - i. 登入VMware vSphere。
    - ii. 關閉VM電源。
    - iii. 在左側瀏覽器畫面中、以滑鼠右鍵按一下SnapCenter VMware插件的執行個體（部署虛擬應用裝置時所用的「.ova」檔案名稱）、然後選取\*從磁碟刪除\*。

- iv. 登入SnapCenter 以供使用、然後移除vSphere主機。

## 移除SnapCenter VMware vSphere的功能性外掛程式

如果您不再需要使用SnapCenter 「還原資料保護」功能、則必須停用SnapCenter 「VMware」外掛程式、從vCenter將其取消登錄、然後從SnapCenter vCenter移除「VMware」外掛程式、再手動刪除剩餘的檔案。

### 開始之前

- 您必須擁有系統管理員權限。
- 請確定沒有SnapCenter 執行任何不可用的功能。

### 步驟

1. 使用「<https://<OVA-IP-address>:8080>」格式登入SnapCenter VMware的VMware插件管理GUI。  
部署外掛程式時、會顯示VMware的IP of the VMware外掛程式。SnapCenter
2. 按一下左導覽窗格中的\*組態\*、然後取消選取「外掛程式詳細資料」區段中的「服務」選項、以停用外掛程式。
3. 登入VMware vSphere。
4. 在左側瀏覽器畫面中、用滑鼠右鍵按一下SnapCenter VMware外掛程式的執行個體（.tar 部署虛擬應用裝置時所使用的檔案）、然後選取\*從磁碟刪除\*。
5. 如果您使用SnapCenter VMware支援其他SnapCenter 的VMware插件來進行應用程式一致的備份、請登入SnapCenter 到VMware、然後移除vSphere主機。

### 完成後

虛擬應用裝置仍在部署中、SnapCenter 但已移除VMware的VMware插件。

移除VMware SnapCenter vCenter外掛程式的主機VM之後、該外掛程式可能會一直列在vCenter中、直到重新整理本機vCenter快取為止。但是、由於外掛程式已移除、因此無法SnapCenter 在該主機上執行任何VMware vSphere功能。如果您要重新整理本機vCenter快取、請先確定應用裝置在SnapCenter 「VMware外掛程式組態」頁面上處於「已停用」狀態、然後重新啟動vCenter Web用戶端服務。

# 管理您的組態

## 修改備份的時區

開始之前

您必須知道SnapCenter VMware vSphere管理GUI適用的VMware vSphere Plug-in IP位址和登入認證。您也必須記下從維護主控台產生的 MFA 權杖。


- 部署VMware插件時會顯示IP位址SnapCenter。
- 請使用SnapCenter 部署VMware vCenter外掛程式時提供的登入認證、或是稍後修改的認證。
- 使用維護主控台的系統組態選項、產生 6 位數的 MFA 權杖。

步驟

1. 登入SnapCenter VMware的VMware插件管理GUI。

請使用「https://<appliance-IP-address>:8080`」格式

2. 按一下頂端工具列中的「設定」圖示。

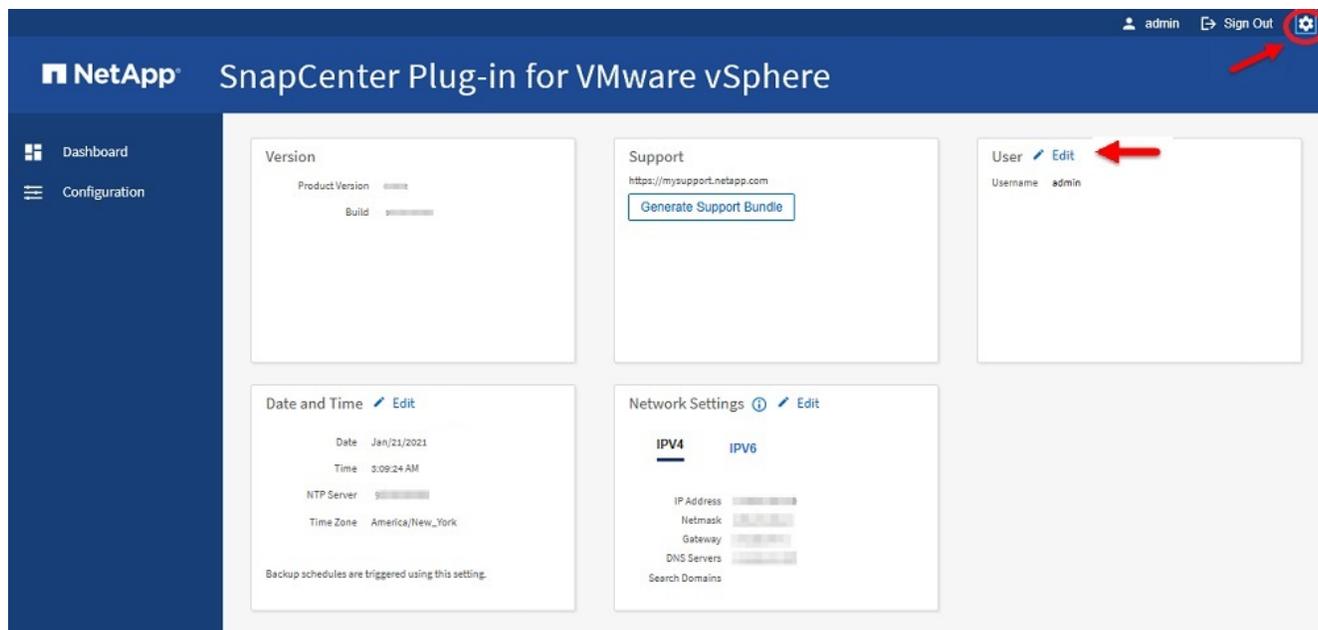

3. 在「設定」頁面的「日期與時間」區段中、按一下「編輯」。
4. 選取新的時區、然後按一下\*「Save（儲存）」\*。

新時區將用於SnapCenter 由VMware插件執行的所有備份。

## 修改登入認證資料

您可以修改SnapCenter VMware vSphere管理GUI適用的VMware vSphere Plug-in登入認證。

## 開始之前

您必須知道SnapCenter VMware vSphere管理GUI適用的VMware vSphere Plug-in IP位址和登入認證。您也必須記下從維護主控台產生的 MFA 權杖。


- 部署VMware插件時會顯示IP位址SnapCenter。
- 請使用SnapCenter 部署VMware vCenter外掛程式時提供的登入認證、或是稍後修改的認證。
- 使用維護主控台的系統組態選項、產生 6 位數的 MFA 權杖。

## 步驟

1. 登入SnapCenter VMware的VMware插件管理GUI。

請使用「https://<appliance-IP-address>:8080`」格式

2. 按一下頂端工具列中的「設定」圖示。

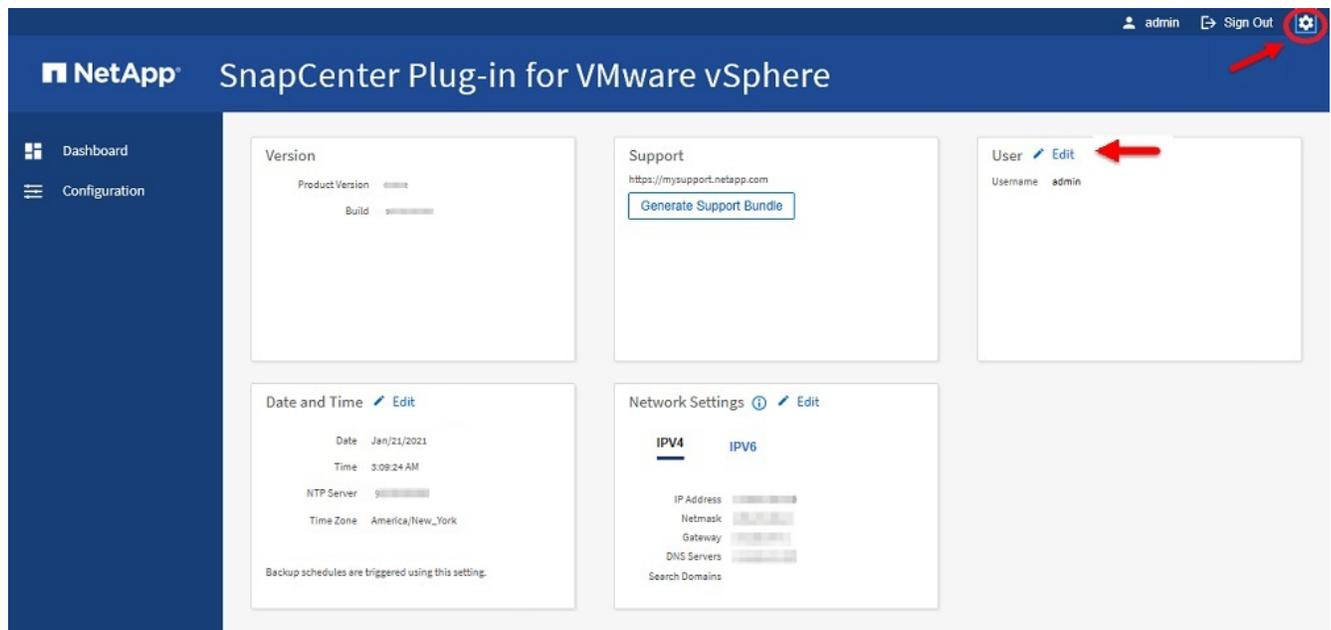

3. 在「設定」頁面的「使用者」區段中、按一下「編輯」。
4. 輸入新密碼、然後按一下「儲存」。

所有服務可能需要幾分鐘時間才能恢復正常運作。

## 修改vCenter登入認證資料

您可以修改SnapCenter 在VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式中設定的vCenter登入認證。外掛程式會使用這些設定來存取vCenter。

## 開始之前

您必須知道SnapCenter VMware vSphere管理GUI適用的VMware vSphere Plug-in IP位址和登入認證。您也必須記下從維護主控台產生的 MFA 權杖。


- 部署VMware插件時會顯示IP位址SnapCenter。
- 請使用SnapCenter 部署VMware vCenter外掛程式時提供的登入認證、或是稍後修改的認證。
- 使用維護主控台的系統組態選項、產生 6 位數的 MFA 權杖。

#### 步驟

1. 登入SnapCenter VMware的VMware插件管理GUI。

請使用「https://<appliance-IP-address>:8080`」格式

2. 在左側導覽窗格中、按一下\*組態\*。

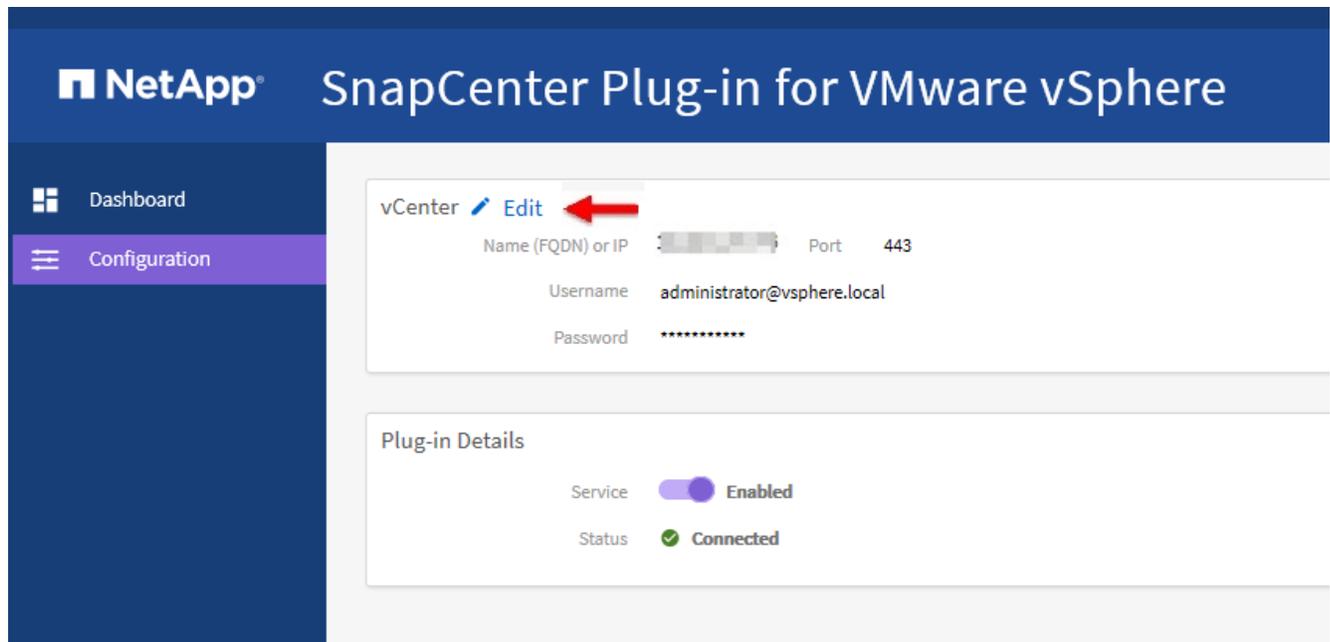

3. 在「組態」頁面的「\* vCenter\*」區段中、按一下「編輯」。
4. 輸入新密碼、然後按一下「儲存」。

請勿修改連接埠號碼。

## 修改網路設定

您可以修改SnapCenter 在VMware vSphere的VMware vSphere的VMware Plug-in中設定的網路設定。外掛程式會使用這些設定來存取vCenter。

#### 開始之前

您必須知道SnapCenter VMware vSphere管理GUI適用的VMware vSphere Plug-in IP位址和登入認證。您也必須記下從維護主控台產生的 MFA 權杖。


- 部署VMware插件時會顯示IP位址SnapCenter。
- 請使用SnapCenter 部署VMware vCenter外掛程式時提供的登入認證、或是稍後修改的認證。
- 使用維護主控台的系統組態選項、產生 6 位數的 MFA 權杖。

## 步驟

1. 登入SnapCenter VMware的VMware插件管理GUI。

請使用「https://<appliance-IP-address>:8080`」格式

2. 按一下頂端工具列中的「設定」圖示。

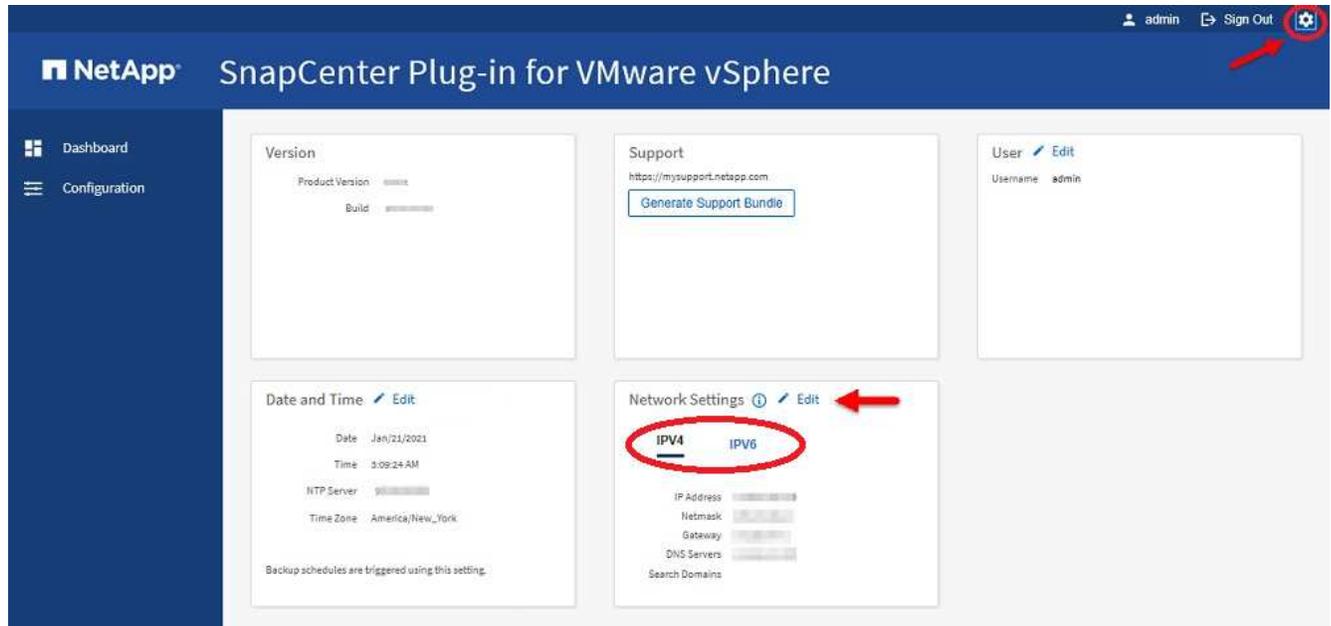

3. 在「設定」頁面的「網路設定」區段中、按一下「\* IPV4」或「IPV6」、然後按一下「\*編輯」。

輸入新資訊、然後按一下「儲存」。

4. 如果您要移除網路設定、請執行下列動作：

- IPV4：在「\* IP位址\*」欄位中、輸入「0.00.0.0」、然後按一下「儲存」。
- IPV6：在「\* IP位址\*」欄位中：輸入「:0」、然後按一下「儲存」。



如果同時使用IPV4和IPV6、則無法同時移除這兩個網路設定。其餘網路必須指定DNS伺服器 and 搜尋網域欄位。

## 修改組態預設值

若要提升作業效率、您可以修改「shCBR.override」組態檔、以變更預設值。這些值可控制設定、例如在備份期間建立或刪除的VMware快照數量、或是備份指令碼停止執行之前的時間。

在支援以應用程式為基礎之資料保護作業的環境中、適用於VMware vSphere的VMware vSphere的VMware外掛程式會使用「shCBR.override」組態檔SnapCenter。SnapCenter如果此檔案不存在、則必須從範本檔案建立。

# 建立scbr.override組態檔

在支援以應用程式為基礎之資料保護作業的環境中、適用於VMware vSphere的VMware vSphere的VMware外掛程式會使用「shCbr.override」組態檔SnapCenter。SnapCenter

1. 請移至「/opt/netapp/scvservice/standone\_aegi/etc/scbr/scbr.override-template」。
2. 將「shCbr.override-template」檔案複製到新檔案「\opt\netapp\scvservice\s獨立\_aegeletc\scbr」目錄中的「shCbr.override」。

## 您可以置換的內容

您可以使用「shCbr.override」組態檔中列出的內容來變更預設值。

- 根據預設、範本會使用雜湊符號來註解組態內容。若要使用屬性來修改組態值、您必須移除「#」字元。
- 您必須在SnapCenter VMware vSphere主機的VMware vSphere插件上重新啟動服務、變更才會生效。

您可以使用「shCbr.override」組態檔中列出的下列內容來變更預設值。

- \* dashboard.protected.vm.count.interval=7\*

指定儀表板顯示VM保護狀態的天數。

預設值為「7」。

- \* disable.rakCiphers=true\*

停用下列弱式加密器、用於SnapCenter VMware vSphere和SnapCenter VMware vSphere的Rsores-Plugin和任何其他列於「include.runciphers': TLS\_RSA\_with\_AES-256\_CBC\_SHA256 TLS\_DHE\_RSA\_with\_AES-256\_CB\_SHA256\_SHA256\_TLs\_RSA\_CA\_CA\_CA\_CAST\_CA\_AES的任何其他弱式加密通道、搭配AES-256\_AA\_CAST\_CAST\_CA\_CA\_CAST\_CAST\_CA\_CA\_256與A256\_CA\_CAST\_CA\_CA\_CAST\_CA\_CA\_CAST\_256、搭配A\_CAST\_CA\_CAST\_CA\_CA\_CAST\_CA\_CAST\_256、使用A\_CAST\_CAST\_CAST\_256與A\_CAST\_CAST\_CAST\_CAST\_256、以A\_256與A\_256

- \* globe.ds.site.Pattern\*

指定一或多個要從備份作業中排除的傳統或vVol資料存放區。您可以使用任何有效的Java規則運算式來指定資料存放區。

範例1：「globe.ds.exclude.Pattern=.\*21」這個運算式不包括具有通用模式的資料存放區、例如「datastore21」和「dest21」。

範例2：運算式「globe.ds.exitation.Pattern=DS-.\*|^vol123」會排除所有包含「ds-」（例如「shCVDS-test」）或開頭為「vol123」的資料存放區。

- \* guestFileRestore.guest.operation.interval=5\*

指定SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere的VMware vCenter插件完成來賓操作所需的時間間隔（秒）（線上磁碟和還原檔案）。總等待時間由「guestFileRestore、online、disk.timeout」和「guestFileRestore、estore.file.timeout」設定。

預設值為「5」。

- \* guestFileRestore.monitorInterval=30\*

指定SnapCenter VMware vCenter外掛程式監控過期客體檔案還原工作階段的時間間隔（以分鐘為單位）。在設定的工作階段時間之後執行的任何工作階段都會中斷連線。

預設值為「30」。

- \* guestFileRestore.one.disk.timeout=100\*

指定SnapCenter VMware程式在客體VM上等待線上磁碟作業完成的時間（以秒為單位）。請注意、在外掛程式輪詢以完成線上磁碟作業之前、還有30秒的等待時間。

預設值為「100」。

- \* guestFileRestore.fest.file.timeout=3600\*

指定SnapCenter VMware程式在客體VM上等待還原檔案作業完成的時間（以秒為單位）。如果超過時間、程序就會結束、工作就會標示為失敗。

預設值為「3、600」（1小時）。

- \* guestFileRestore.Robocopy.directory.flags=/R:0 /W:0 /ZB /CopyAll /EFSRAW /a-:SH /e /NJH /NDL /NP\*

指定在客體檔案還原作業期間複製目錄時要使用的額外Robocopy旗標。

請勿移除「/NJH」或新增「/NJs」、因為這會中斷還原輸出的剖析。

請勿允許無限重試（移除「/R」旗標）、因為這可能會導致無法持續重試失敗的複本。

預設值為「/R=0 /W=0 /ZB /CopyAll /EFSRAW /A-:SH /e /NJH /NDL /Np」。

- \* guestFileRestore.Robocopy.file.flags=/R:0 /W:0 /ZB /CopyAll /EFSRAW /a-:SH /NJH /NDL /NP\*

指定在客體檔案還原作業期間複製個別檔案時要使用的額外Robocopy旗標。

請勿移除「/NJH」或新增「/NJs」、因為這會中斷還原輸出的剖析。

請勿允許無限重試（移除「/R」旗標）、因為這可能會導致無法持續重試失敗的複本。

預設值為「/R=0 /W=0 /ZB /CopyAll /EFSRAW /A-:SH /NJH /NDL /Np」。

- \* guestFileRestore.sessionTime=1440\*

指定SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere之VMware vSphere的VMware還原外掛程式保持作用中客體檔案還原工作階段的時間（以分鐘為單位）。

預設值為「1440」（24小時）。

- \* guestFileRestore.use.custom.online.disk.script=true\*

指定在建立客體檔案還原工作階段時、是否使用自訂指令碼來進行內嵌磁碟和擷取磁碟機代號。指令碼必須位於「[Install Path]\etc\guestFileRestore\_online.ps1」。安裝時會提供預設指令碼。在附加程序期間、指令碼

中會取代「[Disk\_Serial\_number]」、「[Online\_Disk\_Output]」和「[Drive\_Output]」等值。

預設值為「假」。

- `* include.esx.initiator.id.from.cluster=true*`

指定SnapCenter 從叢集內的所有ESXi主機透過VMDK工作流程、將iSCSI和FCP啟動器ID納入應用程式中。

預設值為「假」。

- 包括.r弱 密碼

當「disables.weakCiphers」設定為「true」時、除了預設停用「disables.rakCiphers」的弱密碼之外、還會指定您要停用的弱密碼。

- 最大並行.ds.storage。query.count=15

指定SnapCenter VMware vCenter插件可對SnapCenter VMware支援的最大並行通話數、以探索資料存放區的儲存佔用空間。外掛程式會在SnapCenter 您重新啟動VMware Plug-in VM主機上的Linux服務時發出這些呼叫。

- `* NFs.datastore.mount.retry。count=3*`

指定SnapCenter 在vCenter中、將磁碟區作為NFS資料存放區掛載的VMware插件嘗試次數上限。

預設值為「3」。

- `* nfs.datastore.mount.retry.delay=60000*`

以毫秒為單位、指定SnapCenter 在嘗試將Volume掛載為vCenter中的NFS資料存放區時、VMware vCenter 外掛程式等待的時間。

預設值為「60000」（60秒）。

- `* script.virtual.machine.count.variable.name = virtual_machines *`

指定包含虛擬機器數的環境變數名稱。您必須先定義變數、才能在備份工作期間執行任何使用者定義的指令碼。

例如、`virtual_machines = 2`表示正在備份兩部虛擬機器。

- `* script.virtual.machine.info.variable.name=VIRTUAL_MACHINE.%s*`

提供環境變數名稱、其中包含備份中第n部虛擬機器的相關資訊。您必須先設定此變數、才能在備份期間執行任何使用者定義的指令碼。

例如、環境變數`virtual_machine.2`會提供備份中第二部虛擬機器的相關資訊。

- `* script.virtual.machine.info.format=%s|%s|%s|%s|%s|%s*`

提供有關虛擬機器的資訊。此資訊的格式設定於環境變數中、如下所示：「VM name| VM UUID | VM電源狀態 (on | Off) | VM Snapshot拍攝 (true|假) | IP位址 (es)」

以下是您可能提供的資訊範例：

「virtual\_machine.2=VM 1|564d6769-f07d-6e3B-68b1f3c29ba03a| powered\_on|true | 10.0.4.2」

- 儲存設備.**connection.timeout=600000**

指定SnapCenter 由儲存系統回應的時間（以毫秒為單位）。

預設值為「600000」（10分鐘）。

- \* vmware.esx.ip.kernel.ip.map\*

沒有預設值。您可以使用此值將ESXi IP位址對應至VMkernel IP位址。根據預設、SnapCenter VMware 的VMware vCenter外掛程式會使用ESXi主機的管理VMkernel介面卡IP位址。如果您想SnapCenter 讓VMware vCenter外掛程式使用不同的VMkernel介面卡IP位址、則必須提供置換值。

在下列範例中、管理VMkernel介面卡IP位址為10.225.10.56；不過SnapCenter、VMware外掛程式使用的指定位址為10.225.11.57和10.225.11.58。如果管理VMkernel介面卡IP位址為10.225.10.60、則外掛程式會使用位址10.225.11.61。

vmware.esx.ip.kernel.ip.map=10.225.10.56:10.225.11.57,10.225.11.58; 10.225.10.60 : 10.225.11.61

- \* VMware.max.並行.snapshots=30\*

指定SnapCenter VMware vCenter插件在伺服器上執行的並行VMware快照數量上限。

此數字會根據每個資料存放區進行檢查、只有在原則選取「VM一致」時才會核取。如果您執行的是損毀一致的備份、則此設定不適用。

預設值為「30」。

- \* vmware.max.concurrent.snapshots.delete=30\*

指定SnapCenter VMware伺服器上執行的每個資料存放區並行VMware Snapshot刪除作業的最大數量。

此數字會根據每個資料存放區來檢查。

預設值為「30」。

- \* VMware.query.unresolved.retry .count=10\*

指定SnapCenter 由於發生「...保留I/O的時間限制」錯誤、導致VMware測試外掛程式重試傳送未解決磁碟區查詢的次數上限。

預設值為「10」。

- \* VMware.quiesce.retry .count=0\*

指定SnapCenter 由於備份期間發生「...保留I/O的時間限制」錯誤、導致VMware插件重試傳送VMware快照查詢的次數上限。

預設值為「0」。

- \* vmware.quiesce.retry.interval=5\*

指定SnapCenter 在備份期間、由VMware vCenter外掛程式在傳送有關VMware Snapshot的查詢「...用於保

留I/O的時間限制」錯誤之間等待的時間（以秒為單位）。

預設值為「5」。

- \* vmware.query.unresolved.retry.delay= 60000\*

指定SnapCenter 由於發生「...保留I/O的時間限制」錯誤、導致VMware vCenter外掛程式在傳送未解決磁碟區的查詢之間等待的時間（以毫秒為單位）。複製VMFS資料存放區時發生此錯誤。

預設值為「60000」（60秒）。

- \* VMware.reconfig.vm.retry .count=10\*

指定SnapCenter 由於發生「...保留I/O的時間限制」錯誤、而導致VMware插件重試傳送有關重新設定VM的查詢的次數上限。

預設值為「10」。

- \* vmware.reconfig.vm.retry.delay=30000\*

指定SnapCenter 由於發生「...保留I/O的時間限制」錯誤、導致VMware vCenter插件在傳送有關重新設定VM的查詢之間等待的最長時間（以毫秒為單位）。

預設值為「30000」（30秒）。

- \* VMware.rescable.HBA重試.count=3\*

指定SnapCenter 由於發生「...保留I/O的時間限制」錯誤、導致VMware vCenter外掛程式在傳送有關重新掃描主機匯流排介面卡的查詢之間等待的時間（以毫秒為單位）。

預設值為「3」。

- \* vmware.rescan.hba.retry.delay=30000\*

指定SnapCenter VMware插件重新掃描主機匯流排介面卡的重試次數上限。

預設值為「30000」。

## 啟用適用於SnapCenter VMware vSphere的SSH for VMware Plug-in

部署VMware vCenter外掛程式時SnapCenter、SSH預設為停用。

步驟

1. 從VMware vSphere用戶端選取SnapCenter VMware插件所在的VM。
2. 在VM上按一下滑鼠右鍵、然後在虛擬應用裝置的\* Summary（摘要）索引標籤上、按一下 Launch Remote Console（啟動遠端主控台）以開啟維護主控台視窗、然後登入。

如需存取及登入維護主控台的相關資訊、請參閱 ["存取維護主控台"](#)。

```
VMRC | || | |
Maintenance Console : "SnapCenter Plug-in for VMware vSphere"
Discovered interfaces: eth0 (ENABLED)
Main Menu:
-----
 1 ) Application Configuration
 2 ) System Configuration
 3 ) Network Configuration
 4 ) Support and Diagnostics

 x ) Exit

Enter your choice: _
```

3. 從主功能表中、選取功能表選項\* 2) 系統組態\*。
4. 從System Configuration (系統組態) 功能表中、選取功能表選項\* 6) Enable SSH access\* (啟用SSH存取\*)、然後在確認提示字元中輸入「\* y\*」。
5. 等待訊息「Enabling SSH Access... (正在啟用SSH存取...)」然後按\* Enter鍵繼續、然後在提示下輸入\* X\*以結束維護模式。

# REST API

## 總覽

您可以使用SnapCenter VMware vSphere REST API的VMware vCenter外掛程式來執行一般的資料保護作業。外掛程式的Swagger網頁與Windows SnapCenter 介紹的Swagger網頁不同。

- REST API工作流程會使用VMware vSphere的REST API、記錄在VM和資料存放區上執行的下列作業：

- 新增、修改及刪除儲存VM和叢集
- 建立、修改及刪除資源群組
- 備份虛擬機器、排程及隨需備份
- 還原現有的VM和刪除的VM
- 還原VMDK
- 連接並卸除VMDK
- 掛載及卸載資料存放區
- 下載工作並產生報告
- 修改內建排程

- VMware vSphere的REST API不支援的作業

- 客體檔案還原
- 安裝及組態SnapCenter VMware插件
- 指派RBAC角色或存取權給使用者

- 參數

「Uri」參數一律會傳回「null」值。

- 登入逾時

預設的逾時時間為120分鐘（2小時）。您可以在vCenter設定中設定不同的逾時值。

- 權杖管理

為了安全起見、REST API使用強制性權杖、會隨每個要求一起傳遞、並用於所有API呼叫中以進行用戶端驗證。VMware vSphere的REST API使用VMware驗證API來取得權杖。VMware提供權杖管理功能。

若要取得權杖、請使用「/4.1/auth/login' REST API」並提供vCenter認證。

- API版本指定

每個REST API名稱都包含SnapCenter 最先發行REST API的版本編號。例如、REST API「/4.1/datastores/{morf}/Backups」是SnapCenter 在還原4.1中首次發行。

REST API在未來版本中通常會向下相容、並會視需要修改以容納新功能。

# 使用Swagger API網頁存取REST API

REST API會透過Swagger網頁公開。您可以存取Swagger網頁、以顯示SnapCenter 適用於SnapCenter VMware vSphere REST API的VMware Server或VMware vSphere Plug-in、以及手動發出API呼叫。使用SnapCenter VMware vSphere REST API的VMware vCenter外掛程式、在VM和資料存放區上執行作業。

外掛程式的Swagger網頁與SnapCenter 《伺服器Swagger網頁不同。

開始之前

對於VMware vSphere REST API的VMware vCenter外掛程式、您必須知道VMware插件的IP位址或主機名稱。SnapCenter SnapCenter



外掛程式僅支援REST API、以與協力廠商應用程式整合、不支援PowerShell Cmdlet或CLI。

步驟

1. 從瀏覽器輸入URL、以存取外掛程式Swagger網頁：

[https://<SCV\\_IP>:8144/api/swagger-ui/index.html](https://<SCV_IP>:8144/api/swagger-ui/index.html)



請勿在REST API URL中使用下列字元：+、。、%和&。

範例

存取SnapCenter VMware插件REST API：

[https://<SCV\\_IP>:8144/api/swagger-ui/index.html](https://<SCV_IP>:8144/api/swagger-ui/index.html)  
<https://OVAhost:8144/api/swagger-ui/index.html>

登入使用vCenter驗證機制來產生權杖。

2. 按一下API資源類型、以該資源類型顯示API。

## REST API工作流程、以新增及修改儲存VM

若要使用SnapCenter VMware vSphere REST API的VMware vCenter外掛程式執行新增和修改儲存VM作業、您必須遵循規定的REST API呼叫順序。

對於每個REST API、請在REST API前面新增「https://<server>:<port>」、以形成完整的端點。

若要新增儲存VM作業、請遵循下列工作流程：

步驟	REST API	註解
1.	「/4.1/storage system」	「Add Storage System」（新增儲存系統）將指定的儲存VM新增SnapCenter 至VMware vSphere的VMware Plug-in。

若要修改儲存VM作業、請遵循下列工作流程：

步驟	REST API	註解
1.	「/4.1/storage system」	「getSvmAll」可取得所有可用儲存VM的清單。記下您要修改的儲存VM 名稱。
2.	「/4.1/storage system」	「修改儲存系統」會修改指定的儲存VM。除了所有其他必要的屬性之外、還要從步驟1傳遞*名稱*。

## REST API工作流程、以建立及修改資源群組

若要使用SnapCenter VMware vSphere REST API的VMware vCenter外掛程式來執行建立和修改資源群組作業、您必須遵循規定的REST API呼叫順序。

對於每個REST API、請在REST API前面新增「https://<server>:<port>`」、以形成完整的端點。

若要建立資源群組、請遵循下列工作流程：

步驟	REST API	註解
1.	「/4.1/policies」	Get Policies 取得VMware vSphere用戶端原則清單。請注意在建立資源群組和原則* frequency 時、您要使用的 policyId*。如果未列出原則、請使用 Create Policy REST API以建立新原則。
2.	/4.1/resource-Groups (資源組)	「Create a Resource Group」(建立資源群組)會建立具有指定原則的資源群組。從步驟1傳遞*原則Id*、並輸入原則*頻率*詳細資料、以及所有其他必要的屬性。

若要修改資源群組、請遵循此工作流程：

步驟	REST API	註解
1.	/4.1/resource-Groups (資源組)	Get List of Resource Groups 取得VMware vSphere用戶端資源群組清單。請注意您要修改的*資源群組Id*。
2.	「/4.1/policies」	如果您想要修改指派的原則、Get Policies 取得VMware vSphere用戶端原則清單。請注意修改資源群組和原則* frequency 時所要使用的 policyId*。

步驟	REST API	註解
3.	//4.1/resource-Groups/{resoceGroupId}	「更新資源群組」會修改指定的資源群組。從步驟1傳遞*資源群組Id*。或者、您也可以從步驟2傳遞*原則Id*、並輸入*頻率*詳細資料、以及所有其他必要的屬性。

## REST API工作流程、可隨需備份

若要使用SnapCenter VMware vSphere REST API的VMware vCenter外掛程式執行隨需備份作業、您必須遵循規定的REST API呼叫順序。

對於每個REST API、請在REST API前面新增「https://<server>:<port>`」、以形成完整的端點。

步驟	REST API	註解
1.	/4.1/resource-Groups (資源組)	Get List of Resource Groups 取得VMware vSphere用戶端資源群組清單。請注意您要備份之資源群組的*資源群組Id*和*策略Id*。
2.	/4.1/resource-Groups/backupnow]	「在資源群組上執行備份」會隨需備份資源群組。從步驟1傳遞*資源群組Id*和*策略Id*。

## REST API工作流程來還原VM

若要使用SnapCenter VMware vSphere REST API的VMware vCenter外掛程式執行VM備份還原作業、您必須遵循規定的REST API呼叫順序。

對於每個REST API、請在REST API前面新增「https://<server>:<port>`」、以形成完整的端點。

步驟	REST API	註解
1.	請前往http://<vCenter-IP>/mob`	從VMware託管物件URL尋找更多VM。記下要還原之VM的*morf*。
2.	//4.1/VM/ {moref} /備份	「Get VM備份」可取得指定VM的備份清單。從步驟1通過* moref 。請記下您要還原之備份的*備份Id*。
3.	//4.1/VM/backups/{backupId}/snapshotlocations'	「Get Snapshot Locations」 (取得快照位置) 可取得指定備份的Snapshot複本位置。從步驟2傳遞*備份Id*。請注意*快照位置List*資訊。

步驟	REST API	註解
4.	/4.1/VM/{morf}/Backups/可用的esxhosts'	「Get Available ESX hosts (取得可用的ESX主機)」會取得儲存備份之主機的資訊。請注意*可用的EssxHostsList*資訊。
5.	//4.1/VM/ {moref} /備份/ {backupId} /還原	<p>「從備份還原VM」會還原指定的備份。傳遞*重述位置*屬性中步驟3和步驟4的資訊。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> 如果VM備份是部分備份、請將「REstartVM」參數設為「假」。</p> <p> 您無法還原為範本的VM。</p> </div>

## REST API工作流程可還原刪除的VM

若要使用SnapCenter VMware vSphere REST API的VMware vCenter外掛程式執行VM備份還原作業、您必須遵循規定的REST API呼叫順序。

對於每個REST API、請在REST API前面新增「https://<server>:<port>`」、以形成完整的端點。

步驟	REST API	註解
1.	請前往http://<vCenter-IP>/mob`	從VMware託管物件URL尋找虛擬機器UUID。請注意您要還原的VM *uid*。
2.	//4.1/VM/ {uuid} /備份	「Get VM備份」可取得指定VM的備份清單。通過步驟1中的*uid*。請記下您要還原之備份的*備份Id*。
3.	//4.1/VM/backups/{backupId}/snapshotlocations'	「Get Snapshot Locations」(取得快照位置)可取得指定備份的Snapshot複本位置。從步驟2傳遞*備份Id*。請注意*快照位置List*資訊。
4.	/4.1/VM/{morf}/Backups/可用的esxhosts'	「Get Available ESX hosts (取得可用的ESX主機)」會取得儲存備份之主機的資訊。請注意*可用的EssxHostsList*資訊。

步驟	REST API	註解
5.	//4.1/VM/ {uuid} /備份/ {backupId} /還原	「使用uuid從備份還原VM或還原刪除的VM」會還原指定的備份。通過步驟1中的* uid*。從步驟2傳遞*備份Id*。傳遞*重述位置*屬性中步驟3和步驟4的資訊。如果VM備份是部分備份、請將「REstartVM」參數設為「假」。*附註：*您無法還原為範本的VM。

## REST API工作流程可還原VMDK

若要使用SnapCenter VMware vSphere REST API的VMware vCenter外掛程式來執行VMDK的還原作業、您必須遵循規定的REST API呼叫順序。

對於每個REST API、請在REST API前面新增「https://<server>:<port>」、以形成完整的端點。

步驟	REST API	註解
1.	請前往http://<vCenter-IP>/mob`	從VMware託管物件URL尋找更多VM。記下VMDK所在虛擬機器的* morf*。
2.	//4.1/VM/ {moref} /備份	「Get VM備份」可取得指定VM的備份清單。從步驟1通過* moref。請記下您要還原之備份的*備份Id。
3.	//4.1/VM/backups/{backupId}/snapshotlocations'	「Get Snapshot Locations」（取得快照位置）可取得指定備份的Snapshot複本位置。從步驟2傳遞*備份Id*。請注意*快照位置List*資訊。
4.	//4.1/VM/ {moref} /備份/vmdklocations	「Get vmdk locations」（取得vmdk位置）會取得指定VM的VMDK清單。請注意* vmdkLocationsList*資訊。
5.	//4.1/VM/{morf}/backups/{backupId} /可用的資料存放區	「Get Available Datastores」（取得可用的資料存放區）會取得可供還原作業使用的資料存放區清單。從步驟1通過* moref。從步驟2傳遞*備份Id。請注意*資料存放區名稱清單*資訊。
6.	/4.1/VM/{morf}/Backups/可用的esxhosts'	「Get Available ESX hosts（取得可用的ESX主機）」會取得儲存備份之主機的資訊。從步驟1通過* moref*。請注意*可用的EssxHostsList*資訊。

步驟	REST API	註解
7.	//4.1/VM/ {moref} /备份/ {backupId} / restorevmdkss	<p>「從備份還原VMDK」會從指定的備份還原指定的VMDK。在* esxHost*屬性中、傳遞步驟6中*可用的EssxHostsList 的資訊。將步驟3到步驟5的資訊傳遞到 vmdkRestoreLocationation*屬性：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 在restoreFromLocation屬性中、傳遞步驟3中來自snapshotLocationsList的資訊。</li> <li>• 在vmdkToRestore屬性中、傳遞步驟4中vmdkLocationsList的資訊。</li> <li>• 在「restoreToDatastore」屬性中、傳遞步驟5中資料存放區名稱清單的資訊。</li> </ul>

## REST API工作流程以附加和分離VMDK

若要使用SnapCenter VMware vSphere REST API的VMware vSphere外掛程式來執行VMDK的附加和分離作業、您必須遵循規定的REST API呼叫順序。

對於每個REST API、請在REST API前面新增「https://<server>:<port>`」、以形成完整的端點。

若要附加VMDK、請遵循下列工作流程：

步驟	REST API	註解
1.	請前往http://<vCenter-IP>/mob`	從VMware託管物件URL尋找更多VM。記下要附加VMDK之VM的* morf*。
2.	//4.1/VM/ {moref} /备份	「Get VM備份」可取得指定VM的備份清單。從步驟1通過* moref。請記下您要還原之備份的*備份Id。
3.	//4.1/vm/{morf}/backups/{backupId}/vmdklocations'	「Get VMDK Locations」（取得VMDK位置）可取得指定VM的VMDK清單。從步驟2傳遞*備份Id*、並從步驟1傳遞* morf*。請注意* vmdkLocationsList*資訊。

步驟	REST API	註解
4.	//4.1/VM/{morf}/attachvmdks	<p>「附加VMDK」可將指定的VMDK附加至原始VM。從步驟2傳遞*備份Id*、並從步驟1傳遞* morf*。將* vmdkLocationsList*從步驟3傳遞到* vmdkLocations*屬性。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <p>若要將VMDK附加至不同的VM、請在alternateVmMoref屬性中傳遞目標VM的moref。</p> </div>

若要卸除VMDK、請遵循此工作流程：

步驟	REST API	註解
1.	請前往http://<vCenter-IP>/mob`	從VMware託管物件URL尋找更多VM。記下要卸除VMDK的VM * morf*。
2.	//4.1/VM/ {moref} /備份	「Get VM備份」可取得指定VM的備份清單。從步驟1通過* moref。請記下您要還原之備份的*備份Id。
3.	//4.1/vm/{morf}/backups/{backupId}/vmdklocations'	「Get VMDK Locations」（取得VMDK位置）可取得指定VM的VMDK清單。從步驟2傳遞*備份Id*、並從步驟1傳遞* morf*。請注意* vmdkLocationsList*資訊。
4.	//4.1/VM/{morf}/detachvmdks	「Detach VMDK」可分離指定的VMDK。從步驟1通過* moref。將 <b>VMDK * vmdkLocationsList*</b> 詳細資料從步驟3傳遞至vmdksToDetach*屬性。

## REST API工作流程以掛載及卸載資料存放區

若要使用SnapCenter VMware vSphere REST API的VMware vCenter外掛程式執行資料存放區備份的掛載和卸載作業、您必須遵循規定的REST API呼叫順序。

對於每個REST API、請在REST API前面新增「https://<server>:<port>`」、以形成完整的端點。

若要掛載資料存放區、請遵循下列工作流程：

步驟	REST API	註解
1.	請前往http://<vCenter-IP>/mob`	從VMware託管物件URL尋找更多資料存放區。記下要掛載之資料存放區的* morf*。
2.	「/4.1/datas/{morf}/備份」	「Get the list for a datastore」（取得資料存放區的備份清單）會取得指定資料存放區的備份清單。從步驟1通過* moref。記下您要掛載的* 備份Id。
3.	/4.1/datas/backups/{backupId}/snapshotloces'	「Get the list of Snapshot Locations」（取得Snapshot位置清單）可取得指定備份位置的詳細資料。從步驟2傳遞* 備份Id*。請注意* 資料存放區*和*快照位置清單*清單中的位置。
4.	//4.1/datas/{morf}/可用的EssxHoses'	「Get the list of Available ESXi hosts（取得可用ESXi主機的清單）」會取得可用於掛載作業的ESXi主機清單。從步驟1通過* moref *。請注意* 可用的EssxHostsList*資訊。
5.	/4.1/datas/backups/{backupId}/mount'	「為備份安裝資料存放區」會裝載指定的資料存放區備份。從步驟2傳遞* 備份Id*。在* datastorage*和* location*屬性中、傳遞步驟3中「快照位置清單」的資訊。在* esxHostName*屬性中、傳遞步驟4中* 可用的EssxHostsList*的資訊。

若要卸載資料存放區、請遵循此工作流程：

步驟	REST API	註解
1.	「/4.1/datas/backups/{backupId}/mounted」	「取得掛載的資料存放區清單」。記下要卸載的資料存放區* moref *。
2.	「/4.1/資料存放區/卸載」	「卸載資料存放區以進行備份」會卸載指定的資料存放區備份。從步驟1傳遞資料存放區* moref *。

## REST API可下載工作並產生報告

若要使用SnapCenter VMware vSphere REST API的VMware vSphere外掛程式來產生VMware vSphere用戶端工作的報告和下載記錄、您必須使用VMware vSphere的REST API呼叫。

對於每個REST API、請在REST API前面新增「https://<server>:<port>`」、以形成完整的端點。

請使用「工作」區段中的下列**REST API**來取得工作的詳細資訊：

REST API	註解
每個工作機會的「/4.1/jobs」	「Get all jobs」（取得所有工作）可取得多個工作的工作詳細資料。您可以指定「備份」、「備份」或「還原」等工作類型、以縮小申請範圍。
/4.1/jobs/{id}	「Get jobdetails」（取得工作詳細資料）可取得指定工作的詳細資訊。

使用「工作」區段中的下列**REST API**來下載工作記錄：

REST API	註解
/4.1/jobs/{id}/logs	「getJobLogsById」會下載指定工作的記錄。

使用「報告」區段中的下列**REST API**來產生報告：

REST API	註解
「/4.1/reports/protectedVM」	「Get protected VM List（取得受保護的VM清單）」會列出過去七天內受保護的VM清單。
/4.1/reports/ unProtectedVM	「Get方式保護虛擬機器清單」會列出過去七天內未受保護的虛擬機器。

## REST API工作流程可修改內建排程

若要使用SnapCenter VMware vSphere REST API的VMware vSphere外掛程式修改VMware vSphere用戶端工作的內建排程、您必須遵循規定的REST API呼叫順序。

內建排程是產品隨附的排程、例如MySQL資料庫傾印排程。您可以修改下列排程：「排程資料庫傾印」「排程-清除備份」「排程-AsupDataCollection」「排程-電腦儲存儲存儲存」「排程-清除工作」

對於每個REST API、請在REST API前面新增「https://<server>:<port>」、以形成完整的端點。

步驟	REST API	註解
1.	每個排程4.1/	「Get all built in」排程會列出產品原本提供的工作時程清單。記下您要修改的排程名稱及相關的cron運算式。
2.	每個排程4.1/	「修改任何內建排程」會變更命名排程。從步驟1傳遞排程名稱、然後為排程建立新的cron運算式。

## REST API可將卡住的工作標示為失敗

若要使用SnapCenter VMware vSphere REST API的VMware vSphere外掛程式來尋

找VMware vSphere用戶端工作的工作ID、您必須使用VMware vSphere的REST API 呼叫。這些REST API已新增至SnapCenter VMware vSphere 4.4的VMware vSphere 4.4 外掛程式。

對於每個REST API、請在REST API前面新增「https://<server>:<port>`」、以形成完整的端點。

使用「工作」區段中的下列REST API、將處於執行中狀態的工作變更為失敗狀態：

REST API	註解
「/4.1/jobs/{id}/failjobs」	當您傳遞處於執行中狀態的工作ID時、「故障工作」會將這些工作標示為失敗。若要識別處於執行中狀態的工作、請使用工作監視器GUI來查看每個工作的狀態和工作ID。

## REST API以產生稽核記錄

您可以從交換器REST API及選擇控制閥外掛程式使用者介面收集稽核記錄詳細資料。

以下是Swagger REST API：

1. 取得4.1/稽核/記錄：取得所有記錄的稽核資料
2. 取得4.1/稽核/記錄/ {FileName}：取得特定記錄檔的稽核資料
3. POST 4.1/稽核/驗證：觸發稽核記錄驗證。
4. Get 4.1/稽核 / 組態：取得稽核和 Syslog 伺服器組態
5. 輸入 4.1/稽核 / 組態：更新稽核和 Syslog 伺服器組態

若要使用SnapCenter VMware vSphere REST API的VMware vSphere外掛程式來產生VMware vSphere用戶端工作的稽核記錄、您必須使用VMware vSphere的REST API呼叫。

針對每個REST API、請新增 <https://<server>:<port>/api> 在REST API的前面、形成完整的端點。

請使用「工作」區段中的下列REST API來取得工作的詳細資訊：

REST API	註解
4.1/audit/logs	傳回含有完整性資料的稽核記錄檔
4.1/audit/logs/{filename}	取得含有完整性資料的特定稽核記錄檔
4.1/audit/verify	觸發稽核驗證
4.1/audit/syslogcert	更新 Syslog 伺服器憑證

# 升級

## 升級至SnapCenter 舊版VMware vSphere的VMware vSphere 用版不整合式外掛程式



只有 VMware vCenter Server 7 更新版本 1 和更新版本才支援升級至 5 · 0 號選擇控制閥、對於版本 7 更新版本 1 之前的 VMware vCenter 伺服器、您應該繼續使用 4 · 7 號選擇控制閥。不受支援版本的VMware vCenter伺服器會中斷升級。

如果您使用SnapCenter 適用於VMware vSphere虛擬應用裝置的VMware vCenter外掛程式、則可以升級至較新的版本。升級程序會取消註冊現有的外掛程式、並部署僅與vSphere 7.0U1及更新版本相容的外掛程式。

### 升級途徑

如果您使用適用於 VMware vSphere (SCV) 的 SnapCenter 外掛程式版本 ...	您可以直接將 SnapCenter Plugin for VMware vSphere 升級至 ...
4.9 號選擇控制閥	升級到 5 · 0 號選擇控制閥
4 · 8 號選擇控制閥	升級到 4 號和 5 號選擇控制閥
4 · 7 號選擇控制閥	升級到 4 號選擇控制閥 4.8 和 4 號選擇控制閥
4 · 6 號選擇控制閥	升級至 4 · 7 號和 4 · 8 號選擇控制閥



在SnapCenter 開始升級之前、請先備份VMware vSphere OVA的VMware vCenter外掛程式。




不支援將網路組態從靜態切換為DHCP。

### 步驟

1. 停用SnapCenter VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式、做好升級準備。
  - a. 登入SnapCenter VMware vSphere管理GUI的VMware vCenter外掛程式。當您部署SnapCenter VMware vCenter外掛程式時、會顯示IP。
  - b. 按一下左導覽窗格中的\*組態\*、然後按一下「外掛程式詳細資料」區段中的\*服務\*選項、即可停用外掛程式。
2. 下載升級文件.iso'。
  - a. 登入NetApp支援網站。
  - b. 從產品清單中、選取\* SnapCenter 《VMware vSphere適用的》「VMware Plug-In」、然後按一下\*「下載最新版本\*」按鈕。
  - c. 下載SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere升級版「.ISO」檔案至任何位置。
3. 安裝升級。
  - a. 在瀏覽器中、瀏覽至VMware vSphere vCenter。
  - b. 在vCenter GUI上、按一下\* vSphere用戶端 (HTML) \*。
  - c. 登入「\* VMware vCenter單一登入\*」頁面。

- d. 在瀏覽器窗格中、按一下您要升級的VM、然後按一下\*摘要\*索引標籤。
- e. 在\*相關物件\*窗格中、按一下清單中的任何資料存放區、然後按一下\*摘要\*索引標籤。
- f. 在所選資料存放區的「\* Files 」索引標籤上、按一下清單中的任何資料夾、然後按一下「\*上傳檔案」。
- g. 在上傳快顯畫面上、瀏覽至您下載「.ISO」檔案的位置、然後按一下「.ISO」檔案映像、再按一下「\* Open\*（開啟\*）」。
- h. 瀏覽回要升級的VM、然後按一下\* Summary（摘要）索引標籤。在「VM Hardware」（VM硬體\*）窗格的「CD / DVD」欄位中、此值應為「Disconnected」（中斷連線）。
- i. 按一下「CD/DVD」欄位中的連線圖示、然後選取「\*連線至資料存放區\*上的CD/DVD映像」。

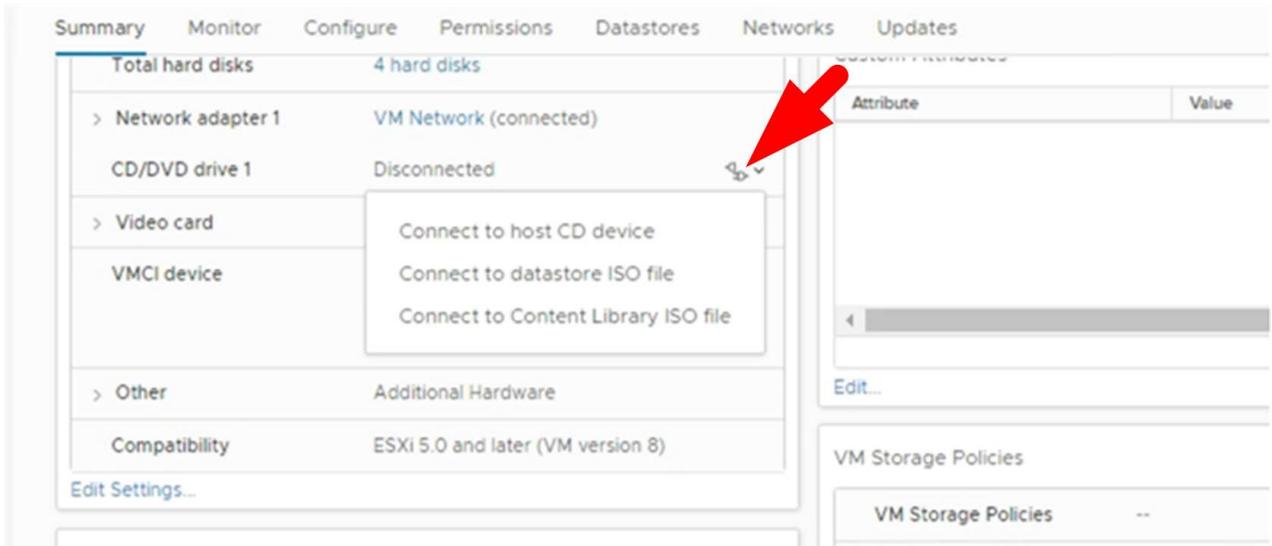

- j. 在精靈中、執行下列動作：
  - i. 在「資料存放區」欄中、選取您上傳「.ISO」檔案的資料存放區。
  - ii. 在「目錄」欄中、瀏覽至您上傳的「.ISO」檔案、確定「檔案類型」欄位中已選取「ISO映像」、然後按一下「確定」。等待欄位顯示「Connected（已連線）」狀態。
- k. 存取虛擬應用裝置的\* Summary（摘要）\*索引標籤、然後按一下綠色的RUN（執行）箭頭以啟動維護主控台、即可登入維護主控台。
- l. 輸入「系統組態」\* 2、然後輸入「8\*」進行升級。
- m. 輸入\*y\*繼續並開始升級。

## 升級至SnapCenter 適用於VMware vSphere的同一版本的更新 版更新版更新

如果您要升級至同一版本的新修補程式、則必須清除SnapCenter vCenter Web Server上的VMware vSphere快取的VMware vSphere外掛程式、並在升級或登錄之前重新啟動伺服器。

如果外掛程式快取未清除、則在下列情況下、儀表板和工作監控器不會顯示最近的工作：

- VMware vSphere的VMware vSphere外掛程式是使用vCenter部署、之後再升級至同一版本的修補程式。SnapCenter

- VMware的VMware虛擬應用裝置已部署在vCenter 1中。SnapCenter稍後、此SnapCenter VMware vCenter外掛程式已註冊至新的vCenter2。使用修補程式建立一個全新的VMware版插件執行個體、SnapCenter 並將其登錄至vCenter1。不過、由於vCenter1仍有第一個SnapCenter 不含修補程式的VMware插件中的快取外掛程式、因此需要清除快取。

## 清除快取的步驟

1. 找到 `vsphere-client-serenity` 資料夾、然後找出 `com.netapp.scv.client-<release-number>` 資料夾並加以刪除。

每個版本的資料夾名稱都會變更。

請參閱VMware文件、瞭解您作業系統的「vSphere-client-serenity」資料夾位置。

2. 重新啟動vCenter Server。

然後您可以升級SnapCenter VMware的VMware插件。

## 升級至同一版本的新修補程式後、不會顯示相關資訊

將SnapCenter VMware vSphere的更新版的更新版更新為相同版本的新修補程式之後、儀表板和工作監控器可能不會顯示最近的工作或其他資訊。

如果您要升級至同一版本的新修補程式、則必須清除SnapCenter vCenter Web Server上的VMware vSphere快取的VMware vSphere外掛程式、並在升級或登錄之前重新啟動伺服器。

如果外掛程式快取未清除、則在下列情況下、儀表板和工作監控器不會顯示最近的工作：

- VMware vSphere的VMware vSphere外掛程式是使用vCenter部署、之後再升級至同一版本的修補程式。SnapCenter
- VMware的VMware虛擬應用裝置已部署在vCenter 1中。SnapCenter稍後、此SnapCenter VMware vCenter外掛程式已註冊至新的vCenter2。使用修補程式建立一個全新的VMware版插件執行個體、SnapCenter 並將其登錄至vCenter1。不過、由於vCenter1仍有第一個SnapCenter 不含修補程式的VMware插件中的快取外掛程式、因此需要清除快取。

根據伺服器作業系統的類型、快取位於下列位置：

- vCenter Server Linux應用裝置

```
/etc/VMware/vSphere-client/vc-packages/vSphere-client-cronity/
```

- Windows作業系統

```
%PROGRAMFILES%/VMware/vSphere client/vc-packages/vsphere-client-serenity/
```

如果您在清除快取之前已經升級、請採取因應措施

1. 登入SnapCenter VMware的VMware插件管理GUI。

當您部署SnapCenter VMware vCenter外掛程式時、會顯示IP。

2. 按一下左導覽窗格中的\*組態\*、然後按一下「外掛程式詳細資料」區段中的「服務」選項、即可停用外掛程式。

停用VMware的VMware外掛程式服務、並在vCenter中取消登錄擴充。SnapCenter

3. 找到 `vsphere-client-serenity` 資料夾、然後找出 `com.netapp.scv.client-<release-number>` 資料夾並加以刪除。

每個版本的資料夾名稱都會變更。

4. 重新啟動vCenter Server。
5. 登入VMware vSphere用戶端。
6. 按一下左導覽窗格中的\*組態\*、然後按一下「外掛程式詳細資料」區段中的「服務」選項、以啟用外掛程式。

啟用了VMware vCenter外掛程式服務、並在vCenter中登錄擴充程式。SnapCenter

# 法律聲明

法律聲明提供版權聲明、商標、專利等存取權限。

## 版權

["https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"](https://www.netapp.com/company/legal/copyright/)

## 商標

NetApp、NetApp 標誌及 NetApp 商標頁面上列出的標章均為 NetApp、Inc. 的商標。其他公司與產品名稱可能為其各自所有者的商標。

["https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"](https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/)

## 專利

如需最新的 NetApp 擁有專利清單、請參閱：

<https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf>

## 隱私權政策

["https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"](https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/)

## 開放原始碼

通知檔案提供有關 NetApp 軟體所使用之協力廠商版權與授權的資訊。

["適用於 VMware vSphere 5.0 的 SnapCenter 外掛程式注意事項"](#)

## 版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

## 商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。