



概念

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 6.2

NetApp
October 28, 2025

目錄

概念	1
產品總覽	1
不同SnapCenter使用者介面概述	2
授權	3
角色型存取控制（RBAC）	3
VMware vSphere使用者適用的RBAC外掛程式類型SnapCenter	3
vCenter Server RBAC	4
RBAC ONTAP	4
RBAC權限的驗證工作流程	4
VMware vSphere的VMware vSphere的VMware外掛程式中包含的RBAC功能ONTAP SnapCenter	5
VMware SnapCenter vSphere隨附於VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式的預先定義角色	6
如何為ONTAP VMware vSphere設定適用於VMware vSphere的VMware RBAC SnapCenter 外掛程式	7

概念

產品總覽

VMware vSphere的VMware vSphere外掛程式部署為Linux型虛擬應用裝置。SnapCenter

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 可為您的環境新增下列功能：

- 支援VM一致且損毀一致的資料保護作業。

您可以使用 vCenter 中的 VMware vSphere 用戶端使用者介面執行 VMware 虛擬機器（傳統 VM 和 vVol VM）、VMDK 和資料儲存區的所有備份和還原作業。對於 vVol VM（vVol 資料儲存中的 VM），僅支援崩潰一致性備份。您也可以還原虛擬機器和 VMDK，以及還原駐留在來賓作業系統上的檔案和資料夾。

備份VM、VMDK和資料存放區時、外掛程式不支援RDM。VM的備份工作會忽略RDM。如果您需要備份RDM、則必須使用SnapCenter 以應用程式為基礎的外掛程式。

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 包含一個 MySQL 資料庫、其中包含適用於 VMware vSphere 中繼資料的 SnapCenter 外掛程式。為了提供VM一致且一致損毀的資料保護、您不需要安裝SnapCenter 任何故障伺服器。

- 支援應用程式一致的（透過VMDK-RDM的應用程式）資料保護作業。

您可以使用SnapCenter使用者介面和適當的SnapCenter應用程式外掛程式對虛擬機器上主儲存和二級儲存上的資料庫和檔案系統執行所有備份和復原作業。

SnapCenter 原生利用適用於 VMware vSphere 的 SnapCenter 外掛程式、在 VMDK、原始裝置對應（RDM）和 NFS 資料存放區上執行所有資料保護作業。部署虛擬應用裝置之後、外掛程式會處理與vCenter 的所有互動。SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 支援所有 SnapCenter 應用程式型外掛程式。

SnapCenter不支援資料庫和虛擬機器的單一快照。必須獨立安排和執行虛擬機器和資料庫的備份，這會建立單獨的快照，即使資料庫和虛擬機器託管在同一磁碟區中。使用SnapCenter使用者介面安排資料庫應用程式備份；使用 VMware vSphere 用戶端使用者介面安排 VM 和資料儲存區備份。

- VM 一致快照需要 VMware 工具

如果未安裝和執行 VMware 工具，則檔案系統不會停止，並會建立一致當機的快照。

- 在SAN（VMFS）環境中進行還原作業時、必須使用VMware Storage VMotion

VMware檔案系統（VMFS）的還原工作流程採用VMware Storage VMotion功能。Storage VMotion 是vSphere Standard授權的一部分、但不適用於vSphere Essentials或Essentials Plus授權。

NFS環境中的大多數還原作業都使用原生ONTAP 的還原功能（例如單一檔案SnapRestore 還原）、不需要VMware Storage VMotion。

- 設定 VMware vVol VM 需要 VMware vSphere 的 ONTAP 工具。

您可以使用ONTAP 支援功能來配置ONTAP 及配置VMware Web用戶端中vVols的儲存資源。

如需更多信息，請參閱適用ONTAP tools for VMware vSphere文件。此外，請參閱 ["NetApp 互通性對照表工](#)

具"有關ONTAP工具支援的版本的最新資訊。

- SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 是部署在 Linux VM 中的虛擬應用裝置

雖然虛擬應用裝置必須安裝為 Linux VM、但適用於 VMware vSphere 的 SnapCenter 外掛程式支援 Windows 型和 Linux 型 vCenter。支援以應用程式為基礎的外掛程式、可在 Windows 和 Linux 虛擬化應用程式上執行資料保護作業、無需使用者介入、即可原生使用此外掛程式與 vCenter 進行通訊。SnapCenter SnapCenter

除了這些主要功能外，適用於 VMware vSphere 的 SnapCenter 外掛程式也支援 iSCSI，光纖通道，FCoE，NFS 3.0/4.1，VMFS 5.0/6.0，NVMe over FC 和 NVMe over TCP。

有關受支援版本的最新信息，請參閱 ["NetApp 互通性對照表工具"](#) (IMT)。

如需 NFS 通訊協定和 ESXi 主機的相關資訊、請參閱 VMware 提供的 vSphere 儲存設備文件。

如需 SnapCenter 資料保護的相關資訊，請參閱中 SnapCenter 外掛程式的資料保護資訊 ["資訊文件 SnapCenter"](#)。

如需有關支援的升級和移轉路徑的資訊、請參閱 ["VMware vSphere 的版次說明 SnapCenter"](#)。

不同 SnapCenter 使用者介面概述

在 SnapCenter 環境中，您必須使用適當的使用者介面來執行資料保護和管理作業。

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 是一個獨立插件，與其他 SnapCenter 插件不同。您必須使用 vCenter 中的 VMware vSphere 用戶端使用者介面來執行 VM、VMDK 和資料儲存區的所有備份和還原作業。您也可以使用 Web 用戶端使用者介面儀表板來監控受保護和未受保護的虛擬機器清單。對於所有其他 SnapCenter 插件（基於應用程式的插件）操作（如備份和復原以及作業監控），您可以使用 SnapCenter 使用者介面。

為了保護虛擬機器和資料儲存區，您可以使用 VMware vSphere 用戶端介面。Web 用戶端使用者介面與儲存系統上的 NetApp 快照技術整合。這使您能夠在幾秒鐘內備份虛擬機器和資料儲存區，並在不使 ESXi 主機離線的情況下還原虛擬機器。

還有一個管理使用者介面，用於 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 執行管理作業。

下表顯示了 SnapCenter 使用者介面執行的操作。

使用此使用者介面...	若要執行這些作業...	若要存取這些備份...
SnapCenter vSphere 用戶端使用者介面	VM 和資料存放區備份 VMDK 附加及卸除資料存放區掛載、以及卸載 VM 和 VMDK 還原來賓檔案和資料夾還原	使用 VMware vSphere 用戶端使用者介面備份虛擬機器和資料儲存區。
SnapCenter 使用者介面	備份及還原 VM 上的資料庫和應用程式、包括保護 Microsoft SQL Server、Microsoft Exchange 和 Oracle 的資料庫。資料庫複製	使用 SnapCenter 使用者介面執行的備份。
SnapCenter Plug-in for VMware vSphere	修改網路組態產生支援服務包修改 NTP 伺服器設定停用/啟用外掛程式	不適用

使用此使用者介面...	若要執行這些作業...	若要存取這些備份...
vCenter 使用者介面	新增選擇控制器角色至vCenter Active Directory使用者新增資源存取權限至使用者或群組	不適用

對於虛擬機器一致的備份和還原作業，您必須使用 VMware vSphere 用戶端使用者介面。雖然可以使用 VMware 工具執行某些操作，例如掛載或重命名資料存儲，但這些操作不會在SnapCenter儲存庫中註冊，也不會被識別。

SnapCenter不支援資料庫和虛擬機器的單一快照。必須獨立安排和執行虛擬機器和資料庫的備份，即使資料庫和虛擬機器託管在同一磁碟區中，也會建立單獨的快照。必須使用SnapCenter使用者介面安排基於應用程式的備份；必須使用 VMware vSphere 用戶端使用者介面安排虛擬機器一致的備份。

授權

如果您使用下列儲存系統、則VMware vSphere的VMware vSphere外掛程式為免費產品：
SnapCenter

- 內部部署 ONTAP 叢集（FAS，AFF 和 ASA 系統）
- Cloud Volumes ONTAP
- ONTAP Select

我們建議您將SnapCenter 不需要的「不二用」授權新增至次要目的地。如果SnapCenter 在二線系統上未啟用「支援功能」、SnapCenter 則在執行容錯移轉作業之後、將無法使用「支援功能」。不過、執行掛載和附加作業時、必須在二線儲存設備上取得FlexClone授權。執行還原作業需要使用此功能的不必要授權。SnapRestore

角色型存取控制（RBAC）

VMware vSphere的支援VMware vSphere外掛程式提供額外層級的RBAC、可用於管理虛擬化資源。SnapCenter外掛程式同時支援vCenter Server RBAC和ONTAP VMware RBAC。

不只適用於不一致的VMware應用程式（應用程式透過VMDK）工作。SnapCenter ONTAP SnapCenter如果您使用 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 來支援 SnapCenter 應用程式一致的工作、則必須指派 SnapCenterAdmin 角色；您無法變更 SnapCenterAdmin 角色的權限。

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere預先定義的 vCenter 角色。您必須使用 vCenter 使用者介面將這些角色新增至 vCenter Active Directory 使用者才能執行SnapCenter操作。

您可以隨時建立及修改角色、並新增資源存取權限給使用者。不過、當您第一次為 VMware vSphere 設定 SnapCenter 外掛程式時、至少應將 Active Directory 使用者或群組新增至角色、然後將資源存取權新增至這些使用者或群組。

VMware vSphere使用者適用的RBAC外掛程式類型SnapCenter

如果您使用SnapCenter VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式、vCenter Server會

提供額外的RBAC層級。外掛程式同時支援vCenter Server RBAC和ONTAP VMware RBAC。

vCenter Server RBAC

此安全機制適用於 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 所執行的所有工作、包括 VM 一致、VM 損毀一致、以及 SnapCenter Server 應用程式一致（VMDK 上的應用程式）工作。此層級的 RBAC 可限制 vSphere 使用者在 vSphere 物件（例如虛擬機器（VM）和資料存放區）上執行 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 工作的能力。

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 部署會針對 vCenter 上的 SnapCenter 作業建立下列角色：

"CV管理員"的"CV備份"、"CV訪客檔案還原"、"CV還原"、"CV檢視"

vSphere管理員可執行下列動作來設定vCenter Server RBAC：

- 您可以將使用者與全域權限下的預先定義角色關聯。
- 在根物件（也稱為根資料夾）上設定vCenter Server權限。然後您可以限制不需要這些權限的子實體、藉此精簡安全性。
- 將選擇控制閥角色指派給Active Directory使用者。

至少，所有使用者都必須能夠查看 vCenter 物件。如果沒有此權限，使用者將無法存取 VMware vSphere 用戶端使用者介面。

RBAC ONTAP


此安全機制僅適用於 SnapCenter 不一致的應用程式（透過VMDK的應用程式）工作。此層級限制SnapCenter了在特定儲存系統上執行特定儲存作業（例如備份資料存放區的儲存設備）的能力。

請使用下列工作流程來設定ONTAP 下列項目：SnapCenter

1. 儲存管理員會在儲存VM上建立具有必要權限的角色。
2. 然後、儲存管理員會將角色指派給儲存使用者。
3. 該系統管理員使用該儲存使用者名稱、將儲存VM新增至《伺服器名錄」 SnapCenter SnapCenter。
4. 然後、由管理員將角色指派給各個使用者。 SnapCenter SnapCenter

RBAC權限的驗證工作流程

下圖概述RBAC權限（vCenter和ONTAP VMware）的驗證工作流程：

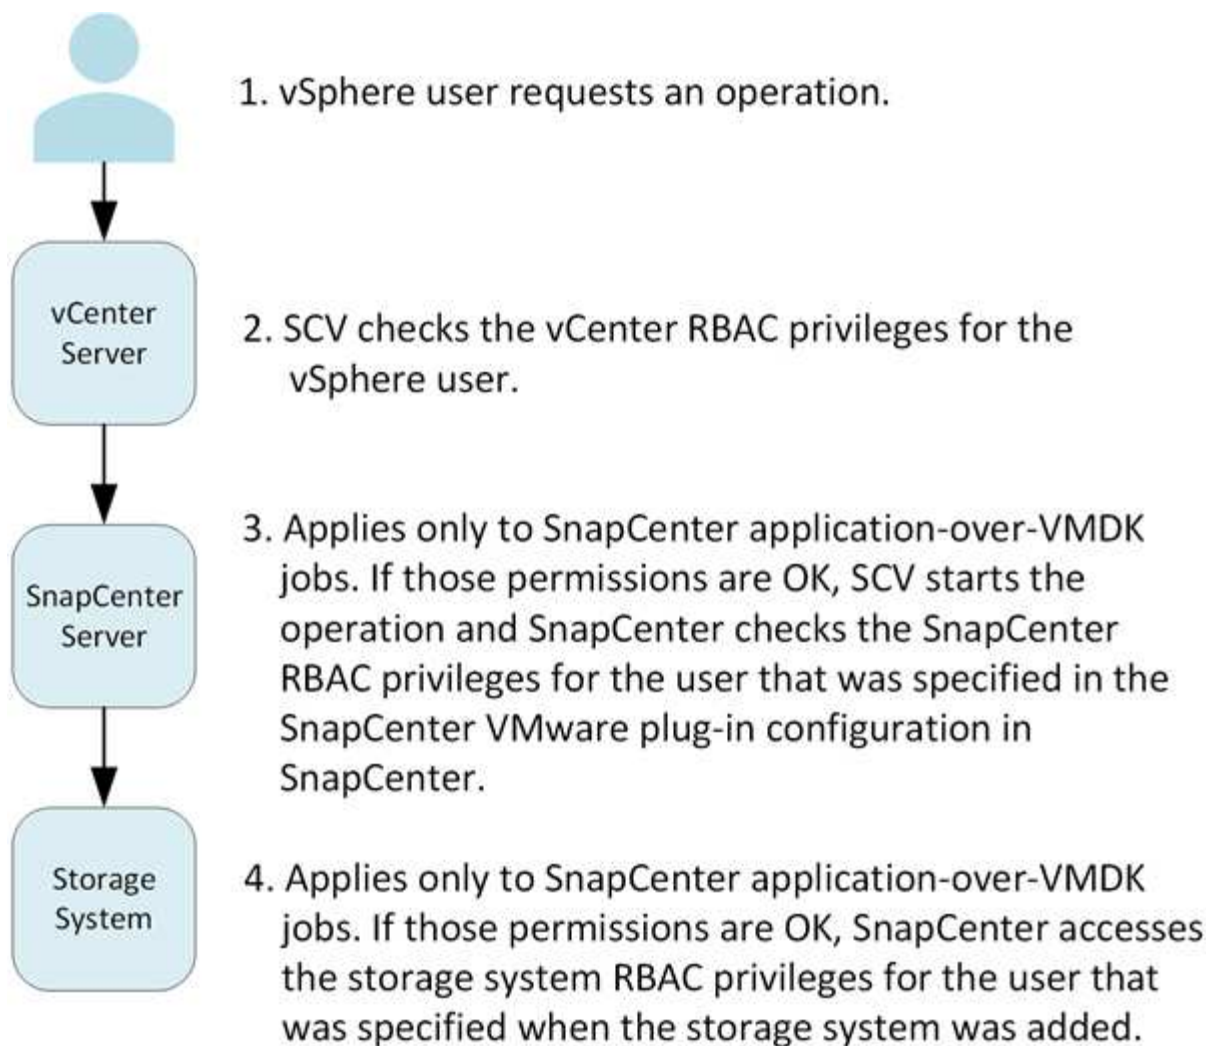

*SCV=SnapCenter Plug-in for VMware vSphere

VMware vSphere的VMware vSphere的VMware外掛程式中包含的RBAC功能ONTAP SnapCenter



RBAC僅適用於不一致的VMware應用程式（透過VMDK的應用程式）工作。ONTAP SnapCenter

以角色為基礎的存取控制（RBAC）可讓您控制對特定儲存系統的存取、以及使用者可在這些儲存系統上執行的動作。ONTAP適用於 VMware vSphere 的 SnapCenter 外掛程式可搭配 vCenter Server RBAC 、 SnapCenter RBAC （支援應用程式型作業所需時）和 ONTAP RBAC 使用、以判斷特定使用者可在特定儲存系統上的物件上執行哪些 SnapCenter 工作。

使用您設定的認證資料（使用者名稱和密碼）來驗證每個儲存系統、並判斷該儲存系統可以執行哪些作業。SnapCenter SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 會針對每個儲存系統使用一組認證。這些認證資料可決定可在該儲存系統上執行的所有工作、換句話說、認證資料僅供 SnapCenter 參考、而非個別 SnapCenter 的使用者。

支援RBAC僅適用於存取儲存系統及執行與儲存相關的功能性工作、例如備份VM。ONTAP SnapCenter如

果ONTAP 您沒有適用於特定儲存系統的適當RBAC權限、就無法在該儲存系統上裝載的vSphere物件上執行任何工作。

每個儲存系統都有ONTAP 一組相關的「樣」權限。

同時使用ONTAP VMware RBAC和vCenter Server RBAC可提供下列優點：

- 安全性

管理員可控制哪些使用者可在精細的vCenter Server物件層級和儲存系統層級上執行哪些工作。

- 稽核資訊

在許多情況SnapCenter 下、利用儲存系統上的稽核追蹤功能、您可以將事件追蹤回執行儲存修改的vCenter 使用者。

- 使用性

您可以在單一位置維護控制器認證。

VMware SnapCenter vSphere隨附於VMware vSphere 的VMware vCenter外掛程式的預先定義角色

為了簡化 vCenter Server RBAC 的使用、 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 提供一組預先定義的角色、可讓使用者執行 SnapCenter 工作。此外、也有唯讀角色可讓使用者檢視SnapCenter 不含執行任何工作的資訊。

預先定義的角色具有必要的 SnapCenter 專屬權限和原生 vCenter Server 權限、可確保工作正確完成。此外、這些角色設定為擁有所有受支援版本vCenter Server所需的權限。

身為管理員、您可以將這些角色指派給適當的使用者。

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 會在您每次重新啟動 vCenter Web 用戶端服務或修改安裝時、將這些角色恢復為其預設值（初始權限集）。如果您升級 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 、則預先定義的角色會自動升級、以搭配該版本的外掛程式使用。

您可以在 vCenter 使用者介面中透過選擇「選單」>「管理」>「角色」來查看預先定義的角色，如下表所示。

角色	說明
選擇控制閥管理員	提供執行SnapCenter 所有VMware vSphere工作所需的所有原生vCenter Server和SnapCenter專屬權限。從 6.1 號選擇控制閥開始，此角色會加入新的權限來建立次要保護。
選擇控制閥備用	提供備份vSphere物件（虛擬機器和資料存放區）所需的所有原生vCenter Server和SnapCenter專屬權限。使用者也可以存取設定權限。使用者無法還原備份。從 6.1 號選擇控制閥開始，此角色會加入新的權限來建立次要保護。

角色	說明
選擇控制閥客體檔案還原	提供還原來賓檔案和資料夾所需的所有原生vCenter Server和SnapCenter專屬權限。使用者無法還原VM或VMDK。
選擇控制閥恢復	提供還原使用 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 備份的 vSphere 物件、以及還原來賓檔案和資料夾所需的所有原生 vCenter Server 和 SnapCenter 專屬權限。使用者也可以存取設定權限。使用者無法備份vSphere物件。
選擇控制閥視圖	針對 VMware vSphere 備份、資源群組和原則、提供對所有 SnapCenter 外掛程式的唯讀存取權。

如何為ONTAP VMware vSphere設定適用於VMware vSphere的VMware RBAC SnapCenter 外掛程式

RBAC僅適用於不一致的VMware應用程式（透過VMDK的應用程式）工作。ONTAP SnapCenter



從 SnapCenter Plug-in for VMware (SCV) 5.0 開始、您需要將 HTTP 和 ONTAPI 類型的應用程式新增為任何具有自訂角色型存取選擇控制閥的 ONTAP 使用者的使用者登入方法。如果無法存取這些應用程式、備份將會失敗。您需要重新啟動選擇控制閥服務、以識別 ONTAP 使用者登入方法的變更。有關創建或修改登錄帳戶的信息，請參閱 ["系統管理員驗證和RBAC組態工作表"](#)。

如果您想要搭配 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 使用、則必須在儲存系統上設定 ONTAP RBAC。在這個範圍內ONTAP、您必須執行下列工作：

- 建立單一角色。

["系統管理員驗證與RBAC"](#)

- 建立ONTAP 角色的使用者名稱和密碼（儲存系統認證）。

您需要此儲存系統認證、才能為 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 設定儲存系統。您可以在外掛程式中輸入認證來執行此作業。每次您使用這些認證登入儲存系統時、系統都會顯示您在 ONTAP 中建立認證時所設定的 SnapCenter 功能集。

您可以使用系統管理員或root登入來存取SnapCenter 所有的功能；不過、最好使用ONTAP 由效益管理系統提供的RBAC功能來建立一個或多個存取權限有限的自訂帳戶。

如需詳細資訊、請 ["需要最低ONTAP 的權限"](#)參閱。

版權資訊

Copyright © 2025 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。