



# 備份NetApp支援的插件資源

## SnapCenter software

NetApp  
November 06, 2025

This PDF was generated from [https://docs.netapp.com/zh-tw/snapcenter-61/protect-nsp/back\\_up\\_netapp\\_supported\\_plugins\\_resources.html](https://docs.netapp.com/zh-tw/snapcenter-61/protect-nsp/back_up_netapp_supported_plugins_resources.html) on November 06, 2025. Always check [docs.netapp.com](https://docs.netapp.com) for the latest.

# 目錄


|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 備份NetApp支援的插件資源                  | 1  |
| 備份NetApp支援的插件資源                  | 1  |
| 為NetApp支援的插件新增資源                 | 1  |
| 配置資源的參數                          | 3  |
| 為NetApp支援的插件資源建立策略               | 5  |
| 建立資源組並附加策略                       | 8  |
| 建立資源組並為ASA r2 系統上的資源啟用二級保護       | 11 |
| 使用 PowerShell cmdlet 建立儲存系統連線和憑證 | 14 |
| 備份單一NetApp支援的插件資源                | 15 |
| 備份NetApp支援的插件資源的資源組              | 20 |
| 監控NetApp支援的插件資源備份操作              | 20 |
| 取消NetApp支援的外掛程式的備份操作             | 21 |
| 在拓撲頁面中查看NetApp支援的插件資源相關的備份和克隆    | 22 |

# 備份NetApp支援的插件資源

## 備份NetApp支援的插件資源

備份工作流程包括規劃、確定備份資源、管理備份策略、建立資源群組和附加策略、建立備份以及監控作業。

以下工作流程顯示了執行備份作業必須遵循的順序：

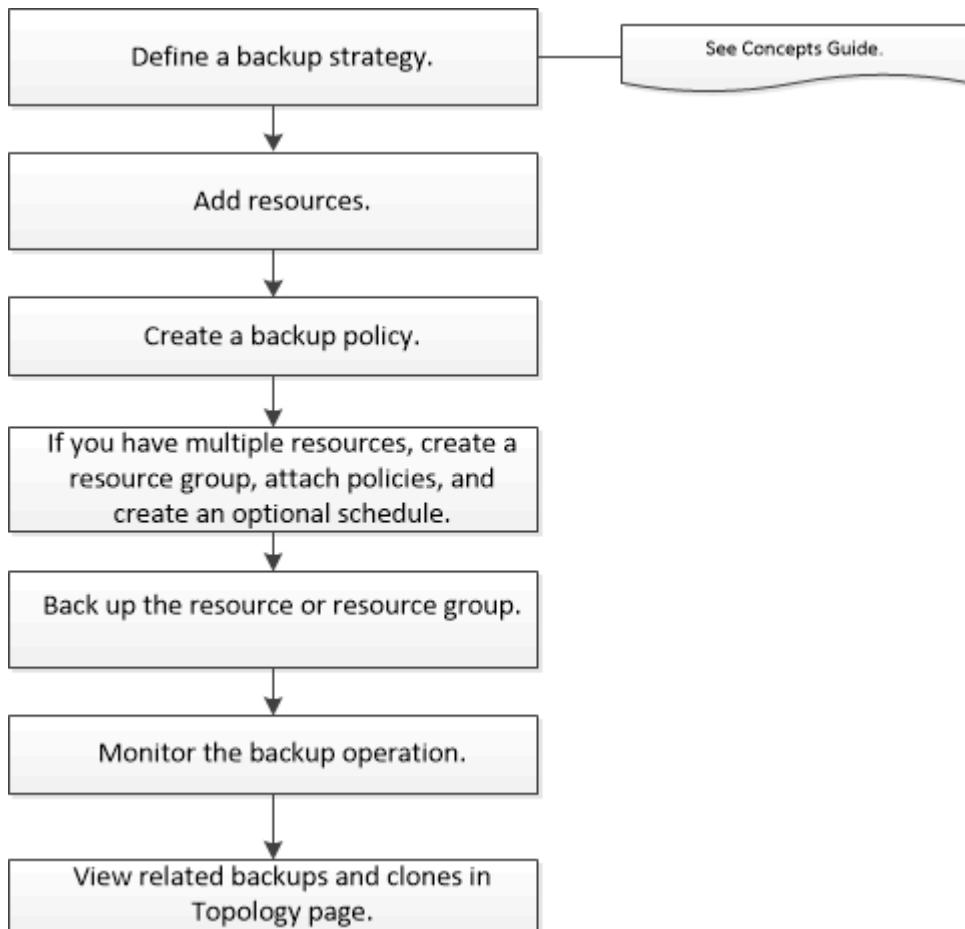

您也可以手動或在腳本中使用 PowerShell cmdlet 來執行備份、還原和複製作業。有關 PowerShell cmdlet 的詳細信息，請使用 SnapCenter cmdlet 協助或參閱 ["SnapCenter軟體 Cmdlet 參考指南"](#)

## 為NetApp支援的插件新增資源

您必須新增想要備份或複製的資源。根據您的環境，資源可能是您想要備份或複製的資料庫執行個體或集合。

開始之前

- 您必須完成安裝 SnapCenter 伺服器、新增主機、建立儲存系統連線和新增憑證等任務。
- 您必須已將插件上傳到 SnapCenter 伺服器。

## 步驟

1. 在左側導覽窗格中，選擇\*資源\*，然後從清單中選擇適當的外掛程式。
2. 在資源頁面中，選擇\*新增資源\*。
3. 在提供資源詳細資訊頁面中，執行以下操作：


| 對於這個領域... | 這樣做...                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name      | 輸入資源的名稱。                                                                                  |
| 主機名稱      | 選擇主機。                                                                                     |
| 類型        | 選擇類型。類型是用戶根據插件描述文件定義的。例如資料庫和實例。<br><br>如果所選類型有父級，請輸入父級的詳細資料。例如，如果類型是資料庫且父級是實例，請輸入實例的詳細資訊。 |
| 憑證名稱      | 選擇憑證或建立新憑證。                                                                               |
| 安裝路徑      | 輸入資源掛載的掛載路徑。這僅適用於 Windows 主機。                                                             |

4. 在「提供儲存佔用空間」頁面中，選擇儲存系統並選擇一個或多個磁碟區、LUN 和 qtree，然後選擇\*儲存\*。

可選：選擇  圖示從其他儲存系統新增更多磁碟區、LUN 和 qtree。



NetApp支援的外掛程式不支援資源的自動發現。實體和虛擬環境的儲存細節也無法自動發現。建立資源時必須提供實體和虛擬環境的儲存資訊。

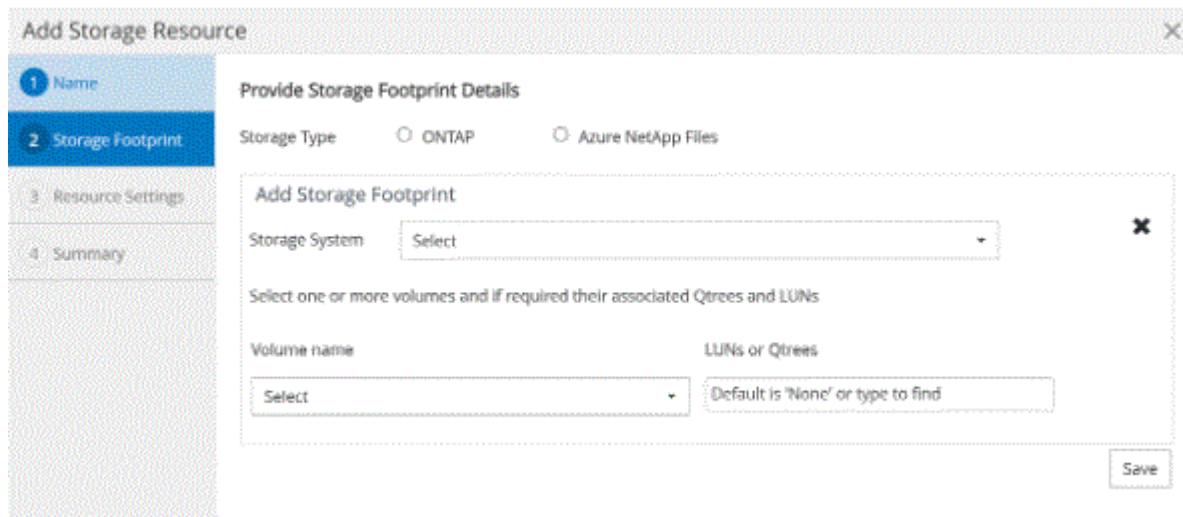

5. 在資源設定頁面中，為資源提供自訂鍵值對。



確保自訂鍵名稱是大寫的。

#### Resource settings i

Custom key-value pairs for MySQL plug-in

| Name         | Value     |                                                                                                                             |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HOST         | localhost | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">X</span>                                                               |
| PORT         | 3306      | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">X</span>                                                               |
| MASTER_SLAVE | NO        | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">+</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">X</span> |

有關個別插件參數，請參閱["配置資源的參數"](#)

6. 查看摘要，然後選擇\*完成\*。

#### 結果

資源與類型、主機或叢集名稱、相關資源群組和策略以及總體狀態等資訊一起顯示。



如果資料庫在SnapCenter之外重新命名，則必須刷新資源。

#### 完成後

如果您想向其他使用者提供對資產的存取權限，SnapCenter管理員必須將資產指派給這些使用者。這使用戶能夠對分配給他們的資產執行他們有權限執行的操作。

新增資源後，您可以修改資源詳情。如果NetApp支援的外掛程式資源具有與其關聯的備份，則無法修改下列欄位：資源名稱、資源類型和主機名稱。

## 配置資源的參數

如果您手動新增插件，則可以使用下列參數在資源設定頁面中配置資源。

### MongoDB 插件

資源設定：

- MONGODB\_APP\_SERVER= (對於資源類型為分片群集) 或 MONGODB\_REPLICASET\_SERVER= (對於資源類型為副本集)
- OPLOG\_PATH= (如果從 MongoDB.properties 檔案提供，則為可選參數)
- MONGODB\_AUTHENTICATION\_TYPE= (LDAP 驗證為 PLAIN，其他驗證為 None)

您必須提供 MongoDB.properties 檔案中需要提供的以下參數：

- 禁用啟動停止服務=
  - 如果啟動/停止服務由插件執行，則為 N。
  - 如果啟動/停止服務由使用者執行，則為 Y。
  - 可選參數的預設值設定為 N。

- OPLOG\_PATH\_= (如果它已經在SnapCenter中作為自訂鍵值對提供，則為可選參數) 。

## MaxDB 插件

資源設定：

- XUSER\_ENABLE (Y|N) 啟用或停用 MaxDB 的 xuser 使用，這樣資料庫使用者就不需要密碼了。
- HANDLE\_LOGWRITER (Y|N) 執行暫停日誌寫入器 (N) 或復原日誌寫入器 (Y) 操作。
- DBMCLICMD (path\_to\_dbmcli\_cmd) 指定 MaxDB dbmcli 指令的路徑。如果未設置，則使用搜尋路徑上的 dbmcli 。



對於 Windows 環境，路徑必須在雙引號內 (“...”) 。

- SQLCLICMD (path\_to\_sqlcli\_cmd) 指定 MaxDB sqlcli 指令的路徑。如果未設定路徑，則在搜尋路徑上使用 sqlcli 。
- MAXDB\_UPDATE\_HIST\_LOG (Y|N) 指示 MaxDB 備份程式是否應更新 MaxDB 歷史日誌。
- MAXDB\_CHECK\_SNAPSHOT\_DIR：例如，SID1 : directory[,directory...]; [SID2 : directory[,directory...]] 檢查 Snap Creator Snapshot 複製操作是否成功並確保建立了快照。

這僅適用於 NFS。該目錄必須指向包含 .snapshot 目錄的位置。多個目錄可以包含在以逗號分隔的清單中。

在 MaxDB 7.8 及更高版本中，資料庫備份請求在備份歷史記錄中標記為「失敗」。

- MAXDB\_BACKUP\_TEMPLATES：為每個資料庫指定一個備份範本。

該模板必須存在，並且是外部類型的備份模板。若要為 MaxDB 7.8 及更高版本啟用快照集成，您必須具有 MaxDB 後台伺服器功能並且已配置 EXTERNAL 類型的 MaxDB 備份模板。

- MAXDB\_BG\_SERVER\_PREFIX：指定後台伺服器名稱的前綴。

如果設定了 MAXDB\_BACKUP\_TEMPLATES 參數，則也必須設定 MAXDB\_BG\_SERVER\_PREFIX 參數。如果不設定前綴，則使用預設值na\_bg\_。

## SAP ASE 插件

資源設定：

- SYBASE\_SERVER (data\_server\_name) 指定 Sybase 資料伺服器名稱 (isql 指令上的 -S 選項) 。例如 'p\_test' 。
- 如果使用「ALL」構造，SYBASE\_DATABASES\_EXCLUDE (db\_name) 允許排除資料庫。

您可以使用分號分隔的清單指定多個資料庫。例如：pubs2;test\_db1。

- SYBASE\_USER : user\_name 指定可以執行 isql 指令的作業系統使用者。

UNIX 必需。如果執行 Snap Creator Agent 啟動和停止命令的使用者（通常是 root 使用者）與執行 isql 命令的使用者不同，則需要此參數。

- SYBASE\_TRAN\_DUMP db\_name:directory\_path 讓您能夠在建立快照後執行 Sybase 交易轉儲。例如

，pubs2:/sybasedumps/pubs2

您必須指定每個需要事務轉儲的資料庫。

- SYBASE\_TRAN\_DUMP\_COMPRESS (Y|N) 啟用或停用本機 Sybase 交易轉儲壓縮。
- SYBASE\_ISQL\_CMD (例如，/opt/sybase/OCS-15\_0/bin/isql) 定義 isql 指令的路徑。
- SYBASE\_EXCLUDE\_TEMPDB (Y|N) 可讓您自動排除使用者建立的臨時資料庫。

### Oracle 應用程式外掛程式 (ORASCPM)

資源設定：

- SQLPLUS\_CMD 指定 SQLplus 的路徑。
- ORACLE\_DATABASES 列出了要備份的 Oracle 資料庫和對應的使用者（資料庫：使用者）。
- CNTL\_FILE\_BACKUP\_DIR 指定控制檔備份的目錄。
- ORA\_TEMP 指定暫存檔案的目錄。
- ORACLE\_HOME 指定 Oracle 軟體的安裝目錄。
- ARCHIVE\_LOG\_ONLY 指定是否備份存檔日誌。
- ORACLE\_BACKUPMODE 指定是否執行線上或離線備份。
- ORACLE\_EXPORT\_PARAMETERS 指定在執行 `/bin/su <user running sqlplus> -c sqlplus /nolog <cmd>` 時是否應重新匯出上面定義的環境變數。通常情況下，當執行 sqlplus 的使用者尚未設定使用 `connect / as sysdba` 連接到資料庫所需的所有環境變數時，就會發生這種情況。

## 為NetApp支援的插件資源建立策略

在使用SnapCenter備份NetApp支援的特定外掛程式資源之前，您必須為要備份的資源或資源群組建立備份原則。

開始之前

- 您應該已經定義了您的備份策略。

有關詳細信息，請參閱有關為NetApp支援的插件定義資料保護策略的資訊。

- 您應該已經做好資料保護的準備。

資料保護的準備工作包括安裝SnapCenter、新增主機、建立儲存系統連線和新增資源等任務。

- 應為您指派儲存虛擬機器 (SVM) 以執行鏡像或保管庫操作。

如果您要將快照複製到映像或保管庫，SnapCenter管理員必須已為您指派來源磁碟區和目標磁碟區的 SVM。

- 您應該手動新增想要保護的資源。

關於此任務

- 備份策略是一組規則，用於控制如何管理、排程和保留備份。此外，您還可以指定複製、腳本和應用程式設

定。

- 當您想要將策略重新用於另一個資源群組時，在策略中指定選項可以節省時間。
- SnapLock
  - 如果選擇了「保留備份副本特定天數」選項，則SnapLock保留期必須小於或等於上述保留天數。
  - 指定快照鎖定期可防止在保留期到期之前刪除快照。這可能導致保留的快照數量超過策略中指定的數量。
  - 對於ONTAP 9.12.1 及以下版本、作為復原的一部分從SnapLock Vault 快照建立的克隆將繼承SnapLock Vault 到期時間。儲存管理員應在SnapLock到期後手動清理克隆。



主SnapLock設定在SnapCenter備份策略中管理，輔助SnapLock設定由ONTAP管理。

## 步驟

1. 在左側導覽窗格中，按一下「設定」。
2. 在「設定」頁面中，按一下「策略」。
3. 點選“新建”。
4. 在名稱頁面中，輸入策略名稱和詳細資訊。
5. 在「策略類型」頁面中，執行以下操作：
  - a. 選擇儲存類型。
  - b. 在自訂備份設定部分，提供任何必須以鍵值格式傳遞給外掛程式的特定備份設定。
6. 在「快照和複製」頁面中，執行下列步驟：
  - a. 透過選擇\*按需\*、每小時、每日、\*每週\*或\*每月\*來指定方案類型。



您可以在建立資源組時指定備份作業的計畫（開始日期、結束日期和頻率）。這使您能夠建立共享相同策略和備份頻率的資源群組，但允許您為每個策略指派不同的備份計劃。



如果您已安排在凌晨 2:00，則夏令時 (DST) 期間不會觸發該計劃。

- a. 在「快照設定」部分中，指定在「備份類型」頁面中選擇的備份類型和計畫類型的保留設定：

| 如果你想...   | 然後...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 保留一定數量的快照 | <p>選擇*要保留的副本*，然後指定要保留的快照數量。</p> <p>如果快照數量超過指定數量，則會刪除快照，並先刪除最舊的副本。</p> <p> 如果您打算啟用SnapVault複製，則必須將保留計數設為 2 或更高。如果將保留計數設為 1，則保留操作可能會失敗，因為第一個快照是SnapVault關係的參考快照，直到較新的快照複製到目標。</p> <p> 最大保留值為 1018。如果保留設定的值高於底層ONTAP版本支援的值，則備份將會失敗。</p> |
| 將快照保留一定天數 | 選擇*保留副本*，然後指定在刪除快照之前要保留快照的天數。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 快照副本鎖定期   | <p>選擇*Snapshot 副本鎖定期限*，並指定天、月或年。</p> <p>SnapLock保留期應少於 100 年。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

b. 選擇一個策略標籤。



您可以為遠端複製的主快照指派SnapMirror標籤，從而允許主快照將快照複製作業從SnapCenter卸載到ONTAP二級系統。無需在策略頁面中啟用SnapMirror或SnapVault選項即可完成此操作。

7. 在「選擇輔助複製選項」部分中，選擇以下一個或兩個輔助複製選項：

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 對於這個領域...                        | 這樣做...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| *建立本機 Snapshot 副本後更新SnapMirror * | <p>選擇此欄位可在另一個磁碟區上建立備份集的鏡像副本（SnapMirror複製）。</p> <p>如果ONTAP中的保護關係屬於鏡像和保險庫類型，並且您僅選擇此選項，則在主伺服器上建立的快照將不會傳輸到目標伺服器，但會在目標伺服器中列出。如果從目標中選擇此快照來執行還原操作，則會顯示下列錯誤訊息：對於所選的保管/鏡像備份，輔助位置不可用。</p> <p>在二次複製期間， SnapLock到期時間會載入主SnapLock到期時間。</p> <p>點選拓樸頁面中的「刷新」按鈕可重新整理從ONTAP擷取的輔助和主SnapLock到期時間。</p> <p>看"<a href="#">在拓樸頁面中查看NetApp支援的插件資源相關的備份和克隆</a>"。</p> |
| *建立本機 Snapshot 副本後更新SnapVault *  | <p>選擇此選項可執行磁碟到磁碟備份複製（SnapVault備份）。</p> <p>在二次複製期間， SnapLock到期時間會載入主SnapLock到期時間。點選拓樸頁面中的「刷新」按鈕可重新整理從ONTAP擷取的輔助和主SnapLock到期時間。</p> <p>當僅在ONTAP的輔助節點（稱為SnapLock Vault）上配置SnapLock時，點擊拓樸頁面中的 刷新 按鈕將刷新從ONTAP檢索到的輔助節點上的鎖定期。</p> <p>有關SnapLock Vault 的更多信息，請參閱將快照提交到保險庫目標上的 WORM。</p> <p>看"<a href="#">在拓樸頁面中查看NetApp支援的插件資源相關的備份和克隆</a>"。</p>    |
| 錯誤重試次數                           | 輸入操作停止之前允許的最大複製嘗試次數。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



您應該在ONTAP中為二級儲存配置SnapMirror保留策略，以避免達到二級儲存上快照的最大限制。

8. 查看摘要，然後按一下「完成」。

## 建立資源組並附加策略

資源組是您必須新增要備份和保護的資源的容器。它使您能夠同時備份與給定應用程式相關的所有資料。您還必須將一個或多個策略附加到資源組，以定義要執行的資料保護作業

的類型。

#### 步驟

1. 在左側導覽窗格中，選擇\*資源\*，然後從清單中選擇適當的外掛程式。
2. 在資源頁面中，選擇新資源組。
3. 在名稱頁面中，執行以下操作：

| 對於這個領域...             | 這樣做...                                                                                                                                            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                  | <p>輸入資源組的名稱。</p> <p>注意：資源組名稱不得超過250個字元。</p>                                                                                                       |
| 標籤                    | <p>輸入一個或多個標籤，以協助您稍後搜尋資源組。</p> <p>例如，如果您將 HR 作為標籤新增至多個資源群組，稍後您可以找到與 HR 標籤關聯的所有資源群組。</p>                                                            |
| 對 Snapshot 副本使用自訂名稱格式 | <p>選取此複選框，然後輸入要用於快照名稱的自訂名稱格式。</p> <p>例如，<i>customtext_resource group_policy_hostname</i> 或 <i>resource group_hostname</i>。預設情況下，時間戳記會附加到快照名稱。</p> |

4. 選用：在資源頁面中，從 主機 下拉清單中選擇主機名，從 資源類型 下拉清單中選擇資源類型。

這有助於過濾螢幕上的信息。

5. 從「可用資源」部分中選擇資源，然後選擇右箭頭將其移至「選定資源」部分。
6. 可選：在「應用程式設定」頁面中，執行以下操作：

- a. 選擇備份箭頭來設定其他備份選項：

啟用一致性群組備份並執行下列任務：

| 對於這個領域...         | 這樣做...                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 留出時間等待一致性群組快照操作完成 | <p>選擇「緊急」、「中等」或「輕鬆」來指定等待快照操作完成的時間。</p> <p>緊急 = 5 秒，中等 = 7 秒，輕鬆 = 20 秒。</p> |
| 禁用WAFL同步          | 選擇此項以避免強制使用WAFL一致點。                                                        |

- 選擇腳本箭頭並輸入靜止、快照和取消靜止操作的前置和後置命令。您也可以輸入在發生故障時退出之前要執行的預命令。
- 選擇自訂配置箭頭並輸入使用此資源的所有資料保護操作所需的自訂鍵值對。

| 範圍                           | 環境        | 描述                                                                                                       |
|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歸檔日誌啟用                       | (是/否)     | 啟用存檔日誌管理以刪除存檔日誌。                                                                                         |
| 歸檔日誌保留                       | 天數        | 指定存檔日誌保留的天數。<br><br>此設定必須等於或大於 NTAP_SNAPSHOT_RETENTIONS。                                                 |
| 歸檔日誌目錄                       | 更改訊息目錄/日誌 | 指定包含存檔日誌的目錄的路徑。                                                                                          |
| ARCHIVE_LOG_EXT              | 檔案副檔名     | 指定存檔日誌檔案擴充長度。<br><br>例如，如果歸檔日誌為log_backup_0_0_0_0.1615185519429，且file_extension值為5，則日誌的副檔名將保留5位數，即16151。 |
| ARCHIVE_LOG_RECURSIVE_SEARCH | (是/否)     | 啟用子目錄內的存檔日誌管理。<br><br>如果存檔日誌位於子目錄下，則應使用此參數。                                                              |

c. 選擇\*Snapshot Copy Tool\*箭頭來選擇建立快照的工具：

| 如果你想...                                                            | 然後...                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| SnapCenter使用適用於 Windows 的插件並在建立快照之前將檔案系統置於一致狀態。對於 Linux 資源，此選項不適用。 | 選擇*具有檔案系統一致性的SnapCenter *。此選項不適用於 SAP HANA 資料庫的SnapCenter 插件。 |
| SnapCenter建立儲存等級 Snapshot                                          | 選擇“* 不具有檔案系統一致性的SnapCenter *”。                                |
| 輸入要在主機上執行的命令來建立快照。                                                 | 選擇*其他*，然後輸入要在主機上執行的指令來建立Snapshot。                             |

7. 在「策略」頁面中，執行以下步驟：

a. 從下拉清單中選擇一個或多個策略。

 您也可以透過選擇 \* 來建立策略  \*.

這些策略列在「為選定的策略配置計劃」部分中。

b. 在“配置計劃”欄中，選擇“\*”  \* 您想要配置的策略。

c. 在為政策\_policy\_name\_新增計劃對話方塊中，配置計劃並選擇確定。

其中 policy\_name 是您選擇的政策的名稱。

配置的計劃列在「已套用的計劃」欄位中。當第三方備份計畫與SnapCenter備份計畫重疊時，不支援第三方備份計畫。

8. 從「通知」頁面上的「電子郵件首選項」下拉清單中，選擇您想要傳送電子郵件的場景。

您也必須指定寄件者和收件者的電子郵件地址以及電子郵件的主題。必須在\*設定\* > \*全域設定\*中設定 SMTP 伺服器。

9. 查看摘要，然後選擇\*完成\*。

## 建立資源組並為ASA r2 系統上的資源啟用二級保護

您應該建立資源組來新增ASA r2 系統上的資源。您也可以在建立資源組時配置輔助保護。

開始之前

- 您應該確保沒有將ONTAP 9.x 資源和ASA r2 資源新增至同一個資源群組。
- 您應該確保您沒有同時具有ONTAP 9.x 資源和ASA r2 資源的資料庫。

關於此任務

- 只有當登入使用者被指派到啟用了 **SecondaryProtection** 功能的角色時，才可以使用二級保護。
- 如果啟用了輔助保護，則在建立主一致性群組和輔助一致性群組時，資源群組將進入維護模式。建立主一致性群組和輔助一致性群組後，資源組將退出維護模式。
- SnapCenter不支援對克隆資源進行二次保護。

#### 步驟

1. 在左側導覽窗格中，選擇“資源”，然後從清單中選擇適當的插件。
2. 在資源頁面中，按一下「新資源組」。
3. 在名稱頁面中，執行以下操作：
  - a. 在名稱欄位中輸入資源組的名稱。

 資源組名稱不應超過 250 個字元。

- b. 在標籤欄位中輸入一個或多個標籤，以協助您稍後搜尋資源組。

例如，如果您將 HR 作為標籤新增至多個資源群組，稍後您可以找到與 HR 標籤關聯的所有資源群組。

- c. 選取此複選框，然後輸入要用於快照名稱的自訂名稱格式。

例如，customtext\_resource group\_policy\_hostname 或 resource group\_hostname。預設情況下，時間戳記會附加到快照名稱。

- d. 指定您不想備份的存檔日誌檔案的目標。

 如果需要，您應該使用與應用程式中設定的完全相同的目的地，包括前綴。

4. 在資源頁面中，從\*主機\*下拉清單中選擇資料庫主機名稱。

 只有當成功發現資源時，該資源才會列在「可用資源」部分。如果您最近新增了資源，則只有在刷新資源清單後，它們才會出現在可用資源清單中。

5. 從可用資源部分選擇ASA r2 資源並將其移至選定資源部分。

6. 在應用程式設定頁面中，選擇備份選項。

7. 在「策略」頁面中，執行以下步驟：

- a. 從下拉清單中選擇一個或多個策略。

 您也可以透過點擊來建立策略 。

在「為選定策略配置計畫」部分中，列出了選定的策略。

- b. 點選  在要設定計劃的策略的配置計劃列中。
  - c. 在為政策\_policy\_name\_新增計劃視窗中，配置計劃，然後按一下\*確定\*。

其中，*policy\_name* 是您選擇的政策的名稱。

配置的計劃列在「已套用的計劃」欄位中。

當第三方備份計畫與SnapCenter備份計畫重疊時，不支援第三方備份計畫。

8. 如果您選擇的策略啟用了二級保護，則會顯示二級保護頁面，您需要執行下列步驟：

a. 選擇複製策略的類型。



不支援同步複製策略。

b. 指定要使用的一致性組後綴。

c. 從目標叢集和目標 SVM 下拉選單中選擇要使用的對等叢集和 SVM。



SnapCenter不支援叢集和 SVM 對等連線。您應該使用 System Manager 或ONTAP CLI 來執行叢集和 SVM 對等連線。



如果資源已在SnapCenter之外受到保護，則這些資源將顯示在「輔助受保護資源」部分。

1. 在驗證頁面上，執行以下步驟：

a. 按一下「載入定位器」以載入SnapMirror或SnapVault卷，對二級儲存執行驗證。

b. 點選 在設定計劃列中設定策略所有計劃類型的驗證計劃。

c. 在新增驗證計畫 *policy\_name* 對話方塊中，執行下列操作：

| 如果你想... | 這樣做...                     |
|---------|----------------------------|
| 備份後運行驗證 | 選擇*備份後執行驗證*。               |
| 安排驗證    | 選擇*執行計劃驗證*，然後從下拉清單中選擇計劃類型。 |

d. 選擇\*在輔助位置驗證\*以在輔助儲存系統上驗證您的備份。

e. 按一下“確定”。

配置的驗證計劃列在「已套用的計劃」欄位中。

2. 在通知頁面中，從\*電子郵件首選項\*下拉清單中，選擇您想要傳送電子郵件的場景。

您也必須指定寄件者和收件者的電子郵件地址以及電子郵件的主題。如果要附加對資源組執行的操作的報告，請選擇\*附加作業報告\*。



對於電子郵件通知，您必須使用 GUI 或 PowerShell 命令 Set-SmSmtpServer 指定 SMTP 伺服器詳細資訊。

3. 查看摘要，然後按一下「完成」。

# 使用 PowerShell cmdlet 建立儲存系統連線和憑證

在使用 PowerShell cmdlet 執行資料保護作業之前，必須建立儲存虛擬機器 (SVM) 連線和憑證。

## 開始之前

- 您應該已經準備好 PowerShell 環境來執行 PowerShell cmdlet。
- 您應該擁有基礎設施管理員角色所需的權限來建立儲存連線。
- 您應該確保插件安裝沒有正在進行中。

新增儲存系統連線時，不得進行主機外掛程式安裝，因為主機快取可能不會更新，且資料庫狀態可能會在SnapCenter GUI 中顯示為「不可用於備份」或「不在NetApp儲存上」。

- 儲存系統名稱應該是唯一的。

SnapCenter不支援不同叢集上具有相同名稱的多個儲存系統。 SnapCenter支援的每個儲存系統都應具有唯一的名稱和唯一的管理 LIF IP 位址。

## 步驟

1. 使用 Open-SmConnection cmdlet 啟動 PowerShell Core 連線會話。

此範例開啟一個 PowerShell 會話：

```
PS C:\> Open-SmConnection
```

2. 使用 Add-SmStorageConnection cmdlet 建立與儲存系統的新連線。

此範例建立一個新的儲存系統連線：

```
PS C:\> Add-SmStorageConnection -Storage test_vs1 -Protocol Https  
-Timeout 60
```

3. 使用 Add-SmCredential cmdlet 建立新憑證。

此範例使用 Windows 憑證建立一個名為 FinanceAdmin 的新憑證：

```
PS C:\> Add-SmCredential -Name FinanceAdmin -AuthMode Windows  
-Credential sddev\administrator
```

可以透過執行 `Get-Help command_name` 來取得有關可與 cmdlet 一起使用的參數及其描述的資訊。或者，您也可以參考 "["SnapCenter軟體 Cmdlet 參考指南"](#)"。

## 備份單一NetApp支援的插件資源

如果單一NetApp支援的外掛資源不屬於任何資源組，您可以從「資源」頁面備份該資源。您可以按需備份資源，或者，如果資源附加了策略並配置了計劃，則備份將根據計劃自動進行。

### 開始之前

- 您必須已經建立了備份策略。
- 如果要備份與二級儲存具有SnapMirror關係的資源，則指派給儲存使用者的ONTAP角色應包括「snapmirror all」權限。但是，如果您使用“vsadmin”角色，則不需要“snapmirror all”權限。

## SnapCenter使用者介面

### 步驟

1. 在左側導覽窗格中，按一下“資源”，然後從清單中選擇適當的外掛程式。
2. 在資源頁面中，根據資源類型從\*檢視\*下拉清單中過濾資源。

點選 ，然後選擇主機名稱和資源類型來過濾資源。然後您可以點擊  關閉篩選器窗格。

3. 按一下要備份的資源。
4. 在資源頁面中，如果要使用自訂名稱，請選取\*使用自訂名稱格式作為 Snapshot 副本\*複選框，然後輸入自訂名稱格式作為 Snapshot 名稱。


例如，*customtext\_policy\_hostname* 或 *resource\_hostname*。預設情況下，時間戳記會附加到快照名稱。

5. 在應用程式設定頁面中，執行以下操作：

- a. 按一下“備份”箭頭以設定其他備份選項：

如果需要，請啟用一致性群組備份並執行下列任務：

| 對於這個領域...         | 這樣做...                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 留出時間等待一致性群組快照操作完成 | 選擇「緊急」、「中等」或「輕鬆」來指定等待快照操作完成的時間。<br>緊急 = 5 秒，中等 = 7 秒，輕鬆 = 20 秒。 |
| 禁用WAFL同步          | 選擇此項以避免強制使用WAFL一致點。                                             |

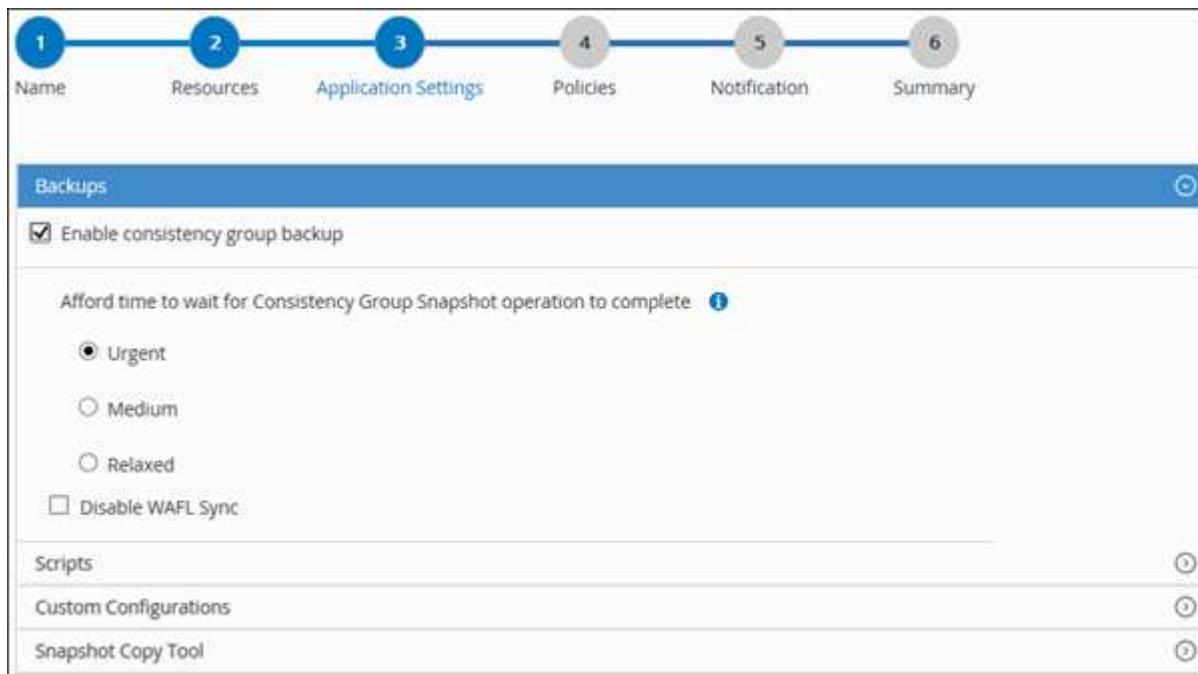

- a. 按一下「腳本」箭頭可執行靜止、快照和取消靜止操作的前置和後置命令。您也可以在退出備份作業之前執行預命令。

前言和後記在SnapCenter伺服器中運作。

- b. 按一下「自訂設定」箭頭，然後輸入使用此資源的所有作業所需的自訂值對。
- c. 點選\*Snapshot Copy Tool\*箭頭選擇建立快照的工具：

| 如果你想...                                     | 然後...                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| SnapCenter用於拍攝儲存層級快照                        | 選擇“* 不具有檔案系統一致性的SnapCenter *”。 |
| SnapCenter使用 Windows 外掛程式將檔案系統置於一致狀態，然後拍攝快照 | 選擇“*具有檔案系統一致性的SnapCenter *”。   |
| 輸入建立快照的命令                                   | 選擇“*其他*”，然後輸入建立快照的命令。          |

6. 在「策略」頁面中，執行以下步驟：

- a. 從下拉清單中選擇一個或多個策略。



您也可以透過點擊來建立策略

在「為選定策略配置計畫」部分中，列出了選定的策略。

- b. 點選 在要設定計劃的策略的配置計劃列中。
- c. 在為政策\_policy\_name\_新增計劃對話方塊中，配置計劃，然後按一下\*確定\*。

其中，*policy\_name* 是您選擇的政策的名稱。

配置的計劃列在「已套用的計劃」欄位中。

7. 在通知頁面中，從\*電子郵件首選項\*下拉清單中，選擇您想要傳送電子郵件的場景。

您也必須指定寄件者和收件者的電子郵件地址以及電子郵件的主題。也必須在\*設定\* > \*全域設定\*中配置 SMTP。

8. 查看摘要，然後按一下「完成」。

進入資源拓樸頁面。

9. 點選\*立即備份\*。
10. 在備份頁面中，執行以下步驟：

- a. 如果您已對資源套用了多個策略，請從「策略」下拉清單中選擇要用於備份的策略。

如果為按需備份選擇的策略與備份計畫相關聯，則按需備份將根據為計畫類型指定的保留設定進行

保留。

b. 按一下“備份”。

11. 透過點選「監視」>「作業」來監視操作進度。

### PowerShell cmdlet

#### 步驟

1. 使用 Open-SmConnection cmdlet 為指定使用者啟動與SnapCenter伺服器的連線會話。

```
Open-smconnection -SMSbaseUrl  
https:\\snapctr.demo.netapp.com:8146\
```

顯示使用者名稱和密碼提示。

2. 使用 Add-SmResources cmdlet 新增資源。

此範例新增資源：

```
Add-SmResource -HostName 'scc55.sccore.test.com' -PluginCode  
'DummyPlugin' -ResourceName QDBVOL1 -ResourceType Database  
-StorageFootPrint (  
@{ "VolumeName"="qtree_voll_scc55_sccore_test_com"; "QTREENAME"="qtree  
Voll"; "StorageSystem"="vserver_scauto_primary" }) -Instance QTREE1
```

3. 使用 Add-SmPolicy cmdlet 建立備份策略。

此範例建立一個新的備份策略：

```
Add-SMPolicy -PolicyName 'test2' -PolicyType 'Backup'  
-PluginPolicyType DummyPlugin -description 'testPolicy'
```

4. 使用 Add-SmResourceGroup cmdlet 為SnapCenter新增新的資源組。

此範例使用指定的策略和資源建立一個新的資源組：

```
Add-SmResourceGroup -ResourceGroupName  
'Verify_Backup_on_Multiple_Qtree_different_vserver_windows'  
-Resources  
@(@{ "Host"="scc55.sccore.test.com"; "Uid"="QTREE2"; "PluginName"="Dumm  
yPlugin"},@{ "Host"="scc55.sccore.test.com"; "Uid"="QTREE"; "PluginName  
"="DummyPlugin"}) -Policies test2 -plugincode 'DummyPlugin'  
-usesnapcenterwithoutfilesystemconsistency
```

5. 使用 New-SmBackup cmdlet 啟動新的備份作業。

```
New-SMBackup -DatasetName  
Verify_Backup_on_Multiple_Qtree_different_vserver_windows -Policy  
test2
```

6. 使用 Get-SmBackupReport cmdlet 查看備份作業的狀態。

此範例顯示在指定日期執行的所有作業的作業摘要報表：

```
Get-SmBackupReport -JobId 149

BackedUpObjects          : {QTREE2, QTREE}
FailedObjects             : {}
IsScheduled               : False
HasMetadata               : False
SmBackupId                : 1
SmJobId                  : 149
StartTime                : 1/15/2024 1:35:17 AM
EndTime                  : 1/15/2024 1:36:19 AM
Duration                 : 00:01:02.4265750
CreatedDateTime           : 1/15/2024 1:35:51 AM
Status                   : Completed
ProtectionGroupName       :
Verify_Backup_on_Multiple_Qtree_different_vserver_windows
SmProtectionGroupId       : 1
PolicyName                : test2
SmPolicyId                : 4
BackupName                :
Verify_Backup_on_Multiple_Qtree_different_vserver_windows_scc55_01-
15-2024_01.35.17.4467
VerificationStatus         : NotApplicable
VerificationStatuses       :
SmJobError                :
BackupType                : SCC_BACKUP
CatalogingStatus           : NotApplicable
CatalogingStatuses         :
ReportDataCreatedDateTime :
PluginCode                : SCC
PluginName                : DummyPlugin
PluginDisplayName           : DummyPlugin
JobTypeId                  :
JobHost                   : scc55.sccore.test.com
```

# 備份NetApp支援的插件資源的資源組

您可以從資源頁面按需備份資源群組。如果資源組附加了策略並配置了計劃，則備份將根據計劃自動進行。

## 開始之前

- 您必須已建立附加有策略的資源群組。
- 如果要將具有SnapMirror關係的資源備份到二級存儲，則分配給儲存使用者的ONTAP角色應包括「snapmirror all」權限。但是，如果您使用“vsadmin”角色，則不需要“snapmirror all”權限。

## 步驟

1. 在左側導覽窗格中，按一下“資源”，然後從清單中選擇適當的外掛程式。
2. 在資源頁面中，從\*視圖\*清單中選擇\*資源組\*。

您可以透過在搜尋框中輸入資源組名稱或按一下  並選擇標籤。然後您可以點擊  關閉篩選器窗格。

3. 在資源組頁面中，選擇要備份的資源組，然後按一下「立即備份」。
4. 在備份頁面中，執行以下步驟：

- a. 如果您已將多個策略與資源群組關聯，請從「策略」下拉清單中選擇要用於備份的策略。

如果為按需備份選擇的策略與備份計畫相關聯，則按需備份將根據為計畫類型指定的保留設定進行保留。

- b. 按一下“備份”。

5. 透過點選「監視」>「作業」來監視操作進度。
  - 在MetroCluster配置中，SnapCenter可能無法在故障轉移後偵測到保護關係。

### ["MetroCluster故障轉移後無法偵測SnapMirror或SnapVault關係"](#)

- 如果您正在備份 VMDK 上的應用程式數據，並且SnapCenter Plug-in for VMware vSphere的Java 堆大小不夠大，則備份可能會失敗。若要增加 Java 堆大小，請找到腳本檔案 /opt/netapp/init\_scripts/scvservice。在該腳本中，`do\_start method` 命令啟動SnapCenter VMware 插件服務。將該命令更新為以下內容：`Java -jar -Xmx8192M -Xms4096M`。

# 監控NetApp支援的插件資源備份操作

您可以使用 SnapCenterJobs 頁面監控不同備份作業的進度。您可能需要檢查進度以確定何時完成或是否有問題。

## 關於此任務

以下圖示出現在「作業」頁面上並指示對應的操作狀態：

-  進行中
-  成功完成

-  失敗的
-  已完成但有警告，或因警告而無法啟動
-  排隊
-  取消

#### 步驟

1. 在左側導覽窗格中，按一下「監控」。
2. 在「監控」頁面中，按一下「作業」。
3. 在「作業」頁面中，執行下列步驟：
  - a. 點選  過濾清單以便僅列出備份操作。
  - b. 指定開始和結束日期。
  - c. 從「類型」下拉清單中，選擇「備份」。
  - d. 從\*狀態\*下拉式選單中，選擇備份狀態。
  - e. 點擊“應用”即可查看操作是否已成功完成。
4. 選擇一個備份作業，然後按一下「詳細資料」以查看作業詳細資料。



儘管備份作業狀態顯示 ，當您按一下作業詳細資料時，您可能會看到備份作業的一些子任務仍在進行中或標有警告標誌。

5. 在「作業詳細資料」頁面中，按一下「查看日誌」。

\*查看日誌\*按鈕顯示所選操作的詳細日誌。

## 取消NetApp支援的外掛程式的備份操作

您可以取消排隊的備份作業。

#### 您需要什麼

- 您必須以SnapCenter管理員或作業所有者的身分登入才能取消操作。
- 您可以從「監視」頁面或「活動」窗格取消備份作業。
- 您無法取消正在執行的備份作業。
- 您可以使用SnapCenter GUI、PowerShell cmdlet 或 CLI 指令取消備份作業。
- 對於無法取消的操作，「取消作業」按鈕處於停用狀態。
- 如果您在建立角色時在“使用者\群組”頁面中選擇了“此角色的所有成員都可以檢視和操作其他成員的物件”，則可以在使用該角色時取消其他成員的排隊備份作業。

#### 步驟

1. 執行下列操作之一：

| 從... | 行動                                                                                                                                                                                                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 監控頁面 | <ol style="list-style-type: none"> <li>在左側導覽窗格中，按一下「監控」&gt;「作業」。</li> <li>選擇操作，然後按一下「取消作業」。</li> </ol>                                                                                                              |
| 活動窗格 | <ol style="list-style-type: none"> <li>啟動備份作業後，按一下*  * 在活動窗格上查看最近的五項操作。</li> <li>選擇操作。</li> <li>在「工作詳情」頁面中，按一下「取消工作」。</li> </ol> |

操作被取消，資源恢復到之前的狀態。

## 在拓撲頁面中查看NetApp支援的插件資源相關的備份和克隆

當您準備備份或複製資源時，您可能會發現查看主儲存和輔助儲存上所有備份和複製的圖形表示很有幫助。在拓撲頁面中，您可以看到所選資源或資源組可用的所有備份和複製。您可以查看這些備份和克隆的詳細信息，然後選擇它們來執行資料保護操作。

### 關於此任務

您可以查看「管理副本」檢視中的以下圖標，以確定備份和複製是否在主儲存或輔助儲存（鏡像副本或保管庫副本）上可用。

-  顯示主儲存體上可用的備份和克隆的數量。
  -  顯示使用SnapMirror技術在二級儲存上鏡像的備份和克隆的數量。
  -  鏡像保管庫類型磁碟區上的版本靈活鏡像的備份的複製顯示在拓撲視圖中，但拓撲視圖中的鏡像備份計數不包括版本靈活備份。
  -  顯示使用SnapVault技術在二級儲存上複製的備份和克隆的數量。
- 顯示的備份數量包括從輔助儲存中刪除的備份。例如，如果您使用僅保留 4 個備份的策略建立了 6 個備份，則顯示的備份數量為 6。
-  鏡像保管庫類型磁碟區上的版本靈活鏡像的備份的複製顯示在拓撲視圖中，但拓撲視圖中的鏡像備份計數不包括版本靈活備份。

### 步驟

1. 在左側導覽窗格中，按一下“資源”，然後從清單中選擇適當的外掛程式。

2. 在資源頁面中，從\*檢視\*下拉清單中選擇資源或資源群組。
3. 從資源詳細資料檢視或資源群組詳細資料檢視中選擇資源。

如果資源受保護，則顯示所選資源的拓樸頁面。

4. 查看摘要卡以了解主儲存和輔助儲存上可用的備份和複製數量的摘要。

摘要卡部分顯示備份和克隆的總數。

點擊刷新按鈕將開始查詢儲存以顯示準確的計數。

如果進行了啟用SnapLock的備份，則按一下「刷新」按鈕將刷新從ONTAP檢索到的主 SnapLock 和輔助SnapLock到期時間。每週計劃還會刷新從ONTAP檢索到的主 SnapLock 和輔助SnapLock到期時間。

當應用程式資源分佈在多個磁碟區上時，備份的SnapLock到期時間將是磁碟區中快照設定的最長SnapLock到期時間。從ONTAP中檢索最長的SnapLock到期時間。

按需備份後，按一下「刷新」按鈕以刷新備份或複製的詳細資訊。

5. 在「管理副本」檢視中，按一下主儲存或輔助儲存中的「備份」或「複製」以查看備份或複製的詳細資訊。

備份和克隆的詳細資訊以表格形式顯示。

6. 從表中選擇備份，然後按一下資料保護圖示執行復原、複製、重新命名和刪除操作。



您無法重新命名或刪除輔助儲存系統上的備份。



您不能重新命名主儲存系統上的備份。

7. 如果要刪除克隆，請從表中選擇克隆，然後按一下 刪除克隆。

## 版權資訊

Copyright © 2025 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP 「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

## 商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。