



# **Windows**安裝與管理

## SnapManager for SAP

NetApp  
April 19, 2024

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/zh-tw/snapmanager-sap/windows/concept-what-snapmanager-for-oraclesnapmanager-for-sap-does.html> on April 19, 2024. Always check [docs.netapp.com](https://docs.netapp.com) for the latest.

# 目錄

Windows安裝與管理	1
SnapManagerfor SAP是什麼	1
適用於SAP部署考量SnapManager	12
安裝SnapManager 適用於SAP的	20
升級SnapManager	25
設定SnapManager 功能	35
SAP SnapManager 入門	42
安全性與認證管理	52
管理設定檔以有效備份	57
備份資料庫	68
排程資料庫備份	94
還原資料庫備份	99
複製資料庫備份	109
介紹資料保護功能SnapManager	122
執行管理作業	139
設定電子郵件通知	141
建立SnapManager 工作規格檔案和指令碼、以利執行各項作業	149
更新與設定檔相關的儲存系統名稱和目標資料庫主機名稱	171
維持SnapManager 不中斷營運的歷史記錄	174
搭配SnapManager 使用BR*工具搭配適用於SAP的功能	176
SAP命令參考資料SnapManager	184
疑難排解SnapManager	272
錯誤訊息分類	296
錯誤訊息	298

# Windows安裝與管理

## SnapManagerfor SAP是什麼

提供執行原則導向資料管理、排程及建立定期資料庫備份、在發生資料遺失或災難時從這些備份還原資料、以及建立資料庫複本所需的工具。SnapManager您可以使用後處理指令碼、在主要儲存設備上建立備份、並在次要儲存設備上建立受保護的備份。

與最新資料庫版本整合時、可利用NetApp技術。SnapManager支援下列NetApp應用程式與技術：  
：SnapManager

- 支援自動化儲存資源配置工作、並簡化建立儲存設備無錯誤且與主機一致的Snapshot複本的程序。SnapDrive
- Snapshot（Data ONTAP 功能不只是功能）可建立資料庫的時間點複本。
- 利用以磁碟為基礎的備份、提供可靠、低成本的資料庫備份與還原功能（獲得授權的功能）SnapVault Data ONTAP。
- SnapMirror（Data ONTAP 即獲得授權的功能）以簡單、可靠且具成本效益的方式、在全球網路上高速複寫資料庫資料。
- 不受容量或檔案數量限制、僅需數秒即可恢復整個資料庫（即獲得授權的功能）SnapRestore Data ONTAP。
- FlexClone（Data ONTAP 獲得授權的功能）有助於從Snapshot備份建立快速、節省空間的資料庫複本。

支援SAN（FC和iSCSI）傳輸協定。SnapManager

## SAP的功能SnapManager

適用於SAP的解決方案可利用Snapshot複本、功能複本和FlexClone技術、簡化資料庫備份、還原及複製作業、並使其自動化。SnapManager SnapRestore

支援下列效益給資料庫管理員（DBA） SnapManager：

- 使用資料庫設定檔
  - 您可以在設定檔中組織及保留主機與資料庫資訊。

當您根據設定檔啟動備份時、您可以重複使用資訊、而不必在每個備份中重新輸入資訊。此外、您也可以使用設定檔快速監控作業。SnapManager

  - 在設定檔中、您可以定義Snapshot複本命名模式並輸入自訂（字首或字尾）文字、以便所有Snapshot複本都能使用符合業務原則的相同命名慣例。
  - 您不需要知道儲存系統名稱、因為資料庫檔案會自動對應至相關的儲存設備。
  - 建立新的設定檔時、您可以指定選項、將歸檔記錄備份與資料檔案備份分開。

您也可以更新現有的設定檔、將歸檔記錄備份與資料檔案備份分開。

- 執行資料庫備份作業

- 完整及部分資料庫的備份

- 您可以以節省空間的方式快速建立完整或部分備份、以便更頻繁地執行備份。

完整資料庫備份包含單一備份中的所有資料檔案、控制檔及記錄檔。

部分資料庫備份包含指定的資料檔案或表格空間、所有控制檔及所有歸檔記錄檔。

- 您可以使用後處理指令碼來保護備份至二線儲存設備。
- 您可以排程每小時、每週、每日、每月或無限的備份。
  - 分開備份資料檔案和歸檔記錄檔
- 使用支援（3.2或更新版本）、您可以分別備份資料檔案和歸檔記錄檔。SnapManager若要執行此作業、您必須指定選項、以便在建立或更新設定檔時分隔歸檔記錄檔。
- 您可以在保留原則中指定保留資料檔案備份的計數和持續時間。
- 您可以指定歸檔記錄檔備份在歸檔記錄保留期間內保留的持續時間。
- 透過使用重複的歸檔記錄檔來釋放歸檔記錄備份、並使用獨特的歸檔記錄檔來保留歸檔記錄備份、即可將歸檔記錄備份整合至最少的備份數量。SnapManager不過、您也可以選擇停用此整合。

- 管理歸檔記錄檔

- 利用支援（3.2或更新版本）、您可以從歸檔記錄目的地剪除歸檔記錄檔。SnapManager  
清除包含這些歸檔記錄檔檔案的歸檔記錄備份時、會釋出剪除的歸檔記錄檔所佔用的空間。
- 在將歸檔記錄檔從歸檔記錄目的地剪除之前、可確保備份歸檔記錄檔。SnapManager  
未備份的歸檔記錄檔不會被剪除。
- 使用此功能可確保歸檔記錄檔會在剪除Data Guard主資料庫的歸檔記錄檔時、傳送至Data Guard待命資料庫。SnapManager
- 支援的支援功能可確保Oracle的Stream擷取程序（若有）擷取歸檔記錄檔。SnapManager
- 建議
  - 若要有效管理歸檔記錄目的地空間、您必須建立歸檔記錄備份、並剪除歸檔記錄檔。
- 透過使用重複的歸檔記錄檔來釋出歸檔記錄備份、並使用獨特的歸檔記錄檔來保留歸檔記錄備份、將歸檔記錄備份整合至包含最少備份數的狀態。SnapManager  
不過、您也可以選擇停用此整合。歸檔記錄備份會釋出、其中包含重複的歸檔記錄檔、並保留具有唯一歸檔記錄的單一備份。

- 執行資料庫還原作業

- 您可以執行檔案型還原作業。  
您也可以執行檔案型還原作業之前、預覽還原作業、並取得還原作業的檔案分析。
- 您可以使用SnapRestore 還原功能、縮短還原資料庫的平均時間。
- 使用者可透過使用備份中的歸檔記錄檔、自動恢復資料庫（3.2或更新版本）、即使歸檔記錄檔不在歸檔記錄目的地中也沒問題。SnapManager

使用外部位置的歸檔記錄檔、即可在特定範圍內使用內部位置的還原資料庫（3.2或更新版本）SnapManager。

- 執行資料庫複製以進行測試與開發

- 您可以建立資料庫的複本、以便在正式作業環境之外設定資料庫。

例如、您可以在開發與測試環境中複製、以測試升級至重要系統的作業。

- 您可以複製一線儲存系統上的資料庫。
- 使用支援的更新版本（3.2或更新版本）、您可以使用備份中的歸檔記錄檔來複製資料檔案備份。SnapManager
  - 您只能在備份歸檔記錄時複製資料檔案備份。
  - 如果歸檔記錄檔可在特定範圍內個別進行的歸檔記錄備份中使用、您也可以複製資料檔案備份。
  - 您也可以從Oracle可存取的任何外部位置、使用歸檔記錄檔、在特定程度上複製獨立資料庫的資料檔案備份。
  - 如果備份可從外部位置取得、您可以在複製期間指定外部位置、以便將複製的資料庫還原至一致狀態。
- 不支援僅複製歸檔記錄備份。

- 一般

- 與SAP的BR\*工具整合。

BR\*工具套件提供SAP工具、例如：BRRCHIVE、BRBACKUP、BRCONNECT、BRRECOVERR、BRRESTORE、BRSPACE和BRTOOLS。

支援下列效益給儲存管理員：SnapManager

- 支援不同的SAN傳輸協定。
- 可讓您根據最適合您環境的備份類型（完整或部分）來最佳化備份。
- 建立節省空間的資料庫備份。
- 建立節省空間的複本。

支援下列Oracle功能：SnapManager

- 可利用Oracle的RMAN將備份資料編錄為目錄。SnapManager

如果使用RMAN、DBA可以使用SnapManager 還原功能、並保留所有RMAN功能的價值、例如區塊層級還原。執行恢復或還原時、可讓RMAN使用Snapshot複本。SnapManager例如、您可以使用RMAN還原資料表空間內的資料表、並從SnapManager 由Oracle所製作的Snapshot複本執行完整的資料庫和資料表空間還原和還原。RMAN恢復目錄不應位於要備份的資料庫中。

與其他**NetApp**應用程式和技術整合

SAP版是獨立式產品、整合了其他NetApp產品的功能、只需少量空間即可快速備份。SnapManager

應用程式與技術	說明
SnapDrive	使用此功能建立儲存設備的Snapshot複本。SnapManager SnapDriveSnapshot複本可確保備份比磁碟對磁碟備份更節省空間、而且建立速度更快。
FlexClone（Data ONTAP 獲得授權的功能）	使用FlexClone功能建立快速、節省空間的備份複本。SnapManager
Snapshot（Data ONTAP 功能介紹）	Snapshot技術可建立資料庫的時間點複本。
（獲得授權的功能之一） SnapRestore Data ONTAP	利用還原技術、減少恢復資料庫的平均時間。SnapManager SnapRestore可將個別檔案還原至數TB的Volume、以便快速恢復作業。SnapRestore
（獲得授權的功能之一） SnapVault Data ONTAP	利用磁碟型備份、以可靠、低成本的方式備份及還原資料庫。SnapVault
SnapMirror（Data ONTAP 獲得授權的功能）	SnapMirror以簡單、可靠且具成本效益的方式、在全球網路上高速複寫資料庫資料。

## 使用**SnapManager** 過程中的優勢

您可以使用SnapManager 適用於SAP的功能來在資料庫上執行不同的工作、並有效率地管理資料。

適用於SAP的支援可搭配儲存系統使用、並可讓您執行下列工作：SnapManager

- 為主要或次要儲存設備建立節省空間的備份、並排程備份。

您可以建立完整和部分資料庫備份、並套用保留期間原則。SnapManager（3.2或更新版本）可讓您僅建立資料檔案和歸檔記錄的備份。

- 使用支援（3.2或更新版本）、您可以在備份與還原作業之前或之後執行預先處理或後處理。SnapManager
- 利用支援（3.2或更新版本）的功能、您可以使用後處理指令碼來保護備份。SnapManager
- 使用檔案型還原作業還原完整或部分資料庫。
- 自動還原及還原資料庫備份。

支援自動還原及還原資料庫備份的功能（3.2或更新版本） SnapManager 。透過探索、掛載及套用備份中的歸檔記錄檔、即可自動恢復還原的資料庫。SnapManager

- 僅針對歸檔記錄建立備份時、從歸檔記錄目的地剪除歸檔記錄檔。
- 只保留具有唯一歸檔記錄檔的備份、即可自動保留歸檔記錄備份的最小數量。

- 追蹤作業詳細資料、並依主機、設定檔、備份或複製來產生報告。
- 驗證備份狀態。
- 維護SnapManager 與設定檔相關的不穩定作業歷史記錄。
- 在主儲存設備上建立具空間效益的備份複本。

### 使用Snapshot複本建立備份

使用支援的支援功能、您可以在主要（本機）儲存設備上建立備份、也可以使用後處理指令碼在次要（遠端）儲存設備上建立備份。SnapManager

以Snapshot複本建立的備份是資料庫的虛擬複本、儲存在與資料庫相同的實體媒體中。因此、備份作業所需時間較短、而且所需空間遠少於完整的磁碟對磁碟備份。利用此功能、您可以備份下列項目：SnapManager

- 所有資料檔案、歸檔記錄檔及控制檔
- 選取的資料檔案或表格空間、所有歸檔記錄檔及控制檔

使用支援更新版本的支援功能、您可以選擇備份下列項目：SnapManager

- 所有資料檔案和控制檔
- 選取的資料檔案或表格空間以及控制檔
- 歸檔記錄檔



資料檔案、歸檔記錄檔和控制檔可位於不同的儲存系統、儲存系統磁碟區或邏輯單元編號（LUN）。當同一個Volume或LUN上有多個資料庫時、您也可以使用SnapManager 支援功能來備份資料庫。

### 為何您應該剪下歸檔記錄檔

適用於SAP的支援功能可讓您從已備份的作用中檔案系統刪除歸檔記錄檔。SnapManager

剪除功能可SnapManager 讓人建立不同歸檔記錄檔的備份。剪除與備份保留原則一起、可在清除備份時釋出歸檔記錄空間。



當Flash Recovery Area（FRA）已啟用歸檔記錄檔時、您無法剪除歸檔記錄檔。如果您在Flash Recovery區域中指定歸檔記錄位置、則必須確定您也在「archive log\_dest」參數中指定歸檔記錄位置。

### 歸檔記錄整合

SAP適用的（3.2或更新版本）整合歸檔記錄備份、以維持歸檔記錄檔的最少備份量。SnapManager適用於SAP的可識別及釋出包含歸檔記錄檔檔案的備份、這些檔案是其他備份的子集。SnapManager

### 資料庫的完整或部分還原

支援使用者可靈活還原完整的資料庫、特定的表格空間、檔案、控制檔或這些實體的組

合。SnapManager使用支援以檔案為基礎的還原程序來還原資料。SnapManager

支援資料庫管理員（DBA）預覽還原作業。SnapManager預覽功能可讓DBA逐一檢視每個還原作業。

DBA可以指定SnapManager 執行還原作業時、還原及恢復資訊的層級。例如、DBA可以將資料還原及還原至特定時間點。還原點可以是日期和時間、也可以是Oracle系統變更編號（SCN）。

利用支援的更新版本（3.2或更新版本）、您無需DBA介入即可自動還原及恢復資料庫備份。SnapManager您可以使用SnapManager 功能表來建立歸檔記錄備份、然後使用這些歸檔記錄備份來還原及還原資料庫備份。即使備份的歸檔記錄檔是在外部歸檔記錄位置進行管理、您也可以指定外部位置、以便這些歸檔記錄有助於還原還原的資料庫。

驗證備份狀態

使用標準的Oracle備份驗證作業、即可確認備份的完整性。SnapManager

資料庫管理員（DBA）可在備份作業中執行驗證、或在其他時間執行驗證。DBA可以設定在非尖峰時間（主機伺服器負載較少時）或在排定的維護期間執行驗證作業。

資料庫備份複本

使用FlexClone技術建立可寫入、節省空間的資料庫備份複本。SnapManager您可以修改實體複本、而不需變更備份來源。

您可能想要複製資料庫、以便在非正式作業環境中進行測試或升級。您可以複製主資料庫上的資料庫。實體複本可位於同一主機、或與資料庫位於不同主機上。

FlexClone技術可讓SnapManager 支援使用資料庫的Snapshot複本、避免建立完整的實體磁碟對磁碟複本。Snapshot複本所需的建立時間較短、佔用的空間遠少於實體複本。

如Data ONTAP 需FlexClone技術的詳細資訊、請參閱《支援》文件。

相關資訊

["本文檔Data ONTAP"](#)

追蹤詳細資料並產生報告

利用單一介面監控作業的方法、可降低資料庫管理員追蹤不同作業狀態所需的詳細程度。SnapManager

系統管理員指定要備份哪些資料庫之後SnapManager 、即可自動識別資料庫檔案以進行備份。顯示儲存庫、主機、設定檔、備份和複製的相關資訊。SnapManager您可以監控特定主機或資料庫上的作業。

**SAP架構的功能SnapManager**

適用於SAP的解決方案架構包含許多元件、SnapManager 例如SnapManager 適用於SAP 主機、用戶端和儲存庫的解決方案。其他元件包括一線和二線儲存系統、以及其他NetApp 產品。




適用於SAP的架構包括下列架構元件：SnapManager

- 支援SnapManager
- 圖形化使用者介面或命令列介面SnapManager
- 系統儲存庫SnapManager
- SAP BACKINT介面SnapManager
- 主儲存系統
- 二線儲存系統
- 適用於Windows SnapDrive

下圖顯示SnapManager 適用於SAP及相關元件的架構：

## SnapManager for SAP Architecture

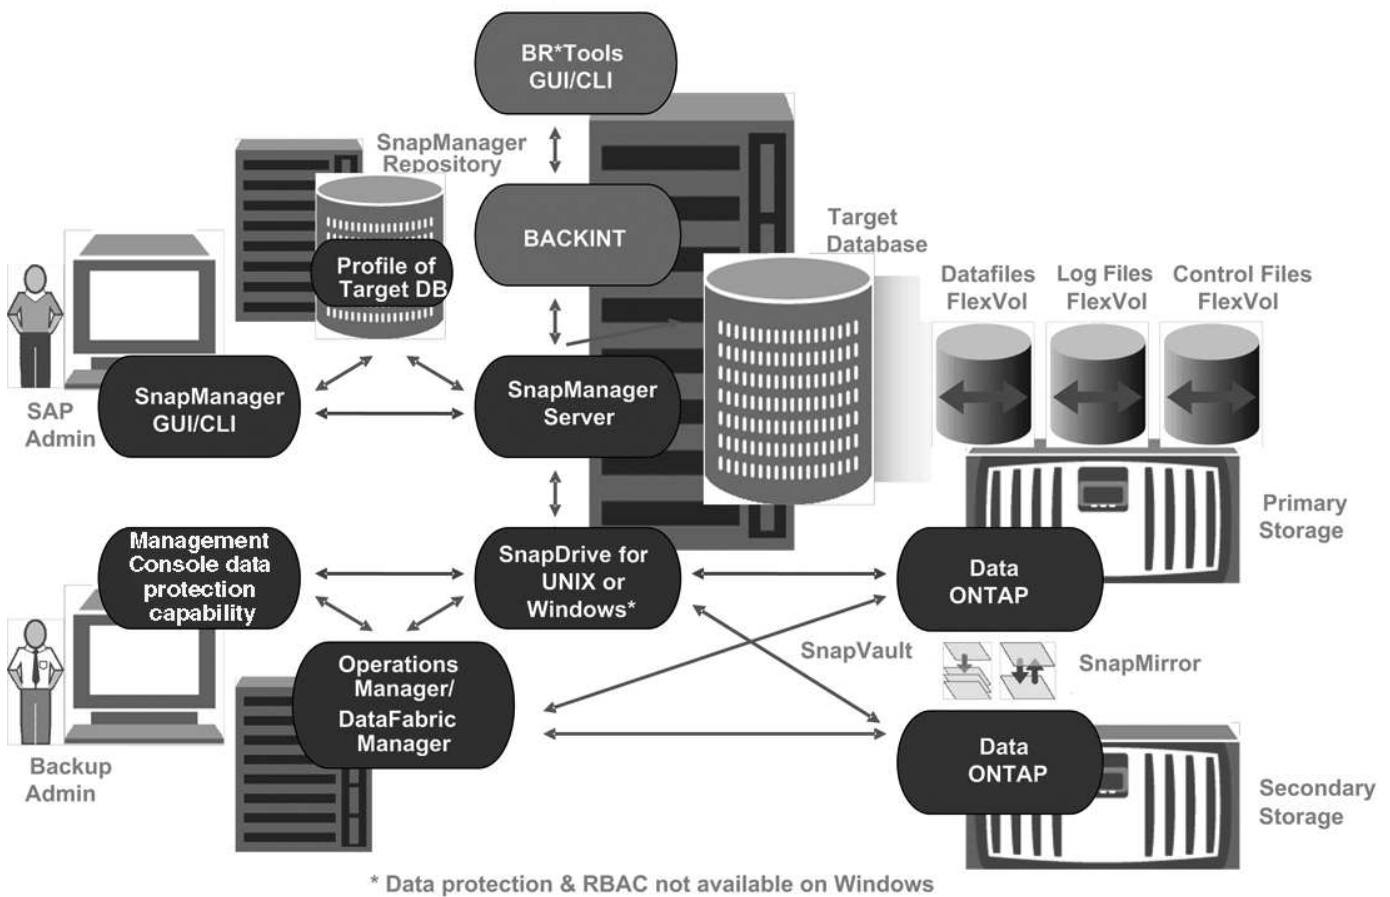

### 支援SnapManager

這個支援主機是Windows伺服器SnapManager、也可執行其他NetApp產品。

下列產品安裝了這個支援對象：SnapManager

- 適用於Windows SnapDrive
- 主機公用程式

執行此服務的支援主機。SnapManager

該支援用於SAP BR\*工具的BACKINT介面。SnapManager

圖形化使用者與命令列介面**SnapManager**

支援的支援包括圖形化使用者介面（GUI）和命令列介面（CLI）SnapManager。

系統儲存庫**SnapManager**

儲存庫會儲存與SnapManager 不同的還原作業相關的資訊、例如備份時間、表格空間和備份資料檔案、使用的儲存系統、建立的複本、以及建立的Snapshot複本。

儲存庫資料庫不能存在於同一個資料庫中、也不能是SnapManager 正在備份的同一個資料庫的一部分。這是因為儲存庫會儲存備份作業期間所建立之資料庫Snapshot複本的名稱。儲存庫必須建立在與要備份之資料庫不同的資料庫中。這表示您必須至少有兩個資料庫：SnapManager 由SnapManager 支援中心管理的還原庫資料庫和目標資料庫。當您執行SnapManager 支援服務時、兩個資料庫都必須正常運作。



儲存庫資料庫當機時、您不得SnapManager 使用GUI或CLI執行任何功能。

在伺服器上執行**SnapDrive SnapManager**

使用適用於Windows的功能來建立儲存系統的Snapshot複本。SnapManager SnapDrive駐留在同一部伺服器上做為SnapDrive SnapManager

什麼是儲存庫

將資訊整理成設定檔、然後再與儲存庫建立關聯。SnapManager設定檔包含正在管理之資料庫的相關資訊、而儲存庫則包含有關在設定檔上執行之作業的資料。

儲存庫會記錄備份的時間、備份的檔案、以及是否從備份建立複本。當資料庫管理員還原資料庫或恢復其中一部分時、SnapManager Oracle會查詢儲存庫以判斷備份的內容。

由於儲存庫會儲存備份作業期間所建立之資料庫Snapshot複本的名稱、因此儲存庫資料庫無法存在於同一個資料庫中、也不能是SnapManager 同一個資料庫的一部分。執行還原作業時、您必須SnapManager 至少有兩個資料庫SnapManager （由支援此功能的還原庫資料庫和目標資料庫）在執行中SnapManager。

如果您在儲存庫資料庫關閉時嘗試開啟圖形化使用者介面（GUI）、下列錯誤訊息會記錄在「shm\_g1.log」檔案中：[warn]：「sSAP -01106：查詢儲存庫時發生錯誤：沒有更多資料可從套接字讀取」。此外SnapManager、當儲存庫資料庫當機時、無法執行功能。如需不同錯誤訊息的詳細資訊、請參閱疑難排解已知問題。

您可以使用任何有效的主機名稱、服務名稱或使用者名稱來執行作業。若要讓儲存庫支援SnapManager Sz供作業、儲存庫使用者名稱和服務名稱必須僅包含下列字元：字母字元（A-Z）、數字（0-9）、減號（-）、底線（\_）和句點（.）。

儲存庫連接埠可以是任何有效的連接埠號碼、而且儲存庫主機名稱可以是任何有效的主機名稱。主機名稱必須包含字母字元（A-Z）、數字（0-9）、減號（-）和句點（.）、但不能包含底線（\_）。

儲存庫必須在Oracle資料庫中建立。應根據Oracle資料庫組態程序來設定使用的資料庫SnapManager。

單一儲存庫可以包含多個設定檔的相關資訊、不過每個資料庫通常只會與一個設定檔建立關聯。您可以擁有多個儲存庫、每個儲存庫都包含多個設定檔。


## 什麼是設定檔

使用設定檔來儲存在特定資料庫上執行作業所需的資訊。SnapManager設定檔包含資料庫的相關資訊、包括其認證資料、備份和複製。透過建立設定檔、您不需要在每次對該資料庫執行作業時指定資料庫詳細資料。

設定檔只能參考一個資料庫。多個設定檔可以參照相同的資料庫。使用一個設定檔建立的備份無法從不同的設定檔存取、即使兩個設定檔都參考相同的資料庫。

設定檔資訊儲存在儲存庫中。儲存庫同時包含資料庫的設定檔資訊、以及作為資料庫備份的Snapshot複本相關資訊。實際的Snapshot複本會儲存在儲存系統上。Snapshot複本名稱儲存在儲存庫中、其中包含該資料庫的設定檔。在資料庫上執行作業時、您必須從儲存庫中選取設定檔。

下圖說明儲存庫如何容納多個設定檔、但每個設定檔只能定義一個資料庫：

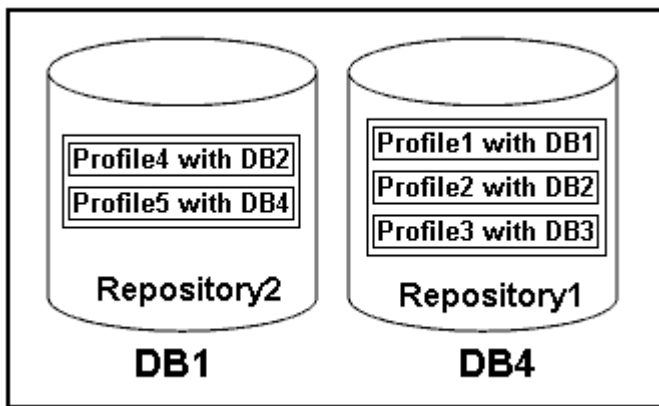

在上述範例中、repository2位於資料庫DB1、而repository1位於資料庫DB4。

每個設定檔都包含與設定檔相關聯之資料庫的認證資料。認證資料SnapManager 可讓支援鏈接至資料庫並與資料庫搭配使用。儲存的認證資料包括用於存取主機、儲存庫、資料庫的使用者名稱和密碼配對、以及使用Oracle Recovery Manager (RMAN) 時所需的連線資訊。

您無法從不同的設定檔存取使用一個設定檔建立的備份、即使兩個設定檔都與相同的資料庫相關聯。利用資料庫鎖定功能、防止同時執行兩項不相容的作業。SnapManager

### 用於建立完整和部分備份的設定檔

您可以建立設定檔來進行完整備份或部分備份。

您指定用來建立完整和部分備份的設定檔、會同時包含資料檔案和歸檔記錄檔。不允許此類設定檔將歸檔記錄檔與資料檔案備份分開。SnapManager完整和部分備份會根據現有的備份保留原則來保留。您可以根據適合的時間和頻率來排程完整和部分備份。

### 用於建立純資料檔案備份與僅記錄備份的設定檔

利用支援範本3.2或更新版本的功能、您可以建立設定檔、將歸檔記錄檔與資料檔分開備份。SnapManager使用設定檔分隔備份類型之後、您可以建立資料庫的純資料檔案備份或僅歸檔記錄備份。您也可以建立同時包含資料

檔案和歸檔記錄檔的備份。

當歸檔記錄備份未分開時、保留原則會套用至所有資料庫備份。將歸檔日誌備份分開之後、SnapManager 即可藉由使用支援功能來指定不同的保留期間。

## 保留政策

透過考量保留數（例如15份備份）和保留時間（例如、每日備份的10天）、確定是否應保留備份。SnapManager當備份的存留期間超過其保留類別所設定的保留期間、且備份數量超過保留數時、備份就會過期。例如、如果備份數為15（表示SnapManager 支援15次成功備份）、且持續時間需求設定為每日備份10天、則五個最舊、成功且符合資格的備份將會過期。

## 歸檔記錄保留期間

在將歸檔記錄備份分開之後、會根據歸檔記錄保留期間來保留備份。無論歸檔記錄保留期間為何、使用資料檔案備份所進行的歸檔記錄備份一律會與這些資料檔案備份一起保留。

## 運作狀態為何SnapManager

支援各種作業（備份、還原和複製）的狀態可能不同、每種狀態都會顯示作業進度。SnapManager

作業狀態	說明
成功	作業已成功完成。
執行中	作業已開始、但尚未完成。例如、備份需要兩分鐘的時間、排定在上午11：00進行。當您在上午11：01檢視*排程*索引標籤時、該作業會顯示為執行中。
找不到作業	排程尚未執行、或上次執行的備份已刪除。
失敗	作業失敗。自動執行中止程序並清除作業。SnapManager

## 可恢復和不可恢復的事件

可恢復SnapManager 的故障：

- 資料庫不會儲存在執行Data ONTAP 還原的儲存系統上。
- 不安裝Windows適用的系統、或無法存取儲存系統。SnapDrive
- 如果磁碟區空間不足、已達到Snapshot複本的最大數量、或發生非預期的例外狀況、則無法建立Snapshot 複本或配置儲存設備。SnapManager

發生可恢復的事件時SnapManager、現象會執行中止程序、並嘗試將主機、資料庫和儲存系統恢復至啟動狀態。如果中止程序失敗、SnapManager 則將事件視為不可恢復的事件。

發生下列任一情況時、都會發生不可恢復（頻外）事件：

- 發生系統問題、例如主機故障時。
- 停止執行此程序。SnapManager
- 當儲存系統故障、邏輯單元號碼（LUN）或儲存磁碟區離線、或網路故障時、頻內中止作業會失敗。

發生不可恢復的事件時SnapManager、現象之一是立即執行中止程序。主機、資料庫和儲存系統可能尚未返回初始狀態。如果是這種情況、SnapManager 您必須在執行完此動作後、刪除孤立的Snapshot複本並移除SnapManager 此等不鎖定檔案、以執行清除作業。

如果您要刪除SnapManager 此等不鎖定檔案、請瀏覽至目標機器上的「\$oracle\_home」、然後刪除「shm\_Lock\_TarkDBName」檔案。刪除檔案後、您必須重新啟動SnapManager SAP伺服器的功能。

## 如何維護安全性SnapManager

只有具備適當的認證資料、才能執行SnapManager 不必要的作業。使用者驗證可管理功能的安全性。SnapManager

透過密碼提示或設定使用者認證資料來要求使用者驗證、藉此維護安全性。SnapManager有效的使用者將透過SnapManager 驗證伺服器進行驗證和授權。

支援的認證資料與使用者驗證與支援的支援功能有很大差異：SnapManager SnapManager

- 在3.0之前的版本中、您可以在安裝時設定任意伺服器密碼。SnapManager SnapManager任何想要使用SnapManager 此伺服器的人、都需要SnapManager 使用此伺服器密碼。需要使用「shmsap認證集-host」命令、將該伺服器密碼新增至使用者認證資料。SnapManager
- 在3.0版及更新版本中SnapManager、由個別使用者作業系統（OS）驗證取代的是支援伺服SnapManager 器的密碼。如果您不是從主機所在的伺服器執行用戶端、SnapManager 則支援使用您的作業系統使用者名稱和密碼來執行驗證。如果您不想收到OS密碼的提示、可以SnapManager 使用「msap認證集-host」命令、將資料儲存到您的支援中心認證快取。



當「smsap.config」檔案中的「host.eents.pist」屬性設定為\* true\*時、「smsap認證集-host」命令會記住您的認證資料。

- 範例 \*

使用者1和使用者2共用一個稱為Prof2的設定檔。使用者2在沒有存取主機1權限的情況下、無法在主機1中執行Database1的備份。使用者1在沒有存取Host3權限的情況下、無法將資料庫複製到主機3。

下表說明指派給使用者的不同權限：

權限類型	使用者1.	使用者2.
主機密碼	主機1、主機2	主機2、主機3
儲存庫密碼	Repo1	Repo1
設定檔密碼	Prof1、Prof2	專業人員2.

如果使用者1和使用者2沒有任何共用設定檔、則假設使用者1擁有主機1和主機2的權限、而使用者2擁有主機2的

權限。使用者2甚至無法在主機1上執行非設定檔命令、例如「資料夾」和「系統驗證」。

## 存取及列印線上說明

線上「說明」提供使用SnapManager 支援功能以執行各項工作的指示。線上說明也會提供視窗和精靈欄位的說明。

### 步驟

1. 執行下列其中一項動作：
  - 在主視窗中、按一下\*「說明」>「說明內容」\*。
  - 在任何視窗或精靈中、按一下\*「說明」\*以顯示該視窗的特定說明。
2. 使用左窗格中的\*目錄\*瀏覽主題。
3. 按一下說明視窗頂端的「印表機」圖示、即可列印個別主題。

## 適用於SAP部署考量SnapManager

在SnapManager 您的環境中部署支援功能之前、您應該先瞭解不同作業所需的其他應用程式和技術。

下表列出不同的應用程式與技術：

應用程式與技術	詳細資料
Data ONTAP	包含Snapshot複本在內的NetApp工具與技術。SnapManager
適用於Windows SnapDrive	使用此功能。SnapManager SnapDrive您必須先安裝SnapDrive 支援、才能執行SnapManager 支援服務。解決所有與NetApp互動的問題。SnapManager SnapDriveWindows版的解決方案必須正確設定、才能選擇儲存系統和傳輸協定。SnapDrive
SnapRestore	利用還原技術、減少恢復資料庫的平均時間。SnapManager SnapRestore每個儲存系統都應有SnapRestore 一個不含功能的授權。
FlexClone	FlexClone是Data ONTAP 獲得授權的功能。
FC與iSCSI傳輸協定	您必須擁有適當傳輸協定的授權版本。

若要使用BR\*工具命令、必須為您的Oracle版本安裝適當版本的SAP BR\*工具。

### 相關資訊

"SAP最佳實務做法：SnapManager [media.netapp.com/documents/tr-3823.pdf](http://media.netapp.com/documents/tr-3823.pdf)"

## 執行SnapManager 需求

在SnapManager 您的環境中部署不一樣的功能之前、您應該先瞭解不同的需求。

使用SnapManager 此功能之前、您必須先檢閱所有必要產品的相容性表。您也必須檢閱下列內容：

- 互通性區段中的更新版本與修補程式資訊、以取得本節所列所有主機、儲存系統及其他元件的相關資訊。SnapManager SnapDrive
- 《NetApp FCP與iSCSI產品組態指南》。



某些平台需要特定的Oracle版本。SnapManager

如需主機與儲存系統的建議組態詳細資訊、請參閱文件套件。



如果您需要SnapManager 文件套件中未提及的功能不均的組態、請聯絡您的銷售代表。

### 相關資訊

"互通性對照表：[support.netapp.com/NOW/products/interoperability](https://support.netapp.com/NOW/products/interoperability)"

### 支援的主機硬體

請考量記憶體、磁碟空間和CPU需求。

需要下列組態才能使用：SnapManager

硬體功能	硬體需求
記憶體	這個支援服務器需要128 MB的記憶體。SnapManager  圖形使用者介面至少需要512 MB RAM才能執行。  每個SnapManager 由伺服器執行的作業、在執行時都需要48 MB的額外記憶體。
磁碟空間	圖形使用者應用程式的可用磁碟空間為128 MB（最小）。
CPU速度	1.0 GHz處理器速度（最低）。

### 支援的一般組態

安裝SnapManager 過程中、您必須先瞭解一般組態需求。

支援下列一般組態：SnapManager

- 非叢集式組態、其中單一主機連接至單一儲存系統
- 每個主機一個SnapManager 支援一個伺服器執行個體



如需SnapManager 有關支援的所有儲存類型和版本的資訊、請參閱SnapManager 《支援的功能與SnapDrive 功能表》（英文）。

## 叢集式組態

### 可在叢集組態中運作。SnapManager

支援的主機叢集和組態與支援的不相同、而不支援使用此功能的產品和主機公用程式套件。SnapManager SnapDrive

此外、支援非叢集式組態、其中單一主機連接至單一儲存系統、支援的主機叢集、以及執行故障恢復功能的儲存系統。SnapManager Data ONTAP

## 資料庫版本支援與組態總覽

您必須知道SnapManager 支援的不同資料庫版本和組態。您必須執行基本的資料庫配置和組態設定、才能確保作業成功。

SAP的支援範圍與Oracle版本10gR2（10.2.0.5）、11gR2（11.2.0.1和11.2.0.2）和12\_c\_\_整合、採用原生Oracle技術、例如Recovery Manager（RMAN）、以及光纖通道（FC）和網際網路小型電腦系統介面（iSCSI）傳輸協定。SnapManager



不支援來自32、10 g R2（10.2.0.5之前）SnapManager 的Oracle Database 9i SnapManager。

## 一般配置與組態

您可以找到建議的一般資料庫配置和儲存組態的相關資訊、以避免與磁碟群組、檔案類型和表格空間有關的問題。

- 請勿在資料庫中包含來自多種SAN檔案系統的檔案。

組成資料庫的所有檔案都必須位於相同類型的檔案系統上。

- 需要多個4K區塊大小。SnapManager

以下是一些Volume區隔準則：

- 磁碟區中只能有一個資料庫的資料檔案。
- 您必須針對下列每個檔案分類使用不同的磁碟區：資料庫二進位檔、資料檔案、線上重作記錄檔、歸檔的重作記錄檔和控制檔。
- 您不需要為暫用資料庫檔案建立個別的Volume、因為SnapManager 無法備份暫用資料庫檔案。

SAP使用標準配置來安裝Oracle資料庫。在此配置中、SAP會將Oracle控制檔的複本放在「E：\oracle\SID\origlogA、E：\oracle\SID\origlogB和E：\oracle\SID\sapdata1檔案系統」中。



由於BR\*工具備份包含Oracle安裝資料庫子目錄中的Oracle和SAP設定檔、因此Oracle安裝必須位於儲存設備上。

在新安裝的情況下、您可以使用SAINST修改控制檔的位置、並將通常放置在sapdata1檔案系統中的控制檔移至



與資料檔不在同一個磁碟區內的檔案系統。（SAINST是SAP提供的安裝SAP系統工具。）

如需詳細資訊、請參閱《SnapManager 關於SAP最佳實務做法》。

相關資訊

"SAP最佳實務做法：SnapManager [media.netapp.com/documents/tr-3823.pdf](http://media.netapp.com/documents/tr-3823.pdf)"

範例資料庫Volume配置

如需設定資料庫的說明、請參閱資料庫Volume配置範例。

單一執行個體資料庫

檔案類型	Volume名稱	適用於檔案類型的專屬Volume	自動Snapshot複本
Oracle二進位檔	orabin_`host name`	是的	開啟
資料檔案	oradata_`sid`	是的	關
暫用資料檔案	oratem_`sid`	是的	關
控制檔	oracntrl01_`SID` (多工) oracntrl02_`SID` (多工)	是的	關
重作記錄	orogic 01_`SID` (多工) orogic 02_`SID` (多工)	是的	關
歸檔記錄	oraarch_`sid`	是的	關

## 使用SnapManager 不受限

您必須瞭解可能影響環境的案例和限制。

與資料庫配置與平台相關的限制

- 支援檔案系統上的控制檔、不支援原始裝置上的控制檔。SnapManager
- 在Microsoft叢集（MSCS）環境中運作、但無法辨識MSCS組態的狀態（主動或被動）、也不會將儲存庫的主動管理傳輸至MSCS叢集的待命伺服器。SnapManager
- 儲存庫資料庫可能存在於可使用多個IP位址存取的主機上。

如果使用多個IP位址存取儲存庫、則會針對每個IP位址建立排程檔案。如果排程備份是針對其中一個IP位址（例如IP1）下的設定檔（例如設定檔A）建立、則只會更新該IP位址的排程檔案。如果從其他IP位址（例如IP2）存取設定檔A、則不會列出排程備份、因為IP2的排程檔案沒有IP1下建立的排程項目。

您可以等待從該IP位址觸發排程、並更新排程檔案、或是重新啟動伺服器。

- SnapManager 與功能不一的限制\*
- 支援下列需求的資料庫：SnapManager MultiStore
  - 您必須設定SnapDrive 用來設定MultiStore 用於靜態儲存系統的密碼的功能。
  - 如果基礎Volume不在同一個實體儲存系統中、則無法建立位於實體儲存系統qtree內的LUN或檔案的Snapshot複本。SnapDrive MultiStore MultiStore
- 不支援從單一用戶端（從CLI或GUI）存取在不同連接埠上執行的兩個支援服務器。SnapManager SnapManager

目標主機和遠端主機上的連接埠號碼應該相同。

- 無法執行作業系統、而且儲存庫資料庫當機時、您無法存取GUI。SnapManager
- 執行SnapManager 任何的還原作業時、您必須確認儲存庫資料庫正在執行中。
- 不支援即時分割行動（LPM）和即時應用程式行動（LAM） SnapManager 。
- 不支援Oracle Wallet Manager和透明資料加密（TDE） SnapManager 。
- 由於虛擬儲存主控台（VSC）尚未支援各種VMware組態、因此在原始裝置對應（RDM）環境中不支援這些非重複組態。SnapManager MetroCluster MetroCluster

#### 與設定檔管理相關的限制

- 如果您更新設定檔以分隔歸檔記錄備份、則無法在主機上執行復原作業。
- 如果您從GUI啟用設定檔來建立歸檔記錄備份、然後嘗試使用「多重設定檔更新」視窗或「設定檔更新」視窗來更新設定檔、則無法修改該設定檔來建立完整備份。
- 如果您在「多重設定檔更新」視窗中更新多個設定檔、而某些設定檔已啟用\*備份歸檔資料\*選項、而其他設定檔則已停用選項、則「備份歸檔資料個別」選項會停用。
- 如果您更新多個設定檔、而某些設定檔已啟用\*備份歸檔資料\*選項、且其他設定檔已停用選項、則「多重設定檔更新」視窗中的\*備份歸檔資料\*選項會停用。
- 如果您重新命名設定檔、則無法回復主機。

#### 與循環升級或復原作業有關的限制

- 如果您嘗試在SnapManager 儲存庫中的主機上安裝舊版的主機版的支援功能、但未在主機上執行復原作業、則可能無法執行下列動作：
  - 檢視在SnapManager 舊版或更新版的主機用的支援功能所建立的設定檔。
  - 存取在SnapManager 舊版或更新版的更新版本中建立的備份或複本。
  - 在主機上執行循環升級或復原作業。
- 在您將設定檔分開以建立歸檔記錄備份之後、便無法在相關的主機儲存庫上執行復原作業。

#### 與備份作業相關的限制

- 恢復期間、如果備份已經掛載、SnapManager 則不會再次掛載備份、也會使用已掛載的備份。

如果備份是由不同的使用者掛載、而您無法存取先前掛載的備份、則另一位使用者必須提供您權限。

所有歸檔記錄檔都具有指派給群組之使用者的讀取權限；如果備份是由不同的使用者群組掛載、則您可能沒有歸檔記錄檔的存取權限。使用者可以手動授予已掛載的歸檔記錄檔的權限、然後重試還原或還原作業。

- 將備份狀態設為「受保護」、即使資料庫備份的其中一個Snapshot複本已傳輸至次要儲存系統。SnapManager
- 您只能使用任務規格檔案SnapManager 進行來自於更新版本的預定備份。
- 如果儲存庫資料庫指向多個IP位址、而每個IP位址都有不同的主機名稱、則備份排程作業會針對一個IP位址成功、但對另一個IP位址失敗。
- 在支援的支援環境中、某個來源Volume不支援多個次要目的地。ONTAP SnapManager

#### 與還原作業相關的限制

- 不支援在Windows中使用快速還原或磁碟區型還原作業來還原資料庫備份。SnapManager

當您嘗試從CLI執行快速還原作業時、顯示錯誤訊息。SnapManager SnapManager

#### 與複製作業相關的限制

- 不支援使用在發行版更新版本之前建立的實體複本規格XML檔案。SnapManager SnapManager
- 如果暫用資料表空間與資料檔案位置位於不同的位置、則複製作業會在資料檔案位置建立資料表空間。

不過、如果暫用資料表空間是位於資料檔案位置不同位置的Oracle託管檔案（OMF）、則複製作業不會在資料檔案位置建立資料表空間。OMF並非SnapManager 由功能不完善的管理。

- 如果您選取「-resettlogs」選項、則無法複製RAC資料庫。SnapManager

#### 歸檔記錄檔與備份的相關限制

- 不支援剪除Flash恢復區域目的地的歸檔記錄檔。SnapManager
- 不支援從待命目的地剪除歸檔記錄檔。SnapManager
- 歸檔記錄備份會根據保留期間和預設的每小時保留類別來保留。

當使用SnapManager 還原CLI或GUI修改歸檔記錄備份保留類別時、修改後的保留類別不被視為備份、因為歸檔記錄備份會根據保留期間而保留。

- 如果您從歸檔記錄目的地刪除歸檔記錄檔、則歸檔記錄備份不會包含比遺失的歸檔記錄檔更舊的歸檔記錄檔。

如果缺少最新的歸檔記錄檔、則歸檔記錄備份作業會失敗。

- 如果您從歸檔記錄目的地刪除歸檔記錄檔、則保存檔記錄檔的剪除將會失敗。
- 即使您從歸檔記錄目的地刪除歸檔記錄檔、或當歸檔記錄檔檔案毀損時、此功能也能整合歸檔記錄備份。SnapManager

#### 與變更目標資料庫主機名稱相關的限制

當您變更目標資料庫主機名稱時、不支援下列SnapManager 的支援功能：

- 變更SnapManager 目標資料庫主機名稱、從無法使用的圖形化圖形使用者介面。

- 更新設定檔的目標資料庫主機名稱後、將儲存庫資料庫復原。
- 同時更新新目標資料庫主機名稱的多個設定檔。
- 執行SnapManager 任何功能不全的作業時、請變更目標資料庫主機名稱。
- SnapManager 與不實CLI或圖形使用者介面相關的限制\*
- 從該指令產生的「profile create」作業的指令不含歷史組態選項。SnapManager SnapManager  
您無法使用「profile create」命令、從SnapManager CLI設定歷程記錄保留設定。
- 當Windows用戶端上沒有可用的Java執行時間環境（JRE）時、無法在Mozilla Firefox中顯示GUI  
◦ SnapManager
- 在Windows Server 2008和Windows 7的Microsoft Internet Explorer 6中、無法顯示VMware圖形介面。SnapManager SnapManager
- 使用SnapManager S還原CLI更新目標資料庫主機名稱時、如果有一SnapManager 或多個開放式的還原GUI工作階段、則所有開啟SnapManager 的還原GUI工作階段都無法回應。
- 在SnapManager Windows上安裝支援功能並在UNIX中啟動CLI時、會顯示Windows不支援的功能。
- SnapMirror和SnapVault S基 類\*的相關限制
- 在某些情況下、當磁碟區SnapVault 建立了彼此的關聯時、您無法刪除與第一個Snapshot複本相關的最後一個備份。

您只能在中斷關係時刪除備份。此問題是因為ONTAP 基礎Snapshot複本的不一致限制。在SnapMirror關係中、基礎Snapshot複本是由SnapMirror引擎所建立、SnapVault 而在整個過程中、基礎Snapshot複本是使用SnapManager SnapMirror所建立的備份。每次更新時、基礎Snapshot複本都會指向使用SnapManager 介紹所建立的最新備份。

#### 資料保護待命資料庫的相關限制

- 不支援邏輯資料保護待命資料庫。SnapManager
- 不支援Active Data Guard待命資料庫。SnapManager
- 不允許線上備份Data Guard待命資料庫。SnapManager
- 不允許部分備份Data Guard待命資料庫。SnapManager
- 不允許還原Data Guard待命資料庫。SnapManager
- 不允許剪除Data Guard待命資料庫的歸檔記錄檔。SnapManager
- 不支援Data Guard Broker。SnapManager

#### 相關資訊

["NetApp支援網站上的文件"](#)

### Windows不支援的功能與Oracle技術SnapManager

在Windows上、不支援某些功能、平台和Oracle技術。SnapManager SnapManager

不支援下列功能、平台及Oracle技術：SnapManager

- Protection Manager的整合提供原則型資料保護功能
- Operations Manager提供角色型存取控制（RBAC）
- 快速還原或以Volume為基礎SnapRestore 的功能（VBR SR）
- 複製分割作業
- 使用任何傳輸協定的Oracle Real Application叢集（RAC）
- 使用任何傳輸協定的Oracle自動儲存管理（ASM）
- Oracle Direct NFS（DNFS）
- 安騰64平台



Windows作業系統支援的硬體平台為32位元和64位元（Windows x86和Windows x86\_64）。

## 叢集式的不受限SnapManager Data ONTAP

如果您使用叢集式的功能、則必須瞭解某些功能和SnapManager 功能的限制Data ONTAP。

如果您使用SnapManager 的是叢集Data ONTAP 式的支援功能、則不支援下列功能：

- 儲存虛擬機器（SVM）的原始裝置對應（RDM）邏輯單元編號（LUN）
- 在Data ONTAP 其中一個LUN屬於執行以7-Mode運作的系統、而另一個LUN屬於執行叢集Data ONTAP 式VMware的系統
- 適用於SAP的支援不支援移轉叢集式的Vserver SnapManager Data ONTAP
- 適用於SAP的支援叢集式的支援功能、無法為Volume和qtree指定不同的匯出原則SnapManager Data ONTAP

## Oracle資料庫的相關限制

開始使用SnapManager 支援功能之前、您必須先瞭解Oracle資料庫的相關限制。

限制如下：

- 支援Oracle版本10gR2、不支援Oracle 10gR1做為儲存庫或目標資料庫。SnapManager
- 不支援Oracle叢集檔案系統（OFS） SnapManager。
- 不支援Oracle Database 9i、不SnapManager 再適用於32。
- 支援Oracle Database 10gR2（早於10.2.0.5）的SnapManager 功能已不再受支援、不再受支援。



請參閱互通性對照表、找出所支援的Oracle資料庫版本。

相關資訊

["互通性對照表"](#)

## 已過時的Oracle資料庫版本

不支援SnapManager Oracle資料庫9i、且SnapManager 不支援Oracle資料庫10gR2（早於10.2.0.4）。

如果您使用Oracle 9i或10gR2（早於10.2.0.4）資料庫、並想要升級SnapManager 至版本32或更新版本、您將無法建立新的設定檔；此時會顯示一則警告訊息。

如果您使用Oracle 9i或10gR2（早於10.2.0.4）資料庫、且想要升級SnapManager 至版本32或更新版本、則必須執行下列其中一項：

- 將Oracle 9i或10gR2（早於10.2.0.4）資料庫升級至Oracle 10gR2（10.2.0.5）、11gR1或11gR2資料庫、然後升級SnapManager 至S32或3.3。

如果您要升級至Oracle 12\_c\_\_、則必須升級SnapManager 至32.3.1或更新版本。



Oracle資料庫12\_c\_\_僅支援SnapManager 來自於隻支援來自於

- 使用SnapManager 修補程式版本的更新版本的支援功能來管理Oracle 9i資料庫。

如果您想要管理Oracle 10gR2、11gR1或11gR2資料庫、可以使用SnapManager 32或3.3；SnapManager 如果您想要管理Oracle 12\_c\_\_資料庫及其他支援的資料庫、可以使用更新版本的支援版本。

## 安裝SnapManager 適用於SAP的

您可以在SnapManager 環境中下載並安裝適用於SAP的解決方案、並執行資料庫備份、還原、還原及複製等作業。

適用於SAP的支援套件包括主機伺服器軟體和圖形化使用者介面（GUI）用戶端軟體。SnapManager

### 準備安裝SnapManager 適用於SAP的功能

安裝SnapManager for SAP的環境必須符合特定的軟體、硬體、瀏覽器、資料庫和作業系統需求。如需有關需求的最新資訊、請參閱互通性對照表。

["互通性對照表"](#)

#### 預先安裝工作

在安裝SnapManager 適用於SAP的功能前、您必須執行一些額外的的工作來設定環境。您必須執行的工作取決於您要使用的作業系統和資料庫版本。

- 使用適當的修補程式來安裝授權的作業系統。
- 將作業系統和Oracle資料庫的語言設定為英文。

例如、若要将Oracle資料庫的語言設定為英文、請指派「NLS\_LANG = America\_America.W8MSwin1252」。如需如何設定語言的詳細資訊、請參閱「\_Troubleshooting SnapManager for SASAP」一節。

- 在Data ONTAP 所有儲存系統上安裝啟用SnapRestore 了支援的支援協議（例如Fibre Channel（FC）和Internet Small電腦系統介面（iSCSI））的支援功能。
- 如果您使用的是Oracle資料庫11.2.0.2和11.2.0.3、請安裝下列Oracle修補程式：
  - 適用於Windows 32位元的13413167
  - 13555974（適用於Windows 64位元）
- 安裝SAP BR\*工具。

## 相關資訊

["NetApp 互通性對照表"](#)

["SAP最佳實務做法的適用範例SnapManager"](#)

下載**SnapManager** 適用於**SAP**的更新套件

您可以SnapManager 從NetApp支援網站下載適用於SAP的解決方案。

## 步驟

1. 登入NetApp支援網站。
2. 在NetApp支援網站頁面上、按一下\*下載\*>\*軟體\*。
3. 在「軟體下載」表中、移至SnapManager 「產品資訊」列、然後從「選取平台」下拉式清單中選取「\* SAP (Windows) \*」。
4. 按一下「\* 執行 \*」。

系統會列出這些發行版本。SnapManager

5. 按一下\*「View & Download\*（檢視與下載）」以取得SnapManager 您要安裝的版本資訊。

隨即顯示說明頁面。



您應該閱讀本頁提供的資訊。

6. 在此頁面底部、按一下\*繼續\*。

隨即顯示授權合約頁面。



您應該閱讀本頁提供的資訊。

7. 按一下\*接受\*。

隨即顯示下載頁面。

8. 下載適用於您主機的安裝套件。

您可以將安裝檔案下載至欲安裝SnapManager 適用於SAP的物件的機器上的任何位置。

## 相關資訊

## 安裝SnapManager SAP適用的功能

您可以在SnapManager 需要管理一或多個資料庫的主機上安裝支援。每個主機只能安裝一個SnapManager 實體執行個體。

### 您需要的產品

- 您必須已完成必要的預先安裝工作。
- 必須下載最新SnapManager 的版本更新的版本。
- 必須在所有目標主機上安裝並設定適當版本SnapDrive 的Windows版。

如需安裝及設定SnapDrive 適用於Windows的功能、請參閱《適用於SnapDrive Windows的安裝與管理指南》。

### 步驟

1. 按兩下SnapManager 「安裝更新檔」：

如果作業系統是...	然後使用...
Windows x86	「NetApp.smsap.windows-x86版exe」
Windows x64	「NetApp.smsap.windows-x64-version.exe」

畫面會顯示下列訊息：「無法驗證發行者。您確定要執行此軟體嗎？」

2. 按一下「確定」。
3. 在\* Introduction （簡介）窗口中，單擊\* Next\* （下一步）。
4. 在「選擇安裝資料夾」視窗中、按一下「下一步」接受預設安裝位置、或選取新位置。

預設位置為：「C:\Program Files\NetApp\SnapManager for SAP」。

5. 在「功能表可用度」視窗中、按一下「下一步」。
6. 在\*指定服務內容\*視窗中、輸入Windows服務的帳戶和密碼資訊。

指定的帳戶必須是下列群組的成員：

- 儲存系統的本機管理群組
- 本機系統管理員的群組
- ORA\_DBA群組您可以指定服務必須在重新開機後自動啟動、還是手動啟動。

7. 在\*預先安裝摘要\*視窗中、按一下\*安裝\*。
8. 在「安裝完成」視窗中、按一下「下一步」。
9. 在\*重要資訊\*視窗中、按一下\*完成\*以結束安裝程式。



完成後

完成安裝之後、您可以確認安裝是否成功：

1. 啟動SnapManager 伺服器：

- a. 在Windows服務視窗中、選取\* SnapManager 適用於SAP\*的NetApp Rash\_version。
- b. 在左側面板中、按一下\* Start\*。

2. 驗證SnapManager 該系統是否正確執行：

- a. 按一下\*開始\*>\*程式集\*>\* NetApp > SnapManager 適用於SAP\*的\*更新\*>\*啟動SMSAP命令列介面 (CLI) \*。
- b. 在命令列介面 (CLI) 中、輸入下列命令：「\* smsap system Verify \*」 (\* smsap系統驗證\*)

畫面會顯示下列訊息：「操作ID編號成功」。

Number是營運ID編號。

相關資訊

["NetApp支援網站上的文件"](#)

## 與SAP BR\*工具整合

SAP BR\*工具包含SAP工具、可用於Oracle資料庫管理、例如：BRRCHIVE、BRBACKUP、BRCONNECT、BRRECOVER、BRRESTORE、BRSPACE和BRTOOLS使用SnapManager 由SAP提供的BACKINT介面。若要整合SAP BR\*工具、您必須從BR\* Tools目錄建立連結、連結至SnapManager 安裝BACKINT檔案的「<針對SAP安裝目錄>\NetApp\SnapManager for SAP\bin」。

您需要的產品

- 您必須確保已安裝SAP BR\*工具。

步驟

1. 從BR\* Tools目錄建立連結、連結至每個SAP執行個體的「C:\Program Files\NetApp\SnapManager for SAP-bin\backint」檔案。



您必須使用連結而非複製檔案、以便在安裝SnapManager 新版的更新版本時、連結會指向新的BACKINT介面版本。

2. 設定執行BR\*工具命令之使用者的認證資料。

作業系統使用者需要SnapManager 使用適用於SAP儲存庫、設定檔和伺服器的支援認證、才能備份及還原SAP執行個體。

3. 指定不同的設定檔名稱。

根據預設、SnapManager 當從BR\*工具處理命令時、使用的設定檔名稱與SAP系統識別碼相同。如果此系統

識別碼在您的環境中不是唯一的、請修改「initSID.utl」SAP初始化檔案、然後建立參數以指定正確的設定檔。  
◦ 「initSID.utl」檔案位於「%oracle\_home%\database.s」。

◦ 範例 \*

以下是「initSID.utl」檔案範例：

```
# Backup Retention policy.
# Specifies the retention / lifecycle of backups on the filer.
#
-----
# Default Value: daily
# Valid Values: unlimited/hourly/daily/weekly/monthly
# retain = daily
# Enabling Fast Restore.
#
-----
# Default Value: fallback
# Valid Values: fallback/off
#
# fast = fallback
# profile_name = SID_BRTOOLS
```

+



參數名稱一律為小寫、註解必須有數字符號（#）。

4. 執行下列步驟、編輯「initSID.SAP」BR\*工具組態檔：

- a. 開啟「initSID.sap」檔案。
- b. 找到包含備份公用程式參數檔案資訊的區段。

▪ 範例 \*

```
# backup utility parameter file
# default: no parameter file
# util_par_file =
```

c. 編輯最後一行以包含「initSID.utl」檔案。

▪ 範例 \*

```
# backup utility parameter file
# default: no parameter file
# util_par_file = initSID.utl
```

5. 請執行下列步驟以完成連結：

這些步驟可能會因作業系統（OS）版本而有所不同。

- a. 以系統管理員身分登入主機系統。
- b. 按一下\*開始\*>\*控制台\*>\*系統\*>\*進階\*>\*環境\*。
- c. 編輯\* path\*變數以新增下列路徑：「Installation directory\NetApp\SnapManager for SAP\bin」

完成後

執行backint註冊sld命令、在系統橫向目錄（SLD）中登錄BACKINT介面。

## 升級SnapManager

您可以從SnapManager 任何舊版升級至最新版的SAP版。您可以SnapManager 同時升級所有的支援主機、也可以執行循環升級、讓您以交錯的主機對主機進行升級。

### 準備升級SnapManager

您想要升級SnapManager 的環境必須符合特定的軟體、硬體、瀏覽器、資料庫和作業系統需求。如需有關需求的最新資訊、請參閱 ["互通性對照表"](#)。

您必須確保在升級之前執行下列工作：

- 完成必要的預先安裝工作。
- 下載SnapManager 最新的適用於SAP的更新版。
- 在SnapDrive 所有目標主機上安裝並設定適當版本的Windows適用版。
- 建立現有SnapManager 的SAP資源庫資料庫的備份。

相關資訊

["互通性對照表"](#)

### 升級SnapManager 功能主機

您可以升級所有現有SnapManager 的資訊主機、以使用SnapManager 最新版的資訊。所有主機都會同時升級。不過、這可能會導致所有SnapManager 的故障主機停機、並在這段時間內排定營運。

步驟

1. 請執行下列步驟來停止SnapManager 此伺服器：
  - a. 在「\* Windows服務\*」視窗中、選取「\* NetApp SnapManager Sfor SAP\*」。
  - b. 在左側面板中、按一下\*停止\*。
2. 按兩下SnapManager 安裝的安裝檔案。

如果作業系統是...	然後使用...
Windows x86	「netapp.smsap.windows-x86版_number.exe」
Windows x64	「netapp.smsap.windows-x64-version_number.exe」

畫面會顯示下列訊息：「無法驗證發行者。您確定要執行此軟體嗎？」

3. 按一下「確定」。

隨即顯示簡介視窗。

4. 單擊 \* 下一步 \*。

隨即顯示Choose Install資料夾視窗。

5. 單擊\*下一步\*接受默認安裝位置或選擇新位置。

預設位置為：「C:\Program Files\NetApp\SnapManager for SAP」。

6. 在「功能表可用度」視窗中、按一下「下一步」。

7. 在\*指定服務內容\*視窗中、輸入Windows服務的帳戶和密碼資訊。

指定的帳戶必須是下列群組的成員：

- 儲存系統的本機管理群組
- 本機系統管理員的群組
- 您可以指定服務是否必須在重新開機後自動啟動、或服務必須手動啟動。

8. 在\*預先安裝摘要\*視窗中、按一下\*安裝\*。

9. 在「安裝完成」視窗中、按一下「下一步」。

10. 在\*重要資訊\*視窗中、按一下\*完成\*以結束安裝程式。

## 升級後的工作

升級SnapManager 至更新版本的更新版本的更新版本之後、您必須更新現有的儲存庫。您也可能想要修改指派給現有備份的備份保留類別。



升級SnapManager 到版本僅供參考3.3或更新版本之後、如果您想使用資料庫 (DB) 驗證作為唯一的驗證方法、則必須將「`sqlnet.authentication_services``」設為「無」。RAC資料庫不支援此功能。

## 更新現有儲存庫

如果您要從SnapManager BIOS 3.3.x升級SnapManager 至BIOS 3.4或更新版本、則不需要更新現有的儲存庫、但對於所有其他升級途徑、您必須更新現有的儲存庫、以便在升級後存取。

### 您需要的產品

- 升級SnapManager 後的功能伺服器必須已啟動並驗證。
- 必須存在現有儲存庫的備份。

### 關於這項工作

- 如果您要從SnapManager 任何版本更新到版本不超過版本的版本、SnapManager 則必須先升級SnapManager 到版本32。

升級SnapManager 至32版之後、您可以升級SnapManager 至32版或更新版本。

- 更新儲存庫之後、您無法將儲存庫與舊版SnapManager 的BIOS搭配使用。

### 步驟

#### 1. 更新現有儲存庫：

hy\*smsap儲存庫更新-儲存庫-database *repository\_service\_name*-host *repository\_host\_name*-login *username\_repository\_use\_port\_\**。\*儲存庫使用者名稱、儲存庫服務名稱及儲存庫主機名稱可由英數字元、減號、底線及句點組成。\*儲存庫連接埠可以是任何有效的連接埠號碼。更新現有儲存庫時使用的其他選項如下：

- 「強制」選項
- 「nosmpt」選項
- 「無聲」選項
- "verbose"選項
  - 範例 \*

```
smsap repository update -repository -dbname HR1  
-host server1 -login -username admin -port 1521
```

### 完成後

重新啟動SnapManager 伺服器以重新啟動任何相關的排程。

## 修改備份保留類別

升級之後SnapManager、將預設的備份保留類別指派給現有的備份。您可以修改預設的保留類別值、以符合備份需求。

關於這項工作

指派給現有備份的預設備份保留類別如下：

備份類型	升級後指派保留類別
備份將永遠保留	無限
其他備份	每日

\*附註：\*您可以刪除永久保留的備份、而無需變更保留類別。

如果您升級SnapManager 至支援版3.0或更新版本、下列兩個值中的較大值會指派給現有的設定檔：

- 設定檔先前的保留計數
- 如「smsap.config」檔案所指定的保留計數和每日備份持續時間預設值

### 步驟

1. 修改在'shmsap.config'檔案中指派給'prece.Hour.count'和'prece.Hour.din'的值。

「smsap.config」檔案位於「預設安裝位置/內容/smsap.config」。

◦ 範例 \*

您可以輸入下列值：

- "RETO.Hour.count"=\* 12 \*
- "RETO.Hour.dine.duration"=\* 2 \*

## 使用循環升級來升級SnapManager 功能

支援循環升級方法、讓您以交錯、主機對主機的方式升級主機、SnapManager 可從版本3.1獲得支援。


僅有支援使用者可同時升級所有主機的版本。SnapManager這導致所有SnapManager 的故障主機停機、以及在升級作業期間排定的作業。

循環升級提供下列優點：

- 由於一次只升級一部主機、SnapManager 因此提升了VMware的支援效能。
- 在SnapManager 升級其他主機之前、能夠測試一部支援伺服器主機的新功能。



您只能使用命令列介面（CLI）執行循環升級。

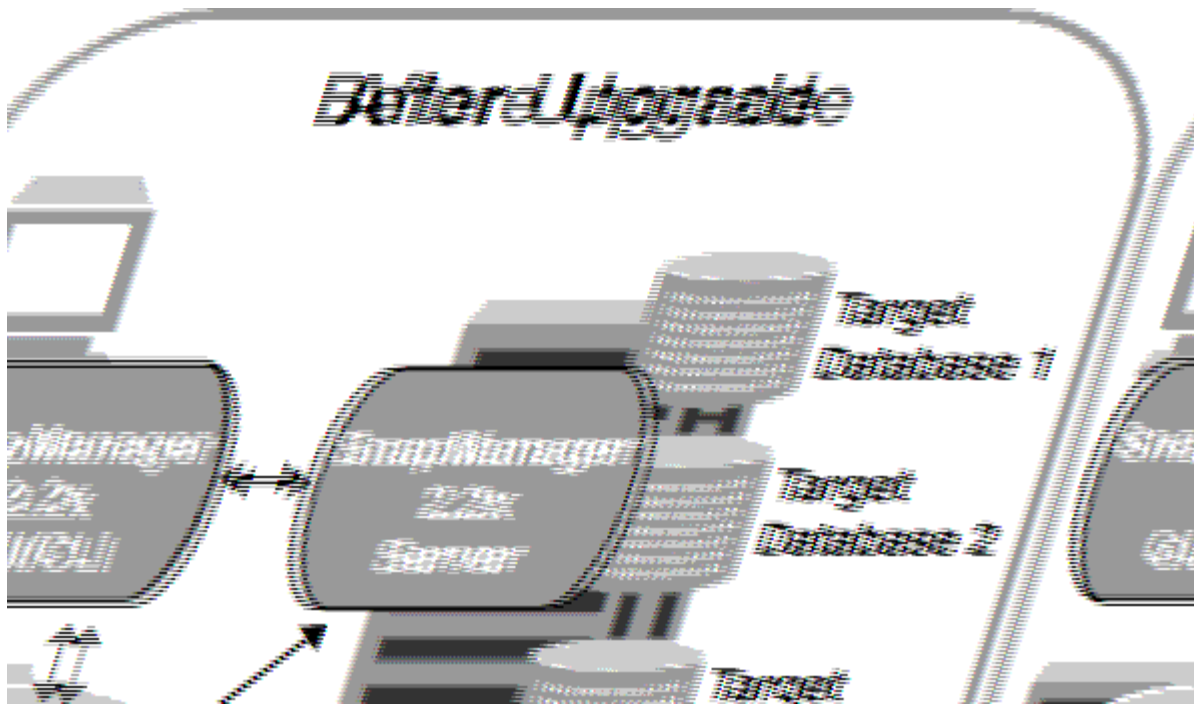

在成功完成循環升級之後、SnapManager 與目標資料庫設定檔相關的複本、會從先前SnapManager 版本的儲存庫資料庫移轉至新版本的儲存庫資料庫。現在SnapManager 新版本的儲存庫資料庫中已提供使用先前版本所建立的設定檔、排程、備份和複製所執行作業的詳細資料。您可以使用user.config檔案的預設組態值來啟動GUI。不SnapManager 考慮在舊版的更新版本的user.config檔案中設定的值。

升級SnapManager 後的功能更新後、即可與升級後的儲存庫資料庫進行通訊。未升級的主機可使用舊版SnapManager 的更新儲存庫來管理目標資料庫、因此可以使用舊版的可用功能。



在執行循環升級之前、您必須先確定儲存庫資料庫下的所有主機都可以解析。如需如何解析主機的相關資訊、請參閱\_Troubleshooting SnapManager for SASAP。

#### 執行循環升級的先決條件

執行循環升級之前、您必須確保環境符合特定要求。

- 如果您使用SnapManager 的版本早於版本不超過版本的版本、而且想要執行SnapManager 還原至版本3.3或更新版本的升級、您必須先升級至3.2、然後再升級至最新版本。

您可以直接從SnapManager 32版升級SnapManager 至32版或更新版本。

- 必須備份用於執行任何外部資料保護或資料保留的外部指令碼。
- 必須安裝您要升級的版本。SnapManager



如果您要從SnapManager 任何版本更新到版本不超過版本的版本、SnapManager 則必須先安裝SnapManager 版本號為32的版本、然後執行循環升級。升級至3.2版之後、您可以安裝SnapManager 不含更新版本的版本、並執行SnapManager 另一次的循環升級至版本資訊3、3、3或更新版本。

- 必須安裝支援您要升級之支援的支援的Windows版本。SnapDrive SnapManager

本文件包含有關安裝過程的詳細資料。SnapDrive SnapDrive

- 必須備份儲存庫資料庫。
- 應將使用率降至最低。SnapManager
- 如果要升級的主機使用儲存庫、SnapManager 則不得在使用相同儲存庫的其他主機上執行功能。

在其他主機上排程或執行的作業會等待循環升級完成。



建議您在儲存庫最不忙碌時執行循環升級、例如週末或未排程作業。

- 指向相同儲存庫資料庫的設定檔、必須在SnapManager 伺服器主機中以不同的名稱建立。

如果您使用名稱相同的設定檔、則涉及該儲存庫資料庫的循環升級將會失敗而不會發出警告。

- 不能在要升級的主機上執行支援作業。SnapManager



隨著主機的備份數量增加、循環升級的執行時間也會延長。升級的持續時間可能會因特定主機的設定檔數量和備份而有所不同。

## 相關資訊

"NetApp支援網站上的文件：[mysupport.netapp.com](https://mysupport.netapp.com)"

在單一主機或多部主機上執行復原升級

您SnapManager 可以使用命令列介面（CLI）、在單一或多個支援服務器的主機上執行循環升級。升級SnapManager 後的支援服務器主機只能使用更新版本SnapManager 的支援功能進行管理。

您需要的產品

您必須確保已完成執行循環升級的所有先決條件。

## 步驟

1. 若要在單一主機上執行循環升級、請輸入下列命令：

```
hy*smsap儲存庫復原升級-reposale-dbname repo_service_name-host repo_host_login-username_port  
_repo_port_升級主機_host_with_target資料庫-force [-quiet |-verbose]*
```

◦ 範例 \*

下列命令會針對裝載在主機A上的所有目標資料庫、以及位於repo\_host上名為repoA的儲存庫資料庫、執行循環升級：



```
smsap repository rollingupgrade
  -repository
    -dbname repoA
    -host repo_host
    -login
      -username repouser
      -port 1521
    -upgradehost hostA
```

2. 若要在多個主機上執行循環升級、請輸入下列命令：

hy\*smsap儲存庫復原升級-reposore-database *repo\_service\_name*-host *repo\_host*-login-username *\_port*  
*repo\_port*-upgradehost *host\_with\_target*資料庫1、*host\_with\_target*資料庫2-force [-quite"| verbose]\*



對於多個主機、請輸入以逗號分隔的主機名稱、並確定您在逗號和下一個主機名稱之間沒有任何空格。此外、請務必在雙引號內輸入所有主機名稱。

◦ 範例 \*

下列命令會針對裝載在主機、主機A和主機B上的所有目標資料庫、以及位於repo\_host上名為repoA的儲存庫資料庫、執行循環升級：

```
smsap repository rollingupgrade
  -repository
    -dbname repoA
    -host repo_host
    -login
      -username repouser
      -port 1521
    -upgradehost hostA,hostB
```

3. 若要在儲存庫資料庫的所有主機上執行循環升級、請輸入下列命令：

h.smsap儲存庫復原升級-reposit -database *repo\_service\_name*-host *repo\_host*-login-username *\_port*  
*repo\_port*-allhosts -force [-quiet |-verbose]

成功升級儲存庫資料庫之後、您可以在SnapManager 目標資料庫上執行所有的還原作業。

◦ 範例 \*

下列命令會對位於repo\_host上名為repoA的儲存庫資料庫上所有可用的目標資料庫執行循環升級：

```
smsap repository rollingupgrade
  -repository
    -dbname repoA
    -host repo_host
    -login
      -username repouser
      -port 1521
    -allhosts
```

完成後

- 如果自動啟動此伺服器SnapManager、您必須重新啟動伺服器、以確保您可以檢視排程。
- 如果您升級兩個相關主機之一、則必須在升級第一個之後升級第二個主機。

例如、如果您已從主機A建立複本至主機B、或是從主機A掛載備份至主機B、則主機A和主機B彼此相關。升級主機A時、會顯示一則警告訊息、要求您在升級主機A後立即升級主機B



即使刪除實體複本、或是在主機A的循環升級期間從主機B卸載備份、仍會顯示警告訊息這是因為中繼資料存在於儲存庫中、用於在遠端主機上執行的作業。

什麼是復原

復原作業可讓您在SnapManager 執行循環升級後、還原至舊版的支援。



在執行復原之前、您必須先確定儲存庫資料庫下的所有主機都可以解析。

當您執行復原時、會復原下列項目：

- 使用SnapManager 還原所在的版本還原所建立、釋出及刪除的備份
- 從使用SnapManager 還原版本建立的備份所建立的複本
- 設定檔認證資料會使用SnapManager 還原的版本進行修改

不支援使用中的功能、但在您要回復的版本中無法使用。SnapManager例如、當您執行SnapManager 從還原3.3或更新版本回溯至SnapManager 還原3.1時、SnapManager 針對還原3.3或更新版本中的設定檔所設定的歷史組態不會回溯到SnapManager 還原3.1中的設定檔。這是因為SnapManager 記錄組態功能無法在功能介紹3.1中使用。

執行復原的限制

您必須瞭解無法執行復原的案例。不過、在某些情況下、您可以在執行復原之前執行一些額外的作業。

您無法執行復原或必須執行其他工作的案例如下：

- 如果您在執行循環升級之後執行下列其中一項作業：

- 建立新的設定檔。
- 變更備份的掛載狀態。

在此案例中、您必須先將掛載狀態變更為其原始狀態、然後執行復原。

- 還原備份。
- 將驗證模式從資料庫驗證變更為作業系統（OS）驗證。

在此案例中、執行復原之後、您必須手動將驗證模式從OS變更為資料庫。

- 如果設定檔的主機名稱已變更
- 如果設定檔被分隔以建立歸檔記錄備份

在此案例中、您無法復原至SnapManager 版本早於版本32的版本。

#### 執行復原的先決條件

在執行復原之前、您必須確保環境符合特定要求。

- 如果您使用SnapManager 的是版本號不高於版本號的版本號、而想要回復SnapManager 到版本號不高於版本號的版本號、則必須回復到3.2、然後再回復到所需版本。
- 必須備份用於執行任何外部資料保護或資料保留的外部指令碼。
- 必須安裝您要回復的版本。SnapManager



如果您想要從SnapManager 版本資訊3.3或更新版本復原至SnapManager 版本更新至版本更新於版本資訊版本資訊3.1之前的版本、您必須先安裝SnapManager 版本資訊技術3.2並執行復原。回溯到3.2版之後、您可以安裝SnapManager 更新版本的更新版本、然後再執行另一個復原到該版本。

- 您必須安裝支援的支援支援支援的Windows版本（包含您想要回復的版本）SnapDrive SnapManager 。

如需安裝SnapDrive 方面的資訊、請參閱SnapDrive 《關於安裝方面的知識》文件集。

- 必須備份儲存庫資料庫。
- 如果要回復的主機使用儲存庫、SnapManager 則不得在使用相同儲存庫的其他主機上執行此功能。

在其他主機上排程或執行的作業會等待復原完成。

- 指向相同儲存庫資料庫的設定檔、必須在SnapManager 伺服器主機上以不同名稱建立。

如果您使用名稱相同的設定檔、則涉及該儲存庫資料庫的復原作業將會失敗而不會發出警告。

- 不能在您要復原的主機上執行支援作業。SnapManager

如果有執行中的作業、您必須等到該作業完成、然後再繼續復原。



復原作業會隨著合併備份的主機累計數量增加、執行時間會更長。復原的持續時間可能會因特定主機的設定檔數量和備份數量而有所不同。

## 相關資訊

"NetApp支援網站上的文件：[mysupport.netapp.com](https://mysupport.netapp.com)"

在單一主機或多個主機上執行復原

您SnapManager 可以使用命令列介面（CLI）、在單一或多個支援服務器的主機上執行復原。

## 您需要的產品

您必須確保執行復原的所有先決條件均已完成。

## 步驟

1. 若要在單一主機上執行復原、請輸入下列命令：

系統信息庫回滾-系統信息庫-dbname *repo\_service\_name*-host *repo\_host*-login-userName *repo\_username*  
-port *repo\_port*-rollbackhost *host\_with\_target*資料庫\*

◦ 範例 \*

下列範例顯示可復原裝載於主機A上的所有目標資料庫、以及儲存庫主機repoA上名為repoA的儲存庫資料庫的命令：

```
smsap repository rollback
  -repository
    -dbname repoA
    -host repo_host
    -login
      -username repouser
      -port 1521
    -rollbackhost hostA
```

2. 若要在多個主機上執行復原、請輸入下列命令：

系統信息庫回滾-reposore-dbname *repo\_service\_name*-host *repo\_host*-login-userName *repo\_username*  
-port *repo\_port*-rollbackhost *host\_with\_target*資料庫1、host\_with *target*資料庫2\*



對於多個主機、請輸入以逗號分隔的主機名稱、並確保在逗號和下一個主機名稱之間沒有空格。此外、請務必在雙引號內輸入一整組多個主機名稱。

◦ 範例 \*

下列範例顯示可復原裝載在主機、主機A、主機B上的所有目標資料庫、以及儲存庫主機repoA上的儲存庫資料庫（名稱為repoA）的命令：

```
smsap repository rollback
  -repository
    -dbname repoA
    -host repo_host
    -login
    -username repouser
    -port 1521
    -rollbackhost hostA,hostB
```

+ 與主機目標資料庫的設定檔相關聯的主機、設定檔、排程、備份和複製、都會還原至較早的儲存庫。

#### 復原後工作

您必須在復原儲存庫資料庫後執行一些額外步驟、並將SnapManager 該系統從SnapManager 還原3.2降級至SnapManager 還原3.0、才能檢視在舊版儲存庫資料庫中建立的排程。

#### 步驟

1. 瀏覽至「C:\Program Files\NetApp\SnapManager for Oracle\儲存 庫」。

「儲存庫」目錄可能包含每個儲存庫的兩個檔案。檔案名稱中有數字符號（#）是使用SnapManager 支援更新版本的版本來建立、檔案名稱中有連字號（-）則是使用SnapManager 支援更新版本的版本來建立。

◦ 範例 \*

檔案名稱可能如下：

- 「保存#SMSAP300a#SMSAPREPO1#10.72.197.141#1521」
- 《儲存空間300A-saprepo1-10.72.197.141-1521》

2. 以連字號（-）取代檔案名稱中的數字符號（#）。

◦ 範例 \*

檔案名稱中有數字符號（#）、現在包含連字號（-）：「儲存庫SMSAP300A-SMSAPREPO1-10.72.197.141-1521」

## 設定SnapManager 功能

安裝SnapManager 完這個功能後、您必須視使用的環境而執行一些額外的組態工作。

### 組態參數SnapManager

提供組態參數清單、您可以根據需求進行編輯。SnapManager組態參數儲存在「smsap.config」檔案中。不過、「smsap.config」檔案可能不包含所有支援的組態參數。您可以視需求新增組態參數。

下表列出所有支援SnapManager 的支援的邊區組態參數、並說明何時使用這些參數：

參數	說明
<ul style="list-style-type: none"> <li>「需要每小時點數」</li> <li>「續約時數。持續時間」</li> <li>"ited.moed.count"</li> <li>'月租持續時間'</li> </ul>	<p>這些參數會在您建立設定檔時設定保留原則。例如、您可以指派下列值：</p> <p>「需要.hour.count=12」</p> <p>「需要每小時一次。持續時間= 2」</p> <p>"ited.moite.count=2"</p> <p>"ited.moite.duration = 6"</p>
"REstore.volate.Volume名稱"	<p>此參數會將名稱指派給暫用Volume。當使用間接方法從二線儲存設備還原資料時、需要在一線儲存設備上使用暫存磁碟區來保留暫存資料複本、直到資料複製到資料庫檔案中並恢復資料庫為止。SnapManager沒有預設值。如果未指定值、則必須在使用間接方法的還原命令中輸入名稱。例如、您可以指派下列值：</p> <p>"REstore.forimaryVolume名稱=* smsap_tem_volume"</p>
"host.inaites.pedy"	<p>此參數可SnapManager 讓支援資料不再儲存主機認證資料。根據預設、不會儲存主機認證資料。但是、如果您有在遠端實體複本上執行的自訂指令碼、且需要存取遠端伺服器、則需要儲存主機認證資料。您可以將* true *指派給「host.instaite.stist」、以啟用主機認證資料的儲存。可加密並儲存主機認證資料。SnapManager</p>
「storePlanMaxFilesDisplayed」	<p>此參數可讓您定義要在還原預覽中顯示的檔案數量上限。SnapManager 根據預設、還原預覽最多可顯示20個檔案。不過、您可以變更為大於0的值。例如、您可以指派下列值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>「storePlanMaxFilesDisplayed = 30」</li> </ul> <div>  <p>如果您指定無效值、則會顯示預設的檔案數目。</p> </div>




參數	說明
<p>snapshot .list.timeout.min</p>	<p>此參數可讓您定義SnapManager 當執行SnapManager 任何功能時、必須等待「功能表」命令執行的時間（以分鐘為單位）。SnapManager 根據預設、功能表會等候30分鐘。不過、您可以變更為大於0的值。例如、您可以指派下列值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "napshot.list.timeout.min=40"</li> </ul> <div data-bbox="850 432 902 485">  </div> <p>如果您指定無效值、則會使用預設值。</p> <p>對於SnapManager 任何的動作、如果「nap list」命令執行時間超過指派給「snapshot.list.timeout.mins」的值、則作業會失敗並顯示逾時錯誤訊息。</p>
<p>剪除IfFileExistsInOther目的地</p>	<p>此剪除參數可讓您定義歸檔記錄檔的目的地。歸檔記錄檔會儲存在多個目的地中。在剪除歸檔記錄檔時、SnapManager 由於需要知道歸檔記錄檔的目的地、因此您可以指派的可能值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 當您想要從指定目的地剪除歸檔記錄檔時、必須將*假*指派給「剪除IfFileExistsInOther目的地」。</li> <li>• 當您想要從外部目的地剪除歸檔記錄檔時、必須將* true*指派給「prunelfFileExistsInOther目的地」。</li> </ul>
<p>prune.archivelogs.backedup.from.otherdestination`</p>	<p>此剪除參數可讓您剪除從指定的歸檔記錄目的地備份或從外部歸檔記錄目的地備份的歸檔記錄檔。您可以指派的可能值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果您想從指定目的地剪除歸檔記錄檔、並且使用「-prune-dest」從指定目的地備份歸檔記錄檔、則必須將*假*指派給「prune.archivelogs.backedup.from.otherdestination`」。</li> <li>• 如果您想從指定目的地剪除歸檔記錄檔、而且至少從任何其他目的地備份一次歸檔記錄檔、則必須將* true *指派給「prune.archivelogs.backedup.from.otherdestination`」。</li> </ul>

參數	說明
"mim.archive.log.files.toprun.atatime."	<p>此剪除參數可讓您定義指定時間可剪除的最大歸檔記錄檔數。例如、您可以指派下列「Value: max.archive.log.files.toprun.atatime」=* 998*</p> <div>  <p>可指派給「max.archive.log.files.toprun.atatime」的值必須小於1000。</p> </div>
《歸檔文件彙總》	<p>如果SnapManager 您將* true*指派給「archive.logs.spln舉」、此參數可讓支援對象不需執行重複的歸檔記錄備份。</p>
"uffix.backup.label.with .logs"	<p>此參數可讓您指定要新增的尾碼、以區分資料備份和歸檔記錄備份的標籤名稱。例如、當您將記錄指派至「suffix.backup.label.with .log」時、會將「_logs」新增為歸檔記錄備份標籤的尾碼。然後歸檔記錄備份標籤會是「arch_logs」。</p>
backup.archive.logs.beyond.missingfiles`	<p>此參數允許SnapManager 將遺失的歸檔記錄檔包含在備份中。不存在於作用中檔案系統中的歸檔記錄檔不會包含在備份中。如果您想要包含所有歸檔記錄檔、即使是使用中檔案系統中不存在的記錄檔、也必須將* true *指派給「backup.archive.logs.beyond.missingfiles`」。</p> <p>您可以指派假以忽略遺失的歸檔記錄檔。</p>
"rvctl.timeout"	<div>  <p>Server Control（服務器控制）（服務器控制）是用於管理RAC執行個體的公用程式。</p> </div> <p>當執行srvctl命令所需時間超過超時值時、此錯誤訊息會導致執行過程失敗：「錯誤：執行命令時發生逾時：srvctl STATUS」 SnapManager SnapManager 。</p>
「snapshot.storageNameCheck」	<p>此參數可讓SnapManager VMware執行Snapshot複本還原作業、這些複本是在從Data ONTAP 以7-Mode運作的VMware移轉至叢集式Data ONTAP之前建立的。指派給此參數的預設值為假。如果Data ONTAP 您已從以7-Mode運作的支援對象移轉至叢集Data ONTAP式支援對象、但想要使用移轉前建立的Snapshot複本、請設定「snapshot.還原.storageNameCheck」=* true *。</p>



參數	說明
<code>ervices.common.disableAbort`</code>	<p>此參數會在長時間執行的作業失敗時停用清除功能。您可以設定「<code>shervices.common.disableAbort`=true</code>。For範例」、如果執行的實體複本作業執行時間過長、但由於Oracle錯誤而失敗、則可能不想清除實體複本。如果您設定「<code>ervices.common.disableAbort`=true</code>」、則不會刪除複本。您可以修正Oracle問題、並從故障點重新啟動複製作業。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 備份、睡眠、<code>dnfs.layout</code></li> <li>• <code>backup.sleep.dnfs.secs`</code></li> </ul>	<p>這些參數會在Direct NFS（DNFS）配置中啟動睡眠機制。使用DNFS或網路檔案系統（NFS）建立控制檔的備份之後SnapManager、嘗試讀取控制檔、但可能找不到檔案。若要啟用睡眠機制、請確定「<code>backup.sleep.dnfs.layouts=* true*</code>」。預設值為* true*。</p> <p>啟用睡眠機制時、您必須將睡眠時間指派給「<code>backup.sleep.dnfs.secs`</code>」。指派的睡眠時間以秒為單位、值取決於您的環境。預設值為5秒。</p> <p>例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "<code>backup.sleep.dnfs.layouts=真</code></li> <li>• <code>backup.sleep.dnfs.secs`=2</code></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>override.default.backup.pattern`</code></li> <li>• <code>new.default.backup.pattern`</code></li> </ul>	<p>如果您未指定備份標籤、SnapManager 則會建立預設的備份標籤。這些支援資料參數可讓您自訂預設的備份標籤。若要自訂備份標籤、請確定「<code>override.default.backup.pattern`</code>」的值設為* true。SnapManager預設值為*假。</p> <p>若要指派新的備份標籤模式、您可以將資料庫名稱、設定檔名稱、範圍、模式和主機名稱等關鍵字指派給「<code>new.default.backup.pattern`</code>」。關鍵字應以底線分隔。例如、「<code>new.default.backup.pattern`=dbname_profile_hostname_scope_mode</code>」。</p> <div>  <p>時間戳記會自動包含在產生的標籤結尾。</p> </div>
<code>allow.underscore.in.clone.sid`</code>	<p>Oracle支援在Oracle 11gR2的複製SID中使用底線。這個支援此功能的參數可讓您在實體複製的SID名稱中加入底線。若要在實體複製的SID名稱中加入底線、請確定「<code>allow.underscore.in.clone.sid`</code>」的值設為* true*。SnapManager預設值為* true*。</p> <p>如果您使用的Oracle版本早於Oracle 11gR2、或不想在複製的SID名稱中加入底線、請將值設為*假*。</p>

參數	說明
oracle.parameters.with.comma`	<p>此參數可讓您指定所有以逗號（、）做為值的Oracle參數。執行任何操作SnapManager 時、執行任何操作時、均會使用「oracle.parameters.with.comma`」檢查所有的Oracle參數、並跳過值分割。</p> <p>例如、如果「<i>NLS_numeric_characters</i>」=的值、請指定「<i>oracle.parameters.with.comma=nls_numeric_characters`</i>」。如果有多個Oracle參數以逗號作為值、您必須在「oracle.parameters.with.comma`」中指定所有參數。</p>

參數	說明
<ul style="list-style-type: none"> <li>• "archivedLogs.exclx"</li> <li>• "archivedLogs.excle.filessoit"</li> <li>• 如「.db-unique-name&gt;.archivedLogs.excle.filessoh」</li> </ul>	<p>如果SnapManager 資料庫不在啟用Snapshot複製的儲存系統上、而且您想SnapManager 要在該儲存系統上執行還原作業、則這些參數可讓您從設定檔和備份中排除歸檔記錄檔。</p> <div data-bbox="850 344 902 401">  </div> <p>在建立設定檔之前、您必須在組態檔中包含排除參數。</p> <p>指派給這些參數的值可以是最上層目錄、或是保存檔記錄檔所在的掛載點、或是子目錄。</p> <p>若要排除歸檔記錄檔不包含在設定檔中並進行備份、您必須包含下列其中一個參數：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 「archivedLogs.exclude」可指定從所有設定檔或備份中排除歸檔記錄檔的規則運算式。</li> </ul> <p>符合規則運算式的歸檔記錄檔會從所有設定檔和備份中排除。</p> <p>例如、您可以設定「archivedLogs.exclude = J : \Arch\.*」。</p> <div data-bbox="898 1026 950 1083">  </div> <p>如果目的地有檔案分隔符號、則必須在模式中新增額外的斜槓符號（\）、且模式必須以雙斜槓模式（\.*）結束。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 「archivedLogs.excle.filessoWs」指定SQL運算式、以便從所有設定檔或備份中排除歸檔記錄檔。</li> </ul> <p>符合SQL運算式的歸檔記錄檔會從所有設定檔和備份中排除。</p> <p>例如、您可以設定「archivedLogs.exclude」檔案、例如= J : \ARCH2\%。</p> <div data-bbox="898 1535 950 1591">  </div> <p>如果目的地有檔案分隔符號、則必須在模式中新增額外的斜槓符號（\）、且模式必須以雙斜槓模式（\%）結束。</p>

參數	說明
	<ul style="list-style-type: none"> <li>「.db-unique-name&gt;.archivedLogs.excle.filessoes」可指定SQL運算式、以便僅從設定檔中排除歸檔記錄檔、或使用指定的_db-unique-name_為資料庫建立備份。</li> </ul> <p>符合SQL運算式的歸檔記錄檔會從設定檔和備份中排除。</p> <p>例如、您可以設定「mydb.archivedLogs.excle.filessoes = J : \ARCH2\%'。</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p>如果目的地有檔案分隔符號、則必須在模式中新增額外的斜槓符號（\）、且模式必須以雙斜槓模式（\\%）結束。</p> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p>BR*工具不支援下列參數、即使這些參數設定為排除歸檔記錄檔：</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>"archivedLogs.excle.filessoit"</li> <li>如「.db-unique-name&gt;.archivedLogs.excle.filessoh」</li> </ul>

## 編輯組態參數

視您的環境而定、您可以變更指派給組態參數的預設值。

### 步驟

1. 從下列預設位置開啟組態檔：

「預設安裝位置\內容\smsap.config」

2. 變更組態參數的預設值。



您也可以新增組態檔中未包含的支援組態參數、然後指派值給這些參數。

3. 重新啟動SnapManager SAP伺服器功能。

## SAP SnapManager 入門

「功能啟動」區段會列出您在啟動時執行的工作。SnapManager SnapManager如果您只是想瞭解SnapManager 解有關資訊、也可以使用本節。

## 您需要的產品

在使用SnapManager 此功能之前、您應該先執行下列動作：

- 已下載並安裝SnapManager 此功能。
- 已確定是使用圖形用戶界面還是命令行界面。

## 識別要備份的現有資料庫

您可以識別SnapManager 用來建立設定檔的資訊庫系統識別碼（SID）。

### 關於這項工作

SAP系統的標準Oracle使用者ID為ora「SID」、其中「SID」為三個字元的英數字元值、例如PRD、PR1、開發或QA3。

### 步驟

1. 按一下\*開始\*>\*控制台\*>\*管理工具\*>\*服務\*。
2. 驗證Oracle服務「OracleServiceSID」。

如果服務稱為OracleServiceFASDB、則資料庫的SID為FASDB。

## 驗證Oracle偵聽器狀態

您可以使用「lsnrctl STATUS」命令來驗證Oracle接聽程式狀態。

## 您需要的產品

- 您必須連線至資料庫。

### 關於這項工作

接聽程式連接埠詳細資料如下：

- 標準SAP Oracle安裝會將接聽程式連接埠設為1527。
- 任何參照託管資料庫接聽程式連接埠的值都應為1527。
- 任何參考儲存庫資料庫接聽程式連接埠的值都應為1521。

Oracle接聽程式的記錄檔位於「%oracle\_home%\network\log」、其中「oracle\_homeis \oracle\sid\Oracle version」。

### 步驟

1. 在命令提示字元中輸入命令：

```
* lsnrctl STATUS*
```

## 為儲存庫資料庫建立Oracle使用者

您可以為儲存庫資料庫建立Oracle使用者、並指派特定權限、以便在儲存庫資料庫上執行不同的作業。

### 關於這項工作

您必須將連線和資源權限指派給Oracle使用者。您不需要使用Sysdba權限建立儲存庫資料庫的使用者。



不過、您必須為目標資料庫建立具有Sysdba角色的Oracle使用者。

### 步驟

1. 登入SQL \* Plus。

在命令提示字元中輸入下列命令：

```
* sqlplus '/ as sysdba'
```

```
SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Wed Jun 1 06:01:26 2011
Copyright (c) 1982, 2009, Oracle. All rights reserved.
Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning, Automatic Storage Management, OLAP, Data Mining
and Real Application Testing options
```

2. 若要使用系統管理員密碼建立儲存庫的使用者（例如：「*repo1\_user*」）、例如「*adminpw1*」、請在SQL提示字元中輸入下列命令：

創建由\_*adminpw1*\_\*識別的用戶\_*repo1\_user*\_

3. 若要將連線和資源權限授予使用者、請輸入下列命令：

「將連線資源授予\_*repo1\_user*\_;」

## 為目標資料庫建立Oracle使用者

您需要建立一個具有Sysdba角色的Oracle使用者、以連線至資料庫並執行資料庫作業。

### 關於這項工作

支援Sysdba權限的任何Oracle使用者、例如預設的「sys」使用者。SnapManager您也可以在目標資料庫中建立使用者SnapManager、以供整個過程使用。

### 步驟

1. 登入SQL \* Plus。

在命令提示字元中輸入下列命令：

```
* sqlplus '/ as sysdba'*
```

2. 若要使用系統管理員密碼建立使用者、例如「*smsap\_oper*」、例如「*adminpw1*」、請在SQL提示字元中輸入下列命令：

```
創建由_adminpw1_;*識別的用戶_smsap_oper_
```

3. 輸入下列命令、將Sysdba權限授予Oracle使用者：

```
將Sysdba授予_smsap_oper_;
```

## 存取**SnapManager** 功能

您可以**SnapManager** 使用命令列介面（CLI）或圖形使用者介面（GUI）來存取功能。

您可以**SnapManager** 透過下列方式執行不同的功能：

- 在與資料庫主機位於相同網路的主機上的CLI中輸入命令。

如需所有命令的清單及其選項和引數的說明、請參閱命令參考一章。

若要存取CLI、請按一下\*開始\*>\*所有程式\*> NetApp > SnapManager 針對SAP\*>\*啟動**SMSAP**命令列介面（CLI）。

- 存取與資料庫主機位於同一個網路中的主機上的GUI。

GUI提供簡單易用的精靈、可協助您執行不同的作業。

- 使用SAP BR\*工具命令。

## 啟動**SnapManager** 支援服務器

您**SnapManager** 可以使用Windows服務來啟動此伺服器。

### 步驟

1. 按一下\*開始\*>\*控制台\*>\*管理工具\*>\*服務\*。
2. 在「服務」視窗中、選取「NetApp SnapManager 3.3 for SAP」。
3. 您可以使用下列三種方式之一來啟動伺服器：
  - 在左側面板中、按一下\* Start\*。
  - 在NetApp SnapManager 3.3 for SAP上按一下滑鼠右鍵、然後從下拉式功能表中選取\* Start\*。
  - 按兩下NetAppSnapManager 3.3 for SAP、然後在「Properties（屬性）」視窗中、按一下「\* Start\*（開始\*）」。

驗**SnapManager** 證「不支援主機伺服器」狀態

伺服器必須在執行中、才能執行命令或啟動**SnapManager** 執行功能。您必須先確認伺服器的狀態、才能執行任何作業。

## 步驟

1. 在「服務」視窗中、選取SnapManager 「針對SAP的資訊」。
2. 在「Status（狀態）」欄中檢視狀態。

## 使用**SnapManager** 指令

啟動SnapManager 完整套主機伺服器之後、SnapManager 您可以在主機上的提示字元輸入命令來使用支援功能。

## 步驟

1. 若要執行作業：
  - 如果是Windows主機、請前往\* Start\*>\* All Programs\*>\* NetApp\*>\* SnapManager 適用於SAP\*的\*支援\*>\*啟動SMSAP命令列介面（CLI）\*

## 啟動**SnapManager** 功能不全的**GUI**

如果SnapManager 主機上安裝了支援功能、請SnapManager 從程式清單中選取程式、以啟動支援功能的圖形化使用者介面（GUI）。

## 您需要的產品

- 確認SnapManager 已啟動伺服器。

## 關於這項工作

您可以SnapManager 使用下列其中一種方法來啟動圖形使用者介面：

- 在這個主機中、按一下SnapManager 開始>\*所有程式\*>\* NetApp > SnapManager 適用於SAP\*的\*支援\*>\*啟動SMSAP GUI\*。
- 如果SnapManager 主機上未安裝支援功能、請使用Java Web Start來下載SnapManager 支援功能的元件並啟動GUI。

## 使用**Java Web Start**下載並啟動圖形化使用者介面

如果SnapManager 主機上未安裝支援功能、您可以使用Java Web Start。Java Web Start 會下載SnapManager 各種元件、並啟動圖形化使用者介面（GUI）。支援的JRE版本為1.5、1.6和1.7。

## 您需要的產品

您必須確保符合下列條件：

- 執行中的是這個伺服器。SnapManager
- 網頁瀏覽器視窗隨即開啟。

## 步驟

1. 在Microsoft Internet Explorer網頁瀏覽器視窗中、輸入「<https://smsap-server.domain.com:port>」。



「msap-server.domain.com」是安裝SnapManager 了支援的完整主機名稱和網域、而「port」則是SnapManager 支援該伺服器的偵聽連接埠（預設為27314）。



您必須在瀏覽器視窗中輸入「https」。

此時會顯示一個對話方塊、顯示下列訊息。



「這是一個對話方塊、顯示站台的安全性憑證有問題...您要繼續嗎？」訊息

1. 按一下「是」或「繼續」。
2. 按一下標有\*按一下這裡以下載並安裝JRE 6.0和應用程式\*的連結。

此時會顯示標有「Download Java Web Start（下載Java Web Start）」的連結、並顯示下列訊息。



「此網站可能需要下列的ActiveX控制項：Java Plug-in 1.6」... "按一下這裡進行安裝"

1. 在\* Install\*視窗中、執行下列步驟：
  - a. 按一下標有「Click here to install . . .」的訊息

畫面會顯示\*安裝ActiveX控制項\*功能表。

- b. 選取\*安裝ActiveX控制項...\*。

此時會顯示下列訊息。



「Internet Explorer -安全性警告」包含下列文字：「您要安裝此軟體嗎？名稱：Java Plug-in 1.6」

1. 按一下「安裝」。

此時會顯示適用於「J2SE執行時間環境1.6」安裝程式的「Java Plug-in 1.6」視窗。

2. 按一下「安裝」。

畫面會顯示一個視窗、要求您安裝「J2SE執行時間環境1.6」。在「Install（安裝）」視窗中、執行下列步驟：

3. 在\*授權合約\*頁面上、選取\*我接受授權合約\*中的條款、然後按一下\*下一步\*。
4. 在「安裝類型」頁面上、選取「典型」、然後按「下一步」。
5. 在\* Installation completed（安裝完成）視窗中、按一下 Finish（完成）。

開始下載。SnapManager

出現「您要儲存此檔案嗎？」訊息的「檔案下載」對話方塊此時會顯示application.jnlp。在\*檔案下載\*視窗中、執行下列步驟：

6. 在Windows用戶端上安裝最新版本的JRE 1.6。

7. 執行下列命令確認是否已安裝Java：「Java -version」

輸出應指出Java 1.6.0\_24版（Java 1.6版）或更新版本。

8. 將Windows組態設定變更為一律使用程式Java Web Start啟動器開啟副檔名為jnlp的檔案。

變更Windows組態設定的步驟會因您使用的Windows版本而有所不同。

9. 輸入SnapManager 您在步驟1中指定的URL。

從Windows用戶端開始下載此功能、並顯示下列警告SnapManager



畫面會顯示「安全性」對話方塊

1. 請執行下列步驟。

訊息內容和按鈕標籤會因平台而異。

a. 在「警告-安全性」對話方塊中、按一下「是」。

隨即顯示對話方塊。

b. 在主機名稱不相符對話方塊中、按一下\*執行\*。

「警告-安全性」對話方塊SnapManager 中會顯示一則訊息、說明該應用程式的簽名。

c. 按一下「執行」。

隨即顯示一個對話方塊、標題為「Java Installer - Security Warning"（Java安裝程式-安全性警告）」、並顯示下列訊息。



「警告安全性：應用程式的數位簽章有錯誤。您想要執行應用程式嗎

1. 按一下「執行」。

瀏覽器會下載SnapManager 並啟動適用於SAP GUI的功能。

## 驗證環境

您可以驗證環境、以確保SnapDrive 正確SnapManager 設定了Sure和Sure。

您需要的產品

下載、安裝及設定必要的先決條件。確定SnapManager 安裝了「支援」功能、且主機伺服器正在執行。

步驟

1. 若要驗SnapDrive 證是否已安裝且可從root帳戶執行、請執行下列命令：

系統驗證\*

## 驗SnapDrive 證Windows適用的功能

如果您已安裝SnapDrive 適用於Windows的功能、請先確認您可以建立Snapshot複本、然後再使用SnapManager 資訊技術。

### 步驟

1. 在「開始」功能表中、以滑鼠右鍵按一下「我的電腦」、然後選取「管理」。
2. 在\*電腦管理\*視窗中、按一下\*儲存\*>\* SnapDrive 還原\*。
3. 選取磁碟。

請參閱《\_ SnapDrive 適用於Windows的安裝與管理指南\_》、以瞭解更多有關SnapDrive 使用效益的資訊。

如果您已成功找到SnapDrive 有關該產品的磁碟資訊、SnapDrive 則表示該產品的運作正常。

### 相關資訊

["適用於Windows安裝與管理指南SnapDrive"](#)

## 建立儲存庫

需在主機上建立儲存庫、才能儲存您執行作業的相關資料。SnapManager

### 您需要的產品

請確認已完成下列工作：

### 步驟

1. 在儲存庫資料庫中建立Oracle使用者和密碼。
2. 授權使用者存取儲存庫。

針對儲存庫、SnapManager 針對安裝此儲存庫的資料表空間、適用於SAP的支援要求最低4K區塊大小。您可以使用下列SQL命令來檢查區塊大小：

```
select a.username, a.default_tablespace, b.block_size
from dba_users a, dba_tablespaces b
a.username = repo_user
```

### 其中

- a.default\_tablespace = b.tablespace\_name
- a.username`=儲存庫上的使用者名稱

### 關於這項工作

如果您要升級儲存庫、則必須重新啟動SnapManager 伺服器以重新啟動任何相關的排程。

## 步驟

1. 若要建立儲存庫、請使用下列一般格式輸入儲存庫建立命令：

**h.smsap儲存庫create -reposit -dbname *repo\_service\_name*-host *repo\_host*-login-username\_-port *repo\_port*[-force][-notprompt][-quiet | verbose]**

其中：

- 系統信息庫-database'是系統信息庫資料庫的名稱。
- 「主機」是儲存庫的主機名稱。
- 「使用者名稱」是可存取儲存庫的資料庫使用者名稱。
- 「-port」是主機的連接埠。此命令的其他選項如下：

**[-force (力量) ] [-nosmp]**



如果現有儲存庫的名稱相同、而且您使用「-force」選項、則現有儲存庫架構中的所有資料都會遭到覆寫。

## 建立儲存庫

下列命令列會建立儲存庫。

```
smsap repository create -repository -dbname HR1  
-host server1 -login -username admin -port 1521
```

## 如何組織儲存庫

您可以組織SnapManager 這些資訊庫來滿足您的業務需求。您可以透過多種方式來組織這些應用程式、包括依應用程式類型和使用量。

您可以透過多種方式組織儲存庫。這兩種方法如下：

類型	特性
依應用程式	如果您有多個Oracle資料庫執行不同的應用程式、您可以為SnapManager 每種應用程式類型建立一個這個儲存庫。每SnapManager 個系統資訊庫都會有特定應用程式類型資料庫的設定檔。該應用程式類型的所有正式作業、開發和測試資料庫、都會由相同SnapManager 的資訊庫來管理。此選項有助於將類似的資料庫分組、並簡化複製作業。不過、如果您有多種應用程式類型、則可能需要管理多SnapManager 個版本資訊庫、如果您選擇實作其他應用程式類型、則需要建立另一個SnapManager 版本資訊庫。由於這些SnapManager 不穩定儲存庫將會管理正式作業資料庫、因此這些儲存庫必須位於高可用度的伺服器上、這可能很昂貴。此外SnapManager 、在相同的支援資源庫中、必須管理正式作業資料庫、以及開發和測試相同類型的資料庫、也可能是安全問題。
依使用量	您可以根據SnapManager 資料庫的使用情況、將資料庫散佈到各個不穩定的儲存庫（例如、正式作業、開發、測試和訓練）。此選項會將儲存庫數量限制在您擁有的不同資料庫類型。由於所有正式作業資料庫都是由單SnapManager 一的知識庫來管理、因此只有正式作業資料庫管理員可以存取此儲存庫。此外、如果您選擇針對新的應用程式類型部署其他資料庫、則只需在對應SnapManager 的還原儲存庫中註冊資料庫、而不需建立新的儲存庫。高可用度僅可提供給SnapManager 保存所有正式作業資料庫設定檔的不間斷資料儲存庫。

Oracle與SAP的支援不應共用相同的儲存庫。SnapManager SnapManager若為SnapManager Oracle版和SnapManager SAP版的支援功能、您必須在環境中使用不同的儲存庫（不同的Oracle資料庫使用者）來儲存每個產品。在相同或不同的資料庫中使用不同的儲存庫、可為每個產品提供獨立的升級週期、以提供更高的靈活度。

## 執行作業的順序

利用此功能、您可以執行各種作業、例如建立設定檔、執行備份及複製備份。SnapManager這些作業必須以特定順序執行。

### 步驟

1. 使用「msap profile create」命令在現有儲存庫上建立設定檔。



為目標資料庫指定的Oracle使用者必須擁有Sysdba權限。

。範例 \*

下列範例顯示建立設定檔的命令：

```
smsap profile create -profile prof1 -profile-password prof1cred  
-repository -dbname HR1 -login -username admin -host server1 -port 1527  
-database -dbname SID -host db_server1 -port 1527
```

2. 使用「msap備份建立」命令、在現有的設定檔上建立備份。

◦ 範例 \*

下列範例顯示建立備份的命令：

```
smsap backup create -profile prof1 -full -offline -label  
full_backup_prof1 -force
```

3. 使用「msap備份還原」命令、在主要儲存設備上還原及還原資料庫備份。

◦ 範例 \*

下列範例顯示還原備份的命令：

```
smsap backup restore -profile prof1 -label full_backup_prof1  
-complete -recover -alllogs
```

4. 使用「msap Clone template」命令建立實體複本規格。

您可以使用圖形化使用者介面（GUI）中的Clone（複製）精靈來建立範本複製規格。您也可以使用文字編輯器來建立複製規格檔案。

5. 使用「msap Clone cre創作」命令、以現有的備份複製資料庫。

您必須擁有現有的實體複本規格、或建立實體複本規格、才能指定實體複本的儲存與資料庫規格。

◦ 範例 \*

以下範例顯示建立複本的命令：

```
smsap clone create -profile prof1 -backup-label full_backup_prof1  
-newsid clone1 -label prof1_clone -clonespec  
C:\\clone_spec\\prof1_clonespec.xml
```

## 安全性與認證管理

您可以套用使用者驗證來管理SnapManager 功能的安全性。使用者驗證方法可讓您存取資源、例如儲存庫、主機和設定檔。

當您使用命令列介面（CLI）或圖形使用者介面（GUI）執行作業時SnapManager、即可擷取儲存庫和設定檔的認證資料集。支援儲存先前安裝的認證資料。SnapManager

儲存庫和設定檔可以使用密碼加以保護。認證是為使用者設定的物件密碼、而且不會在物件本身上設定密碼。

您可以執行下列工作來管理驗證和認證：

- 透過操作時的密碼提示或使用「msap認證集」命令來管理使用者驗證。

設定儲存庫、主機或設定檔的認證。

- 檢視管理您有權存取之資源的認證資料。
- 清除所有資源（主機、儲存庫和設定檔）的使用者認證。
- 刪除個別資源（主機、儲存庫和設定檔）的使用者認證。



如果儲存庫資料庫位於Windows主機上、則本機或系統管理員使用者與網域使用者必須擁有相同的認證資料。

## 什麼是使用者驗證

執行此功能的主機上、使用作業系統（OS）登入來驗證使用者。SnapManager  
SnapManager您可以透過操作時的密碼提示或使用SMO認證來啟用使用者驗證、您可以在作業時透過密碼提示或使用「msap認證集」來啟用使用者驗證。

使用者驗證需求取決於執行作業的位置。

- 如果SnapManager 該驗證用戶端與SnapManager 該支援主機位於同一部伺服器上、您就會獲得作業系統認證資料的驗證。

系統不會提示您輸入密碼、因為您已經登入SnapManager 執行此伺服器的主機。

- 如果SnapManager 支援的是不同SnapManager 主機上的支援服務器、SnapManager 那麼就需要用兩個作業系統認證來驗證您的身分。

如果您尚未將作業系統認證資料儲存在您的支援者認證快取中、則系統會提示您輸入任何作業的密碼。SnapManager SnapManager如果您輸入「shmsap認證集-host」命令、您會將OS認證儲存在SnapManager 您的「支援資訊」認證快取檔案中、SnapManager 因此、針對任何作業、不會提示輸入密碼。

如果您已通過SnapManager 驗證使用此伺服器、您將被視為有效使用者。任何作業的有效使用者都必須是執行作業的主機上有效的使用者帳戶。例如、如果您執行實體複本作業、應該能夠登入目的地主機以進行實體複本。



SAP的支援可能無法授權在中央Active Directory服務中建立的使用者、例如LDAP和ADS。  
• SnapManager為了確保驗證不會失敗、您必須將可設定的「auth.disableServerAuthorization」設定為\* true\*。

身為有效使用者、您可以使用下列方式來管理認證：

- 或者、您可以設定SnapManager 將使用者認證資料儲存在SnapManager 靜態使用者認證檔案中。

根據預設SnapManager、不儲存主機認證資料。例如、如果您有需要存取遠端主機的自訂指令碼、您可能想要變更此設定。遠端複製作業是SnapManager 一個需要遠端主機使用者登入認證的功能不穩定作業範例。若要SnapManager 讓使用者主機登入認證資料記住SnapManager 在「支援資訊」使用者認證快取中、請在「smsap.config」檔案中將「host.eents.persist」屬性設為\* true\*。

- 您可以授權使用者存取儲存庫。
- 您可以授權使用者存取設定檔。
- 您可以檢視所有使用者認證資料。
- 您可以清除所有資源（主機、儲存庫和設定檔）的使用者認證。
- 您可以刪除個別資源（主機、儲存庫和設定檔）的認證資料。

## 儲存加密密碼以供自訂指令碼使用

根據預設、SnapManager 不將主機認證資料儲存在使用者認證快取中。不過、您可以變更此設定。您可以編輯「smsap.config」檔案、以便儲存主機認證資料。

### 關於這項工作

「smsap.config」檔案位於「<預設安裝位置>\properties\smsap.config」

### 步驟

1. 編輯「smsap.config」檔案。
2. 將「*host.inbentions.堅持*」設為\* true\*。

## 授權存取儲存庫

使用支援的支援功能、您可以設定資料庫使用者存取儲存庫的認證資料。SnapManager使用認證資料、您可以限制或禁止存取SnapManager 「介紹主機」、儲存庫、設定檔和資料庫。

### 關於這項工作

如果您使用「認證集」命令來設定認證、SnapManager 則不會提示輸入密碼。

您可以在安裝SnapManager 過程中設定使用者認證資料。

### 步驟

1. 輸入下列命令：

```
h.smsap認證集-reposit -dbname repo_service_name-host repo_host-login-username_[  
-password_repo_password_-port repo_port
```

## 授權存取設定檔

使用支援的支援功能、您可以設定設定檔的密碼、以防止未獲授權的存取。SnapManager



## 步驟

1. 輸入下列命令：

```
Check Alignment of PHs>"smsap認證集-profile -name profile_name[-password_]
```

## 檢視使用者認證資料

您可以列出您有權存取的主機、設定檔和儲存庫。

## 步驟

1. 若要列出您有權存取的資源、請輸入下列命令：

```
'* smsap認證清單'
```

## 檢視使用者認證的範例

此範例顯示您有權存取的資源。

```
smsap credential list
```

```
Credential cache for OS user "user1":  
Repositories:  
Host1_test_user@SMSAPREPO/hotspur:1521  
Host2_test_user@SMSAPREPO/hotspur:1521  
user1_1@SMSAPREPO/hotspur:1521  
Profiles:  
HSDBR (Repository: user1_2_1@SMSAPREPO/hotspur:1521)  
PBCASM (Repository: user1_2_1@SMSAPREPO/hotspur:1521)  
HSDB (Repository: Host1_test_user@SMSAPREPO/hotspur:1521) [PASSWORD NOT  
SET]  
Hosts:  
Host2  
Host5
```

## 清除所有主機、儲存庫和設定檔的使用者認證

您可以清除資源（主機、儲存庫和設定檔）的認證快取。這會刪除執行命令之使用者的所有資源認證。清除快取之後、您必須再次驗證認證資料、才能存取這些安全的資源。

## 步驟

1. 若要清除您的認證資料、請從SnapManager CLI輸入「shmsap認證資料清除」命令、或從SnapManager 該程式碼GUI選取\*管理\*>\*認證資料\*>\*清除快取\*。
2. 結束SnapManager 功能GUI。



- 如果您已從SnapManager 無法使用的圖形介面上清除認證快取、就不需要離開SnapManager 此圖形介面。
- 如果您已從SnapManager 無法使用的CLI清除認證快取、則必須重新啟動SnapManager 圖形化介面。
- 如果您已手動刪除加密的認證檔案、則必須SnapManager 重新啟動該圖形使用者介面。

3. 若要再次設定認證、請重複此程序、為儲存庫、設定檔主機和設定檔設定認證。如需再次設定使用者認證的其他資訊、請參閱「清除認證快取後設定認證」。

清除認證快取後、請設定認證資料

清除快取以移除儲存的使用者認證資料之後、您可以設定主機、儲存庫和設定檔的認證資料。

關於這項工作

您必須確保為先前提提供的儲存庫、設定檔主機和設定檔設定相同的使用者認證。設定使用者認證時、會建立加密的認證檔案。

認證檔案位於「C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data \NetApp\smsap\3.3.0」。

如果儲存庫下方沒有儲存庫、請從SnapManager 圖形化使用者介面（GUI）執行下列步驟：

步驟

1. 按一下\*工作\*>\*新增現有儲存庫\*以新增現有儲存庫。
2. 請執行下列步驟來設定儲存庫的認證：
  - a. 在儲存庫上按一下滑鼠右鍵、然後選取\*「Open\*（開啟\*）」。
  - b. 在「儲存庫認證」視窗中、輸入使用者認證資料。
3. 請執行下列步驟來設定主機的認證：
  - a. 在儲存庫下的主機上按一下滑鼠右鍵、然後選取\*「Open\*（開啟\*）」。
  - b. 在「Host Credentials驗證」（主機認證驗證）視窗中、輸入使用者認證資料。
4. 請執行下列步驟來設定設定檔的認證：
  - a. 在主機下的設定檔上按一下滑鼠右鍵、然後選取\*「Open\*（開啟\*）」。
  - b. 在「Profile Credentials驗證」視窗中、輸入使用者認證資料。

## 刪除個別資源的認證資料

您可以刪除任何一項安全資源的認證資料、例如設定檔、儲存庫或主機。這可讓您只移除一項資源的認證、而非清除所有資源的使用者認證。

刪除儲存庫的使用者認證

您可以刪除認證資料、讓使用者無法再存取特定儲存庫。此命令可讓您只移除一項資源的認證、而非清除所有資源的使用者認證。

## 步驟

1. 若要刪除使用者的儲存庫認證、請輸入下列命令：

```
h.smsap認證刪除-reposit -dbname repo_service_name-host repo_host-login-username__port  
repo_port
```

## 刪除主機的使用者認證資料

您可以刪除主機的認證資料、讓使用者無法再存取。此命令可讓您只移除一項資源的認證、而非清除所有資源的所有使用者認證。

## 步驟

1. 若要刪除使用者的主機認證、請輸入下列命令：

```
「msap認證刪除-host -name _host_name -username _username」
```

## 刪除設定檔的使用者認證

您可以刪除設定檔的使用者認證、讓使用者無法再存取。

## 步驟

1. 若要刪除使用者的設定檔認證、請輸入下列命令：

```
「* smsap認證刪除-profile -name profile_name」
```

# 管理設定檔以有效備份

您必須在SnapManager 還原中為要執行作業的資料庫建立設定檔。您必須選取設定檔、然後選取您要執行的作業。

## 與設定檔相關的工作

您可以執行下列工作：

- 建立設定檔、以便將完整或部分備份及備份至一線或二線儲存設備。

您也可以建立設定檔、將歸檔記錄備份與資料檔案備份分開。

- 驗證設定檔。
- 更新設定檔。
- 刪除設定檔。

## 關於設定檔與驗證

建立設定檔時、您可以指定資料庫、然後選擇下列其中一種方法來連線至資料庫：

- 使用使用者名稱、密碼和連接埠進行Oracle驗證
- 作業系統（OS）驗證、不含使用者名稱、密碼或連接埠。

若要進行OS驗證、您必須輸入OS帳戶使用者和群組資訊。

- 當「qlnet.authentication\_services」設定為\*無\*時、資料庫驗證。接著、將資料庫使用者名稱和密碼用於所有與目標資料庫的連線。SnapManager當「qlnet.authentication\_services」設為\* NTS\*時、也可以使用Windows原生驗證。SnapManager

您只能在下列環境中將「qlnet.authentication\_services」設定為「無」\*：

資料庫配置	Oracle版本	目標資料庫是否支援資料庫驗證
任何非ASM和非RAC資料庫	Oracle 10g與Oracle 11g（低於11.2.0.3）	是的



禁用"shqlnet.authentication\_services"並將驗證方法更改為資料庫驗證後、您必須將「shqlnet.authentication\_services」設定為「\* none\*」。

如果您是第一次存取設定檔、則必須輸入設定檔密碼。輸入認證資料之後、您就可以在設定檔中檢視資料庫備份。

## 建立設定檔

建立設定檔時、您可以將特定的Oracle資料庫使用者帳戶指派給設定檔。您可以設定設定檔的保留原則、並設定每個保留類別的保留計數和持續時間。

### 關於這項工作

如果您未提供資料庫的「-login」、「-password」和「-port」參數值、作業系統（OS）驗證模式會使用預設認證。

在建立設定檔時SnapManager、執行還原資格檢查、以判斷可用來還原資料庫的還原機制。

使用支援（3.2或更新版本）、您可以在建立新設定檔或更新現有設定檔的同時、將歸檔記錄檔與資料檔分開。SnapManager使用設定檔分隔備份之後、您可以只建立資料庫的純資料檔案備份、或僅建立資料庫的記錄檔備份。您可以使用新的設定檔或更新的設定檔來建立包含資料檔案和歸檔記錄檔的備份。不過、您無法使用設定檔來建立完整備份或還原設定。

### 用於建立完整和部分備份的設定檔

您可以建立設定檔、以建立完整的資料庫備份、其中包含資料檔案、控制檔、歸檔記錄檔、以及包含指定資料檔案或表格空間、所有控制檔及所有歸檔記錄檔的部分資料庫備份。不允許使用為完整和部分備份所建立的設定檔來建立個別的歸檔記錄備份。SnapManager


### 用於建立純資料檔案備份與僅歸檔程式備份的設定檔

當您建立新的設定檔時、可以加入「分離式歸檔儲存記錄備份」、將歸檔記錄備份與資料檔案備份區分開。您也可以更新現有的設定檔、將歸檔記錄備份與資料檔案備份分開。

透過使用新的設定檔選項來分隔歸檔記錄備份、您可以執行下列SnapManager 功能：


- 建立歸檔記錄備份
- 刪除歸檔記錄備份
- 掛載歸檔記錄備份
- 釋放歸檔記錄備份

建立設定檔以將歸檔記錄備份與資料檔案備份分開時、如果建立設定檔的資料庫中不存在歸檔記錄檔、則會顯示警告訊息。



「歸檔的記錄檔不存在於作用中的檔案系統中。備份中不會包含<歸檔記錄執行緒版本>記錄檔之前的歸檔記錄檔版本

即使您為此資料庫建立備份、歸檔記錄檔仍無法在資料庫備份中使用。



如果在建立設定檔時遇到錯誤、請使用「shmsap system dump」命令。建立設定檔之後、如果發生錯誤、請使用「msap operation dump」和「shmsap profile dump」命令。

步驟

1. 若要建立使用者名稱、密碼和連接埠（Oracle驗證）的設定檔、請輸入下列命令：

```
hy*smsap profile create -profileprofile [-profile-passwordsprofile_password]-reposite-  
dbnamerepo_dbname-hovernpo_host-addressrepo_port-login-usernameaddressrepo_username-  
database-dbnamedb_dbnameddbnameddb_host [-siddb_siddb_siddb_sidb_sid_sid][-  
loggarm/usernamed_dep_noteeepam/noteeep_noteeep_noteeep_noteeep-tamed[-pure-  
noteepam/noteeepam_deepsite-noteeepsepepe_noteeepse_noteeepsite-noteeepam_depam_deparamed[-  
noteepam_depam_deparamedamed][-pampaelm_samedamedamedamed][-  
peepam_depamedamedamedam_depam_depam_deparam_deparamed][-
```

此命令的其他選項如下：

```
[-force (力量) ] [-nosmp]
```

根據您要存取資料庫的方式、您也可以在建立設定檔時加入其他選項。

如果...	然後...
您想要使用資料庫驗證來建立設定檔	指定資料庫登入詳細資料。

如果...	然後...
您想要指定備份保留原則	<p>指定保留類別的保留計數或持續時間、或兩者。持續時間以課程單位為單位（例如小時、日）。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 「每小時」是指每小時保留班數、其中「單位數n」（「單位持續時間m」）分別為保留期間數和保留期間。</li> <li>• 「每日」是指每日保留類別、其中「記錄n」（「持續時間m」）分別是保留次數和保留時間。</li> <li>• 「每週」是每週保留課程、其中的「持續時間」分別為保留次數和保留時間。</li> <li>• 「每月」是指每月保留等級、其中「記錄n」（「持續時間m」）分別為保留天數和保留期間。</li> </ul>
您想要啟用資料庫作業完成狀態的電子郵件通知	<p>指定下列選項和變數：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 「摘要通知」可讓您針對儲存庫資料庫下的多個設定檔設定摘要電子郵件通知。</li> <li>• 「通知」可讓您收到電子郵件通知、告知設定檔資料庫作業的完成狀態。</li> <li>• 您可以使用新的或現有的設定檔、接收關於資料庫作業成功的電子郵件通知。</li> <li>• 您可以使用新的或現有的設定檔、接收有關資料庫作業失敗的電子郵件通知。</li> <li>• 在建立新的設定檔或現有設定檔時、「SubectSub_text_text」會指定電子郵件通知的主旨文字。如果通知設定未針對儲存庫進行設定、而您嘗試使用CLI設定設定檔或摘要通知、則主控台記錄中會記錄下列訊息：「MSAP-1477: Notification Settings Not Configure（通知設定未設定）」。</li> </ul> <p>如果您已設定通知設定、並嘗試使用CLI設定摘要通知、但未啟用儲存庫的摘要通知、則主控台記錄中會顯示下列訊息：「MSAP-14775：摘要通知組態無法用於此儲存庫」</p>

如果...	然後...
您想要將歸檔記錄檔與資料檔分開備份	<p>指定下列選項和變數：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 「分隔的archivelog-Backup」可讓您將歸檔記錄備份與資料檔案備份分開。</li> <li>• 「-ret-archivelog-Backups」可設定歸檔記錄備份的保留時間。您必須指定正的保留期間。</li> </ul> <p>歸檔記錄備份會根據歸檔記錄保留期間而保留。資料檔案備份會根據現有的保留原則來保留。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 「包括線上備份」包括歸檔記錄備份、以及線上資料庫備份。</li> </ul> <p>此選項可讓您一起建立線上資料檔案備份與歸檔記錄備份、以便進行複製。設定此選項時、每當您建立線上資料檔案備份時、都會立即建立歸檔記錄備份及資料檔案。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 「不含線上備份」不包括歸檔記錄備份與資料庫備份。</li> </ul>
您可以在設定檔成功建立作業之後收集傾印檔	在「profile create」命令結尾處指定「-dump」選項。

## Snapshot複本命名

您可以指定命名慣例或模式、以說明與您建立或更新的設定檔相關的Snapshot複本。您也可以在所有Snapshot複本名稱中加入自訂文字。

您可以在建立設定檔或建立設定檔之後、變更Snapshot複本命名模式。更新的模式僅適用於尚未發生的Snapshot複本；現有的Snapshot複本會保留先前的snapname模式。

以下範例顯示了針對某個磁碟區所使用的兩個Snapshot複本名稱。列出的第二個Snapshot複本名稱中間有\_F\_H\_1\_。「1」表示它是備份集中所取得的第一個Snapshot複本。列出的第一個Snapshot複本是最新的、並有「2」、表示這是第二個Snapshot複本。「1」 Snapshot複本包含資料檔案、「2」 Snapshot複本則包含控制檔。由於控制檔Snapshot複本必須在資料檔Snapshot複本之後取得、因此需要兩個Snapshot複本。

```
smsap_profile_sid_f_h_2_8ae482831ad14311011ad14328b80001_0
smsap_profile_sid_f_h_1_8ae482831ad14311011ad14328b80001_0
```

預設模式包括必要的SMID、如下所示：

- 預設模式：smsap\_ {profile} {db-sid} {op加工 範圍} {mode} {SMID}
- 範例：smsap\_my\_profile\_rac51\_f\_h\_2\_8abc01e915a55ac50115a55acc8d0001\_0

您可以在Snapshot複本名稱中使用下列變數：

變數名稱	說明	範例值
SMID (必填)	建立Snapshot複本的名稱時、唯一需要使用的元素就是這個獨特的ID。SnapManager此ID可確保您建立唯一的Snapshot名稱。	8abc01e915a55ac50115a55acc8d0001_0
類別 (選用)	與設定檔備份相關的保留類別、以每小時 (h)、每日 (d)、每週 (w)、每月 (m) 或無限 (u) 表示。	D
意見 (選用)	與設定檔備份相關的註解。當Snapshot複本名稱完成時、此欄位中的空格將會轉換成底線。	SAMPLE_Comment_space_replaced
日期 (選用)	設定檔的備份日期。如有必要、日期值會以零填充。(月號：月號：Y-Y-Y-MMD)	20070218
DB-主機 (選用)	與正在建立或更新的設定檔相關聯的資料庫主機名稱。	my_host
DB-NAME (選用)	與您建立的Snapshot複本相關聯的資料庫名稱。	RAC2
DB-SID (選用)	與您建立的Snapshot複本相關聯的資料庫SID。	機架51.
標籤 (選用)	與設定檔備份相關的標籤。	SAMPLE_LABEL
模式 (選用)	指定備份是在線上 (h) 還是離線 (c) 完成。	h
設定檔 (選用)	與您建立的備份相關聯的設定檔名稱。	my_profile
範圍 (選用)	指定備份是完整備份 (f) 還是部分備份 (p)。	f
時間 (選用)	設定檔的備份時間。此變數的時間值使用24小時制、必要時會以零填充。例如、5：32和8秒會顯示為053208 (hhmmsss)。	170530
時區 (選用)	為目標資料庫主機指定的時區。	估計



變數名稱	說明	範例值
使用者文字（選用）	您可以輸入的自訂文字。	產品



SAP版不支援Snapshot複本名稱的長格式中的分號（：）符號。SnapManager

## 重新命名設定檔

更新設定檔時、使用支援功能可重新命名設定檔。SnapManager在設定檔上設定的功能、以及在重新命名之前可以執行的作業、都會保留在重新命名的設定檔中。SnapManager

### 您需要的產品

- 重新命名設定檔時、您必須確保SnapManager 設定檔上沒有執行任何的功能。

### 關於這項工作

您可以從SnapManager 支援指令行介面（CLI）和圖形化使用者介面（GUI）重新命名設定檔。更新設定檔時SnapManager、此功能會驗證並更新儲存庫中的設定檔名稱。



不支援在「多重設定檔更新」視窗中重新命名設定檔。SnapManager

當您提供新的設定檔名稱時、新的設定檔名稱會新增到用戶端認證快取中、而舊的設定檔名稱也會移除。當您從用戶端重新命名設定檔時、只會更新該用戶端的認證快取。您需要從每個用戶端執行「smsap profile sync」命令、以新的設定檔名稱來更新新的認證快取。

您可以使用「shmsap認證集」命令來設定設定檔的密碼。

如果設定檔名稱包含在Snapshot複本命名模式中、則當您重新命名設定檔時、設定檔的新名稱將會更新。在設定檔上執行的SnapManager 所有功能均使用新的設定檔名稱。使用較早設定檔建立的備份、仍保留先前的設定檔名稱、並用於執行其他SnapManager 的還原作業。

如果您正在執行SnapManager 循環升級、則必須確保在重新命名設定檔之前執行完整的升級。

設定檔的新名稱只會從SnapManager 提出要求的來源來源更新。連接到該伺服器的不知道設定檔名稱的變更。SnapManager SnapManager您可以查看作業記錄、瞭解設定檔名稱的變更。



如果排程的備份作業是在重新命名設定檔時開始、則排程的作業會失敗。

### 步驟

1. 輸入下列命令：

```
「* smsap profile update -profile profile (-新設定檔_new_profile_name_*)」
```

## 變更設定檔密碼

若要保護儲存庫中現有的設定檔、您應該更新設定檔的密碼。使用此設定檔建立備份時、您可以套用此更新的密碼。

## 步驟

1. 若要更新現有設定檔的設定檔密碼、請輸入下列命令：

「\* smsap設定檔更新-設定檔設定檔名稱-設定檔密碼\*」

## 重設設定檔密碼

如果您不記得建立設定檔時提供的密碼、可以重設設定檔密碼。

### 您需要的產品

- 您必須確保SnapManager 在儲存庫資料庫上執行的是伺服器。
- 您必須擁有儲存庫資料庫所在主機的本機系統管理員認證。
- 當重設該設定檔的密碼時、您必須確定該設定檔並未用於任何作業。

### 關於這項工作

您可以從SnapManager RESECLI或GUI重設密碼。重設密碼時SnapManager、支援功能會向SnapManager 儲存庫主機上的支援伺服器查詢、以識別儲存庫主機的作業系統。您必須輸入授權使用者認證資料、才能連線至儲存庫主機。此伺服器會使用儲存庫資料庫上的本機系統管理員認證來驗證使用者。SnapManager驗證成功時SnapManager、E驗證會以SnapManager 新密碼重設伺服器上的設定檔密碼。



不保留密碼重設作業的歷程記錄。SnapManager

## 步驟

1. 輸入下列命令重設設定檔密碼：

Check Alignment of PHs>"**smsap**密碼重設-**profile** *profile*[-**profile-password** *profile\_password*][-**reposale-hostadmin-password** *admin\_password*]

## 授權存取設定檔

使用支援的支援功能、您可以設定設定檔的密碼、以防止未獲授權的存取。SnapManager

## 步驟

1. 輸入下列命令：

Check Alignment of PHs>"**smsap**認證集-**profile** -**name** *profile\_name*[-**password** \_]

## 驗證設定檔

您可以驗證現有的設定檔是否設定正確。驗證設定檔時SnapManager、此功能會檢查您指定的設定檔環境、並驗證設定檔是否已設定、以及此設定檔中的資料庫是否可供存取。

## 步驟

1. 若要驗證設定檔是否設定正確、請輸入下列命令：

## "smsap設定檔驗證-profile *profile\_name*

### 更新設定檔

您可以更新設定檔以修改設定檔密碼、保留的備份數目、資料庫存取權、資料庫驗證的作業系統（OS）驗證、以及主機的相關資訊。如果Oracle資料庫密碼資訊變更、您也必須在設定檔中變更該資訊。

#### 關於這項工作

使用「分隔-歸檔儲存記錄備份」選項、即可更新設定檔（3.2或更新版本）、將歸檔記錄備份與資料檔案備份分開。SnapManager您可以為歸檔記錄備份指定個別的保留期間。利用NetApp技術、您可以將歸檔記錄備份與線上資料庫備份一起納入其中。SnapManager您也可以一起建立線上資料檔案備份與歸檔記錄備份、以便進行複製。建立線上資料檔案備份時、會立即建立歸檔記錄備份及資料檔案。

#### 步驟

##### 1. 輸入下列命令：

```
「* smsap profile update -profile profile[-new-profile countnew_profile_name][-profile-password password][-database-dbnamedb_db_dbname -host db_host[-sid_db_sid_]][-loggedb_username-passworded_duredAN_edANh [ednstyour-tfunnstampay_notification ms_noteedn [_notification ms_n-tn-tf-tn_noteedAN][[noteay][notification ms_stay]][_styour_notice n_notification ms_stay]][_notice -pyour_notice nstay]][_notification ms_notification ms][stay_notification ms_stay]][_notice -peedn -pyour-pyour-pyour][[-pyour-pyour_notee_notee_notee_noteedn [-pdn]][-pyour]_email_address2_主題_bject _Pattern]][-fell-email_address1_、email_address2-Subject Subject _Pattern]][-site-archivelog-eding-archivelog-edays hours _| -days _days _| -mites/-mites/-mites/-mays _| -mites/-mites/-mites/-mites/-mice-mice-mites/月份_月份_月份_eds月份[包括在線上備份、不含備份
```

此命令的其他選項如下：

`[-force (力量) ] [-nosmp]`

如果您想要...	然後...
變更設定檔中資料庫備份的備份保留原則	<p>指定保留類別的保留計數或保留持續時間、或同時指定兩者以變更保留原則。持續時間以課程單位為單位（例如小時、日）。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 「每小時」是指每小時保留班數、而「每小時保留班數」則分別是保留期間數和保留期間。</li><li>• 「每日」是指每日保留類別、而「日」則分別是保留次數和保留時間。</li><li>• 「每週」是每週保留課程、保留時間分別為[ -countn、[-durationm]。</li><li>• 「每月」是每月保留等級、其中「（） - countn'）（） - durationm'）」分別是保留數和保留期間。</li></ul>

如果您想要...	然後...
<p>啟用資料庫作業完成狀態的電子郵件通知</p>	<p>指定下列選項和變數：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 「摘要通知」可讓您針對儲存庫資料庫下的多個設定檔設定摘要電子郵件通知。</li> <li>• 「通知」可讓您接收設定檔資料庫作業完成狀態的電子郵件通知。</li> <li>• 如果您使用新的或現有的設定檔來完成成功的資料庫作業、您就能在「s字 型email_address2」中收到電子郵件通知。</li> <li>• 您可以使用新的或現有的設定檔、接收有關資料庫作業失敗的電子郵件通知。</li> <li>• 在建立新設定檔或現有設定檔時、「SubectSub_text_text」會指定電子郵件通知的主旨文字。如果通知設定未針對儲存庫進行設定、而您嘗試使用命令列介面（CLI）設定設定設定檔或摘要通知、則主控台記錄中會記錄下列訊息：「SAP-1477: Notification Settings Not Configure（通知設定未設定）」。</li> </ul> <p>如果您已設定通知設定、且嘗試使用CLI設定摘要通知、但未啟用儲存庫的摘要通知、則主控台記錄中會記錄下列訊息：「MSAP-14775：摘要通知組態無法用於此儲存庫」</p>

如果您想要...	然後...
更新設定檔以分別建立歸檔記錄檔的備份	<p>指定下列選項和變數：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 您可以使用「分隔的archivelog-Backup」來建立與資料庫檔案分開的歸檔記錄檔備份。</li> </ul> <p>指定此選項之後、您可以建立純資料檔案備份或僅歸檔程式備份。您無法建立完整備份。此外、您也無法透過分隔備份來還原設定檔設定。根據保留原則、還原在進行僅歸檔程式備份之前所建立的備份。SnapManager</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 「-ret-archivelog-Backups」可設定歸檔記錄檔的保留時間。</li> </ul> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> 如果您是第一次更新設定檔、可以使用「分隔的歸檔記錄檔備份」選項、將歸檔記錄檔備份與資料庫檔案備份區隔開；您必須使用「-retave-archivelog-backups」選項來提供歸檔記錄檔備份的保留時間。稍後更新設定檔時、您可選擇是否要設定保留期間。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 「包括線上備份」是指將歸檔記錄檔備份與資料庫備份一起納入。</li> <li>• 「不含線上備份」指定資料庫備份不包含歸檔記錄檔檔案備份。</li> </ul>
變更目標資料庫的主機名稱	指定「-hostnew_db_host」以變更設定檔的主機名稱。
在設定檔更新作業之後收集傾印檔	指定"-dump（轉儲）"選項。

2. 若要檢視更新的設定檔、請輸入下列命令：「msap profile show」

## 刪除設定檔

只要設定檔不包含成功或不完整的備份、您就可以隨時刪除該設定檔。您可以刪除包含已釋出或刪除備份的設定檔。

### 步驟

1. 若要刪除設定檔、請輸入下列命令：

```
“* smsap profile刪除-profile profile_name”
```

# 備份資料庫

使用後處理指令碼、即可在本機儲存資源上備份資料。SnapManager

支援下列選項來備份、還原及恢復資料庫中的資料：SnapManager

- 備份整個資料庫或其中一部分。

如果您備份其中一部分、請指定一組表格空間或一組資料檔案。

- 分別備份資料檔案和歸檔記錄檔。
- 將資料庫備份至主要儲存設備（也稱為本機儲存設備）、並使用後處理指令碼將資料庫備份至次要儲存設備、以保護資料庫。
- 排程例行備份。

功能不一樣（3.2版或更新版本）與舊版的功能不一樣 SnapManager SnapManager

利用支援（3.1或更早版本）的功能、您可以建立包含資料檔案、控制檔及歸檔記錄檔的完整資料庫備份。SnapManager

僅由（3.1或更早版本）管理資料檔案。SnapManager歸檔記錄檔是使用SnapManager 非功能表的解決方案來維護。

在管理資料庫備份時、使用下列限制條件（3.1或更早版本） SnapManager：

- 效能影響

當您執行完整的線上資料庫備份（當資料庫處於備份模式時）時、資料庫的效能會在建立備份之前縮短一段時間。在32（3.2或更新版本）中SnapManager、可以進行有限的資料庫備份和頻繁的歸檔記錄備份。頻繁進行歸檔記錄備份有助於防止資料庫置於備份模式。

- 手動還原與還原

當作用中檔案系統中不存在所需的歸檔記錄檔時、資料庫管理員必須識別哪些備份包含歸檔記錄檔、掛載資料庫備份、以及還原還原還原的資料庫。此程序相當耗時。

- 空間限制

建立資料庫備份時、歸檔記錄目的地會變滿、導致資料庫在儲存設備上建立足夠空間之前不會回應。在32（3.2或更新版本）中SnapManager、可從作用中檔案系統剪除歸檔記錄檔、以定期釋出空間。

歸檔記錄備份為何重要

執行還原作業之後、需要將資料庫轉寄歸檔記錄檔。Oracle資料庫上的每筆交易都會擷取在歸檔記錄檔中（如果資料庫處於歸檔記錄模式）。資料庫管理員可以使用歸檔記錄檔來還原資料庫備份。

僅歸檔程序備份的優點

- 為僅歸檔日誌備份提供獨立的保留時間

您可以減少僅歸檔日誌備份的保留時間、而這是還原所需的時間。

- 使用後處理指令碼來保護僅歸檔程式記錄的備份
- 改善資料庫效能
- 整合歸檔記錄備份

利用釋放重複的歸檔記錄備份、即可在每次進行備份時整合歸檔記錄備份。SnapManager

## 什麼是資料庫備份SnapManager

利用此功能、您可以執行不同的備份工作。SnapManager您可以指派保留類別、以指定備份保留的時間長度；一旦達到該時間限制、備份就會刪除。

- 在主儲存設備上建立備份
- 使用後處理指令碼在次要儲存資源上建立受保護的備份
- 驗證備份是否成功完成
- 檢視備份清單
- 使用圖形化使用者介面來排程備份
- 管理保留的備份數量
- 免費備份資源
- 掛載及卸載備份
- 刪除備份

使用下列其中一種保留類別建立備份：SnapManager

- 每小時
- 每日
- 每週
- 每月
- 無限

如果新的資料檔案已新增至資料庫、您應該立即建立新的備份。此外、如果您在新增資料檔案之前還原備份、並嘗試在新增資料檔案之後恢復到某個點、則自動還原程序可能會失敗。請參閱Oracle文件、以深入瞭解還原備份後新增之資料檔案的程序。

## 什麼是完整備份和部分備份

您可以選擇備份整個資料庫、或只備份其中一部分。如果您選擇備份部分資料庫、可以選擇備份一組表格空間或資料檔案。您可以選擇分別備份資料表空間和資料檔案。

下表列出每種備份類型的優點與後果：

備份類型	優勢	缺點
完整	最小化Snapshot複本數量。對於線上備份、每個資料表空間在備份作業的整個時間都處於備份模式。針對資料庫所使用的每個磁碟區、執行一個Snapshot複本、以及針對記錄檔所佔用的每個磁碟區、執行一個Snapshot複本。SnapManager	對於線上備份、每個資料表空間在備份作業的整個時間都處於備份模式。
部分	將每個資料表空間在備份模式中所花費的時間降至最低。根據表空間將Snapshot複本分組。SnapManager每個表格空間都處於備份模式、只有足夠的時間可建立Snapshot複本。這種將Snapshot複本分組的方法、可在線上備份期間、將記錄檔中的實體區塊寫入作業減至最少。	備份可能需要在同一個磁碟區中建立多個資料表空間的Snapshot複本。這種方法SnapManager 可能會導致在備份作業期間、建立單一磁碟區的多個Snapshot複本。



雖然您可以執行部分備份、但必須一律對整個資料庫執行完整備份。

#### 備份類型與Snapshot複本數量

備份類型（完整或部分）會影響SnapManager 到所建立的Snapshot複本數量。針對完整備份、SnapManager Eshot會建立每個Volume的Snapshot複本、SnapManager 而針對部分備份、則會建立每個資料表空間檔案的Snapshot複本。



此功能可將每個Volume的Snapshot複本數量上限限制為255個。Data ONTAP只有在設定SnapManager 了將許多備份保留在其中、每個備份都包含許多Snapshot複本的情況下、才能達到此上限。

若要保留足夠的備份資源池、同時確保未達到每個磁碟區的Snapshot複本上限、您必須在不再需要時移除備份。您可以設定SnapManager 「靜態保留原則」、以便在特定備份頻率達到特定臨界值後、移除成功的備份。例如SnapManager 、在執行完還原後、SnapManager 即可成功建立四個每日備份、而不需要執行前一天建立的每日備份。

下表說明SnapManager 如何根據備份類型建立Snapshot複本。表格中的範例假設資料庫Z包含兩個磁碟區、每個磁碟區包含兩個資料表空間（TS1和TS2）、每個資料表空間包含兩個資料庫檔案（「TS1.data1」、「TS1.data2」、「TS2.data1」和「TS2.data2」）。

這些表格顯示這兩種備份類型如何產生不同數量的Snapshot複本。

此功能可在磁碟區層級建立Snapshot複本、而非在資料表空間層級建立Snapshot複本、通常可減少必須建立的Snapshot複本數量。SnapManager



這兩種備份也會建立記錄檔的Snapshot複本。



資料庫中的 <b>Volume</b>	表格空間 <b>TS1</b> （包括 <b>2</b> 個資料庫檔案）	表格空間 <b>TS2</b> （包括 <b>2</b> 個資料庫檔案）	已建立 <b>Snapshot</b> 複本	<b>Snapshot</b> 複本總數
E:\資料	TS1.data1	TS2.data1	每個Volume 1個	2.

資料庫中的 <b>Volume</b>	表格空間 <b>TS1</b> （包括 <b>2</b> 個資料庫檔案）	表格空間 <b>TS2</b> （包括 <b>2</b> 個資料庫檔案）	已建立 <b>Snapshot</b> 複本	<b>Snapshot</b> 複本總數
E:\資料	TS1.data1	TS2.data1	每個檔案2個	4.

## 完整的線上備份

在完整的線上備份期間SnapManager、將整個資料庫備份、並在磁碟區層級（而非表格空間層級）建立Snapshot複本。

針對每個備份建立兩個Snapshot複本。SnapManager如果資料庫所需的所有檔案都位於單一磁碟區中、則該磁碟區中會同時出現這兩個Snapshot複本。

當您指定完整備份時SnapManager、執行下列動作：

### 步驟

1. 將整個資料庫置於線上備份模式
2. 為所有包含資料庫檔案的磁碟區建立Snapshot複本
3. 將資料庫從線上備份模式中移出
4. 強制切換記錄檔、然後歸檔記錄檔

這也會將重作資訊排清到磁碟。

5. 產生備份控制檔
6. 建立記錄檔和備份控制檔的Snapshot複本

執行完整備份時SnapManager、將整個資料庫置於線上備份模式。個別的資料表空間（例如「E:\data\system.data1」）處於線上備份模式、時間比指定的特定資料表空間或資料檔案長。

當資料庫進入備份模式時、Oracle會將整個區塊寫入記錄、而不只是在備份之間寫入差異。由於資料庫在線上備份模式下的工作更多、因此選擇完整備份會對主機造成更大的負載。

雖然執行完整備份會對主機造成較大的負載、但完整備份需要較少的Snapshot複本、因此儲存需求較少。

## 部分線上備份

您可以選擇在資料庫中執行部分資料表空間備份、而非完整備份。雖然執行Snapshot Volume複本以進行\_Full\_備份、但針對每個指定的資料表空間、執行Snapshot複本以進行\_partial\_備份。SnapManager SnapManager

由於資料表空間層級是Oracle允許進入備份模式的最低層級、SnapManager 所以即使您在資料表空間中指定資料檔案、也會在資料表空間層級處理備份。

在部分備份的情況下、每個資料表空間都會以備份模式存在、相較於完整備份、時間會縮短。在線上備份期間、資料庫永遠可供使用者使用；不過、資料庫必須執行更多工作、而且主機必須執行更多實體I/O此外、SnapManager 由於它會針對每個指定的表格空間或包含指定資料檔案的每個表格空間（而非整個Volume）建立Snapshot複本、因此會產生更多Snapshot複本。

利用Snapshot複本取得特定表格空間或資料檔案。SnapManager部分備份演算法是SnapManager 一個循環、可重複執行直到取得每個指定表格空間或資料檔案的Snapshot複本為止。



雖然您可以執行部分備份、但建議您一律對整個資料庫執行完整備份。

在部分備份期間SnapManager、執行下列動作：


#### 步驟

1. 將包含資料檔案的資料表空間置於備份模式。
2. 對表空間使用的所有磁碟區進行Snapshot複本。
3. 使表空間退出備份模式。
4. 繼續此程序、直到取得所有表格空間或檔案的Snapshot複本為止。
5. 強制切換記錄檔、然後歸檔記錄檔。
6. 產生備份控制檔。
7. 取得記錄檔和備份控制檔的Snapshot複本。

#### 備份、還原及還原作業的範例

您可以找到一些備份、還原及還原案例的相關資訊、以使用來達成資料保護目標。

下圖顯示了表空間的內容：

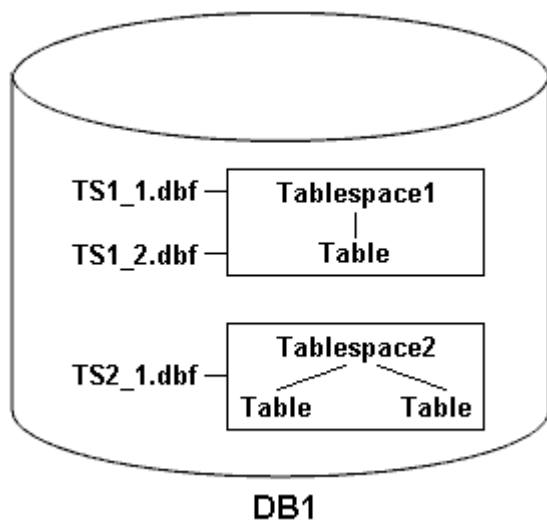

在圖例中、Tablespace1有一個表格和兩個資料庫檔案與其相關聯。Tablespace2有兩個資料表和一個資料庫檔案與其相關聯。

下表說明部分完整與部分備份、還原及還原案例：

完整備份、還原及還原作業的範例

完整備份	還原	恢復
執行資料庫DB1中所有項目的備份、包括資料檔案、歸檔記錄和控制檔。SnapManager	利用SnapManager 控制檔完整還原功能還原備份中的所有資料檔案、表格空間和控制檔。	您可以指定下列其中一項： <ul style="list-style-type: none"> <li>• SCN -輸入SCN、例如 384641。</li> <li>• 日期/時間-輸入備份的日期和時間、例如：2005年11月25日：19：6：22。</li> <li>• 上次對資料庫進行的交易。</li> </ul>
不需控制檔即可完成還原SnapManager 功能；不需控制檔、即可還原所有表格空間和資料檔案。	使用控制檔還原資料檔案或表格空間、請指定下列其中一項： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 表格空間</li> <li>• 資料檔案</li> </ul>	將資料恢復到上次對資料庫進行的交易。SnapManager

部分備份、還原及還原作業的範例

部分備份	還原	恢復
<p>您可以選擇下列其中一個選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 表格空間</li> </ul> <p>您可以指定Tablespace1和Tablespace2、或只指定其中一個。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 資料檔案</li> </ul> <p>您可以指定三個資料庫檔案（TS1_1.dbf、TS1_2.dbf和TS2_1.dbf）、兩個檔案或一個檔案。</p> <p>無論您選擇何種選項、備份都會包含所有控制檔。如果未啟用設定檔來分別建立歸檔記錄備份、則部分備份中會包含歸檔記錄檔。</p>	完整還原SnapManager 功能可還原部分備份中指定的所有資料檔案、表格空間和控制檔。	將資料恢復到上次對資料庫執行個體進行的交易。SnapManager

部分備份	還原	恢復
<p>使用控制檔還原資料檔案或表格空間SnapManager。功能表還原下列其中一項：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>指定的所有資料檔案</li> <li>指定的所有表空間</li> </ul>	<p>還原資料檔案或表格空間而不使用控制檔SnapManager 功能還原下列其中一項：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>表格空間</li> </ul> <p>指定任何表空間。僅還原指定的表格空間。SnapManager如果備份包含Tablespace1、SnapManager 則僅還原該資料表空間。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>資料檔案</li> </ul> <p>指定任何資料庫檔案。僅還原指定的資料檔案。SnapManager如果備份包含資料庫檔案（TS1_1.dbf和TS1_2.dbf）、SnapManager 則僅還原這些檔案。</p>	僅還原控制檔

## 關於控制檔和歸檔記錄檔處理

包含控制檔、並選擇性地在每個備份中包含歸檔記錄檔。SnapManager歸檔記錄檔用於還原作業。

資料庫使用控制檔來識別資料庫檔案的名稱、位置和大小。由於還原程序會使用控制檔、所以在每個備份中都包含控制檔。SnapManager

資料庫的變更會使用線上重作記錄加以追蹤、這些記錄最終會歸檔並稱為歸檔重作記錄（或歸檔記錄）。利用支援（3.2或更新版本）、您可以使用不同的保留和頻率、分別備份資料檔案和歸檔記錄檔。SnapManager僅能備份歸檔記錄或合併備份資料檔案和歸檔記錄。SnapManager提供完整的歸檔記錄自動化管理功能、不需要任何手動介入資料庫恢復作業、也可在備份完成後、從一或多個歸檔記錄目的地剪除歸檔記錄。SnapManager



若要查看備份中包含哪些表格空間和資料檔案、請使用「備份show命令」或「備份內容」視窗。

下表說明SnapManager 了在每次作業期間、如何處理控制和歸檔記錄檔：

作業類型	控制檔	歸檔記錄檔
備份	隨附於每個備份	可隨附於每個備份中
還原	可以單獨還原、也可以連同表格空間或資料檔案一起還原	可用於恢復程序

## 什麼是資料庫備份排程

您可以使用圖形化使用者介面的排程索引標籤來排程、更新及監控資料庫的備份。

下表說明一些常見的排程問題：

問題	答
當伺服SnapManager 器重新啟動時、排程的備份會發生什麼變化？	當伺服SnapManager 器重新啟動時、它會自動重新啟動所有排程。但是SnapManager 、對於任何遺漏的事件、不需執行此動作。
當兩個資料庫同時排程進行兩個備份時、會發生什麼情況？	<p>執行一個備份作業時、即可同時啟動一個備份作業、然後讓備份作業平行執行。SnapManager例如、如果資料庫管理員為六個不同的資料庫設定檔建立六個每日備份排程、以便在上午1：00執行、則所有六個備份都會平行執行。</p> <p>如果排定在短時間內在單一資料庫設定檔上執行多個備份、SnapManager 則該伺服器只會執行保留時間最長的備份作業。</p> <p>在開始備份作業之前SnapManager 、由下列項目由支援部門決定：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 在過去30分鐘內、是否有另一個排程成功建立同一個設定檔的備份（保留率較高）？</li><li>• 在接下來的30分鐘內、是否會有另一個排程嘗試為同一個設定檔建立更具保留力的備份？</li></ul> <p>如果任一問題的答案為「是」、SnapManager 則不執行此備份。</p> <p>例如、資料庫管理員可能會為資料庫設定檔建立每日、每週及每月排程、所有這些都排定在上午1：00進行備份當三個備份排定在同一天上午1：00同時進行時、SnapManager 就只會根據每月排程執行備份作業。</p> <p>30分鐘的時間範圍可在SnapManager 一個更新檔中變更。</p>
備份作業是在哪個使用者下執行？	此作業會在建立排程的使用者下執行。不過、如果您同時擁有資料庫設定檔和主機的有效認證資料、您可以將此變更為自己的使用者ID。例如、透過針對Aveda Davis建立的備份排程啟動排程備份內容、Stella Morrow可以選取她的使用者ID來執行此作業、做為執行排程備份的使用者。

問題	答
無法與原生作業系統排程器互動的原因為何？ SnapManager	在支援服務器上、您無法透過作業系統的原生排程器檢視排程備份。SnapManager例如、建立排程備份之後、您不會在「排程工作」視窗中看到新的項目。
如果圖形使用者介面和伺服器的時鐘不同步、會發生什麼情況？	<p>用戶端和伺服器上的時鐘不會同步。因此、您可以排程在用戶端上、但在伺服器上、開始時間是未來的備份時間。</p> <p>對於重複備份、伺服器仍會執行要求。例如、如果伺服器收到從08年1月30日下午3點開始執行每小時備份的要求但目前時間是下午3：30當天、伺服器會在下午4：00執行第一次備份並持續每小時執行備份。</p> <p>不過、對於一次性備份、伺服器會處理下列要求：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果開始時間是目前伺服器時間的最後五分鐘內、SnapManager 則會立即開始備份。</li> <li>• 如果開始時間超過五分鐘、SnapManager 則不會啟動備份。</li> </ul> <p>例如、請考慮下列案例：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 圖形介面主機中的時鐘比實際時間落後三分鐘。</li> <li>• 客戶目前的時間為上午8：58</li> <li>• 您排定在上午9：00進行一次性備份</li> <li>• 您排定另一個一次性備份於上午8：30進行</li> </ul> <p>當伺服器收到第一個要求時、伺服器上的時間為上午9：01儘管備份的開始時間已經過去、SnapManager 但仍會立即執行備份。</p> <p>當伺服器收到第二個要求時、備份的開始時間過去超過五分鐘。您會收到一則訊息、指出排程要求因為開始時間已過去而失敗。</p> <p>您可以在SnapManager 一個更新檔案中變更五分鐘的時間。</p>
刪除設定檔時、設定檔的排程備份會發生什麼事？	刪除資料庫設定檔時SnapManager、伺服器會刪除為該設定檔定義的排程備份。

問題	答
排程備份在使用自然時間或變更SnapManager 伺服器時間時、如何運作？	<p>由於採用自然節約時間或變更了伺服器時間、所以支援的排程也會受到影響。SnapManager SnapManager 變更伺服器時間時、請考量下列影響：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 在觸發備份排程之後、SnapManager 如果還原伺服器時間、則不會再次觸發備份排程。</li> <li>• 如果在排定的開始時間之前開始使用「夏時制」、則會自動觸發備份排程。</li> <li>• 例如、如果您在美國、而且排定在上午4點進行每小時備份這應該每4小時進行一次、備份將在三月和十一月調整夏令時之前和之後的第二天、於上午4點、上午8點、上午12點、上午4點、下午8點和午夜進行。</li> <li>• 如果備份排定在上午2：30進行、請注意下列事項每晚： <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 當時鐘恢復一小時時、由於備份已經觸發、備份不會再次觸發。</li> <li>◦ 當時鐘向前快轉一小時時、便會立即觸發備份。如果您在美國境內、想要避免此問題、您必須排定備份時間、從上午2：00開始至上午3：00時間間隔。</li> </ul> </li> </ul>

## 建立資料庫備份

您可以建立整個資料庫或部分資料庫的備份、包括表格空間、資料檔案或控制檔。

### 關於這項工作

支援Snapshot複製功能、適用於許多主機端儲存堆疊的資料庫、包括NFS、Veritas及其他儲存堆疊。SnapManager

系統管理員可以選擇性地向Oracle RMAN登錄備份、以便使用RMAN以較精細的精細度（例如區塊）還原及還原資料庫。

定義設定檔時、您可以自訂由該設定檔備份所建立的Snapshot複本名稱。例如、您可以插入「躍點」的字首字串來表示「高作業」備份。

除了為備份所建立的Snapshot複本定義獨特名稱之外、您也可以為備份本身建立獨特的標籤。建立備份時、建議您提供備份名稱、以便使用「-label」參數輕鬆識別備份名稱。對於在特定設定檔中建立的所有備份、此名稱必須是唯一的。名稱可以包含字母、數字、底線（\_）和連字號（-）。它不能以連字號開頭。標籤區分大小寫。您可能需要附加作業系統環境變數、系統日期和備份類型等資訊。

如果您未提供標籤、SnapManager 則由ESIE以「sce\_mode\_datestron」的形式建立預設標籤名稱、範圍是完整或部分、模式是離線、線上或自動（英文字母「c」表示冷、「h」表示熱、或「a」表示自動）。

從功能3.4中SnapManager、您可以覆寫SnapManager 由支援所建立的預設備份標籤、以提供自己的備份標

籤。您必須將「`override.default.backup.pattern``參數」的值設定為\* `true``、然後在「`new.default.backup.pattern``參數」中指定新的備份標籤。備份標籤模式可包含資料庫名稱、設定檔名稱、範圍、模式和主機名稱等關鍵字、這些關鍵字必須以底線分隔。例如、「`new.default.backup.pattern=dbname_profile_hostname_scope_mode``」。



時間戳記會自動包含在產生的標籤結尾。

輸入註解時、您可以包含空格和特殊字元。相反地、當您輸入標籤時、請勿包含空格或特殊字元。

針對每個備份、SnapManager Estrate會自動產生一個32個字元的十六進位字串。若要判斷此GUID、您必須使用「`-verbose``」選項來執行「備份清單」命令。

您可以在資料庫上線或離線時建立資料庫的完整備份。若要讓SnapManager 這個資料庫在線上或離線的情況下進行備份、您應該使用「`-aut``」選項。

建立備份時、如果您已啟用剪除功能、且設定檔中已啟用摘要通知、則會觸發兩封獨立的電子郵件。一封電子郵件用於備份作業、另一封則用於剪除。您可以比較這些電子郵件中包含的備份名稱和備份ID、藉此建立這些電子郵件的關聯。

您可以在資料庫處於關機狀態時建立冷備份。如果資料庫處於掛載狀態、請將其變更為關機狀態、然後執行離線備份（冷備份）。

利用支援（3.2或更新版本）的功能、您可以將歸檔記錄檔與資料檔分開備份、以便有效率地管理歸檔記錄檔。SnapManager

若要個別建立歸檔記錄備份、您必須建立新的設定檔、或使用「分隔的歸檔記錄備份」選項來更新現有的設定檔、以分隔歸檔記錄備份。使用設定檔、您可以執行下列SnapManager 功能：

- 建立歸檔記錄備份。
- 刪除歸檔記錄備份。
- 掛載歸檔記錄備份。
- 釋放歸檔記錄備份。

備份選項視設定檔設定而有所不同：

- 使用未分隔的設定檔來分別進行歸檔記錄備份、可讓您執行下列動作：
  - 建立完整備份。
  - 建立部分備份。
  - 指定要備份歸檔記錄檔的歸檔記錄目的地。
  - 指定要從備份中排除的歸檔記錄目的地。
  - 指定刪除選項、以便從歸檔記錄目的地刪除歸檔記錄檔。
- 使用分離的設定檔進行歸檔記錄備份、即可執行下列作業：
  - 建立純資料檔案備份。
  - 建立僅歸檔程式備份。
  - 建立純資料檔案備份時、請將歸檔記錄備份與線上資料檔案一併納入備份、僅供複製之用。



如果您在「設定檔建立」精靈的「設定檔設定」頁面中包含歸檔記錄備份與資料檔案、SnapManager 請從該圖形使用者介面執行以下操作：如果您尚未在「備份建立」精靈中選取\*歸檔器\*選項、SnapManager 則恆將建立歸檔記錄備份、以及所有線上備份的資料檔案。

在這種情況下、SnapManager 您可以從支援資源的CLI中、將所有歸檔記錄目的地納入備份考量、SnapManager 但不包括在支援資源配置檔案中指定的排除目的地。但您無法剪除這些歸檔記錄檔。不過、您仍然可以使用「-archivelogs」選項來指定歸檔記錄檔目的地、並從SnapManager 還原CLI中剪除歸檔記錄檔。

如果您使用「-auto」（自動）選項建立備份、並指定「-archivelogs」（歸檔功能）選項、SnapManager 則根據目前的備份狀態、將會建立線上或離線備份。

- 當資料庫離線時、會建立離線備份、而且備份中不會包含歸檔記錄檔。SnapManager
- 當資料庫上線時、會建立線上備份、包括歸檔記錄檔。SnapManager
- 建立僅歸檔程式備份時：
  - 指定要備份的歸檔記錄目的地、以及僅歸檔程式備份
  - 指定要從僅歸檔記錄備份中排除的歸檔記錄目的地
  - 指定刪除選項、以便從歸檔記錄目的地刪除歸檔記錄檔
- 不支援的案例
  - 您無法建立僅歸檔記錄備份、以及離線資料檔案備份。
  - 當歸檔記錄檔未備份時、您無法剪除歸檔記錄檔。
  - 當Flash Recovery Area（FRA）已啟用歸檔記錄檔時、您無法剪除歸檔記錄檔。

如果您在Flash Recovery區域中指定歸檔記錄位置、則必須確定您也在「archive log\_dest」參數中指定歸檔記錄位置。



建立歸檔記錄備份時、您必須在雙引號內輸入完整的歸檔記錄目的地路徑、並以逗號分隔目的地路徑。路徑分隔符號應指定為兩個反斜槓（\\）、而非一個。

當您指定線上資料檔案備份的標籤、加上內含的歸檔記錄備份時、標籤會套用至資料檔案備份、而歸檔記錄備份則會以（\_logs）為後置處理。您可以變更SnapManager 參數「shuffix.backup.label.with .logs」來設定此後置字元。

例如、您可以將值指定為「shuffix.backup.label.with .logs=arc」、以便\_logs預設值變更為「\_arc」。

如果您尚未指定任何要納入備份的歸檔記錄目的地、SnapManager 則支援資料庫中設定的所有歸檔記錄目的地。

如果任何一個目的地中缺少任何歸檔記錄檔、SnapManager 即使這些檔案在其他歸檔記錄目的地中可用、也會跳過在遺失的歸檔記錄檔之前所建立的所有歸檔記錄檔。

建立歸檔記錄備份時、您必須指定要納入備份的歸檔記錄檔目的地、並可設定組態參數、將歸檔記錄檔納入備份中遺失的檔案之外。



根據預設、此組態參數會設為\* true\*、以包括所有歸檔記錄檔、而不包括遺失的檔案。如果您使用自己的歸檔記錄剪除指令碼、或是手動從歸檔記錄目的地刪除歸檔記錄檔、您可以停用此參數、SnapManager 讓效益分析能夠跳過歸檔記錄檔、並繼續進行備份。



如果您想要...	然後...
<p>指定是否要執行特定表格空間的部分備份</p>	<p>指定「-data -tbl空間」選項、然後以逗號分隔列出表格空間。例如、在選項之後使用TS1、TS2和TS3。</p> <p>支援備份唯讀表格空間。SnapManager建立備份時SnapManager、功能區會將唯讀表格空間變更為讀寫。建立備份之後、表格空間會變更為唯讀。</p> <p>建立部分表格空間備份的範例</p> <pre data-bbox="844 506 1482 726">smsap backup create -profile nosep -data -tablespaces tb2 -online -label partial_tablespace_bkup -verbose</pre>
<p>指定您是否要為每個備份建立下列格式的唯一標籤：<b>Full_hot_mybackup_label</b></p>	<p>對於Windows、您可以輸入以下範例：</p> <pre data-bbox="844 842 1482 1062">smsap backup create -online -full -profile targetdb1_prof1 -label full_hot_my_backup_label -verbose</pre>

<p>如果您想要...</p> <p>指定是否要建立備份歸檔記錄檔、與資料檔案分開</p>	<p>然後...</p> <p>指定下列選項和變數：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 歸檔文件記錄檔會建立歸檔記錄檔的備份。</li> <li>• 「備份目的地」指定要備份的歸檔記錄檔目的地。</li> <li>• exclude-dest'指定要排除的歸檔記錄目的地。</li> <li>• 標籤指定歸檔日誌文件備份的標籤。</li> </ul> <div data-bbox="873 506 927 562">  </div> <div data-bbox="987 506 1401 569"> <p>您必須提供「-備份-目的地」選項或「-exclude -目的地」選項。</p> </div> <p>同時提供這兩個選項和備份時、會顯示錯誤訊息「您指定的備份選項無效。指定任一選項：-backup-dest或exclude dest'。</p> <p>在Windows上分別建立歸檔記錄檔備份的範例</p> <pre>smsap backup create -profile nosep -archivelogs -backup-dest "J:\mnt\archive_dest_2\\" -label archivelog_backup -verbose</pre>
<p>指定是否要一起建立資料檔案備份及記錄檔</p>	<p>指定下列選項和變數：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 用於指定資料檔案的「-data'」選項。</li> <li>• 指定歸檔日誌文件的archivelogs選項。範例：在Windows上一一起備份資料檔案和歸檔記錄檔</li> </ul> <pre>smsap backup create -profile nosep -data -online -archivelogs -backup-dest "J:\mnt\archive_dest_2\\" -label data_arch_backup -verbose</pre>

如果您想要...	然後...
指定是否要在建立備份時剪除歸檔記錄檔	<p>指定下列選項和變數：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 「prunelogs」指定從歸檔記錄目的地刪除歸檔記錄檔。 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 「-all」指定刪除歸檔記錄目的地中的所有歸檔記錄檔。</li> <li>◦ 直到scn直到scn直到scn指定刪除歸檔記錄檔為止。</li> <li>◦ 「直到日期」指定刪除歸檔記錄檔、直到指定的時間段為止。</li> <li>◦ 「之前」選項指定在指定的時間段（天、月、週、小時）之前刪除歸檔記錄檔。</li> <li>◦ 「-prune-destprune_dest1、[prune_dest2」指定在建立備份時、從歸檔記錄目的地刪除歸檔記錄檔。</li> </ul> </li> </ul> <div>  <p>當Flash Recovery Area（FRA）已啟用歸檔記錄檔時、您無法剪除歸檔記錄檔。</p> </div> <p>範例：在Windows上建立備份時剪除所有歸檔記錄檔</p> <pre> smsap backup create -profile nosep   -archivelogs -label archive_prunebackup1 -backup-dest "E:\oracle\MDV\oraarch\MDVarc h,J:\\" " -prunelogs -all -prune-dest "E:\oracle\MDV\oraarch\MDVarc h,J:\\" -verbose </pre>
指定是否要新增備份的相關註解	指定「-comment」、後面接著說明字串。
*指定是否要強制資料庫進入您指定的備份狀態、無論資料庫目前處於*狀態	指定「-force」選項。
指定是否要在建立備份的同時驗證備份	指定「-VERIFY」選項。
指定是否要在資料庫備份作業之後收集傾印檔	在備份create命令結尾處指定"-dump（轉儲）"選項。

## 範例

```
smsap backup create -profile targetdbl_prof1 -full -online -force -verify
```

## 剪下歸檔記錄檔

您可以在建立備份時、從歸檔記錄位置剪除歸檔記錄檔。

### 您需要的產品

- 歸檔記錄檔必須由目前的備份作業來備份。

如果剪除是與其他不含歸檔記錄檔的備份一起指定、則不會剪除歸檔記錄檔。

- 資料庫必須處於掛載狀態。

如果資料庫未處於掛載狀態、請輸入「-force」選項以及備份命令。

### 關於這項工作

執行備份作業時、您可以指定下列項目：

- 剪除範圍：
  - 刪除所有歸檔記錄檔。
  - 刪除歸檔記錄檔、直到指定的系統變更編號（SCN）為止。
  - 刪除歸檔記錄檔、直到指定時間為止。
  - 在指定的時間週期之前刪除歸檔記錄檔。
- 必須剪除歸檔記錄檔的目的地。



即使一個目的地的歸檔記錄檔剪除失敗、SnapManager 也會繼續從其他目的地剪除歸檔記錄檔。

刪除歸檔記錄檔之前SnapManager、驗證下列項目：

- 歸檔記錄檔至少會備份一次。
- 歸檔記錄檔會傳送至Oracle Datagard備用資料庫（若有）。
- Oracle串流擷取程序會擷取歸檔記錄檔（如果有）。

如果歸檔記錄檔已備份、運送至待命狀態、並由擷取程序擷取、SnapManager 則只需執行一次、即可刪除所有歸檔記錄檔。不過、如果有任何歸檔記錄檔檔案未備份、未送至待機、或未被擷取程序擷取、SnapManager 則用一個檔案記錄檔逐一刪除。在單一執行中刪除歸檔記錄檔的速度比逐一刪除歸檔記錄快。

此外、還可以將歸檔記錄檔分組、並依批次刪除。SnapManager每個批次最多可有998個檔案。此值可在998以下設定、方法是使用「msap.config」檔案中的組態參數「max.im.archive.log.files.toprun.atatime」。

使用Oracle Recovery Manager（RMAN）命令刪除歸檔記錄檔。SnapManager但是SnapManager、不將此功

能與RMAN保留原則和刪除原則整合。



如果您從歸檔記錄目的地刪除歸檔記錄檔、則無法剪除歸檔記錄檔。

下列情況不支援剪除歸檔記錄檔：SnapManager

- 歸檔記錄檔位於Flash恢復區域。
- 歸檔記錄檔位於待命資料庫中。
- 歸檔記錄檔是由SnapManager 支援此功能的功能進行管理。

步驟

1. 輸入下列命令：

```
* smsap備份建立設定檔_profile_name_ {-full {-online |-offline |-auto} [-sthourly ][-dayly |-fleyly |-mourly
|-monthly |-monthly |-unchallyly |-scap空間__[-stourly databar空間]][-hourly ]每月一次、每週一次、每週一
次、每週一次、每週一次、每次、每次、每個月一次、每次、每次、每次、每次、每次、每次、每次、每
次、每次不限 [-archivelogs [-label _label]][-comment comment _][[-backup-dest-dest_path1[,path2]][-
exclude dest-destate task_untaskscun]-stue-date _stune-destd [-mm_spec_destd前1小時][
、_destdestdestdestd [、_destd -/小時][、_destdestdest-destd ][、_destd、_destdestd、_destd [、_destd
][、_destd、_destate、_destd、_destd、_destd、_destd ][、][、_min
```

如果您想要...	然後...
<ul style="list-style-type: none"><li>• Prune歸檔記錄檔*</li></ul>	<p>指定下列選項：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 「prunelogs」 指定在建立備份時刪除歸檔記錄檔。<ul style="list-style-type: none"><li>◦ 「-all」 指定刪除所有歸檔記錄檔。</li><li>◦ 在指定的SCN之前、「-undilSCN」 會指定刪除歸檔記錄檔。</li><li>◦ 「截至日期」 指定刪除歸檔記錄、包括指定的日期和時間。</li><li>◦ 在指定的時間段之前、「{-Months -days -wite-hours」（早於 {-月-天-週-/小時）） 會指定刪除歸檔記錄檔。</li></ul></li></ul>
包括要剪除歸檔記錄檔的目的地	指定 「-prune-dest'」 選項。

整合歸檔記錄備份

藉由釋放複製的僅歸檔記錄備份、可在每次進行備份時整合僅歸檔記錄的備份。SnapManager預設會啟用整合。

關於這項工作

此解決方法可識別僅歸檔日誌的備份、這些備份在其他備份中包含歸檔日誌檔、並可釋出檔案、以唯一的歸檔日誌檔來維持最少的歸檔日誌備份數量。SnapManager

如果僅歸檔日誌備份可透過整合釋出、則會根據歸檔日誌保留期間刪除這些備份。

資料庫在歸檔記錄整合期間處於關機或nomount狀態時SnapManager、將資料庫變更為掛載狀態。

如果歸檔記錄檔的備份或剪除失敗、則不會進行整合。只有在成功備份並順利執行剪除作業之後、才能整合僅歸檔日誌備份。

#### 步驟

1. 若要整合僅歸檔器記錄的備份、請修改組態參數「整合」、並在SnapManager 更新組態檔 (smsap.config) 中將值設為「真」。

設定參數之後、將會合併僅歸檔日誌的備份。

如果新建立的僅歸檔檢查記錄備份在任何先前的僅歸檔檢查記錄備份中包含相同的歸檔記錄檔、則會釋出先前的僅歸檔記錄備份。



不整合與資料檔案備份一起進行的歸檔記錄備份。SnapManager此功能可整合僅歸檔功能的備份。SnapManager



即使使用者手動從歸檔記錄目的地刪除歸檔記錄檔、或是歸檔記錄檔毀損且可能包含備份、也能整合歸檔記錄備份。SnapManager

2. 若要停用歸檔記錄備份的整合、請修改組態參數「整合」、並在SnapManager 還原組態檔 (smsap.config) 中將值設為「假」。

#### 排程保存檔記錄檔剪除

建立備份時、您可以排定在指定時間剪除保存記錄檔。

#### 關於這項工作

利用此功能、您可以定期從作用中的檔案系統中剪除歸檔記錄檔。SnapManager

#### 步驟

1. 輸入下列命令：

```
*smsap排程create -profile profile_name {[-full {-online |-offline |-auto} [-hourly |-daynyour|-fleyly |-mestyourly |-monestyour]] [-data [-files/files/[_files/hour-files/stay]] offline備份資料表空間、每週數][、每週數不限的備份、每週數][、每週數][、每週數][、請檢查資料表空間數][、每週數][、請按小時、請按小時、請按天、請按天、請按小時、請按天 _path1[、[_path2][-exclude目的地_path1 [_path2][-prunelogs {-all |-untilsco untilscn]-在 {-tate yd-mm-dd hh:mm:ss|-m月_月_|-週_|-週_天_|-天_天天、_天、_天、_天、_小時、_小時、_小時、_小時、_prune_dest2]-schedule-name schedule_name[-schedule-comment schedule_comment _]-interval {-_hour|-day|週|月_|天時間_} -cronstring _-start-time {start_time_time_<<yd-mm-rid_use-styd'['
```



如果您想要...	然後...
排程保存記錄檔的剪除	指定下列選項： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 「剪除日誌」來排程剪除歸檔日誌檔</li> <li>• 從歸檔記錄目的地剪除歸檔記錄檔檔案的「prune-dest」</li> </ul>
加入排程名稱	指定"-schedule-nam"選項。
排程在特定時間間隔內剪除歸檔記錄檔	指定時間間隔選項、並指出是否應根據下列時間間隔類別來剪除歸檔記錄檔： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 「每小時」</li> <li>• 《每日》</li> <li>• 每週一次</li> <li>• 每月一次</li> <li>• 僅限一次性</li> </ul>
新增有關排程作業的留言	指定「-schedule-comment」選項、後面接著說明字串。
指定排程作業的開始時間	以yyyy-mm-dd hh:mm格式指定「-start-time」選項。

## 什麼是呢AutoSupport

利用此功能、當備份作業完成後、支援服務器將不完整的資訊傳送到儲存系統。AutoSupport SnapManager AutoSupport



僅針對成功的備份作業傳送不必要訊息。SnapManager AutoSupport

您可以在AutoSupport「smsap.config」組態檔中、將下列值指派給「auto\_support.on」組態參數、以啟用或停用此功能：

- \* true\*：AutoSupport 實現
- 假：停用AutoSupport 資料不實



根據預設AutoSupport、在SnapManager 支援的功能中啟用了功能。

將以叢集**Data ONTAP** 式功能運作的儲存系統新增至**SnapManager** 支援此功能的伺服器主機

您必須將以叢集Data ONTAP 式的效能運作的儲存系統新增至SnapManager 支援AutoSupport 動作的伺服器主機、才能啟用此功能。在VMware 3.3及更早版本中、僅在

## 以7-Mode運作的儲存系統上才支援使用。SnapManager AutoSupport

### 步驟

1. 將管理儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）和以叢集Data ONTAP 式VMware運作的SVM新增SnapManager 至支援伺服器主機：「\* sdcli transmute\_傳輸 傳輸協定集-f管理Vserver\_name 或vserver\_name -類型HTTP -使用者管理\*」

隨即顯示Enter the following command:（輸入下列命令：）訊息。

2. 輸入您在建立SVM時提供的密碼。

成功執行命令之後、即已設定新傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸協定。訊息隨即顯示。

### 啟用AutoSupport 支援功能SnapManager

您必須啟用AutoSupport 「功能不全」、儲存系統才能接收SnapManager 來自該伺服器的訊息、以利每次成功的備份作業。

#### 關於這項工作

支援下列兩種方式：AutoSupport

- 根據預設、SnapManager 全新安裝的功能不包含「msap.config」組態檔中的「auto\_support.on」參數。這表示AutoSupport 已啟用了功能。
- 您可以手動設定「auto\_support.on」參數。

### 步驟

1. 停止SnapManager 伺服器。
2. 在「smsap.config」組態檔中、將「auto\_support.on」參數的值設為\* true\*。

◦ 範例 \*

```
Auto_support.on=true
```

3. 重新啟動SnapManager 伺服器。

### 停用AutoSupport 不SnapManager 穩定的

如果您不想讓儲存系統接收來自於整個過程的訊息、則必須停用AutoSupport 支援功能、SnapManager 才能順利完成備份作業。

#### 關於這項工作

根據預設、AutoSupport 如果組態檔不包含「auto\_support.on」參數、則會啟用此功能。在此案例中、您必須在組態檔中新增「auto\_support.on」參數、並將值設為\*假\*。

### 步驟

1. 停止SnapManager 伺服器。
2. 在「smsap.config」組態檔中、將「auto\_support.on」參數的值設為假。

◦ 範例 \*

Auto\_support.on=假

3. 重新啟動SnapManager 伺服器。

## 驗證資料庫備份

您可以使用「備份驗證」命令來驗證資料庫備份中的區塊是否未毀損。驗證作業會針對備份中的每個資料檔案、呼叫Oracle Database Verify公用程式。

### 關於這項工作

利用此功能、您可以隨時在系統上方便您和使用者的位置執行驗證作業。SnapManager您可以在建立備份之後立即執行驗證。您必須指定包含備份的設定檔、以及所建立備份的標籤或ID。



如果您使用SnapManager 的是Windows 3.0和Oracle資料庫11.1.0.7、則備份驗證作業在Windows環境中會失敗。您必須使用Oracle資料庫11.2.0.1或更新版本。



您可以指定-dump來在備份驗證作業之後收集傾印檔案。

### 步驟

1. 輸入下列命令：

```
「* smsap備份驗證-profile profile_name[-label label]-id id][-force][[-dump ][-quiet |-verbose]*」
```

## 變更備份保留原則

您可以變更備份內容、使其符合或不符合根據保留原則刪除的資格。

### 關於這項工作

建立備份時、您可以設定其保留原則。您可以稍後選擇將該備份保留超過保留原則允許的時間、或指定不再需要備份、並希望保留原則加以管理。

### 永久保留備份

您可以指定備份不符合保留原則刪除的資格、以無限期保留備份。

### 步驟

1. 若要指定不受限制地保留備份、請輸入下列命令：

```
「* smsap備份更新-profile profile_name {-label label[data |-archivelogs]-id id} -starm -unonstrated*」
```

### 指派具有特定保留類別的備份

DBA可以指派每小時、每日、每週或每月的特定保留類別給備份。指派特定的保留類別可讓此變更下執行的備份符合刪除資格。

## 步驟

1. 若要指派特定的備份保留類別、請輸入下列命令：

```
hy*smsap備份更新-profile profile_name {-label label[資料|-archivelogs]]-id id} -starm [每小時|每天|每週|每月]*
```

## 變更保留原則預設行為

當備份根據保留原則到期時、SnapManager 則由支援決定是否根據保留設定刪除備份。刪除備份是預設行為。您可以變更此預設行為、並選擇釋出未受保護的備份。

## 關於這項工作

根據預設、Snap Manager會在備份過期時刪除。

## 步驟

1. 存取下列預設位置：

「Default smsap安裝位置\內容\smsap.config」

2. 編輯「smsap.config」檔案。
3. 將'smsap.config'檔案中的「represe.alwaysFreedBackups」屬性設為\* true\*。

例如、「\* hest.alwaysFreeDiredBackups = true\*」

## 免費或刪除保留原則豁免備份

無法直接刪除或釋出保留類別為「無限」的備份。若要刪除或釋出這些備份、您必須先指派另一個保留類別、例如每小時、每日、每週或每月。若要刪除或釋出免除保留原則的備份、您必須先更新備份、使其符合刪除或釋出保留原則的資格。

## 步驟

1. 若要更新備份、使其符合保留原則刪除的資格、請輸入下列命令：

```
hy*smsap備份更新-profile profile_name {-label label[資料|-archivelogs]]-id id} -starm [每小時|每天|每週|每月]*
```

2. 更新備份以符合刪除資格之後、您可以刪除備份或免費備份資源。
  - 若要刪除備份、請輸入以下命令：**+ h.smsap備份刪除-profile *profile\_name* {-label *label*[data |-archivelogs]]-id *id*|-all}**
  - 若要釋出備份資源、而非刪除備份、請輸入以下命令：**+ h.smsap備份可用-profile *profile\_name* {-label *label*[data |-archivelogs]]-id *id*|-all} [-force][[-dump] [-quid] verbose]**

## 檢視備份清單

您可以使用「msap備份清單」命令、檢查為設定檔建立的備份和備份狀態。對於每個設定檔、命令會先顯示最近一次備份的相關資訊、然後繼續顯示所有備份的資訊。

## 步驟

### 1. 輸入下列命令：

「\* smsap備份清單-profile *profile\_name* (-分隔符號\_字元\_)」[資料|-archive] (-安靜|-詳細) \*

## 檢視備份詳細資料

您可以使用「msap備份show」命令、在設定檔中檢視特定備份的詳細資訊。

### 關於這項工作

「msap備份show」命令會顯示每個備份的下列資訊：

- 備份ID
- 備份成功或失敗
- 備份範圍（完整、部分、線上或離線）
- 備份模式
- 掛載狀態
- 備份標籤
- 留言
- 開始和結束作業的日期和時間
- 關於備份是否已驗證的資訊
- 備份保留類別
- 資料庫和主機名稱
- 檢查點系統變更編號（SCN）
- 結束備份SCN（僅限線上備份）
- 備份資料庫中的資料表空間和資料檔案
- 備份資料庫中的控制檔
- 備份資料庫中的歸檔記錄
- 檔案所在的儲存系統和磁碟區
- 製作Snapshot複本及其位置
- 主要儲存資源的狀態
- 備份保護狀態
- 備份模式

如果您指定「-verbose」選項、則會顯示下列額外資訊：

- 從備份建立的複本（如果有）
- 驗證資訊

- 如果安裝備份、SnapManager 則會顯示使用中的掛載點

對於歸檔記錄檔備份、除了下列資訊之外、其他資料庫備份的資訊也會顯示相同：

- 檢查點SCN
- 結束備份SCN
- 表格空間
- 控制檔

不過、歸檔記錄檔備份包含下列額外資訊：

- 備份的第一個變更編號
- 備份的下一個變更編號
- 執行緒編號
- 重設記錄ID
- 轉世
- 記錄檔名稱

#### 步驟

1. 輸入下列命令：

```
「* smsap備份」顯示-profile profile_name {-label label[data |-archivelogs]]-id id[-quiet |-verbose]*
```

## 掛載備份

自動處理備份的安裝、以便主機使用。SnapManager您也可以在使用外部工具（例如Oracle Recovery Manager（RMAN））存取備份檔案的情況下、掛載備份。

#### 關於這項工作

「msap備份掛載」命令會顯示已掛載Snapshot複本（包含備份）的路徑清單。



您可以選擇在備份掛載作業成功或失敗之後收集傾印檔案。

#### 步驟

1. 若要掛載備份、請輸入下列命令：

```
「* smsap備份掛載-profile profile_namelabel[data |-archivelogs]]-id id [-host host_][-dump ][-quiet |-verbose]*」
```

## 卸載備份

自動卸載備份、讓主機伺服器無法使用備份。SnapManager如果您使用外部工具（例如Oracle Recovery Manager（RMAN））來存取備份中的檔案、並變更備份狀態以移除存

取、則可使用此功能來卸載。SnapManager

關於這項工作

您可以選擇在成功或失敗的卸載備份作業之後收集傾印檔案。

步驟

1. 輸入下列命令：

```
h.smsap備份卸載-profile profile_name {label label[data |-archivelogs]}[-id id] [-quiet |-verbose]
```

## 免費備份

您可以釋放備份、刪除Snapshot複本而不刪除備份中繼資料。此功能可釋出備份佔用的空間。您可以使用smsap「Backup free」命令來釋放備份。

您需要的產品

若要讓備份符合釋出資格、您必須確保下列事項：

- 備份成功
- 備份不會掛載
- 備份沒有複本
- 不得使用不受限的保留原則來保留備份
- 備份尚未釋出

關於這項工作

您可以將「-dump」選項指定為選用參數、以便在備份可用作業成功或失敗後收集傾印檔案。

步驟

1. 輸入下列命令：

```
「* smsap備份可用-profile profile_name {-label label[資料|-archivelogs]}[-id id]-all} -force[-dump ][-Quarety][[-force]*]
```

## 刪除備份

當您不再需要備份時、必須刪除備份、如此可釋出備份佔用的空間。如果您移除備份、則可降低每個磁碟區達到255個Snapshot複本上限的機率。

您需要的產品

- 您必須確保備份並未用於建立複本。

## 關於這項工作

您可以無限刪除保留的備份、而不需變更保留類別。

您可以選擇在備份刪除作業成功或失敗之後收集傾印檔案。

如果您想要刪除歸檔記錄備份、則需要檢查歸檔記錄備份的保留期間設定。如果歸檔記錄備份在保留期間內、且還原資料庫需要歸檔記錄檔、則無法刪除歸檔記錄備份。

## 步驟

1. 輸入下列命令、確認作業已完成：

```
「* smsap作業清單- profile profile_name-dump -quiet -verbose*」
```

2. 若要刪除備份、請輸入下列命令：

```
「* smsap備份刪除-profile profile_name[-label label[data |-archivelogs]]-id id[-all][[-force]][-dump ][-quiet |-verbose]*」
```

使用「-force」選項強制移除備份。強制移除作業不完整的備份可能會使備份處於不一致的狀態。

## 排程資料庫備份

SAP適用的支援功能（3.2或更新版本）可讓您在非尖峰時間安排定期執行資料庫備份、以維持高效能。SnapManager若要排程備份、您可以建立設定檔、其中包含資料庫資訊和保留原則、然後設定備份排程。



您必須以系統管理員的身分排程備份。如果您嘗試將備份排程為不存在的使用者、SnapManager則會顯示錯誤訊息：Invalid user: username: Cannot create schedule backup for a non-existing user.（無效的使用者：使用者名稱：無法為指定的使用者建立排程備份。）

以下是一些排程相關工作：

- 排程資料庫備份以每小時、每日、每週、每月或一次為基礎進行。
- 檢視與設定檔相關的排程備份清單。
- 更新排程的備份。
- 暫時暫停排程。
- 恢復暫停的排程。
- 刪除排程。



當排程的備份正在執行時、「立即執行功能表操作」核取方塊會停用。

## 建立備份排程

您可以排定備份的時間和頻率、以適合您的資料和環境。



## 關於這項工作

從適用於SAP的32個3.2、SnapManager 您可以分別排程歸檔記錄檔的備份。不過、您必須使用所建立的設定檔來分隔歸檔記錄檔。

如果您已排程同時備份資料檔案和歸檔記錄檔、SnapManager 則會先建立資料檔案備份。

如果您將排程時間間隔選取為「僅限一次時間」、則所有剪除選項都可用。如果您選取的排程時間間隔不是「僅限時間」、則不支援剪除選項「直到SCN」和「直到日期」、並顯示下列錯誤訊息：「您指定的保存記錄剪除選項、「直到SCN或直到-直到-日期」的排程時間間隔每小時都無效。指定排程時間間隔的-onetimeonly選項、或是使用任一選項來剪除歸檔記錄、或是在 {-Months |-tays |-wites|-hours} 之前剪下。

在Microsoft Windows Server容錯移轉叢集（WSFC）和Microsoft叢集伺SnapManager 伺服器（MSCS）環境中發生容錯移轉時、您必須重新啟動SAP伺服器的功能、以便將服務（虛擬）位址對應至作用中主機、SnapManager 並將功能表調整為作用SnapManager 中的功能。



如果另一個儲存庫中存在相同的設定檔和排程名稱、則不會在該儲存庫中啟動備份排程作業。此作業將會結束、並顯示下列訊息：「operation is already running（作業已在執行中）」。

## 步驟

1. 輸入下列命令：

```
「smsap排程create -profile profile_name {[-full {-online |-offline |-auto} [-hourly |-daily |-fleyly |-
mhourly |-mously |-unonstrony_]][-data [-files/files/_files/hourly -test-gest]備份每月|每週數|[[sthourly
-comment備份資料不限、每週數|、每週數|、不限時備份、每週數|、不限時備份、|、不限時備份、|、
共數_、共數_、共數_、共數_ [, [path2][-exclude目的地_path1 [, path2][-prunelogs {-all |-untilsco
untilscln]-t直到 日期_your-mm-dd hh:mm:ss_] -prate {-tours_之前 {-tyours_-tyoury |-
tyourtask_stay_stay_styourtyourtask_stay_stay_styourtask_stay_st_stay_stay_styourtask_prune-
task_styourtask_styourtask_stay_stay_stay_stay_stay_st_stay_stay_styourtask_styourtask_styou
rtask_stay_stay_stay_stay_stay_styourtask_stay_stayun-tyourtask st _|-verbosed]
```

如果您想要...	然後...
排程線上或離線資料庫的備份	指定「離線」或「線上」來排程離線或線上資料庫的備份。如果您指定這些選項、就無法使用「-aut」。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SnapManager 讓它處理資料庫的排程、無論資料庫是在線上或離線*</li> </ul>	指定「-aut」。如果您指定「-aut」、就無法使用「-offline」或「-online」。
排定資料檔案的備份	指定「-data」、「-filFiles」以以以逗號分隔的檔案。例如、使用檔案名稱F1、F2、f3。
排程特定表格空間的部分備份	指定「-tabl空間」以以以逗號分隔的方式列出表格空間。例如、使用TS1、TS2、TS3。

如果您想要...	然後...
排程歸檔記錄檔的備份	<p>指定下列項目：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 將歸檔日誌文件的備份排程在歸檔日誌文件中</li> <li>• 「備份目的地」、以排程要納入備份的歸檔記錄檔目的地</li> <li>• 「exclude-dest」（排除目的地）可排程要從備份中排除的歸檔記錄目的地</li> </ul>
指定保留類別值	<p>請指定「-retone（保留）」、並指出是否應根據下列其中一個保留類別來保留備份：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 「每小時」</li> <li>• 《每日》</li> <li>• 每週一次</li> <li>• 每月一次</li> <li>• 「無限SnapManager」功能預設為每小時。</li> </ul>
排程保存記錄檔的剪除	<p>指定下列項目：「-prunelogs」在排程備份時、剪除歸檔記錄檔以剪除檔案記錄檔、「-prune-dest」指定要剪除歸檔記錄檔檔案的歸檔記錄目的地</p>
加入排程名稱	<p>指定「-schedule-name」。</p>
排程在特定時間間隔內備份資料庫	<p>指定「時間間隔」選項、然後從下列選項中選取建立備份的時間間隔：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 「每小時」</li> <li>• 《每日》</li> <li>• 每週一次</li> <li>• 每月一次</li> <li>• 僅限一次性</li> </ul>

如果您想要...	然後...
設定排程	<p>指定"-cronstron"並包含下列七個子運算式來描述個別選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1指秒。</li> <li>• 2指分鐘。</li> <li>• 3指小時。</li> <li>• 4指一個月內的一天。</li> <li>• 5指的是月份。</li> <li>• 6指一週中的一天。</li> <li>• （選用）7指的是年份。</li> </ul> <div>  <p>如果您在「-cronstr字 串」和「-start-time」中排定不同時間的備份、則備份排程會被「-start-time」覆寫並觸發。</p> </div>
新增備份排程的相關註解	指定「-schedule-comment」、後面接著說明字串。
指定排程作業的開始時間	以yyyy-mm-dd hh:mm格式指定「-start-time」。
排程備份時、變更排程備份作業的使用者	指定"-runasuser-"。此作業以建立排程的使用者（root使用者或Oracle使用者）身分執行。不過、如果您同時擁有資料庫設定檔和主機的有效認證資料、則可以使用自己的使用者ID。
使用工作前及工作後規格XML檔案、啟用備份排程作業的工作前或工作後活動	指定「taskspec」選項、並提供工作規格XML檔案的絕對路徑、以便在備份排程作業之前或之後執行預先處理或後處理活動。

## 更新備份排程

您可以檢視排程作業清單、並視需要更新。您可以更新排程頻率、排程的開始時間、cronstring運算式、以及排程備份的使用者。

### 步驟

1. 若要更新備份排程、請輸入下列命令：

```
hesap排程更新-profile profile_name-schedule-name schedulename[-schedule-comment
scheduledcomment comment _]-time{hour|-day|周_|月_|一次時間-start-time startTIME -verbose字
串_cronstring-runasuser-user-runasuser-useidenety*[
```

## 檢視排程作業清單

您可以檢視設定檔的排程作業清單。

### 步驟

1. 若要顯示排程作業的相關資訊、請輸入下列命令：

```
hy*smsap排程清單-profile profile_name[-quiet |-verbose]*
```

## 暫停備份排程

利用此功能、您可以暫停備份排程、直到備份排程恢復為止。SnapManager

### 關於這項工作

您可以暫停使用中的排程。如果您嘗試暫停已暫停的備份排程、可能會遇到錯誤訊息「無法暫停：排程<schedulename>已經處於暫停狀態」。

### 步驟

1. 若要暫時暫停備份排程、請輸入下列命令：

```
hy*smsap排程暫停-profile profile_name-schedule-name schedulename[-quiet |-verbose]*
```

## 恢復備份排程

系統管理員可選擇繼續暫停的備份排程。

### 關於這項工作

如果您嘗試恢復使用中的排程、可能會遇到錯誤訊息：「無法恢復：排程<schedulename>已經處於恢復狀態」。

### 步驟

1. 若要恢復暫停的備份排程、請輸入下列命令：

```
hy*smsap排程恢復-profile profile_name-schedule-name schedulename[-quiet |-verbose]*
```

## 刪除備份排程

您可以在不再需要備份排程時、刪除這些排程。

### 步驟

1. 若要刪除備份排程、請輸入下列命令：

```
hy*smsap排程刪除-profile profile_name-schedule-name schedulename[-quiet |-verbose]*
```

# 還原資料庫備份

SAP版的支援功能可讓您將資料庫還原至Snapshot複本的執行狀態。SnapManager由於備份的建立頻率較高、因此需要套用的記錄數目會減少、因此可減少資料庫的平均恢復時間（MTTR）。

以下是您可以執行的一些與還原及還原資料庫資料相關的工作：

- 執行檔案型還原。
- 還原整個備份或部分備份。

如果還原其中的一部分、請指定一組表格空間或一組資料檔案。您也可以連同資料一起還原控制檔、或只還原控制檔本身。

- 根據時間點或所有可用記錄來恢復資料、這些記錄會儲存最後一筆提交至資料庫的交易。

時間點可以是Oracle系統變更編號（SCN）或日期與時間（yyyy-mm-dd:hh:mm:sss）。支援24小時時鐘。SnapManager

- 從主儲存設備上的備份還原（本機備份）。
- 使用SnapManager 還原還原還原和恢復備份、或使用SnapManager 還原功能還原備份、並使用其他工具（例如Recovery Manager（RMAN））來恢復資料。
- 從其他位置還原備份。

如需詳細資訊、請參閱。

您可以SnapManager 使用SnapManager 還原3.0及更新版本、還原先前版本的還原所製作的備份。

系統管理員可使用SnapManager 圖形化使用者介面（GUI）或命令列介面（CLI）來執行還原或還原作業。

## 什麼是資料庫還原

利用此功能、您可以執行檔案型備份與還原作業。SnapManager

下表說明還原方法：

還原程序	詳細資料
檔案型還原	儲存端完整檔案系統還原（從主要或次要）：SnapManager 執行完整的邏輯單元編號（LUN）還原。

### 儲存端完整檔案系統還原

當無法執行Volume還原時、會執行儲存端的完整檔案系統還原、但整個檔案系統可以在儲存系統上還原。

執行儲存端檔案系統還原時、會發生下列情況：

- 在SAN環境中、檔案系統使用的所有LUN（以及基礎Volume群組（如果有）都會還原至儲存系統。

執行儲存端檔案系統還原時、視儲存位置而定、會發生下列情況：

- 從主要儲存系統還原時、LUN（SAN）會透過SFSR還原到位。SnapManager
- 從二線儲存系統還原時、LUN（SAN）會透過網路從二線儲存系統複製回一線儲存系統。SnapManager

由於檔案系統已完全還原、因此也會還原不屬於備份的檔案。如果還原的檔案系統中存在不屬於還原部分的檔案、則需要覆寫。

主機端檔案還原

當無法執行儲存端檔案系統還原和儲存端檔案還原時、主機端檔案複本還原將作為SAN環境中的最後一種方法。


主機端檔案複本還原涉及下列工作：

- 複製儲存設備
- 將複製的儲存設備連接至主機
- 將檔案從複製檔案系統複製回作用中檔案系統
- 中斷實體複本儲存設備與主機的連線
- 刪除複製儲存設備

備份還原

在還原中SnapManager、您必須同時執行還原和還原作業。您無法執行還原作業、SnapManager 稍後再執行還原作業。

在3.2版或更早版本中、您可以使用支援功能來還原和恢復備份、或使用支援功能來還原備份、並使用其他工具（例如Oracle Recovery Manager（RMAN））來恢復資料。SnapManager 由於支援使用RMAN登錄備份、因此您可以使用RMAN以區塊等較精細的精細度還原及還原資料庫。SnapManager這項整合結合了Snapshot複本的速度與空間效率、以及使用RMAN還原的精細控制能力。



您必須先還原資料庫、才能使用。您可以使用任何工具或指令碼來還原資料庫。

從適用於SAP的3.2開始SnapManager、利用歸檔記錄備份、即可自動還原資料庫備份。SnapManager即使外部位置有歸檔記錄備份可用、SnapManager 也能使用外部位置的歸檔記錄備份來還原資料庫備份。

如果新的資料檔案已新增至資料庫、Oracle建議您立即進行新的備份。此外、如果您在新增資料檔案之前還原備份、並嘗試在新增資料檔案之後還原至某個點、則自動Oracle還原程序可能會失敗、因為無法建立資料檔案。請參閱Oracle說明文件、瞭解備份後新增的資料檔案恢復程序。

還原程序所需的資料庫狀態

要還原的資料庫狀態取決於您要執行的還原程序類型、以及要包含的檔案類型。

下表列出資料庫應處於的狀態、視選取的還原選項和要納入還原的檔案類型而定：

還原類型	內含檔案	此執行個體的資料庫狀態
僅還原	控制檔	關機

還原類型	內含檔案	此執行個體的資料庫狀態
系統檔案	掛載或關機	無系統檔案
任何狀態	還原與還原	控制檔
關機	系統檔案	掛載

還原作業所需的資料庫狀態SnapManager 取決於所執行的還原類型（完整、部分或控制檔）。除非指定「force」選項、否則無法將資料庫轉換為較低的狀態（例如、從Open移至Mount） SnapManager。

SAP適用的不驗證SAP是否正在執行。SnapManagerSAP等待逾時、然後關閉資料庫、這可能會增加一小時的還原時間。SnapManager

### 什麼是還原預覽計畫

還原作業完成前後提供還原計畫。SnapManager還原計畫用於預覽、檢閱及分析不同的還原方法。

#### 還原計畫的架構

還原計畫包含下列兩個區段：

- 預覽/審查：本節說明SnapManager 如何還原（或還原）每個檔案。
- 分析：本節說明還原作業期間為何未使用某些還原機制。

#### 「預覽/審查」區段

本節說明每個檔案的還原方式。當您在還原作業之前檢視還原計畫時、它稱為預覽。還原作業完成後檢視時、稱為審查。

下列預覽範例顯示、檔案是使用儲存端檔案系統還原和儲存端系統還原方法來還原。若要判斷為何無法使用相同的還原方法還原所有檔案、請參閱「分析」一節。

```
Preview:
The following files will be restored completely via: storage side full
file system restore
E:\rac6\sysaux.dbf
E:\rac6\system.dbf
```

每種還原方法都有一個子區段、其中包含可使用該還原方法還原的檔案相關資訊。這些小節會根據儲存方法效率的降低程度來訂購。

一個檔案可以透過多種還原方法還原。當用於檔案系統的基礎邏輯單元編號（LUN）散佈於不同的儲存系統磁碟區、而某些磁碟區符合磁碟區還原的資格、而其他則不適用時、就會使用多種還原方法。如果使用多種還原方法來還原相同的檔案、預覽區段將類似下列內容：

```
The following files will be restored via a combination of:  
[storage side file system restore and storage side system restore]
```

#### 「分析」區段

「分析」區段說明為何無法使用或未使用某些還原機制。您可以使用此資訊來判斷需要什麼才能啟用更有效率的還原機制。

下列範例顯示分析區段：

```
Analysis:  
  
The following reasons prevent certain files from being  
restored completely via: storage side full file system restore  
  * LUNs present in snapshot of volume fas960:  
    \vol\disks may not be consistent when reverted:  
    [fas960:\vol\disks\DG4D1.lun]  
  Mapped LUNs in volume fas960:\vol\disks  
    not part of the restore scope will be reverted: [DG4D1.lun]  
  
Files to restore:  
  E:\disks\sysaux.dbf  
  E:\disks\system.dbf  
  E:\disks\undotbs1.dbf  
  E:\disks\undotbs2.dbf  
  
* Reasons denoted with an asterisk (*) are overridable.
```

在範例中、您可以從命令列介面（CLI）或在圖形使用者介面（GUI）中選取\*置換\*、來置換第一個失敗。磁碟區中對應LUN的第二個故障是強制性的、不可過度使用。

您可以執行下列動作來解決檢查：

- 若要解決強制檢查失敗、請變更環境、使檢查通過。
- 若要解決可過度使用的檢查失敗、您可以變更環境或置換檢查。

不過、您必須謹慎、因為覆寫檢查可能會導致不必要的後果。

#### 預覽備份還原資訊

您可以在備份還原程序發生之前預覽相關資訊、以查看SnapManager 有關還原資格的資訊、該資訊可在備份中找到適用於SAP的資訊。支援分析備份資料、判斷還原程序是否能成功完成。SnapManager



## 關於這項工作

還原預覽提供下列資訊：

- 哪種還原機制（儲存端檔案系統還原、儲存端檔案還原或主機端檔案複本還原）可用於還原每個檔案。
- 當您指定「-verbose」選項時、為什麼不使用更有效率的機制來還原每個檔案。

如果您在「備份還原」命令中指定「預覽」選項、SnapManager 則無法還原任何內容、只會列出要還原的檔案、並指出其還原方式。



您可以預覽所有類型的還原機制。預覽顯示最多20個檔案的相關資訊。

## 步驟

### 1. 輸入下列命令：

「\* smsap 備份還原-profile *profile\_name*-label \_-f完整- preview -verbose\*」

◦ 範例 \*

例如、輸入：

```
smsap backup restore -profile targetdb1_prof1  
-label full_bkup_sales_nov_08 -complete -preview -verbose
```

下列範例顯示準備還原的檔案、並列出每個檔案使用的不同方法：

```
The following files will be restored via storage side full file system  
restore:
```

```
E:\disks\sysaux.dbf
```

```
E:\disks\system.dbf
```

```
The following files will be restored via host side file copy restore:
```

```
E:\disks\undotbs1.dbf
```

```
E:\disks\undotbs2.dbf
```

2. 檢閱其他還原程序無法使用的任何理由。
3. 如果只顯示可過度使用的原因、請在不顯示「preview」（預覽）選項的情況下開始還原作業。

您仍可覆寫非強制性檢查。

## 還原主儲存設備上的備份

您可以使用「備份還原」命令、在主要儲存設備上還原資料庫備份。

## 關於這項工作

您可以使用「備份還原」命令選項來指定SnapManager 恢復全部或部分備份。利用此功能、您也可以在單一使用者作業中、從備份中還原控制檔、以及資料檔案或表格空間。SnapManager您可以將「-controlFiles」與「-complete」一起納入、以還原控制檔、以及表格空間和資料檔案。

您可以選取下列其中一個選項來還原備份：

如果您要還原...	使用...
完整備份、包含所有表格空間和資料檔案	「完整」
特定資料表空間的清單	「表格空間」
特定資料檔案	文件
僅控制檔	控制檔
表格空間、資料檔案及控制檔	完整的「控制檔」

您也可以指定「-restoresespec」、從替代位置還原備份。

如果包含「-recover」、您可以將資料庫恢復至：

- 資料庫中發生的最後一筆交易（所有記錄）
- 特定日期與時間
- 特定Oracle系統變更編號（SCN）
- 備份時間（無記錄）
- 僅還原



日期和時間恢復和SCN恢復都是時間點恢復。

利用歸檔記錄檔、即可自動恢復還原的資料庫備份（3.2或更新版本）SnapManager。即使外部位置有歸檔記錄檔、如果您指定「-recover-from -location」選項、SnapManager 則會使用外部位置的歸檔記錄檔來恢復還原的資料庫備份。

當您指定外部歸檔記錄位置來還原還原的備份時、必須確保以大寫輸入外部位置名稱。在檔案系統中、所有的資料夾和子資料夾名稱都必須是大寫、因為Oracle會將目的地路徑轉譯為大寫、並預期外部目的地路徑、資料夾名稱和子資料夾名稱會是大寫。如果您以小寫形式指定外部歸檔記錄目的地路徑、Oracle可能無法識別指定的路徑、也無法還原資料庫。

支援Oracle的外部位置。SnapManager但Oracle無法識別來自外部目的地的檔案。Flash恢復區域目的地會注意到這種行為。這些都是Oracle的問題、因應措施是永遠在這類資料庫配置中備份歸檔記錄檔。

如果提供任何不一致的SCN或日期、則恢復作業將會在恢復的最後一個一致點停止、並顯示錯誤訊息「Recovery成功、但不足」。您必須手動將恢復作業恢復至一致的狀態。

為了在沒有套用記錄的情況下恢復、SnapManager 直到上次在備份期間建立的歸檔記錄檔最後一次SCN為止、

即可恢復。如果資料庫在此次SCN之前一致、則資料庫將成功開啟。如果此時資料庫不一致、SnapManager 則如果資料庫已經一致、則可能會嘗試開啟資料庫、而資料庫將成功開啟。



不支援還原歸檔記錄專用備份。SnapManager

如果歸檔記錄目的地不是支援Snapshot的儲存設備、SnapManager 則可使用設定檔恢復還原的資料庫備份。在不具備Snapshot功能的儲存設備上執行SnapManager 支援功能的操作之前、您應該在「smsap.config」中新增「archivedLogs.exclude」的目的地。

在建立設定檔之前、您必須先設定exclude參數。只有在SnapManager 將exclude參數設定為包含在實體組態檔案中之後、設定檔才會成功建立。

如果備份已經掛載、SnapManager 則不會再次掛載備份、並使用已掛載的備份。如果備份是由不同的使用者掛載、而且目前的使用者無法存取先前掛載的備份、則其他使用者必須提供權限。所有的歸檔記錄檔都具有群組擁有者的讀取權限；如果備份是由不同的使用者群組掛載、則目前的使用者可能無法取得權限。使用者可以手動授予已掛載歸檔記錄檔的權限、然後重試還原或還原。

您可以將「-dump」選項指定為選用參數、以便在還原作業成功或失敗後收集傾印檔案。

#### 步驟

1. 輸入下列命令：

**h.smsap備份還原-profile *profile\_name*-label -f完整-recover-alllogs [-recover-from位置\_path[,path2]-dump - verbose**

◦ 範例 \*

「\* smsap備份還原-profile目標db1\_rof1 -label full \_bkup\_sales\_nov\_08 -完整-復原-alllogs -verbose\*」

2. 若要還原不同案例的資料、請完成下列其中一項：

如果您要還原...	命令範例
不需控制檔案即可完成資料庫、並恢復至特定的SCN編號（3794392）。在這種情況下、目前的控制檔存在、但所有的資料檔都已毀損或遺失。將資料庫從現有的完整線上備份還原並還原至SCN之前的某個點。	<b>'smsap備份還原-profile目標db1_rof1 -label full _bkup_sales_nov_08 -full -recoving -直到3794392 -verbose</b>
不需控制檔案就能完成資料庫、並恢復到最新的時間。	<b>「* smsap備份還原-設定檔目標db1_rof1 -標籤Full_bkup_sales_nov_08 -完整-恢復-直到2008-09-15：15：29：23 - verbose*」</b>
不需控制檔案即可完成資料庫、並可恢復至資料與時間。在這種情況下、目前的控制檔存在、但所有的資料檔都已毀損或遺失、或是在特定時間之後發生邏輯錯誤。將資料庫從現有的完整線上備份還原至故障點之前的日期與時間。	<b>'smsap備份還原-profile目標db1_rof1 -label full _bkup_sales_nov_08 -full -recover-fuse -直到"2008-09-15:15:29:23"-verbose</b>

如果您要還原...	命令範例
部分資料庫（一或多個資料檔案）、不含控制檔、並使用所有可用記錄進行還原。在這種情況下、目前的控制檔存在、但有一或多個資料檔已毀損或遺失。使用所有可用的記錄、還原這些資料檔案、並從現有的完整線上備份中恢復資料庫。	<b>h.smsap備份還原-profile目標db1_rof1 -標籤full _bkup_sales_nov_08 -檔案E:\disks\S02\ dbf E:\disks\sales03\ dbf E:\disks\sales04\ dbf -recoverclose -alllogs -verbos</b>
部分資料庫（一或多個表格空間）、不含控制檔、並使用所有可用的記錄進行還原。在這種情況下、目前的控制檔存在、但會捨棄一或多個資料表空間、或是屬於資料表空間的多個資料檔之一毀損或遺失。使用所有可用的記錄、還原這些表格空間、並從現有的完整線上備份中還原資料庫。	<b>「* smsap備份還原-設定檔目標db1_rof1 -標籤Full_bkup_sales_nov_08 -表格空間使用者-recover-alllogs -verbose*」</b>
只能使用所有可用的記錄來控制檔案和恢復。在這種情況下、資料檔案存在、但所有控制檔都已毀損或遺失。只還原控制檔、並使用所有可用的記錄、從現有的完整線上備份中還原資料庫。	<b>`smsap備份還原-profile目標db1_rof1 -標籤Full_bkup_sales_nov_08 -controlfile -recover-alllogs -verbose</b>
不需控制檔案就能完成資料庫、並使用備份控制檔和所有可用記錄進行還原。在這種情況下、所有資料檔案都會毀損或遺失。只還原控制檔、並使用所有可用的記錄、從現有的完整線上備份中還原資料庫。	<b>「* smsap備份還原-profile目標db1_rof1 -標籤Full_bkup_sales_nov_08 -完整-使用備份控制檔-recoverclose -alllogs -verbose*」</b>
使用外部歸檔記錄位置的歸檔記錄檔來還原還原的資料庫。	<b>「* smsap備份還原-設定檔目標db1_rof1 -標籤Full_bkup_sales_nov_08 -完整-使用備份控制檔-復原-alllogs -從位置E:\archive -verbose*」</b>

3. 使用「-recover-from location」選項指定外部歸檔記錄位置。

## 從替代位置還原檔案

利用此功能、您可以從原始Volume中Snapshot複本以外的位置還原資料檔案和控制檔案。SnapManager

原始位置是檔案在備份時在作用中檔案系統上的位置。替代位置是指將從哪個位置還原檔案。

您可以從替代位置還原資料檔案、將資料檔案從中繼檔案系統還原至作用中檔案系統。

恢復是SnapManager 由功能不全自動完成的。從外部位置還原檔案時SnapManager 、使用「從位置自動恢復」命令。

此外、支援Oracle Recovery Manager (RMAN) 來恢復檔案。SnapManager要恢復的檔案應可由Oracle辨識。檔案名稱應為預設格式。從Flash恢復區恢復時SnapManager 、提供轉譯至Oracle的路徑。但Oracle無法從Flash恢復區域恢復、因為它無法產生正確的檔案名稱。理想情況下、Flash恢復區域是要與RMAN搭配使用的目的地。

## 從替代位置總覽還原備份

若要從替代位置還原資料庫備份、請使用下列主要步驟、本節將進一步說明每個步驟。

- 視資料庫配置和需要還原的項目而定、執行下列其中一項：
  - 將所需的資料檔案、從磁帶、SnapVault 支援、SnapMirror或任何其他媒體還原至資料庫主機上掛載的任何檔案系統。
  - 還原所需的檔案系統、並將其掛載到資料庫主機上。
  - 連線至本機主機中所需的原始裝置。
- 建立還原規格可延伸標記語言（XML）檔案、其中包含SnapManager 從替代位置還原至原始位置所需的對應。將檔案儲存在SnapManager 可存取的位置。
- 使用還原規格的XML檔案來還原及恢復資料。SnapManager

### 從檔案還原資料

從替代位置還原之前、您需要從任何儲存媒體還原必要的檔案、並將檔案從SnapVault 諸如SnapMirror或SnapMirror等應用程式還原至安裝在本機主機上的檔案系統。

您可以使用從替代位置還原作業、將檔案從替代檔案系統複製到作用中檔案系統。

您需要建立還原規格、以指定還原原始檔案的替代位置。

### 從檔案系統還原資料

從替代位置還原資料之前、您必須先還原必要的檔案系統、然後將其掛載到本機主機上。

您可以從替代位置叫用還原作業、將檔案從替代檔案系統複製到作用中檔案系統。

若要執行此作業、您必須建立還原規格檔案、指定用來還原原始掛載點和原始Snapshot複本名稱的備用掛載點。



Snapshot複本名稱是必要的元件、因為同一個檔案系統可能會在單一備份作業中多次貼齊（例如、資料檔案一次、記錄檔一次）。

### 建立還原規格

還原規格檔案是XML檔案、其中包含可從中還原檔案的原始和替代位置。使用此規格檔案從指定位置還原檔案。SnapManager

#### 關於這項工作

您可以使用任何文字編輯器來建立還原規格檔案。您必須為檔案使用.xml副檔名。

#### 步驟

1. 開啟文字檔。
2. 輸入下列項目：

-<還原規格的xmlns="http://www.netapp.com">`[]

3. 使用下列範例所示格式輸入任何檔案對應資訊：

```
<file-mapping>
  <original-location>E:\disks\sysaux.dbf</original-location>
  <alternate-location>E:\disks\sysaux.dbf</alternate-location>
</file-mapping>
```

檔案對應會指定從何處還原檔案。原始位置是檔案在備份時在作用中檔案系統上的位置。替代位置是指從何處還原檔案。

4. 使用範例中所示的格式輸入任何掛載的檔案系統對應資訊：

```
<mountpoint-mapping>
  <original-location>E:\disks\sysaux.dbf</original-location>
  <snapname>snapname</snapname>
  <alternate-location>E:\disks\sysaux.dbf</alternate-location>
</mountpoint-mapping>
```

mountpoint指的是目錄路徑「C:\myfs」。mountpoint對應指定要從其還原檔案的掛載點。原始位置是備份時作用中檔案系統中掛載點的位置。替代位置是還原原始位置檔案的掛載點。「快照名稱」是備份原始檔案的快照複本名稱。



Snapshot複本名稱是必要的元件、因為同一個檔案系統可在單一備份作業中多次使用（例如、資料檔案一次、記錄一次）。

5. 輸入下列項目：

「」（還原規格）

6. 將檔案另存為.xml檔案、然後關閉規格。

從替代位置還原備份

您可以從替代位置還原資料檔案、將資料檔案從中繼檔案系統還原至作用中檔案系統。

您需要的產品

- 建立還原規格XML檔案、並指定您要使用的還原方法類型。

關於這項工作

您可以使用「msap備份還原」命令、並指定您建立的還原規格XML檔案、以便從替代位置還原備份。

步驟

1. 輸入下列命令：

## 複製資料庫備份

如果您複製資料庫、可以執行測試資料庫升級等工作、而不會影響正式作業中的資料庫、將主要安裝複製到數個訓練系統、或將主要安裝複製為基礎安裝、以供其他需求類似的伺服器使用。

您可以執行下列與複製相關的工作：

- 從現有備份複製資料庫。
- 以目前狀態複製資料庫、以便在單一程序中建立備份與複製。
- 複製資料庫並使用自訂外掛程式指令碼、這些指令碼會在複製作業之前或之後執行。
- 將資料庫複製到資料庫所在的相同主機。
- 使用外部歸檔記錄位置的歸檔記錄檔來複製資料庫。
- 將資料庫複製到替代主機。
- 檢視複本清單。
- 檢視詳細的實體複本資訊。
- 刪除複本。

## 何謂複製

您可以複製資料庫、以建立原始資料庫的確切複本。您可以從完整備份或資料庫的目前狀態建立複本。

使用SnapManager 效益技術建立實體複本的部分優點如下：

優勢	詳細資料
速度	此實體複製作業使用FlexClone功能搭配使用。SnapManager Data ONTAP這可讓您快速複製大型資料磁碟區。
空間效率	使用SnapManager 支援功能建立複本時、只有在備份與複本之間進行變更時才需要空間。此實體複本是原始資料庫的可寫入Snapshot複本、可視需要擴充。SnapManager相反地、資料庫的實體複製需要足夠的空間來複製整個資料庫。

優勢	詳細資料
虛擬複本	您可以使用複製的資料庫、就像原始資料庫一樣。例如、您可以使用實體複本進行測試、平台與更新檢查、針對大型資料集進行多項模擬、以及遠端辦公室測試與接移。對實體複本所做的變更不會影響原始資料庫。複製資料庫之後、複製的資料庫便可完全運作。
簡易性	您可以使用SnapManager 下列指令、將資料庫複製到任何主機。

您必須確保在複製資料庫之前符合下列先決條件：

- 從「\$oracle\_home\database.d\」刪除「shpfile<sid>.ora」檔案。
- 從「\$oracle\_home\database.」刪除「init<sid>.ora」檔案。
- 刪除在Clone規格檔案中指定的Oracle傾印目的地。
- 刪除在Clone規格檔案中指定的Oracle控制檔。
- 刪除在Clone規格檔案中指定的Oracle重作記錄檔。

您必須為複本指定新的系統識別碼。您無法同時在同一部主機上執行具有相同系統識別碼的兩個資料庫。您可以使用相同的系統識別碼、在不同的主機上建立複本。您可以為實體複本貼上標籤、或是使用SnapManager 建立實體複本的系統識別碼、日期和時間、讓它建立標籤。

輸入標籤時、不得包含空格或特殊字元。

在複製程序中SnapManager、利用此功能、即可為複製的資料庫建立必要的Oracle檔案和參數。如需Oracle檔案、例如：「init<sid>.ora」。

當您複製資料庫時SnapManager、將在「\$oracle\_home\database.」目錄中為資料庫建立新的「init<sid>.ora」檔案。

您可以將資料庫備份複製到資料庫所在的主機或替代主機。

如果您複製的資料庫使用「shpfile」、SnapManager 則會建立一個「shipfile」來複製。它會將此檔案放在「\$oracle\_home\database\_」目錄中、並建立診斷檔案的目錄結構。檔案名稱為「shpfile <sid>.ora」。

## 複製方法

您可以使用兩種方法之一來複製資料庫。您選擇的方法會影響實體複本建立作業。

下表說明了複製方法及其對「Clone create」（複製建立）作業及其「Reserve」（保留）選項的影響。可使用任一方法複製LUN。



複製方法	說明	Clone create -Reserve
LUN複製	在同一個磁碟區內建立新的實體複製LUN。	當LUN的「保留」設定為「是」時、磁碟區內的空間會保留為完整LUN大小。
Volume複製	系統會建立新的FlexClone、並在新的複製磁碟區中存在複製LUN。使用FlexClone技術。	當Volume的「保留」設定為「是」時、空間會保留給集合體內的完整Volume大小。

## 建立複製規格

SAP的適用範圍使用複製規格XML檔案、其中包含用於複製作業的對應、選項和參數。SnapManager支援使用此資訊來判斷要將檔案放在何處、以及如何處理診斷資訊、控制檔案、參數等。SnapManager

### 關於這項工作

您可以使用SnapManager 無法使用的圖形化使用者介面（GUI）、命令列介面（CLI）或文字編輯器來建立複製規格檔案。

使用文字編輯器建立複製規格檔案時、必須將其儲存為「.xml」檔案。您可以將此XML檔案用於其他複製作業。

您也可以建立複製規格範本、然後加以自訂。您可以使用「msap Clone template」命令、或在GUI中使用Clone精靈。

適用於SAP的將版本字串新增至其產生的任何複製規格範本。SnapManager針對任何缺少版本字串的複製規格檔案、SAP適用的更新版本均採用。SnapManager

如果您要執行遠端複製、請勿變更複製規格檔案中的資料檔案、重作記錄檔和控制檔的預設位置。如果您變更預設位置、SnapManager 則無法在不支援Snapshot功能的資料庫上建立實體複本或建立實體複本。因此、自動建立設定檔失敗。



雖然可從GUI編輯掛載點和ASM磁碟群組資訊、但您只能變更檔案名稱、而不能變更檔案位置。

您可以使用相同或不同的參數和值組合、多次執行工作。

SAP使用特定的Oracle設定進行資料庫組態。您可以在「init<sid>.ora」中找到這些設定、位於「\$oracle\_home/database.」。您應該在複製規格中加入這些項目。

### 步驟

1. 開啟文字檔並輸入文字、如下列範例所示：

。範例 \*

```
<clone-specification xmlns="http://www.example.com">
  <storage-specification/>
  <database-specification/>
</clone-specification>
```

## 2. 在儲存規格元件中、輸入資料檔案的掛載點。

儲存規格會列出為實體複本所建立的新儲存設備位置、例如資料檔案掛載點和原始裝置。這些項目必須從來源對應至目的地。

下列範例顯示NFS附加儲存設備上的單一NFS掛載點：

◦ 範例 \*

```
<mountpoint>
  <source>\oracle\<SOURCE SID>_sapdata</source>
  <destination>\oracle\<TARGET SID>_sapdata</destination>
</mountpoint>
```

## 3. 在資料庫規格元件中、將控制檔資訊識別為您要為複本建立的控制檔清單。

資料庫規格會指定實體複本的資料庫選項、例如控制檔、重作記錄、歸檔記錄和Oracle參數。

下列範例顯示您在複製規格中使用的控制檔語法：

◦ 範例 \*

```
<controlfiles>
  <file>\oracle\<TARGET SID>\origlogA\cntrl\cntrl<TARGET SID>.dbf</file>
  <file>\oracle\<TARGET SID>\origlogB\cntrl\cntrl<TARGET SID>.dbf</file>
  <file>\oracle\<TARGET SID>\sapdata1\cntrl\cntrl<TARGET SID>.dbf</file>
</controlfiles>
```

## 4. 指定實體複本的重作記錄結構。

下列範例顯示用於複製的重作記錄目錄結構：

◦ 範例 \*

```

<redologs>
  <redogroup>
    <file>E:\oracle\<TARGET SID>\origlogA\log_g11m1.dbf</file>
    <file>E:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogA\log_g11m2.dbf</file>
    <number>1</number>
    <size unit="M">100</size>
  </redogroup>
  <redogroup>
    <file>E:\oracle\<TARGET SID>\origlogB\log_g12m1.dbf</file>
    <file>E:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogB\log_g12m2.dbf</file>
    <number>2</number>
    <size unit="M">100</size>
  </redogroup>
  <redogroup>
    <file>E:\oracle\<TARGET SID>\origlogA\log_g13m1.dbf</file>
    <file>E:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogA\log_g13m2.dbf</file>
    <number>3</number>
    <size unit="M">100</size>
  </redogroup>
  <redogroup>
    <file>E:\oracle\<TARGET SID>\origlogB\log_g14m1.dbf</file>
    <file>E:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogB\log_g14m2.dbf</file>
    <number>4</number>
    <size unit="M">100</size>
  </redogroup>
</redologs>

```

5. 指定應在複製資料庫中設定為不同值的Oracle參數。如果您使用的是Oracle 10、則必須指定下列參數：

- 背景傾印
- 核心傾印
- 使用者傾印
- \*選用：\*歸檔記錄



如果參數值未正確設定、則會停止複製作業、並顯示錯誤訊息。

如果您未指定儲存歸檔記錄的位置、SnapManager 則會以「nocarchivelog」模式建立複本。此參數資訊會複製到實體複本的「init.ora」檔案中。SnapManager

以下範例顯示您在複製規格中使用的參數語法：

- 範例 \*

```

<parameters>
  <parameter>
    <name>log_archive_dest</name>
    <value>LOCATION=>E:\oracle\<TARGET SID>\oraarch</value>
  </parameter>
  <parameter>
    <name>background_dump_dest</name>
    <value>E:\oracle\<TARGET SID>\saptrace\background</value>
  </parameter>
  <parameter>
    <name>core_dump_dest</name>
    <value>E:\oracle\<TARGET SID>\saptrace\background</value>
  </parameter>
  <parameter>
    <name>user_dump_dest</name>
    <value>E:\oracle\<TARGET SID>\saptrace\usertrace</value>
  </parameter>
</parameters>

```

您可以使用參數元素內的預設元素來使用預設值。在下列範例中、因為已指定預設元素、所以「os\_imization\_prefix」參數會採用預設值：

- 範例 \*

```

<parameters>
  <parameter>
    <name>os_authent_prefix</name>
    <default></default>
  </parameter>
</parameters>

```

您可以使用空白元素、將空白字串指定為參數的值。在下列範例中、「OS\_imization\_prefix」會設為空白字串：

- 範例 \*

```

<parameters>
  <parameter>
    <name>os_authent_prefix</name>
    <value></value>
  </parameter>
</parameters>

```



您可以使用來源資料庫的「init.ora」檔案中的值做為參數、而不指定任何元素。

- 範例 \*

如果參數有多個值、則可以提供以逗號分隔的參數值。例如、如果您想要將資料檔案從一個位置移到另一個位置、您可以使用「db\_file\_name\_convert」參數、並指定以逗號分隔的資料檔案路徑、如下列範例所示：

- 範例 \*

如果要將記錄檔從一個位置移到另一個位置、您可以使用「log\_file\_name\_convert」參數、並指定以逗號分隔的記錄檔路徑、如下例所示：

1. 選用：指定要在實體複本上線時對其執行的任意SQL陳述式。

您可以使用SQL陳述式來執行工作、例如在複製的資料庫中重新建立「暫存檔案」。



您必須確保SQL陳述式結尾沒有包含分號。

以下是您在複製作業中執行的SQL陳述式範例：

```
<sql-statements>
  <sql-statement>
    ALTER TABLESPACE TEMP ADD
      TEMPFILE 'E:\path\clonename\temp_user01.dbf'
      SIZE 41943040 REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 655360
      MAXSIZE 32767M
  </sql-statement>
</sql-statements>
```

## Clone規格範例

下列範例顯示Windows環境的實體複本規格結構、包括儲存設備和資料庫規格元件：

```
<clone-specification xmlns="http://www.example.com">

  <storage-specification>
    <storage-mapping>
      <mountpoint>
        <source>D:\oracle\<SOURCE SID>_sapdata</source>
        <destination>D:\oracle\<TARGET SID>_sapdata</destination>
      </mountpoint>
    </storage-mapping>
  </storage-specification>

  <database-specification>
    <controlfiles>
      <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogA\cntrl\cntrl<TARGET
SID>.dbf</file>
```

```

        <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogB\cntrl\cntrl<TARGET
SID>.dbf</file>
        <file>D:\oracle\<TARGET SID>\sapdata1\cntrl\cntrl<TARGET
SID>.dbf</file>
    </controlfiles>

    <redologs>
        <redogroup>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogA\log_g11m1.dbf</file>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogA\log_g11m2.dbf</file>
            <number>1</number>
            <size unit="M">100</size>
        </redogroup>
        <redogroup>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogB\log_g12m1.dbf</file>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogB\log_g12m2.dbf</file>
            <number>2</number>
            <size unit="M">100</size>
        </redogroup>
        <redogroup>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogA\log_g13m1.dbf</file>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogA\log_g13m2.dbf</file>
            <number>3</number>
            <size unit="M">100</size>
        </redogroup>
        <redogroup>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogB\log_g14m1.dbf</file>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogB\log_g14m2.dbf</file>
            <number>4</number>
            <size unit="M">100</size>
        </redogroup>
    </redologs>

    <parameters>
        <parameter>
            <name>log_archive_dest</name>
            <value>LOCATION=>D:\oracle\<TARGET SID>\oraarch</value>
        </parameter>
        <parameter>
            <name>background_dump_dest</name>
            <value>D:\oracle\<TARGET SID>\saptrace\background</value>
        </parameter>
        <parameter>
            <name>core_dump_dest</name>
            <value>D:\oracle\<TARGET SID>\saptrace\background</value>
        </parameter>
    </parameters>

```

```

    <parameter>
      <name>user_dump_dest</name>
      <value>D:\oracle\<TARGET SID>\saptrace\usertrace</value>
    </parameter>
  </parameters>
</database-specification>
</clone-specification>

```

複製資料庫並使用自訂外掛程式指令碼

提供在複製作業執行前後使用自訂指令碼的方法。SnapManager例如、您可能已建立自訂指令碼來驗證複製資料庫的SID、並確保命名原則允許該SID。使用SnapManager「還原複製」外掛程式、您可以加入自訂指令碼、並在SnapManager執行還原複製作業之前或之後自動執行。

#### 步驟

1. 檢視外掛程式指令碼範例。
2. 從頭建立指令碼、或修改其中一個範例外掛程式指令碼。

根據SnapManager 指令碼指令碼的指令集建立自訂指令碼。

3. 將自訂指令碼放在指定的目錄位置。
4. 更新Clone規格XML檔案、並包含複製程序期間應使用的自訂指令碼相關資訊。
5. 使用SnapManager 指令碼驗證自訂指令碼是否正常運作。
6. 當您啟動複製作業時、請加入指令碼名稱和選用參數。

## 從備份複製資料庫

您可以使用「Clone cre創作」命令、從備份複製資料庫。

#### 關於這項工作

您必須先為資料庫建立複製規格檔案。根據此規格檔案中的資訊建立實體複本。SnapManager

複製資料庫之後、您可能會想要使用新的複製資料庫連線資訊來更新用戶端機器上的「tnsnames.ora」檔案。tnsnames.ora檔案可用來連線至Oracle執行個體、而不需指定完整的資料庫資訊。不更新「tnsnames.ora」檔案。SnapManager

如果您使用以「包括線上備份」建立的設定檔、則使用時一律會建立包含歸檔記錄檔的備份。SnapManager支援使用者僅複製完整的資料庫備份。SnapManager

使用支援（3.2或更新版本）、您可以複製包含資料檔案和歸檔記錄檔的備份。SnapManager

如果歸檔記錄可從外部位置取得、您可以在複製期間指定外部位置、以便將複製的資料庫恢復為一致狀態。您必須確保Oracle可以存取外部位置。不支援僅複製歸檔記錄備份。

雖然歸檔記錄備份是與線上部分備份一起建立、但您無法使用此備份來建立資料庫複本。

當您指定外部歸檔記錄位置、以便將複製的資料庫還原為一致的狀態時、必須確保將外部位置名稱完全以大寫輸入。在檔案系統中、所有資料夾和子資料夾的名稱必須為大寫、因為Oracle資料庫會將目的地路徑轉譯為大寫、並預期外部目的地路徑、資料夾名稱和子資料夾名稱必須為大寫。如果您以小寫形式指定外部歸檔記錄目的地路徑、則資料庫可能無法識別指定的路徑、也無法還原複製的資料庫。

您只能從獨立式資料庫的外部歸檔記錄檔位置複製資料庫備份。

您可以將「-dump」選項指定為選用參數、以便在成功或失敗的實體複本建立作業之後收集傾印檔案。

#### 複製資料檔案備份而不備份歸檔記錄

當資料檔案備份不包含歸檔記錄備份時、SnapManager 適用於SAP的功能會根據備份期間記錄的系統變更編號（SCN）來複製資料庫。如果無法恢復複製的資料庫、則會顯示「Archived log file for thread < number> and change <SCN> required to finally recovery」（執行緒的歸檔記錄檔與變更完成恢復所需的<SCN>）錯誤訊息、即使SnapManager SAP的更新繼續複製資料庫、最後成功建立複製。

使用資料檔案備份進行複製時、若不包含歸檔記錄備份、SnapManager 則直到上次歸檔記錄SCN（在備份期間記錄）為止、恢復複製的資料庫。

#### 步驟

1. 建立複製規格檔案。
2. 若要建立實體複本、請輸入下列命令：

```
smsap Clone cree-backup-labelbackup_name-newsidnew_sidnew_sid-labelclonclone_label-  
profileprofile_name-clonespecfull路徑to_clonespecfile [-taskspec_][[-recover-from位置] path1 [,<path2>...] [-  
dump (傾印) ]
```

### 複製目前狀態的資料庫

您可以使用單一命令、從資料庫的目前狀態建立資料庫的備份與複製。

#### 關於這項工作

使用「-current」選項指定設定檔時SnapManager、首先會建立備份、然後從資料庫目前狀態建立複本。

在設定檔設定中、如果您已啟用資料檔案備份和歸檔記錄檔以進行複製、則每當您備份線上資料檔案時、也會備份歸檔記錄。複製資料庫時SnapManager、將會建立資料檔案備份、以及歸檔記錄備份、並建立資料庫複製。如果不包含歸檔記錄備份、SnapManager 則無法建立歸檔記錄備份、因此無法建立資料庫的複本。

#### 步驟

1. 若要以目前狀態複製資料庫、請輸入下列命令：

```
Check Alignment of PHs>"smsap clone create -profileprofile_name-current -labelclone_name  
-clonespecclonappec.xml (英文) "
```

此命令會執行全自動備份（產生備份標籤）、並使用您要使用的現有複本規格、立即從該備份建立複本。



您可以將「-dump」選項指定為選用參數、以便在成功或失敗的作業之後收集傾印檔案。會對備份和複製作業收集傾印。



## 複製資料庫備份、無需重新設檔

利用此功能、您可以執行彈性的複製作業、以便手動將複製的資料庫恢復至所需時間點、而無需使用重新設定記錄來開啟資料庫。SnapManager您也可以手動將複製的資料庫設定為Data Guard待命資料庫。

### 關於這項工作

當您在建立實體複本時選擇「-no -resettlogs」（無重新設定記錄）選項時SnapManager、會執行下列活動來建立複製的資料庫：

#### 步驟

1. 在開始複製作業之前、執行預先處理工作活動（若有指定）
2. 使用使用者指定的SID建立複製的資料庫
3. 執行針對複製資料庫所發出的SQL陳述式。

只有可在掛載狀態下執行的SQL陳述式才會成功執行。

4. 執行後處理工作活動（若有指定）。

需要執行哪些工作來手動還原複製的資料庫

#### 步驟

1. 使用掛載路徑中的歸檔記錄檔、以手動掛載歸檔記錄備份並還原複製的資料庫。
2. 執行手動恢復後、請使用「-resettlogs」選項開啟恢復的複製資料庫。
3. 視需要建立暫用表格空間。
4. 執行DBNEWID公用程式。
5. 將Sysdba權限授予複製資料庫的認證資料。

使用「-no resettlogs」選項複製資料庫備份時SnapManager、將複製的資料庫保留在掛載狀態、以便手動恢復。



使用「-no resettlogs」選項建立的複製資料庫並非完整的資料庫。因此、您不得在此SnapManager 資料庫上執行任何的還原作業、雖然SnapManager 此功能並不會限制您執行任何作業。

如果您未指定「-ner-resettlogs」選項、SnapManager 則會套用歸檔記錄檔、並以重新設定的記錄開啟資料庫。

#### 步驟

1. 輸入下列命令：

```
hesap clone create -profile profile_name[-backup-label backup_name|-backup-id backup_id] current]-  
newsid new_sid-clonespec f完整 路徑轉換為clonespecfile-non-resettinglogg*
```

如果您嘗試同時指定「-no -resettlogs」和「recover-from -location」選項、SnapManager 則不允許同時指定這兩個選項、並顯示錯誤訊息：「MSAP-04084：您必須指定下列其中一個選項：-no -resettlogs或-recover-from location。」

## 範例

```
smsap clone create -profile product -backup-label full_offline -newsid  
PROD_CLONE -clonespec prod_clonespec.xml -label prod_clone-reserve -no  
-reset-logs
```

## 將資料庫複製到替代主機的考量事項

在複製到資料庫所在主機以外的主機之前、必須滿足某些需求。

下表顯示來源和目標主機設定需求：

必要設定	需求
架構	來源主機和目標主機必須相同
作業系統與版本	來源主機和目標主機必須相同
SAP適用的SnapManager	必須在來源主機和目標主機上安裝並執行
認證資料	必須設定使用者才能存取目標主機
Oracle	來源主機和目標主機都必須安裝相同的軟體版本。  Oracle接聽程式必須在目標主機上執行。
相容的儲存堆疊	來源主機和目標主機必須相同
用於存取資料檔案的傳輸協定	來源主機和目標主機必須相同
網域	遠端主機和資料庫所在主機必須位於網域中、而非工作群組中

## 將資料庫複製到替代主機

您可以使用「Clone create」命令、在替代主機上複製資料庫備份。

您需要的產品

- 建立設定檔或擁有現有的設定檔。
- 建立完整備份或現有資料庫備份。
- 建立實體複本規格或現有的實體複本規格。

## 步驟

1. 若要將資料庫複製到替代主機、請輸入下列命令：

```
hesap clone create -backup-label backup_label_name -newsid new_sid -host target主機-label clon_label -comment comment_text -profile profile_name -clonespec f完整 路徑至clonespecfile*
```

Oracle不允許您在同一主機上同時執行兩個具有相同SID的資料庫。因此、您必須為每個實體複本提供新的SID。不過、您可以在另一部具有相同SID的主機上建立資料庫。

## 檢視複本清單

您可以檢視與特定設定檔相關聯的複本清單。

### 關於這項工作

此清單包含下列設定檔中有關複本的資訊：

- 實體複本的ID
- 實體複本作業的狀態
- 用於複製的Oracle SID
- 實體複本所在的主機
- 實體複本的標籤

如果您指定「-verbose」選項、則輸出也會顯示針對複製所輸入的註解。

### 步驟

1. 若要顯示設定檔的所有複本清單、請輸入下列命令：

```
「* smsap clone list -profile profile_name [-quiet] [-verbose]*」
```

## 檢視詳細的實體複本資訊

您可以使用「Clone show」命令來檢視特定實體複本的詳細資訊。

### 關於這項工作

「Clone show」命令會顯示下列資訊：

- 複製系統識別碼和複製ID
- Clone作業狀態
- Clone建立開始與結束日期或時間
- Clone標籤
- 複製留言
- 備份標籤與ID
- 來源資料庫

- 備份開始與結束時間
- 資料庫名稱、表格空間及資料檔案
- 包含資料檔案的主機名稱和檔案系統
- 儲存系統磁碟區和Snapshot複本、以備份複本

#### 步驟

1. 輸入下列命令：

```
h.smsap clone show -profile profile_name[-label label]-id guid]
```

## 刪除複本

當Snapshot複本的大小達到備份量的10%到20%時、您可以刪除複本。這也保證複本擁有最新的資料。

#### 關於這項工作

標籤是設定檔中每個實體複本的唯一識別碼。您可以使用實體複本標籤或ID、但不能使用系統識別碼（SID）來刪除實體複本。



實體複製的SID和實體複製標籤不同。

刪除實體複本時、資料庫必須正在執行中。否則、將不會刪除現有複本的許多檔案和目錄、導致在建立另一個複本之前、需要進行更多工作。

當刪除實體複本時、會銷毀為實體複本中特定Oracle參數所指定的目錄、且僅應包含複製資料庫的資料：歸檔記錄目的地、背景、核心及使用者傾印目的地。稽核檔案不會刪除。



當複本用於其他作業時、您無法刪除複本。

您可以選擇在成功或失敗的實體複本刪除作業之後收集傾印檔案。

#### 步驟

1. 輸入下列命令：

```
「* smsap clone delete -profile profile_name (-label label)-id guid)[-force][-dump) [-quid]][-verbose]*」
```

#### 範例

```
smsap clone delete -profile targetdb1_prof1 -label sales0908_clone1
```

## 介紹資料保護功能SnapManager

支援資料保護、可保護二線或三線儲存系統上的備份。SnapManager您必須在SnapVault

來源與目的地磁碟區之間設定SnapMirror和相依關係。



使用BR\*工具建立的備份、無法使用SnapManager 適用於SAP的功能來保護。

您可以使用命令列介面（CLI）和圖形使用者介面（GUI）的備份後指令碼、來保護主儲存系統上的備份。

## 如何在本機儲存設備上保留備份SnapManager

利用NetApp功能、您可以建立符合保留原則的備份、以指定應保留多少本機儲存設備上的成功備份。SnapManager您可以指定在指定資料庫的設定檔中應保留的成功備份數目。

您可以建立下列項目的備份：

- 在一線儲存設備上進行10天的每日備份
- 2個月的一線儲存設備每月備份
- 7天的二線儲存設備每日備份
- 每週備份4週的二線儲存設備
- 次儲存設備每月備份6個月

針對SnapManager 每個分析資料、您可以變更下列非限制保留類別的值：

- 每小時
- 每日
- 每週
- 每月

透過考量保留數（例如15份備份）和保留時間（例如、每日備份的10天）、確定是否應保留備份。SnapManager當備份的存留期間超過其保留類別所設定的保留期間、或是備份數量超過保留數時、備份就會過期。例如、如果備份數為15（SnapManager 不只是執行15次成功備份）、而且持續時間需求設定為每日備份的10天、則五個最舊且符合資格的備份就會過期。

備份過期後SnapManager 、不再釋放或刪除過期的備份。不間斷地保留上次備份。SnapManager

僅計算保留數的成功備份數、並不考慮下列事項：SnapManager

保留數中未包含備份	其他詳細資料
備份失敗	關於成功和不成功備份的資訊將會保留。SnapManager雖然不成功的備份只需要儲存庫中的最小空間、但您可能想要刪除它們。不成功的備份會保留在儲存庫中、直到您刪除它們為止。
指定不受限制地保留備份、或為不同的保留類別保留備份	不刪除指定無限期保留的備份。SnapManager此外SnapManager 、僅考慮相同保留類別中的備份（例如SnapManager 、針對每小時保留數、僅考慮每小時備份）。

保留數中未包含備份	其他詳細資料
從本機儲存設備掛載備份	掛載Snapshot複本時、也會複製這些複本、因此不符合保留資格。如果快照複本已複製、則無法刪除這些複本。SnapManager
用於在本機儲存設備上建立複本的備份	支援還原所有用於建立複本的備份、但不考慮用於備份保留計數。SnapManager

提供每個保留類別的預設保留計數和持續時間。SnapManager例如、SnapManager 對於每小時保留類別數、根據預設、還原會保留四個每小時備份。您可以在建立或更新設定檔時覆寫這些預設值、或在「smsap.config」檔案中變更保留計數和持續時間的預設值。

當本機備份根據保留原則到期時、備份便會刪除。

在僅歸檔的備份作業中SnapManager、不像在線上資料庫備份程序中、使用者無法將重作記錄檔歸檔。您必須先新增pretask指令碼、以歸檔重作記錄檔、然後再執行僅歸檔記錄備份作業。pretask指令碼必須執行「alter system switchlogfile」命令。

下列範例顯示SnapManager 根據三天一次的備份保留原則（將計數設為保留3）、針對各種類型的備份所採取的行動：

備份日期	狀態	已採取保留政策行動	說明
5/10.	成功	保留	這是最新的成功備份、因此會保留下來。
5/9.	成功、複製完成	跳過	在保留原則計數中、不考慮用於複製的備份。SnapManager此備份會從成功備份數中省略。
5/8.	成功、已掛載	跳過	在保留原則數中、不考慮掛載備份。SnapManager此備份會從成功備份數中省略。
5/7.	失敗	跳過	不計入失敗的備份。
滿分	成功	保留	此為第二次成功的每日備份。SnapManager
5/3.	成功	保留	支援此第三次成功的每日備份。SnapManager

備份日期	狀態	已採取保留政策行動	說明
5/2.	成功	刪除	雖然此備份很成功、但在還原達到三次成功的每日備份之後、此備份便會刪除。SnapManager SnapManager

## 相關資訊

["NetApp支援網站上的文件"](#)

## 執行資料保護的考量

執行資料保護時、您必須注意某些考量事項。

- 若要從次要系統執行實體複製或還原作業、您必須將目的地磁碟區掛載到命名空間中、然後正確匯出。
- 您必須將SnapDrive 值設為\*關閉\*、以停用「檢查-匯出-權限-nfs -複製」這個組態參數。

NetApp支援網站上的《支援UNIX》文件包含有關「檢查-匯出-權限-NFS-複製參數」的其他資訊。SnapDrive

- 您必須為次要儲存系統中所要求的次要儲存磁碟區設定SnapMirror關係。
- 您必須為SnapVault 次要儲存系統中所要求的次要儲存配額樹狀結構設定支援功能、以便Data ONTAP 在7-Mode中運作。
- 如果您使用SnapVault 的是針對叢集Data ONTAP 式的非指令碼、則必須為使用者定義的SnapMirror標籤定義原則和規則。

支援叢集式的等量資料、以及DP和XDP類型的SnapMirror關係。SnapVault Data ONTAPNetApp支援網站上的支援文件包含有關設定SnapMirror和SnapMirror的資訊。ONTAP SnapVault

["NetApp支援網站上的文件"](#)

資料保護功能**SnapManager** 所需的授權

您必須確保在一線和二線儲存系統上安裝並啟用資料保護所需的授權。

主儲存系統會接收Oracle資料庫的最新交易更新、儲存資料、並提供資料庫的本機備份保護。主儲存系統也會維護資料庫資料檔案、記錄檔和控制檔。二線儲存系統可做為受保護備份的遠端儲存設備。

為了保護資料、必須在主要儲存系統上安裝並啟用下列授權：



如果您想要在二線儲存系統上啟用資料保護、也必須在二線儲存系統上安裝及啟用這些授權。

- 執行7-Mode (7.3.1或更新版本) 或叢集式VMware (8.2或更新版本) 的支援Data ONTAP Data ONTAP
- SnapVault
- SnapRestore

- SnapMirror
- 複製需要FlexClone。

此外、僅SnapDrive 當將需求設定為在SAN環境中使用FlexClone時、儲存區域網路（SAN）才需要FlexClone。

- 適當的傳輸協定、例如網際網路小型電腦系統介面（iSCSI）或光纖通道（FC）

## 使用指令碼保護資料庫備份

當主要與次要儲存系統之間建立SnapMirror或SnapMirror關係時、可使用指令碼來保護資料庫備份。SnapManager SnapVault您可以使用預設的後指令碼、從SnapManager CLI和GUI進行備份作業的後處理活動。

您可以使用下列預設的POST指令碼：「預設安裝目錄\外掛程式\備份\建立\貼文」：

- SnapMirror附有「鏡射\_the\_backup.cmd」（如果您使用Data ONTAP 以7-Mode運作的功能）
- 如果您使用以7-Mode運作的功能、請使用SnapVault 《支援資訊》、「Vault\_the\_backup.cmd」 Data ONTAP
- SnapMirror的「鏡射」、「鏡射\_the\_backup\_cDOT.cmd」（如果您使用叢集Data ONTAP 式的功能）
- 如果您使用叢集式的支援功能、請使用SnapVault 「Vault\_the\_backup\_cDOT.cmd」 Data ONTAP

如需詳細資訊、請參閱「預設安裝目錄\外掛程式」中的「Readme.txt」。

僅針對複製作業提供前置處理或後置處理指令碼。SnapManager提供供備份與還原作業使用的前置處理與後置處理指令碼。SnapManager您可以使用這些指令碼在備份或還原作業之前或之後執行。



這些指令碼僅供參考。這些產品已通過SnapDrive 適用於Windows或更新版本的NetApp 7.0測試、但可能無法在所有環境中運作。您應該根據次要保護需求自訂指令碼。指令碼無法搭配SnapDrive 6.2之前的版本使用。

## 指令碼後的範例

您可以參照範例指令碼、並根據環境建立自訂指令碼、以執行鏡射和保存。範例指令碼可在預設安裝目錄\外掛程式\備份\建立\貼文中找到。

### mirror備份.cmd

如果您使用Data ONTAP 以7-Mode運作的功能、可以使用此範例指令碼來鏡射備份。其中包括三項作業（檢查、說明及執行）、並在指令碼結尾執行。指令碼也包含錯誤訊息處理、代碼為0至4和> 4：

```
@echo off
REM $Id:
//depot/prod/capstan/main/src/plugins/windows/examples/backup/create/post/
Mirror_the_backup.cmd#1 $
REM
REM Copyright \(\c\) 2011 NetApp, Inc.
```



```

REM All rights reserved.
REM
REM
REM This is a sample post-task script to mirror the volumes to the
secondary storage after successful backup operation.
REM|-----|
|-----|
REM| Pre-requisite/Assumption:
|
REM|   SnapMirror relationship for the requested secondary storage volumes
must be configured in Secondary storage. |
REM|-----|
|-----|
REM
REM
REM This script can be used from the SnapManager graphical user interface
(GUI) and command line interface (CLI).
REM
REM To execute the post-task script for the backup operation from
SnapManager GUI, follow these steps:
REM 1. From the Backup wizard > Task Specification page > Post-Tasks tab
> select the post-task scripts from the Available Scripts section.
REM
REM
REM To execute the post-task script for the backup operation from
SnapManager CLI, follow these steps:
REM 1. create a task specification XML file.
REM 2. Add the post-script name in the <post-tasks> tag of the XML file.
REM
REM Example:
REM           <post-tasks>
REM           <task>
REM           <name>Mirror the backup</name>
REM           <description>Mirror the backup</description>
REM           </task>
REM           <post-tasks>
REM
REM
REM
REM IMPORTANT NOTE: This script is provided for reference only. It has
been tested with SnapDrive 6.3.0 for Windows but may not work in all
environments. Please review and then customize based on your secondary
protection requirements.
REM
set /a EXIT=0
set name="Mirror the backup"

```

```

set description="Mirror the backup"
set parameter=()

if /i "%1" == "-check" goto :check
if /i "%1" == "-execute" goto :execute
if /i "%1" == "-describe" goto :describe

:usage
    echo usage: %0 ^{ -check ^| -describe ^| -execute ^}
    set /a EXIT=99
    goto :exit

:check
    set /a EXIT=0
    goto :exit

:describe
    echo SM_PI_NAME:%name%
    echo SM_PI_DESCRIPTION:%description%
    echo SM_PRIMARY_MOUNT_POINTS : %SM_PRIMARY_MOUNT_POINTS%
    set /a EXIT=0
    goto :exit

REM - Split the comma-separated PRIMARY_MOUNT_POINTS and Mirror the
PRIMARY_MOUNT_POINTS one-by-one.

:execute
    set /a EXIT=0

    echo "execution started"

    REM FOR %%G IN (%SM_PRIMARY_MOUNT_POINTS%) DO echo %%G

    FOR %%V IN (%SM_PRIMARY_MOUNT_POINTS%) DO sdcli snap update_mirror
-d %%V

    if "%ERRORLEVEL%" NEQ "0" (
        set /a EXIT=4
        exit /b %EXIT%
    )

    echo "execution ended"

    goto :exit

:exit

```

```
echo Command complete.  
exit /b %EXIT%
```

### Vault\_the\_backup.cmd

如果您使用Data ONTAP 以7-Mode運作的功能、可以使用此範例指令碼來保存備份資料。其中包括三項作業（檢查、說明及執行）、並在指令碼結尾執行。指令碼也包含錯誤訊息處理、代碼為0至4和> 4：

```
@echo off  
REM $Id:  
//depot/prod/capstan/main/src/plugins/windows/examples/backup/create/post/  
Vault_the_backup.cmd#1 $  
REM  
REM Copyright \(\c\) 2011 NetApp, Inc.  
REM All rights reserved.  
REM  
REM  
REM This is a sample post-task script to vault the qtrees to the secondary  
storage after successful backup operation.  
REM|-----  
|  
REM| Pre-requisite/Assumption:  
|  
REM| SnapVault relationship for the requested secondary storage qtrees  
must be configured in Secondary storage. |  
REM|-----  
|  
REM  
REM  
REM This script can be used from the SnapManager graphical user interface  
(GUI) and command line interface (CLI).  
REM  
REM To execute the post-task script for the backup operation from  
SnapManager GUI, follow these steps:  
REM 1. From the Backup wizard > Task Specification page > Post-Tasks tab  
> select the post-task scripts from the Available Scripts section.  
REM  
REM  
REM To execute the post-task script for the backup operation from  
SnapManager CLI, follow these steps:  
REM 1. create a task specification XML file.  
REM 2. Add the post-script name in the <post-tasks> tag of the XML file.  
REM  
REM Example:  
REM  
REM          <post-tasks>  
REM          <task>
```

```

REM          <name>Vault the backup</name>
REM          <description>Vault the backup</description>
REM          </task>
REM          <post-tasks>
REM
REM IMPORTANT NOTE: This script is provided for reference only. It has
been tested with SnapDrive 6.3.0 for Windows but may not work in all
environments. Please review and then customize based on your secondary
protection requirements.
REM
REM
REM
REM
REM
set /a EXIT=0
set name="Vault the backup"
set description="Vault the backup"
set parameter=()

if /i "%1" == "-check" goto :check
if /i "%1" == "-execute" goto :execute
if /i "%1" == "-describe" goto :describe

:usage
    echo usage: %0 ^{ -check ^| -describe ^| -execute ^}
    set /a EXIT=99
    goto :exit

:check
    set /a EXIT=0
    goto :exit

:describe
    echo SM_PI_NAME:%name%
    echo SM_PI_DESCRIPTION:%description%
    echo SM_PRIMARY_SNAPSHOTS_AND_MOUNT_POINTS :
%SM_PRIMARY_SNAPSHOTS_AND_MOUNT_POINTS%
    set /a EXIT=0
    goto :exit

REM Split the colon-separated SM_PRIMARY_SNAPSHOTS_AND_MOUNT_POINTS And
SnapVault the mountpoints one-by-one

:execute

```

```

set /a EXIT=0

echo "execution started"

FOR %%A IN (%SM_PRIMARY_SNAPSHOTS_AND_MOUNT_POINTS%) DO FOR /F
"tokens=1,2 delims=:" %%B IN ("%%A") DO sdcli snapvault archive -a %%B
-DS %%C %%B

if "%ERRORLEVEL%" NEQ "0" (
    set /a EXIT=4
    exit /b %EXIT%
)
echo "execution ended"

goto :exit

:exit
echo Command complete.
exit /b %EXIT%

```

#### mirror、the\_backup\_cDOT

如果您使用叢集Data ONTAP 式的樣例指令碼來鏡射備份、其中包括三項作業（檢查、說明及執行）、並在指令碼結尾執行。指令碼也包含錯誤訊息處理、代碼為0至4和> 4：

```

@echo off
REM $Id:
//depot/prod/capstan/main/src/plugins/windows/examples/backup/create/post/
Mirror_the_backup_cDOT.cmd#1 $
REM
REM Copyright \(\c\) 2011 NetApp, Inc.
REM All rights reserved.
REM
REM
REM This is a sample post-task script to mirror the volumes to the
secondary storage after successful backup operation.
REM|-----|
|-----|
REM| Pre-requisite/Assumption:
|
REM| SnapMirror relationship should be set for the primary volumes and
secondary volumes |
REM|-----|
|-----|
REM
REM

```

```

REM This script can be used from the SnapManager graphical user interface
(GUI) and command line interface (CLI).
REM
REM To execute the post-task script for the backup operation from
SnapManager GUI, follow these steps:
REM 1. From the Backup wizard > Task Specification page > Post-Tasks tab
> select the post-task scripts from the Available Scripts section.
REM
REM
REM To execute the post-task script for the backup operation from
SnapManager CLI, follow these steps:
REM 1. create a task specification XML file.
REM 2. Add the post-script name in the <post-tasks> tag of the XML file.
REM
REM Example:
REM          <preposttask-specification xmlns="http://www.netapp.com">
REM          <task-specification>
REM          <post-tasks>
REM          <task>
REM          <name>"Mirror the backup for cDOT"</name>
REM          </task>
REM          </post-tasks>
REM          </task-specification>
REM          </preposttask-specification>
REM
REM
REM
REM IMPORTANT NOTE: This script is provided for reference only. It has
been tested with SnapDrive 7.0 for Windows but may not work in all
environments. Please review and then customize based on your secondary
protection requirements.
REM
set /a EXIT=0
set name="Mirror the backup cDOT"
set description="Mirror the backup cDOT"
set parameter=()

if /i "%1" == "-check" goto :check
if /i "%1" == "-execute" goto :execute
if /i "%1" == "-describe" goto :describe

:usage
    echo usage: %0 ^{ -check ^| -describe ^| -execute ^}
    set /a EXIT=99

```

```

        goto :exit

:check
    set /a EXIT=0
    goto :exit

:describe
    echo SM_PI_NAME:%name%
    echo SM_PI_DESCRIPTION:%description%
    set /a EXIT=0
    goto :exit

REM - Split the comma-separated SM_PRIMARY_MOUNT_POINTS then Mirror the
PRIMARY_MOUNT_POINTS one-by-one.

:execute
    set /a EXIT=0

    echo "execution started"

    REM FOR %%G IN (%SM_PRIMARY_MOUNT_POINTS%) DO powershell.exe -file
"c:\snapmirror.ps1" %%G < CON

    powershell.exe -file "c:\snapmirror.ps1"
%SM_PRIMARY_FULL_SNAPSHOT_NAME_FOR_TAG% < CON

    if "%ERRORLEVEL%" NEQ "0" (
        set /a EXIT=4
        exit /b %EXIT%
    )

    echo "execution ended"

    goto :exit

:exit
    echo Command complete.
    exit /b %EXIT%

```

#### **Vault\_the\_backup\_cDOT.cmd**

如果您使用叢集Data ONTAP 式的支援、可以使用此範例指令碼來保存備份。其中包括三項作業（檢查、說明及執行）、並在指令碼結尾執行。指令碼也包含錯誤訊息處理、代碼為0至4和> 4：

```
@echo off
```

```

REM $Id:
//depot/prod/capstan/main/src/plugins/windows/examples/backup/create/post/
Vault_the_backup_cDOT.cmd#1 $
REM
REM Copyright \(\c\) 2011 NetApp, Inc.
REM All rights reserved.
REM
REM
REM This is a sample post-task script to do vault update to the secondary
storage after successful backup operation.
REM|-----|
|-----|
REM| Pre-requisite/Assumption:
|
REM| Vaulting relationship with policy and rule needs to be established
between primary and secondary storage volumes |
REM|-----|
|-----|
REM
REM
REM This script can be used from the SnapManager graphical user interface
(GUI) and command line interface (CLI).
REM
REM To execute the post-task script for the backup operation from
SnapManager GUI, follow these steps:
REM
REM 1. From the Backup wizard > Task Specification page > Post-Tasks tab
> select the post-task scripts from the Available Scripts section.
REM 2. You can view the parameters available in the post-task script in
the Parameter section of the Task Specification page.
REM 3. Provide values to the following parameters:
REM     SNAPSHOT_LABEL      - Label Name to be set for snapshots before
doing the vault update
REM
REM FOR WINDOWS ITS ADVISED TO USE THE post-task script FROM THE GUI BY
SAVING THE BELOW SPEC XML AND GIVING THIS IN THE GUI LOAD XML FILE .
REM
REM To execute the post-task script for the backup operation from
SnapManager CLI, follow these steps:
REM 1. create a task specification XML file.
REM 2. Add the post-script name in the <post-tasks> tag of the XML file .
REM Example:
REM           <preposttask-specification xmlns="http://www.netapp.com">
REM               <task-specification>
REM                   <post-tasks>
REM                       <task>

```



```

REM                                <name>"Vault the backup for cDOT"</name>
REM                                <parameter>
REM                                <name>SNAPSHOT_LABEL</name>
REM                                <value>TST</value>
REM                                </parameter>
REM                                </task>
REM                                </post-tasks>
REM                                </task-specification>
REM                                </preposttask-specification>
REM
REM
REM IMPORTANT NOTE: This script is provided for reference only. It has
been tested with SnapDrive 7.0.0 for Windows but may not work in all
environments.
Please review and then customize based on your secondary protection
requirements.
REM
REM
REM Need to take care of the parameter variable, its not like shell script
array handling, so declare a new variable
REM for one more argument and set that variable SM_PI_PARAMETER in the
describe method. Then only that variable will be
REM Visible in the GUI task specification wizard else it wont list.

set /a EXIT=0
set name="Vault the backup for cDOT"
set description="Vault the backup For cDOT volumes"
set parameter=SNAPSHOT_LABEL :

if /i "%1" == "-check" goto :check
if /i "%1" == "-execute" goto :execute
if /i "%1" == "-describe" goto :describe

:usage
    echo usage: %0 ^{ -check ^| -describe ^| -execute ^}
    set /a EXIT=99
    goto :exit

:check
    set /a EXIT=0
    goto :exit

:describe
    echo SM_PI_NAME:%name%
    echo SM_PI_DESCRIPTION:%description%
    echo SM_PI_PARAMETER:%parameter%

```

```

        set /a EXIT=0
        goto :exit

REM Split the colon-separated SM_PRIMARY_SNAPSHOTS_AND_MOUNT_POINTS And
SnapVault the mountpoints one-by-one

:execute
        set /a EXIT=0

        echo "execution started"

        powershell.exe -file "c:\snapvault.ps1"
%SM_PRIMARY_FULL_SNAPSHOT_NAME_FOR_TAG% %SNAPSHOT_LABEL% < CON

        if "%ERRORLEVEL%" NEQ "0" (
                set /a EXIT=4
                exit /b %EXIT%
        )
        echo "execution ended"

        goto :exit

:exit
        echo Command complete.
        exit /b %EXIT%

```

## 建立或更新POST指令碼

您可以建立新的POST指令碼、或使用「預設安裝目錄」\外掛程式\備份\建立\貼文中的指令碼。

### 關於這項工作

您必須以特定方式建立指令碼結構、以便在SnapManager 執行動作的情境中執行指令碼。根據預期的作業、可用的輸入參數及傳回程式碼慣例來建立指令碼。

### 步驟

1. 建立新指令碼或使用可用的範例指令碼。
2. 視需要修改或包含函數、變數和參數。
3. 儲存自訂指令碼。
4. 在後處理工作規格XML檔案中新增指令碼名稱和必要輸入、或選取適當的指令碼和輸入參數、從GUI提供輸入。



您不需要在工作規格XML檔案中提供次要儲存設備詳細資料。

利用此功能、您可以建立後處理、工作規格的XML檔案、以供備份作業使用、其中包括SnapMirror或還原指令碼。SnapManager SnapVault指令碼可讓您將備份鏡射或保存至次要儲存設備。

#### 步驟

1. 開啟新的XML檔案。

您可以在「預設安裝目錄」\外掛程式\範例中看到範例工作規格XML檔案。

2. 將指令碼名稱新增為輸入參數。
3. 儲存工作規格的XML檔案。

#### 使用後處理工作規格來鏡射磁碟區

SAP版的支援功能可讓您在Windows環境中執行備份作業之後、使用指令碼鏡射磁碟區。SnapManager

#### 步驟

1. 建立工作規格XML檔案。
2. 在XML檔案中、輸入指令碼名稱作為輸入參數。
3. 儲存工作規格XML檔案。
4. 使用下列命令建立資料庫到次要儲存設備的受保護備份。

在建立受保護的備份時、您必須在「taskspecs」選項之後、提供已儲存工作規格XML檔案的完整路徑。

範例：「msapbackup create -profile test\_profile -full -online -taskspec 「C:\鏡射\ SnapMirror。XML」

以下範例顯示Data ONTAP 當您使用以7-Mode運作的功能時、後處理工作規格的結構：

```
#      <post-tasks>
#          <task>
#              <name>Mirror the backup</name>
#              <description>Mirror the backup</description>
#          </task>
#      </post-tasks>
```

以下範例顯示使用叢集Data ONTAP 式的後處理工作規格結構：

```
# <task-specification>
#           <post-tasks>
#           <task>
#               <name>"Vault the backup for cDOT"</name>
#               <parameter>
#                   <name>SNAPSHOT_LABEL</name>
#                   <value>TST</value>
#               </parameter>
#           </task>
#       </post-tasks>
#   </task-specification>
# </preposttask-specification>
```

使用後處理工作規格來保存qtree

SAP版的支援功能可讓您在Windows環境中執行備份作業之後、使用指令碼來保存qtree。  
◦ SnapManager

#### 步驟

1. 建立工作規格XML檔案。
2. 在XML檔案中、輸入指令碼名稱作為輸入參數。
3. 儲存工作規格XML檔案。
4. 使用下列命令建立資料庫到次要儲存設備的受保護備份。

在建立受保護的備份時、您必須在「taskspecs」選項之後、提供已儲存工作規格XML檔案的完整路徑。

範例：「msapbackup create -profile test\_profile -full -online -taskspec 「C : \\ mirror \\ SnapVault .xml」

以下範例顯示Data ONTAP 當您使用以7-Mode運作的功能時、後處理工作規格的結構：

```
# <post-tasks>
#           <task>
#               <name>Vault the backup</name>
#               <description>Vault the backup</description>
#           </task>
#       </post-tasks>
```

以下範例顯示使用叢集Data ONTAP 式的後處理工作規格結構：

```
# <task-specification>
#           <post-tasks>
#           <task>
#           <name>"Vault the backup for cDOT"</name>
#           <parameter>
#           <name>SNAPSHOT_LABEL</name>
#           <value>TST</value>
#           </parameter>
#           </task>
#           </post-tasks>
#       </task-specification>
# </preposttask-specification>
```

## 執行管理作業

您可以在設定SnapManager 及設定好整套功能後執行管理工作。這些工作可讓您管理備份、還原及複製以外的正常作業。

系統管理員可以使用圖形化使用者介面或命令列介面來執行作業。

### 檢視作業清單

您可以檢視針對設定檔執行的所有作業的摘要清單。

#### 關於這項工作

當您列出與特定設定檔相關的作業時、可以檢視下列資訊：

- 作業執行的開始和結束日期
- 作業狀態
- 營運ID
- 作業類型
- 執行的主機

#### 步驟

1. 若要列出所有作業的摘要資訊、請使用下列命令：

```
「* smsap作業清單設定檔- profile profile_name-分隔符號[_characters_][-quiet |-verbose]*」
```

當指定了「-分隔 符號」選項時、命令會將每一列分別列在一行中、並以指定的字元分隔該列中的屬性。

### 檢視作業詳細資料

您可以檢視特定設定檔的詳細資訊、以驗證作業是否成功。它也能協助您判斷特定作業所

使用的儲存資源。

關於這項工作

您可以檢視特定作業的下列詳細資料：

- 營運ID
- 作業類型
- 是否強制執行該作業
- 執行時間資訊、包括作業的狀態、開始和結束日期
- 執行作業的主機、包括程序ID和SnapManager 版本
- 儲存庫資訊
- 使用中的儲存資源

步驟

1. 若要檢視特定作業ID的詳細資訊、請輸入下列命令：

```
「* smsap作業」顯示-profile profile_name[-label label]-id id[-quiet |-verbose]*
```

## 從替代主機發出命令

您可以從資料庫主機以外的主機發出CLI命令、SnapManager 而將輸入的命令路由傳送到適當的主機。

關於這項工作

為了讓系統將作業分派到正確的主機、系統必須先知道該在哪裡找到作業的設定檔。在此程序中、系統會將設定檔保留在本機主機上使用者主目錄中的檔案對應資訊儲存庫。

步驟

1. 若要讓本機使用者的主目錄知道設定檔對儲存庫的對應、以便路由傳送作業要求、請輸入下列命令：

```
hy*smsap設定檔同步儲存庫-dbname repo_dbname-host repo_host-port repo_port-login-username_[-quiet  
[-verbose]]*
```

## 請查看**SnapManager** 此軟體版本

您可以執行「Vrsion」命令、判斷您在本機主機上執行的產品版本。

步驟

1. 若要檢查SnapManager 此版本、請輸入以下命令：「msap version」

## 停止**SnapManager** 支援服務器

使用SnapManager 完這個功能後、您可能會想要停止伺服器。

## 步驟

1. 若要停止伺服器、請以root使用者身分輸入下列命令：

```
* smsap_server ststop *
```

## 重新啟動SnapManager 支援服務器

您可以SnapManager 透過「服務」視窗重新啟動此伺服器。

## 步驟

1. 按一下\*開始\*>\*控制台\*>\*管理工具\*>\*服務\*。
2. 在「服務」視窗中、選取「NetApp SnapManager 3.3 for SAP」。
3. 您可以使用下列其中一種方式重新啟動伺服器：
  - a. 在左側面板中、按一下\*重新啟動\*。
  - b. 在NetApp SnapManager 3.3 for SAP上按一下滑鼠右鍵、然後從下拉式功能表中選取\*重新啟動\*。
  - c. 按兩下NetAppSnapManager 3.3 for SAP、然後在開啟的內容視窗中、按一下\*重新啟動\*。

## 解除安裝SnapManager

您可以從SnapManager 主機伺服器解除安裝支援。

## 您需要的產品

- 請先停止主機伺服器、再解除安裝SnapManager 支援。

## 步驟

1. 按一下\*開始\*>\*控制台\*>\*新增或移除程式\*。
2. 選擇\* SnapManager 適用於SAP\*。
3. 按一下\*解除安裝\*。

## 設定電子郵件通知

利用此功能、您可以接收關於設定檔執行資料庫作業完成狀態的電子郵件通知。SnapManager系統會產生電子郵件、並根據資料庫作業完成狀態、協助您採取適當的行動。SnapManager設定電子郵件通知是選用參數。

您可以將個別設定檔的電子郵件通知設定為設定檔通知、並將儲存庫資料庫上的多個設定檔設定為摘要通知。

## 設定檔通知

對於個別設定檔、您可以接收電子郵件、以利成功或失敗的資料庫作業。



根據預設、系統會針對失敗的資料庫作業啟用電子郵件通知。

## 摘要通知

「摘要通知」可讓您接收關於使用多個設定檔執行資料庫作業的摘要電子郵件。您可以啟用每小時、每日、每週或每月通知。



從S333.3開始SnapManager、只有在您指定必須傳送通知的主機伺服器時、才會傳送摘要通知。如果您從SnapManager 3.3之前的版本升級支援功能、如果您尚未在摘要通知組態中指定主機伺服器、則可能不會傳送摘要通知。



如果您在實際應用程式叢集（RAC）環境中的某個資料庫節點上建立儲存庫、並啟用摘要通知、則稍後當您將相同的儲存庫新增至資料庫的另一個節點時、系統會傳送兩次摘要通知電子郵件。

您可以一次使用設定檔層級的通知或摘要通知。

支援下列設定檔執行資料庫作業的電子郵件通知：SnapManager

- 在主要儲存設備上建立備份
- 還原備份
- 建立複本
- 驗證備份

在啟用電子郵件通知的情況下建立或更新設定檔之後、您可以將其停用。如果停用電子郵件通知、您將不再收到已執行設定檔之資料庫作業的電子郵件警示。

您收到的電子郵件包含下列詳細資料：

- 資料庫作業名稱、例如備份、還原或複製
- 用於資料庫作業的設定檔名稱
- 主機伺服器名稱
- 資料庫的系統識別碼
- 資料庫作業的開始和結束時間
- 資料庫作業狀態
- 錯誤訊息（如果有）
- 警告訊息（若有）

您可以設定下列項目：

- 儲存庫的郵件伺服器
- 新設定檔的電子郵件通知
- 現有設定檔的電子郵件通知
- 儲存庫下多個設定檔的摘要電子郵件通知



您可以從命令列介面（CLI）和圖形使用者介面（GUI）設定電子郵件通知。



# 設定儲存庫的郵件伺服器

利用此功能、您可以指定要傳送電子郵件警示的郵件伺服器詳細資料。SnapManager

## 關於這項工作

使用此功能、您可以指定寄件者的電子郵件伺服器主機名稱或IP位址、以及儲存庫資料庫名稱的電子郵件伺服器連接埠號碼、以要求電子郵件通知。SnapManager您可以在0到65535,範圍內設定郵件伺服器連接埠號碼；預設值為25。如果您需要驗證電子郵件地址、可以指定使用者名稱和密碼。

您必須指定處理電子郵件通知的主機伺服器名稱或IP位址。

## 步驟

- 1. 若要設定郵件伺服器以傳送電子郵件警示、請輸入下列命令：

```
hy*smsap通知集-sender電子郵件_email_address_-mailhost mailhost-mailport mailport[-authentication
-username_-password_-repository -port repo_port-dbname repo_service_name-host repo_host-login
-username_repo_username_username_*
```

此命令的其他選項如下：

[**-force** (力量) ]

若要執行下列動作...	然後...
指定寄件者的電子郵件地址。	指定「寄件者電子郵件」選項。從SAP版的32位元3.2開始SnapManager、您可以在指定電子郵件地址的網域名稱時加入連字號 (-)。例如、您可以將寄件者電子郵件地址指定為-`+sender-emailuser@org-corp.com +。
指定寄件者的電子郵件伺服器主機名稱或IP位址。	指定"-mailhost"選項。
指定需要電子郵件通知之儲存庫資料庫名稱的電子郵件伺服器連接埠號碼。您可以將郵件伺服器連接埠號碼設定在零到 <b>65535</b> ;預設值為 <b>25</b> 。	指定"-mailport"選項。
如果您需要驗證電子郵件地址、請指定使用者名稱和密碼。	指定「-authentication」 (驗證) 選項、然後輸入使用者名稱和密碼。

下列範例會設定郵件伺服器。

```
smsap notification set -sender-email admin1@org.com -mailhost
hostname.org.com -mailport 25 authentication -username admin1 -password
admin1 -repository -port 1521 -dbname SMSAPREPO -host hotspur -login
-username grabal21 -verbose
```



## 關於這項工作

您可以使用「 {profile} \ {operation-name} \ {db-sID} \ {db-host} \ {start-date} \ {end-date} \ {STATUS} 」模式來自訂電子郵件主旨、或輸入您自己的文字。

變數名稱	說明	範例值
《設定檔》	用於資料庫作業的設定檔名稱	PROF1
「營運名稱」	資料庫作業名稱	備份、資料備份、資料與歸檔記錄備份
「Db-SID」	資料庫的SID	DB1
「Db-host」	主機伺服器名稱	主機A
「開始日期」	以mmdd:hhh:s yyyy格式執行資料庫作業的開始時間	2012年4月27日21:00:45（太平洋標準時間2012年）
「結束日期」	以mmdd:hhh:s yyyy格式結束資料庫作業時間	2012年4月27日21:10:45（太平洋標準時間2012年）
狀態	資料庫作業狀態	成功

如果您未提供任何變數值、SnapManager 則Sing會顯示下列錯誤訊息：「Missing Value(s)-Subject」（顯示值-主旨）。

## 步驟

1. 輸入下列命令：

```
smsap profile create -profile _profile[-profile-password profile_password]-reposit儲存 庫-database dbname  
repo_service_name-host repo_host-port repo_port-login-username _-database-database dbdbname-host  
db_host[-hourly port_login_[-s_密碼_ened_deed_deed_deed_deed_deed_deed_stock_sthour_ms_ened_deed_deed_st_st_[sthour_ened_d  
eed_deed_deed_deed_deed_deed_deed_deed_deed_dektAN_n]][-dim_m_][[-每週[-count_n_][[-持續時間_m_]][-  
每月[-count_n_][[-duration m]]][-comment comment_][[-snapname -Pattern]]][-notification [-  
addresssure_email_email_1_主題電子郵件_主題_電子郵件_主題_電子郵件_主題_電子郵件_主題_主題_主  
題_電子郵件_
```

## 設定現有設定檔的電子郵件通知

當您更新設定檔時、可以設定在資料庫作業完成時接收電子郵件通知。

## 您需要的產品

- 您必須設定傳送警示的電子郵件地址。
- 您必須輸入要傳送警示的單一電子郵件地址或多個電子郵件地址。

您可以針對多個位址使用以逗號分隔的清單。您必須確保在逗號和下一個電子郵件地址之間沒有空格。您也可以選擇新增主旨至電子郵件。



您必須確保在雙引號內輸入多個電子郵件地址集。

## 步驟

1. 輸入下列命令：

[illegible]

您可以使用「成功」選項來接收通知、僅針對成功的資料庫作業、而「失敗」選項則只針對失敗的資料庫作業接收通知。

## 自訂現有設定檔的電子郵件主旨

利用此功能、您可以更新現有設定檔、自訂電子郵件主旨模式。SnapManager此自訂的受試者模式僅適用於更新的設定檔。

## 步驟

1. 輸入下列命令：

```

[* * smsap profile update -profile profile[-profile -password profile_password][-database-dbname dbname
-host db_host[-sID db_sid][-login_username -password db_password-port db_port][{-rmne-four-
tn_dim_dim_dim_nstation_nstyour_dim_unyour_unyour_unyour_styour_unyour_station_unyour_unyour_st
your_station__[count]/[styour_unyour_unyour_unyour-tnstation_密碼[station_count]/[station_count_unyour-tnstyour-tnstyour-tnstyour-tunyour_un次 密碼[count]/[次_次_次_
n][-dim_m_]][-comment comment _]/[-snapname -Pattern][-protection [-protection -policy policy_name]][-
noprotel][-notification (成功) -email_email_address1_、email_address2-Subject Subject_Pattern]電子郵件
主題_、電子郵件_主題_電子郵件_主題_電子郵件_、電子郵件_主題_、電子郵件地址模式1_、電子郵件、
電子郵件_、電子郵件地址模式_、電子郵件_、電子郵件地址模式_、電子郵件_、電子郵件地址模式_、電子
郵件地址模式2

```

## 設定多個設定檔的摘要電子郵件通知

利用此功能、您可以在儲存庫資料庫下設定多個設定檔的摘要電子郵件通知。SnapManager

## 關於這項工作

您可以將SnapManager 支援服務器主機設定為通知主機、以便將摘要通知電子郵件傳送給收件者。如果SnapManager 變更了伺服器主機名稱或IP位址、則通知主機也可以更新。

您可以選擇任何需要電子郵件通知的排程時間：

- 每小時：每小時接收一封電子郵件通知
- 每日：每日接收電子郵件通知
- 每週：每週接收電子郵件通知
- 每月：每月接收電子郵件通知

您需要輸入單一電子郵件地址或以逗號分隔的電子郵件地址清單、才能收到使用這些設定檔執行作業的通知。輸入多個電子郵件地址時、您必須確保在逗號和下一個電子郵件地址之間沒有空格。



您必須確保在雙引號內輸入多個電子郵件地址集。

利用下列變數、您可以新增自訂的電子郵件主旨：SnapManager

- 用於資料庫作業的設定檔名稱。
- 資料庫名稱
- 資料庫的SID
- 主機伺服器名稱
- 以yymmdd：hh：sss格式執行資料庫作業的開始時間
- 以yymmdd：hh：sss格式結束資料庫作業時間
- 資料庫作業狀態

如果您選擇不新增自訂的主旨、SnapManager 則功能表會顯示錯誤訊息：「使用數值主題」。

#### 步驟

##### 1. 輸入下列命令：

```
「* sap notification update-sap-notification -reposale-notification -reposeate -port repo_port-dbname  
repo_service_name-host repo_host-login-username__email_address1_、_email_address2-Subject模式  
-frequency {-每日_時間_每日_每日_每日_每小時_時間_主機時間_每小時_通知時間_-下午1-下午1-每小  
時-通知時間_主機時間_時間_-下午1-下午1-通知時間_時間_時間_時間_時間_-下午1-下午1- {-
```

此命令的其他選項如下：

`[-force (力量) ] [-nosmp]`

```
smsap notification update-summary-notification -repository -port 1521  
-dbname repo2 -host 10.72.197.133 -login -username oba5 -email-address  
admin@org.com -subject success -frequency -daily -time 19:30:45 -profiles  
sales1 -notification-host wales
```

## 新增設定檔至摘要電子郵件通知

為儲存庫資料庫設定摘要電子郵件通知之後、您可以使用「摘要通知」命令、將新的設定



下列範例顯示儲存庫資料庫上的多個設定檔正在停用摘要通知：

```
smsap notification remove-summary-notification -repository -port 1521  
-dbname repo2 -host 10.72.197.133 -login -username oba5
```

## 建立SnapManager 工作規格檔案和指令碼、以利執行各項作業

SAP版的支援使用工作規格可延伸標記語言（XML）檔案、指出備份、還原及複製作業的前置工作和後置工作。SnapManager您可以在XML檔案中新增工作前及工作後指令碼名稱、以便在備份、還原及複製作業之前或之後執行工作。

在不含更新版本的版本（3.1或更新版本）中、您只能執行複製作業的前置和後置指令碼。SnapManager在SAP適用的版本（3.2或更新版本）中、您可以執行備份、還原及複製作業的前置和後置指令碼。SnapManager

在本指南（3.1或更早版本）中SnapManager、工作規格區段是複製規格XML檔案的一部分。從適用於SAP的32版3.2開始SnapManager、工作規格區段是獨立的XML檔案。



不支援使用在發行版更新版本之前建立的實體複本規格XML檔案。SnapManager SnapManager

在SAP適用的版本（3.2或更新版本）中、您必須確保符合下列條件、才能成功執行下列操作：SnapManager SnapManager

- 如需備份與還原作業、請使用工作規格XML檔案。
- 對於複製作業、請提供兩個規格檔案：複製規格XML檔案和工作規格XML檔案。

如果您想要啟用工作前或工作後活動、您可以選擇性地新增工作規格XML檔案。

您可以使用SnapManager 圖形化使用者介面（GUI）、命令列介面（CLI）或文字編輯器來建立工作規格檔案。您必須為檔案使用.xml副檔名、才能啟用適當的編輯功能。您可能想要儲存此檔案、以便日後用於備份、還原及複製作業。

工作規格XML檔案包含兩個區段：

- 「預先工作」區段包含可在備份、還原及複製作業之前執行的指令碼。
- 「工作後」區段包含可在備份、還原及複製作業之後執行的指令碼。

「預先工作」和「後置工作」區段中所包含的值必須遵循下列準則：

- 工作名稱：工作名稱必須與指令碼名稱相符、當您執行「plugin.sh -flexe」命令時、會顯示該指令碼名稱。



如果不相符、您可能會收到下列錯誤訊息：「找不到檔案」。

- 參數名稱：參數名稱必須是可做為環境變數設定的字串。

該字串必須符合自訂指令碼中的參數名稱、此指令碼會在您執行「plugin.sh -flexe」命令時顯示。

您可以根據下列範例工作規格檔的結構來建立規格檔：

```

<task-specification>
  <pre-tasks>
<task>
  <name>name</name>
  <parameter>
    <name>name</name>
    <value>value</value>
  </parameter>
</task>
</pre-tasks>
<post-tasks>
  <task>
    <name>name</name>
    <parameter>
      <name>name</name>
      <value>value</value>
    </parameter>
  </task>
</post-tasks>
</task-specification>

```



工作規格XML檔案不應包含任何原則。

您可以從SnapManager 這個功能組設定參數值、然後儲存XML檔案。您可以使用備份建立精靈的「工作啟用」頁面、「還原或還原」精靈、以及「Clone Create」精靈、載入現有的工作規格XML檔案、並將選取的檔案用於工作前或工作後活動。

您可以使用相同或不同的參數和值組合、多次執行工作。例如、您可以使用「儲存」工作來儲存多個檔案。



無論工作規格檔案的副檔名為何、均使用工作規格檔案中提供的XML標記進行備份、還原及複製作業的預先處理或後處理活動。SnapManager

## 建立工作前、工作後及原則指令碼

利用此功能、您可以針對備份、還原及複製作業的預先處理活動、後處理活動及原則工作、建立指令碼。SnapManager您必須將指令碼放在正確的安裝目錄中、才能執行SnapManager 該作業系統的預先處理活動、後處理活動和原則工作。

### 關於這項工作

- Pretask和任務後指令碼內容\*

所有指令碼都必須包含下列項目：

- 特定作業（檢查、說明及執行）



- （選用）預先定義的環境變數
- 特定錯誤處理代碼（傳回代碼（rc））



您必須包含正確的錯誤處理代碼、才能驗證指令碼。

您可以將pretask指令碼用於許多用途、例如在SnapManager 執行動作之前先清理磁碟空間。例如SnapManager、您也可以使用工作後指令碼來預估、以判斷是否有足夠的磁碟空間來完成作業。

## 原則工作指令碼內容

您可以執行原則指令碼、而不需使用檢查、描述及執行等特定作業。指令碼包含預先定義的環境變數（選用）和特定的錯誤處理程式碼。

原則指令碼會在備份、還原及複製作業之前執行。

## 支援的格式

副檔名為.cmd的命令檔可做為指令碼和指令碼後置處理。



如果您選取Shell指令碼檔案、SnapManager 則無法回應此動作。若要解決此問題、您必須在外掛程式目錄中提供命令檔案、SnapManager 然後再次執行此動作。

## 指令碼安裝目錄

安裝指令碼的目錄會影響指令碼的使用方式。您可以將指令碼放在目錄中、並在備份、還原或複製作業開始之前或之後執行指令碼。您必須將指令碼放在表格中指定的目錄中、並在指定備份、還原或複製作業時、以選用的方式使用。



在使用指令碼執行SnapManager 完動作之前、您必須確保plugins目錄具有執行檔權限。

活動	備份	還原	複製
預先處理	<default_installation_directory>\plugins\backup\creation\pre	<default_installation_directory>\plugins\reet\creation\pre	<default_installation_directory>\plugins\clone\creation\pre
後處理	<default_installation_directory>\plugins\backup\creation\POST	<default_installation_directory>\plugins\還原\creation\POST	<default_installation_directory>\plugins\clone\creation\POST
原則型	<default_installation_directory>\plugins\backup\creation\policy	<default_installation_directory>\plugins\還原\creation\policy	<default_installation_directory>\plugins\clone\creation\policy

## 範例指令碼位置

以下是安裝目錄路徑中備份與複製作業的一些前置與工作後指令碼範例：

- <default\_installation\_directory>\plugins\examples\backup\creation\pre

- <default\_installation\_directory>\plugins\examples\backup\creation\POST
- <default\_installation\_directory>\plugins\examples\clone \creation\pre
- <default\_installation\_directory>\plugins\examples\clone \creation\POST

您可以在指令碼中變更的內容

如果您要建立新的指令碼、則只能變更「描述」和「執行」作業。每個指令碼都必須包含下列變數：「context.」、「timeout」和「參數」。

您在指令碼的「描述」功能中所描述的變數、必須在指令碼開頭時聲明。您可以在「參數= ()」中新增參數值、然後在執行功能中使用參數。

### 範例指令碼

以下是使用者指定的傳回碼範例指令碼、用於估算SnapManager 出駐留在該主機上的空間：

```
@echo off
REM $Id:
//depot/prod/capstan/Rcapstan_ganges/src/plugins/windows/examples/clone/create/policy/validate_sid.cmd#1 $
REM $Revision: #1 $ $Date: 2011/12/06 $
REM
REM

set /a EXIT=0

set name="Validate SID"
set description="Validate SID used on the target system"
set parameter=()

rem reserved system IDs
set INVALID_SIDS=("ADD" "ALL" "AND" "ANY" "ASC" "COM" "DBA" "END" "EPS"
"FOR" "GID" "IBM" "INT" "KEY" "LOG" "MON" "NIX" "NOT" "OFF" "OMS" "RAW"
"ROW" "SAP" "SET" "SGA" "SHG" "SID" "SQL" "SYS" "TMP" "UID" "USR" "VAR")

if /i "%1" == "-check" goto :check
if /i "%1" == "-execute" goto :execute
if /i "%1" == "-describe" goto :describe

:usage:
    echo usage: %0 "{ -check | -describe | -execute }"
    set /a EXIT=99
    goto :exit

:check
    set /a EXIT=0
    goto :exit
```

```

:describe
    echo SM_PI_NAME:%name%
    echo SM_PI_DESCRIPTION:%description%
    set /a EXIT=0
    goto :exit

:execute
    set /a EXIT=0

    rem SM_TARGET_SID must be set
    if "%SM_TARGET_SID%" == "" (
        set /a EXIT=4
        echo SM_TARGET_SID not set
        goto :exit
    )

    rem exactly three alphanumeric characters, with starting with a letter
    echo %SM_TARGET_SID% | findstr "\<[a-zA-Z][a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9]\>"
>nul
    if %ERRORLEVEL% == 1 (
        set /a EXIT=4
        echo SID is defined as a 3 digit value starting with a letter.
[%SM_TARGET_SID%] is not valid.
        goto :exit
    )

    rem not a SAP reserved SID
    echo %INVALID_SIDS% | findstr /i "\"%SM_TARGET_SID%\" " >nul
    if %ERRORLEVEL% == 0 (
        set /a EXIT=4
        echo SID [%SM_TARGET_SID%] is reserved by SAP
        goto :exit
    )

    goto :exit

:exit
    echo Command complete.
    exit /b %EXIT%

```

工作指令碼中的作業

您所建立的工作前或工作後指令碼、必須遵循SnapManager SAP外掛程式的標準功能。

工作前指令碼和工作後指令碼必須包含下列作業：

- 檢查
- 說明
- 執行

如果在pretask或task-task指令碼中未指定其中任何一個作業、則指令碼會變成無效。

當您針對pretask或task-task指令碼執行「msap plugin Check」命令時、指令碼傳回的狀態會顯示錯誤（因為傳回的狀態值不是零）。

營運	說明
檢查	該伺服SnapManager 器會執行「plugin.sh -check」命令、以確保系統對外掛程式指令碼具有執行權限。您也可以遠端系統上包含檔案權限檢查。

營運	說明
說明	<p>該伺服SnapManager 器執行「plugin.sh -filele」命令、以取得指令碼的相關資訊、並符合規格檔案所提供的元素。您的外掛程式指令碼必須包含下列說明資訊：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 「M_PI_NAME」：指令碼名稱。您必須提供此參數的值。</li> <li>• 「M_PI_description」：描述指令碼的用途。您必須提供此參數的值。</li> <li>• 「M_PI_context...」：指令碼應執行的內容、例如root或orasisd。您必須提供此參數的值。</li> <li>• 「M_PI_timeout」：SnapManager 指令碼完成處理並終止執行的最長時間（以毫秒為單位）。您必須提供此參數的值。</li> <li>• 「M_PI_參數字」：外掛程式指令碼執行處理所需的一或多個自訂參數。每個參數都應列在新的輸出行中、並包含參數名稱和說明。指令碼完成處理後、參數值會由環境變數提供給指令碼。</li> </ul> <p>以下是Followup活動指令碼的範例輸出。</p> <pre> plugin.sh - describe  SM_PI_NAME:Followup_activities SM_PI_DESCRIPTION:this script contains follow-up activities to be executed after the clone create operation. SM_PI_CONTEXT:root SM_PI_TIMEOUT:60000 SM_PI_PARAMETER:SCHEMAOWNER:Name of the database schema owner. Command complete. </pre>
執行	<p>該伺服SnapManager 器會執行「plugin.sh -execute」命令、啟動指令碼來執行指令碼。</p>


備份作業的工作指令碼中可用的變數

提供環境變數形式的內容資訊、這些環境變數與正在執行的備份作業有關。SnapManager 例如、指令碼可以擷取原始主機的名稱、保留原則的名稱、以及備份的標籤。

下表列出可在指令碼中使用的環境變數：

變數	說明	格式
`SM_operation_ID'	指定目前作業的ID	字串
`SM_profile名稱'	指定所使用的設定檔名稱	字串
`SM_SID'	指定資料庫的系統識別碼	字串
`SM_host'	指定資料庫的主機名稱	字串
SM_OS_USER'	指定資料庫的作業系統（OS）擁有者	字串
`SM_OS_group'	指定資料庫的OS群組	字串
`SM_backup_type'	指定備份類型（線上、離線或自動）	字串
`SM_backup_label'	指定備份的標籤	字串
`SM_backup_ID'	指定備份的ID	字串
`SM_backup_retenture'	指定保留期間	字串
`SM_backup_profile'	指定用於此備份的設定檔	字串
`SM_allow_database_shutd'	指定是否要啟動或關閉資料庫。如有需要、您可以從命令列介面使用-force選項。	布林值
`SM_backup_scapee'	指定備份範圍（完整或部分）	字串
sm_target檔案管理器名稱	指定目標儲存系統名稱  <div>            如果使用多個儲存系統、則儲存系統名稱必須以逗號分隔。         </div>	字串

變數	說明	格式
<code>sm_target</code> 磁碟區名稱	指定目標Volume名稱   目標磁碟區名稱必須以儲存設備名稱為前置、例如SM_target檔案管理器名稱/SM_target磁碟區名稱。	字串
<code>'SM_host_file_system'</code>	指定主機檔案系統	字串
<code>'SM_snapshot名稱'</code>	指定Snapshot清單   Snapshot複本名稱必須以儲存系統名稱和Volume名稱為前置。Snapshot複本的名稱以逗號分隔。	字串陣列
<code>sm_archive</code> 記錄檔目錄	指定歸檔記錄目錄   如果歸檔記錄位於多個目錄中、則這些目錄的名稱會以逗號分隔。	字串陣列
<code>SM_REDO_LOGS</code> 目錄	指定重作記錄目錄   如果重作記錄位於多個目錄中、則這些目錄的名稱會以逗號分隔。	字串陣列
<code>SM_control_fils_directory</code>	指定控制檔目錄   如果控制檔位於多個目錄中、則這些目錄的名稱會以逗號分隔。	字串陣列

變數	說明	格式
<code>SM_data_fils_directory</code>	指定資料檔案目錄  <div>            如果資料檔案位於多個目錄中、則這些目錄的名稱會以逗號分隔。         </div>	字串陣列
指的是用戶定義的	指定使用者定義的其他參數。使用者定義的參數不適用於做為原則的外掛程式。	使用者定義

可在還原作業的工作指令碼中使用的變數


提供環境變數形式的內容資訊、這些環境變數與正在執行的還原作業有關。SnapManager 例如、您的指令碼可以擷取原始主機的名稱、以及還原的備份標籤。

下表列出可在指令碼中使用的環境變數：

變數	說明	格式
<code>`SM_operation_ID'</code>	指定目前作業的ID	字串
<code>`SM_profile名稱'</code>	指定所使用的設定檔名稱	字串
<code>`SM_host'</code>	指定資料庫的主機名稱	字串
<code>SM_OS_USER'</code>	指定資料庫的作業系統（OS）擁有者	字串
<code>`SM_OS_group'</code>	指定資料庫的OS群組	字串
<code>`SM_backup_type'</code>	指定備份類型（線上、離線或自動）	字串
<code>`SM_backup_label'</code>	指定備份標籤	字串
<code>`SM_backup_ID'</code>	指定備份ID	字串
<code>`SM_backup_profile'</code>	指定用於備份的設定檔	字串
<code>`SM_recovery類型'</code>	指定恢復組態資訊	字串
<code>SM_volume恢復模式</code>	指定Volume還原組態	字串



變數	說明	格式
<code>sm_target</code> 檔案管理器名稱	指定目標儲存系統名稱   如果使用多個儲存系統、則儲存系統名稱必須以逗號分隔。	字串
<code>sm_target</code> 磁碟區名稱	指定目標Volume名稱   目標磁碟區名稱必須以儲存設備名稱為前置、例如SM_target檔案管理器名稱/SM_target磁碟區名稱。	字串
<code>'SM_host_file_system'</code>	指定主機檔案系統	字串
<code>'SM_snapshot名稱'</code>	指定Snapshot清單   Snapshot複本名稱必須以儲存系統名稱和Volume名稱為前置。Snapshot複本的名稱以逗號分隔。	字串陣列
<code>sm_archive</code> 記錄檔目錄	指定歸檔記錄目錄   如果歸檔記錄位於多個目錄中、則這些目錄的名稱會以逗號分隔。	字串陣列
<code>SM_REDO_LOGS</code> 目錄	指定重作記錄目錄   如果重作記錄位於多個目錄中、則這些目錄的名稱會以逗號分隔。	字串陣列
<code>SM_control_files_directory</code>	指定控制檔目錄   如果控制檔位於多個目錄中、則這些目錄的名稱會以逗號分隔。	字串陣列

變數	說明	格式
<i>SM_data_fils_directory</i>	指定資料檔案目錄  <div>            如果資料檔案位於多個目錄中、則這些目錄的名稱會以逗號分隔。         </div>	字串陣列

工作指令碼中可供用於複製作業的變數

提供環境變數形式的內容資訊、這些環境變數與正在執行的複製作業有關。SnapManager 例如、指令碼可以擷取原始主機的名稱、複製資料庫的名稱、以及備份的標籤。

下表列出可在指令碼中使用的環境變數：

變數	說明	格式
<code>`SM_ORIGINAL_SID'</code>	原始資料庫的SID	字串
<code>`SM_ORIGINAL_host'</code>	與原始資料庫相關聯的主機名稱	字串
<code>SM_ORIGINAL_OS_USER`</code>	原始資料庫的OS擁有者	字串
<code>`SM_ORIGINAL_OS_PARTN_</code>	原始資料庫的OS群組	字串
<code>`SM_target、sid'</code>	實體複本資料庫的SID	字串
<code>SM_target</code> 主機	與複製資料庫相關聯的主機名稱	字串
<code>sm_target</code> 作業系統使用者	實體複本資料庫的OS擁有者	字串
<code>sm_target</code> 作業系統群組	實體複本資料庫的OS群組	字串
<code>`SM_target</code> 資料庫連接埠'	目標資料庫的連接埠	整數
<code>SM_TAI_global_DB_name</code>	目標資料庫的全域資料庫名稱	字串
<code>`SM_backup_label'</code>	用於複製的備份標籤	字串

自訂指令碼中的錯誤處理

根據特定的傳回代碼來處理自訂指令碼。SnapManager 例如、如果您的自訂指令碼傳回 0、1、2 或 3 的值、SnapManager 則會繼續執行複製程序。傳回程式碼也會影響 SnapManager 到指令碼執行的功能、並傳回指令碼執行的標準輸出。

退貨代碼	說明	繼續處理作業
0	指令碼已成功完成。	是的
1.	指令碼已成功完成、並顯示資訊訊息。	是的
2.	指令碼已完成、但包含警告	是的
3.	指令碼失敗、但作業仍在繼續。	是的
4或>4	指令碼失敗、作業停止。	否

## 檢視外掛程式指令碼範例

包含指令碼、您可以用它做為範例、說明如何製作自己的指令碼、或做為自訂指令碼的基礎。SnapManager

關於這項工作

您可以在下列位置找到範例外掛程式指令碼：

- 「<efault\_install\_ddirectory>\plugins\examples\backup\cred」
- 「<efault\_install\_ddirectory>\plugins\examples\clone \cred」
- 「<default\_install\_ddirectory>\plugins\windows\examples\backup\create\_post」

包含範例外掛程式指令碼的目錄包含下列子目錄：

- 「原則」：包含指令碼、一旦設定、就會在複製作業上執行。
- 「PRE」：包含在設定完成後、在複製作業之前執行的指令碼。
- 「POST」：包含在完成複製作業後執行的指令碼（若已設定）。

下表說明範例指令碼：

指令碼名稱	說明	指令碼類型
"validation_SID.sh"	<p>包含對目標系統所用之SID的額外檢查。指令碼會檢查該SID是否具有下列特性：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 包含三個英數字元</li> <li>• 以字母開頭</li> <li>• 不包含保留的SAP SSID</li> </ul>	原則

指令碼名稱	說明	指令碼類型
"清理.sh"	清除目標系統、以便準備好儲存新建立的複本。視需要保留或刪除檔案和目錄。	Pretask
"ap_folling_up_Actives.sh"	執行後續活動工作、如_SAP System Copy Guide_和TR-3442、SAP with Oracle on UNIX and NFS and NetApp Storage中所述。例如、此指令碼會刪除或修改SAP架構中的表格項目。	工作後
"OS_db_authentication.sh"	依照SAP附註316641的建議、針對OPSS\$使用者調整作業系統驗證。這是如何處理外部SQL檔案的範例。	工作後
「鏡射_the_backup.cmd」	在Windows環境中使用Data ONTAP 7-Mode運作的任一功能時、在備份作業執行後、鏡射磁碟區。	工作後
「Vault_the_backup.cmd」	在Windows環境中使用Data ONTAP 以7-Mode運作的任一功能時、保存備份作業之後的qtree。	工作後
「鏡射_the_backup_cDOT.cmd」	在使用叢集Data ONTAP 式功能時、在Windows環境中執行備份作業之後、鏡射磁碟區。	工作後
「Vault_the_backup_cDOT.cmd」	在使用叢集Data ONTAP 式的Windows環境中執行備份作業之後、保存qtree。	工作後

根據預設、隨附的指令碼SnapManager 會使用Bash Shell。在嘗試執行任何範例指令碼之前、您必須確定作業系統已安裝對Bash Shell的支援。

#### 步驟

- 若要驗證您是否正在使用Bash Shell、請在命令提示字元中輸入下列命令：

```
《* Basash*》
```

如果沒有看到錯誤、則表示Bash Shell運作正常。

或者、您也可以命令提示字元中輸入「bash」命令。

- 在下列目錄中找到指令碼：

```
「<installdir>\plugins\examples\clone \create」
```

### 3. 在腳本編輯器（如VI）中打開腳本。

#### 範例指令碼

下列範例自訂指令碼可驗證資料庫的SID名稱、並防止在複製的資料庫中使用無效名稱。其中包括三項作業（檢查、說明及執行）、這些作業會在您執行指令碼後呼叫。指令碼也包含代碼0、4和>4的錯誤訊息處理。

```
@echo off
REM $Id:
//depot/prod/capstan/Rcapstan_ganges/src/plugins/windows/examples/clone/create/policy/validate_sid.cmd#1 $
REM $Revision: #1 $ $Date: 2011/12/06 $
REM
REM

set /a EXIT=0

set name="Validate SID"
set description="Validate SID used on the target system"
set parameter=()

rem reserved system IDs
set INVALID_SIDS=("ADD" "ALL" "AND" "ANY" "ASC" "COM" "DBA" "END" "EPS"
"FOR" "GID" "IBM" "INT" "KEY" "LOG" "MON" "NIX" "NOT" "OFF" "OMS" "RAW"
"ROW" "SAP" "SET" "SGA" "SHG" "SID" "SQL" "SYS" "TMP" "UID" "USR" "VAR")

if /i "%1" == "-check" goto :check
if /i "%1" == "-execute" goto :execute
if /i "%1" == "-describe" goto :describe

:usage:
    echo usage: %0 "{ -check | -describe | -execute }"
    set /a EXIT=99
    goto :exit

:check
    set /a EXIT=0
    goto :exit

:describe
    echo SM_PI_NAME:%name%
    echo SM_PI_DESCRIPTION:%description%
    set /a EXIT=0
    goto :exit

:execute
```

```

set /a EXIT=0

rem SM_TARGET_SID must be set
if "%SM_TARGET_SID%" == "" (
    set /a EXIT=4
    echo SM_TARGET_SID not set
    goto :exit
)

rem exactly three alphanumeric characters, with starting with a letter
echo %SM_TARGET_SID% | findstr "\<[a-zA-Z][a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9]\>"
>nul
if %ERRORLEVEL% == 1 (
    set /a EXIT=4
    echo SID is defined as a 3 digit value starting with a letter.
[%SM_TARGET_SID%] is not valid.
    goto :exit
)

rem not a SAP reserved SID
echo %INVALID_SIDS% | findstr /i "\"%SM_TARGET_SID%">nul
if %ERRORLEVEL% == 0 (
    set /a EXIT=4
    echo SID [%SM_TARGET_SID%] is reserved by SAP
    goto :exit
)

goto :exit

:exit
echo Command complete.
exit /b %EXIT%

```

## "SAP搭配Oracle on UNIX、NFS及NetApp Storage：TR-3442"

### 建立工作指令碼

您可以建立用於備份、還原及複製作業的前置、工作後及原則工作指令碼、撰寫指令碼、並在參數中加入預先定義的環境變數。您可以建立新的指令碼、或是修改SnapManager 其中一個指令碼樣例。

#### 您需要的產品

在開始建立指令碼之前、請確定：

- 您必須以特定方式建立指令碼結構、以便在SnapManager 執行過程中執行。
- 您必須根據預期的作業、可用的輸入參數和傳回程式碼慣例來建立指令碼。
- 您必須包含記錄訊息、並將訊息重新導向至使用者定義的記錄檔。

## 步驟

1. 自訂範例指令碼來建立工作指令碼。

請執行下列步驟：

- a. 在下列安裝目錄中找到範例指令碼：

「<default\_install\_ddirectory>\plugins\examples\backup\cred」

「<default\_install\_ddirectory>\plugins\examples\clone \cred」

- a. 在指令碼編輯器中開啟指令碼。
- b. 以不同名稱儲存指令碼。

2. 視需要修改功能、變數和參數。
3. 將指令碼儲存在下列其中一個目錄中：

### 備份作業指令碼

- <default\_install\_ddirectory>\plugins\backup\creation\pre:在備份作業執行之前執行指令碼。您可以在指定建立備份時選用此選項。
- <default\_install\_ddirectory>\plugins\backup\creation\post：在備份作業執行後執行指令碼。您可以在指定建立備份時選用此選項。
- <default\_install\_ddirectory>\plugins\backup\creation\policy：在執行備份作業之前、請務必執行指令碼。此指令碼一律用於儲存庫中的所有備份。SnapManager

### 還原作業指令碼

- <default\_install\_ddirectory>\plugins\reet\creation\pre:在執行備份作業之前執行指令碼。您可以在指定建立備份時選用此選項。
- <default\_install\_ddirectory>\plugins\還原\creation\POST：在備份作業執行之後執行指令碼。您可以在指定建立備份時選用此選項。
- <default\_install\_ddirectory>\plugins\還原\creation\policy：在執行備份作業之前、請務必執行指令碼。此指令碼一律用於儲存庫中的所有備份。SnapManager

### 複製作業指令碼

- <default\_install\_ddirectory>\plugins\clone \creation\pre:在執行備份作業之前執行指令碼。您可以在指定建立備份時選用此選項。
- <default\_install\_ddirectory>\plugins\clone \creation\POST：在備份作業執行後執行指令碼。您可以在指定建立備份時選用此選項。
- <default\_install\_ddirectory>\plugins\clone \creation\policy：在執行備份作業之前、請務必執行指令碼。此指令碼一律用於儲存庫中的所有備份。SnapManager

## 儲存工作指令碼

您必須將pretask、task-task和原則工作指令碼儲存在目標伺服器上要建立備份或複本的指定目錄中。若要還原作業、指令碼必須放在目標伺服器上您要還原備份的指定目錄中。

### 步驟

1. 建立您的指令碼。
2. 將指令碼儲存在下列其中一個位置：

#### 用於備份作業

目錄	說明
「*」 <預設安裝目錄>\plugins\backup\create_policy_'	原則指令碼會在備份作業之前執行。
「」 <預設安裝目錄>\plugins\backup\create_pre	預先處理指令碼會在備份作業之前執行。
「」 <預設安裝目錄>\plugins\backup\create_post	後處理指令碼會在備份作業之後執行。

#### 用於還原作業

目錄	說明
「」 <預設安裝目錄>\plugins\還原\建立\原則	原則指令碼會在還原作業之前執行。
「」 <預設安裝目錄>\plugins\還原\create_pre	預先處理指令碼會在還原作業之前執行。
「*」 <預設安裝目錄>\plugins\還原\建立\ POST *	後處理指令碼會在還原作業之後執行。

#### 用於複製作業

目錄	說明
「」 <預設安裝目錄>\plugins\clone \ create_policy_	原則指令碼會在複製作業之前執行。
「」 <預設安裝目錄>\plugins\clone \ create_pre	預先處理指令碼會在複製作業之前執行。
「*」 <預設安裝目錄>\plugins\clone \ create_post *	後處理指令碼會在複製作業之後執行。

## 驗證外掛程式指令碼的安裝

利用此功能、您可以安裝及使用自訂指令碼來執行各種作業。SnapManager提供備份、還原及複製作業的外掛程式、可讓您在備份、還原及複製作業前後、自動執行自訂指令



## 碼。SnapManager

### 步驟

1. 輸入下列命令：

Check -osAccount OS DB使用者名稱\*

如果您未提供-osaccount選項、則會驗證系統管理員而非指定使用者的外掛程式指令碼安裝。

#### ◦ 範例 \*

下列輸出指出已成功安裝policy1、pre-plugin1和pre-plugin2指令碼。不過、後掛程式1指令碼無法運作。

```
      smsap plugin check
Checking plugin directory structure ...
<installdir>\plugins\clone\policy
    OK: 'policy1' is executable

<installdir>\plugins\clone\pre
    OK: 'pre-plugin1' is executable and returned status 0
    OK: 'pre-plugin2' is executable and returned status 0

<installdir>\plugins\clone\post
    ERROR: 'post-plugin1' is executable and returned status 3
Command complete.
```

## 建立工作規格檔案

您可以使用圖形使用者介面（GUI）、命令列介面（CLI）或文字編輯器來建立工作規格檔案。這些檔案用於執行備份、還原或複製作業的預先處理或後處理活動。

### 步驟

1. 使用GUI、CLI或文字編輯器建立工作規格檔案。

#### ◦ 範例 \*

您可以根據下列範例工作規格檔的結構來建立規格檔：

```
<task-specification>
  <pre-tasks>
    <task>
      <name>name</name>
      <parameter>
        <name>name</name>
        <value>value</value>
      </parameter>
    </task>
  </pre-tasks>
  <post-tasks>
    <task>
      <name>name</name>
      <parameter>
        <name>name</name>
        <value>value</value>
      </parameter>
    </task>
  </post-tasks>
</task-specification>
```

2. 輸入指令碼名稱。
3. 輸入參數名稱及指派給參數的值。
4. 將XML檔案儲存在正確的安裝目錄中。

工作規格範例

```

<task-specification>
  <pre-tasks>
    <task>
      <name>clone cleanup</name>
      <description>pre tasks for cleaning up the target
system</description>
    </task>
  </pre-tasks>
  <post-tasks>
    <task>
      <name>SystemCopy follow-up activities</name>
      <description>SystemCopy follow-up activities</description>
      <parameter>
        <name>SCHEMAOWNER</name>
        <value>SAMSR3</value>
      </parameter>
    </task>
    <task>
      <name>Oracle Users for OS based DB authentication</name>
      <description>Oracle Users for OS based DB
authentication</description>
      <parameter>
        <name>SCHEMAOWNER</name>
        <value>SAMSR3</value>
      </parameter>
      <parameter>
        <name>ORADBUSR_FILE</name>
        <value>E:\\mnt\\sam\\oradbusr.sql</value>
      </parameter>
    </task>
  </post-tasks>
</task-specification>

```

## 使用指令碼和指令碼後執行備份、還原和複製作業

您可以在開始備份、還原或複製作業時、使用自己的指令碼。在「備份建立精靈」、「還原或還原精靈」或「Clone Create精靈」中顯示「工作啟用」頁面、您可以在其中選取指令碼、並為指令碼所需的任何參數提供值。SnapManager

### 您需要的產品

- 將外掛程式指令碼安裝在正確SnapManager 的安裝位置。

- 使用「msap外掛檢查」命令、確認外掛程式安裝正確。
- 請確定您使用的是Bash Shell。

## 關於這項工作

在命令列介面（CLI）中、列出指令碼名稱、選取參數、然後設定值。

## 步驟

1. 若要驗證您是否正在使用Bash Shell、請在命令提示字元中輸入下列命令：

```
《* Basash*》
```

或者、您也可以提示字元輸入「bash」命令、然後使用命令輸出做為指令碼的開始參數。

如果沒有看到錯誤、則表示Bash Shell運作正常。

2. 對於備份作業、請輸入「taskspec」選項、並提供工作規格XML檔案的絕對路徑、以便在備份作業之前或之後執行預先處理或後處理活動：

```
「* smsap備份建立設定檔_profile_name_ {-full {-online |-offline |-auto} [-sthourly |[-dyourly |-fleyly |
-mourly |-monthly |-monthly |-unchallyly |-stamply -scap空間|[-tablform空間 每週數|_自動標記|每週數|_自
動標記|每週數|每週數|_資料空間數 [-archivelogs [-label _comment _comment _][-backup-dest-
dest_path1[,path2]]-exclude dest-destate _path1[,path2]][-prunelogs {-all |-untuntilSCN_untuntilscn_|-
therun-testsunnestsun_|-therun-testsune-therun-testsun-testsun-testsun-test_|-therune-therune-therun-
testsune-therune-sun-test_|-therun-test_|-y_date {-testsune-sune-sune-sune-ths {-test_|-test_|-test_|-test-
```

如果備份外掛程式作業失敗、則只會顯示外掛程式名稱和傳回代碼。外掛程式指令碼必須包含記錄訊息、並將訊息重新導向至使用者定義的記錄檔。

3. 對於備份還原作業、請輸入「taskspec」選項、並提供工作規格XML檔案的絕對路徑、以便在還原作業之前或之後執行預先處理或後處理活動：

```
hy*smsap備份還原-profile profile_name {-label _|-id _<id>} {-files>_|-tabl空間_|-solete>_|-f完整|-
controlfiles} [復原 {-alllogs|nosap備份還原備份|直到<atured>_|-restore-restoreec[ restore-spec-solid-
solid_] taskec[快轉儲][-offrestoreed][-verbestamptask_|-spec_|-solid_|[快轉儲][-solid_|-verbestamptask_|
```

如果還原外掛程式作業失敗、則只會顯示外掛程式名稱和傳回代碼。外掛程式指令碼必須包含記錄訊息、並將訊息重新導向至使用者定義的記錄檔。

4. 對於實體複本建立作業、請輸入「taskspec」選項、並提供工作規格XML檔案的絕對路徑、以便在實體複本作業之前或之後執行預先處理或後處理活動：

```
hy*smsap clone create -profile profile_name{-backup-label backup_name|-backup-id |-current}-newsid
_new_sid- clonespec fact_to_clonespecfile[-Reserve <是、否、繼承>][主機<備份標籤_veryoid_<備份_
task_<備份標籤_very><備份_資訊><備份_備份_備份_備份_備份_備份_備份_備份_備份_備份_資訊_資訊_
資訊_資訊><資訊><
```

如果複製外掛程式作業失敗、則只會顯示外掛程式名稱和傳回代碼。外掛程式指令碼必須包含記錄訊息、並將訊息重新導向至使用者定義的記錄檔。

```
smsap backup create -profile SALES1 -full -online -taskspec  
sales1_taskspec.xml -force -verify
```

## 更新與設定檔相關的儲存系統名稱和目標資料庫主機名稱

利用BIOS 3.3或更新版本、您可以更新儲存系統主機名稱或儲存系統位址、以及與某個BIOS設定檔相關聯的目標資料庫主機名稱。SnapManager SnapManager

### 更新與設定檔相關的儲存系統名稱

利用BIOS 3.3或更新版本、您可以更新與設定檔相關聯之儲存系統的主機名稱或IP位址。SnapManager

您需要的產品

您必須確保：

- 設定檔至少有一個備份。
- 如果設定檔沒有任何備份、則不需要更新該設定檔的儲存系統名稱。
- 設定檔沒有執行任何作業。

### 關於這項工作

您可以使用SnapManager BIOS命令列介面（CLI）來更新儲存系統名稱或IP位址。更新儲存系統名稱時、儲存在儲存庫資料庫中的中繼資料會單獨更新。重新命名儲存系統名稱之後、您SnapManager 可以像先前一樣執行所有的功能。



您無法使用SnapManager 無法更新的圖形化使用者介面（GUI）來變更儲存系統名稱。

您必須確保新儲存系統中有Snapshot複本可供使用。不驗證儲存系統中是否存在Snapshot複本。SnapManager

不過、在重新命名儲存系統名稱之後、執行主機的循環升級和復原時、您必須記住下列事項：

- 如果您在重新命名儲存系統名稱之後執行主機的循環升級、則必須以新的儲存系統名稱更新設定檔。
- 如果您在重新命名儲存系統之後要復原主機、則必須確保將儲存系統名稱改回先前的儲存系統名稱、以便使用先前儲存系統的設定檔、備份和複製來執行SnapManager 還原作業。

### 步驟

1. 輸入下列命令：

```
hy*smsap儲存設備重新命名-profile profile-oldname old_storage名稱-newname new_storage名稱[quiet |-  
verbose]*
```

如果您想要...	然後...
更新與設定檔相關的儲存系統名稱	指定「-profile」選項。
更新與設定檔相關的儲存系統名稱或IP位址	指定下列選項和變數： <ul style="list-style-type: none"> <li>「-oldnameold_storage名稱」是儲存系統的主機名稱或IP位址。</li> <li>newnamenew_storage名稱是儲存系統的主機名稱或IP位址。</li> </ul>

以下範例顯示正在更新的儲存系統名稱：

```
smsap storage rename -profile mjullian -oldname lech -newname hudson
-verbose
```

## 檢視與設定檔相關的儲存系統清單

您可以檢視與特定設定檔相關聯的儲存系統清單。

關於這項工作

清單會顯示與特定設定檔相關的儲存系統名稱。



如果沒有可供設定檔使用的備份、您就無法檢視與設定檔相關聯的儲存系統名稱。

步驟

- 若要顯示與特定設定檔相關的儲存系統資訊、請輸入下列命令：

```
「* smsap儲存清單- profile _profile _ (-無聲|-詳細) *」
```

範例

```
smsap storage list -profile mjubllian
```


```
Sample Output:
Storage Controllers
-----
STCO1110-RTP07OLD
```

SAP適用的BIOS（3.2或更新版本）可在BIOS設定檔中更新目標資料庫的主機名稱。SnapManager SnapManager

- 本機使用者的主目錄必須知道設定檔對儲存庫的對應。
- 必須關閉圖形化使用者介面（GUI）工作階段。SnapManager

### \*不支援在設定檔\*中變更目標資料庫主機名稱的情況

- 使用SnapManager Isname GUI變更目標資料庫主機名稱
- 更新設定檔的目標資料庫主機名稱後、將儲存庫資料庫復原
- 執行單一命令來更新新目標資料庫主機名稱的多個設定檔
- 執行SnapManager 任何功能不全的作業時、請變更目標資料庫主機名稱

[illegible]

173

如果您想要...	然後...
變更目標資料庫主機名稱	指定「-host <i>new_db_host</i> 」

2. 若要檢視設定檔的目標資料庫主機名稱、請輸入下列命令：

「msap設定檔顯示」

## 維持SnapManager 不中斷營運的歷史記錄

適用於SAP的支援功能可讓您維護與單一設定檔或多個設定檔相關的不穩定作業歷史記錄。SnapManager SnapManager您可以從SnapManager 指令行介面（CLI）或圖形化使用者介面（GUI）維護記錄。您可以將作業記錄檢視為報告、並將報告用於稽核法規遵循目的。

您可以維護下列SnapManager 各項功能的歷史記錄：

- 建立備份
- 備份驗證
- 備份還原
- 建立實體複本

根據保留資料、我們會維護有關不完整作業的歷史記錄資訊SnapManager。您可以為每SnapManager 個支援的功能表作業設定不同的保留類別。

以下是您可以指派的一些保留類別：

- 天數
- 週數
- 月數
- 作業數量

根據保留資料、SnapManager 將會自動清除記錄。您也可以手動清除SnapManager 關於此功能的歷史記錄。如果刪除或銷毀設定檔、則會刪除與設定檔相關的所有記錄資訊。



在復原主機之後、您無法檢視歷程記錄詳細資料、也無法執行任何與設定為歷史記錄維護之設定檔相關的歷史記錄作業。

## 設定SnapManager 靜態作業的歷程記錄

SAP版的支援功能可讓您從CLI或GUI維護有關功能的歷史記錄。SnapManager SnapManager您可以SnapManager 將整個過程的歷史記錄當作報告來檢視。

步驟



1. 若要設定SnapManager 靜態作業的歷程記錄、請輸入下列命令：

[illegible]

```

smsap
history set -profile -name PROFILE1 -operation -operations backup -retain
-daily 6 -verbose

```

```

smsap
history set -profile -name PROFILE1 -operation -all -retain -weekly 3
-verbose

```

查看**SnapManager** 一份關於此作業記錄的清單

您可以根據SnapManager 保留設定、以報告形式檢視特定或所有的還原作業歷史記錄。

## 步驟

1. 若要檢視SnapManager 包含各種資訊的資訊、請輸入下列命令：

```
hesap歷史記錄清單-profile {-name、profile_name [profile_name1、profile_name2]}-all_-reposory -login [-password_repo_password_-] -userName repo_username-dbname repo_dbname-host repo_host-port repo_port-name_ {ops-operation_全名_操作_操作_操作_-name_ {all操作_操作_操作_操作-name_name_op_opsleverbose分隔符號 {op_op_op_op_op_op_op_opyamentity}}
```

## 檢視與設定檔相關之特定作業的詳細記錄

您可以檢視SnapManager 與設定檔相關的特定故障操作詳細記錄。

## 步驟

1. 若要顯示SnapManager 與設定檔相關之特定功能的詳細歷史記錄資訊、請輸入下列命令：

```
「* smsap history operation-show -profile profile_name {-label label|-id id} [-quiet |-verbose]*」
```

## 刪除SnapManager 動作歷程記錄

如果不再需要歷程詳細資料、您可以刪除SnapManager 此動作的歷程記錄。

## 步驟

1. 若要刪除SnapManager 此動作的歷程記錄、請輸入下列命令：

Check Alignment of PHs>系統歷史記錄清除-profile {-name,profile\_name\_1、profile\_name}|all-repository

```
-login[-password_repo_password_]-username_-dbname verbose _dbname-host repo_host-port  
repo_name_all操作[_repo_op_op_operation_ality]
```

## 移除與單一設定檔或多個設定檔相關的記錄設定

利用此功能、您可以移除還原作業的歷史記錄設定。SnapManager SnapManager此作業會清除與單一設定檔或多個設定檔相關的所有歷程記錄資訊。

### 步驟

1. 若要移除SnapManager 與單一設定檔或多個設定檔相關聯的支援流程記錄、請輸入下列命令：

```
「* smsap歷程記錄移除-profile {-name 、profile_name[profile_name1 、profile_name]} ALL -repository  
-login[-password_repo_password_]-userName -dbname _repo_dbos-host repo_host-port port_name_all作  
業[_operation_name]
```

## 檢視SnapManager 有關資料的歷史記錄組態詳細資料

您可以檢視單一設定檔的歷程記錄設定。

### 關於這項工作

此「樣史」作業會針對每個設定檔顯示下列資訊：SnapManager

- 作業名稱
- 保留類別
- 保留計數

### 步驟

1. 若要顯示SnapManager 特定設定檔的有關「資訊」記錄作業的資訊、請輸入下列命令：

```
「* smsap歷程記錄」顯示-profile profile_name*
```

## 搭配SnapManager 使用BR\*工具搭配適用於SAP的功能

SAP BR\* Tools命令可搭配SnapManager 使用、以利SAP使用。BR\*工具是SAP程式套件、內含用於Oracle資料庫管理的SAP工具、例如：BRRCHIVE、BRBACKUP、BRCONNECT、BRRECOVER, BRRESTORE, BRSPACE,和BRRTOOLS.

您可以完成下列與使用BR\* Tools and SnapManager for SAP相關的工作：

- 停用用戶端對Snapshot複本的存取
- 指定BR\*工具備份的設定檔
- 使用BRBACKUP和BRRCHIVE建立資料庫備份
- 使用SAP交易DB13排程備份
- 使用BRRESTORE和BRRECOVER.還原資料庫

- 使用BR\*工具備份及還原檔案
- 將備份還原至其他主機

## 什麼是BR\*工具

您可以找到搭配儲存系統使用SAP所需的資訊。

如需使用BR\*工具的一般資訊（包括命令語法）、請參閱SAP文件、例如線上BR\* Tools for Oracle Database Administration（適用於Oracle資料庫管理的BR\*工具）。

### 設定檔需求

SAP版的功能表必須正確命名、才能搭配BR\*工具使用。SnapManager根據預設、BACKINT會使用設定檔、其名稱與SAP SID相同、該設定檔是由發出BR\* Tools命令的使用者ID所決定的儲存庫。


如果SAP SID在您的環境中並非唯一、則您需要使用不同的設定檔名稱。如需更多資訊、請參閱「BR\*工具備份的設定檔使用量」。

您必須擁有BR\* Tools目錄與SnapManager 由SAP安裝的「C:\Program Files\NetApp\SnapManager for SAP-bin\backint」檔案之間的連結。如需建立連結的相關資訊、請參閱\_整合SAP BR\*工具\_。

無法驗證以BR\* Tools 7.00之前版本建立的備份。需要表格空間或資料檔案的區塊大小才能完成驗證、不過BR\* Tools 7.00之前的版本並未提供此功能。

### 關於結合BR\*工具與SnapManager SAP介面的功能

您可以結合使用BR\*工具和SnapManager 適用於SAP的圖形使用者介面（GUI）或命令列介面（CLI）來執行下列作業：

營運	您可以使用的介面
使用BRBACKUP建立清單、還原、還原及刪除資料庫備份（包括資料檔案、控制檔或線上重作記錄檔的備份）	適用於SAP CLI和GUI SnapManager   BR*工具只能列出及還原使用BR*工具建立的備份。
列出並刪除使用BRBACKUP建立的其他檔案集備份	適用於SAP CLI和GUI SnapManager
複製以BRBACKUP建立的其他檔案集備份	使用BRBACKUP命令進行的完整線上或離線備份、可以使用SnapManager SAP CLI或GUI的版本來複製。

### BR\*工具CLI下的選項SnapManager 搭配適用於SAP的功能

BR\*工具CLI提供下列選項：

選項	可執行的工作
執行個體管理	記錄檔案系統和資料庫表格中的所有動作、並將備份記錄和設定檔儲存至備份媒體。
空間管理	提供全方位的Volume管理功能。若要使用空間管理所提供的功能、您必須使用BRBACKUP或BRRCHIVE初始化磁碟區、以確保它們包含SAP專屬的標籤。
備份與資料庫複本	建立資料庫備份、執行離線重作記錄（歸檔記錄）、以及驗證備份。
還原與還原	還原及還原備份。
資料庫統計資料	維護表格與索引的統計資料。

**BR\*工具GUI**中也有類似的功能

BR\*工具GUI下提供下列作業：

精靈類型	可執行的工作
建立儲存庫精靈	在資料庫中建立儲存庫。
設定檔精靈	在儲存庫中建立設定檔。
備份精靈	建立設定檔的備份。
還原與還原精靈	還原及還原設定檔備份。
「恢復刪除」 SnapManager 精靈	刪除備份的複本。
還原備份刪除精靈SnapManager	刪除設定檔的備份。

關於使用**BR\***工具建立的複製備份

使用\* BRBACKUP\*命令進行的完整線上或離線備份、可以使用SnapManager SAP CLI或GUI的版本複製。

若要建立使用BRBACKUP命令所建立之資料庫備份的複本、請確定已在「smsap.config」檔案中將組態參數「brbackup.enable、cloneable、backups」設定為\* true\*、然後重新啟動SnapManager SAP伺服器的Rsrfe。輸入下列命令：「brbackup.enable.cloneable.backups=true」

對於使用\* BRBACKUP\*命令建立的線上備份、SnapManager 使用SAP版的for SAP可讓您複製備份、而不需對SnapManager SAP CLI或GUI進行任何變更。

針對建立\* BRBACKUP\*命令的離線備份、SnapManager 執行SnapManager 下列步驟後、即可從適用於SAP CLI或GUI的支援中心複製備份：

## 步驟

1. 在smsap.config檔案中新增下列組態變數。

下列變數的值為預設值。如果您要將這些值設為預設值、可以保留這些值。

- "brbackup.oracle.maxtdatases=254"
- brbackup.oracle.maxtohistory = 1168
- brbackup.oracle.maxtinstances = 50
- "brbackup.oracle.maxtlogfiles=255"
- "brbackup.oracle.bluslogems=3"
- brbackup.oracle.character\_set=UTF8`

2. 若要變更「smsap.config」檔案中的任何預設組態參數值、請從SQL命令提示字元執行下列命令：

「將資料庫備份控制檔變更為檔案」

該檔案可以是任何使用者定義的名稱、並建立在叫用SQL\* Plus的同一個目錄中。

3. 開啟\_file\_、將這些值設為「smsap.config」檔案中的對應組態變數。
4. 重新啟動SnapManager 伺服器。

## 關於刪除使用BR\*工具建立的備份

BR\*工具不會刪除備份。由於適用於SAP備份的功能是以Snapshot複本為基礎、因此您可以保留的備份數量有限。SnapManager您必須確保不再需要備份時、備份會被刪除。

在NetApp儲存系統上、每個磁碟區最多可有255個Snapshot複本。如果磁碟區達到限制、備份將會失敗。使用BRBACKUP所製作的備份、通常會針對每個受影響的Volume建立兩個Snapshot複本。

為了避免達到255個Snapshot複本上限、您可以使用下列方式來管理備份：

- 您可以在BR\*工具作業所用的設定檔中設定保留選項。
- SAP版的更新程式會根據需要自動刪除舊的備份。SnapManager
- 您可以使用SnapManager 適用於SAP CLI或GUI的功能、手動刪除不再需要的備份。

## 設定BR\*工具的路徑

您必須設定BR\*工具的路徑、才能使用BR\*工具命令。

## 關於這項工作

如果未設定路徑、而您嘗試使用BR\*工具執行系統傾印作業、則會在「config\_s立即 摘要」中記錄下列錯誤訊息：「brtools」無法識別為內部或外部命令、可操作程式或批次檔」

## 步驟

1. 按一下「開始」>「我的電腦」、然後在「內容」>「進階」>「環境變數」上按一下滑鼠右鍵。

2. 在「環境變數」視窗中、按一下「新增」以新增BR\*工具路徑、或按一下「編輯」以編輯系統變數和使用者變數的現有BR\*工具路徑。
3. 按一下「確定」以儲存變更。

## 停用用戶端對**Snapshot**複本的存取

對於任何使用NFS傳輸協定且包含使用BR\*工具備份之SAP資料的儲存系統磁碟區、您必須停用用戶端存取該磁碟區的Snapshot複本。如果啟用用戶端存取、BR\*工具會嘗試建立含有先前備份的隱藏.snapshot目錄備份。

若要停用用戶端存取、請使用下列其中一種方法。

- 使用Data ONTAP 功能：Data ONTAP 使用Isrofig命令列介面、輸入下列命令：「volvol options volvolate\_name nosnapdir on」、其中「vole\_name」是包含SAP資料的磁碟區名稱、例如：「/vol/fs/sap\_cer91\_data1」
- 使用FilerView：若要使用FilerView圖形使用者介面停用存取、您必須已擁有磁碟區的Snapshot複本。
  - a. 在FilerView左窗格中、選取\* Volumes > Snapshot\*>\* Manage \*。
  - b. 在「Manage Snapshots（管理快照）」頁面上、按一下Volume（磁碟區）欄中的磁碟區
  - c. 在「Configure Snapshots」（設定快照）頁面上、清除「Snapshot Directory Visible」（可看見Snapshot目錄）核取方塊、然後按一下「\* Apply」（

如需停用用戶端存取Snapshot複本的詳細資訊、請參閱《關於\_Eshot Data ONTAP Data Protection Online Backup and Recovery Guide\_的Snapshot Management》一章、瞭解您Data ONTAP 的版次。

## BR\*工具備份的設定檔使用量

當您執行使用BACKINT介面的BR\* Tools命令時SnapManager、會使用儲存庫中的設定檔。儲存庫是由SnapManager 執行BR\* Tools命令之使用者的身分證明所決定。

根據預設SnapManager、使用的設定檔名稱與SAP資料庫系統識別碼相同。

### 關於建立認證以存取儲存庫

您可以使用「shmsap認證集」命令來設定BR\*工具使用者的儲存庫認證。

### 關於指定不同**SnapManager** 的**Isname**設定檔名稱

只要SnapManager 系統識別碼對所有的主機而言都是唯一的、而且這些主機的位元資料位於特定的儲存庫中、預設設定檔名稱就足夠了。您可以使用SnapManager 資料庫系統識別碼值來建立及命名此資訊檔。

不過、如果在不同的主機上使用相同的系統識別碼、或是您想在SnapManager 特定SAP執行個體上指定多個搭配BR\* Tools使用的版本、則需要定義BR\* Tools命令的設定檔名稱。

SAP應用程式中排程的資料庫作業會以使用者身分執行。BR\*排定在SAP應用程式中執行的工具作業會以「APServiceSID」的形式執行。這些使用者必須擁有儲存庫和設定檔的存取權。

SAP服務使用者SAPServiceSID不允許使用者在本機登入。若要變更此設定、您必須執行下列步驟來修改本機安全性原則：

## 步驟

1. 按一下「開始>\*程式集\*>\*系統管理工具\*>\*本機安全性原則\*」。
2. 展開\*本機原則\*、然後選取「\*\*使用者權限指派」
3. 搜尋\*拒絕本機登入\*原則。
4. 按一下滑鼠右鍵並選取\*「內容」\*。
5. 從此清單中刪除\* SAP服務使用者\*。

## 關於建立備份公用程式參數檔

BR\*Tools命令可選擇性地將備份公用程式參數（`.utl`參數）檔案傳遞至BACKINT介面。根據預設、此檔案的名稱為「initSID.utl」、其中SID是資料庫的系統識別碼。

根據預設、BR\*工具會使用「initSID.SAP」檔案中的「util\_par\_file」參數所指定的參數檔案。備份公用程式參數檔案通常儲存在與「initSID.SAP」檔案相同的目錄中。

將「profile\_name =<profile >」新增至「.utl」檔案並儲存。設定檔是SnapManager 您要用於BR\* Tools命令的SURF\_profile名稱。

下表列出如備份保留、快速還原及資料保護等作業所需的其他「.utl」檔案備份公用程式參數：

營運	備份公用程式參數
備份保留	<ul style="list-style-type: none"><li>• 關鍵：保留</li><li>• 價值：無限</li></ul>
每小時	每日
每週	每月

下表說明這些作業的不同備份公用程式參數：

營運	金鑰	價值
備份保留	快速=	容錯回復

## 將備份公用程式參數新增至BR\*工具初始化檔案

SAP會在「\$oracle\_home\database\」中為每個SAP資料庫執行個體建立名為「initSID.sap」的備份設定檔。您可以使用此檔案來指定用於BR\* Tools命令的預設備份公用程式參數（`.utl`）檔案。

## 步驟

1. 編輯initSID.SAP檔案、找出開頭為「util\_par\_file =」的行。
2. 取消註釋此行並將路徑新增至包含設定檔名稱的備份公用程式參數檔、例如「util\_par\_file = initSA1.utl」。
3. 如果您為「util\_par\_file」指定一個值、請確定該檔案存在。

如果找不到檔案、BRBACKUP命令會失敗、因為它們會嘗試將該檔案加入備份中。

如果找到下列任一錯誤條件、您就必須使用「-u」選項做為設定檔名稱：

- "參數檔案不存在"
- 「沒有設定檔名稱項目」

「orasisd」和「sidadorm」都需要存取設定檔、以使用來建立或管理使用BR\*工具建立的備份。

在BR\*Tools命令上指定備份公用程式參數檔名

您可以選擇使用「-r」選項、在BR\* Tools命令上指定備份公用程式參數（.uti參數）檔案。命令列上的值會覆寫SAP初始化檔案中指定的值。

BR\*工具會在'\$oracle\_home\database\'目錄中搜尋參數檔案。如果您將檔案儲存在其他位置、則需要提供完整路徑、並使用「-r」選項。例如：

```
* brBackup -r C:\oracle\NetApp_FCP價格_10g企業級_inst_vol1\database_initCER.uti ...*
```

## 使用BRBACKUP和BRRCHIVE建立資料庫備份

「BRBACKUP」命令會使用儲存系統上的Snapshot複本來建立SAP資料庫的備份。您可以從SAP主機的命令列介面（CLI）、BR\*工具CLI或圖形使用者介面（GUI）執行「BRBACKUP」命令。若要備份離線重作記錄檔、您可以使用「BRARCHIVE」命令。

「BRBACKUP」會備份SAP資料庫的資料檔案、控制檔和線上重作記錄檔。您應該備份其他SAP組態檔、例如SAP記錄檔、核心檔案、並使用「BRBACKUP」搭配「AP\_DIR」選項來傳輸要求、然後使用「BRRESTORE」來還原。

如果將"shqlnet.ora"中的"\_SQLNET.imiting\_services\_"參數值設為\*無\*、請確定Oracle資料庫使用者（系統）具有Sysoper權限。系統是在Oracle資料庫建立期間所建立的預設使用者。若要啟用SYSOPER權限、請執行下列命令：「將Sysoper授予系統；」

您應該使用BR\*工具命令或SnapManager 是使用REXEREAT命令來管理歸檔記錄檔。

您不應將SnapManager 下列作業結合使用、以管理下列歸檔記錄備份：

- 使用「BRBACKUP」和「BrRaRCHIVE」命令搭配SnapManager 使用支援此功能的支援檔來建立資料檔案和歸檔記錄檔的個別備份（使用分隔歸檔記錄備份的選項建立）
- 使用SnapManager 還原設定檔建立備份時、請剪除歸檔記錄檔



當您將下列項目搭配使用時、不顯示任何警告或錯誤訊息：SAP設定檔的搭配使用時、以及用於管理歸檔記錄檔的BR\*工具命令。SnapManager SnapManager

您應該建立設定檔、而不使用分隔歸檔記錄備份的選項、並將此設定檔用於一般BR\*工具作業。

您可以使用「BRRESTORE」來還原備份。對於使用BRBACKUP搭配「-m all」或「-m full」選項所建立的資料庫備份（備份包括資料檔案、控制檔和線上重作記錄檔）、您也可以使用SnapManager CLI或GUI還原備份。

如需SnapManager 有關如何處理還原的詳細資訊、請參閱\_備份資料庫\_。

請參閱SAP文件、以取得「BRBACKUP」和「BRRCHIVE」命令的具體指示和語法。在儲存系統上使



用BRBACKUP和BRRCHIVE命令之前、請先確定符合下列條件：

- 如果SnapManager 此零件名稱與SAP資料庫系統識別碼不同、請指定包含SnapManager 此零件名稱的參數檔名稱。

您可以使用下列其中一種方法來執行此作業：

- 使用帶有「BRBACKUP」命令的「-r」選項、指定備份公用程式參數檔（「initSID.utl」）。
- 在初始化檔案（「initSID.SAP」）中指定參數檔案。如需詳細資訊、請參閱\_指定BR\* Tools備份的設定檔\_。
- 如果適合您的環境、請使用不同的媒體（例如磁帶）來建立SAP資料的額外備份。Snapshot複本可用於快速備份與還原。它們儲存在與備份資料相同的實體媒體上、除非複製到其他儲存設備、否則不會用於災難恢復。

## 使用SAP交易DB13排程備份

若要讓SnapManager SAP能夠從DBA規劃行事曆交易DB13執行備份、需要執行多個步驟。

### 步驟

1. 變更「oracle/sid/sapbackup」目錄的權限、允許使用sidadm使用者識別碼進行寫入存取。

使用下列命令作為「orasisd」：

```
** chmod775/oracle/si/sapbackup*
```

這將允許dbagroup成員寫入該目錄。使用者識別碼idadm是dba群組的成員。

2. 變更SnapManager SAP認證檔案的「orasisd」權限、以允許「sidadm」存取。請使用以下由「orasisd（orasisd）」執行的命令：

請使用以下由「orasisd（orasisd）」執行的命令：

```
「」 chmod660 /oracle/si/.netapp/smsap/assentites
```

請遵循TR-3582「SnapManager 適用於SAP最佳實務做法」第3.3節「在儲存庫中註冊系統」中的指示、在SnapManager SAP儲存庫的英文資訊庫中註冊sidadm使用者識別碼。

## 使用BRRESTORE和BRRECOVER

BRRESTORE和BRRECOVER命令僅適用於使用「BRBACKUP」建立的備份。

請參閱SAP文件、以取得「BRRESTORE」和「BRRECOVER」命令的具體指示和語法。

如果SnapManager 無法使用SAP資料庫系統識別碼、您必須指定包含SnapManager 此資訊檔名稱的參數檔名稱。您可以使用下列其中一種方法來執行此作業：

- 使用「BRBACKUP」命令中的「-r」選項、指定備份公用程式參數檔（「initSID.utl」）。
- 在BR\*工具初始化檔案（「initSID.SAP」）中指定參數檔案。



使用「BRBACKUP」建立的備份（資料檔案、控制檔或線上重作記錄檔）、可以使用「msap」「restore」命令、從二線或三線儲存系統還原。不過、建議您使用「BRBACKUP」搭配「AP\_DIR」來備份其他SAP組態檔、例如SAP記錄檔、核心檔案及傳輸要求、並使用「BRRESTORE」來還原。

## 使用BR\*工具備份及還原檔案

除了備份資料庫檔案、您也可以使用BR\*工具來備份及還原儲存在儲存系統上的任何檔案、例如SAP系統檔案。

請遵循SAP BRBACKUP和BRRESTRE命令的BRBR\*Tools文件。下列額外資訊適用於SnapManager 使用for SAP的情形：

- 檔案必須儲存在儲存系統上。
- 請確定您擁有備份檔案的權限。例如、備份SAP系統檔案（「BRBACKUP BACKUP\_mode=SAP\_DIR'）或Oracle系統檔案（「BRBACKUP BACKUP\_mode=ora\_dir」）需要主機のroot權限。執行BRBACKUP前、請先使用「show root」命令。

## 將備份還原至其他主機

您可以使用BRRESTORE或「msap RESTORE」命令、在不同的主機上還原您使用BRBACKUP所做的備份。新主機也必須執行SnapManager 適用於SAP的功能。

提供**SnapManager** 此功能

在執行BRRESTORE之前、您必須先讓SnapManager 新主機能夠使用原始主機的版本資訊。完成下列步驟：

- 設定儲存庫認證：使用「shmsap認證集」命令、讓新主機存取SnapManager 用於原始備份的還原儲存庫。
- 設定設定檔認證：使用「msap認證集」命令、讓新主機存取SnapManager 原始備份所用的版本資訊。
- 在新主機上載入設定檔：使用「smsap profile sync」命令、將SnapManager 該設定檔資訊載入新主機。

## 執行BRRESESTORE

在新主機上使用與原始主機上原始儲存設備相同的路徑來設定新儲存設備。

使用「BRRESTORE」命令將備份還原至新主機。根據預設、檔案會還原至原始路徑位置。您可以使用「BRRESTORE」命令的「-m」選項來指定還原檔案的替代路徑。請參閱SAP文件以取得「BRRESTORE」的詳細資訊。

## SAP命令參考資料SnapManager

這個指令參考資料包括您應該隨命令提供的有效使用語法、選項、參數和引數、以及範例。SnapManager

下列問題適用於命令的使用：

- 命令區分大小寫。

- 支援最多200個字元和最多80個字元的標籤。SnapManager
- 如果主機上的Shell限制了命令列上可以顯示的字元數、您可以使用「cmd檔案」命令。
- 請勿在設定檔名稱或標籤名稱中使用空格。
- 在實體複本規格中、請勿在實體複本位置使用空格。

可在主控台顯示三種訊息層級：SnapManager

- 錯誤訊息
- 警告訊息
- 資訊訊息

您可以指定顯示訊息的方式。如果您未指定任何項目、SnapManager 則僅會在主控台顯示錯誤訊息和警告。若要控制SnapManager 在主控台上顯示的輸出量、請使用下列其中一個命令列選項：

- 「-Quiet」：僅顯示主控台的錯誤訊息。
- verbose：在主控台顯示錯誤、警告及資訊訊息。



無論預設行為或您指定的顯示詳細程度為何、SnapManager 恆將所有訊息類型寫入記錄檔。

## backint register-sld命令

如果您想要使用SAP BR\*工具、可以使用SnapManager 支援SAP的「backint register-sld」命令、在系統橫向目錄（SLD）中登錄BACKINT介面。BACKINT介面由儲存設備廠商提供、可讓儲存系統使用BR\* Tools命令。SAP版的BACKINT介面檔案安裝於「C:\Program Files\NetApp\SnapManager for SAB\BIN\」 SnapManager 。

語法

```
backint register-sld
-host host_name
-port port_id
-username username
-password password
-template template_ID
```

參數

- （主機\_主機\_主機\_名稱\_）

指定執行SAP SLD的主機名稱。

- （即連接埠\_port\_id\_）

指定SAP SLD接受HTTP要求的連接埠ID。ID必須為數字、且小於或等於九位數。

- (用戶名 **\_username\_**)

指定有效且獲授權的SAP SLD使用者名稱。

- 密碼 **\_password\_**

指定有效且授權的SAP SLD使用者密碼。這是選用的。如果您未使用「-password」設定密碼、系統會提示您輸入下列格式的密碼：「username@http://host:port」

如果輸入的密碼不正確、則在三次嘗試後、命令會失敗並結束。

- 常用範本 **\_template\_id\_**

指定主要範本XML檔案的名稱、此檔案可做為自訂檔案的基礎。

#### 命令範例

下列範例顯示命令已成功完成：

```
backint register-sld -host jack12 -port 50100  
-username j2ee_admin -password user123 -template E:\template.xml  
Operation Id [N96f4142a1442b31ee4636841babbc1d7] succeeded.
```

## smsap\_server重新啟動命令

此命令會重新啟動SnapManager 以root輸入的支援服務器。

#### 語法

```
smsap_server restart  
[-quiet | -verbose]
```

#### 參數

- (靜音)

指定主控台僅顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

指定錯誤、警告和資訊訊息會顯示在主控台上。

#### 命令範例

下列範例會重新啟動主機伺服器。

```
smsap_server restart
```

## smsap\_server start命令

此命令會啟動執行SnapManager for SAP軟體的主機伺服器。

### 語法

```
smsap_server start  
[-quiet | -verbose]
```

### 參數

- (靜音)  
指定主控台僅顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。
- (冗長)  
指定錯誤、警告和資訊訊息會顯示在主控台上。

### 命令範例

下列範例會啟動主機伺服器。

```
smsap_server start  
SMSAP-17100: SnapManager Server started on secure port 25204 with PID  
11250
```

## smsap\_server狀態命令

您可以執行「smsap\_server STATUS」命令來檢視SnapManager 該伺服器的狀態。

### 語法

```
smsap_server status  
[-quiet | -verbose]
```

### 參數

- (靜音)  
指定主控台僅顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

指定錯誤、警告和資訊訊息會顯示在主控台中。

#### 範例

下列範例顯示主機伺服器的狀態：

```
smsap_server status
SMSAP-17104: SnapManager Server version 3.3.1 is running on secure port
25204 with PID 11250
and has 0 operations in progress.
```

### smsap\_server stop命令

此命令會停止SnapManager 支援此功能的主機伺服器、並在根目錄下輸入。

#### 語法

```
smsap_server stop
[-quiet | -verbose]
```

#### 參數

- (靜音)

指定主控台僅顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

指定錯誤、警告和資訊訊息會顯示在主控台上。

#### 命令範例

以下範例使用「smsap\_server stop」命令。

```
smsap_server stop
```

### smsap備份create命令

您可以執行「備份建立」命令、在一或多個儲存系統上建立資料庫備份。



在執行此命令之前、您必須使用「profile create」命令來建立資料庫設定檔。

```
smsap backup create
-profile profile_name
{[-full{-auto | -online | -offline}][-retain {-hourly | -daily | -weekly |
-monthly | -unlimited} [-verify] |
[-data [[-files files [files]] |
[-tablespaces tablespaces [tablespaces]] [-label label] {-auto | -online |
-offline}
[-retain {-hourly | -daily | -weekly | -monthly | -unlimited} [-verify] |
[-archivelogs [-label label]] [-comment comment]]

[-backup-dest path1 [ , path2]]
[-exclude-dest path1 [ , path2]]
[-prunelogs {-all | -until-scnn until-scnn | -until-date yyyy-MM-
dd:HH:mm:ss} | -before {-months | -days | -weeks | -hours}}
[-prune-dest prune_dest1,[prune_dest2]]
[-taskspec taskspec]
[-dump]
-force
[-quiet | -verbose]
```

## 參數

- 設定檔 **\_profile\_name\_**

指定與您要備份之資料庫相關的設定檔名稱。設定檔包含資料庫和其他資料庫資訊的識別碼。

- (自動選項)

如果資料庫處於掛載或離線狀態、SnapManager 則執行離線備份。如果資料庫處於開啟或線上狀態、SnapManager 則執行線上備份。如果您使用「-force」選項搭配「-offline」選項、SnapManager 即使資料庫目前處於線上狀態、也會強制進行離線備份。

- 線上選項

指定線上資料庫備份。

- 如果本機執行個體處於關機狀態、且至少有一個執行個體處於開啟狀態、您可以使用「-force」選項將本機執行個體變更為掛載狀態。
- 如果沒有處於開啟狀態的執行個體、您可以使用「-force」選項將本機執行個體變更為開啟狀態。

- 離線選項

指定資料庫處於關機狀態時的離線備份。如果資料庫處於開啟或掛載狀態、則備份會失敗。如果使用「-force」選項、SnapManager 則嘗試變更資料庫狀態、以關閉資料庫進行離線備份。

- (全選)

備份整個資料庫。這包括所有資料、歸檔記錄和控制檔。無論您執行何種類型的備份、都會備份歸檔的重作記錄和控制檔。如果您只想備份一部分資料庫、請使用「-files」選項或「-tbl空間」選項。

- (資料選項)

指定資料檔案。

- 文件\_list`

僅備份指定的資料檔案、加上歸檔的記錄和控制檔。以空格分隔檔案名稱清單。如果資料庫處於開啟狀態、SnapManager 則驗證適當的表格空間是否處於線上備份模式。

- 表空間\_ttbl空間`

僅備份指定的資料庫表格空間、以及歸檔的記錄和控制檔。以空格分隔表格空間名稱。如果資料庫處於開啟狀態、SnapManager 則驗證適當的表格空間是否處於線上備份模式。

- 標籤\_label`

指定此備份的選用名稱。此名稱在設定檔中必須是唯一的。名稱可以包含字母、數字、底線 (\_) 和連字號 (-)。它不能以連字號開頭。如果您未指定標籤、SnapManager 則會以scene\_type\_date格式建立預設標籤：

- 範圍為F表示完整備份、或是P表示部分備份。
- 類型為C表示離線（冷）備份、H表示線上（熱）備份、或A表示自動備份、例如P\_a\_200810060037IST。
- 日期是備份的年、月、日和時間。

支援24小時時鐘。SnapManager

例如、如果您在2007年1月16日下午5：45：16離線執行資料庫完整備份東部標準時間SnapManager、這個功能可以建立F\_C\_20070111111174516EST標籤。

- (註釋\_stron`)

指定可選的註釋來描述此備份。將字串括在單引號 (') 內。



有些Shell會取消引號。在這種情況下、您必須加上反斜槓 (\) 的引號。例如、您可能需要輸入下列內容：「\」這是註解。

- (驗證選項)

執行Oracle DBV公用程式、確認備份中的檔案未毀損。



如果您指定「-Verify」（驗證）選項、則在驗證作業完成之前、備份作業不會完成。

- (強制選項)

如果資料庫狀態不正確、則強制變更狀態。例如SnapManager、根據您指定的備份類型和資料庫所在的狀



態、將資料庫狀態從線上變更為離線。

- 如果本機執行個體處於關機狀態、且至少有一個執行個體處於開啟狀態、則使用「-force」選項會將本機執行個體變更為掛載狀態。
- 如果沒有執行個體處於開啟狀態、使用「-force」選項會將本機執行個體變更為開啟狀態。

- (靜音)

僅在主控制台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

在主控制台顯示錯誤、警告和資訊訊息。

- (每小時) -保留 {-每小時|-每日|-每週|-每月|-無限} ()

指定備份應以每小時、每日、每週、每月或無限的方式保留。如果未指定"-retif省"選項、則保留類別預設為"-Hour"選項。若要永久保留備份、請使用「無限」選項。「無限」選項可讓備份不符合保留原則刪除的資格。

- (歸檔選項)

建立歸檔記錄備份。

- 備份目的地\_path1 、[、[\_path2].

指定要備份以進行歸檔記錄備份的歸檔記錄目的地。

- (即exclude目的地\_path1 、[、[\_path2]])

指定要從備份中排除的歸檔記錄目的地。

- \* (至今) -全部|直到- scn直到- SCN |-直到日期\_西元年-月-日：日：時：分：分\_|-早於 {-月|-日|-週|-小時}

根據建立備份時所提供的選項、從歸檔記錄目的地刪除歸檔記錄檔。「-all」選項會從歸檔記錄目的地刪除所有歸檔記錄檔。在指定的系統變更編號 (SCN) 之前、「直到SCN」選項會刪除歸檔記錄檔。「直到日期」選項會刪除歸檔記錄檔、直到指定的時間段為止。「之前」選項會在指定的時間段 (天、月、週、小時) 之前刪除歸檔記錄檔。

- : prune\_dest\_prune\_dest1 、prune\_dest2\_`

在建立備份時、從歸檔記錄目的地刪除歸檔記錄檔。

- 任務規範\_taskspec\_`

指定可用於備份作業的預先處理活動或後處理活動的工作規格XML檔案。應提供XML檔案的完整路徑、同時提供「taskspec」選項。

- (轉儲選項)

在資料庫備份作業成功或失敗之後收集傾印檔案。

## 命令範例

下列命令會建立完整的線上備份、建立次要儲存設備的備份、並將保留原則設為每日：

```
smsap backup create -profile SALES1 -full -online  
-label full_backup_sales_May -profile SALESDB -force -retain -daily  
Operation Id [8abc01ec0e79356d010e793581f70001] succeeded.
```

## smsap 備份刪除命令

您可以執行「備份刪除」命令來移除未自動移除的備份、例如用來建立複製或失敗備份的備份。您可以無限刪除保留的備份、而不需變更保留類別。

### 語法

```
smsap backup delete  
-profile profile_name  
[-label label [-data | -archivelogs] | [-id guid | -all]]  
-force  
[-dump]  
[-quiet | -verbose]
```

### 參數

- 設定檔 **\_profile\_name\_**

指定與您要移除之備份相關的資料庫。設定檔包含資料庫和其他資料庫資訊的識別碼。

- (**id\_guid\_**)

使用指定的GUID指定備份。當SnapManager 您建立備份時、會產生由支援所產生的GUID。您可以使用「msap 備份清單」命令來顯示每個備份的Guid。

- 標籤 **\_label\_**

指定具有指定標籤的備份。或者、將備份範圍指定為資料檔案或歸檔記錄。

- 資料

指定資料檔案。

- 《歸檔者》

指定歸檔記錄檔。

- (全)

指定所有備份。若要僅刪除指定的備份、請使用「-id」或「-label」選項。

- (轉儲)

在成功或失敗的備份刪除作業之後收集傾印檔。

- (力)

強制移除備份。即使釋出與備份相關的資源時發生問題、也會移除備份。SnapManager例如、如果備份是使用Oracle Recovery Manager (RMAN) 編錄目錄、但RMAN資料庫不再存在、包括「-force」、即使無法與RMAN連線、也會刪除備份。

- (靜音)

僅在主控台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

在主控台顯示錯誤、警告和資訊訊息。

## 範例

下列範例會刪除備份：

```
smsap backup delete -profile SALES1 -label full_backup_sales_May
Operation Id [8abc01ec0e79004b010e79006da60001] succeeded.
```

## smsap備份free命令

您可以執行「備份可用」命令來釋放備份的Snapshot複本、而不需從儲存庫移除備份中繼資料。

## 語法

```
smsap backup free
-profile profile_name
[-label label [-data | -archivelogs] | [-id guid | -all]]
-force
[-dump]
[-quiet | -verbose]
```

## 參數

- 。設定檔 **\_profile\_name\_**

指定與您要釋出的備份相關聯的設定檔。設定檔包含資料庫和其他資料庫資訊的識別碼。

- (id\_guid\_)

使用指定的Guid指定備份資源。當SnapManager 您建立備份時、會產生由支援所產生的GUID。您可以使用「msap備份清單」命令來顯示每個備份的Guid。包含「-verbose」選項以顯示備份ID。

- 標籤\_label\_

指定具有指定標籤的備份。

- 資料

指定資料檔案。

- 《歸檔者》

指定歸檔記錄檔。

- (全)

指定所有備份。若要刪除指定的備份、請使用「-id」或「-label」選項。

- (力)

強制移除Snapshot複本。

- (靜音)

僅在主控台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

在主控台顯示錯誤、警告和資訊訊息。

## 範例

下列範例可釋出備份：

```
msap backup free -profile SALES1 -label full_backup_sales_May  
Operation Id [8abc01ec0e79004b010e79006da60001] succeeded.
```

## msap備份清單命令

您可以執行「備份清單」命令、在設定檔中顯示有關備份的資訊、包括有關保留類別和保護狀態的資訊。

## 語法

```

smsap backup list
-profile profile_name
-delimiter character
[-data | -archivelogs | -all]
[-quiet | -verbose]

```

## 參數

- 設定檔 **\_profile\_name\_**

指定您要列出備份的設定檔。設定檔包含資料庫和其他資料庫資訊的識別碼。

- 符號 **\_character\_**

在個別的行上顯示每一列。此列中的屬性會以指定的字元分隔。

- 資料

指定資料檔案。

- 《歸檔者》

指定歸檔記錄檔。

- (靜音)

僅在主控台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

在主控台顯示錯誤、警告和資訊訊息。包含 **-verbose** 選項以顯示備份ID。

## 範例

下列範例列出SALES1設定檔的備份：

```

smsap backup list -profile SALES1 -verbose
Start Date           Status  Scope  Mode    Primary  Label      Retention
Protection
-----
2007-08-10 14:12:31 SUCCESS FULL    ONLINE EXISTS  backup2    HOURLY
NOT REQUESTED
2007-08-05 12:08:37 SUCCESS FULL    ONLINE EXISTS  backup4    UNLIMITED
NOT REQUESTED
2007-08-04 22:03:09 SUCCESS FULL    ONLINE EXISTS  backup6    UNLIMITED
NOT REQUESTED

```

## smsap 備份掛載命令

您可以執行「備份掛載」命令來掛載備份、以便使用外部工具執行恢復作業。

### 語法

```
smsap backup mount  
-profile profile_name  
[-label label [-data | -archivelogs] | [-id id]  
[-host host]  
  
[-dump]  
[-quiet | -verbose]
```

### 參數

- 設定檔 **\_profile\_name\_**

指定與您要掛載的備份相關聯的設定檔。設定檔包含資料庫和其他資料庫資訊的識別碼。

- (id\_guid\_)

以指定的GUID掛載備份。當SnapManager 您建立備份時、會產生由支援所產生的GUID。您可以使用「msap備份清單」命令來顯示每個備份的Guid。

- 標籤 **\_label\_**

以指定的標籤掛載備份。

- 資料

指定資料檔案。

- 《歸檔者》

指定歸檔記錄檔。

- (主機\_主機\_主機\_)

指定要掛載備份的主機。

- (轉儲)

在成功或失敗的掛載作業之後收集傾印檔。

- (靜音)

僅在主控制台顯示錯誤訊息。預設設定為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

在主控台顯示錯誤、警告和資訊訊息。



只有在使用外部工具（例如Oracle Recovery Manager (RMAN)）時、才必須使用此命令。如果您使用「msap備份還原」命令來還原備份、則系統會自動處理備份的掛載作業。SnapManager 此命令會顯示清單、顯示已掛載Snapshot複本的路徑。只有在指定了「-verbose」選項時、才會顯示此清單。

## 範例

下列範例裝載備份：

```
smsap backup mount -profile S10_BACKUP -label full_monthly_10 -verbose
[INFO ]: SMSAP-13051: Process PID=6852
[INFO ]: SMSAP-13036: Starting operation Backup Mount on host
hadley.domain.private
[INFO ]: SMSAP-13036: Starting operation Backup Mount on host
hadley.domain.private
[INFO ]: SMSAP-13046: Operation GUID 8abc01573883daf0013883daf5ac0001
starting on Profile FAS_P1
[INFO ]: SD-00025: Beginning to connect filesystem(s) [I:\] from snapshot
smsap_fas_p1_fasdb_d_h_2_8abc0157388344bc01388344c2d50001_0.
[INFO ]: SD-00016: Discovering storage resources for
C:\SnapManager_auto_mounts\I-2012071400592328_0.
[INFO ]: SD-00017: Finished storage discovery for
C:\SnapManager_auto_mounts\I-2012071400592328_0
[INFO ]: SD-00026: Finished connecting filesystem(s) [I:\] from snapshot
smsap_fas_p1_fasdb_d_h_2_8abc0157388344bc01388344c2d50001_0.
[INFO ]: SD-00025: Beginning to connect filesystem(s) [H:\] from snapshot
smsap_fas_p1_fasdb_d_h_1_8abc0157388344bc01388344c2d50001_0.
[INFO ]: SD-00016: Discovering storage resources for
C:\SnapManager_auto_mounts\H-2012071400592312_0.
[INFO ]: SD-00017: Finished storage discovery for
C:\SnapManager_auto_mounts\H-2012071400592312_0.
[INFO ]: SD-00026: Finished connecting filesystem(s) [H:\] from snapshot
smsap_fas_p1_fasdb_d_h_1_8abc0157388344bc01388344c2d50001_0.
[INFO ]: SMSAP-13048: Backup Mount Operation Status: SUCCESS
[INFO ]: SMSAP-13049: Elapsed Time: 0:19:05.620
```

## smsap備份還原命令

您可以執行「備份還原」命令來還原資料庫或部分資料庫的備份、然後選擇性地還原資料庫資訊。

```
smsap backup restore
-profile profile_name
[-label label | -id id]
[-files files [files...] |
-tablespaces tablespaces [tablespaces...]] |
-complete | -controlfiles]
[-recover {-alllogs | -nologs | -until until} [-using-backup-controlfile]]
[-restorespec restorespec | ]]
[-preview]

[-recover-from-location path1 [, path2]]
[-taskspec taskspec]
[-dump]
[-force]
[-quiet | -verbose]
```

## 參數

- 設定檔 `_profile_name_``

指定您要還原的資料庫。設定檔包含資料庫和其他資料庫資訊的識別碼。

- 標籤 `_name_``

使用指定的標籤還原備份。

- `(id_guid_`)`

使用指定的Guid還原備份。當SnapManager 您建立備份時、會產生由支援所產生的GUID。您可以使用「msap備份清單」命令來顯示每個備份的Guid。

- 「選擇全部或指定的檔案」

您也可以選擇使用下列其中一個選項：

- 「-Complete」：還原備份中的所有資料檔案。
- `-tablespaceslist`：僅從備份中恢復指定的表空間。

您必須使用空格來分隔清單中的名稱。

- 文件列表：僅從備份中恢復指定的數據文件。

您必須使用空格來分隔清單中的名稱。如果資料庫正在執行、SnapManager 則由支援驗證可確保包含檔案的資料表空間離線。

- 控制檔



還原控制檔。利用此功能、您可以在單一作業中還原控制檔及備份中的資料檔案。SnapManagercontrolfiler s'選項與其他還原範圍參數（如「-complete」、「-tabl空間」及「-filers」）無關。

- （復原）

還原資料庫後將其恢復。您也必須SnapManager 使用下列其中一個選項、指定要讓效益管理系統恢復資料庫的點：

- noslogs：將資料庫恢復到備份時間、不套用任何記錄。

您可以使用此參數進行線上或離線備份。

- 「-alllogs」：將資料庫恢復到最後一筆交易或提交、並套用所有必要的記錄。
- 「直到日期」：將資料庫恢復至指定的日期和時間。

您必須使用年月日期：小時：分：秒（*year-mm-dd:hh:mm:ss*）格式。視資料庫設定而定、若為小時、請使用12小時或24小時格式。

- 「直到SCN」：將資料檔案轉送到指定的系統變更編號（SCN）為止。
- 使用備份控制檔：使用備份控制檔恢復資料庫。

- 還原程式

可讓您將資料還原至作用中檔案系統、並透過每個原始Snapshot複本對應至作用中檔案系統、從指定的資料還原資料。如果您未指定選項、SnapManager 則由主儲存設備上的Snapshot複本還原資料。您可以指定下列其中一個選項：

- restoreespec：指定要還原的資料和還原格式。

- （預覽）

顯示下列資訊：

- 將使用哪種還原機制（儲存端檔案系統還原、儲存端檔案還原或主機端檔案複本還原）來還原每個檔案
- 當您指定「-verbose」選項時、為什麼不使用更有效率的機制來還原每個檔案。如果您使用「-preview」（預覽）選項、您必須瞭解下列事項：
- 「-force」選項對命令沒有影響。
- 「-recover」選項對命令沒有影響。若要預覽還原作業、必須掛載資料庫。如果您想預覽還原計畫、但目前尚未掛載資料庫、SnapManager 則會掛載資料庫。如果無法掛載資料庫、則命令將會失敗、SnapManager 而將資料庫恢復為原始狀態。

「preview」（預覽）選項最多可顯示20個檔案。您可以設定要顯示在「smsap.config檔案」中的檔案數目上限。

- （從位置恢復）

指定歸檔記錄檔的外部歸檔記錄位置。從外部位置取得歸檔記錄檔、並將其用於恢復程序。SnapManager

- （taskspec）

指定工作規格XML檔案、以供還原作業的預先處理活動或後處理活動使用。您必須提供工作規格XML檔案的完整路徑。

- (轉儲)

指定在還原作業之後收集傾印檔。

- (力)

如有必要、可將資料庫狀態變更為低於目前狀態。

根據預設、SnapManager 在作業期間、無法將資料庫狀態變更為較高的狀態。不需要此選項SnapManager、即可將資料庫變更為較高的狀態。

- (靜音)

僅在主控台顯示錯誤訊息。預設設定為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

在主控台顯示錯誤、警告和資訊訊息。您可以使用此選項來瞭解為何無法使用更有效率的還原程序來還原檔案。

## 範例

下列範例會還原資料庫及控制檔：

```
smsap backup restore -profile SALES1 -label full_backup_sales_May  
-complete -controlfiles -force
```

## smsap備份show命令

您可以使用「備份show」命令來顯示有關備份的詳細資訊、包括其保護狀態、備份保留類別、以及一線與二線儲存設備上的備份。

## 語法

```
smsap backup show  
-profile profile_name  
[-label label [-data | -archivelogs] | [-id id]  
[-quiet | -verbose]
```

## 參數

- ◦ 設定檔 **\_profile\_name\_**

指定要顯示備份的設定檔。設定檔包含資料庫和其他資料庫資訊的識別碼。

- 標籤 **\_label\_**

指定備份的標籤。

- 資料

指定資料檔案。

- 《歸檔者》

指定歸檔記錄檔。

- \*

指定備份ID。

- （靜音）

僅在主控台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- （冗長）

在主控台中顯示錯誤、警告和資訊訊息、以及任何複製和驗證資訊。

## 範例

下列範例顯示有關備份的詳細資訊：

```
smsap backup show -profile SALES1 -label BTNFS -verbose
Backup id: 8abc013111a450480111a45066210001
Backup status: SUCCESS
Primary storage resources: EXISTS
Protection sate: NOT REQUESTED
Retention class: DAILY
Backup scope: FULL
Backup mode: OFFLINE
Mount status: NOT MOUNTED
Backup label: BTNFS
Backup comment:

Backup start time: 2007-03-30 15:26:30
Backup end time: 2007-03-30 15:34:13
Verification status: OK
Backup Retention Policy: NORMAL
Backup database: hsdbr1
Checkpoint: 2700620
Tablespace: SYSAUX
Datafile: E:\disks\data\hsdb\sysaux01.dbf [ONLINE]
...
Control Files:
File: E:\disks\data\control03.ctl
...
Archive Logs:
File: E:\disks\data\archive_logs\2_131_626174106.dbf
...
Volume: hs_data
Snapshot: SMSAP_HSDBR_hsdbr1_F_C_1_
8abc013111a450480111a45066210001_0
File: E:\disks\data\hsdb\SMSAPBakCtl_1175283005231_0
...
```

## **smsap**備份unmount命令

您可以執行「備份卸載」命令來卸載備份。

語法

```
smsap backup unmount
-profile profile_name
[-label label [-data | -archivelogs] | [-id id]
[-force]
[-dump]
[-quiet | -verbose]
```

## 參數

- `-profile profile_name``

指定您要卸載備份的設定檔。設定檔包含資料庫和其他資料庫資訊的識別碼。

- `-id id``

使用指定的Guid卸載備份。當SnapManager 您建立備份時、會產生由支援所產生的GUID。您可以使用「msap備份清單」命令來顯示每個備份的Guid。

- `-label label``

使用指定的標籤卸載備份。

- `-data``

指定資料檔案。

- `-archivelogs``

指定歸檔記錄檔。

- `-force``

在成功或失敗的卸載作業之後收集傾印檔案。

- `-dump``

即使在釋出與備份相關的資源時發生問題、也會卸載備份。嘗試卸載備份並清除任何相關資源。SnapManager記錄顯示卸載作業成功、但如果記錄中有錯誤、您可能必須手動清理資源。

- `-quiet``

僅在主控台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- `-verbose``

在主控台顯示錯誤、警告和資訊訊息。

## 範例

以下是卸載作業的範例：

```
# smsap backup unmount -label test -profile SALES1 -verbose
```

```
[INFO ]: SMSAP-13051: Process PID=9788
[INFO ]: SMSAP-13036: Starting operation Backup Unmount on host
hadley.domain.private
[INFO ]: SMSAP-13036: Starting operation Backup Unmount on host
hadley.domain.private
[INFO ]: SMSAP-13046: Operation GUID 8abc015738849a3d0138849a43900001
starting on Profile FAS_P1
[INFO ]: SD-00031: Beginning to disconnect filesystem(s)
[C:\SnapManager_auto_mounts\H-2012071400592312_0,
C:\SnapManager_auto_mounts\I-2012071400592328_0].
[INFO ]: SD-00032: Finished disconnecting filesystem(s)
[C:\SnapManager_auto_mounts\H-2012071400592312_0,
C:\SnapManager_auto_mounts\I-2012071400592328_0].
[INFO ]: SMSAP-13048: Backup Unmount Operation Status: SUCCESS
[INFO ]: SMSAP-13049: Elapsed Time: 0:07:26.754
```

## smsap 備份更新命令

您可以執行「備份更新」命令來更新備份保留原則。

### 語法

```
smsap backup update
-profile profile_name
[-label label [-data | -archivelogs] | [-id guid]
[-retain {-hourly | -daily | -weekly | -monthly | -unlimited}]]
[-comment comment_text]
[-quiet | -verbose]
```

### 參數

- 設定檔 **\_profile\_name\_**

指定要更新備份的設定檔。設定檔包含資料庫和其他資料庫資訊的識別碼。

- (id\_guid\_)

使用指定的Guid驗證備份。當SnapManager 您建立備份時、會產生由支援所產生的GUID。您可以使用「msap備份清單」命令來顯示每個備份的Guid。

- 標籤 **\_label\_**

將備份標籤和範圍指定為資料檔案或歸檔記錄。

- 資料

指定資料檔案。

- 《歸檔者》

指定歸檔記錄檔。

- 註釋 **\_Comment\_text\_`**

輸入備份更新的相關文字（最多200個字元）。您可以包含空格。

- （靜音）

僅在主控台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- （冗長）

在主控台顯示錯誤、警告和資訊訊息。

- **：**保留 {-每小時|-每日|-每週|-每月|-無限} \*

指定備份應以每小時、每日、每週、每月或無限的方式保留。如果未指定「-ret均 保留」、則保留類別預設為「每小時」。若要永久保留備份、請使用「無限」選項。「無限」選項讓備份不符合刪除資格。

## 範例

下列範例會更新備份、將保留原則設為無限：

```
smsap backup update -profile SALES1 -label full_backup_sales_May  
-retain -unlimited -comment save_forever_monthly_backup
```

## smsap備份驗證命令

您可以執行「備份驗證」命令、查看備份是否為Oracle的有效格式。

## 語法

```
smsap backup verify  
-profile profile_name  
[-label backup_name | [-id guid]  
[-retain {-hourly | -daily | -weekly | -monthly | -unlimited}]]  
[-force]  
[-dump]  
[-quiet | -verbose]
```

## 參數

- ◦ 設定檔 `_profile_name_``

指定您要驗證備份的設定檔。設定檔包含資料庫和其他資料庫資訊的識別碼。

- `(id_guid_`)`

使用指定的Guid驗證備份。當SnapManager 您建立備份時、會產生由支援所產生的GUID。您可以使用「msap備份清單」命令來顯示每個備份的Guid。

- 標籤 `_label_name_``

使用指定的標籤來驗證備份。

- `(轉儲)`

在成功或失敗的備份驗證作業之後收集傾印檔。

- `(力)`

強制資料庫進入必要狀態以執行驗證作業。

- `(靜音)`

僅在主控制台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- `(冗長)`

在主控制台顯示錯誤、警告和資訊訊息。

## 範例

以下是驗證備份的範例：

```
msap backup verify -profile SALES1 -label full_backup_sales_May -quiet
```

```
DBVERIFY - Verification starting : FILE = C:\SnapManager_auto_mounts\H-  
2012071400592312_0\msap\datafile\data
```

## msap clone create命令

您可以執行「Clone create」命令、建立備份資料庫的複本。您可以從一線或二線儲存設備複製備份。

## 語法



```

smsap clone create
-profile profile_name
[-backup-id backup_guid | -backup-label backup_label_name | -current]
-newsid new_sid
[-host target_host]
[-label clone_label]
[-comment string]
-clonespec full_path_to_clonespec_file
]
[-syspassword syspassword]
[-reserve {yes | no | inherit}]

[-no-resetlogs | -recover-from-location path1 [, path2]][-taskspec
taskspec]
[-dump]
[-quiet | -verbose]

```

## 參數

- **-profile *name***

指定要複製的資料庫。設定檔包含資料庫和其他資料庫資訊的識別碼。

- (即備份ID *guid*)

使用指定的GUID複製備份。當SnapManager 您建立備份時、會產生由支援所產生的GUID。您可以使用「msap備份清單-詳細」命令來顯示每個備份的Guid。

- 備份標籤 **\_backup\_label\_name\_**

指定使用指定的標籤名稱來複製備份。

- 目前

指定從資料庫的目前狀態建立備份與複製。



如果資料庫處於「nocarchivelog」模式、SnapManager 則會建立離線備份。

- (**newsid *new\_sid***)

為複製的資料庫指定新的唯一Oracle系統識別碼。系統識別碼值最多八個字元。Oracle不允許在同一主機上同時執行兩個具有相同系統識別碼的資料庫。

- \*主機\_目標主機\_主機\_**

指定應在其上建立實體複本的主機。

- 標籤 **\_clone\_label\_**

指定實體複本的標籤。

- (註釋 `_stron_``)

指定可選的註釋來描述此克隆。您必須將字串括在單引號內。



有些Shell會刪除引號。如果您的Shell確實如此、則必須使用反斜槓 (\) 來轉義報價。例如、您可能需要輸入：、這是註解\「

- (即 `clonespec Full_path_to_clonespec_file``)

指定複製規格XML檔案的路徑。這可以是相對路徑名稱或絕對路徑名稱。

- (即 `syspassWord syspassword``)

指定sys授權使用者的密碼。



如果系統權限使用者所提供的資料庫認證資料不同、您必須提供系統權限使用者的密碼。

- (保留)

將「-Reserve」選項設為「yes」、可確保新複製磁碟區的磁碟區保證空間保留功能已開啟。將「-Reserve」選項設為「no」、可確保新複製磁碟區的磁碟區保證空間保留功能已關閉。將「-Reserve」選項設定為繼承、可確保新的實體複本繼承父Snapshot複本的空間保留特性。預設設定為「否」

下表說明複製方法及其對複製建立作業及其「保留」選項的影響。LUN可以使用任一方法複製。

複製方法	說明	結果
LUN複製	在同一個磁碟區內建立新的實體複製LUN。	當LUN的-Reserve選項設為yes時、磁碟區內的空間會保留為完整LUN大小。
Volume複製	此時會建立新的FlexClone、且複製LUN存在於新的複製磁碟區中。使用FlexClone技術。	當Volume的-Reserve選項設為yes時、空間會保留給集合體內的完整Volume大小。

- (無重新設置日誌)

指定在建立複本時跳過還原資料庫、執行DBNEWID公用程式、而不使用重新設定記錄開啟資料庫。

- (從位置恢復)

指定歸檔記錄備份的外部歸檔記錄檔位置SnapManager、其中的資訊為從外部位置取得歸檔記錄檔、並使用它們進行複製。

- (taskspec)

指定工作規格XML檔案、用於複製作業的預先處理活動或後處理活動。您必須提供工作規格XML檔案的完整路徑。

- (轉儲)

指定在複製建立作業之後收集傾印檔案。

- (靜音)

僅在主控台顯示錯誤訊息。預設設定為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

在主控台顯示錯誤、警告和資訊訊息。

## 範例

下列範例使用針對此複本所建立的複本規格來複製備份：

```
smsap clone create -profile SALES1 -backup-label full_backup_sales_May
-newsid
CLONE -label sales1_clone -clonespec E:\\spec\\clonespec.xml
```

```
Operation Id [8abc01ec0e794e3f010e794e6e9b0001] succeeded.
```

## smsap clone 刪除命令

您可以執行「Clone DELETE」命令來刪除實體複本。如果實體複本是由任何作業所使用、則無法刪除實體複本。

## 語法

```
smsap clone delete
-profile profile_name
[-id guid | -label clone_name]
[-login
[-username db_username -password db_password -port db_port]
]
[-syspassword syspassword]
-force
[-dump]
[-quiet | -verbose]
```

## 參數

- 。設定檔 **\_profile\_name\_`**

指定包含要刪除之實體複本的設定檔名稱。設定檔包含資料庫和其他資料庫資訊的識別碼。

- (力)

即使有資源與實體複本相關聯、也會刪除實體複本。

- (id\_guid\_`)

指定要刪除之複本的GUID。當SnapManager 您建立複本時、會產生由實體所產生的GUID。您可以使用「msap clone list」命令來顯示每個實體複本的GUID。

- 標籤\_name\_`

指定要刪除之實體複本的標籤。

- (即syspassWord syspassword`)

指定sys授權使用者的密碼。



如果系統權限使用者所提供的資料庫認證資料不同、則必須提供系統權限使用者的密碼。

- (登入)

可讓您輸入資料庫登入詳細資料。

- (用戶名\_db\_username\_`)

指定存取資料庫所需的使用者名稱。

- 密碼\_db\_password\_`

指定存取資料庫所需的密碼。

- (連接埠\_db\_port\_`)

指定用於存取設定檔所描述之資料庫的TCP連接埠號碼。

- (轉儲)

指定在複製刪除作業之後收集傾印檔案。

- (靜音)

僅在主控制台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

在主控制台顯示錯誤、警告和資訊訊息。

## 範例

以下範例會刪除實體複本：

```
smsap clone delete -profile SALES1 -label SALES_May
Operation Id [8abc01ec0e79004b010e79006da60001] succeeded.
```

## smsap clone list命令

此命令會列出特定設定檔的資料庫複本。

### 語法

```
smsap clone list
-profile profile_name
-delimiter character
[-quiet | -verbose]
```

### 參數

- `-profile profile_name`  
指定與設定檔相關聯的複本清單。設定檔包含資料庫和其他資料庫資訊的識別碼。
- `-delimiter character`  
指定此參數時、命令會列出每一列中以指定字元分隔的屬性。
- `(靜音)`  
僅在主控台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。
- `(冗長)`  
在主控台上顯示錯誤、警告和資訊訊息。

### 命令範例

下列範例列出SALES1設定檔中的資料庫複本。

```
smsap clone list -profile SALES1 -verbose
```

```
ID Status SID Host Label Comment
-----
8ab...01 SUCCESS hsdbc server1 back1clone test comment
```

## smsap clone show命令

您可以執行「Clone show」命令、顯示指定設定檔的資料庫複本相關資訊。

### 語法

```
smsap clone show  
-profile profile_name  
[-id guid | -label clone_name]  
[-quiet | -verbose]
```

### 參數

- 設定檔 **\_profile\_name\_**

指定與設定檔相關聯的複本清單。設定檔包含資料庫和其他資料庫資訊的識別碼。

- (id\_guid\_)

顯示具有指定之GUID的實體複本相關資訊。當SnapManager 您建立複本時、會產生由實體所產生的GUID。您可以使用「shmsap clone show」命令來顯示每個實體複本的GUID。

- 標籤 **\_label\_name\_**

顯示具有指定標籤之實體複本的相關資訊。

- (靜音)

僅在主控台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

在主控台顯示錯誤、警告和資訊訊息。

### 範例

以下範例顯示有關實體複本的資訊：

```
smsap clone show -profile SALES1 -label full_backup_sales_May -verbose
```

下列輸出顯示有關主儲存設備上備份複本的資訊：

```
Clone id: 8abc013111b916e30111b916ffb40001
Clone status: SUCCESS
Clone SID: hsdbsc
Clone label: hsdbsc
Clone comment: null
Clone start time: 2007-04-03 16:15:50
Clone end time: 2007-04-03 16:18:17
Clone host: Host1
Filesystem: E:\ssys1\data_clone\
File: E:\ssys1\data_clone\hsdb\sysaux01.dbf
File: E:\ssys1\data_clone\hsdb\undotbs01.dbf
File: E:\ssys1\data_clone\hsdb\users01.dbf
File: E:\ssys1\data_clone\hsdb\system01.dbf
File: E:\ssys1\data_clone\hsdb\undotbs02.dbf
Backup id: 8abc013111a450480111a45066210001
Backup label: full_backup_sales_May
Backup SID: hsdbs1
Backup comment:
Backup start time: 2007-03-30 15:26:30
Backup end time: 2007-03-30 15:34:13
Backup host: server1
```

## smsap Clone範本命令

此命令可讓您建立複製規格範本。

### 語法

```
smsap clone template
-profile name
[-backup-id guid | -backup-label backup_name]
[-quiet | -verbose]
```

### 參數

- **-profile name**

指定要建立複本規格的資料庫。設定檔包含資料庫和其他資料庫資訊的識別碼。

- **(即備份ID *guid*)**

使用指定的GUID從備份建立複製規格。當SnapManager 您建立備份時、會產生由支援所產生的GUID。使用「msap備份清單」命令來顯示每個備份的Guid。

- **備份標籤 *\_backup\_label\_name\_***

使用指定的備份標籤、從備份建立複本規格。

- (靜音)

僅在主控台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

在主控台上顯示錯誤、警告和資訊訊息。

## 命令範例

下列範例使用標籤Full\_backup\_sales\_May從備份建立複製規格範本。當smsap Clone範本命令完成後、即會完成Clone規格範本。

```
smsap clone template -profile SALES1 -backup-label full_backup_sales_May  
Operation Id [8abc01ec0e79004b010e79006da60001] succeeded.
```

## smsap Clone update命令

此命令會更新有關實體複本的資訊。您可以更新留言。

### 語法

```
smsap clone update  
-profile profile_name  
[-label label | -id id]  
-comment comment_text  
[-quiet | -verbose]
```

### 參數

- 設定檔 **\_profile\_name\_**

指定包含您要更新之複本的設定檔名稱。設定檔包含資料庫和其他資料庫資訊的識別碼。

- \*

指定實體複本的ID。當SnapManager 您建立實體複本時、會產生ID。使用「msap clone list」命令顯示每個實體複本的ID。

- 標籤 **\_label\_**

指定實體複本的標籤。

- (註釋)



顯示在建立實體複本中輸入的註解。這是選用參數。

- (靜音)

僅在主控台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

在主控台上顯示錯誤、警告和資訊訊息。

## 命令範例

下列範例更新複製留言。

```
smsap clone update -profile anson.pcrac5  
-label clone_pcrac51_20080820141624EDT -comment See updated clone
```

## smsap Clone detach命令

將複製的Volume從Data ONTAP 其父Volume分割成一個實體磁碟區之後、您可以從SnapManager 功能區執行「Clone detach」命令SnapManager、讓大家知道該磁碟區已不再是複製的實體。

## 語法

《msap Clone detach -profile profile\_name -label clone\_label》 (英文)

## 參數

- ◦ 設定檔\_profile\_name\_`  
指定建立複本的設定檔名稱。
- 標籤\_clone\_label\_`  
指定複製作業所產生的名稱。

## 範例

下列命令可分離實體複本：

```
smsap clone detach -profile SALES1 -label sales1_clone
```

## smsap cmd命令

如果主機上的Shell限制了命令列上可以顯示的字元數、您可以使用「cmd檔案」命令來執

行任何命令。

語法

```
smsap cmdfile  
-file file_name  
[-quiet | -verbose]
```

您可以在文字檔中加入命令、然後使用「shmsap cmd file」命令來執行命令。您只能在文字檔中新增一個命令。您不得在命令語法中包含smsap。



命令"shmsap cmpdf"取代了"shmsap pfile"命令。「shmsap cmd file」與「shmsap pfile」命令不相容。

參數

- 文件 **\_file\_name\_**  
指定包含您要執行之命令的文字檔路徑。
- (靜音)  
指定主控台僅顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。
- (冗長)  
指定錯誤、警告和資訊訊息會顯示在主控台中。

## smsap認證清除命令

此命令會清除所有安全資源的使用者認證快取。

語法

```
smsap credential clear  
[-quiet | -verbose]
```

參數

- (靜音)  
僅在主控台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。
- (冗長)  
在主控台上顯示錯誤、警告和資訊訊息。

## 命令範例

此範例會清除執行命令之使用者的所有認證資料。

```
smsap credential clear -verbose
```

```
SMSAP-20024 [INFO ]: Cleared credentials for user "user1".
```

## smsap認證刪除命令

此命令會刪除特定安全資源的使用者認證。

### 語法

```
smsap credential delete  
[-host -name host_name  
-username username] |  
[-repository  
-dbname repo_service_name  
-host repo_host  
-login -username repo_username  
-port repo_port] |  
[-profile  
-name profile_name]  
[-quiet | -verbose]
```

### 參數

- (主機名稱) **hostname`**

指定SnapManager 執行此功能的主機伺服器名稱。

「-host」參數包括下列選項：

- -he-name host\_name：指定您要刪除密碼的主機名稱。
- -`usernameusername\_name'：指定主機上的使用者名稱。

- 系統儲存庫**-dbname**

指定儲存設定檔的資料庫名稱。使用全域名稱或SID。

「-repository」參數包括下列選項：

- -`dbnamerepo\_service\_name：指定儲存設定檔的資料庫名稱。使用全域名稱或SID。
- 主機repo\_host`：指定儲存庫資料庫執行所在主機伺服器的名稱或IP位址。

- `-login-username repo_username`：指定存取儲存庫資料庫所需的使用者名稱。

- `-port repo_port`：指定用於存取儲存庫資料庫的TCP連接埠號碼。

- ◦ **`-profile -name profile_name`**

指定與資料庫相關聯的設定檔。

「-profile」參數包括下列選項：

- `he-name-profilename_`：指定您要刪除密碼的設定檔名稱。

- (靜音)

僅在主控制台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

在主控台上顯示錯誤、警告和資訊訊息。

## 命令範例

此範例會刪除設定檔的認證資料。

```
smsap credential delete -profile -name user1 -verbose
```

```
SMSAP-20022 [INFO ]: Deleted credentials and repository mapping  
for profile "user1" in user credentials for "user1".
```

此範例會刪除儲存庫的認證資料。

```
smsap credential delete -repository -dbname SMSAPREPO -host Host2  
-login -username user1 -port 1521
```

```
SMSAP-20023 [INFO ]: Deleted repository credentials for  
"user1@SMSAPREPO/wasp:1521"  
and associated profile mappings in user credentials for "user1".
```

此範例會刪除主機的認證資料。

```
smsap credential delete -host -name Host2
```

```
SMSAP-20033 [INFO ]: Deleted host credentials for "Host2" in user
credentials for "user1".
```

## smsap認證清單命令

此命令會列出使用者的所有認證資料。

### 語法

```
smsap credential list
[-quiet | -verbose]
```

### 參數

- (靜音)

僅在主控台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

在主控台上顯示錯誤、警告和資訊訊息。

### 命令範例

此範例顯示執行命令之使用者的所有認證資料。

```
smsap credential list
```

```
Credential cache for OS user "user1":
Repositories:
Host1_test_user@SMSAPREPO/hotspur:1521
Host2_test_user@SMSAPREPO/hotspur:1521
user1_1@SMSAPREPO/hotspur:1521
Profiles:
HSDBR (Repository: user1_2_1@SMSAPREPO/hotspur:1521)
PBCASM (Repository: user1_2_1@SMSAPREPO/hotspur:1521)
HSDB (Repository: Host1_test_user@SMSAPREPO/hotspur:1521) [PASSWORD NOT
SET]
Hosts:
Host2
Host5
Host4
Host1
```

## smsap認證集命令

此命令可讓您設定使用者存取安全資源（例如主機、儲存庫和資料庫設定檔）的認證。主機密碼是SnapManager 執行此功能的主機上的使用者密碼。儲存庫密碼是Oracle使用者的密碼、其中包含SnapManager 了這個儲存庫架構。設定檔密碼是由建立設定檔的人員所組成的密碼。對於主機和儲存庫選項、如果不包含選用的「密碼」選項、系統會提示您輸入命令引數中指定類型的密碼。

### 語法

```
smsap credential set
[-host
-name host_name
-username username]
[-password password]] |
[-repository
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-login -username repo_username] [-password repo_password]]
-port repo_port |
[-profile
-name profile_name]
[-password password]]
[-quiet | -verbose]
```

## 參數

- (主機名稱) ***hostname`***

指定SnapManager 執行此功能的主機伺服器名稱或IP位址。

「-host」參數包括下列選項：

- **he-name host\_name**：指定要設定密碼的主機名稱。
- **-`usernameusername\_name'**：指定主機上的使用者名稱。
- **密碼**：指定主機上使用者的密碼。

- 系統儲存庫**-dbname**

指定儲存設定檔的資料庫名稱。使用全域名稱或SID。

「-repository」參數包括下列選項：

- **-`dbnamerepo\_service\_name**：指定儲存設定檔的資料庫名稱。使用全域名稱或SID。
- **主機repo\_host`**：指定儲存庫資料庫執行所在主機伺服器的名稱或IP位址。
- **-`login-usernamerepo\_username'**：指定存取儲存庫資料庫所需的使用者名稱。
- **密碼**：指定存取儲存庫資料庫所需的密碼。
- **‘-port repo\_port'**：指定用於存取儲存庫資料庫的TCP連接埠號碼。

- ◦ **-profile -name *profile\_name`***

指定與資料庫相關聯的設定檔。

「-profile」參數包括下列選項：

- **名稱profileName**：指定您要設定密碼的設定檔名稱。
- **密碼**：指定存取設定檔所需的密碼。

- (靜音)

僅在主控台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

在主控台上顯示錯誤、警告和資訊訊息。

## 設定儲存庫認證的命令範例

下列範例設定儲存庫的認證資料。

```
smsap credential set -repository -dbname SMSAPREPO -host hotspur -port
1527 -login -username chris
Password for chris@hotspur:1527/SMSAPREPO : *****
Confirm password for chris@hotspur:1527/SMSAPREPO : *****
```

```
SMSAP-12345 [INFO ]: Updating credential cache for OS user "admin1"
SMSAP-12345 [INFO ]: Set repository credential for user "user1" on
repo1@Host2.
Operation Id [Nff8080810da9018f010da901a0170001] succeeded.
```

### 設定主機認證的命令範例

由於主機認證資料代表實際的作業系統認證資料、因此除了密碼外、還必須包含使用者名稱。

```
smsap credential set -host -name bismarck -username avida
Password for avida@bismarck : *****
Confirm password for avida@bismarck : *****
```

## smsap history list命令

此命令可讓您檢視SnapManager 有關此操作的歷史詳細資料清單。

### 語法

```
smsap history list
-profile {-name profile_name [profile_name1, profile_name2] | -all
-repository
-login [-password repo_password]
-username repo_username
-host repo_host
-database repo_dbname
-port repo_port}
-operation {-operations operation_name [operation_name1, operation_name2]
| -all}
[-delimiter character]
[-quiet | -verbose]
```

### 參數

- ? 設定檔\_profile \_?

指定設定檔的名稱。此名稱最長可達30個字元、且在主機內必須是唯一的。



- (系統儲存庫)

儲存庫之後的選項會指定儲存設定檔之資料庫的詳細資料。

- (即 **dbname repo\_dbname**)

指定儲存設定檔的資料庫名稱。使用全域名稱或SID。

- 主機 **repo\_host**

指定執行儲存庫資料庫的主機電腦名稱或IP位址。

- (登入)

啟動儲存庫登入詳細資料。

- (用戶名 **repo\_username**)

指定存取儲存庫資料庫所需的使用者名稱。

- (連接埠 **repo\_port**)

指定用於存取儲存庫資料庫的TCP連接埠號碼。

- 操作 **{-operations\_name [operation\_name1 \ operation\_name2) |-all**

指定SnapManager 您設定歷程記錄的靜態作業。

- (靜音)

僅在主控台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

在主控台上顯示錯誤、警告和資訊訊息。

#### 命令範例

```
smsap history list -profile -name PROFILE1 -operation -operations backup
-verbose
```

### smsap history operation-show命令

此命令可讓您檢視SnapManager 與設定檔相關的特定故障操作記錄。

#### 語法

```
smsap history operation-show
-profile profile
{-label label | -id id}
[-quiet | -verbose]
```

## 參數

- **? 設定檔\_profile \_?**

指定設定檔的名稱。此名稱最長可達30個字元、且在主機內必須是唯一的。

- **標籤\_標籤|-idid\_`**

指定SnapManager 您要檢視其歷程記錄的動作ID或標籤。

- **(靜音)**

僅在主控制台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- **(冗長)**

在主控台上顯示錯誤、警告和資訊訊息。

## 命令範例

```
smsap history operation-show -profile PROFILE1 -label backup1 -verbose
```

## smsap歷史記錄清除命令

此命令可讓您刪除SnapManager 整個過程中的資訊。

## 語法

```
smsap history purge
-profile {-name profile_name [profile_name1, profile_name2] | -all
-repository
-login [-password repo_password]
-username repo_username
-host repo_host
-dbname repo_dbname
-port repo_port}
-operation {-operations operation_name [operation_name1, operation_name2]
| -all}
[-quiet | -verbose]
```

## 參數

- ? 設定檔 **\_profile \_** ?

指定設定檔的名稱。此名稱最長可達30個字元、且在主機內必須是唯一的。

- (系統儲存庫)

儲存庫之後的選項會指定儲存設定檔之資料庫的詳細資料。

- (即 **dbname repo\_dbname`**)

指定儲存設定檔的資料庫名稱。使用全域名稱或SID。

- 主機 **\_repo\_host\_`**

指定執行儲存庫資料庫的主機電腦名稱或IP位址。

- (登入)

啟動儲存庫登入詳細資料。

- (用戶名 **\_repo\_username\_`**)

指定存取儲存庫資料庫所需的使用者名稱。

- (連接埠 **\_repo\_port\_`**)

指定用於存取儲存庫資料庫的TCP連接埠號碼。

- 操作 **{-operationsoperation\_name [operation\_name1 、 operation\_name2]}|-all`**

指定SnapManager 您設定歷程記錄的靜態作業。

- (靜音)

僅在主控制台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

在主控台上顯示錯誤、警告和資訊訊息。

## 命令範例

```
smsap history purge -profile -name PROFILE1 -operation -operations backup  
-verbose
```

## smsap history remove命令

此命令可讓您移除SnapManager 與單一設定檔、多個設定檔或儲存庫下的所有設定檔相關

## 聯的不完整作業記錄。

### 語法

```
smsap history remove
-profile {-name profile_name [profile_name1, profile_name2] | -all
-repository
-login [-password repo_password]
-username repo_username
-host repo_host
-dbname repo_dbname
-port repo_port}
-operation {-operations operation_name [operation_name, operation_name2] |
-all}
[-quiet | -verbose]
```

### 參數

- ? 設定檔 **\_profile\_** ?

指定設定檔的名稱。此名稱最長可達30個字元、且在主機內必須是唯一的。

- (系統儲存庫)

儲存庫之後的選項會指定儲存設定檔之資料庫的詳細資料。

- (即 **dbname repo\_dbname**)

指定儲存設定檔的資料庫名稱。使用全域名稱或SID。

- 主機 **\_repo\_host\_**

指定執行儲存庫資料庫的主機電腦名稱或IP位址。

- (登入)

啟動儲存庫登入詳細資料。

- (用戶名 **\_repo\_username\_**)

指定存取儲存庫資料庫所需的使用者名稱。

- (連接埠 **\_repo\_port\_**)

指定用於存取儲存庫資料庫的TCP連接埠號碼。

- 操作 **{-operations operation\_name [operation\_name1、operation\_name2]}|-all**

指定SnapManager 您設定歷程記錄的靜態作業。

- (靜音)

僅在主控台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

在主控台上顯示錯誤、警告和資訊訊息。

#### 命令範例

```
smsap history purge -profile -name PROFILE1 -operation -operations backup  
-verbose
```

### smsap history set命令

您可以執行「history set」命令來設定要檢視其歷程記錄的作業。

#### 語法

```
smsap history set  
-profile {-name profile_name [profile_name1, profile_name2] | -all  
-repository  
-login [password repo_password]  
-username repo_username  
-host repo_host  
-dbname repo_dbname  
-port repo_port}  
-operation {-operations operation_name [operation_name1, operation_name2]  
| -all}  
-retain  
{-count retain_count | -daily daily_count | -monthly monthly_count |  
-weekly weekly_count}  
[-quiet | -verbose]
```

#### 參數

- ?設定檔\_profile\_?

指定設定檔的名稱。名稱最長可達30個字元、且在主機內必須是唯一的。

- (系統儲存庫)

指定儲存設定檔的資料庫詳細資料。

- (即dbname repo\_dbname`)

指定儲存設定檔的資料庫名稱。您可以使用全域名稱或系統識別碼。

- 主機 **\_repo\_host\_`**

指定儲存庫資料庫所在主機的名稱或IP位址。

- (登入)

指定儲存庫登入詳細資料。

- (用戶名 **\_repo\_username\_`**)

指定存取儲存庫資料庫所需的使用者名稱。

- (連接埠 **\_repo\_port\_`**)

指定用於存取儲存庫資料庫的傳輸控制傳輸協定 (TCP) 連接埠號碼。

- 操作 **{-operations operation\_name[operation\_name1、operation\_name2]}-all`**

指定SnapManager 您要設定歷程記錄的不執行作業。

- ( ) -Retain ( { -countform\_count|-dim出dly\_count|-therly\_count|-bonweekly\_count} (\*)

指定建立備份、驗證備份、還原與還原、以及建立複製作業的保留類別。保留類別是根據作業數、天數、週數或月數來設定。

- (靜音)

僅在主控台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

在主控台顯示錯誤、警告和資訊訊息。

## 命令範例

下列範例顯示有關備份作業的資訊：

```
smsap history set -profile -name PROFILE1 -operation -operations backup  
-retain -daily 6  
-verbose
```

## smsap history show命令

此命令可讓您檢視特定設定檔的詳細歷程記錄資訊。

## 語法

```
smsap history show  
-profile profile
```

## 參數

- ? 設定檔 **\_profile\_** ?

指定設定檔的名稱。此名稱最長可達30個字元、且在主機內必須是唯一的。

- (靜音)

僅在主控台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

在主控台上顯示錯誤、警告和資訊訊息。

## 命令範例

```
smsap history show -profile -name PROFILE1  
-verbose
```

## smsap說明命令

您可以執行「help」命令來顯示SnapManager 有關支援功能及其選項的資訊。如果您未提供命令名稱、則會顯示有效命令的清單。如果您提供命令名稱、則會顯示該命令的語法。

## 語法

```
smsap help  
[[backup|cmdfile|clone|credential|help|operation|profile|repository|system|version|plugin|diag|history|schedule|notification|storage|get]  
[-quiet | -verbose]
```

## 參數

以下是您可以搭配此命令使用的一些命令名稱：

- 備份
- 《Clone》（複製）
- "cmd檔案"

- 《認證資料》
- 《大雜誌》
- 《Get》（取得）
- 《通知》
- 《幫助》
- 《歷史》
- 《營運》
- 外掛程式
- 《設定檔》
- 《存管》
- 「排程」
- 《太老了》
- 《系統》
- 「分度」

## smsap通知remove-sap-notification命令

此命令會停用儲存庫資料庫上多個設定檔的摘要通知。

### 語法

```
smsap notification remove-summary-notification
-repository
-database repo_service_name
-port repo_port
-host repo_host
-login -username repo_username
[-quiet | -verbose]
```

### 參數

- （系統儲存庫）  
"-reposac儲存 庫"後面的選項會指定儲存庫的資料庫詳細資料。
- （連接埠\_repo\_port`）  
指定用於存取儲存庫資料庫的TCP連接埠號碼。
- （即database *repo\_service\_name`*）  
指定儲存庫的資料庫名稱。使用全域名稱或SID。



- 主機\_repo\_host\_`

指定執行儲存庫資料庫的主機電腦名稱或IP位址。

- (登入\_repo\_username\_`)

指定存取儲存庫資料庫所需的登入名稱。

- (靜音)

僅在主控台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

在主控台上顯示錯誤、警告和資訊訊息。

下列範例停用儲存庫資料庫上多個設定檔的摘要通知。

```
smsap notification remove-summary-notification -repository -port 1521
-dbname repo2 -host 10.72.197.133 -login -username oba5
```

## smsap notification update-sap-notification命令

您可以執行「notification update-Summary通知」命令、為儲存庫資料庫啟用摘要通知。

語法

```
smsap notification update-summary-notification
-repository
-port repo_port
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-login -username repo_username
-email email-address1,email-address2
-subject subject-pattern
-frequency
[-daily -time daily_time |
-hourly -time hourly_time |
-monthly -time monthly_time -date [1|2|3|...|31] |
-weekly -time weekly_time -day [1|2|3|4|5|6|7]]
-profiles profile1,profile2
-notification-host notification-host
[-quiet | -verbose]
```

## 參數

- (系統儲存庫)

指定儲存庫資料庫的詳細資料。

- (連接埠 `_repo_port_`)

指定用於存取儲存庫資料庫的TCP連接埠號碼。

- (即 `dbname repo_service_name`)

指定儲存庫資料庫的名稱。您可以使用全域名稱或系統識別碼。

- 主機 `_repo_host_`

指定儲存庫資料庫所在主機的名稱或IP位址。

- (登入)

指定儲存庫登入詳細資料。這是選用的。如果未指定SnapManager、則無法使用作業系統驗證連線模式。

- (用戶名 `_repo_username_`)

指定存取儲存庫資料庫所需的使用者名稱。

- 電子郵件\_電子郵件地址1、電子郵件地址2 \_

指定收件者的電子郵件地址。

- 主題 `_Subject` 模式\_

指定電子郵件主旨模式。

- 頻率 {-每日-時間\_每日\_時間\_|-每小時-時間\_每小時\_時間\_|-每月-時間\_每月\_時間\_每月\_時間-日期\_ {1 | 2 | 3 ... | 31} |-每週-時間\_每週\_時間-天\_ {1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7}}

指定您想要電子郵件通知的排程類型和排程時間。

- ◦ 設定檔 `_profile1`、`_profile2_`

指定需要電子郵件通知的設定檔名稱。

- \* (通知主機\_通知主機\_主機\_

指定SnapManager 將摘要通知電子郵件傳送給收件者的伺服器主機。您可以提供通知主機的主機名稱或IP位址。您也可以更新主機IP或主機名稱。

- (靜音)

僅在主控制台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

在主控台顯示錯誤、警告和資訊訊息。

## 範例

下列範例可啟用儲存庫資料庫的摘要通知：

```
smsap notification update-summary-notification -repository -port 1521
-dbname repo2 -host 10.72.197.133 -login -username oba5 -email
admin@org.com -subject success -frequency -daily -time 19:30:45 -profiles
sales1
```

## smsap通知集命令

您可以使用「notification set」命令來設定郵件伺服器。

## 語法

```
smsap notification set
-sender-email email_address
-mailhost mailhost
-mailport mailport
[-authentication
-username username
-password password]
-repository
-dbname repo_service_name
-port repo_port]
-host repo_host
-login -username repo_username
[-quiet | -verbose]
```

## 參數

- (寄件者-電子郵件\_email\_address\_)

指定傳送電子郵件警示的寄件者電子郵件地址。從SAP版的32位元3.2開始SnapManager、您可以在指定電子郵件地址的網域名稱時、加入連字號 (-)。例如、您可以將寄件者電子郵件地址指定為「+-sender-email07lbfmdatacenter@continental-corporation.com +」。

- (即：**mailhost mailhost**)

指定處理電子郵件通知的主機伺服器名稱或IP位址。

- ◦ **-mailport mailport**

指定郵件伺服器連接埠號碼。

- (即驗證) `-username_username-password密碼_``

指定電子郵件地址的驗證詳細資料。您必須指定使用者名稱和密碼。

- (系統儲存庫)

指定儲存庫資料庫的詳細資料。

- (連接埠 `_repo_port_``)

指定用於存取儲存庫資料庫的傳輸控制傳輸協定 (TCP) 連接埠號碼。

- (即 `dbname repo_service_name``)

指定儲存庫資料庫的名稱。您可以使用全域名稱或系統識別碼。

- 主機 `_repo_host_``

指定儲存庫資料庫所在主機的名稱或IP位址。

- (登入)

指定儲存庫登入詳細資料。這是選用的。如果未指定SnapManager、則無法使用作業系統驗證連線模式。

- (用戶名 `_repo_username_``)

指定存取儲存庫資料庫所需的使用者名稱。

- (靜音)

僅在主控台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

在主控台顯示錯誤、警告和資訊訊息。

## 範例

下列範例會設定郵件伺服器：

```
smsap notification set -sender-email admin@org.com -mailhost
hostname.org.com -mailport 25 authentication -username davis -password
davis -repository -port 1521 -dbname SMSAPREPO -host hotspur
-login -username grabal21 -verbose
```

## smsap作業傾印命令

您可以執行「operation dump」命令來建立包含操作診斷資訊的Jar檔案。

## 語法

```
smsap operation dump
-profile profile_name
[-label label_name | -id guid]
[-quiet | -verbose]
```

## 參數

- 設定檔 **\_profile\_name\_`**

指定您要建立傾印檔案的設定檔。設定檔包含資料庫和其他資料庫資訊的識別碼。

- 標籤 **\_label\_name\_`**

為作業建立傾印檔、並指派指定的標籤。

- **(id\_guid\_`)**

使用指定的Guid建立作業的傾印檔。當SnapManager 作業開始時、會產生由不含資訊的GUID。

- **(靜音)**

僅在主控台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- **(冗長)**

在主控台顯示錯誤、警告和資訊訊息。

## 範例

下列範例會建立備份的傾印檔案：

```
smsap operation dump -profile SALES1
-id 8abc01ec0e78f3e2010e78f3fdd00001
```

```
Dump file created Path:
C:\userhomedirectory\netapp\smsap\3.3\smsap_dump_8abc01ec0e78f3e2010e78f3fdd00001.jar
```

## smsap作業清單命令

此命令會列出針對指定設定檔所記錄之所有作業的摘要資訊。

## 語法

```
smsap operation list
-profile profile_name
[-delimiter character]
[-quiet | -verbose]
```

## 參數

- 設定檔 `_profile_name_``

指定設定檔的名稱。此名稱最長可達30個字元、且在主機內必須是唯一的。

- 符號 `_character_``

(選用) 指定此參數時、命令會將每一列分別列在一行中、並以指定的字元分隔該列中的屬性。

- (靜音)

(選用) 僅在主控台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

(選用) 在主控台上顯示錯誤、警告和資訊訊息。

## 命令範例

下列範例列出針對指定設定檔所記錄之所有作業的摘要資訊。

```
smsap operation list -profile myprofile
```

```
Start Date Status Operation ID Type Host
-----
2007-07-16 16:03:57 SUCCESS 8abc01c813d0a1530113d0a15c5f0005 Profile
Create Host3
2007-07-16 16:04:55 FAILED 8abc01c813d0a2370113d0a241230001 Backup Host3
2007-07-16 16:50:56 SUCCESS 8abc01c813d0cc580113d0cc60ad0001 Profile
Update Host3
2007-07-30 15:44:30 SUCCESS 8abc01c81418a88e011418a8973e0001 Remove Backup
Host3
2007-08-10 14:31:27 SUCCESS 8abc01c814510ba20114510bac320001 Backup Host3
2007-08-10 14:34:43 SUCCESS 8abc01c814510e9f0114510ea98f0001 Mount Host3
2007-08-10 14:51:59 SUCCESS 8abc01c814511e6e0114511e78d40001 Unmount Host3
```

## smsap operation show命令

您可以執行「operation show」命令、列出針對指定設定檔所執行之所有作業的摘要資訊。輸出會列出用戶端使用者（用戶端PC的使用者）和有效使用者（SnapManager 在選定主機上有效的使用者）。

### 語法

```
smsap operation show
-profile profile_name
[-label label | -id id]
[-quiet | -verbose]
```

### 參數

- 設定檔 **\_profile\_name\_**  
指定設定檔的名稱。此名稱最長可達30個字元、且在主機內必須是唯一的。
- 標籤 **\_label\_**  
指定作業的標籤。
- \*  
指定作業的識別碼。
- (靜音)  
選用：僅在主控台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。
- (冗長)  
選用：在主控台顯示錯誤、警告和資訊訊息。

### 範例

下列命令列顯示作業的詳細資訊：

```
smsap operation show -id 8ac861781d0ac992011d0ac999680001 -profile CER
```

## smsap密碼重設命令

您可以執行密碼「重設命令」來重設設定檔的密碼。

## 語法

```
smsap password reset
-profile profile
[-profile-password profile_password]
[-repository-hostadmin-password repository_hostadmin_password]
[-quiet | -verbose]
```

## 參數

- ? 設定檔 **\_profile \_** ?

指定您要重設密碼的設定檔名稱。

- ?? 設定檔密碼 **\_profile\_password \_**

指定設定檔的新密碼。

- (系統儲存庫) **-hostadmin-password admin\_password**

為儲存庫資料庫指定具有本機系統管理員權限的授權使用者認證。

- (靜音)

僅在主控台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

在主控台顯示錯誤、警告和資訊訊息。

## smsap profile create 命令

您可以執行「profile create」命令、在儲存庫中建立資料庫的設定檔。您必須先掛載資料庫、才能執行此命令。

## 語法

```
smsap profile create
-profile profile
[-profile-password profile_password]
-repository
-database repo_service_name
-host repo_host
-port repo_port
-login -username repo_username
-database
-database db_dbname
```



```

-host db_host
[-sid db_sid]
[-login
[-username db_username -password db_password -port db_port]
]
[-rman {-controlfile | {-login
-username rman_username -password rman_password}
-tnsname rman_tnsname}}]

[-retain
[-hourly [-count n] [-duration m]]
[-daily [-count n] [-duration m]]
[-weekly [-count n] [-duration m]]
[-monthly [-count n] [-duration m]]]]
-comment comment
-snapname-pattern pattern
[]
[-summary-notification]
[-notification
[-success
-email email_address1,email_address2
-subject subject_pattern]
[-failure
-email email_address1,email_address2
-subject subject_pattern]
[-separate-archivelog-backups
-retain-archivelog-backups
-hours hours |
-days days |
-weeks weeks |
-months months
[]
[-include-with-online-backups | -no-include-with-online-backups]]
[-dump]
[-quiet | -verbose]

```

## 參數

- ? 設定檔 **\_profile\_** ?

指定設定檔的名稱。此名稱最長可達30個字元、且在主機內必須是唯一的。

- ?? 設定檔密碼 **\_profile\_password\_**

指定設定檔的密碼。

- (系統儲存庫)

儲存庫之後的選項會指定儲存設定檔的資料庫詳細資料。

- (即**dbname repo\_service\_name**)

指定儲存設定檔的資料庫名稱。使用全域名稱或SID。

- 主機**\_repo\_host\_**

指定執行儲存庫資料庫的主機電腦名稱或IP位址。

- **?? SID\_db\_SID\_**

指定設定檔所描述之資料庫的系統識別碼。根據預設SnapManager、系統識別碼會使用資料庫名稱。如果系統識別碼與資料庫名稱不同、您必須使用「-SID」選項來指定。

- (登入)

指定儲存庫登入詳細資料。

- (用戶名**\_repo\_username\_**)

指定存取儲存庫資料庫所需的使用者名稱。

- (連接埠**\_repo\_port\_**)

指定用於存取儲存庫資料庫的TCP連接埠號碼。

- (資料庫)

指定設定檔所描述之資料庫的詳細資料。這是要備份、還原或複製的資料庫。

- (即**dbname db\_dbname**)

指定設定檔所描述的資料庫名稱。您可以使用全域名稱或系統識別碼。

- 主機**\_db\_host db\_host\_**

指定執行資料庫的主機電腦名稱或IP位址。

- (登入)

指定資料庫登入詳細資料。

- (用戶名**\_db\_username\_**)

指定存取設定檔所描述之資料庫所需的使用者名稱。

- 密碼**\_db\_password\_**

指定存取設定檔所描述之資料庫所需的密碼。

- (連接埠\_db\_port\_`)

指定用於存取設定檔所描述之資料庫的TCP連接埠號碼。

- (時數) -Retain (時數) [-countn][-duration m] (時數m) ][-每日[-countn] (時長m) ][-週數n][-duration m] ][-月數n][-duration m] (時長m) ])

指定備份的保留原則、其中保留數與保留類別的保留期間（每小時、每日、每週、每月）均為一或兩個。

對於每個保留類別、可以指定保留計數或保留期間的一項或兩項。持續時間以課程單位為單位（例如小時、日）。例如、如果使用者僅指定每日備份的保留時間為7、SnapManager 則不會限制設定檔的每日備份次數（因為保留次數為0）、SnapManager 但無法自動刪除7天前建立的每日備份。

- 意見\_comment \_`

指定描述設定檔網域的設定檔註解。

- 快照名稱模式\_Pattern\_`

指定Snapshot複本的命名模式。您也可以在所有Snapshot複本名稱中加入自訂文字、例如用於高可用度作業的HAOPS。您可以在建立設定檔或建立設定檔之後、變更Snapshot複本命名模式。更新的模式僅適用於尚未建立的Snapshot複本。現有的Snapshot複本會保留先前的Snapname模式。您可以在模式文字中使用多個變數。

- (即摘要通知)

指定新設定檔已啟用摘要電子郵件通知。

- (通知) -成功電子郵件\_email\_address1、電子郵件地址2\_-主題\_Subject Pattern (主旨\_模式\_)

指定啟用新設定檔的電子郵件通知、以便在SnapManager 更新作業成功時、收件者能收到電子郵件。您必須輸入要傳送電子郵件警示的單一電子郵件地址或多個電子郵件地址、以及新設定檔的電子郵件主旨模式。

您也可以加入新設定檔的自訂主旨文字。您可以在建立設定檔或建立設定檔之後變更主旨文字。更新的主旨僅適用於未傳送的電子郵件。您可以針對電子郵件主旨使用多個變數。

- (通知) -故障-電子郵件\_email\_address1、電子郵件地址2\_-主題\_Subject Pattern (主旨\_模式\_)

指定啟用新設定檔的電子郵件通知功能、以便接收者在SnapManager 該操作失敗時接收電子郵件。您必須輸入要傳送電子郵件警示的單一電子郵件地址或多個電子郵件地址、以及新設定檔的電子郵件主旨模式。

您也可以加入新設定檔的自訂主旨文字。您可以在建立設定檔或建立設定檔之後變更主旨文字。更新的主旨僅適用於未傳送的電子郵件。您可以針對電子郵件主旨使用多個變數。

- (分離式歸檔儲存設備備份)

指定歸檔記錄備份與資料檔案備份分開。這是可在建立設定檔時提供的選用參數。使用此選項分隔備份之後、您可以進行純資料檔案備份或僅歸檔記錄備份。

- (he-stave-archive-log-ape清-時數\_小時\_|-天\_天\_|-週\_週\_天\_|-月\_月\_月\_日)

指定根據歸檔記錄保留期間（每小時、每日、每週、每月）來保留歸檔記錄備份。

- (靜音)

僅在主控台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

在主控台顯示錯誤、警告和資訊訊息。

- (包括線上備份)

指定在線上資料庫備份時隨附歸檔記錄備份。

- 「不含線上備份」

指定不會隨線上資料庫備份一起提供歸檔記錄備份。

- (轉儲)

指定在成功建立設定檔之後收集傾印檔。

## 範例

下列範例顯示建立設定檔時、請遵循每小時保留原則和電子郵件通知：

```
smsap profile create -profile test_rbac -profile-password netapp
-repository -dbname SMSAPREP -host hostname.org.com -port 1521 -login
-username smsaprep -database -dbname RACB -host saal -sid racb1 -login
-username sys -password netapp -port 1521 -rman -controlfile -retain
-hourly -count 30 -verbose
Operation Id [8abc01ec0e78ebda010e78ebe6a40005] succeeded.
```

## smsap設定檔刪除命令

您可以執行「profile DELETE」命令來刪除資料庫的設定檔。

## 語法

```
smsap profile delete
-profile profile
[-quiet | -verbose]
```

## 參數

- ? 設定檔\_profile\_?

指定要刪除的設定檔。

- (靜音)

僅在主控台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

在主控台顯示錯誤、警告和資訊訊息。

## 範例

下列範例會刪除設定檔：

```
smsap profile delete -profile SALES1  
Operation Id [Ncaf00af0242b3e8dba5c68a57a5ae932] succeeded.
```

## smsap設定檔傾印命令

您可以執行「設定檔傾印」命令來建立包含設定檔診斷資訊的「.jar」檔案。

## 語法

```
smsap profile dump  
-profile profile_name  
[-quiet | -verbose]
```

## 參數

- 。設定檔 **profile\_name** `

指定您要建立傾印檔案的設定檔。設定檔包含資料庫和其他資料庫資訊的識別碼。

- (靜音)

僅在主控台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

在主控台顯示錯誤、警告和資訊訊息。

## 範例

下列範例會建立設定檔SALES1的傾印：

```
smsap profile dump -profile SALES1
Dump file created
Path:
C:\\userhomedirectory\\netapp\\smsap\\3.3.0\\smsap_dump_SALES1_hostname.jar
```

## smsap設定檔清單命令

此命令會顯示目前設定檔的清單。

### 語法

```
smsap profile list
[-quiet | -verbose]
```

### 參數

- (靜音)  
僅在主控台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。
- (冗長)  
在主控台上顯示錯誤、警告和資訊訊息。

### 命令範例

下列範例顯示現有的設定檔及其詳細資料。

```
smsap profile list -verbose
Profile name: FGTER
Repository:
  Database name: SMSAPREPO
  SID: SMSAPREPO
  Host: hotspur
  Port: 1521
  Username: swagrahn
  Password: *****
Profile name: TEST_RBAC
Repository:
  Database name: smsaprep
  SID: smsaprep
  Host: elbe.rtp.org.com
  Port: 1521
```

```
Username: smsapsaal
Password: *****
Profile name: TEST_RBAC_DP_PROTECT
Repository:
  Database name: smsaprep
  SID: smsaprep
  Host: elbe.rtp.org.com
  Port: 1521
  Username: smsapsaal
  Password: *****
Profile name: TEST_HOSTCREDEN_OFF
Repository:
  Database name: smsaprep
  SID: smsaprep
  Host: elbe.rtp.org.com
  Port: 1521
  Username: smsapsaal
  Password: *****
Profile name: SMK_PRF
Repository:
  Database name: smsaprep
  SID: smsaprep
  Host: elbe.rtp.org.com
  Port: 1521
  Username: smsapsaal
  Password: *****
Profile name: FGLEX
Repository:
  Database name: SMSAPREPO
  SID: SMSAPREPO
  Host: hotspur
  Port: 1521
  Username: swagrahn
  Password: *****
```

## **smsap profile show**命令

您可以執行「profile show」命令來顯示設定檔的相關資訊。

### 語法

```
smsap profile show
-profile profile_name
[-quiet | -verbose]
```

## 參數

- ◦ 設定檔 `_profile_name_``

指定設定檔的名稱。此名稱最長可達30個字元、且在主機內必須是唯一的。

- (靜音)

僅在主控台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

在主控台顯示錯誤、警告和資訊訊息。

## smsap設定檔同步命令

此命令會將該儲存庫的設定檔對儲存庫對應、載入到本機主機主目錄中的檔案。

## 語法

```
smsap profile sync
-repository
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-port repo_port
-login
-username repo_username
[-quiet | -verbose]
```

## 參數

- (系統儲存庫)

"-reposac儲存 庫"後面的選項會指定儲存庫的資料庫詳細資料。

- (即 `dbname repo_service_name``)

指定要同步處理之設定檔的儲存庫資料庫。

- (主機)

指定資料庫主機。

- (即連接埠)

指定主機的連接埠。

- (登入)



指定主機使用者的登入程序。

- (用戶名)

指定主機的使用者名稱。

- (靜音)

僅在主控台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

在主控台上顯示錯誤、警告和資訊訊息。

## 命令範例

下列範例顯示同步資料庫設定檔對儲存庫對應的命令結果。

```
smsap profile sync -repository -dbname smrepo -host Host2 -port 1521  
-login -username user2  
SMSAP-12345 [INFO ]: Loading profile mappings for repository  
"user2@Host2:smrepo" into cache for OS User "admin".  
Operation Id [Nff8080810da9018f010da901a0170001] succeeded.
```

## smsap設定檔更新命令

您可以執行「profile update」命令來更新現有設定檔的資訊。

## 語法

```

smsap profile update
-profile profile
[-new-profile new_profile_name]
[-profile-password profile_password]
[-database
-dbname db_dbname
-host db_host
[-sid db_sid]
[-login
[-username db_username -password db_password -port db_port]
]
[{-rman {-controlfile | {-login
-username rman_username
-password rman_password }
[-tnsname tnsname]}}} |
-remove-rman]

[-retain
[-hourly [-count n] [-duration m]]
[-daily [-count n] [-duration m]]
[-weekly [-count n] [-duration m]]
[-monthly [-count n] [-duration m]]]
-comment comment
-snapname-patternpattern
[]
[-summary-notification]
[-notification
[-success
-email email_address1,email_address2
-subject subject_pattern]
[-failure
-email email_address1,email_address2
-subject subject_pattern]
[-separate-archivelog-backups
-retain-archivelog-backups
-hours hours |
-days days |
-weeks weeks |
-months months
[]
[-include-with-online-backups | -no-include-with-online-backups]]
[-dump]
[-quiet | -verbose]

```

## 參數

- ? 設定檔 **\_profile \_** ?

指定設定檔的名稱。此名稱最長可達30個字元、且在主機內必須是唯一的。

- ?? 設定檔密碼 **\_profile\_password \_**

指定設定檔的密碼。

- 新設定檔 **\_new\_profile\_name \_**

指定可為設定檔提供的新名稱。

- (資料庫)

指定設定檔所描述之資料庫的詳細資料。這是要備份、還原的資料庫、依此類推。

- (即 **dbname db\_dbname**)

指定設定檔所描述的資料庫名稱。您可以使用全域名稱或系統識別碼。

- (主機 **\_db\_host \_**)

指定執行資料庫的主機電腦名稱或IP位址。

- ?? **SID\_db\_SID \_**

指定設定檔所描述之資料庫的系統識別碼。根據預設SnapManager、系統識別碼會使用資料庫名稱。如果系統識別碼與資料庫名稱不同、您必須使用「-sid」選項來指定。

- (登入)

指定儲存庫登入詳細資料。

- (用戶名 **\_repo\_username \_**)

指定存取儲存庫資料庫所需的使用者名稱。

- (連接埠 **\_repo\_port \_**)

指定存取儲存庫資料庫所需的TCP連接埠號碼。

- (資料庫)

指定設定檔所描述之資料庫的詳細資料。這是要備份、還原或複製的資料庫。

- (即 **dbname db\_dbname**)

指定設定檔所描述的資料庫名稱。您可以使用全域名稱或系統識別碼。

- (主機 **\_db\_host \_**)

指定執行資料庫的主機電腦名稱或IP位址。

- (登入)

指定資料庫登入詳細資料。

- (用戶名\_db\_username\_`)

指定存取設定檔所描述之資料庫所需的使用者名稱。

- 密碼\_db\_password\_`

指定存取設定檔所描述之資料庫所需的密碼。

- (連接埠\_db\_port\_`)

指定存取設定檔所描述之資料庫所需的TCP連接埠號碼。

- (時數) **-Retain** (時數[-countn][-duration m]) [-每日[-countn][-duration m]) [-每週[-countn][-duration m]] [-每月[-countn][-duration m]) ] ()

指定備份的保留類別 (每小時、每日、每週、每月) 。

對於每個保留類別、都可以指定保留計數或保留期間、或兩者都指定。持續時間以課程單位為單位 (例如小時或日) 。例如、如果使用者僅指定每日備份的保留時間為7、SnapManager 則不會限制設定檔的每日備份次數 (因為保留次數為0) 、SnapManager 但無法自動刪除7天前建立的每日備份。

- 意見\_comment \_`

指定設定檔的註解。

- 快照名稱模式\_Pattern\_`

指定Snapshot複本的命名模式。您也可以在所有Snapshot複本名稱中加入自訂文字、例如用於高可用度作業的HAOPS。您可以在建立設定檔或建立設定檔之後、變更Snapshot複本命名模式。更新的模式僅適用於尚未發生的Snapshot複本。現有的Snapshot複本會保留先前的Snapname模式。您可以在模式文字中使用多個變數。

- (即摘要通知)

指定已啟用現有設定檔的摘要電子郵件通知。

- ??通知 (-s字 成功電子郵件\_email\_address1、電子郵件地址2 主題\_Subject \_Pattern])

啟用現有設定檔的電子郵件通知、以便在SnapManager 執行完動作後、收件者能收到電子郵件。您必須輸入要傳送電子郵件警示的單一電子郵件地址或多個電子郵件地址、以及現有設定檔的電子郵件主旨模式。

您可以在更新設定檔時變更主旨文字、或加入自訂主旨文字。更新的主旨僅適用於未傳送的電子郵件。您可以針對電子郵件主旨使用多個變數。

- (故障通知) [-fAILON-email\_email\_address1、電子郵件地址2\_-Subject Subject \_Pattern] (電子郵件地址1、電子郵件地址2)

啟用現有設定檔的電子郵件通知、以便接收者在SnapManager 無法執行此操作時收到電子郵件。您必須輸入要傳送電子郵件警示的單一電子郵件地址或多個電子郵件地址、以及現有設定檔的電子郵件主旨模式。

您可以在更新設定檔時變更主旨文字、或加入自訂主旨文字。更新的主旨僅適用於未傳送的電子郵件。您可以針對電子郵件主旨使用多個變數。

- (分離式歸檔儲存設備備份)

將歸檔記錄備份與資料檔案備份分開。這是可在建立設定檔時提供的選用參數。使用此選項分隔備份之後、您可以建立純資料檔案備份或僅歸檔記錄備份。

- (**he-stave-archivelog-ape**清-時數\_小時\_|-天\_天\_|-週\_週\_天\_|-月\_月\_月\_日)

指定根據歸檔記錄保留期間（每小時、每日、每週、每月）來保留歸檔記錄備份。

- (包括線上備份) |**-no include-with online** (不含線上備份)

指定在線上資料庫備份時隨附歸檔記錄備份。

指定不會隨線上資料庫備份一起提供歸檔記錄備份。

- (轉儲)

指定在成功建立設定檔之後收集傾印檔。

- (靜音)

僅在主控台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

在主控台顯示錯誤、警告和資訊訊息。

## 範例

下列範例會變更設定檔所述資料庫的登入資訊、並針對此設定檔設定電子郵件通知：

```
smsap profile update -profile SALES1 -database -dbname SALESDB  
-sid SALESDB -login -username admin2 -password d4jPe7bw -port 1521  
-host server1 -profile-notification -success -e-mail Preston.Davis@org.com  
-subject success  
Operation Id [8abc01ec0e78ec33010e78ec3b410001] succeeded.
```

## smsap設定檔驗證命令

您可以執行「profile VERIFY」命令來驗證設定檔的設定。您必須先掛載資料庫、才能執行此命令。

## 語法

```
smsap profile verify
-profile profile_name
[-quiet | -verbose]
```

## 參數

- \*

指定要驗證的設定檔。設定檔包含資料庫和其他資料庫資訊的識別碼。

- (靜音)

僅在主控台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

在主控台顯示錯誤、警告和資訊訊息。

## 範例

下列範例驗證設定檔：

```
smsap profile verify -profile profileA -verbose
[ INFO] SMSAP-13505: SnapDrive environment verification passed.
[ INFO] SMSAP-13507: JDBC verification for "OS authenticated:
NEWDB/hostA.rtp.com" passed.
[ INFO] SMSAP-13506: SQLPlus verification for database SID "NEWDB" passed.
Environment: [ORACLE_HOME=E:\app\Administrator\product\11.2.0\dbhome_1]
[ INFO] SMSAP-07431: Saving starting state of the database:
Database[NEWDB(OPEN)], Service[RUNNING].
[ INFO] SMSAP-07431: Saving starting state of the database:
Database[NEWDB(OPEN)], Service[RUNNING].
[ INFO] SD-00016: Discovering storage resources for F:\.
[ INFO] SD-00017: Finished storage discovery for F:\.
[ INFO] SD-00016: Discovering storage resources for F:\.
[ INFO] SD-00017: Finished storage discovery for F:\.
[ INFO] SD-00016: Discovering storage resources for H:\.
[ INFO] SD-00017: Finished storage discovery for H:\.
[ INFO] SD-00016: Discovering storage resources for G:\.
[ INFO] SD-00017: Finished storage discovery for G:\.
[ INFO] SD-00016: Discovering storage resources for I:\.
[ INFO] SD-00017: Finished storage discovery for I:\.
[ WARN] SMSAP-05071: Database profile HADLEY is not eligible for fast
restore: Restore Plan:
```

#### Preview:

The following components will be restored completely via: host side file copy restore

F:\NEWDB\SYSAUX01.DBF  
F:\NEWDB\SYSTEM01.DBF  
F:\NEWDB\UNDOTBS01.DBF  
F:\NEWDB\USERS01.DBF

#### Analysis:

The following reasons prevent certain components from being restored completely via: storage side file system restore

\* Files in file system F:\ not part of the restore scope will be reverted.

Components not in restore scope:

F:\\_TESTCLN\CONTROL01.CTL  
F:\\_TESTCLN\REDO\_1.LOG  
F:\\_TESTCLN\REDO\_2.LOG  
F:\\_TESTCLN\REDO\_3.LOG

Components to restore:

F:\NEWDB\SYSAUX01.DBF  
F:\NEWDB\SYSTEM01.DBF  
F:\NEWDB\UNDOTBS01.DBF  
F:\NEWDB\USERS01.DBF

\* Reasons denoted with an asterisk (\*) are overridable.

[ INFO] SMSAP-07433: Returning the database to its initial state: Database [NEWDB (OPEN)], Service[RUNNING].

[ INFO] SMSAP-13048: Profile Verify Operation Status: SUCCESS

[ INFO] SMSAP-13049: Elapsed Time: 0:19:06.949

Operation Id [N5bc18bd5c3be27a795ce3857093a926a] succeeded.

## smsap儲存庫create命令

### 語法

此命令會建立儲存庫、以儲存資料庫設定檔和相關認證。此命令也會檢查區塊大小是否足夠。

```
smsap repository create
-repository
-port repo_port
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-login -username repo_username
[-force] [-noprompt]
[-quiet | -verbose]
```

## 參數

- (系統儲存庫)

儲存庫後面的選項會指定儲存庫的資料庫詳細資料

- (連接埠 **\_repo\_port\_**)

指定用於存取儲存庫資料庫的TCP連接埠號碼。

- (即 **dbname repo\_service\_name**)

指定儲存庫的資料庫名稱。使用全域名稱或SID。

- 主機 **\_repo\_host\_**

指定執行儲存庫資料庫的主機電腦名稱或IP位址。

- (登入)

啟動儲存庫登入詳細資料。

- (用戶名 **\_repo\_username\_**)

指定存取儲存庫資料庫所需的使用者名稱。

- (力)

嘗試強制建立儲存庫。使用此選項會SnapManager 導致在建立儲存庫之前提示您備份儲存庫。

- (**nosmpt**)

如果您使用「-force」選項、在建立儲存庫之前不會顯示備份提示。使用「-noprompt」選項可確保不會出現提示、讓您更容易使用指令碼建立儲存庫。

- (靜音)

僅在主控制台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)



在主控台上顯示錯誤、警告和資訊訊息。

## 命令範例

下列範例會在主機Hotspur的資料庫SMSAPREPO中建立儲存庫。

```
smsap repository create -repository -port 1521 -dbname SMSAPREPO -host
hotspur -login -username grabal21 -verbose
SMSAP-09202 [INFO ]: Creating new schema as grabal21 on
jdbc:oracle:thin:@//hotspur:1521/SMSAPREPO.
SMSAP-09205 [INFO ]: Schema generation complete.
SMSAP-09209 [INFO ]: Performing repository version INSERT.
SMSAP-09210 [INFO ]: Repository created with version: 30
SMSAP-13037 [INFO ]: Successfully completed operation: Repository Create
SMSAP-13049 [INFO ]: Elapsed Time: 0:00:08.844
```

## smsap儲存庫刪除命令

此命令會刪除用來儲存資料庫設定檔和相關認證的儲存庫。只有在儲存庫中沒有設定檔時、您才能刪除儲存庫。

## 語法

```
smsap repository delete
-repository
-port repo_port
-database repo_service_name
-host repo_host
-login -username repo_username
[-force] [-noprompt]
[-quiet | -verbose]
```

## 參數

- (系統儲存庫)  
"-reposac儲存 庫"後面的選項會指定儲存庫的資料庫詳細資料。
- (連接埠\_repo\_port\_)  
指定用於存取儲存庫資料庫的TCP連接埠號碼。
- (即**dbname repo\_service\_name**)  
指定儲存庫的資料庫名稱。使用全域名稱或SID。

- 主機\_repo\_host\_`

指定執行儲存庫資料庫的主機電腦名稱或IP位址。

- (登入)

啟動儲存庫登入詳細資料。

- (用戶名\_repo\_username\_`)

指定存取儲存庫資料庫所需的使用者名稱。

- (力)

即使作業不完整、仍會嘗試強制刪除儲存庫。如果作業不完整、系統會發出提示、詢問您是否確定要刪除儲存庫。SnapManager

- (nosmpt)

在刪除儲存庫之前不會提示您。使用「-noprompt」選項可確保不會出現提示、讓使用指令碼刪除儲存庫變得更容易。

- (靜音)

僅在主控制台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

在主控台上顯示錯誤、警告和資訊訊息。

## 命令範例

下列範例會刪除SALESDB資料庫中的儲存庫。

```
smsap repository delete -repository -dbname SALESDB  
-host server1 -login -username admin -port 1527 -force -verbose
```

## smsap儲存庫復原命令

此命令可讓您從更新版本SnapManager 的支援還原或還原至您升級的原始版本。

## 語法

```
smsap repository rollback
-repository
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-login -username repo_username
-port repo_port
-rollbackhost host_with_target_database
[-force]
[-quiet | -verbose]
```

## 參數

- (系統儲存庫)

"-reposac儲存 庫"後面的選項會指定儲存庫的資料庫詳細資料。

- (即**dbname repo\_service\_name**)

指定儲存庫的資料庫名稱。使用全域名稱或SID。

- 主機\_repo\_host\_`

指定執行儲存庫資料庫的主機電腦名稱或IP位址。

- (登入)

啟動儲存庫登入詳細資料。

- (用戶名\_repo\_username\_`)

指定存取儲存庫資料庫所需的使用者名稱。

- ◦ 復原主機\_host\_with target資料庫`

指定要從較高版本SnapManager 的資訊更新回原始較低版本的主機名稱。

- (連接埠\_repo\_port\_`)

指定用於存取儲存庫資料庫的TCP連接埠號碼。

- (力)

嘗試強制更新儲存庫。更新前、系統會提示您備份目前的儲存庫。SnapManager

- (nosmpt)

不會在更新儲存庫資料庫之前顯示提示。使用「-noprompt」選項可確保不會出現提示、讓您更容易使用指令碼來更新儲存庫。

- (靜音)

僅在主控台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

在主控台上顯示錯誤、警告和資訊訊息。

## 命令範例

下列範例會更新SALESDB資料庫中的儲存庫。

```
smsap repository rollback -repository -dbname SALESDB  
-host server1 -login -username admin -port 1521 -rollbackhost hostA
```

## smsap儲存庫復原升級命令

此命令可在單一主機或多個主機上執行循環升級、並將其相關的目標資料庫從SnapManager 較低版本的支援升級至較高版本。升級後的主機只能以更新版本SnapManager 的支援進行管理。

## 語法

```
smsap repository rollingupgrade  
-repository  
-dbname repo_service_name  
-host repo_host  
-login -username repo_username  
-port repo_port  
-upgradehost host_with_target_database  
[-force] [-noprompt]  
[-quiet | -verbose]
```

## 參數

- (系統儲存庫)

"-reposac儲存 庫"後面的選項會指定儲存庫的資料庫詳細資料。

- (即**dbname repo\_service\_name**)

指定儲存庫的資料庫名稱。使用全域名稱或SID。

- 主機**\_repo\_host\_**

指定執行儲存庫資料庫的主機電腦名稱或IP位址。

- (登入)

啟動儲存庫登入詳細資料。

- (用戶名 `_repo_username_``)

指定存取儲存庫資料庫所需的使用者名稱。

- 升級主機 `_host_with target`` 資料庫

指定要從較低版本SnapManager 的支援升級至較高版本的主機名稱。

- (連接埠 `_repo_port_``)

指定用於存取儲存庫資料庫的TCP連接埠號碼。

- (力)

嘗試強制更新儲存庫。更新前、系統會提示您備份目前的儲存庫。SnapManager

- (nosmpt)

不會在更新儲存庫資料庫之前顯示提示。使用「-noprompt」選項可確保不會出現提示、讓您更容易使用指令碼來更新儲存庫。

- (靜音)

僅在主控制台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

在主控台上顯示錯誤、警告和資訊訊息。

## 命令範例

下列範例會更新SALESDB資料庫中的儲存庫。

```
smsap repository rollingupgrade -repository -dbname SALESDB  
-host server1 -login -username admin -port 1521 -upgradehost hostA
```

## smsap儲存庫show命令

此命令會顯示儲存庫的相關資訊。

## 語法

```
smsap repository show
-repository
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-port repo_port
-login -username repo_username
[-quiet | -verbose]
```

## 參數

- (系統儲存庫)  
"-reposac儲存 庫"後面的選項會指定儲存庫的資料庫詳細資料。
- (即**dbname repo\_service\_name**)  
指定儲存庫的資料庫名稱。使用全域名稱或SID。
- 主機**\_repo\_host\_**  
指定執行儲存庫資料庫的主機電腦名稱或IP位址。
- (登入)  
啟動儲存庫登入詳細資料。
- (用戶名**\_repo\_username\_**)  
指定存取儲存庫資料庫所需的使用者名稱。
- (連接埠**\_repo\_port\_**)  
指定用於存取儲存庫資料庫的TCP連接埠號碼。
- (靜音)  
僅在主控台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。
- (冗長)  
在主控台上顯示錯誤、警告和資訊訊息。

## 命令範例

下列範例顯示SALESDB資料庫中儲存庫的詳細資料。

```
smsap repository show -repository -dbname SALESDB -host server1
-port 1521 -login -username admin
Repository Definition:
User Name: admin
Host Name: server1
Database Name: SALESDB
Database Port: 1521
Version: 28
Hosts that have run operations using this repository: 2
server2
server3
Profiles defined in this repository: 2
GSF5A
GSF3A
Incomplete Operations: 0
```

## smsap儲存庫更新命令

此命令會更新儲存庫、在升級SnapManager 時儲存資料庫設定檔和相關認證資料。每當您安裝SnapManager 新版的更新版本時、必須先執行儲存庫更新命令、才能使用新版本。只有在儲存庫中沒有不完整的命令時、才能使用此命令。

### 語法

```
smsap repository update
-repository
-database repo_service_name
-host repo_host
-login -username repo_username
-port repo_port
[-force] [-noprompt]
[-quiet | -verbose]
```

### 參數

- (系統儲存庫)  
"-reposac儲存 庫"後面的選項會指定儲存庫的資料庫詳細資料。
- (即**dbname repo\_service\_name**)  
指定儲存庫的資料庫名稱。使用全域名稱或SID。
- 主機\_repo\_host`

指定執行儲存庫資料庫的主機電腦名稱或IP位址。

- (登入)

啟動儲存庫登入詳細資料。

- (用戶名\_repo\_username\_)

指定存取儲存庫資料庫所需的使用者名稱。

- (連接埠\_repo\_port\_)

指定用於存取儲存庫資料庫的TCP連接埠號碼。

- (力)

嘗試強制更新儲存庫。更新前、系統會提示您備份目前的儲存庫。SnapManager

- (nosmpt)

不會在更新儲存庫資料庫之前顯示提示。使用「-noprompt」選項可確保不會出現提示、讓您更容易使用指令碼來更新儲存庫。

- (靜音)

僅在主控制台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

在主控台上顯示錯誤、警告和資訊訊息。

## 命令範例

下列範例會更新SALESDB資料庫中的儲存庫。

```
smsap repository update -repository -dbname SALESDB  
-host server1 -login -username admin -port 1521
```

## smsap排程create命令

您可以使用「排程create」命令來排程在特定時間建立備份。

## 語法



```

smsap schedule create
-profile profile_name
[-full{-auto | -online | -offline}
[-retain -hourly | -daily | -weekly | -monthly | -unlimited]
[-verify]] |
[-data [[-files files [files]] |
[-tablespaces tablespaces [tablespaces]] {-auto | -online | -offline}
[-retain -hourly | -daily | -weekly | -monthly | -unlimited]
[-verify]] |
[-archivelogs]]
[-label label]
[-comment comment]

[-backup-dest path1 [ , path2]]
[-exclude-dest path1 [ , path2]]
[-prunelogs {-all | -until-scن until-scن | -until -date yyyy-MM-dd:HH:mm:ss} | -before {-months | -days | -weeks | -hours}}
-prune-dest prune_dest1,[prune_dest2]]
-schedule-name schedule_name
[-schedule-comment schedule_comment]
-interval {-hourly | -daily | -weekly | -monthly | -onetimeonly}
-cronstring cron_string
-start-time {start_time <yyyy-MM-dd HH:mm>}
-runasuser runasuser
[-taskspec taskspec]
-force
[-quiet | -verbose]

```

## 參數

- 設定檔 **\_profile\_name\_**

指定與您要排程備份之資料庫相關的設定檔名稱。設定檔包含資料庫和其他資料庫資訊的識別碼。

- (自動選項)

如果資料庫處於掛載或離線狀態、SnapManager 則執行離線備份。如果資料庫處於開啟或線上狀態、SnapManager 則執行線上備份。如果您使用「-force」選項搭配「-offline」選項、SnapManager 即使資料庫目前處於線上狀態、也會強制進行離線備份。

- 線上選項

指定線上資料庫備份。

- 離線選項

指定資料庫處於關機狀態時的離線備份。如果資料庫處於開啟或掛載狀態、則備份會失敗。如果使用「

-force」選項、SnapManager 則嘗試變更資料庫狀態、以關閉資料庫進行離線備份。

- (全選)

備份整個資料庫。這包括所有資料、歸檔記錄和控制檔。無論您執行何種類型的備份、都會備份歸檔的重作記錄和控制檔。如果您只想備份一部分資料庫、請使用「-files」選項或「-tbl空間」選項。

- 文件\_list\_`

僅備份指定的資料檔案、加上歸檔的記錄和控制檔。以空格分隔檔案名稱清單。如果資料庫處於開啟狀態、SnapManager 則由功能驗證適當的資料表空間是否處於線上備份模式。

- 表空間\_tbl空間\_`

僅備份指定的資料庫表格空間、以及歸檔的記錄和控制檔。以空格分隔表格空間名稱。如果資料庫處於開啟狀態、SnapManager 則由功能驗證適當的資料表空間是否處於線上備份模式。

- 標籤\_name\_`

指定此備份的選用名稱。此名稱在設定檔中必須是唯一的。名稱可以包含字母、數字、底線 ( \_ ) 和連字號 ( - )。它不能以連字號開頭。

如果您未指定標籤、SnapManager 則會以scene\_type\_date格式建立預設標籤：

- 範圍為F表示完整備份、或是P表示部分備份。
- 類型為C表示離線（冷）備份、H表示線上（熱）備份、或A表示自動備份、例如P\_a\_200810060037IST。
- 日期是備份的年、月、日和時間。

支援24小時時鐘。SnapManager

例如、如果您在2007年1月16日下午5：45：16離線執行資料庫完整備份東部標準時間SnapManager、這個功能可以建立F\_C\_20070111111174516EST標籤。

- (註釋\_stron\_`)

指定可選的註釋來描述此備份。將字串括在單引號 ( ' ) 內。



有些Shell會刪除引號。如果您的Shell確實如此、則必須使用反斜槓 ( \ ) 來加上引號。例如、您可能需要輸入：「\」這是註釋。

- (驗證選項)

執行Oracle DBV公用程式、確認備份中的檔案未毀損。



如果您指定「-Verify」（驗證）選項、則在驗證作業完成之前、備份作業不會完成。

- (強制選項)

如果資料庫狀態不正確、則強制變更狀態。例如SnapManager、根據您指定的備份類型和資料庫所在的狀態、將資料庫狀態從線上變更為離線。

- 如果本機執行個體處於關機狀態、且至少有一個執行個體已開啟、您可以使用「-force」選項將本機執行個體變更為已掛載。
- 如果沒有開啟執行個體、您可以使用「-force」選項將本機執行個體變更為開啟。

- (每小時) -保留 {-每小時|-每日|-每週|-每月|-無限} ()

指定備份應以每小時、每日、每週、每月或無限的方式保留。如果未指定"-retif省"選項、則保留類別預設為"-Hour"。若要永久保留備份、請使用「無限」選項。「無限」選項可讓備份不符合保留原則刪除的資格。

- 《歸檔者》

指定建立歸檔記錄備份。

- 備份目的地\_path1 、[、[\_path2].

指定歸檔記錄備份的歸檔記錄目的地。

- (即exclude目的地\_path1 、[、[\_path2]])

指定要從備份中排除的歸檔記錄目的地。

- \* (至今) -全部|直到- scn直到- SCN |-直到日期\_西元年-月-日：日：時：分：分\_|-早於 {-月|-日|-週|-小時}

根據建立備份時所提供的選項、指定是否從歸檔記錄目的地刪除歸檔記錄檔。「-all」選項會從歸檔記錄目的地刪除所有歸檔記錄檔。在指定的系統變更編號 (SCN) 之前、「直到SCN」選項會刪除歸檔記錄檔。「直到日期」選項會刪除歸檔記錄檔、直到指定的時間段為止。「之前」選項會在指定的時間段 (天、月、週、小時) 之前刪除歸檔記錄檔。

- (排程名稱\_排程名稱\_)

指定您為排程提供的名稱。

- (排程) -留言\_schedule\_comment (排程留言) \_`

指定可選的註釋來說明如何排程備份。

- : 間隔時間: {-每小時|-每日|-每週|-每月|-僅限一次時間}

指定建立備份的時間間隔。您可以排程每小時、每日、每週、每月或僅一次的備份。

- -cronstring\_string\_`

指定使用cronstring排程備份。cron運算式用於設定CronTrigger的執行個體。cron運算式是由下列子運算式所組成的字串：

- 1指秒。
- 2指分鐘。
- 3指小時。
- 4指一個月內的一天。
- 5指的是月份。

- 6指一週中的一天。
- 7指的是年份（選用）。

- （即開始時間\_西元年-月-日、日：月\_日）

指定排程作業的開始時間。排程開始時間應包含在西元年-月-日、日：公釐格式中。

- 執行中使用使用者 **\_Runasuser\_`**

指定在排程備份時變更排程備份作業的使用者（root使用者或Oracle使用者）。

- 任務規範 **\_taskspec\_`**

指定可用於備份作業的預先處理活動或後處理活動的工作規格XML檔案。XML檔案的完整路徑必須隨附「taskspec」選項。

- （靜音）

僅在主控制台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- （冗長）

在主控制台顯示錯誤、警告和資訊訊息。

## smsap排程刪除命令

當不再需要備份排程時、此命令會刪除該排程。

### 語法

```
smsap schedule delete
-profile profile_name
-schedule-name schedule_name
[-quiet | -verbose]
```

### 參數

- ◦ 設定檔 **\_profile\_name\_`**

指定與您要刪除備份排程之資料庫相關的設定檔名稱。設定檔包含資料庫和其他資料庫資訊的識別碼。

- （排程名稱\_排程名稱\_）

指定建立備份排程時所提供的排程名稱。

## smsap排程清單命令

此命令會列出與設定檔相關的排程作業。

## 語法

```
smsap schedule list
-profile profile_name
[-quiet | -verbose]
```

## 參數

- ◦ 設定檔 `_profile_name_``

指定與資料庫相關的設定檔名稱、您可以使用該名稱來檢視排程作業的清單。設定檔包含資料庫和其他資料庫資訊的識別碼。

## smsap排程恢復命令

此命令會恢復暫停的備份排程。

## 語法

```
smsap schedule resume
-profile profile_name
-schedule-name schedule_name
[-quiet | -verbose]
```

## 參數

- ◦ 設定檔 `_profile_name_``

指定與您要恢復暫停備份排程之資料庫相關的設定檔名稱。設定檔包含資料庫和其他資料庫資訊的識別碼。

- (排程名稱\_排程名稱\_)

指定建立備份排程時所提供的排程名稱。

## smsap排程暫停命令

此命令會暫停備份排程、直到備份排程恢復為止。

## 語法

```
smsap schedule suspend
-profile profile_name
-schedule-name schedule_name
[-quiet | -verbose]
```

## 參數

- ◦ 設定檔 **\_profile\_name\_`**

指定與您要暫停備份排程之資料庫相關的設定檔名稱。設定檔包含資料庫和其他資料庫資訊的識別碼。

- (排程名稱) **schedule\_name**

指定建立備份排程時所提供的排程名稱。

## smsap排程更新命令

此命令會更新備份排程。

## 語法

```
smsap schedule update
-profile profile_name
-schedule-name schedule_name
[-schedule-comment schedule_comment]
-interval {-hourly | -daily | -weekly | -monthly | -onetimeonly}
-cronstring cron_string
-start-time {start_time <yyyy-MM-dd HH:mm>}
-runasuser runasuser
[-taskspec taskspec]
-force
[-quiet | -verbose]
```

## 參數

- ◦ 設定檔 **\_profile\_name\_`**

指定與您要排程備份之資料庫相關的設定檔名稱。設定檔包含資料庫和其他資料庫資訊的識別碼。

- (排程名稱\_排程名稱\_)

指定您為排程提供的名稱。

- (排程) -留言 **\_schedule\_comment** (排程留言) **\_`**

指定可選的註釋來說明如何排程備份。

- : 間隔時間: {-每小時|-每日|-每週|-每月|-僅限一次時間}

指出建立備份的時間間隔。您可以排程每小時、每日、每週、每月或僅一次備份。

- ◦ **-cronstring\_string\_`**

指定使用cronstring排程備份。cron運算式用於設定CronTrigger的執行個體。cron運算式是實際由七個子運算式組成的字串：

- 1指秒
- 2指分鐘
- 3指小時
- 4指一個月內的一天
- 5指的是月份
- 6指一週中的一天
- 7指年度（選用）
- （即開始時間\_西元年-月-日、日：月\_日）

指定排程作業的開始時間。排程開始時間應以yyyy-mm-dd hh:mm的格式包含在內。

- 執行中使用者\_**Runasuser**\_`

指定在排程備份時變更排程備份作業的使用者。

- 任務規範\_**taskspec**\_`

指定可用於備份作業的預先處理活動或後處理活動的工作規格XML檔案。應提供XML檔案的完整路徑、以提供「taskspec」選項。

## smsap儲存清單命令

您可以執行「儲存清單」命令來顯示與特定設定檔相關的儲存系統清單。

### 語法

```
smsap storage list  
-profile profile
```

### 參數

- ?設定檔\_**profile**\_?

指定設定檔的名稱。名稱最長可達30個字元、且在主機內必須是唯一的。

### 範例

以下範例顯示與設定檔mjullian相關的儲存系統：

```
smsap storage list -profile mjullian
```

```
Sample Output:
Storage Controllers
-----
FAS3020-RTP07OLD
```

## smsap儲存設備重新命名命令

此命令會更新儲存系統的名稱或IP位址。

### 語法

```
smsap storage rename
-profile profile
-oldname old_storage_name
-newname new_storage_name
[-quiet | -verbose]
```

### 參數

- ? 設定檔 **\_profile \_** ?

指定設定檔的名稱。此名稱最長可達30個字元、且在主機內必須是唯一的。

- (舊名稱 **\_old\_storage** 名稱 **\_**)

指定儲存系統重新命名之前的IP位址或名稱。您必須輸入在執行「msap storage list」命令時顯示的儲存系統IP位址或名稱。

- (新名稱 **\_new\_storage** 名稱 **\_**)

指定儲存系統重新命名後的IP位址或名稱。

- (靜音)

僅在主控台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

在主控台顯示錯誤、警告和資訊訊息。

### 範例

以下範例使用「shmsap storage rame (最新儲存設備重新命名)」命令來重新命名儲存系統：



```
smsap storage rename -profile mjullian -oldname lech -newname hudson  
-verbose
```

## smsap系統傾印命令

您可以執行「系統傾印」命令來建立包含伺服器環境診斷資訊的Jar檔案。

### 語法

```
smsap system dump  
[-quiet | -verbose]
```

### 參數

- (靜音)

僅在主控台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

在主控台顯示錯誤、警告和資訊訊息。

### 系統傾印命令範例

以下範例使用「shmsap系統傾印 (dump) 命令來建立一個Jar檔案：

```
smsap system dump  
Path: C:\\userhomedirectory\\netapp\\smsap\\3.3.0\\smsap_dump_hostname.jar
```

## smsap系統驗證命令

此命令可確認執行SnapManager 動作所需環境的所有元件均已正確設定。

### 語法

```
smsap system verify  
[-quiet | -verbose]
```

### 參數

- (靜音)

僅在主控台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

在主控台上顯示錯誤、警告和資訊訊息。

#### 系統驗證命令範例

以下範例使用smsap系統驗證命令。

```
smsap system verify
SMSAP-13505 [INFO ]: Snapdrive verify passed.
SMSAP-13037 [INFO ]: Successfully completed operation: System Verify
SMSAP-13049 [INFO ]: Elapsed Time: 0:00:00.559
Operation Id [N4f4e910004b36cfecce74c710de02e44] succeeded.
```

#### smsap version命令

您可以執行「版本」命令來判斷SnapManager 您在本機主機上執行的版本。

#### 語法

```
smsap version
[-quiet | -verbose]
```

#### 參數

- (靜音)

僅在主控台顯示錯誤訊息。預設為顯示錯誤和警告訊息。

- (冗長)

顯示每個設定檔的建置日期和內容。也會在主控台顯示錯誤、警告和資訊訊息。

#### version命令範例

下列範例顯示SnapManager 版本的功能：

```
smsap version
SnapManager for SAP Version: 3.3.1
```

## 疑難排解SnapManager

您可以找到一些最常見問題的相關資訊、以及如何解決這些問題。


下表說明常見問題與可能的解決方案：

問題導向的問題	可能的解決方案
目標資料庫和接聽程式是否正在執行？	執行「lsnrctl STATUS」命令。確保已向偵聽器註冊資料庫執行個體。
儲存設備是否可見？	請執行下列步驟： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 以滑鼠右鍵按一下「My Computer」（我的電腦）、然後選取「管理」。</li> <li>2. 按一下*儲存設備*&gt;* SnapDrive 《》《主機名稱*》&gt;*《磁碟*》。</li> </ol>
該伺服器是否正在執行？SnapManager	檢查狀態、然後使用「服務組態」啟動伺服器。  在使用圖形使用者介面（GUI）或命令列介面（CLI）來啟動SnapManager 與設定檔相關的指令之前、伺服器必須先執行。您可以在不啟動伺服器的情況下建立或更新儲存庫、但若要執行所有其他SnapManager 的功能、伺服器必須執行。  若要啟動SnapManager 伺服器、請輸入下列命令：  《msap_server start》
執行SnapManager 完整套功能時、是否所有必要的元件都能正確設定？	執行「shmsap系統驗證」命令、確認SnapDrive 已正確設定好整套功能。
您是否擁有SnapManager 正確版本的不正確版本的資訊？	使用「shmsap version」命令來檢查SnapManager 該版本。

問題導向的問題	可能的解決方案
<p>您是否曾查看SnapManager 過資訊檔以判斷錯誤訊息是否有助於隔離問題？</p>	<p>將所有記錄項目記錄到一組循環記錄檔中。SnapManager記錄檔位於「C：\PROP_files\NetApp\SnapManager for SAP_logs」。</p> <p>如果您使用的是Windows 2008、記錄檔位於下列位置：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 作業記錄： <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 「C:\Program Files\NetApp\SnapManager for SAP-var\log\smsap」</li> </ul> </li> <li>• 用戶端記錄： <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 「C：\使用者\系統管理員\應用程式資料\漫遊\NetApp \ smsap\3.3.0\」</li> </ul> </li> </ul> <p>查看下列位置的記錄也可能很有幫助：「C：\Documents and Settings\hostname\Application Data \NetApp\smsap\3.3.0\log」</p> <p>每個作業記錄都會寫入其本身的記錄檔、格式為「smsap_of_date_time.log」。</p>
<p>如果您的歸檔記錄儲存在未執行Data ONTAP 任何功能的儲存系統上、您是否已將它們排除在SnapManager 考慮使用無法使用此功能進行備份的考量之外？</p>	<p>「smsap.config」檔案可讓您排除特定的歸檔記錄檔。對於Windows、檔案位於下列位置：「C：\PROP_files.NetApp\smsap\PRONTATE\smsap.config」</p> <p>使用檔案中所述的格式排除本機封存記錄檔。如需更多資訊、請參閱「設定組態內容」主題。</p> <p>您也可以從SnapManager 從CLI建立備份時、排除歸檔記錄目的地。如需詳細資訊、請參閱「建立資料庫備份」主題。</p> <p>您也可以從SnapManager 功能表GUI建立備份時、排除歸檔記錄目的地。</p>

問題導向的問題	可能的解決方案
您是否在嘗試在SnapManager Windows上安裝或升級功能的目錄中開啟MS-DOS視窗？	<p>您會看到類似下列的錯誤訊息：</p> <pre> Directory C:\Program Files\NetApp\SnapManager for SAP\bin is currently in use by another program. Any window, opened by you or another user, that is currently referencing this directory must be closed before installation can proceed.</pre> <p>關閉視窗、然後再次嘗試安裝或升級。</p>
您是否無法連線至儲存庫？	<p>如果連線至儲存庫失敗、請在儲存庫資料庫上執行「Isnrctl STATUS」命令、然後檢查作用中的服務名稱。當連接到儲存庫資料庫時SnapManager、它會使用資料庫的服務名稱。視接聽程式的設定方式而定、這可能是簡短的服務名稱或完整的服務名稱。當連接資料庫進行備份、還原或其他作業時SnapManager、它會使用主機名稱和SID。如果儲存庫因為目前無法連線而無法正確初始化、您會收到一則錯誤訊息、詢問您是否要移除儲存庫。您可以從目前檢視中移除儲存庫、以便在其他儲存庫上執行作業。</p> <p>此外、請檢查對應的服務是否正在執行。</p>
系統是否能解析主機名稱？	<p>檢查指定的主機名稱是否位於不同的子網路。如果您收到SnapManager 無法解析主機名稱的錯誤訊息、請在主機檔案中新增主機名稱。將主機名稱新增至位於「C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts」的檔案：「xxx.xxx.xxx.xxx主機名稱IP位址」</p>
是否正在執行呢？SnapDrive	<p>若要檢視SnapDrive 畫面的狀態、請前往「服務」、然後選取SnapDrive 「功能表」服務。</p>

問題導向的問題	可能的解決方案
哪些儲存系統已設定SnapDrive 為使用NetApp存取？	<p>若要尋找設定SnapDrive 為供使用的儲存系統、請執行下列步驟：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在*我的電腦*上按一下滑鼠右鍵、然後選取*管理*。</li> <li>2. 按一下「儲存設備」&gt;* SnapDrive 《*》。</li> <li>3. 以滑鼠右鍵按一下主機名稱、然後選取*傳輸傳輸傳輸協定設定*。</li> </ol>
如何改善GUI效能？ SnapManager	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 請確定您擁有儲存庫、設定檔主機和設定檔的有效使用者認證。</li> </ul> <p>如果認證資料無效、請清除儲存庫、設定檔主機和設定檔的使用者認證資料。重設您之前針對儲存庫、設定檔主機和設定檔所設定的相同使用者認證。如需再次設定使用者認證的其他資訊、請參閱「清除認證快取後設定認證」。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 關閉未使用的設定檔。</li> </ul> <p>如果您開啟的設定檔數量較多、SnapManager 則VMware GUI效能會變慢。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 從SnapManager 「使用者偏好設定」視窗的「管理」功能表（從「支援GUI」）中、檢查您是否已啟用「啟動時開啟*」。</li> </ul> <p>如果已啟用此功能、則可在「C：\Documents and Settings\Administrator \Application Data \NetApp\smsap\3.3.0\GUI \state」取得的使用者組態（「user.config」）檔案會顯示為「openOnStartup=profile」（openOnStartup=profile）。</p> <p>由於*啟動時開啟*已啟用、因此您必須使用SnapManager 使用者組態（「user.config」）檔案中的「lastOpenProfiles」（lastOpenProfiles）、「PROFILEX 2、PROFILEX 3、...」、從BIOS GUI檢查最近開啟的設定檔</p> <p>您可以刪除列出的設定檔名稱、並將最少的設定檔保持開啟狀態。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 在Windows環境中安裝SnapManager 新版的更新版本之前、請先刪除SnapManager 下列位置的可用項目：</li> </ul> <p>C：\Documents and Settings\Administrator：應用程式資料\NetApp</p>

問題導向的問題	可能的解決方案
<p>當多個支援功能同時在背景中啟動和執行時、使用者介面圖形介面需要更多時間來重新整理。SnapManager SnapManager當您以滑鼠右鍵按一下備份（已刪除但仍會顯示在SnapManager 還原GUI中）時、該備份的備份選項不會在備份或複製視窗中啟用。</p>	<p>您必須等到SnapManager 更新完這個功能後、再檢查備份狀態。</p>
<p>如果Oracle資料庫不是以英文設定、您會怎麼做？</p>	<p>如果Oracle資料庫的語言未設定為英文、可能無法執行支援。請將Oracle資料庫的語言設定為英文：</p> <p>SnapManager</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 確認未設定NLS_LANG環境變數 ：ECA%NLS_LANG%</li> <li>2. 將下列行新增至「wrapper.conf（包裝文件）檔、位於「C:\SnapManager安裝目錄\服務（service）」：</li> </ol> <pre>"et.NLS_LANG=America_America.W8MSwin1252"</pre> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 重新啟動SnapManager 伺服器：</li> </ol> <pre>'伺服器重新啟動'</pre> <div data-bbox="850 1066 902 1125">  </div> <p>如果系統環境變數設定為NLS_LANG、您必須編輯指令碼、使其不覆寫NLS_LANG。</p>

問題導向的問題	可能的解決方案
<p>如果儲存庫資料庫指向多個IP、且每個IP具有不同的主機名稱、那麼當備份排程作業失敗時、您該怎麼辦？</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 停止SnapManager 伺服器。</li> <li>2. 從要觸發備份排程的主機刪除儲存庫目錄中的排程檔案。</li> </ol> <p>排程檔案名稱的格式如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 儲存庫#repo_username#reposide_database_name#reposide_host#repo_port</li> <li>◦ 儲存庫-repo_username保存庫_database_name-reposure_host-repo_port</li> </ul> <div data-bbox="850 625 906 688">  </div> <p>您必須確保以符合儲存庫詳細資料的格式刪除排程檔案。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 重新啟動SnapManager 伺服器。</li> <li>2. 在SnapManager 同一個資源庫下、從Sure GUI開啟其他設定檔、確保您不會錯過這些設定檔的任何排程資訊。</li> </ol>
<p>當由於認證檔案鎖定錯誤而導致無法執行動作時、您會怎麼做SnapManager ？</p>	<p>更新之前會先鎖定認證檔案、更新後再解除鎖定。當多個作業同時執行時、其中一個作業可能會鎖定認證檔案以進行更新。SnapManager如果另一個作業同時嘗試存取鎖定的認證檔案、則作業會失敗、並顯示檔案鎖定錯誤。</p> <p>根據同步作業的頻率、在smsap.config檔案中設定下列參數：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fileLock.retryInterval = 100毫秒</li> <li>• fileLock.timeout = 5000毫秒</li> </ul> <div data-bbox="850 1381 906 1444">  </div> <p>指派給參數的值必須以毫秒為單位。</p>



問題導向的問題	可能的解決方案
<p>當備份驗證作業的中繼狀態在「監控」索引標籤中顯示為「失敗」時、即使備份驗證作業仍在執行中、您該怎麼辦？</p>	<p>錯誤訊息會記錄在sm_gui.log檔案中。您必須查看記錄檔、以判斷可解決此問題的「operation.檢測 到時間間隔」和「operation.檢測 到時間臨界值」參數的新值。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>將下列參數新增到「smsap.config」檔案中： <ul style="list-style-type: none"> <li>"operation.beatInterval" = 5000</li> <li>「operation.beatThreshold」 = 5000</li> </ul> </li> <li>將新值指派給這些參數。</li> </ol> <div data-bbox="894 604 951 659" data-kind="parent" data-rs="2"></div> <div data-bbox="1015 604 1404 659" data-kind="parent" data-rs="2"> <p>指派給參數的值必須以毫秒為單位。</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>重新啟動SnapManager 伺服器、然後再次執行此作業。</li> </ol>
<p>遇到堆空間問題時該怎麼辦？</p>	<p>當您在SnapManager 執行SAP作業時遇到堆疊空間問題時、必須執行下列步驟：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>瀏覽SnapManager 至適用於SAP的安裝目錄。</li> <li>從「installationdirectory\bin\launchjava」路徑開啟「launchjava」檔案。</li> <li>增加Java -Xmx160m Java堆空間參數的值。</li> </ol> <p>例如、您可以將預設值160m增加至200m。</p> <div data-bbox="894 1255 951 1310" data-kind="parent" data-rs="2"></div> <div data-bbox="1015 1234 1450 1331" data-kind="parent" data-rs="2"> <p>如果您在SnapManager 舊版的SAP版中增加Java堆空間參數的值、您應該保留該值。</p> </div>

問題導向的問題	可能的解決方案
當無法在Windows環境中啟動支援服務、並顯示下列錯誤訊息時、您會怎麼做SnapManager：Windows無法在本機電腦上啟動Snap Manager。如需詳細資訊、請檢閱系統事件記錄。如果這是非Microsoft服務、請聯絡服務廠商、並參閱服務專屬的錯誤代碼1？	<p>請在位於「Installation_directory\service」的wrapper.conf檔案中設定下列參數。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>包裝程式啟動逾時參數可定義包裝程式啟動Java虛擬機器（JVM）與應用程式啟動之JVM回應之間的最長允許時間。</li> </ul> <p>預設值設為90秒。不過、您可以變更大於0的值。如果您指定無效值、則會改用預設值。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"wrapper.ping · timeout"參數定義了包裝程序ping jvm與來自jvm的回應之間的最長允許時間。預設值設為90秒。</li> </ul> <p>不過、您可以變更為大於0的值。如果您指定無效值、則會改用預設值。</p>

## 傾印檔案

傾印檔案是壓縮的記錄檔、其中包含SnapManager 有關還原及其環境的資訊。建立的記錄檔類型有作業、設定檔和系統傾印檔。

您可以使用dump命令或圖形使用者介面（GUI）中的\* Create診斷\*索引標籤、來收集有關作業、設定檔或環境的資訊。系統傾印不需要設定檔、但是設定檔和作業傾印需要設定檔。

下列診斷資訊包含在傾印檔案中：SnapManager

- 執行的步驟
- 每個步驟完成的時間長度
- 每個步驟的結果
- 作業期間發生的錯誤（如果有）



僅root使用者和其他屬於root使用者群組的使用者、才能使用包含記錄檔或傾印檔的讀取和寫入權限。SnapManager

在檔案中也包含下列資訊：SnapManager

- 作業系統版本與架構
- 環境變數
- Java版本
- 版本與架構SnapManager
- 自選設定SnapManager
- 資訊SnapManager

- Log4j屬性
- 版本與架構SnapDrive
- 資訊記錄檔SnapDrive
- Oracle版本
- Oracle OPatch本機庫存詳細資料
- 儲存庫資料庫Oracle版本
- 目標資料庫類型（獨立）
- 目標資料庫角色（主要、實體待命或邏輯待命）
- 目標資料庫Oracle Recovery Manager（RMAN）設定（無RMAN整合、含控制檔的RMAN、或含目錄檔案的RMAN）
- 目標資料庫Oracle版本
- 目標資料庫的系統識別碼（SID）
- 儲存庫資料庫服務名稱
- 安裝在主機上的資料庫執行個體
- 設定檔描述元
- 共享記憶體最大值
- 交換空間資訊
- 記憶體資訊
- 多重路徑環境
- 主機公用程式版本
- 適用於Windows的Microsoft Internet Small電腦系統介面（iSCSI）軟體啟動器版本
- BACKINT介面版本
- br工具版本
- 修補程式層級
- 輸出「系統驗證」命令

傾印檔案也會列出SnapManager Windows上的功能限制。

包含資料收集器檔案和Oracle警示記錄檔的資訊、SnapManager SnapDrive您可以使用「msap operation dump」和「shmsap profile dump」命令來收集Oracle警示記錄檔。



系統傾印不包含Oracle警示記錄、但是設定檔和作業傾印包含警示記錄。

即使未執行任何功能、您仍可使用命令列介面（CLI）或GUI來存取傾印資訊。SnapManager

如果遇到無法解決的問題、您可以將這些檔案傳送至NetApp全球服務。

## 建立作業層級的傾印檔案

您可以使用名稱或ID為故障作業的「msap operation dump」命令來取得特定作業的記錄資訊。您可以指定不同的記錄層級、以收集有關特定作業、設定檔、主機或環境的資訊。

### 步驟

1. 輸入下列命令：

```
* smsap作業傾印-id guid*
```



「shmsap operation dump」命令提供「shmsap profile dump」命令所提供的超級資訊集、而後者則提供「shmsap system dump」命令所提供的超級資訊集。

傾印檔案位置：

```
Path:\<user-home>\Application  
Data\NetApp\smsap\3.3.0\smsap_dump_8abc01c814649ebd0114649ec69d0001.jar
```

## 建立設定檔層級的傾印檔案

您可以使用「shmsap profile dump」命令和設定檔名稱來尋找特定設定檔的記錄資訊。

### 步驟

1. 輸入下列命令：

```
h.smsap設定檔傾印-profile profile_name
```

傾印檔案位置：

```
Path:\<user-home>\Application  
Data\NetApp\smsap\3.3.0\smsap_dump_8abc01c814649ebd0114649ec69d0001.jar
```



如果在建立設定檔時遇到錯誤、請使用「shmsap system dump」命令。成功建立設定檔之後、請使用「msap operation dump」和「shmsap profile dump」命令。

## 建立系統層級的傾印檔案

您可以使用「shmsap系統傾印」命令來取得SnapManager 有關這個主機和環境的記錄資訊。您可以指定不同的記錄層級、以收集有關特定作業、設定檔或主機與環境的資訊。

### 步驟

1. 輸入下列命令：

```
「msap系統傾印」
```

產生的傾印

```
Path:\<user-home>\Application
Data\NetApp\smsap\3.3.0\smsap_dump_server_host.jar
```

如何找到傾印檔案

傾印檔案位於用戶端系統上、方便存取。如果您需要疑難排解與設定檔、系統或任何作業相關的問題、這些檔案會很有幫助。

傾印檔案位於用戶端系統上的使用者主目錄中。

- 如果您使用圖形化使用者介面（GUI）、則傾印檔案位於：

```
user_home\Application Data\NetApp\smsap\3.3.0\smsap_dump
dump_file_type_name
server_host.jar
```

- 如果您使用命令列介面（CLI）、傾印檔案位於：

```
user_home\.netapp\smsap\3.3.0\smsap_dump_dump_file_type_name
server_host.jar
```

dump檔案包含dump命令的輸出。檔案名稱取決於所提供的資訊。下表顯示傾印作業類型及產生的檔案名稱：

傾印作業類型	產生的檔案名稱
含作業ID的作業傾印命令	「msap_dump_operation-id.jar」

傾印作業類型	產生的檔案名稱
不含作業ID的作業傾印命令	<p>「msap作業傾印-profile Vh1 -verbose」會顯示下列輸出：</p> <pre>smsap operation dump -profile VH1 -verbose [ INFO] SMSAP-13048: Dump Operation Status: SUCCESS [ INFO] SMSAP-13049: Elapsed Time: 0:00:01.404 Dump file created. Path: user_home\Application Data\ontap\smsap\3.3.0\smsap_dump_ VH1_kaw.rtp.foo.com.jar</pre>
System dump命令	「msap_dump_host-name.jar」
設定檔傾印命令	「msap_dump_profile-name_host-name.jar」

#### 如何收集傾印檔案

您可以在SnapManager 成功或失敗SnapManager 的動作後、在esf2命令中加入「-dump」來收集傾印檔案。

您可以收集下列SnapManager 各項的傾印檔案：

- 建立設定檔
- 正在更新設定檔
- 建立備份
- 驗證備份
- 刪除備份
- 釋放備份
- 掛載備份
- 卸載備份
- 還原備份
- 建立複本
- 刪除複本



當您建立設定檔時、只有在作業成功時、才能收集傾印檔案。如果在建立設定檔時遇到錯誤、您必須使用「shmsap system dump」命令。若要取得成功的設定檔、您可以使用「shmsap operation dump」和「shmsap profile dump」命令來收集傾印檔案。

• 範例 \*

```
smsap backup create -profile targetdbl_prof1 -auto -full -online -dump
```

收集其他記錄資訊、以便更輕鬆地進行偵錯

如果您需要額外的記錄來偵錯失敗SnapManager的功能、則必須設定外部環境變數「sherver.log.level」。此變數會覆寫預設的記錄層級、並傾印記錄檔中的所有記錄訊息。例如、您可以將記錄層級變更為DEBUG、以記錄其他訊息並協助偵錯問題。

您可在下列位置找到SnapManager 此資訊檔：

- 「napManager\_install\_ddirectory\log」

若要覆寫預設的記錄層級、您必須執行下列步驟：

1. 在SnapManager 安裝目錄中建立「plate.override」文字檔。
2. 在「plate.override」文字檔中新增「sherver.log.level」參數。
3. 指派值（追蹤、偵錯、資訊、警告、錯誤、**fatal**或**progress\_**）到「sherver.log.level」參數。

例如、若要將記錄層級變更為\_error\_、請將「sherver.log.level」的值設為\_error\_。

```
"erver.log.level =錯誤"
```

4. 重新啟動SnapManager 伺服器。



如果不需要額外的記錄資訊、您可以從「platform.override」文字檔刪除「sherver.log.level」參數。

根據使用者在「smsap.config」檔案中定義的下列參數值來管理伺服器記錄檔的磁碟區：SnapManager

- "log.max.log\_files."
- "log.max.log\_file\_Size"
- 記錄：log.main\_roling\_operation\_factory記錄

## 疑難排解複製問題

您可以在複製作業期間找到可能發生的相關資訊、以及如何解決這些資訊。

症狀	說明	因應措施
當歸檔目的地設定為「US_DB_recovery_file_dest」時、複製作業會失敗。	當歸檔目的地參照US_DB_recovery_file_dest時、Flash恢復區域（FRA）會主動管理歸檔記錄。在複製或還原作業期間、不使用FRA位置、因此作業失敗。SnapManager	將歸檔目的地變更為實際的歸檔記錄位置、而非變更FA位置。



症狀	說明	因應措施
Clone作業失敗、並顯示下列錯誤訊息：「無法執行作業：Clone Create。根本原因：Oracle-00001：執行SQL時發生錯誤：[Alter database OPEN RESETLOGS；]。傳回的命令：ora-01195：檔案1的線上備份需要更多還原才能保持一致。	如果Oracle接聽程式無法連線至資料庫、就會發生此問題。	<p>如果您使用SnapManager 支援功能的圖形使用者介面來複製備份、請執行下列動作：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在儲存庫樹狀結構中、按一下*儲存庫*&gt;*主機*&gt;*設定檔*以顯示備份。</li> <li>2. 在您要複製的備份上按一下滑鼠右鍵、然後選取* Clone（複製）*。</li> <li>3. 在Clone初始化頁面上、輸入必要的值、然後選取Clone規格方法。</li> <li>4. 在Clone Specification（複製規格）頁面上、選取*參數*。</li> <li>5. 按一下*參數*索引標籤。</li> <li>6. 在*參數名稱*欄位中、輸入名稱「local_listener」、然後按一下*確定*。</li> <li>7. 選取「local_listener_」列的「置換預設」核取方塊。</li> <li>8. 按一下任一參數、然後按兩下local_listen參數、並輸入下列值：「（」（address=（傳輸協定= TCP）（host=&lt;yure_host_name&gt;）（port=&lt;port#&gt;））」</li> <li>9. 按一下*「儲存至檔案」*。</li> <li>10. 單擊* Next*（下一步）並繼續執行Clone Create（克隆創建）嚮導。</li> </ol> <p>如果您使用CLI複製備份、則必須在實體複製規格檔案的*標籤中包含下列資訊：</p>

症狀	說明	因應措施
複製作業失敗、並顯示錯誤訊息、指出您正在使用的掛載點已在使用中。	不允許在現有的掛載點上掛載實體複本。SnapManager因此、不完整的實體複本並未移除掛載點。	指定要由複本使用的不同掛載點、或卸載有問題的掛載點。
複製作業失敗、並顯示不具.dbf副檔名的資料檔案錯誤訊息。	除非檔案使用.dbf副檔名、否則某些版本的Oracle NID公用程式無法處理資料檔案。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 重新命名資料檔案、為其提供.dbf副檔名。</li> <li>• 重複備份作業。</li> <li>• 複製新備份。</li> </ul>
由於需求未獲滿足、因此複製作業失敗。	您正在嘗試建立複本、但尚未達到某些先決條件。	按照_建立複本_中所述進行、以符合先決條件。
SAP無法複製Oracle 10gR2 (10.2.0.5) 實體Oracle Data Guard待命資料庫。SnapManager	針對SAP執行Oracle 10gR2 (10.2.0.5) 實體待命資料庫的離線備份時、不會停用託管還原模式、而這些資料庫是使用Oracle Data Guard服務建立的。SnapManager由於此問題、所進行的離線備份不一致。當針對SAP的支援嘗試複製離線備份時、它甚至不會嘗試在複製的資料庫上執行任何恢復。SnapManager由於備份不一致、因此複製的資料庫需要還原、因此SAP無法成功建立複本。	將Oracle資料庫升級至Oracle 11gR1 (11.1.0.7修補程式)。

## 疑難排解圖形化使用者介面問題

您可以找到一些常見的已知圖形化使用者介面（GUI）問題的相關資訊、這些問題可能有助於您解決問題。

問題	說明	因應措施
在存取SnapManager 支援圖形使用者介面以執行作業時、可能會顯示下列錯誤訊息：「MSAP-20111：驗證失敗（針對主機上的使用者）」。	如果SnapManager 在執行此伺服器的主機上變更使用者密碼、就會發生此問題。變更密碼後、針對啟動GUI的使用者所建立的認證快取將變成無效。由於使用快取中的認證資料進行驗證、因此驗證失敗。SnapManager	<p>您必須執行下列其中一項工作：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 刪除密碼已變更的使用者認證、然後執行下列命令、在快取中新增認證： <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 《msap認證資料刪除》</li> <li>b. 「msap認證集」</li> </ul> </li> <li>• 執行「shmsap認證清除」命令來清除整個快取。如果出現提示、請重新開啟GUI並設定認證資料。</li> </ul>

問題	說明	因應措施
使用Java Web Start存取SnapManager 功能時會顯示安全性警告。	使用Java Web Start存取SnapManager 圖形化圖形使用者介面時、會顯示安全性警告。此問題是因為JLLP Jar是自我簽署的、SnapManager 而使用的Java版本不允許高安全性層級的自我簽署Jar。	您可以在Java控制面板中將安全性設定變更為媒體、或將SnapManager 還原GUI URL新增至例外清單。
這個功能可讓您從這個介面啟動圖形使用者介面、顯示錯誤的版本。SnapManager	當您啟動網路啟動GUI時、SnapManager 將更新版本的功能從更新版本降級為較舊版本之後、SnapManager 更新版本的「更新版本的Webstart GUI」就會啟動。	您也必須執行下列步驟來清除快取： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 單擊* Start*（開始*）並選擇* Run*（運行*）。</li> <li>2. 輸入下列內容：「java aws -viewer」</li> <li>3. 在Java快取檢視器畫面上、用滑鼠右鍵按一下SnapManager「介紹」應用程式、然後選取「刪除」。</li> </ol>
當您重新啟動GUI並嘗試檢查某個設定檔的備份時、只會看到設定檔的名稱。	在您開啟設定檔之前、不會顯示任何關於設定檔的資訊。SnapManager	請執行下列步驟： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在設定檔上按一下滑鼠右鍵、然後從功能表中選取*「Open*（開啟*）」。</li> </ol> <p>顯示「設定檔驗證」對話方塊。SnapManager</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 輸入主機使用者名稱和密碼。</li> </ol> <p>顯示備份清單。SnapManager</p> <div>  <p>只要認證資料有效且保留在快取中、您就只需要驗證設定檔一次。</p> </div>
Windows上的GUI安裝成功、但發生錯誤。	用於安裝GUI的使用者帳戶沒有足夠的權限、無法設定所有使用者的圖示和捷徑。使用者帳戶沒有修改「C:\Documents and Settings\All Users」目錄的權限。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用不同的設定重新安裝GUI。</li> </ul> <p>在「選擇圖示可用度」中、清除「將這些捷徑提供給此PC*的所有使用者」核取方塊。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用不受限制的使用者帳戶登入、然後重新安裝GUI。</li> </ul>

問題	說明	因應措施
當您在GUI中開啟第一個儲存庫時、會顯示類似下列的錯誤訊息： 「Profile name XXXX與先前載入的儲存庫發生衝突」。	儲存庫中無法存在名稱相同的設定檔。此外、您一次只能開啟一個儲存庫。	請參考兩個不同作業系統（OS）使用者的衝突設定檔、或是針對儲存庫發出SQL陳述式來重新命名設定檔： * update SMSAP_33_profile set name ='new_name'、其中name ='old_name'*
此時會顯示類似下列的錯誤訊息： 「MSAP-01092：無法初始化儲存庫repo1@不存在 ：repo1SMSAP-110006：無法解析主機不存在」	儲存庫無法存取、可能是因為它不再存在。GUI會從認證檔案初始化儲存庫清單。	錯誤訊息會詢問您是否要移除此儲存庫、以便日後不會嘗試載入。如果不需要存取此儲存庫、請按一下*刪除*、將其從GUI檢視中移除。這會移除認證檔案中儲存庫的參照、而且GUI不會再次嘗試載入儲存庫。
用較長的時間載入資料庫樹狀結構、並在整個圖形使用者介面上顯示逾時錯誤訊息。SnapManager SnapManager	當您嘗試從SnapManager 還原GUI執行部分備份作業時SnapManager、嘗試載入所有設定檔的認證資料、如果有任何無效項目、SnapManager 則嘗試驗證項目、這會導致顯示逾時錯誤訊息。	使用SnapManager 支援指令行介面（CLI）的認證刪除命令、刪除未使用的主機、儲存庫和設定檔的認證資料。
在備份、還原或複製作業之前或之後、預先處理或後處理活動的自訂指令碼無法從SnapManager GUI中看到。	當您在自訂備份、還原或複製指令碼位置中新增自訂指令碼時、自訂指令碼不會顯示在「可用指令碼」清單下方。	重新啟動SnapManager 「支援服務器」、然後開啟SnapManager 「支援GUI」。
您無法使用SnapManager 以還原（3.1或更早版本）建立的複製規格XML檔案來進行複製作業。	從SAP版的《3.2版》中SnapManager、工作規格區段（工作規格）是以獨立的工作規格XML檔案形式提供。	如果您使用SnapManager 的是適用於SAP的32位元版本、則必須從複製規格XML移除工作規格區段、或建立新的複製規格XML檔案。SnapManager 3.3或更新版本不支援SnapManager 在32位元版本或更新版本中建立的複製規格XML檔案。

問題	說明	因應措施
在清除使用者認證資料後、若使用來自於該程式的CLI的smsap認證清除命令、或是從該程式中心GUI按一下*管理*>*認證*>*清除*>*快取*、則無法在GUI上執行此作業。SnapManager SnapManager SnapManager	系統會清除儲存庫、主機和設定檔的認證設定。在開始任何作業之前、驗證使用者認證資料。當使用者認證資料無效時、無法驗證。SnapManager SnapManager 從儲存庫刪除主機或設定檔時、使用者認證仍可在快取中使用。這些不必要的認證項目會減慢SnapManager GUI的功能。	<p>視SnapManager 清除快取的方式而定、重新啟動圖形使用者介面。</p> <div>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果您已從SnapManager無法使用的圖形介面上清除認證快取、就不需要離開SnapManager此圖形介面。</li> <li>• 如果您已從SnapManager無法使用的CLI清除認證快取、則必須重新啟動SnapManager該程式。</li> <li>• 如果您已手動刪除加密的認證檔案、則必須重新啟動SnapManager該圖形使用者介面。</li> </ul> </div> <p>設定您為儲存庫、設定檔主機和設定檔所提供的認證資料。如果SnapManager 儲存庫樹狀結構下沒有對應的儲存庫、請從該程式庫GUI執行下列步驟：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按一下*工作*&gt;*新增現有儲存庫*</li> <li>2. 在儲存庫上按一下滑鼠右鍵、按一下「開啟」、然後在「儲存庫認證驗證」視窗中輸入使用者認證資料。</li> <li>3. 在儲存庫下的主機上按一下滑鼠右鍵、按一下「* Open*（開啟）」、然後在「主機認證驗證」中輸入使用者認證資料。</li> <li>4. 在主機下的設定檔上按一下滑鼠右鍵、按一下「開啟」、然後在「設定檔認證驗證」中輸入使用者認證資料。</li> </ol>

問題	說明	因應措施
由於瀏覽器的安全通訊端層（SSL）密碼強度較弱、您無法SnapManager 使用Java Web Start GUI來開啟此功能。	不支援低於128位元的SSL密碼。SnapManager	升級瀏覽器版本並檢查密碼強度。

## 疑難排解已知問題

您應該瞭解使用SnapManager 下列項目時可能發生的一些已知問題、以及如何解決這些問題。

### SAP無法將設定檔識別為叢集模式設定檔SnapManager

如果SnapManager 叢集模式設定檔名稱未出現在SAP安裝目錄的「cmode\_profile.config」檔案中、可能會觸發下列錯誤訊息：

「請使用SnapDrive 下列功能來設定DFM伺服器：

此外、在升級SnapManager 適用於SAP的功能時、如果您刪除「/opt/netapp/smsap/\*」資料夾、則具有「叢集模式」設定檔名稱的「cmode\_profile.config」檔案也會遭到刪除。此問題也會觸發相同的錯誤訊息。

### 因應措施

更新設定檔：「msap profile update-profile <profile名稱>」



如果SnapManager 將for SAP安裝在「/opt/netapp/smsap/」路徑中、則檔案位置將是「/opt/netapp/smsap/cmode\_profiles/cmode\_profiles.config」。

### 伺服器無法啟動

啟動伺服器時、您可能會看到類似下列的錯誤訊息：

「MSAP-01104：叫用命令時發生錯誤：SMSAP-17107：SnapManager 由於下列錯誤、導致無法在連接埠8074上啟動Syndche伺服器：java.net.BindException: Address already in use（位址已在使用中）」

這可能是因為SnapManager 另一個應用程式目前正在使用不偵聽的連接埠（預設為27314和27315）。

如果「smsap\_server」命令已經在執行中、SnapManager 但無法偵測到現有的程序、也可能發生此錯誤。

### 因應措施

您可以重新設定SnapManager 使用不同連接埠的功能或其他應用程式。

若要重新設定SnapManager 功能、請編輯下列檔案：「C:\Program Files\NetApp\SnapManager for SAP\properties\smsap.config」

您可以指派下列值：

- SMSAP Server.port=27314

- SMSAP Server.rmiRegister.port=27315
- remote.register.ocijdbc.port= 27315

remote.register.ocijdbc.port必須與Server.rmiRegistry.port相同。

若要啟動SnapManager 此伺服器、請執行下列步驟：

#### 步驟

1. 按一下\*開始\*>\*控制台\*>\*管理工具\*>\*服務\*。
2. 在「服務」視窗開啟中、選取「NetApp SnapManager Rs233 for SAP」。
3. 您可以使用下列三種方式之一來啟動伺服器：
  - 在左側面板中、按一下\* Start\*。
  - 在SnapManager NetApp Sfor SAP上按一下滑鼠右鍵、然後從下拉式功能表中選取\* Start\*。
  - 按兩SnapManager 下「NetApp Sfor SAP」 3.3、然後在開啟的「內容」視窗中、按一下「\* Start\*」。

如果目的地名稱是其他目的地名稱的一部分、則無法管理歸檔記錄檔目的地名稱

建立歸檔記錄檔時、如果使用者排除的目的地是其他目的地名稱的一部分、則其他目的地名稱也會排除在外。

例如、假設有三個目的地可供排除：「E:\arch」、「G:\arch」和「H:\arch」。在建立歸檔記錄檔時、如果您使用命令排除「E:\arch」

```
smsap backup create -profile almsamp1 -data -online -archivelogs -exclude
-dest E:\\arch
```

、SnapManager SAP的支援範圍排除以「E:\arch」開頭的所有目的地。

#### 因應措施

- 在「v\$archive \_dest」中設定目的地之後、新增路徑分隔符號。例如、將「E:\arch」變更為「E:\arch」。
- 建立備份時、請加入目的地、而不要排除任何目的地。

儲存庫資料庫大小隨時間而成長、而非備份數量

由於無法在儲存庫資料庫表格中插入或刪除架構內的資料、導致索引空間使用率偏高、因此儲存庫資料庫的大小會隨時間增加SnapManager。

#### 因應措施

您必須根據Oracle準則來監控及重新建置索引、以控制儲存庫架構所耗用的空間。

無法存取此功能、且儲存庫資料庫當機時、無法執行各項功能**SnapManager SnapManager**

無法執行作業系統、而且儲存庫資料庫當機時、您無法存取GUI。SnapManager

下表列出您可能要執行的不同動作及其例外狀況：

營運	例外情況
開啟關閉的儲存庫	下列錯誤訊息記錄在「shm_g1.log：[warn ]：SMSAP-01106：查詢儲存庫時發生錯誤：Closed Connection Java.sql.SQLException: Closed Connection'。
按下F5重新整理已開啟的儲存庫	GUI中會顯示儲存庫例外狀況、並在「shm_GUI .log」檔案中記錄一個NullPointerException。
正在重新整理主機伺服器	將一個NullPointerException記錄在"shumo_g1.log"檔案中。
建立新的設定檔	「設定檔組態」視窗中會顯示一個NullPointerException。
重新整理設定檔	以下SQL異常記錄在「shm_g1.log：[warn ]：SMSAP-01106：查詢儲存庫時發生錯誤：Closed Connection]。
存取備份	下列錯誤訊息記錄在「shm_g1.log：無法以Lazily初始化集合」中。
檢視實體複本內容	下列錯誤訊息會記錄在「shm_g1.log」和「shumo_g1.log：無法以Lazily初始化集合」中。

## 因應措施

當您想要存取GUI或執行SnapManager 任何的還原作業時、必須確保儲存庫資料庫正在執行中。

## 無法為複製的資料庫建立暫存檔

當目標資料庫的暫用表格空間檔案放置在與資料檔案掛載點不同的掛載點時、複製建立作業會成功、但SnapManager 無法為複製的資料庫建立暫存檔。

## 因應措施

您必須執行下列其中一項：

- 請確定已配置目標資料庫、以便將暫存檔放置在與資料檔案相同的掛載點。
- 在複製的資料庫中手動建立或新增暫存檔。

## 資料保護待命資料庫備份失敗

如果有任何歸檔記錄位置是以主要資料庫的服務名稱設定、則Data Guard待命資料庫的備份會失敗。

## 因應措施

在GUI中、您必須清除\*指定與主要資料庫服務名稱相對應的外部歸檔記錄位置\*。



## 在不支援的情況下、執行多個平行作業會失敗**SnapManager**

當您在位於同一個儲存系統上的個別資料庫上執行多個平行作業時、與這兩個資料庫相關聯的LUN igroup可能會因為其中一個作業而遭到刪除。之後、如果其他作業嘗試使用刪除的igroup、SnapManager 則會顯示錯誤訊息。

例如、如果您幾乎同時在不同資料庫上執行備份刪除和備份建立作業、則備份建立作業將會失敗。下列連續步驟顯示當您幾乎同時在不同資料庫上執行備份刪除和備份建立作業時會發生什麼情況。

### 步驟

1. 執行「備份刪除」命令。
2. 執行「備份建立」命令。
3. 「備份建立」命令可識別已存在的igroup、並使用相同的igroup來對應LUN。
4. 「備份刪除」命令會刪除對應至相同igroup的備份LUN。
5. 然後使用「備份刪除」命令刪除igroup、因為沒有LUN與igroup相關聯。
6. 「備份建立」命令會建立備份、並嘗試對應至不存在的igroup、因此作業會失敗。

### 活動內容

您必須使用下列命令為資料庫使用的每個儲存系統建立igroup：「\* sdcli igroup cred\*」

## 無法從未建立設定檔的其中一個**RAC**節點還原**RAC**資料庫

在兩個節點都屬於同一個叢集的Oracle RAC環境中、如果您嘗試從不同於建立備份之節點的節點進行還原作業、則還原作業會失敗。

例如、如果您在節點A中建立備份並嘗試從節點B還原、則還原作業會失敗。

### 活動內容

從節點B執行還原作業之前、請先在節點B中執行下列步驟：

### 步驟

1. 新增儲存庫。
2. 執行命令「smo profile sync」來同步設定檔。
3. 執行命令「shmo認證集」、設定要用於還原作業的設定檔認證資料。
4. 更新設定檔、執行命令「模組設定檔更新」、以新增主機名稱和對應的SID。

## 如需詳細資訊、請前往何處

您可以找到有關安裝及使用SnapManager 方面的基本工作資訊。

文件	說明
介紹頁面SnapManager	本頁提供SnapManager 有關資訊、線上文件的指標、SnapManager 以及指向可從其中下載軟體之「支援資訊」下載頁面的連結。
適用於7-Mode_的_ Data ONTAP 《SAN組態指南》	<p>如需此文件、請參閱 <a href="#">"NetApp支援"</a>。</p> <p>這是一份動態的線上文件、其中包含有關在SAN環境中設定系統需求的最新資訊。其中提供有關儲存系統與主機平台、纜線問題、交換器問題與組態的最新詳細資料。</p>
不兼容性對照表SnapManager SnapDrive	<p>本文件可在互通性一節中找到、網址為 <a href="#">"互通性對照表工具"</a>。</p> <p>這是一份動態的線上文件、內含SnapManager 最新的資訊、這些資訊都是針對具體的需求及其平台需求而設計。</p>
發行說明SnapManager	<p>本文件SnapManager 隨附於本文件。您也可以從下載複本 <a href="#">"NetApp支援"</a>。</p> <p>其中包含您需要的任何最後一分鐘資訊、以便順利設定及執行。</p>
NetApp主機附加與支援套件文件	<a href="#">"NetApp支援"</a> 。
主機作業系統與資料庫資訊	這些文件提供有關主機作業系統和資料庫軟體的資訊。

## 錯誤訊息分類

如果知道訊息分類、您可以判斷錯誤的原因。

下表提供SnapManager 您使用下列功能所看到之不同訊息類型的數值範圍資訊：

群組	範圍	使用量
環境	1000至1999年	用於記錄SnapManager 有關運作環境的狀態或問題。此群組包含SnapManager 關於與哪些系統進行交互的訊息、例如主機、儲存系統、資料庫等。
備份	2000至2999	與資料庫備份程序相關聯。

群組	範圍	使用量
還原	3000-3999	與資料庫還原程序相關聯。
複製	4、000-4999	與資料庫複製程序相關聯。
設定檔	5000-5999	用於管理設定檔。
管理	6000-6999	用於管理備份。
虛擬資料庫介面	7000至7999	與虛擬資料庫介面相關聯。
虛擬儲存介面	8000-8999	與虛擬儲存介面相關聯。
儲存庫	9000-9999	與儲存庫介面相關聯。
指標	10000-10999	與資料庫備份的大小、執行備份所需的時間、還原資料庫的時間、複製資料庫的次數等相關。
虛擬主機介面	11000至11999年	與虛擬主機介面相關聯。這是主機作業系統的介面。
執行	12000-12999	與執行套件相關聯、包括衍生和處理作業系統呼叫。
程序	13000-13999	與SnapManager 流程元件相關。
公用程式	14000-14999	與SnapManager 不支援的公用程式、整體環境等相關聯。
傾印/診斷	15000-15999	與傾印或診斷作業相關。
說明	16000-16999	與說明相關。
伺服器	17000-17999	用於SnapManager 執行伺服器管理。
API	18000-18999	與API相關聯。
退格	19000-19999	與退格相關聯。
驗證	20000-20999	與認證授權相關。

## 錯誤訊息

您可以找到與不同SnapManager 的故障操作相關的錯誤訊息資訊。

### 最常見的錯誤訊息

下表列出SnapManager 一些與SAP適用的一些最常見且最重要的錯誤：

錯誤訊息	說明	解決方案
「D-10038：檔案系統不可寫入」。	不具備檔案系統的寫入權限。SnapManager	您必須確保SnapManager 這個過程對檔案系統具有寫入權限。修正此問題之後、您可能需要執行另一個快照。
「MSAP-5075：無法建立設定檔。您必須正確設定DP/XDP關係、或根據基礎關係選擇正確的保護原則。	基礎磁碟區並不屬於SnapVault SnapMirror或SnapMirror關係。	您必須在來源與目的地磁碟區之間設定資料保護關係、然後初始化關係。
您已為設定檔指定相同的名稱[SMSAP-05503]。指定不同的名稱以重新命名設定檔。	儲存庫中無法存在名稱相同的設定檔。	提供未使用的設定檔名稱。
「MSAP-05505：無法更新資料集中繼資料」。	資料集可能已刪除或不存在。	在更新資料集中繼資料之前、請使用NetApp管理主控台驗證資料集是否存在。
「MSAP-05506：您無法更新設定檔、因為設定檔上正在執行作業。您必須等到作業完成後再更新設定檔	在進行備份、還原和複製作業時、無法更新設定檔。	完成目前作業後、請更新設定檔。
「MSAP-05509：archivelog主要保留期間無效-請指定正整數值」。	歸檔記錄備份的保留時間不能為負值。	指定歸檔記錄備份保留期間的正值。
「MSAP-07463：此備份還原需要資料庫處於必要狀態。無法將資料庫移至所需狀態。	資料庫未處於備份作業所需的狀態。	在建立備份複本之前、請先檢查資料庫是否處於相關狀態。要還原的資料庫狀態取決於您要執行的還原程序類型、以及要包含的檔案類型。
「MSAP-09315：執行儲存庫升級或更新作業之後、除非您以通知主機詳細資料更新摘要通知、否則您可能不會收到先前版本中所設定通知的摘要通知。」	在循環升級後、系統儲存庫未設定通知設定。	在循環升級之後、請更新摘要通知設定以接收通知。

錯誤訊息	說明	解決方案
「MSAP-02076：標籤名稱不得包含任何特殊字元、但不得包含底線。」	標籤名稱包含非底線的特殊字元。	標籤名稱在設定檔中必須是唯一的。名稱可以包含字母、數字、底線（_）和連字號（-）（但不能以連字號開頭）。請確定標籤中除了底線之外、沒有任何特殊字元。
「MSAP-06308：嘗試開始排程時發生例外狀況 ：Java.LANG.NullPointerException」	設定檔主機의完整網域名稱（FQDN）已設定、而非系統的主機名稱、而且無法解析設定檔主機의FQDN。	請確定您使用的是系統的主機名稱、而非FQDN。
「執行失敗恢復步驟：Oracle-10003：針對Oracle資料庫執行SQL「刪除磁碟群組；控制磁碟群組名稱；包括內容」時發生錯誤+ASM1：ora-15039：磁碟群組未中斷ORA-15027：磁碟群組的作用中使用；「控制磁碟群組名稱」排除其卸載。	使用控制檔還原備份的作業無法刪除控制磁碟群組。如果控制磁碟群組中有過時的備份控制檔、就會發生此問題。	識別過時的備份控制檔、然後手動刪除。
「RMAN-06004：恢復目錄資料庫中的Oracle錯誤：ora-01424：轉義字元之後缺少或不合法的字元」	當將NetApp與RMAN整合時、備份建立作業無法從目錄中移除備份複本SnapManager。	檢查是否有任何外部指令碼用於從RMAN移除備份。在RMAN中執行「交叉檢查備份」命令以更新RMAN儲存庫、並執行「REsync型錄」命令、將目標資料庫的控制檔與恢復型錄同步。
[debug]：剪除備份時發生異常。Java.LANG.IllegalStateException：[Assertion failed]-此狀態不變項必須為true（真）	為單一作業ID建立多個Snapshot複本。	手動刪除Snapshot複本、並使用指令碼刪除儲存庫中的項目。
記錄檔中的系統時間和SnapManager 顯示時間不相符或不同步。	Java 7尚不支援時區變更。	套用Oracle提供的「tzupdater」修補程式。
「DISC-00001：無法探索儲存設備：下列識別碼不存在或不是預期的類型：ASM檔案」	資料或控制檔或重作記錄會在ASM資料庫中多重複使用。	移除Oracle多工處理。
「0001-SMSAP-02016：資料庫中可能有外部資料表未備份做為此備份作業的一部分（因為在此備份期間未開啟資料庫、所以無法查詢all_external位置以判斷外部資料表是否存在）」。	不備份外部表格（例如、未儲存在.dbf檔案中的表格）SnapManager。發生此問題的原因是資料庫在備份期間未開啟、SnapManager 無法判斷是否正在使用任何外部表格。	資料庫中可能有外部資料表未在此作業中備份（因為資料庫在備份期間未開啟）。

錯誤訊息	說明	解決方案
「0002-332管理錯誤：無法檢查SD.snapshot。Clone存取磁碟區「volume_name」、以取得Operations Manager伺服器上的使用者使用者名稱「Dfm_server」。原因：指定的資源無效。無法在Operations Manager伺服器「Dfm_server」上找到其ID	未設定適當的存取權限和角色。	為嘗試執行命令的使用者設定存取權限或角色。
「警告」流程11011：作業中止[ERROR]流程-111008：作業失敗：Java堆空間。	資料庫中的歸檔記錄檔數目超過允許的上限。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 瀏覽SnapManager 至安裝目錄。</li> <li>2. 開啟「laune-java」檔案。</li> <li>3. 增加"Java -Xmx160m" Java堆空間參數的值。例如、您可以將預設值160m至200m修改為「java -Xmx200m」。</li> </ol>
「MSAP-21019：目的地的歸檔記錄剪除失敗：「e:\dest」、原因是：「oracle-00101：執行RMAN命令時發生錯誤：[DELETE NOPROMPT ARCHIVELOG 'E:\Dest']」	其中一個目的地的歸檔記錄剪除失敗。在這種情況SnapManager 下、透過其他目的地、將檔案記錄檔剪除。如果從作用中檔案系統手動刪除任何檔案、RMAN將無法從該目的地剪除歸檔記錄檔。	從SnapManager 該主機連線至RMAN。執行RMAN「Crosscheck ARCHIVELOG ALL」命令、並在歸檔記錄檔上再次執行剪除作業。
「MSAP-13032：無法執行作業：歸檔記錄Prune。根本原因：RMAN例外：Oracle-00101：執行RMAN命令時發生錯誤。	歸檔記錄檔會從歸檔記錄目的地手動刪除。	從SnapManager 該主機連線至RMAN。執行RMAN「Crosscheck ARCHIVELOG ALL」命令、並在歸檔記錄檔上再次執行剪除作業。
<p>「無法剖析Shell輸出：（Java.util.regex.Matcher [Pattern=Command完成。region=018 lastmatch=]）不相符（名稱：backup_script）無法剖析Shell輸出：</p> <p>（Java.util.regex.Matcher [模式=命令完成。region=0.25 lastmatch=]）不相符（說明：備份指令碼）</p> <p>「無法剖析Shell輸出：（Java.util.regex.Matcher [Pattern=Command完成。region=0.9 lastmatch=]）不符（timeout：0）</p>	環境變數未在工作前或工作後指令碼中正確設定。	檢查工作前或工作後指令碼是否符合標準SnapManager 的版本資訊插件架構。如需在指令碼中使用環境變數的其他資訊、請參閱 <a href="#">工作指令碼中的作業</a> 。

錯誤訊息	說明	解決方案
「ORA -01450：超過最大金鑰長度 (6398)」。	<p>當您從SnapManager 適用於SAP 的32位元3.2升級至SnapManager 適用於SAP的32位元3.3時、升級作業會失敗並顯示此錯誤訊息。此問題可能是因為下列原因之一所致：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 儲存庫所在的資料表空間區塊大小低於8k。</li> <li>• 將「NLS_lim_語義」參數設為「char」。</li> </ul>	<p>您必須將值指派給下列參數：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "block_size=<b>8192</b></li> <li>• "NLS_LONG"=位元組</li> </ul> <p>修改參數值之後、您必須重新啟動資料庫。</p> <p>如需詳細資訊、請參閱知識庫文章2017632。</p>

## 與資料庫備份程序相關的錯誤訊息（2000系列）

下表列出與資料庫備份程序相關的常見錯誤：

錯誤訊息	說明	解決方案
「MSAP-02066：您無法刪除或釋放歸檔記錄備份「資料記錄」、因為備份與資料備份「資料記錄」有關。	歸檔記錄備份會與資料檔案備份一起進行、您嘗試刪除歸檔記錄備份。	使用「-force」選項刪除或釋出備份。
「MSAP-02067：您無法刪除或釋出歸檔記錄備份「資料記錄」、因為備份與資料備份「資料記錄」相關、而且在指派的保留期間內。」	歸檔記錄備份會與資料庫備份相關聯、而且在保留期間內、您嘗試刪除歸檔記錄備份。	使用「-force」選項來刪除或釋放備份。
「MSAP-07142：由於排除模式<exclude>模式、已排除歸檔的記錄。」	您可以在設定檔建立或備份建立作業期間排除某些歸檔記錄檔。	無需採取任何行動。
「MSAP-07155：<count>歸檔的記錄檔不存在於作用中的檔案系統中。這些歸檔的記錄檔將不會包含在備份中。	在設定檔建立或備份建立作業期間、活動檔案系統中不存在歸檔記錄檔。這些歸檔的記錄檔不包含在備份中。	無需採取任何行動。
「MSAP-07148：歸檔的記錄檔無法使用」。	在設定檔建立或備份建立作業期間、不會為目前資料庫建立任何歸檔記錄檔。	無需採取任何行動。
「SAP-07150：找不到歸檔的記錄檔」。	在設定檔建立或備份建立作業期間、檔案系統中遺失或排除所有歸檔記錄檔。	無需採取任何行動。

錯誤訊息	說明	解決方案
「MSAP-13032：無法執行作業：建立備份。根本原因：Oracle-20001：嘗試將資料庫執行個體dfcln1的狀態變更為開啟時發生錯誤；Oracle-20004：預期在沒有RESETLOGS選項的情況下能夠開啟資料庫、但Oracle報告需要使用RESETLOGS選項開啟資料庫。為了避免意外重設記錄、此程序將不會繼續。請確保在沒有RESETLOGS選項的情況下開啟資料庫、然後再試一次。	您嘗試備份使用-'no -resettlogs（無重新設定記錄）選項所建立的複製資料庫。複製的資料庫並非完整的資料庫。不過SnapManager、您可以使用複製的資料庫來執行諸如建立設定檔和備份等動作、但SnapManager 由於複製的資料庫未設定為完整的資料庫、所以無法執行還原作業。	恢復複製的資料庫、或將資料庫轉換成Data Guard待命資料庫。

## 與還原程序相關的錯誤訊息（3000系列）

下表顯示與還原程序相關的常見錯誤：

錯誤訊息	說明	解決方案
「MSAP-03031：由於備份的儲存資源已經釋出、因此還原規格是還原備份所需的。」	您嘗試還原已釋出儲存資源的備份、但未指定還原規格。	指定還原規格。
「MSAP-03032：還原規格必須包含要還原的檔案對應、因為備份的儲存資源已經釋出。需要對應的檔案為：<variable> from Snapshots:<variable>」	您嘗試還原的備份已釋放其儲存資源、以及不包含所有要還原之檔案對應的還原規格。	更正還原規格檔案、使對應符合要還原的檔案。



錯誤訊息	說明	解決方案
「Oracle-30028：無法傾印記錄檔。檔案可能遺失/無法存取/毀損。此記錄檔將不會用於恢復。	<p>線上重作記錄檔或歸檔記錄檔無法用於還原。發生此錯誤的原因如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>錯誤訊息中提及的線上重作記錄檔或歸檔記錄檔沒有足夠的變更編號可申請還原。當資料庫在線上且無任何交易時、就會發生這種情況。重作記錄或歸檔記錄檔沒有任何可套用至還原的有效變更編號。</li> <li>錯誤訊息中提及的線上重作記錄檔或歸檔記錄檔、沒有足夠的Oracle存取權限。</li> <li>錯誤訊息中提及的線上重作記錄檔或歸檔記錄檔已毀損、Oracle無法讀取。</li> <li>錯誤訊息中提及的線上重作記錄檔或歸檔記錄檔、在所述路徑中找不到。</li> </ul>	如果錯誤訊息中提及的檔案是歸檔的記錄檔、而且您已手動提供恢復功能、請確定該檔案具有Oracle的完整存取權限。即使檔案具有完整權限、而且訊息會繼續顯示、歸檔記錄檔沒有任何變更編號可套用至恢復、而且此訊息可以忽略。

## 與複製程序相關的錯誤訊息（4000系列）

下表顯示與複製程序相關的常見錯誤：

錯誤訊息	說明	解決方案
「MSAP-04133：傾印目的地不可存在」	您使用SnapManager 的是功能表來建立新的複本、不過新複本所使用的傾印目的地已經存在。如果存在傾印目的地、則無法建立實體複本。SnapManager	在建立複本之前、請先移除或重新命名舊的傾印目的地。
「MSAP-13032：無法執行作業：建立實體複本。根本原因：Oracle-00001：執行SQL時發生錯誤：[Alter database OPEN RESETLOGS；]。傳回的命令：ora-38856：無法將執行個體未命名的_instance_2（重作執行緒2）標記為已啟用。	<p>當您使用下列設定從待命資料庫建立複本時、複本建立將會失敗：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>待命模式是使用RMAN來進行資料檔案備份。</li> </ul>	在建立實體複本之前、請先在實體複本規格檔案中新增「_no_recovery_top_resetlogs=true」參數。如需其他資訊、請參閱Oracle文件（ID 334899.1）。請確定您擁有Oracle Metalink使用者名稱和密碼。
	您未在Clone規格檔案中提供參數值。	您必須為參數提供值、或是在複製規格檔案中不需要時刪除該參數。

## 與管理設定檔程序相關的錯誤訊息（5000系列）

下表顯示與複製程序相關的常見錯誤：

錯誤訊息	說明	解決方案
「MSAP-20600：在儲存庫「repo_name」中找不到設定檔「profile1」。請執行「設定檔同步」以更新設定檔對儲存庫的對應。	當設定檔建立失敗時、就無法執行傾印作業。	使用「msap系統傾印」。

## 與釋出備份資源相關的錯誤訊息（備份6000系列）

下表顯示與備份工作相關的常見錯誤：

錯誤訊息	說明	解決方案
「MSAP-06030：無法移除備份、因為備份正在使用中：<variable>」	當備份掛載或標記為無限保留時、您嘗試使用命令執行備份空間作業。	卸載備份或變更無限保留原則。如果存在複本、請刪除複本。
「MSAP-06045：無法釋出備份<variable>、因為備份的儲存資源已經釋出」	當備份已釋出時、您嘗試使用命令執行備份空間作業。	如果備份已經釋放、您就無法將其釋放。
「MSAP-06047：只有成功的備份可以釋出。備份<ID>的狀態為<STATUS>」。	當備份狀態不成功時、您嘗試使用命令執行備份空間作業。	成功備份後再試一次。
「MSAP-13082：無法在備份<ID>上執行作業<variable>、因為備份的儲存資源已經釋出」。	使用命令時、您嘗試掛載已釋出其儲存資源的備份。	您無法在已釋出儲存資源的備份上掛載、複製、驗證或執行回溯還原。

## 與循環升級程序（9000系列）相關的錯誤訊息

下表顯示與循環升級程序相關的常見錯誤：

錯誤訊息	說明	解決方案
「MSAP-09234：舊儲存庫中不存在下列主機。<主機名稱>。」	您嘗試執行主機的循環升級、舊版儲存庫不存在此功能。	使用SnapManager 舊版的整套指令「儲存庫show-reposac儲存庫」、檢查主機是否存在於舊版的儲存庫中。

錯誤訊息	說明	解決方案
「MSAP-09255：新儲存庫中不存在下列主機。<主機名稱>。」	您嘗試執行主機回溯、但新儲存庫版本中並不存在此功能。	使用SnapManager 更新版本的整套CLI中的「儲存庫show-repository」命令、檢查主機是否存在於新儲存庫中。
「MSAP-09256：不支援回溯、因為有指定主機的新設定檔<profilenames>。」	您嘗試復原儲存庫中現有新設定檔的主機。不過、這些設定檔並不存在於舊SnapManager 版的主機上。	在復原之前刪除更新版本SnapManager 或更新版本的更新版本的更新設定檔。
「SAP-09257：不支援回溯、因為新主機上已掛載備份<backupid>。」	您嘗試回復SnapManager 裝有備份的更新版本的支援。這些備份不會安裝在SnapManager 舊版的支援主機上。	卸載SnapManager 更新版本的還原主機中的備份、然後執行復原。
「SAP-09258：不支援回溯、因為新主機中的備份<backupid>已卸載。」	您嘗試回溯SnapManager 更新版本的支援正在卸載備份的支援功能。	將備份掛載SnapManager 到更新版本的支援主機中、然後執行復原。
「MSAP-09298：無法更新此儲存庫、因為其較高版本中已有其他主機。請改為針對所有主機執行全方位升級。」	您在單一主機上執行循環升級、然後更新該主機的儲存庫。	在所有主機上執行循環升級。
「MSAP-09297:啟用限制時發生錯誤。儲存庫可能處於不一致狀態。建議還原您在目前作業之前所進行的儲存庫備份。」	如果儲存庫資料庫處於不一致狀態、您嘗試執行循環升級或復原作業。	還原先前備份的儲存庫。

## 執行作業（12、000系列）

下表顯示與作業相關的常見錯誤：

錯誤訊息	說明	解決方案
「MSAP-12347 [ERROR]：SnapManager 無法在主機和連接埠上執行支援服務器。請在執行SnapManager 此功能的主機上執行此命令。」	設定設定檔時、您輸入了有關主機和連接埠的資訊。不過SnapManager、由於SnapManager 無法在指定的主機和連接埠上執行支援、所以無法執行這些作業。	在執行SnapManager 支援服務器的主機上輸入命令。您可以使用「lsnrctl STATUS」命令來檢查連接埠、並查看資料庫執行所在的連接埠。如有需要、請在備份命令中變更連接埠。

## 執行程序元件（13、000系列）

下表顯示SnapManager 與流程元件有關的常見錯誤：

錯誤訊息	說明	解決方案
「SAP-13083：Snapname模式的值為「x」、包含字母、數字、底線、破折號和大括弧以外的字元」。	建立設定檔時、您已自訂Snapname模式；不過、您包含了不允許的特殊字元。	移除字母、數字、底線、破折號和大括弧以外的特殊字元。
「SAP-13084：使用「x」值的Snapname模式不包含相同數量的左右大括弧」。	建立設定檔時、您已自訂Snapname模式、但左、右大括弧不相符。	在Snapname模式中輸入相符的左方括弧和右方括弧。
「MSAP-13085：Snapname模式的值為「x」、其中含有無效的變數名稱「y」。	建立設定檔時、您已自訂Snapname模式；不過、您包含了不允許的變數。	移除有問題的變數。若要查看可接受變數的清單、請參閱 <a href="#">Snapshot複本命名</a> 。
值為「x」的「SMSAP-13086 Snapname模式」必須包含變數「SMID」。	建立設定檔時、您已自訂Snapname模式、但卻遺漏了必要的「中等」變數。	插入所需的「中等」變數。

## 與NetApp相關的錯誤訊息SnapManager（14、000系列）

下表顯示SnapManager 與之相關的常見錯誤：

錯誤訊息	說明	解決方案
「MSAP-14501：郵件ID不可空白」。	您未輸入電子郵件地址。	輸入有效的電子郵件地址。
「MSAP-14502：郵件主旨不可空白」。	您未輸入電子郵件主旨。	輸入適當的電子郵件主旨。
「MSAP-14506：郵件伺服器欄位不可空白」。	您未輸入電子郵件伺服器主機名稱或IP位址。	輸入有效的郵件伺服器主機名稱或IP位址。
「MSAP-14507：郵件連接埠欄位不可空白」。	您未輸入電子郵件連接埠號碼。	輸入電子郵件伺服器連接埠號碼。
「MSAP-14508：寄件者郵件ID不可為空白」。	您未輸入寄件者的電子郵件地址。	輸入有效的寄件者電子郵件地址。
「MSAP-14509：使用者名稱不能為空白」。	您已啟用驗證、但未提供使用者名稱。	輸入電子郵件驗證使用者名稱。
「MSAP-14510：密碼不可空白。請輸入密碼。」	您已啟用驗證、但未提供密碼。	輸入電子郵件驗證密碼。

錯誤訊息	說明	解決方案
「MSAP-14550：電子郵件狀態<成功/失敗>」。	連接埠號碼、郵件伺服器或接收者的電子郵件地址無效。	在電子郵件組態期間提供適當的值。
「MSAP-14559：傳送電子郵件通知失敗：<錯誤>」。	這可能是因為無效的連接埠號碼、無效的郵件伺服器或無效的接收者郵件位址。	在電子郵件組態期間提供適當的值。
「MSAP-14560：通知失敗：通知組態無法使用」。	通知傳送失敗、因為通知組態無法使用。	新增通知組態。
「MSAP-14465：時間格式無效。請輸入時間格式、以hh:mm表示。	您輸入的時間格式不正確。	以下列格式輸入時間：hh:mm。
「MSAP-14566：無效的日期值。有效日期範圍為1-31。	設定的日期不正確。	日期應介於1到31之間。
「MSAP-1467：無效的日值。有效日期範圍為1-7'。	設定的日期不正確。	輸入1到7之間的天數範圍。
「MSAP-14569：伺服器無法啟動摘要通知排程」。	由於不明原因、導致該伺服器SnapManager 器關機。	啟動SnapManager 伺服器。
「SAP-14570：無法取得摘要通知」。	您尚未設定摘要通知。	設定摘要通知。
「MSAP-14571：無法啟用設定檔和摘要通知」。	您已同時選取設定檔和摘要通知選項。	啟用設定檔通知或摘要通知。
「MSAP-14572：提供成功或失敗選項以供通知」。	您尚未啟用成功或失敗選項。	您必須選擇成功或失敗選項、或兩者皆選。

## 版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

## 商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。