



グラフィカルインターフェイスと操作手順

Active IQ Unified Manager 9.10

NetApp
October 16, 2025

目次

| | |
|---------------------------|---|
| グラフィカルインターフェイスと操作手順 | 1 |
| クラスタオブジェクト監視時の操作 | 1 |
| クラスタパフォーマンス監視時の画面操作 | 2 |
| イベント調査時の画面操作 | 5 |

グラフィカルインターフェイスと操作手順

Unified Manager は柔軟性に優れており、複数のタスクをさまざまな方法で実行できます。Unified Manager を実際に使用してみると、操作手順が多数あることがわかります。使用できる操作手順をすべて紹介することは不可能ですが、ここでは、代表的な操作手順をいくつか紹介します。


クラスタオブジェクト監視時の操作

Unified Manager で管理しているクラスタ内のすべてのオブジェクトのパフォーマンスを監視できます。ストレージオブジェクトの監視では、クラスタとオブジェクトのパフォーマンスの概要を確認し、パフォーマンスイベントを監視します。パフォーマンスとイベントの総合的な情報を表示することも、オブジェクトのパフォーマンスとパフォーマンスイベントの詳細なデータを表示して調査することもできます。

次に、クラスタオブジェクトを監視する際の操作例を紹介します。

1. ダッシュボードページで、パフォーマンス容量パネルの詳細を確認して使用済みパフォーマンス容量が最も多いクラスタを特定し、棒グラフをクリックしてそのクラスタのノードのリストに移動します。
2. 使用済みパフォーマンス容量の値が最も高いノードを特定し、そのノードをクリックします。
3. ノード / パフォーマンスエクスプローラページで、表示と比較メニューからこのノード上のアグリゲートをクリックします。
4. 使用済みパフォーマンス容量が最も多いアグリゲートを特定し、そのアグリゲートをクリックします。
5. アグリゲート / パフォーマンスエクスプローラページで、表示と比較メニューから、このアグリゲート上の * ボリュームをクリックします。
6. IOPS が最も高いボリュームを特定します。

特定したボリュームを調べて、QoS ポリシーまたはパフォーマンスサービスレベルポリシーを適用するかどうかを判断するか、またはポリシーの設定を変更し、これらのボリュームが使用する IOPS の割合が少なくなるようにします。

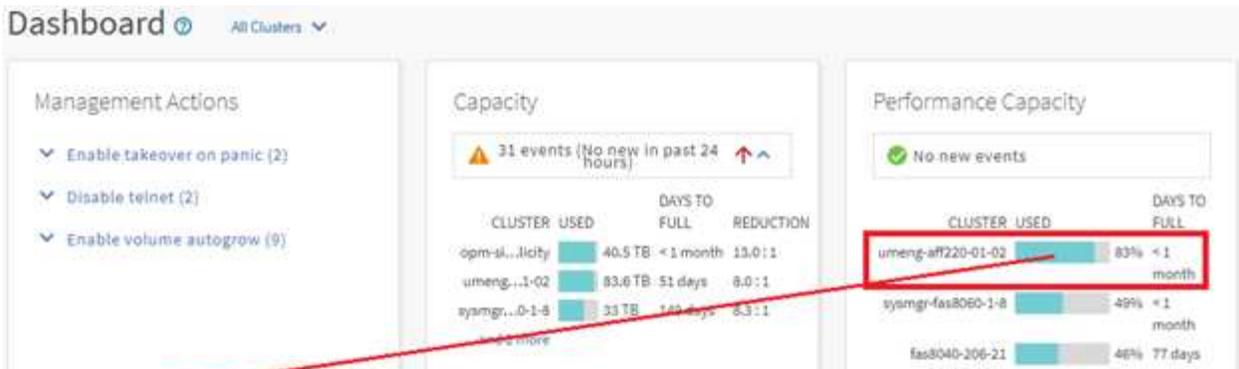

Nodes

Last updated: Nov 15, 2019, 10:48 AM

VIEW Nodes on umeng-aff220-01-02 Search Nodes Filter Hardware Inventory Report

Assign Performance Threshold Policy Clear Performance Threshold Policy Scheduled Reports Show/Hide

| Status | Node | Latency | IOPS | MB/s | Performance Capacity Used | Utilization | Fr |
|--------|-----------------|------------|-------------|----------|---------------------------|-------------|-----|
| ✖ | umeng-aff220-01 | 21.7 ms/op | 27,333 IOPS | 221 MB/s | 73% | 50% | 3.1 |
| ✖ | umeng-aff220-02 | 8.33 ms/op | 83.4 IOPS | 102 MB/s | 53% | 42% | 6.1 |

Node / Performance : umeng-aff220-01

Summary Explorer Failover Planning Information

Compare the performance of associated objects and display detailed charts

VIEW AND COMPARE Aggregates on this Node Filter

| Aggregate | Latency | IOPS | MB/s | Perf... |
|------------|----------|----------|----------|---------|
| NSLM12_002 | 12.4 ... | 47.51... | 5.6 M... | 11% |
| NSLM12_001 | 11.4 ... | 216 L... | 4.33 ... | 5% |

Comparing 0 Additional Objects

umeng-aff220-01

Aggregate / Performance : NSLM12_002

Summary Explorer Information

Compare the performance of associated objects and display detailed charts

VIEW AND COMPARE Volumes on this Aggregate Filter

| Volume | Latency | IOPS | MB/s |
|----------------------|------------|------------|-----------|
| suchifa_vmaware_d... | 6.38 ms... | 76.8 IOPS | 2.55 MB/s |
| suchifa_vmaware_d... | 5.82 ms... | 4,775 L... | 18.7 MB/s |
| aiqum_scale_do_no... | 0.114 m... | < 1 IOPS | < 1 MB/s |

Comparing 0 Additional Objects

NSLM12_002

クラスタパフォーマンス監視時の画面操作

Unified Manager で管理しているすべてのクラスタのパフォーマンスを監視できます。クラスタの監視では、クラスタとオブジェクトのパフォーマンスの概要を確認し、パフォーマンスイベントを監視します。パフォーマンスとイベントの総合的な情報を表示することも、クラスタとオブジェクトのパフォーマンスおよびパフォーマンスイベントの詳細なデータを表示して調査することもできます。

次に、クラスタパフォーマンスを監視する際の操作例を紹介します。

1. 左側のナビゲーションペインで、 * Storage * > * Aggregates * をクリックします。
2. これらのアグリゲートのパフォーマンスに関する情報を表示するには、パフォーマンス：すべてのアグリゲートビューを選択します。
3. 調査するアグリゲートを特定し、そのアグリゲート名をクリックして、アグリゲート / パフォーマンスエクスプローラのページに移動します。
4. 必要に応じて、 [表示と比較 (View and Compare)] メニューでこのアグリゲートと比較する他のオブジェクトを選択し、比較ペインにオブジェクトの 1 つを追加します。

両方のオブジェクトの統計が、比較できるようにカウンタグラフに表示されます。

5. エクスプローラページの右側にある比較ペインで、いずれかのカウンタチャートの * ズームビュー * をクリックすると、そのアグリゲートのパフォーマンス履歴の詳細が表示されます。

Aggregates

Last updated: Nov 15, 2019, 1:18 PM

View: Performance: All Aggregates

Search Aggregates

Filter

Assign Performance Threshold Policy Clear Performance Threshold Policy

Scheduled Reports Show / Hide

| Status | Aggregate | Type | Latency | IOPS | MB/s | Performance Capacity Used | Utilization |
|--------|-----------|------|------------|-----------|-----------|---------------------------|-------------|
| | aggr_evt | SSD | 0.29 ms/op | 3.79 IOPS | <1 MB/s | <1% | <1% |
| | aggr4 | HDD | 5.74 ms/op | 14.4 IOPS | 1.31 MB/s | 6% | 5% |
| | aggr3 | HDD | 5.06 ms/op | 3.06 IOPS | <1 MB/s | 6% | 5% |
| | meg_aggr2 | HDD | 10.4 ms/op | 52.9 IOPS | 7.28 MB/s | 3% | 2% |

Aggregate / Performance : aggr4

Switch to Health View Last updated: Nov 15, 2019, 1:20 PM

Summary Explorer Information

Compare the performance of associated objects and display detailed charts

TIME RANGE: Last 72 Hours

VIEW AND COMPARE: Aggregates on same Node

Filter

| Aggregate | Late..Y | IOP... | MB/... | Perf... | |
|-----------------|----------|----------|---------|---------|-----|
| aggr3 | 5.06 ... | 3.06 ... | <1 M... | 6% | |
| aggr_evt | 0.29 ... | 3.79 ... | <1 M... | <1% | Add |
| aggr_automation | 0.27... | 8.35 ... | <1 M... | <1% | Add |

Comparing 1 Additional Object


- aggr4
- aggr3

CHOOSE CHARTS: 7 Charts Selected

Events for Aggregate: aggr4

No data to display

Latency view: Total Zoom View

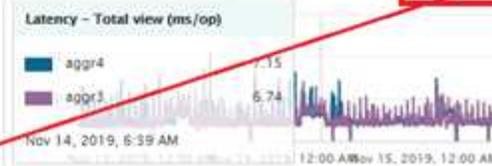

Latency for Aggregate: aggr4

Last updated: Nov 15, 2019, 1:23 PM

Event Timeline: aggr4


TIME RANGE: Last 72 Hours

- Critical Events
- Error Events
- Warning Events
- Information Events

No data to display

Comparing Objects

- aggr4
- aggr3

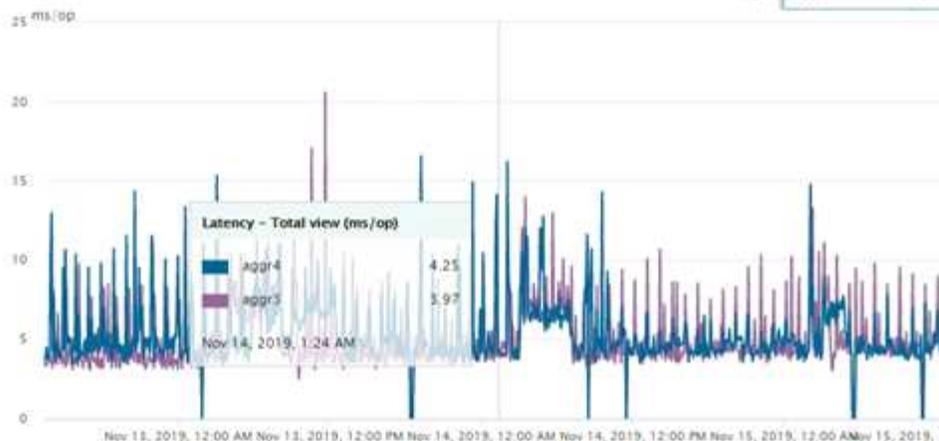

イベント調査時の画面操作

Unified Manager のイベント詳細ページには、パフォーマンスイベントに関する詳しい情報が表示されます。トラブルシューティングやシステムパフォーマンスの微調整を行う際に、このページでパフォーマンスイベントを調査できます。

パフォーマンスイベントのタイプに応じて、次のいずれかのイベント詳細ページが表示されます。

- ユーザ定義およびシステム定義のしきい値ポリシーイベントのイベントの詳細ページ
- 動的しきい値ポリシーのイベントの詳細ページ

次に、イベントを調査する際の手順の一例を示します。

1. 左側のナビゲーションペインで、* イベント管理 * をクリックします。
2. [表示] メニューの [アクティブなパフォーマンスイベント *] をクリックします。
3. 調査するイベントの名前をクリックすると、イベントの詳細ページが表示されます。
4. イベントの概要を表示し、提案されたアクション（使用可能な場合）を確認して、問題の解決に役立つイベントの詳細を確認します。分析ワークロード * ボタンをクリックすると、問題の詳細な分析に役立つ詳細なパフォーマンスチャートを表示できます。

Event Management

Last updated: Nov 15, 2019, 11:23 AM

Active performance events

Search Events



Filter

Assign To Acknowledge Mark as Resolved Add Alert

Show / Hide

| Triggered Time | Severity | State | Impact Lev | Impact Area | Name | Source | Source Ty |
|------------------------|----------|-------|------------|-------------|---|-------------------------------|-----------|
| Nov 14, 2019, 11:39 AM | Warning | New | Risk | Performance | QoS Volume Peak IOP... Threshold Breached | vs2:/julia_feb12_vol3 | Volume |
| Nov 14, 2019, 11:39 AM | Warning | New | Risk | Performance | QoS Volume Peak IOP... Threshold Breached | vs7:/julia_non_shared_3 | Volume |
| Nov 15, 2019, 5:04 AM | Warning | New | Risk | Performance | QoS volume Peak IOP... Threshold Breached | suchita_vmwar...nt_delete_01 | Volume |
| Nov 15, 2019, 10:39 AM | Warning | New | Risk | Performance | Workload LUN Latency ... Service Level Policy | iscsi_boot/is.../ocum-c220-01 | LUN |
| Nov 15, 2019, 10:39 AM | Warning | New | Risk | Performance | Workload LUN Latency ... Service Level Policy | iscsi_boot/is.../ocum-c220-07 | LUN |

Event: QoS Volume Peak IOPS/TB Warning Threshold Breached

(Last Seen: Nov 15, 2019, 11:19 AM)

IOPS value of 570 IOPS on policy group NSLM_vs7_Performance_2_0 has triggered a WARNING event to identify performance problems for the workloads in this policy group.

Actions

Suggested Actions to Fix The Issue

Troubleshoot

Analyze Workload

Take Action

This is an Adaptive QoS Policy that might be used by other workloads in the system.

If it is acceptable that changes you make to the QoS setting will be applied to other workloads that are using this policy,

- Increase the threshold to 4950 IOPS/TB for this Adaptive QoS Policy.

If you are satisfied with the current limitation on workload throughput

- Leave the QoS configuration setting as it is.

Event Information

| | | |
|------------------------|--------------|----------------------------|
| EVENT TRIGGER TIME | SEVERITY | SOURCE |
| Nov 14, 2019, 11:39 AM | Warning | vs7:/julia_non_shared_3 |
| STATE | IMPACT LEVEL | SOURCE TYPE |
| New | Risk | Volume |
| EVENT DURATION | IMPACT AREA | ON CLUSTER |
| 1 day 40 minutes | Performance | ocum-mobility-01-02 |
| LAST SEEN | | AFFECTED OBJECTS COUNT |
| Nov 15, 2019, 11:19 AM | | 1 |
| | | TRIGGERED POLICY |
| | | QoS Peak IOPS/TB threshold |

著作権に関する情報

Copyright © 2025 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および/または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用权を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用权については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、<http://www.netapp.com/TM>に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。